BOUWKUNDIG

WEEKBLAD

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ

TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

23e JAARGANG.

POLYTECHNISCHE SCHOOL

's GRAVENHAGE.

MOUTON & Co.

1903.

INHOUD

VAN HET

BOUWKUNDIG WEEKBLAD, JAARGANG 1903.

HANDELINGEN, VERSLAGEN, ENZ. DER MAATSCHAPPIJ.

Bladz.

Examen voor Bouwkundig Opzichter. Commissie 19
„ „ „ Geslaagde candidaten. 87
Tentoonstelling van Bouwkunst 1903. Reglement 107
„ „ „ „ Inzendingen 205
Adres aan Z. Exc. den Minister van Financiën, over personeele belasting van teekenkamers 141
Adres aan Z. Exc. den Minister van Waterstaat enz., over het voormalig R. K. Ziekenhuis te Zwolle 142, 259
Adres aan de Gemeenteraad van Amsterdam, in zake bebouwing terrein aan den Dam aldaar 151
Jaarverslag der Maatschappij 1902—1903 . . . . . 181, 195
Agenda der 87ste Algemeene Vergadering, 13 Mei 1903 . . 193
Honorarium-tabel voor bouwkundige werkzaamheden . . . 193
Adres aan Z. Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken, over de gift van den heer Andrew Carnegie 281
Verslag der 87ste Algemeene Vergadering 305, 329
88ste Algemeene Vergadering, 26 en 27 Aug. 1903. Agenda. 355
Wijziging van de artikelen 11, 12 en 17 der Wet 353
Verslag der 88ste Algemeene Vergadering 395
Programma van eischen voor het examen tot verkrijging van het diploma van Bouwk. Opzichter 483
Adres (van het Bestuur der Afd. Amsterdam) aan B. en W. van Amsterdam, over de bouwverordening 517
Adres aan den Gemeenteraad van 's-Gravenhage over een Schouwburg in het Lange Voorhout 539

VERSLAGEN VAN DE VERGADERINGEN DER AFDEELINGEN.

Afdeeling	Amsterdam.	23 December 1902	4
„	„	9 Maart 1903	111
„	„	17 April „	173
„	„	23 October „	497
„	„	6 November „	520
„	„	27 „ „	554
„	Arnhem.	4 Maart „	111
„	„	22 April „	186
„	„	9 Juni „ (excursie)	332
„	's-Gravenhage.	30 December 1902	14
„	„	30 Januari 1903	59
„	„	27 Februari „	100
„	„	24 April „	186
„	„	22 October „	486
„	„	13 November „	532
„	„	16 December „	580
„	Groningen.	6 November „	531
„	Haarlem.	10 Februari „	80
„	„	16 Maart „	154
„	„	16 April „	186
„	„	20 October „	502
„	Utrecht.	20 Januari „	37
„	„	17 Februari „	80
„	„	17 Maart „	122
„	„	9 Juni „	261
Afdeeling	Utrecht.	20 October „	497
„	„	24 November „	553

BOUWKUNDE.

Uitgevoerde en onuitgevoerde bouwwerken. Inrichting en onderdeelen van gebouwen. (1)

Villa te Haarlem. *J. Wolbers* 22
Winkelhuis te Amsterdam. *Joseph Herman* 31
Station te Xanten. (Bij de plaat). *W. de Jong* 45
De Staatsspoor en de Holl. IJ. Sp. Mij. in artistieke concurrentie, door Jhr. J. H. Schorer 55
Dagloonerswoningen te Amsterdam. *J. E. van der Pek* . . 57
Remonstrantsche Kerk te Arnhem. *J. H. W. Leliman*. . . 69
Idem. *H. A. Rees* 69, 80
Nieuwe R. K. Wees- en Armenhuizen te Rotterdam. *Gebrs. Margry* en *Snickers* 97
Het bouwen van een wolkenschraper. Wat er alzoo bij het bouwen van een modern kantoorgebouw komt kijken. Vertaald naar Edward Lowrij 152
Dubbel landhuis te Haarlem en traphal in een villa te Aerdenhout. (Bij de Plaat). *J. London*. 154
Onder den St. Maarten. *J. A. G. Van der Steur* 217
Een nationale zaak. Het te stichten gebouw voor het Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage, door Jhr. J. H. Schorer . 225
Dr. P. J. H. Cuypers spreekt. Door Jhr. J. H. Schorer. (Nieuwe Beurs) 235
De nieuwe Beurs. Door Dr. P. J. H. Cuypers 236
Openbare Gemeenteschool te Delft. *M. A. C. Hartman* . . 236
Landhuis te Laren. *S. de Clercq* en *J. Gratama* . . . 273, 283
Dubbele villa in het Willemspark te Amsterdam, *Joseph Herman*. 308
Landhuis te St. Cloud Door J. C. van Epen. (Bij de plaat). *Claudius Auclair* 330
Nieuw Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen. *J. J. Van Nieukerken* 367
Nieuwe Melkinrichting te Arnhem. *A. R. Freem* 399
Sanatorium te Laren. *Ed. Cuypers* 447
Ambachtsschool te Middelharnis. *P. Doorn* 517
Ziekenhuis te Noordgouwe. *W. Bruynzeel Cz.* 529
Filiaal te Rotterdam van de Naamlooze Vennootschap „Rutten's" Bierbrouwerij „de Zwarte Ruiter" te Maastricht. *Alb. Otten* 551
Kiosk te Arnhem. *W. Dicht.* 587

Hygiëne, Verlichting, Verwarming, Ventilatie, Rioleering, enz.

Pneumatische watervoorziening 282
John's schoorsteenkap 330
Een spoelapparaat (de Paarl) voor closets 386
Bouw- en woningtoezicht 472

Bouwmaterialen enz.

Luxfer prisma's 87
De nieuwe I profielen met breede flenzen, door H. J. van der Veen 108

1) De namen van de architecten der afgebeelde bouwwerken zijn cursief achter deze gedrukt.

Bladz.

Windhaken voor pannen daken 207
Extract van steenbeschermer 449
Copaline-verf. 473
Email-metaal wandbekleeding 496
Grundin 496
Verankeringen 568

Waterstaats- en Spoorwegwerken, Technische onderwerpen, enz.

Een groote Westphaalsche ijzer-industrie 131, 142

Technisch Nieuws.

Onbrandbaar hout. 163
Verwarming onder vloeren 163
Roesten van spijkers 163
Onderhoud van telegraaf- en telefoonpalen 164
Kosten van onderhoud van straten en wegen 164
Steriliseeren van drinkwater. 208
Reine schoollucht 209
Uralit 333
Vonkenvanger 333
Verlichting van spoorweg coupé's 333
Invloed van zand op het verharden van cementmortels . . 333
Ruberoïd 475
Glasbestrating 475
Bestendige dakbedekking 475

KUNST IN HET ALGEMEEN, GESCHIEDENIS DER BOUWKUNST, DECORATIEVE KUNST.

Geschiedenis der Bouwkunst.

Oude architectonische merkwaardigheden, door *Joh. Heyink.* 29
De blijde inkomst der renaissance in de Nederlanden door *C. L. Van Bolen.*
I. De Renaissance en de Hervorming. Vroegtijdig ontstaan der Renaissance-beweging in Italië 270
II. Het Humanisme en de Renaissance. De bevordering der nieuwe kunst door de vorsten. De invloed der Italië-gangers. 291
III. De litteratuur der Renaissance-kunst: Alberti, Vitruvius, Vignola, Serlio. De Serlio-vertaling van Pieter Coecke van Aelst. Zijne eerepoorten. De invloed dezer schrijvers op de praktijk der gebruikskunst 317
IVa. Invloed van de Gothiek. Hare taaiheid. De geïmporteerde Italiaansche stijl. De invloed van Frankrijk . . . 356
IVb. Spaansche en Duitsche invloeden. Aanwijzing van een specifiek Geldersch-Duitschen woningbouwstijl 381
V. Jan Terwen en zijn school. De koorbanken te Dordrecht. Het koorhek te Enkhuizen. De kansel te 's Hertogenbosch 409
VIa. De Florisz.-stijl. Cornelis Florisz., Hans Vredeman de Vries en hunne werken. 433
VIb. Het epitaphium van Jodocus Sasbout. Het stadhuis te 's-Gravenhage. De tabernakeltoren van Cornelis Florisz. te Leau. Besluit. 459

Oude Gebouwen, Archeologie, Aestetica, Kunstgeschiedenis.

Het schoone. Door J. H. de Groot 3
Oud-Utrecht. Door A. W. Weissman 9, 43, 56, 67
Een XVIII^e eeuwsche binnen-ordonnantie 12, 30
Het huis Oudezijds Voorburgwal no. 205-207 te Amsterdam. Door H. Leguyt 30
Herstelling van oude gebouwen 31
Oud-Leiden 45
Uit den Frankischen tijd 77, 89, 98, 133, 206, 215
Het kasteel van Breda 119
Het landhuis Porquin te Luik 171
De Haller. te Valkenberg 184
Het huis Ten Dijke 196

Bladz.

Do St. Michaëlskerk te Zwolle. Orgel 226
Ned. Herv. Kerk te Eemnes-Binnen. Door H. J. Jesse. . . 248
Ook zonder de Gricken. Door Jhr. J. H. Schorer 343
De Grafelijke Zalen te 's-Gravenhage 385, 579
Het grafmonument te Vianen 485
Kunstvrienden volhardt. Het Raadhuis te Jisp. Door Jhr. J. H. Schorer. 493
Een avondje bij A. et A. De St. Servaas-kerk te Maastricht 494, 508
Voormalige Koopmansbeurs Amsterdam 505

Korte berichten over Nederlandsche Oude Gebouwen.
(Opgenomen onder de Berichten.)

Nieuwe Zijdskapel. Amsterdam 5, 123
Eusebius-kerk. Arnhem. 23
St. Walburgskerk. Zutphen 123, 219, 373, 581
St. Lebuïnuskerk. Deventer 123
Voormalig R. K. Ziekenhuis. Zwolle 134
St. Catharinatoren. Brielle 135, 498
Zuiderkerk. Gewelfschilderingen. Enkhuizen. 135
Kasteel te Wijchen 198, 297, 334, 361, 373
Groote Kerk. Breda. Muurschilderingen 219, 533
Waalsche kerk. Rotterdam 228
Ned. Herv. Kerk. Noordwijk 251, 555
Bergkerk. Deventer. Muurschilderingen 262
Oude Beurs. Amsterdam 291, 321
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. (Commissie voor de) 298
St. Janskerk. 's Hertogenbosch 334, 498, 533
Huis Zoudenbalch. Utrecht 361
Domtoren. Utrecht 439
Groote Kerk. Breda 439
Toren Ned. Herv. Kerk. Soest 439
Abdijkerk. Middelburg 439
Kerk te Oudshoorn. Kerkramen 498
Abdij te Egmond 487, 498
Groote Kerk. Haarlem 543
Landgoed Onsenoord 543
Kerk te Rijnsburg. 555
Kerktoren te Monster 568

Schilder- en Beeldhouwkunst, Decoratieve kunst en Kunstnijverheid.

Bij de plaat. Gezicht op Woudrichem, door A. Le Comte . 1
De plaatsing van Rembrandt's Nachtwacht 1
Kunstsmeedwerk 110
Kunst in huis 162
Ontwerp voor een raamversiering in gebrand glas, door A. Le Comte. 260
Monumentale fontein te 's-Hertogenbosch, ontworpen door J. Dony 344
Het reclame-biljet van „Zutphen Vooruit" 473, 485
Tentoonstelling van Ned. Moderne toegepaste kunst te Arnhem 412
Tentoonstelling van „De Distel" 540
De Porceleyne Fles. 575
Het feest van „de Porceleyne Fles". 591

UITBREIDING EN AANLEG VAN STEDEN, VERKEERSWEGEN ENZ.

Welstand op straat 226

ONDERWERPEN VAN ADMINISTRATIEVEN, SOCIALEN AARD, EN RECHTSPRAAK.

Rechtspraak betreffende vordering tot amotie van telephoondraden 4
Een rechtsgeding. (over honorarium). Door Mr. J. P. Bruynzeel. 97
Werkstaking. (Twee eeuwen geleden.) 110

Bladz.

Rechtspraak. Bouwvallige toestand van gebouwen 144
Vergunning tot bouwen 260
Bouw- en Woningtoezicht 472
Goedkoope woningen. Door J. C. Van Epen 485
Werklieden beneden den leeftijd van 23 jaren 541
Beslissing van geschillen 553
Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam 588

ONDERWERPEN VAN VERSCHILLENDEN AARD.

Prijskamp in de Schoone Bouwkunst 259, 273
Nieuwe vinding op het gebied van brandkasten 282
's Rijks Ethnograpisch Museum 449
Het Vredespaleis 471
Grafmonument voor V. Dumortier 580

ONDERWIJS.

Onderwijs voor Architecten.

Nieuwe regeling van onderwijs en examens voor bouwkundige ingenieurs aan de Polytechnische School 19
Hooger Technisch Onderwijs 121
Bouwkunst aan de Kon. Academie te Amsterdam . . 384, 448
Maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen 505, 518, 540, 552

Opleiding voor Opzichters.

Het examen van aspirant-opzichter en opzichter-teekenaar bij de Mij. t. Expl. v. Staatsspoorw. in 1903 421
Maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen 505, 518, 540, 552

PRIJSVRAGEN.

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. Heerenhuis. Wandeetzaal. Muziektent. Bekroning 4
Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap. Heerenhuis. Wandeetzaal. Muziektent. Jurry-rapport. 31
Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden. Diploma. Ingezonden antwoorden. Jury 4
Landbouwtent. te Leeuwarden. Diploma. Bekroning . . . 22
Landbouwtent. te Leeuwarden. Diploma. Jury-rapport. . . 58
Vereeniging Endymion. Programma 13
Afdeeling 's-Gravenhage van de Mij t. Bev. der Bouwkunst. Handleiding voor het verven. Jury-rapport 36
Nijverheidstentoonstelling te Groningen. Reclameplaat. Bekroning 100
Vereeniging van Bouwkundigen in Nederl. Indië. Technicum. Bekroning 134
Vereenig. van Bouwkundigen in Nederl. Indië. Technicum. Jury-rapport 237, 249
Friesche Bouwkring. Arbeiderswoningen. Bekroning . . . 144
Delfsch Studenten-Corps. Reclameplaat. Bekroning . . . 154
Meubelfabriek „Nederland" te Groningen. Modern woonkamer ameublement. Programma 173
Meubelfabriek „Nederland" te Groningen. Modern woonkamer ameublement. Ingekomen antwoorden 271
J. Waltman Jr. Delft. Feest- en gevelversiering. Bekroning. 185
Bouwkunst en Vriendschap. Gezondheidskolonie. Traphal. Electr. trampaal. Programma. 185
Bouwkunst en Vriendschap. Gezondheidskolonie. Traphal. Electr. trampaal. Ingezonden antwoorden 508
Zutphen Vooruit. Reclamebiljet. Programma 250
Amsterdamsche IJsclub. Clubgebouw. Jury-rapport . . . 345
Afd. Utrecht van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst. Winkelpui. Programma 386
Afd. Utrecht van de Mij t. Bev. d. Bouwkunst. Winkelpui. Jury-rapport 565

Bladz.

Vereeniging Casino te Madrid. Casino-gebouw. Programma. 399
Bond van Directeuren van Ambachtsscholen. Getuigschrift voor Ambt. scholen. Programma 464
Bond van Directeuren van Ambachtsscholen. Getuigschrift voor Amb. scholen. Ing. antwoorden 566
Simpangsche Sociëteit te Soerabaja 579

TENTOONSTELLINGEN, WEDSTRIJDEN EN CONGRESSEN.

Koninklijke Internationale Tentoonstelling te Athene . . . 3
6e Int. Congres van architecten te Madrid 69, 99, 122, 438, 508, 579
Kantwerken. Haarlem 99
Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam. Voorwaarden 185
Tentoonstelling te St. Louis. 1904 . . . . . 261, 471, 539, 542
Aan de Nederlandsche bouwmeesters, naar aanleiding der 40ste openbare tentoonstelling van kunstwerken van levende meester, door het Bestuur der Afd. Amsterdam van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst. 331
Tentoonstelling van Nederlandsche moderne toegepaste kunst te Arnhem. 412
Een laatste oproeping. Tentoonstelling St. Louis. 539
Tentoonstelling van „De Distel" 540
Tentoonstelling van transportmiddelen te Milaan in 1905 . 553

LEVENSBERICHTEN.

H. J. Mondt, overl. 13 Maart 1903 121
V. D. J. Dumortier 247

BEOORDEELING EN AANKONDIGING VAN BOEKWERKEN.

De practische metselaar, door G. A. Scholten 13
Van Genät's Bouwkalender 1903 14
Baukunde des Architekten 46
Het lijnteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen, door G. A. Scholten 46
Het Huis, door Ed. Cuypers. 59
Het Kasteel van Breda, door Th. M. Roest van Limburg . 119
Meine und meiner Schüler Arbeiten (1898—1902), door Jan Kotera 185
Nieuw groot trappen- en kappenboek, door P. H. Scheltema 185
Sprokkelingen op technisch-hygiënisch gebied, door J. van der Breggen 197
IJzerconstructiën, door H. J. Van der Veen 331
Der rheinische Tras, von Anton Hambloch 331
De rioleering van het bebouwde erf, door F. Van Erkel. . 486
Burgerlijke bouwkunde, door L. Zwiers 486
Werktuigkunde voor ambachtslieden, door G. A. Scholten . 531
Handboek voor smeden. R. Van der Wal 553

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Arti et Industriae. 's Gravenhage.

27 December 1902. 4
23 Mei 1903 227
31 October 1903 509
28 November 1903 554

Bouwkunst en Vriendschap. Rotterdam.

27 Januari 1903. 46
10 Februari 1903 69
3 Maart 1903. 100
3 April 1903 155
15 October 1903 473
10 November 1903 520
8 December 1903 566

Bladz.

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst.
13 Mei 1903. (Voorloopig verslag.) 208

Bond van Technici. Utrecht.
21 Mei 1903 226

Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht.
29 Juni 1903 283

Vereeniging t. bev. v. d. Vakopleiding voor Handwerkslieden in Nederland.
11 Juli 1903 308

INGEZONDEN STUKKEN.

Over de kerk te Noordwijk, door H. J. Jesse 33
Over de tentoonstelling van antiek smeedwerk te Rotterdam. 154
Over de Honararium-tabel 163
Aankondiging der oprichting van de Vereeniging van de Ned. Bouwk.-Opzichters en Teekenaars 173
Over oproeping van Opzichters voor den Waterstaat in Ned. Indië 217
Dr. Cuypers beoordeeling der Nieuwe Beurs, door J. J. L. Bourdrez 230
Over de beelden in den gevel van het Raadhuis te Kampen; benevens antwoord op dit schrijven door C. L. van Balen. 321
Over de monumentale fontein te 's Hertogenbosch . . . 373
Over de restauratie van het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bommel, door H. J. Jesse 566
Antwoord op voorgaand schrijven, door Dr. P. J. H. Cuypers 566
Over de restauratiën van het huis van Maarten van Rossum en de Academie te Leiden, door H. J. Jesse 580

VRAAGBAAK.


Over behandeling van wegen met petroleum 542

PLATEN.

Tegenover bladz.

1. Gezicht op Woudrichem. Naar een schilderij van A. Le Comte 1
2. XVIIIe eeuwsche binnen-ordonnantie te Amsterdam . . 13
3. Station te Xanten 45
4—5. Nieuwe R. K. Wees- en Armenhuizen te Rotterdam. 98
6. Dubbel landhuis te Haarlem en traphal in een villa te Aerdenhout 154
7. Groote of St. Michaelskerk te Zwolle. Orgel 226
8. Landhuis te Laren 273
9. Middenstuk van een tryptiek, voorstellende Koning Salomo, aan de afgoden offerend. 296
10. Landhuis te St. Cloud. 330
11. Koorstoelen van Jan Terwen te Dordrecht. 410
12. Examen van asp. opzichter enz. Vraagstukken 422
13. Wereldtentoonstelling te St. Louis. Gebouwen voor de Schoone Kunsten. 539

De jaargang 1903 van het Bouwkundig Weekblad bevat 13 losse platen en meer dan 100 afbeeldingen tusschen den tekst.

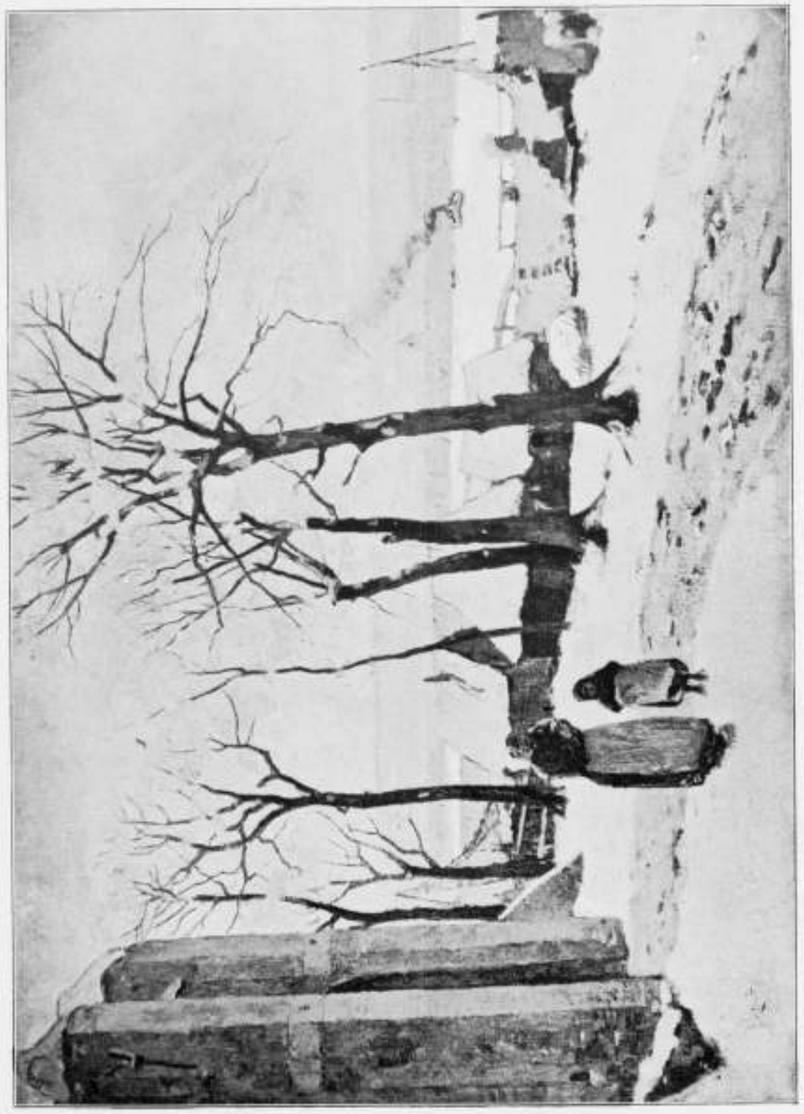

GEZICHT OP WOUDRICHEM.
NAAR DE SCHILDERIJ VAN A. LE COMTE, EIGENDOM VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

3 JANUARI 1903. — 23e JAARGANG. — No. 1.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Bij de plaat. — De plaatsing van Rembrandt's Nachtwacht. — Het Schoone. — De Kon. Int. Tentoonstelling te Athene. — Rechtspraak. — Prijsvragen. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Personalia. — Beantwoording van Prijsvragen. — Inhoud van Tijdschriften. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Het Hoofdbestuur van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst vergadert op Donderdag 8 Januari 1903 des morgens te elf uur in het Maatschappelijk gebouw te Amsterdam.

BIJ DE PLAAT.

Toen in het vorige jaar de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst haar zestigjarig bestaan vierde, ondervond zij vele hartelijke en hoog gewaardeerde blijken van belangstelling. Onder deze mag wel in een der eerste plaatsen genoemd worden het geschenk, haar aangeboden door haar Eerelid, den heer A. Le Comte, en bestaande in eene kapitale schilderij, een gezicht op Woudrichem van af de overzijde der rivier voorstellende. Dit doek siert thans de vergaderzaal van het Maatschappelijk gebouw.

De redactie van het Bouwkundig Weekblad heeft gemeend den lezers aangenaam te zijn, door bij het eerste nummer van den nieuwen jaargang van dat blad een plaat te voegen, die hen het kunstwerk in de herinnering vermag terug te roepen.

Kleur ontbreekt in deze reproductie, — maar toch spreekt er de stemming van den kouden winterdag uit, die door den schilder zoo pakkend in zijn werk is gelegd.

DE PLAATSING VAN REMBRANDT'S NACHTWACHT.

Het „Rapport aan H. M. de Koningin", uitgebracht door de Rijks Commissie tot het nemen van proeven betreffende de verlichting van Rembrandt's Nachtwacht — Corporaalschap van Banning Cocq — is niet lang geleden verschenen. Er blijkt uit, dat 25 van de 27 Commissie-leden tot de overtuiging zijn gekomen, dat de meest gunstige verlichting voor de schilderij zal zijn, het Zuid-Westelijk zijlicht. Dientengevolge wordt voorgesteld ten Z.-W. van de tegenwoordige Rembrandtzaal, dus aan den achtergevel van het Rijks-Museum, een op vier steenen pijlers rustenden uitbouw te maken, met — op de bovenverdieping dus — een zaal van 11 M. bij 8.15 M. en hoog 6 M., waarin de Nachtwacht aan de Noord-Westelijke korte zijde zal geplaatst worden. Bovendien zal deze uitbouw een vertrek bevatten van 8.15 M. bij 4.90 M. en hoog 4.50 M. voor de plaatsing van de Staalmeesters, aan den smalsten wand op N.W. licht.

De kosten worden geraamd op *f* 70.000 Voegt men hierbij de kosten van het proeflokaal waarin te voren naar het „sterk licht" is gezocht, zijnde *f* 30.000, en de kosten van de proefneming vóór den bouw van de tegenwoordige Rembrandtzaal met bovenlicht, en dan die van al de middelen welke achtereenvolgens zonder voldoende uitkomsten zijn aangewend om de verlichting in laatstgenoemde zaal te verbeteren of hinderlijke invloeden onschadelijk te maken, dan vertegenwoordigen die bedragen een niet onaanzienlijke som.

Nu, zooals verwacht mag worden, alle leed is geleden, is het niet moeielijk wijsgeerige beschouwingen te houden over de oorzaak van dat leed en het middel waardoor men het had kunnen voorkomen; maar geconstateerd moet worden: in 't geval van de Nachtwacht zal het steeds vreemd blijven, dat de schilderij, bestemd om op zijlicht te hangen, in het Museum onder bovenlicht hing.

Terloops zij hier in herinnering gebracht, dat de heer A. Le Comte eene beschouwing over de plaatsing der schilderij gaf, toegelicht met eene schets, in het Bouwkundig Weekblad van 29 October 1898, alzoo na de Rembrandt-tentoonstelling en naar aanleiding van deze. Hij gaf den raad de Nachtwacht zoodanig te plaatsen, dat zij van uit het Z.-W. verlicht wordt, hetgeen de Commissie ook nu aanbeveelt. Het vertrek bepaalde hij op 9 M. (vóór de schilderij) bij 8.25 M. breedte; het gedeelte er van voor de toeschouwers was, bij een diepte van 5.50 M., slechts

6.50 M. breed. Van den gedeeltelijken voorsprong die daardoor in den Westelijken wand ontstond, was gebruik gemaakt om er een smal raam in te plaatsen, dat Zuidelijk licht in het vertrek toeliet, echter niet op de schilderij. Maar de heer Le Comte wees er ook uitdrukkelijk op, dat dit vertrek huiselijk ingericht, en de omgeving van de Nachtwacht kunst van den eersten rang moest zijn.

Ook de Commissie schijnt nu van dit gevoelen te zijn; zij meent echter haar oordeel over de stoffeering der lokaliteit eerst te kunnen uitspreken als deze zal zijn gebouwd.

Volgens het bij het rapport gevoegde plan zal de nieuwe lokaliteit echter weder een te museum-achtig karakter dragen, met zware draperieën waaruit twee wanden bestaan. Hiermede is geen voornaam huiselijk interieur te krijgen. Het gezellige, het afgeslotene is daarmede niet bereikbaar, want elk oogenblik verwacht de toeschouwer de lange golvingen in de zware plooien, en krijgt men den indruk zich in een ruimte te bevinden, slechts tijdelijk van een grootere tentoonstellingszaal afgescheiden. Juist het ontstaan van zulk een gevoel moet vermeden worden.

Het rapport der Commissie heeft tegenspraak gevonden bij Jhr. Mr. V. de Stuers, die zijn oordeel heeft kenbaar gemaakt in een nota, als bijlage III bij 't rapport gevoegd.

De hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag heeft na de verschijning van het rapport den heer Prof. Dr. J. Bosscha uitgenoodigd zijne meening daarover mede te deelen. Deze is in hoofdzaak als volgt: wanneer na gezamenlijke beschouwing bij verschillende verlichting, na wisseling van indrukken en gedachten, een groep deskundigen bij uitnemendheid, gekozen uit nationale kunstenaars, met overgroote meerderheid een beslist oordeel uitspreekt, dan kan de zaak niet anders dan als uitgemaakt beschouwd worden.

De nota van Mr. de Stuers wordt door Dr. Bosscha een ijdel werk genoemd, omdat daarin getwist wordt over theoriën tegenover de ervaring van de meest ervarenen; en eene door ernstige mannen geuite meening in verdenking te brengen door het toeschrijven van booze bedoelingen, oordeelt hij zeer verre beneden de hoogte en het belang der zaak.

Voor wie de nota de Stuers niet mocht kennen, zij hier medegedeeld, dat de schrijver er van in 't begin o. a. wijst op de „klachten" die soms met zulk een hartstochtelijkheid worden uitgesproken en neergeschreven, „dat voet werd gegeven aan de verdenking, dat aan sommige kritieken persoonlijke antipathieën tegen hen, die de stichting van het Rijks-Museum bezorgd hadden, niet geheel vreemd waren". En, aan het einde van de nota, nog andere verdachtmaking, waarop Dr. Bosscha wijst, als volgt: „Een vraag van hoofdzakelijk technischen aard, zooals die van de tentoonstelling der Nachtwacht, behoort kalm en zonder hartstocht overwogen te worden, te meer wanneer daarmede een aanzienlijke uitgaaf kan gemoeid zijn. Met dien eisch is de toeleg niet vereenigbaar om de begeerde oplossing door middel van een veldtocht in de pers door te drijven, toeleg welke duidelijk doorschemert in den aan het slot van het Verslag uitgesproken wensch, om dit Verslag ter algemeene bekendheid te doen brengen, toeleg waaraan reeds een begin van uitvoering gegeven is door de hoogst onkiesche mededeeling aan de pers van uitkomsten van het rapport en van het plan van den voorgestelden bouw, lang voor dat het Verslag de Koningin bereikte".

In de nota de Stuers wordt de verklaring van Prof. Brücke, waarom deze vroeger meer dan later voorstander was van bovenlicht, geheel onaannemelijk genoemd. Over deze uitspraak wordt Mr. de Stuers op de vingers getikt door Prof. Dr. Bosscha, die aantoont, dat Mr. de Stuers de verklaring van Prof. Brücke omtrent teruggekaatst licht, niet heeft begrepen. De nota de Stuers is dus, wat betreft de „vraag van hoofdzakelijk technischen aard", waarom zij geschreven is, van geen belang. Zij neemt niets weg van het vertrouwen in de Commissie, waar deze aanbeveelt om de Nachtwacht te hangen op het door den schilder zelve aanbevolen „sterk licht".

Het blijve echter bij „hangen" op dit licht, en worde geen tentoonstellen. Alle gedachte aan een „tentoonstelling" moet vermeden worden door de intieme inrichting van het lokaal waar het meesterwerk zal komen te hangen.

De tegenwoordige Rembrandt-zaal heeft velen nooit voldaan. De massale architectuur van een zaal van 21 M. bij 15 M., is te vernietigend voor een schilderij, die bestemd is geweest voor een vergaderkamer van bescheiden afmetingen. De wijze van belichting maakte de forsche kleur-compositie tot een donkere vlek op den wand. De uitwerking door den grooten kunstenaar bedoeld en gezocht, kon in die ruimte niet verwezenlijkt worden.

Dit euvel geldt voor bijna alle schilderstukken; hiervoor is een museum dan ook een noodzakelijk kwaad. Beter nog, voor onze nationale kunst, een oud deftig Hollandsch huis volgepropt, zooals het Mauritshuis en vroeger het Trippenhuis, dan die te groote zalen of te kleine boxes, die niet anders schijnen dan opslagplaatsen, zonder intimiteit, van kunstwerken die hun oorspronkelijke omgeving schijnen te betreuren, ruimten waarvan de koudheid nog verhoogd wordt door de gedeeltelijk zichtbaar blijvende constructie die alle gevaar voor brand moet uitsluiten. Hoe menig kunstwerk, gemaakt voor een huiselijke omgeving, hangt nu, als een gevolg van verzamelwoede, in een doodsche, ongestoffeerde afgeschoten ruimte, waaruit alle intimiteit verbannen is, waarin de bezoeker begluurd, gecontroleerd en soms behandeld wordt met een soort van „ik sta boven je", door niet zelden potsierlijk uitgedoste wachters.

Een museum is er wel om de kunst onder de groote menigte te brengen en door haar te doen genieten, maar de centralisatie die aan een groot museum ten grondslag ligt, heeft ook weer veel plaatsen beroofd van de aanleiding om kunst te genieten en te bestudeeren; zij doet denken aan een pronkerij met de massa van 's lands kunstwerken, die velen uitsluit deze te bewonderen. Alles bijeen te brengen, heeft veel tegen, maar ook iets voor; is men echter gekomen tot de overtuiging van 't laatste, dan behoort ook al het tentoonstelling-achtige uit een museum zooveel mogelijk verbannen te worden. Wat ons land betreft, kan het Mauritshuis aan vele eischen van een goed museum voldoen; maar dan moet het nog wat gemeubeld worden, niet banaal, niet te vol of te schreeuwerig, maar alleen om de lokalen het cachet te geven van bewoonde vertrekken, uit het tijdperk der schilderwerken die er bijeen zijn gebracht.

De Nachtwacht is nooit bestemd geweest voor een groote zaal met bovenlicht; het was daarom een vergissing om voor dit meesterwerk de eerezaal te bouwen. Bij de stichting van het Rijks-Museum schijnt het meer de vraag te zijn geweest een imponeerende eerezaal te maken en daarin zoo goed mogelijk de Nachtwacht „ten toon te stellen", dan wel: hoe moet een vertrek gemaakt worden om het onschatbaar kunstwerk de Nachtwacht een passende omgeving te bezorgen. Wel is waar is toen een proef genomen, maar deze blijkt alleen de belichting betroffen te hebben, het niet juiste begrip der eerezaal met bovenlicht.


Ongeveer vijf en twintig jaren zijn vervlogen, en thans heeft het mopperen over de plaatsing van de Nachtwacht en de laatste proefneming het gunstige gevolg gehad, dat

— althans naar verwacht mag worden — de schilderij spoedig op haar goed licht en in eene haar passende omgeving geplaatst zal worden.

Het is te hopen, dat het advies der Commissie zal worden opgevolgd, al zal de achtergevel van het Museum door de aanbouw — puist, in den volksmond — er onder lijden. Deze uitbouw zal, volgens de begrooting bij het plan overgelegd, *f* 70,000 kosten, zonder meubileering, vóór welk bedrag Mr. de Stuers nog ter nadere aanduiding „minstens" schrijft. Volgens het plan is het te bebouwen grondvlak voor dien uitbouw ongeveer 230 M². ; de kosten zullen dus meer dan *f* 300 per M². bedragen. De betrekkelijke eenvoud in aanmerking genomen, schijnt die eenheidsprijs zeer ruim gesteld te zijn.

HET SCHOONE.

De heer J. H. de Groot, architect te Amsterdam, hield in eene onlangs gehouden vergadering van de Amsterdamsche afdeeling van den Bond van Technici eene voordracht over „het schoone". Gaarne zou de redactie van het Bouwkundig Weekblad aan de geheele voordracht een plaats hebben gegeven, maar tot haar leedwezen was reeds besloten deze elders te doen verschijnen. Thans wordt een kort uittreksel gegeven, dat evenwel voldoende is om kennis te nemen van de inzichten en beschouwingen van den spreker.

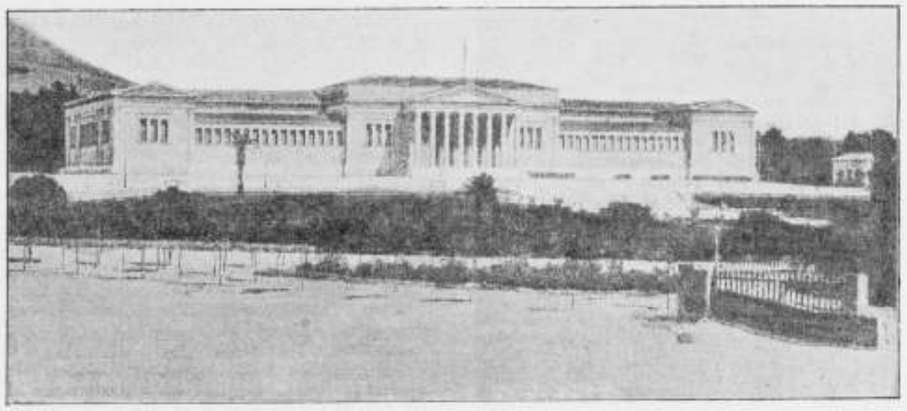

Voorgevel van het hoofdgebouw der Tentoonstelling te Athene.

Het rationalisme heeft zijn tijd gehad; fouten daarvan zijn aan het licht gekomen, die men thans evenwel nog maar sporadisch ziet begaan.

De fout van de rationalisten is geweest, dat ze te veel naar de details hebben gekeken, en hun stelling was, dat wat goed en waar ook ongeveer schoon was. Onder goed werd verstaan, geschikt voor het doel, en waar noemden zij iets, wanneer het uiterlijke toonde wat het innerlijke bevatte. Kant, een man van grooten invloed, wist er geen raad mee om het begrip schoon te beredeneeren en meende, dat het aldus was te definiëeren: „schoon is datgene, wat algemeen bevalt zonder begrip." Hij licht dat toe, ongeveer met te zeggen: „Een of ander voorwerp wekt bij ons een gevoel van welbehagen, zonder dat wij daarbij altijd redeneeren over de oorzaak.

„Voorwerpen, waarvan wij geen grondige kennis hebben, kunnen toch een aangenamen indruk op ons maken. Louter beschouwing, zonder ontleding of nadenken in hoeverre elke vorm van pas en op zijn juiste plaats is aangebracht, kan ons toch een bevredigenden indruk geven. Een bloem vinden wij mooi, zonder te denken aan de oorzaak of het doel".

De bouwwijze der rationalisten was op waarheid gegrond; beter nog op den uitleg, dien men aan „waarheid" gaf. Waarheid zou zijn, overeenstemming van den uiterlijken vorm met den inhoud. Al wat anders was, moest anders worden geuit.

Het onderscheid der deelen moest goed worden aangegeven. Men zocht dus verschil. Kleur moest dikwijls helpen om dat verschil aan te geven. Was het nu wonder, dat, waar men verschil zocht, men verschil kreeg en geen eenheid?

Is het nu niet te begrijpen, dat wie met dien maatstaf oordeelt, begint met te ontleden en het geheel niet ziet?

Waar dat verschil niet aanwezig is, waar naar eenheid is getracht, daar zal zulk een beschouwer onvoldaan zijn.

Dat is niet hun fout, het is de fout van den uitleg, dien men aan waarheid gaf.

Beoordeelde men het geheel, en de „waar" zelf, niet de uiting alleen, dan zou men meer naar de geheele samenstelling zien.

Wij vragen thans weer naar rust in de gevels; en dat is de schoonheid niet zelve, het is een onderdeel daarvan.

Wij weten daarmede nog niet volkomen wat schoonheid is. Wij zouden ons kunnen behelpen met voor schoon te nemen rein.

Schoon zou dan zijn: afwezigheid van het leelijke.

De beste onder de rationalisten wisten toch altijd nog hun werk te beheerschen, in zooverre, dat het uiten van de verschillende ruimten en constructien achter den gevel, niet bepaald hinderlijk was voor de eenheid.

KONINKLIJKE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING TE ATHENE.

Voor de Koninklijke Internationale Tentoonstelling, gedurende de maanden Maart tot September 1903 te Athene te houden, zijn de leiding en het beheer der Nederlandsche afdeeling van „Schoone Kunsten" opgedragen aan een comité, bestaande uit het bestuur der Vereeniging „Sint Lukas" benevens Prof. C. L. Dake, te Amsterdam.

De heeren A. M. Gorter, A. Hesselink en J. H. E. Hanau — respectievelijk voorzitter, vice-voorzitter en secretaris der Vereeniging St. Lukas — zullen als gedelegeerden de Vereeniging in het Nederlandsche Centraal-Comité vertegenwoordigen. Prof. Dake heeft — zooals reeds vroeger vermeld werd — in genoemd Centraal-Comité zitting genomen.

Het Comité zal trachten eene keur-verzameling van werken van Hollandsche meesters bijeen te brengen en alle pogingen in het werk stellen, om de Hollandsche kunst op deze tentoonstelling zoo waardig mogelijk te vertegenwoordigen.

Uit de bij deze mededeeling gevoegde afbeelding van den voorgevel van het tentoonstellingsgebouw blijkt, dat de ontwerper van dit tijdelijk bouwwerk gebruik heeft gemaakt van klassieke Grieksche vormen, waardoor zijn schepping een nationaal historisch karakter heeft verkregen.

De afbeelding is verschuldigd aan de welwillendheid van den heer C. A. A. Dudok de Wit, President van het Nederlandsche Comité voor de tentoonstelling.

RECHTSPRAAK.

Bij de vernietiging op 24 Dec. 1902 van het arrest van het Amsterdamsche Hof, waarbij den eigenaar van het huis hoek Laan Copes en Scheveningsche weg te 's-Gravenhage was ontzegd diens vordering tegen de Bell Telephoon Mij. tot amotie van de over zijn perceel gespannen telephoondraden met schadevergoeding, overwoog de Hooge Raad, dat, volgens art. 626 B. W. de eigenaar gerechtigd is alle beplantingen te doen en alle gebouwen op zijn grond te stellen, welke hij goedvindt, terwijl art. 728 meer uitdrukkelijk bevestigd, dat hij bevoegd is op zijn grond zoo hoog te bouwen als hem goeddunkt; met dit onbeperkt recht van den grondeigenaar is het spannen en gespannen houden van telephoondraden over den grond in strijd. 's Hofs oordeel, dat dit aanbrengen dier draden vrij stond, maar dat die draden door de „Bell" zouden moeten worden weggenomen indien een bouwen door den eischer op zijn grond die wegneming vorderde, kwam, oordeelde de H. R., hierop neer, dat een aanvankelijk rechtmatige daad der „Bell" door en ten gevolge van een latere handeling des eischers, onrechtmatig zou worden, maar deze stelling is onaanmerkelijk, omdat de onrechtmatigheid van de daad der „Bell" slechts kan afhangen van het bestaan van het recht van den grondeigenaar en niet van de uitoefening door dezen van dit zijn recht.

Daar de daad der „Bell" inbreuk maakte op des eischers recht en dit recht beschadigde, was eischer wegens die onrechtmatige daad gerechtigd tot schadevergoeding, maar voor alles tot de vordering, dat die onrechtmatige toestand zou ophouden en het onrechtmatig aangebrachte zou worden geamoveerd.

Voorts trad de H. R. in eene uitvoerige beschouwing over de vraag of de Telegraafwet van 1852, waarbij het dulden van draden op particulieren grond is geregeld, ook toepasselijk is op de telephoon.

De H. R. beantwoordde met het Hof die vraag ontkennend. De wet van 1852 stelt alleen bepalingen vast omtrent de internationale en intercommunale electro-magnetische verkeersinrichting; tijdens die wet in wording was, waren hier te lande geen andere electromagn. telegrafen in werking, dan die welke de stations der spoorwegen met elkaar verbonden en langzamerhand ook voor het algemeen verkeer open werden gesteld. Wel konden ook particulieren concessie verkrijgen, maar gelijk de Minister in 1852 in de Kamer zeide, het zou hoogst zelden voorkomen dat draden zouden worden gelegd over bijzondere eigendommen. Daargelaten dus de technische verschillen tusschen telephoon en telegraaf, bleek uit de geschiedenis der wet van 1852 dat daarin alleen sprake is van intercommunale of internationale verbindingen.

PRIJSVRAGEN.

De jury voor de prijsvragen, in 1902 uitgeschreven door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap, jury bestaande uit de heeren prof. Henri Evers te Delft, A. Salm G.Bzn. en H. P. Berlage Nz., architecten te Amsterdam, en J. Verheul Dz. en H. van der Kloot Meyburg, architecten te Rotterdam, heeft de volgende prijzen toegekend:

1°. Voor het ontwerp van een heerenhuis, een eerste prijs bestaande uit de zilveren medaille met getuigschrift der Vereeniging benevens f 50, aan het ontwerp motto: „Time is up", inzender de heer G. W. van Limburgh, te Rotterdam, en een dito prijs aan het ontwerp motto: „Etude", inzender de heer R. J. Hoogeveen, te Rotterdam.

De tweede prijs, bestaande uit de bronzen medaille met getuigschrift benevens f 10 aan het ontwerp motto: „Sonnevanck", inzenders de heeren H. G. Krijgsman en Jb. C. van Dorsser S Czn, beiden te Rotterdam.

De derde prijs bestaande uit het getuigschrift der Vereeniging, aan het ontwerp motto: driehoek in cirkel, welks inzender onbekend wenscht te blijven;

een eervolle vermelding aan het ontwerp motto: „Baksteen", inzender de heer J. Stuivinga, te Rotterdam.

2°. Voor het ontwerp voor een Wand eener eetzaal: de eerste prijs, bestaande in de bronzen medaille met getuigschrift, benevens f 25, aan het ontwerp motto: Oefening baart Kunst, inzender de heer H. van Dorp, te Amsterdam;

de tweede prijs, bestaande uit het getuigschrift der Vereeniging, aan het ontwerp motto: B. en V., eveneens ingezonden door den heer H. van Dorp;

een eervolle vermelding aan het ontwerp: Ping-pong, inzender de heer W. Bruynzeel Czn., te Rotterdam.

3°. Voor het ontwerp voor een muziektent:

eerste en tweede prijs niet toegekend, en derde prijs, bestaande uit het getuigschrift der Vereeniging, aan het ontwerp motto: Glück auf, inzender de heer R. J. Hoogeveen, te Rotterdam.

De ontwerpen zullen nog op 4 Januari voor belangstellenden worden tentoongesteld in de bovenachterzaal van het Gebouw der Vereeniging aan de Schiekade.

Op de prijsvraag van het uitvoerend comité der te Leeuwarden gehouden nationale landbouwtentoonstelling — een ontwerp van een diploma, uit te reiken aan de bekroonden dier tentoonstelling — zijn 34 antwoorden ingekomen.

De jury is samengesteld uit de heer mr. W. A. van Sloterdijck, te Leeuwarden; J. Bubberman, leeraar in het teekenen aan de R. H. B. S. te Leeuwarden, en T. van der Laars, leeraar aan de Kunstnijverheidschool te Amsterdam.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Amsterdam, van de Mij. t. B. d. B. 23 Dec. 1902. De Voorzitter, de heer Eduard Cuypers, geeft na opening der vergadering, die door de aanwezigheid van vele dames wordt opgeluisterd, onmiddellijk het woord aan den heer T. K. L. Sluyterman tot het houden zijner aangekondigde lezing over: het Interieur. Een tachtigtal voortreffelijke lichtbeelden lichtten het gesprokene toe.

Waar de heer Sluyterman deze voordracht reeds in de op 22 October Ll. gehouden vergadering der Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst heeft gehouden en wij ons herinneren, dat bij die gelegenheid een uitnemend verslag is gepubliceerd, meenen wij, gedachtig aan de uitspraak, dat men niet moet terugkomen op hetgeen door anderen reeds eenmaal en goed is gedaan, geen beslag te mogen leggen op de reeds door zoovelen geambieerde kolommen van ons maatschappelijk orgaan, maar te mogen en te kunnen volstaan met eene verwijzing naar het bovenbedoelde verslag, dat opgenomen is uit het Bouwkundig Weekblad, no. 43 van 25 October 1902, blz. 407 rechtsche kolom onderaan en blz. 408, linksche kolom bovenaan.

De spreker zag zich in zijne interessante voordracht — belangrijk wat tekst zoowel als illustraties, om het zoo maar eens te noemen, betreft — door de aanwezigen met de meeste aandacht en ingenomenheid gevolgd, die genoegzaam bleken uit het herhaalde applaus dat den Voorzitter de overtuiging kon geven, dat hij de gevoelens van allen vertolkte toen hij bij het slot der vergadering den spreker dank en hulde bracht, en die tevens eene waarborg konden wezen, dat zijne woorden het hunne zullen bijbrengen om goeden, beschaafden, individueelen smaak opnieuw in onze binnenhuizen te doen heerschen.

Arti et Industriae. 's-Gravenhage, 27 Dec. 1902. Daar de heer Mutters wegens een sterfgeval in zijne familie afwezig was, werd de bijeenkomst door den onder-voorzitter, den heer van Vliet, geleid. Deze wijdde o. a. gevoelvol een woord aan de nagedachtenis van den heer Bauer, bestuurslid en een der oprichters van Arti, en bracht hulde aan zijne werkzaamheid en bekwaamheid.

Mededeeling werd gedaan van bezoeken, door eenige leden gebracht aan „het Woonhuis" en aan de firma Serrurier—Bauvy, en dat de heer Begeer, te Utrecht, zijne collectie zilverwerk die te Turijn is tentoongesteld geweest, na terugontvangst ter bezichtiging zal stellen; verder werd het plan medegedeeld, om een bezoek te brengen aan de expositie van werken van Walter Crane, te Haarlem te houden.

Als spreker trad op de heer A. W. Weissman, wiens rede in hoofdzaak was gewijd aan historische beschouwingen over ambachtskunst, echter vervolgd tot op dezen tijd. Een kunstbeschouwing paste bij deze voordracht aan; zij bestond uit afbeeldingen van moderne Engelsche woonhuizen, en photographiën naar Fransche meubelen uit de 16e en 17e eeuw.

BERICHTEN.

Ingenieurs-Bureau Huygen en Wessel. Wij ontvingen de mededeeling, dat onder dezen naam het ingenieursvak, tot dusverre uitgeoefend onder den naam van Technisch Bureau C. A. Huygen, van af 1 Januari wordt uitgeoefend door den heer C. A. Huygen, Civ. Ing. P. S. Delft, in vereeniging met den heer Bjarne Wessel, uit Dalskog in Zweden, Werktuigk. Ing. P. S. Zürich. De heer Wessel is werkzaam geweest als eerste Ingenieur op het bureau voor electro-technische toepassingen bij de Machinenfabriek „Oerlikon" bij Zürich, en heeft zich geruimen tijd in de zaken ingewerkt.

Firma Staal en Haalmeijer, Amsterdam. Deze firma geeft ons kennis, dat zij als deelgenoot heeft opgenomen den heer J. D. P Haalmeijer, broeder van den deelgenoot den heer J. D. Haalmeijer.

Amsterdam. In de rechtzaak tusschen den Burgemeester contra de Ned. Herv. gemeente over den eigendom van de Nieuwe-Zijds Kapel, is door de rechtbank uitstel van dupliek verleend tot 17 Februari a.s. Ongeveer een jaar geleden werd een dergelijk uitstel verleend.

Rotterdam. Tusschen de plaatselijke Gezondheidscommissie, die sedert Aug. 1902 wettelijk bestaat, en B. en W. is een conflict ontstaan. De Commissie is van oordeel, dat zij gedeeltelijk eene Commissie van uitvoering is en niet alléén daar is om advies te geven; B. en W. beschouwen haar als een Commissie van advies, zooals vroeger. Het is dit verschil van inzicht dat oorzaak is, dat de geheele Commissie haar ontslag heeft genomen.

Het conflict ontstond als volgt: de Gezondheidscommissie had voor 1903 een krediet aangevraagd van f 1000 voor „assistentie bij woningonderzoek". B. en W. vonden geen vrijheid dien post voor te dragen, meenende te moeten afwachten in hoeverre met de krachten der gemeentelijke bouwpolitie kon worden volstaan. De Commissie was wel bereid die hulp te aanvaarden, doch slechts dan, wanneer de bouwpolitie daarbij naar haar instructiën had te handelen. Wanneer echter de bouwpolitie ook onderworpen zou blijven aan de bevelen van B. en W., dan achtte de Commissie, dat aan de zelfstandigheid van haar taak wordt tekortgedaan.

Partijen zijn het over deze zaak niet eens kunnen worden. Door B. en W. is intusschen een nader voorstel in uitzicht gesteld, zoodat de kwestie in den gemeenteraad ter sprake zal komen, en daarna wel zal zijn opgehelderd.

Het karakter eener Gezondheidscommissie is, naar onze meening, hoofdzakelijk adviseerend, en haar handelend optreden beperkt zich tot het verrichten van onderzoekingen of het doen van aangiften die haar noodig voorkomen.

Kampen. De nog niet lang geleden opgerichte Keramische Kunstinrichting zal waarschijnlijk ophouden te bestaan.

Eigenlijk was haar korte levensduur bij haar oprichting al te voorspellen. Wij hebben in ons land gaandeweg een overmaat van dergelijke fabrieken gekregen.

Een paar der oudste en meest bekende Keramische inrichtingen geven den toon aan; hun succes is, tot hun nadeel, een aanwijzing, een leiddraad voor jongere. Wie het goed gaat, krijgen een sleep van navolgers; op elk gebied is dit hier te lande waar te nemen. Het is voor hen die er zich op toeleggen iets goeds op kunstnijverheidsgebied te leveren bedroevend, dat een groot deel van het publiek hun werk niet van namaak onderscheidt en zich op 't laatste werpt, omdat het goedkooper is. Zoo wordt het voor vele inrichtingen een afmattend worstelen om 't bestaan.

Utrecht. In de vergadering van den gemeenteraad van 29 Dec. 1902 werd met 27 tegen 2 stemmen een voordracht van B. en W. aangenomen tot oprichting eener electrische centrale. Bij het voorgestelde plan, opgemaakt door den electro-technischen adviseur den heer J. J. L. Smits, wordt rekening gehouden met eventueelen aanleg van een volledig tramnet.

Het bezoek aan Duitsche Technische Hoogescholen. Voor het loopende semester zijn ingeschreven: aan de Technische Hoogeschool te Dresden 1279 toehoorders, waaronder 135 voor de bouwkunst; aan die in Braunschweig 511, waarbij 43 voor de afdeeling bouwkunst; aan die te Stuttgart 1174, waaronder 217 aanstaande architecten; aan die te München 2943, waarvan er 437 de colleges voor de architectuur volgen.

PERSONALIA.

Tot Adjunct-Directeur der gemeentewerken te Utrecht is benoemd geworden de heer P. A. A. Faure, kapitein-ingenieur te Utrecht. Jaarwedde f 3500.—

Tot Gemeentebouwmeester te Deventer is benoemd geworden de heer Ch. H. Holgen, te Vlissingen.

Beantwoording van Prijsvragen.

Tentoonstelling van verlichting enz. te Groningen. Reclame-biljet- en reclame-kaart. Vóór 1 Maart 1903. Zie Bouwk. Weekblad No. 50 van 1902.

Friesche Bouwkring. I. Arbeiderswoningen. II. IJzeren hengen en duimen, III. Uithangteeken. Vóór 1 Maart 1903. Zie Bouwk. Weekbl. No. 50 van 1902.

Monument Algemeene Postvereeniging te Bern. Vóór 15 Sept. 1903.

Hoofdkerk te Patras. Vóór 31 Jan. 1903.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 12, van 15 December 1902. Tapijtmotten (vervolg en slot), door Dr. J. C. H. de Meijere. — Demonstratieproeven uit de leer van het licht (vervolg en slot), door Dr. L. Bleekrode. — Wat een mensch eet en hoeveel hij eet (vervolg en slot), door Dr. A. J. C. Snijders. — De Elektrische boven- en ondergrondsche Baan te Berlijn (vervolg en slot), door J. H. E. Rückert. — Een merkwaardige Luchtspiegeling, waargenomen a.b. s.s. „Gede" ter reede Suez, door Dr. van der Sfok. — Korte mededeeling. — Boekaankondiging, door Dr. H. J. C. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:							per maand.
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	27	jaar	salaris	f	90.—
"	"	29	"	"	-	90.—
"	"	37	"	"	-	80.—
"	"	21	"	"	-	60.—
"	"	22	"	"	-	60.—
"	"	20	"	"	-	60.—
"	"	21	"	"	-	60.—
"	"	22	"	"	-	50.—
"	"	19	"	"	-	50.—
"	"	27	"	"	-	80.—
"	"	19	"	"	-	60.—
"	"	19	"	"	-	45.—
"	"	21	"	"	-	50.—
"	"	23	"	"	-	65.—
"	Teekenaar	31	"	"	-	60.—
"	"	21	"	"	-	35.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 5 JANUARI.

APELDOORN. Het bouwen van een koetshuis met annexe woning aan de badlaan. De Apeldoornsche begrafenisvereen., in het café van F. Ketel. Bestek en teek. ter inzage in voorn. café en à f 1 verkrijgb. bij den arch. J. A. Wijn.

ENKHUIZEN. Het bouwen van een dokterswoning aan de Breedstraat. De arch. A. v. d. Lee, v.m. 11 u., in de Oranjezaal. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 bij de Boekh. H. B. Reekers. Aanw. gedaan.

DINSDAG 6 JANUARI.

ALKMAAR. Het amoveeren van perceel no. 8 aan de Mient en het daar ter plaatse bouwen van een winkelhuis met magazijn en pakhuis. De architect C. J. Ooms, 's av. 7 u., in hotel „de Borg".

ENSCHEDE. Het bouwen van twee woningen op het erve van Lukas Bos, achter 't Wooldrik te Lonneker.

De arch. J. H. C. Roesink, 's av. 7½ u., in café H. Henken, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 6 Jan., v.m. 11 u.

WOENSDAG 7 JANUARI.

ENSCHEDE. Het bouwen van 5 woon-

huizen, waarvan één winkelhuis, aan de Getfertsweg bij het station van den lokaalspoorweg Enschede Ahaus.

De archit. J. H. C. Roesink, 's av. 7 u., in café H. te Riet, alwaar bestek en teek. ter inzage. Aanw. 7 Jan., v.m. 11 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het Leven

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat — Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 14 (Beursplein). — Rotterdam, Zuidblaak 14 (Beursplein). — Breda, Prinsenkade. — Haarlem, Kruisweg 30 C. — Nijmegen, In de Betuwestraat E. — Groningen, Akerkhof, hoek Akerkstraat. — Zutphen, IJsellaan.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds ult. 1901 . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901 . . . . . 23.902.000.00

Verzekering tegen **BRAND-** en **INBRAAK**schade tegen vaste en zeer billijke premiën.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

17 DECEMBER.

HARDEGARIJP. Het bouwen eener bewaarschool aldaar. Door de bewaarschoolcommissie.

Laagste inschrijver A. S. Visser, Tietjerk, f 1225. Gegund.

21 DECEMBER.

AMSTERDAM. (ONDERH.). Het verbouwen van perc. no. 161 aan de Kalverstaat. Door de architecten A. Jacot en W. Oldewelt.

Gegund aan W. v. d. Vliet en J. Nieuwstad, aldaar.

NOORDSCHARWOUDE. Het bouwen van een woonhuis met kantoor voor J. Joman Jr., brievengaarder.

Timmerwerk. Laagste inschrijver Johan Oosterlee, f 710.22½.

Metselwerk. J. v. Essen f 630.

Schilderwerk. J. Dirkmaat, f 124. Gegund.

ZWOLLE (ONDERH.). Het bouwen van een perceel in de Luttekestraat, no. 14 voor den heer Jos v. Leipsig. Door den arch. H. J. Voogden.

Gegund aan W. F. J. Bollen, aldaar.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 19den Januari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenwich-tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 949:

Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichting op het station HOEK VAN HOLLAND.

Begroeting f 26700.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

22 DECEMBER.

KAMPEN. Het verf- en behangwerk van het in aanbouw zijnde post- en telegraafkantoor. Door den heer A. Oosman.

Laagste inschrijver B. Siero, f 1345. Gunning aangehouden.

OOSTERHESSELEN (DR.). a. Het bouwen van een onderwijzerswoning te Zwinderen; *b.* het bouwen van een school met 3 lokalen te Gees; *c.* het leveren en plaatsen van het ameublement in die school. Door het gem.-bestuur.

Laagste inschrijvers A. Koelman, Nieuw-Amsterdam, perc. *a.* f 4444, niet gegund, perc. *b.* f 8694, gegund; H. Oldenkamp, id., perc. *c.* f 1115. Gegund.

SNEEK (ONDERH.). Het verbouwen van een smederij aan den Oosterdijk.

Gegund aan F. de Wolf en A. de Graaf aldaar, voor f 2888.

AANBESTEDING.

Het Bestuur der 's-Gravenhaagsche Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging *„De Volharding,"* is voornemens aan te besteden:


Het bouwen van eene broodfabriek met kantoren en woning op een terrein te 's Gravenhage aan de Delftsche Laan, tusschen de Van de Veldestraat en Bakhuijzenstraat.

Bestek met 9 teekeningen zijn vanaf **Zaterdag 3 Januari 1903**, tegen betaling van 4 gulden per stel, verkrijgbaar bij den architect E. F. EHNLE, Pieter Bothstraat 23, bij wien inlichtingen zijn te bekomen op alle werkdagen van 9—2 uur. **Aanwijzing** op **Dinsdag 6 Januari 1903** ten 2½ uur **aanbesteding op Dinsdag 20 Januari 1903** ten 5 uur, aan het kantoor der Vereeniging Koninginnestraat 20.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Brandkasten. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Mosler Safe Company).
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Sturtevant Engineering Co.).
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Draadglas van Neusatti, FERD. ENGERS, Amsterdam.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 130 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haenslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Houthandel. — LINDNER & Co., Wittenburgerstraat 22—24, Amst.
Jalouzieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 2, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a, 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Lichtdruckinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Magnesia-Cement. — HAAG & Co., Gieterstraat 8, Amsterdam
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Mastix-Cement Dakbedekking. H. ALLERSDORF, Singel 455, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LECHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen, Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Smeewerk, Grof en fijn. Commanditaire Vennootschap „De Weichsel", Gieterstraat Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Zandsteen. — FERD. EUGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

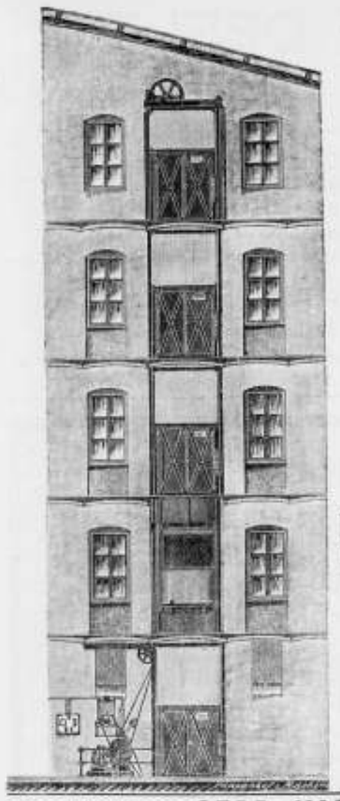

Personen- en Goederenliften.

door **Hand, Hydraulisch** of **Electrisch**

bewogen.

Uitvoerig geïllustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H. & J. van den Wall Bake
AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.
KÖLN.




GEBR. VAN DER VLIET,
IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.
Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

NIEUWSTE en GOEDKOOPSTE
VLOERAANDRIJVERS
„Soliditeit gegarandeerd",
prijs f 6.50 fr. à contant, alleen verkrijgbr. bij **ROUPPE V. D. VOORT & Zn.**
Specialiteit in KUNSTSMEEDWERK BOUWARTIKELEN en GEREED SCHAPPEN
's GRAVENHAGE.



Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.



PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
294 Spuistraat
Amsterdam.
Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.
Telefoon 3978.

MOLIJN - Gouda.
RIETPLANKEN.
Fluaten,
tegen verweering van alle **STEENSOORTEN** en **MORTELS**

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille **f 0.50.** Franco per post **f 0.65.**

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



Gebruik geen andere

dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 232,573.95

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

EERSTE

EUBOEA MAGNESIT-Exploitatie der Manthoudi Groeven.

MAGNESIA-CEMENT van hooge bindkracht, voor fabricatie van kunstmarmer, Xylolith-vloeren etc.; eenig afdoend materiaal voor absolute wering van vochtig uitslaande muren, kelders etc., desgewenscht met bijlevering van Gegarandeerd ijzervrijen Chloormagnesium.

Prima HOUTMEEL gegarandeerd droog en vrij van zuren voor technische doeleinden.

HAAG & Co. Amsterdam, Gieterstraat 8.
Telegramadres: „Weichsel". *Telephoon 818.*

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

10 JANUARI 1903. 23e JAARGANG. No. 2.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M0.

INHOUD: — Oud-Utrecht door A. W. Weissman. — Een XVIIIe Eeuwsche binnen-ordonnantie. — Prijsvragen. — Nieuwe uitgaven. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Weerbericht. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

OUD-UTRECHT.

Door A. W. WEISSMAN.

Hoe een stad zich langzamerhand gevormd en ontwikkeld heeft, vertoont zich het duidelijkst in haar plattegrond.

De kaart van Amsterdam doet zien hoe, om de visschershuurt aan de beide Amstelboorden, de halve maan der hoofdgrachten is getrokken; die van den Haag, hoe het langwerpig vierkant van het paleis der graven de richting van alle straten heeft bepaald.

Beschouwen wij een plattegrond van Utrecht, dan zien wij, hoe de domkerk met het groote plein er omheen, het middenpunt vormt. Oostwaarts ligt weer een plein, westwaarts een tweede, noordwaarts een derde, en in de middeleeuwen volmaakte een vierde aan de zuidzijde, het kruis.

Nog op het oogenblik noemt men de meeste dezer pleinen kerkhoven. Wie hier vooral aan een begraafplaats denkt bij het hooren van het woord kerkhof, vergist zich. Want een hof was eertijds een omheinde plaats; zoo beduidt dan ook kerkhof hier slechts een omheinde plaats om een kerk.

Het zijn deze pleinen, ieder met een kerk daarop, welke Utrecht aanstonds als een stad, door geestelijken gesticht, doen kennen. Wel is de St. Mariakerk afgebroken, maar de Mariaplaats herinnert aan haar vroeger bestaan; alleen van de St. Paulusabdij, eens den zuidelijken arm van het kruis vormend, is niets meer te vinden.

De Romeinen hadden hier reeds een burg gehad, om het Trajectum, het veer over den Rijn, te kunnen verdedigen. En toen Willebrord zijn bisschoppelijken zetel te Trajectum Vetus vestigde, was hier nog een versterking aanwezig, wier uitgestrektheid door het begin der Korte Nieuwstraat, achter St. Pieter, het Oudkerkhof en de Oude Gracht wordt aangegeven. De ongeveer rechthoekige vorm naar de vier windstreken gericht, herinnert nog aan den Romeinschen aanleg.

Willebrord stichtte hier een kathedraal, de St. Salvatorkerk, waarschijnlijk in 696. In 857 door de Noormannen verwoest, in 937 door bisschop Balderik van Kleef weer hersteld, werd zij in 1587 gesloopt.

Toen Willebrord met zijn gezellen hier zich gevestigd hadden, woonden zij in één gebouw. Sommigen waren monniken der orde van den H. Benedictus, anderen, die geen kloostergelofte gedaan hadden, volgden toch voor zoover hun zendingsarbeid dat toeliet, de voorschriften of canones, die de heilige gegeven had. Daarom noemde men hen kanoniken of kanunniken. Hun gemeenschappelijke woning was het monasterium of munster, waaraan het Munsterkerkhof de herinnering bewaart. Later werd de St. Maartenskerk de kathedraal, en kreeg ook deze haar kanunniken en munster. De kanunniken te zamen vormden een kapittel.

In 816 werd op een kerkvergadering te Aken een regel voor zulke kanunniken vastgesteld. Zij moesten wel, als de Benedictijnen, in een afgezonderde ruimte verblijf houden, doch mochten hun eigen woning hebben. Evenwel moesten zij in één zaal slapen en gezamenlijk hun maaltijden gebruiken. Bezit was den kanunniken toegestaan en voor hun kleeding golden minder strenge voorschriften, dan voor die der monniken. De prepositus of proost stond aan het hoofd van zulk een kapittel.

Deze regel werd slechts tot de elfde eeuw toe gevolgd. Meer en meer kregen de kapittels een wereldsch karakter. De kanunniken werden vrijgesteld van de verplichting om samen te slapen en samen hun maaltijden te gebruiken.

Slechts de zeven kanonieke uren moesten zij houden en dan in een kerk de voorschreven koordiensten verrichten, door met elkander zekere gebeden, psalmen, lofzangen en gedeelten uit de H. Schrift te lezen en te zingen. Om beurten verrichtten de kanunniken den altaardienst.

Oorspronkelijk bezat Utrecht slechts twee zulke kapittels, die van St. Salvator en St. Maarten, door Willebrord opgericht. Bisschop Bernulf voegde daar, in het begin der elfde eeuw, de kapittels van St. Pieter en St. Jan aan toe, en in het laatst der elfde eeuw bracht Bisschop Koenraad

het getal op vijf, door het kapittel van St. Maria in te stellen.

Het zijn de immuniteiten dezer kapittels, waarvan het Oudkerkhof, het Munsterkerkhof, het Pieterskerkhof, het Janskerkhof en de Mariaplaats nog tegenwoordig overblijfselen vormen.

Zulk een immuniteit was, in de elfde eeuw, een groote uitgestrektheid grond, door een muur en een gracht omringd. Een brug en een poort gaf toegang tot de afgesloten ruimte. In het midden lag de kerk, daaromheen vond men de woningen der kanunniken, door tuinen en boomgaarden omgeven. Ook koestallen en hooibergen ontbraken hier niet.

Ieder kapittel vormde als het ware een wereld op zich zelf. Doch de geestelijken, die in zulk een immuniteit woonden, hadden de hulp van leeken noodig. Daarom vormde zich ten westen van den burg Trecht, waar Willebrord zich gevestigd had, reeds zeer vroeg een buurt, die, daar zij buiten de burg lag, Wt Trecht, dat is buiten Trecht gelegen, genoemd werd. Oude menschen spreken nog van Uitert.

Deze buurt werd in 1007 door de Noormannen verwoest. Maar in het begin der twaalfde eeuw was zij herbouwd. Zij had haar parochiekerk, de Buurtkerk geheeten, haar raadhuis aan de noordzijde en haar rechthuis aan de westzijde.

Slechts een straat bezat deze buurt, die, later geplaveid, nu nog onder den naam van Steenweg bestaat. Weldra besloot de bisschop zijn stad te ommuren.

Die ommuring werd grootsch aangelegd. Men bepaalde er zich niet toe, de immuniteiten der kapittels en de stad der burgers te omringen, doch gaf reeds aanstonds aan het geheel de gedaante, die het tot in de 19e eeuw behouden heeft. De Rijn werd in twee armen, de Oude en de Nieuwe Gracht, door de stad geleid en met de Vecht, tot dusver een afzonderlijke rivier, verbonden. Vier poorten werden aangelegd. De Catharijnepoort en de Witte Vrouwenpoort lagen aan de West- en Oostzijde, de Weerdpoort aan den Noordkant, de Tolsteegpoort aan den Zuidkant.

De groote ruimte, door de muren begrensd, werd pas langzamerhand bebouwd. Het noordelijk gedeelte, dat door den weg van Holland naar Gelderland, nu Vreeburg, Viesteeg, Potterstraat, Neude, Voorstraat en Biltstraat, werd doorsneden, werd het eerst van huizen voorzien, doch het zuidelijk deel bleef zijn landelijk karakter jarenlang behouden.

De kerken der kapittels waren de eenige gebouwen van beteekenis, die het twaalfde eeuwsche Utrecht bezat. Daar zij alleen voor de godsdienstoefeningen der kanunniken dienden, behoefden zij niet groot te zijn, en daarom hebben dan ook de St. Pieters- en St. Janskerk, beiden in de elfde eeuw door Bernulf gesticht, slechts bescheiden afmetingen. De oude Domkerk is al sinds de 13e eeuw verdwenen, de St. Salvatorkerk werd in de 16e eeuw gesloopt, de St. Mariakerk onderging in het begin der 19e eeuw een zelfde lot. Van de twee eerste kerken weten wij, dat zij klein waren; de St. Mariakerk was grooter, wellicht omdat zij, in de stad der burgers gelegen, ook door leeken werd bezocht, daar de Buurkerk pas in 1131, dus een halve eeuw later, als parochiekerk gebouwd werd.

Al deze kerken hadden haar koor naar het oosten gericht, gelijk nog aan die, welke bleven bestaan, te zien is. Men was in de middeleeuwen gewoon, de as der kerk te richten naar het punt, waar de zon op den dag, aan den heilige wien de kerk gewijd was, toegewezen, opging. Vandaar dat die as nu eens meer naar het noordoosten, dan weer meer naar het zuidoosten zich keert. Deze richting naar het oosten verzinnelijkte, hoe men in Christus het rijzend licht begroette.

Reeds sinds de oudste tijden was het gebruikelijk geweest, het altaar boven de graven van heiligen op te richten. In de elfde eeuw maakte men daarom onder het koor een onderaardsche kapel, krocht of krypta genoemd. De St. Salvatorkerk had er twee, waarin de oudste bisschoppen begraven waren; de andere kapittelkerken bezaten er slechts een. Daar van alle kerken, behalve de St. Pieterskerk, het koor in de latere middeleeuwen door een nieuw vervangen is, bleef slechts één krocht te Utrecht bewaard.

De krypta der St Pieterskerk heeft zes zuilen, wier schachten op eigenaardige wijze met groeven zijn versierd. De kapiteelen en basementen vertoonen geen beeldhouwwerk. Drie vensters, slechts klein, geven licht in deze overwelfde ruimte.

De kerken, door Bernulf gebouwd, zijn niet in haar oorspronkelijken toestand bewaard gebleven. De St. Pieterskerk geeft ons nog het best een denkbeeld van zulk een kapittelkerk uit de elfde eeuw. Zij heeft drie beuken, waarvan de middenste de hoogste is, en een kruisbeuk. De twee kapellen naast het koor zijn later veranderd; de beide westelijke torens werden in 1670 gesloopt. De zuilen tusschen de beuken hebben teerling-vormige kapiteelen. Oorspronkelijk was de kerk niet voor steenen gewelven aangelegd; de thans aanwezige zijn in de latere middeleeuwen gemaakt, toen het gebouw verscheidene veranderingen onderging.

De St. Janskerk had oorspronkelijk den zelfden aanleg als de St. Pieterskerk. Alleen werden hier de zuilen door pijlers afgewisseld. Deze zuilen bestaan niet meer, ook de twee torens aan de westzijde zijn in de 17e eeuw gesloopt. En het koor is in 1556 geheel vernieuwd.

Veel fraaier was de kerk van St. Maria die in 1813 is afgebroken. Zij is ons echter bekend door de teekeningen en schilderijen die Pieter Saenredam in de 17e eeuw van haar vervaardigd heeft. Het gebouw werd begonnen in 1082 onder het bestuur van Bisschop Koenraad, terwijl de St. Jans- en St. Pieterskerken reeds in 1056 voltooid waren. Keizer Hendrik IV bekostigde het werk, daar hij, toen zijn krijgsvolk een aan Maria toegewijde kerk te Milaan verwoest had, een gelofte deed, haar ter eere elders een kerk te zullen doen verrijzen. Ook hier vond men drie beuken, een kruisbeuk en een koor, dat echter in de latere middeneeuwen veranderd werd. Tusschen de beuken stonden vierkante overhoeks geplaatste pijlers, met zuilen daartusschen, die dienden tot steun van de galerijen, die zich boven de zijbeuken bevonden. De pijlers waren met platte en halfronde pilasters bezet. Ook aan de westzijde bevond zich een galerij. De kerk was van den aanvang af voor gewelven aangelegd. Boven het kruis was een achtkante koepel gemaakt en aan den westelijken gevel stonden twee torens. De voorgevel was met bogen versierd.

Al deze gebouwen werden van tufsteen opgetrokken, die uit de omstreken van Andernach langs den Rijn werd aangevoerd.

Van de St. Mariakerk is nog een deel over, namelijk een fragment van de kruisgang. Zulk een kruisgang bevond zich bij iedere kapittelkerk. Zij was een vierkant plein, door open galerijen omgeven, waarop de verschillende vertrekken, die door de kanunniken gemeenschappelijk gebruikt werden, uitkwamen.

Toen, in de 12e eeuw, de stad meer bebouwd werd, kwam er behoefte aan parochiekerken voor de bewoners. De Buurkerk, in 1123 begonnen, vertoont van haar twaalfde-eeuwschen aanleg niets meer. Ook aan de St. Jacobskerk ging die verloren. Doch de St. Nicolaaskerk heeft althans nog haar Westelijk deel, dat den ontwikkelden Romaanschen stijl vertoont, behouden. Men ziet daar twee torens, terwijl de gevel met bogen versierd is.

Zoo vinden wij dan in het jaar 1200 Utrecht als een groote stad, doch met een betrekkelijk schaarsche bebouwing. De kapittels van St. Maarten en St. Salvator woonden samen in de beperkte ruimte van het oude Trajectum. Die van St. Pieter, St. Jan en St. Maria hadden veel ruimere immuniteiten in het Oosten, het Noorden en het Westen. Om de Buurtkerk, de St. Jacobskerk in het Noordwesten en de St. Nicolaaskerk in het Zuiden, hadden zich wijken gevormd. Maar overigens was alles nog onbebouwd.

De dertiende eeuw zou veel verandering brengen. Had Utrecht tot dusver slechts één klooster gehad, dat van St. Paulus, door Benedictijnen bewoond, aan welks pracht een paar kapiteelen, nu in het museum der stad bewaard, nog herinneren, weldra zou hun aantal toenemen. De H. Franciscus had de orde der Minderbroeders, de H. Dominicus die der Predikheeren gesticht, welke reeds zeer spoedig te Utrecht kloosters inrichtten. De Minderbroeders vestigden zich in 1247 ten zuiden der immuniteit van het Kapittel van St Jan, de Predikheeren bouwden een klooster in het Noorden der stad. Andere kloosters, toen ontstaan, waren het Wittevrouwenklooster, aan de Noord-oostzijde, waarnaar nu nog een singel heet, het Catharijneklooster, in het Westen, waaraan de Catharijnebrug herinnert, en het St. Servaasklooster, zuidelijk van de St. Mariakerk. In dit stadsdeel kregen ook de ridders der Duitsche orde hun zetel en werd een nieuwe parochiekerk, aan St. Geertruid gewijd, gesticht. En in het laatst der eeuw vestigden zich de Begijnen, vrouwen, die zonder een kloostergelofte gedaan te hebben, toch zich aan bepaalde regels onderwierpen, aan de Noordzijde der stad.

Al deze gebouwen waren van steen. De woningen der eigenlijke burgers van Utrecht zullen wel grootendeels uit hout bestaan hebben. Maar de voorname bewoners van Utrecht bezaten versterkte huizen, die in tijd van nood verdedigd konden worden. In de eerste plaats de bisschop, die reeds in de 10 eeuw niet meer met de kanunniken van zijn kapittels samen woonde. Van Koenraad vernemen wij, dat hij zijn woning naar de plannen, door een meester uit Bamberg gemaakt, in 1081 liet beginnen. In 1163 werd dit paleis door den graaf van Gelder belegerd en ingenomen. De schade, door het beleg veroorzaakt, werd weder hersteld, doch in 1253 verwoestte een brand het gebouw. Het Bisschopshof, daarna gebouwd, heeft den kerkvorsten tot verblijf gestrekt, zoolang het bisdom bleef bestaan. De laatste, aartsbisschop Frederik Schenck, overleed er in 1580. Het paleis stond aan de Donkere Goard, en werd pas in het begin der 19e eeuw gesloopt. Toen het gebouw nog in welstand was, deed het met zijn twee vleugels, zijn kanteelen en torens inderdaad aan een kasteel denken.

Een andere woning uit dien tijd was het huis Fresenburch, dat, aan de Oude Gracht nog in wezen is, doch door een 19e eeuwschen gevel zijn oud karakter grootendeels heeft verloren. Het is in de tweede helft der 13e eeuw gebouwd. Beter bewaard is het huis Oudaen, eertijds Zoudenbalch, ook aan de Oude Gracht gelegen. De gevel is hier door een restauratie eenigszins gewijzigd.

De brand, die in 1253 het Bisschopshof vernielde, had ook de St. Maartenskerk in de asch gelegd. De kathedraal werd aanstonds herbouwd, en bisschop Hendrik van Vianden lei in 1254 reeds den eersten steen. Sinds de twaalfde eeuw in Frankrijk een nieuwen stijl had zien ontstaan, die men later, ofschoon zij met de Gothen niets uitstaande heeft, den Gothischen noemde, is het te begrijpen, dat de Utrechtsche bisschop dien wilde zien toegepast, te eer, daar de aartsbisschop van Keulen, onder wien het Sticht stond, ook sinds 1248 zulk een kathedraal was begonnen.

Was het koor der oude kerk maar klein geweest, de veranderingen, die de eeredienst sinds de 12e eeuw ondergaan had, maakten een veel grooter noodzakelijk. Het moest door een trans omgeven worden, met kapellen daaraansluitende, die altaren, aan verschillende heiligen gewijd, konden bevatten.

Zoo ontstond de eigenaardige plattegrond van het koor van den Dom, die zoo geheel en al van den vroegeren vorm, ons nog in de St. Pieterskerk bewaard, verschilt.

Toch vertoont de aanleg afwijkingen van de Fransche voorbeelden. De kapellen om den koortrans zijn zeer ondiep, terwijl het koor geen dubbele zijbeuken bezit. Vermoedelijk heeft de beperkte ruimte waarover men te beschikken had, tot deze veranderingen aanleiding gegeven. Misschien vreesde men ook, dat voor een weidscher gebouw de middelen zouden ontbreken.

Want reeds van den aanvang af hadden de bisschoppen groote moeite, om de gelden, voor den bouw hunner kathedraal benoodigd, te verkrijgen. De kerk behoorde aan den bisschop en zijn kapittel, de burgerij had er geen belang bij; zij verrichtte haar godsdienstoefeningen in de parochiekerken. Om het geld te verkrijgen, dat meestal in de bisschoppelijke kas ontbrak, werden sinds 1265 door tal van pausen aflaten verleend aan geloovigen, die op zekere feesttijden de Domkerk bezochten, en dan hun penningen voor de voltooiing offerden. Ook kwamen door het geheele bisdom alle woekergelden, geroofde zaken, legaten en giften, wier rechthebbenden of bestemming onbekend waren, ten voordeele van den bouw. Zelfs de opbrengst der strandvonderij werd voor het bouwen gebruikt. De pastoors werden telkens aangemaand, om bij de biecht en het opmaken van testamenten hun onderhoorige tot mildheid jegens de domfabriek op te wekken. Maar dikwijls vernemen wij klachten, dat gelden, voor het werk bestemd, verduisterd werden.

Zoo laat het zich verklaren, dat men in de 13e eeuw het werk niet verder kon brengen, dan dat het benedendeel van het koor voltooid werd, hetwelk zich door tamelijk eenvoudige vormen en details onderscheidt.

In de 14e eeuw werd met het bouwen van het koor voortgegaan. Maar terwijl men dus aan de oostzijde bezig was, ving Jan ten Dom, een Henegouwsche bouwmeester, in 1321 ook met den toren aan.

Het verdient opmerking dat, terwijl de Utrechtsche kapittelkerken en ook die van het klooster St. Paulus twee torens aan de westzijde hadden, de nieuwe kathedraal er slechts één kreeg. Een navolging der Fransche kerken vond hier niet plaats, want ook die zijn van twee, soms zelfs van meer torens voorzien, gelijk ook met de kathedralen in andere landen het geval is.

De meest waarschijnlijke verklaring van deze eigenaardigheid zal wel deze zijn, dat de bisschop, ziende hoeveel moeite het kostte, om de middelen voor den bouw bijeen te krijgen, het verstandiger vond, maar één toren te maken, die voltooid kon worden, in plaats van twee, die nooit gereed kwamen.

Het duurde tot 1381, eer de toren klaar was. De bisschoppen waren in den regel slecht bij kas; Jan van Diest, die van 1322 tot 1340 het Sticht bestuurde, stak zóó diep in de schulden, dat hij alle inkomsten aan anderen moest afstaan en vele Stichtsche goederen moest vervreemden. Zijn opvolger Nicolaas di Caputio woonde te Rome, en deed al in 1342 afstand van het bisdom. De volgende bisschop, Jan van Arkel, wist de geldmiddelen wel in een beteren toestand te brengen, doch de talrijke oorlogen, die hij te voeren had, verslonden groote sommen. Daarom vorderde de toren maar langzaam. Het werk viel volstrekt niet al-

gemeen in den smaak. Talrijk waren degenen, die het een dwaze ijdelheid van den bisschop en het domkapittel vonden, zulk een gevaarte te doen oprichten. Niemand minder dan Geert Groote, de stichter der Broederschappen des Gemeenen Levens, keurde in een geschrift den torenbouw openlijk af.

Sinds het schip in 1674 instortte, staat de toren ver van de kerk. Tot 1818 gaven de bouwvallen nog eenig verband tusschen de twee deelen, doch sinds de ruine werd opgeruimd, ging ook dit verloren.

De toren is van onderen vierkant en gaat dan over in een doorluchtig achtkant gedeelte, dat de klokken bevat. Voorheen was hij door een slanke spits bekroond. Hij stond, toen de kerk nog in haar geheel was, niet onmiddellijk daartegen aan, doch was door een breeden gang daarvan gescheiden.

In de vijftiende eeuw werd het bouwen van de kathedraal voortgezet. In 1434 was echter het koor nog niet gereed, Er waren toen twee bisschoppen, Rudolf van Diepholt en Zweder van Kuilenburg, die elkander den zetel van St. Willebrord betwistten. De leden van het domkapittel waren in twee partijen verdeeld. En nu beschuldigden de aanhangers van Rudolf die van Zweder, dat zij gelden, voor het bouwen van het koor bestemd, verduisterd hadden. Zelfs het Concilie te Bazel werd in deze zaak gemoeid.

De vijf Utrechtsche kapittels hadden het bestuur over het bisdom, als er geen bisschop was. Zij waren dan, en ook voor het verkiezen van een bisschop, tot één vergadering vereenigd, die men het Utrechtsche kapittel noemde. Het kapittel van St. Maarten telde 40, dat van St. Salvator 22, dat van St. Pieter 30, dat van St. Jan 20, dat van St. Maria 30 leden.

Om zooveel menschen te bergen, was een ruime zaal noodig.

En sinds in 1375 Arnold van Hoorne zijn „Landbrief" had uitgevaardigd, waarbij ook aan de edelen en steden van het Sticht deel in de regeering gegeven was, daar de bisschop zich verplichtte ook hen in belangrijke zaken te raadplegen, was er aan nog meer ruimte behoefte. Zoo onstond in de 15e eeuw de kapittelzaal bij den dom, met haar netgewelven, en de kruisgang, die beiden in onzen tijd gerestaureerd werden.

De kanunniken moesten oorspronkelijk allen geordende priesters wezen. Doch sinds de kapittels van aard veranderden werd het aantal priesters geringer. Voor zoover die in één huis bijeenwoonden noemde men hen reguliere kanunniken. Deze klaustrale huizen, van tinnen en torens voorzien, waren statige gebouwen, die volstrekt niet aan kloosters deden denken, doch veeleer met de versterkte huizen der edelen gelijkenis hadden. Die van St. Jan en St. Maria waren de aanzienlijkste.

De overige kanunniken werden seculiere kanunniken genoemd. Zij hadden ieder hun eigen huis, en verfraaiden dat al naar mate hun middelen toelieten. Nog tot het laatst der 17e eeuw waren die huizen grootendeels in hun ouden toestand gebleven. Menige aanzienlijke woning, die men thans te Utrecht ziet, is het verbouwde huis van zulk een kanunnik.

De kapittels waren al sinds hun ontstaan met allerlei goederen bedacht en met vele voorrechten beschonken.

Het aandeel dat iedere kanunnik uit de inkomsten ontving, noemde men een prebende. De proost of aartsdiaken ontving meestal meer dan een kanunnik; de thesaurier en de scholaster, de kanunnik met het toezicht op de kapittelscholen belast, kregen in den regel minder. Maar de thesaurier van St. Maria genoot zooveel, dat toen, na de Hervorming, die de kapittels in wezen liet, aan den stadhouder Willem III het thesaurierschap werd geschonken, dat op een waarde van *f* 150,000 werd geschat.

De kapittels vergaderden op vastgestelde tijden in hun eigen kapittelzalen, die aan de kruisgangen bij de kerken waren gebouwd. De proosten of aartsdiakens oefenden zoowel geestelijke als wereldlijke rechtsmacht uit, en werden beschouwd als heer van de dorpen, die aan het kapittel behoorden. Ook hadden zij op tal van plaatsen in het bisdom het recht, geestelijken aan te stellen. De proost kon zich doen vervangen door den officiaal, die door het kapittel uit zijn midden werd gekozen.

Kwam een kanunnik te overlijden dan hing het af van de maand, waarin zijn dood voorviel, wie zijn opvolger zou aanwijzen. Was het in Januari, Maart, Mei, Juli, September of November, dan had de Paus de begeving. Maar in de andere maanden mocht het kapittel de keuze doen. Deze keuze ging niet bij stemming; op zijn beurt mocht ieder kanunnik aanwijzen, wie in het kapittel zou worden opgenomen.

Dat bij een regeling op deze wijze allerlei misbruiken moesten insluipen, spreekt van zelf. Daar de voordeelen, welke de kanunniken genoten, zeer aanzienlijk waren, ontbrak het nimmer aan liefhebbers voor een opengevallen plaats in het kapittel.

Sinds de 14e eeuw werden de woningen der seculiere kanunniken met groote pracht ingericht, en streefden vooral de aartsdiakens den bisschop op zijde.

(Wordt vervolgd.)


EEN XVIII^e^ EEUWSCHE BINNEN-ORDONNANTIE.

De bij dit nummer van het Bouwkundig Weekblad gevoegde plaat geeft een tweetal afbeeldingen van eene 18e eeuwsche binnen-ordonnantie, aanwezig in een achterkamer van het huis gelegen aan den Oudezijds-Voorburgwal n°. 205 te Amsterdam.

Dit huis, bij de houten brug over de gracht en tegenover de Bank van Leening gelegen, valt terstond in het oog door de eigenaardigheid, dat de rooilijn van den gevel niet één rechte lijn is, maar uit twee rechte gedeelten bestaat, die de bolle bocht in de straat volgen.

De tegenwoordige perceelen 205 en 207 — in het eerste is een manufacturen zaak, in het tweede zijn bureaux van de Stadsreiniging gevestigd — hebben oorspronkelijk één aanzienlijk huis gevormd, naar den stijl van den gevel te oordeelen gebouwd omstreeks het midden van de 17e eeuw. Waarschijnlijk in de tweede helft der 18e eeuw heeft eene verbouwing plaats gehad, waardoor het pand voor twee huizen werd ingericht; dit blijkt niet alleen uit de tegenwoordige twee huisdeuren, maar ook uit het wegkappen van gevel versieringen met het doel een paar borstweringen van ramen te verwijderen en daardoor luiken te verkrijgen voor het inheischen van koopmansgoederen. Een der met beeldhouwwerken in natuurlijken steen versierde schoorsteenen buitendaks is nog oorspronkelijk, de andere heeft die versieringen niet meer.

Uit de grondpapieren van het huis is niets omtrent de stichting gebleken; alleen geven zij aanleiding te vermoeden, dat het gebouw vóór 1657 reeds bestond, of kort daarna gebouwd is. Uit eene acte van dat jaar blijkt, dat huis en erve aan de Oudezijds-Voorburgwal recht tegenover de Bank van Leening, dus het bedoelde huis, dat toen be-

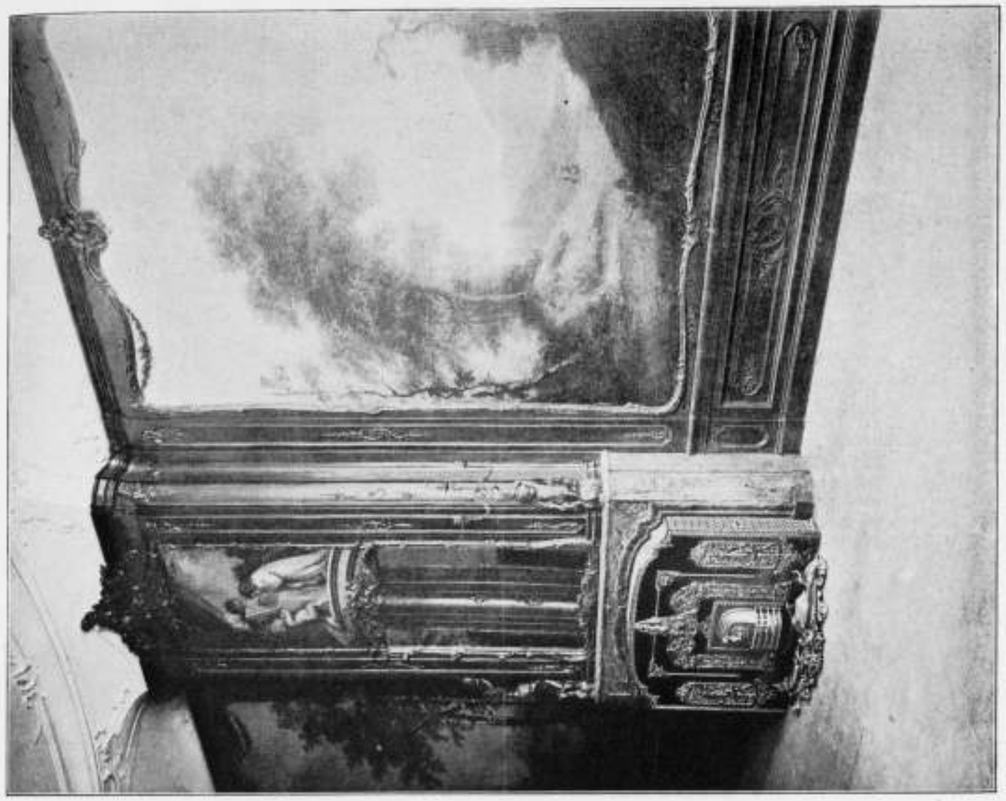



XVIII^e^ EEUWSCHE BINNENORDONNANTIE

woond was door Jan Le Coste, bij executie in dato 9 Juni 1657 werd verkocht aan Jan Schuyt en Susanna Schuyt, weduwe van Samuel Wickevoort. Dit is eveneens vermeld in eene acte van 1753, waaruit tevens blijkt, dat een ander huis aan de oostzijde van den Fluweelen Burgwal tegenover de Lombardsbrug werd toebedeeld aan Jacob van Berck, Burgemeester en Raad der stad Utrecht, wiens vrouw was Susanna Le Leu de Wilhem, die met haren broeder, Constantinus Le Leu de Wilhem, Heer van Abcoude en Baambrugge, ieder voor de helft erfgenamen waren van hunne moeder, Maria Slaars, weduwe van Constantinus Cornelis Le Leu de Wilhem, Vrouwe van Abcoude en Baambrugge. Genoemde acte geeft aanleiding er niet aan te twijfelen, dat in 1753 het huis aan de Oudezijds-Voorburgwal werd toebedeeld aan Constantinus Le Leu de Wilhem; het is dan waarschijnlijk deze geweest die vóór 1769 — zooals later nader zal blijken — de zaal heeft doen inrichten in den tegenwoordig nog bestaanden toestand.

De stijl wijst klaarblijkelijk op eene herkomst uit de tweede helft der 18e eeuw; maar bovendien zijn de wandschilderingen geteekend: J. Troost van Groenendoelen. 1769. Inv. et ft. Deze was een zoon van den bekenden schilder Cornelis Troost. Behalve deze vijf stuks doeken, voorstellende phantastische landschappen, heeft een zesde, tegenover den schoorsteen geplaatst, een bloemstuk tot onderwerp, dat van een ander schilder en uit een iets later tijdperk afkomstig moet zijn. Vooral de vijf eerstgenoemde stukken zijn zeer fraai uitgevoerd.

De in de kleur van eikenhout geschilderde, hier en daar vergulde zaalbetimmering is een typisch voorbeeld van Louis XV-stijl hier te lande, en uitnemend bewaard gebleven. Uit later tijd dagteekenen enkele beeldjes als dragers van wandlustres; zij zijn echter aangebracht zonder het oorspronkelijke werk te beschadigen, en kunnen zonder schade verwijderd worden.

De schoorsteenmantel van prachtig en kostbaar grijs marmer is nog geheel ongeschonden, evenals het bijzonder mooi geschilderde schoorsteenstuk. Ook het eenvoudige oorspronkelijke plafond is goed bewaard gebleven.

In het gebouw is thans een zaak in manufacturen gevestigd waarvoor de zaal eerlang als bergplaats zal moeten dienen. Alvorens het daartoe zal komen, trachten de eigenaars van het huis de geheele betimmering met de wanddoeken te verkoopen; het is onder de gegeven omstandigheden te hopen, dat hen dit moge gelukken en het geheel kan worden overgebracht naar eene andere woning, om zoodoende goed bewaard te blijven.

De heer L. Zwiers, architect te Amsterdam, bij wien alle gewenschte inlichtingen omtrent deze fraaie 18e eeuwsche inrichting te verkrijgen zijn, en wien wij dank verschuldigd zijn voor de verstrekte gegevens voor de plaat, geeft zich alle moeite om een kooper te vinden.

PRIJSVRAGEN.

De Haagsche Vereeniging van Kunstvrienden „Endymion" schrijft vijf prijsvragen uit.

Zij vraagt tegen April 1903 de inzending van: 1e. Een Diploma-Ontwerp voor de Vereeniging Endymion. 2e. Een Vouwboen (houtsnijwerk, ivoor, enz.) 3e. Een Kanapékussen (kunstnaaldwerk). 4. Een Photographie (levende vogels). 5e. Photographie (tegen belichting.)

De voorwaarden zijn vastgesteld als volgt:

1°. Omtrent toelichting en bekroning beslist voor elke prijsvraag een jury van drie leden, van wie twee niet-bestuursleden zijn;

2°. Bij de beoordeeling zal allereerst worden gelet op het ingezonden voorwerp als *geheel;*

3°. Tot inzending zijn gerechtigd de leden en ieder die van een lid of van het bestuur een inzendingsbiljet heeft ontvangen. — Bij de inzending wordt een verklaring geëischt, dat het ingezonden voorwerp eigen werk van den inzender is.

4°. Als eerste prijs wordt, voor elke prijsvraag, uitgeloofd een opzettelijk vervaardigde plaquette in zilver, vermeldende den naam van den bekroonde, als tweede prijs dezelfde plaquette in brons.

De met zilver bekroonde kan desverkiezende in plaats de plaquette de som van ƒ 40 ontvangen en een bronzen afslag koopen.

5°. De jury heeft het recht om geen prijs toe te kennen indien geen der inzendingen naar haar oordeel daarvoor in aanmerking kan komen.

6°. Nadere bijzonderheden omtrent deze wedstrijden zullen later worden bekend gemaakt.

NIEUWE UITGAVEN.

De practische metselaar. Handboek voor metselaars onderbazen, opzichters en aanstaande architecten, door G. A. Scholten, architect en leeraar M. O. te Tiel. Met atlas van 32 platen. 's-Gravenhage. De Gebr. van Cleef.

Dit boek verscheen reeds eenigen tijd geleden in het vorige jaar. Tot nu toe werd verzuimd er melding van te maken, allerminst omdat het niet bijzonder belangrijk werd geacht; het uitgebreide werk mag in tegendeel in alle opzichten worden aanbevolen.

Het metselaarsvak wordt in dit boek in zijn geheelen uitgebreiden omvang behandeld, en weinig wat dit vak zou kunnen betreffen, zal men er in missen. Het is een goed en dus aanbevelenswaardig handboek, en 't is te verwachten, dat het evenals „De practische timmerman" van den heer H. J. de Groot spoedig door een tweede uitgave zal worden gevolgd.

Het vak van den metselaar is veel uitgebreider dan de niet-vakman veronderstelt; een goed metselaar behoeft immers ook kennis van andere vakken, en hij behoort wel degelijk oog te hebben voor de verschillende vormen en versieringen die bijv. verkregen kunnen worden door het verwerken van verschillende materialen, hoewel hij die vormen niet behoeft te ontwerpen. De schrijver van het handboek heeft zich dan ook, om niet al te uitgebreid te worden, beperkt tot de samenstelling van de meer dagelijks voorkomende zaken, en tot de uitvoering van de metselwerken, dat is tot de gronden waarop de wijze van samenstelling berust. De constructie is zoo volledig mogelijk en — het moet erkend worden — zeer duidelijk behandeld; daarbij is gelet op al die zaken welke wel niet onmiddellijk behooren tot het vak van den metselaar, maar die deze, wil hij goed werkman zijn, toch moet weten om met oordeel des onderscheids te handelen.

Dat het boek, wegens zijn inrichting, van nut is ook voor de rubriek van personen na den metselaar in den titel opgenoemd, tot en met den aanstaanden architect, behoeft geen betoog. Het zal een vraagbaak voor hen zijn.

Om een klein denkbeeld van de uitgebreidheid der stof te geven, wordt hier vermeld wat in de zes afdeelingen van het boek, in verschillende hoofdstukken verdeeld, behandeld wordt. Afdeeling I. De hoofdmaterialen (natuurlijke steenen, kunststeenen, dakpannen, tegels, buizen, enz.), en verbindingsmaterialen. Afdeeling II. Gereedschappen en werktuigen; grondonderzoek, ontgraven en afdammen, fundeeringen. Afd. III. Metselverbanden, de muren in verband met hunne bestemming, afzonderlijke werken onder den grond, vloeren, stoepen, trottoirs en afsluitingen, trappen, muurbekleeding; uitvoering van metselwerken; pannendaken. Afd. IV. Gewelven. Afd. V. Onderdeelen van vuurhaarden; formuizen, spijs- en waterketels, bakovens, smidshaarden; vuurhaarden voor ziederijen, brouwerijen en branderijen; eesten, bemetseling van stoomketels. Afd. VI. Steenhouwwerken.

Tusschen den tekst zijn geen figuren geplaatst; hierin wordt echter verwezen naar een ingebonden atlas, bevattende meer dan 600 figuren op 32 dubbele platen (39 bij 24 c.M.). Hiermede heeft de schrijver den studeerende aan zich verplicht; deze inrichting is veel aangenamer dan de plaatsing der figuren tusschen den tekst die niet altijd op de meest practische wijze kan geschieden en die soms noodzaakt afbeeldingen op te kleine schaal te geven kleiner dan in een atlas. De figuren in dezen zijn zonder uitzondering duidelijk en alle op handige schalen.

In onze taal bestond nog geen goed handboek over het metselaarsvak; gelukkig is door de verschijning van „De practische metselaar" in deze leemte voorzien geworden.

NIEUWE UITGAVEN.

Van Gendt's Bouwkalender 1903. De 33ste jaargang is bij den uitgever, den heer L. J. Veen te Amsterdam, verschenen. Zooals bekend is, wordt dit zakboekje sedert jaren reeds samengesteld door de heeren Th. G. Schill en D. H. Haverkamp, die er ook nu weder hunne zorgen aan besteed hebben. Telkens wordt het bijgewerkt; thans is het weer vermeerderd o. a. met opgaven over nieuwe bouwmaterialen, Monier-vloeren, een tabel voor het draagvermogen van ijzeren liggers, eene voor snelheden per seconde, verhouding van de hoogte tot de breedte en de lengte van zalen, enz. Verschillende hoofdstukken zijn omgewerkt.

Gaarne wordt deze kalender, vademecum tevens, met nadruk hier aanbevolen. Het stevige zakboekje is voor allen die met het bouwvak te maken hebben een onmisbaar en welkom bezit.

De prijs is, gebonden in leder, *f* 1.75 (ook met los voorwerk), of in linnen *f* 1.50.

De bekende „Bijlage" van dezen kalender, waarin een overzicht der burgerlijke bouwkunde vele practische gegevens biedt, verder met aanteekeningen omtrent geodesie enz., en de artikelen der Rijkswetten waarmede uitvoerders van werken te maken hebben, bijgewerkt tot 1903, kost *f* 0.75.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling 's Gravenhage Op de vergadering van 30 December 1902 werden in plaats van de heeren Metzelaar en Bremmer, die volgens rooster aftraden en niet herkiesbaar zijn tot bestuursleden benoemd de heeren Hoek en Mutters, waarvan de eerste, ter vergadering aanwezig, de benoeming aanvaardde.

Tot Voorzitter werd gekozen de heer Knuttel.

Verder werd de rekening en verantwoording van den Penningmeester nagezien en de begrooting voor het volgend jaar vastgesteld. Bij den aanvang der vergadering werden door den Voorzitter eenige woorden van waardeering gewijd aan de nagedachtenis van den onlangs overleden heer Bauer, oud bestuurslid van de afdeeling. Daar de heer Bauer ook lid was van de Jury voor de beoordeeling van de prijsvraag, door de afdeeling uitgeschreven, werd besloten geen nieuw jurylid daarvoor in de plaats te benoemen. De Jury is met haar arbeid bijna gereed en het Rapport kan dus in de loop van den maand Januari worden verwacht.

Van den heer Sanders, Technisch Ambtenaar bij de Amsterdamsche fabriek van Cement-ijzerwerken was een schrijven ingekomen naar aanleiding van de voordracht van den heer Bourdrez over gewapend beton op de vergadering van 19 Maart.

Bij dit schrijven, waarin tevens de aandacht werd gevestigd op het verschijnen van een nieuw tijdschrift onder redactie van von Emperge te Weenen, en uitsluitend gewijd aan deze nieuwe bouwconstructie, waren gevoegd eenige tabellen van beproevingen.

De vergadering werd gesloten met een afscheidswoord van den Voorzitter nadat deze bij monde van den heer Boersma was dank gezegd voor hetgeen door hem in het belang der afdeeling was verricht.

Op dezen avond waren tentoongesteld de antwoorden op de prijsvragen van de Maatschappij, uitgeschreven in 1901.

BERICHTEN.

's-Gravenhage. Het feit, dat de omwonenden van de terreinen der firma Van der Laan, in de Parkstraat, zijn aangezocht hun bezwaren in te dienen tegen plaatsing van gasmotoren in een op te richten gebouw op die terreinen doet vermoeden, dat met dit gebouw bedoeld is de nieuwe Residentie-Schouwburg die, zooals wij reeds vroeger mededeelen daar ter plaatse ontworpen is.

Utrecht. Aan het einde van 1902 is een hoogst verdienstelijk ambtenaar aan de gemeente ontvallen, namelijk de heer J. Th. Kok, hoofdopzichter der gemeentewerken. Het verlaten van den gemeentedienst door den heer Kok is eenigszins onopgemerkt voorbijgegaan. Een schoone attentie, welke den heer Kok Zaterdagavond (3 Jan.) bewezen is door een aantal stadgenooten met wie hij uit den aard zijner betrekking veel in aanraking kwam, kan doen zien, hoezeer hij in aanzien en achting stond bij hen, die hem van nabij kenden en die hebben kunnen bewonderen zijn energie, ijver en werkkracht. Op de meest ondubbelzinnige wijze hebben zij aan hun sympathie uiting gegeven door den heer Kok Zaterdagavond een blijvende herinnering aan te bieden, aan zijn omgang met hen en zijn werken en streven in het belang der gemeente. Het bestaat in een zilveren vrouwenfiguur, welke met de linkerhand op een teekenhaak steunt, en in die hand een passer houdend, terwijl de rechter een lauwerkrans hoog houdt. De figuur is geplaatst op een zwart marmeren voetstuk, op welks plint een zilveren plaatje met de inscriptie „Aan den heer J. Th. Kok, hoofd-opzichter der gemeente-werken te Utrecht, 31 December 1902" is aangebracht en op de schacht het monogram J. T. H. Het is hoog 53 centimeter. Wanneer men weet dat de firma Begeer de vervaardiger van het werk is, is het overbodig te zeggen, hoezeer het kunstproduct in den smaak is gevallen. Door drie leden van de commissie werd het souvenir afgedragen. Zij deden dit vergezeld gaan van een prachtig bewerkte oorkonde, vermeldende alle namen der deelnemers. De spontane uiting van hoogachting, welke de heer Kok op deze wijze heeft mogen ontvangen, zal door hem ongetwijfeld op hoogen prijs worden gesteld, en met des te meer voldoening zal hij op zijn ruim 36-jarige loopbaan in dienst der gemeente terugzien.

Dat ook B. en W. overtuigd zijn van zijn verdiensten, heeft de heer Kok in de laatste vergadering van dat college mogen ervaren, toen hem op de meest hartelijke wijze hun hoogste tevredenheid werd kenbaar gemaakt; niet minder hartelijke en hoogwaardeerende woorden werden door den Directeur der Gemeentewerken in tegenwoordigheid van alle ambtenaren bij het afscheid nemen uitgesproken.

Tot zooverre hetgeen ons uit Utrecht werd gemeld. Wij voegen daaraan toe, dat de heer Kok sedert lange jaren deel uitmaakt van het Bestuur der Afd. Utrecht van de Mij. t. B. d. Bouwkunst, als Penningmeester. Nog onlangs werd hij als zoodanig herbenoemd in eene vergadering der Afd. op 22 Dec. j.l. Wij weten te goed hoe de heer Kok door zijne medeleden der Afdeeling wordt gewaardeerd, om niet met hen te hopen, dat hij zijn krachten voor die Afd. nog lang zal blijven beschikbaar stellen.

Londen. De Londensche graafschapsraad heeft in zijn laatste zitting besloten, naar aanleiding van een rapport van de Housing of the working classes committee, 51 896 p. st. beschikbaar te stellen voor den bouw van arbeiderswoningen in Clarkenwell-Road en Leather-Lane. Aan de zelfde commissie werd bovendien een bedrag van 1500 p. st. toegestaan voor de voorloopige kosten van een op te richten arbeidersasyl te Southwark.

De oudste Egyptische architect, tot nu toe bekend, is volgens Archeological report (1901—1902), Imhotep. Een Duitsch geleerde die zich met de ontcijfering van de oudste Egyptische documenten bezig houdt, deelt mede, dat Imhotep onder de IIIe dynastie een architect en opper-sterrewichelaar was van pharao Zeres, aan wien de bouw van de pyramide van Saqqarah wordt toegeschreven.

De stadspoorten van Peking hebben tijdens de troebelen van 1900 zoodanig geleden, dat omvangrijke herstellingswerken noodig waren. Deze poorten dienen niet alleen tot afsluiting van de stad, maar zijn tevens bastions der versterkingen om de stad. Voor korten tijd waren alle gerestaureerd op één na: de Tajen-Jan-poort. De schatkist was toen uitgeput. Een beroep werd op de particuliere offervaardigheid gedaan, die ook werkelijk spoedig de benoodigde som leverde, waaronder ongeveer 15,000 gulden van den directeur van het keizerlijk kanaal. De fraaie Poort kan nu spoedig weer in haar vorigen luister prijken.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand.
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,		onderdom	27	jaar	salaris	f 90.—
"	"	"	23	"	"	80.—
"	"	"	37	"	"	80.—
"	"	"	21	"	"	60.—
"	"	"	22	"	"	60.—
"	"	"	21	"	"	60.—
"	"	"	22	"	"	50.—
"	"	"	19	"	"	30.—
"	"	"	27	"	"	80.—
"	"	"	19	"	"	60.—
"	"	"	19	"	"	45.—
"	"	"	21	"	"	50.—
"	"	"	23	"	"	65.—
"	Teekenaar	"	31	"	"	60.—
"	"	"	21	"	"	35.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
2 Jan.	755	Z.Z.O.	2	3	0
3 "	753	Z.Z.W.	3	7	3
5 "	756	Z.Z.O.	1	5	1
6 "	754	Z.Z.W.	4	8	8
7 "	748	Z.Z.W.	4	9	1
8 "	756	Z.W.	3	6	0

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 12 JANUARI.

APELDOORN. Het bouwen van een burgerwoonhuis aan den Arnhemsche straatweg.

De heer A. E. Wibbels, 's av. 7 u., in café Blaauw, alw. bestek en teek. ter inzage.

AKKRUM. Het bouwen van eene burgerhuizinge voor den heer Th. A. de Groot.

De arch. F. Hoekstra. Bestek verkr. à f 0,50, terwijl de teek. ter inzage liggen bij den logementhouder K. W. Koopmans. Inl. te bekomen bij den arch.

DOETINCHEM. Het verbouwen van het voorm. hotel van Laar tot winkelhuis.

De architect H. Geurden, 's midd. 12 u., in hotel Rademaker.

NIEUWE PEKELA. Het gedeeltelijk afbreken eener behuizing en het bouwen van een winkelpui, winkel met kamer enz., met bijlevering van materialen, arbeidsloonen, transporten, enz.

De heer F. Nieuwold, n.m. 6 u. Bestek en teek. ter inzage in 't hotel „de Groot", Dooranee. Inl. geeft J. Visser, bouwk. te Oudepekela, van 6 tot 7 u. n.m. Aanw. 12 Jan., n.m. 4 u.

TER-NEUZEN. Het afbreken en het bouwen van een woonhuis in twee perc. en in massa.

De bouwk. P. C. v. d. Hooft, v.m. 11 uur, in café „de Schelde". Bestek en teek. ter inzage in voorn. café en zijn verkrijgb. à f 0,50 bij den bouwk. door wien verdere inl. worden verstrekt. Aanw. gedaan.

VENRAAY. Het bouwen van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning enz., met bijlever. van de benood. materialen.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestek en teek. ter inzage ter secretarie en zijn tegen f 2,50 verkr. ten kantore van den archit. H. Seelen te Venlo. Aanw. op den dag der aanbest., v.m. 10 u.

WILDERVANKSTERDALLEN. Het afbreken van een bestaande en het bouwen van een nieuwe heerenbehuizing te Wildervank.

De arch. J. Siccama te Wildervank, n.m. 4 u., bij B. Baas, bij wien bestek en teek. ter inzage, en zijn ad 75 ct. bij gen. arch. verkrijgb. Aanw. 12 Jan., v.m. 11 u.

DINSDAG 13 JANUARI.

ASSEN. Het bouwen van eene ambachtsschool c.a. aan de Schoolstraat aldaar, in 3 perc.

Het gem.best., n.m. 1½ u. Bestek en teek. ad f 2—, verkrijgb. ter secretarie. Inl. geeft de stadsbouwmeester. Aanw. 8 en 10 Jan., n.m. 2½ u.

KLOOSTERZANDE (ZEEL.). Het afbreken en opnieuw opbouwen van het hotel „de Linde" met koffiehuis en winkel, met bijlevering van alle benoodigde bouwstoffen.

De heer Th. Weemaes, n.m. 2 u., ten zijnen huize. Bestek en teek. ter inzage in voorn. hotel. Aanw. 13 Jan., v.m. 10 u., waarbij de aannemer verplicht is tegenwoordig te zijn.

LONNEKER. Het bouwen van eene onderwijzerswoning bij de school in den Wooldriksnoek aldaar.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestek met teek. verkrijgb. ten kantore van den archit. H. E. Zeggelink te Enschedé à f 1,50 per stel. Inl. zijn te bekomen bij den archit. Aanw. 12 Jan., v.m. 9½ u.

SNEEK. Het amoveeren der huizinge W4 no. 101 aan de Gedempte Pol en het bouwen van een tabaksfabriek met bijkomende werken.

De heer K. Zandhuizen. Bestek en teek. ter inzage in café „Die Porte von Cleve" en ad f 1,50 verkrijgb. bij archit. W. D. de Jong.

SOERENDONCK (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle bouwmaterialen.

De heer H. v. d. Borne, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ter inzage in het logement „de Valk" en bij den arch. G. Baeten te Weert die tevens inl. geeft. Aanw. 13 Jan., v.m. 10½ u.

UTRECHT. Bestek no. 929. Het maken van eene goederenloods en losweg met daarmede in verband staande werken op het station Bodegraven. Raming f 9780.

De Maatij, tot Expl. van Staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WOENSDAG 14 JANUARI.

DE KRIM (OV.). Het bouwen van een Groninger boerderij onder bijlev. van al de daartoe benood. mater., transporten, werkloon enz.

De heer J. v. d. Vecht te Lutten, n.m. 3 u., in het café van T. Horstra te de Krim, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Inl. geven de architecten E. Warringa en Zn. te Nieuwbuinen. Aanw. 14 Jan., n.m. 2 u.

JUTFAAS. Het verbouwen en vergrooten van een heerenhuis, met bijkomende werken.

De arch. G. van Heerde te Utrecht, n.m. 2 u., in café N. A. Kool. Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgbaar bij den boekdrukker P. den Boer, te Utrecht. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 15 JANUARI.

BEETSTERZWAAG. *a.* De timmer-, metsel-, stucadoorwerken enz. voor het bouwen eener school met 3 lokalen en eene onderwijzerswoning onder Terwispel; *b.* de verf-, behang- en glazenmakerswerken bij gemelden bouw; *c.* de verbinding van den Luxterhooiweg ter lengte van 3058 M.

Het gem.best. van Opsterland, v.m. 11 u.

GRONINGEN. Het bouwen van een kamertje voor het hoofd der openb. lagere school in de Angricolastraat en van eene bergplaats voor brandstoffen, alsmede het verplaatsen van privaten en urinoirs en het uitvoeren van verdere bijkomende werken, onder bijlevering van al het daartoe benoodigde.

Het gem.best., n.m. 12½ u. Bestek en voorw. ter secretarie (afd. belasting) ter lezing, aldaar à f 0,50 verkrijgb. Inlicht. aan het bureau der gem.-werken. De bilj. moeten voor of op 14 Jan. aan het raadhuis worden bezorgd op bovengenoemd bureau tusschen 9 en 4½ u. Aanw. gedaan.

LANGERAK a/d LEK. Het bouwen van een loods met bijkomende werken.

De arch. C. Nugteren te Ameide, v.m. 11 u. op de steenfabriek. Bestek en teek. na 7 Jan., ad f 1 bij gen. arch. Aanw. gedaan.

OOSTERHOUT (N.-BR.). Het bouwen van een kapel en het verbouwen en vergrooten van het R.-K. ziekenhuis en de levering der noodige materialen.

Het bestuur van het R.-K. ziekenhuis. Teek. van het bestek ter inzage in genoemd zeikenhuis. Bestekken verkrijgb. à f 1,50 bij den boekh. van der Aa. Inl. te bekomen bij den archit. P. J. v. Genk te Leur, bij Breda en bij den heer G. Ternerdeli te Oosterhout. Aanw. 8 Jan., v.m. 11 u., in gen. ziekenhuis.

VRIJDAG 16 JANUARI.

HAARLEM. Het bouwen van een villa, schuin tegenover „Kennemerheuvel", aan den Bloemendaalschen weg te Bloemendaal.

De arch. J. v. d. Ban, in café Brinkman. Bestek en teek. ter inzage in bovengen. cafe, en zijn ad f 2,50 per stel verkrijgbaar ten kantore van den architect, Kampersingel 70.

MAURIK. 1. Het bouwen van een lokaal aan de school te Eck en Wiel, 2. het leveren van de daarvoor benoodigde meubelen.

Het gem.best., n.m. 2 u.

ROTTERDAM. Het bouwen van een school voor G. Z. O. aan de schoutenstraat en van een meisjesschool voor M. N. L. O. aan de Slaakkade.

Het gemeentebest., n.m. 1 u. Bestek en teek. ter inzage op de secretarie en in het timmerhuis en à f 1 te bekomen bij de Wed. P. v. Waesberge en Zn. Aanw. gedaan.

WAGENBERG (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met remise aldaar.

De aanbesteders, n.m. 3 u., in het koffiehuis „de Zwaan". Bestek en teek. in genoemd koffiehuis ter inzage. Aanw. 16 Jan., n.m. 2 u. Inl. verstrekt Th. Blijlevens, bouwkundige te Made.

ZATERDAG 17 JANUARI.

OUDE-PEKELA. Het bouwen eener winkelbehuizing met bakkerij c.a. in 3 perceelen t.w.: *a.* timmer-, metsel-, graaf- en zandwerk; *b.* glas- en verfwerk; *c.* zink- en koperslagerswerk, onder bijlev. van alle daartoe benoodigde materialen.

De heer J. Bankhuis, n.m. 7 u., in 't hotel „Gemeentewapen". Bestek en teek. ter lezing in voorn. hotel. Inl. ten kantore van Gebr. Hekman. Aanw. dagelijks van tien tot twaalf uur voorm.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Bevoelt zich aan voor assurantien bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het Leven

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Korspleen hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sarphatipark. — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein). — Breda, Prinsenkade. — Haarlem, Kruisweg 30-C. — Nijmegen, In de Betuwestraat 3. — Groningen, Akerkhof, hoek Akerkstraat. — Zutphen, IJsselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds ult. 1901	- 1.109.739.09
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901	- 23.902.600.00

Verzekering tegen **BRAND-** en **INBRAAK**schade tegen vaste en zeer billijke premiën.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

19 DECEMBER.

DRACHTEN. Het bouwen eener woon- en winkelhuizinge voor Tj. Kuipers te Zuid Dragten. Door den aanbesteder.

Laagste inschr. A. Harmsma, f 1448. Gegund.

WELLERLOOI (LIMB.). Het bouwen eener nieuwe woning ten behoeve van den heer Jean van Aarssen.

Laagste inschr. Chr. Wijnhoven, Venray, f 1607. Gegund.

26 DECEMBER.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het verbouwen van een landhuis in de gemeente Lonneker voor den heer A. C. G. ter Kuile.

Laagste inschrijvers E. en H. Teutelink, f 3600. Gegund.

27 DECEMBER.

NIJMEGEN. *a.* Het afbreken van een tuinmanswoning; *b.* het bouwen van twee villa's, alles te Hees. Door den arch. Oscar Leeuw.

Laagste inschrijver W. v. d. Wacht, f 9840.

ZANDVOORT (ONDERH.). Het bouwen van een winkel met woonhuis en nog twee woningen in de Smedestraat voor rekening van den heer L. Kroon alhier.

Laagste inschrijvers F. Zwaan en O. Schrikkema, f 5949. Gegund.

ZUTPHEN. Het bouwen van twee winkelhuizen aan de Berkeloverwelving. Door den heer D. Vredenburg.

Ingekomen 14 bilj. Hoogste inschrijver A. J. Uiterwijk en Zn., Zutphen, f 15110; laagste W. Koordeman, id., f 13890.

29 DECEMBER.

GEMERT (ONDERH.). Het bouwen van eene R. K. kerk te Mortel, gemeente Gemert.

Laagste inschr. G. Mestrum, Venlo, f 37280.

30 DECEMBER.

LAREN (GELD.). Het bouwen van een woonhuis met bijlevering van bijna alle materialen. Door den heer G. H Dijkerman.

Timmerwerk. Laagste inschr. T. Eggink Lz., f 1379.

Metselw. H. J. Wentink, Almen, f 1242.50.

Schilderwerk. W. H. v. d. Wal, f 188.

TERNEUZEN. Het bouwen van een woonhuis aan de Noordstraat aldaar. Door den bouwk. L. de Bruijne.
Metselwerk. Laagste inschr. J. v. d. Velden, f 620*.
Timmerw. I. P. Casteleijn, f 577** Gegund.
VELP. Het bouwen van een villa op een terrein gelegen aan den Zutfenschen straatweg hoek Biesdelsche laan. Door den arch. W. Honig.
Laagste inschr. R. Ebbers, f 13977.

31 DECEMBER.

BLAAKSCHENDIJK (Z.-H.). Het bouwen van een woonhuis voor den heer W. Vos. Door den arch. J. Th. Beljers, te Puttershoek.
Timmerwerk enz. Laagste inschr. T. v. d. Giessen, Westmaas, f 1027.
Metselwerk enz. P. de Raat, Puttershoek, f 1049.
Smidswerk enz. J. de Klerk, Puttershoek, f 95.50.
Verfw. enz. L. v. Perk, Maasdam, f 129,10.

Over te nemen

ZEER BILLIJK, OOK PER DEEL:

„Handbuch der Ingenieurwissenschaften"
„Handbuch der Architektur",
„Geschiedenis van de bouwstijlen." Gurlt.
„Onze bouwmaterialen." Van der Kloes.
„De Ingenieur". Jaarg. 1899 t/m 1901.
Zie ook advertentie in nummer 52.
Brieven letter H B bureau v. d. blad.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 26sten Januari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 945:

Het uitvoeren van onderhoudswerken op het baanvak AMSTERDAM.

In 4 perceelen.

Raming f 14050.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 19den Januari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 949:

Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichting op het station HOEK VAN HOLLAND.

Begrooting f 26700.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Brandkasten. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Mosler Safe Company).
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Sturtevant Engineering Co.).
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Draadglas van Neusatti, FERD. ENGERS, Amsterdam.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Houthandel. — LINDNER & Co., Wittenburgerstraat 22—24, Amst.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, Amsterdam. — Wagenstraat 39a. 's Gravenhage.
Jalousiën. — J. F. KRONER & Zonen, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Magnesia-Cement. — HAAG & Co., Gieterstraat 8, Amsterdam
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Mastix-Cement Dakbedekking. H. ALLERSDORF, Singel 455, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LÜCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen, Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Smeewerk, Grof en fijn. Commanditaire Vennootschap „De Weichsel", Gieterstraat Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Zandsteen. — FERD. EUGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.

DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

Door

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd PLINKE AGENTEN gevraagd.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN.

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.

Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

Opzichter-Teekenaar

gevraagd terstond, degelijk bekend met Waterleidingen.

Br. met attesten, opg. van leeftijd en verlangd salaris onder motto „Waterleiding" aan de Uitgevers van dit Weekblad.

Haeusler's Houtcement.

DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking

Vraagt brochure met schetsen.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182, DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. Warmwaterleidingen in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. Centraalverwarming van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. Engelsche Haarden in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.

(naast het Diaconie-weeshuis.)

(over Bensdorp's Cacaofabriek).

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen, Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.



van 8 tot 32 cM. voorradig.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS.

Vraag Album en Prijzen.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

17 JANUARI 1903. — 23e JAARGANG. — No. 3.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kosteloozen opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Nieuwe regeling van onderwijs en examens voor Bouwkundige Ingenieurs aan de Polytechnische school te Delft. — Villa te Haarlem. — Prijsvragen. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

DIPLOMA VAN BOUWKUNDIG OPZICHTER.

Op Maandag 16 Februari 1903 en volgende dagen zal in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, een examen worden afgenomen tot verkrijging van het Diploma van Bouwkundig Opzichter, ingesteld door genoemde Maatschappij volgens besluit van de Algemeene Vergadering gehouden op 28 Mei 1891.

De Commissie voor het afnemen van het examen is samengesteld uit de heeren:

A. Salm G.Bzn., *Voorzitter*, J. W. Bleijenburg, H. van Dam, H. G. Jansen, allen te Amsterdam, W. de Jong, te Utrecht, J. N. Landré, D. A. N. Margadant, H. Moen G.Pz., B. J. Ouëndag, L. J. Rijnink, en C. T. J. Louis Rieber, *Secretaris*, allen te Amsterdam.

Zij die dit examen wenschen af te leggen, worden uitgenoodigd zich schriftelijk aan te melden vóór 26 Januari 1903 bij den Secretaris der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam, die hen na hunne aanmelding tijdig alle verdere inlichtingen zal verschaffen.

NIEUWE REGELING VAN ONDERWIJS EN EXAMENS VOOR BOUWKUNDIGE INGENIEURS AAN DE POLYTECHNISCHE SCHOOL TE DELFT.

Als een gevolg van de wijziging van art. 62 der wet van 2 Mei 1863 is een nieuwe regeling ontstaan van het onderwijs en de examens voor de Bouwkundige Ingenieurs (Architecten) aan de Polytechnische School te Delft. Namens de Bouwkundige afdeeling dier inrichting wordt deze verandering bekend gemaakt door de Hoogleeraren J. F. Klinkhamer en Henri Evers.

Van het grootste belang is het, dat deze nieuwe regeling thans eene ruime bekendheid krijge; want zonder deze zou er kans bestaan, dat de Bouwkundige afdeeling in hoofdzaak bevolkt wordt door hen die, zonder eene bepaalde neiging tot het architectenvak, reeds in Delft zijnde, kennis van die verandering kregen, en om andere redenen dan bepaald liefde en aanleg voor de bouwkunst, architect willen worden.

Tot het meer algemeen bekend maken van de wijzigingen in den studiegang, waartoe thans de tijd aangebroken is, kan worden bijgedragen door de uiteenzetting van bovengenoemde Hoogleeraren in dit blad op te nemen. Zij is zoo duidelijk, dat nadere toelichting haast overbodig is. Toch kan het niet ondienstig zijn op enkele der hoofdvoordeelen van de regeling te wijzen.

De voor Bouwkundig Ingenieur ingeschrevene, in het bezit van diploma A (d. i. eindexamen H. B. S., 5 jar. cursus), kan nu na een jaar studie een als propaedeutisch te beschouwen examen (Bouwkundig B[1] genoemd) afleggen. Het daarbij verkregen getuigschrift geeft vrijstelling in het volgende examen, d. i. het oude bij de wet bepaalde examen B, van de propaedeutische theoretische vakken, zoodat dit examen B, of B[2] bouwkundig, meer een vak-examen geworden is. Daardoor kan hij, al is de tijd van voorbereiding kort, zoo hij bepaald aanleg heeft voor architect, voor zich zelf een denkbeeld krijgen van de geschiktheid voor het vak zijner keuze.

Gaat hij, als de uitslag daarvan ongunstig is, over tot het vak van Civiel Ingenieur, dan heeft hij in het eerste studiejaar reeds dezelfde leerstof behandeld en een jaar meer dan gewoon veel aan teekenen gedaan, wat hem ook als Civiel Ing. te pas kan komen, maar zijn getuigschrift van B[1] geeft dan natuurlijk geen vrijstelling meer voor de theoretische vakken bij het examen B voor Civiel Ingenieur.

De studiën voor Civiel Ing. en Bouwkundig Ing. zijn dus nu in de eerste studiejaren meer op een latere keuze gericht, zoodat in het 3e en 4e jaar met een bepaald doel voor oogen kan worden voortgewerkt, in streng afgebakende richting.

Vroeger was de studie voor Civiel en voor Bouwkundig Ing. in de beide eerste jaren volkomen gelijk. De latere

Bouwkundig Ing. kwam uit den Civiel Ing. voort; de eigenlijke studie voor *zijn* gekozen vak begon eerst na twee studiejaren. Thans komt hij echter reeds voorbereid in zijn derde jaar.

Niemand behoeft nu meer te worden afgeschrikt door overlading met theoretische vakken om zijne studiën voor Bouwkundig Ing. aan te vangen. Maar ook slechts hij die waarlijk een drang in zich voelt om architect te worden en daarvoor dus talent heeft, tevens lust en tijd om die studiën in de volle uitgebreidheid hiervan voort te zetten, wage zich aan dat vak, voor welks beoefenaren in de maatschappij, in vergelijking met de andere ingenieursvakken, veel minder plaats is.

Het tusschen-examen kan, bij den korten tijd van voorbereiding, natuurlijk volstrekt geen waarborg geven van slagen, zoo min als elk examen, maar het is toch een zeer goede instelling om zonder te groote schade of nutteloos tijdverlies een andere richting te kunnen inslaan. Wanneer men na twee jaren studie bemerkt meer aangewezen te zijn om Civiel Ing. te worden, dan heeft men zich slechts meer voor te bereiden voor het tweede examen B2 voor Civiel Ing.

De nieuwe regeling is blijkbaar niet getroffen om het aantal Bouwkundige Ingenieurs op te voeren; het is er louter op gericht om het hen die aanleg hebben gemakkelijker te maken dan vroeger, en om hen bij wie twijfel rijst of zij het tot kunstenaar en wetenschappelijk man beiden zullen brengen, eene gelegenheid te bieden om, met meer neiging tot theoretische studie, zich hieraan te wijden. Voor hem die van af zijne komst in Delft twijfelt welke richting in te slaan, is het aangewezen de eerste twee jaren de colleges voor Civiel Ing. te volgen, en daarna gedurende een extra jaar den cursus B 2 voor de architecten. In dit jaar zal van zijn talent kunnen blijken.

De wetswijziging heeft intusschen mede in staat gesteld de bouwkundige opleiding der andere ingenieursgroepen oordeelkundiger en beter te regelen.

De groote verbetering in den gang van het onderwijs, in 't kort hierboven en meer uitgewerkt door de heeren Klinkhamer en Evers hieronder aangegeven, is aan het initiatief van eerstgenoemden, aan zijn krachtig doorzetten en het overwinnen van tal van moeielijkheden verschuldigd. Een woord van hulde en dank zij hem daarvoor hier gebracht.

Nadat jaren lang was geklaagd en de opvolgende examencommissiën belast met het afnemen van de examens B en C volgens de artikels 61 tot 65 der wet van 2 Mei 1863, telkens hadden aangedrongen op wijziging van art. 62, regelende het examen voor de Bouwkundige Ingenieurs, werd einde 1900 door zeer krachtigen aandrang van den Raad van Bestuur van de Polytechnische School de Regeering overtuigd, dat de toestand onhoudbaar geworden was. Na de uitermate duidelijke toelichting vanwege den Minister van B. Z., waarin de grove fout in de redactie der wet met alle scherpte aangetoond en het middel tot verbetering aangewezen werd, nam de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van art. 62 aan en werd dit bij wet van 28 Mei 1901, Staatsblad n°. 123 tot wet verklaard.

Wat ter motiveering van die partieele wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs is aangevoerd geworden, behoeft thans niet meer in herinnering te worden gebracht. Het werd nagenoeg alles uitgedrukt in de eene zinsnede uit de toelichting dat, — „het onderwijs-programma voor den aanstaanden Bouwkundig Ingenieur dermate overladen was met kennis van Theoretische vakken, dat hem voor zijn eigenlijke vakstudie geen tijd werd gelaten." —

De samen-koppeling van Civiel- en Bouwkundig Ingenieur in de oude wetsbepaling, door te eischen dat het examen B voor den Bouwk. Ing. *hetzelfde* zou zijn, als het examen vermeld in het voorgaande artikel (dat van den Civiel Ingenieur) was de hoofdoorzaak daarvan.

De enkele woordswijziging in de wet, schijnbaar eenvoudig, maar toch eerst na veel moeite verkregen, n.l. — „Het tweede examen B *betreft dezelfde vakken* als het examen B vermeld in het voorgaande artikel" — heeft echter de verst strekkende gevolgen voor de opleiding van de aanstaande Bouwkundige Ingenieurs (Architecten) teweeggebracht.

Voor hen, die in het vervolg die loopbaan kiezen, is het noodig het gewijzigd leerplan en examen eenigszins nader te beschouwen, om een juist oordeel te kunnen vormen.

In cijfers spreekt de draagwijdte dier wetswijziging het duidelijkst door te vermelden, dat, vóór de wetswijziging, het aantal uren aan eigenlijke vakstudie gewijd, bedroeg gemiddeld slechts $13^1/_2$ uur per week.

Thans bedraagt dat aantal uren gemiddeld $27^1/_2$ uur per week, dus meer dan het dubbele. [1])

De leergang is alsnu de volgende.

Hij, die zich aan de Polytechnische School voor Bouwk. Ingenieur laat inschrijven, ontvangt in het eerste studiejaar nog hetzelfde onderwijs als de aanstaande Civiel-Ingenieur.

Dit heeft ten doel hem in die omgeving gelegenheid te geven, zich in dat jaar een oordeel te vormen over die later zoo uiteenloopende studiën, wat bij de meesten niet helder is, soms zelfs geheel ontbreekt.

De onderwijsstof in dat eerste jaar verschilt bovendien niet veel, slechts heeft de aanstaande Bouwkundig Ingenieur meer te doen, want behalve een college architectonische vormleer, heeft hij teekenen van architectonische vormen en van voorwerpen de decoratieve kunst betreffende, alsmede boetseeren, welke lessen de Civiel Ingenieur niet behoeft te volgen.

Dit meerdere werk eischt echter geen inspanning van den geest en moet voor den aanstaanden architect zelfs in zekeren zin ontspanning zijn. Al eischt het dus tijd, zoo veroorzaakt dit geen overlading.

Met den Civiel Ingenieur heeft hij in dat jaar te volgen de lessen in constructie van onderdeelen van gebouwen, kennis en scheikunde van bouwstoffen, handteekenen, beschrijvende meetkunde en ornamentteekenen, alsmede de theoretische vakken, die voor beiden in dat eerste jaar gelijk zijn.

Die theoretische vakken, voor zoover hij die nu krijgt, voor zijne ontwikkeling noodig, kunnen geen bezwaar zijn voor iemand die het eind-examen eener H. B. S. met 5-jarigen cursus met goed gevolg afgelegd heeft, al predomineert in zijn aanleg als aanstaand architect, de behoefte tot scheppen en het artistieke element.

De a. s. Bouwkundig Ingenieur kan echter nu, aan het einde van dat jaar gekomen, een examen B, afleggen in die theoretische vakken, daar zij als propaedeutische zijn te beschouwen, en dus in zekeren zin hiermede afdoen. [2])

[1]) Als men n.l. optelde de uren in een week voor vakstudie, disponibel in het 1e, 2e, 3e en 4e studiejaar, kreeg men vóór de wetswijziging te samen $54^1/_2$ uur, d.i. gemiddeld $13^1/_2$ uur per week, en op die zelfde manier nu 110 uren, of het vierde deel daarvan, zijnde $27^1/_2$ uur per week.

[2]) Zie verslag der commissie in 1902, belast geweest met het afnemen van examen B, volgens art. 61 – 65 der wet van 2 Mei 1863, in de Staatscourant van 21 Augustus 1902, no. 195.

Zoolang het nieuwe gebouw voor de Toegepaste Natuurkunde echter nog niet in gebruik genomen is en daaromtrent nog geen voldoende voorzieningen getroffen zijn, moet een deel van den algemeenen cursus in de Toegepaste Natuurkunde nog in het tweede studiejaar blijven. Dit is echter slechts tijdelijk, daar het in de bedoeling ligt, dit te wijzigen door vermindering van stof en den geheelen cursus Algemeene Natuurkunde in het eerste jaar te doen afloopen en een speciaal college verwarming en ventilatie in een van de latere jaren daarvoor in plaats te brengen.

Een groot verschil is er dus in de onderwijs-regeling met die vóór de wetswijziging, waarbij de a. s. architect was gedwongen ook het geheele tweede studiejaar in alle theoretische vakken met den Civiel Ingenieur mede te gaan en zich aan diens examen te onderwerpen. Dat dit dan ook meestentijds een ongunstig resultaat had, omdat dit met neiging en aanleg niet strookte, is niet te verwonderen.

De vakken die de a. s. Bouwk. Ingenieur met den a. s. Civiel Ingenieur in het tweede jaar gemeen blijft hebben, zijn slechts: de constructie van onderdeelen van gebouwen, waarvan hij echter in dat studiejaar meer krijgt dan de a. s. Civiel, voornamelijk door meerdere en ernstiger oefening, de beginselen der waterbouwkunde en voorts de kennis en de scheikunde van bouwstoffen, het handteekenen en het tweede gedeelte van den cursus in de beschrijvende meetkunde.

Hij volgt in dat jaar echter reeds het eerste gedeelte van de algem. geschiedenis der bouwkunst, terwijl het in de bedoeling ligt, hem een college theoretische mechanica, maar verkort, ook dan te doen volgen. [1])

Allen overigen tijd moet hij nu evenwel besteden aan oefeningen in het ontwerpen van eenvoudige gebouwen en van eenvoudige decoratieve onderdeelen, opdat aan het einde van dat tweede jaar hij in staat zij, bij een examen B_2 (B bouwkundig genoemd), bewijs te geven of er in verband met den tijd van voorbereiding, aanleg in hem is [2]), terwijl hij uit het daarbij gemaakte proefwerk voor zich zelf een denkbeeld heeft gekregen van zijn geschiktheid voor het vak zijner keuze.

In het derde en vierde studiejaar treedt hij dus op met een bepaald doel voor oogen. Uit den aard der zaak moeten de bouwkundige oefeningen in die jaren nu overwegend zijn, wil hij gerechtigd worden het diploma voor Bouwkundig Ingenieur te verwerven.

Hij is bij den aanvang van dat tijdperk echter nu reeds eenigszins geoefend, terwijl hij vóór de wetswijziging eigenlijk eerst kennis maakte met zijn vak.

Het tweede gedeelte van het college alg. gesch. der bouwkunst wordt alsnu door hem in het 3e jaar gevolgd, maar tegelijkertijd een college middeleeuwsche bouwvormen en constructie, waardoor de constructieve zijde van de architectuur in het licht gesteld wordt, en een college uitbreiding van de klassieken en de renaissance, waarin beoogd wordt de ruimteleer en planindeeling tot hun recht te doen komen.

Voorts worden in die beide jaren de volgende colleges gegeven: Projecteeren in verband met monumentaalbouw, Utiliteitswerken, Aanleg van eenvoudige bruggen en wegen, Dito van eenvoudige waterbouwkundige werken, Toegepaste Mechanica in verband met de graphostatica, Ornamentleer, Geschiedenis van beeldhouw- en schilderkunst, Aanleg van steden [2]), Administratief recht, alsmede eene beknopte leiding in waterpassen en landmeten en eenige kennis van werktuigen.

Wat de teekenoefeningen aangaat, wordt nu vooral krachtig voortgegaan met het bouwkundig ontwerpen, want *oefening* daarin is van het hoogste belang. Daarbij wordt gelegenheid gegeven een klein ontwerp te detailleeren, zooals voor uitvoering noodig is, waardoor men leert bouwen op papier. Verder dient hij zich te blijven oefenen in ornament en decoratief teekenen alsmede boetseeren en wordt hem gelegenheid gegeven een of ander utiliteitswerk te ontwerpen om zoo met fabrieksbouw en anderszins kennis te maken, terwijl in aansluiting aan het college middeleeuwsche bouwvormen en constructie ook daarin teekenoefening bestaat. Voor oefening in bruggen, wegen en waterbouw wordt een eenvoudige brug en sluis met keermuur ontworpen en geteekend, of andere eenvoudige ontwerpen gemaakt.

Alsnu volgt het eindexamen ter verkrijging van het diploma, waarin door te maken proefontwerpen blijk gegeven moet worden of het diploma kan worden uitgereikt in verband met het examen in de andere vakken.

Resumeerende kan men dus zeggen, dat in het vervolg de aanstaande Bouwkundig Ingenieur of architect na één jaar een propaedeutisch examen kan doen.

Na het tweede jaar kan hij door een tusschenexamen B blijk geven in hoeverre zijn aanleg zich in dien tijd van voorbereiding heeft ontwikkeld en dan, als er *werkelijk talent bestaat* na nog twee, beter drie jaar, dus in het geheel na een minstens vierjarige studie, het diploma van Bouwkundig Ingenieur verkrijgen.

Het is hier echter de plaats er nadrukkelijk op te wijzen, dat de gelijkheid in studie in het eerste studiejaar, ten einde zoo als gezegd is zich een oordeel over het vak te kunnen vormen, volstrekt niet ten doel heeft hen, die zonder bepaald voornemen om architect te worden te Delft komen studeeren, daartoe te brengen. Wel is er een groote mate van plooibaarheid in de nieuwe regeling, maar niet met dat doel. Integendeel, het is zoo ingericht om bij twijfel aan eene roeping tot architect een anderen weg te kunnen inslaan. Zij toch alleen die een bepaalden drang in zich gevoelen om bouwmeester te worden, d.i. kunstenaar en wetenschappelijk man beiden, kunnen in dat vak voldoening vinden. De Bouwkundige Ingenieur is ingenieur, maar de vonk der kunst kan bij hem door oordeelkundige opleiding wel aangeblazen, edoch niet ontstoken worden.

Niet ernstig genoeg kan dan ook gewaarschuwd worden tegen misbruik van de wetswijziging, om uit weinig neiging tot de theoretische vakken, mogelijk gepaard aan eenig kunstgevoel, tot aanleg voor architect te besluiten, en tot de bouwkundige afdeeling over te gaan, een richting waarin, vergeleken bij de andere ingenieursvakken, uit den aard der zaak in de maatschappij voor veel minder plaats is. Dit wreekt zich trouwens reeds bij het eindexamen en later, al slaagt men ook voor tusschenexamens.

Tegen onverstand is echter geen onderwijsprogramma in te richten.

Bij twijfel doet hij verstandiger het examen B als Civiel-Ingenieur te doen na twee jaar, om dan in een extra jaar den cursus B_2 voor den architect volgende, zijn kunstaanleg eenigszins te kunnen toetsen. Blijkt deze bij nader inzien onvoldoende, dan zal toch de oefening in teekenen in dat jaar verkregen de studie als Civiel-Ingenieur vergemakkelijken en steeds ten goede komen.

De barrière van het met theoretische vakken overladen oude examen B, die voor zoo menig talentvol jong architect niet was over te komen, is echter door de wijziging der wet gevallen.

Namens de bouwkundige afdeeling aan de Polytechnische School,

J. F. Klinkhamer.
Henri Evers.

[1]) Dit echter te beginnen in den volgenden cursus, en wel het college door de technologen gevolgd.

[2]) D. w. z. dat het een groot verschil maakt, of de candidaat na den daarvoor gestelden tijd, in de twee eerste studiejaren, reeds dat bewijs geeft, of door er langer over te doen, in welk geval eerst het eind-examen dit zal hebben uit te wijzen.

[2]) Dit in den volgenden cursus te beginnen.

VILLA TE HAARLEM.

De villa waarvan hier een afbeelding van den voorgevel en een indeeling op den beganegrond wordt gegeven, is gebouwd volgens de plannen en onder directie van den heer J. Wolbers, architect te Haarlem. Aannemer was de heer B. Zuthof, aldaar.



Villa aan de Paviljoenslaan te Haarlem.
Plan beganegrond. Schaal 1 a 400.

Ter verduidelijking volgt hier een opgave van de beteekenis der in den plattegrond aangegeven letters.

A. Ingang. B. Vestibule. C. Huiskamer. D. Salon met veranda. E. Eetkamer met kluis. F. Werkkamer. G. Keuken. H. Plaats. I. Gang, met trap naar den kelder.

Een W.C. is geplaatst onder de trap naar de verdieping, en een naast de plaats H, achter de keuken.



Villa aan de Paviljoenslaan te Haarlem.
Architect J. Wolbers.

PRIJSVRAGEN.

Zooals wij reeds mededeelden, zijn 34 antwoorden ingekomen op de prijsvraag voor een ontwerp van een Diploma, uit te reiken aan de bekroonden op de te Leeuwarden gehouden nationale landbouwtentoonstelling. De Jury bestond uit de heeren Mr. W. A. Sloterdijck en J. Bubberman, te Leeuwarden, en T. v. d. Laars te Amsterdam.

Door deze Jury zijn de volgende prijzen toegekend: de 1e prijs, f 150, aan het ontwerp met het motto: „Landbouw," van den heer H. Schut, te Groningen; de 2e prijs, f 25, aan het ontwerp „Harns," van den heer P. de Jong, te Harlingen. Op voorstel van de Jury werd bovendien een buitengewone prijs van f 50 toegekend aan het ontwerp „Natuur," van den heer Ant. v. d. Sandt, te Rotterdam.

De ingezonden antwoorden zullen op 24 en 25 Januari a.s. worden tentoongesteld in het foyer van „de Harmonie."

BERICHTEN.

Amsterdam. B. en W. hebben thans aan den gemeenteraad voorgesteld te besluiten:

I. Zoodra de nieuwe Beurs op het Damrak is geopend, te doen overgaan: *a* tot de sloopingvan de Beurs aan den Dam; *b* tot den aanleg van af den Dam tot aan de Noordelijke grens van het sub II bedoeld terrein van een verkeersweg van 30 Meter breedte als verlengde van den bestaanden weg langs het Damrak; *c* tot het uitvoeren, in verband met dien aanleg, van de noodige bestratingswerken, zoowel langs het Damrak als op den Dam en het ontworpen plein voor de Nieuwe Beurs, voor zooverde aanleg van dit plein niet uit het crediet van den Beursbouw kan worden bestreden; *d* tot dekking der kosten van de sub Ic bedoelde werken een crediet toe te staan van *f* 50.000.

II. B. en W. uit te noodigen belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tot het doen van aanbiedingen voor koop of erfpacht van het terrein, aangeduid in de voordracht van 14 Maart 1902, ten einde dat terrein in zijn geheel of gedeeltelijk te bebouwen volgens in te dienen plannen, eventueel in verband met eene wijziging der bebouwing van de achterhuizen aan de Warmoesstraat.

In de vergadering van den gemeenteraad op 14 Januari j.l. is dit voorstel aangenomen en het doodvonnis over de Beurs aan den Dam uitgesproken. Slechts een der raadsleden, de heer Sutorius heeft er tegen gestemd.

Een ander besluit was niet verwacht. Een der beste monumentale bouwwerken uit een tijdperk dat 60 jaren achter het onze ligt, zal worden gesloopt, om plaats te maken voor wie weet welk blok van gebouwen die daar ter plaatse wel niet anders dan winkels zullen bevatten. De afsluiting van den Dam zal er niet beter door worden.

Nu de Beurs van Zocher zal verdwijnen, moge nog eens een poging gewaagd worden om in hare plaats boomen te planten

groen ontbreekt aan den Dam. De stad schijnt echter in te bearden toestand dan dat niet elk stukje grond rentegevend worde gemaakt ten koste van haar artistiek uiterlijk.

Arnhem. Door B. en W. is voorgesteld om aan de Vereeniging tot restauratie der Groote of Eusebiuskerk, eene bijdrage van f 15.000 toe te kennen, te voldoen in 10 jaarlijksche termijnen: de eerste te betalen in 1905, de laatste in 1914, onder voorwaarde, dat jaarlijks zal worden aangetoond, dat in het vorige jaar voor een bedrag van *f* 9000 is verwerkt en dat de plannen voor de geheele restauratie vooraf door B. en W. worden goedgekeurd.

De bijdrage is bestemd voor de restauratie van het Zuidelijk gedeelte der Groote Kerk, van af den toren tot aan het koor.

Veredeling van het Ambacht. Van de jongste gelegenheid door de Vereeniging tot Veredeling van het Ambacht opengesteld om door het afleggen van proeven van bekwaamheid een diploma als Meester of Gezel te behalen in het timmeren, metselen, steenhouwen, smeden, meubelmaken en huisschilderen, hebben 65 candidaten gebruik gemaakt. Onder deze waren 33 timmerlieden, 5 metselaars, 3 steenhouwers, 5 smeden, 5 meubelmakers en 14 huisschilders. Van deze slaagden, voor het timmeren, 5 als meester en 19 als gezel; voor het metselen 4 als gezel; voor het steenhouwen 2 als meester en 1 als gezel; voor het smeden, 1 als meester (met lof) en 3 als gezel; voor het meubelmaken, 2 als meester (waaronder 1 met lof) en 2 als gezel; voor het huisschilderen, 1 als meester en 6 als gezel. Tijdens de proefaflegging trokken vier candidaten zich terug. Van de 61 die de volledige proef ondergingen, zijn er dus 39 geslaagd.

De Commissie voor het afnemen dezer proeven van vakbekwaamheid stelt zich voor, in haar verslag met nadruk te wijzen op hetgeen deze en vorige proefafnemingen getuigen van den algemeenen toestand der daarbij betrokken ambachten, wat betreft het peil waarop deze thans staan, en de middelen te bespreken die dat peil kunnen verhoogen.

Weenen. Uit Weenen wordt ons medegedeeld, dat het voornemen bestaat aldaar een monument op te richten ter nagedachtenis van den architect H. Baron von Ferstel.

Lille. Op 13 Dec. j.l. overleed op 82 jarigen leeftijd de heer Jean Baptiste Cordonnier, een der oprichters van de Société régionale des architectes du Nord de la France. Het Decembernummer van het Maandblad van genoemde Société, zooeven verschenen, geeft een levensbericht met portret van den overledene. Onder de vele door hem uitgevoerde verdienstelijke bouwwerken van een zeer zelfstandig artistiek karakter, waarbij hij een eenvoud heeft betracht die toch tot groote effecten aanleiding gaf, moet in de eerste plaats genoemd worden het Asile d'Aliénés d'Armentieres.

De overledene is de vader van den heer Louis Cordonnier, hier te lande bekend als eerste prijswinner in de Beursprijsvraag van Amsterdam (1884).

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven solliciteerden voor: *met minimum*

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	onderdom	27	jaar	salaris	f 90.—
"	"	23	"	"	80.—
"	"	37	"	"	80.—
"	"	21	"	"	60.—
"	"	22	"	"	60.—
"	"	21	"	"	60.—
"	"	22	"	"	50.—
"	"	19	"	"	50.—
"	"	27	"	"	80.—
"	"	19	"	"	60.—
"	"	19	"	"	45.—
"	"	21	"	"	50.—
"	"	23	"	"	65.—
"	"	26	"	"	90.—
"	Teekenaar	31	"	"	60.—
"	"	21	"	"	35.—
"	"	17	"	"	40.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
9 Jan.	754	Z.Z.O.	3	4	0
10 "	749	Z.Z.W.	4	9	0
12 "	763	N.O.	3	2	1
13 "	773	N.O.	3	6	0
14 "	778	N.O.	3	7	0
15 "	778	N.O.	3	6	0

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 19 JANUARI.

AMSTERDAM. Bestek no. 949. Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichting op het station Hoek van Holland. Raming f 26700.

De directie der Holl. IJz. Spoorw. Maatij., n.m. 1½ u., (greenw. tijd) in het centraalpersoneelstation. Aanw. 14 Jan., v.m. 11½ u. (gr. tijd).

AMSTERDAM. Het bouwen van eene openbare lagere school der 1e klasse voor 560 kinderen, op een terrein aan de Kattenburgerkade.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter stadsdrukkerij, tegen f 2,50 met 3 teek. Inl. worden gegeven aan het bureau van den assistent-architect op het stadhuis, kamer no. 105, van 2 tot 4 uur, ged. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

APPELSCHA. Het bouwen van een boerenschuur.

De heer IJ. P. Reitsma. Bestek ter inzage en teekening gratis verkrijgb. in het compagnonslogement. Inlicht. geeft architect H. J. Noorman te Oosterwolde.

DOETINCHEM. Het bouwen van twee dubbele woonhuizen.

De heer A. P. Rommé, n.m. 2 u., in het heerenlogem alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft arch. H. J. L. Ovink.

GESTEL. Het bouwen van 5 woningen te Gestel.

De heer Fr. Peters, n.m. 6 u., in café „Den Hemel". Bestek en teek. ter inzage in voorn. café. Inl. te bekomen bij M. G. van den Hurk te Gestel. Aanw. 19 Jan., n.m. 2 u.

RHEDEN. Het aanbouwen van een woonhuis aan het Schildersatelier te Rheden.

De archit. G. J. Uiterwijk te Dieren, v.m. 11 u., in hotel „De Engel", alw. bestek ter inzage ligt, teek. ad f 0,60 te bekomen zijn. Aanw. gedaan.

SNEEK. Het bouwen eener nieuwe stelphuizinge te Scharngeoutum, voor den heer A. P. Slicher van Bath te Aalten.

De heer Haagsma, notaris, aan wien bilj. in te zenden onder letter G. Bestek en teek. ad f 1,25 verkrijgb. ter coöp. handelsdrukkerij te Leeuwarden. Inl. geeft architect H. J. Gros te Rauwerd. Aanw. 13 Jan., v.m. 11 u.

WOERDEN. Het bouwen van een pakhuis met bovenwoning aan den Rijn binnen Woerden.

De aanbesteder. Bestek en teek ter inzage in het café der Wed. Vermeulen.

ZIEUWENT. Het bouwen van een woonhuis met bijlevering van alle materialen.

De heer B. Hummelink, n.m. 5 u., in café G. J. Toebes, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft A. Hulzink. Aanw. 19 Jan., n.m. 4 u.

DINSDAG 20 JANUARI.

AMERSFOORT. Het bouwen van 26 arbeiderswoningen aan de Wolfertsteeg.

De bouwcommissie der „Vereeniging tot het bouwen en verbeteren van woningen", v.m. 11 u.

APELDOORN. Het bouwen van een arbeiderswoning.

De aanbesteder, 's av. 7 u., in café Erdmansdörffer, op de „Eendracht".

DOETINCHEM. Het afschilderen van 5 heerenhuizen aldaar.

De archit. H. Geurden, 's midd. 12 u., in hotel „Rodemaker", alw. bestek ter inzage.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met bakkerij, op een terrein gelegen aan de Haaksbergerstraat aldaar.

De arch. J. H. C. Roesink, 's av. 7½ u. in café H. Volbers, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 20 Jan., v.m. 11 u.

EINDHOVEN. Het bouwen van een woonhuis te Gestel.

Den heer W. v. Breugel, n.m. 3 u., in café „Eindhovens mannenkoor". Bestek en teek. ter inzage in voorn. café. Inl. te bekomen bij den arch. L. J. P. Kooken, te Eindhoven. Aanw. 20 Jan., v.m. 10½ u.

'S-GRAVENHAGE. Het bouwen van een broodfabriek met kantoren en woning op een terrein aan de Delftsche Laan.

Het best. der 's-Gravenhaagsche coöp. broodbakkerij en verbruiksvereen. „de Volharding", n.m. 5 u.

HAULERWIJK. Het bouwen van een nieuwe stelphuizinge met bijlevering van materieel, transporten, arbeidsloonen enz.

De heer A. U. Wijnsma. Bestek en teek. ter inzage bij R. Brandsma. Inl. te bekomen bij S. J. van der Mei, mede aldaar. Aanw. 12 Jan., 'sm. 11 u.

MUSSELKANAAL. 1e. De bouw eener winkelbehuizing met alle bijkomende werkzaamheden, transporten, enz. uitgez. glas-, verf- en behangwerken; 2e. de glas- verf- en behangwerken.

De dames Gez. Koster, n.m. 2 u., bij de erven H. H. Koster. Bestek en teek. ad f 1,25 verkrijgb. bij archit. J. v. d. Berg te Valtermond. Aanw. 20 Jan., n.m. 1 u.

WOENSDAG 21 JANUARI.

AARLANDERVEEN. Het bouwen van 2 blokken woonhuizen ieder voor 8 gezinnen en 2 blokken ieder voor 2 gezinnen, in 2 perc. en in massa.

De firma J. W. Claut te Alphen a/d Rijn, 's midd. 12 u., in hotel „de Vergulden wagen" te Aarlanderveen. Bestek en teek. ad f 2 verkrijgb. bij L. van Niftenrik Hzn., Kalverstraat 9 te Leiden. Inl. geeft de ingen. H. Paul te Leiden.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woonhuis op een terrein aan den straatweg naar Delden.

De heer A. Witteveen. 's av. 8 u., in café Franke. Bestek en teek. ter inzage in bovengenoemd café. Inl. verstrekt de arch. C. Spiers. Aanw. 21 Jan., n.m. 3 u.

HOORN. Het bouwen van 6 heerenhuizen in het plantsoen aan de Oude Doelenkade.

De arch. J. v. Reijendam Czn., n.m. 2 u., in café „de witte Engel".

LEEK. Het bouwen eener nieuwe burgerwoning.

Mej. de wed. D. Zuiderhoek. Bestek met teek. à f 1 verkrijgb. bij O. T. Pik, archit. te Leek. Aanw. v.m. 11 u.

NIEKERK. Het bouwen van eene behuizing en schuurtje, onder bijlev. van materialen, etc.

De heer S. Hogeveen. Bestek en teek. liggen ter inzage bij D. Bakker te Niekerk. Inlicht. geeft F. Nauta.

WILDERVANK. *a.* Het afbreken van een bestaande behuizing met smederij en het bouwen van eene nieuwe behuizing met smederij te Wildervank; *b.* de glas- en verfwerken.

De heer D. H. Derksema, 's av. 7 u., in café J. Weijer. Bestek en teek. ten huize van aanbesteding ter inzage. Bestekken à f 0.50 te verkrijgen bij J. Siccama, arch. Aanw. op den bestedingsdag, 's midd. 3 u.

DONDERDAG 22 JANUARI.

BOLSWARD. Het afbreken der schuur c.a. en het aldaar weder opbouwen eener nieuwe schuur met aanverwante werken, op de Zathe, thans bewoond door H. Stremler te IJmswolde.

De kerkvoogden der Herv. gem. Bestek en teek. te verkr. in den boekh. van P. de Jong à f 1.35. Inschrijvingen worden franco ingewacht voor 22 Jan., bij den heer Mr. J. A. Hingst, voorzitter-kerkvoogd.

GOUDA. Het gedeeltelijk afbreken en herbouwen van het winkelhuis no. 90 aan de Markt te Gouda.

De heer M. Monasch, n.m. 3 u., in café „Het Schaakbord". Bestek en teek. verkrijgb. tegen f 1.50. Inlicht. worden gegeven door den archit. J. H. de Wilde.

HEERENVEEN. Het afbreken eener bestaande winkelbehuizing no. 79 aldaar en en het bouwen van een nieuwe winkelbehuizing met bovenwoning.

De heer J. Ballast, 's av. 7 u. Bestek ad 50 ct. verkrijgb. en teek. ter inzage bij den bouwk. K. J. Kalt.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de
Nederlandsche Assurantie-Compagnie
van het jaar 1776 te Amsterdam

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het Leven

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sophiaplein. — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beurspolis). — Breda, Prinsenkade. — Haarlem, Kruisweg 30-C. — Nijmegen, In de Betouwstraat 8. — Groningen, Akerkhof, hoek Akerkstraat. — Zutphen, IJsselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds ult. 1901 . .	**- 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901	**- 23.902.000.00**

Verzekering tegen **BRAND-** en **INBRAAK**schade tegen vaste en zeer billijke premiën.

HOORN. Het amoveeren van 3 arbeiderswoningen en daarvoor te maken een dubbel pakhuis met bijpakhuis aan de Bierkade.

De bouwk. H. Kolkman en Zn., n.m. 2 u.

WIJNJETERP. Het bouwen van eene stoomzuivelfabriek met stalgebouwtje en ijshuis aldaar.

Het best. der coöp. vereen. „de Vooruitgang". Bestek en teek. tegen f 1.25 en inl. te bekomen bij arch. O. M. Meek te Donkerbroek. Briefjes in te zenden bij J. van der Lei, voorzitter, Wijnjeterp.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 26sten Januari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 945:

Het uitvoeren van onderhoudswerken op het baanvak AMSTERDAM.

In 4 perceelen.

Raming f 14650.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG den 26sten Januari 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, zal in het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek 8132.

Het verbeteren van het ballastbed op de lijn NIJMEGEN-VENLO, door het opbrengen van grove gewassehen grind.

Begrooting f 112,500.—.

De besteding geschiedt volgens § 19 van het bestek.

Het bestek ligt van den 10den Jan. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR te *Zutphen*, en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 0.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 3den Februari 1903, ten 9.30 uren voormiddag *(West Europeesche tijd)* in de 3de klasse Wachtkamer te Nijmegen en verder per extratrein.

Utrecht, den 7den Januari 1903.

VRIJDAG 23 JANUARI.

COEVORDEN. Het bouwen eener school en onderwijzerswoning. Raming f 7569.50. De bouwk. Joh. D. Meppelink, bij wien ad f 2 bestek en teek. verkrijgb. Aanw. 23 Jan., v.m. 11 u.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 3den Februari 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 930.

Het bepleisteren en verven der buitenmuurvlakken van het Haltegebouw te GRUBBENVORST-KLOOSTER en van Wachterswoningen aan den spoorweg NIJMEGEN-VENLO.

Begrooting f 8890.—.

De besteding geschiedt volgens § 21 van het bestek.

Het bestek ligt van den 9den Jan. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR te *Zutphen* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 0.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 29sten Jan. 1903 ten 10 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 12den Januari 1903.

VENLOO. Het bouwen eener tuinierswoning met bijlev. van de benoodigde materialen op een langs den Tegelschen weg aldaar gelegen open terrein.

De arch. H. Seelen. Bestek en teek. ter inzage en zijn tegen f 1 per stel verkrijgb. ten kantore van den architect. Aanw. 23 Jan., v.m. 10 u.

WINTERSWIJK. Het maken van een verdieping op een woonhuis.

De heer H. Rietberg, n.m. 2 u., in „De Eendracht", alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. te bekomen bij den archit. J. B. Radstake te Enschedé. Aanw. op den dag der bested., v.m. 11 u.

ZATERDAG 24 JANUARI.

PIETERBUREN. Het afbreken van een hut en opnieuw opbouwen van een schuur met bijkomende werken.

De heer K. Wijk Pz., n.m. 4 u., in café W. van Dijk, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft R. Zeeff te Eenrum.

UTRECHT. 1°. Het bouwen van een schoolgebouw met gymnastieklokaal aan de Havikstraat, 2°. het bouwen van een woning voor het hoofd van voornoemde school.

Het gem.best., n.m. 1½ u. Bestekken en teek. ter inzage aan het bureau der gemeentewerken, Achter Klarenburg, en zijn aldaar, zoomede ten stadhuize (afd. financiën) en bij den boekh. Van Terveen en Zoon te verkrijgen tegen f 1,— per ex. voor no. 1 en f 0,50, voor no. 2 met teek. Aanw. 19 Jan., ten 11½ u. des morgens.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

2 JANUARI.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het stucadoorwerk van een woon- en winkelhuis nieuw te bouwen. Door den heer I. B. Heubach.

Laagste inschr. A. Boll, f 146. Gegund.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het stucadoorw. van een nieuw te bouwen heerenhuis. Door den heer W. A. Thomassen.

Laagste inschr. D. Lugt, f 818. Gegund.

ROODKERK (ONDERH.). Het bouwen eener woonhuizing voor K. S. Hoekstra ald.

Laagste inschr. H. K. v.d. Meulen, Oudkerk, f 719. Gegund.

3 JANUARI.

MIERLO (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis en smederij voor den heer W. v. d. Mortel.

Laagste inschr. J. Huijbergts, f 1635, die tevens bestek en begrooting had gemaakt en aan wien het werk gegund is.

6 JANUARI.

ALKMAAR. Het amoveeren van perceel no. 8 aan de Mient en het daar ter plaatse bouwen van een winkelhuis met magazijn en pakhuis. Ram. f 6.493. Door den archit. C. J. Ooms.

Laagste inschr. H. Louw, f 6493. Gegund.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het schilder- en glaswerk van een nieuw te bouwen heerenhuis. Door den heer A. Scholten.

Laagste inschr. Schunselaar en IJhuizen, f 1174. Gegund.

GRONINGEN. Het verbouwen van de winkelbehuizing, Poelestraat no. 5. Door den archit. P. M. A. Huurman.

Laagste inschr. D. Jeltema, f 2682.

WINSCHOTEN (ONDERH.). Het opbouwen eener afgebrande behuizing op de Pottebakkerij. Door den heer H. de Jonge.

Laagste inschrijver C. Schoonhoven, Winschoten, f 1233. Gegund.

7 JANUARI.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van 5 woonhuizen, waarvan één winkelhuis, aan de Getfertsweg bij het station van den lokaalspoorweg Enschedé Ahaus. Door den arch. J. H. C. Roesink.

Laagste inschr. G. J. Willink, f 6379. Gegund.

GELDROP. Het bouwen van een heerenhuis met aanhoorigheden, op een terrein gelegen op den Heuvel te Geldrop. Ram. f 13750,28. Door den architect J. Bolsius te 's-Bosch.

Laagste inschrijver P. Harks, Eindhoven, f 13358.

GOES. Het bouwen van een veestal, varkenshok en privaat op de hofstede bewoond door J. van Liere te Borsele. Door den heer Mr. J. L. N. Liebert.


Bovengenoemd werk is na eenige bestekwijzigingen gegund aan J. J. Dronkers, te Kapelle bij Goes voor f 3000.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISEN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Brandkasten. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Mosler Safe Company).
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Sturtevant Engineering Co.).
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Draadglas van Neusattl, FERD. ENGERS, Amsterdam.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSÉ, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haenslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Houthandel. — LINDNER & Co., Wittenburgerstraat 22—24, Amst.
Jalouzieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a, 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Magnesia-Cement. — HAAG & Co., Gieterstraat 8, Amsterdam
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Mastix-Cement Dakbedekking. H. ALLERSDORF, Singel 455, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen, Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Smeewerk, Grof en fijn. Commanditaire Vennootschap „De Weichsel", Gieterstraat Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Zandsteen. — FERD. EUGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

MULDEN-


Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS. - Tegelen.

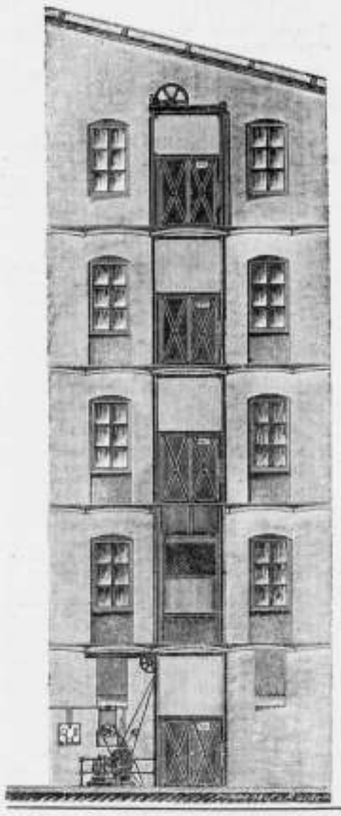

Personen- en Goederenliften.

door Hand,
Hydraulisch of
Electrisch
bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H.&J. van den Wall Bake
AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.
KÖLN.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

LEYDEN & VAN BEEST

Binnenrotte 22—24.
ROTTERDAM.



Groote collectie **Schouwburgstoelen, vouwbare** en **draagbare stoelen**
voor KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.



Telefoon 3978.

PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

MOLIJN - Gouda.
RIETPLANKEN.
Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden
BEHOORENDE BIJ DE
BESTEKKEN voor de LEVERING
VAN
IJZER en STAAL
AAN
's RIJKS MARINE.

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1891 D. No. 41.

PRIJS 25 CENT

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



Gebruik geen andere
dan
„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.
voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

ECHTE
Mastic Cement Dakbedekking.
EENIG ADRES H. ALLERSDORF Amsterdam,
SINGEL 455.

EERSTE
EUBOEA MAGNESIT-Exploitatie der Manthoudi Groeven.

MAGNESIA-CEMENT van **hooge bindkracht,** voor fabricatie van **kunstmarmer, Xylolith-**vloeren etc.; eenig **afdoend** materiaal voor **absolute wering** van **vochtig** uitslaande muren, kelders etc., desgewenscht met bijlevering van **Gegarandeerd ijzervrijen Chloormagnesium.**
Prima **HOUTMEEL gegarandeerd droog en vrij van zuren** voor technische doeleinden.

HAAG & Co. Amsterdam, Gieterstraat 8.
Telegramadres: „Weichsel". *Telephoon 818.*

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ
MOUTON & Co.
HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland
van de **PORTLAND CEMENT** merk:
„HACCOURT".
Levering op strengste keur.


GEBR. VAN DER VLIET,
IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 c.M. voorradig. tot 30 c.M. voorradig.
Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Bij D. MIJS te Tiel is verschenen de **tweede druk** van **G. A. SCHOLTEN.**
HET LIJNTEEKENEN
als voorbereiding voor **HET VAKTEEKENEN.** Eerste stuk (eerste gedeelte). **Vooroefeningen. Meetkunstige werkstukken, Penteekenen en Lettervormen.** Handleiding ten gebruike aan **Ambachts Dag- en Avondscholen, Teekeninrichtingen, H. B. Scholen en voor Zelfoefening.** Met 19 platen, Prijs *f* **0.75.**

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
2021 Prins Hendrikkade, Amsterdam.

Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen.
(*Systeem Greg*).
Differdinger B-Profielen.
Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN
Asphaltdakpapier.
Prima fabricaat! **Concurreerende prijzen!**

Opzichters - Teekenaar.
Bij de Gemeentewerken te **Utrecht** kunnen eenige ervaren buitengewone Opzichters worden geplaatst.
Sollicitanten gelieven hunne stukken of afschriften, met opgaaf van uitgevoerde werken en verlangd salaris, in te zenden bij den directeur der Gemeentewerken aldaar.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:
PORTEFEUILLES
voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".
Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.
Prijs per portefeuille **f 0.50.** Franco per post **f 0.65.**

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER
JOSSON-CEMENT,
voor Nederland en Koloniën.
Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.
(Tras. volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)
ROTTERDAM Nieuwehaven A.E.BRAAT AMSTERDAM Bilderdijkkade
TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:
Arbeid als Koopwaar
DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

C. LINDENAAR Jr.
GLASGRAVEUR.
Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel- en Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd en gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

24 JANUARI 1903. 23ste JAARGANG. No. 4.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^j.

INHOUD: — Oude Architectonische merkwaardigheden, door Joh. Heyink. — Het huis O. Z. Voorburgwal No. 205—207 te Amsterdam, door H. Leguyt. — Winkelhuis te Amsterdam. — Herstelling van oude gebouwen. — Ingezonden. — Prijsvragen. — Verslagen van Vergaderingen. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

OUDE ARCHITECTONISCHE MERKWAARDIGHEDEN.

Met genoegen zullen met mij zeker vele lezers van het Bouwkundig Weekblad de dubbele afbeelding bezichtigd hebben van de 18e eeuwsche binnen-ordonnantie van het huis „Oudezijds-Voorburgwal 205" te Amsterdam, toegevoegd aan het nommer van 10 Januari; mede omdat de Redactie er goed aan deed een zoo interessante afbeelding in haar blad op te nemen. Doch dit is niet hetgeen ik in de eerste plaats wilde zeggen; veelmeer wilde ik de aandacht der lezers van dit blad vragen voor hetgeen mij te binnen kwam bij het lezen van het daarbij geschreven artikel.

Het blijkt, dat de plaat het inwendige doet zien van een dier groote, rijkgebouwde koopmanshuizen uit dien tijd, waaraan sommige steden van ons land nog zoo rijk zijn; en ook hier gaat het weer zooals in zoovele gevallen: de tijd verandert de bestemming van het gebouw dat nu tot andere doeleinden moet in gebruik genomen worden.

Daartegen valt weinig in te brengen.

Jammer is het evenwel, dat de kunstschatten niet altijd een andere woning vinden, en niet altijd goed bewaard blijven of niet, zooals hier het geval is, onder de aandacht komen van een architect, die, vóór dat de doeken en betimmeringen worden uitgebroken, ze doet photographeeren en ze aldus aan de vergetelheid onttrekt.

Het is zeker nog het eenige en het beste wat in een dergelijk geval te doen blijft.

Mij zijn gevallen bekend in de stad mijner inwoning (Rotterdam), dat belangrijke doeken en betimmeringen óf naar het buitenland werden verkocht, óf zich bevinden in vertrekken thans verlaagd tot stapelplaats van pakkisten. Ook toonde onlangs een architect mij een photo van een schilderstuk, dat hij toevallig gevonden had in een pakhuisje en waar ruwweg een kachelpijp was doorheen gestoken. Ter elfder ure gered en schoongemaakt, bleek het een zeer goed doek te zijn, „Christus' opstanding" voorstellende. Ook andere gevallen zou ik kunnen opsommen, waar, in tegenstelling van de zooeven genoemde, dergelijke zaken de trotsch van hun bezitters zijn, en daarom door hen voorbeeldig verzorgd worden.

Ter eere van de vereeniging Bouwkunst en Vriendschap mag gezegd worden, dat zij thans bezig is, en met goed gevolg, voor zoover haar dit mogelijk is, afbeeldingen te verzamelen van gevels met onderdeelen als ankers en gevelsteenen, en verder interieurs met betimmeringen, plafonds, schoorsteenen, meubelen enz.

Zou dit werk, te Rotterdam door B. en V. ondernomen, niet de moeite waard zijn, om door andere bouwkundige vereenigingen en afdeelingen der Maatschappij gevolgd te worden, voor zoover zij daartoe nog niet besloten hadden of reeds werkzaam waren? Dat het de moeite loont, kan ik u verzekeren; en gij zoudt er u over verwonderen hoeveel merkwaardigheden een stad als Rotterdam op dit gebied nog bezit. „Maar, wij hebben in onze kas daarvoor geen geld!" zegt menige zorgzame penningmeester. Ik wist dat hij het zeggen zou; doch de leden uwer vereeniging hebben immers veel toewijding en dat is het eerste noodig. Laten zij beginnen; de jongeren met persoonlijk een ouden gevel, of onderdeel, op te meten en in teekening te brengen; een lid uwer vereeniging, amateur-photograaf, helpt u gaarne met enkele opnamen, en gij zult zien, de oudere leden, wie tijd en gelegenheid ontbreekt dergelijke dingen te doen, geven even gaarne een extra bijdrage. Zoo zal het beiden voldoening geven; want dat eenvoudige oude geveltje dat gij vroeger menigmaal voorbij gingt, vindt gij nu dubbel belangrijk en als het straks, met zoovele andere zaken, in sloopershanden valt, zal uwe vereeniging daarvan nog het juiste beeld kunnen vertoonen.

Als dit geschiedt zal de tijd niet ver zijn dat iedere stad waar dit werk is ondernomen — in navolging van Dordrecht met haar „Oud-Dordrecht" — haar ouder type voor het nageslacht bewaart en aldus het werk eert van haar meesters.

Zou dit mogelijk zijn? Ik meen van wel, en hoop dat het

daartoe moge komen. Zelf langen tijd tot bijna niets-kunnen-doen genoopt zijnde, zou het mij aangenaam zijn als dit schrijven daartoe eenige aanleiding had gegeven.

Davos-Platz. Joh. Heyink.
Zwitserland.

HET HUIS O. Z. VOORBURGWAL. N°. 205—207 TE AMSTERDAM.

De bijdrage „Een XVIIIe eeuwsche binnen-ordonnantie", voorkomende in No. 2 van het Bouwkundig Weekblad van 10 Jan. j. l., geeft mij aanleiding mede te deelen, dat bedoeld perceel No. 205 aan den O. Z. Voorburgwal, evenals het aangrenzende perceel No. 207, in 1650 daar den vermaarden Amsterdamschen architect Philips Vingboons ontworpen en gebouwd zijn als twee afzonderlijke koopmanshuizen met één gevel en onder eene dwarsbekapping aan de voorzijde, doch overigens zonder onderlinge gemeenschap.

Duidelijk is dit in plattegrond- en gevelteekening voorgesteld in het boek- en plaatwerk van Philips en Joan Vingboons, waarvan ik titel en opdracht „aan Burgermeesteren van Aemstelerdam" hieronder laat volgen, en waarin, onder de nummers 7 en 8 van het IIe deel, een omschrijving van bedoelde perceelen voorkomt.

Afbeelsels
der voornaemste
gebouwen
uyt alle die
Philips Vingboons
geordineert heeft.
t' Aemstelerdam,
By Philips en Joan Vingboons.
CIↃ IↃ C XLVIII.
Men vintse by Joan Blaev oock te koop.
Met Privilegie van de Heeren Staten van Hollandt
en West-Vrieslandt.

Edele, Achtbare, en Vermogende Heeren,
Mijn' heeren
Dr. Geeraert Schaep,
Garbrant Klaesz. Paneras,
Dr. Cornelis de Graef,
Mr. Wouter Valckenier;
Burgemeesteren
der Stadt
Aemstelerdam.

Verscheyde redenen hebben my bewogen dese mijne ontwerpsels van Gebouwen uwe E. Achtbare Vermogentheden met alle eerbiedigheyt, soo vrymoedigh op te dragen. Sedert het uytleggen der wallen van uwe Stadt, in den jare 1613, is deselve met soo vele heerlijcke gebouwen, ja byna met een geheele nieuwe Stadt, verrijckt: en heeft, naest weynige jaren herwaerts, de liefde tot de Bouwkonst, op maet en regelen der Ouden, alhier soo toegenomen, dat het wel voor een wonder te achten is, dat in soo korte tijt soo veele treffelijcke wercken zijn toegestelt. Hier by komt noch, dat het meerderdeel deser Gebouwen, by my geteeckent en uytgevoert, in UE. E. Stadt, de plaets mijner geboorte, ten toon staen; en oock de Lanthuysen hier 't huys behooren. Ick heb dan de selve niemant beter als aen uwe E. E. A. V. konnen noch mogen opofferen. Uwe Ed. Achtbare Vermogentheden gelieven dit Werck soo gunstigh te ontfangen, als het gedienstigh wordt opgedragen, van mij, die ben en altijt onveranderlijck sal blijven

Edele, Achtbare, Vermogende Heeren
Uwer E. E. A. A. V. V.
onderdanighste dienaer
Philips Vingboons.

(IIe deel. 7, 8.)

In 't begin van den jare 1650, hebben de Heeren Jan en Henrico Schuyt laeten bouwen op d'Oost-zijde van de Fluwele Burghwal, tegen over de Banck van Leening, oft geseyt de Lombaert, twee Wooningen onder een dwarsdack, en dat op soodanigh fatsoen gelijck bij de Figuur van den opstal verthoont wort: was een ongeformeert Erf, derhalven alle vlijt aengewendt is, om soo veel als doenlijck, 't selvige te gemoet te komen, om de Kamers in 't vierkant te brengen, als eenighsints naer gelegentheyt des voorseyde Erfs konde lijden; is vorder verdeelt met seer ruyme Vertrecken, de Koockens zijn achter de Huysen gebracht, en met ses treeden neer te gaen, alwaer alle gerief tot de huyshouding van nooden gevonden wort. Boven de voorsyde Koockens gaet men met ses treden tot de dagelijcksche Kamers, en boven welcke noch soodanigh een Slaep-kamer is, alwaer dan het dack boven op komt. Komende tot de voorsz. Huysing, heeft men eerst twee doorgaende Pack-kelders, hoogh van verdieping, vermits 't Huys hooger staet als ordinaris, en tegen een Brugh leyt, die buyten twijffel in toekomende in een steene Brugh sal verandert worden, daer alles naer gemaeckt is. Wijders is de Huysing in groote en ruyme gemacken verdeelt, soo van Voor-huys, Zij-kamer, Binnen-kamer, Gang, en Portael, daer een Kamer oft Comptoir boven is. Alle de voorseyde vertrecken zijn seer curieus met witte Italiaensche groote Steenen gevloert, en voorts seer net van Sacardaene deur-bekleetsel en Schoorsteen-mantel uytgevoert. Komt men in 't tweede vierkant, het selvige is verdeelt in fraye groote Kamers, naer plaetsgelegentheyt, die aen de straet komen, en zijn vermaeckelijck van uytsicht. Daer en boven heeft men boven yder Huys een schoone doorgaende Pack-solder, die daer toe bequaem en sterck gemaeckt is: daer boven heeft men de Solder met kromme stijlen, oft 3 voet borstweeringh; en hooger de Vliering, daer men de Turf leyt; en is alles gemaeckt van Eecken-hout, met Rhijnse Leyen gedeckt; is samen een schoon sterck Huys, en van sware dicke balcken, bequaem om boven last te konnen dragen, en onder om by Koopluyden bewoont te werden. De Gevel is gemaeckt met blaeuwe Leydse Klinckert, seer net en wel gearbeyt, en versien met soo veel Hartsteen als d'ordre daer van is vereyschende; heeft een schoon aensien als men de voorseyde Brugh afkomt, gelijck bij de Figuur verthoont wordt.

Amsterdam, 15 Jan. 1903.
H. Leguyt.

Uit bovenstaande mededeelingen blijkt duidelijk, dat de veronderstelling in No. 2 van het Bouwkundig Weekblad geuit als zoude het oorspronkelijke gebouw van 1650 later zijn verbouwd, althans in zooverre, dat het voor twee huizen werd ingericht, niet juist is. Tot het vermoeden omtrent eene verbouwing gaven echter aanleiding: de beide verschillende voordeuren, het gedeeltelijk weghakken van profillen bij de hoofdingangen, het niet geheel overeenkomstig zijn van beide stoepen, enz. Daartegenover moet erkend worden, dat de veronderstelling omtrent de splitsing eenigszins gewaagd was na nauwkeurige beschouwing van de marmerbekleeding in de gangen; want deze is samengesteld uit zoodanig geplaatste bladen, dat de naast of tegenover elkander staande dezelfde teekening der aderen, maar in tegenovergestelden zin, doen zien, zooals juist toen „seer curieus" gebruikelijk was.


In het bijschrift bij de plaat in No. 2 van het blad wordt medegedeeld, dat uit eene acte van 1753 blijkt, behalve dat het hier bedoelde huis in 1657 werd verkocht, dat een ander huis aan de oostzijde van den Fluweelen Burgwal tegenover de Lombardsbrug aan Jacob van Berck werd toebedeeld. Het woordje „ander" moet daar vervallen; want met dit andere huis is het door de gebroeders Schuyt gestichte bedoeld.

„Buyten twijffel," zoo meende Vingboons omstreeks 1650, zou de houten brug, tegenover het huis, in de toekomst door een steenen worden vervangen; en hij had er zijn gevel op ingericht. Maar ruim 250 jaren later — als wanneer 1903 wordt geschreven — bestaat die houten brug nog.

WINKELHUIS TE AMSTERDAM.

Het hier afgebeelde ontwerp is dat voor een winkelhuis, hoek Leidsche straat te Amsterdam. Wegens financieele

WINKELHUIS TE AMSTERDAM.

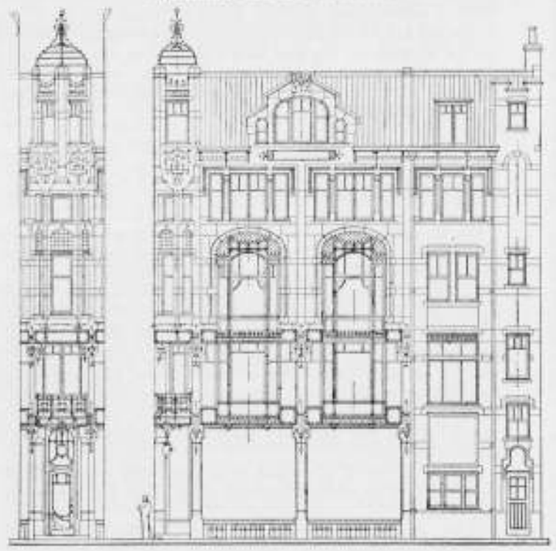

Ontwerp van den architect Joseph Herman.
Schaal 1 à 200.

moeielijkheden moest het ontwerp der gevels zeer worden gewijzigd en is de uitvoering thans geheel aan een aannemer opgedragen, met bevoegdheid om gebruik te maken van de door den heer Joseph Herman, architect te Amsterdam, ontworpen plattegronden.

HERSTELLING VAN OUDE GEBOUWEN.

In het weekblad „Architectura" van 3 Jan. j.l. geeft de heer L. een uittreksel uit het artikel: „Een waar vandalisme voorkomen" van den heer H. J. Jesse, uit het Bouwkundig Weekblad van 6 Dec. 1902. Aan het slot zegt de heer L. het volgende.

Uit een en ander blijkt dus, dat de heer Jesse gelijk had, doch dat zijne opvatting den eersten bouw gold en niet den tweeden.

De vraag is nu maar aan welk der twee opvattingen men de voorkeur wenscht te geven en dit hangt o. z. geheel af van den bestaanden toestand en het zou zeker zeer moeilijk zijn daarin te beslissen. Indien de herstelling oordeelkundig is geschied, in overeenstemming met de bouwkundige omgeving, dan heeft men alleszins reden om tevreden te zijn.

De kwestie is gedeeltelijk van oudheidkundig belang, van den anderen kant raakt zij de constructie-leer en die der vormen. Buiten dit verband gezien komt ons de zaak zoo geheel belangrijk niet voor, want vele voorbeelden uit de geschiedenis bewijzen ons, dat oude monumenten soms heel goed zijn verbouwd en aangebouwd in een anderen stijl als die van het gebouw, soms in geheel andere vormen. Ook deze handelwijze heeft hare voordeelen, omdat men dan steeds zal kunnen zien hoe het monument in de verschillende tijdperken is behandeld, en niet behoeft te trachten, wat trouwens, behoudens uitzonderingen, onmogelijk is, geheel te restaureeren in den geest van het te herstellen bouwwerk.

Wij kunnen ons voorstellen dat een 15d'-eeuwsche bouwmeester een mooi en passend raam kan maken met één middenstijl en ook wel met 5 à 6 montants. Men overdrijft het belang dezer ondergeschikte zaken meestal op onevenredige en kortzichtige wijze. In de toekomst zullen de architecten misschien wijzer doen, om niet in de eerste plaats en uitsluitend te letten op allerlei peuterige onderdeelen en bijzaken, doch om wat meer aandacht te schenken aan het geheel en zijn totaalindruk. Als zij dat beter begrepen, kregen wij misschien gebouwen met negen vormen, niet slaafsch en zeer slecht gecopieerd naar oude modellen, waarop zij overigens in het geheel niet gelijken, doch meer gebouwd volgens den levendigen geest en de grootsche opvatting dier monumentale voortbrengselen uit het verleden. Een strijd, als hierboven geschetst doet ons steeds denken aan de restauratie van antieke beelden, waarbij de ontbrekende ledematen, zoo slecht mogelijk, in gips zijn bijgemaakt, om het geheel een schijn van oorspronkelijkheid te geven, hetgeen door geen enkel bekwaam of onbekwaam beeldhouwer kan worden volbracht.

In „Architectura" van 10 Januari j. l. is het onderstaande artikel van den heer Jhr. Mr. V. de Stuers opgenomen, gevolgd door opmerkingen daarover, van den heer J. L. M. Lauweriks, als volgt.

Onder dit opschrift (Herstelling van oude gebouwen) heeft de heer L. in Architectura een verslag gegeven van een artikel van den heer H. J. Jesse (in het Bouwkundig Weekblad) over een geschil aangaande de herstelling van vensters aan de Ned. H. Kerk te Noordwijk-Binnen, gerezen tusschen dien schrijver eenerzijds en de heeren Dr. P. J. H. Cuypers, A. Mulder en mij aan de andere zijde.

De heer L. heeft daaraan toegevoegd zijn oordeel over de kwestie en eenige beschouwingen van algemeenen aard over hetgeen bij herstelling van oude gebouwen volgens hem geraden is.

Over de kwestie zelve zal ik thans hier niet schrijven, alleen zal ik zeggen, dat het mij niet voorzichtig toeschijnt om, zooals de heer L. doet, aan een der partijen gelijk te geven, zonder eerst nader de andere gehoord te hebben en zonder de teekeningen en photographieën van het monument bestudeerd te hebben.

Maar over diens verdere beschouwingen wensch ik iets in het midden te brengen.

Hij acht de vraag niet belangrijk of men bij de herstelling van een oud monument een bestaand onderdeel zal behouden, dan wel vervangen door geheel andere vormen. Ik ben zoo vrij hierop te antwoorden, dat ik bij herstellingen haast geen belangrijker vraag ken; en dat bij elke herstelling, zal zij dien naam verdienen, niet dan op grond van bijzonder krachtige en afdoende argumenten het bestaande mag verworpen worden om plaats te maken voor afwijkende vormen.

De redeneering, welke de heer L. houdt om anders te beslissen, valt geheel naast de kwestie. Hij merkt op, dat in de geschiedenis vele voorbeelden worden aangetroffen van verbouw en aanbouw in geheel anderen stijl en andere vormen dan die van het gebouw; en hij voegt daarbij dat die wijze van doen twee voordeelen heeft:

Vooreerst dat men dan steeds het nieuwe van het oude zal kunnen onderscheiden, vervolgens dat men zich niet behoeft in te spannen.

Hieromtrent merk ik op, dat wij niet handelen over verbouw en aanbouw, maar over herstelling. Herstelling is het opnieuw stellen van wat er is of was.

Waar nu de heer L. zegt, dat hij zich kan voorstellen dat een 15 d'eeuwsche bouwmeester een raam kon maken op twee ver-

schillende manieren en het blijkbaar onverschillig acht welke manier men zal volgen, en het overdreven en kortzichtig oordeelt daaraan de aandacht te wijden, verlaat hij geheel en al het terrein der restauratie of herstellingswerken; op dit terrein zijn zulke kwesties volstrekt niet „peuterig" en onbelangrijk; een goed restaurateur mag geen enkel detailpunt gering achten.

Dat de heer L. ten slotte geheel buiten het gebied van de herstelling van oude gebouwen geraakte, waaraan zijn artikel gewijd is, blijkt afdoende uit het slot daarvan, waar hij den architecten aanraadt om niet op details te letten, maar op het geheel en zijn totaal indruk, met het doel om gebouwen te verkrijgen met nieuwe vormen, gebouwd volgens den levendigen geest en de grootsche opvatting van de monumentale voortbrengselen uit het verleden.

Voor nieuw te stichten gebouwen laat zich die theorie verdedigen voor de herstelling van oude monumenten komt zij mij voor geen gezonden zin te hebben.

4 Januari 1903. VICTOR DE STUERS.

In zijn schrijven van 15 November 1902 verklaart Dr. P. J. H. Cuypers dat de onderdorpel van tufsteen, die gevonden werd onder den gemetselden middenstijl, afkomstig was van de Kerk, welke tusschen de jaren 1303 en 1311 werd gebouwd. Deze erkenning van Dr. Cuypers sluit in, dat de opvatting van den heer Jesse haar reden van bestaan had en daarom schreven wij: „Uit een en ander blijkt dus, dat de heer Jesse gelijk had, doch dat zijne opvatting den eersten bouw gold en niet den tweeden." En verder:

„De vraag is nu maar aan welke der twee opvattingen men de voorkeur wenscht te geven en dit hangt o. i. geheel af van den bestaanden toestand en het zou zeker zeer moeielijk zijn daarin te beslissen. Indien de herstelling oordeelkundig is geschiedt, in overeenstemming met de bouwkundige omgeving, dan heeft men alleszins reden om tevreden te zijn."

Uit bovenstaande aanhalingen heeft de heer De Stuers gelezen, dat wij een der partijen in het gelijk gesteld hebben, doch dit is niet het geval, daar toch vóór alles zou moeten uitgemaakt worden in welke der twee toestanden de kerk hersteld zou moeten worden.

De heer Jesse wilde een raam maken met meerdere montants en beweerde, dat de middenpijler niet oorspronkelijk was. Door het vinden van den onderdorpel bleek, dat er vroeger een venster geweest was met meerdere montants dus daarin had de heer Jesse dan toch wel gelijk en zijne opvatting had daardoor alle reden van bestaan. Welke opvatting nu echter de beste is, die van Dr. Cuypers of die van den heer Jesse, zou misschien door een degelijk onderzoek uit te maken zijn en eerst daarna zou de kwestie ter sprake komen wie de geschikte architect was om dit uit te voeren. Wat de beginsel-kwestie betreft komt het ons voor, dat een bestaand onderdeel van een gebouw zoo mogelijk moet behouden blijven, in bovenstaand geval had men te kiezen tusschen twee bestaande onderdeelen, namelijk den 14e-eeuwschen onderdorpel en den 15e-eeuwschen middenpijler.

Bij het herstellen (restaureeren) van oude monumenten begint men meer en meer in te zien, dat men voorzichtig moet zijn en niet zonder noodzaak tot herstelling moet overgaan. Het is zeker een goed teeken, dat wij nu van den heer De Stuers vernemen, dat ook bij deze opvatting is toegedaan.

Wat wij bedoelen is echter geheel iets anders. Wij kunnen ons voorstellen, dat een goed bouwmeester, uit ieder tijdperk, in staat zal zijn een monument te verbouwen, aan te bouwen, of te herstellen in zijn eigen vormenspraak, doch binnen de grenzen van de harmonische eischen van het gebouw. Het zou dan zeer goed mogelijk zijn, dat een leek of een oningewijde, onbekend met de wetten der harmonie, schijnbare disharmonie zou bespeuren in zijn werk, omdat op de een of andere wijze van de orgineele vormenspraak was afgeweken.

Bij het restaureeren huldigde men tot nog toe steeds het beginsel, dat men zooveel mogelijk dezelfde vormenspraak diende te bezigen als het origineel. Daar dit natuurlijk onmogelijk te bereiken was, verviel men in onbegrepen, dorre en levenlooze copie. In dat geval achten wij het veel beter, dat de restaureerende architect zijn eigen vormenspraak gebruikt en flinkweg laat zien het onderscheid tusschen zijn werk en dat van zijn voorganger. Het publiek zou dan weten waaraan het zich te houden had en het gevolg zou zeker zijn, dat er minder werd gerestaureerd.

De etymologische beteekenis van het woord herstellen achten wij belangrijker voor filologen dan voor architecten. Ieder bouwkundige weet wat men verstaat onder herstellen of restaureeren en bovendien dat de woord minder eenvoudig is als het ons toeschijnt. De definitie: „Herstelling is het opnieuw stellen van water is of was," lijkt ons van een onderwijzers standpunt bezien zeer juist, doch toegepast op oude monumenten kan zij uiterst gevaarlijk zijn en in de meeste gevallen zeer moeilijk toe te passen. Een ieder die met de praktijk van het restaureeren bekend is zal dit weten, de kwestie met de kerk te Noordwijk-Binnen is er een nieuw bewijs voor. Bij een mensch achten wij het hoofd en het hart en andere belangrijke organen van meer belang dan vingers, teenen of andere onderdeelen. Zoo zijn er ook hoofdfuncties en zaken van ondergeschikt belang. Nu zal men toch bij alle dingen in de eerste plaats zijn aandacht wijden aan de voornaamste deelen en niet beginnen met de details. Welnu wij achten het een zeer groote fout, dat dit eenvoudig voorschrift zoo weinig wordt opgevolgd en dat men bij zaken als de hier besprokene tot in het vervelende uitweidt over kleinigheden en daarbij dan tevens niet den minsten blijk geeft van kijk te hebben op de hoofdzaken.

Wij kunnen natuurlijk van den heer De Stuers niet vergen, dat hij uit eenige regels onze bedoeling zou begrijpen, wij zijn echter overtuigd dat hij voor de Kunst in Nederland veel heeft gedaan en nog doet en vooral de vaderlandsche bouwkunst der 19e eeuw is hem warmen dank schuldig, doch juist zijne liefde voor de bouwkunst moest hem doen inzien, dat het maken van vorderingen en het verwijden van den gezichtskring, een belangrijke factor is in iedere zaak en dat ook de bouwkunst der laatste jaren, en met haar de kwestie der restauratie van bouwwerken, steeds vooruit gaat en dat nieuwe denkbeelden en veranderde opvattingen daarvan het gevolg zijn. Na veel herstellingen en restauraties begint men eindelijk in te zien, dat men in zijn ijver te ver kan gaan en dat een volmaakte restauratie alleen kan geschieden, toegerust met de volmaakte kennis van den oorspronkelijken bouwmeester, en daar we nu overtuigd zijn dat wij die volmaakte kennis niet kunnen bezitten, en ons restaureeren daarom slechts onvolmaakt zijn kan, daar beginnen wij ook te begrijpen dat wij vóór alles de ontbrekende kennis moeten ontwikkelen, vooral in die vakken van de bouwkunst waarvan onze kennis zeer gebrekkig is.

In het volgende nummer van „Architectura" geeft de heer de Stuers weder eenige kantteekeningen op het schrijven van den heer Lauweriks, gevolgd door de opmerkingen van dezen, als volgt.

Het naschrift, dat de heer Lauweriks heeft toegevoegd aan mijn opmerkingen betreffende zijn artikel over „Herstelling van oude gebouwen", noodzaakt mij tot eenige kantteekeningen.

De heer L. zegt, dat ieder bouwkundige weet wat men verstaat onder „herstellen of restaureeren." Uit zijne artikelen blijkt evenwel, dat er nogal verschil van meening is; hij zelf noemt mijne definitie juist „van onderwijzers standpunt", doch tegelijkertijd zegt hij, dat zij toegepast op oude monumenten uiterst gevaarlijk kan zijn en in de meeste gevallen zeer moeilijk toe te passen. Mij dunkt dat het dan hard noodig ware dat de heer L. een goede verklaring gaf van wat onder „herstellen of restaureeren" moet worden verstaan.

Uit zijn artikelen is dit niet na te gaan; daar worden slechts eenige algemeene wenken gegeven, welke ik op een paar na wel kan beamen:

1°. dat men niet zonder noodzaak tot herstelling moet overgaan;

2°. dat men voorzichtig moet zijn;

3°. dat men — zooals bij alle dingen — eerst zijn aandacht moest wijden aan de voornaamste deelen en niet beginnen met de details. Maar wat beduidt in dit verband de grief „dat men bij zaken als de hier besprokene (de herstelling van de groote ramen der kerk te Noordwijk) in het vervelende uitweidt over kleinigheden en daarbij dan tevens niet den minsten blijk geeft van kijk te hebben op de hoofdzaken"? Is het al of niet verknoeien van de transept-ramen eener kerk een kleinigheid? en als die zaak vervelend is, waarom behandelt de heer L. haar dan in Architectura? waarop grondt hij het verwijt dat de heeren Dr. Cuypers, A. Mulder en ik geen kijk op de hoofdzaken toonen te hebben?

4°. dat wijl het onmogelijk is te restaureeren in de vormenspraak van het origineel, het veel beter is dat de restaureerende architect zijn eigen vormenspraak gebruikt en flinkweg laat zien het onderscheid tusschen zijn werk en dat van zijn voorganger.

Tegen deze stelling kom ik met kracht op. Zij is onhoudbaar. Vooreerst is het absoluut onwaar, dat het onmogelijk zou zijn de de vormenspraak van het origineel te bezigen; dat is zeer dikwijls heel goed mogelijk en heel gemakkelijk; de gevallen waarin dit

onmogelijk is wettigen niet dat men, zooals de heer L. doet, de onmogelijkheid uitspreekt als den grondslag voor verdere redeneering.

De theorie van den heer L. is noodlottig voor onze monumenten, omdat zij wil, dat restauratie tevens zij verandering. Volgens die theorie mocht de restaureerende architect aan het raam der Noordwijksche kerk niet eenvoudig de verweerde steenen door gave vervangen, maar was het zijn plicht den middenstijl weg te werpen en door een willekeurig aantal stijlen te vervangen, bepaald met het doel om „flinkweg" te laten zien, dat hij met een „eigen vormenspraak" aan het werk was geweest.

En nu hoop ik dat de heer L. zich hieruit niet zal trachten te redden door de opmerking dat, wat men ook moge beproeven, alle restauratie per se verandering is. Dat zou zijn spelen met woorden. Het is geheel iets anders of ik een nieuwen baksteen van dezelfde soort en vorm in de plaats van een verganen steen inmetsel, hetgeen ik restaureeren noem, dan of ik opzettelijk de oude vormen door eigen afwijkende vormen vervang; in het eerste geval herstel ik het werk in zijn oude gedaante, in het tweede maak ik iets anders.

De raad, dien de heer L. aan het slot van zijn naschrift geeft, gaat mijn verstand te boven: hij gaat uit van het standpunt, dat hij overtuigd is dat wij de volmaakte kennis van de oorspronkelijke bouwwerken niet kunnen bezitten, en concludeert, dat wij voor alles de ontbrekende kennis moeten ontwikkelen!

11 Januari 1903. VICTOR DE STUERS.

Van restaureeren heeft men meestal een zeer vaag denkbeeld, omdat het begrip zich wijzigt naar de opvatting der architecten die er mede belast zijn.

Op den Duitschen Katholieken dag te Mannheim werd het vorige jaar onder meer besloten:

„De algemeene vergadering verzoekt geestelijken en kerkbesturen om bij het restaureeren van monumenten uit alle stijlperioden [1]) de grootste voorzichtigheid in acht te nemen in het bijzonder:

„1. De gebouwen te bewaren in hunne historisch overgeleverde vormen, tenzij de eischen der kunst of de praktijk onvoorwaardelijk verandering eischen.

„2. Om inwendige deelen en gebruiksvoorwerpen van welken tijd of kunstrichting te bezwaren voor verdere beschadiging, vooral tegen onvoorzichtige verontreiniging en alleen in dringende gevallen met de grootste voorzichtigheid te restaureeren. [1])"

Bovenstaande bepalingen, waarvan ieder de belangrijkheid zal inzien, zijn natuurlijk gemaakt om misbruiken tegen te gaan en ieder die eenigszins met deze zaak bekend is weet dat zij ook buiten Duitschland zeer toepasselijk zijn. Bij de behandeling van het vraagstuk der restauratie van het slot te Heidelberg werden verschillende meeningen geuit o.a.

1. Om alles te late.1 zooals het was en het gebouw over te laten aan den tijd

2. Om alleen te stutten en af te dekken met zink en cement enz. waardoor het aanzicht van het gebouw niet veranderde.

3. Om alleen een dak aan te brengen en steunende dwarsmuren van binnen om het omvallen der gevels te voorkomen enz.

4. Om geheel te restaureeren en alles in zijn oorspronkelijken toestand te brengen. Deze laatste methode is door architecten het meest bemind; zij geeft het meeste werk en heeft het voordeel, dat zij voor het publiek de meeste vertooning maakt, want men krijgt een spiksplinter nieuw gebouw in plaats van eene ruïne.

Ook in ons land wordt de laatste methode het meeste toegepast. Doch er zijn zeker vele anderen, misschien ook architecten, die op dit gebied minder verjeugdigend wenschen te werk te gaan.

In Dordrecht, waar men een speciale vereeniging heeft om over oude monumenten te waken, volgt men een middenweg, men knapt op, maakt netjes, spaart zooveel mogelijk en toch als men zoo'n gerestaureerden gevel met een ongerestaureerden vergelijkt wordt het iemand wee om het hart en wenscht men vóór alles geen restauratie.

Het komt ons voor, dat het gewenscht zou zijn dat ook bij ons te lande de verschillende bouwkundigen en oudheidkundige vereenigingen eens te zamen kwamen om deze gewichtige zaak te bespreken, ten einde zoodoende tot overeenstemming te komen en daaraan gegevens te ontleenen voor eventueele restauratieplannen — nu volgt ieder maar zijn eigen opvatting — de een is nauwgezetter dan de ander en het gevolg is dat onze monumenten niet veilig zijn — ook al neemt men aan, dat alles gebeurt met de beste bedoelingen en juist uit liefde tot de oude monumenten.

Het was allerminst onze bedoeling om de heeren Cuypers, de Stuers en Mulder te verwijten, dat zij geen kijk hebben op hoofdzaken — dit verwijt betrof meer het restauratievraagstuk in het algemeen — en had meer bepaald op het oog de eenzijdige wijze waarop men meestal een monument beschouwt.

Er zijn zeker gevallen, waarin men de vormenspraak van het origineel kan kopieeren, omdat daarvoor de gegevens aanwezig zijn — doch de geheele uitvoering laat meestal zooveel te wenschen over, dat men wel tot de conclusie komt, dat zelfs kopieeren zooal niet onmogelijk dan toch ongewenscht is. Wij zochten de oorzaak van dit verschijnsel in de onmogelijkheid om ons nu geheel te doordringen van den geest van het verleden en zouden daarom wenschen grondige studie van grondbeginselen der architectuur die aan alle monumenten worden terug gevonden; de kennis daarvan geeft in hare toepassing monumentale kunst. Monumentale gebouwen in verschillende stijlen uitgevoerd harmonieeren op wonderbare wijze met elkander op dezelfde wijze als schoone voorwerpen dit doen, hunne schoonheid en monumentaliteit schijnt ze allen tot een gelijke hoogte van adel op te voeren — daartegenover verdwijnt bijna geheel hun verschil in vorm. Daarom achten wij deze laatste slechts van ondergeschikt belang, omdat wij schoonheid en monumentaliteit vooropstelden als hoofdzaken.

J. L. M. LAUWERIKS.

1) Wij (de Red. van Architectura) spatieeren.

INGEZONDEN.

Aan
den Heer Adolph Mulder, Architect te 's-Gravenhage.

U meent eenige onjuistheden in mijn stuk over de Noordwijksche kerk te ontdekken (*); door U niet te antwoorden, zou ik den schijn op mij laden niet betrouwbaar in mijne mededeelingen der *feiten* te zijn geweest.

(*) Deze meening heeft de heer Adolph Mulder uitgesproken in het Weekblad «Architectura" van 17 Jan. waar aanleiding van het artikel van den heer H. J. Jesse, «Een waar Vandalisme voorkomen,» geplaatst is het «Bouwkundig Weekblad» van 6 Dec. 1902, welk artikel in «Architectura», werd besproken. De heer Mulder schreef in «Architectura» van 17 Jan. 1903 het volgende, dat wij uit recht verstand van hetgeen de heer Jesse in ons blad van bedoelde, hier laten volgen.

Onjuist is het, dat de heer A. Mulder, architect voor de monumenten te 's-Gravenhage den middelpost van het meerder-transeptvenster voor oorspronkelijk verklaarde. Evenmin is het onjuist, dat de heer Dr. Cuypers, de autoriteit op archaeologisch gebied, zich een reer vergiste, dat hij den middelpost voor primitief hield.

Het was ons beiden toch bekend, dat de Kerk in het begin der 14e eeuw gebouwd, in 1449 is afgebrand en daarna gebracht is in den toestand waarin zij zich nu bevindt; de heer Cuypers zegt in zijn rapport dan ook terecht, dat de Kerk in staat moet worden gebouwd volgens den toestand der 13de eeuw ook omdat de gegevens ontbreken om haar terug te brengen in den toestand van 1311—1449.

Een tweede onjuistheid is, dat alles reeds in bewerking was, toen de heer Cuypers in opdracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken een onderzoek instelde.

Immers, toen ik den heer Jesse vorentijds, Dr. Cuypers te verzoeken als expert in deze zaak op te treden, en hem vroeg of hij zich aan diens uitspraak zou binden, zeide hij daartoe genoegen. Het werk was toen dus nog niet aangevangen, anders ware de rol van Dr. Cuypers naar Noordwijk vrijwel overbodig geweest.

Nu ik toch de Noordwijksche kwestie bespreek, wil ik nog een ander punt toelichten. De heer Jesse schrijft, dat in den gemetselden middelpost geen enkel stuk van ons brugijzer is gevonden, hij stond geheel vrij en neemt dan ook bij het afbreken om het naar buiten vallen te voorkomen gevangen worden. Van dien middelpost wordt nog meer medegedeeld, alleen om aan te toonen, dat hij in dit venster niet behoort. Eene zaak en wel een der voornaamste punten is door den heer Jesse nooit vermeld.

De middelpost had aan de buitenzijde eene ¾ cirkelvormige kraal, die zoo is de waterlijst, doch op een vrij groot, allureerlijken, kunstig bewerkt basement, gebed in baksteen uitgevoerd, eindigde. Niettegenstaande dit basement voor de komst van Dr. Cuypers, op last (*) van den heer Jesse was verbrijseld, kon deze toch nog de 13de-eeuwsche vormen constateeren. Men moet weinig, zeer weinig voor kunst gevoelen, om niet te begrijpen, dat een dergelijk basement, welke overblijfsel in Noderland misschien niet meer gevonden wordt, niet vernield, doch bij een verplichte afbraak van den pijler zorgvuldig uitgebroken en in eene verzameling van bouwfragmenten eene plaats had moeten vinden. Dit basement vertoonde de 13de-eeuwsche vormen en alleen reeds tot welke van dit kunstwerk het de middelpost hersteld moeten worden.

Nu de oude toestand van dien pijler zoder is omschreven, zal het voor den vakman duidelijk worden aan welke opvatting men de voorkeur had moeten geven.

Ook indien de overige herstellingen oordeelkundig waren geschied, zou men enige reden hebben tevreden te zijn, doch dit is helaas ook niet het geval. De herstelde vensterdorpels zijn niet in overeenstemming met het profiel van den gevonden dorpel. Het profiel van de waterlijst is gecopieerd naar de aanwezige contentijzers, niettegenstaande op vele plaatsen het oude profiel toch te vinden is. Ook in de binnen kap zijn de profiën der oude schinkels niet gevolgd. Misschien zijn deze wijzigingen niet het gevolg eener onoordeelkundige restauratie, maar beloven zij tot de pogingen van den heer Jesse om de kerk successievelijk terug te brengen in haren 13de-eeuwschen oorspronkelijken toestand.

's-Gravenhage, 7 Jan. 1903. ADOLPH MULDER.

(*) Toen de aannemer bij het weeren der muren den heer Jesse vroeg hoe te weeren handelen met de hem hinderende uitsteeksels dezen van het basement, kreeg hij ten antwoord, alles maar stuk te slaan daar de geheele gout toch moest verdwijnen.

Ik herhaal daarom nogmaals, dat U mij persoonlijk, voor 't raam staande, verklaarde, dat de pijler *oorspronkelijk* was, en daarmede bedoelde U *toen* uit 't begin van de 14de eeuw; want we hadden de kwestie van den brand van 1449 niet aangeroerd. Ik merk U hierbij op, dat muren, kolommen, bogen zijn blijven staan. Men kan zien waar enkele stukken, vooral bij de ramen, zijn bijgewerkt.

Toen ik U mededeelde, niet van 't zelfde gevoelen te zijn, waren de montants in bewerking, zoo ook de dorpels. Het overige wachtte op de details; van daar, dat ik U toen zeide, op uw voorstel om Dr. Cuypers te laten beslissen: als kerkvoogden het goed vinden en alle kosten en schaden betaald worden. Ook Dr. Cuypers verklaarde te Noordwijk aan H. H. Kerkvoogden, dat 't Rijk *alles* zou betalen.

Wil s. v. p. dit nog eens goed indenken!

Doch nu 't voornaamste volgens U, waardoor de hoofdkwestie van de baan kan komen — en waardoor ik den zetter verzoek groote letters te gebruiken.

Het bazement, eerst vierkant ± 10 × 10 cM., daarna achtkant, vervolgens een profiel en dan de kraal van den pijler *is niet op mijn last vernield;* doch niet alleen zonder mijn voorkennis, maar geheel tegen mijn wil in. Ook ik betreur die moedwillige vernieling.

Herhaalde malen heb ik aan den aannemer en diens volk gezegd, nooit iets te vernielen of stuk te slaan, maar mij van alles kennis te geven. (Waarom toonde mij dan de zoon van den aannemer 't stuk dorpel van onder den pijler?

Mijn huis en tuin zij vol bouwfragmenten en 't bazement zou zeker een plaatsje bij mij gevonden hebben, wanneer 't niet weder gebruikt of vernield ware.

Mijnheer Mulder, U hebt uwe inlichtingen uit geen zuivere bron: van den aannemer die zich verongelijkt acht en zich op die manier op den architect wil wreken; hij zeide mij ten minste voor een paar weken, *dat hij mij wel vinden zou.* De thans in uitvoering zijnde herstellingen geschieden door een anderen aannemer.

't Spijt mij intusschen, dat U zoo iets van mij kan denken. Ik had de zoon van den aannemer verlof gegeven voor 't maatnemen der vensters *de cementen dorpels* stuk te slaan, daar die toch vernieuwd moesten worden.

Toen ik hem onderhield over 't stuk slaan van het gemetselde bazementje verklaarde hij onverschillig, anders de maat niet te hebben kunnen nemen; daarover waren al meermalen woorden geweest.

Ik heb toen nog getracht de stukken bij elkaar te zoeken, doch er was te veel weg om het geheel te krijgen. Wil U s. v. p. van de waarheid overtuigen?

Ten slotte: de herstelde waterlijst is niet gecopiëerd naar die van cement. Ook kwam 't mij solieder voor om geen scherpe kanten te maken aan de waterlijst (waardoor zeer spoedig stukken worden afgestooten), doch aan den voorkant een platten kant te houden; zoo ook aan de schuine afdekkingen, omdat zulks betere steenconstructie is.

Omtrent de kielkeperspanten had men U vollediger kunnen inlichten. Ik heb gebruikt: 20 × 40 c.M. Rijnsch eikenhout zonder hart en spint; de oude waren ± 23 c.M. bij nog geen 30 c.M.; had ik dat hout willen gebruiken, dan was 't hart er in gevallen. Om den schenkelvorm te krijgen, was er bovendien zooveel van weggenomen, dat er in 't midden ongeveer 23 × 20 c.M. over was, profiel er bij gerekend.

Dien zelfden toestand weder te herstellen, kwam mij niet *soliede* voor, den zwaren kruistoren daarbij niet uit 't oog verliezende. 31 jaren geleden waren dan ook die kielen door zware eiken balken ondervangen. De doorzakking in 't midden bedroeg vóór de herstelling pl. m. 40 c.M.

Aan weerszijden is daarna in eikenhout 't profiel bijgemaakt, zooals alles wat vroeger in eikenhout is geweest (behalve 't plafond van Amerikaansch grenen) van eikenhout wordt hersteld.

Het profiel is daardoor iets zwaarder. Ook heb ik uit een constructief oogpunt onder die kielkeperspanten de sleestokken met muurstijlen zwaarder genomen en schoren daarbij aangebracht, tot beteren steun voor de schenkelpoot.

Nu moge mijne opvatting niet stemmen met de uwe, maar waar k meen een beter materiaal of betere constructie te kunnen toepassen, zal ik dat niet laten ter wille van een profiel.

Met uwe inlichtingen zijt U, geloof ik, te goeder trouw te werk gegaan. Wil s. v. p. in 't vervolg niet op een enkel gezegde van onontwikkelde of booze lieden ingaan: hoor en wederhoor eerst.

Leiden, 19 Jan. 1903. H. J. Jesse, *Architect.*

PRIJSVRAGEN.

JURY-RAPPORT

der Prijsvragen door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam, uitgeschreven in 1902.

Aan
het Bestuur der Vereeniging Bouwkunst
en Vriendschap te Rotterdam.

M. M.!

De ondergeteekenden, vormende de door U benoemde Jury ter beoordeeling van de in 1902 door uwe Vereeniging uitgeschreven prijsvragen, hebben de eer U het navolgende rapport ter dier zake aan te bieden.

Ingekomen zijn, op de eerste prijsvraag, *Een Heerenhuis aan eene Avenue*: 42 antwoorden onder de motto's:

1.	Steen	2 teekeningen.
2.	Volharding	3 „
3.	Time is up	4 „
4.	Driehoek in een cirkel (get.)	4 „
5.	Apollo	4 „
6.	Lijnfiguren (get.)	3 „
7.	Twee gekruiste pijlen (get.)	4 „
8.	Volle driehoek in cirkel (get.)	3 „
9.	Concordia	3 „
10.	X	3 „
11.	Sappho	3 „
12.	Paul Kruger	2 „
13.	1902	3 „
14.	Frappez, frappez toujours	2 „
15.	Werklust	2 „
16.	Studie	3 „
17.	Probeeren	2 „
18.	Caspar	4 „
19.	In dagen van strijd	1 „
20.	Etude	3 „
21.	Eenvoud	6 „
22.	Semper Spera	
23.	Sonnevanck	2 „
24.	Eenheid	4 „
25.	Dido	2 „
26.	Vier driehoeken in grooten drieh. (get.)	2 „
27.	Baksteen	3 „
28.	Artis, Solo, Domino gessitas	2 „
29.	Veronica	3 „
30.	1877	2 „
31.	Ruit 4-5 (get.)	2 „
32.	Hoop	1 „
33.	Mercuur	2 „
34.	Mop	2 „
35.	Claro	3 „
36.	Sleutel	3 „
37.	Mea Culpa	2 „
38.	N. M. P.	2 „
39.	Helena	2 „
40.	Klimop	2 „
41.	Twee driehoeken door elkaar (get.)	3 „
42.	Studio	3 „

Op de tweede prijsvraag, *Een Muziektent op een plein*: 6 antwoorden onder de motto's:

1.	Eenvoud	2 teekeningen.
2.	Apollo	2 „
3.	Glück auf	3 „
4.	Lohengrin	3 „
5.	Sol-sleutel (get.)	2 „
6.	Beethoven	3 „

Op de derde prijsvraag, *Een woning van eene Eetzaal*: 11 antwoorden onder de motto's:

1.	Home sweet home	1 teekening.
2.	Ping-pong	1 „
3.	Moedertaal	1 „
4.	B. en V.	1 teekeningen.
5.	Siesta	1 „
6.	Champagne	1 „
7.	Lucullus	1 „
8.	Oefening baart kunst	1 „
9.	Chesnince	2 „
10.	Futura nobis	1 „
11.	Home	2 „

't Is de Jury zeer aangenaam te kunnen constateeren, dat de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap ook ditmaal met hare prijsvragen op een schitterend succes mag bogen. De bijzonder ruime inzending geeft alle reden tot tevredenheid en bewijst voldoende hoezeer het streven van B. en V. om door kleine prijsvragen de jongere generatie in de gelegenheid te stellen haar krachten te meten, op prijs wordt gesteld.

Doch niet alleen de quantiteit, ook de qualiteit van het ingezondene, vooral wat de eerste prijsvraag betreft, verdient alle lof.

Wegens het groot aantal inzendingen op de eerste prijsvraag bleek eene schifting noodzakelijk en werden dientengevolge de antwoorden in drie categoriën verdeeld.

De eerste categorie bevat die ontwerpen welke of door onvoldoende beantwoording van het programma, wat betreft het aantal teekeningen, of door opvallende gebreken niet voor eene bespreking in aanmerking konden komen. Hiertoe behooren de motto's:

Steen, Sappho, Paul Kruger, 1902, Frappez, frappez toujours, Werklust, Studie, Probeeren, Eenheid, Dido, Vier drieh. in groote driehoek (get.), Artis, solo, domino gessitos, 1877. Ruit 4-5 (get.), Hoop, Mercuur, Mop, Claro, Sleutel, Mea Culpa, N. M. Helena. Klimop, en Twee driehoeken door elkaar (get.)

De tweede categorie bevat die ontwerpen welke aan verschillende gebreken ook goede hoedanigheden paren. Hiertoe behooren de motto's:

Concordia, Veronica, In dagen van strijd, X, Semper spera, Eenvoud, Apollo, Lijnfiguren (get.), Volharding en Studio.

De derde categorie bevat de overblijvende ontwerpen, waarin de goede qualiteiten verre de overhand hebben. Hiertoe behooren de motto's:

Time is up, Etude, Sonnevanck, Baksteen, Driehoek in een cirkel, (get.), Caspar, Gevulde driehoek in een cirkel, (get.), en Gekruiste pijlen. (get.)

Motto Time is up: is een serieus project, dat ondanks enkele fouten zeer goede hoedanigheden bezit. De verhouding en rangschikking der verschillende vertrekken benevens de verlichting van de vestibule en trap zijn zeer goed. De plaatsing van de W.C. nabij de eetkamer, is minder juist, terwijl de bijkeuken ondanks de twee ruime binnenplaatsen geheel onvoldoende is; door eene kleine wijziging ware hierin echter gemakkelijk te voorzien. De gevel, zijnde de beste van de geheele inzending, maakt een zeer deftigen en rustigen indruk; de waarde der verschillende vertrekken is zeer goed uitgedrukt, terwijl de plaatsing van den ingang juist gedacht is. De doorsnede is goed, alleen maakt het verspringen van den gevel, ofschoon uitvoerbaar, een vreemden indruk. Het gevel-detail, valt, door de nuchtere behandeling, bij het overige, artistieke teekenwerk, sterk af.

Motto Etude. Het plan van dit ontwerp is door de eenvoudige en duidelijke indeeling zeer verdienstelijk.

De verhouding en communicatie der verschillende vertrekken is zeer goed; alleen is de ingang van de eetkamer wat bekrompen en bezit de badkamer geen direct licht. De gevel en doorsnede zijn eveneens goed; de topgevel is echter wat hoog en daardoor tuitelig. De ramen van salon en eetkamer zijn te klein. Jammer, dat enkele details en de vignetten bijna klakkeloos gecopiëerd zijn. Het teekenwerk is flink en verraadt eene vaste hand.

Motto Sonnevanck. Evenals het voorgaande vertoont dit plan een weldoordachte oplossing. De rangschikking der vertrekken en hun verbinding met den dienst zijn uitstekend, ook de verlichting is goed. Een der slaapkamers op de verdieping is wat klein, de badkamer wat groot. De gevel, hoewel flink en degelijk van karakter, is door de onderbreking van de gevellijst te veel verdeeld; juister ware het geweest, de lijst eenvoudig door te trekken.

De doorsnede is goed en geeft interessante partijen te zien.

Motto Baksteen. Wat plan betreft, behoort dit ontwerp tot de beste van alle antwoorden. Het vertraadt veel overeenkomst met dat van motto Etude, doch staat in sommige opzichten hooger. Opgemerkt dient echter te worden, dat de keuken een directen toegang mist en de badkamer niet onmiddellijk wordt verlicht en onnoodig vergroot is. De gevel vertoont ook vele goede eigenschappen, de ingang vormt evenwel te veel een zelfstandig geheel en is niet voldoende in het geheel opgenomen. De doorsnede, min of meer droog, is niet slecht. Het gevel-detail in perspectief valt echter tegen en voldoet bovendien niet aan de eischen van het programma; 't is dan ook voornamelijk hier aan te wijten, dat dit ontwerp niet voor eene hoogere onderscheiding in aanmerking mag komen.

Motto Driehoek in een cirkel (geteekend), is een zeer smaakvol geteekend ontwerp van groote verdienste. Echter heeft de Jury eenige bedenkingen tegen de sterk nitheemsche opvatting van dit ontwerp, waardoor harmonische aansluiting tot de architectuur onzer steden wordt gemist.

In verhouding tot de vertrekken is voor de vestibule, die bovendien onvoldoende verlicht is, te veel ruimte opgeofferd, ook is de W. C. ongunstig geplaatst. De gevel is niet juist verdeeld, heeft wel een deftig karakter doch mist het intieme van een woonhuis. De zolder is bovendien onnoodig tot eene tweede verdieping ontwikkeld; ook is de plaatsing van den ingang niet gelukkig. De doorsnede is zeer goed.

Motto Caspar. Hoewel het salon en de eetkamer goed van verhouding en gemakkelijk gelegen zijn ten opzichte van den dienst, mist dit plan eene royale opvatting. De hoofdtrap is te klein en slecht geplaatst, de gang te lang en daardoor ongezellig; de verdieping is zeer goed van indeeling. De gevel en doorsnede zijn beschaafd doch meer spiritueel dan gevoelig. De toren voor den topgevel is niet fraai en gezocht.

Motto Gevulde driehoek in een cirkel (get.) De verhouding en verlichting van het plan is zeer goed, ook zijn de hoofdvertrekken aangenaam gegroepeerd. De bovenverdieping houdt, wat de voorkamers betreft, niet genoegzaam rekening met de beneden gelegen vertrekken. Door de binnenmuren meer te respecteeren had de gevel, die thans niet fraai is, tot eene betere oplossing aanleiding gegeven. De doorsnede is goed.

Motto Gekruiste pijlen (get.) Het plan vertoont verscheidene gebreken, zoo is het diensttrapje naar het souterrain ondoelmatig gelegen en zijn de ramen niet juist geplaatst. De gevel is daarentegen belangrijk beter, doch deze sluit onvoldoende bij het plan aan. De doorsnede geeft tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding.

Motto Concordia vertoont eene goede indeeling, doch de trap is zeer onvoldoende ontwikkeld; beter ware het geweest de hoofdtrap met de dienstrap te verwisselen. Den gevel kan zekere deftigheid niet ontzegd worden, het detail is weinig interessant.

Motto Veronica. Door de achthoekige vestibule is hier een orgineel plan verkregen, waaraan echter de trap door haar gebrekkige oplossing veel afbreuk doet. Salon en eetkamer zijn goed van verhouding. De gevel is te onrustig en niet in het karakter van een deftig woonhuis. Het teekenwerk is loffelijk.

Motto In dagen van strijd. Het plan bezit goede qualiteiten door de juiste verdeeling van hoofdlijnen, doch de verlichting van trap en vestibule laat te wenschen over. De gevel is onbeduidend.

Motto X. De eetkamer is te klein, vooral in verhouding tot de ruime vestibule; ook is de verbinding tusschen salon en eetkamer niet fraai; de badkamer is overdreven groot. De gevel is niet logisch ontwikkeld en te veel verdeeld. De doorsnede is droog en het detail weinig zeggend.

Motto's Semper spera en Eenvoud. Beide ontwerpen vertoonen een slecht plan waarin de vestibule en trap onvoldoende zijn opgelost. De gevels zijn daarentegen belangrijk beter, hoewel zij bij beschouwing van de details, niet van armoede zijn vrij te pleiten.

Motto Apollo. De samenstelling van het plan is niet gelukkig geslaagd. De gevel bezit geen genoegzame samenhang en vertoont meer het karakter van eene société dan van een deftig woonhuis.

Motto Lijnfiguren (get.) In dit plan is te veel ruimte besteed aan vestibule en gangen, ook is de verhouding van de vertrekken minder fraai. De gevel is gezocht en te veel verdeeld. De vreemde sluiervormige afsluithekken passen door hun mysterieus karakter beter voor een kerkhof.

Motto Volharding. Ook in dit plan zijn de verhoudingen niet gelukkig en is de gevel te veel verdeeld.

Motto Studio. Is een serieus doch niet artistiek geteekend ontwerp dat echter verscheidene gebreken vertoont. Het plan is te veel versnipperd, de toegang naar de eetkamer en de communicatie van den dienst zijn gebrekkig. De spreekkamer is slecht gelegen. De gevel is te veel verdeeld, zoowel in massa als in details en kleur, en mist daardoor eenigen samenhang.

Tweede prijsvraag: Een muziektent op een plein.

Alle ontwerpen missen genoegzaam artistieke opvatting en zijn meer paviljoens dan muziektenten.

Motto Glück auf maakt hierop eenigszins eene uitzondering. Afgescheiden van alle slechte hoedanigheden bezit dit ontwerp een zekere bekoring als tent. De constructie is echter aan ernstige bedenkingen onderhevig.

De overige ontwerpen geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen; alleen kan even worden aangestipt, dat bij de motto's Beethoven en Eenvoud het dak te hoog is en dat motto Solsleutel te zwaar van opvatting is. Toepassing van glas in lood, zooals bij motto Lohengrin, is niet aanbevelenswaardig.

Derde prijsvraag. Een wand van eene Eetzaal.

De meeste antwoorden geven vier goede oplossingen te zien.

Motto Oefening baart kunst, ofschoon iets gedrukt van verhouding maakt een rustigen, aangenamen indruk. De plaatsing van de zitbanken is zeer goed, de schoorsteen is aardig van vorm, alleen is de schuine afdekking wat vreemd.

Motto B. en V. Dit ontwerp is tamelijk zwaar van opvatting, doch niet onverdienstelijk. De schoorsteen is goed van vorm en de banken wel geplaatst.

Motto Ping-pong is een wel bestudeerd, goed geteekend ontwerp. De zitbanken zijn evenwel minder juist geplaatst en leenen zich niet zoo goed als bij de vorige ontwerpen tot eene intieme rangschikking om den haard. Het hekje is door deze plaatsing ook eenigszins ongemotiveerd en hinderlijk. De schoorsteen, hoewel eenvoudig, is goed van vorm.

Van de overige ontwerpen zij nog genoemd motto: Lucullus, dat goede qualiteiten bezit doch de noodige eenheid in decoratie mist. Motto Futura nobis geeft een goeden schoorsteen te zien.

Als resultaat van bovenstaande overwegingen heeft de Jury de eer voor te stellen de navolgende bekroningen toe te kennen:

1e prijsvraag: Een Heerenhuis aan eene Avenue:

aan de motto's Time is up en Etude, beide een eerste prijs, bestaande in een zilveren medalje met Getuigschrift der Vereeniging benevens *f* 50.—, het eerste voor zijn verdienstelijken gevel, het tweede voor de uitstekende planindeeling; aan motto's Sonnevanck en Baksteen, beide een tweede prijs, bestaande in een bronzen medalje met Getuigschrift der Vereeniging benevens *f* 20.—; en aan motto Driehoek in een cirkel, de derde prijs, bestaande in het Getuigschrift der Vereeniging.

2e prijsvraag: Een muziektent op een plein:

aan motto Glück auf, de derde prijs, bestaande in het Getuigschrift der Vereeniging.

3e prijsvraag: Een wand van eene Eetzaal:

aan motto Oefening baart kunst, de eerste prijs, bestaande in een Bronzen medalje met Getuigschrift der Vereeniging, benevens *f* 25.—; aan motto B. en V., de tweede prijs, bestaande in het Getuigschrift der Vereeniging, en aan motto Ping-pong, eene Eervolle Vermelding.

Rotterdam, 30 December 1902. *De Jury*

H. P. Berlage Nz.
Henri Evers.
J. Verheul Dz.
A. Salm G.Bzn.
Herm. v. d. Kloot Meyburg.

RAPPORT VAN DE JURY

over de ingekomen antwoorden op de Prijsvraag van eene Handleiding voor het Verven ten dienste van aankomende opzichters en bouwkundigen, uitgeschreven door de Afdeeling 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

's-Gravenhage, Januari 1903.

Aan het Bestuur
van de Afdeeling „'s-Gravenhage" van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

M. Heeren!

De antwoorden, ingekomen op de prijsvraag voor eene handleiding voor het verven, ten dienste van aankomende opzichters en bouwkundigen, door Uw bestuur in Januari 1901 uitgeschreven, en waarvan de antwoorden vóór 31 Maart 1902 inkwamen, werden ter beoordeeling gesteld in handen van eene Jury van 5 leden, t. w. de HH.: Ed. Cuijpers, architect te Amsterdam; W. C. Metzelaar, Hoofdingenieur v. d. gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Gravenhage; M. Nooyen, G. H. Bauer, en E. van Rij, Mr. schilders te 's-Gravenhage, waarvan de 4 eerstgenoemden door Uw bestuur werden benoemd, en laatstgenoemde op uitnoodiging van Uw bestuur door het Bestuur van den Nederlandschen Schildersbond.

Het aantal ter beoordeeling ingezonden antwoorden bedroeg niet minder dan 18, waaronder zeer lijvigen. De inzending had plaats onder de motto's:

No. 1. Ooievaar.
No. 2. Eerlijkheid is de Ware Eer.
No. 3. Arbeid Adelt.
No. 4. Rembrandt.
No. 5. Laboremus.
No. 6. Eenvoud.
No. 7. Noord-Brabant
No. 8. Kennen en kunnen.
No. 9. Lucas (Rotterdam.)
No. 10. Berta.
No. 11. Op Hoop van Zegen.
No. 12. Niets zonder arbeid.
No. 13. Lucas (Delft.)
No. 14. Vakkennis (Maastricht.)
No. 15. Niets zonder moeite.
No. 16. Vakkennis (Leiden).
No. 17. Kennis is Macht.
No. 18. de 78-jarige.

De Jury begint met allereerst oprechte hulde te brengen aan, en bewondering uit te spreken voor zooveel ernstigen en degelijken arbeid, als waarvan het meerendeel der ingezonden antwoorden ondubbelzinnige blijken hebben gegeven. Groote liefde voor het schildersambacht en lust om mee te werken om dat ambacht te verheffen en meer naar waarde te doen schatten, spreekt treffend uit menige bladzijde.

De Jury begon allereerst de ingekomen antwoorden in eerste lezing te nemen; daartoe werden de antwoorden in 3 groepen verdeeld, die gelijktijdig, beurtelings, bij de leden circuleerden. Deze lezing vorderde uit den aard der zaak veel tijd, vooral door de ernstige ziekte van het jurylid Bauer, die hem belette die lezing met bekwamen spoed uit te voeren.

De Jury hield daarna eene vergadering, waarin, na uitvoerige bespreking der ingekomen antwoorden, besloten werd tot eene nadere tweede lezing over te gaan van een viertal antwoorden, die de meeste stemmen daartoe zouden verwerven. Daartoe werden gekozen de antwoorden, ingezonden onder de motto's:

Laboremus.
Lucas (Rotterdam)
Kennen en Kunnen en
Berta.

Deze 4 antwoorden werden toen te samen, beurtelings bij elk der Juryleden rondgezonden, tot nadere nauwkeurige bestudeering en onderlinge vergelijking.

Aan dien arbeid heeft het Jurylid G. H. Bauer, tot onzen spijt, daarin door den dood verhinderd, niet meer kunnen deelnemen. Het zeer groote tijdverlies, dat ondervonden zou worden als een ander Jurylid in zijne plaats werd benoemd, deed ons besluiten bij Uw bestuur niet aan te dringen op eene voorziening in de vacature, tenzij de stemmen over al of niet bekroning of over de vraag, wie ter bekroning moest worden voorgedragen zouden staken, welk geval zich gelukkig niet heeft voorgedaan.

In eene bijeenkomst, 13 Januari l.l. gehouden, werden de resultaten van dat nader onderzoek en nadere onderlinge vergelijking ter tafel gebracht, en werd geconstateerd, dat het antwoord, ingezonden onder het motto: *„Laboremus"*, ver boven de andere antwoorden in gunstigen zin uitstak, geheel voldeed aan het doel waarmede de prijsvraag was uitgeschreven, het werk van een hoogst bekwaam ambachtsman kan genoemd worden, en een volledige bekroning ten volle waardig gekeurd mag worden.

Aan dit antwoord wordt dan ook bij dezen de prijs van *twee honderd gulden* door de Jury toegekend, en het zelve *volledig bekroond.*

Was de taak der Jury een dankbare, zij was tevens een *zeer tijdrooyende* arbeid; daarom heeft zij gemeend in geen nadere bespreking der verdere antwoorden te moeten treden. Zij betreurt dit wel, maar een *volledige* bespreking van de meer of minder goede eigenschappen, waardoor de antwoorden zich onderscheiden, is een reuzentaak, die de beschikbare arbeidskracht en tijd van de Jury in zijn geheel en hare leden in het bijzonder *ver* te boven gaat, terwijl een *onvolledige* bespreking geen nut kan stichten en aanleiding tot verkeerde voorstellingen zou kunnen geven:

De Jury zegt Uw bestuur dank voor het in haar gestelde vertrouwen.

Hoogachtend.

Uw dw. dienaren:

W. C. Metzelaar, *Voorzitter.*
E. van Rij, *Rapporteur.*
M. Nooijen.
Ed. Cuypers.

De door de Jury bekroonde inzending onder het motto: „Laboremus" is van den heer J. M. Kippel, Mr. Huis- en Decoratieschilder te 's-Gravenhage.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Utrecht. 20 Januari 1903. De Voorzitter opent de vergadering. De notulen der vorige worden voorgelezen en goedgekeurd. Na mededeeling van eenige ingekomen stukken werd het woord verleend aan den heer J. C. H. van Duyl, Werktuigkundige te Rotterdam, die een zeer boeiende voordracht hield over waterleidingen in woonhuizen en andere gebouwen, kranen, fittings enz.

Door een groot aantal modellen en proeven werd door genoemden heer een en ander aan de talrijk aanwezige leden en geïntroduceerden duidelijk gemaakt. Ten slotte gaf de heer van Duyl nog eenige beschouwingen over den door hem in den handel gebrachten Hollandschen sleutel, verder over de door hem uitgevonden veiligheidsrem in fabrieken enz.

De Voorzitter was de tolk der aanwezigen toen hij den heer van Duyl hartelijk dank betuigde voor zijne nuttige mededeelingen.

In de zaal waren tentoongesteld de antwoorden op de Eereprijsvraag „Koninklijk Paleis"; het groot aantal teekeningen werd door allen met de meeste aandacht bezichtigd, waarna de sluiting der vergadering door den Voorzitter plaats vond.

Vr.

BERICHTEN.

Technisch onderwijs. In het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Staatsbegrooting voor 1903, hoofdstuk Binnenlandsche Zaken, wordt het volgende gezegd over scholen voor vakopleiding enz.

Vele leden, hoewel niet tot de politieke richting der regeering behoorende, gaven hun instemming te kennen met het voornemen om het ambachtsonderwijs te steunen en te ontwikkelen.

Omtrent het vakonderwijs was men het niet eens, wat de minister daaronder verstaat; men wenschte het verschil tusschen ambachts- en vakscholen te kennen.

Omtrent de regeling van het handelsonderwijs werd de opmerking gemaakt, dat, hoewel men de denkbeelden der regeering om haar zorgen daaraan te wijden op prijs stelde, het toch aan bezwaren onderhevig was, het hooger handelsonderwijs, gelijk dit onder anderen in adressen aan de regeering werd verzocht, aan de zorgen van de regeering aan te bevelen. Men zag daarin niet veel heil en achtte dit weinig practisch.

Van andere zijden werd dit gevoelen bestreden.

Met de door den Minister ontwikkelde plannen ten aanzien van technisch onderwijs in het algemeen en van de verheffing der Polytechnische School en de oprichting van een technicum in het bijzonder, werd van vele zijden instemming betuigd. Men hoopte, dat vooral de practische zijde van het technicum zou worden in het oog gehouden.

Nederlandsche Kunstnijverheid. Het grootste succes op de tentoonstelling te Turijn in 1902 heeft van alle rijken Nederland behaald, zoowel financieel als artistiek. Er schijnen thans plannen te bestaan om in 1904 een dergelijke tentoonstelling te 's-Gravenhage te houden.

Groningen. De Groninger Steenfabriekanten-Bond heeft besloten de voor 1902 vastgestelde vermindering van de maximum-productie met 25 percent ook voor dit jaar te handhaven.

De minium-prijzen der steenen zijn door den Bond met 50 cent per 1000 stuks verhoogd.

Delft. De uitgever van het „Studenten-Weekblad", de heer J. Waltman Jr., heeft een prijsvraag uitgeschreven voor leden en oud-leden van het *D. S. C.* voor een ontwerp van een feest-gevelversiering voor een woon- of winkelhuis, welke versiering in harmonie moet zijn met het karakter van Delft en eveneens van dat der maskerade.

Uitgeloofd worden: een 1e prijs, bestaande in een boekwerk over kunst of bouwkunst ter waarde van *f* 25, en een 2e prijs, bestaande in een boekwerk van *f* 10.

De jury bestaat uit de heeren Henri Evers en Jacob F. Klinkhamer, hoogleeraren aan de Polytechnische School, T. K. L. Sluyterman, leeraar aan die school, en J. J. R. de Wetstein Pfister, kunstschilder te Delft.

Tot ultimo Maart is de deelneming opengesteld.

Inzendingen moeten geschieden onder een motto en moeten vergezeld zijn van een gesloten couvert, waarin opgaaf van den naam van den inzender en van het door hem gekozen motto.

Het is de bedoeling, dat ook van de niet bekroonde ontwerpen gebruik mag worden gemaakt, desverlangd tegen nader overeen te komen voorwaarde, en dat de teekeningen na de feestweek aan de inzenders worden teruggegeven.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand.
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	27	jaar	salaris	*f*	90.—
"	"	23	"	"		80.—
"	"	37	"	"		80.—
"	"	21	"	"		60.—
"	"	22	"	"		60.—
"	"	21	"	"		60.—
"	"	22	"	"		50.—
"	"	19	"	"		50.—
"	"	27	"	"		80.—
"	"	19	"	"		60.—
"	"	19	"	"		45.—
"	"	21	"	"		50.—
"	"	23	"	"		65.—
"	"	26	"	"		90.—
"	"	23	"	"		70.—
"	"	25	"	"		80.—
"	Teekenaar	31	"	"		60.—
"	"	17	"	"		40.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
16 Jan.	776	O.	3	−7	0
17 "	772	O.Z.O.	5	−4	0
19 "	771	Z.O.	3	−1	0
20 "	772	O.	2	1	0
21 "	771	N.N.O.	2	−5	0
22 "	770	Z.Z.O.	1	−4	0

N.B. In de opgaven voorkomende in het vorige nummer van dit blad heeft de zetter vergeten het minus-teeken te plaatsen vóór de temperatuur-cijfers van 12, 13, 14 en 15 Januari.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 26 JANUARI.

ALMELOO. Het afbreken eener oude boerenhuizinge en het bouwen eener nieuwe stelphuizing voor 60 stuks hoornvee.
De heer L. ten Cate Gzn. Bestek en teek. ad *f* 2 verkrijgb. bij boekhandelaar R. Veenstra te Sneek. Aanw. 20 Jan., 's midd. 12 u.

LOON (GEMEENTE ASSEN.). Het stichten van een boerenbehuizing met 2 woonkamers enz.
De heer Jacob Smeenge, n.m. 2 u., bij wien bestek en teek. ter inzage. Aanw. 26 Jan., v.m. 11 u.

VALKENSWAARD. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen enz.
De heer C. Boers, n.m. 5 u., in café van N. Baken. Inlicht. te bekomen bij P. v. d. Velde, bouwk. te Geldrop. Aanw. 26 Jan., n.m. 4 u.

WIJNBERGEN (GELD.). Het bouwen van een woonhuis in 2 perceelen.
De heer Theod. Schenning, n.m. 3 u., in café F. Pelgrim, alw. bestek en teek. ter inz.

DINSDAG 27 JANUARI.

DIEVER. Het bouwen van een boerenbehuizing in 2 afd. *a.* complect met bijlever. van materialen, *b.* enkel arbeidsloon.

De heer W. Mulder, 's midd. 12 u., bij R. Seinen. Bestek en teek. ad f 0,75 verkrijgb. Aanw. 27 Jan., v.m. 11 u.

HENGELO (OV.). Het bouwen van 6 woningen op een terrein aan den Lassinkes-Dwarsweg.

De heer H. J. Borchert, in het café van G. J. Borchert. Bestek en teek. in bovengenoemde café ter inzage. Inl. geeft de arch. W. Elzinga. Aanw. 27 Jan., v.m. 9½ u.

's-HERTOGENBOSCH. Het verbouwen van een huis B. 540 in de Vischstraat.

De bouwk. F. Hoenselaars, in het koffiehuis van Weijtjes. Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. bij den bouwk., die nadere inlicht. geeft.

MAASTRICHT. Het bouwen van twee woonhuizen te Limmel.

De Ingen.-archit. E. Joosten, v.m. 11 u., in hotel Willems. Bestek en teek. à f 1,50 per stel verkrijgb, bij den ingen.-archit., die verder inl. geeft.

JORWERD. *a.* Het amoveeren van een voorhuizinge en aangrenzend perceel; *b.* het bouwen van een voorhuizinge met Hals en bijkomende werken.

De heer W. v. Tuinen. Bestek ad f 1,50 verkrijgb. bij arch. C. S. Reisma te Beetgumermolen. Aanw. 20 Jan

UTRECHT. Het maken van een kantoorgebouw voor de heeren J. Blydesteijn en Zn., op een terrein Trans no. 14.

De archit C. B. Posthumus Meyjes, v.m. 11 u., in hotel Bellevue op het Vreeburg.

VENLOO. Het afbreken van een huis en het bouwen van magazijnen, remise en bovenwoningen op den Lichtenberg te Venlo.

De firma S. Muijsers, n.m. 6 u., in café „Eugenia". Gegadigden vervoegen zich ten kantore van den arch. Hornix, alw. plans en bestek benevens inl. verkrijgb. zijn. Aanw. 27 Jan., v.m. 11 u.

WOENSDAG 28 JANUARI.

APELDOORN. Het bouwen van een woon- en winkelhuis aan den Eendrachtschen grindweg.

De aanbested. Bestek en teek. ter inz. in café Bloemink.

BUINERVEEN. *a.* Het bouwen van een boerenbehuizing, onder bijlevering van de benoodigde materialen, transporten, werkloon, enz., *b.* glas- en verfwerken.

De heer R. Sloots, v.m. 11 u., ten huize van G. Middeljans, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Inl. geeft H. Eggens. Aanw. 28 Jan., v.m. 10 u.

HAARLEM. Het bouwen van een woonhuis aan de Baan aldaar.

De bouwk. ingen. J. A. G. v. d. Steur, n.m. 3 u., in „Weten en Werken". Bestek en teek. f 1,50 bij gen. arch.

HELDER. *a.* Het verbouwen en uitbreiden van de O. L. School no. 3 aan de Schoolstraat; *b.* het bouwen van twee localen, gangen, bergplaats en privaten bij de bestaande gemeenteschool aan den Parallelweg; *c.* het lev. van schoolmeubelen voor de O. L. school no. 3; *d.* het lev., plaatsen en aanbrengen van schoolmeubelen in de bij te bouwen localen en gangen van de O. L. school aan den Parallelweg.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek sub *a* en *b* resp. ad f 2 en f 1 en *c* f 1 en f 0,50 verkrijgb. ter secretarie. Aanw. gedaan.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een dubbel burgerwoonhuis op een vrij terrein aan de Paul Krugerstraat.

De heer G. Esselink, 's av. 8 u., in café Weijschede. Bestek en teek. à f 1.50 verkrijgb. ten kantore van den arch. Inl. verstrekt de archit. C. Spiers. Aanw 28 Jan., n.m. 3 u.

MURMERWOUDE. Het bouwen eener burgerwoning.

De heer J. de Groot. Teek. ter inzage in café Kingma. Bestek ad 75 ct. verkrijgb. bij arch. A. Velding te Buitenpost. Aanw. 26 Jan., n.m. 3 u.

NIEUWBUINEN. Het bouwen van twee arbeiderswoningen, onder bijlevering van al het daartoe benoodigde.

De naaml. Venn. aardappelmeelfabriek „Hollandia", n.m. 4 u., in café Luder. Bestek en teek. in genoemd café ter inzage. Bilj. daags voor de uitbesteding in te leveren aan 't kantoor der fabriek. Inl. bij E. Warringa en Zoon, arch. Nieuwbuinen.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901 . . . . . 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

7 JANUARI.

VELSEN. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met bankethakkerij, voor rekening van den heer Jh. Oldenburg aldaar op den hoek van Stationsweg en Bik en Arnoldkade. Gegund aan J. G. ten Broeke te Velsen.

9 JANUARI.

MENALDUM. Het bouwen van 4 werkmanswoningen aan den Achterweg te Marssum. Door het bestuur der Woningvereen. Menaldumadeel.

Laagste inschrijver Wed. J. v. d. Wal, St. Jacobi-Parochie, f 3918. Gegund.

TILBURG. Het bouwen van een heerenhuis voor den heer Jos. de Bont Ketelaars. Door den Bouwkundige J. W. v. d. Schoot, te Tilburg.

Metselwerk. Laagste inschr. J. Donders, f 2019*.

Timmerw. J. Torremans, f 1394*. * Gegund.

10 JANUARI.

HEUSDEN. Het metsel- en timmerwerk van eene woning. Door den heer Adr. Spierenborgh.

Laagste inschrijvers Gebr. Boeren, f 2439. Gegund.

13 JANUARI.

KLOOSTERZANDE (ZEEL.). Het afbreken en opnieuw opbouwen van het hotel „de Linde" met koffiehuis en winkel, met bijlevering van alle benoodigde bouwstoffen. Door den heer Th. Weemaes.

Laagste inschr. Jos. Durinck, Graauw, f 4320. Gegund.

SNEEK. Het amoveeren der huizinge W 4 no. 101 aan de Gedempte Pol en het bouwen van een tabaksfabr. met bijkomende werken. Ram. f 5726. Door den heer K. Zandhuizen.

Laagste inschr. F. de Wolf en de Graaf, f 5481. Gegund.

SOERENDONCK (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle bouwmaterialen. Door den heer H. v. d. Borne.

Laagste inschrijver Fr. Adriaens, Weert, f 2525. Gegund.

14 JANUARI

BIRDAARD. Het bouwen van een nieuwe stelphuizinge aldaar. Door den heer R. Cuperus.

Laagste inschrijver A. Alberda, Lioessens, f 4345. Gegund.

DE KRIM (OV.). Het bouwen van een Groninger boerderij onder bijlev. van al de daartoe benood. mater., transporten, werkloon enz. Door den heer J. v. d. Vecht te Lutten.

Laagste inschr. J. Wever en R. Weinants, Stads-Musselkanaal, f 3874. Gegund.

JUTFAAS. Het verbouwen en vergrooten van een heerenhuis, met bijkomende werken. Door den arch. G. van Heerde te Utrecht.

Laagste inschr W. den Boer, Jutfaas, f 5560.

15 JANUARI.

BEETSTERZWAAG. *a.* De timmer-, metsel-, stucadoorwerken enz. voor het bouwen eener school met 3 lokalen en eene onderwijzerswoning onder Terwispel; *b.* de verf-, behang- en glazenmakerswerken bij gemelden bouw; *c.* de verbinding van den Luxterhooiweg ter lengte van 3058 M. Door het gem.best. van Opsterland.

a. Laagste inschrijvers G. Hazewinders en E. Huisman, Terwispel, f 15299*.

b. H. Kirkenier, Beetsterzwaag, f 748*.

c. A. S. Schaafsma, Harlingen, f 17900*.

* Gegund.

GRONINGEN. Het bouwen van een kamertje voor het hoofd der openb. lagere school in de Agricolastraat en van eene bergplaats voor brandstoffen, alsmede het verplaatsen van privaten en urinoirs en het uitvoeren van verdere bijkomende werken, onder bijlevering van al het daartoe benoodigde. Door het gem best.

Laagste inschrijver G. Hendriks, f 3297.

LANGERAK a/d LEK. Het bouwen van een loods met bijkomende werken. Door den arch. C. Nugteren te Ameide.

Timmerwerk. Laagste inschr. W. Briedé, Ameide, f 1561*.

Metselwerk per duizend. A. W. Zanen, Schelluinen. f 3,95*. * Gegund.

OOSTERHOUT (N.-BR.). Het bouwen van een kapel en het verbouwen en vergrooten van het R.-K. ziekenhuis en de levering der noodige materialen. Door het bestuur van het R.-K. ziekenhuis.

Laagste inschr. M. Bakkeren, Prinsenhage, f 56745.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 9den Februari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 948:

Het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen AMSTERDAM—ROTTERDAM, SCHIEDAM—HOEK VAN HOLLAND en op het Gemeenschappelijk station ROTTERDAM—MAAS.

In 6 perceelen.

Raming f 41900.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.


Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Brandkasten. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Mosler Safe Company).
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Sturtevant Engineering Co.).
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Draadglas van Neusattl, FERD. ENGERS, Amsterdam.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailieerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailieerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Houthandel. — LINDNER & Co., Wittenburgerstraat 22—24, Amst.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a. 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Magnesia-Cement. — HAAG & Co., Gieterstraat 8, Amsterdam
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Mastix-Cement Dakbedekking. H. ALLERSDORF, Singel 455, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Sneewerk, Grof en fijn. Commanditaire Vennootschap „De Weichsel", Gieterstraat Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (vergiaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Zandsteen. — FERD. EUGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

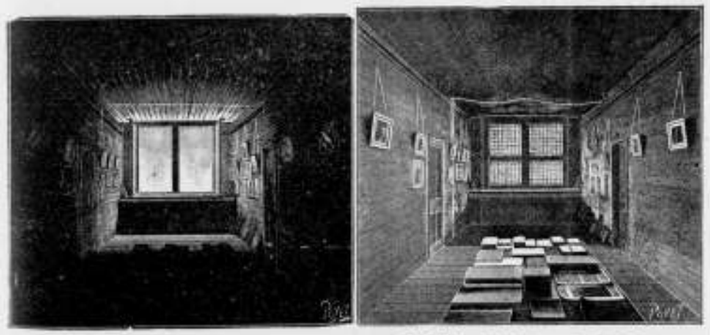

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.

KANTOOR: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**
STAPELPLAATSEN: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**
ROTTERDAM.



Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Geselschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS, - Tegelen.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

☛ Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,

DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**

Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

Ontvang- en Betaalkas.

Rentevergoeding voor gelden à deposito

Met één dag opzegging . . 2½ %
(Bedragen tot *f* 5000.— terstond betaalbaar)
Met tien dagen opzegging . 3 %

Voor **langeren** termijn op nader overeenteKomen voorwaarden

Open en gesloten **bewaargeving** *volgens reglement. Brandkastjes in de Safe deposit-inrichting, voor het* **bewaren** *van effecten en andere waarden, te huur volgens reglement.*

Amsterdam, 20 Januari 1905.

Opzichters - Teekenaar.

Bij de Gemeentewerken te **Utrecht** kunnen eenige ervaren buitengewone Opzichters worden geplaatst.

Sollicitanten gelieven hunne stukken of afschriften, met opgaaf van uitgevoerde werken en verlangd salaris, in te zenden bij den directeur der Gemeentewerken aldaar.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de **PORTLAND CEMENT** merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.

Deutsch-Luxemburgische

Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.

DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

Nederlandsche Maatschappij voor

MONIER-WERKEN

te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken,

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:

3e **WETERINGDWARSSTRAAT 36.**

Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).



PHOENIX

Meubileer-Inrichting,

234 Spuistraat

Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Telefoon 3978.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

MEISENBACH RIFFARTH & Cº.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Cº., 's-Gravenhage.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blaauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.
Cloisonné-glas.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 eM. voorradig.



tot 90 eM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN
in ASPHALT-MASSIVE en PARQUET-TAPIS.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

31 JANUARI 1903. — 23e JAARGANG. — No. 5.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. / 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. / 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels / 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^j.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Oud-Utrecht, door A. W. Weissman, (vervolg van bladz. 18). — Bij de plaat, door P. van der Weiden. — Nieuwe Uitgaven. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Personalia. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Voor het op 16 Februari a. s. en volgende dagen af te leggen examen tot het verkrijgen van het Diploma van Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst volgens besluit der Algemeene Vergadering van 28 Mei 1891, hebben zich 50 candidaten opgegeven.

OUD-UTRECHT.

Door A. W. WEISSMAN.

(Vervolg van bladz. 18.)

Het bouwen van de versterkte huizen nam in de 14e eeuw zóó toe, dat bisschop Jan van Arkel er in 1352 een verbod tegen uitvaardigde. Dit verbod werd gedaan in overleg met de regeering der stad. Binnen de immuniteiten der kapittels had het stadsbestuur niets te zeggen. Doch in de 14e eeuw was zijn macht overigens reeds zeer groot. De schout werd door den bisschop benoemd; de overige regeeringspersonen der stad werden echter door de gilden gekozen. Ieder jaar, „op onzer vrouwen avond te Lichtmisse", dus op 1 Februari, benoemden de overlieden der gilden 20 raden, die weer 12 schepenen verkozen. De schepenen kozen een burgemeester uit den raad, de raad benoemde er een uit de schepenen. Deze twee personen noemde men aanvankelijk de oudermannen der stad. Uit de overlieden der gilden werden er twee door het lot aangewezen, die met de oudermannen der stad „de vier oversten" waren, die de eigenlijke regeering der stad uitmaakten.

Niet alle gilden mochten aan het werk der verkiezing deelnemen. Het waren er maar twaalf, die men hoofdgilden noemde, ter onderscheiding van de andere, lage gilden geheeten.

Reeds in de twaalfde eeuw had Utrecht een raadhuis, dat nabij de Buurkerk lag. In 1537 verplaatste de regeering der stad echter haar zetel naar twee versterkte huizen op de Oude Gracht die Hazenberg en Lichtenberg genaamd waren. Het eerste huis werd verbouwd, een werk dat in 1545 gereed kwam. Lichtenberg bleef daarentegen grootendeels in zijn oude gedaante. In 1825 zijn beide huizen afgebroken om voor het tegenwoordige raadhuis plaats te verkrijgen.

De burgerij van Utrecht had niet slechts haar eigen regeering, die in haar eigen raadhuis samen kwam, zij had ook, zooals wij vroeger reeds zagen, haar eigen kerken, die reeds in de 11e en 12e eeuw gebouwd waren. De kapittelkerken werden door de kanunniken gebruikt, en, daar het getal dier geestelijke heeren steeds hetzelfde bleef, konden de gebouwen aan de behoefte ook nog in de latere middeleeuwen voldoen. De diensten, waartoe zij verplicht waren, verrichtten de kanunniken in het door een oxaal afgesloten koor. De overige ruimte der kerk werd bezocht door leeken en wel voornamelijk door diegenen, welke tot de kapittels in eenigerlei betrekking stonden.

De parochiekerken waren langzamerhand te klein geworden, om de geloovigen te kunnen bevatten. De Buurkerk, aan Maria gewijd, werd sedert de 13e eeuw telkens verbouwd en uitgebreid. Nog op het oogenblik mag zij een ruim gebouw genoemd worden. Maar zij mist haar koor, dat afgebroken werd toen de Choorstraat is aangelegd. Dat de bekroning van den toren oorspronkelijk een andere gedaante gehad moet hebben, is aanstonds te zien.

Een eigenaardigheid van de Buurkerk is, dat hare beuken dezelfde hoogte hebben. Men vindt dit systeem ook bij de St. Jacobskerk toegepast, die hare tegenwoordige gedaante pas in de 15e eeuw verkreeg. Iedere beuk eindigt hier aan de oostzijde in een koornis. De toren heeft zijn spits verloren.

De St. Nicolaaskerk behield wel zijn ouden gevel, doch werd overigens verbouwd en vergroot. Bij de St. Geertruidakerk, die in de 13e eeuw aan de reeds bestaande parochie-

kerken werd toegevoegd, zien wij weder de drie beuken van gelijke hoogte toepassen.

Dat de kerken gaandeweg grooter werden, vond niet zoozeer zijn oorzaak in de toeneming van het getal der gelooviger als wel in de behoefte die er aan altaren kwam. Meer en meer toch werden er vicariën gesticht, fondsen, waaruit geestelijken zekere sommen ontvingen voor het dagelijks, wekelijks of jaarlijks lezen van missen aan bepaalde altaren.

En daarom werden de kerken op verschillende wijze uitgebreid, ook de Domkerk, aan wier onvoltooid schip in de 15e eeuw kapellen gebouwd werden, waarvan er echter slechts drie aan de noordzijde en twee aan den zuidkant gereed zijn gekomen. In 1818 werden de overblijfselen dezer kapellen gesloopt.

Zelfs nog in de 16e eeuw zag men te Utrecht kerken bouwen. En het ontbrak in de bisschopsstad niet aan geestelijke gestichten. Een van de eigenaardigste was het Duitsche Huis. Dit was de nederzetting van een dier geestelijke ridderorden, zooals er in den tijd der kruistochten zoovele waren ontstaan.

De Duitsche orde was in 1190 gesticht tijdens het beleg van Ptolomeis in Egypte. Zij zou een hospitaal te Jeruzalem hebben, en die stad tegen de ongeloovigen verdedigen. Maar de omstandigheden dreven haar uit het Heilige Land naar Pruisen, waar zij zich vestigde en de Litthauers met het zwaard tot het Christendom ging bekeeren.

De orde werd in de Nederlanden met vele goederen begiftigd. Vooral in de 13e eeuw toonden de vorsten zich mild tegenover haar. En daar die goederen, volgens de statuten, nimmer vervreemd mochten worden, werden de ridders zeer rijk.

De grootmeester zetelde op den Mariënburg in Pruisen, doch had overal zijn vertegenwoordigers, Land-kommandeurs genoemd, die de goederen, in een bepaalde streek gelegen, beheerden. Ieder dezer vertegenwoordigers stond aan het hoofd van een zoogenaamde Balye, en benoemde de Kommandeurs of Ridders, die te Utrecht tien in getal waren, en die ieder een candidaat voor de open plaatsen, die er door overlijden in hun midden konden komen, mochten aanwijzen. Men noemde deze candidaten expectanten.

Even als bij de kanunniken-kapittels slopen ook bij de Duitsche orde langzamerhand allerlei misbruiken in. De kanunniken zoowel als de ridders dachten alleen aan de voordeelen, die hun ambt hen verschafte. Doch terwijl de kanunniken althans ten deele nog hun verplichtingen tot het verrichten van kerkdiensten nakwamen, lieten de ridders het bestrijden der ongeloovigen geheel achterwege.

Merkwaardig is het zeker, dat zoowel de kapittels als de Balye van Utrecht ook na de Hervorming bleven bestaan, en dat de laatste, ofschoon in geheel gewijzigden vorm, nog in wezen is.

De ridders moesten aanvankelijk de beloften van gehoorzaamheid en kuischheid afleggen en afstand doen van allen bijzonderen eigendom. Hun verblijf aan den Springweg te Utrecht herinnerde dan ook, toen het in welstand was, het meest aan een klooster. Het werd door een muur omringd, en binnen die omheining was aan de noordzijde een kerk, aan de zuidzijde het eigenlijke Duitsche Huis met zijn aanhoorigheden gebouwd. In de 18e eeuw waren van de kerk, nog slechts bouwvallen over, maar het Duitsche huis, ofschoon verbouwd, was nog in wezen.

Ook de St. Jans-ridders, later Malthezer-ridders genaamd, hadden te Utrecht een convent, en wel dat van St. Catharina, waarnaar de Catharijnepoort genoemd is. Toen Karel V het kasteel Vredenburg liet bouwen, om Utrecht in bedwang te houden, koos hij de plaats waar zich het convent der St. Jans-ridders bevond om het op aan te leggen.

De Malthezer-ridders moesten verhuizen naar het vroegere klooster der Carmelieten, die naar het St. Nicolaas-gasthuis werden verplaatst. In 1524 werd een begin gemaakt met het bouwen der nieuwe St. Catharina-kerk, die in hoofdzaak uit gebakken steen werd opgetrokken. Zij heeft een koor zonder zijbeuken, dat in een nis eindigt, een kruisbeuk en een hoofdbeuk met lagere zijbeuken. De westelijke gevel, aan de Lange Nieuwstraat, is tamelijk rijk versierd.

De Malthezer-ridders of St. Jansheeren hielden zich bezig met het huisvesten en verplegen van zieken. Maar in de middeleeuwen bestonden te Utrecht ook andere gasthuizen.

In 1359 stichtte Gijsbrecht de Bakker op de Oude gracht nabij de Bakkersbrug, die aan hem zijn naam ontleent, het St. Barbara en St. Laurentius gasthuis, dat aan de achterzijde aan de Neude uitkwam.

Zulk een gasthuis bestond uit een zaal voor de zieken en behoeftigen, een verblijf voor de geestelijke zusters, welke de verpleging verrichtten, en een kapel. Het bestuur over de stichting had de Broederschap van de H. Barbara.

Het St. Bartholomeus-gasthuis, in de Smedestraat, dicht bij de Sinte Geertruidskerk, werd in de 14e eeuw gesticht en in 1407 door Heer Willem van Abcoude aanzienlijk begiftigd. De inrichting van dit gesticht kwam overeen met die van het vorige.

Een zeer eigenaardige stichting had in 1407 Dirk Russche, kanunnik van St. Jan, aan de beide andere toegevoegd. Het gebeurde vaak, dat arme reizigers, die uit het Geldersche kwamen, Utrecht pas bereikten, als de Witte-Vrouwenpoort des avonds reeds gesloten was. En de kanunnik deed daarom buiten die poort het St. Sebastiaans-gasthuis bouwen, om deze arme lieden voor zekeren tijd te herbergen en te verplegen.

Buiten de Weerdpoort verrees in 1439 een soortgelijk gasthuis. En in de voorstad, door de bemuurde Weerd gevormd, zag men in 1454 het St. Maartens-gasthuis ontstaan, dat Jan de Wolf tot stichter had.

Ook de weezen trok men zich aan. In 1491 stichtte Everard Zoudenbalch, kanunnik van St. Maarten, Heer van Urk en Emmeloord, voor hen het St. Elizabeths gasthuis, nabij het Vreeburg.

Voor besmettelijke zieken was het St. Jobs gasthuis, buiten de Catharijnepoort bestemd. In 1506 opgericht, diende het in het bijzonder tot huisvesting van lijders aan melaatschheid, een kwaal, die in de middeleeuwen zeer veel voorkwam.


En voor de pestlijders had men het Leeuwenbergs-gasthuis, dat, in een zijner gevels, het volgend, naar onze begrippen wel wat zonderling opschrift vertoonde:

„Leeuenberch is hier opgheresen,
Doir Joffrou Agnes van Leeuenberch ghepresen,
Tot behoef der Borghers met Peste beghaeft,
Die worden alhier ontfaen en ghelaeft."

De beide laatste regels werden nog in het laatst der 16e eeuw zoo mooi gevonden, dat toen het Dolhuis te Amsterdam werd ingericht, men ze ook daar, met een kleine wijziging, in den gevel liet hakken.

Ook een Dolhuis bezat Utrecht lang voor men te Amsterdam daaraan dacht. Het werd in 1461 gesticht door Willem Arendsen aan het einde der Lange Nieuwstraat.

En voor ouden van dagen ontbrak het almede niet aan gestichten. Jacob Uyteneng, Deken van St. Pieter, deed voor hen het Apostel-gasthuis bij de Witte Vrouwenpoort verrijzen. Deze 16e eeuwsche instelling nam slechts mannen op, daar Heer Gijsbrecht van Walenborch, kanunnik van den Dom, reeds in 1367 het St. Matthias- en St. Margaretha-Gasthuis voor oude vrouwen aan de Neude had gesticht.

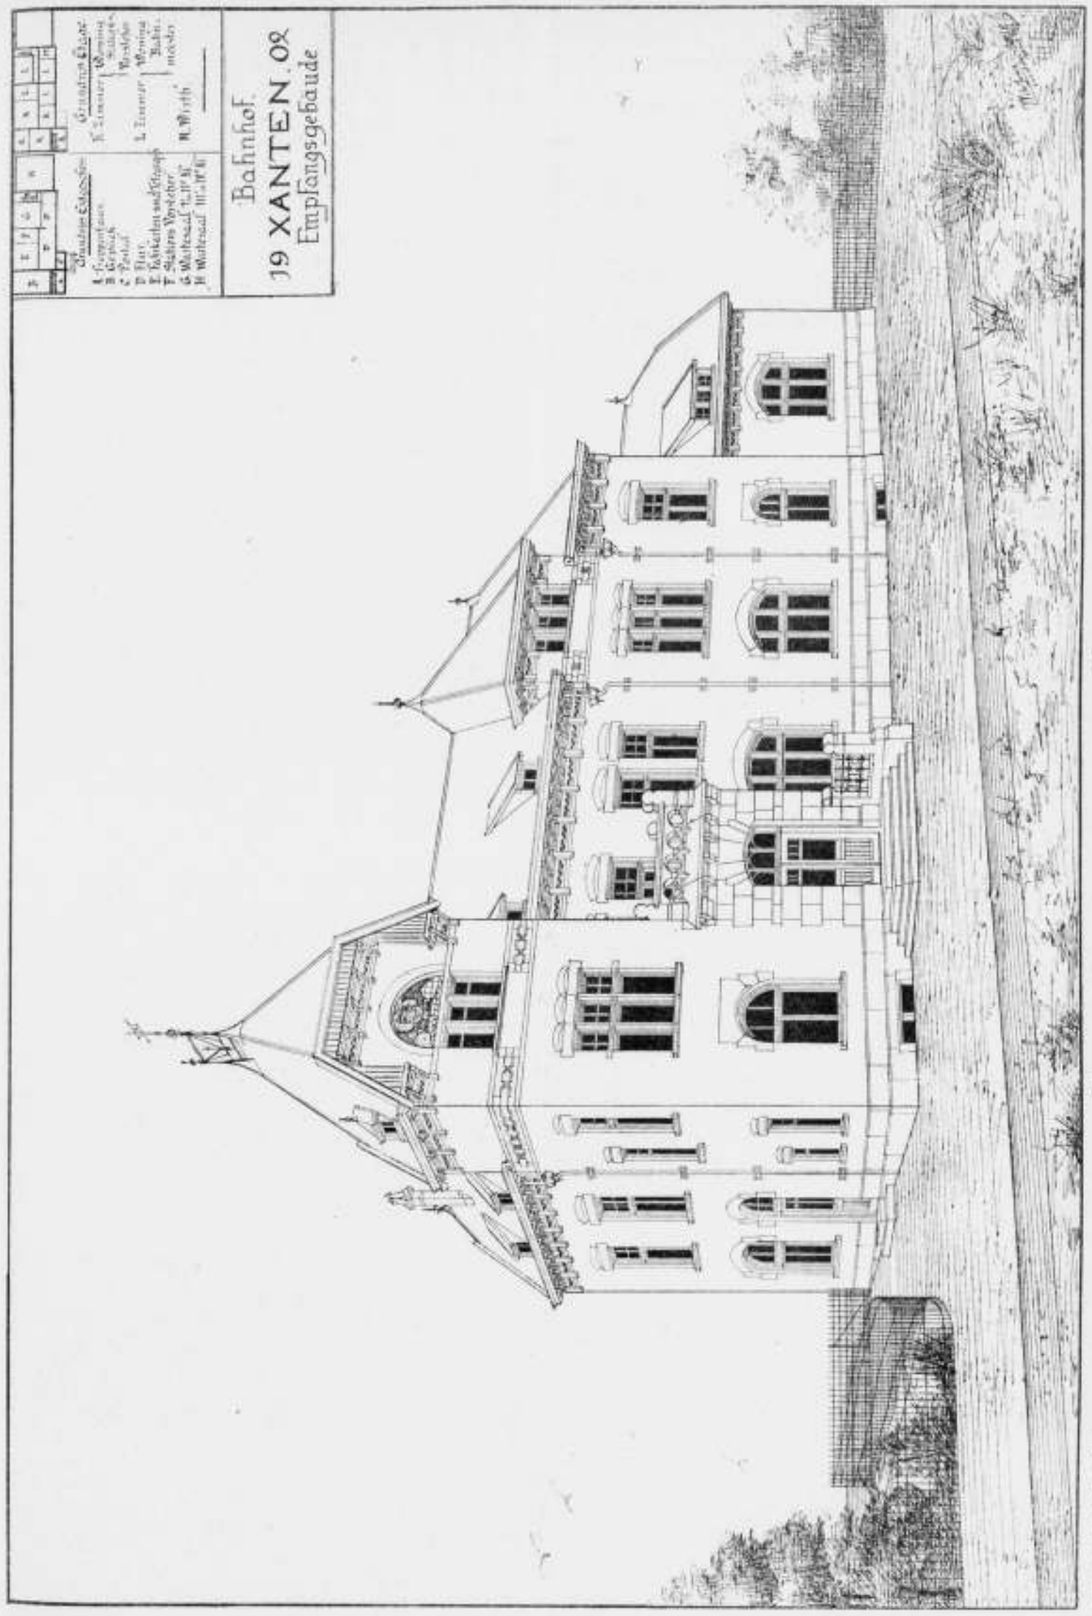

STATIONSGEBOUW TE XANTEN.

Vroeger nog hadden de armen van Utrecht reeds hun weldoener gevonden. In 1307 richtte Ermbrecht Ermbrechtszoon het Heilige Geesthuis op, waar uitdeelingen gedaan werden aan behoeftigen. Het stond bij de brug tegenover de Domkerk, die men weleer St. Maartensbrug noemde.

De reeks der weldadige instellingen is hiermede nog niet ten einde. Het smids-gilde bezat zijn eigen gasthuis, aan St. Eloy, die van goudsmid het tot bisschop van Noyon bracht, gewijd. En ook de gasthuizen van St. Quintijn en St. Justus vinden wij vermeld.

Reeds werd met een enkel woord van de Utrechtsche kloosters gesproken Behalve die, toen genoemd, had men er nog vijf, die voor adellijke jonkvrouwen bestemd waren, namelijk Oudwijk, Mariëndaal en het Vrouwenklooster even buiten de muren en dat van St. Servaas en der Witte vrouwen binnen de stad. Andere kloosters waren dat van Jeruzalem, van Bethlehem, van St. Ursala, van St. Cecilia, van St. Brigitta en St. Magdalena.

Deze kloosters, die meest in de 15e eeuw ontstonden, werden zoo door de kapittelheeren als door de burgers rijk begiftigd. Doch de kanunikken besteedden ook soms, als vroeger, belangrijke sommen om hun woningen te verfraaien. Dit bewijst Paushuize, het prachtig verblijf dat de latere Paus Adriaan VI, toen hij nog proost van St. Salvator was, liet bouwen. Zooals wij het nu aanschouwen, vertoont het weinig meer van zijn vroegeren luister. In het jaar 1750 toch is het „merkelijk vernieuwd en met schuiframen opgehaald". In de oogen der tijdgenooten was dit een groote verbetering. Wij daarentegen zouden de woning liever in haar ouden toestand hebben willen zien.

(Wordt vervolgd).

BIJ DE PLAAT.

Bij de opening van het op Duitsch grondgebied gelegen gedeelte van de Noord-Brabantsch Duitsche Spoorweg-Maatschappij waren op enkele Stations, hoofdgebouwen in houtconstructie opgericht.

De toestand van deze gebouwen liet, zoowel wat den staat van onderhoud als de inrichtingen betrof, zoodanig te wenschen over, dat besloten werd, om tot den bouw van geheel nieuwe gebouwen over te gaan.

In het jaar 1897 kwam het station Uedem tot uitvoering, en thans zijn de stations Xanten en Birten in aanbouw.

De bij dit nummer gevoegde plaat geeft eene afbeelding te zien van het stationsgebouw te Xanten, ontworpen en geteekend door den heer W. de Jong te Utrecht, naar een door de Maatschappij vastgestelden plattegrond.

Het station Xanten is slechts van de Noordoostzijde te bereiken; de plaat geeft gevels aan die zijde van het gebouw te zien, zooals zij zich vertoonen aan den van de stad komenden beschouwer.

Het gebouw is opgetrokken van grijze waalklinkers met een bescheiden toepassing van Udelfanger zand- en gebakken siersteen.

In den rechter bovenhoek van de plaat is de plattegrond van het gebouw te zien.

Gennep, Januari 1903. P. VAN DER WEIDEN.

OUD-LEIDEN.

Te Leiden werd onlangs eene Vereeniging Oud-Leiden opgericht, waarvan voorzitter is de heer Mr. J. C. Overvoorde, gemeente-archivaris. Den 22sten Januari j.l. had de eerste vergadering van de leden dier Vereeniging plaats, waarin Dr. P. J. Blok als spreker optrad, de vraag behandelende of de overlevering, dat Lugdunum Batavorum zou zijn Leiden, eenigen grond heeft in het aanwezig zijn van Romeinsche overblijfselen te Leiden. Spreker kwam tot eene besliste ontkenning, en deelde ook als zijn overtuiging mede, dat de Burcht niet Romeinsch, doch middeleeuwsch (10e of 11e eeuw) van karakter is.

De Burcht heeft zoo herhaalde malen een onderwerp van bespreking in de werken van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst uitgemaakt, dat wij meenen het hiervolgende verslag omtrent de voordracht van Dr. Blok uit de dagbladen te moeten overnemen.

Dat er een Lugdunum Batavorum geweest is, staat vast. Op grond der berichten dienaangaande van Grieksch-Romeinsche geografen en op reiskaarten uit de 2e en 3e eeuw na Christus, is het een der omstreeks 10 vóór Christus gebouwde Rijnkasteelen van Drusus en wel het uiterste aan den Rijnmond, Caput Germaniae. Onmogelijk kan dit Leiden zijn, want er is wel verder westelijk een belangrijk Romeinsch kasteel op het strand gevonden, het Huis te Britten of de Brittenburg, Ara Brittannica. De Brittenburg is bij ons weten het eerst op het strand bij Katwijk, ongeveer bij den tegenwoordigen Rijnmond blootgekomen bij laag water na Noordwesterstorm in het laatst der 15e eeuw, daarna in de 16e (1520—1552—1562), verder in de 17e (1662—1667—1668 enz.), misschien nog in de 18e (1775), sedert niet meer.

Vooral in de 16e eeuw is er veel opgegraven en weggehaald van de overblijfselen, zoodat er reeds in 1562 volgens Hadrianus Junius weinig meer van te zien was en een teekening van 1667 wijst dit zeer duidelijk aan. Vele steenen werden tot ver buitenslands versleept; enkele belangrijke inscripties, steenen en munten bleven in de Haagsche woning der Van Wassenaers, die de heerlijkheid Katwijk bezaten, later op Duivenvoorde bewaard; andere werden te Leiden en in den omtrek bewaard, maar zijn sedert verspreid; van slechts een enkel stuk is de herkomst uit den Brittenburg nog vast te stellen in de verzameling van het Leidsche Museum van Oudheden. Kaarten, teekeningen en afbeeldingen uit de 16e en 17e eeuw zijn bij menigte voorhanden in de geschriften van Oetelius, Hadrianus Junius, Scriverius, Pars, Le Francy van Berkhey enz. De overblijfselen en oude kaarten wijzen op een te gronde gaan, misschien door stormvloeden en in verband met de invallen der Franken op het einde der 4e eeuw. Na 350 is er tot op het einde der 15e eeuw geen melding meer van gemaakt. Ofschoon de naam niet in die overblijfselen vermeld wordt, is deze vestiging bijna reeds voor Lugdunum Batavorum te houden. Hoe komt dan Leiden, in de Middeleeuwen altijd Leythen, Leyden (Latijn Leydae, Leida) genoemd en altijd zoo geheeten, nooit Lugdunum Batavorum vóór het midden der 16e eeuw, thans aan dezen fraaien naam?

Ook dit werd aangewezen uit de geschriften van de geleerden Hadrianus Junius en Dariza omstreeks 1575; het oudste voorkomen van dien naam dagteekent naar het schijnt van 1566. De geleerde oudheidkundigen van dien tijd hielden het voor Lugdunum Batavorum, ook omdat zij (ten onrechte) in den Burcht een Romeinsch gebouw zagen. Voor een academiestad was en is het een mooie naam, die allengs zoo gewoon werd, dat men het volgens Fruin „ketterij" achtte de stad te noemen met haar echten onlatijnschen naam „Leida" of „Leydae". Er is thans, nu de naam zoo lang en over de gansche wereld met eere bekend is, als die onzer eerste Academiestad, alle reden om dien niet weder te veranderen, maar hem te behouden, als is hij bij vergissing aan de schoone stad gegeven.

Na dit verslag brengen wij in herinnering, dat in den jaargang 1890 van het Bouwkundig Tijdschrift een belangijke bijdrage met teekeningen, van de hand van den heer D. E. C. Knuttel, voorkomt over de herstelling van den Burcht, die door de gemeente Leiden was ter hand genomen en plaats had onder leiding van den heer Knuttel. In het Bouwkundig Weekblad van 1895 is een tweede belangrijke bijdrage opgenomen onder den titel: „De Leidsche Burchtheuvel", met eene plaat tot toelichting; zij bestaat uit een verslag van de heeren W. Pleyte, W. N. du Rieu en D. E. C. Knuttel over een ingesteld onderzoek van den heuvel waarop de Burcht gebouwd is. Deze heeren verklaren (Jan. 1895) na hun onderzoek verzwakt te zijn in hunne aanvankelijke meening — die trouwens vrij algemeen was — als zou de Burcht*heuvel* uit den tijd der Romeinen dagteekenen. Eerder waren zij geneigd te gelooven, dat de heuvel dagteekent uit de 9e eeuw, toen in deze landen aan de mondingen der rivieren talrijke houten wachttorens op terpen werden gebouwd.

NIEUWE UITGAVEN.

Baukunde des Architekten. Wij ontvingen een exemplaar van dit lijvige werk (872 bladz. en 1900 tekstfiguren) waarvan de prijs is 14 Mk. ingenaaid, en 16 Mk. in half lederen band. Hoewel een Duitsch handboek, heeft het hier te lande burgerrecht verkregen, omdat het een uitstekend studieboek en een geen antwoord schuldig blijvende vraagbaak is; een aanbeveling is haast overbodig. In 1880 verscheen de eerste uitgave van een eerste deel dat door een tweede deel werd gevolgd in 1884, beide nog bescheiden.

Het werk dat thans voor ons ligt, is de vijfde druk van het eerste deel, sedert den vorigen weder zooveel verbeterd en uitgebreid, dat er hier de aandacht op gevestigd behoort te worden.

Het formaat is wat grooter geworden, hetgeen ten goede komt aan sommige afbeeldingen, die bovendien veelvuldiger in aantal en nu doorloopend genummerd zijn. Vele figuren uit vorige uitgaven zijn bovendien door betere nieuwe vervangen, vooral in de afdeelingen metaalconstructiën en brandvrije inrichtingen. De samenstellers van de nieuwe bewerking toonen met den tijd te zijn medegegaan; zij hebben hun aandacht geschonken aan nieuwe inzichten, aan nieuwe vindingen en de jongste publicaties daarover. Zij hebben dus weder een volledige werk geleverd, waaromtrent wij o.a. wijzen op de meer uitvoerige en geïllustreerde bespreking van cement-ijzer, van de voorzorgen tegen gevaar voor brand — waarbij thans een geheel nieuw bewerkt kapittel over bliksemafleiders is ingedeeld — en tot beveiliging van het verkeer in gebouwen, verder op de toegevoegde tabellen betreffende eigengewicht, toe te laten belasting enz., van staatswege in Duitschland en van stadswege door Berlijn vastgesteld, enz.

Voor wie eene vorige uitgave nog niet mocht kennen, zij medegedeeld, dat de nieuwe is verdeeld in de volgende zes hoofdstukken: Metselwerken, Dakbedekkingen, Timmerwerken, Voorzorgen tegen gevaar voor brand en tot beveiliging van het verkeer in gebouwen, Metaalconstructiën, Bouwmaterialen en bouwconstructies, in het bijzonder met het oog op hunne hygienische eigenschappen. Elk dezer hoofdstukken is door een erkend bekwaam vakman bewerkt.

Deze vijfde druk (1903) is, evenals de vorige, van de uitgevers van de Deutsche Bauzeitung en den Deutschen Baukalender. Wij bevelen deze uitgave met warmte aan.

Het lijnteekenen als voorbereiding voor het Vakteekenen. Eerste stuk (eerste gedeelte), door G. A. Scholten. *f* 0.75.

Van dit werkje is bij den uitgever D. Mijs te Tiel de 2e druk verschenen, tevens een belangrijk gewijzigde. Het is ingericht voor leerlingen aan ambachts-dag- en avondscholen, teekeninrichtingen, H. B. scholen en tevens voor zelfoefening; het bevat voor hen die geen deskundige leiding kunnen hebben, wenken omtrent het doelmatig behandelen en gebruiken van teekengereedschap en voor de uitvoering. De voorbeelden voor het penteekenen ten dienste van eerstbeginnenden zijn in deze nieuwe uitgave vereenvoudigd, waarin nu ook eenige lettervormen voor teekenaars zijn opgenomen. Het 2e gedeelte van dit stuk zal een vervolg bevatten van de oefeningen en eene uitbreiding voor voortgezet lijnteekenen, ook wat betreft het „opwerken" der teekeningen.

Vooroefeningen in het lijnteekenen — hoe velen kunnen er niet van meêpraten — zijn veelal saai geweest, vaak zoo droog, dat de lust verging om de trekpen op te nemen. Burgerscholieren weten daarvan het best mede te praten. Nu heeft de heer Scholten er echter voor gezorgd die eerste oefeningen belangwekkender te maken, deze terecht beschouwende als voorbereiding voor een vakteekenen; ze zijn veel interessanter geworden, omdat al aanstonds het toekomstige practische nut van het rechtlijnig teekenen om den hoek komt kijken.

De samensteller van dit zeer aanbevelenswaardige werkje is tot deze goede opvatting gekomen, omdat hij vakman, architect is, die weet welke voorbereiding voor het vakteekenen in 't algemeen en voor het bouw- en werktuigkundig teekenen meer in het bijzonder het smakelijkst en best is, die — zooals ook uit zijne vele andere leerrijke boeken op het gebied der practijk blijkt — een uitnemenden kijk heeft op het onderwijs.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Bouwkunst en Vriendschap. Dinsdag 27 Januari, had de algemeene Vergadering plaats, waarin het jaarverslag werd uitgebracht. Uit dit verslag bleek, dat de algemeene toestand der Vereeniging reden tot tevredenheid mocht opleveren, dat met ijver aan de verschillende onderdeelen van het Vereenigingsprogramma was gearbeid, en dat in 't algemeen de belangstelling der leden grooter was gebleken dan vorige jaren, al kon deze in verhouding tot het aantal leden nog ruimer gewenscht worden. Het aantal leden was met een tiental vermeerderd en daardoor geklommen tot 155. Het deelnemen aan de door de Vereeniging uitgeschreven prijsvragen was schitterend te noemen, de avondsocieteit bloeide als immer, de vergaderingen werden, dooreengenomen, goed bezocht, de excursiën waren succesvol geweest en de financiën verkeerden, behoudens de noodzakelijkheid van een uiterst zuinig beheer en de wenschelijkheid van versterking, in niet onbevredigenden staat, doch in 't bijzonder mocht gewezen worden op de werkzaamheid der commissie voor het plaatwerk e. a., die zich buitengewoon geweerd had en eene zeer belangrijke collectie opnamen, zoo in teekening als in photographie van belangrijke in Rotterdam aanwezige oude gebouwen, interieurs, en onderdeelen daarvan had verzameld, die den grondslag in hope zou kunnen vormen voor de uitgave van een plaatwerk over Oud-Rotterdam, evenals „Oud Dordrecht" dit voor die plaats is. Merkwaardig duidelijk gaf het bijeenverzamelde een kijk op het vele belangrijke, vooral uit de 18de eeuw, dat nog in Rotterdam aanwezig is, en waarvan veel, blijkens de ervaring van de commissie, zich in onverzorgden staat bevindt en door verwaarloozing dreigt vernietigd te worden, of in sloopershanden vallende door een goeden prijs de stad verlaat, zonder dat zelfs eene afbeelding ervan de herinnering bewaart aan wat Rotterdam eenmaal bezat. Niet genoeg kan dan ook de belangstelling van vakgenoot en leek gevraagd worden voor dit door Bouwkunst en Vriendschap ondernomen werk, welke belangstelling zich kon toonen, zoo in financieelen steun om het mogelijk te maken dat wat bekend is, opgenomen worde, als in het aan 't licht brengen van hier en daar verborgen kunstschatten, en het trachten deze voor ondergang te behoeden.

In 't bijzonder werd gememoreerd het verlies dat de Vereeniging in 't afgeloopen jaar leed door de benoeming van haar voorzitter, den heer Henri Evers, tot Hoogleeraar te Delft aan de P. S., door wien echter welwillend het Eere-voorzitterschap werd aanvaard.

Ter vervulling van de hierdoor ontstane vacature, werd benoemd de heer P. A. Weeldenburg, terwijl het aftredende bestuurslid, de heer C. N. van Goor, werd herbenoemd en opnieuw met het secretariaat bekleed werd. In de commissie voor societeit en plaatwerk werden de aftredende leden de heeren F. Krijgsman en L. C. van der Vlugt en de heer P. G. Buskens herbenoemd.

In deze vergadering werden de bekroningen in de prijsvragen uitgereikt, waren behalve de bovengenoemde collectie opname de prijsvraag-antwoorden tentoongesteld, en werden 4 nieuwe leden geballoteerd.

BERICHTEN.

Kunstsmeedwerk. Een der hekken, door de firma F. W. Braat te Delft geëxposeerd op de Eerste Internationale Tentoonstelling voor moderne Decoratieve Kunst te Turijn in 1902, werd voor het Pfaelz Museum aangekocht. Dit mag niet onvermeld blijven; het is immers een bewijs hoe het artistieke werk der firma ook in het buitenland wordt gewaardeerd.

Jalouzie-ventilator. Wij ontvingen van de heeren Robert Kafft en Co. te Amsterdam een nieuw plakkaat-prospectus van de door hen in den handel gebrachte en voor alle gevallen pasklaar te leveren jalouzie-ventilatoren en dakvensters. Het is zeker velen niet onopgemerkt kunnen blijven, dat deze inrichtingen reeds op vele plaatsen hier te lande zijn toegepast, bij gebouwen en voor ruimten van de meest uiteenloopende bestemming; overal met het bepaalde doel om een practische luchtverversching te verkrijgen, zonder gevaar voor inregenen, en een daaraan verbonden goede verlichting.

Technisch onderwijs. In het vorige blad werd medegedeeld, wat in het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Staatsbegrooting voor 1903 werd gezegd over scholen voor vakopleiding; daaronder kwam ook het verzoek voor te mogen weten wat de Minister van Binnenl. Zaken verstaat onder vakonderwijs, en wat het verschil is tusschen ambachts- en vakscholen.

In de Memorie van Antwoord deelt de Minister het volgende mede, dat tevens een antwoord is op de gedane vragen:

Met voldoening zag de Minister, dat vele leden hun instemming te kennen gaven met het voornemen der regeering, om het ambachtsonderwijs te steunen en te ontwikkelen.

De beteekenis aan de verschillende namen, voor de hierbedoelde scholen gebezigd, te hechten, is ten onzent nog niet tot vastheid gekomen. Zoo is er voor het gebruik om voor de opleiding van meisjes van industriescholen en voor die van jongens van ambachtsscholen te spreken, niet wel een andere reden denkbaar dan dat men het in Frankrijk geldende gebruik overnam.

Onder ambachtsscholen verstaat men ten onzent gewoonlijk die soort scholen, die een gelijksoortige, maar dan theoretisch aangevulde opleiding geven als elders op het ambacht zelf wordt gezocht, terwijl vakschool meest gebezigd wordt voor een inrichting ter opleiding in een of meer bepaalde vakken die niet tot de ambachten worden gerekend, gelijk nu onlangs te 's Gravenhage een school geopend is, om meisjes op te leiden in het vak van strijken, borduren, kostuum-naaien enz. Daarnaast echter loopt een meer generale opvatting van het begrip vakschool, als aanduidende alle scholen die in onderscheiding van een school voor intellectueele opleiding, de practische opleiding voor een maatschappelijk beroep ten doel hebben. In den laatsten zin genomen vormen dan de ambachtsscholen een onderdeel van het algemeen begrip vakscholen.

De meening der regeering omtrent het hooger handelsonderwijs zal spoedig blijken, wanneer het bij den Raad van State sinds lang in overweging zijnde wetsontwerp tot wijziging van de wet tot regeling van het hooger onderwijs de Staten-Generaal zal hebben bereikt.

Een prijsvraag? In het Leidsche Dagblad van 28 Jan. j.l. vinden wij de volgende advertentie:

„Het Gemeentebestuur van Katwijk vraagt bestek, teekening en kostenbegrooting, ten behoeve eener te bouwen bewaarschool, te Katwijk aan Zee, voor pl.m. 400 kinderen; aan de school wordt geene woning verbonden.

De breedte van het terrein, waarop men eventueel wenscht te bouwen, is 90 M. bij eene diepte van 50 M. De inzender wiens werk naar het gevoelen van het gemeentebestuur het beste wordt bevonden, wordt onder de gebruikelijke belooning met het toezicht op de uitvoering van het werk belast, terwijl den overigen inzenders de stukken worden teruggezonden.

De inzending moet hebben plaats gehad uiterlijk op den 1sten April 1903.

Inlichtingen verstrekt desgevraagd de Gemeente-Opzichter, de heer J. Kuijt, te Katwijk aan Zee."

Wij hopen, dat geen degelijk bouwkundige, die eenig begrip heeft van hetgeen hij aan zijn stand verschuldigd is, op zulk een exploitatie van zijn kennis zal ingaan.

Amsterdam. De rechtbank veroordeelde twee eigenbouwers alhier wegens het door hun schuld veroorzaken van den dood van een kind, dat getroffen werd door een neerstortend bouwdeel van een huis door hen in de Vrolikstraat gebouwd, den een, die gewaarschuwd was voor het dreigend ongeval, tot 3 maanden, den andere tot 14 dagen hechtenis.

Haarlem. De Afdeeling Haarlem en Omstreken, van de Mij. tot Bev. der Bouwkunst, zal op Dinsdag 3 Febr. a.s. eene buitengewone vergadering houden, waarin door den heer Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, Burgemeester van Haarlem, de prijzen zullen worden uitgereikt, welke de jury heeft toegekend bij den in het jaar 1901 te Haarlem gehouden Gevelwedstrijd.

Gorinchem. Op de voordracht voor benoeming van een Gemeente-architect zijn geplaatst de heeren: S. Uden Masman, architect te Beetsterzwaag; D. Brand Lzn., opzichter te Dordrecht; W. Carmiggelt, gemeente-bouwkundige te Leerdam, en A. F. Kraan, chef de bureau bij de gemeentewerken te Leiden.

Venetië. Het vraagstuk van den bouw van een nieuwe campanile van San Marco is een nieuwe phase ingetreden. De Academie van Schoone Kunsten te Milaan heeft namelijk een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een klokketoren op dezelfde plaats waar de ingestorte toren stond, maar onder voorwaarde, dat de mededingers rekening zullen houden met de hedendaagsche denkbeelden over kunst en zich inspireeren zullen niet alleen op de werken die door verschillende architecten zijn uitgevoerd aan de Piazza en aan de Piazzetta, maar ook op die van alle groote architecten uit alle tijdperken. Geen kleinigheid.

Dit concours, met zulke zonderlinge voorwaarden, kan natuurlijk niet anders dan academisch bedoeld zijn; het is alleen voor Italiaansche architecten uitgeschreven en stelt twee prijzen in uitzicht, een van 2000 en een van 500 lire.

Hoewel nu reeds officieel is aangekondigd, dat de campanile in zijn oude vormen zal worden herbouwd, is het toch een opmerkenswaardig feit, dat een Staats-Academie als die te Milaan, een dergelijke prijsvraag uitschrijft.

Indertijd zijn ook in dit blad verschillende meeningen medegedeeld omtrent het instorten van den toren, ook de uit een onderzoek gebleken zekerheid, dat de fundeering er geen schuld aan had. Thans heeft de bekende architect Luigi Vendrasco, zoo gebeel vertrouwd met de Venetiaansche monumenten, een schrijven openbaar gemaakt, waarin hij mededeelt reeds sedert 1889 zich beklaagd te hebben over verschillende werken in den campanile uitgevoerd. Men heeft echter nooit ernstig aandacht aan zijn geklaag gewijd.

In 1892 wees hij er op, dat zich op den N.W. hoek inwendig verschillende vertikale scheuren vertoonden; in plaats van na deze waarschuwing het metselwerk afdoend te herstellen, bracht men een onvoldoende verankering, een ijzeren band, aan. In 1894 richtte men inwendig een keuken van den torenwachter in, waartoe ook een schoorsteen noodig was, en in een der muren van af den voet een rookgang van 80 cM. diepte werd uitgehakt. Nauwelijks was dit werk gereed, of er ontstonden twee evenwijdige scheuren in den muur, boven de loggetta van Sansovino. Op raad van Vendrasco werden deze scheuren wel hersteld, maar de architect voor de monumenten achtte het kwaad van geen belang en schreef het toe aan een aardbeving, van vóór vele jaren, hoewel hij erkende, dat de scheuren nog zeer jong waren. In 1898 verscheen een rapport over den toestand van het bouwwerk, hoofdzakelijk op aandringen van Vendrasco en naar aanleiding van de lift-historie; maar daarin werden al de gebreken met groot optimisme onbeteekenend genoemd. In Juli 1902 noodzaakte een vochtige muur der loggetta tot het maken van een gleuf ter hoogte van 9 M. in den torenmuur, voor afvoer van water van een afdak; die insnijding werd gemaakt tegenover het reeds bestaande rookkanaal, zoodanig dat tusschen die insnijding op den hoek van den toren en de rookgang slechts 65 cM. metselwerk overbleef, een penant dat waarschijnlijk het daarop rustend muurwerk, in- en uitwendig reeds zeer gebrekkig, niet meer heeft kunnen dragen.

De toren is niet oud geworden zonder het ontstaan van gebreken; deze, gevoegd bij die welke door onervaren menschenhanden zijn veroorzaakt, hebben eindelijk den reus doen vallen.

PERSONALIA.

Sedert 1 Januari jl. is de Dienst der Publieke Werken der gemeente Amsterdam ingericht volgens de laatst aangebrachte wijziging in de verordening op dezen Dienst.

Die inrichting vond plaats voor zoover dit mogelijk was in verband met de geldmiddelen, bij de begrooting voor 1903, voor salarissen van het personeel bij dien Dienst toegestaan.

Bij besluit van B. en W. hebben, in verband met bovenstaand, de navolgende benoemingen en bevorderingen plaats gehad, de heeren:

P. J. Kapteijn, adjt. Ingenieur, benoemd tot Onder-Directeur.

W. J. de Groot, adjt. Ingenieur, benoemd tot Ingenieur 1ste kl., Hoofd van de afdeeling Algemeene Dienst.

P. W. C. de Graaf, assist. Ingenieur, benoemd tot Ingenieur 1ste kl. Hoofd van de afd. Havenwerken.

J. Stroink, adjt. Ingenieur, benoemd tot Ingenieur 1ste kl. Hoofd der afdeeling Faecaliën-afvoer en rioleering.

Th. Limperg, Hoofdopzichter, benoemd tot Ingenieur 2de kl. Hoofd der afd. Bruggenbouw.

H. Leguyt, assist. Architect, benoemd tot Architect 1ste kl., Hoofd der afd. Gebouwen.

Th. G. Strengers, Hoofdopzichter, benoemd tot Ingenieur 2de kl., Hoofd der afd. Onderhoud.

E. F. A. Damen, Hoofdopzichter, benoemd tot Ingenieur 2de kl. adjt. Hoofd der afd. Onderhoud.

H. J. Scheltema, Hoofdopzichter, benoemd tot Ingenieur 2de kl.

J. B. Springer, „ „ „ Architect 2de kl.

Voort werden in vasten dienst gesteld de heeren:

Jhr. C. J. A. Reygersman, als Ingenieur 2de klasse, en

W. van der Tak, „ „ „ „

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: — per maand.

Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	27	jaar	salaris	f 90.—
"	"	"	23	"	"	- 80.—
"	"	"	37	"	"	- 80.—
"	"	"	23	"	"	- 80.—
"	"	"	22	"	"	- 60.—
"	"	"	21	"	"	- 60.—
"	"	"	22	"	"	- 50.—
"	"	"	19	"	"	- 50.—
"	"	"	27	"	"	- 80.—
"	"	"	19	"	"	- 60.—
"	"	"	19	"	"	- 45.—
"	"	"	21	"	"	- 50.—
"	"	"	23	"	"	- 65.—
"	"	"	26	"	"	- 90.—
"	"	"	23	"	"	- 70.—
"	"	"	25	"	"	- 80.—
"	Teekenaar	"	31	"	"	- 60.—
"	"	"	17	"	"	- 40.—

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 1, van 15 Januari 1903. De Simplontunnel, door Dr. A. van Hennekeler. — Een Wiskunstenaar onder de Insecten, door Dr. J. C. H. de Meijere. — De Visschershaven te Scheveningen, door H. Everwijn. — Onze Zwaluwen, door J. Daalder Dz. — De funktie van de Schildklier, door Dr. R. G. Rijkens. — De verbeteringen van het Elektrisch Booglicht, door Dr. L. Bleekrode. — Het vinden van een Mammouth. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen. Opgaven, die voor het geheele jaar gelden, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie. — Boekaankondiging, door Dr. H. J. Calkoen. — Korte mededeeling.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
23 Jan.	762	W.Z.W.	1	1	2
24 "	767	Z.Z.W.	4	0	0
26 "	769	Z.Z.W.	4	6	1
27 "	769	Z Z.W.	6	7	0
28 "	763	W.N.W.	3	5	2
29 "	770	Z.W.	4	4	0

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 2 FEBRUARI.

GRONINGEN (HERBEST.). Het bouwen van een kamertje voor het hoofd der openb. lag. school in de Angricolastraat en van een bergplaats voor brandstoffen, alsmede het verplaatsen van de privaten en urinoirs en het uitvoeren van verdere bijkomende werken (bestek no. 14), onder bijlev. van alle daartoe noodige bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten enz.

Het gem.best., n.m. 12¾ u. Bilj. in te lev. tot 31 Jan., n.m 4½ u. Bestek en voorw. ter secr. ter lezing en aldaar à f 0,50 verkrijgb. Inl. kunnen worden bekomen aan het bureau der gem.-werken, alw. een nota van aanw. ter inzage ligt.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van eene boerderij in de gem. Lonneker bij villa „de Braak".

De heer J. Tattersall, 's av. 7 u., te zijnen kantore, alw. bestek en teek. ter inzage en inlicht. verkrijgb.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van een winkelhuisje met bovenwoning op perc. B. 100 aan het Ortheneinde.

De heer M. P. Scheefhals, v.m. 11 u., in hotel Klotz, Ortheneinde. Bestek en teek. verkrijgb. bij K. C. Suijling en Zonen, architecten. Aanw. gedaan.

HOOGEVEEN. Het bouwen van eene bakkerij c.a. in het perceel wijk A no. 158 aan de Oostzijde van de streek „de Huizen".

De archit. J. Carmiggelt, n.m. 7 u., in hotel „Thomas". Bestek en teek. in voorn. hotel ter inzage. Aanw. 2 Febr., v.m. 10 u.

MAASSLUIS Het maken van een bakkerij met pakhuiszolders enz. te Maasland.

De bouwk. J. van Luipen, v.m. 11 u., bij wien bestek en teek. verkrijgb.

MIDDELBURG. Het maken van een portiersverblijf in het arm-weeshuis aan de Heerengracht aldaar.

Het bestuur der Godshuizen, n.m. 2 u. Bestek en teek. ad f 0,25 bij den arch. der Godshuizen, alsmede inl. verkrijgb.

OUDEMOLEN (GRON.). Het bouwen eener boerenbehuizing met bijlevering van materialen.

De arch. K. Veendijk, n.m. 1 u., bij J. Timmer. Bestek en teek. ter inzage in hotel Nanninga en de Jonge te Assen en zijn ad f 1,50 verkrijgbaar bij van Gorcum en Co., Assen. Aanw. 2 Febr., v.m. 11 u., na aankomst der treinen van Groningen en Assen.

SLOCHTEREN. *a.* Het bouwen van een boerenbehuizing en schuur, met bijlevering van al het benoodigde, en *b.* de glas-, verf- en behangwerken daarvan.

De heer K. R. Schipper, n.m. 4 u., in het logement van N. Nanning. Bestek met teek. ter inzage bij N. Nanning. Inlicht. te bekomen bij Gebr. Jb. en J. van Timmeren.

WILDERVANK. Het afbreken van een bestaande en het bouwen eener nieuwe winkelbehuizing, op aan te wijzen plaats te Wildervank, alles onder bijlev. der materialenenz , behalve verfwerk.]

De archit. H. Huizing Jr., 's av. 6 u., in hotel Bleeker, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 2 Febr., n.m. 4 u.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een woonhuis aan den Wooldschen weg te Winterswijk.

De archit. J. J. Post, v.m. 11 u., in cafe Kuniders, als bestek en teek. ter inz. liggen. Inl. geeft gen. architect.

ZWOLLE. Het bouwen van een heerenhuis aan den Eekwal aldaar voor rekening der Overijselsche bouwmaatschappij.

De architecten de Herder en Hellendoorn, n.m. 4 u., in café Nekkers. Bestek en teek. tegen f 1,50 verkrijgb. ten kantore van de architecten Aanw. 2 Febr., v.m. 11 u.

DINSDAG 3 FEBRUARI.

DE KRIM (OV.). 1. Het bouwen van een boerenbehuizing; 2. het bouwen van eene kweekerij; 3. het bouwen van eene verdieping op de pastorie. Alles onder bijlevering van al de daartoe benoodigde materialen, transporten, werkloonen etc. etc.

De archit. S. Warringa en Zn. te Nieuwbuinen, n.m. 3, 4 en 5 u., in café Hornstra te De Krim, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen.

DUSSEN. Het bouwen van een postkantoor in den Mariapolder aldaar.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. ter inzage en ad f 1 verkrijgb. ter secretarie. Inl. geeft arch. M. van Gool te Woudrichem. Aanw. 3 Febr., v.m. 11 u.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een magazijn met woning aan den Losserschenweg aldaar.

De heer H. Robers Jzn., 's av. 6 u., in café B. Robers, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft J. v. d. Linde. Aanw. 3 Febr., v.m. 11½ u.

EMMER-COMPASCUUM. Het bouwen van 5 arbeiderswoningen en 1 brughuis aan het Zuiderhoofddiep ald., met bijlev. van alle materialen.

De maatij. „Het Emmer-Compascuum", n.m. 2 u., in het logement „Emmer-Compascuum" alw. bestek en teek. ter inzage. Bilj. in te zenden aan J. Oostinjer Rzn.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van 2 woningen in het verlengde van den Lagen Bothofsweg bij de 1ste spoorbrug te Lonneker.

De archit. J. H. C. Roesink, 's av. 7 u., in café Jochem Hemken, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 3 Febr , v.m. 11 u.

GRIJPSKERK (GR.). Het belangrijk vergrooten der stoomzuivelfabriek.

De arch. M. Viets te Zuidhorn, n.m. 6 u., in cafe Vogelzang, alw. bestek en teek. ter visie en à f 0,75 verkrijgb. zijn bij M. Viets, die tevens inl. geeft. Aanw. gedaan.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van eene steenbouwerij en polijsterij, met beneden- en bovenwoning en aanhoorige werken, op een terrein aan den Havendijk hoek Havendwarsstraat.

De bouwk. A. de Vroom, in café „De Leeuw". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,50 bij den bouwk.

MURMERWOUDE. Het bouwen van eene woning met schuurtje waarin 4 koestallen.

De heer Minne J. Minnema. Bestek en teek. ter inzage bij P. A. Berghuis. Inl. geeft S. Groenhof te Dantumawoude.

NIJMEGEN. Het bouwen van een benedenhuis met bovenwoning en 2 heerenhuizen op een terrein gelegen aan den Heijdenrijckstraat aldaar.

De archit. W. J. Maurits, 's av. 8 u., in het Poolsch koffiehuis. Bestek en teek. in genoemd koffiehuis ter inzage en aldaar te bekomen à f 1,50 per stel. Aanw. 2 Febr., v.m. 11 u.

SEXBIERUM. Het bouwen van een stelphuizing te Oosterbierum.

De archit. A. Lettinga Azn. bij wien ad f 1 bestek en teek. verkrijgb. Aanw. gedaan.

STRATUM. Het bouwen van drie huizen met stallen met bijlev. van alle materialen.

De heer Th. Verhoeven, n.m. 7 u., te zijnen koffiehuize aan de Geldropschenweg. Bestek en teek. ter inz. in voorn. cafe. Aanw. 3 Febr., n.m. 4 u.

VENLOO. Het bouwen van een woonhuis met gedeeltelijke bijlev. der benood. materialen op een langs den Herunger weg aldaar gelegen open terrein.

De arch. H. Seelen. Bestek en teek. ter inz. en verkrijgb. tegen f 1 ten kantore van den arch. Aanw. 3 Febr., v.m. 10 u.

WOENSDAG 4 FEBRUARI.

DINTELOORD. Het verbouwen van een bestaand woonhuis.

De heer C. van Turenhout, n.m. 2 u., ten koffiehuize van P. M. Vlamings. Bestek en teek. ter inz. in voorn. koffiehuis. Aanw. gedaan.

DONKERBROEK. Het bouwen van een Hulpkantoor der Posterijen.

De heer F. de Groen. Inl. geeft archit. H. J. Noorman.

DRACHTEN. Het bouwen eener Christ. school met 3 lokalen en onderwijzerswoning.

De arch. R. J. Wibbelink, 's av. 7 uur.

Bestek en teek. ad f 0,75 bij J. K. v. d. Zee verkrijgbaar.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee woningen aan de Bleekerstraat aldaar.

De arch. J. H. C. Roesink, 's av. 8 u., in café H. Haverkate, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 4 Febr., v.m. 11 u.

EMMEN. I. Het bouwen van een school met 4 lokalen te Emmer-Compascuum; II. het bouwen van een school met 3 lokalen te Barger-Erfscheidenveen, nabij Nw.-Amsterdam; III. het met 2 lokalen vergrooten van de school te Barger-Oosterveen.

Het gem best., v.m. 11 u. Bestek en teek. tegen vooruitbetaling van f 1 per stel, van elk der perc. afzonderlijk te bekomen bij den gem.-arch., door wien aanw. zal worden gedaan op het terrein als volgt: te Emmer-Compascuum 26 Jan., v.m. tusschen 11 en 12 u. Samenkomst bij den logementhouder B. Smit aldaar; te Barger-Oosterveen 27 Jan., v.m. tusschen 10 en 11 u. Samenkomst bij de school aldaar; te Barger-Erfscheidenveen 27 Jan., n.m. tusschen 1 en 2 u. Samenkomst in 't hotel van Dalen te Nw.-Amsterdam.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woning op een terrein in den Lansink Esch.

De heer C. H. H. Baars, 's av. 8 u., in café Weijschede. Bestek en teek. ter inzage in voorn. café. Inlicht. verstrekt de archit. C. Spiers. Aanw. 4 Febr., n.m. 3 u.

MIDDELHARNIS. Het bouwen van eene ambachtsschool aan de Wei te Middelharnis (in massa en in perceelen).

De vereen. „de ambachtschool voor Goeree en Overvlakkee", 's midd. 12 u., ten raadhuize, alw. ad f 1 bestek en teek. te verkrijgen. Aanw. gedaan.

PUTTEN (GELD.). Het bouwen van een stoomzuivelfabr. in de nabijheid der boerderij Rimpeler.

De heer P. C. Burkens. Bestek en teek. ter inz. in het logement van Gardenbroek.

RIJSBERGEN (N.-BR.). Een uitbreiding en verbouwing aan de gemeenteschool te Rijsbergen.

Het gem.-best., v.m. 11 u. Bestek en teek. ter gemeente-secretarie ter inzage. Bestek en teek. tegen f 1,25 te verkrijgen ten gemeentehuize en bij den archit. F. P. Bilsen te Breda, bij wien tevens inl. zijn te bekomen. Aanw. 28 Jan., v.m. 11 u.

UTRECHT. 1. Het bouwen van een koffiehuis met woonhuis, annex magazijn en twee bovenhuizen; 2. het leggen van een waterloozing in den kanaaldijk met bijkomende werken.

De bouwk. P. Leenders, n.m. 2 u., in café Vreeburg, Groenenweg. Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. bij P. Leenders, Riemstraat 56. Aanw. 22 Jan., n.m. 2 u., op het terrein aldaar aan den Groenenweg.

DONDERDAG 5 FEBRUARI.

AMSTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis met 2 bovenhuizen en photografisch atelier aan de Vijzelgracht no. 27.

De directie der eerste Holl. levensverzekeringbank, v.m. 11½ u., in „American hotel".

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een fabrieksgebouw ter oppervlakte van 460 M², hoog 3 verdiepingen met kelder, op de plaats van de af te breken pakkerij aan den Haaksbergerweg.

De firma J. F. Scholten en Zn., 's midd. 12 u., in hotel de Graaff.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee woningen enz. aan den Veenweg te Lonneker.

De arch. J. H. C. Roesink, 's av. 7½ u., in café H. Hemken. alw. van af 23 Jan. bestek en teek. ter inz. Aanw. 5 Febr., v.m. 11 u.

GIETHOORN. Het bouwen van een woonhuis met bakkerij in het Noordeinde aldaar.

De heer W. H. Bakker. Bestek ter inzage in café Jan Slagter, teek. ad f 0,30 verkrijgb. bij Voerman-Mol te Steenwijk.

OLDEBERCOOP. Het bouwen eener nieuwe schuur en het verbouwen van het woonhuis op de Plaats bewoond door L. de Boer te Oldebercoop

De aanbesteder. Briefjes voor of op den 5 Febr. bij den Wel Ed. Geb. heer P. L. Willinge Prins ald. Bestekken en teek. tegen f 1,25 te bek. bij den arch. O. M. Meek te Donkerbroek. Aanw. 2 Febr., v.m. 11 u.

OPEINDE (FR.). Het bouwen van een woonhuis te Suameer.

De heer W. van Dellen. Bestek en teek. ter inz. bij Mooiweer te Suameer.

UTRECHT. Het sloopen van een bestaand perc., het bouwen van een gedeelte aan het magazijn „De Dom" en 2 winkelhuizen, aan de Mariaplaats.

De archit. M. E. Kuiler, 's midd. 12 u., in café „De Poort van Cleef". Bestek en voorw. met teek. verkrijgb. à f 2 aan het magazijn „De Dom" en aan het bouwkundig bureau T.z 53 bis. Inlicht. worden verstrekt door voorn. archit.

WOENSEL. Het bouwen van een winkelhuis en aanhoorigheden.

Mej. de Wed. J. Gruithuijzen, n.m. 6 u., ten hare koffiehuize, Bestek en teek. ter inz. in voorn. cafe. Inlicht. geeft de bouwk. A. Boogaarts. Aanw. 5 Febr., n.m. 3 u.

VRIJDAG 6 FEBRUARI.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een heerenhuis aan de Wolter ten Catestraat.

De architecten v. d. Goot en Kruisweg, 's midd. 12 u., in café de Beurs. Bestek en teek. à f 1,50 per stel verkrijgb. ten kantore der architecten. Aanw. gedaan.

NOORDWIJK BINNEN. Het bouwen eener baaswoning en bijbehoorende werken met de lever. van alle daartoe benood. materialen, enz.

Het gem.best. van Noordwijk, v.m. 11 u. Bestek en teek. verkrijgb. ten raadhuize à f 1,50. Aanw. 3 Febr., v.m. 10½ u.

ROTTERDAM. Het bouwen van 3 panden aan de Tolhuislaan.

De archit. J. H. M. Brand. Bestek en teek. à f 2 te bekomen bij den archit., Aert van Nesstraat 36.

ZATERDAG 7 FEBRUARI.

OUDE PEKELA. Het bouwen eener winkelbehuizing met schoenmakerij, onder bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen en wel in 2 perc. t.w. *a.* het timmer-, metsel-, zand- en graafwerk, *b.* het glas- en verfwerk.

Den heer G. Bouman, n.m. 7 u., in het hotel „Dijkenga", alw. bestek en teek. ter inz. zijn. Inl. ten kantore van Gebr. Hekman.

STANDDAARBUITEN. Het bouwen eener roomboterfabriek.

Het best. der coöp. vereen. „De Toekomst", n.m. 3 u., in het koffiehuis van G. Bogaarts. Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. bij den bouwk. C. P. Bogaarts. Aanw. gedaan.

STEENWIJK. Het bouwen van een ambachtsschool.

Het best. der vereen. tot veredeling van het Ambacht. Bestek en teek. ad f 2,50 bij arch. B. Rouwkema die inl. geeft.

MAANDAG 9 FEBRUARI.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene openbare lagere school der 3e klasse voor jongens en meisjes (Boumanschool).

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stadsdrukkerij, tegen f 3 (met 4 teek.). Inlicht. worden gegeven ten kantore van den assist.-archit. op het stadhuis, kamer no. 105, van 2 tot 4 u., gedur. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

GRONINGEN. Het gedeeltelijk afbreken van het groot pakhuis in de Hoekstraat en het maken van een overdekte speelplaats ter vergrooting der speelplaats bij de o.l school in de Visscherstraat, (bestek no. 16), onder bijlevering van alle daartoe noodige bouwstoffen. arbeidsloonen, transporten enz.

Het gem.best., n.m. 12⅝ u. Bestek ter secr. der gemeente (afd. belastingen) ter lezing en aldaar à f 0,25 verkrijgb. Inl. kunnen worden bekomen aan het bureau der gem.werken. Bilj. moeten voor of uiterlijk 7 Febr. e.k. aan het raadhuis worden bezorgd op het bureau voor belastingen, tusschen 9 u. 's morgens, 4½ u. n.m. Aanw. 2 Febr., n.m. 2½ u.

WOENSEL. Het bouwen van een woonhuis met bijbehorende werken voor rekening van de Kinderen A. van Vlokhoven, met bijlever. van alle mater.

De bouwk. J. Hageman, n.m. 6 u., bij P. Donkers in de Barier, waar bestek en teek. ter inzage zijn. Inlicht. bij voorn. bouwk. Aanw. 9 Febr., v.m. 10 u.

DINSDAG 10 FEBRUARI.

BEVERWIJK. Het amoveeren van het bestaande café aan de Zeestraat en Koningstraat en het daar ter plaatse weder opbouwen van een café enz.

De arch. N. de Wolf, v.m. 11 u., in hotel „de Zon".

UTRECHT. Bestek no. 931. Het maken van een aanbouw aan de goederenloods met de daarmede in verband staande werken op het station Breda. Raming f 147000.

De maatij. tot expl. van staatssp., n.m 2 u. (lok. tijd).

DONDERDAG 12 FEBRUARI.

BERGUM. Het afbreken der bestaande boerenhuizinge en het opbouwen eener nieuwe stelphuizinge onder Terzool in gebruik bij J. S. Santema.

De heer J. C. van Hasselt te Dordrecht. Bestek en teek. verkr. à f 1,50 bij Gebr. v. d. Meulen. Inl. geeft de architect B. J. Gros te Garijp. Briefjes worden ingewacht ten kantore van notaris W. van der Meer. Aanw. gedaan.

EELDE (DR.). I. Het bouwen van een school met 5 lokalen te Paterswolde; II. het bouwen van een onderwijzerswoning te Paterswolde.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. tegen f 1 per stel voor elk der perceelen I en II te bekomen bij den arch. J. G. Schaafsma te Paterswolde, door wien aanw. op het terrein zal worden gedaan op 9 Febr. 's morgens tien uur.

SCHEVENINGEN. Het bouwen eener winkelgalerij met de daarop ontworpen magazijnen, winkels, café, glacier, confiserie, Wienercafé, kelders en allen daarbij behoorende dienstlokalen enz. alsmede: het maken der ontworpen trappen, met bordessen en terrassen, en het daarstellen der ontworpen rij- en voetwegen met het gedeeltelijk wijzigen en in profiel brengen van gedeelten straatwegen langs het hotel d'Orange, Gevers Deijnootplein en strandboulevard; met inbegrip der rioleeringen en alle daarmede in verband staande werken.

Exploitatie Maatschappij „Scheveningen", 's midd. 12 u., in het Kurhaus.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-** schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901. . . . . . 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

ZATERDAG 14 FEBRUARI.

BEETSTERZWAAG. Het bouwen eener nieuwe stelphuizing met lijtshuis en stookhut c.a. op een nieuw terrein te Kortezwaag bij Gorredijk kad. bekend gem. Langezwaag sectie E no. 32.

De heer J. Vrijburg. Bestek en teek. ter inz. in de herberg van Feijsma, te Kortezwaag, en verkrijgb. à f 1,40 bij den boekh. Schroos te Beetsterzwaag.

MAANDAG 16 FEBRUARI.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van acht woonhuizen aan het Frankenslag.

De arch. C. L. de Koning, 's midd. 12 u., in het Z.-H. koffiehuis. Bestek en teek. te bekomen à 1 3 ten kantore van voorn. arch., Sweelinckplein no. 58, alw. inl. te bekomen zijn.

WOENSDAG 18 FEBRUARI.

DEN HOUT BIJ OOSTERHOUT (N.-BR.). Het bouwen van een woning voor Eerwaarde zusters met schoollokalen en de levering der benoodigde materialen.

Het R.K. kerkbest., 's midd. 12½ u., in het café van J. Caron. Teek. ter inz. in voorn. café. Bestek verkr. à f 1 bij van der Aa, te Oosterhout. Inl. te bekomen bij den architect P. J. van Genk. Aanw. gedaan.

ZATERDAG 28 FEBRUARI.

VELSEN (ONDERH.). Den verbouw van een villa aan den rijksstraatweg te Velsen.

De archit. Dirk Kramer Czn., bij wien bestekken te bekomen zijn

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

14 JANUARI

APELDOORN. Het bouwen van een zomerverblijf aan den Amersfoortschen weg, voor den heer N. Brenkman te Rotterdam, onder architectuur van den bouwk. A. Prins.

Laagste inschr. G. Wegerif, f 3972. Gegund.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 17den Februari 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 933.

Het uitbreiden der goederenloods met bijbehoorende werken op het station ZUTPHEN.

Begroting f 38,100.—.

De besteding geschiedt volgens § 62 van het bestek.

Het bestek ligt van den 29sten Jan. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR te *Zutphen*, en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 10den Febr. 1903 ten 11 ure voormiddags *(West Europeesche tijd)*, Wachtkamer 3de klasse *Zutphen*.

Utrecht, den 23sten Januari 1903.

Openbare Aanbesteding.

Op *Donderdag den 12den Februari*, des morgens ten twaalf ure, zal de Architect W. B. van LIEFLAND, in de „Theaterzaal Kurhaus", namens de „EXPLOITATIE-MAATSCHAPPIJ SCHEVENINGEN" behoudens nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente 's Gravenhage, in het openbaar aanbesteden:

Het bouwen eener WINKEL-GALERIJ met de daarbij ontworpen Magazijnen, Winkels, Café, Glacier, Confiserie, Wiener-café, Kelders en allen daarbij behoorende Dienstlokalen enz.

alsmede:

Het maken der ontworpen Trappen met Bordessen en Terrassen en het daarstellen der ontworpen Rij- en Voetwegen met het gedeeltelijk wijzigen en in profiel brengen van gedeelten straatwegen langs het Hotel d'Orange, Gevers Deijnootplein en Strandboulevard; met inbegrip der rioleeringen, en alle daarmede in verband staande werken.

Teekeningen en bestek zijn van af Vrijdag den 30sten Januari op aanvrage, tegen betaling van f 15.— aan de Theaterzaal Kurhaus Scheveningen te bekomen.

Inlichtingen zijn dagelijks van 10—12 en van 2—4 uur aan het bureau van den Architect (Theaterzaal) te bekomen, alwaar tevens eene uitgebreide verzameling van detailteekeningen ter bezichtiging is gesteld.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 17den Februari 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 934.

Het maken van grondwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels en bijkomende werken op het emplacement 'S-HEER-ARENDSKERKE.

Begroting f 4,100.—.

De besteding geschiedt volgens § 29 van het bestek.

Het bestek ligt van den 29sten Jan. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur, Jhr. H. H. SANDBERG VAN BOELENS te *Breda* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 6den Febr. 1903 ten 11 ure voormiddags *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 23sten Januari 1903.

AANBESTEDING.

Op **Vrijdag** den **13den Februari 1903,** des v.m. ten **elf ure** pl. tijd, te *Weesp*, in het Café „Het Loosje" van den Heer B. VERMOLEN, zal in het openbaar bij enkele inschrijving worden *aanbesteed:*

Het bouwen van een Gesticht aan de Heerengracht te WEESP, door het R.-K. Parochiaal Armbestuur, tevens Regenten van het Sint Bernardus-Gesticht te WEESP.

Inlichting en aanwijzing worden gegeven 3 en 5 Febr. e. k. in het voornoemd Gesticht te *Weesp* te 10 ure.

Bestek en teekeningen zijn à *f* 2.50 te bekomen vanaf den 28 Januari bij P. RUNZA Reguliersgracht 134 te *Amsterdam*.

ARN. A. M. BRUNING,
Architekt, Haarlem.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 16den Februari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 947:

Het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen AMSTERDAM—ZUTPHEN, HILVERSUM—UTRECHT, en op den KONINKLIJKEN NEDERLANDSCHEN LOCAAL-SPOORWEG.

In 6 perceelen.

Raming f 29950.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Drooghak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 9den Februari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 948:

Het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen AMSTERDAM—ROTTERDAM, SCHIEDAM—HOEK VAN HOLLAND en op het Gemeenschappelijk station ROTTERDAM—MAAS.

In 6 perceelen.

Raming f 41900.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

DINTELOORD. Het verbouwen van een winkelhuis met aanbouw. Raming f 4100. Door den bouwk. F. Mortiers.

Metselwerk. Laagste inschr. C. Vriens, f 2295.

Timmerwerk. A. v. Tooren, f 1825.

HEINKENSZAND. Het bouwen van een kerkgebouw voor de Geref. gemeente.

Laagste inschr. A. Hubregtse, Heinkenszand, f 7940.

16 JANUARI.

LEEUWARDEN. Het gedeeltelijk amoveeren en weder opbouwen van de winkelhuizinge Wortelhaven 81, aldaar. Door den aanbesteder.

Uit de hand gegund aan M. Meijer te Leeuwarden, voor f 6500.

17 JANUARI.

BOERAKKER GEM. MARUM. (GR.). Het bouwen van eene winkelbehuizing. Ram. f 810. Door den heer J. Prins.

Laagste inschr. J. Haan, Enumatil, f 957.

RINSUMAGEEST. Het afbreken van een woonhuis en het bouwen van zes woningen. Door den aanbesteder.

Laagste inschr. J. Epema, Rinsumageest, f 2780.

19 JANUARI.

NIEUWBUINEN. Het bouwen van eene nieuwe behuizing en het amoveeren eener oude, onder bijlevering van de daartoe ben. materialen. Door mej. de Wed. A. Wessels.

Laagste inschr. B. Petersen, Nieuwbuinen, f 2400. Gegund.

SNEEK. Het bouwen eener nieuwe stelphuizinge te Scharngeoutum, voor den heer A. P. Slicher van Bath te Aalten. Door den heer Haagsma, notaris.

Laagste inschr. Tj. D. Wijma, Burgwird, f 8330. Gegund.

Herplaatsing wegens zelfmoet.

AMSTERDAM. Bestek no. 949. Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichting op het station Hoek van Holland. Ram. f 26700 Door de directie der Holl. IJz. Spoorweg Maatij.

Laagste inschr. G. Pijl Cz., Oud-Beijerland, f 26399.

20 JANUARI.

AMERSFOORT. Het bouwen van 26 arbeiderswoningen aan de Wolfertsteeg. Door de bouwcommissie der „Vereeniging tot het bouwen en verbeteren van woningen".

Laagste inschr. G. v. d. Hooff, f 21900. Gegund.

NIEKERK (GR.). Het bouwen van eene behuizing en schuurtje, onder bijlev. van materialen etc. Door den heer S. Hoogeveen.

Laagste inschr. J. Notenbomer, Doezum, f 1325. Gegund.

MUSSELKANAAL. 1e. De bouw eener winkelbehuizing met alle bijkomende werkzaamheden, transporten, enz., uitgez. glas-, verf- en behangwerken; 2e. de glas- verf- en behangwerken. Door de dames Gez. Koster.

Timmerwerk. Ram. f 3300. Laagste inschr. B. Meijering, Stadskanaal, f 3473*.

Verf- en glaswerk. Ram. f 285. F. Toorman, Musselkanaal, f 258*. *Gegund.

SNEEK (ONDERH.). Het bouwen van 4 heerenhuizen aan den Stationsweg. Door de heeren K. v. d. Veen en H. Zandstra.

Gegund aan A. Bronsema en A. Elzer, aldaar voor f 16000.

21 JANUARI.

ENSCHEDÉ. Het vergrooten der bestaande fabriek op een terrein gelegen aan de Brinkstr. aldaar. Door de firma J. Th. Hölscher.

Laagste inschrijver G. Doornkate, f 573. Gegund.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woonhuis op een terrein aan den straatweg naar Delden. Door den heer A. Witteveen.

Laagste inschrijver G. Ribberink, f 4091. Gunning 8 dagen in beraad gehouden.

HOORN. Het bouwen van 6 heerenhuizen in het plantsoen aan de Oude Doelenkade. Door den arch. J. v. Reijendam Czn.

Laagste inschr. S. Visser, f 38900.

LEEK. Het bouwen eener nieuwe burgerwoning. Door mej. de wed. D. Zuiderhoek.

Laagste inschr. H. de Vries, Kommerzijl, f 2799. Gegund.

SCHOONHOVEN. Het verbouwen van een woonhuis aan de Veerstraat. A no. 18. Door den bouwk. K. Hensens.

Laagste inschr. P. Vermij, Schoonhoven, f 2443. Niet gegund.

22 JANUARI.

BOLSWARD. Het afbreken der schuur c.a. en het aldaar weder opbouwen eener nieuwe schuur met aanverwante werken, op de Zathe, thans bewoond door H. Stremler te IJmswolde. Door de kerkvoogden der Herv. gem.

Laagste inschr A. Joustra, Baard, f 7448. Gegund.

HEERENVEEN. Het afbreken eener bestaande winkelbehuizing no. 79 aldaar en en het bouwen van een nieuwe winkelbehuizing met bovenwoning. Door den heer J. Ballast.

Laagste inschr. K. Hardstra, 't Meer, f 4497.

HOORN. Het amoveeren van 3 arbeiderswoningen en daarvoor te maken een dubbel pakhuis met bijpakhuis aan de Bierkade. Door den bouwk. H. Kolkman en Zn.

Perc. 1. Laagste inschr. P. Lugtig, Hoorn, f 14960*.

J. Verberne, Hem, f 5260*. *Gegund.

Ministerie van Justitie.

Openbare Aanbesteding.

Op DONDERDAG 19 FEBRUARI 1903, des namiddags ten 2 ure, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie, te 's-Gravenhage, in het openbaar worden aanbesteed:

Het bouwen van een kantongerechtsgebouw te ENSCHEDÉ.

Raming f 27.700.—

Het bestek met daarbij behoorende teekeningen ligt met 29 detail teekeningen en 7 monsters voor gegadigden van af 5 Februari op alle werkdagen tusschen 9—12 ure v.m. ter inzage op het bureau van publieke werken der Gemeente Enschedé aan de Molenstraat aldaar en is op aanvrage tegen betaling van f 2.40 franco verkrijgbaar bij DE GEBROEDERS VAN UTERT, Boekhandelaars, Spui No. 280, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden Vrijdag 13 Februari 1903, des namiddags ten 3 ure aanvangende aan bovengenoemd bureau, terwijl inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen te 's-Gravenhage, Departement van Justitie en bij den Opzichter over de Justitiegebouwen J. C. W. VAN DER EEM te Enschedé.

's-Gravenhage, 30 Januari 1903.

De Minister van Justitie,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal.
P. J. VAN BELJMA

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Brandkasten. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Mosler Safe Company).
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Sturtevant Engineering Co.).
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — **G. P. Wessel, Rotterdam.**
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Draadglas van Neusatti, FERD. ENGERS, Amsterdam.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Houthandel. — LINDNER & Co., Wittenburgerstraat 22—24, Amst.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a. 's GRAVENHAGE.
Jalousieën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Lichtdrukinrichting. — **J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.**
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — **G. P. Wessel, Rotterdam.**
Magnesia-Cement. — HAAG & Co., Gieterstraat 8, Amsterdam
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Mastix-Cement Dakbedekking. H. ALLERSDORF, Singel 455, Amst.
Motoren en Lynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Smeewerk, Grof en fijn. Commanditaire Vennootschap „De Weichsel", Gieterstraat Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Zandsteen. — FERD. EUGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



Gebruik geen andere

dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.

IJZERCONSTRUCTIE.



Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.


Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam. KANTOOR: Gelderschekade 31-33, (Plan C.) WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

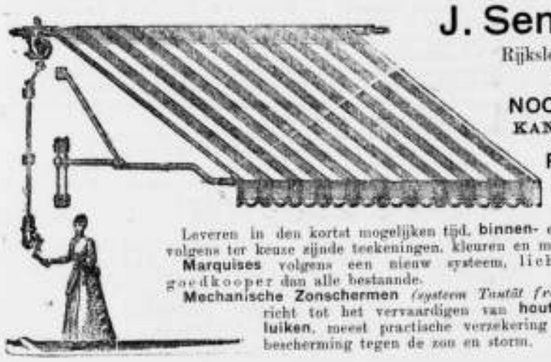

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd, **binnen-** en **buitenjalousiën**, volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

Marquises volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle bestaande.

Mechanische Zonschermen *(systeem Tautôt frères)*. Speciaal ingericht tot het vervaardigen van **houten** en **stalen Rolluiken**, meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas**. Artistieke bewerking.

SPECIAAL ADRES voor **gekleurd en gebrand glas in lood.**

Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de PORTLAND CEMENT merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.

Deutsch-Luxemburgische

Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen.


(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 8 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met cubbale zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.



Telefoon 3978.

PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

MOLIJN-Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:


PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van *Rotterdam* maken bekend, dat tot uiterlijk **ultimo Februari 1903** de **gelegenheid is opengesteld tot het indienen van aanvragen** voor den **BOUWGROND** ter plaatse de vroegere Westerhaven, op de voorwaarden, die tegen betaling van f 0.15 ter Centrale Secretarie der Gemeente en bij de Wed. P. VAN WARSEGGE & Zoon, Boekdrukkers Houttuin 73, verkrijgbaar zijn.

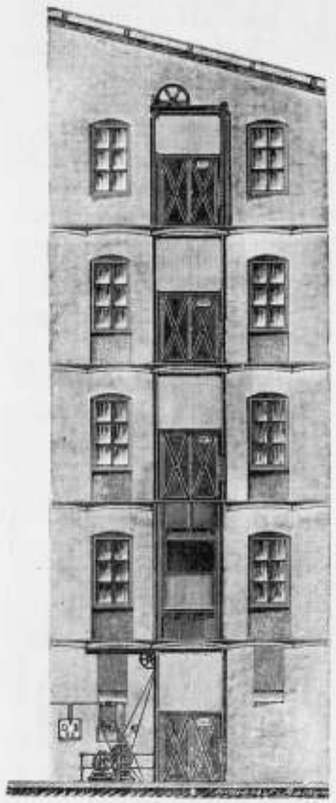

Personen- en Goederenliften.

door **Hand, Hydraulisch** of **Electrisch**

bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H.&J. van den Wall Bake

AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.

KÖLN.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1884 D. No. 41.

PRIJS 25 CENT

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt- lava. Asphalt. Portl.- Cement. Zandsteen.

FERD. ENGERS

AMSTERDAM.

DRAADGLAS.




TALENS & Co.

APELDOORN.

Aquarel en Olieverf.
Watervaste Teeken inkten.
Correctuur inkten.
Schrijf- en Copieer inkten.
Bureau Lijmen, enz. enz.

Waarom zult U U steeds Buitenlandsche fabrikaten laten leveren, wanneer U betere en goedkoopere van arbeid in eigen land kunt bekomen?

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,

DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

7 FEBRUARI 1903. — 23e JAARGANG. — No. 6.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 3/5 maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — De Staatsspoor en de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij in artistieke concurrentie, door I. H. Schorer. — Oud-Utrecht, door A. W. Weissman, (vervolg van bladz. 45). — Daglooners-woningen te Amsterdam. — Prijsvragen. — Nieuwe Uitgaven. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

DE STAATSSPOOR EN DE HOLL. IJZER. SPOORWEGMAATSCHAPPIJ IN ARTISTIEKE CONCURRENTIE.

De architect is en blijft de interessantste artiest. Zijne creaties bieden den fijnsten weergalm der maatschappelijke toestanden. Het is daarom een verblijdend teeken des tijds, dat de belangstelling voor de bouwkunst in stijgende richting zich beweegt. Maar hoe zelden wordt in een klein land, dat zuinig beheerd wordt, den architect gelegenheid geboden zijn talent vol en breed te ontplooien. De ontwerpen der stationsgebouwen te Haarlem en te Rosendaal, die wij weldra te gemoet zien, geven door omvang en veelzijdig doel volop stof tot kernachtige uiting. Met spanning ziet men te gemoet, welke de ontwerpers zijn dezer bouwwerken, welke richting van conceptie bij hen ten grondslag ligt, en in welke mate de gelukkige vinding en de kracht van hun talent richtsnoer en uiting geeft.

Beide Spoorweglichamen hebben bewezen het goede te willen. De Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij schijnt voor goed een anderen weg in te slaan, en het conventioneele van het stationsgebouw te 's Hage en van haar groot gebouw van administratie te Amsterdam behooren tot het verleden. Het streven is ernstig en het succes is niet uitgebleven. Men begroet gaarne in de verhoogde perrons, de wachtkamers en administratielokalen te Amersfoort, Zandpoort en Beverwijk en het stationsgebouw te Zandpoort een goed en sympathiek artiest. Voor alles is hij een echte hollander. Hij wil overal kleur zien en bereikt in de meeste vertrekken en corridors eene welluidende harmonie, zij het ook dat hier en daar iets gezochts in de kleurrijke ornamentatie is ingeslopen. Hij is een goed constructeur. Hij weet en begrijpt, dat om het schoone in een gebouw voor wereldsche doeleinde te verwezenlijken de hooge wetten der middeneeuwsche bouwkunst, niet in hunne volledigheid kunnen worden toegepast; met juisten blik en fijn gevoel benadert hij sleehts deze en ontgaat hierdoor de gevaarlijke klippen, waardoor de interessantere en krachtigere compositeurs van de Nieuwe Beurs en het American-Hotel schipbreuk lijden.

Vooral opvallend gevoel voor gezelligheid en voor de natuur is den bouwmeester der Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij aangeboren. Hoe zelden worden wachtkamers gecreëerd, alwaar men zich te huis gevoelt en niet ongaarne wacht! De vertrekken der drie klassen te Amersfoort spreken hiervan levendig en in het stationsgebouw te Zandpoort, vooral in de loggia, geeft hij overgang en verband met de omringende natuur. De fijnste uiting is het verhoogd perron te Beverwijk. De compositie van den hoog gelegen hoofdingang van het stationsgebouw te Amersfoort daarentegen is hem niet geheel gelukt en de vraag rijst of deze architect, die in het kleine zeer goed componeert, een omvangrijk project zal kunnen beheerschen. Moge onze twijfel ongerechtvaardigd zijn. En dan bij alle het sympathieke en fijne zijner ontwerpen, mist men een element: het temperament. Men wordt bij het bezien niet warm gestemd. Dit gemis aan temperament, wat aan een kunstwerk het pakkende geeft, gevoelt men te duidelijker als men het groote Stationsgebouw te Nijmegen, van den architect C. H. Peters, nogmaals beziet, waartoe de Staatsspoor hem de opdracht gaf. Ongetwijfeld heeft van dit bouwwerk vooral het middenstuk een te weinig wereldsch type. Peters kan zich nu eenmaal uiterst moeielijk los maken van de school, waarin hij is opgevoed. Hij begrijpt niet geheel, dat de volledige toepassing van de wetten der middeneeuwsche bouwkunst, die voor het kerkelijke het *ideëelste* waarborgen, voor een gebouw van wereldsch karakter in vele gevallen het *reëelste* en dus *niet-schoone* geven. Maar hoeveel temperament heeft zijne schepping te Nijmegen, aan de spoorzijde! Hij is een echt kunstenaar, en gewis was het, niettegenstaande deze minder goede eigenschappen zijner compositie, een goede greep van de Staatsspoorweg-maatschappij aan Peters dit omvangrijke project toe te vertrouwen.

Met groote belangstelling ziet een ieder die medeleeft in onzen woeligen tijd, en dien het koortsachtige der overbeschaving niet te veel indeukte, de besluiten der beide groote

spoorweg-maatschappijen te gemoet. Haarlem en Rosendaal zijn punten van verkeer, niet slechts door den landgenoot veel bezocht en gezien.

Zullen de creaties worden toevertrouwd aan bouwmeesters, die niettegenstaande hun talent, in de vormenspraak voor het wereldsch type gebrekkige en verkeerde uiting hebben? Dit ware te betreuren, want een tweede Centraalstation wenscht men niet te zien verrijzen. Of zal de keuze vallen op die artiesten, die zoeken naar eenen nieuwen stijl, hoewel de maatschappij hiervan nog geen kernig en helder blinkend schild voert? Ook dit ware van euvel. Qui vivra, verra!

I. H. Schorer.

OUD-UTRECHT.

Door A. W. Weissman.

(Vervolg van blz. 45.)

Wanneer wij Utrecht omstreeks het jaar 1570 hadden kunnen bezoeken, zou de stad, ofschoon wat haar uitgestrektheid betreft gelijk aan de tegenwoordige, voor zij werd uitgebreid, toch een gansch anderen indruk hebben gemaakt.

Door de Catharijnepoort onzen weg nemend, die nog het karakter der 12e eeuw had behouden, zouden wij links het kasteel Vreeburch hebben zien liggen, een vierkant, door zware muren en een gracht omgeven, en met bastions op de hoeken. Een poort aan de zuidzijde gaf toegang tot de citadel, binnen wier omheining verschillende gebouwen aan de bezetting een onderkomen verschaften. Een tamelijk ruim plein strekte zich aan de oostzijde uit.

Voortgaande naar de Neude vinden wij daar, langs de Viesteeg, het St. Cecilia-klooster, welks kerk van een spitsen toren is voorzien, en, aan de overzijde, op den hoek der Voorstraat, het Margarethenklooster, een veel minder weidsche stichting, waarachter onmiddellijk de immuniteit van St. Jan begint, waaraan wij nog heden door het St. Jansveld herinnerd worden. De Voorstraat geeft met haar bocht de noordelijke grens van de immuniteit aan, die zich bijna tot de Witte Vrouwenpoort uitstrekt. Ongeveer evenwijdig met de Stadsgracht loopend, bereikt de grens dan de Kromme Nieuwe gracht, waar het gebied van St. Pieter begint.

De Drift snijdt het terrein in twee gedeelten, waarvan het oostelijke het kleinste is. In het midden staat de St. Janskerk, die van haar twee torens er nu nog maar één overheeft, en aan de noordzijde waarvan wij de kruisgang met het kapittelhuis zien liggen. Het koor is onlangs vernieuwd.

De kanunniken van St. Jan beschikken over meer ruimte dan de andere kapittels, ofschoon zij een niet onbelangrijk deel hunner bezitting hebben afgestaan aan de Minderbroeders om hun klooster te stichten. Op hun gebied staan de huizen dan ook ver uit elkander, en voor groote tuinen is hier plaats.

De afscheiding van de overige stad is nu niet zoo streng meer, als vroeger. Alleen om het eigenlijke Janskerkhof treffen wij nu nog een omheining aan. Beter afgesloten is de immuniteit van St. Pieter, daar zij aan de noord-, oost- en zuidzijde door de Kromme Nieuwe gracht wordt omringd. Maar de talrijke bruggen, over die gracht geslagen, bewijzen dat men ook hier de vroegere afzondering heeft laten varen. Toch is aan de binnenzijde der gracht nog een muur aanwezig, die aan de vroegere omwalling herinnert.

De kerk van St. Pieter is nu nog geheel in haar ouden toestand. Haar twee torens steken fier hun spitsen omhoog, aan haar zuidzijde ligt het kapittelhuis met de kruisgang. Wij vinden in het gebied van St. Pieter niet zoo veel huizen gebouwd als in dat van St. Jan. Maar hier staat Paushuize, de stichting van keizer Karels leermeester, die, ofschoon hij tot het kapittel van St. Salvator behoorde, elders zijn woning deed bouwen. Ook dit toont aan, dat in de latere middeneeuwen de kapittels als het ware tot één geheel samensmolten.

En het is te begrijpen, dat de kapittelheeren van den Dom en St. Salvator, vooral de wereldlijke kanunniken, het in de beperkte ruimte, die hun eigenlijk gebied was, op den duur te benauwd kregen. De straat, die nu nog Achter St. Pieter heet, scheidde het van dat aan het kapittel van dien heilige toebehoorend terrein, en het strekte zich niet verder uit, dan tot de Oude Gracht.

Als wij in 1570 hier komen, staat de Domkerk nog in haar geheel en, aan haar zuidwestzijde, vinden wij ook de St. Salvatorkerk in wezen. Deze beide kerken nemen veel ruimte in, en daarom is in deze immuniteit alles dichter op elkander gebouwd, dan elders. Vooral aan de noordzijde van de Domkerk staat huis aan huis, statige gebouwen met trapgevels, kruiskozijnen en hooge daken. Dicht bij de kerk van St. Salvator woont de bisschop, sinds 1559 tot aartsbisschop verheven.

Nog kleiner is het gebied van St. Maria. Hier neemt de kerk zooveel ruimte in, dat er voor gebouwen bijna geen plaats is. De kanunniken zullen hier wel grootendeels buiten de immuniteit gewoond hebben.

Het is te begrijpen, dat in een stad als Utrecht de kerkelijke feesten met grooten luister gevierd werden. Nu, in 1570, is onder den invloed der hervorming die praal aan het verminderen. Als wij daarvan een denkbeeld willen krijgen, moeten wij ons naar het Utrecht der 15e eeuw verplaatsen.

Als wij dan op een Palmzondag in de bisschopsstad gekomen waren, zouden wij heel wat gezien hebben. Op zulk een dag was de Domkerk op het schitterendst versierd. Al wat het kapittel kostbaars bezat, prijkte dan in het koor, voor welks trappen palmtakken waren nedergelegd. Te negen uur traden de kanunniken in het koor, met hun rijkste gewaden aan. Nu werden de palmtakken gezegend en uitgedeeld, waarop allen in processie naar de kerk van St. Pieter togen. Daar vond de plechtige vereering van het H. Kruis plaats, waarop de stoet naar de St. Maartenskerk terugging. In deze processie werd een beeld van Christus, op een ezel gezeten, medegevoerd. Het werd als een groote eer beschouwd, dien ezel te mogen voorttrekken. In de kerk teruggekeerd, werd de mis van de passie gevierd.

De Woensdag van de stille week noemde men Schortelwoensdag, omdat dan het luiden der klokken des avonds ophield, welke opschorting tot den Paaschmorgen duurde.

Op Witte Donderdag vond een zeer eigenaardige plechtigheid in de Domkerk plaats, namelijk het herstellen in de kerkgemeenschap van boetelingen, die eertijds wegens wangedrag daaruit verstooten waren. Daarna wijdde de bisschop de H. Olie en den H. Balsem, wat onder de mis geschiedde. En des middags verrichtte de bisschop de voetwassching bij alle kanunniken.

Op den Goeden Vrijdag werd geen mis gevierd, daar men het ongepast achtte. De kerkelijke plechtigheid bestond in het bijzetten van een kruis in het H. Graf achter het hoogaltaar, wat nog heden aanwezig is.

De Zaterdag vóór Paschen noemde men Paesch-avont. Dan werden nieuw vuur en licht gezegend, de paaschkaars gewijd. Hierna geschiedde de zegening van het doopwater, in tegenwoordigheid der gansche geestelijkheid, die processioneel uit het koor naar de doopvont aan de westzijde der kerk ging.

Maar bovenal plechtig was de viering van het Paaschfeest. Dan werden de kanunniken reeds vroeg door het gelui der klokken gewekt, om in de kathedraal het kruis, dat op Goeden Vrijdag in het H. Graf gelegd was, daaruit te beuren en het in processie naar het altaar van St. Jan te dragen.

De bijbelplaatsen, op deze gelegenheid toepasselijk, werden dan voorgedragen en wel in dramatischen vorm, bij wijze van een mysteriespel.

Later ging de bisschop in een processie, en vierde hij de mis in het rijkversierde koor. Bij deze gelegenheid hield hij ook een sermoen, wat anders niet vaak gebeurde. Want het prediken was in de middeleeuwen niet algemeen. Gewoonlijk waren het monniken, die, van plaats tot plaats trekkend, in den predikdienst voorzagen, zooals pater Brugman, wiens redenaarstalent tot het bekende spreekwoord aanleiding gaf.

De Domkerk zag er op zulk een feest prachtig uit. Het oxaal, hetwelk de ruimte van het koor, die uitsluitend voor de kanunniken diende, afsloot, was dan met tapijten behangen. Ook naast het hoogaltaar hingen dan gordijnen. Het altaarstuk „St. Maartens tafel" was een zoo fraai houtsnijwerk, dat, toen in 1412 de St. Bavokerk te Haarlem voor haar hoofdaltaar er een noodig had, de beeldhouwer die het maken zou, naar Utrecht gezonden werd, om die „tafel" te zien en na te volgen.

Op de hooge feestdagen werd het rijkste altaargereedschap van gedreven goud en zilver gebruikt, en een kosthaar met goud en edelgesteenten versierd kruis op het altaar geplaatst. Ook de reliekkassen, waaronder bijzonder die van St. Odulfus uitmuntte, werden dan uitgestald.

De ivoren kandelaars, die Bisschop Burchard in 1112 aan de kerk had geschonken, werden voor den dag gehaald, de koperen lezenaar, in den vorm van een adelaar, was blinkend opgepoetst. Het orgel, dat in 1403 en 1443 belangrijk hersteld en vergroot was, werd bespeeld.

De banken der kanunniken stonden aan weerszijden van het koor. Het is niet bekend, hoe zij er uitzagen, doch wij mogen veilig aannemen, dat de vormen overeenkwamen met die, welke wij thans nog in sommige kerken bewaard vinden. De klepbanken hebben zittingen, die, opgeslagen, een vooruitspringend gedeelte doen zien, dat men misericorde noemt, omdat het den kanunnik, als hij staande een deel van den koordienst had te verrichten, tot steun was. Bij het versieren dezer misericordes hebben de houtsnijders hun luim naar hartelust botgevierd, en er veeltijds zeer profane voorstellingen aangebracht. Zulke versieringen zal men ook wel in de Domkerk te Utrecht hebben gehad.

Het komt ons nu vreemd voor, dat in het koor, het heiligste deel der kerk, zulke onwaardige voorstellingen werden geduld. Wij moeten echter niet vergeten, dat alleen de kapittelheeren het koor betraden, en dat, als de banken neergeslagen waren, niets in het gezicht kwam. En bij het staan vielen de reliefs vanzelf niet in het oog. De bedoeling der beeldhouwers was, den kanunniken afkeer van de zeven hoofdzonden in te boezemen.

Dat hadden de geestelijke heeren wel noodig. Want zij gedroegen zich in de kathedraal soms zeer onbetamelijk. Zoo kwamen zij met valken op de vuist of met honden bij zich in het koor, bedreven daar ongepaste grappen, ja, gingen wel eens tot handtastelijkheden over.

Ook de andere bewoners van Utrecht eerbiedigden de heiligheid der kerken niet altijd. De raad en de gilden van Utrecht hielden in de Buurkerk vergaderingen. In 1403 moesten er strafbepalingen gemaakt worden tegen de „lichte wiven", die zich niet ontzagen, de kerken door haar onbehoorlijke gedragingen te ontheiligen. En zelfs de kanunniken vonden het gepast in hunne kerken gastmalen aan te richten.

Behalve de groote kerkelijke feesten werden ook nog andere heilige dagen te Utrecht gevierd. Bisschop Jan van Arkel had in 1346 hun aantal op 46 bepaald en bevolen, dat die in devotie en „van allen knechtelijken arbeid rustende" zouden doorgebracht worden. Maar de nijvere bevolking van Utrecht was van zooveel ongevraagde rust niet gediend. Zij schiftte de in haar oog belangrijke van de minder belangrijke feesten, op welke laatste zij haar gewone dagwerk verrichtte.

Onder die van de eerste soort behoorde dat van St. Pontiaan, dat op 14 Januari viel. De avond vóór dien dag werd in de meest luidruchtige vreugde doorgebracht. En het ging dan zoo ruw toe, dat in 1456, ofschoon zonder gevolg, scherpe bepalingen tegen deze vreugdebedrijven werden uitgevaardigd. Bij de mis van dien dag droeg men in de kathedraal Pontiaans relieken om, en daarna waren vrouwen en vrijsters gewoon, elkander geschenken te geven. Een herhaling van deze vreugdebedrijven vond op St. Agniet, 21 Januari, plaats.

Maar vooral de dag van St. Maarten, 11 November, werd met luister gevierd. Dan werden, na de feestmis, de gezamenlijke kapittelheeren in het bisschopshof ter maaltijd ontvangen. Ook de burgerij vierde feest en de St. Maartensgans kwam op tafel. Op de Neude werd een vuur gestookt, uitdeelingen aan de armen vonden plaats, en een mand, die lekkernijen bevat had, welke voor de jeugd waren gestrooid, werd verbrand.

(Wordt vervolgd).

DAGLOONERS-WONINGEN TE AMSTERDAM.

Eene te Amsterdam bestaande commissie, samengesteld uit de heeren Dr. C. W. Janssen en J. E. van der Pek, en de dames Mevr. J. E. van der Pek, geb. L. Went, Helene Mercier en Wilhelmina C. van der Hoeven, die reeds veel gedaan heeft om goede en tevens goedkoope huisvesting te verschaffen, heeft weder een blok woningen doen verrijzen in de Polanenstraat, dat in het laatst van December 1902 gereed was om bewoond te worden.

De heer Van der Pek, volgens wiens plannen en onder wiens directie dit blok is gebouwd, heeft ons in staat gesteld, afbeeldingen daarvan in dit blad te geven. Hoewel deze slechts den halven voorgevel en niet den volledigen plattegrond voorstellen, zijn zij toch voldoende om een juist beeld der stichting te verkrijgen. Wat den plattegrond betreft, zij opgemerkt, dat de indeelingen van alle woningen, ook op de verdiepingen, dezelfde zijn.

Daglooners-woningen.




Voorgevel. Schaal 1 à 300.

De bestemming der ruimten in den plattegrond is als volgt: 1. voorportaal; 2. portaal; 3. ingang; 4. kamer; 5. gootsteenkast; 6. kast; 7. glazenkast; 8. stookplaats; 9. bergplaatsen; 10. bedsteden; 11. privaat; 12. ventilatie-kanaal; 13. tuinkast (alleen op den beganen grond); 14. gangkast (onder de trap).

Bij den bouw van dit blok heeft de Commissie getracht vast te stellen, welk het goedkoopste type van arbeiderswoningen is dat

voldoet aan de minimum-eischen die men, in het belang van hygiëne en van zedelijkheid, ook aan de kleinste woning stellen moet. Zij heeft beproefd een antwoord te geven op de volgende vragen: 1°. welke is de goedkoopste (dus kleinste) woning die, bij behoorlijke, soliede constructie en volgens de eischen, zooals het gemeentelijk bouwtoezicht die *thans* stelt, gebouwd kan worden, zóó, dat de geldgever 3 pCt rente van zijn kapitaal krijgt; 2° welke is de huurprijs dier woningen; 3°. welke soort van gezinnen valt in de termen, om deze woningen te betrekken?



Plan beganegrond. Schaal 1 à 300.

Dit antwoord kan thans luiden: (1) De goedkoopste (en kleinste) arbeiderswoning is de zuivere één-kamer-woning van de soort, zooals die hier is voorgesteld; (2) tengevolge der bovengenoemde eischen moeten de huurprijzen bepaald worden op *f* 1.45 tot *f* 1.95 (huis met tuin *f* 2.20), waaruit dus valt te besluiten, dat die groote klasse der bevolking, die niet meer kan verwonen dan van *f* 0.60 tot *f* 1.45 per week, niet op deze wijze kan geholpen worden; (3) dit minimumtype kan zelfs niet verhuurd worden aan alle soorten van gezinnen, maar men is verplicht, met het oog op hygiëne en zedelijkheid, uit die gezinnen een keuze te doen.

De Commissie is namelijk van meening, dat de woningen dienen te verschillen naar gelang van de samenstelling der gezinnen en dat het ongewenscht is, *één* woningtype voor *alle* soorten van gezinnen vast te stellen.

Zoo kunnen in het hier gebouwde type alleen gehuisvest worden die gezinnen, wier samenstelling een zoodanige is, dat geen moreele nadeelen te verwachten zijn van het samenleven der leden in zoo'n beperkte ruimte; bijvoorbeeld: gezinnen bestaande uit jonggehuwden, of uit ouders met hoogstens vier kinderen onder de 10 jaar, of uit een moeder met volwassen dochters, en dergelijke. Voor gezinnen met volwassen kinderen van beiderlei geslacht zijn de woningen ongeschikt, omdat dan aan de kieschheid zou worden te kort gedaan.

Opdat zoo weinig mogelijk bouwgrond gebruikt zou worden, zijn de woningen ruggelings tegen elkaar gebouwd. De bekende fouten van aldus geplaatste één-kamer-woningen zijn de onvoldoende luchtverversching en de sterke gehoorigheid; daarom zijn dan ook bij dezen bouw ernstige pogingen in het werk gesteld, om, zoowel door een verbeterde raamconstructie als door het aanbrengen van ventilatiekanalen, het eerstgenoemde bezwaar te ondervangen. Om de gehoorigheid te verminderen, zijn telkens tusschen twee aan elkaar grenzende kamers spouwmuren gemaakt.

De trappen zijn met het oog op brandgevaar uitstekend gelegen en ingericht in een ruim trappenhuis; zij zijn gemakkelijk en goed verlicht.

Alvorens het vertrek binnen te treden, komt men eerst in een portaaltje, waar natte kleeren, werkpakken, enz. geborgen kunnen worden, en waar de huisvrouw desnoods iemand te woord kan staan, zonder dat van het gemeenschappelijk portaal behoeft gebruik te worden gemaakt. In dit afzonderlijk portaaltje (3), dat met een deur van het trappenhuis wordt afgesloten, bevindt zich ook de deur naar het privaat (11), dat over de gootsteenkast (5) heen verlicht en geventileerd wordt.

Tot elk vertrek behooren drie bedsteden, waarvan er een zoo noodig als kast dienst kan doen. Met een deur van 't vertrek afgesloten, kan de gootsteenkast (5) als een soort keukentje beschouwd worden, waar bijv. een petroleumtoestel kan staan en gewasschen kan worden.

De heer v. d. Pek heeft een raam-constructie toegepast, die het mogelijk maakt het onder- en het bovenraam tegelijk, of elk afzonderlijk te openen. Om de ramen te reinigen, behoeven slechts de draaibare sponninglatten buiten werking gesteld te worden, zoodat de ramen uit de kozijnen kunnen worden genomen. In elke kamer is tusschen de beide naast elkander gelegen bedsteden een afzonderlijk ventilatie-kanaal (12) gemaakt, bovendaks uitmondende, waarmede naar gelang van de behoefte op verschillende hoogten verontreinigde lucht kan worden afgevoerd. In verband met de ramen is dus eene algeheele luchtverversching van het vertrek binnen korten tijd mogelijk.

De lamp kan aan een haak gehangen worden, welke langs de flenzen eener ijzeren balk naar verkiezing verschoven kan worden.

Iedere bewoner heeft nog een bergplaats op den zolder en een gelegenheid voor het drogen van waschgoed, dat natuurlijk niet in het vertrek geoorloofd is.

Er zullen weinig plaatsen hier te lande — om van het buitenland niet te spreken — zijn, waar de daglooners-gezinnen woningen zullen vinden als deze, even soliede gebouwd en even netjes en hygiënisch ingericht. De heer v. d. Pek heeft hier in dit opzicht een goed en navolgenswaardig werk geleverd.

PRIJSVRAGEN.

Rapport der Jury, belast met het uitspreken van een oordeel over de ontwerpen, ingezonden op een prijsvraag, uitgeschreven door het Uitvoerend Comité der Nationale Landbouw-tentoonstelling te Leeuwarden.

Ingekomen waren 34 ontwerpen, onder de motto's;

1. Immer strevend. 2. Hoop. moed enz. 3. Leeuwarden. 4. Cirkel. 5. Black White. 6 Hoop. 7. N. N. 8. F. A. O. 9. Dij net donget, dij net ponget. 10. Hermes. 11. Schetsdiploma. 12 Korenbloem. 13. Eendracht maakt macht. 14. Al wat de landman enz. 15. Landbouw. 16. Driekleur. 17. A. 18. Carmen. 19. De morgenstond heeft goud enz. 20 Zwart, groen, goud. 21. Ljouwert. 22. Schets. 23. Goudenfeest. 24. Frisia. 25. l'Atmosphère. 26. O. 27. F. A. 28. Céres. 29. Ende desespereert nimmer 30. Céres (den Haag 31. Dansende Korenbloem. 32. Harns. 33. Natuur. 34. Landbouw (Groningen).

Door de ongesteldheid van den heer v. d. Laars kon het onderzoek en de uitspraak, die volgens het programma vóór 2 Jan. moest zijn geschied, eerst op den 11en Jan. 1903 plaats hebben. De Jury vergaderde daartoe in den bovenfoyer van „de Harmonie", waar alle inzendingen van emballage werden ontdaan, om te worden geplaatst op de daartoe aangebrachte rekken.

Ofschoon de Jury eene moeielijke taak te vervullen had, werd die bij aanvang toch vergemakkelijkt, daar zij na aandachtige beschouwing eenparig tot de conclusie kwam, dat de Nos. 1 tot en met 10 voor een bekroning niet in aanmerking konden komen wegens te zwakke teekening.

Bij een tweede schifting vervielen ook de nummers 11 tot en met 21 af. Over 't algemeen getuigden deze werken van eene goede compositie, terwijl de ornementatie niet onverdienstelijk was, maar de figuren waren *te* zwak, om kans te hebben op de bekroning.

No. 22. *Schets.* Verdienstelijke teekening met eenvoudig landschap, munt uit door bekwame uitvoering; de compositie is echter minder aantrekkelijk.

No. 23. *Goudenfeest* maakte op 't eerste gezicht een gunstigen indruk, 't ornement is echter zwak.

No. 24. *Frisia.* Ornementale onderdeelen goed; de figuren zijn echter niet gelukkig.

No. 25 *tot en met* 29 hebben de vereischte allegorische voorstelling en emblemen niet voldoende toegepast.

No. 30. *Céres* (den Haag) moest om de veel te kleine afmeting buiten bespreking worden gelaten, wat door de Jury zeer werd betreurd, omdat dit ontwerp, wat conceptie en uitvoering betreft, een zeer goeden indruk maakte.

Voor eindbespreking bleven over de Nos 31 — 34.

No. 31. *Dansende korenbloem.* De in te vullen namen en verder geschrijf zullen de lijnen van den achtergrond bederven, de dansende korenbloemen zullen niet den gewenschten indruk maken; de silhouetten der figuren doen niet den gracieusen vorm van het lichaam uitkomen — de teekening is mooi van kleur.

No. 32. *Harns.* Door den teekenaar werd voldaan aan de vereischten van het programma, het werk munt uit door goede compositie, plaatsing van den tekst; ook de wapens zijn goed. Deze gevoelige en handige teekenaar had wel kunnen zorgen, dat het silhouët van het kopje meer tot zijn recht was gekomen. Het werk moet het evenwel afleggen, wat helderheid van kleur en frischheid betreft, tegen het ontwerp:

No. 33. *Natuur.* Hoewel het ornementale gedeelte met zorg is behandeld, is er niet genoegzaam rekening gehouden met wat de landbouw als ornement kan aanbieden; de figuren zijn zeer goed. De letters, hoewel goed geplaatst en door de ornementatie ingesloten, hadden duidelijker kunnen zijn. De wapens zijn minder goed dan van de teekening no. 32. Het ontwerp draagt een gedistingeerd cachet.

De meeste der bemerkingen bij de vorige teekeningen gemaakt, zijn niet van toepassing op:

No. 34 *Landbouw* (Groningen).

Dit ontwerp is goed van conceptie, mooi van verdeeling, munt uit door vastheid van lijn, en voldoet aan de eischen, die men tegenwoordig aan de ornementiek stelt. De artist zal zich wel willen verstaan met het Uitvoerend Comité ten opzichte van de figuur, die eenigszins hoogschouderig schijnt, en van de verticale lijn die het vlak, voor den tekst bestemd, verdeelt, waarvoor wel een andere oplossing te vinden is.

Het landschap getuigt van fermiteit in 't weergeven van voorstellingen in contour en vlakke tinten.

Na alle ontwerpen nog eens met zorg nagegaan te hebben, besloot de Jury eenparig u voor te stellen den 1ºº prijs, f 150, toe te kennen aan No. 34 *Landbouw*, Groningen;

den 2ºº prijs, f 50, aan No. 33 *Natuur*;

en een accessit van f 25, aan No. 32 *Harns.*

Ofschoon hier buiten het programma om een prijs van f 50.— is tusschengeschoven, voelt de Jury zich daartoe gedrongen met het oog op het vele goede werk dat werd geleverd, en vooral ook omdat No. 33 *te* goed is voor f 25 en No. 32 te bruikbaar is om geheel te worden gepasseerd.

Terwijl de Jury hierbij haar taak neerlegt en u dankt voor het in haar gestelde vertrouwen, vleit zij zich met de hoop, dat uw Bestuur zich met haar voorstel geheel zal kunnen vereenigen.

Aldus gedaan en vastgesteld in onze bijeenkomst te Leeuwarden, den 11den Januari 1903.

(*was geteekend*) v. SLOTERDIJCK.
J. BUBBERMAN.
T. v. D. LAARS.

Als inzender van het antwoord op de prijsvraag over het schilderen, uitgeschreven door de Afdeeling 's-Gravenhage, onder het motto — Lucas — heeft zich bekend gemaakt de heer J. Madlener en van het antwoord onder het motto — Berta — de heer G. F. Carrière, beiden te 's-Gravenhage.

Beide inzendingen behooren bij de 4 antwoorden, welke door de Jury werden geoordeeld voor een bekroning in aanmerking te kunnen komen.

NIEUWE UITGAVEN.

Het Huis. De heer Eduard Cuypers, architect te Amsterdam, is, naar het voorbeeld van buitenlandsche architecten van naam — we herinneren hier o. a. aan de zeer artistieke uitgaven van Otto Wagner te Weenen — begonnen met het doen verschijnen van een maandschrift, een „maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw en sierkunst en meubelen". Hierin worden afbeeldingen gegeven naar door hem ontworpen huizen, inrichtingen van vertrekken, meubelen, versiering enz. De eerste aflevering bevat eene beschrijving van de eigen woning van den heer Cuypers, waarin tevens zijn werkplaatsen zijn gevestigd, toegelicht met zeer fraaie teekeningen. Vooraf gaan eenige beschouwingen over het woonhuis in 't algemeen. Buiten den tekst bevat het werkje een reproductie van eene Aquarel, genoemd woonhuis aan de Jan Luijkenstraat hoek Stadhouderskade voorstellende, en voorts een 16-tal geïllustreerde reclames van meerendeels kunstindustrieele inrichtingen.

Het „prentenboek" ziet er smakelijk en artistiek uit en zal ongetwijfeld met belangstelling ontvangen worden door hen voor wie de heer Cuypers het beschikbaar stelt: vrienden en belangstellenden. Moge niet alleen bij hen de overtuiging voortdurend gedijen, dat een mooi huis het levensgeluk verhoogt: het kome daartoe in veler handen.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling 's-Gravenhage. Op de vergadering van 30 Januari had na afdoening van de gewone werkzaamheden de uitreiking van de bekroning plaats voor de prijsvraag over het verven, uitgeschreven door de afdeeling.

Door den Voorzitter werd gewezen op het succes van deze prijsvraag en hulde gebracht aan het belangrijke werk van de inzenders, waarop de heer Metzelaar, voorzitter der Jury de prijs met een hartelijke gelukwensch aan den bekroonde, den heer Kippel, uitreikte. Door den heer Metzelaar werd daarbij in herinnering gebracht, hoe aanvankelijk het uitschrijven van deze prijsvraag ook door de vaklieden met weinig belangstelling werd begroet, doch de uitslag heeft bewezen hoe velen hun beste krachten hiervoor hebben ingespannen in de overtuiging dat hierdoor iets zou worden tot stand gebracht, dat veel nut zou kunnen stichten. Spreker hoopt dan ook, dat de uitgave van dit werk veel succes zal hebben en mag bijdragen tot bevoedering van het schildersambacht.

De heer Kippel bedankt hierop met een enkel woord voor den gelukwensch. Hij, evenals de heer Van Rij, één der Jury-leden, wijzen op de achteruitgang van het vak, en wekten de aanwezigen op mede te werken om het schildersvak wederom die plaats te geven, die het onder de ambachten innemen moet.

Nadat door den Voorzitter de Jury-leden zijn dank gezegd voor de arbeid, door hun verricht, welke arbeid door het groote aantal en den omvang der inzendingen veel tijd heeft gevorderd, wordt het woord gegeven aan den heer J. A. Mulock Houwer, Directeur van Gemeentewerken te Groningen tot het houden van zijn voordracht, getiteld — Aesthetica in den Stedenbouw.

Tot deze voordracht had spreker aanleiding gevonden in de woningwet, die zoo zeer de aandacht vestigt op de uitbreiding der steden. In algemeene trekken werd aangegeven hoe een stad is te beschouwen en welke eischen in het algemeen uit een aesthetisch oogpunt beschouwd daaraan kunnen worden gesteld.

Toegelicht door eenige teekeningen, tal van platte gronden van de voornaamste steden en eenige goedgeslaagde lichtbeelden werd een algemeen overzicht gegeven van stedenbouw in de verschillende tijden en werd een vergelijking gemaakt tusschen oude en nieuwe steden met het groote verschil in opvattingen en stelsels, hetgeen vooral in de details, de straten en pleinen zoo sterk spreekt. Waar in de mooie oude steden meer aan het toeval wordt overgelaten, de rechte straat zelden voorkomt, de pleinen onregelmatig zijn en besloten, maar waarbij alles zoo goed in het geheel past en de ligging en grootte dikwijls zoo juist is gekozen, vinden wij in de nieuwe steden alles meer stelselmatig aangelegd met lange rechte straten en groote ruimten voor de pleinen, dikwijls zonder verband en meestal eentoonig. Speciaal voor Holland werd nog de nadruk gelegd op het zindelijk karakter en het mooie effect van de oude grachten, hetgeen onze steden zoo aantrekkelijk maakt.

Hoewel voor de uitbreiding der steden moeielijk algemeene regelen zijn te geven was spreker van oordeel dat de studie van het bestaande ons daarbij leiden moet; er moet getracht worden in verband met de eischen van onze tegenwoordige samenleving iets te maken dat aanpast aan het bestaande. Dan zal met de stelselmatigheid worden gebroken en de mogelijkheid bestaan dat iets wordt tot stand gebracht, dat meer ons gevoel voor schoonheid bevredigt.

Als goede oplossingen voor stedenuitbreiding haalde spreker als voorbeeld aan de plannen voor de uitbreiding van de stad München, waarvan eenige met tal van uitgewerkte details getuigden van dit goede streven

Door den Voorzitter werd spreker hartelijk dank gezegd voor de interessante voordracht, die door de talrijk aanwezigen met belangstelling werd gevolgd.

BERICHTEN.

Amsterdam. Door het bestuur van de Amsterdamsche IJsclub is het plan opgevat om een clubgebouw te stichten, achter het Rijksmuseum, op het terrein dat aan de vereeniging ten gebruike is afgestaan, en wel tegenover het Concertgebouw; de bij het gebouw behoorende tribune zal uitzicht geven op de baan over haar volle lengte. Het bestaande houten tribune-gebouw ligt evenwijdig aan de lengte der baan. Het nieuwe gebouw zal in hoofdzaak moeten bevatten, een ingang met portiersloge en een vertrek voor de commissarissen, een garderobe voor 700 nummers, een bergplaats voor 150 rijwielen, een toiletkamer met waschgelegenheid, closets, enz., een bestuurskamer, een spreekkamer met telephoon, een bureau voor den penningmeester met een kamer waar nieuwe leden zich kunnen aanmelden, een dames-toiletkamer, een verbandkamer, een paar kleedkamertjes voor deelnemers aan wedstrijden, een tribune voor 500 personen, met trappen naar de ijsbaan leidende, een verblijfplaats voor den concierge, een restauratiezaal voor 350 personen met een buffet, een keuken, een kantoortje voor den kastelein, een bergplaats voor eet- en drinkwaren, een verblijf met kleedvertrek en schaftlokaal voor het dienstpersoneel, een woning voor den hoofdopzichter en een magazijn voor den voorraad stoelen, banken, bezems, ijsschaven, sleden, electrische lampen, enz. en welke bergplaats onder de restauratie en de tribune zou worden gemaakt.

Om aan deze eischen te voldoen, zal het te bebouwen terrein 1700 à 1800 M². groot moeten zijn. Het gebouw zal ongeveer ƒ 50.000 mogen kosten.

Het bestuur zal een prijsvraag uitschrijven voor architecten die leden der club zijn; een drietal zal aangewezen worden om de Jury te vormen.

Rotterdam. Tot Hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam is benoemd de heer Oldewelt, Directeur der teeken-academie Minerva te Groningen.

Deze benoeming heeft plaats gehad ter vervanging van den heer Jan Striening Jzn., die na ruim twintig jaren zijn beste krachten aan de Academie te hebben gewijd, tegen 1 Januari 1903 zijn ontslag had genomen, en den 3den d. a. v. overleed.

Venetië. Na het ongeval met den campanile hebben verschillende bladen als om strijd mededeelingen gedaan over den bouwvalligen toestand waarin een aantal openbare gebouwen zouden verkeeren. In de laatste zitting van den gemeenteraad heeft de Sindico echter medegedeeld, dat de algemeene toestand der gebouwen niets te wenschen overlaat.

Parijs. In het Journal officiel zal binnen kort een besluit verschijnen tot het oprichten van regeeringswege van gewestelijke scholen voor bouwkunst in acht steden, en regelende de werking van die inrichtingen. Een commissie is tevens benoemd om voor elke stad met de belanghebbende overheid de organisatie van elke school te bestudeeren.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: — per maand.

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	27	jaar salaris	f 90.—
"	"	23	" "	80.—
"	"	37	" "	80.—
"	"	23	" "	80.—
"	"	22	" "	60.—
"	"	21	" "	60.—
"	"	22	" "	50.—
"	"	19	" "	50.—
"	"	27	" "	80.—
"	"	19	" "	60.—
"	"	19	" "	45.—
"	"	21	" "	50.—
"	"	23	" "	65.—
"	"	26	" "	90.—
"	"	23	" "	70.—
"	"	20	" "	50.—
"	Teekenaar	31	" "	60.—
"	"	17	" "	40.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
30 Jan.	769	Z.W.	4	6	0
31 "	767	Z.Z.W.	5	5	0
2 Febr.	754	Z.W.	1	0	2
3 "	768	"	1	2	0
4 "	773	"	2	5	1
5 "	774	"	3	5	0

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 9 FEBRUARI.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene openbare lagere school der 3e klasse voor jongens en meisjes (Boumanschool).

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stadsdrukkerij, tegen f 3 (met 4 teek.). Inlicht. worden gegeven ten kantore van den assist.-archit. op het stadhuis, kamer no. 105, van 2 tot 4 u., gedur. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

DE STEEG (GELD.). Het verbouwen van de villa „Nova".

De archit. W. Honig te Velp, n.m. 2 u., in het hotel „de Engel". Bestek en teek. ter inzage in voorn. hotel, de teek. aldaar te bek. à f 0,50 en inlicht. ten kantore van den archit. Aanw. gedaan.

GRONINGEN. Het gedeeltelijk afbreken van het groot pakhuis in de Hoekstraat en het maken van een overdekte speelplaats ter vergrooting der speelplaats bij de o.l. school in de Visscherstraat, (bestek no. 16), onder bijlevering van alle daartoe noodige bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten enz.

Het gem.best., n.m. 12½ u. Bestek ter secr. der gemeente (afd. belastingen) ter lezing en aldaar à f 0,25 verkrijgb. Inl. kunnen worden bekomen aan het bureau der gem.werken. Bij. moeten vóór of uiterlijk 7 Febr. e.k. aan het raadhuis worden bezorgd op het bureau voor belastingen, tusschen 9 u. 's morgens, 4½ u. n.m. Aanw. gedaan.

GORREDIJK. Het deels afbreken van een huizinge staande aan de Kerkewal, bewoond door E. Fokkema en opnieuw op te bouwen en in te richten voor magazijn en rijwielhandel.

De heer K. Mast. Bestek en teek. ter inz. in het hotel „de Koornbeurs". Briefjes in te zenden ten huize van den besteder. Inl. worden gegeven door den arch. A. Kooistra.

SCHEVENINGEN. Het bouwen van zes onder-, twee winkel- en acht bovenhuizen, op 't terrein van den heer A. de Mos en gelegen aan de Haring-, Soeten- en de D'Aumeriestraat te Scheveningen.

De aanbesteder, n.m. 1½ u., in de zaal van den heer T. Adam, Kanaalweg. Bestek en teek. tegen f 2 bij den bouwk. verkrijgb. Inl. kunnen dagelijks worden verkregen tusschen 8 en 9 u. n.m. bij den bouwk. J. J. Job Jr., Renbaanstraat 14, Scheveningen. Aanw. gedaan.

TERWISPEL. Het stichten eener boerenhuizinge, op een nieuw terrein, met de lev. van alle ben. materialen, transporten, werkloonen, enz.

De heer J. K. Schouwstra, n.m. 4 u. Bestek en teek. ter inzage bij Jacob Velde. Inlicht. te bekomen bij A. T. v. d. Veen.

VELP. Het bouwen van een villa op het landgoed Eikenhorst, aan den Zutphenschen Straatweg te Velp.

De bouwk. H. Jacobs Hjzn., 's av. 7 u., in het koffiehuis van de wed. Ter Steeg. Bestek en teek. in voorn. koffiehuis ter inz. Inlicht. te bekomen bij voorn. bouwkundige. Aanw. gedaan.

WINSCHOTEN. Het bouwen eener behuizing aan de Burgemeester-Venemastraat alhier.

De heer L. W. Heikens, n.m. 6 u., te zijnen kantore. Bestekken à f 0,25 en teek. à f 0,50 te bek. bij de architect K. de Grooth.

WOENSEL. Het bouwen van een woonhuis met bijbehoorende werken voor rekening van de Kinderen A. van Vlokhoven, met bijlever. van alle mater.

De bouwk. J. Hageman, n.m. 6 u., bij P. Donkers in de Barier, waar bestek en teek. ter inzage zijn. Inlicht. bij voorn. bouwk. Aanw. 9 Febr., v.m. 10 u.

ZIJLDIJK (GR.). Het afbreken eener oude en het bouwen van een nieuwe behuizing.

De kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente, in het café van D. Oosting, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Inl. geeft J. Broos te 't Zand.

DINSDAG 10 FEBRUARI.

BEVERWIJK. Het amoveeren van het bestaande café aan de Zeestraat en Koningstraat en het daar ter plaatse weder opbouwen van een café enz.

De arch. N. de Wolf, v.m 11 u., in hotel „de Zon".

BODEGRAVEN. Den bouw van een woonhuis.

De heer S. P. J. Heringa, 's midd. 12 u. Bestek en teek. à f 1,50 verkrijgb. bij en verdere inl. worden verstrekt door den arch. Corns. Zaal. Aanw. gedaan

ENSCHEDÉ. Het bouwen van 4 woningen in twee blokken, op een terrein gelegen aan de Wageler dwarsstraat.

De heer A. ter Mors, 's av. 7 u., in café Heerikhuizen, alwaar bestek en teek. ter inz. liggen. Inl. geeft de architect J. H. C. Roesink. Aanw. 10 Febr., v.m. 11 u.

KLOETINGE. Het bouwen van een nieuw woonhuis te Kloetinge.

De heer Q. Trimpe, n.m. 4 u., in de herberg van Akkenaar. Bestek en teek. ter inzage bij Akkenaar. Inl. verstrekt L. Oele Lz.

LAREN. Het bouwen van een woonhuis.

De heer G. J. Ter Welle, n.m. 5 u., in café J. A. Eggink, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 10 Febr., n.m. 4 u.

UTRECHT. Bestek no. 931. Het maken van een aanbouw aan de goederenloods met de daarmede in verband staande werken op het station Breda. Raming f 147000.

De maatij. tot expl. van staatssp., n.m 2 u. (lok. tijd).

WAALWIJK. Het bouwen van een graanpakhuis voor rekening van den heer A. van Jersel.

De arch. Jos. van Ree, n.m. 4 u., in het koffiehuis van van der Werff, alw. bestek en teek. ter inzage zijn. Bestek en teek. à f 1,25 verkrijgb. bij voorn. arch. Aanw. 10 Febr., n.m. 2 u.

ZWOLLE. Het bouwen van vier burgerwoonhuizen onder één dak, op een open terrein te Zwolle, gelegen aan het begin van den straatweg naar Deventer.

De architect M. Meijerink, n.m. 2 u., in café Spantman.

WOENSDAG 11 FEBRUARI.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan den Deventerweg.

De arch. J. A. Wijn. Bestek en teek. à f 1,— verkrijgb.

COEVORDEN. I. Het verbouwen van een perceel in de Frieschestraat te Koevorden. Raming f 1385; II. het glas- en verfwerk Ram. f 60.

De bouwk. Joh. D. Meppelink, n.m. 1 u., in het café van de Wed. Ballast, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. 11 Febr., v.m. 9 u.

EEXTA. Het amoveeren van het voorgebouw van genoemd hotel en het bouwen van een nieuw voorgebouw, het vertimmeren der zaal tot korenpakhuis en het verbouwen van het nevengebouw.

De heer W. Haan, n.m. 4 u., in hotel „Oldambt". Bestek en teek. ter inz. in voorn. hotel, en à f 1,50 verkrijgb. bij Joh. Buurke te Nw. Scheemda. Aanw. gedaan.

ENUMATIL (GR.). Het bouwen van een burgerhuisje met de levering van het daartoe benoodigde.

De heer Tj. Dijkstra, n.m. 3 u., bij P. Balk. Bestek en teek. zijn à f 0,60 verkrijgb. bij den archit. C. H. Eldering, te Hoogkerk.

GRONINGEN. Het verbouwen van eene behuizing, staande aan het Damsterdiep, get. no. 5 en no. 5a, onder bijlevering van al het daartoe benoodigde.

De archit. IJ. v. d. Veen, 's av. 8 u., in het koffiehuis van R. Scholtens, Veemarkt. Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. bij voorn. archit. en ter inzage in voorn. koffiehuis. Inl. te bekomen ten kantore van den archit. v.m. van 9—10 u. Aanw. gedaan.

OUDE PEKELA. Het afbreken en opruimen eener bestaande behuizing en het weder opbouwen van een woonhuis met slachtplaats te Oudepekela, onder bijlevering van alle daartoe benoodigde materialen, en wel in twee perceelen. Perc. *a.* het timmermetsel-, zand- en graafwerk; *b.* het glas- en verfwerk.

De heer Kosses, 's av. 7 u., in hotel „Dijkinga". Bestek en teek. ter inzage in bovengen. hotel. Inl. te bekomen bij J. E. Kuiper. Aanw. 11 Febr., v.m. 10 u.

PATERSWOLDE (GR.). Het bouwen eener boerenbehuizinge en schuur onder bijlev. der benood. materialen enz., voor den heer A. Schierbeek.

De archit. C. Hillebrands te Nietap bij Leek, v.m. 11 u., in het Familie hotel, alw. bestek en teek. ter inzage zijn en à f 1 verkrijgb. bij voorn. architect die tevens inl. geeft.

DONDERDAG 12 FEBRUARI.

BERGUM. Het afbreken der bestaande boerenhuizinge en het opbouwen eener nieuwe stelphuizinge onder Terzool in gebruik bij J. S. Santema.

De heer J. C. van Hasselt te Dordrecht. Bestek en teek. verkr. à f 1,50 bij Gebr. v. d. Meulen. Inl. geeft de architect B. J. Gros te Garijp. Briefjes worden ingewacht ten kantore van notaris W. van der Meer. Aanw. gedaan.

DONKERBROEK. Het bouwen van een boerenhuis voor den heer J. S. Gorter.

De arch. O. M. Meen. Bestek en teek. ter inzage in de herberg van I. Gorter. Inl. bij voorn. arch.

EELDE (DR.). I. Het bouwen van een school met 3 lokalen te Paterswolde; II. het bouwen van een onderwijzerswoning te Paterswolde.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. tegen f 1 per stel voor elk der perceelen I en II te bekomen bij den arch. J. G. Schaafsma te Paterswolde, door wien aanw. op het terrein zal worden gedaan op 9 Febr. 's morgens tien uur.

HILVERSUM. Het bouwen van eene villa aan den Krugerweg.

De arch. J. H. Slot. Bestek en 2 teek. ter inz. in café de Berg en zijn verkrijgb. à f 2 ten kantore van den arch. Aanw. 10 Febr., v.m. 11 uur.

OLDENZAAL. Het maken van een nieuwe gevel aan een winkelhuis aan de Bisschopstraat.

De arch. C. J. ter Ellen, n.m. 6 u., in café „Centraal". Bestek en teek. in voorn. café ter inzage. Inl. bij voorn. architect. Aanw. 12 Febr., v.m. 11 u.

SCHEVENINGEN. Het bouwen eener winkelgalerij met de daarop ontworpen magazijnen, winkels, café, glacier, confiserie, Wienercafé, kelders en allen daarbij behoorende dienstlokalen enz. alsmede: het maken der ontworpen trappen, met bordessen en terrassen, en het daarstellen der ontworpen rij- en voetwegen met het gedeeltelijk wijzigen en in profiel brengen van gedeelten straatwegen langs het hotel d'Orange, Gevers Deijnootplein en strandboulevard; met inbegrip der rioleeringen en alle daarmede in verband staande werken.

Exploitatie Maatschappij „Scheveningen", 's midd. 12 u., in het Kurhaus.

VOGELENZANG. Het bouwen van een woonhuis aan den Vogelenzangschen weg.

De arch C. M. L. Robbers, v.m. 11 u., in café „Graaf Floris". Bestek en teek. à f 1,25 te bek. bij den archit., Raamsingel no. 38, te Haarlem. Aanw. 9 Febr., v.m. 11 u.

VRIJDAG 13 FEBRUARI.

ALMELO. Het verbouwen van het perceel in de Doelenstraat G. 1402 te Almelo.

De arch. J. M. en J. G. Wolff, 's av. 7 u., in café „de Unie". Aanw. 13 Febr., v.m. 10 u.

ERICA (DR.). Perc. 1. Het bouwen van een school met 3 lokalen met ameublement. te Barger-Oosterveen nabij de Dordsche brug; perc. 2 het bouwen van een onderwijzerswoning, aldaar. Op dit werk kan ook in massa worden ingeschreven.

De vereen. tot stichting en instandbouding van scholen met den bijbel te Nieuw-Dordrecht en aangrenzende veenkoloniën, n.m. 1 u., ten huize van P. Kloosterman te Erica. Bestekken en teek. tegen f 1 per stel, van elk der perceelen afzonderlijk te bekomen bij den arch. E. Kliphuis te Emmen. Aanw. gedaan.

MAASSLUIS. Het bouwen van 13 woonhuizen, winkel- en pakhuis, wagenschuur en 3 woonhuizen.

De heer P. van Paassen, v.m. 10½ u. Bestek en teek. ad f 1,50 bij H. G. van der Haar. Aanw. 9 Febr., n.m. 3 u.

WEESP. Het bouwen van een gesticht aan de Heerengracht.

Het R. K. parochiaal armbest. tevens regenten van het St. Bernardusgesticht, v.m. 11 u., in café „Het Loosje". Bestek en teek. à f 2,50 verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgr. 134, Amsterdam.

ZATERDAG 14 FEBRUARI.

BEETSTERZWAAG. Het bouwen eener nieuwe stelphuizing met lijtshuis en stookhut c.a. op een nieuw terrein te Kortezwaag bij Gorredijk kad. bekend gem. Langezwaag sectie E no. 32.

De heer J. Vrijburg. Bestek en teek. ter inz. in de herberg van Feijsma, te Kortezwaag, en verkrijgb. à f 1,40 bij den boekh. Schroos te Beetsterzwaag.

MAANDAG 16 FEBRUARI.

ALKMAAR. Het bouwen van 14 woningen op terreinen aan de 1e Tuindwarsstraat en Druivenlaan.

De coöp. Alkm. Bouwvereen. „Kennemerland", 's av. 8 u in café Centraal.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van acht woonhuizen aan het Frankenslag.

De arch. C. L. de Koning, 's midd. 12 u., in het Z.-H. koffiehuis. Bestek en teek. te bekomen à f 3 ten kantore van voorn. arch., Sweelinckplein no. 58, alw. inl. te bekomen zijn.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een lok. met stallen.

De bouwk. W. van der Molen Kuipers te Loosduinen, v.m. 11½ uur, in hotel „de Spaansche Vloot", alw. ad f 1 bestek en teek. ter inzage. Aanw. 9 Febr., v.m. 10 u.

HAARLEM. 1e. Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe brugwachterswoning met nachtwachthuisje te Aalsmeer; 2e het vervangen voor een gemetselde brug met stalen trogplaten van de houten brug over de Vennepertocht in den IJweg.

Het best. van den Haarlemmermeer. Bestek en teek. ad 25 ct. verkrijgb. ter secretarie. Inl. geeft de opzichter A. Bakker aan het stoomtuig Leeghwater.

DINSDAG 17 FEBRUARI.

STEENWIJK. Het bouwen van een heerenhuis aan den straatweg te Blesdijke.

Den heer G. Reiners. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 bij den archit. A. Mol, alw. inlicht. verkrijgb. zijn. Aanw. 10 Febr., v.m. 10½ u.

UTRECHT. Bestek no. 933. Het uitbreiden der goederenloods met bijkomende werken op het station Zutphen. Raming f 38100.

De maatij. tot expl. van staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WOENSDAG 18 FEBRUARI.

DEN HOUT BIJ OOSTERHOUT (N.-BR.). Het bouwen van een woning voor Eerwaarde zusters met schoollokalen en de levering der benoodigde materialen.

Het R.K. kerkbest., 's midd. 12½ u., in het café van J. Caron. Teek. ter inz. in voorn. café. Bestek verkr. à f 1 bij van der Aa, te Oosterhout. Inl. te bekomen bij den architect P. J. van Genk. Aanw. gedaan.

ZATERDAG 21 FEBRUARI.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen eener nieuwe R. K. kerk met sacristie en pastorie.

Het kerkbestuur van den H. Antonius van Padua, v.m. 11 u.

WOENSDAG 25 FEBRUARI.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van 12 woonhuizen aan de Statenlaan.

Het bestuur der coöp. Bouwvereeniging „Phoenix", n.m. 2 u., in het Zuid-Hollandsch koffiehuis. Bestek en teek. verkrijgb. bij T. C. B. ten Hage, Nobelstr., 20 à f 5. Inl. geeft de ingen. en archit. J. Müller, Huijgensstr. 24.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901	" 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901	" 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de
Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.
Bevolt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

19 JANUARI.

AALSMEER. Het bouwen van een huis voor rekening van den heer J. de Vries Pz.
Timmerwerk. Laagste insch. J. Maarse. Aalsmeer, f 1800.
Metselwerk. P. v. d. Zwaard, Aalsmeer, f 732.
Schilderwerk. L. v. d. Zwaard, Aalsmeer, f 275.

HENGELO (OV.). Het bouwen van twee woningen voor den heer J. Webbink. Door den arch. W. Elzinga.
Laagste inschrijver B. Leuvelink, f 3200. Gegund.

JOURE. Het bouwen van een nieuwe woonhuizinge, op een nieuw terrein aan de Baansteeg. Door den heer J. van Agteren.
Laagste inschr. P. Jongbloed, Joure, f 913. Gegund.

LEEUWARDEN. Het bouwen van een tribune voor de Leeuwarder Kaatsclub ald Door het bestuur.
Laagste inschrijver P. Dubois, Franeker, f 418. Gegund.

VENLOO. Het bouwen van 2 arbeiderswoningen. Door den arch. F. Keuller.
Laagste inschr. Aug. Rouleaux, f 2576.

20 JANUARI.

HAULERWIJK. Het bouwen van een nieuwe stelphuizinge met bijlevering van materieel, transporten, arbeidsloonen enz. Door den heer A. U. Wijnsma.
Laagste inschrijver O. P. Offring, Donkerbroek, f 3140. Gegund.

24 JANUARI.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woonhuis aan den Driemersweg aldaar. Door den arch. J. B. Radstake.
Laagste inschrijver B. J. Spitholt, f 1782. Gegund.

HALLE (GELD.). Het metsel- en timmerwerk, benevens glas- en eenig verfwerk van een nieuw te bouwen huis. Door den heer D. W. Colenbrander.
Timmerwerk. Laagste inschr. H. Luimes, f 197*.
Metselwerk. J. G. Berendsen, Zelhem, f 219*.
Glas- en eenig verfwerk. H. Th. Ovink, Zelhem, f 39.40*. * Gegund.

26 JANUARI.

TILBURG (ONDERH.). Het maken van een sigarenfabriek met woonhuis enz. met bijlevering van alle materialen, voor rekening van den heer M. v. Leeuwen. Door den bouwk. Alph. Emmen.
Metselwerk. Laagste inschrijvers C. Heerkens en Zn., f 2946.
Timmerwerk. M. Panis, f 2095.

VALKENSWAARD. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen, enz. Door den heer C. Boers.
Laagste inschrijver Jos. v. Kuijk, Leende, f 1335. Gegund.

27 JANUARI.

DIEVER. Het bouwen van een boerenbehuizing in 2 afd. *a.* compleet met bijlever. van materialen, *b.* enkel arbeidsloon. Door den heer W. Mulder.
a. Laagste inschr. Alb. Noorman, Lhee gem. Dwingeloo, f 4636*.
b. Alb. Noorman, Lhee gem. Dwingeloo, f 740. * Gegund.

HENGELO (OV.). Het bouwen van 6 woningen op een terrein aan den Lassinkes-Dwarsweg. Door den heer H. J. Borchert.
Laagste inschr. H. Op de Weegh, Oldenzaal, f 7570. Gegund.

JORWERD. *a.* Het amoveeren van een voorhuizinge en aangrenzend perceel; *b.* het bouwen van een voorhuizinge met Hals en bijkomende werken. Door den heer W. van Tuinen.
Laagste inschr. J. A. v. d. Meij, Berlikum, f 7257.

VENLOO. Het afbreken van een huis en het bouwen van magazijnen, remise en bovenwoningen op den Lichtenberg te Venlo. Door de firma S. Muijsers.
Laagste inschrijver L. v. d. Beelen, f 4576. Gegund aan G. Baeten.

WIJDENES (N.-H.). Het bouwen van een winkelhuis met stalling voor den heer Koetsier te Zwaag.
Timmerw. Laagste inschr. G. Bruin, f 1680.
Metselwerk. C. Houten, f 1550.
Schilderwerk. C. Dekker, f 400. Nog niet gegund.

28 JANUARI.

ASSEN. Het bouwen van een burgerwoonhuis met schuur aan de Paralelstraat aldaar, met alles wat voor dien bouw noodig is, en wel: te. lood, zink, koper, gas- en waterleidingen; 2e. stucadoorwerken; 3e. glas-, verf-, behangwerk en 4e. timmer-, en metselwerken. Door den heer R. Beijering te Rolde.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 16den Februari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 947:

Het uitvoeren van onderhoudswerken op de spoorwegen AMSTERDAM—ZUTPHEN. HILVERSUM—UTRECHT, en op den KONINKLIJKEN NEDERLANDSCHEN LOCAAL-SPOORWEG.

In 6 perceelen.

Raming f 29950.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 2den Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 950:

Het maken van den onderbouw en ijzeren bovenbouw van eene voetbrug over het stationsemplacement OLDENZAAL.

In 2 perceelen.

Begrooting | 1e perc. onderbouw f 3900.—
2e „ bovenbouw f 11550.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Drooghak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

(Voor rekening van den Staat).

Op DINSDAG den 17den Februari 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 932.

Het verlagen en verlengen van de ijzeren buis gelegen in den spoorweg GRONINGEN—NIEUWESCHANS nabij K.M. 11,661 tusschen de stations SCHEEMDA en WINSCHOTEN en het maken van een steenen duiker nabij K.M. 116,188 dierzelfde lijn tusschen de stations WINSCHOTEN en NIEUWESCHANS.

Begrooting f 8,155.—.

De besteding geschiedt volgens § 37 van het bestek.
Het bestek ligt van den 20sten Jan. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur F. M. VAN PANTHALEON Baron VAN ECK te *Groningen* en is op *franco* aanvraag (per brief), aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.
Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.
Aanwijzing op het terrein zal geschieden beginnende te Winschoten den 10den Febr. 1903, ten 2 ure namiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 12den Januari 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 24sten Februari 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 935.

Het maken van drie woningen met bijbehoorende werken op het station VLODROP.

Begrooting f 8500.—.

De besteding geschiedt volgens § 47 van het bestek.
Het bestek ligt van den 6den Febr. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. VAN LIEBERGEN te *Maastricht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00
Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.
Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 14den Febr. 1903 ten 10 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 31sten Januari 1903.

Perc. 1. zink, gas- en waterleiding. Laagste inschr. W. J. Somer, f 149.50.
Perc. 2. stucadoorwerk. L. Jalving, f 399.
Perc. 3. glas-, verf- en behangwerk. G. Stel Jr., f 361.
Massa met timmer- en metselwerk. H. J. Broekema, f 6136*. * Gegund.

BUINERVEEN. *a.* Het bouwen van een boerenbehuizing, onder bijlevering van de benoodigde materialen, transporten, werkloon, enz., *b.* glas- en verfwerken. Door den heer R. Sloots.
a. Ram. f 4000. Laagste inschr. J. Vuurboom, Valthermond, f 3125.
b. H. Lukkien, Nieuwbuinen, f 119.

GOUDA (ONDERH.). Het metselwerk voor het verbouwen van het logement „Het Roode Hert", tot drukkerij.
Laagste inschrijver M. W. Schouten f 520.

HELDER. *a.* Het verbouwen en uitbreiden van de O. L. school no. 3 aan de schoolstr. *b.* het bouwen van twee localen, gangen, bergplaats en privaten bij de bestaande gem.-school aan den parellelweg; *c.* het leveren van de schoolmeubelen voor de O. L. school no. 3; *d.* het lev., plaatsen en aanbrengen van schoolmeubelen in de bij te bouwen localen en gangen van de O. L. school aan den Parellelweg. Door het gem.best.
a. Laagste inschr. H. Wijker, f 20417.
b. J. F. Philips, f 5936.
c. S. Meijers, f 3131.
d. S. Meijers, f 490.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een dubbel burgerwoonhuis op een vrij terrein aan de Paul Krugerstraat. Door den heer G. Esselink.
Laagste inschrijvers Gebr. Thomasson, f 8948. Volgens bestek 8 dagen beraad.

MURMERWOUDE. Het bouwen eener burgerwoning. Door den heer J. de Groot.
Laagste inschrijver H. de Vries, Dokkum, f 3875. Gegund.

NIEUWBUINEN. Het bouwen van twee arbeiderswoningen, onder bijlevering van al het daartoe benoodigde. Door de naaml. Venn. aardappelmeelfabriek „Hollandia".
Laagste inschr. L. Kamerling, f 1797. Geg.

NIJKERK. Het sloopen en weder opbouwen van perceel no. A 103 te Nijkerk aan het Vetkamp. Door den arch. E. Knevel te Ermelo.
Laagste inschrijver E. Petersen, Nijkerk, f 722.). Gegund.

RUINERWOLD. Het bouwen van een woonhuis en boerderij. Door den heer D. C. Derks Rzn.
Laagste inschr. G. Jansen, f 21483. Gegund.

29 JANUARI.

BERGEN OP ZOOM. Het bouwen van het eerste gedeelte van het Juvenaat „H. Hart", op een terrein gelegen aan den provincialen weg nabij de Stalenbrug. Door den arch. Q. J. Horsten Pzn.
Laagste inschr. J. Melissen—Bol, Oudenbosch, f 38932. 2 biljetten ongeldig.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een boerenwoonhuis op een terrein gelegen naast de uitspanning Dolphia aan den Gronauschen straatw. te Lonneker. Door den arch. H. E. Zeggelink.
Laagste inschrijvers H. Gerritsen en ter Beek, Lonneker, f 2520.

GASSELTERNIJEVEEN. *a.* Het bouwen van een draaibrug met ijz. liggers; *b.* het bouwen van 5 arbeiderswoningen, alles onder bijlev. van al het daartoe benoodigde. De inschrijving kan geschieden in massa of perceelsgewijze. Door de direct der aardappelmeelfabr. „Oostermoer".
a. Laagste inschrijver C. Linzel, Stadskanaal, f 1324*.
b. L. Aden, f 4559*. * Gegund.

VENLOO. Het bouwen van vier huizen op een perceel en voor rekening van den heer L. Timmermans aan den Straalschen weg. Door de architect Hornix.
Laagste inschrijver W. Suisen, f 9020. Gegund.

4 FEBRUARI.

'S-GRAVENHAGE. Den bouw van twee heerenhuizen aan de Sweelinckstr. alhier. Door de arch. J. Hoek en J. Th. Wouters.
Gegund aan J. H. Peppink te 's Hage, dit werk voor f 16934.
Mede werd aanbesteed de verbouwing van een perc. aan de Bezuidenhout, welk werk gegund werd aan den heer P. v. Duijn te Scheveningen voor f 4659.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Brandkasten. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Mosler Safe Company).
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming. — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam (Sturtevant Engineering Co.).
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — **G. P. Wessel, Rotterdam.**
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Draadglas van Neusattl, FERD. ENGERS, Amsterdam.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Houthandel. — LINDNER & Co., Wittenburgerstraat 22—24, Amst.
Jalouzieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a. 's GRAVENHAGE. Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Magnesia-Cement. — HAAG & Co., Gieterstraat 8, Amsterdam
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Mastix-Cement Dakbedekking. H. ALLERSDORF, Singel 455, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Smeewerk, Grof en fijn. Commanditaire Vennootschap „De Weichsel", Gieterstraat Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Zandsteen. — FERD. EUGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.

DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in photolithographie worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets. Waschtafels. Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Brandverzekering-Maatschappij

Gevestigd te DORDRECHT.

Opgericht 1859.

Kapitaal . . f 1,000,000.—

Reserven . . . 232,573.95


HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten. Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

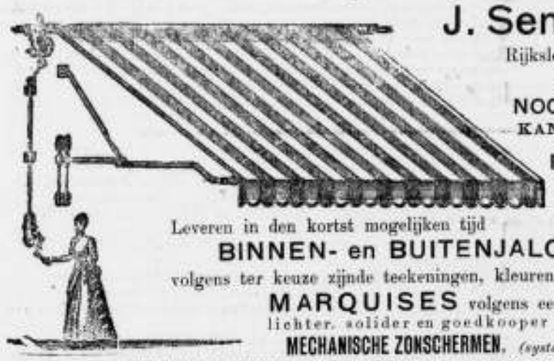

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.

KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.

Opgericht 1886.

Telephoonnr. 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.



PHOENIX Meubileer-Inrichting,

234 Spuistraat

Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Telefoon 3978.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas. Artistieke bewerking.

SPECIAAL ADRES voor gekleurd en gebrand glas in lood.

Steeds groote voorraad van alle kleuren Cathedraal glas.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.

(naast het Diaconie-weeshuis.)

(over Bensdorp's Cacaofabriek).

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met


Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

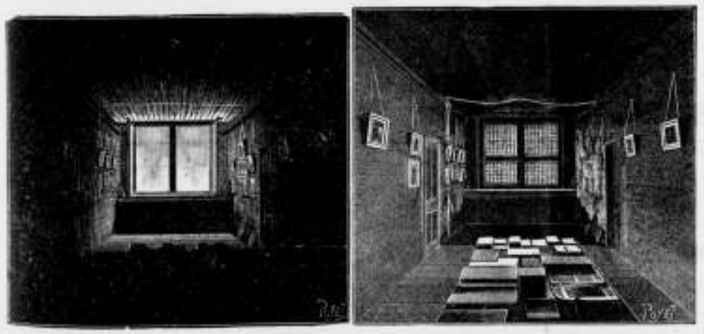

Voor inlichtingen wende men zich tot WM. VAN RIJN,

Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Hardglas-bouwsteenen „FAUST", hardglas-dakpannen „FAUST", hardglas-wandbekleedingsplaten, hardglas-vloertegels.

Bekroond op de tentoonst. v. Bouwm. te Dresden in 1900. Sächs. Glaswerke A. G. vorm. Grützner & Winter, te Deuben, bez. Dresden. Vertegenwoord. word. in alle gr. steden gez.



P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



Vertegenwoordigers voor Nederland:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

MARTIN & Co.,
AMSTERDAM.
Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.
Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.
HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen,
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeiingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknageikoppen.

CENTRALE VERWARMING
Electrische Verlichting
Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,
worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geinstalleerd.
GEVEKE & Co., Amsterdam.
Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.
Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN. ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.
F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.
Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ
MOUTON & Co.
HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.
Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten
BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN
Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.
Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.
Waterdichte Werken,
als Kelders, Reservoirs, Regenbekken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

14 FEBRUARI 1903. 23e JAARGANG. No. 7.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— . . .

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. . . . . .
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Oud Utrecht, door A. W. Weissman, (vervolg van bladz. 57). — Remonstrantsche kerk te Arnhem. — Zesde Internationaal Congres van Architecten te Madrid. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Verbetering. — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

OUD-UTRECHT.

Door A. W. Weissman.

(Vervolg van blz. 57.)

Reeds werd de wijze, waarop het Utrechtsche stadsbestuur gekozen werd, vermeld. Sinds 1304 geschiedde de keuze door de gilden. In den raad kon niemand zitting nemen, die geen lid van een gild was en om lid van een gild te zijn moest men het volle burgerrecht bezitten. Bovendien konden slechts gildebroeders invloed op de regeeringskeuze doen gelden. Hieruit kwam voort, dat alle burgers, die in de politiek invloed wilden uitoefenen, naar het lidmaatschap dongen, ook al beoefenden zij geen ambacht. Maar zij waren niet vrij in de keuze van het gild. De gemeene oudermans wezen ieder zijn gild aan, om de burgerij zoo gelijkmatig mogelijk over alle gilden te verdeelen. Men kon in geen gild worden opgenomen, als men niet het schriftelijk bewijs had geleverd, poorter te zijn.

Den dag voor Maria Lichtmis werden alle gildebroeders door hun oudermans tot een gemeenschappelijke morgenspraak opgeroepen; wie aan deze oproeping zonder geldige redenen niet voldeed, verviel in een boete. De gilden vereenigden zich op het St. Janskerkhof. Daar werden door het lot uit elk gild vijf personen aangewezen, die minstens twintig jaar oud, volle gildebroeders en sinds jaar en dag burgers moesten zijn, zonder dat er ooit iets op hen aan te merken was geweest. Na beëedigd te zijn, koos dit vijftal bij meerderheid van stemmen, na onderling overleg, uit de gildebroeders twee personen, die oudermans zouden zijn. Zoo hadden alle een en twintig gilden tegelijk een nieuw bestuur gekregen, dat onmiddellijk den eed aflegde.

Hierop volgde de keuze der raden, die door oudermans van alle gilden geschiedde. De gezamenlijke gilden waren in elf „waken" afgedeeld en uit elk dier waken werden twee raden benoemd en bovendien twee raden onverschillig uit welke gilden. Die vier en twintig raden kozen ten slotte de schepenen, die echter geen gildebroeders behoefden te zijn.

En als dit alles op het St. Janskerkhof geschied was, toog het nieuwe stadsbestuur naar het raadhuis, waar de twee burgemeesteren benoemd werden.

Deze eigenaardige gebruiken dagteekenden uit het begin der 14e eeuw. De gilden hadden te Utrecht een macht, grooter dan ergens anders in Noord-Nederland. Het stadsbestuur mocht geen schulden aangaan en geen belangrijke besluiten nemen, of de oudermans der gilden moesten gekend worden. En deze waren verplicht de zaak aanstonds ter kennis van het gild te brengen; de gildebroeders beslisten dan bij meerderheid van stemmen, hoe de oudermans hadden te handelen.

Niet alle gilden evenwel genoten zulke uitgebreide rechten. Men had te Utrecht de hoofdgilden en de lage gilden; de laatsten werden door de eersten bij de regeeringskeuze bijna geheel uitgesloten, daar slechts de oudermans der veertien hoofdgilden tot het kiezen der raden gerechtigd waren.

Een der burgemeesteren moest lid van een hoofdgild zijn. Daar die hoofdgilden meerendeels uit de aanzienlijkste burgers waren samengesteld en ook bij voorkeur door zoodanigen werden aangevuld, terwijl de lage gilden de eigenlijke ambachtsbeoefenaars en meest minvermogenden omvatten, kon het wel niet anders, of het gemeentebestuur moest een aristocratischen tint krijgen. In 1455 ontstond een oproer van de lage gilden, dat ten gevolge had, dat zij ook aan de regeering deel kregen. Maar het duurde niet lang, of de oude toestand werd hersteld. In 1528, toen keizer Karel V den bisschop zijn wereldlijke macht ontnam, was het met den invloed der gilden uit. De keizer nam hun werk over en later kwam de stadhouder in zijn plaats.

De gilden waren verplicht tot „dienen en waken." Zij moesten in tijd van oorlog de wallen verdedigen en uit-

trekken als er heirvaart gekondigd was. Ook het onderhoud der stadswallen en grachten was hun opgedragen.

Het waken vond des nachts plaats. Ieder gild was in elf „waken" verdeeld. En op zijn beurt moest dus ieder gildebroeder om de elf dagen dienst doen.

Zoo heb ik dan gepoogd, den lezer eenig denkbeeld te geven van het Utrecht der middeleeuwen, dat, ofschoon in omvang de hedendaagsche stad haast nabijkomende, overigens daarvan zoo geheel en al verschilde.

Het valt te betreuren, dat de oude bisschopsstad betrekkelijk zoo weinig gedenkteekenen heeft overgehouden, die aan den tijd van haar eigenlijke grootheid herinneren. En die er zijn, hebben door den tijd zeer geleden. De oude kerken zijn bijna alle slechts fragmenten, de oorspronkelijke toestand van de wereldlijke bouwwerken is alleen nog te gissen.

De Domkerk is in 1818 door de betimmering geheel en al van binnen bedorven. De schoone verhoudingen van koor en transept kan men haast niet meer genieten. Nog een ander gebouw, de Geertenkerk, is op zulk een wijze verminkt. Hier heeft men den middenbeuk van de zijbeuken afgescheiden door muren tusschen de pijlers, en die door den stucadoor in rondbogenstijl (!) laten versieren. De kap heeft een paar liggende ramen. Alleen het koor met drie zijden van den achthoek gesloten, liet men in zijn oorspronkelijken staat. Deze kerk van de H. Geertruida moet vroeger een merkwaardig gebouw geweest zijn. Hoe zij in de middeleeuwen was, blijkt nog maar uit enkele fragmenten. De ingebouwde toren van groote gebakken steenen opgetrokken, heeft met zijn spitsboognissen nog een 13e eeuwsch karakter.

In het koor bevinden zich nog van hout gesneden maskers, die eens de nu verdwenen gewelfribben hebben gesteund. De kerk is dus van den aanvang voor houten gewelven aangelegd.

De 16e eeuw is in het gebouw vertegenwoordigd door een fragment van de ongemeen rijke zerk, die eens het graf van een Jeruzalemsvaarder dekte. Daarop is zijn wapen, een springend paard, aangebracht; ook het wapen van Jeruzalem en de traditionneele palmtakken ontbreken niet. Zwaard en rad bewijzen, dat de overledene een bijzondere vereering voor de H. Catharina had.

Dat ook de 17e eeuw niet is achtergebleven in het opluisteren van het gebouw, daarvan spreken predikstoel, doophek en een paar overhuivingen boven de banken in het transept. Doch de 19e eeuw heeft slechts onbarmhartig vandalenwerk achtergelaten.

Het zuidwestelijk deel der stad, waar de Geertekerk staat, wordt door vreemdelingen schaarsch bezocht. Het verkeer vindt alles in het Noorden plaats; reeds in de middeleeuwen was dat zoo. De St. Nicolaaskerk, die zich aan de uiterste zuidpunt van Utrecht bevindt, lag steeds op een rustig plekje. De kloostergebouwen, in wier midden zij zich bevond, zijn wel verdwenen of tot andere doeleinden verbouwd, maar de rust is gebleven. Het bijzonder welluidend klokkenspel van haar zuidelijken toren giet ieder kwartier zijn zilveren klanken over het stille St. Nicolaaskerkhof uit. Men waant zich hier eer te Brugge dan te Utrecht.

Jammer, dat de omgeving der kerk niet wat schilderachtiger is. De waterstaats-rondbogen-portland-cement-stijl, die te Utrecht meer dan elders gebloeid heeft, bederf het plein ten eenenmale.

Het gebouw is een Romaansche basiliek, die echter in latere tijden veranderd is. De middenbeuk is nog het best bewaard. Doch van de eenvoudige pijlers, die het van de zijbeuken afscheiden, zijn er twee gesloopt, waarschijnlijk om meer ruimte voor den predikstoel te krijgen.

Zijn deze pijlers nog ongetwijfeld 12e eeuwsch, ook de westelijke gevel, met zijn twee torens geheel van tufsteen en met boogfriezen versierd, behoort tot dit tijdperk. In de torenvensters bleven de zuiltjes met teerlingkapiteelen bewaard.

In de 13e eeuw schijnt de kerk vergroot en overwelfd te zijn. De vergrooting vond plaats door het aanbouwen van een ruim koor en het verbreeden der zijbeuken. Het koor werd met drie zijden van den achthoek gesloten en geheel gewelfd. Door het verbreeden der zijbeuken sprongen deze voorbij de Romaansche torens van het front. Daarvan werd gebruik gemaakt om twee kapellen naast die torens aan te leggen.

Het gebouw heeft door herstellingen, waarbij van pleisterwerk en Portland-cement een overvloedig gebruik is gemaakt, veel geleden, vooral aan de zuidzijde. Toch is nog te zien, dat bij de 13e eeuwsche vergrooting uitsluitend zoogenaamde reuzenmoppen gebezigd zijn.

De 15e eeuw heeft ook nog het een en ander aan de kerk toegevoegd. Haar stijl vertoont de oude sacristie, wier gewelven door Laat-Gothische kraagsteenen gedragen worden. Deze kraagsteenen zijn met de figuren der evangelisten en van een engel versierd. Aan de sacristie is, naar de oostzijde, een kleine altaarnis uitgebouwd, wier gewelfribben op zes wapenschilden rusten.

Tot denzelfden tijd behoort het zuidelijk portaal; de daarin aanwezige eikenhouten deuren, wier naald met een troonhemel en een console versierd is, mogen zeker een der fraaiste staaltjes van middeleeuwsche timmerkunst, in Nederland bewaard gebleven, genoemd worden.

Zerken van vóór de Hervorming zijn er in de kerk haast niet. Maar die van den kanunnik Adriaan Willemsz heeft groote kunstwaarde.

De 17e eeuw heeft de kerk van fraaie meubelen voorzien, die echter grootendeels niet meer op hun plaats staan. Het doophek verdient om zijn sierlijk snijwerk de aandacht. Van de doophekbogen werd er een, toen de kerk in haar tegenwoordigen toestand gebracht is, waarschijnlijk in de 19e eeuw, op den predikstoel geplaatst.

Merkwaardig is ook de deur, die naar de voormalige sacristie leidt. Zij, zoowel als haar omgeving, vertoonen een rustiek-Toskaansche ordonnantie van omstreeks 1600. Een soortgelijke deur, doch niet toegankelijk, en alleen maar voor de symmetrie gemaakt, bevindt zich aan de noordzijde der kerk.

De koperen kronen, armblakers, en lezenaars, blijkens de wapens door het stadsbestuur en de gilden geschonken, zijn nog aanwezig. In de kapel aan de noordwestzijde bevindt zich een 18e eeuwsche graftombe, die geen onverdienstelijk werk uit dien tijd is.

Ofschoon de St. Nicolaaskerk dus in den loop der jaren wel veranderd is, geeft zij toch een tamelijk getrouw beeld van een 13e eeuwsche Utrechtsche parochiekerk, en beter dan wat de overige opleveren. Want de Buurkerk mist haar koor, de Geertenkerk is geheel bedorven, en de St. Jacobskerk, ofschoon in haar koorhek een meesterstuk van 16e eeuwsche geelgieterskunst bezittend, is reeds in de 15e eeuw zoo veranderd, dat de oorspronkelijke vormen niet meer te herkennen zijn.

Utrecht heeft, vooral in de 19e eeuw, vele zijner monumentale kunstwerken zien verdwijnen of verminken. En wat eenmaal verloren is, krijgt men niet weer terug.


Gelukkig is thans een andere geest heerschende, en mogen wij hopen, dat de stad de oude gedenkteekenen, waarop zij zich nog kan beroemen, tot in lengte van dagen zal behouden.

Haarlem, 27 November 1902.


REMONSTRANTSCHE KERK TE ARNHEM.

Bij den besloten wedstrijd voor een kerkgebouw, in 1902 uitgeschreven door het Kerkbestuur der Remonstrantsche Gemeente te Arnhem, werd door de Jury van beoordeeling der ingeleverde 7 plannen geadviseerd: de uitvoering op te dragen aan het plan ingezonden onder het motto: Salomo 24 vs. 3, van den heer J. H. W. Leliman, te Amsterdam (*)

Aan de plannen met de motto's „Basiliek" en „Centraalbouw" meende de Jury het door het Kerkbestuur beschikbaar gestelde bedrag van ƒ 250 te moeten aanbieden, wegens de verdiensten dier plannen. Deze beide zijn ontworpen door den heer H. A. Reus, te Dordrecht.

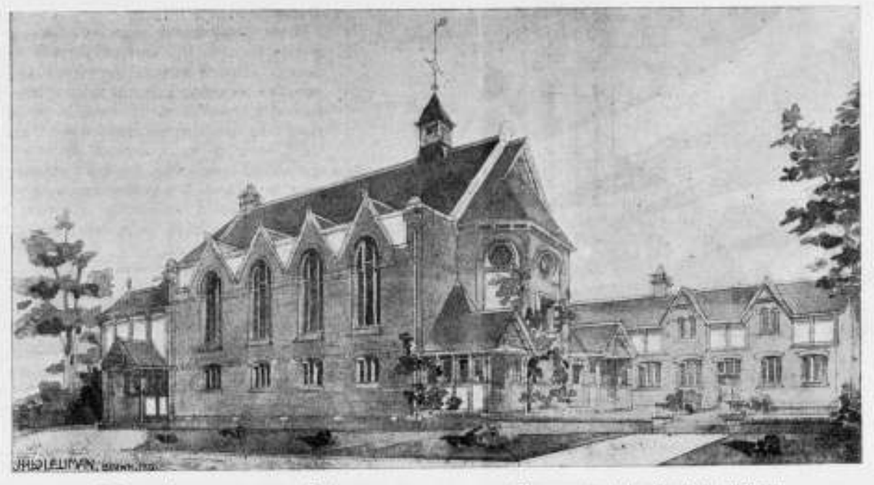

Bekroond ontwerp, motto: Salomo 24 vs. 3, voor een Remonstrantsche Kerk te Arnhem.
Ontwerper: J. H. W. Leliman.

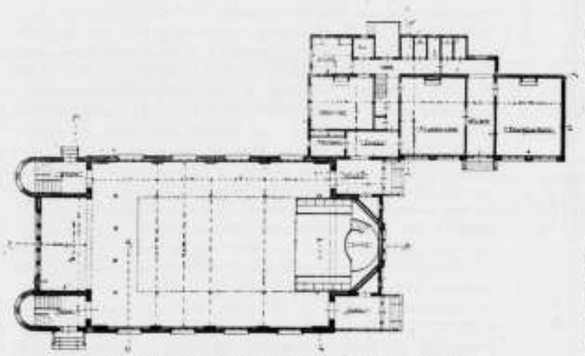

Plattegrond, ontwerp, motto: Salomo 24 vs. 3.
Schaal 1 à 400.

In dit blad worden afbeeldingen gegeven van het voor uitvoering bestemde ontwerp, en van het ontwerp met het motto „Basiliek."

In een volgend blad zullen afbeeldingen van het ontwerp met het motto „Centraalbouw" worden geplaatst.

(*) Zie Bouwkundige Weekbladen No. 43 van 25 October 1902, en No. 45 van 8 November 1902.

ZESDE INTERNATIONAAL CONGRES VAN ARCHITECTEN TE MADRID.

Voor de Nederlanders — er werden reeds verschillende namen genoemd — die dit Congres in April a. s. wenschten bij te wonen en zich reeds eenige malen om inlichtingen tot de redactie van dit blad hebben gewend, volgt hier een teleurstellend bericht, indien het wellicht niet in deze tijden erg van pas komt.

Het Congres is namelijk, evenals eene gelijktijdig te houden tentoonstelling van Schoone Kunsten, uitgesteld tot het voorjaar van 1904, maar zal dan toch te Madrid gehouden worden, met een programma dat hoofdzakelijk samengesteld blijft als 't geen reeds is openbaar gemaakt in het Bouwkundig Weekblad van 20 December 1902.

Dit uitstel is veroorzaakt door de veranderingen in het ministerie aan gene zijde der Pyreneën; deze hebben de plannen gedwarsboomd van het reeds bestaande uitvoerende comité, dat slechts onder bescherming en met hulp van het aan 't roer zijnde bewind de voorbereiding wilde voortzetten.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.


Bouwkunst en Vriendschap. Dinsdagavond 10 Febr. hield Dr. W. Vogelzang, privaat-docent aan de Universiteit te Amsterdam, in de Vereeniging B. en V. een voordracht over „Kunst en mode" met betrekking tot het kostuum. In zijn inleiding zeide hij: We leven in moderne tijden, alles wat ons omringt is modern wij zelf zijn modern, onze behoeften en uitingen zijn modern. Modern zijn ook onze denkbeelden, onze literatuur, onze schilderkunst. We zijn modern in onze levensbeschouwing en in onze kleeren; onze gebruiksvoorwerpen zijn het ook van het huis waarin we wonen tot de lucifers die we gebruiken. De vraag rijst echter, wat is eigenlijk modern. Modern is van heden, niet van gisteren, doch dan is morgen niet modern wat het heden wel was. Jacob Maris is niet modern, eigenlijk niet meer salonfähig en toch is hij niet ouderwetsch, Frans Hals evenmin. Het woord modern is afgeleid van modus: wijze en doelt op de wijze waarop iets zich uit. Er blijkt dus tweeërlei soort van modern te zijn, één dat blijft voor alle eeuwen, en één dat voorbij gaat, één dat het eigenlijke wezen, de kern der dingen, en één dat slechts de oppervlakte ervan raakt. In laatstbedoelden zin is dus de Ramsesstatue aan den ingang van den Tempel te Ipsamboel nooit modern geweest, en is ook een jas niet modern; doch een licht blauwe jas met gouden knoopen, zooals Bilderdijk er een droeg, was in zijn tijd modern en is nu ouderwetsch. Die blauwe kleur en die

gouden knoopen ware een uiting van de mode. De mode volgt twee wetten: 1°. die van voortzetting en overdrijving en 2°. die van variatie en tegenstelling.

Spreker wil nu nagaan hoe die mode heeft ingewerkt op het kostuum door alle tijden, aan de hand van wat de schilderkunst ons daaromtrent in hare documenten heeft nagelaten, en hoe zij dat gedaan heeft. Hij geeft nu een historisch overzicht over het kostuum en stelt daarbij vast, dat er immer overeenstemming was tusschen vorm en versiering van het kostuum met die der architectonische omgeving. Het breede en zware in het kostuum van den Assyrischen koning, zich aanpassende aan de geweldigheid van zijne macht, correspondeert met de versiering van zijn reuzenpaleis, harmonieert met het karakter der gevleugelde stieren die als dorpelwachters zijne poorten bewaken. In het Pharthenon zou de Assyrische koning niet passen; daar zijn het de in sierlijke en luchtige geplooide gewaden gestoken lenige mannen- en vrouwengestalten die de harmonie met de omgeving bewerken, terwijl de 4 M. breede en 3 maal manslengte lange, in zware plooien neervallende toga van den Romein in overeenstemming zijn met het pompeuze en weelderige van Thermen en zijn Forum. Het stijve rechtnederhangende rijke kleed van den Byzantijnschen keizer past zich aan, aan de kleurrijke mozaïken waarmede zijn Aya Sofia prijkt. Van al die oudere kostuums is het alleen de kazuivel van de katholieken die de herinnering in vorm en versiering daaraan bewaart.



Ontwerp, motto: Baziliek, voor een Remonstrantsche Kerk te Arnhem.
Ontwerper: H. A. Reus.

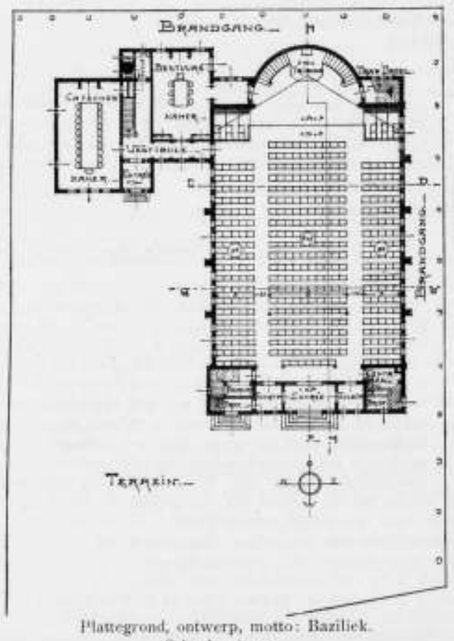

Plattegrond, ontwerp, motto: Baziliek.
Schaal 1 à 400.

In het Carolingische tijdvak ontstaat een algemeen grondvorm voor het kostuum dat zich langzamerhand door de eeuwen heen zal vervormen en in ontelbare variaties tot uiting gebracht zal worden. Het bestaat zoowel bij mannen als vrouwen in een lijfrok, min of meer laag neerhangend, met een andersgekleurd overkleed, door welks armsgaten de mouwen van het onderkleed hoensteken, een beenbekleeding, overgang naar het schoeisel vormend, en een grooten mantel. Dit betrekkelijk eenvoudige kostuum, uit soepele stoffen saamgesteld, in overeenstemming met den eenvoud der Romaansche vormen, is bijna twee eeuwen gebruikt geworden. In de 13de eeuw, waarin de uiterlijke vereering der vrouwen haar culminatiepunt bereikt, beginnen de pronkzucht en de mode zich te doen gelden. Het bovendeel van het kleed wordt meer nauwsluitend gemaakt, doch blijft nog één geheel met het wijdere onderkleed, een gordel scheidt onder- en bovendeel af; de mode legt echter den gordel niet om het middel maar om de heupen. Filips van Valois, geeft den toon aan. Hij verkort het onderkleed en maakt van het overkleed een nauwsluitend, dat voor of achter gesloten wordt met een aantal knoopjes of met een veter, daar het niet meer als vroeger over het hoofd heen aangetrokken kan worden; het hoog aan den hals gesloten kleed maakt het dragen van hangend haar ongewenscht. Meer en meer wordt het kostuum nauwsluitend gemaakt, en van kostbaarder stoffen vervaardigd. De gemakkelijkheid in de beweging wordt er geheel aan opgeofferd, totdat het uiterste bereikt is en bij de ellebogen en de knieën insnijdingen in het overkleed worden gemaakt om de beweging, ondanks de nauwe kleeding, te vergemakkelijken. Door de insnijdingen steekt het hemd dat aan de hals en polsen in kanten en plooisels wordt beëindigd. Uit Spanje komt met de contrareformatie eene zucht om de kleeding te vereenvoudigen en met name om deze uit zwarte stoffen te vervaardigen. Na den vrede van Munster komt echter weer een terugkeer tot het meer losse in het kostuum en 't is vooral Maria de Medicis die den toon aangeeft. Het kleed wordt aan den hals niet meer hoog gesloten en leidt langzamerhand tot een min of meer gepronoceerd décolleté, terwijl het vroegere hemdsboordje tot een wijd achteruitstaanden kraag wordt omgevormd. In Nederland komt de kleur in het costuum terug, doch de vorm blijft eenvoudig. Met Lodewijk XIV bereikt het kostuum het overdrevene, wat bij diens pompeuze hofhouding behoort, en doet de allongepruik zijn intrede. De 18de eeuw zoekt meer naar gezelligheid, en het optochtkostuum van de voorgaande periode past daarbij slecht. Eene vereenvoudiging in den vorm van het kostuum is wederom het gevolg, doch de stoffen bereiken de uiterste grens van teerheid in kleur en samenstelling. De groote pruik wordt door een kleinere vervangen, en om het afgeven van het poeder te voorkomen, wordt hij in een zak gebonden en later tot een staart gevlochten. Deze richting in de costuums zoo juist in overeenstemming met de architecturale rococo-omgeving en met de arcadische levenswijze van die dagen moesten met de groote revolutie wel vervliegen.

De ontdekking van Pompeji gaf een stoot aan een nieuwe richting of mode in het kostuum, welke, ofschoon ten onrechte, Empire genoemd wordt, en welke door hare grootere soberheid zich aansloot aan de door Rousseau verkondigde denkbeelden. Het is vooral het dameskostuum dat nauwkeurig naar de antieke voorbeelden gevolgd wordt, op instigatie van Madame de Recamier.

Spreker wil niet verder met zijne beschouwingen gaan, de overgang naar crinoline tot op reform zou op zichzelf een avond vergen en is zeker de minst belangrijke periode in de geschiedenis van het costuum.

Een zeer belangrijke collectie platen en een serie lichtbeelden lichtte het met warmte gesproken woord op.

BERICHTEN.

Rotterdam. In den ouderdom van 61 jaren is alhier op 10 Febr. jl. overleden den heer L. J. Nyenhuis, oud-Hoofdopzichter bij de gemeentewerken.

In vroegere jaargangen van het Bouwkundig Weekblad hebben verschillende artikelen, meest over oude bouwwerken en toestanden, van zijne belangstelling in dit blad getuigenis afgelegd.

Vlissingen. B. en W. hebben sollicitanten opgeroepen voor de betrekking van Gemeente-bouwmeester, op een jaarwedde van ƒ 1700, met vrije woning. Zij wachten vóór 23 Febr. a.s. de stukken in van hen die solliciteeren.

Steenwijk. Tegen 1 Juli of 1 Augustus wordt een Directeur der Ambachtsschool en Gemeentelijke Avondteekenschool verlangd, voldoende bekend met de bouwambachten en ervaring in het ambachts-onderwijs. De jaarwedde is minstens ƒ 1800. Het bestuur der scholen, secretaris de heer G. W. Stroink, wacht vóór 28 Febr. a. s. de sollicitatiestukken franco in.

Amsterdam. In het Verkooplokaal van H. G. Bom alhier zal de publieke verkooping plaats hebben, op 20 en 21 Febr. a.s., des avonds te half zeven uren, van eene hoogst merkwaardige collectie teekeningen van R. K. kerken, gestichten scholen en particuliere gebouwen, voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland uitgevoerd door den heer A. C. Bleijs.

Kijkdagen: publiek op 13 en 14 Febr, en particulier op 18 en 19 Febr., telkens van 10 tot 3 uren.

Parijs. Door den Minister van Onderwijs is een besluit uitgevaardigd, waardoor wordt toegestaan dat ook vrouwen naar den Prix de Rome mededingen. Dit zal vreugde brengen in het kamp der Fransche feministen, die er dan op kunnen wijzen hoe lang reeds Nederland hun land in dit opzicht voor was.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
6 Febr.	769	Z.Z.O.	2	0	0
7 "	766	Z.	2	2	0
9 "	768	W.Z.W.	4	10	1
10 "	780	Z.Z.W.	2	5	2
11 "	774	Z.W.	5	7	0
12 "	768	W.Z.W.	5	7	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand.
Bouwkundig Opz.	Teekenaar,	ouderdom	27	jaar	salaris	f 90.—
"	"	"	23	"	"	80.—
"	"	"	37	"	"	80.—
"	"	"	23	"	"	80.—
"	"	"	52	"	"	60.—
"	"	"	21	"	"	60.—
"	"	"	22	"	"	50.—
"	"	"	19	"	"	50.—
"	"	"	27	"	"	80.—
"	"	"	19	"	"	60.—
"	"	"	19	"	"	45.—
"	"	"	21	"	"	50.—
"	"	"	26	"	"	90.—
"	"	"	23	"	"	70.—
"	"	"	20	"	"	50.—
"	Teekenaar	"	31	"	"	60.—
"	"	"	17	"	"	40.—

VERBETERING.

In het hoofdartikel van het vorige nummer van dit blad, getiteld „De Staatsspoor en de Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij in artistieke concurrentie" werd medegedeeld, dat het stationsgebouw te Nijmegen door den heer C. H. Peters is gebouwd ingevolge opdracht van de Staatsspoor.

Dit is niet geheel juist: de opdracht tot dien bouw werd aan den heer Peters verstrekt door de Regeering, niet door de Exploitatie-Maatschappij, die slechts bij de indeeling haar gewicht in de schaal legde.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Afdeeling Utrecht. Bijeenkomst op Dinsdag 17 Febr. 1903, 's avonds 7½ uur, Gebouw voor K. en W. Bespreking van bouwkundige onderwerpen, o. a. mededeelingen omtrent verlaging van den grondwaterstand voor aanleg van fundeeringen, door den heer A. J. Vreeswijk. Kunstbeschouwing met toelichting door den heer F. J. Nieuwenhuis.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 16 FEBRUARI.

ALKMAAR. Het bouwen van 14 woningen op terreinen aan de 1e Tuindwarsstraat en Druivenlaan.

De coöp. Alkm. Bouwvereen. „Kennemerland", 's av. 8 u. in café Centraal.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene O. L. school der 1e klasse met 15 klasselokalen, voor 560 kinderen, op een terrein aan de Boerhavestraat.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter Stads-drukkerij. tegen f 2,50 (met 3 teek.). Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten Stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

AMSTERDAM. Het vergrooten van de O. L. school der 1e klasse no. 75, aan de Roggeveenstraat tot een school met 14 klasselokalen.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter Stads-drukkerij, tegen f 1.75 (met twee teek.) Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten Stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

BEETS. Het bouwen eener nieuwe woonhuizing.

De heer G. J. de Groot te Beets. Bestek en teek. ten huize van J. A. Meester, die inl. geeft.

DEDEMSVAART. 1°. Het bouwen van een school met twee lokalen te de Meele; 2°. het bouwen van een onderwijzerswoning met schuurtje; 3°. het leveren van het schoolameublement.

Het gem.best. van Nieuwleusen, n.m. 2½ u., in café Huisman nabij het station Dedemsvaart. Bestekken en teek. ter secretarie der gem. Nieuwleusen ter visie en zijn wat betreft sub 1 (bestek en 2 teek.) tot f 1, sub. 2 (bestek en 2 teek.) ad f 1 en sub. 3 (bestek) tot f 0,50, het geheele stel ad f 2, verkrijgb. ter secretarie. Aanw. 16 Febr., n.m. 1 u., door den archit. H. Burgmans.

GAUW (FR.). Het afbreken van een huis en het bouwen van eene nieuwe woonhuizinge met wagenmakerij voor den heer H. B. Steunebrink te Gauw.

De aanbesteder. Bestek en teek. à f 1 te bekomen bij M. Reitsma.

GESTEL (N.-BR.) Het bouwen van 2 burgerwoningen met bijlevering van alle materialen, behalve het metselwerk en ankers.

De heer G. van der Heijden, n.m. 4 u., in het koffiehuis „Het Schoentje". Bestek en teek. in voorn. koffiehuis ter inzage. Inlicht. worden verstrekt door den archit. Jos. Grambeek, Eindhoven.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van acht woonhuizen aan het Frankenslag.

De arch. C. L. de Koning, 's midd. 12 u., in het Z.-H. koffiehuis. Bestek en teek. te bekomen à 1 3 ten kantore van voorn. arch., Sweelinckplein no. 58, alw. inl. te bek. zijn.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een jok. met stallen.

De bouwk. W. van der Molen Kuipers te Loosduinen, v.m. 11½ uur, in hotel „de Spaansche Vloot", alw. ad f 1 bestek en teek. ter inzage. Aanw. 9 Febr., v.m. 10 u.

HAARLEM. 1e. Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe brugwachterswoning met nachtwachthuisje te Aalsmeer; 2e het vervangen voor een gemetselde brug met stalen trogplaten van de houten brug over de Vennepertocht in den IJweg.

Het best. van den Haarlemmermeerpolder. Bestek en teek. ad 25 ct. verkrijgb. ter secretarie. Inl. geeft de opzichter A. Bakker aan het stoomtuig Leeghwater.

KRUISLAND (N.-BR.). Het afbreken der bestaande en het bouwen eener nieuwe pastorie.

De Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente, n.m. 12½ u. Bestek en teek. ad f 1,50 bij den koster en archit. H. J. P. F. v. Ewijk te 's Bosch. Aanw. 15 Febr. v.m. 11 u.

UTRECHT. Het bouwen van een blok huizen ingericht tot 12 woningen, op een terrein aan de Mij. „Voorzorg", gelegen nabij den Catharijnesingel.

Het best. van de Utrechtsche coöp. bouwvereen. „Samenwerking", n.m. half vijf, in het militair tehuis in 't Wed. Bestek en teek. verkrijgb. tegen f 1 bij den boekh. van H. H. Londt, Lange Jansstr. 20.

DINSDAG 17 FEBRUARI.

BEVERWIJK. Het afbreken van een bestaande en weder opbouwen van een nieuwe woning met café.

De heer A. Klomp, Wijkermeer, v.m. 11 u.

BOCHOLTZ. 1. Het bijbouwen aan de school in die gemeente; 2. het leveren en plaatsen van schoolmeubelen.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestekken en teek. ter secret. verkrijgb. resp. à f 1,50 en f 1 per stel. Inlicht. zijn te bekomen bij den ingen.-archit. Egide Joosten te Maastricht. Aanw. 17 Febr., v.m. 10 u.

DENEKAMP. Het wederopbouwen van een woonhuis, met winkel en bakkerij aldaar voor H. J. Hampsink.

De bouwk. C. B. Quist, v.m. 11 u., in hotel Veldman, alw. bestek en teek. ter inzage en in hotel Vastert. Inl. geeft gen. bouwk. Aanw. 17 Febr., v.m. 10 u.

ECHT (LIMB.) Het bouwen eener marechaussée-kazerne, benevens bureel, arrestantenkamers, stalling enz., op een perceel sectie B no. 1274, gelegen aan de Peijerstraat te Echt, met bijlever. van alle materialen.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. ter secret. ter inzage en à f 2 verkrijgb. alsook bij den archit. Jean Speetjens te Roermond, bij wien inlicht. te bekomen zijn. Aanw. 17 Febr., v.m. 11 uur.

LEIDEN. Het bouwen van 47 woonhuizen met terreinophooging, dempen van slooten en verdere werken, op een terrein, met toegangsstraat, grenzende aan den Haagweg (Hooge Rijndijk).

De archit. Jac. v. d. Heijden, n.m. 2 u., in café „Neuf". Bestek en bouwplan ter inzage ter plaatse der besteding waarvan afdrukken zijn te verkrijgen ad f 1,50 per stel, inlicht. bij den archit., Hooigracht 40. Aanw. 11 Febr., v.m. 11 u.

NIJMEGEN. Het bouwen van 3 heerenhuizen aan de Van Spaenstraat.

De archit. A. v. d. Boogaard, n.m. 6 u., in hotel „Métropôle". Bestek en teek. ad f 2 per stel, tevens inlicht. te bekomen ten huize van den archit.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het amoveeren van het perceel aan de Molen- en Damstraat B 462 en het daar ter plaatse bouwen van een winkelhuis met bovenwoning en broodfabriek, alsmede het uitvoeren van daarmede in verband staande werken voor rekening van den heer C. A. Busch—IJzermans.

De archit. Q. J. Horsten Pzn., te Bergen op Zoom, n.m. 2 u., in het koffiehuis „De Bonte Os" te Roosendaal. Bestek tegen f 1,50 bij den archit. verkrijgb. Teek. ter inz. te bekomen bij den besteder en bij den arch. Aanw. gedaan.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 2den Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens

Bestek No. 942:

Het wijzigen van sporen en wissels nabij de aanlegplaatsen van de stoompont te ENKHUIZEN en STAVOREN.

Begroting f 3700.—.

en volgens,

Bestek No. 952.

Het leggen van sporen en wissels met bijkomende werken op het stationsemplacement ENKHUIZEN.

Begroting f 5700.—.

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in de bestekken is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 23sten Februari 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 946:

Het uitvoeren der onderhoudswerken op de spoorwegen DEN HELDER—HEERHUGOWAARD, HEERHUGOWAARD—CASTRICUM, HEERHUGOWAARD—HOORN, CASTRICUM—HAARLEM, VELSEN—IJMUIDEN en HAARLEM—ZANDVOORT.

In 3 perceelen.

Raming f 17.500.—.

Het bestek is tegen betaling van f 2.00 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 2den Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 950:

Het maken van den onderbouw en ijzeren bovenbouw van eene voetbrug over het stationsemplacement OLDENZAAL.

In 2 perceelen.

Begroting: 1e perc. onderbouw f 3900.—; 2e „ bovenbouw f 11550.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

(voor rekening der Spoorweg-Maatschappij „de Veluwe.")

Op DINSDAG 24 Februari 1903 des namiddags ten 2 ure (Amsterdamsche tijd) aan het Hoofdbureau der Maatschappij, Morcelse Park 1 te *Utrecht*, van

Bestek No. 18.

Het maken en stellen van den bovenbouw van twee bruggen voor enkel spoor over den Oosterspoorweg nabij het station Barneveld (H. S. M.)

De besteding geschiedt volgens § 38 van het bestek.

Het bestek ligt van af 9 Februari a. s. ter lezing aan het Hoofdbureau der Maatschappij en is op franco aanvrage te bekomen tegen betaling van f 1.50.

Aanwijzing ter plaatse zal geschieden op Dinsdag den 17 Februari 1903 des middags ten 12 uur *(Greenwichtijd)*.

Utrecht, 5 Februari 1903.

Ministerie van Justitie.

Openbare Aanbesteding.

Op ZATERDAG 28 FEBRUARI 1903, des namiddags ten 2 ure, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*, in het openbaar worden aanbesteed:

Het bouwen van eene Cellulaire kerk op het terrein der Strafgevangenis te UTRECHT.

Raming f 17.100.—.

Het bestek met daarbij behoorende teekeningen ligt voor gegadigden ter inzage in de Strafgevangenis bovengenoemd en is op aanvrage tegen betaling van f 1.35 franco verkrijgbaar bij de Gebroeders van Cleef, Boekhandelaars, Spui No. 28a, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden op Dinsdag den 24sten Februari 1903, in de Strafgevangenis te Utrecht des n.m. ten 2 uur, terwijl inlichtingen zijn te bekomen op het bureau van den Hoofd-Ingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen te 's-Gravenhage, Departement van Justitie.

's-Gravenhage, 12 Februari 1903.

De Minister van Justitie,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal.
P. J. VAN BELJMA

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

VERKOOP

van gebruikte ijzeren spoorstaven, lasch- en eindplaten, haak- en laschbouten enz., afkomstig van de Staatsspoorwegen.

De voorwaarden van verkoop liggen van af 13 Februari a. s. ter lezing aan het Centraalbureau der Maatschappij (Morcelspark) te Utrecht en aan het bureau van Jhr. Sandberg van Boelens, Sectie-Ingenieur te Breda bij wien de noodige inlichtingen zijn te verkrijgen.

De voorwaarden van verkoop worden op franco aanvraag door genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) gratis toegezonden.

Inschrijvingsbiljetten, welke den prijs per 1000 K.G. moeten vermelden, uiterlijk 10 Maart a. s. namiddags 2 uur aan genoemd Centraalbureau te Utrecht.

Utrecht, 1903.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op uit. December 1901 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot uit. 1901 . . . . . 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

29 JANUARI.

APELDOORN (ONDERH.). Het bouwen van een burgerwoonhuis voor den heer N. W. Pompe.

Gegund aan de heeren Gebr. Wolf Wz.,

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woning voor den heer van Colmeschate onder beheer van den archit. C. Spiers.

Laagste inschr. G. J. Leurink, Hengelo, f 2045. Gegund.

HITZUM (FR.). Het bouwen van drie woningen te Hitzum. Door den heer J. Politiek.

Laagste inschr. Gebr. Hollander, Franeker, f 2843. Gegund.

30 JANUARI.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan de Nieuwstraat, voor den heer J. Tiemens. Door den bouwk. A. Prins.

Laagste inschrijver W. ten Tuijnte f 2424. Gegund, zonder het schilder- en marmerwerk.

HOOGSOEREN. *a.* Het maken van een nieuwe eetzaal aan hotel „Eik en Dal" te Hoogsoern. *b.* het leveren en stellen van 200 M. van den Deventerweg, zonder grond- en verfwerk. Door den heer R. K. de Roos.

a. Laagste inschrijver J. W. Buitenhuis, f 824. Gegund.

b. G. Wegerif, f 586. Gunning in beraad gehouden.

ZANDVOORT. Het verbouwen van een perceel aan het Schelpenplein aldaar. Door den bouwk. J. Antonissen Hz.

Laagste inschrijver A. H. Slegers, f 1617. Gegund.

31 JANUARI.

HEVESKES. Het bouwen van eene burgerbehuizing, waarin eene bakkerij op een perc. grond gelegen te Heveskes, met bijlev. van alle benoodigde materialen. Door den heer G. van Dijk.

Laagste inschr. C. Wolf, Heveskes, f 2682. Niet gegund.

SNEEK. Het afbreken eener boerenbehuizing en het bouwen eener stelphuizinge op nieuw terrein. Door de voogden van het O.B. weeshuis.

Gegund aan S. Boorsma en K. Nauta te Wommels, voor f 13977.

2 FEBRUARI.

MAASSLUIS. Het maken van een bakkerij met pakhuiszolders enz. te Maasland. Ram. f 7150. Door den bouwk. J. van Luipen.

Laagste inschr. C. v. Eymeren, Maasland, f 6890. Gegund.

3 FEBRUARI.

DE KRIM (OV.). 1. Het bouwen van een boerenbehuizing; 2. het bouwen van eene kweekerij; 3. het bouwen van eene verdieping op de pastorie. Alles onder bijlevering van al de daartoe benoodigde materialen, transporten, werkloonen etc. etc. Door de archit. S. Warringa en Zn. te Nieuwbuinen.

1e. Laagste inschr. B. Kip, Dedemsvaart, f 3440*.

2e. G. H. Botje, f 5795*. * Gegund.

3e. Onderhands aanbesteed aan G. v. Dijk, de Krim.

DUSSEN. Het bouwen van een postkantoor in den Mariapolder aldaar. Door het gem. bestuur.

Laagste inschr. F. H. v. d. pluijm, f 3129. Gegund.

MURMERWOUDE. Het bouwen van eene woning met schuurtje waarin 4 koestallen. Door den heer Minne J. Minnema.

Laagste inschr. Sj. Groenhof, Dantumawoude, (begrooting) f 1313. Gegund voor de begrooting.

13 FEBRUARI.

SCHEVENINGEN. Den bouw der winkelgalerij met aanhoorende werken ten behoeve van de „Exploitatie Maatschappij" Scheveningen.

Laagste inschrijver J. v. d. Elsbout Gzn., Scheveningen, f 322500.


Deze prijs wordt met f 200000 verhoogd voor de levering der hardsteenwerken, gewapend beton en asphaltwerken.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a. 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZOSEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Cornu. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Lynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

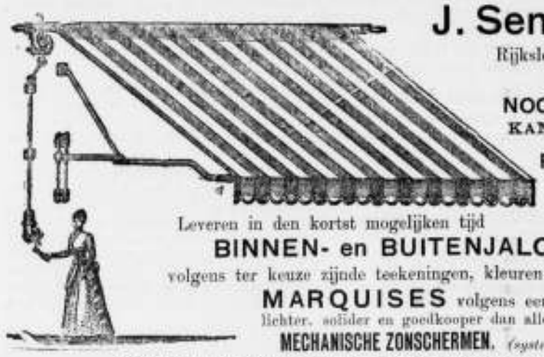


J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.



van 8 tot 32 cM. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en ⊔-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhª. S. M. Vloeijzer.



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.
KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.



H. E. OVING Jr.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33 (Plan C).
STAPELPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).
ROTTERDAM.
Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN
Asphaltdakpapier.
Prima fabricaat! **Concurreerende prijzen!**

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER
JOSSON-CEMENT,
voor Nederland en Koloniën.
Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.
[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.]
ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade
TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

C. LINDENAAR Jr.
GLASGRAVEUR.
Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd en gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Getjsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



Gebruik geen andere
dan
„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.
voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van drukvastheid, analyse, enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland
FERD. ENGERS, Amsterdam.

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen
der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.
VERGLAASD EN ONVERGLAASD.
Vertegenwoordiger:
P. SMULDERS. - Tegelen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE
BESTEKKEN voor de LEVERING
VAN
IJZER en STAAL
AAN
's RIJKS MARINE.

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

PRIJS 25 CENT

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland
van de **PORTLAND CEMENT** merk:
„HACCOURT".
Levering op strengste keur.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN D R LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen,
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.
Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.
Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Prim. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van *Rotterdam* maken bekend, dat tot uiterlijk **ultimo Februari 1903** de **gelegenheid is opengesteld tot het indienen van aanvragen** voor den **BOUWGROND** ter plaatse de vroegere Westerhaven, op de voorwaarden, die tegen betaling van **f 0.15** ter Centrale Secretarie der Gemeente en bij de Wed. P. VAN WAESBERGE & ZOON, Boekdrukkers Houttuin 73, verkrijgbaar zijn.

Aan de Ambachtsschool
te ALKMAAR wordt gevraagd een
Onderwijzer in het timmeren
op een jaarwedde van **f 750.—** Een degelijke practische bekwaamheid is vereischte, terwijl een goede theoretische kennis tot aanbeveling strekt. De benoemde wordt voorloopig voor een jaar en, na gebleken geschiktheid, definitief aangesteld. Hij zal **5 %** van het salaris moeten bijdragen voor verplicht ouderdoms- en invaliditeitsverzekering.
Er bestaat vooruitzicht, benoemd te worden tot tijdelijk leeraar in het vakteekenen aan de Gem. Burgeravondschool, waarvan het salaris per cursus (September—half April) **f 400.—** bedraagt.
Aanbevelingsstukken, teekeningen en volledige adressen, waar en bij wien inlichtingen zijn te bekomen, te zenden vóór of op den 21 Februari 1903 aan den Directeur van beide genoemde scholen.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. D. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

21 FEBRUARI 1903. 23e JAARGANG. No. 8.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËS tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: Uit den Frankischen Tijd. (wordt vervolgd.) — Een Rechtsgeding, door Mr. J. P. Bruynzeel. — Remonstrantsche kerk te Arnhem. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

UIT DEN FRANKISCHEN TIJD.

Sedert in onze eeuw de belangstelling in middeleeuwsche bouwwerken toenam, heeft, vooral door de opwekkende taal van Arcisse de Caumont, die men de vader van de moderne archeologie mag noemen, een buitengewoon rijke literatuur het licht gezien, waarin herhaaldelijk de vraag te berde komt, of er nog overblijfselen zouden bestaan van merkwaardige bouwwerken uit den tijd der Merovingers en Karolingers, en vroeger; verder wordt gevraagd, welke der nog aanwezige monumenten aan het jongste dezer tijdperken zouden zijn toe te schrijven.

De onderzoeker, die deze vragen wilde oplossen, moest het allereerst — dit lag voor de hand — sprekende kenmerken van Frankische gebouwen vaststellen, om vervolgens over de voorhanden bouwbrokken een oordeel uit te spreken. Maar men ging daarbij uit van het onjuiste vermoeden, dat men genoegzame kennis had bezeten om aan te wijzen welke bouwwerken van zuiver Frankischen aard waren.

Hoe ijverig men dan ook, vooral in Frankrijk, zocht, de uitkomst bleef onbevredigend. Al stelde men, op vermoeden van waarschijnlijke kenteekenen, geheele lijsten op van behouden gebleven Frankische monumenten, al ras moest men erkennen, dat juist die vermeende kenteekenen uit de elfde eeuw nog ontoereikend, en de kennis van een vroegere periode nog een chaos waren.

Deze vruchtelooze arbeid moge achteraf niemand verwonderen. Men bewoog zich immers met de vraag over Merovingische en Karolingische bouwwerken in een cirkel; men zocht naar kenteekenen om aanwezige overblijfselen tot den Frankischen tijd terug te brengen, zonder dat men de zekerheid had, dat men die kenmerken vooraf had bestudeerd op specimen uit dien tijd.

Het is eene onmogelijkheid om den tijd van stichting van een gebouw met juistheid te bepalen naar uiterlijke vormen alleen; wijzigingen, herstellingen en restauratiën kunnen den gevatsten onderzoeker op het dwaalspoor brengen.

De archivaris-letterkundige kan hier echter den archeoloog en den architect te hulp komen; want vele zijn de ophelderingen die de geschreven geschiedkundige bronnen leveren. Eerst wanneer op grond van die oorkonden de nog bestaande gedenkteekenen naar tijdsorde zijn gerangschikt, eerst dan zal het mogelijk zijn nader te onderzoeken, of en hoelang overeenkomstige kenteekenen zijn blijven bestaan, en welke gevolgtrekkingen voor de beschaving van opvolgende perioden daaruit kunnen voortvloeien.

Intusschen is het gebleken, dat werkelijk een voldoend aantal bronnen bestaan, om de nog aanwezige brokstukken van Frankische bouwwerken tot een geheel te maken, dat totaal ander licht over de Frankische beschaving doet opgaan dan tot nu toe; wij zien deze niet meer vaag, als bij den gloed van een glimmend houtvuurtje in een Merovingische stookplaats, maar alreeds bij een olielamp, dank zij de vele letterkundige bronnen uit dien tijd. Deze noemen ons niet alleen de in den tijd des schrijvers ontstane bouwwerken, zij geven ook duidelijke, wel is waar verspreide, aanwijzingen en inlichtingen die, wanneer ze systematisch worden gerangschikt, een levendig beeld ontrollen van den Frankischen bouwtrant; zij brengen bijzonderheden aan het licht, die onmogelijk zouden zijn op te maken ook niet uit bijna volledig bewaard gebleven bouwwerken.

Er ligt een schat van wetenschap voor ons, — een uitgebreid veld, waarin de spade slechts behoeft gestoken te worden om jaren lang verborgen ophelderingen eindelijk te vinden, waardoor voor ons een beter licht zal opgaan over een uitgebreid en merkwaardig tijdperk.

Om van die gegevens eenig denkbeeld te vormen, volgt hier een reeks van mededeelingen, bijna allen ontleend aan eene studie van Dr. Konrad Plath, verschenen in een Duitsch tijdschrift van voor eenige jaren. Zij werden door dezen schrijver verzameld uit literarische bronnen en zouden meerendeels onmogelijk uit nog behouden gebleven brokstukken van bouwwerken hebben kunnen blijken. Voor hen die zulke bronnen niet kunnen raadplegen, zijn zij des te

belangrijker; zij zullen een betere beoordeeling mogelijk maken van de bouwwerken wier enkele brokstukken nog slechts voor ons staan, en ons kennis doen maken met toestanden van vóór meer dan 10 tot 15 eeuwen geleden.

Daar meest met steen werd gebouwd en de mortel geen vorst verdraagt, werden de bouwwerken in het warmere jaargetijde uitgevoerd. Zoo ving de H. Wandregisil op 1 Mei 645 aan met den bouw van zijn klooster bij Rouan, dat later naar hem St. Wandrille genoemd is. Hij bouwde er 12 jaren over.

Zoo werden den 10en Mei 873 de eerste steenen gelegd van drie torens te Corvey, die eveneens na 12 jaren waren voltooid.

De duur van uitvoering van verschillende werken was zeer uiteenloopend. De Maria-kerk te Miremont werd in één jaar tijds — dus verwonderlijk snel — voltooid. Men vindt opgeteekend, dat aan een andere kerk 4 jaren, aan een enkel oratorium 3 jaren, aan het klooster Glanfeuil 8 jaren gebouwd werd. Daarentegen begon Bisschop Alderich op den 1en Mei een bouwwerk, voor welks voltooiing men 2 à 3 jaren rekende noodig te hebben; het was echter na vier en een halve maand reeds gereed, — dus buiten verwachting snel.

Over de kosten worden weinig gegevens gevonden; meest zijn alleen vermeld de geschenken voor een bouwwerk gegeven. Zoo gaf Koning Theodebert 50 solidi voor een kerk aan den H. Valentin geweid; dit bedrag was ongeveer ƒ 300 van ons tegenwoordig geld, welke som echter toen een waarde had van ƒ 2160. Het geld had in dien tijd namelijk 7,2 maal meer waarde dan thans. Een Britsch Koning, Cheadvuala, schonk 30 solidi of ƒ 180 voor versiering eener kerk; dat is dus ongeveer ƒ 1300 van ons geld.

De H. Ruricius bestemde in zijn testament enorme, ongelimiteerde sommen voor de voltooiing eener kerk.

Meestal werden de zeer gefortuneerde vorsten om geldgeschenken voor den bouw van kerken aangesproken, waarvoor ook de hooge geestelijken middelen verschaften. Intusschen bewijzen vele aanteekeningen, dat ook kerken uit louter bijdragen van vrome lieden werden opgericht.

Op zon- en feestdagen mocht niet gewerkt worden; toch vinden wij berichten over ziekten waarmede de hemel de overtreding van dit verbod der geestelijkheid heeft gestraft. Reeds in den tijd van Pepijn en Karel de Groote werd bij de wet verboden op zondagen, b.v. aan de versiering der kerken, of in de steengroeven te werken. Men had dit wellicht vroeger wel gedaan, wijl men ongezien kon arbeiden.

Voor zooverre geen heerendiensten moesten geleverd worden, werden de loonen vooraf bepaald. Een ploeg van vijf steenhouwers met hun handlangers verdienden dagelijks 25 denaren of ƒ 3.60, thans waard ongeveer ƒ 15; daarbij was echter waarschijnlijk materiaal en gereedschap te leveren. Elders wordt gesproken van een dagloon van één denarius en 25 penningen, tegenwoordig een waarde van ƒ 1.20 hebbende.

Vergeten wij daarbij echter niet, dat, wanneer het luiden der klok den schafttijd aangaf, en de werklieden uit hun werkplaatsen kwamen of de steigers verlieten, zij een goeden dronks wijn of bier tegemoet gingen, en een ruim voorzienen disch; dat alles was de bouwheer hun schuldig en mocht niet ontbreken, zoo min als de lafenis en versterkingen tusschentijds.

Uit het volgende zal in de eerste plaats blijken, dat de meening die af en toe in Frankrijk vernomen werd, dat geen overblijfselen van Frankische bouwwerken meer gevonden kunnen worden, omdat zij van hout waren samengesteld, en dus spoorloos verdwenen zijn, — uit het volgende zal duidelijk blijken, dat die meening een onjuiste is.

In den Frankischen tijd had men blijkbaar veel over voor grootsche bouwwerken, waarvoor men ook veel gevoelde. Herhaaldelijk wordt van visioenen gemeld, waarbij wonderschoone gebouwen in den droom verschijnen; de fantasie schijnt er dus veel mede vervuld geweest. Zelfs is toen reeds gedroomd van een ijzeren brug. Zulk een in den droom verschenen kerk werd dadelijk als voorbeeld vastgehouden; die fantasie was het punt van uitgang, niet de reeds bestaande gebouwen het voorbeeld voor doodende navolging.

Kerken en kloosters te bouwen, was de illusie van alle geloovigen; en die waren velen, volgens de geschiedenis. Zoo zijn b.v. wondergroot in aantal de bouwwerken van een zekeren Alderich, en Lodewijk de Vrome was zelfs eenmaal genoodzaakt paal en perk te stellen aan de bouwwoede van den abt van Fulda.

Maar ook leeken waren bouwlustig; hun kerkbouw was echter aan wettelijke voorschriften onderworpen.

Vooral echter zijn het de vorsten die én veel gebouwd hebben, maar tevens zeer vrijgevig waren voor de stichtingen van anderen. Gregorius van Tours schildert ons b.v. Koning Guntram, met de geestelijken raadplegende over de door hem ontworpen bouwplannen. De vorsten kozen zelf hun bouwmeesters. Zoo liet Koningin Radigundus, een lieftallig Koningskind uit het Thüringer woud dat in het Frankenland kwam en later heilig werd verklaard, op aanwijzing van haren gemaal Chlothar een klooster te Poitiers bouwen door Bisschop Picentius en een zekeren hertog Austropius.

Openbare werken als bruggen, stadswallen muren enz. werden afzonderlijk aan verschillende personen ter uitvoering opgedragen. De hulp der leenmannen was bij zulk een bouw voorgeschreven ten bate der leenheeren. Tot den bouw van een brug en het onderhoud daarvan, waren de omwonenden verplicht. Maar ook vrijwillig werd veel gebouwd voor geestelijke en profane doeleinden.

De technische uitvoering was zaak van den bouwmeester die de plannen der inrichting maakte. De kunst of de wetenschap van bouwen verwierf hij zich uit de geschriften van Vitruvius en uit het boek „De Architectura" van Mamertus Claudius, maar vooral door de practijk en de bestudeering of aanschouwing van andere bouwwerken.

Voor het beroemde bouwplan van het klooster van St. Gallen is de orgineele plattegrond van de hand van een kloosterlijken bouwmeester van het hof van Lodewijk de Vrome; om echter tot in bijzonderheden een besluit te nemen over de details werden verschillende onderdeelen ter beoordeeling vooraf in elpenbeen gesneden of in was geboetseerd.

Ook de bij ons te lande zeer bekende Eginhard, de beroemde biograaf van Karel de Groote, moet de plannen van diens voor een deel nog tot op heden bewaard gebleven kerken zelve ontworpen hebben.

Hoe zorgvuldig men in dien tijd bedacht was op een goede werking van het uitgevoerde bouwwerk, bewijst het interessante voorbeeld van bisschop Dalmatius van Rhodez, van wien Gregorius van Tours ons verhaalt, dat hij een kerk die hij bouwde, herhaalde malen weder afbrak, om haar al beter en schooner te doen worden; maar hij liet dan ook ten slotte het bouwwerk onvoltooid achter.

De feitelijke uitvoering van het werk geschiedde onder leiding van daartoe aangewezen metselaars en opzichters. Merkwaardig is het, dat zich toen reeds bouwhutten onder hen vormden, dat zijn goed gereglementeerde vereenigingen van bouwlieden, waarvan in Duitschland de grondlegger schijnt te zijn, abt Wilhelm van Hirsau, omstreeks 1080; dit blijkt uit de geschiedenis van het klooster Rebais, welks bouw was opgedragen aan Agilus. De koning zegt in die aanstelling: „Wij dragen u de bemoeiing op van het opzicht bij den bouw van het klooster hetwelk prediker Andoën wenscht te bouwen". Agilus, de benoemde, kiest zich daarop een bouwcommissie van 12 leden. „Hij ging — zegt de bron waaruit geput is verder — hij ging naar het genoemde werk, terwijl hij met 12 broeders eene vereeniging vormde, en leidde met onvermoeibare zorgvuldigheid den bouw der kerk tot aan de voltooiing van den gevel."

Een der metselaarsbazen bij dit werk was een geestelijke, die zijn handwerk goed verstond en die door den koninklijken vice-graaf Florus daartoe van het hof van koning Theodebert was medegenomen. Zulke graven en vice-graven aan een hof waren de mannen die vooral over de bouwwerken waren aangesteld. Met den genoemden bouwkundige-geestelijke stond bij dit werk nog in overeenkomstig ambt een zekere Guntlagers, de prepositus van het dorp Harly, die over het prachtigste gedeelte van het klooster toezicht had.

Het toezicht over de werklieden was uiterst streng; gedeeltelijk werd het uitgeoefend door spionnen, als werklieden vermomd, — niet anders dan stille verklikkers; hun toezicht was echter niet zóó streng, of zij wisten nog tijd te vinden om ook alle handelingen van de gemalin en de kinderen van den bouwheer nauwlettend na te gaan en ook daarover het verlangde rapport uit te brengen.

Bij den bouw van kloosters waren het meestal monniken die het opzicht hadden. Zij voerden dit met voorliefde; niet zelden zijn de voorbeelden, dat zij zich eenig en alleen aan de uitvoering van kerken weidden.

(Wordt vervolgd).

EEN RECHTSGEDING.

Een voor architecten niet onbelangrijk vonnis werd den 15en Januari ll. gewezen door den Rechter in kanton III te Amsterdam, in de zaak van den heer J. J. Gort, architect te Rotterdam, tegen den heer Maurice Fuldauer, koopman in Pelterijen te Amsterdam.

De zaak had zich toegedragen als volgt: De koopman was op zekeren dag in den zomer van 1902 gekomen bij den architect en had dezen verzocht, aangezien hij voornemens was binnenkort een magazijn hier ter stede te openen, met bekwamen spoed voor hem een ontwerp voor een winkelbetimmering te maken, en tevens prijsopgave te verstrekken; de koopman gaf den architect gemakshalve een platten grond van zijn nieuwen winkel.

De architect nu voldoet ten spoedigste aan deze opdracht, en zendt zijn teekening aan den koopman, die aanstonds tot den architect een schrijven richt, waarin hij verklaart: „dat de gezonden teekening bijzonder naar genoegen is," en verder verzoekt de prijsopgave hem zoo snel mogelijk te doen toekomen. De prijsopgaaf volgt onmiddellijk, (deze was verstrekt door den vader van den architect, die zelf geen aannemer is.) De architect verkeert natuurlijk in spanning, of de opdracht nu ook zal volgen, nu het ontwerp zoozeer de goedkeuring wegdraagt.

Vier dagen later echter ontvangt hij van den koopman een brief, waarin deze bericht: „dat hij van de offerte in zake de aangevraagde winkelbetimmering geen gebruik wenscht te maken, aangezien hij een beslist goedkoopere offerte geaccepteerd had, en dat hij de teekening aan het adres van den architect had verzonden."

Van een verzoek tot het in rekening brengen van kosten geen sprake, zelfs niet een enkel woord van dank voor den verrichtten arbeid.

De architect is begrijpelijkerwijze teleurgesteld, doch schikt zich in zijn lot.

Na eenigen tijd zendt hij den koopman een declaratie (daarbij nog blijvende beneden de honorarium tabel der Mij.) voor het maken van ontwerp en prijsopgave. De koopman schrijft den architect onmiddellijk een brief, waarin hij „zijn verbazing uitdrukt een rekening voor verrichte werkzaamheden te ontvangen, en verklaart de pretentie als beslist ongemotiveerd te beschouwen".

De architect laat echter zijn goed recht niet varen, eischt loon voor gedanen arbeid, vandaar proces.

De koopman wordt gedagvaard, verschijnt niet, en wordt bij verstek veroordeeld, nadat de eischer zijn beweringen heeft gestaafd door overlegging van gedaagdes correspondentie. Dan bemerkt de koopman, dat het toch tijd wordt iets van zich te laten hooren, en laat zijn advocaat tegen het verstek-vonnis verzet aanteekenen.

Ten dienenden dage wordt door den advocaat van den koopman geconcludeerd, dat hij al de bij dagvaarding gestelde feiten ontkent, zonder meer. Aangezien de wet echter eischt, dat de verweerder antwoordt bij met redenen omkleede conclusie, verklaarde de Rechter het verweer onvoldoende, en de eischer, die intusschen nog getuigenbewijs van het door hem gestelde had aangeboden, werd opnieuw in het gelijk gesteld.

De Kantonrechter overwoog:

In Rechte: Dat het door opposant ten deze tegen de oorspronkelijke vordering voorgedragen verweer niet voldoet aan het vereischte van artikel 141 Wetboek van Burg. Rechtsvordering; dat toch de geopposeerde oorspronkelijk eischer uit het verweer van opposant, dat is uit hetgeen laatstgemelde tot bestrijding der oorspronkelijke in de dagvaarding in cas van verzet heeft gesteld, met zekerheid behoort te kunnen opmaken, wat opposant tegen de oorspronkelijke vordering tot zijn bestrijding stelt, terwijl den Rechter uit dat verweer ondubbelzinnig moet blijken, wat in de onderhavige zaak de punten van geschil zijn;

dat dus dit verweer behoorlijk met redenen omkleed moet zijn;

Overwegende dat opposants bloote ontkentenis van de bij introductieve dagvaarding gestelde feiten, niet kan geacht worden te zijn een behoorlijk met redenen omkleed verweer tegen geopposeerde's oorspronkelijke vordering, juist omdat evenmin geopposeerde als de Rechter, door die bloote ontkentenis zonder meer, kan weten om welke reden de feiten bij de introductieve dagvaarding gesteld, door opposant, oorspronkelijk gedaagde, worden betwist en over welke punten het geschil tusschen partijen loopt;

Overwegende dat derhalve de oorspronkelijke vordering des geopposeerden, zijnde door opposant niet afdoende betwist, en in de Wet gegrond volledig is bewezen, zoodat het bewijsaanbod van geopposeerde als overbodig dus niet ter zake dienende kan worden gepasseerd, terwijl opposant behoord te worden verklaard kwaad opposant tegen het meergemelde verstek-vonnis, hetwelk moet worden bekrachtigd.

Gezien artikel 56 Wetboek van Burg Rechtsvordering.

Passeeren het door den geopposeerde aangeboden bewijs door getuigen en Rechtdoende:

Verklaren opposant kwaad opposant tegen het vonnis door dit kantongerecht ter openbare terechtzitting van den twee en twintigsten December 1900 en twee bij verstek gewezen en uitgesproken tusschen geopposeerde als eischer en opposant als gedaagde en defaillant;


Bekrachtigen voormeld vonnis,

Verwijzen den opposant in de kosten van dit rechtsgeding, enz.


De zaak was niet voor appel vatbaar, alzoo had onze koopman te berusten in de uitspraak des Rechters, en behalve de declaratie van den architect, die van zijn advocaat, alsmede die van het rechtsgeding te betalen.

Rotterdam, Februari 1903.

Mr. J. P. Bruynzeel.

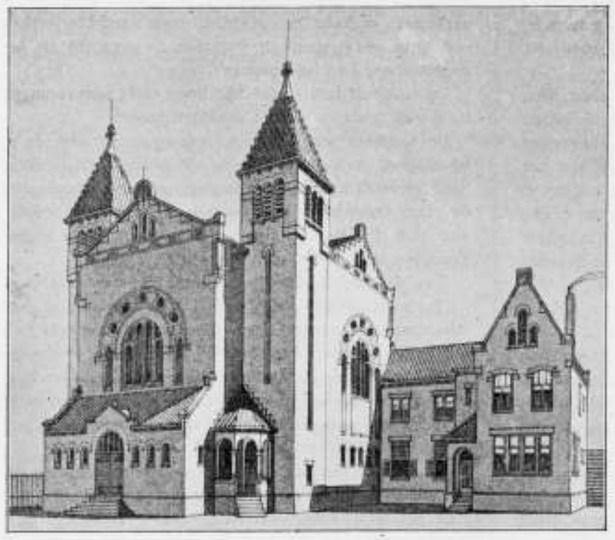

Ontwerp, motto: Centraalbouw, voor een Remonstrantsche Kerk te Arnhem.
Ontwerper: H. A. Reus.

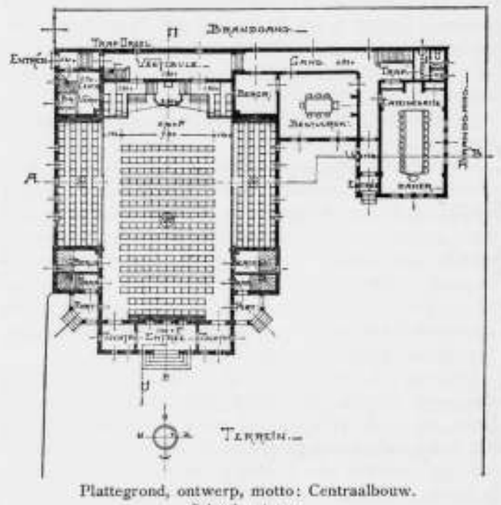

Plattegrond, ontwerp, motto: Centraalbouw.
Schaal 1 à 400.

REMONSTRANTSCHE KERK TE ARNHEM.

In het vorige blad werden afbeeldingen gegeven van het voor uitvoering bestemde ontwerp voor een nieuw kerkgebouw met kosterswoning ten dienste van de Remonstrantsche Gemeente te Arnhem, en van een der beide ontwerpen aan den inzender waarvan een bedrag van *f* 250 werd aangeboden.

Afbeelding van het andere dezer beide ontwerpen worden, zooals werd toegezegd, in dit nummer van het Weekblad opgenomen.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afd. Haarlem en Omstreken. 10 Februari 1903. We hebben ons dezen keer verheugd in het druk bezoek der afdeelingsvergadering, bij gelegenheid van de lezing van den heer Henri Huinck, der firma Huinck en Imhofe te Rotterdam. Het is niet de eerste maal, dat in ons orgaan van de artikelen van genoemde firma gewag wordt gemaakt en de namen glassteen, torfit, opaljen, en de glazen bouwsteenen zijn geen nieuwe voor onze lezers. Ter toelichting van de lezing van den heer Huinck was eene uitgebreide verzameling van genoemde artikelen tentoongesteld, en met smaak, zoodat men graag keek en zich aangetrokken gevoelde voor deze staal-tafel. We hadden er smaak en degelijkheid vereenigd, als ik spreek van het opalien, respectieve glassteen en torfit. Spreker begon met de mededeeling der proeven van den grooten Franschen natuurkundigen Réaumur, ruim twee honderd jaren geleden, die, alhoewel niet geheel zonder succes, toch voor de uitvinding van een hard materiaal faakte, Garchey ging daarop onvermoeid later voort en had de voldoening te slagen. De wijze van fabricatie, de toepassing van dit materiaal werden achtereenvolgens besproken, desgelijks wat het torfit betreft. Het laatste werd de bouwstof der toekomst voor waterplaatsen besproken; naar de eigenschappen die hiervan medegedeeld werden, n.l. zijne ongevoeligheid voor aanslag, en terecht als men de gruwelijke en zeer kostbare waterverspilling in aanmerking neemt voor de openbare urinoirs. Het torfit ziet er niet fraai uit, en doet in dat opzicht verre onder voor zijnen minder degelijke concurrent, het zoogenaamd „opalien".

Dat woord wil zeggen, doorschijnend marmerglas; hoewel voor bovenbedoeld gebruik niet al te geschikt, kan het beter dienst doen daar waar het marmer thans nog optreedt, door zijn eigenschap van niet poreus te zijn. Nog andere stalen van email-decoratie op spiegels en glas, glastegels, vulden de verzameling aan. Hoogst voldaan over de mededeelingen van spreker, betuigde de Voorzitter den dank namens de vergadering.

Anton J. Salm,
1e Secretaris.

Afdeeling Utrecht. 17 Februari 1903. Door den Voorzitter werd de vergadering geopend, de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd. Bij de bespreking van bouwkundige onderwerpen werden o. a. door den heer Vreeswijk eenige mededeelingen gedaan naar aanleiding van een bezoek door hem gebracht aan de werken voor den aanleg van hoofdriolen in de gemeente Den Haag, betreffende verlaging van den grondwaterstand voor aanleg van fundeeringen; spreker lichtte zijne mededeelingen door verschillende schetsen toe.

Door den heer Kersemaekers werd ter bezichtiging gesteld een door hem uitgedacht zeer eenvoudig toestelletje (verticaal hangend spiegeltje) voor het doen van waterpassingen en overbrengen van peilen; met belangstelling werd hiervan kennis genomen. De Voorzitter bracht beide heeren een woord van dank voor hunne mededeelingen. Door den Voorzitter werden daarna aan de leden ter bezichtiging gegeven een groot aantal photohraphiën en teekeningen, waarbij genoemde heer de noodige toelichtingen en mededeelingen deedt; met groote belangstelling werd alles bezichtigd, terwijl, toen de heer Nijland een woord van dank richtte tot den Voorzitter het applaus der aanwezigen bewees hoe men met deze kunstbeschouwing was ingenomen. Door den Voorzitter werd daarna de vergadering gesloten.

Vr.

BERICHTEN.

De commissie voor de behartiging der Nederlandsche belangen bij de Tentoonstelling te Athene heeft zich ontbonden.

Haarlem. Naar vernomen wordt, zal in April a.s. een aanvang gemaakt worden met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwen van het nieuwe station.

Bern. Het tweede Internationale Congres voor Teekenonderwijs zal in de eerste week van Augustus 1904 alhier gehouden worden.

Venetië. De burgemeester Grimani en de gemeenteraad zijn verstoord over het talmen der Italiaansche regeering wat betreft het opruimen van het puin van de Campanile en den wederopbouw van den nieuwen toren. Zij hebben daarom zelve dien bouw op zich genomen, en hopen, dat een bekend architect zich daarmede zal willen belasten. Luca Beltrami is er tot nu toe niet voor te vinden.

Het plan bestaat tevens, weder een stedelijk bureau voor onderhoud en restauratie der monumenten in te stellen.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
13 Febr.	772	W.N.W.	2	2	1
14 „	763	W.Z.W.	4	5	1
16 „	770	W.N.W.	2	0	0
17 „	780	Z.Z.W.	1	−4	0
18 „	779	Z.Z.W.	2	−1	0
19 „	774	Z.Z.W.	3	0	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand
Bouwkundig Opz.	Teekenaar,	onderdom	27	jaar	salaris	f 90.—
„	„	„	23	„	„	- 80.—
„	„	„	37	„	„	- 80.—
„	„	„	23	„	„	- 80.—
„	„	„	22	„	„	- 60.—
„	„	„	21	„	„	- 60.—
„	„	„	22	„	„	- 50.—
„	„	„	19	„	„	- 50.—
„	„	„	27	„	„	- 80.—
„	„	„	19	„	„	- 60.—
„	„	„	19	„	„	- 45.—
„	„	„	21	„	„	- 50.—
„	„	„	26	„	„	- 90.—
„	„	„	23	„	„	- 70.—
„	„	„	20	„	„	- 50.—
„	„	„	26	„	„	- 80.—
„	„	„	28	„	„	- 80.—
„	Teekenaar	„	31	„	„	- 60.—
„	„	„	17	„	„	- 40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 23 FEBRUARI.

'S HEERENHOEK. Het bouwen van een woonhuis en schuur, met bijlev. materialen. De heer Jan Engelbert, bij wien inl. te bek. zijn. Bilj worden ingewacht bij de Wed. Clarijs bij wien bestek en teek. ter inz.

HOOGEVEEN. Het bouwen van een opzichterswoning te Nieuweroord.

Het bestuur der Ned. Cultuur Maatij. te 's-Hage in cafe Thomas te Hoogeveen, 's av. 6 u., alw. bestek en teek. ter inz. Bestek en teek. ad f 0,50 aan de steenfabriek te Montendam.

KILDER (GELD.). Het afbreken van het oude, en het metsel-, timmer- en smidswerk van een nieuw te bouwen woonhuis.

De heer G. Gerritsen, in het koffiehuis van G. F. Meijer.

NIEUWE SCHANS. Het bouwen van een winkelhuis met twee afzonderlijke woningen, op een terrein sectie C, no. 536.

De heer R. Flink, 's av. 6 u., in het logement „Denekamp". Bestek en teek. in bovengem. logement ter inzage. Inl. worden gegeven alle werkdagen 's midd. van 12 tot 1 en van 6 tot 7 u., door J. Visser te Oudepekela. Aanw 2 uur te voren.

TEN BOER (GR.). Het afbreken en weder opbouwen van een heerenbehuizing, met bijlevering van al de daartoe benoodigde materialen enz.

Den heer E. T. Doornbos, n.m. 4 u., in het logement van G. Mulder, alw. bestek en teek. ter inz en à f 1,50 verkrijgb. zijn bij den gem. opz. S. Blokzijl. Aanw. 23 Febr., n.m. 2 u.

WOUDSEND (FR.). Het bouwen van 4 woningen.

De armvoogden. Bestek en teek. à f 1.— verkr. bij opzichter P. Postma.

ZIERIKZEE. Het bouwen van een blok van negen arbeiderswoningen, nabij het Sas.

De arch. M. van der Linden, 's av. 6 u., in de suc. „Concordia" alw. bestek en teek. ter inz.

DINSDAG 24 FEBRUARI.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Periksweg te Lonneker.

De heer G. J. Nijenhuis te Lonneker, 's av. 8 u., in cafe Brinkers te Enschede, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen.

NIJMEGEN. *a.* Het vergrooten der openbare gem.school te Hees; *b.* het leveren en stellen in verschillende gemeentescholen van schoolmeubels, in twee perceelen.

Het gem.best., n.m. 2½ u.

OOSTERBEEK. Het bouwen van een woonhuis op een terrein nabij den Utrechtschen straatweg.

De arch. A. M. v. Steenis n.m. 6 u., in cafe „Rosande". Bestek en teek. ter inzage in voorn. cafe. Inl. te bekomen bij den arch. Aanw. 23 Febr., voorm. half tien.

SNEEK. Het bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning te Woudsend.

Het gemeentebest. van Wymbritseradeel, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ad f 1 verkrijgb. ter secretarie.

UTRECHT. Bestek no. 935. Het maken van 3 woningen met bijbehoorende werken op het station Vlodrop. Raming f 8800.

De Maatij. tot expl. van staatssp.w., n.m. 2 u. (lok. tijd)

WOENSDAG 25 FEBRUARI.

APELDOORN. Het verbouwen van het cafe Laagland aan de Brinklaan.

De arch. J. A. Wijn. Bestek en teek ter inz. in voorn. cafe en à f 0,75 verkrijgb.

BUINEN (DR.). *a.* Het bouwen van eene winkelbehuizing onder bijlev. van het daartoe benoodigde op aan te wijzen plants; *b.* glas- en verfwerk.

De heer J. J. Huting te Gieten, n.m. 2 u., bij Speelman Hmzn. alw. bestek en teek. ter inzage zijn. Inl. geeft G. Meertens Hzn. te Gieten.

EINDHOVEN. Het afbreken en weder opbouwen van 2 winkelhuizen met bijgebouwen met bijlev. van alle materialen.

Den heer M. v. Leeuwen n.m. 6 u., in het koffiehuis van mej. H. Staal, alw. bestek en teek. ter inzage zijn. Aanw. 25 Febr., v.m. 10 u.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van 12 woonhuizen aan de Statenlaan.

Het bestuur der coöp. Bouwvereeniging „Phoenix", n.m. 2 u., in het Zuid-Hollandsch koffiehuis. Bestek en teek. verkrijgb. bij T. C. B. ten Hagen, Nobelstr. 20 à f 5. Inl. geeft de ingen. en archit. J. Müller, Huijgensstr. 24.

GRONINGEN. Het afbreken van een winkelhuis en het bouwen van een winkelhuis met pakhuis, op een perceel in de Steentilstraat no. 15.

De arch. K. en G. Hoekzema Hzn., 's av. 7 u., in cafe Poelman, Gr. Markt. Bestekken en teek. te verkr. à f 1,50, ten kantore van de arch. Muurstraat no. 1, alw. tevens inl. zijn te bek. dagel. des morg. van 10–12 u.

HENDRIK-IDO-AMBACHT. Het amoveeren van een woonhuis en aldaar bouwen van een woon- en winkelhuis.

De bouwk. K. Hensens, te Schoonhoven, in cafe T. Bakker. Bestek en teek. ad f 1,50 bij gen. bouwk. en P. Boss te H.-I.-Ambacht. Aanw. 23 Febr., v.m. 11 u.

'S-HERTOGENBOSCH. Het amoveeren van een bestaand woonhuis en het bouwen van een uitbreidingsgebouw aan de Bisschoppelijke Kweekschool voor R.-K. onderwijzers met annex woonhuis aan de te Nieuwstraat.

Het bisdom van 's-Hertogenbosch, n.m. 3 u., in hotel „Noordbrabant". Bestek en teek. à f 2,50 verkrijgb. bij den archit. W. van Aalst, St. Jorisstraat G 133, door wien inl. gegeven worden. Aanw. gedaan.

IERSEKE. Het verbouwen van eene woning.

De heer dr. Klinkenberg. Bestek en teek. ter inzage in cafe Oosterbeurs en ad 50 ct. verkrijgb. bij bouwk. H. Snijder.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoostraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJsselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901 . . . . . - 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901 . . . . . - 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

1 FEBRUARI.

LEEUWARDEN. Het verbouwen van perc. F. 66 achter de Harmonie voor C. van Welij. Door den heer L. B. Heuhach, f897. Gegund.

Laagste inschrijver R. Feitsma, Cornjum, f3589. Gegund.

OUDEGA (WIJMBR.). Het bouwen van 2 werkmanswoningen bij de Stoomzuivelfabr. Door den heer P. Postma te Woudsend.

Laagste inschrijver A. Wiersma, Gaastmeer, f3570. Gegund.

OUDEHASKE. Het bouwen van een woonhuis met veestalling en hooiberging. Door den heer R. R. Kootman te Oudehaske.

Laagste inschrijver W. v. Dijk, Oudehaske, f2513.

4 FEBRUARI.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het verbouwen van het kantoor en het maken van een nieuwe voorgevel voor rekening van de firma Wed. J. W. Melster.

Laagste inschr. L. B. Heuhach, f897. Gegund.

5 FEBRUARI.

WIJK BIJ DUURSTEDE. Het bouwen van een huis in de Oeverstraat alldaar, voor rekening van het E. en E. gasthuis.

Laagste inschr. K. Odinot, f4994,50. Gegund.

6 FEBRUARI.

HITZUM. Het afbreken van een oude en bouwen van een nieuwe stelphuizinge te Sapsum onder Achlum. Door den architect A. Lettinga Azn. te Sexbierum.

Laagste inschrijver F. Anema, Harlingen, f8454. Gegund.

7 FEBRUARI.

BARNEVELD. Het bouwen van vier woningen, voor rekening van G. v. Koetsveld.

Metselwerk. Laagste inschr. Wed. G. v. d. Brink, f1747.

Timmerwerk. N. v. d. Fliert, f960.

Schilderwerk. H. ten Ham, f98.

Smidswerk. H. Brouwer, f98.35.

Loodgieterswerk. Joh. Hartkamp. f60.

Massa. N. v. d. Fliert, f3000.

EIBERGEN. Het bouwen van een woonhuis. Door den architect T. Broekhuizen te Neede.

Laagste inschrijver B. H. Blankvoort, Eibergen, f2936. Gegund.

16 FEBRUARI.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene O. L. school der 1e klasse met 15 klasselokalen, voor 560 kinderen, op een terrein aan de Boerhavestraat. Door het gem.best.

Laagste inschr. W. Greve, f64518.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van acht woonhuizen aan het Frankenslag. Door den arch. C. L. de Koning.

Eenige inschr. L. Koolen, den Haag, f68831.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een lok. met stallen. Door den bouwkundige W. van der Molen Kuipers te Loosduinen.

Laagste inschrijver W. v. Spronsen Wz. Monster, f7299. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xyoloith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Heijststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a. 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm, D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen, Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

HERBESTEDING.

Op Maandag, den 2den Maart 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden herbesteed, volgens het bestaande ongewijzigde bestek No. 941 met daarbij behoorende 2 teekeningen en met inachtneming van de op den 10den December 1902 gehouden aanwijzing, gegeven inlichting:

Het maken van Grond- en spoorwerken, bestratingen, een goederenloods, verhoogde houtlading en bijkomende werken, op het gemeenschappelijk Stationsemplacement WINTERSWIJK.

Begrooting f 115.500.—

Het bestek met 2 teekeningen is tegen betaling van f 2.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven), terwijl aan gegadigden die nog in het bezit van het bestek zijn, gratis op franco aanvraag een inschrijvingsbiljet zal worden toegezonden.

Aanwijzing geschiedt ter plaatse op den 25sten Februari 1903 des middags te 12 uur Greenwichtijd.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 9den Maart 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 953.

Het bouwen van drie enkele steenen wachterswoningen en eene dubbele steenen wachterswoning op den spoorweg SCHIEDAM—HOEK VAN HOLLAND met bijkomende werken.

Begrooting f 12660.

Het bestek is tegen betaling van f 0,75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 23sten Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 951/1:

Het uitvoeren van Grond- en Spoorwerken, het maken van viaducten en bruggen, het bouwen van eene Locomotievenloods en woning, het maken van den onder- en bovenbouw van eene draaischijf en bijkomende werken ten behoeve van de uitbreiding van het stationsemplacement HAARLEM.

Begrooting f 522.000 —.

Het bestek met 7 teekeningen is tegen betaling van f 5.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

N. B. Het bestek is reeds nu en de 7 bij behoorende teekeningen zijn na den 26sten Februari verkrijgbaar.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 3den Maart 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 936.

Het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels, het maken van een hoofdgebouw en het verrichten van diverse werken ten behoeve van de uitbreiding van de halte KELPEN.

Begrooting f 18400.—.

De besteding geschiedt volgens § 65 van het bestek.

Het bestek ligt van den 13den Febr. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. VAN LIEBERGEN te *Maastricht* en is op *franco* aanvraag (per briet) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 21sten Febr. 1903 ten 12.30 ure namiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 6den Februari 1903.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 2den Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens

Bestek No. 942:

Het wijzigen van sporen en wissels nabij de aanlegplaatsen van de stoompont te ENKHUIZEN en STAVOREN.

Begrooting f 3700.—,

en volgens.

Bestek No. 952.

Het leggen van sporen en wissels met bijkomende werken op het stationsemplacement ENKHUIZEN.

Begrooting f 5700.—.

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 per exempl. verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in de bestekken is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 3den Maart 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 937.

Het maken van grondwerken, het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels en het uitvoeren van eenige diverse werken op het station ZUIDBROEK.

Begrooting f 5310.—.

De besteding geschiedt volgens § 29 van het bestek.

Het bestek ligt van den 13den Febr. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur F. M. VAN PANTHALEON Baron VAN ECK te *Groningen* en is op *franco* aanvraag (per briet), aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 21sten Febr. 1903, ten 1.30 ure namiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 6den Februari 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

VERKOOP

van gebruikte ijzeren spoorstaven, lasch- en eindplaten, haak- en laschbouten enz., afkomstig van de Staatsspoorwegen.

De voorwaarden van verkoop liggen van af 13 Februari a. s. ter lezing aan het Centraalbureau der Maatschappij (Moreelsepark) te Utrecht en aan het bureau van Jhr. SANDBERG VAN BOELENS, Sectie-Ingenier te Breda bij wien de noodige inlichtingen zijn te verkrijgen.

De voorwaarden van verkoop worden op franco aanvraag door genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) gratis toegezonden.

Inschrijvingsbiljetten, welke den prijs per 1000 K.G. moeten vermelden, uiterlijk 10 Maart a. s. namiddags 2 uur aan genoemd Centraalbureau te Utrecht.

UTRECHT, 1903.

Jong Kunstenaar

zoekt voor een KUNSTREIS van eenige maanden door Italië een reisgezel.

Begin der reis 1e helft Maart.

Franco brieven Letter A A bij HÖVEKER & WORMSER, Kalverstraat 154, Amsterdam.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

PRIJS 25 CENT

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS. - Tegelen.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.


EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

☞ **Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.**

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

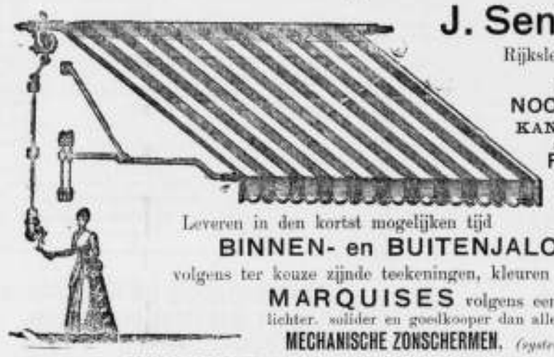

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

Thans is compleet verschenen:

Geschiedenis van de Bouwstijlen,

DOOR EUGEN GUGEL.

Derde, door den Schrijver geheel herziene en bijgewerkte druk.

Vervolgd met een hoofdstuk over de Geschiedenis der Bouwkunst gedurende de laatste twintig jaren, door **J. H. W. LELIMAN.**

Met 1100 in den tekst en op 44 afzonderlijke platen gedrukte figuren.

Gebonden in half lederen band. — Prijs f 20.—.

Door eene reeks van afbeeldingen in autotypie van de meest kenmerkende bouwwerken uit onderscheiden tijdperken en landen, als typen van verschillende bouwstijlen gerangschikt, is in de geheele ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst in hare opvolgende perioden een nog duidelijker inzicht gegeven.

Eene uitvoerige Proef-aflevering, uit eenige bladen en een paar platen samengesteld, is door tusschenkomst van iederen Boekhandelaar gratis verkrijgbaar.

Uitgave van P. GOUDA QUINT, te Arnhem.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.


DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. **Met Prisma's.**

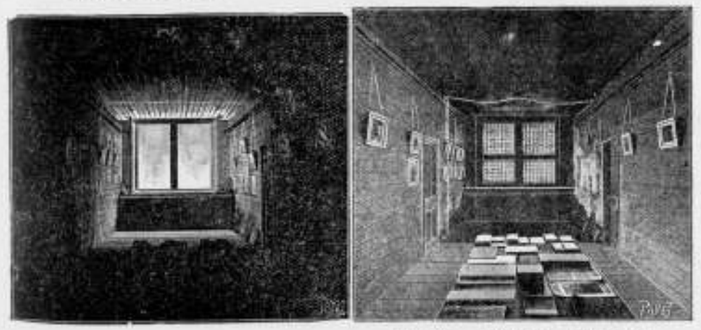

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Haeusler's Houtcement-

DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Directeur Ambachtsschool.

Aan de op te richten Ambachtsschool te *Middelharnis* en de daaraan te verbinden avondteekenschool wordt tegen Mei of Juni e.k. gevraagd een

DIRECTEUR.

Jaarwedde *f* 2000.

Practisch en theoretisch goed ontwikkeld. Akte Middelbaar strekt bij practische kennis tot aanbeveling.

Inzending van stukken vrachtvrij voor 14 Maart a.s. bij den Voorzitter der Vereeniging te Middelharnis.

Het Bestuur der Vereeniging Ambachtsschool voor Overflakkee en Goedereede:

ULBO J. MIJS, *Voorzitter.*
J. v. D. KOOGH, *Secretaris.*

MARTIN & Co.,
AMSTERDAM.
Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

WANDTEGELS.
Enorme voorraad Fijnste Engelsche Combinaties.
PLAATSING DOOR BEKWAME WERKLIEDEN.
Ontwerpen en Begrootingen op aanvraag gratis.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen.
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

CENTRALE VERWARMING
Electrische Verlichting
Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,
worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.
GEVEKE & Co., Amsterdam.
Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.
Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN
F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

P. DOLK & ZOON.
Rotterdam. — Dordrecht.
Opgericht 1803.
Spiegel- en Vensterglas
Paarlglas-mozaïk.
Cloisonné-glas.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.
Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante steisels.
Waterdichte Werken.
als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuilen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAARPAD BIJ DEN OOSTEL. (Weesperzijde).

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ
MOUTON & Co.
HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.
Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten
BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN
Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

28 FEBRUARI 1903. — 23e JAARGANG. — N°. 9.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M[ij].

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Luxfer-Prisma's. — Uit den Frankischen tijd. (*Vervolg van bladz.* 79.) — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Voor het deelnemen aan het op 16 Februari j.l. en drie volgende dagen gehouden examen tot verkrijging van het Diploma van Bouwkundig Opzichter, ingesteld door de Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst, hadden zich 50 candidaten aangemeld.

Om gezondheidsredenen trokken zich vóór het examen vier candidaten terug, zoodat door 46 candidaten aan het examen werd deelgenomen. Van deze zijn geslaagd de navolgende 29 heeren: J. M. van der Meij, H. J. Oosterbeek Jr., A. A. Kok, W. Noorlander, C. Derksema, H. Calis, H. W. Nijman, G. J. Geijtenbeek, D. C. van der Zwart, K. van Geijn, B. C. Kruik, J. H. Klosters, S. Mellema, H. Boogert, P. Siekman, Fr. Sindorff, W. M. de Ruiter, J. P. de Ruiter, A. T. van Paassen, A. Barendregt, Y. W. Hermanie, K. A. Visser, J. Reinders, W. J. van Voorthuijsen, C. van Unnik, P. van der Loo Jr., S. de Jong, P. de Bruijn en T. F. van den Bout.

LUXFER PRISMA'S.

Menig architect komt soms in de noodzakelijkheid om zijn toevlucht te nemen tot hulpmiddelen die hem in staat moeten stellen dagverlichting langs kunstmatigen weg aan te brengen, daar waar de stralen van het zonnelicht niet of onvoldoende kunnen doordringen, omdat hinderpalen in den weg staan; deze bestaan voor het meerendeel der te verlichten ruimten in dichtbij staande, hoog opgaande muren.

Het beste middel om in dergelijke gevallen eene toch toereikende verlichting te verkrijgen, is: het aanwenden van Luxfer Prisma's. Dit hulpmiddel kan niet slechts verbetering brengen in bestaande gebrekkige toestanden, maar kan ook bij nieuwen bouw aangewend worden om op 't voordeeligst partij te trekken van zeer ingesloten of door andere oorzaken voor goede verlichting ongunstig gelegen terreinen.

De prisma's worden geleverd door de Société des Prisme's



Magazijn der Firma Mc. Clurg en Co. te Chicago.

Luxfer te Parijs, waarvan vertegenwoordiger hier te lande is de heer Willem van Rijn te Amsterdam, die ze sedert 1900 reeds voor een groot aantal toepassingen geleverd heeft, steeds met zeer verrassend effect.


De Luxfer Prisma's worden of onmiddellijk, zooals bij gewone vensters, in de lichtopeningen zelve gezet, of wel als hellende spiegelende schermen — marquises — vóór of achter de lichtopeningen of vensters geplaatst.

De werking dezer prisma's berust op het eenvoudige feit, dat een lichtstraal, door een glasprisma gaande, van richting verandert, zoodat men dientengevolge nog lichtstralen, die eene ruimte slechts voor een klein deel kunnen verlichten wegens den hoek waaronder zij op de lichtopening vallen, zoodanige richting kan doen volgen, dat zij tot diep in die ruimte kunnen gevoerd worden. Voor elk afzonderlijk geval, bepaald door den hoek van inval der lichtstralen en door vorm en grootte van de te verlichten ruimte, zal men een prisma van bijzonderen vorm moeten

aanwenden om het beste resultaat te verkrijgen. De bepaling van dien prismatischen vorm is echter gemakkelijk, daar de wijze van breking der lichtstralen door de middenstof bekend is. Het spreekt van zelf, dat het materiaal waaruit de prisma's vervaardigd worden, zeer zuiver moet zijn, en helder wit. Groenachtig glas, zooals de ordinaire vensterglassoorten, houdt te veel lichtstralen tegen.

In de practijk wordt, in plaats van één groot prisma, een verzameling van 20 kleine geslepen prisma's genomen, evenwijdig naast elkander gelegen, en vereenigd tot een tegel, waarvan de doorsnede loodrecht over de lengte der prisma's zaagvormig is, wat de onderzijde betreft; aan de bovenzijde is de tegel vlak, of van versiering in relief voorzien. De werking van zulk een vereeniging van prisma's komt zeer nabij aan die van het gewone prisma; al naar gelang de toepassing dit vereischt, kunnen prisma-tegels geleverd worden in 30 verschillende soorten, onderscheiden naar den stand van het spiegelend vlak van de prisma's waaruit de tegel bestaat. Men mag alzoo aannemen, dat voor alle denkbare gevallen passende prisma-tegels te vinden zijn.

De prisma-tegels, zijn 1 bij 1 d.M. groot en 4 tot 8 mM. dik. Zij worden tegen elkander gezet en onderling verbonden op dezelfde wijze als het electro-glas (fig. 1 en 2),



dat is: zij worden in een raamwerk van koperen roeden of reepen gezet, welk samenstel in een galvanisch koperbad wordt gelegd. Op de reepen zet zich, zelfs waar de geringste ruimte tusschen deze en het glas bestaat, koper af, zoodat een volmaakte aansluiting ontstaat, terwijl op de niet door glas ingesloten gedeelten van het koper, dus boven en onder de tegel, zich 3 m M. dikke aangroeiingen van koper in den vorm van boutkopjes nederzetten, waardoor een buitengewoon sterke inklemming van het glas in het metaal wordt verkregen. Door proeven is aangetoond, dat een aldus samengestelde ruit ook een enorm groot weerstandsvermogen tegen vuur heeft. Afsluitingen van electro-glas worden in Berlijn voor kleine openingen in brandmuren toegelaten, en in Beijeren zelfs ter grootte van 0,5 M. Zeer goede diensten kunnen zij bewijzen voor afscheiding tusschen de winkelruimte en de winkelkast, waarin bij 't ontsteken van licht gemakkelijk brand ontstaat, die de ergste gevolgen kan hebben.

Door den Commandant van de Brandweer te Amsterdam, den heer J. Meier, is het electro-glas reeds in verschillende gebouwen als brandwerend materiaal voorgeschreven.

Voor kelderruimten, fabrieken, ziekenhuizen, plantenkassen enz., waarbij het niet om eene geconsentreerde belichting op bepaalde gedeelten te doen is, maar waar het op eene gelijkmatige verlichting aankomt, kan volstaan worden met platen gewalst glas van 80 tot 150 c.M². oppervlak, die evenals gewone vensterruiten worden ingezet. Deze platen zijn natuurlijk goedkooper dan de geslepen prisma-tegels.

Wanneer, zooals in smalle straten of op binnenplaatsen, een betere verlichting wordt beoogd door middel van schermen buiten het muurvlak, dan kunnen deze als afdak of marquises dienst doen ter beveiliging tegen regen. Schermen kunnen ook met voordeel gebruikt worden onder de bovenlichten van diepe kelders, als zoogenaamde onder-marquises.

Voor afdekking van kelderlichten worden Luxfer-prisma's (fig. 3) van verschillenden vorm en uiteenloopende zwaarten in gegoten ijzeren raamwerk gebruikt, naar gelang over de prisma's al dan niet personen- of wagenverkeer moet kunnen plaats hebben. Voor verlichting door middel van bovenlichten zijn glastegels, prisma-tegels en multiprisma's (fig. 3) verkrijgbaar, de laatste aldus genoemd omdat ook de zijvlakken weder uit verschillende prisma's bestaan. Deze multiprisma's zijn bijzonder geschikt voor toepassing bij bovenlichten in vloeren die begaan of zelfs bereden moeten worden. Zij zijn zoodanig ingericht, dat invallende lichtstralen meestal onder een hoek van 35° met de vertikaal worden verspreid. De glastegels met een benedenvlak dat uit diamantkoppen bestaat, verspreiden het van boven invallend licht weinig en eigenen zich bij uitstek voor verlichting van diep gelegen kelders, ook zijdelings, in verband met onder-marquises.


De glastegels worden vervaardigd in afmetingen van 63 bij 60 bij 20 mM. tot 360 bij 360 bij 35 mM. Zij worden met cementmortel of stopverf in de ijzeren ramen vastgezet.

Het nuttig effect van de Luxfer-prisma's, dat in kaarsen wordt uitgedrukt, is herhaalde malen door proefnemingen vastgesteld, zelfs bij ruimten van zeer groote diepte, in 't bijzonder door het natuurkundig Staats-laboratorium te Hamburg, onder de wetenschappelijke leiding van Dr. J. Classen; daarbij is een zooveel mogelijk gelijktijdige vergelijking beoogd tusschen de met gewoon vensterglas en met Luxfer-prisma's te bereiken helderheid der verlichting. Uit deze proeven is gebleken, dat werkelijk de Luxfer-prisma's het grootste gedeelte der daarop invallende lichtstralen weder uitstralen. In hunne onmiddellijke nabijheid is de lichtsterkte wel een weinig geringer dan bij gewone glasvensters, maar die lichtsterkte neemt op groote afstanden zeer veel minder af en wordt in de verder van de prisma's verwijderde deelen veel gunstiger dan bij gewoon vensterglas. Door de resultaten van deze proeven is het mogelijk om met voldoende zekerheid vooraf het aantal en de soort der benoodigde tegels te bepalen voor elk geval.

Een leerzaam voorbeeld van toepassing van Luxfer-prisma's om een lokaal door middel van bovenlicht te verlichten, vindt men in het Gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. Een der tentoonstellingszalen ter beganegrond werd oorspronkelijk verlicht door een 12,5 M. boven den vloer gelegen bovenlicht met geribt glas, groot 6 bij 6 M. Op de eerste verdieping, op ± 6 M. boven den beganegrond, was boven de zaal een vrije lichtopening van 5,5 bij 8 M., omgeven van een gaanderij. Nadat zich de noodzakelijkheid had doen gevoelen om nog een expositie-ruimte in het gebouw ter beschikking te hebben, werd besloten een vloer te leggen op de eerste verdieping, dus de lichtopening dicht te maken, waardoor een nieuwe zaal kon verkregen worden van 9 bij 9.75 M., benevens bergruimten voor boeken, donkere kamer voor de photographie enz. Om evenwel het beneden gelegen tentoonstellingslokaal goed te verlichten, was een gedeeltelijke bevloering van Luxfer-prisma's, in ijzeren raamwerk, noodig (fig. 4, bovenvlak; fig. 5, onderzijde; fig 6 doorsnede waarin met pijltjes de breking der lichtstralen is aangegeven). Deze prisma-bevloering is aangebracht ter oppervlakte van 3 75 bij 6 M., even groot als de horizontale projectie van het vernieuwde bovenlicht, dat thans dus 13,5 M². kleiner is dan het oorspronkelijke. Het effect door deze inrichting in het beneden gelegen lokaal verkregen is verrassend: vloer en wanden zijn er uitstekend en gelijkmatig verlicht, zelfs bij bedekte luchten. Zooals men zich zal herinneren, werd deze nieuwe bovenzaal ingewijd op 20 September 1902 bij gelegenheid van de herdenking van het zestig-jarig bestaan der Maatschappij. De aanwezigen hebben zich toen ook kunnen vergewissen van het uitstekende effect in de benedenzaal verkregen, — een effect dat een afdoende aanbeveling is voor de toepassing van Luxfer-prisma's in soortgelijke gevallen. De helft dezer bevloering met prisma's werd gratis geleverd door de Société des Prism Luxfer te Parijs.

Thans behoort op eene toepassing van beteekenis der Prisma's nog nader gewezen te worden. In de bouwverordening van Chicago is een voorschrift — reeds van 28 Maart 1898 — opgenomen, aldus luidende: „Wanneer de afstand tusschen tegenover elkander gelegen deuren en vensters van gebouwen in straten of doorgangen 9 M. of minder bedraagt, moeten de openingen dezer deuren en vensters worden voorzien van ijzer, van glas met ijzerdraad, of van prisma's die niet grooter zijn dan 1 d.m. in het vierkant, en die onderling verbonden zijn door een metaal dat aan den invloed van het vuur weerstand biedt. Het glas met ijzerdraad [of de prisma's moeten in ijzeren raamwerk gesteld worden."

Met deze prisma's zijn de luxfer-prisma's bedoeld. Op welke wijze zij aan een hevig vuur weerstand bieden, kan worden aangetoond door de hier ingevoegde afbeelding.

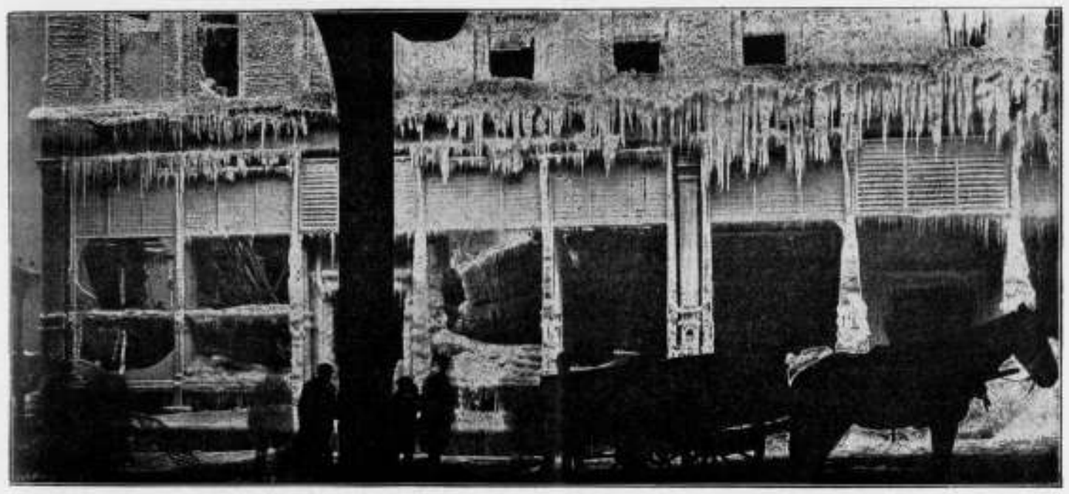

Gevel van het magazijn der Firma Mc. Clurg en Co. te Chicago.

In Februari 1899 werden de uitgebreide magazijnen van uitgeverswerken der firma A. C. Mac Clurg en Co. te Chicago door brand vernield. Zooals uit de afbeelding te zien is, waren de bovengedeelten der winkelramen — voor ongeveer een derde gedeelte daarvan — bezet met electro-Luxfer-prisma's in koperen raamwerk, ter verlichting van de zeer diepe lokalen. Maar uit deze afbeelding blijkt tevens, hoe de prisma's volkomen weerstand hebben geboden aan den blijkbaar zeer hevig gewoed hebbenden brand. Het glas bleek natuurlijk wel overal gecraqueleerd te zijn, maar het was nergens uit de roeden gevallen, en zou in dien toestand feitelijk nog dienst hebben kunnen doen als brandvrije afsluiting. Een dergelijk resultaat is natuurlijk vooraf bij proefnemingen verkregen, anders zou de bouwverordening van Chicago niet een voorschrift bevatten als het boven aangehaalde.

Uit de eerste afbeelding behoorende bij deze mededeelingen blijkt, hoe de gelijkmatige verlichting van de verwoeste magazijnen door middel van Luxfer-prisma's heeft plaats gehad.

UIT DEN FRANKISCHEN TIJD.

(Vervolg van bladz. 79.)

De werklieden heeten in de meeste bronnen „artifices"; daaruit moet echter niet opgemaakt worden, dat de aldusgenoemden, kunstenaars waren zooals wij dat opvatten; zij waren slechts zeer gewone handwerkslieden, die voor een daggeld werkten, of door heerendienst tot werken verplicht werden, onder toezicht van anderen.

Bij koninklijke bouwwerken, had de graaf van het hof te zorgen voor de noodige werklieden. De graaf Florus, reeds genoemd, werd door koning Theodebert daartoe aangewezen, ook voor den bouw van het beroemde klooster Glanfeuil. „Uwe taak zal het zijn — beveelt de koning — een genoegzaam aantal werklieden daarheen te brengen, van uit alle oorden waar gij ze vinden kunt in onzen dienst te nemen, opdat het werk zoo spoedig mogelijk voltooid worde." Verder zegt de oude oorkonde: „De genoemde Florus dus, deed, daar hij in het geheele rijk van koning Theodebert de grootste macht had en het ambt van vice-graaf in de streek van Angers uitoefende, van alle zijden de meest ervaren handwerkslieden te Glanfeuil samenkomen, zoowel timmerlieden als metselaars, en andere ambachtslieden."

Ook voor minder omvangrijke werken en gedenkteekenen worden lieden uit alle streken des rijks samengeroepen. Zoo leest men in het levensbericht van den heiligen Ansbert: „Toen hij nu handwerkslieden uit verschillende provinciën saamgeraapt had, richtte hij op genoemd graf een gedenkteeken op van wonderbaarlijke grootte, met kostbare metalen, goud en zilver, en heerlijke edelgesteenten versierd, zooals het thans nog is te zien."

Evenals nog heden ten dage, kwamen ook destijds vele bekwame arbeiders van over de Alpen, om gedurende een gedeelte van het jaar met arbeid hun brood te verdienen. Dit leert de beschrijving van het leven van den heiligen Germanus, waarin gezegd wordt: „Toen hij de streken van Gallië doorreisd had, om naar Italië te komen, en de Alpen overtrok, kwam hij toevallig in gezelschap van handwerkslieden die van hun loonwerk naar huis terugkeerden, en reisde met hen verder. Terwijl zij nu, met hun hinderlijke bundels beladen, de door wolken omgeven bergtoppen bestegen, worden zij opgehouden door

een stortbeek, die op deze hellingen een vasten grond geeft aan mensch noch dier. Een der reizigers was lam en reeds een oude man. Germanus helpt hem; zij gaan samen naar Milaan."

Er zijn aanteekeningen te vinden omtrent verschillende soorten van werklieden in velerlei vakken. Merkwaardig is het, dat er zelfs een Merovingische Prins genoemd wordt, Gundewald geheeten, die als schilder zeer ijverig werkzaam was bij de versiering van plafonds en wanden van kerken, zonder evenwel erg gewaardeerd te worden. Hij werd eens aldus toegesproken: „Gij zijt immers die schilder, die in den tijd van Koning Chlothar de plafonds en wanden van de bedehuizen besmeerdet?" Het blijkt hieruit, dat het publiek toenmaals genoeg belangstelling en kennis toonde, om goede van slechte schilderingen te onderscheiden, en voldoende vrijmoedigheid bezat om kritiek uit te oefenen zelfs over hooggeplaatste personen.

Lang is men in het onzekere geweest, of in het tijdperk dat hier behandeld werd, reeds ruiten of schijven van glas gebruikt werden; men leerde vroeger zelfs, dat in Karel de Groote's tijd en lang daarna, het glas nog onbekend was, en geolied perkament als ruit dienst deed. Toch blijkt, dat glazen vensterschijven in het Merovingische en Karolingische tijdperk vrij gewone zaken waren. Waar wij koninklijke bouwmeesters aantreffen, vinden wij ook koninklijke glazenmakers. Bijzonder kundige kwamen echter van buitenaf. Een met name genoemd Duitsch kunstenaar, Walther geheeten, verstond de glasbereiding, maar tevens was hij kundig metaalbewerker. Die combinatie wordt telkens aangetroffen, zooals trouwens vrij natuurlijk is. De man die het glas maakte, zette het ook in lood. Een buitengewoon kunstenaar in dezen zin was onder anderen werkzaam bij den bouw der Mariakerk te Aken. Hij wordt in de bron die over hem spreekt, meester in de gietkunst genoemd; bij het gieten eener klok voor Karel de Groote maakte hij zich echter schuldig aan bedrog, daar hij het hem geleverde zilver voor de klokkenspijs voor zich behield en in plaats daarvan tin gebruikte. Zijn welverdiende straf is ons onbekend.

Als handlangers, opperlieden voor het aanvoeren van steen en kalk helpen de omwonenden mede, indien het koninklijke bouwwerken geldt, — alle geloovigen der omgeving bij den bouw eener kerk, alle monniken b.v., bij de kruisgang te Fulda.

In nood worden ook soldaten gebruikt bij den huisbouw. Moge het bericht van den monnik van St. Gallen over Karel de Groote's snellen bouw der kapel bij Pavia eenigszins naar de fabel rieken — ofschoon hij verzekert, dat de kapel er nog stond toen hij schreef — zoo weten wij toch, dat dezelfde vorst op zijn veldtocht tegen de Saksers door zijn leger groote gebouwen deed oprichten voor herberging der koninklijke familie; dat overigens militaire werken, waarbij met steenen gebouwd werd, zooals burchten, vesten en schansen, door krijgslieden werden aangelegd, is zeker.

Met groote zorgvuldigheid ging men te werk bij de keuze van het bouwterrein voor een alleenstaand bouwwerk, waarbij, naar gelang van de bestemming, veel in aanmerking was te nemen, — soms pijnlijk gewetensvol, zooals de bouwlustige die van Koning Childerich een bouwterrein ter keuze kreeg voor den bouw van een klooster, maar het niet naar genoegen kon vinden. Anderen, vooral geestelijken, waren er vlugger bij, en dan zonder toezegging liefst; zij nestelden zich waar 't hun beviel, onverschillig aan wie het terrein toebehoorde. Wee dan den oorspronkelijken eigenaar die zijn rechten deed gelden. Uit het leven van den Heiligen Landelin wordt verhaald, hoe hij eens met vele handlangers op een mooi plekje, dat hem aanstond voor den bouw eener kerk, eenvoudigweg begonnen was boomen om te hakken alsof deze hem toebehoorden. Zij hadden hunne mantels, zooals gewoonlijk, op een boomstronk neergelegd; maar toen de eigenaar van het woud hen daar zoo eigendunkelijk bezig zag, nam hij de kleedingstukken als pand in beslag: wegens dit wandbedrijf werd hij natuurlijk onder het heengaan ernstig ziek. Gelijk lot trof een zekeren Austresius die, zooals in het leven van den Heiligen Roding verteld wordt, vrome landroovers van zijne bezittingen wilde verdrijven. Te kust en te keur worden dergelijke voorbeelden ter afschrikking van andersdenkenden medegedeeld. Zelfs de Heilige Junianus werd voor Koning Chlothar beschuldigd van roof van Koninklijk land.

Het grondbezit en de vrijgevigheid der vorsten was toenmaals zoo groot, dat men het eenvoudigst deed zich tot hen te richten. Men vindt dan ook weinig gegevens omtrent verkoop of prijs van gronden. Toch zijn er enkele. Uit een oude oorkonde van het jaar 812 blijkt, dat in de nabijheid van Bonn een stuk grond van 120 voet lang en 56 voet breed, dus 5,89 are groot, verkocht werd voor 20 solidi, dat is ongeveer ƒ 41.50, in de tegenwoordige waarde uitgedrukt ± ƒ 300 of ruim ƒ 50 per are. Een ander voorbeeld: in 836 werd een stuk land aan de Ruhr, groot 3.41 H. A. voor slechts 22 solidi verkocht, dat is in onze waarde van geld nog geen gulden per H. A.

Wordt vervolgd.

BERICHTEN.

Een studiefonds. Het Bestuur der Vereeniging van Delftsche Ingenieurs acht wenschelijk het 50-jarig bestaan dier Vereeniging te vieren door een harer waardige handeling van meer dan voorbijgaande beteekenis. Die handeling moet in overeenstemming zijn met de gedachte, welke de oprichters der Vereeniging gelcid heeft bij hun streven en pogen, den 30en Maart 1853 bekroond door de stichting der Vereeniging, wier doel was en blijft: het vormen van een band tusschen, het bevorderen van de algemeene maatschappelijke belangen van vakgenooten, die aan de Delftsche Inrichting van Onderwijs hun opleiding ontvingen. Het Bestuur heeft verschillende denkbeelden overwogen om, met dit doel in overeenstemming, uiting te geven aan het boven aangeduid verlangen. Eenstemmig van oordeel, dat een der Vereeniging waardige handeling zal zijn het stichten van een Fonds ten behoeve van kweekelingen der Polytechnische School, als van jonge aan die Inrichting gepromoveerde polytechnici, onderwerpt het Bestuur een dienovereenkomstig voorstel aan het oordeel der leden, dat reeds vergezeld is van een ontwerp-reglement.

Het Studiefonds beoogt ondersteuning te verleenen aan a. een of meer onvermogende studenten van buitengewonen aanleg, ten einde hen in staat te stellen hunne studie aan de P. S. voort te zetten; b. begaafde, aan de P. S. gepromoveerde personen, die in den aanvang van hunne loopbaan, te hunner verdere ontwikkeling geldelijke steun van noode hebben.

In eene vergadering van 30 Maart a. s. te houden, zal het voorstel in behandeling komen.

Rijks- tucht- en opvoedingswezen. Bij Kon. besluit is ingesteld een algemeen college van toezicht, bijstand en advies voor het rijks- tucht- en opvoedingswezen, onder voorzitterschap van den heer Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, advocaat-generaal bij den Hoogen raad der Nederlanden. Het college bestaat uit 15 leden, waaronder 3 dames, verder een buitengewoon lid, en een toegevoegd secretaris. Deel van dit college maken o. a. uit de heeren H. J. de Groot, Inspecteur van het Ambachtsonderwijs te 's-Gravenhage, en F. M. L. Kerkhoff, civ. en bouwk. Ingenieur, Ingenieur-architect der gemeente 's-Hertogenbosch.

Amsterdam. In den aanstaanden zomer zal hier weder een wedstrijd in de Schoone Bouwkunst worden gehouden in de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten.

Parijs. In de Galeries Georges Petit zal op 22 Maart a. s. een tentoonstelling geopend worden van ontwerpen voor reclamebiljetten voor Byrrh. Voor dezen wedstrijd, te houden onder bescherming van eenige kunstenaars van grooten naam, waarbij o.a. Cheret, Willette, Detaille enz., zijn prijzen uitgeloofd van 2000, 1500, 1000 en 500 frs., en bovendien een aantal premiën van 200 frs.

Rome. Bij gelegenheid der viering van het pauselijk jubileum ontving de Paus o.a. een geschenk van 200.000 lire voor de restauratie van het kerkgebouw S. Giovanni in Laterano.

Bazel. Voor een ontwerp van een station alhier is een internationale prijsvraag uitgeschreven. Reeds op 30 April a. s. sluit de termijn van inlevering.

Luik. Na lang gezocht te hebben naar eene attractie voor de Wereldtentoonstelling in 1905, bestaat thans het voornemen er een oud Luik te bouwen.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
20 Febr.	770	W.Z.W.	7	8	0
21 „	767	Z.W.	6	10	0
23 „	755	Z.W.	5	8	4
24 „	765	Z.W.	3	3	0
25 „	759	Z.Z.W.	6	7	0
26 „	756	Z.	5	8	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.	Teekenaar,	ouderdom	23	jaar salaris	f 80.—
„	„	„	37	„ „	„ 80.—
„	„	„	23	„ „	„ 80.—
„	„	„	22	„ „	„ 60.—
„	„	„	26	„ „	„ 90.—
„	„	„	23	„ „	„ 70.—
„	„	„	20	„ „	„ 50.—
„	„	„	26	„ „	„ 80.—
„	„	„	28	„ „	„ 80.—
„	Teekenaar	„	31	„ „	„ 60.—
„	„	„	17	„ „	„ 40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 2 MAART.

AMSTERDAM. Het bouwen van een O. L. school der 1e klasse, met 15 klasse-lokalen, voor 560 kinderen, aan de van Beuningenstr. Het gemeentebest., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 2,50 (met drie teek.). Inl. worden gegeven ten kantore van den arch. ten Stadhuize, kamer no. 105, van 2–4 u., ged. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

APPINGEDAM. Het afbreken der bestaande en het bouwen eener nieuwe behuizing aan de Wijkstraat onder bijlevering van materialen, enz.

De firma J. Ter Borg en A. Mensinga, n.m. 6 u., in hotel „Smit". Bestek à f 1 verkrijgb. in bovengenoemd hotel, alwaar het met de teek. ter inz. ligt. Inl. te bekomen bij den arch. J. Stevens.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan de Frederikslaan.

De archit. Andr. v. Driesum Szn., n.m. 2 u., in hotel „Apeldoorn", alw. bestek en teek. ter inzage en à f 1,25 verkrijgb. bij voorn. architect Bas Backerlaan.

BERGEN OP ZOOM. Het bouwen van een klooster met capel-Crypte, choor, enz. buiten de voorm. Steenbergsche Poort gem. Halsteren.

De eerw. zusters Carmelitessen, v m. 11½ u., in het koffiehuis „de Draak". Bestek en teek. verkrijgb. à f 5 bij den opz. J. Roelants. Inl. geeft de arch C. P. van Genk. Aanw. gedaan.

CAPELLE a/d IJSEL. Het maken van een bouwmanswoning met aanbehooren in den polder Prins Alexander bij den bouwman J. Nell.

De heer mr. P. D. Kley te Rotterdam, v.m. 11½ u. bij L. Molenaar.

GRONINGEN. Het bouwen, onderhouden en later weder afbreken van 4 houten tentoonstellingsgebouwen, 2 toegangsbruggen, directiegebouw en verdere werken.

Het hoofdbest. der tentoonstelling voor nijverheid en kunst, 's av. 7 u., in het hotel „Willems". Bestek en teek. ter visie in gen. hotel en verkrijgb. aan het bureau der tentoonstelling, Heerestr., ad f 5 per stel. Aanw. gedaan.

MEEDEN (GR.). Het bouwen van een school met drie lokalen, op een vrij terrein te Meeden.

Het best. der op te richten Chr. school, n.m. 3 u. Bestek en teek. in 't hotel Dijkstra ter inz. terwijl exempl. à f 1 per stel zijn te bekomen bij J. van Lenning. Winschoten en bij den heer M. Sijpkens te Meeden.

MIDDELBURG. Het bouwen van een burgerwoonhuis.

De arch. P. Zevenhuisen Azn., v.m. 11 u., in het Ned. Koffiehuis, alw. de bilj ingelev. moeten zijn. Bestek en teek. ter inzage ten huize van den arch. waar tevens inl. te bekomen zijn.

RAVENSTEIN (N.-BR.). Het afbreken en weder opbouwen eener veldwachterswoning.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 bij den gem.-arch. H. J. Caners. Aanw. v.m. 11 u.

DINSDAG 3 MAART.

APPELSCHA. Het bouwen van een woonhuis te Nieuw Dordrecht.

De heer H. J. Bonkema, bij wien briefjes worden ingewacht. Bestek en teek. à f 1,25 verkrijgb. bij den arch. O. M Meek te Donkerbrock.

ASSEN. Het bouwen van een woonhuis aan de Torenlaan, in 3 perc.; 1. timmer- en metselwerken, enz., 2. stucadoorwerken, 3. glas-, verf- en behangwerken.

De archit J. Smallenbroek, 's av. 8 u., in het logement van G. J. Oosting. Bestek en teek. à f 1 te bekomen bij voorn. archit. Aanw. gedaan.

ENSCHEDÉ. Bestek no. 5. Het bouwen van eene gasfabriek met alle daarbij behoorende grondwerken fundeeringen en gebouwen; bestek no. 6, het maken, leveren en stellen van het ijzervakwerk voor eene stokerij, en verder ijzeren kapspanten, vloeren, gietwerken enz.; bestek no. 8, het maken van drie schoorsteenschachten hoog 35 meter; bestek no. 9, het maken van alle asphalt- en houtcement dakafdekkingen.

Het gemeentebest., n.m. 3½ u. Bestekken en teek. te verkr. ten kantore van de gasfabriek tegen betaling van: f 10 voor bestek no. 5 met 15 teek., f 4 voor bestek no 6 met 2 teek., f 2,50 voor bestek no. 8, met 1 teek., f 1,50 voor bestek no. 9. Aanw. 24 Febr., n.m. 2 u., op het terrein der nieuwe gasfabriek, terwijl in de 10 werkdagen voorafgaande aan de besteding tusschen 9 en 12 u., ten kantore der gasfabriek bij den directeur inl. te verkr. zijn.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een woon- en pakhuis en een woon- en winkelhuis voor J. en F. Leerdam.

De bouwk. W. v. d. Molen Kuipers te Loosduinen, v.m 11½ u., in hotel „Spaansche Vloot", alw. bestek en teek à f 1 verkr. zijn bij voorn. bouwk.

LUTTEN (OV.). Het bouwen van een arbeiderswoning onder bijlevering van al het daartoe benoodigde.

De heer M. Prins, n.m. 4 u., in het café van G. van Zwolle, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen.

WEESP. Het bouwen van een winkelhuis met woning en pakhuis, op een terrein aan de Heerengracht.

De bouwk. Th. E. B. Hondius te Nichtevecht, n.m. 3 u., in cafe „Het Loosje" te Weesp. Bestek en teek. verkrijgb. bij den heer J. Brandligt te Weesp.

ZIERIKZEE. Het bouwen van een steenkolenmagazijn.

De comm. voor de gasfabr. en straatverlichting, v.m. 11 u. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 4 MAART.

RIDDERKERK. Het bouwen van een burger- en eene arbeiderswoning aldaar.

De heer W. van Nes, v.m. 11 u., in het café van J. G Broere. Bestek en teek. ter inzage in bovengenoemd koffiehuis, terwijl inlicht. zijn te bekomen bij K. van der Gijp te Ridderkerk. Aanw. gedaan.

STADSKANAAL. Het bouwen van een boerenbehuizing aan de van Lierswijk te Smilde met bijlevering van materialen.

De heer G. J. Borgesius te Musselkanaal, n.m. 1 u., in het tramstation bij de Buinermond. Bestek en teek. ter inzage in het café van H. de Vries aan de Norgervaart te Smilde.

ZEIST. Het bouwen eener accumulatorenfabriek, op een terrein gelegen aan den Utrechtschen Straatweg.

De bouwk. J. Meerdink Jr., 's av. 8½ u., in café „Havens", alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 5 MAART.

BOXTEL. Het bouwen van eene R.-K. bijzondere school voor meisjes, gelegen op Duinendaal.

Het R. K. kerkbestuur van de Parochie van den H. Petrus, n.m. 3 u., in café Bloem. Bestek en teek. ter inzage in voorn. koffiehuis. Inl geeft de arch. J. H. H. van Groenendael te Vucht. Aanw. 4 Maart, v.m. 11 u.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een gebouw tot berging van hout aan den Zuidbuitensingel.

De heer K. Dekker Gz., houthandelaar, alwaar bestek met teek. à f 3 verkrijgb. is. Inl. aan het bureau van den ing.-archit. R. Kuipers, Ceintuurhaan 181, Amsterdam.

LICHTENVOORDE. Het afbreken van een woon- en winkelhuis aan de markt en het daar weder ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis.

De arch. J. J. Post, Winterswijk, v.m. 11½ u., in hotel „Westerman". Bestek en teek. à f 3 verkrijgb. bij voorn. arch., bij wien inl. te bekomen zijn. Bestek en teek kunnen à f 1,50 op den dag der aanbesteding worden teruggegeven.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-** schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betuwstraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901 . . . . . 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901 . . . . . 23.902.600.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

11 FEBRUARI.

AALSMEER. Het daarstellen van een dubbel woonhuis aan het begin Uiterweg, voor rekening van den heer P. de Vries aldaar.
Timmerwerk. J. Maarse, f 1356.
Metselwerk. P. v. d. Zwaard, f 762.
Schilderwerk A. Wend, f 149. Gunning aangehouden.

EDAM. Het bouwen van een heerenhuis aan de Voorhaven. Door den heer H. Keijzer.
Laagste inschr. P. Worp en M. v. d. Werf, aldaar, voor f 3272.

GORINCHEM. (ONDERH.). Het bouwen van een bankgebouw met directeurswoning. Door den bouwk. J. van Emden.
Gegund aan J. C. Verweij en Buller, ald.

TILBURG (ONDERH.). Het bouwen van 4 woonhuizen voor den heer Denis Verbunt. Door den arch. Joh. J. Haarselhorst.
Gegund: Timmerwerk aan J. Horvers en metselwerk aan F. Schuurkes, Tilburg.

UTRECHT (ONDERH.). Het maken van een goederenloods, met aanbouw voor bureaux, enz. en het wijzigen van sporen en wissels enz., aan den Westerdokdijk te Amsterdam. Door de Maatij tot Expl. van staatsspoorwegen.
Gegund aan H. J. Nederhorst te Gouda.

ZANDVOORT (ONDERH.). Het bouwen van een café restaurant met pension. Door den bouwk. J. Antonisse Hz. te Haarlem.
Gegund aan A. H. Slegers te Zandvoort, voor f 14321.

12 FEBRUARI.

DONKERBROEK. Het bouwen van een boerenhuis voor den heer J. S. Gorter. Door den arch. O. M. Meek.
Gegund aan H. v. d. Bosch, Makkinga, f 1900

13 FEBRUARI.

CAPELLE (ONDERH.). Het bouwen van een landbouwerswoning, een burgerwoning en acht werkmanswoningen. Door den bouwk. W. Brouwe Jz. te Nieuwerkerk.
Gegund aan J. v. d. Welle te Nieuwerkerk, (Zeel).

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 23sten Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 951/1:

Het uitvoeren van Grond- en Spoorwerken, het maken van viaducten en bruggen, het bouwen van eene Locomotievenloods en woning, het maken van den onder- en bovenbouw van eene draaischijf en bijkomende werken ten behoeve van de uitbreiding van het stations-emplacement HAARLEM.

Begroeting f 522.000 —.

Het bestek met 7 teekeningen is tegen betaling van f 5.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

N. B. Het bestek is reeds nu en de 7 bij behoorende teekeningen zijn na den 26sten Februari verkrijgbaar.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

STRIJEN. Het bouwen van een woonhuis bij den Heuvelpolder, waarvoor de besteder eenige materialen levert. Door den arch. D. H. Lammers.
Timmerwerk. Laagste inschr. L. Lammers, f 636".
Metselwerk M. Kamp, f 377". "Gegund.
Het verf- en smidswerk werd niet aanbesteed.

14 FEBRUARI.

MOORDRECHT. Het bouwen van een werkloods voor de heeren Stevens en Zonen te Rotterdam.
Laagste inschrijver C. van Hemert, f 3890.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 9den Maart 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 953.

Het bouwen van drie enkele steenen wachterswoningen en eene dubbele steenen wachterswoning op den spoorweg SCHIEDAM—HOEK VAN HOLLAND met bijkomende werken.

Begroeting f 12660.

Het bestek is tegen betaling van f 0.75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, bureau Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dit bureau, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT

Maatschappij
Amsterdamsch Goederenvervoer.
(Directeur C. Tamminga van Eysinga).
Gevestigd te AMSTERDAM.

AANBESTEDING.

Het Bouwen van een Stalgebouw achter het perceel Duinstraat 6—8 te Scheveningen.

Op Vrijdag 6 Maart 's middags ten 12 uur in het Zuid-Hollandsche Koffiehuis tegenover het Stadhuis te 's Gravenhage.
Bestek en teekeningen zijn verkrijgbaar van af Woensdag 25 Februari tegen betaling van f 2.50 per stel bij de HH. Mouton & Co., Uitgevers, Herderstraat te 's Gravenhage en bij den Heer P. Rijsja, Reguliersgracht 134 te Amsterdam.
Aanwijzing op het terrein zal worden gegeven op Dinsdag 3 Maart 's voormiddags ten 11 uur.
Inlichtingen worden verstrekt alle werkdagen 's morgens vóór 12 uur ten kantore van:

J. BAKKER, architect.
Overtoom 73. Amsterdam.

Bestek en teekeningen liggen in genoemd café ter inzage.

TERNEUZEN. Het verbouwen van een pakhuis, staande in de Javastraat. Door den bouwk. P. C. van der Hooft.
Laagste inschrijver P. Fraanje, f 233.

16 FEBRUARI.

GESTEL (N.-BR.). Het bouwen van 2 burgerwoningen met bijlevering van alle materialen, behalve het metselwerk en ankers. Door den heer G. van der Heijden.
Laagste inschrijver J. v. d. Broek, Strijp, f 1025. Gegund.

KRUISLAND (N.-BR.). Het afbreken der bestaande en bouwen eener nieuwe pastorie. Ram. f 7530. Door de kerkvoogden der Ned. Herv. Gem.
Laagste inschrijver Jos. Voeten, Stampersgat, f 7125.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 17den Maart 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 939.

Het maken van grondwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels, en het verlengen van twee duikers ten behoeve van een tweede inhaalspoor op het emplacement WOERDEN.

Begroeting f 19400.—.

De besteding geschiedt volgens § 27 van het bestek.
Het bestek ligt van den 25en Febr. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00
Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.
Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 10den Maart 1903 ten 9 40 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.
Utrecht, den 20sten Februari 1903.

Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

op DINSDAG 10 Maart 1903 des namiddags ten 2 ure (Amsterdamsche tijd) aan het Hoofdbureau der Maatschappij, Moreelse Park No. 1 te *Utrecht*, van

Bestek No. 17.

het maken van eene Overbrugging over de Vleutensche Wetering, het maken van een kademuur aan de Noordzijde van de Leidsche Vaart en het verlengen van een Duiker nabij K. M. 0.600 in de lijn Utrecht-Zwolle ten behoeve van het buurtstation Utrecht N. C. S.

De besteding geschiedt volgens § 49 van het bestek.
Het bestek ligt ter lezing aan het Hoofdbureau voornoemd en is op franco aanvraag aldaar te bekomen tegen betaling van f 1.50.
Aanwijzing ter plaatse zal geschieden op Vrijdag 6 Maart 1903, des namiddags ten 2 uur. *(Amsterd. tijd)*.

17 FEBRUARI.

AALTEN. Het bouwen van een woonhuis. Door den heer B. H. te Brake.
Hoogste inschrijving f 2325; laagste inschr. H. Scholten, aldaar, voor f 1868. Gegund.

BOCHOLTZ. 1. Het bijbouwen aan de school in die gemeente; 2 het leveren en plaatsen van schoolmeubelen. Door het gem.-bestuur.
1. Laagste inschr. L. Henssen, Bocholtz, f 6943.27. Gegund.
2e. M. Schoenmakers, Wijlre, f 767. Gegund.

DENEKAMP. Het wederopbouwen van een woonhuis, met winkel en bakkerij ald. voor H. J. Hampsink. Door den bouwk. C. B. Quist.
Laagste inschrijver J. Keller en G. J. Mensink, Denekamp, f 2985. Gegund.

ECHT (LIMB.). Het bouwen eener marechaussée-kazerne, benevens bareel, arrestantenkamers, stalling enz., op een perceel sectie B no. 1274, gelegen aan de Peijerstraat te Echt, met bijlever. van alle materialen. Door het gem best.
Laagste inschr. W. Smeets, Echt, f 11878. Gegund.

ENSCHEDÉ. Het schilderwerk van acht woningen, gelegen aan de Wageler dwarsstraat aldaar. Door den heer J. Veenhoven.
Laagste inschr. A. Averink, f 279. Gegund.

HOOGEVEEN. Het bouwen van 3 woningen aan blok met bijlev. van alle benoodigde materialen enz. op een terrein gelegen aan de Kerkstraat. Raming f 2235, onder beheer van den arch. J. Oldenkamp Jr. te Nieuw-Amsterdam. Door mej. de wed. J. Seinen.
Laagste inschrijver R. Vos, Hoogeveen, f 2222. Volgens bestek 4 dagen beraad.

NIJMEGEN. Het bouwen van 3 heerenhuizen aan de Van Spaenstraat. Door den archit. A. v. d. Boogaard.
Gegund aan J. Arntz, Nijmegen, f 17068.

SNEEK. Het doen eener belangrijke vertimmering aan de huizing W 6 no. 24 aan de Nieuwe Burgstraat en het bouwen van een werkplaats met bergplaatsen 3 hoog. Raming f 9725. Door den heer J. Smit Ez.
Laagste inschrijver J. v. d. Veen Jr., f 9792.

STEENWIJK. Het bouwen van een heerenhuis aan den straatweg te Blesdijke. Ram. f 4530. Door den heer G. Reiners.
Hoogste inschr. L. v. d. Hoef, Wolvega, f 5800; laagste inschrijvers P. Haneman en G. Houwer, Steenwijkerwold, f 4495.

18 FEBRUARI.

BOXTEL. Het bouwen van een heerenhuis voor den heer H. v. d. Meerendonk-Schenkels. Ram. f 7455.65. Door den bouwk. J. de Vries.
Eenige inschrijver J. Louwhof, aldaar, voor f 7357. Gegund.

DE LIER (Z.-H.). Het bouwen van een veilingsgebouw. Door de „Vereen. tot oprichting van een veilingsgebouw".
Laagste inschrijver P. Ridder, De Lier, f 1285. Gegund.

DEN HOUT BIJ OOSTERHOUT (N.-BR.). Het bouwen van een woning voor Eerwaarde zusters met schoollokalen en de levering der benoodigde materialen. Door het R.K. kerkbest.
Laagste inschrijver T. Blijlevens, Made, f 25080. Gegund.

EMMEN (HERBEST.). Het bouwen van een school voor 144 leerlingen te Barger-Erfscheidenveen nabij Nieuw-Amsterdam met bijlevering van schoolmeubelen en leermiddelen. Door het gem.best.
Laagste inschrijver J. Jansen, Ter-Apelkanaal, f 11888. Gegund.

GRONINGEN. Het afbreken van een pakhuis, staande achter eene behuizing aan de Rademarkt te Groningen, en het ald. wederopbouwen van een gebouw, bevattende magazijnen. Door den heer G. v. Dam.
Laagste inschr. H. Kamps, f 3173. Gegund.

HARLINGEN. Het bouwen eener nieuwe stelphuizing met wagenhuis bij Witmarsum. Door de algem. arm- en weesvoogden in diaconie.
Laagste inschr. H. Broersma, Harlingen, f 16950. Nog niet gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, Amsterdam. — Wagenstraat 39a. 's Gravenhage.
Jalousiën. — J. F. KRONER & Zonen, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — **J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.**
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Raperib. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen, Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam—Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 c.M. voorradig.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Opzichter-Teekenaar.

Gevraagd voor TERSTOND een bekwaam en ervaren bouwkundig

Opzichter-Teekenaar.

Salaris naar bekwaamheid.
Brieven onder letters B R aan het Bureau van dit blad.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

STRAATKEIEN

Grauwacke-, Melaphir-, Diabas-, Graniet-, Lava- en Gebakken Keien,
in verschillende afmetingen.

DEKBANDEN

Monsters attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:


Stalen balken
met
breede flenzen.
(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeiingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.
Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".
Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.
Prijs per portefeuille **f 0.50.** Franco per post **f 0.65.**

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van **Epe**, roepen bij deze sollicitanten op:

1. Voor de betrekking van architect-opzichter over de wegen en werken der gemeente, op eene jaarwedde van *f* 800. De betrekkelijke instructie ligt ter secretarie ter inzage en
2. Voor de betrekking van dagelijksch opzichter bij het bouwen van eene school en onderwijzerswoning te Vaassen, op een salaris van *f* 50 per maand.

Sollicitatiestukken in te zenden vóór 8 Maart e. k. aan den Burgemeester.
Voor persoonlijke aanmelding zal later gelegenheid worden gegeven.

Epe, 24 Februari 1903.

SWEERTS DE LANDAS,
Burgemeester.
H. HEBERS,
Secretaris.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



Gebruik geen andere
dan
„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

GROOTE VOORRAAD
STALEN BALKEN
H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen
der Brüggener Actien-Geselschaft für Thonwaaren-Industrie.
VERGLAASD EN ONVERGLAASD.
Vertegenwoordiger:
P. SMULDERS. - Tegelen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.


Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.: bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

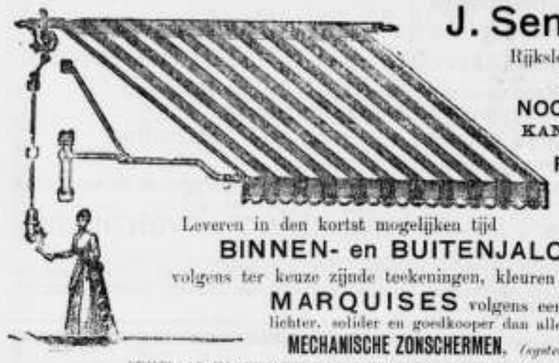

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tautil frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

KEIEN.
Dekbanden.
Graniet. Bazalt- lava. Asphalt. Portl.- Cement.
FERD. ENGERS
AMSTERDAM.
Zandsteen.
DRAADGLAS.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.
☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Thans is compleet verschenen:

Geschiedenis van de Bouwstijlen,

DOOR EUGEN GUGEL.

Derde, door den Schrijver geheel herziene en bijgewerkte druk.

Vervolgd met een hoofdstuk over de Geschiedenis der Bouwkunst gedurende de laatste twintig jaren, door **J. H. W. LELIMAN.**

Met 1100 in den tekst en op 44 afzonderlijke platen gedrukte figuren.

Gebonden in half lederen band. -- Prijs f 20.—.

Door eene reeks van afbeeldingen in autotypie van de meest kenmerkende bouwwerken uit onderscheiden tijdperken en landen, als typen van verschillende bouwstijlen gerangschikt, is in de geheele ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst in hare opvolgende perioden een nog duidelijker inzicht gegeven.

Eene uitvoerige Proef-aflevering, uit eenige bladen en een paar platen samengesteld, is door tusschenkomst van iederen Boekhandelaar gratis verkrijgbaar.

Uitgave van P. GOUDA QUINT, te Arnhem.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Haeusler's Houtcement-
DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland
J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER
JOSSON-CEMENT,
voor Nederland en Koloniën.
Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.
(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)
ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade
TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE,

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 *D.* No. 41.

PRIJS 25 CENT

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

7 MAART 1903. 23e JAARGANG. No. 10.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Nieuwe R.K. Wees- en Armhuizen te Rotterdam, door Gebrs. Margrij en Snickers. — Uit den Frankischen tijd. (*Vervolg van bladz. 90.*) — Zesde Internationaal Congres van Architecten te Maastricht. — Tentoonstelling van kantwerk. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Personalia. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — Met een Plaat.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

AFDEELING AMSTERDAM. Vergadering op Maandag 9 Maart 1903, des avonds ten 8 ure, in het Gebouw der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

A. Huishoudelijke werkzaamheden.

B. Voordracht met lichtbeelden door den heer Dr. M. A. J. Moltzer, uit Alkmaar over: het groote Zeus-altaar te Pergamum en zijne reconstructie te Berlijn.

De introductie is ook voor Dames zoo ruim mogelijk opengesteld. Introductie-biljetten zijn aan het Gebouw der Maatschappij te verkrijgen.

NIEUWE R. K. WEES- EN ARMHUIZEN TE ROTTERDAM.

Het terrein, waarop deze nieuwe Wees- en Armhuizen zijn gebouwd, ligt, ter breedte van ongeveer 50 Meter, aan de West-Kruiskade bij het Kruisplein te Rotterdam en heeft eene diepte van circa 225 M., zich aan de achterzijde aansluitend tegen het eigendom van het St. Antoniusgesticht. Voorts behoort daartoe eene laan van 4 M. breedte langs voornoemd gesticht, toegang gevende tot het bouwterrein van af den Verlengden Binnenweg.

De bouw is ontworpen op een afstand van ± 15 M. van de West-Kruiskade, om een voor dergelijke gestichten gewenscht, rustig voorplein te verkrijgen en tevens een totaalblik over den gevel mogelijk te maken. Aan de één zijde is de buitenzijmuur geplaatst op 4 M. afstand van de erfscheiding, waardoor de straks genoemde laan van Kruiskade naar Binnenweg als straat langs den bouw kon worden doorgetrokken, terwijl aan de andere zijde een brandgang van 2 M. werd gespaard langs de achterzijde der erven in de Gouvernestraat.

De bouw zelf beslaat eene oppervlakte van 165 M. diepte bij gemiddeld 43 M. breedte in buitenomtrek. In het centrum bevindt zich de kapel, ten gebruike van al de gezamenlijke bewoners, wier aantal, met inbegrip van bedienende Zusters, op ongeveer 600 is berekend.

Zij is verdeeld in 3 beuken: de middelste hoog opgaand en de buitenste in twee verdiepingen, die correspondeeren met de verdiepingen van het gesticht en waarvan de bovenste, als tribunes ingericht, in hoofdzaak bestemd ten gebruike van de daarbij gelegen ziekenzalen.

Ter weerszijden van de kapel liggen smalle binnenplaatsen, waaraan grenzen de middengebouwen, die dienen tot groepeering van al de werklokalen en services ten gemeenschappelijken dienste der bewoners.

In het Westelijk middengebouw bevinden zich namelijk de centrale keuken met wasch en dienkeukens en daarboven de naai- en strijkzalen, linnen- en kleederenbergplaatsen, enz. en in het Oostelijk de waschinrichtingen met droogkamer, schoen- en kleermakerij met daaraan verbonden magazijnen, apotheek, bergzolders en verdere dienstlokalen.

Een electrische personenlift en drie goederen- en spijzenliften dienen in deze afdeelingen tot gemakkelijker communicatie der verdiepingen.

Vormt het bovenomschreven complex het middenstuk, het separeert tevens de vrouwelijke en mannelijke bevolking; alleen door vier gangen komen allen bijeen in de kapel, waarvan het achtergedeelte voor de jongens en mannen en het voorgedeelte voor de meisjes en vrouwen is bestemd.

Vóór en achter dezen middenbouw sluiten zich ter weerszijden de vier lange vleugels aan, geheel ingericht ten gebruike der vier verschillende soorten van bewoners en ongeveer 45 M. lang en 10 M. breed. Zij zijn dus gelegen aan twee even zoo lange ruime binnenplaatsen, waarop alle lokalen uitkomen en waarlangs zich doorgaande ijzeren veranda's bevinden.

Aan de voorbinnenplaats ligt op deze wijze de jongens-

vleugel tegenover dien der mannen, terwijl voor beider afzonderlijk gebruik de groote binnenplaats door ijzeren hekwerk is ingedeeld, evenals op de achterbinnenplaats voor de tegenover elkander liggende meisjes- en vrouwenvleugels is geschied.

Iedere vleugel heeft in het midden een ruim traplokaal met breede brandvrije trappen, badkamer, closets, enz. Deze laatste zijn ook in ruim aantal op de binnenplaatsen aangebracht.

Aan de voorzijde (West-Kruiskade) worden de twee vleugels met binnenplaats afgesloten door een hoefijzervormigen voorbouw, waarvan het middengedeelte aan de straat de vergaderzalen en spreekkamers bevat en aan de binnenplaatszijde de lokaliteiten der Zusters, die deze afdeeling controleeren.

Staande met het gelaat naar den voorgevel vindt men dan in den linker-voorbouw van dit hoefijzer de bureaux, wachtkamers, enz. en in den rechter de woning van den Rector der Gestichten.

De beide achtervleugels worden afgesloten door twee groote paviljoenbouwen, waarvan dat bij den meisjesvleugel ten deele voor kamers van de Overste der Zusters met spreekkamers en ten deele voor scholen is ingericht en dat aan den vrouwenvleugel grootendeels klooster is voor de bedienende Zusters Dominicanessen. De verbinding van beide paviljoens geschiedt door een gang van slechts éene verdieping, zoodat het zonlicht — wijl het terrein aan de achterzijde op het Zuiden is gelegen — over de volle lengte der binnenplaatsen kan invallen, zonder veel schaduw van gebouwen, dan in hoofdzaak alleen van de kapel.

Ruim licht en lucht aan alle lokalen te verzekeren en den bewoners eene volkome vrijheid ten overstaan van de omliggende erven te verschaffen, zoowel in de zalen als op de binnenplaatsen, zijn de eerste eischen, waaraan is getracht te beantwoorden. Vandaar dat langs alle lange gevels de gangen zich aan de buitenzijde bevinden en de lokalen uitkomen of uitzicht hebben op de groote binnenplaatsen.

Het geheele middencomplex der gebouwen is voorzien van ruime souterrains, waarin alle bergplaatsen van brandstoffen en provisies, overspannen met ijzeren balken van Monier- of betongewelven en voor aanvoer op verschillende plaatsen in straat en laan toegankelijk. Ook de beide uitbouwen aan de straat hebben zulke souterrains en de lange vleugels met een deel der paviljoens eene onderkeldering, voor verschillende doeleinden bestemd.

Boven deze souterrainverdieping komen over het geheele oppervlak nog 2 verdiepingen, waarboven aan den voorbouw zolders en over den verderen bouw eene zoogenaamde mansardeverdieping, geheel geplafonneerd en evenals de daaronder gelegene voor slaapzalen ingericht.

Behalve de reeds genoemde toegangen heeft nog iedere vleugel een afzonderlijken ingang, dus een voor ieder der vier klassen van bewoners.

Achter de nieuwe stichting blijft nog eene ruimte van 50 bij 50 M. over, palende aan het terrein van het St. Antoniusgesticht en als tuin beschikbaar.

Op 7 Mei 1900 had door ondergeteekenden, voor rekening van het R. K. Par. Armbestuur van Rotterdam, de aanbesteding plaats, waarvan de uitslag was, dat het werk werd opgedragen aan de minste inschrijvers, de aannemers van der Pluym en Gielen voor de som van ƒ 352.440 —, die met bijkomende zaken, als de genoemde liften, brandkluisbepantsering en dergelijke, tot ongeveer ƒ 375.000.— is gestegen. Zeker een aanzienlijk bedrag, dat evenwel in betrekking tot de uitgestrektheid der stichting niet hoog mag worden geacht. Men vergete evenwel niet, dat het geheele doel dezer liefdadige instelling eenvoud en spaarzaamheid voorschreef en alleen eene beantwoording aan de eischen van soliditeit — voor zooverre de uitvoering betreft — en van practische indeeling en hygiëne — wat aangaat de inrichting — mogelijk maakte.

Van veel versiering was dan ook geen sprake; het gebouw moest spreken op de allereerste plaats door zijn eenvoudige en klare vertolking van de behoeften, ter welker voldoening het zou worden opgericht.

Alleen aan den voorbouw is door toepassing van eenige groefsteen en door het gebruik van geprofileerden baksteen voor kroningslijsten en tympan-vullingen meerder relief gegeven, zonder aan het rustig-ernstige van het karakter afbreuk te doen.

Aan de beide zijhoeken van het avant-corps zijn op uitgebouwde zuiltjes onder steenen baldakijns geplaatst de beelden van St. Vincentius à Paulo en St. Hieronymus Aemilianus, Patroonheiligen van de Stichting en van de weezen, terwijl op spreukbanden in den gevel dezelfde tekst is gebeiteld, welke te lezen was in het front van de vroegere weeshuizen:

„Tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adjutor", „de arme is u overgelaten, den wees zult gij ten helper zijn".

Aan de straatzijde is het voorplein afgesloten door een gesmeed ijzeren hek op hardsteenen voet, waarin aan beide einden breede inrijpoorten, zoodat men aan de eene zijde inrijdend het plein aan de andere zijde kan verlaten.

Op 18 April 1901 werd de eerste kerkelijke steen der kapel gelegd en had tegelijkertijd de eerste steenlegging van den opbouw van het gesticht zelf plaats door den Voorzitter van het R. K. Par. Armbestuur. Overeenkomstig het bestek kwam de geheele bouw ongeveer gereed tegen Augustus van het vorig jaar, zoodat op 25 Augustus de plechtige inwijding in tegenwoordigheid van verschillende autoriteiten kon geschieden, nadat enkele dagen vooraf de uittocht der bewoners uit de oude, gebrekkige huizen aan den Schiedamschen dijk en de intocht in de nieuwe had plaats gevonden.

De verwarming en verlichting geschieden vooralsnog op de gewone wijze, d. i. door kachels en gaslicht, wijl het oorspronkelijke denkbeeld om tot centrale verwarming met stoomwasscherij en -kokerij, alsmede tot electrische verlichting over te gaan, in den eerste tijd door de daaraan verbonden groote uitgaven nog niet kan worden verwezenlijkt.

GEBRS. MARGRY EN SNICKERS.

Rotterdam Januari 1903.

UIT DEN FRANKISCHEN TIJD.

(Vervolg van bladz. 90.)

Afgezien van het schilderachtige, waarvoor men een geopend oog had, werden bij voorkeur hellende terreinen verkozen voor plaatsen waar meerdere woningen kwamen te staan, omdat, deze voor het wegvoeren van het water, vooral het huishoudwater, en wegens de droogte van den grond, uit hygiënisch oogpunt gunstig waren. Zoo wordt ergens geschreven: „Dit oord was door zijn natuurlijke ligging bijzonder geschikt en beval zich zelve aan, daar aan de oostzijde de helling van den berg gelijkmatig daalde, als een zachte glooiing, die zich zeer passend als van zelf aanbood voor den bouw van een omvangrijk geheel."

Elders echter is de keuze der bouwplaats louter aan het toeval overgelaten. Zoo werpt de heilige Chlodefindis, staande

Vogelvlucht der Nieuwe R.K. Vees en Armhuizen Oost-Kruiskade Rotterdam.

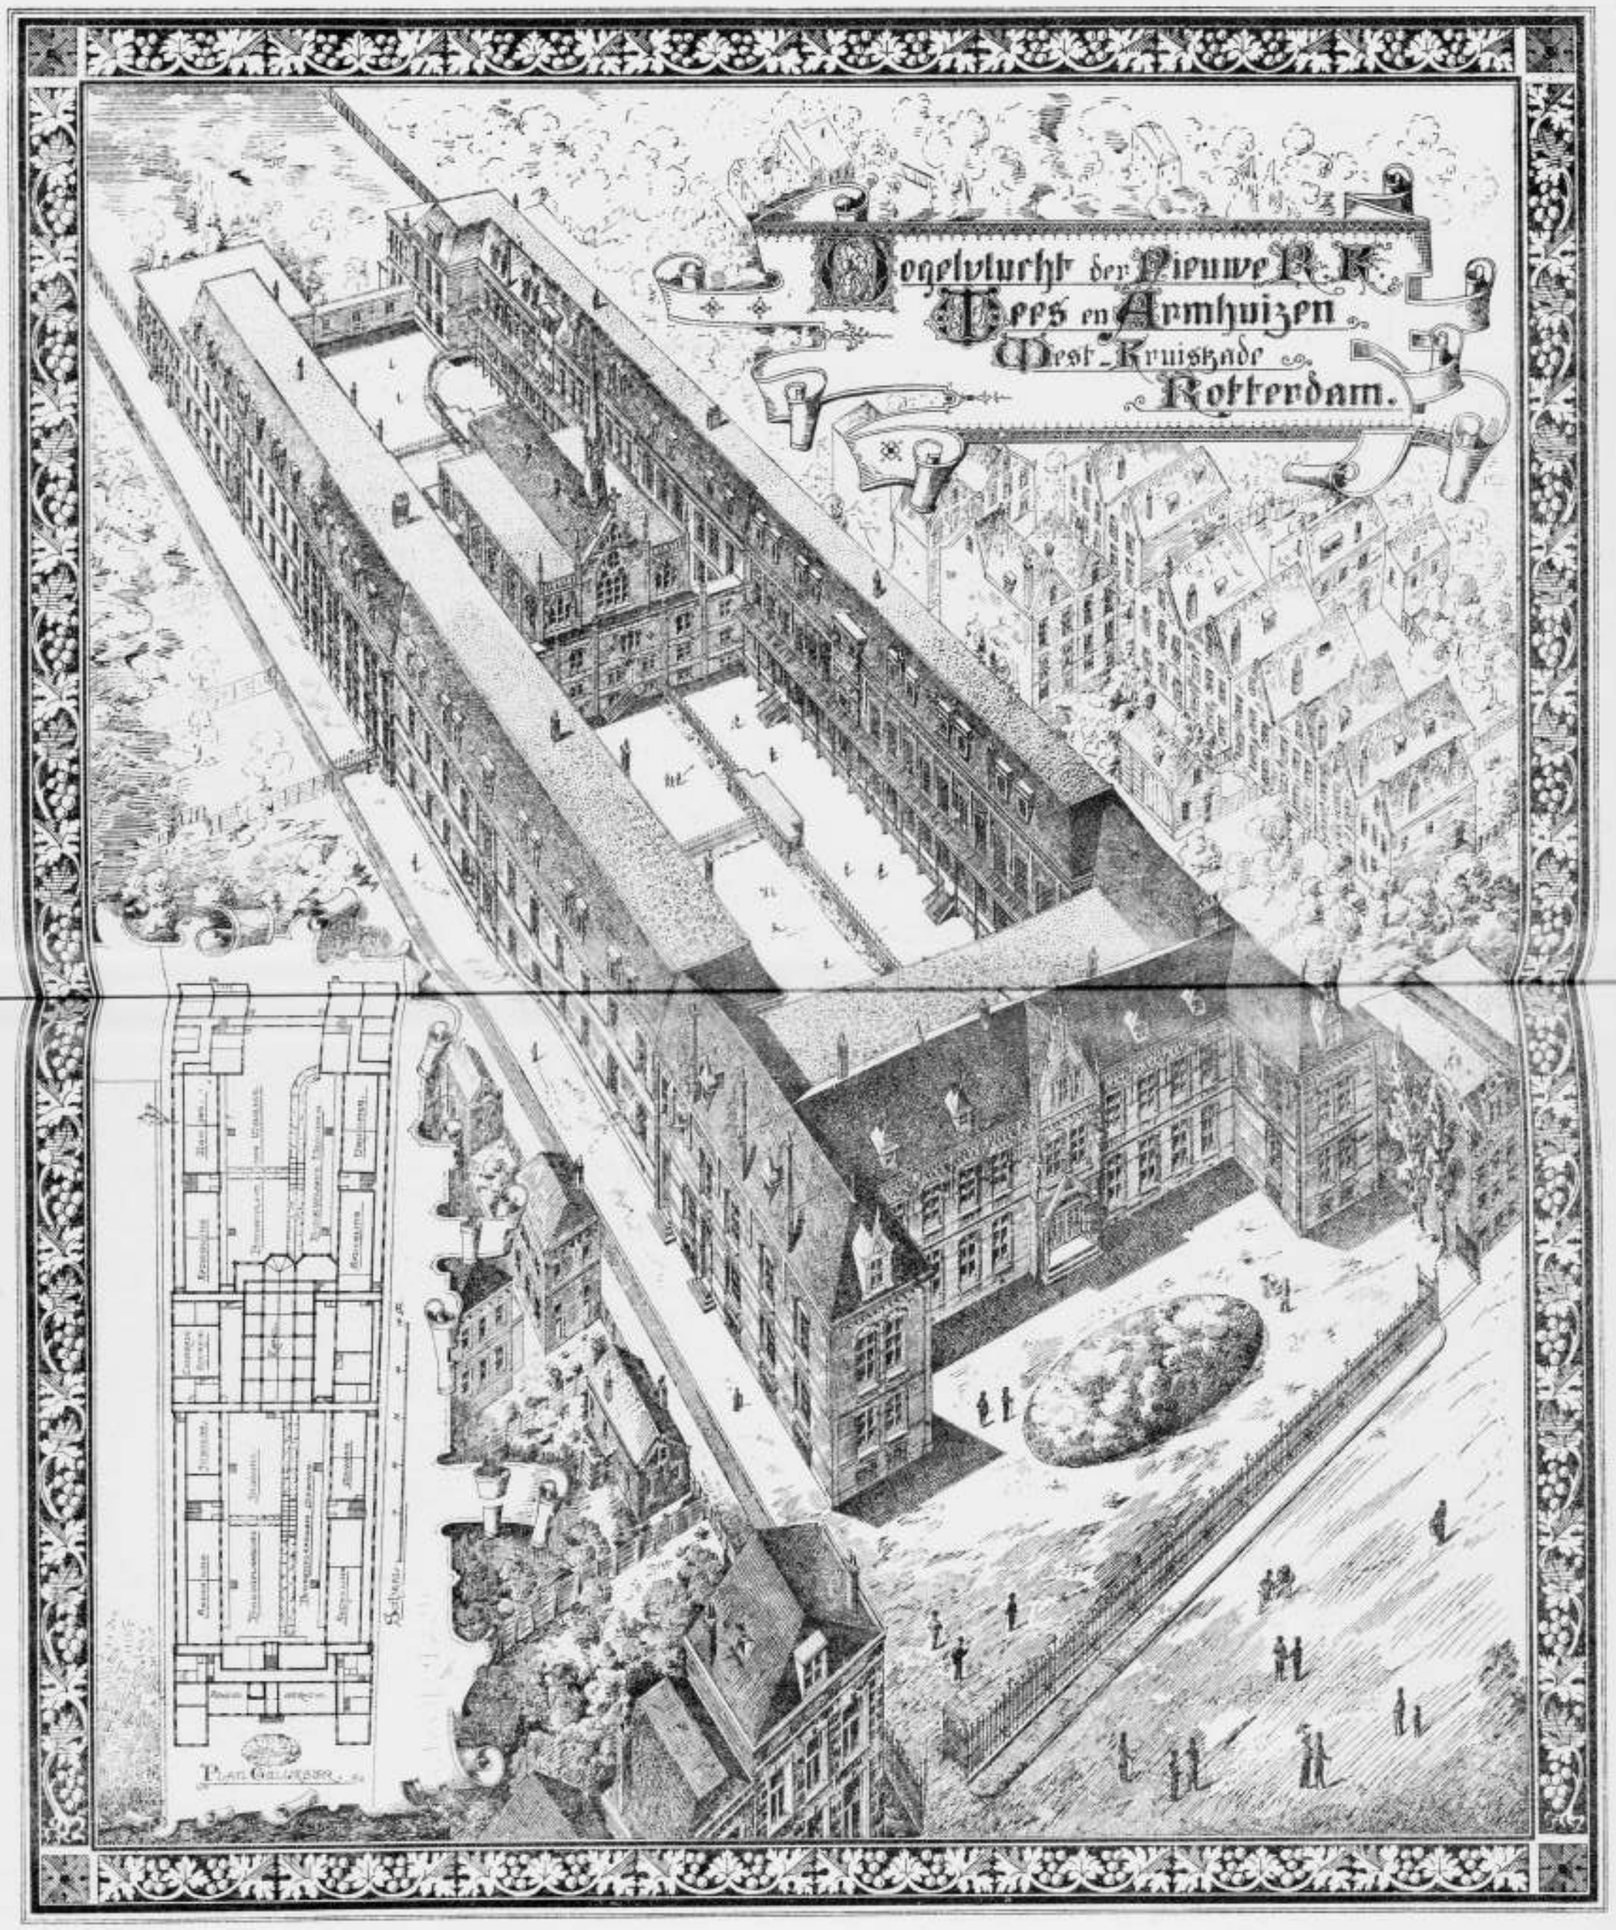


PHOTO-LITH. WERNER & HOPPE AMST.

BEHOORENDE BIJ HET BOUWKUNDIG WEEKBLAD VAN 7 MAART 1903 № 10

op den stadsmuur, een steen weg; waar deze nedervalt, werd het altaar der te bouwen kerk geplaatst. En toen Chlodovech op aandringen van zijn gemalin Chrotechildis besloot een St. Peterskerk te bouwen, werpt hij zijn strijdbijl weg; waar deze neervalt, zal het gebouw verrijzen.

De keuze was in zulke gevallen niet groot, maar zal vooraf wel nader overwogen zijn; want zij werd altijd zorgvuldig gedaan, zelfs waar het gold bestaande bouwwerken te vergrooten. Zoo riep Cigil al de monniken tot eene bespreking bijeen, om te beraadslagen waar een claustrum bij de kerk te Fulda zou geplaatst worden. Men was namelijk in twijfel, of het, zooals het vroegere, zuidelijk van de kerk, of volgens Romeinsche gewoonte westelijk daarvan moest worden aangelegd. De bijeenkomst besloot tot het laatste.

Eenmaal het terrein gekozen, moest het meestal gezuiverd worden, zooals van geboomte en dergelijke; dit was een soms harde arbeid, dikwijls levensgevaarlijk, waar men te doen had met zeer talrijk ongedierte, bijv. slangen.

Dan kwam het meetkoord, om de grootte van het bouwwerk te bepalen, en werden de hoeken aangegeven door in den grond geslagen palen.

Het leggen van den werkelijk eersten steen ging steeds met feestelijkheden gepaard, waaraan niet zelden de vorsten met groot gevolg deelnamen. Hierover bestaan menigvuldige gegevens.

Bij den opbouw, waarvoor de meesters in het vak in 't bijzonder te waken hadden, werd de grootste belangstelling aan den dag gelegd door hen voor wie gebouwd werd. Zoo liet de heilige Rusticola het zich niet door hare abdissen uit de hand nemen, persoonlijk de steenen voor de grondslagen aan de arbeiders in de fundeeringsleuven uit te deelen.

Zoodra de muren tot even boven het omliggende terrein waren verrezen, werd meestal reeds de massieve vloer gelegd, al was deze van kostbaar materiaal; dikwijls werd hiertoe marmer gebruikt. De prachtige kerk van Theodulf te Germigny had een vloer van mozaïek. Het maken van zulk inlegwerk werd sedert den tijd der Romeinen nog steeds in eere gehouden, evenals andere hunner kunsten nog beoefend bleven. Uit den Karolingischen tijd zijn verschillende dergelijke vloeren overig gebleven. Een andere soort bevloering bestond uit beton van kalk met steenslag van zeer harde steensoorten. Het gebruik van gladgeslepen steenplaten was evenmin zeldzaam.

In de mededeelingen omtrent marmeren mozaïekvloeren zou men allicht eene bevestiging kunnen zien van de nog heerschende meening, dat de Franken de bouwwerken der Romeinen slechts als een soort steengroeven voor hun eigen werken hebben geëxploiteerd. Toch is niets minder waar dan dit. Het waren echter wel ruïnen en puinhoopen van Romeinsche bouwwerken die doorzocht werden en daardoor van het tooneel verdwenen. Geenszins is het aan te nemen, dat de Franken met eene hedendaagsche sentimentaliteit de bouwvallen van voorgangers als Rijksmonumenten in stand hielden of ze gingen restaureeren.

Wij zijn thans tot het oogenblik gekomen waarin het noodzakelijk wordt de steigers op te stellen; die steigers waren zeer zeker noodig, waar wij niet alleen lezen van den bouw van steenen huizen met muren van meer dan 40 voet hoog, en van den steenen onderbouw van torens die zeker hooger zijn geweest. Met het gereed zijn van den steiger wordt het schouwspel op de bouwplaats belangwekkender.

In de nabijheid vinden wij wellicht een steengroeve, liefst van den gezochten tufsteen, waarin het werk verricht wordt ten koste van veel ongevallen; een weinig verder hooren wij de slagen van den bijl, waarmede de timmerlieden de eiken van een oerwoud vellen en er balken uit maken. Bijna niet anders dan eikenhout wordt gebruikt. Zoo bij het klooster St. Wandrille; maar voor de steunbalken van het torendak der St. Peterskerk in de nabijheid, kon men geen passenden eik vinden. Er geschiedde echter een wonder, zooals we van meerdere hooren; in de rivier de Seine dreef een geweldige plataanboom naar de bouwplaats af.

Een boom werd op de plaats waar hij gevallen was, dadelijk bewerkt tot de gewenschte lengte en vorm. Eens, bij den bouw van het klooster des Heiligen Launomar, moest eerst een zware eikenstam, dien 40 man nauwelijks dragen konden, naar een andere plaats gebracht worden; maar ook dit geschiedde des nachts, zoo men zeide, door een wonder.

De stammen werden gehakt, en door snijden verder vierkant afgewerkt, zoo staat te lezen in een bericht over den wederopbouw der Germanuskerk te Morvan bij Autun. Voor kleinere afmetingen van hout, dan voor balken noodig zijn, werden passende stammen en takken in het woud gezocht, die in wagens, bespannen met ossen, vervoerd werden. Maar aangekomen op de bouwplaats, is niet elk stuk goed op maat, en wacht den houthakkers reeds een lichamelijke bestraffing. Zoo ging eens een van deze naar den Heiligen Pardulf om zijne hulp te vragen. De geestelijke bedaart den opzichter, die besluit om den volgenden morgen een anderen boom in het woud te doen vellen. Maar toen dien morgen de balk in kwestie nog eens werd gemeten, had deze, alweer door een wonder, de verlangde lengte verkregen, ja, er moest nog $1^1/_2$ voet af. Dit afgesneden stuk werd tot eeuwige gedachtenis in de kerk opgehangen. Uit een bericht bij Gregorius van Tours vernemen wij een geheel gelijk geval. Het wonderdadige verlengstuk, afgesneden zijnde, werd in splinters verdeeld, waaraan de kracht werd toegeschreven blinden door eenvoudige oplegging te genezen en kiespijn te stillen.

(Wordt vervolgd).

ZESDE INTERNATIONAAL CONGRES VAN ARCHITECTEN TE MADRID.

Zooals wij reeds in het nummer van dit blad van 14 Februari j.l mededeelden, zal dit zesde Congres, in plaats van dit jaar, in 1904 worden gehouden.

Thans vernamen wij nader, dat de eerste dag van bijeenkomst van het Congres is bepaald op 6 April 1904, welke datum reeds goedgekeurd door de Spaansche Ministers en den Voorzitter van den raad van Madrid — binnen kort officieel zal worden bekend gemaakt.

TENTOONSTELLINGEN.

Gedurende de maanden Mei en Juni 1903 zal eene Internationale Tentoonstelling van oude en nieuwe kantwerken worden gehouden in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem.

Het tentoonstellen geschiedt zonder kosten voor hen die bijdragen leveren. De inzendingen moeten, zoo mogelijk, vergezeld gaan van eene omschrijving der toegezonden kanten, en opgave van de waarde en de maten van elk stuk, en van den verkoopprijs, indien de kanten verkoopbaar zijn.

De inzendingen worden ingewacht vóór 15 April 1903, franco aan het adres van den Directeur van het Museum van Kunstnijverheid.

De kantwerken worden voor rekening van het Museum verzekerd tegen brandschade en diefstal, en na de sluiting der Tentoonstelling franco teruggezonden.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling 's-Gravenhage. Op de vergadering van 27 Februari gaf de heer W. B. van Liefland, Architect te 's-Gravenhage een overzicht van de uitbreidingswerken van de Maatschappij Zeebad Scheveningen, als toelichting bij een expositie van de plannen en teekeningen van deze werken.

Alvorens tot een gedetailleerde bespreking van deze plannen over te gaan werd door spreker in herinnering gebracht de geleidelijke ontwikkeling en uitbreiding der badplaats Scheveningen en hoe in de laatste jaren, door het tot stand komen van een eenheid in de exploitatie, een geheele reorganisatie en uitbreiding wordt voorbereid.

Uitvoerig werd daarna dit algemeen plan van uitbreiding besproken in verband met den aanleg der nieuwe tramlijnen, de toegangswegen naar het strand en de verschillende nieuwe werken die daarbij zullen worden uitgevoerd, om vervolgens over te gaan tot een nadere bespreking van deze verschillende gebouwen, de overdekte wandelgalerij met winkels en magazijnen van meer dan 300 M. lengte, het circus met 2800 zitplaatsen, de uitbreiding van het hotel Garni, het nieuwe hotel, enz.

Van al deze werken werd een duidelijk overzicht gegeven, en werd gewezen op de in het programma gestelde eischen en de technische moeilijkheden, die daarbij waren te overwinnen. Vooral de inrichting van het hotel werd uitvoerig besproken en door de speciale studie, die daarvan was gemaakt, kon spreker wijzen op de vele eischen, die tegenwoordig aan dergelijke inrichtingen worden gesteld.

In het tweede gedeelte van zijn voordracht gaf spreker nog eenige algemeene mededeelingen betreffende de uitvoering. Vooral de omstandigheden waaronder en den korten tijd waarin deze werken moeten worden uitgevoerd, geven aanleiding tot veel moeilijkheden.

Deze voordracht werd door de talrijk aanwezigen met belangstelling gevolgd, en spreker door den Voorzitter daarvoor dank betuigd.

De toezegging om de leden der Afdeeling in de gelegenheid te stellen de werken te komen bezichtigen werd met dank aanvaard.

Bouwkunst en Vriendschap. Den 3en Maart j.l. hield de heer J. C. H. van Duyl, werktuigkundige te Rotterdam, in eene vergadering der Vereeniging eene voordracht over: aanleg van waterleiding in woonhuizen en andere gebouwen.

Iedereen, zoo zeide spreker, zal het hooge belang, zoo uit hygiënisch als practisch oogpunt, van een goeden aanleg binnenshuis eener waterleiding en de noodzakelijkheid van eene goede functionneering daarvan erkennen.

Niets is onaangenamer dan een zoo onontbeerlijk element in ons dagelijksch bestaan als het water is, tijdelijk, geheel of ten deele door welke oorzaak ook, te moeten missen en 't mag zeker van belang geacht worden na te gaan, welke de oorzaken zijn die ons soms in 't genot van het watergebruik beperken en door welke middelen die opgeheven kunnen worden. Spreker noemt nu eenige dezer bekende ongemakken, als daar zijn het bevriezen, en het zoogenaamde stooten eener waterleiding en het in sommige omstandigheden ontbreken van den noodigen druk, waardoor op hooger gelegen verdiepingen geen water afgetapt kan worden. Wat het bevriezen van leidingen betreft, wees spreker op de vele voorzorgen die genomen moeten worden bij het afsluiten van de hoofdkraan, om al het water uit de leiding te doen wegvloeien, en bij het weder openen van de kraan om de toegetreden lucht weder te verwijderen, en somde de ongemakken op die een kleine nalatigheid te dezen opzichte, tengevolge kan hebben. Spreker had dit punt bestudeerende, een automatisch werkend luchtklepje geconstrueerd, dat, op het hoogste punt der leiding aangebracht, deze bezwaren onderving, en dat hij wegens zijn groote eenvoudigheid Simplicissimus had gedoopt, en onder dien naam in den handel had gebracht. Door de plaatsing van dit luchtklepje bij vele bestaande leidingen waren de principieele gebreken waaraan haar aanleg mank ging, aan het licht gekomen en vond spreker een nieuw veld van studie, om die gebreken op te sporen en de middelen aan te wijzen ze bij nieuwen aanleg te voorkomen. Als hoofdgebrek was meestal te kleine capaciteit der leiding te constateeren, zoodat te veel kranen op eene daarvoor te nauwe leiding geplaatst waren, waardoor de verst van den aanvoer verwijderde kranen geen water gaven en bij het openen van deze, eene hoeveelheid lucht in de leiding drong, die aanleiding tot het onaangename stooten gaf. Mocht het laatste al door het gebruik van een simplicissimus voorkomen kunnen worden, het eerste genoemde euvel is bij een bestaande leiding niet te verhelpen, doch kan bij nieuwen aanleg door eene oordeelkundige behandeling daarvan vermeden worden. Meestal wordt echter, wegens het min of meer speculatieve karakter dat de huizenbouw kenmerkt, te weinig aandacht aan dit onderdeel daarvan gewijd en te groote zuinigheid betracht, en het aloude spreekwoord: „geen geld, geen Zwitsers", bleek ook in dit geval waarheid te bevatten. Spreker liet nu door een paar welgeslaagde proeven de werking van het luchtklepje en de gevolgen van een te nauwe leiding zien. Ten onrechte zeide hij wordt dikwijls geklaagd over te weinig druk in het buizennet der straatleiding. Bijna altijd ligt de fout in de leiding binnenshuis. Na deze algemeene opmerkingen over den aanleg der leiding besprak hij gebreken die aan de in den handel zijnde onderdeelen als tap- en afsluitkranen, muurplaten enz. kleefden, en de vereischten waaraan deze behoorden te voldoen.

Ook de studie daarvan had hem geleid tot de constructie van zulke onderdeelen, waarbij die gebreken vermeden waren, deze in alle onderdeelen uitleggende en met geheele en doorgezaagde modellen toelichtende. Ook de wijzen van het koppelen en het zoogenaamde afspruiten, d. i. het verbinden eener leiding onder een zekeren hoek op een andere, werd behandeld, waarbij er op gewezen werd, dat de veelal gevolgde slechte constructie de leiding dikwijls tot op de helft harer capaciteit terugbrengt.

Verder wees spreker op het groote verschil in zwaarte dat bij de in den handel zijnde buizen van denzelfden inwendigen diameter bestaat, en op de noodzakelijkheid om te dien opzichte bij de omschrijving in een bestek de meest mogelijke nauwkeurigheid in acht te nemen. Na het een en ander over het gebruik van met tin gevoerde looden buizen en de bezwaren, aan de onderlinge koppeling daarvan verbonden, te hebben medegedeeld eindigde spreker zijn voordracht met de beschrijving der *fabrikage* van kranen, zooals die in de fabriek welke deze volgens van Duyl's patent vervaardigt, plaats vindt.

BERICHTEN.

Veredeling van het Ambacht Het verslag is verschenen van de buitengewone vergadering gehouden den 4en Aug. 1902 te Amsterdam, door het Bestuur der Vereeniging ter veredeling van het Ambacht. Het is verkrijgbaar gesteld voor leden van Vereenigingen, die aangesloten zijn bij voormelde Vereeniging, voor 10 cent per exemplaar, franco 15 c., voor niet-leden à 25 c., franco 30 c., aan het Algemeen Secretariaat Z. O. Binnensingel, 's-Gravenhage.

Breda. Tegen den noordelijken muur der Groote Kerk is door den heer J. R. baron Van Keppel een goed bewaard gebleven muurschildering ontdekt en blootgelegd, waarschijnlijk voorstellende het bezoek van engel Gabriël aan Maria; alzoo: de blijde boodschap. Te oordeelen naar op de schildering afgebeelde meubels kan zij niet ouder zijn dan de 16e eeuw. Een deel van de voorstelling is verdwenen door het later maken van een deur in den muur daar ter plaatse.

Kort geleden ontdekte de heer Van Keppel in dezelfde kerk een oud grafmonument.

Utrecht. Den 1en Maart j.l. was de heer W. de Jong, thans Bouwkundige bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatspoorwegen, gedurende 25 Jaren werkzaam bij die Maatschappij.

De heer de Jong had wel — zooals wij vernamen — besloten dien dag zelfs in zijn huiselijken kring onopgemerk voorbij te laten gaan, maar het Bouwkundig Bureau-personeel der Maatschappij te Utrecht had er anders over gedacht. Immers vóór zijn gang naar het bureau, werd den heer de Jong aan zijne woning een prachtige ets in lijst bezorgd, waarbij de naamkaartjes van hen die aan het geschenk hadden bijgedragen, als een bewijs hoe hoog hij staat aangeschreven bij degenen die met hem samenwerken. Dat deze hulde, dit bewijs van achting, den heer de Jong zeer getroffen en verrast zal hebben, lijdt geen twijfel.

Den jubilaris, die zoo herhaalde malen de redactie van dit blad aan zich verplicht heeft, wiens ontwerp voor een Stationsgebouw te Xanten nog slechts enkele weken geleden daarin werd afgebeeld, wenschen ook wij geluk met de door hem ondervonden waardeering.

Haarlem. Bij de firma Joh. Enschedé en Zonen gedrukt, is een uitvoerig verslag van de Nederlandsche Afdeeling verschenen van de Eerste Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst, te Turin in 1902 gehouden. Het lijvige boek, in renaissance lettertype gedrukt, en met een zestal platen opgeluisterd, is mooi van uitvoering. Of de blokjes vóór 't begin van elken nieuwen regel en aan het einde van den niet vol gezetten laatsten regel der alinea wel tot versiering van het zetwerk bijdragen, zal voor menigeen aan twijfel onderhevig zijn.

Laeken. De Koning van België heeft den architect Charles Girault, den ontwerper van het Petit Paleis te Parijs, opgedragen zijn paleis te Laeken te vergrooten. De plannen zijn reeds vastgesteld. De uitbreiding is een zeer belangrijke, daar de beide nieuw te bouwen vleugels aan weerszijden van het bestaande gebouw, elk grooter zijn dan dit. Binnen vier jaren moet het werk voltooid zijn.

London. In Januari overleed de architect-archeoloog Francis Cranmer Penrose, die zich grooten naam verworven heeft door zijn werk: The Principles of Athenian Architecture, en zijne hoogst nauwkeurige opmetingen van het Parthenon te Athene.

PERSONALIA.

B. en W. van Rotterdam hebben tot adjunct-directeur van de gemeentewerken benoemd den heer C. Nobel, thans als ingenieur aan dien tak van dienst werkzaam.

Aan den heer J. Cardinaal, Werktuigkundig Ingenieur, hoogleeraar in de wiskunde aan de Polytechnische School te Delft is door den Senaat der Rijks-universiteit te Utrecht het doctoraat honoris causa in de wis- en natuurkunde toegekend.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 2, van 15 Februari 1903. De Koffieboom en zijn kultuur, door Dr. H. J. Calkoen. — De verbeteringen van het Elektrisch Booglicht, door Dr. L. Bleekrode. — Anastigmaten uit oude glassoorten door Dr. R. G. Rijkens. — Schadelijke gevolgen der verwarming en verlichting door J. v. d. B. — Sponsen door Dr. A. J. C. Snijders. — De veiligheidsmiddelen, aangewend op de Spoorwegen, door J. H. E. Rückert. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, Verschijnselen in Maart 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1 – 12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
27 Febr.	753	Z.	7	8	2
28 „	748	N.N.O.	3	4	18
2 Maart	752	Z.Z.W.	4	3	2
3 „	736	Z.W.	1	7	10
4 „	739	Z.W.	2	4	2
5 „	758	Z.Z.W.	5	3	1

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	23	jaar salaris	f 80.—
„	„	„	37	„ „	- 80.—
„	„	„	23	„ „	- 80.—
„	„	„	22	„ „	- 60.—
„	„	„	26	„ „	- 90.—
„	„	„	23	„ „	- 70.—
„	„	„	20	„ „	- 50.—
„	„	„	26	„ „	- 80.—
„	„	„	28	„ „	- 80.—
„	„	„	19	„ „	- 50.—
„	Teekenaar	„	31	„ „	- 60.—
„	„	„	17	„ „	- 40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 9 MAART.

AMSTERDAM. Bestek no. 953. Het bouwen van drie enkele steenen wachterswoningen en eene dubbele steenen wachterswoning op den spoorweg Schiedam—Hoek van Holland met bijkomende werken (Ram. f 12660).

De directie der Holl. IJ. Sp. Mij. n.m. 1½ u., (greenw. tijd). Aanw. 4 Maart, v.m. 11 u. (greenw. tijd), van uit station Hoek van Holland.

ASSEN. Het bouwen van een dubbel heerenhuis aan de Torenlaan ald., in 3 perc.

De arch. M. de Vries Azn., 's av. 8 u.' in café „Oosting". Bestek en teek. ad f 1,25 verkrijgb. bij gen. arch. Aanw. gedaan.

ENKHUIZEN. Het bouwen van een stalhouderij met woonhuis, voor rekening van den heer K. Visser.

De aanbesteder, 's av. 7 u., in café „het Hof van Holland". Bestek en teek. verkrijgb. tegen f 0,75 bij den opzichter T. Korff.

MAASSLUIS. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met bovenwoning, pakhuis, paardenstal 'en wagenschuur aan de haven.

De heer J. v. Luipen, bij wien bestek en teek. à f 1 verkrijgb. Aanw. gedaan.

DINSDAG 10 MAART.

BREDA. Het bouwen van een koetshuis met paardenstal, enz. op de buitenplaats „Valkenrust" te Ginneken.

De arch. J. Lijdsman, 's av. 7 u., in café „die Porte von Cleve" alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. gedaan.

BUIKSLOOT (N.-H.). Het bouwen van een windwatermolen.

Het bestuur der Buikslotermeer, n.m. 2 u., in het Noord-Hollandsch Koffiehuis. Bilj. in te lev. minstens één uur voor de besteding, ten huize van den dijkgraat G. Schalk. Bestek en teek. te verkrijgen bij K. Kant, molenmaker te Dordrecht, tegen f 2 per stel. Aanw. gedaan.

HILLEGOM. Het bouwen van een villa met bijkomende werken.

De bouwk. J. Kraay, v.m. 11 u., in hotel Sistermans. Bestek en teek. te bekomen à f 2 per stel, bij den bouwk.

MEERSSEN (LIMB.). *a.* Het sloopen van een schuur. *b.* Het bouwen van 8 woningen.

De arch. J. Bemelmans, n.m. 5 u., in het café van J. Mester. Bestek en teek. te bek à f 2 bij voorn. arch. Aanw. 10 Maart, n.m. 2 uur.

OOSTBURG (ZEEL.). Het gedeeltelijk afbreken van een woonhuis aan den Zuidzandschen weg en het bouwen op dezelfde plaats van een heerenhuis met levering van materialen.

De heer P. G. Immink, n.m. 6 u., in de stadsherberg. Bestek en teek. ter inzage in genoemd koffiehuis en verkrijgb. bij den bouwk. A. Lombaard ad f 0,50 per stel. Aanw. gedaan.

STADSKANAAL. Het bouwen van een aardappelmeelfabriek met daarbij behoorende gebouwen te Gasselternijveenschemond onder bijlev. van al de daartoe benoodigde materialen, transporten, werkloonen, gereedschappen, etc.

De architecten E. Warringa en Zn., Nieuwbuinen, n.m. 2 u., in hotel Brouwer, bij wien bestek en teek. à f 12,50 verkrijgb. waarvan weder bij inlev. f 10 wordt teruggetaald. Bilj. in te lev. daags voor de aanbesteding bij den voorz. J. Kruit, 2e Dwarsdiep. Inl. bij voorn. architecten.

SUSTEREN (LIMB.). Het bouwen van een klooster met bijzondere school te Susteren.

De ing. arch. E. Joosten te Maastricht, n.m. 2 u. Bestek en teek. verkrijgb. à f 3,— bij voorn. ing.-arch., die tevens alle inlicht. verstrekt. Aanw. 10 Maart, voorm. 11 u.

WOENSDAG 11 MAART.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een villa ald.

De ing. arch. J. A. G. v. d. Steur te Haarlem, v.m. 11½ u., in logement „De Spaansche Vloot" te 's-Gravenzande.

HAARLEM. Het bouwen van twee woonhuizen aan den Zijlweg, nabij de Coornhertstr. De arch. J. A. Traanberg, v.m. 11 u., in hotel „De Leeuwerik".

ROCKANJE. Het aanbouwen van een loc. aan de openb. school.

Het gem.best., v.m. 11 u. Inlicht. geeft H. Goossens te Brielle. Bestek en teek. ad f 1,25 verkrijgb. ter secret Aanw. 9 Maart, n.m. 2 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901 . . . . . - 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901 . . . . . - 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

17 FEBRUARI.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het verbouwen van een woon- en winkelhuis voor de heeren G. Wolbert en B. J. Spelberg. Door den arch R. v. d. Woerd Hz.

Laagste inschrijver Johs. Weener, f 4390. Gegund.

18 FEBRUARI.

PUTTEN (GELD.). Het bouwen van een stoomzuivelfabriek in de nabijheid der boerderij Rimpeler. Door den heer P. C. Burkens.

Laagste inschr. D. Alfrink, Nijkerk en W. Wildeman, Ermelo, f 7687.

20 FEBRUARI.

ARNHEM (ONDERH.). Het vergrooten van de kantoren van de firma Frowein en Co., aan de Bergstraat.

Gegund aan Gebr. v. Daalen, aldaar voor f 5500.

DEVENTER (ONDERH.). Het maken van een nieuwen voorgevel aan en het verbouwen van het perc. no. 30 aan de Jansstr voor rekening van den heer A. Munink.

Gegund aan Gebr. v. Daalen te Arnhem, voor f 3000.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het bouwen van een villa aan de Nieuwe Parklaan. Door de arch. Z. Hoek en J. Th. Wouters.

Gegund aan W. M. Weijers te Tilburg, voor f 19426.

NUMANSDORP. Het bouwen van een burgerwoonhuis met twee vertrekken enz. aan de verlengde Torenstraat. Door den arch. A. Bogaert.

Timmerwerk. Laagste inschr. A. v. Trigt, f 974*.

Metselwerk. W. 't Hooft, f 760.*

Verfwerk. J. S. ter Langener, f 69.75*.

Smidswerk. J. J. Nijsen, f 58.70*.

*Gegund.

21 FEBRUARI.

BARNEVELD. Het bouwen van een blok van 4 woningen nabij het stat. van den locaalspoorweg. Door de Barneveldsche Bouwvereeniging.

Metselwerk. Laagste inschr. G. v. d. Broek, f 3125.

Timmerwerk. A. S. Westerveld, f 2524

Schilderwerk. H. Snellenburg, f 480.

Loodgieterswerk. Wed. H. Westerfeld, f 255.

Smidswerk. P. v. d. Mheen, f 144.70.

KAPELLE (ZEEL.). Het afbreken van een woonhuis en bakkeet, het bouwen van een nieuw woonhuis, het maken van een overdekte schuurplaats het graven en metselen van een nieuwen regenbak, het aanbrengen van ijzeren goten aan de schuur, het leggen van een steenen dorschvloer, het maken van steenen voederbakken en vloeren in den veestal en daarstellen van een ijzeren afscheiding aan den weg, het leveren en verwerken van al de benood. materialen voor alle deze werken. Door het burgerlijk armbestuur.

Laagste inschr. J. J. Donkers Pz., Kapelle, f 3835. Gegund.

24 FEBRUARI.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Periksweg te Lonneker. Door den heer G. J. Nijenhuis te Lonneker.

Laagste inschr. Robert en Westendorp, f 1873. Vier dagen beraad.

OOSTERBEEK. Het bouwen van een woonhuis op een terrein nabij den Utrechtschen straatweg. Door den arch. A. M. van Steenis.

Laagste inschr. W. Degen, f 3488. Gegund.

OUDE-PEKELA. Het bouwen van een huis met 3 woningen, op dezelfde wijze als die van den heer E. Sprik, op de zg. „Zeepziederwijk". Door den heer J. v. Bergen.

Werkloon. Laagste inschrijver H. Boetse, f 186*. *Gegund.

25 FEBRUARI.

BUINEN (DR.). *a.* Het bouwen van eene winkelbehuizing onder bijlev. van het daartoe benoodigde op aan te wijzen plaats; *b.* glas- en verfwerk. Door den heer J. J. Huting te Gieten.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 17den Maart 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 861*.

Het maken van de grondwerken, het opbreken en leggen van sporen en wissels, en het verrichten van eenige bijkomende werken ten behoeve van nieuw te maken Bovenbouwwerkplaatsen te Utrecht, op een terrein begrensd door den spoorweg van Utrecht naar Amsterdam en den verlegden Daalschen dijk.

Begroting f 39000.—.

De besteding geschiedt volgens § 42 van het bestek.

Het bestek ligt van den 3den Maart 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 10den Maart 1903 ten 2 ure namiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 24sten Februari 1903.

a. Het bouwen ingehouden als zijnde boven de begrooting, later gegund aan G. Meerten Hz. te Gieten, voor de begrooting, zijnde f 1420.

b. G. G. Koster, Nieuwbuinen, f 79.50. Gegund.

GRONINGEN. Het afbreken van een winkelhuis, en het bouwen van een winkelhuis met pakhuis op een perceel in de Steentilstraat no. 15. Door den arch. K. en G. Hoekzema Hzn.

Laagste inschr. A. Schreuder Jr., f 10719.

HENDRIK-IDO-AMBACHT. Het amoveeren van een woonhuis en aldaar bouwen van een woon- en winkelhuis. Ram. f 3228. Door den bouwk. K. Henseus te Schoonhoven.

Metselwerk enz. Laagste inschrijver S. v. d. Oever. Bergambacht, f 1570.

Timmer- en smidswerk. A. Molenaar, Molenaarsgraaf, f 1329. Gunning 8 dagen aangehouden.

IERSEKE. Het verbouwen van eene woning. Door den heer dr. Klinkenberg.

Laagste inschr. L. Laban, f 3034. Gegund.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

EXAMEN
voor aspirant-opzichter bij den Dienst van Weg en Werken.

Bij den Dienst van Weg en Werken bestaat gelegenheid tot plaatsing van **twee aspirant-opzichters** van den Weg en **twee** bij het Seinwezen.

Zij die wenschen deel te nemen aan het examen, dat in de maand April a.s. te Utrecht zal worden afgenomen, moeten zich schriftelijk aanmelden vóór 20 Maart e. k. aan genoemde Maatschappij Dienst van Weg en Werken, 1e Afdeeling te Utrecht, onder overlegging van de in de „Voorwaarden" genoemde bescheiden en met opgaaf der afdeeling waarbij plaatsing verlangd wordt.

Alleen zij worden tot dit examen toegelaten, die niet jonger dan 18- en niet ouder dan 24 jaar zijn, minstens het eindexamen eener Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus met goeden uitslag hebben afgelegd, of in het bezit zijn van eenig diploma nader in de „Voorwaarden" omschreven.

Deze „Voorwaarden" zijn aan bovengenoemd adres op franco aanvraag verkrijgbaar.


Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSÉ, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a. 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKÉ, Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.

Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Havenstraat 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo.
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

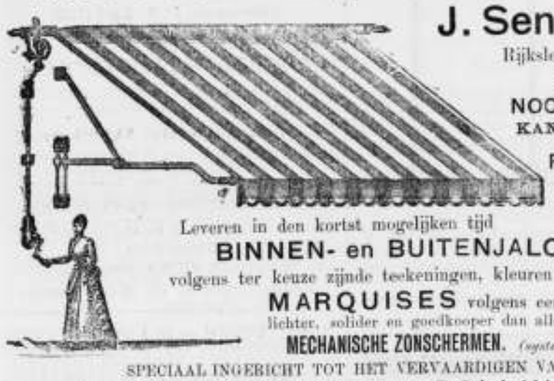

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tautôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland
J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 232,573.95

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.
Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.
Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,
Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Geïseers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

Engelsche en Fransche Vloertegels.

Vraag Teekeningen en Prijzen.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Specialiteit van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN**

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

Nederlandsche Maatschappij
VOOR
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en. aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Geweiven. Vloeren. Buizen. Tunnels. Muren.

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:

3e **WETERINGDWARSSTRAAT 36.**

Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten

BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.


DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

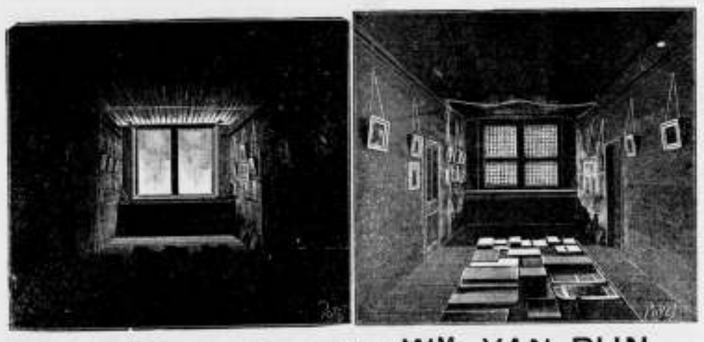

Voor inlichtingen wende men zich tot **Wm. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.



Telefoon 3978.

PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en gesmeed **IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST*.

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.


Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits,** enz.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten voor Den Haag en omstreken E. Beekman & Zonen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover.

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

Thans is compleet verschenen:

Geschiedenis van de Bouwstijlen,

DOOR EUGEN GUGEL.

Derde, door den Schrijver geheel herziene en bijgewerkte druk.

Vervolgd met een hoofdstuk over de Geschiedenis der Bouwkunst gedurende de laatste twintig jaren, door **J. H. W. LELIMAN.**

Met 1100 in den tekst en op 44 afzonderlijke platen gedrukte figuren.

Gebonden in half lederen band. — Prijs f 20.—.

Door eene reeks van afbeeldingen in autotypie van de meest kenmerkende bouwwerken uit onderscheiden tijdperken en landen, als typen van verschillende bouwstijlen gerangschikt, is in de geheele ontwikkelingsgeschiedenis der bouwkunst in hare opvolgende perioden een nog duidelijker inzicht gegeven.

Eene uitvoerige Proef-aflevering, uit eenige bladen en een paar platen samengesteld, is door tusschenkomst van iederen Boekhandelaar gratis verkrijgbaar.

Uitgave van P. GOUDA QUINT, te Arnhem.

KONINKLIJKE
Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corns. IMMIG & ZOON
ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)

Telegramadres: IMMIG.
Telephoon Interc. 2221.

EENIGE NEDERLANDSCHE fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:

Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS. - Tegelen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.: bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

Bij Openbare Werken der Gemeente *Haarlem* kan, om met **1 April** in dienst te treden een tijdelijk

Landmeter-Teekenaar

geplaatst worden, Salaris **f 80.—** tot **f 100.—** per maand.

Sollicitaties worden vóór of op 17 Maart a. s. bij den Directeur van Openbare Werken, Prinsenhof No. 1 aldaar, schriftelijk ingewacht. Persoonlijke bezoeken alleen af te leggen na daartoe ontvangen schriftelijke uitnoodiging.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

14 MAART 1903. 23e JAARGANG. No. 11.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HENDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^{ij}.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — De nieuwe T profielen met breede flenzen, door H. J. v. d. Veen, ingenieur. — Kunstsmeedwerk. — Prijsvragen. — Werkstaking. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

AFDEELING UTRECHT. Bijeenkomst op Dinsdag 17 Maart 1903, des avonds te 7 1/2 uur, in het gebouw voor K. en W. Verslag over 1902. Benoeming van afgevaardigden naar de algemeene vergaderingen. Bespreking van bouwkundige onderwerpen, en kunstbeschouwing.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst vestigt de aandacht van alle belanghebbenden, zoowel leden als niet-leden der Maatschappij, op de *Tentoonstelling van Bouwkunst*, in Mei 1903 te houden in de zalen van het Gebouw der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

Het noodigt vooral de Besturen van de Afdeelingen der Maatschappij en van andere Bouwkundige Vereenigingen uit, de leden hunner vereenigingen tot inzending aan te sporen, en hierdoor mede te werken om deze tentoonstelling belangrijk te maken.

REGLEMENT

der Tentoonstelling van Bouwkunst 1903.

1°. De Tentoonstelling zal geopend worden op Woensdag 13 Mei 1903, en gesloten worden op Zaterdag 30 Mei 1903, des namiddags te 4 uur.

De kunstwerken moeten *vrachtvrij* ingezonden zijn vóór 2 Mei a.s., aan het bureau der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, gelijk mede alle brieven de Tentoonstelling betreffende.

De naam des vervaardigers en het onderwerp der inzending moeten duidelijk op de keerzijde van elke inzending worden vermeld.

2°. Tot de Tentoonstelling worden toegelaten, ontwerpen voor gebouwen, uitgevoerd in de laatste tien jaren of in uitvoering zijnde, en ontwerpen voor onuitgevoerde gebouwen waarvan de plannen zijn vervaardigd binnen de laatste zes jaren, onderdeelen daarvan, ontwerpen voor monumenten, voor voorwerpen op het gebied van kunstindustrie en decoratief schilderwerk, schetsen of opmetingen van oude of nieuwe belangrijke bouwwerken, studiën op het gebied van teeken-, schilder- en boetseerkunst, en, zoo de plaatsruimte het toelaat, uitgevoerd beeldhouwwerk, en wat het Hoofdbestuur verder ter opluistering noodig oordeelt.

Afzonderlijke photographische afbeeldingen van uitgevoerde bouwwerken moeten van plattegronden, op kleine schaal geteekend, vergezeld zijn.

3°. Teekeningen, enz. mogen niet *opgerold* worden ingezonden; teekeningen of photographiën die niet op zwaar papier zijn uitgevoerd, moeten op carton geplakt worden ingezonden.

4°. Geplaatste werken zullen niet vóór de sluiting der tentoonstelling worden teruggezonden.

5°. Het Hoofdbestuur looft de volgende **medailles** uit, geslagen op den stempel der Maatschappij:

een **verguld zilveren medaille** voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp van een *uitgevoerd* bouwwerk;

een **zilveren medaille** voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp van een *onuitgevoerd* bouwwerk;

een **bronzen medaille** voor de beste en daartoe waardig gekeurde teekening van een *bestaand oud Nederlandsch gebouw*,

en eene **medaille** voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp op het gebied der *kunstnijverheid*.

Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor, meerdere dan de bovengenoemde medailles beschikbaar te stellen.

Ontwerpen voor onuitgevoerde bouwwerken, vervaardigd naar aanleiding van prijsvragen, uitgeschreven in de zes aan deze tentoonstelling voorafgaande jaren, kunnen ter opluistering worden ingezonden, maar blijven buiten mededinging naar de uitgeloofde medailles.

6°. Op uitnoodiging van het Hoofdbestuur hebben de volgende heeren zich bereid verklaard de uitgeloofde medailles toe te kennen:

C. Muysken, Eerelid, oud-Voorzitter der Maatschappij.
A. Salm G.Bz., Voorzitter der Maatschappij.
Jos. Th. J. Cuypers, Civ. en Bouwk. Ingenieur.
Prof. J. F. Klinkhamer, Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft.
C. H. Peters, Rijks-Bouwmeester.

7°. De inzendingen worden kosteloos teruggezonden aan de opgegeven adressen.

Het Hoofdbestuur belast zich niet met de assurantie van het ingezondene.

8°. Het Hoofdbestuur heeft het recht in bijzondere gevallen van de bepalingen van dit reglement af te wijken.

Namens het bestuur:

A. SALM GBZN., *Voorzitter.*
C. T. J. LOUIS RIEBER, *Secretaris.*

DE NIEUWE I PROFIELEN MET BREEDE FLENZEN.

Reeds menigeen zal bij het ontwerpen eener ijzerconstructie geklaagd hebben over de smalle flenzen der duitsche Normaalprofielen van het I ijzer, waarin ternauwernood een schroefbout of klinknagel aan te brengen is. De geringe breedte der flenzen is dan ook inderdaad een zeer dikwijls gevoeld gebrek der normaalprofielen van het I ijzer. Reeds menigmaal is voorgesteld het profiel te wijzigen en naast de tegenwoordige, profielen met breeder flenzen in te voeren; steeds werden deze voorstellen verworpen, omdat het bij de tot dusver gebruikelijke walsmethode, niet goed mogelijk was I profielen met breedere flenzen te walsen.

De behoefte aan I profielen met breedere flenzen deed zich evenwel steeds meer en meer gevoelen. Bij het ontwerpen van balklagen was men dikwijls genoodzaakt twee I of twee [profielen naast elkander te leggen, omdat de flens van een I profiel te smal was, om er de dwarsbalken op te bevestigen of om er een muur op te plaatsen; dikwijls ook moest men reeds 2 profielen nemen, omdat de hoogte van een I profiel te hoog was. Deze naast elkaar gelegde profielen werden zoo goed mogelijk aan elkander verbonden; dikwijls met schroefbouten en stukken gaspijp, slechts veel te zelden werden er flinke gietstukken gebruikt om eene goede verbinding der beide profielen tot stand te brengen. Van eene gelijkmatige verdeeling der belasting over beide balken kan dan ook slechts zelden sprake zijn; een gevolg hiervan is weder, dat de kolommen zeer exentrisch belast worden.

Was dus het gebruik der Normaalprofielen (N. P.) van het I ijzer in de balklagen dikwijls met bezwaren verbonden, veel grooter werden deze, indien men deze N. P. voor kolommen gebruiken wilde. Het kleine traagheidsmoment x — [— x ten opzichte van de lijn x x maakt de I profielen voor kolommen onbruikbaar. Wil men de kolommen uit profielijzer maken, dan is men steeds genoodzaakt de doorsnede uit verschillende profielen samen te stellen en deze profielijzers met klinknagels aan elkander te verbinden. Klinkwerk kost evenwel geld en tijd en men streeft er, vooral in den tegenwoordigen tijd, naar zoo oeconomisch en vlug mogelijk te bouwen.

In Amerika waar de loonen hoog en voor alles tijd geld is, deed zich het gemis aan I profielen met breede flenzen meer gevoelen dan bij ons. Men streefde er naar om de walsmethode te verbeteren, opdat ook I profielen met breede flenzen gewalst konden worden. Aan den ingenieur Grey, werkzaam op het walswerk van Carnegie te Homestead bij Pittsburg, gelukte het een walswerk te construeeren, waarmede men in staat is, I profielen met zeer breede flenzen te walsen, zonder dat de kwaliteit van het ijzer door de bewerking te zeer lijdt.

Bij dit walswerk wordt het profiel niet zooals bij de gewone walswerken door zoogenaamde kahlerwalsen gevormd, maar door drie paar walsen, welke geheel vrij van elkander werken. Twee dezer walsen, waarvan de assen verticaal staan, bewerken de vlakken van het lijf en bepalen gelijktijdig de dikte er van. Twee andere walsen, met horizontale assen, vormen de flenzen op het zelfde oogenblik, dat de zooeven genoemde walsen het lijf vormen. De assen van het derde paar walsen staan weder verticaal; deze walsen zijn op een afstand van de andere walsen opgesteld en bewerken de kanten der flenzen, zoodat zij de breedte van den flens bepalen. Tijdens de bewerking loopt de balk slechts voor- of achteruit, terwijl de richting waarin hij loopen moet zuiver afgebakend is. Het gevolg er van is, dat de balken zeer recht uit het walswerk komen.

De resultaten dezer walsmethode zijn zeer gunstig; de trekproeven met strooken op verschillende plaatsen aan het lijf en de flenzen van een profiel ontnomen, hebben getoond, dat het materiaal over de geheele doorsnede van zeer gelijkmatige kwaliteit is. Ook de proeven in de technische Versuchsanstalt te Charlottenburg, waarbij het profiel op zijn weerstand tegen buigen en knikken onderzocht werd, hebben zeer bevredigende resultaten opgeleverd.

De vorm der nieuwe profielen verschilt, zooals reeds gezegd is, van de Duitsche Normaalprofielen door de veel breedere flenzen en door de geringe helling der binnenzijde daarvan. In deze breede flenzen kunnen klinknagels en schroefbouten flink aangebracht worden, terwijl door de geringe helling der binnenzijde van de flenzen (9 % in plaats van 14 % bij de N. P.) de koppen der klinknagels beter komen te zitten.

In de tabel hiernaast zijn de verschillende profielen met hunne afmetingen, doorsneden, gewichten, traagheids- en weerstandsmomenten aangegeven. Om eene vergelijking der nieuwe profielen (B) met de duitsche Normaalprofielen (N. P.) van gelijke hoogte gemakkelijk te maken, zijn in de tabel de verschillende waarden voor de Normaalprofielen met kleine letter aangegeven. Zooals men ziet zijn de traagheids- en weerstandsmomenten voor de as x — x, de $I_{min.}$ en $W_{min.}$ zeer veel grooter dan bij de N. P.

De in de tabel hiernaast aangegeven nummers lager dan No. 55^B kunnen tot 24 M. lengte, de lage nummers zelfs nog langer geleverd worden. De grootste lengte van de beide nummers 65^B en 75^B is 15 M. De zoogenaamde *„Normale lengte"* van alle profielen is 12 Meter; voor balken langer dan 12 M. worden als gewoonlijk *„extraprijzen"* berekend.

Deze nieuwe profielen met hunne breede flenzen kunnen in de gewone bouwkunde dikwijls met voordeel gebruikt worden als gewone- en moerbalken, als kolommen enz. De hooge nummers zullen zeer dikwijls gebruikt kunnen worden inplaats van de zoogenaamde „plaatbalken", waarvan het lijf door eene ijzeren plaat en de flenzen door aan deze plaat geklonken hoekijzers gevormd worden. Door eenige voorbeelden zal het verschil tusschen en de wijze van gebruiken der nieuwe profielen aangetoond worden.

Een 4 M. lang gedeelte van een 1-steen zwaren muur moet door een ijzeren balk ondervangen worden. Het gewicht van het te ondervangen gedeelte van den muur zij Q = 17000 KG.

Het grootste moment het $M_{maximum}$, dat door de gelijkmatig verdeelde belasting Q ontstaat, is

$$M_{max.} = \frac{Q \times l}{8}$$

waarbij l = de afstand der steunpunten van den balk. Daar Q = 17000 KG. en l = 4 M. is, zoo is

$$M_{max} = \frac{17000 \times 4}{8} = 8500 \text{ KGM.}$$

Daar in den regel eene max. buigingsspanning van 1000 KG. veroorloofd wordt, verkrijgt men het vereischte weerstandsmoment = W van de doorsnede van den balk uit de formule

$$W = \frac{M_{max.}}{10} \text{ cM}^3.$$

indien men $M_{max.}$ in Kilogrammeter = KGM. inzet.

Gevonden is, dat $M_{max.}$ = 8500 KGM., het vereischte weerstandsmoment is dus:

$$W = \frac{8500}{10} = 850 \text{ cM}^3.$$

No.	Hoogte cM.	Breedte der flens in cM.	Dikte van het lijf in mm.	Doorsnede in cM².	Gewicht in KG./M.	Traagheidsmomenten. Imax. cM⁴.	Imin. cM⁴.	Weerstandsmoment. Wmax. cM³.	Wmin. cM³.
24 B	24	24	10	96,8	76	10260	3043	855	254
(24 N. P.)	24	10,6	8,7	46,1	35,9	4239	220	353	41,6
25 B	25	25	10,5	105,1	82,5	12066	3575	965	286
(25 N. P.)	25	11	9	49,7	38,7	4954	255	396	46,4
26 B	26	26	11	115,6	90,7	14352	4261	1104	328
(26 N. P.)	26	11,3	9,4	53,3	41,6	5735	287	441	50,6
27 B	27	27	11,25	123,2	96,7	16529	4920	1224	365
(27 N. P.)	27	11,6	9,7	57,1	44,5	6623	325	491	56
28 B	28	28	11,5	131,8	103,4	19052	5671	1361	405
(28 N. P.)	28	11,9	10,1	61	47,6	7575	363	541	60,8
29 B	29	29	12	141,1	110,8	21866	6417	1508	443
(29 N. P.)	29	12,2	10,4	64	50,6	8619	403	594	66,1
30 B	30	30	12,5	152,1	119,4	25201	7491	1680	500
(30 N. P.)	30	12,5	10,8	69	53,8	9785	449	652	71,9
32 B	32	30	13	160,7	126,2	30119	7867	1882	524
(32 N. P.)	32	13,1	11,5	77,7	60,6	12493	554	781	84,6
34 B	34	30	13,4	167,4	131,4	35241	8097	2073	540
(34 N. P.)	34	13,7	12,2	86,7	67,6	15670	672	922	98,1
36 B	36	30	14,2	181,5	142,5	42479	8793	2360	586
(36 N. P.)	36	14,3	13	97	75,7	19576	817	1088	114
38 B	38	30	14,8	191,2	150,1	49496	9175	2605	612
(38 N. P.)	38	14,9	13,7	107	83,4	23978	972	1262	131
40 B	40	30	15,5	203,6	159,8	57831	9721	2892	648
(40 N. P.)	40	15,5	14,4	118	91,8	29173	1160	1459	150
42,5 B	42,5	30	16	213,9	167,9	68249	10078	3212	672
(42,5 N. P.)	42,5	16,3	15,3	132	103	36956	1433	1739	176
45 B	45	30	17	229,3	180	80887	10668	3595	711
(45 N. P.)	45	17	16,2	147	115	45888	1722	2040	203
47,5 B	47,5	30	17,6	242	190	94811	11142	3992	743
(47,5 N. P.)	47,5	17,8	17,1	163	127	56410	2084	2375	234
50 B	50	30	19,4	261,7	205,5	111283	11718	4451	781
(50 N. P.)	50	18,5	18	179	140	68736	2470	2750	267
55 B	55	30	20,6	288	226,1	145919	12582	5306	839
(55 N. P.)	55	20	19	212	166	99054	3486	3602	349
65 B	65	30	21,1	314,5	246,9	217506	12814	6692	854
75 B	75	30	21,1	335,6	263,4	302388	12823	8064	855

Volgens de tabel heeft het nieuwe profiel 24^B met eene hoogte en flensbreedte van 24 cM. een weerstandsmoment W = 855 cM³. Dit profiel is dus voldoende, daar ook de steensmuur met de volle breedte op den balk staan kan.

Wilde men duitsche Normaalprofielen gebruiken, zoo zouden twee N. P. No. 24, niet voldoende zijn, daar deze tezamen slechts een weerstandsmoment W = 2 × 353 = 706 cM³. hebben. Men zou dus twee I ijzers met hoogere nummers dan 24 gebruiken moeten; in dit geval twee N. P. No. 26 met een weerstandsmoment, W = 2 × 441 = 882 cM³. Deze beide profielen hebben eene gezamenlijke flensbreedte van 2 × 11,3 = 22,6 cM., zoodat ook hierop de muur vol rusten kan.

Het nieuwe profiel No. 24^B weegt per M. lengte 76 KG.

De twee N. P. No. 26 wegen per M. lengte tezamen, zonder het gewicht der verbindingsstukken, 2 × 41,6 = 83,2 KG.

Het nieuwe profiel No. 24^D, dat bovendien nog 2 cM. lager is, weegt dus per M. lengte 8,2 KG. minder, dan het netto gewicht der beide N. P. No. 26; bovendien valt het aan elkander verbinden der beide balken weg, waardoor arbeidsloon, tijd en het verbindingsmateriaal gespaard wordt. Het enkele profiel No. 24^D is dus verre boven 2 N. P. No. 26 te verkiezen.

Dat de nieuwe profielen ook voor kolommen dikwijls met voordeel gebruikt kunnen worden, blijkt uit het volgende voorbeeld.

Eene kolom, welke 3,2 M. lang is, wordt centrisch belast met een gewicht van 95000 KG. = 95 ton.

Bij een kolom van vloeiijzer mag in het materiaal hoogstens een drukspanning van 1000 KG. pro cM². ontstaan, bovendien moet het weerstandsvermogen der kolom tegen knikken onderzocht worden.

Noemt men de doorsnede, welke vereischt wordt, opdat er geene grootere drukspanning dan 1000 KG. pro cM². ontstaat, F in cM². en de belasting der kolom S in tonnen, dan is

F = S cM²; daar S = 95 ton is, zoo is
F = 95 cM².

Opdat de kolom een voldoende weerstandsvermogen tegen knikken bezitte, moet volgens de formule van Euler bij vlociijzer het kleinste traagheidsmoment, het $I_{minimum}$, indien S = de belasting der kolom in tonnen is, en

l = „ lengte „ „ „ meter, gelijk zijn aan

$$I_{min.} = 3 \times S \times l^2.$$

daar S = 95 ton is, en

l = 3,2 M., zoo is

$$I_{min.} = 3 \times 95 \times 3{,}2^4 = 2918 \text{ cM}^4.$$

Het nieuwe profiel No. 24B heeft eene doorsnede van 96,8 cM²; het zal dus gebruikt kunnen worden, indien het kleinste traagheidsmoment dezer doorsnede grooter dan 2918 cM⁴. is.

Uit de tabel blijkt, dat het kleinste traagheidsmoment $I_{min.}$ = 3043 cM⁴. is, zoodat een voldoende weerstandsvermogen tegen knikken voorhanden is.

Het profiel No. 24B kan dus gebruikt worden en is zelfs bijzonder gunstig, daar de doorsnede en het $I_{min.}$ juist voldoende zijn, er wordt geen materiaal verkwist indien voor deze kolom een profiel No. 24B gebruikt wordt.

Geen enkele der Duitsche N. P. zou in dit geval bruikbaar zijn. Steeds zou men de doorsnede uit verschillende profielen moeten samenstellen. De verschillende profielijzers moeten aan elkander geklonken worden. Klinkwerk evenwel is duur, kost tijd en is dikwijls onbetrouwbaar, zoodat men het gaarne zooveel mogelijk vermijdt.

Reeds uit deze beide voorbeelden aan de gewone bouwkunde ontleend, ziet men, dat de nieuwe profielen zeer bruikbaar zijn. In zeer vele gevallen zal blijken, dat de nieuwe profielen boven de duitsche Normaalprofielen te verkiezen zijn. Vooral voor aan vochtige lucht blootgestelde ijzerconstructies is het zeer veel waard, dat het klinkwerk en het eng naast elkander leggen van eenige I ijzers vermeden kan worden. De binnenkanten van deze eng naast elkander liggende I ijzers kunnen niet onderhouden en nagezien worden, zoodat de roest hier geduchte verwoestingen kan aanrichten, zonder dat uiterlijk aan de constructie iets te zien is.

Behalve in de gewone bouwkunde zullen de nieuwe profielen voor bruggen zeer veel gebruikt worden; meer dan ergens anders zijn aan het gebruik der nieuwe profielen met hunne breede flenzen, stijfheid tegen knikken en zijdelingsche doorbuiging, in de bruggenbouw zeer groote voordeelen verbonden.

Amsterdam. H. J. VAN DER VEEN.
Ingenieur.

WERKSTAKING.

Het recht van staken, dat vele werklieden van thans meenen te bezitten, om daardoor te trachten dwang uit te oefenen tegenover hun patroons tot het verkrijgen van beteren toestanden, is een onderwerp dat in deze tijden aller aandacht trekt.

In „de Nieuwe Courant" van 8 Maart j.l. deelt de vaste medewerker van dat blad, die zich Yen noemt, mede wat nu ruim twee eeuwen geleden den werkman die aan zijn patroon zijne diensten opzeide, boven het hoofd hing, dit om daarmede eene bijdrage te leveren tot kennis van de gewijzigde toestanden.

Yen haalt het volgende aan uit een gildebrief van het jaar 1688.

„Sal mede [1]) geen knecht vermogen syn meester het werck op te seggen ten sy hy van te vooren gelyke drie weeken hem heeft gewaerschout ende het werck dat hy onderhanden heeft zal hebben affgemaeckt op de boeten als voren (twee gulden).

„Soo wanneer eenigh knecht off leerjongen syn verhuyrden off bestemden tydt niet voldaen hadde, maer van syn meester tegen syn wille vertrock off wegh liep sal deselve door geen ander meester werden int werck gestelt, ende sal den knecht vant gilde bij consent van deeken ende hooftmannen soodanighen knecht off leerjongen het werck mogen verbieden, alsmede aen de andere meesters interdictie doen van hem eenigh werck te geven voor ende aleer de bestemden tydt voldaen is, ende den knecht off leerjongen blyvende wercken, naer dat soodanige interdictie is gedaen, sullen soo wel den meester als den knecht off leerjongen daer over verbeuren yder ses guldens ende daerenboven gemelten knecht off leerjongen uyt het werk scheyden."

Vermelden wij er bij, dat de boeten bij lijfsdwang konden worden geind, en er dan nog bijzondere straf op was gesteld.

[1]) De patroon mocht, zonder tijd van opzeggen, den knecht niet wegsturen dan na antwoord of zulkers pregnante redenen.

KUNSTSMEEDWERK.



Gesmeed ijzeren hek van de firma F. W. Braat te Delft.

Eenigen tijd geleden deelden wij mede, dat een der inzendingen van de firma F. W. Braat, te Delft, op de Eerste Internationale Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst te Turijn in 1902 werd aangekocht voor het Pfaelz Museum. Die inzending was het sierlijke en onberispelijk uitgevoerde gesmeed ijzeren hek, waarvan wij, door de welwillendheid der firma daartoe op ons verzoek in staat gesteld, hier een afbeelding geven.

Wij kunnen hieraan toevoegen, dat op het laatst gehouden examen voor Bouwkundig Opzichter, deze afbeelding aan de candidaten werd voorgelegd, om een gedeelte van het smeedwerk op ware grootte te detailleeren.

PRIJSVRAGEN.

De Jury heeft den eersten prijs f200 voor het ontwerp voor een groote reclameplaat, uitgeschreven door het hoofdbestuur der a. s. Nijverheidstentoonstelling te Groningen toegekend aan G. H. Grauss, te Antwerpen (motto „vuur"); den tweeden f100 aan Georg Reuter, te Sloterdijk (motto „klein vrouwtje"); den derden f50 aan Johan Kromhout, te Amsterdam (motto „zomer"); den 1en vierden f25 aan J. B. Kamp, te Haarlem (motto „Streef"); den 2en vierden prijs f25 aan A. van Baalen te Amsterdam.

Voor de *showcard* is toegekend de 1e prijs f50 aan L. Groen, te Bussum (motto „klaverblad"); den 2en prijs f25 W. Kruymel Jzn. te Haarlem (motto „kunstnijverheid") en de gratificatie f10 aan Elias Hen, te Haarlem.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Amsterdam. Den 9den Maart 1903 waren des avonds ten 8 ure in de groote zaal van het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, te Amsterdam, de leden van de Amsterdamsche Afdeeling der Maatschappij voornoemd bijeengeroepen tot het houden der 57sten, tevens jaarlijksche algemeene vergadering waarvoor de volgende Agenda was opgemaakt:

A. Huishoudelijk gedeelte.
1°. Vaststelling der notulen; mededeeling van ingekomen stukken; mededeelingen van het Bestuur.
2°. Jaarverslag van den Secretaris.
3°. Financieel verslag van den Penningmeester.
4°. Vaststelling der begrooting voor 1903.
5°. Benoeming van eene Commissie voor stemopneming.
6°. Benoeming van eene Commissie tot nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester.
7°. Benoeming van afgevaardigden der Afdeeling op de Mei en September vergaderingen der Maatschappij.
8°. Benoeming van twee bestuurders in plaats van de heeren A. C. Bleys en Ed. Cuypers (niet herkieshaar).
9°. Benoeming van een Voorzitter.

B. Voordracht met lichtbeelden van Dr. M. A. J. Moltzer (Alkmaar) over: het groote Zeus-altaar te Pergamum en zijne reconstructie te Berlijn.

Met het oog op deze voordracht was de introductie ook voor dames zoo ruim mogelijk opengesteld, en een drom van belangstellenden vulde de zaal. Het zal dit auditorium zeker geene teleurstelling geweest zijn, dat reeds bij den aanvang van de vergadering de Voorzitter, de heer Ed. Cuypers, verlof vroeg het huishoudelijk gedeelte van de agenda tot later te verschuiven, tot eene volgende, of wel tot aan het einde dezer bijeenkomst, waarvan echter door het vergevorderd uur waarop deze sloot, niets meer kon komen, en toen dit was toegestaan onmiddellijk den spreker van dien avond, verzocht het woord te willen nemen tot het houden zijner, met eene uitgebreide en bijna volledige serie van voortreffelijke projecties toegelichte en verduidelijkte voordracht, onder *B* op de Agenda vermeld en handelende over: Het groote Zeus-altaar (Reusaltaar drukte een onzer groote bladen in hare vermelding dezer vergadering absusievelijk — oh! deze zetfouten! — af) te Pergamum en zijne reconstructie te Berlijn, in een daarvoor opzettelijk gebouwd en verleden jaar ingewijd museum op den Museum-Insel in de Spree.

Het onderwerp had, gelijk boven reeds opgemerkt werd, eene grootere schare van belangstellenden naar het vergaderlokaal doen opgaan dan gemeenlijk de bijeenkomsten der Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij met hare tegenwoordigheid vereert, en daaronder droegen naast vele autoriteiten op Amsterdam's kunstgebied, de in groote getale opgekomen vertegenwoordigsters der schoone sekse door hun bijzijn niet weinig bij tot opluistering dezer vergadering.

Spreker begon met in eene gloedvolle inleiding het ontstaan en de diepe beteekenis dezer reconstructie te schetsen, zijne hoorders in te wijden in de geschiedkundige bijzonderheden, die noodig waren om zich een denkbeeld te vormen en zich rekenschap te geven van de gedachten, die ten grondslag waren gelegd aan de stichting van dit schitterende altaar, van de bedoelingen waarmede zij die het oprichtten waren vervuld, van de feiten die dit kunstgewrocht geroepen was te verheerlijken en te vereeuwigen, van de gebeurtenissen die het de bestemming had over te leveren tot aan tijdgenoot en nageslacht.

Nadat aldus een algemeen overzicht het auditorium had voorbereid op al het schoons dat het welhaast voor oogen zoude krijgen, werd het licht uitgedraaid en begon de Spreker, aan de hand eener serie projecties, zijne toelichting meer en-detail te geven: wijzend groep voor groep op de beteekenis, beeld voor beeld op hunne schoonheid en karakter. Welk eene kennis werd hier in den aangenaamsten en bevattelijksten vorm tentoongespreid! Welk eene studie, tot zelfs van de kleinste onderdeelen, welk een opgaan in het onderwerp verraadde deze boeiende causerie — of past dit woord zoms niet bij zoo doorwrochte beschouwing? — die het auditorium bij voortduring in overdrachtelijken zin aan des sprekers lippen deed hangen!

Ik mag niet zeggen, dat in het gevolg van den spreker de aanwezigen het altaar rondwandelen, het zou onjuist wezen, want het was de aangesloten reeks lichtbeelden, die achtereenvolgens, alle schoonheden van het kunstwerk doen uitkomend, aan het bewonderend oog van den beschouwer voorbijtrokken: eerst de westzijde, en daarna de een na de ander, telkens een hoek omslaande, de zuidzijde, de oostzijde, de noordzijde en eindelijk weer de westzijde. Mijne woorden zouden te kort schieten om zonder afbeeldingen deze serie voorstellingen naar behooren te schetsen, of ook maar een indruk te geven van de verhevenheid harer conceptie, van de pracht harer uitvoering.

Uitvoerig deed spreker uitkomen de draad, die alle tafereelen tot een geheel verbond; hun onderling verband; hunne opeenvolging; hunne zinrijke plaatsing; de verheven symboliek van het geheel en van de onderdeelen.

Had de spreker reeds bij het intreden der pauze uit het spontane applaus kunnen afleiden hoezeer het auditorium zijne belangwekkende beschouwingen op prijs stelde, ook aan het einde zijner taak mocht hij den dank der vergadering in den vorm van uitbundige toejuiching oogsten, die bovendien in welgekozen bewoordingen door den Voorzitter werd vertolkt. Deze richtte bovendien tot de aanwezigen een woord van dank, inzonderheid tot het schoone geslacht. Aan het einde van dezen avond, die voorzeker in de heugenis der aanwezigen zal blijven voortleven, hoopte hij Dr. Moltzer een tot weerziens te mogen toeroepen indien deze nogmaals van een soortgelijk interessant onderwerp studie maakte.

Afdeeling Arnhem. 4 Maart 1903. In deze vergadering, in Musis Sacrum gehouden, sprak de Voorzitter der Afdeeling, de heer V. G. A. Bosch, over Delftsch aardewerk.

Spreker herinnerde aan de te Arnhem in Artibus Sacrum gehouden tentoonstelling, waarin ook tegel- en sectielwerk, thans door geheel Europa beroemd en voor gevelversiering van openbare gebouwen gebezigd, was geëxposeerd. Op dit gebied blijkt, dat wij niet naar het buitenland behoeven te gaan. Opvallend waren op deze tentoonstelling nabootsingen van oud-Delftsch. Deze tentoonstelling en hetgeen hij las over het onlangs te Weenen gehouden feest van het Künstlerhaus, waar een Delftsche zaal de clou van den avond was en den eersten prijs verwierf, brachten hem in een „Delftsche stemming" en gaven hem aanleiding tot zijn lezing.

Na gewezen te hebben op de vermaardheid van Delft op kunstgebied, op den bloeitijd der stad, die dateert van de vestiging der stadhouders en op de superioteit van het daar vervaardigde aardewerk, door alle deskundigen zonder onderscheid erkend, besprak de heer Bosch het ontstaan van het Delftsche aardewerk, in den tijd dat men er naar streefde het Japansche porcelein na te bootsen, waarin men echter niet slaagde. Hetgeen men vervaardigde bleef aardewerk, men kreeg geen porcelein. Eerst in 1707 werd te Meissen de eerste porceleinfabriek opgericht. De beroemde fabriek te Sevres werd onder Lodewijk XV gesticht, aanvankelijk werkende met omgekochte werklieden uit Saksen.

Verschillende bronnen worden door spr. geciteerd om aan te toonen, dat omstreeks het einde der 16e eeuw de fayence fabrieken te Delft ontstonden.

Vervolgens werd geschetst de fabrikage: de verschillende soorten klei werden zorgvuldig gekneed, daarna werd het voorwerp gevormd, gedroogd en gebakken. Vervolgens werd het verkregen z.g. ruw goed in „wit" gedoopt, een ondoorzichtig email, en daarna beschilderd met kleurstoffen uit metaal-oxyden bestaande. Dit schilderen was een uiterst moeilijk werk: het penseel mocht op de ruwe, poreuse oppervlakte geen oogenblik haperen omdat anders de kleurstof onmiddelijk uitvloeide. Na met glazuur bedekt, z.g. gekwaard te zijn, werd het stuk weer gebakken naar gelang der temperatuur 28 à 32 uur. Vervolgens moest het twee maal vierentwintig uur langzaam afkoelen.

Strenge voorwaarden golden voor den plateelbakker. De werkman moest 6 jaar leerling zijn, voor hij zijn proefstuk kon leveren, wat geschiedde in het nog te Delft bestaande gildenhuis.

De eerste plateelbakker Herman Pieters, voud navolgers in een Antwerpsch zwaardveger en een Fransch emigrant. Fabiecksmerken hadden de eersten fabrikanten eigenlijk niet.

Hoe verder men in de 17e eeuw komt, hoe meer worden overladen voorstellingen op schotels, enz. verlaten en hoe meer streeft men er na beter en eenvoudiger werk te leveren. Omstreeks 1650 na een tijd van achteruitgang begon een 2e periode voor deze Delftsche industrie. In dien tijd begonnen de plateelbakkers zich toe te leggen op het nabootsen van Japansch porselein, waarin zij evenwel niet slaagden. De voorstellingen op borden en vazen hebben een Japansch cachet, doch het bleef aardewerk. Verschillende beroemde namen werden door spr. genoemd, o.a. dien van Albert Keijser, de beide Pijnackers, Lambertus van Eenhoorn e.m.a.

Tot dusver was het Delftsch aardewerk een luxeartikel, werd

zelfs door de Staten tot geschenken voor vorstelijke personen bestemd. In de 18e eeuw wordt het gebruik algemeen, wat gepaard gaat met het verlaten van de mooie vormen, die nu het karakter krijgen van de opgesmuktheid van den tijd.

De eerste stap op den weg van achteruitgang is gedaan. Er wordt nu veel gekleurd, polychroomwerk vervaardigd. Een andere methode van bakken kwam in zwang, nl. die van bakken met klein vuur in tegenstelling met de oude methode van bakken met groot vuur, hetgeen den nekslag toebracht aan het feitelijke artistieke werk.

Uit Japan kwam half gedecoreerd werk, dat in Delft werd beschilderd met familiewapens, enz. daarna geglazuurd en opnieuw gebakken. Met het Delftsch aardewerk ging het denzelfden weg op. Men schilderde op geglazuurd werk, en dit geschiedde niet meer als vroeger door de schilders zelf, maar door anderen, die er den naam van een beroemd schilder bij plaatsten.

Van den omvang der industrie krijgt men een denkbeeld, als men weet, dat van de 30,000 inwoners die Delft telde, 10 à 12,000 menschen hun brood in de fayence industrie verdienden. Er kwam echter achteruitgang. In 1710 bestonden nog 30 fabrieken; in 1800 nog slechts 7. In 1808 ontmoet men een Engelsch fabriekant in Delft en het echte Delftsche werk wordt haast niet meer gevraagd. Van alle fabrieken was de Porceleyne Fles de laatste die overbleef, doch deze maakte alleen nog maar het grofste aardewerk; het fijnere soort werd niet meer gevraagd.

Een tijdlang trachtte men later het oude Delftsche goed te maken, doch het was leelijk werk. Thans is daarin verandering gekomen en heeft men het werk dat onlangs in Artibus te zien was.

Een kunstbeschouwing van een groot aantal kostbare stukken oud-Delftsch uit de verzameling van den heer Bosch — er was werk uit 20 verschillende fabrieken — besloot den avond.

BERICHTEN.

Verbetering van woningtoestanden in Pruisen. Bij het Pruisische Huis van afgevaardigden is een wetsontwerp ingekomen ter bewilliging van het verstrekken van staatsmiddelen voor verbetering van woningtoestanden van gering bezoldigde staatsbeambten en van arbeiders in de bedrijven van den Staat werkzaam. Bij dit nieuwe ontwerp zijn 12 millioen Mk. aangevraagd, te vinden door geldleening.

Volgens eene nota, overgelegd over de uitvoering van dergelijke wetten van 1895, 1898, 1899, 1900 en 1902 zijn tot dit laatste jaar uit de middelen van die wetten uitgegeven ruim 31 millioen Mk., en wel 20½ millioen voor eigen woningbouw en 10½ millioen voor leeningen aan particuliere bouwvereenigingen voor dat doel.

Het grootste deel kwam ten goede aan de spoorwegadministraties. Uit de wet van 1902 hebben zij 7.4 millioen gekregen en uit alle vijf de wetten 24.6 millioen. Aan particuliere vereenigingen werden o. a. de volgende bedragen verstrekt: aan de Beamtenwohnungsverein te Berlijn 1½ mill. Mk., aan de Deutsche Beamtenwohnungsverein te Posen 80,000 Mk. en aan een dergelijke vereeniging voor Lüneburg en omstreken 55,000 Mk.

Gesteund door deze leeningen zullen 413 woningen te Berlijn worden gebouwd, te Posen 17 en te Lüneburg 16.

Bezoek van Belgische Architecten. Naar wij vernemen zullen de leden van de Société Générale d'Architecture de Belgique ook dit jaar Holland weder bezoeken. Op het programma der excursie staan Amsterdam en Gouda, voor 31 Mei en 1 Juni aangeteekend.

Nederlandsche Kunstnijverheid. Naar wij vernemen, zal den 15den Mei a. s. in het Kaiser-Wilhelm Museum te Krefeld eene tentoonstelling geopend worden van Nederlandsche kunstnijverheid en schilderkunst. Door de groote kunstindustrieëlen hier te lande is reeds medewerking toegezegd.

Tentoonstelling te Arnhem. Van 22 Augustus tot 1 October 1903 zal in Musis Sacrum te Arnhem, vanwege het Departement „Arnhem" der Mij. van Nijverheid eene Nationale Tentoonstelling worden gehouden op het gebied van toegepaste Moderne Kunst. Daarvoor zijn reeds vele blijken van instemming ontvangen.

Bij de toelating zal voor een strenge keuring gewaakt worden, zoodat meer gelet zal worden op het gehalte, dan op de hoeveelheid. Alleen door de inzenders vervaardigde voorwerpen worden aangenomen.

Circulaires zijn op aanvrage te verkrijgen bij den heer Mr. R. J. de Visser te Arnhem, secretaris der technische commissie, bij wien de aanmeldingen voor inzending moeten hebben plaats gehad vóór 1 Mei a. s.

De plaatsruimte wordt verhuurd tegen f 7,50 en f 5.— de M². grondvlakte met een minimum van 2 M²., en tegen f 3.— per M². wandvlakte.

De Centrale Tentoonstellings-Commissie bestaat uit 12 personen: Eere-Voorzitter is de heer E. C. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, Burgemeester, Voorzitter de heer B. P. de Waal, Onder-Voorzitter de heer W. A. M. Piepers, Penningmeester de heer N. Th. Ladenhuis en Secretaris de heer W. H. Zeeman.

Het Bestuur der Technische Commissie bestaat uit de heeren: Mr. C. J. Baron Van Tuyll van Serooskerken, D. W. P. Wisboom, Mr. R. J. de Visser, Mr. B. H. Everts en V. G. A. Bosch.

Tentoonstelling te St. Louis. De heeren J. Jurriaan Kok, N. J. Moltzer J.Ezn. en Joost Thooft en Labouchère hebben een adres ontworpen om aan H. M. de Koningin te worden aangeboden, waarin verzocht wordt om krachtige ondersteuning der Regeering met een belangrijk subsidie van Staatswege, opdat de Nederlandsche Handel en Nijverheid behoorlijk tot hun recht kunnen komen op de in 1904 te St Louis te houden Wereldtentoonstelling.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
6 Maart	763	W.Z.W.	1	5	10
7 „	766	Z.Z.W.	2	3	0
9 „	772	Z	1	—2	2
10 „	765	Z.O.	1	—2	0
11 „	764	Z.Z.O.	1	1	0
12 „	764	Z.O.	0	1	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven solliciatanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	23	jaar	salaris	f 80.—
„	„	37	„	„	80.—
„	„	23	„	„	80.—
„	„	22	„	„	60.—
„	„	26	„	„	90.—
„	„	23	„	„	70.—
„	„	20	„	„	50.—
„	„	26	„	„	80.—
„	„	28	„	„	80.—
„	„	19	„	„	50.—
„	„	26	„	„	80.—
„	„	28	„	„	85.—
„	„	25	„	„	100.—
„	Teekenaar	31	„	„	60.—
„	„	17	„	„	40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 16 MAART.

ENSCHEDÉ. Het bouwen eener villa aan den Oldenzaalschen grindweg nabij Lonneker.

De architect G. Beltman AGzn, n.m. 1 u., in hotel „De Graaff". Bestek en teek. ad f 12 verkrijgb. ten kantore van den archit. en worden bij de aanbesteding ad f 10 teruggenomen; aanw. 16 Maart, v.m. 9 u.

VEENENDAAL. Het bouwen van een winkelhuis met magazijnen.

De bouwk. B. van Kreel, 's midd. 12 u., in hotel „De Roskam". Bestek en teek. ter inz. in hotel „de Koornbeurs". Inl. verstrekt de bouwk. Aanw. gedaan.

DINSDAG 17 MAART.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan den Zwolschenweg op een terrein vroeger behoorende aan den heer Schut.

De archit. Andr. v. Driesum Sz., v.m. 11 u., in hotel „Apeldoorn", alwaar bestek en teek. van af 12 Maart ter inzage en à f 1,50 verkrijgb. bij voorn. archit.

DONGEN. Het bouwen van een heerenhuis met remise en leerlooierij.

De bouwk. P. Schellekens, n.m 2 u., in café Vloeimans. Bestek en teek. in voorn. café ter inzage. Aanw. 17 Maart, v m. 11 u.

DORDRECHT. Het maken van een sloten-fabriek met annexen, ter uitbreiding der brandkastenfabriek van firma J. Lips Bzn.

De aanbesteder. Bestek en teek. met details ten huize van H. A. Reus, arch., à f 1 verkr. en worden aldaar dagelijks van 10—12 u. inlicht. verstrekt.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woonhuis, op een terrein, gelegen aan de Steijnstraat.

De heer J. Weggeman, 's av. 8 u., in café Weijschede. Bestek en teek. in bovengen. café ter inz. inl. worden verstrekt door den arch. W. Elzinga. Aanw. 17 Maart, v.m. 9½ u.

NIJMEGEN. Het bouwen van een machinehuis voor den stoomlatrinelediger en het maken van een overdekte standplaats voor vuilniskarren, op een terrein aan de 2e Walstraat.

Het gem.best., n.m. 2½ u.

TUBBERGEN. *a.* Het verbouwen en vergrooten der scholen te Albergen, Fleringen, Vasse en Langeveen; *b.* het leveren van schoolmeubelen voor gen. scholen. In perc. en massa.

Het gem best., n.m. 5 u. Bestek en teek. ter inzage in café Schreuder te Almelo en café Hollink en Veldhuis te Tubbergen en ter secret., alw. verkrijgb. sub. *a.* ad f 1,— sub. *b.* ad f 0,75. Inl. geeft architect B. Vixeboxse Bzn. Aanw. 17 Maart, te Albergen, v.m. 8 u., Fleringen v.m. 9½ u., Vasse 's midd. 12 u., en Langeveen n.m. 2½ u.

WATERINGEN. Het bouwen van een bouwmanswoning met beestenstal, karnmolen, hooitas, paardenstal, wagenschuur, enz. op een terrein in den Nieuwen Velzepolder bij de Sluisbrug.

De arch. P. Zuidgeest, n.m. 3 u., in het café van J. de Boer. Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. bij voorn. arch., Voorstraat 62. Delft. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 18 MAART.

OOSTBURG. Het bouwen van een R. K. bewaarschool.

De heer Alph. Breijdel Poeletring te Gent, v.m. 11 u., in 't hotel van mej. Maria Du Puij te Oostburg, alw, bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft bouwk. van Male te Schoondijke. Aanw. gedaan.

OVERSCHILD (GR.). Het afbreken en het weder opbouwen van eene boerenbehuizing nabij brug no. 9 over het Eemskanaal zonder bijlevering van hout, steen en riet.

De heer T. Staal, n m. 4 u., bij G. Nieuwenhuis, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft H. Evenhuis te Woltersum. Aanw. 18 Maart, n.m. 1 u.

PUTTEN. Het bouwen van een kerkgebouw op een terrein aan de Achterstraat.

De arch. E. Knevel te Ermelo, n.m. 2½ u., in het lokaal aan de Achterstraat, bij wien bestek en teek. à f 2,— verkr. Aanw. 17 Maart, n.m. 2½ u.

ZWOLLE. Het bouwen van een woning op het kad. perceel N, no. 271 te Voorst, gem. Zwollerkerspel.

De heer H. Lindeboom te Zwolle te zijnen huize, alwaar bestek en teek. ter inzage. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 19 MAART.

AMERSFOORT. Bestek no. 1. Het bouwen van een onderwijzerswoning aan de Wolfersteeg; bestek no. 2. het vernieuwen en aanleggen van eenige voetpaden met hardsteenen banden.

Het gem best., v.m. 11 u.

BAKKEVEEN (FR.). Het bouwen eener boerderij te Tijnje.

De heer A. A. v. d. Meulen. Bestek en teek. ter inzage in café V. de Wal.

DOKKUM. Het bouwen van een school met drie lokalen en het verbouwen van de thans bestaande Harmonie, in te richten voor drie schoollokalen e.a. ten behoeve van het Christ Nat. Onderwijs.

De architect C. J. Oosterveld, v.m. 11 u., in De Posthoorn, bestek à f 0.75 en teek. à f 0,50 verkrijgb. bij voorn. architect. Teek. ter inzage bij Bloemsma bij de Hanspoort. Aanw. gedaan.

OLDENZAAL. Het bouwen van een woonhuis met bakkerij en stalling, op een terrein gelegen aan de Hengelooschestraat.

De heer J. Smithuis, 's av. 7 u., in het café van de Wed. J. ter Stege, alwaar bestek en teek. van af 12 Maart ter inzage. Inl. geeft H. A. Fleege. Aanw. 19 Maart, n.m. 5 u.

VRIJDAG 20 MAART.

APELDOORN. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning, magazijnen, werkplaats, enz. aan de Dorpstraat hoek Paschlaan.

De architect J. A. Wijn, 's av. 7 u., in hotel „van der Burg". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,50 bij den architect.

BEVERWIJK. Het bouwen van een cafe met bierbottelarij en woonhuis op een terrein ten oosten van den rijksstraatweg.

De arch. N. de Wolf, v.m. 11 u.

OUDEHASKE. Het afbreken van een oude woning en het weder opbouwen eener nieuwe woning met hooiberg en stalling.

De heer G. D. Waaijer, 's av. 6 u., bij wien bestek en teek. ter inz. Inl. geeft de timmerman H. K. Bles te Haskerhorne.

STRATUM. Het bouwen van een schoollokaal met gang in verbinding met de bestaande gemeenteschool.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. ter inzage in het koffiehuis van Mej. de wed. P. J. v. d. Heijden. Inlicht. geeft A. Clement, bouwk. aldaar. Aanw. 20 Maart, v.m. 10 u.

ZATERDAG 21 MAART.

BENEDENKNIJPE (FR.). Het bouwen eener burgerhuizinge.

De heer H. H. Meinkema. Bestek en teek. ter inzage bij F. Schram aldaar. Inl. geeft B. Overwijk te 't Meer bij Heerenveen.

VALKENBERG (LIMB.). Het afbreken en weder opbouwen van een cafehuis.

De archit. J. Bemelmans te Meersen, n.m. 5 u., in het café van J. Mesters. Bestek en teek. te bekomen à f 1,50 bij den archit. alw. verdere inl. te bekomen zijn. Aanw. 21 Maart, n.m. 2 u.

MAANDAG 23 MAART.

ENSCHEDÉ. Het vergrooten der bestaande fabriek over eene oppervlakte van pl. m. 1802 M². shedbouw en pl. m. 207 M². hoogbouw op een terrein gelegen aan de Brinkstraat.

De archit. H. Reijgers, 's midd. 12 u., in hotel De Graaff. Aanw. 23 Maart, v.m. 9 u.

HOLWIERDE (GR.). *a.* Het bouwen van een onderwijzerswoning, op een open terrein, met bijlev. van materialen. arbeidsloonen transporten, enz.; *b.* het glas-, verf- en behangwerken.

Het bestuur voor Geref. lager onderwijs, n.m. 4 u. bij den logementhouder De Muink, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft G. Broos te Spijk. Aanw. 23 Maart, n.m. 2 uur.

DINSDAG 24 MAART.

HOORN. Het gedeeltelijk amoveeren van het gebouw der te burgerschool voor jongens aan het Nieuwenoord; het bouwen van een schoolgebouw van 7 lokalen, het leveren en aanbrengen van meubelen benevens het verbouwen van perceel no. 11 aan de Ramen tot het maken van een toegang naar het schoolgebouw, alles met bijlevering van al het daartoe benoodigde.

Het gem.best., n.m. 2 u.

WOENSDAG 25 MAART.

BUREN (GELD.). Het amoveeren van een woonhuis en het daar ter plaatse bouwen van een nieuw woonhuis aan de Roode-Heldenstraat.

De heer J. Bemp, 's midd. 12 u., in het café van N. C. van Maurik, alwaar bestek en teek. vanaf 16 Maart ter inzage en à f 1,25 verkrijgb. bij den architect D. van Mameren te Asch. Aanw. 23 Maart, v.m. 10 u.

NOORDDIJK (GR.). Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe behuizing met schuurtje.

De heer L. H. Bruininga, bij wien bilj. worden ingewacht voor 25 Maart. Bestek, teek. en voorw. ter lezing en verkrijgb. bij den kastelein E. H. Wicherts. Inlicht. geeft B. Post te Ruisscherbrug, door wien aanw. wordt gedaan.

DONDERDAG 26 MAART.

TER-NEUZEN. Het bouwen van een ziekenhuis met bijlevering van materialen.

Het comité tot oprichting van een ziekenhuis, n.m. 5 u., in het „Nederl. hotel". Inl. geeft Th. Heijblom. Bestek en teek. ad f 1 van 16 Maart af, verkrijgb. bij M. Verbrugge.

VENLOO. Het afbreken en wederopbouwen van het huis bewoond door den heer Ch. Claessens-Van Dijck, op de Parade.

De archit. Hornix. Voor inlicht. vervoegen gegadigden zich ten kantore van den archit., alwaar plans en bestek tegen betaling verkrijgbaar zijn.

DINSDAG 31 MAART.

BUIKSLOOT. Het verbouwen der openb. lagere school.

Het gem.best.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901	„ 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901	„ 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

20 FEBRUARI.

ALMEN (GELD.). Het bouwen van een boterfabriek. Door het bestuur.

Metselwerk. Hoogste insch. H. J. Rood, Eefde, f 1869; laagste G. H ter Hogt, Almen, f 1497.50*.

Timmerwerk. Hoogste inschr. H. de Greef, Almen, f 944; laagste J. Zweerink Sr., Harfsen, f 633*.

Smidswerk. Hoogste inschr. B. Brinkman, Harfsen, f 181; laatste G. Rutgers, Almen, f 166.50*.

Verfwerk. Hoogste inschr. H. L. Ovink, Almen, f 173.89; laagste E. G. v. d. Hagen, Eefde, f 89.98*.

Loodgieterswerk. H. Emsbroek, Vorden f 298, aangehouden. * Gegund.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een magazijn met bovenwoningen aan de Prinsengracht no. 181. Door den archit. R. F. G. Nieuwenhuis.

Ingekomen 11 biljetten. Gegund aan den laagsten inschr. P. v. d. Meer aldaar.

DE RIJP (N.-H.). Het uitvoeren van timmer- en metselwerk voor een te bouwen huis op het Oosteinde, voor rekening van den heer F. Klokkemeijer. Raming f 1700

Timmerwerk. Laagste inschr. P. J. Kiljan, f 1054*.

Metselwerk. A. de Vries, f 539*. * Gegund.

NETTERDEN (GELD.). Het metsel-, timmer- en verfwerk van een te bouwen woon- en achterhuis. Door den heer Th. van der Heiden.

Metselwerk, Laagste inschrijver Gebbing, Netterden, f 483*.

Timmerwerk. Gilsing, Netterden, f 220*.

Verfwerk. Schepers, Netterden, f 112.45. * Gegund.

22 FEBRUARI.

AALSMEER (ONDERH.). Het amoveeren van een oude woning en het maken van een dubbel woonhuis voor den heer P. Vreeken Kzn.

Timmerwerk. Laagste inschrijver Olij, f 649.

Metselwerk. P. v. d. Zwaard, f 570.

Schilderwerk. A. v. d. Velden, f 85.

LEERDAM. Het bouwen van een woon- en winkelhuis voor den heer H. Brouwer. Laagste inschrijver J. A. v. Leer, Leerdam, f 3109.

RIJNSBURG. Het bouwen van een woon- en bollenhuis. Door den heer H. Star. Laagste inschrijver J. v. Iterson, Rijnsburg, f 8050. Niet gegund, zie herbesteding op 12 Maart.

ZEERIJP (GR.). Het bouwen van een burgerbehuizing. Door den heer T. Nieveen Jr. Laagste inschrijver A. v. d. Molen, Loppersum, f 2193. Gegund.

25 FEBRUARI.

AMSTERDAM (ONDERH.) Het bouwen van een Gereformeerde ziekenverpleging aan de Ter Haarstraat, hoek Bilderdijkkade. Door den architect Tjeerd Kuipers. Laagste inschr. Joh. v. Oostveen, f 97385.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.) Het verbouwen van de stoomblekerij „de Valk" aan den loosduinsche weg, voor rekening van de heeren Mooyman en Zoon. Gegund aan J. Lievaart, ald. voor f 11625.

's-HERTOGENBOSCH (ONDERH.). Het bouwen van een heerenhuis aan de Oranje-Nassaulaan, onder directie van den arch.-ingenieur J. Dony, aldaar. Gegund aan J. v. Rossnalen en H. Hanssen, aldaar.

NES (FR.). Het bouwen van een woonhuis met stal en schuurruimte. Door den heer K. R. Dijkman te Ternaard. Laagste inschrijver G. W. Dijkstra, Nes, f 2035. Gegund.

26 FEBRUARI.

NUMANSDORP. Het bouwen van een woon- en winkelhuis, een dubb. woonhuis en een enkel woonhuis. Door den archit. Andr. Bongers.

Het bouwen van een woonhuis met winkel en bergplaats voor F. Langerak Wz., aan de Verlengde Torenstraat aldaar. G. Maten, timmerwerk f 750,75; A. Korbijn, metselwerk f 740; Joh. v. Ree, verfwerk f 73. Gegund.

Het bouwen van een dubb. burgerwoonhuis met aflaat voor Arie v. Gameren, aan de Verl. Torenstraat aldaar. Laagste inschr. A. v. Trigt, timmerwerk f 974; W. 't Hooft, metselwerk f 760; J. S. ter Langener, verfwerk f 69,75; J. Nijsen, smidswerk f 58,70. Gegund.

Het bouwen van een woonhuis enz. voor P. Blaak, op de Tuinlanden onder de gem. Klaaswaal. J. Streep Klaaswaal, metsel- en timmerw. in massa f 750. Gegund.

27 FEBRUARI.

WARFHUIZEN. Het bouwen eener heerenbehuizing te Leens, voor den weled. heer J. Bos te Zuurdijk. Ram. f 8000. Door den arch. S. Harkema Pz., aldaar. Laagste inschr. T. Reitsema, Leens f 7980. Gegund.

28 FEBRUARI.

AMBT DELDEN. Het bouwen van een veldwachterswoning. Door het gem.-best. Laagste inschr. A. Leverink, Goor, f 1343. Gegund.

STEGGERDA (FR.). Het bouwen van een voorhuis voor de bestaande schuur. Door den heer R. E. ten Berge. Laagste inschr. P. Zijlstra, Oldeholtpa, f 1274. Gegund.

TIMBURG. Het bouwen eener fabriek voor gecarbureerd watergas op het terrein van de gem.-gasfabriek. Door het gem.-best. Laagste inschr. J. de Waal, f 26178. Gegund.

2 MAART.

RAVENSTEIN (N.-BR.). Het afbreken en weder opbouwen eener veldwachterswoning. Door het gem.best. Laagste inschrijver F. Vos, Ravenstein, f 1605,50.

3 MAART.

ASSEN. Het bouwen van een woonhuis aan de Torenlaan, in 3 perc.; 1. timmer- en metselwerken, enz., 2. stucadoorwerken, 3. glas-, verf- en behangwerken. Door den archit. J. Smallenbroek.

1e. Laagste inschrijvers Joh. Mennega en A. v. Dalen, f 8170.
2e. H. Veldkamp, f 555.
3e. T. Lunshof, f 543.

APPELSCHA. Het bouwen van een woonhuis te Nieuw Dordrecht. Door den heer H. J. Bonkema. Gegund aan de laagste inschr. G. Hoekstra, Appelscha, f 4544.

BERGEIK. Het bouwen van een woonhuis met bijbehoorende werken voor rekening van J. van Ceelen. Raming f 1685,97. Laagste inschr. Gubels, Eindhoven, f 1445.

HARLINGEN. Het verbouwen van perc. Wijk E. no. 122 aan de Voorstraat. Raming f 3550. Door de heeren Gebr. v. d. Meer. Laagste inschr. B. Posthuma, Harlingen, f 3198. Gegund.

HILVERSUM. Het bouwen van een stal en koetshuis met koetsierswoning, op een terrein aan den Ouden Enghweg te Hilversum. Door den arch. W. Langhout Gzn. te Amsterdam. Laagste inschr. W. v. Genderen, Amersfoort, f 6850.

LUTTEN (OV.). Het bouwen van een arbeiderswoning onder bijlevering van al het daartoe benoodigde. Door den heer M. Prins. Laagste inschr. J. Huigen en H. Berends. De Krim, f 725. Gegund.

4 MAART.

ALKMAAR. Het amoveeren van perceel Koorstraat A 35, benevens het maken van een gebouw, waarin societeit, vergaderzalen, enz., voor rekening van de maatschappij „de Unie". Raming plm. f 14000. Door den arch. P. N. Leguit. Laagste inschr. A. Brugman, Zaandam, f 14100.

APPINGEDAM. Het afbreken der bestaande en het bouwen eener nieuwe behuizing aan de Wijkstraat onder bijlevering van materialen, enz. Door de firma J. Ter Borg en A. Mensinga. Laagste inschrijver K. Burema, f 5487.

BEVERWIJK. Het bouwen van 2 woonhuizen met koestal, op een terrein genaamd „de Eenhoorn", gelegen aan den Groenenweg te Wijk aan Zee en Duin. Door de heeren G. en J. H. Hagen. Laagste inschr. J. Reek, Velsen, f 2150. Gegund.

ENSCHEDÉ 1e. Het bouwen van een magazijn van 3 verdiepingen bij hare fabriek aan de Beltstraat, 2e. het bouwen van eene loods ter plaatse harer afgebrande fabriek aan de Hengeloschestraat. Door de firma B. Themans en Zonen. Laagste inschrijver G. Hucriede, f 3495. Nog niet gegund.

HAARLEM (ONDERH.). Het verbouwen van het café-restaurant hoek Stationsplein en Kruisweg. Door den arch. J. v. d. Ban. Laagste inschrijver A. F. Captein, f 19853.

HEEMSE (OV.). Het bouwen van een kerkgeb. Door de kerkeraad der geref. kerk. Ingekomen 11 biljetten. Hoogste inschr. H. Danser, Meppel, f 9993; laagste K. A. Hakkert, Avereest, f 8546. Gunning in beraad gehouden.

't LOO BIJ APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis. Door den aanbesteder. Laagste inschr. H. Kroon, f 1379.

NIEUWERKERK (ZEEL.). Het verbouwen van een schuur tot woonhuis en het bouwen van een varkenshok, regenbak, enz., Door de heer W. v. d. Wielen. Metselwerk. Laagste inschr. J. v. d. Wolfe, f 410. Timmerwerk. D. P. N. Brouwer, f 128.

RIDDERKERK. Het bouwen van een burger- en eene arbeiderswoning aldaar. Door K. van der Gijp. voor rekening van de heer W. van Nes. Laagste inschr. L. Velthuizen, f 5606. Gunning aangehouden.

STADSKANAAL. a. Het bouwen van een burgerbehuizing, met bijlev. van het daartoe benoodigde; het gedeeltelijk amoveeren van een bestaande, en daarna weder op te bouwen, met bijlev. van al het daartoe benood., op aan te wijzen plaats te Stadskaanaal; b. glas- en verfwerken. Door den heer P. Mulder. Nieuw gebouw voor den heer W. Mulder. Ram. f 2649. Laagste inschr. R. Nieboer, f 2750. Het afbreken en weder opbouwen van den bestaande behuizing voor den heer P. Mulder. Raming f 700. Laagste inschrijver R. Hilgen, Musselkanaal, f 549. Verfwerk voor de nieuwe behuizing van W. Mulder. N. Wilholt, f 137.

VRIJHOEVEN-CAPPEL (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis en alle daarmede in verband staande werken. Ram. f 7364. Door den heer A. C. Oerlemans Hz. Laagste inschr. H. Michael, Kaatsheuvel, f 7889.

ZANDVOORT (ONDERH.). Het verbouwen van het perc. van den heer P. Versteege aan de Baan, tot slagerij en rookerij. Laagste inschr. O. Schrikkema en F. Zwaan, Zandvoort, f 764. Gegund.

ZEIST. Het bouwen eener accumulatorenfabriek, op een terrein gelegen aan den Utrechtschen Straatweg. Door den bouwk. J. Meedink Jr. Eenige inschr. A. v. Krimpen, Zeist, f 2947. Niet gegund.

5 MAART.

AMBT-ALMELO. Het bouwen van een blok van 3 woningen aan het Kanaal te Almelo. Door Mevr. de wed. G. J. Hammink. Laagste inschrijver E. J. Tijhof, Almelo, f 3358. Gegund.

BOXTEL. Het bouwen van eene R.-K. bijzondere school voor meisjes, gelegen op Duinendaal. Door het R. K. kerkbestuur van de Parochie van den H. Petrus. Laagste inschr. J. van Erp en A. J. v. Liemt, Boxtel, f 23560. Gegund.

DELFZIJL. a. Het bouwen van een winkelbehuizing in de Marktstraat; verf-, glas- en behangwerken. Door den heer J. Dallinga. Vertimmering. Laagste inschr. G. Bakker, Delfzijl, f 1197*. Verf-, glas- en behangwerk. P. Koerts, Delfzijl, f 132*. *Gegund.

DRONRIJP. Het verbouwen van een burgerwoonhuis tot pastorie. Door de kerkeraad der Geref. kerk. Laagste inschr. J. Hamringa, Dronrijp, f 2695.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een gebouw tot berging van hout aan den Zuidbuitensingel. Door den heer K. Dekker Gz. Laagste inschr. J. Hartman, f 21940.

LICHTENVOORDE. Het afbreken van een woon- en winkelhuis aan de markt en het daar weder ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis. Door den arch. J. J. Post, Winterswijk. Laagste inschr. B. G. Doppen. Lichtenvoorde, f 6995. Gegund.

MIDDELBURG. Het bouwen van een burgerwoonhuis. Door den arch. P. Zevenhuisen Azn. Laagste inschr. A. M. Groenenberg, f 3510.

OSSENISSE (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis en aanhoorigheden. Door den heer J. F. Rosseel. Laagste inschr. C. Everaert, St. Jansteen, f 3480. Gegund.

ZWOLLE. Het verbouwen van de perc. M 527, 526 en 525 aan de Molenstraat. Door den heer F. T. Redeker. Laagste inschr. G. W. Willighagen, f 6540.

6 MAART.

BOXMEER. Het bouwen van een nieuw schoollokaal (ten dienste van het vakteekenonderwijs) boven de overdekte speelplaats van de openbare school. Door het gem.best. Laagste inschrijver G. Ambrosius, Venraai, f 1897. Nog niet gegund.

EINDHOVEN (ONDERH.). Het bouwen van een magazijn enz. voor den heer J. J. Baijens. Raming f 2015. Door den bouwk. A. Clement te Stratum. Laagste inschr. firma Jansen en Habraken, Eindhoven, f 2060. Gegund.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een politiewachtpost met een bergplaats voor een slangenwagen aan den Gronauschen weg. Door het gem.best. Laagste inschr. B. Spitholt, f 898 beraad.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een stalgebouw achter het perceel Duinstraat 6–8, te Scheveningen. Door de directie der maatsch. „Amsterdamsch Goederenvervoer" te Amsterdam. Laagste inschrijver A. S. v. d. Hoek, Scheveningen, f 17995.

NIJMEGEN. Het bouwen van een beneden- en bovenwoning op een terrein gelegen aan de Stijn Buijsstraat. Door den architect Oscar Leeuw. Laagste inschrijvers H. Seegers f 7900*. *Gegund.

SCHEVENINGEN. Het bouwen van een dubbel stalgebouw voor pl. m. 60 paarden met hooi- en graanzolders te Scheveningen. Door den arch. J. Bakker te Amsterdam, namens de Maatschappij Amsterdam's Goederenvervoer. Laagste inschrijver H. A. Cales, te 's-Hage voor f 18.300.

7 MAART.

DRACHTEN. Het bouwen eener villa aan den Noorderstraatweg. Door den arch. J. P. Hazen te Groningen. Laagste inschr. A. K. v. d. Veen, Drachten, f 10980 Gegund.

DUIVEN (GELD.). Het amoveeren en weder opbouwen der voormalige school aldaar, met bijlev. der noodige materialen. Door het R. K. kerkbestuur. Laagste inschrijver J. Berentsen, Loo bij Duiven, f 1669.

's-GRAVENHAGE. Het stichten van een kerkgebouw voor het huis van bewaring te Haarlem met bijbehoorende werken. Raming f 8326. Door het min. van Justitie. Laagste inschrijver J. S. v. Velthuysen, f 8468.

„Per Telegraaf".

ENSCHEDÉ. Het verbouwen en vergroten van het volkskoffiehuis. Door het best. van de vereen. tot exploitatie van volkskoffiehuizen en logementen. Laagste inschrijvers L. O. Koender en J. Beune, Enschedé, f 7078, daaropvolgende H. M. Punte, id., f 7480.

NEEDE. Het bouwen van eene fabriek met kantoren, schoorsteen, machinekamer, ketelhuis enz. Door de arch. T. Broekhuizen. Laagste inschrijver B. J. Paalman, Needé, f 10450, daaropvolg. Markerink, id., f 11449.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 30sten Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 954:

Het maken van Grond- en Spoorwerken, gebouwen, perrons en bijkomende werken voor de uitbreiding van het Stationsemplacement OLDENZAAL van den localaalspoorweg ENSCHEDÉ — OLDENZAAL, mede ten dienste van den Stoomtramweg GRONAU-OLDENZAAL.

In 2 perceelen.

Begroting	perc. 1	f 19100.
	„ 2	f 16800.

Het bestek met 3 teekeningen is tegen betaling van f 2.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvraag aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 31sten Maart 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 940.

Het uitvoeren van grond- en kunstwerken, sporen en wissels met daarmede in verband staande werken op het station BARENDRECHT en nabij het voormalig station ZWIJNDRECHT.

Begroting f 29200.—.

De besteding geschiedt volgens § 56 van het bestek.

Het bestek ligt van den 14den Maart 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. J. BUIJS te *Rotterdam* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van f 1.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 24sten Maart 1903 ten 11.30 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)* te Barendrecht

Utrecht, den 10den Maart 1903.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74–76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSÉ, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a, 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Coras. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



Gebruik geen andere


dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3 „	4½	„	f 19.25	
no. 4 „	5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

NIJMEGEN.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BOHLERSTAAL.



van 8 tot 32 c/M. voorradig.

tot 50 c/M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

BOUWKUNDIG OPZICHTER.

Gevraagd een **Bouwkundig Opzichter** bekend met beton- en heiwerk.

Aanbiedingen met opgaaf van verlangd salaris aan

CHRISTIAAN VISSER,
Civ. Ingenieur, Delft.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

— HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN, —

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.



IJZERCONSTRUCTIE.

Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.

☞ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

„BOUWMATERIALEN" voorheen M. Luijten.

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

FABRIKANTEN VAN

Asphaltdakpapier.

Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

EXAMEN

voor aspirant-opzichter bij den Dienst van Weg en Werken.

Bij den Dienst van Weg en Werken bestaat gelegenheid tot plaatsing van **twee aspirant-opzichters** van den Weg en **twee** bij het Seinwezen.

Zij die wenschen deel te nemen aan het examen, dat in de maand April a.s. te Utrecht zal worden afgenomen, moeten zich schriftelijk aanmelden vóór 20 Maart e. k. aan genoemde Maatschappij Dienst van Weg en Werken, 1e Afdeeling te Utrecht, onder overlegging van de in de „Voorwaarden" genoemde bescheiden en met opgaaf der afdeeling waarbij plaatsing verlangd wordt.

Alleen zij worden tot dit examen toegelaten, die niet jonger dan 18- en niet ouder dan 24 jaar zijn, minstens het eindexamen eener Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus met goeden uitslag hebben afgelegd, of in het bezit zijn van eenig diploma nader in de „Voorwaarden" omschreven.

Deze „Voorwaarden" zijn aan bovengenoemd adres op franco aanvraag verkrijgbaar.

BOUWMATERIALEN,

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.]

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f0.50. Franco per post f0.65.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Leveren pasklaar door geheel Nederland tot zeer concurreerende prijzen, vloeren van

Hardgebakken Tegels

met bijgevoegd legplan zonder prijsverhooging.

Deze tegels zijn tegen de strengste vorst bestand.

Alle dessins, voorkomend in ons modelboek, dat op aanvraag gaarne wordt toegezonden zijn steeds in voorraad in onze magazijnen.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen.
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.
Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
J. SABILIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Bij Openbare Werken der Gemeente *Haarlem* kan, om met **1 April** in dienst te treden een tijdelijk

Landmeter-Teekenaar

geplaatst worden. Salaris **f 80.—** tot **f 100.—** per maand.
Sollicitaties worden vóór of op 17 Maart a. s. bij den Directeur van Openbare Werken, Prinsenhof No. 1 aldaar, schriftelijk ingewacht. Persoonlijke bezoeken alleen af te leggen na daartoe ontvangen schriftelijke uitnoodiging.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

21 MAART 1903. 23e JAARGANG. No. 12.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M².

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Het kasteel van Breda. — H. J. Mondt. — Hooger Technisch Onderwijs. — Zesde Internationaal Congres voor Architecten te Madrid — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Personalia. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

De volgens art. 36 sub 1 van de Wet der Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst te houden vergadering van het Hoofdbestuur der Maatschappij met de Voorzitters en Secretarissen der Afdeelingen zal plaats hebben op Woensdag 8 April a. s., des namiddags ten half 2 ure in het Maatschappelijk gebouw.

De Algemeene Vergadering der Maatschappij in Mei a. s. zal worden gehouden op Woensdag den 13den dier maand, te Amsterdam.

HET KASTEEL VAN BREDA.

Van een „*castellum de Breda*" wordt voor het eerst gesproken in een charter van 1196, waarbij Godfried van Scoten, heer van Breda, het vrije goed *(allodium)*, hetwelk hij bezit beneden de plaats, welke *Hage* genoemd wordt, opdraagt aan Hendrik van Lotharingen, die het echter weêr aan den genoemden Godfried in leen geeft. Daaruit blijkt dus, dat de toenmalige heeren van Breda — een heerlijkheid, die zich omstreeks 1100 heeft afgescheiden van het voormalige graafschap Strijen — in het bezit waren van een burcht of kasteel, dat vermoedelijk op dezelfde plaats stond als hetgeen thans nog als het Kasteel van Breda bekend is, en sinds 1828 is ingericht tot Militaire Academie.

Bij koop ging het geheele land van Breda, en dus ook die eerste burcht, in 1350 over aan Jan, heer van Polanen, een rijk en vermogend edelman, wiens stamslot, nabij Delft, door de Kabeljauwschen was verwoest, en die zich, om het gekrakeel der partijschappen te ontvluchten, in Brabant vestigde. Deze Jan van Polanen liet het oude slot van Breda tegen den grond werpen en bouwde een nieuwen burcht, naar de wijze dier tijden „seer sterck met vier hoecktorens opgetimmerd".

Van het hoofdgebouw van dit kasteel trotseerden tot 1686 twee torens en de daartusschen gelegen vleugel den hamer van den slooper. Een der torens en een belangrijk deel van den vleugel werden na dat jaar, bij de aanzienlijke verbouwing, die het toenmalige Bredasche Princenhof onder den Koning-Stadhouder onderging, opgeofferd. De rest volgde in 1826, bij de in dat jaar andermaal ondernomen verbouwing door de bestemming van het kasteel tot Militaire Academie.

Van de omwalling van het kasteel, die, tegelijk met de stadsomwalling, onder Jan van Polanen was aangevangen doch die eerst onder zijn opvolgers werd voltooid, zijn thans nog over een 10 meter dikke, massief steenen muur en een tweetal zware torens. Beide torens zijn fraaie stalen van vijftiende-eeuwsche bouwkunst. De gewelfde benedenruimten binnengaande, krijgt men den indruk de crypt van een gothieke kapel te betreden. Met recht heeft zich thans het Departement van Binnenlandsche Zaken deze overblijfselen uit het verleden aangetrokken om ze — met de daartusschen gelegen waterpoort, het zoogen. „*Spanjaardsgat*" — als historische monumenten in goeden staat te bewaren.

In 1403, door het huwelijk van de erfdochter van Polanen met Engelbrecht I van Nassau, kwam het land van Breda, met andere uitgestrekte goederen in Brabant en Holland, in het bezit der graven uit het huis Nassau. Aan die omstandigheid ontleent het kasteel van Breda zijn historische beteekenis. Want van af dat oogenblik werd dat kasteel het grafelijk kwartier der vorsten uit den Nassau-Bredaschen tak: Engelbregt I bewoonde het en stierf er; Jan IV stichtte er de vermaarde Nassausche boekerij, waarvan enkele handschriften nog de kostbaarste stukken zijn in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage. Engelbrecht II, de roemzuchtige veldoverste van Karel den Stoute, toefde er, zooveel de onrust der tijden hem niet naar het oorlogsveld riep, en hield er enkele dier ongeëvenaard schitterende ridderspelen, waarvoor het Bourgondische tijdperk beroemd is. Hendrik III eindelijk herschiep den ouden burcht tot een vorstelijk paleis, dat, ware het geheel naar de denkbeelden van den stichter

voltooid, zijn wedergade in deze gewesten niet zou hebben gevonden. Bologna was de ontwerper en van Schorel en Barend van Orley waren zijn medewerkers.

Na den dood van René van Châlons, den zoon van Hendrik III, kwam het kasteel van Breda, door erfenis, in het bezit van zijn neef Willem van Oranje. Tijdens diens eerste echt, met Anna van Egmond, mag het Bredasche *Princenhof* — zooals het van nu af als regel wordt genoemd — het tehuis heeten van den Zwijger, al riepen diens plichten als legerbevelhebber of als lid van den Raad van State hem meermalen en soms voor geruimen tijd naar het oorlogsveld of naar Brussel. Zelfs gedurende zijn huwelijk met Anna van Saksen toeft de Zwijger er nog dikwijls. Het verzoekschrift der edelen wordt er ontworpen. Van hier uit eindelijk schrijft Oranje zijn laatsten afscheidsgroet aan Egmond en Hoorne vóór hij op 22 April 1567 als vrijwillig balling de Nederlanden verlaat.

Na den Zwijger blijft het kasteel van Breda het stadhouderlijk kwartier van alle vorsten uit het huis van Oranje-Nassau, die de stadhouderlijke waardigheid in deze gewesten hebben bekleed. Maurits vooral, en Frederik Hendrik vertoefden er gaarne. Amalia van Solms brengt er heele zomers



Het Kasteel van Breda na de voltooiing door Prins Willem III.

met haar kinderen door. Willem III, de koning-stadhouder, laat het kasteel nog aanmerkelijk verfraaien en bestemt het tot zijn vaste zomerresidentie. De omstandigheden, en vooral zijn vroegtijdige dood, beletten dien vorst echter aan dat voornemen gevolg te geven, al toeft hij er meermalen om in de uitgestrekte bosschen nabij Breda te jagen, een vermaak waarvan hij tot zijn dood een hartstochtelijk liefhebber was.

Na Willem III geraakt het kasteel in verval. Eerst het gekibbel over diens erfenis, dat 30 jaar duurde, daarna de omstandigheid, dat noch Willem IV, noch Willem V er dikwijls vertoefde, was niet bevorderlijk voor een doelmatig onderhoud. Het wordt weer wat opgeknapt toen in 1790 de Erfprins — de latere koning Willem I — gouverneur van de vesting Breda werd en het Gouvernement — de tegenwoordige ambtswoning van den gouverneur der Militaire Academie — tot diens verblijf werd ingericht. Met 1795 neemt het verval eerst duchtig voortgang. In dat jaar, met alle andere stadhouderlijke goederen, verbeurd verklaard, wordt het kasteel afwisselend tot kazerne, tot verblijfplaats voor krijgsgevangenen, en tot hospitaal bestemd. Veel van den luister van dit vroeger zoo weelderig ingerichte gebouw ging door die bestemming verloren; op hetgeen er van overbleef deden de militaire bouwmeesters, die het, in 1826, tot zijn tegenwoordige bestemming moesten inrichten, nog een laatsten verwoeden aanval. Hun eerste werk was den ouden toren, die van den burcht van Jan van Polanen nog over was, te sloopen. Een gelijk lot trof de kapel, die, door René van Châlons gesticht en door Anna van Egmond met een fraai altaar versierd, heugenis had aan tal van Oranjes, en waar, onder anderen, twee kinderen van den Zwijger waren ten doop geheven. De groote trap met bordes, die toegang gaf tot de ridderzaal, vond mede geen genade; ook de buitenpoort werd gruwelijk verminkt. Van sommige bijgebouwen werd ruwweg, door de architectonische versiering heen, gebroken en gemetseld, en de kleurige gevels van eenige dier 16de eeuwsche bouwwerken met cement of met somber grijs bedekt.

Zoo is van den uitwendigen luister van dit oude gebouw weinig meer gebleven. Maar zijn heerlijke geschiedenis, die heeft men het ten minste niet kunnen ontnemen . . .; zijn roem, dat het eens het erfslot was der oudste Nederlandsche voorouders van ons Koningshuis, . . . dat het was het huis en de toevlucht van den onvergetelijken Zwijger, . . . dat daar, op dien gedenkwaardigen 4den Maart 1590, uit het kleine turfschip, de zeventig helden van Héraugière sprongen, waarvan elk Hollandsch kind weet te vertellen. . . . .

Wij geven hier een afbeelding van het kasteel waarop ook de trap zichtbaar is, die oudtijds voerde naar de groote zaal. Deze afbeelding vergelijkende met hetgeen thans nog over is van het oude Princenhof, ontsnapt ons onwillekeurig een zucht en een klacht. En bijna krijgen wij neiging met een variant op de woorden van Dr. Schaepman, in diens Chronica van 22 Maart 1902, spijtig uit te roepen: „Alles wat de meest verdorven lust tot bederven een menschelijke fantasie kan ingeven, werd hier ten uitvoer gebracht. . ." In elk geval zou boven de poort van dit vroeger zoo weelderig bouwwerk — nu met een dikke grijze verflaag bedekt — het *„Sic transit . . ."* niet misplaatst zijn.

De kapitein der artillerie, de heer Th. M. Roest van Limburg, die langen tijd was adjudant van den Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie, heeft van de lotswisselingen van het Bredasche kasteel eene studie gemaakt. Onlangs verscheen van dit werk, dat bij de firma H. A. M. Roelants te Schiedam het licht zal zien, het prospectus.

Het werk zal in afleveringen uitkomen en versierd zijn met talrijke plattegronden, portretten, en reproducties naar oude teekeningen en historie-prenten.

Het werk zal compleet zijn in 8 afleveringen van 2 vel druks, à *f* 0.70 per aflevering; in fraaien stempelband gebonden kost het *f* 6.60.

Aanleiding tot de samenstelling van dit werk is het feit, dat de Koninklijke Militaire Academie op 24 November 1903 haar 75-jarig bestaan zal herdenken. Het werk zal een gedenkboek vormen, niet alleen van blijvende waarde als feestgave voor de eigenlijke feestvierenden, maar ook voor hen die belang stellen in onze Nederlandsche bouwkunst. De naam van den schrijver staat ons borg voor de verschijning van een gewichtig boek, terwijl de uitgever daarvan eene uitvoering zal leveren waaraan de meest mogelijke zorg zal besteed zijn; het prospectus met de daarin afgedrukte illustraties doet in dit laatste opzicht het beste verwachten.

H. J. MONDT.

Op den 13den Maart jl. is na een langdurig lijden overleden de heer Hermanus Johannes Mondt, architect te 's-Gravenhage.

De heer Mondt werd den 11den November 1843 te 's-Gravenhage geboren, waar hij ook zijn eerste opleiding genoot. Zijn bouwkundige studiën maakte hij aan de Academie van Beeldende kunsten te 's-Gravenhage, onder leiding van den leeraar H. P. Vogel; na beëindiging daarvan kwam hij op het bureau van den architect E. Saraber, die ook zijn verdere studiën leidde. Na den dood van den heer Saraber, in 1878, bij wien hij steeds werkzaam was gebleven, vestigde hij zich als zelfstandig architect.

Onder de werken die hij als zoodanig uitvoerde, behooren in de eerste plaats genoemd te worden: de gebouwen der Coöperatieve Winkelvereeniging Eigen Hulp, aan de Prinse-, de Nobel-, en de Oude Molstraat te 's-Gravenhage; de vergrooting van de Ambachtsschool aldaar en die van het Hôtel Garni te Scheveningen; de Mollschool te 's-Gravenhage; de herbouw van de kerk te Nootdorp; de bouw van een villa voor Mr. Viruly te Voorburg. Talrijk zijn zijne werken van minderen omvang. In opdracht der betreffende Kerkbesturen werden herhaaldelijk restauratiewerken onder zijne leiding uitgevoerd ten behoeve van de Groote-, de Klooster- en de Willemskerk te 's-Gravenhage.

De heer Mondt stond als bedreven bouwmeester en om zijn edel karakter algemeen hoog aangeschreven, niet het minst bij zijn Haagsche collega's. Bescheiden ging hij zijn weg, steeds met minzaamheid behulpzaam zijnde waar het vakgenooten of het vak betrof. Jaren lang maakte hij deel uit van het Bestuur der Afdeeling van de Mij. t. Bev. der Bouwkunst te 's-Gravenhage, waarvan hij in 1864 reeds lid werd. Van 1879 tot en met 1882 en van 1895 tot en met 1900 was hij Bestuurslid, van af 1888 tot en met 1891 Voorzitter dezer Afdeeling, tot welker bloei hij veel heeft helpen bijdragen. De Maatschappij zelve verliest in den overledene een harer zeer belangstellende leden.

HOOGER TECHNISCH ONDERWIJS.

Aan het einde der vorige week verscheen het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der wet tot regeling van het hooger onderwijs, met eene memorie van toelichting van den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarbij o. a. als bijlage een overzicht van het hooger technisch onderwijs in het buitenland. Aan deze omvangrijke en doorwrochte memorie ontleenen wij het volgende wat dit hooger technisch onderwijs betreft.

De Minister is van oordeel, dat de regeling van dit onderwijs niet langer eene plaats behoort te vinden in de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs. Daarom wordt voorgesteld eene technische hoogeschool op te richten, wettelijk opgenomen onder het hooger onderwijs. Voor eene algehcele herziening der wet op het H. O., waarbij o. a. een betere aansluiting aan het L. O. en het M. O. in overweging behoort genomen te worden, is de tijd op dit oogenblik nog niet gekomen. Het wetsontwerp kan zich tot de enkele voorgestelde punten beperken.

De Minister kan niet langer vrede hebben met de bepaling van de wet van 2 Mei 1863, welke de Delftsche Polytechnische school rangschikt onder de openbare middelbare scholen. De gewone werkman moet voldoende worden gevormd door wat we noemen de lagere school, met inbegrip van de ambachtsschool; moet wie zelfstandig dirigeerend op zal treden in de onderscheiden maatschappelijke kringen, worden opgeleid door het M. O., en moet wie niet alleen zelfstandig, maar ook wetenschappelijk de kennis doorgronden en vermeerderen zal, gevormd worden door het H. O.

In dit verband is voor de P. S., gelijk ze thans zich ontwikkeld heeft, in het kader van het M. O. geen plaats. Opmerkelijk is het dan ook, dat, wie daar leeraren, voor het meerendeel wettelijk den titel van hoogleeraar voeren; dat zij, die aan deze scholen onderwijzen, vrij zijn gesteld van het vertoonen van een bewijs van zedelijk gedrag en bekwaamheid; en sterker nog, dat in de wet van 12 Augustus 1890 ook de hoogleeraar-directeur en hoogleeraren aan de P. S verkiesbaar zijn gesteld voor de Eerste Kamer. Een en ander toont, dat men reeds voor lang heeft ingezien, dat de taak der hoogleeraren te Delft van geheel anderen aard was, dan van de leeraren aan de H. B. scholen, een verschil, dat hier nog te sterker uitkomt door de rangschikking van de gymnasia onder H. O. De voorstelling, alsof de hoogleeraren te Delft, slechts wetenschap toepassende, reeds daarom niet onder H. O. waren te brengen, houdt dan ook geen steek. Vooreerst toch vindt de toepassing der wetenschap evenzoo bij de universiteiten haar plaats; men denke slechts aan de geneeskundige faculteit. In de tweede plaats moet ook de toepassing der wetenschappen naar juiste methode plaats hebben en vormt in zooverre de toepassing als zoodanig voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Maar bovendien zij in de derde plaats opgemerkt, dat de aard der school te Delft met zich brengt, dat die deelen der wetenschap, wier toepassing hier aan de orde komt, ook te Delft zelfstandige beoefening eischen en reeds dusver vonden. Dat dientengevolge de afbakening van de juiste grens tusschen de studiën der wis- en natuurkundige faculteit aan de Rijksuniversiteit en die aan de school te Delft niet aanstonds gereed is, wordt niet betwist, vooral niet, nu men ook aan die faculteit meer dan vroeger op toepassing der aan die faculteit onderwezen vakken bedacht is. Hier kan eerst van lieverlede de practische ontwikkeling van beide reeksen studiën uitspraak doen; maar in geen geval mag een toestand worden bestendigd die aan de studie te Delft het wetenschappelijk karakter onthoudt. De Staten-Generaal hebben dan ook door het getal hoogleeraren te Delft gestadig uit te breiden, en de hulpmiddelen der Delftsche studie allengs op universitairen voet te helpen inrichten, feitelijk het wetenschappelijk karakter der aldaar plaats hebbende studiën reeds voorlang stilzwijgend erkend.

Bij het bewerken van de voorstellen tot reorganisatie van de P. S is in menig opzicht gebruik gemaakt niet alleen van hetgeen buitenlandsche toestanden ten deze leeren, maar ook van de denkbeelden en plannen, die voor en na door deskundigen hier te lande omtrent deze aangelegenheid, die veler gedachten reeds gedurende zoo geruimen tijd bezig hielden, kenbaar werden gemaakt. Inzonderheid is hier gedoeld op de voorstellen dienaangaande, die door den tegenwoordigen directeur der P. S. na ampele samenspreking met zijn ambtgenooten werden uiteengezet, en op dezen omvangrijken arbeid van de Commissie in zake het technisch onderwijs uit de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, nedergelegd in haar in 1895 in het licht gegeven Verslag.

Wat de indeeling der P. S. betreft, wordt de voorkeur gegeven aan die, welke ook aan verscheidene Duitsche technische hoogescholen is ingevoerd, volgens welke op de eerste plaats wordt gesteld een afdeeling van algemeene wetenschappen.

Tot deze afdeeling zullen behooren de propædeutische vakken, als wiskunde, enz., algemeene vakken in dien zin, dat de studie daarvan voor verschillende soorten van aanstaande ingenieurs, in welke richting hun vakstudie later moge uiteengaan, vereischt is. Maar bovendien zullen tot deze afdeeling gebracht worden die

vakken van meer algemeenen aard, als staathuishoudkunde, geschiedenis, handelsrecht, aardrijkskunde, cultuurgeschiedenis en dergelijke, tot kennismaking waarmede, ook als het geen examenvakken zijn, aan een technische hoogeschool de gelegenheid niet zal mogen ontbreken. Naast deze algemeene afdeeling zullen de eigenlijke vakwetenschappen verdeeld worden over vier afdeelingen. Thans zijn aan de P. S. verkrijgbaar diploma's voor technoloog, civiel-, bouwkundig-, scheepsbouwkundig-, werktuigkundig- en mijningenieur. Bovendien heeft de ontwikkeling der wetenschap het noodig gemaakt, dat ook een diploma als electrotechnisch ingenieur verworven kunne worden. Niet echter voor elk dezer groepen van aanstaande ingenieurs behoeft een afzonderlijke vakafdeeling in het leven te worden geroepen. Eensdeels wegens het innig verband tusschen de leervakken en de daaruit voortvloeiende overeenkomst van belangen, anderdeels wegens het beperkt aantal studenten en vakhoogleeraren, hetwelk tot sommige dezer afdeelingen zou behooren, wordt samenvoeging van werktuigkundigen-scheepsbouwkundigen en electrotechnici, en evenzoo van technologen en mijnbouwkundigen door de deskundigen mogelijk geacht.

Aan de te stichten hoogeschool behoort bovenbedoeld onderscheid te vervallen. De leiding van de studie van alle vakken van beteekenis zal, evenals aan de universiteit, aan hoogleeraren zijn toe te vertrouwen. Voor het onderwijzen van onderdeelen van vakken zullen naast, en onder leiding van hen lectoren, geroepen kunnen worden, wier taak eveneens in het houden van voordrachten en het leiden van oefeningen zal bestaan. Bovendien schijnt het wenschelijk een categorie van buitengewone hoogleeraren te scheppen. Door het instellen van dien rang toch zal het mogelijk worden, mannen uit de practijk, die aanzienlijke betrekkingen bekleeden, of een winstgevend beroep drijven, zonder dat zij genoopt worden die zaken voor het hoogleeraarsambt geheel te verlaten, voor het onderwijs te winnen.

Als hoogste college zal bij de hoogeschool worden ingesteld een college van curatoren, samengesteld uit drie of vijf deskundigen. Onder oppertoezicht van den Minister zal aan dat college het beheer en het toezicht worden opgedragen. Terwijl in dit college zitting zullen nemen eenige practische mannen, wier werkkring buiten de inrichting ligt, is het van groot belang, dat ook de hoogleeraren der hoogeschool invloed behouden op den gang van zaken. Alleen dan toch is het bij de immer nog snel voortschrijdende ontwikkeling der techniek te verwachten, dat het zal gelukken, om het onderwijs blijvend aan de behoeften der maatschappij te doen aansluiten.

Niet noodig is het daarvoor, dat aan de hoogleeraren of aan een commissie uit hun midden een bestuurstaak van eenigen omvang worde opgedragen. Waar, zooals in ons land, onderwijsinrichtingen als hoogescholen staan onder het opperbestuur van de regeering en er aan volledige zelfstandigheid van die inrichtingen in haar bestuur niet wordt gedacht, daar moet de algemeene richting van het bestuur door de regeering, voorgelicht door de docenten zelven en door buiten de inrichting staande deskundigen, worden aangewezen, en blijve het dagelijksch bestuur, nevens het toezicht over den gang van het onderwijs en het beheer over de gebouwen en hulpmiddelen, aan een college van curatoren.

Omtrent de regeling der examens wordt o. a. het volgende opgemerkt:

Vooreerst is het wenschelijk bij algemeenen maatregel van bestuur een toelatings-examen in te stellen. Van dit examen zal vrijstelling kunnen worden verleend bijv. aan hen, die het eindexamen der hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus met gunstig gevolg hebben afgelegd, en aan hen, die in het bezit zijn van een der getuigschriften (afdeeling B), vermeld in de artt. 11 en 12, of van een daarmede gelijkgesteld getuigschrift.

Bij voortduring moeten de examens met de eischen der practijk en de wisselende behoeften der maatschappij voeling blijven houden. Handhaving van het tegenwoordige stel examina, een eerste voorbereidend examen, omvattende de propaedeutische vakken en de beginselen der eigenlijke vakwetenschappen, en het diploma-examen, meer in het bijzonder aan het onderzoek naar de vakkennis van den candidaat gewijd, een indeeling, loopende langs gelijke lijnen met de universitaire candidaats- en doctorale examens, zal daarbij allicht het uitgangspunt vormen.

Het karakter van hoogeschool brengt echter mede, dat de wet breke met het vigeerend stelsel van jaarlijks te benoemen examencommissiën en uitdrukkelijk voorschrijve, dat alle examens, zoowel de tegenwoordige B-examens als de eind-examens, zullen worden afdeelings-examens. De hoogleeraren der vakafdeelingen zullen voor het examineeren moeten worden bijgestaan door die hoogleeraren uit de afdeeling der algemeene wetenschappen, wier vakken tot de examenstudie der candidaten behooren.

Aan de thans verkrijgbare diploma's van civiel-, bouwkundig-, scheepsbouwkundig-, werktuigkundig-, scheikundig- (technoloog) en mijn-ingenieur zal een *diploma als electrotechnisch ingenieur* worden toegevoegd. Het bezit van een of meer dezer diploma's zal zijn het certificaat van practische bekwaamheid voor het ingenieursvak. In navolging van Duitsche technische hoogescholen wenscht de minister bovendien een doctoraat aan de hoogeschool verkrijgbaar te stellen als meer wetenschappelijke bekroning van de studie dergenen, die, het ingenieursdiploma verworven hebbende, door de zelfstandige bestudeering van een technisch onderwerp van voldoenden wetenschappelijken zin en geoefendheid blijk geven. De vervaardiging en verdediging van een proefschrift zal ook hier van die vereischte wetenschappelijkheid het bewijs hebben te leveren en den weg vormen tot het verkrijgen van den graad van doctor in de technische wetenschappen.

ZESDE INTERNATIONAAL CONGRES VAN ARCHITECTEN TE MADRID.

Het Eerelid van de Mij t. Bev. d. Bouwkunst, de heer J. M. Poupinel te Parijs, deelt ons de volgende bijzonderheden mede, ontleend aan de officieele Spaansche circulaire over het Congres te Madrid, die tevens onze mededeeling in het Bouwk. Weekblad van 14 Febr. j.l. bevestigt, dat het Congres niet, zooals te Parijs in 1900 besloten werd, in 1903, maar in 1904 zal worden gehouden, en wel van 6 tot 13 April.

De opening van het Congres zal plaats hebben in eene zitting op 6 April 1904, te Madrid, in den ochtend. Het Congres zal daar ter stede vergaderen op 6, 7, 9, 11 en 13 April; op 8 en 12 April zullen bezoeken worden gebracht aan Toledo en de Alcala (het kasteel); het feestmaal na sluiting van het Congres zal op 13 April gehouden worden.

Dames (echtgenoote, zuster of dochter van leden van het Congres) worden tot de uitstapjes, de bezoeken en feesten toegelaten, onder voorwaarde dat voor haar de contributie als lid van het Congres worde gestort, zijnde 30 frs. Een bijdrage van 100 frs. geeft recht op den titel van lid-beschermer.

Rapporten en mededeelingen kunnen in de Fransche of de Spaansche taal worden opgesteld. Het beknopt overzicht en de eindvoorstellen moeten vóór 1 October 1903 worden toegezonden aan het Uitvoerend Comité, waarvan de bureaux zijn gevestigd in het gebouw der Academie van San Fernando, Alcala No. 11 te Madrid; Voorzitter is de heer Simeon Avalos, Algemeen Secretaris Sr. D. M. D. M. Alberto de Palacio; de contributiën voor het lidmaatschap moeten toegezonden worden aan Excmo Sr. D. Luis de Landecho, penningmeester der Academie van San Fernando.

De leden van het Congres hebben recht, behalve op hun kaart van lidmaatschap, op een exemplaar van het programma, van het reglement en van de verslagen van het Congres, en op een insigne dat uitgereikt zal worden in de openingszitting van 6 April 1904.

De reeds vastgestelde onderwerpen ter behandeling op het Congres, zijn de volgende:

1° de (zoogenaamd) nieuwe kunst in de werken van den architect;
2° het onderhouden en herstellen van monumenten der bouwkunst;
3° het karakter en de strekking der zuiver wetenschappelijke studie bij de algemeene opleiding van den architect;
4° invloed der moderne wijze van constructie op den artistieken vorm;
5° de artistieke eigendom van bouwkunstige werken;
6° de opleiding van werklieden in de bouwvakken;
7° de invloed der administratieve bepalingen op de hedendaagsche burgerlijke bouwkunst;
8° de onteigening van werken der bouwkunst;
9° is er reden om den architect te doen ingrijpen als scheidsman voor de regeling der verhoudingen tusschen patroons en werklieden in de bouwvakken, en voor de geschillen die tusschen hen ontstaan?

Van deze onderwerpen werden die onder 3, 4, 8 en 9 reeds door ons medegedeeld in het Bouwk. Weekblad van 20 Dec. 1902.

De Feria (jaarmarkt) te Sevilla wordt van 18 tot 20 April gehouden, en kan dus desgewenscht na het Congres nog bezocht worden.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Utrecht. 17 Maart 1903. De Voorzitter deelt na opening der vergadering mede, dat de secretaris door ongesteldheid verhinderd is de vergadering bij te wonen, en verzocht den Penningmeester, den heer J. T. Kok de functie van den secretaris op zich te nemen. De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd, evenals daarna het door den secretaris opgemaakte jaarverslag, dat aan het Hoofdbestuur zal worden opgezonden.

Vervolgens werden tot afgevaardigden naar de algemeene vergadering der Maatschappij benoemd de heeren: F. J. Nieuwenhuis en J. T. Kok, en tot hunne plaatsvervangers de heeren: A. Nijland en A. J. Vreeswijk. Bespreking had daarna plaats over bouwkundige onderwerpen, waarna een kunstbeschouwing werd gegeven door den heer Nijland, die daartoe had medegebracht, Decoratie-motieven, uitgegeven door de Redactie: Vademecum der Bouwvakken; met belangstelling werd een en ander bezichtigd.

De Voorzitter bracht den heer Nijland een woord van dank, waarna de vergadering door hem gesloten werd.

BERICHTEN.

Versieringskunst. Onder aanbieding van eenige afbeeldingen van band- en boekversieringen enz., bericht het pas opgerichte „Atelier voor Versieringskunst" onder leiding van den heer Theo Neuhuys, te Amsterdam, dat het zich belast met het ontwerpen en uitvoeren van teekeningen op decoratief en illustratief gebied, zoowel voor vermenigvuldiging als voor enkele luxe-exemplaren: prachtbanden, oorkonden, diploma's, monogrammen, kunstnijverheidsproducten enz. enz. De aangeboden in kleurendruk uitstekend geslaagde proeven zijn in een artistiek uitgevoerd boekje vereenigd, dat een bijzonder goeden dunk geeft van het toekomstige werk van het atelier. Men kan daaruit tevens zien, met welk gunstig gevolg de heer Neuhuys reeds gedurende eenige jaren werkzaam is geweest.

De zinco's voor deze verzameling zijn van de firma L. van Leer en Co. te Amsterdam; de fraaie druk is bezorgd door de drukkerij Elsevier, aldaar.

Fundeeringplaten van Cement-ijzer. Aan eene mededeeling van de Amsterdamsche Fabriek van Cement-ijzerwerken ontleenen wij het volgende.

In Terneuzen, waar in 1900 een nieuw post- en telegraafkantoor zou worden gebouwd, bleek de grond op sommige plaatsen onbetrouwbaar. Men nam zijn toevlucht tot fundeering met Monierplaten, die reeds in andere gevallen bewezen hadden goeden diensten te kunnen bewijzen. De verwachting werd niet beschaamd. Na deze proef werd in het najaar van 1901, onder een fort een fundeeringplaat uit één stuk, ter oppervlakte van pl.m. 2000 M². gemaakt. In 1902 bleek, dat de palen onder de Kapel op de nieuwe begraafplaats St. Barbara te Amsterdam waren verrot, zoodat de Kapel moest worden afgebroken. De palen werden vervangen door eene cement-ijzeren fundeeringplaat. Kort daarop werd tot dezelfde toepassing besloten bij den bouw der nieuwe fabriek van de Naamlooze Vennootschap Fiesschenfabriek voorheen Jeekel & Co te Leerdam, waar de grond al zeer onbetrouwbaar was, aangezien daar ter plaatse vroeger een doorbraak had plaats gehad, en men op een bepaald punt een uitstekenden grondslag vond, doch vlak er naast een zeer slechten. Ook hier kwam de nieuwe constructie tot haar recht en bleek zij een weerstand te bezitten als van de oude constructie onmogelijk kon worden verwacht.

Op deze nieuwe toepassing zij hier de aandacht gevestigd, omdat hiermede in vele gevallen een goede en goedkoope fundeering kan worden verkregen.

Een studiefonds. Zooals reeds in ons blad van 28 Februari werd medegedeeld, zou in eene vergadering der Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, te houden op 30 Maart o. a. behandeld worden een voorstel van het Bestuur der Vereeniging tot stichting van een „Studiefonds". Wat dit beoogde, werd toen meer uitvoerig medegedeeld.

Thans zijn oproepingsbrieven voor eene buitengewone algemeene vergadering verzonden, meldende dat deze op 30 Maart 1903 zal gehouden worden, des namiddags ten 3 ure in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, te 's-Gravenhage.

De behandeling en beslissing omtrent het voorstel tot stichting van het studiefonds zal worden voorafgegaan door een rede van den Voorzitter, den heer Ph. W Van der Sleijden, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan der Vereeniging.

Ten 6 ure zal een gemeenschappelijke maaltijd worden gehouden in het Hôtel „De twee steden".

Amsterdam. In September 1898 werd door den Commissaris der Koningin, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken aan het Gemeentebestuur van Amsterdam inlichting gevraagd naar de gegrondheid van beweerde sloopingsplannen ten opzichte van de Nieuwe Zijds Kapel. Over die sloopingwas een conflict ontstaan tusschen de Nederl. Herv. Gemeente te Amsterdam en het Gemeentebestuur; dit beweerde namelijk, dat het torentje, op de kapel geplaatst, gemeente-eigendom is. Van daar onderzoek naar den rechtmatigen eigenaar van het gebouw. In November 1901 konden wij mededeelden, dat de kwestie betreffende het verbouwingsrecht der Kapel weder in behandeling was geweest bij de rechtbank, maar de zaak vier weken was verdaagd. De oplossing scheen niet te vlotten. Thans werd, op 17 Maart 1903, de dupliek in het geding tusschen de gemeente Amsterdam en de Nederl. Herv. Gemeente over den eigendom der N. Z. Kapel opnieuw uitgesteld, en wel tot 14 April a. s. Sedert Maart 1899 is er strijd over het eigendomsrecht. Vier jaren later, dus thans, is die strijd nog niet beslecht, en wij voorzien over een maand weder te kunnen mededeelen, dat „de dupliek in het geding" enz.

Zutphen. De restauratie der gewelfschilderingen in het noorder dwarspand van de St. Walburgskerk is thans voltooid. Men begon met dat werk in November 1902. De uit het laatst der 15de of het begin der 16de eeuw afkomstige voorstellingen geven apostelen te zien, die ieder een gedeelte van het credo zeggen, dat telkens op een spreukband is aangegeven. Een paar gewelfvelden dragen bovendien nog bijbelspreuken.

Deventer. Heden juist een jaar geleden waren op het raadhuis een aantal ingezetenen bijeen, opgeroepen door eene commissie om maatregelen te nemen ten einde eene restauratie der Groot of St. Lebuinuskerk voor te bereiden. De aanwezigen, onder voorzitterschap van den heer Mr. J. Acquoy, besloten propaganda te maken en gelden te verzamelen. Zoodra de helft van het bedrag benoodigd voor de uitwendige restauratie zou zijn ingekomen, zou subsidie aan de regeering worden gevraagd. De werken zouden — meende men — tien jaren duren.

Onder overlegging van de plannen en begrooting heeft zich de voor restauratie werkzame commissie onlangs met een verzoekschrift tot H. M. de Koningin gewend, waarin eene Rijkssubsidie wordt aangevraagd.

Venetië. Een gerucht als zoude zijn afgezien van den wederopbouw van den campanille, is gebleken valsch te zijn. Er is echter nog een hinderpaal om met het werk te beginnen: het bestuur van Venetië wenscht van den Staat niet alleen medewerking voor den wederopbouw van den toren, maar ook voor het herstel van verschillende bouwwerken die in gevaar schijnen te verkeeren. In Italië is reeds 1½ millioen lire voor den opbouw van den campanille, in zijn vroegeren toestand en met de Loggetta van Sansovino, bijeengebracht.

Tot architect is gekozen Luca Beltrami, te Milaan, die den 28sten Febr. j.l tot correspondeerend lid van de Académie des Beaux-Arts te Parijs is benoemd. Beltrami werd in 1854 te Milaan, geboren, studeerde aldaar aan de Polytechnische School en de Academie voor Schoone Kunsten, vervolgens op het atelier van den architect Pascal te Parijs, en in 1877 aan de Ecole des Beaux Arts. Onder de architecten Ballu en Deperthes was hij werkzaam bij den bouw van het nieuwe stadhuis te Parijs.

In Italië teruggekeerd, opende zich voor hem een schitterende loopbaan. Hij verwierf o.a. een prijs in den wedstrijd voor een nieuwen gevel van den Dom te Milaan, waarna hem verschillende werken werden opgedragen. Hij werd gekozen tot afgevaardigde in het Italiaansche Parlement, benoemd tot Directeur voor den dienst der Lombardische monumenten, tot lid van den oppersten raad voor de openbare werken enz. Sedert 1894 is hij reeds correspondeerend lid van het Kon. Britsch Instituut.

PERSONALIA.

Bij Kon. besluit zijn met ingang van 1 April a. s. bevorderd tot Opzichter voor den dienst der Landsgebouwen der 1e klasse, de heeren M. C. Wente en H. J. P. F. Van Ewijk, beide thans Opzichter 2e klasse, en tot Opzichter voor den dienst der Landsgebouwen 2e klasse, de heer A. C. J. Oomen, thans Opzichter 3e klasse.

In aanmerking genomen, dat o. a. de heer Wente reeds eenigen tijd geleden den dag heeft herdacht, waarop hij vóór 25 jaren in den dienst der Landsgebouwen trad, mag de opmerking wel gemaakt worden, dat de bevordering in het corps opzichters niet aanmoedigend is.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
13 Maart	764	Z.Z.O.	1	1	0
14 „	762	Z.Z.O.	1	1	0
16 „	755	Z.O.	1	7	0
17 „	763	Z.Z.W.	1	1	0
18 „	753	Z.	3	8	2
19 „	768	Z.W.	5	6	2

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:

					per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	23	jaar	salaris	f 80.—
„	„	37	„	„	„ 80.—
„	„	23	„	„	„ 80.—
„	„	22	„	„	„ 60.—
„	„	26	„	„	„ 90.—
„	„	23	„	„	„ 70.—
„	„	20	„	„	„ 50.—
„	„	26	„	„	„ 80.—
„	„	28	„	„	„ 80.—
„	„	19	„	„	„ 50.—
„	„	26	„	„	„ 80.—
„	„	28	„	„	„ 85.—
„	„	25	„	„	„ 100.—
„	Teekenaar	31	„	„	„ 60.—
„	„	17	„	„	„ 40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 23 MAART.

ENSCHEDE. Het vergrooten der bestaande fabriek over eene oppervlakte van pl.m. 1802 M². shedbouw en pl.m. 207 M², hoogbouw op een terrein gelegen aan de Brinkstr.

De archit. H. Reijgers, 's midd. 12 u., in hotel De Graaff. Aanw. 23 Maart, v.m. 9 u.

HAARLEM. Het bouwen van eene villa in het Bloemendaalsche Park te Bloemendaal.

De arch. J. v. d. Ban, v.m. 11 u., in café Brinkman.

HOLWIERDE (GR.). *a.* Het bouwen van een onderwijzerswoning, op een open terrein, met bijlev. van materialen. arbeidsloonen transporten, enz.; *b.* het glas-, verf- en behangwerken.

Het bestuur voor Geref. lager onderwijs, n.m. 4 u., bij den logementhouder De Muink, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft G. Broos te Spijk. Aanw. 23 Maart, n.m. 2 uur.

SCHEVENINGEN. Het afbreken van de bestaande en het bouwen eener nieuwe apotheek met woonhuis, in de Keizerstraat.

De ingenieur H. Biezeveld. Bestek met teek. tegen f 3 te bekomen bij den ingenieur Prins Willemstraat 2a. Aanw. gedaan.

TERAPELKANAAL (GR.). Het bouwen eener winkelbehuizing met bijlevering der materialen.

De heer G. Kuipers, n.m. 4 u., bij S. Middelkamp, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de bouwk. J. Jansen.

DINSDAG 24 MAART.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van vier woningen aan twee blokken op een terrein gelegen aan het Lazonderpad nabij de Roomweg.

De heer J. H. ten Vergert, 's av. 8 u., in het café van Mendelaar, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft voorn. ten Vergert. Aanw. 24 Maart, v.m. 9 u.

ETTEN (N.-BR.). Het vergrooten van eene hofstede op den Bremberg gem. Etten-Leur.

De bouwk. H. Benschop, n.m. 4 u., in café Reijnen, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. gedaan.

FINSTERWOLDE (GR.). Het bouwen eener groote open landbouwschuur, naast de behuizing van D. Barlagen, landbouwer te R. W. Polder, met al de daartoe benood. materialen, transporten. arbeidsloonen, enz.

De arch. B. Hommes, n.m. 5 u., bij H. v. d. Holt, alw. bestek en teek. à f 1 verkrijgb. Inl. geeft voorn arch.

HILVERSUM. Het bouwen van een fouragemagazijn met stalling en woonhuis op een terrein aan den Liebergerweg.

De firma S. v. Dongen en Zn., v.m. 11 u., in hotel „De Gouden Leeuw".

HOORN. Het gedeeltelijk amoveeren van het gebouw der 1e burgerschool voor jongens aan het Nieuwenoord; het bouwen van een schoolgebouw van 7 lokalen, het leveren en aanbrengen van meubelen benevens het verbouwen van perceel no. 11 aan de Ramen tot het maken van een toegang naar het schoolgebouw, alles met bijlevering van al het daartoe benoodigde in 2 perc.

Het gem.best., n.m. 2 u.

NOORDWOLDE. Het bouwen van eene nieuwe woning met schuur.

De heer R. Slager. Bestek en teek. ter inz. bij mej. H. B. Krol. Inl. geeft J. E. Mulder.

ROTTERDAM. Het bouwen van eene school voor G. L. O. aan de IJselclub.

Het gem best., n.m. 1 u. Bestek en teek. ter kennisneming op de secretarie en in het stadstimmerhuis en zijn voor f 1 verkrijgb. bij Wed. P. van Waesberge en Zoon. Inl. te bekomen aan gemeld timmerhuis. Aanw. gedaan.

WILDERVANK. Het bouwen van een aardappelmeelfabriek, meelloods, turfloods, directeurswoning, beschoeiing c.a. te Eexterveenschekanaal, onder bijlev. van alle daartoe benood. mater. transporten, werkloonen, gereedschappen, etc.

De arch. C. Brill te Winschoten, n.m. 2 u., in hotel Panman bij wien bestek en 8 teek. à f 25 verkrijgb., genoemd bedrag zal bij terugontvangst binnen 3 dagen na aanbesteding ten kantore van voorn. archit. worden gerestitueerd. Bilj. in te lev. tot 23 Maart voor 's av. 6 u. bij J. Slim te Wildervank-Boven. Inl. geeft voorn. archit.

ZEIST. Het bouwen van een villa in het Wilhelminapark.

De bouwk. K. G. Pijper, 's av. 8 u., in hotel Willemse. Bestek en teek. tegen f 1,50 bij den arch., die tevens inl. verstrekt.

WOENSDAG 25 MAART.

BUREN (GELD.). Het amoveeren van een woonhuis en het daar ter plaatse bouwen van een nieuw woonhuis aan de Roode-Heldenstraat.

De heer J. Kemp, 's midd. 12 u., in het café van N. C. van Maurik, alwaar bestek en teek. vanaf 16 Maart ter inzage en à f 1,25 verkrijgb. bij den architect D. van Mameren te Asch. Aanw. 23 Maart, v.m. 10 u.

BUSSUM. Het bouwen van een villa op een terrein gelegen aan den Huizerweg te Bussum.

De archit. N. Rigter in hotel „de Rozenboom". Bestek en teek. à f 1,50 te bekomen bij voorn. architect.

NOORDDIJK (GR.). Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe behuizing met schuurtje.

De heer L. H. Bruininga, bij wien bilj. worden ingewacht voor 25 Maart. Bestek, teek. en voorw. ter lezing en verkrijgb. bij den kastelein E. H. Wicherts. Inlicht. geeft B. Post te Ruisscherbrug, door wien aanw. wordt gedaan.

OOSTERZAND (GR.). Het bouwen eener nieuwe boerderij te Westerzand.

De heer B. Hofman te Lutjegast, 's av. 5 u., in café J. de Vries te Oosterzand, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft Jb. Teninga te Schaldeburen. Aanw. 25 Maart, n.m. 3 u.

PUTTEN (GELD.). Het bouwen van een post- en telegraafkantoor aan de Dorpstraat.

Het best. der spaar- en bewaarbank, n.m. 2½ u.

WILLEMSTAD. Het bijbouwen van twee lok., met bijkomende werken.

Het bestuur der school met den bijbel. Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. bij den voorz. den heer C. Maris Az. en bij den bouwk. A. Oosters. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 26 MAART.

BERGEN OP ZOOM. Het bouwen van een inrij met bovenwoning c.a. op het perc. L 447 aan de Antwerpschestraat.

De heer L. M. v. d. Eijnden, n.m. 4½ u., in café „de Vier Winden", alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft Charles v. Dijck. Aanw. gedaan.

HEERENVEEN. Het afbreken van het winkelhuis no. 354 aan de Dracht ald. en het opnieuw bouwen van een woon- en winkelhuis.

De aanbesteder, 's av. 8 u. Bestek en teek. à f 1,50 verkr. bij A. Binnert Averdiep.

MARRUM (FR.). Het maken van een overdekte bergplaats voor den reinigingsdienst.

Het gem.bestuur. Bestek en teek. ter inz. bij M. de Haan. Inlicht. geeft de gem.-archit

ROTTERDAM. Het bouwen van een woonhuis aan de Brielsche Laan hoek Dordsche straatweg.

De heer J. P. Engel, v.m. 11 u., in het café „'t Centrum" aan de Tolhuisstraat te Katendrecht, alw. bestek en teek. à f 2 verkrijgb. zijn en inl. worden verstrekt. Aanw. gedaan.

TER-NEUZEN. Het bouwen van een ziekenhuis met bijlevering van materialen.

Het comité tot oprichting van een ziekenhuis, n.m. 5 u., in het „Nederl. hotel". Inl. geeft Th. Heijblom. Bestek en teek. ad f 1 van 16 Maart af, verkrijgb. bij M. Verbrugge.

VENLOO. Het afbreken en wederopbouwen van het huis bewoond door den heer Ch. Claessens-Van Dijck, op de Parade.

De archit. Hornix. Voor inlicht. vervoegen gegadigden zich ten kantore van den archit., alwaar plans en bestek tegen betaling verkrijgbaar zijn.

VOORBURG (Z.-H.). Het verbouwen van pere. A 23 in de Heerenstraat te Voorburg tot post- en telegraafkantoor met directeurswoning.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. ter visie ter secretarie en zijn verkrijgb. tegen f 2 bij den gem.-archit. Aanw. gedaan.

WINSEN GEM. EWIJK (GELD.). De verbouw van het Huis „de Poelhof" ald.

De archit. H. A. Ezerman te Zutphen, in het koffiehuis van J. Loeffen. Bsstek en teek. ter visie in het café v. Ellecom te Nijmegen en in dat van J. Loeffen voorn. Inl. bij den architect en bij den besteder, den heer C. A. Bloem, op Bouwlust te Winsen. Aanw. op het terrein 24 Maart, n.m. 3½ u.

ZEVENAAR. Het sloopen van het bestaande en het daar ter plaatse bouwen van een nieuw gem.huis met woning.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. verkrijgb. à f 2 ter secretarie en bij P. Rijnga, Reguliersgr. 134, Amsterdam. Detail teek. ter inzage ter secret. Inl. geeft den arch. A. J. Joling. te Helmertstr. 175, Amsterdam. Aanw. 26 Maart, v.m. 11 u.

ZUTPHEN. Het bouwen van eene woning op het „Groot Graffel te Warnsveld.

De provisoren van het Oude en Nieuwe Gasthuis, n.m. 3 u. Bestek en teek. verkrijgb. à f 0,50 bij den rentmeester. Inlicht. en aanw. op het terrein door den bouwk. G. Groen, dagelijks tusschen 2 en 5 u. n.m.

VRIJDAG 27 MAART.

OUDEHASKE. Het bouwen van een burgerwoning.

De heer H. de Jong. Bestek en teek. ter inzage bij L. de Leeuw. Inlicht. geeft W. van Dijk.

UTRECHT. Het amoveeren der thans bestaande en het bouwen eener nieuwe boerderij met veestalling de diverse bijkomende werkzaamheden op de hofstede „de Noorderhoeve" te Benschop bij de Polsbroekerdamweg.

De arch. G. v. Heerde, n.m. 1 u., in het Haagsche koffiehuis. Bestek en teek. à f 2 te verkrijgen bij P. den Boer, Jeruzalemsteeg. Aanw. op de hofstede 25 Maart, n.m. 2 uur.

ZATERDAG 28 MAART.

AMERSFOORT. Het verbouwen van een perc. aan den Soesterweg tegenover den Stationsweg.

De arch. Herm. Kroes, v.m. 11 u., in het koffiehuis „het Valkje". Teek. en bestek ter inzage in voormeld koffiehuis. Aanw. 24 Mrt., v.m. 11 uur.

GRAVE. Het gedeeltelijk afbreken van een woonhuis en het bouwen van een koetshuis met stalling aan de Maasstraat.

De arch. B. J. Claase te Nijmegen, 's midd. 12 u., in hotel „Gouden Leeuw", alw. bestek en teek. ter inz. en à f 1 verkrijgb. Inl. geeft voorn. arch. Aanw. 28 Maart, v.m. 10 u.

MAANDAG 30 MAART.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene O. L. S. der 1e klasse, met 15 klasselokalen, voor 560 kinderen, aan de Rustenburgerstraat.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. le verkrijgen ter stads-drukkerij, tegen f 2,50 (met 3 teek.). Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 ged. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding

KINDERDIJK (Z.-B.). Het bouwen van een kantoor- en magazijngebouw, op een terrein grenzende aan het Noordeinde van de rivier de Noord.

De firma J. en K. Smit, v.m. 11 u., in het Societeitsgebouw. Bestek en teek. à f 3 verkrijgb. ten kantore van den arch. C. A. Verheij te Elshout b/d Kinderdijk, waar tevens van 26–28 Maart de noodige inlicht. verstrekt worden.

ZWOLLE. Het bouwen van negen burgerwoonhuizen aan het groene Wegje.

De Zwolsche bouwmaatij. v.m. 11 uur in het Poolsche koffiehuis a/d. Melkmarkt. Bestek en teek. ad f 1,50 en inlicht. aan het kantoor van gen. maatschappij.

DINSDAG 31 MAART

BUIKSLOOT. Het verbouwen der openb. lagere school.

Het gem.best.

ZALTBOMMEL. *a.* Het bouwen van een districtshuis op het terrein tusschen de societeit en de haven te Zaltbommel; *b.* het vernieuwen der schuilleiders van de duikersluizen, genaamd Jochemendam onder Delwijnen, gem. Kerkwijk.

De dijkstoel van het polderdistrict „Bommelerwaard boven den Meidijk", 's midd. 12 u., in het stadskoffiehuis. Bestek van het districtshuis met één teek. à f 2,50 en het bestek met twee teek. van Jochemendam à f 2 bij den districtsopziener G. G. Lodder bij wien tevens inl. verkrijgb. Aanw. voor het districtshuis 25 Maart v.m. 11 u. en voor Jochemendam op denzelfden dag n.m. 2 u.

ZWOLLE. Het bouwen van een winkel en bakkerij voor den heer J. Dol aan de Vechtstraat.

De arch. de Herder en Hellendoorn, n.m. 1 u., in café Albers in de Hanekamp, bestek en teek. àf 1,25 verkrijgb. bij voorn. archit. Aanw. 31 Maart, v.m. 11 u.

VRIJDAG 3 APRIL.

GOES. Het vergrooten der school B.

Het gem.best., v.m. 10 u. Bestek en teek. ter inzage op de secr. van 9 tot 2 u. en ad f 0,70 verkrijgb. bij F. Kleeuwens en Zn. Inl. geeft de arch. D. de Koning. Aanw. 31 Maart, n.m. 1 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-** schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901	1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901	23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

27 FEBRUARI.

BUREM (FR.). Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe schuur enz. aan de behuizing en in gebruik bij A. Dijkstra. Door den heer S. T. Oostenbrug.

Laagste inschrijver Johs Westra, Burum, f 3716. Gegund.

SEXBIERUM. Het bouwen van 5 werkmanswoningen Minertsga. Door den arch A. Lettinga Azn.

Laagste inschr. A. Reisma, Minertsga, f 5485. Niet gegund.

STROOBOS (FR.). Het afbreken van een bestaand en het bouwen van een nieuw woonhuis in de Buurt. Door den heer E. de Groot te Bergen.

Laagste inschr. Joh. Dalstra, Surhuisterveen, f 1900.

6 MAART.

ANNA-PAULOWNA. Het bouwen van een kaasfabriek. Door het bestuur der fabriek.

Laagste inschr. C. Vlaming, f 2585. Gegund.

'sHERTOGENBOSCH (ONDERH.). Het bouwen van een heerenhuis aan de Oranje-Nassaulaan. Door den ing.-arch. J. Dony.

Gegund aan J. v. Rosmalen en H. Hansen aldaar.

SCHIEDAM (ONDERH.). Het verbouwen van perc. no. 209 aan de Hoofdstraat. Door den heer A. Lensveld.

Laagste inschr. L. v. Eijk, f 2992. Gegund.

7 MAART.

OPEINDE (FR.). Het afbreken van een lijtshuis en het weder opbouwen van eene nieuwe schuur voor R. B. de Boer, te beginnen op het terrein 1 Mei, opleveri ng juli. Door den heer J. Duursma.

Geen biljetten ingekomen. Gegund aan J. Duursma te Opeinde, voor de begrooting.

8 MAART.

BEETS (FR.). Het bouwen van twee arbeiderswoningen met bijlev. van materialen enz. Door den heer Douma Mz.

Laagste inschrijvers B. M. de Haan en P. v. d. Wal, Beetsterzwaag, f 1000.

HOEVEN (N.-BR.) (ONDERH.). Het bouwen van een seminarie. Door de regenten van het Groot Semlnarie.

Gegund aan J. H. v. Groenendael te Hilversum, voor f 122.000.

9 MAART.

ENKHUIZEN. Het bouwen van een stalhouderij met woonhuis, voor rekening van den heer K. Visser. Door den aanbesteder.

Gegund aan den laagsten inschrijver J. H. Klein, Enkhuizen, f 7630.

10 MAART.

ALKMAAR. Het maken van magazijnen en diverse werken aan en in de bestaande stoomfabriek van verduurzaamde levensmiddelen, genaamd „Kennemerland", staande en gelegen aan den Wognumschenweg. Door den arch. P. N. Leguit.

Gegund aan de laagste inschrijvers Spruit en Wils, aldaar voor f 26981.

MEERSSEN (LIMB.). *a.* Het sloopen van een schuur. *b.* Het bouwen van 8 woningen. Door den arch. J. Bemelmans.

Laagste inschr. Louis Lahaye, Meerssen, f 9339.

OOSTBURG (ZEEL.). Het gedeeltelijk afbreken van een woonhuis aan den Zuidzandschen weg en het bouwen op dezelfde plaats van een heerenhuis met levering van materialen. Raming f 4000. Door den heer P. G. Immink.

Laagste inschr. W. F. Suurlant, f 3403.33. Gegund.

RUURLOO. Het afbreken van een bestaand gebouw en het aldaar bouwen van een keuken en bergplaats met bijkomende werken. Door mej. de wed. A. M. Heijmans.

Wevers, metselwerk f 354,80; H. Venderbosch, timmerwerk f 298; J. H. Dolfijn, schilderwerk f 45; W. Huitink, smidswerk f 17,30; A. Voerman, loodgieterswerk f 8.

STADSKANAAL. Het bouwen van een aardappelmeelfabriek met daarbijbehoorende gebouwen te Gasselternijveenschemond onder bijlev. van al de daartoe benood. materialen, transporten. werkloonen, gereedschappen etc. Door de arch. E. Warringa en Zoon, Nieuwbuinen.

Laagste inschrijvers Linzel en Groenier, Stadskanaal, f 47957. Gegund.

SUSTEREN (LIMB.). Het bouwen van een klooster met bijzondere school te Susteren. Door den ing. arch. E. Joosten te Maastricht.

Laagste inschr. Ubachs, Heerlen, f 17940. Gegund.

11 MAART.

ENSCHEDÉ. *a.* Het bouwen van 2 woningen op een terrein gelegen aan den Walhofsweg; *b.* het daarstellen eener winkelpui aan perceel no. 72 gelegen aan den Kortendijk hoek Walhofsweg ald. Door den arch. W. Kromhout v. d. Meer.

a. Laagste inschrijver W. Guichelaar, f 3180.
b. De'sink en Platvoet, f 690.
Massa. W. Guichelaar, f 4100.

GASSELTERNIJVEEN (DR.). Het bouwen van eene nieuwe heerenbehuizing. Door den arch. J. Siccama te Wildervank.

Laagste inschrijver A. Huizing, Veendam, f 7310. Gegund.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een villa aldaar. Door den ing. arch. J. A. G. v. d. Steur te Haarlem.

Laagste inschr. W. v. Spronsen, Monster, f 21565. Gunning aangehouden.

HILVERSUM (ONDERH.). Het bouwen van een villa aan de Steijnlaan. Door den arch. J. H. Slot.

Ingekomen 9 biljetten. Laagste inschrijver H. Brom te Amersfoort, voor f 10280.

ROCKANJE. Het aanbouwen van een loc. aan de openb. school. Door het gem.best.

Deze aanbesteding is tot nadere aankondiging uitgesteld.

12 MAART.

APPELSCHA Het afbreken van de bestaande en het herbouwen van een nieuwe kerk te Oud-Appelscha met bijlevering van materialen Door de Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente.

Laagste inschr. H. v. d. Bosch, Makkinga, f 6288. Gunning aangehouden.

EINDHOVEN. Het verbouwen van een woonhuis. Door den heer H. v. Lieshout.

Laagste inschrijver J. Otten v. Dinther, Eindhoven, f 3240. Gegund.

ENKHUIZEN. Het maken van een gebouwtje tot het houden van stichtelijke samenkomsten. Door den bouwk. K. en R. Swagerman te Boven-Karspel.

Laagste inschr. S. de Vries, f 1325. Gegund.

GOES. De uitbreiding van de Ambachtschool. Ram. f 18800. Door het bestuur der vereen. „de Ambachtschool".

Laagste inschr. J. P. Pannij, Krabbendijke, f 17499 Gegund.

HOOGKERK (GR.). Het bouwen van een gemeentehuis c.a. Door het gem.best.

Laagste inschrijver R. Sleumer, Uithuizen, f 6092. Niet gegund zijnde boven de begrooting.

TIEL. Het bouwen van een veranda met bijbehoorende werken aan de buitensocieteit. Door het bestuur van de buitensocieteit.

Laagste inschr. G. Konings, f 3531. Gegund.

ULVENHOUT. Het bouwen van een huis met stal voor de erven J. Huijbrechts.

Gegund: metselwerk aan A. Brouwers te Udenhout, voor f 790 (steenen gereserveerd) en timmerwerk aan Adr. Claasen, id., voor f 1440.

ZWOLLE. De verbouwing van een gedeelte „van het hotel Meiberg in de Voorstraat. Door den heer B. Meiberg.

Laagste inschrijver H. Koedijk, f 4590.

13 MAART.

ANDIJK. Het bouwen van eene secretarie met woning. Door het gem.best.

Laagste inschrijver G. Botman, Wervershoof, f 4360. Gegund.

BERGEN-OP-ZOOM. Het amoveeren van de perc. aan de School- en Keizerstraat H. 126–130 en het doen van bijbouwingen aan de lokalen van het R.-K. bijz. onderwijs, alsmede het uitvoeren van daarmede in verband staande werken Door den architect Q. J. Horsten.

Laagste inschrijver P. F. v. Pul, Ossendrecht, f 17540. Gegund.

BLANKENHAM (OV.). Het afbreken van de bestaande schuur en hooiberg en het weder opbouwen van een nieuwe schuur, thans bewoond door K. ten Napel. Raming f 4400. Door den heer H. K. ten Napel te Ambt-Vollenhove.

Laagste inschr. J. Pen Jr., Blesse, f 4227. Gegund.

BREDA. Het verbouwen van het winkelhuis, gelegen aan de Havermarkt no. 10. Door de arch. P. A. Oomes en L. v. d. Pas.

Timmerwerk. Laagste inschrijver A. v. d. Akker–Mol, f 1340*.

Metselw. F. Beeckers, Prinsenhage, f 658*.

Massa. H. v. d. Akker. f 2459. *Gegund.

GOOR. Het doen van een belangrijke veren bijbouwing aan een villa van den heer E. N. Jannink. Door de arch. van der Goot en Kruisweg te Hengelo.

Laagste inschr. D. Jansen, Aalten, f 12274.

ROTTERDAM. Het bouwen van een school aan de Schooterboschstraat. Door het gem.best.

Laagste inschrijver D. Th. Blanken, f 38563.

TILBURG (ONDERH.). Het bouwen van zes woningen voor den heer A. Vogels. Door den arch. Jos. Donders.

Metselwerk. Laagste nschr. C. Heerkens en Zn. f 2948*.
Timmerwerk. J. Horvers. f 2563*. * Gegund.
TILBURG (ONDERH.). Het bouwen van twee woningen voor den heer J. Rutten. Door den arch. Donders.
Timmerwerk. Laagste inschr. Joh. Appels, f 1884*.
Metselwerk. Jac. v. Gorp, f 2089*. *Gegund.

14 MAART.

AMERSFOORT. Het verbouwen van de perc. 4 en 6 aan de Krommestraat. Door den arch. Herm. Kroes.
Laagste inschr. H. Keizer en J. Wilderman, f 4780. Gegund.
APELDOORN. Het bouwen van twee woonhuizen aan den Deventerweg. Door den archit. J. A. Wijn.
Laagste inschr. G. Wegerif Hz., f 9362. Gegund.
BEILEN. Het bouwen van een boerenbehuizinge voor den heer H. de Weerd te Drijber, gemeente Bellen met bijlev. der benood. bouwstoffen. Door den aanbesteder.
Laagste inschr. J. Padding, Beilen, f 2907. Daar de inschrijvers boven de begrooting waren is het werk onderhands uitbesteed aan J. Padding en G. Mos te Beilen voor f 2825.
BELLINGWOLDE. Het bouwen van een woonhuis voor het hoofd der school te Vriescheloo. Door het gem.best.
Laagste inschr. J. G. Sluiter, Vriescheloo, f 4700. Niet gegund.
EERBEEK (GELD.). Het bouwen van een woonhuis. Door den arch. T. Broekhuizen te Neede.
Laagste inschr. Gebr. v. d. Burg, Eerbeek, f 3462. Gegund.
GOOR. Het bouwen van twee woningen onder één dak op een terrein aan het eind der Kerkstraat. Door den heer A. H. Jalink.
Laagste inschr. G. Wessink Az., f 2129.
's-HERTOGENBOSCH (ONDERH.). Het verbouwen der fabriek van de firma Wed. D. P. de Booij.
Laagste inschr. H. v. d. Velden, f 2799. Gegund.
JAARSVELD. Het bouwen van een nieuw huis. Door dijkgraaf en hoogheemraden van den Lekdijk Benedendams en van den IJseldam.
Laagste inschr. C. de Bruin, Jaarsveld, f 25425. Gegund.
KIELWINDEWEER. Het afbreken der bestande en bouwen eener nieuwe pastorie aldaar, zonder de glas- en verfwerken. Ram. f 3951,92. Door het bestuur der Chr. Geref. gemeente.
Laagste inschr. H. Brouwer, Kielwindeweer, f 3060.
LIPPENHUIZEN (FR.). Het afbreken en weder opbouwen van een schuur met aanverwante werken. Door den heer S. G. Zwanenburg.
Laagste inschr Sj. W. de Boer, Lippenhuizen, f 2420. Gegund.
NEEDE. Het bouwen van een winkel en bakkerij. Door den heer A. A. M. Strengers.
Laagste inschrijver firma Markerink en ten Hoope. f 2420.
TER-APEL (GR.). Het bouwen van eene burgerbehuizing onder bijlev. van de daartoe benood. materialen ect. Door mej. de wed. H. Kuipers.
Laagste inschr. J. Halm, Ter-Apelkanaal, f 2150. Gegund.
ZANDVOORT (ONDERH.). Het bouwen van een bakkerij voor den heer Jb. Koning. Door den arch. J. F. W. Stom te Haarlem.
Laagste inschrijvers A. en W. Groen, Zandvoort, f 2570. Gegund
ZUILICHEM. Het vergrooten der school in die gemeente. Door het gem.best.
Laagste inschr. M. van Ooijen, Gameren. f 2780. Gegund.

16 MAART.

ENSCHEDÉ. Het bouwen eener villa aan den Oldenzaalschen grintweg nabij Lonneker. Door den architect G. Beltman A.Gzn.
Laagste inschrijvers A. J. Collet en G. W. Mielink, f 9850. Gunning 8 dagen in beraad gehouden.

17 MAART.

DORDRECHT. Het maken van een slotenfabriek met anexen, ter uitbreiding der brandkastenfabriek van firma J. Lips Bzn. Ram. f 9800. Door den aanbesteder.
Laagste inschr. H. P. Slegt, f 9449.
NIJMEGEN. Het bouwen van een machinehuis voor den stoomlatrinelediger en het maken van een overdekte standplaats voor vuilniskarren, op een terrein aan de 2e Walstraat. Door het gem.best.
Laagste inschr. J. H. G. v. Haaren, f 2473.
SCHEVENINGEN. De levering van het spiegelglas voor de nieuwe winkelgalerij alhier is bij onderhandsche inschrijving opgedragen aan de firma Henri Huinck en Alex. Imhofe te Rotterdam.
WATERINGEN. Het bouwen van bouwmanswoning met beestenstal, karnmolen, hooitas, paardenstal, wagenschuur enz. op een terrein in den Nieuwen Velzepolder bij de Sluisbrug. Door den arch. P. Zuidgeest.
Laagste inschrijver A. A. Groenewegen, Nootdorp, f 15988. Gunning aangehouden.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 30sten Maart 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 954:

Het maken van Grond- en Spoorwerken, gebouwen, perrons en bijkomende werken voor de uitbreiding van het Stationsemplacement OLDENZAAL van den localspoorweg ENSCHEDÉ — OLDENZAAL, mede ten dienste van den Stoomtramweg GRONAU-OLDENZAAL.

In 2 perceelen.

Begrooting | **perc. 1 f 19100.**
„ 2 f 16800.

Het bestek met 3 teekeningen is tegen betaling van f 2.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloezieën-, Rolluiken- en Zonneschermen-fabriek (Stoom). — v. d. Helststraat 1, AMSTERDAM. — Wagenstraat 39a, 's GRAVENHAGE.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Lynamo's. — JULIUS LÖCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.

Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

EEN SIERKUNSTENAAR, vele jaren werkzaam geweest zijnde als

Chef- Decorateur en Teekenaar.

aan een der voornaamste ateliers voor Décoratieve kunst te Amsterdam, en thans om gezondheidsredenen buiten moetende wonen, wenscht aan huis te bekomen teekenwerk, als: ontwerpen en werkteekeningen voor verschillende décoratieve doeleinden, van HH. Architecten. Specialiteit in het aquarelleeren van bouwkundige ontwerpen.
Fr. br. letter M C. Bureau van dit blad.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.



FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(Systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

KONINKLIJKE
Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corns. IMMIG & ZOON
ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)

Telegramadres: IMMIG.
Telephoon interc. 2321.

EENIGE NEDERLANDSCHE
fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:
Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. A. S. KEY.

ROTTERDAM.

legt **HOUTGRANIETVLOEREN uit ÉÉN STUK, zonder naden of voegen** in Vestibules, Gangen, Portalen, Kantoren, Keukens, Badkamers, Slaapkamers, Kinderkamers, Warandes, Serres, Ziekenzalen, Schoollokalen, Winkels, Magazijnen, Café's en Biljartzalen.

Levert **traptreden** en **platen van elke gevraagde afmeting** voor aanrechtbanken in keukens, toonbanken in winkels, bogegebalies in Stations enz.

Aanvragen met opgaaf van grootte en bestemming adresseere men **LEUVEHAVEN 28 (voormalig Odeon), ROTTERDAM.**

Platen van 1 × 1 en 2 × 1 M² in **geel, rood, bruin en zwart,** dik 2 cM. zijn **voorradig.**

Zie in „de Ambachtsman" van 26 Aug. 1899 het rapport geteekend A. J. van der Kloes, op aanvraag verkrijgbaar.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen.

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.


B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten voor Den Haag en omstreken E. Beekman & Zonen.

Ontvang- en Betaalkas,

Rentevergoeding voor gelden à deposito

Met één dag opzegging . . 2½ %
(Bedragen tot f 5000.— terstond betaalbaar)
Met tien dagen opzegging . 3 %

Voor **langeren** termijn op nader overeentekomen voorwaarden

Open en gesloten **bewaargeving** *volgens reglement. Brandkastjes in de Safe deposit-inrichting, voor het* **bewaren** *van effecten en andere waarden, te huur volgens reglement.*

Amsterdam, 18 Maart 1903.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

Bouwkundig-Teekenaar

GEVRAAGD om terstond in dienst te treden. Brieven met opgaaf waar gewerkt, leeftijd en verlangd salaris, onder letters A. B. aan het bureau van dit blad.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING. Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen, **HOFLEVERANCIERS** Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½ %, bij 1000 5 % korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Bolzen, Tunnels, Muren

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

Haeusler's Houtcement-

DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,


ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

MARTIN & Co.,
AMSTERDAM.
Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS.
Vraag Album en Prijzen.

PRISMA'S LUXFER.
KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

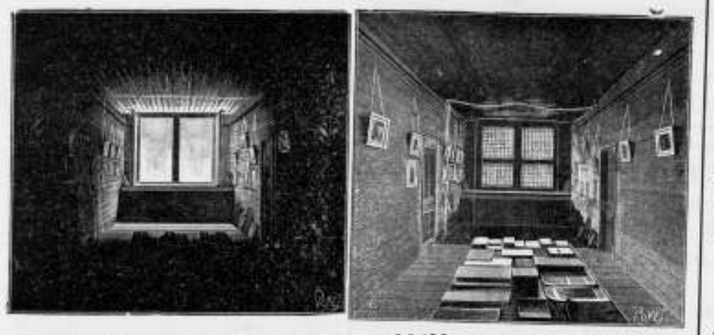

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.
Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:
K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.
Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.
Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.



Telefoon 3978.

PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.



Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van
Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST*.

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits. enz.**

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

28 MAART 1903. 23e JAARGANG. No. 13.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^j.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Een groote Westphaalsche IJzer-Industrie (*wordt vervolgd.*) — Uit den Frankischen tijd. *(vervolg van bladz. 99).* — Prijsvragen. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Voor de bibliotheek der Maatschappij zijn ten geschenke ontvangen:

1. Van den uitgever: Graphische Statiek. De berekening van balken, vakwerken en kapbinten, door H. J. van der Veen, Ingenieur; uitgeg. door L. J. Veen te Amsterdam.

2. Van den schrijver: Het Park Zorgvliet Overdrukken van de artikelen betreffende dit Park, verschenen in de Avondpost. Tweede serie.

3. Van den Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek: *a.* Tijdschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 1e Afl. *b.* Werkstakingen en Uitsluitingen in Nederland gedurende 1901, bijvoegsel van *a*.

4. Van den heer G. A. Scholten: 1e Leerboek der Meetkunde ten gebruike bij het onderwijs aan ambachtslieden, door L. van Zanten Jzn., en G. A. Scholten. Zesde herziene druk. 2e. Het Lijnteekenen als voorbereiding voor het vakteekenen. Handleiding ten gebruike aan Ambachts- dag- en avondscholen, teekeninrichtingen, H. B. Scholen en voor zelfoefening, door G. A. Scholten. 2e Druk. Eerste stuk, eerste gedeelte.

5. Van de Commissie tot Redactie van den Delftschen Studenten-Almanak: Delftsche Studenten-Almanak voor 1903.

6. Van den uitgever: Handboek voor den aanleg en berekening der verwarmingsinrichtingen met bijzondere vermelding der Centrale verwarming en luchtverversching, door B. H. Thomas. Uitgave: A. W. Sijthoff, Leiden.

7. Van den heer L. A. Sanders. Beton und Eisen. Vergleichende Proben mit Verbund-Balken. Von L. A. Sanders.


8. Van den heer Max Weinberger: 1e. Installations-Vorschriften und Zusammenstellung des Bergmann-Materials für die Verlegung elektrischer Hausleitungen. 2e. Den Deutschen Architekten gewidmet. Installations Vorschriften des Bergmann-Installations-Systems.

9. Van den heer Charles Buls: l'Esthétique des Villes, par Charles Buls. Overdruk uit: l'Emulation.

10. Van den heer Ed. Cuypers: Het Huis. Maandelijksch Prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw- en sierkunst, meubelen; uitgave van Ed. Cuypers.

EEN GROOTE WESTPHAALSCHE IJZER-INDUSTRIE.

(FIRMA HEIN, LEHMANN & Co.)

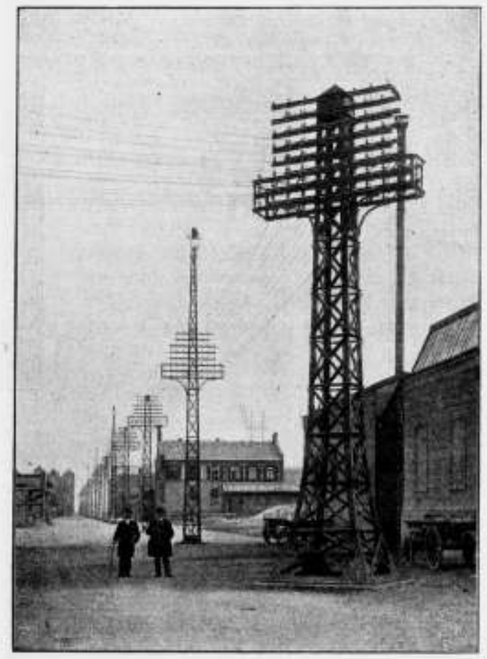

Licht- en geleidingsmasten voor den electrischen aanleg aan de Nieuwe Haven te Düsseldorf.

Een terugblik op de ontwikkeling van de nijverheid gedurende de laatste eeuw overtuigt, dat de vooruitgang in al haar takken voor 't overgroote meerendeel een gevolg is van de ontwikkeling der metaalbewerking, hoofdzakelijk van de voortbrenging en bewerking van het ijzer. De toe-

passing van de kracht van den stoom en van de electriciteit, en al de gevolgen daarvan, in 't algemeen alles wat de groote geesten op technisch gebied hebben bedacht, zou zonder het ijzer niet tot stand zijn gekomen.

Onder de vele uiteenloopende toepassingen van dit metaal moeten in de eerste plaats genoemd worden die bij gebouwen, welke zich juist in de laatste jaren zoo buitengewoon op het gebied van nijverheid en handel ontwikkeld hebben. Men behoeft slechts te denken aan de gebouwen der laatste groote tentoonstellingen.

Het valt niet tegen te spreken, dat in den aanvang van deze gestadige ontwikkeling een groote stoot daartoe door Frankrijk is gegeven, nadat een der eerste groote ijzeren gebouwen, een glazen paleis, in 1851 was opgericht voor den eersten wedstrijd tusschen alle volkeren: een wereldtentoonstelling te Londen. In 1855 volgde Frankrijk met zulk een internationalen wedstrijd in het daarvoor gebouwde Palais de l'Industrie in de Champs Elysées te Parijs. Maar in deze beide gebouwen nam het gegoten ijzer nog eene zeer gewichtige plaats in; de bewerking van het getrokken ijzer had nog niet de volmaaktheid van thans bereikt. Eerst de wereldtentoonstellingen te Parijs van 1867 en 1878 vertoonden bouwwerken in ijzer uitgevoerd die, volgens onze tegenwoordige begrippen, van beteekenis waren, — dat van 1897 met zijn voor dien tijd beduidende kapspanten van elliptischen vorm, dat van 1878 met vrijdragende overspanningen van 30 M. In 1889 bouwde Eiffel zijn 300 M. hoogen reuzentoren van ijzer en trok de groote hal voor de werktuigen de aandacht der technici; in 1900 maakte de koepelvormige overdekking van het Grand Palais, 40 M. overspannende op een ijzeren ring, ieders bewondering gaande.

Sedert 1889 zijn alle groote tentoonstellingsgebouwen, tijdelijke of blijvende, van ijzer geconstrueerd. De tentoonstelling te Düsseldorf was bij hare opening op 1 Mei 1902 geheel gereed. Op deze groote bijzonderheid mag nog wel eens uitdrukkelijk gewezen worden; zij is in hooge mate toe te schrijven aan de samenstelling in ijzer van alle gebouwen. Slechts dat voor de Schoone Kunsten, bedoeld voor een blijvende bestemming, was van steen.

De ijzeren bouwwerken zijn evenwel niet altijd van zulk een tijdelijken aard als de hier opgesomde; er zijn er ook samengesteld voor een langduriger bestemming, voor fabrieken, in het algemeen voor de nijverheid, voor kerken, schouwburgen, circussen enz., om op de meest voorkomende gevallen slechts te wijzen en hier te zwijgen van bruggen, viaducten, schepen enz. Deze ijzeren gebouwen zijn meer in zwang gekomen naarmate de ijzer- en de nog jongere staal-industrie zich hebben ontwikkeld. Om een voorbeeld te noemen, mag herinnerd worden aan het Park-Row-gebouw in New-York, hoog 117 M., waarvoor 8 millioen Kg staal is verwerkt. Op het gebied van spoorwegen enz. waren feitelijk reeds wonderen geschied, althans hoogst beduidende werken uitgevoerd, waarvan ook ons land voorbeelden vermag aan te wijzen. Een sterk sprekend getuige mag niet onvermeld blijven: een Amerikaansche firma bouwde in 32 dagen een brug met zeven spanningen voor de Egyptische regeering.

Het is thans vooral in de Rijnprovincie en Westphalen, dat de ontwikkeling der ijzer-industrie enorm is toegenomen. Niettegenstaande Duitschland zich tot nu toe niet beroemen kan op soortgelijke bouwwerken van ijzer als voor de Parijsche wereldtentoonstellingen van 1900 en 1889 zijn verrezen, heeft de Duitsche nijverheid toch bewezen, dat zij zonder schroom op één lijn mag geplaatst worden met die van welk ander land ook. Voor een niet gering deel is dit te danken aan de verdiensten van de Actiën Gesellschaft Hein, Lehmann & Co. te Berlijn en te Düsseldorf, die op zulk eene schitterende wijze zijn gebleken, nu onlangs nog op de Tentoonstelling te Düsseldorf, waar zij een groot aantal gebouwen heeft geleverd. Van een onderdeel van een der voornaamste gebouwen, de koepel van het hoofdgebouw, wordt hier een afbeelding gegeven, die de constructie vrij duidelijk voorstelt. De hoogte van dezen koepel was 67 M., het gewicht aan ijzer bedroeg 210 ton.



Koepel van het Hoofdgebouw der Tentoonstelling te Düsseldorf, in 1902.

Reeds sedert 1877 heeft deze firma de aandacht tot zich getrokken, vooral door haar gegolfd plaatijzer, waarvan de eerste vervaardiging en toepassing aan haar te danken is, en waarmede zij grooten naam gemaakt heeft. Hare vinding heeft een materiaal geleverd, dat ook op zuiver bouwkundig gebied een uitgebreide toepassing heeft gevonden, vooral daar waar groote stabiliteit of brandvrije constructie op den voorgrond traden, of wel groote duurzaamheid verlangd werd. Voor het verzinken van dit materiaal heeft zij eene afzonderlijke inrichting van beteekenis.

Ook andere fabrieken, als die te Neuwied, die van G. Benrath enz. leveren dergelijk gegolfd plaatijzer, en zijn evenals die van Hein, Lehmann & Co. door agenten in Nederland vertegenwoordigd.

Deze firma is, hoewel toen nog slechts enkele werkplaatsen te Berlijn bezittende, sedert 1888 meer op den voorgrond getreden, dank zij hare groote werkzaamheid. Tien jaren later gevoelde zij behoefte zich uit te breiden en bouwde eene nieuwe werkplaats te Reinickendorf bij Berlijn, en een tweede etablissement te Düsseldorf-Oberbilk, dus in het hartje van de Rijn-Westphaalsche nijverheid. Thans werkt zij met meer dan 1500 werklieden. Haar geheele omzet bedroeg in 1898 ongeveer 14.000 ton ijzer en vertegenwoordigde een waarde van, afgerond, 4 millioen mark. Sedert dien tijd mag dan ook de inrichting van de firma Hein-Lehmann & Co. tot de reuzen-inrichtingen van Duitschland gerekend worden.

Hare producten zijn echter niet alleen onderdeelen van ijzeren bouwwerken. Een gedeelte der werkplaatsen is uitsluitend ingericht voor het maken van signaal- en veiligheidstoestellen voor spoorwegen, en al wat daartoe behoort. Als voorbeeld mogen de aan het hoofd van dit artikel afgebeelde masten voor het dragen van electrische geleidingen en lichtbronnen dienen.

Dat al de ateliers door stoom of electriciteit gedreven werktuigen bevatten noodig voor de bewerking van in hoofdzaak ijzer en staal, benevens vele andere metalen, behoeft zeker niet vermeld te worden; wel daarentegen, dat zij om zoo te zeggen bijna geheel Europa bedienen. Een van hare jongste thans nog onderhanden zijnde werken is dat voor een ondergrondsche spoorbaan te Londen. Dat het werk der firma gewaardeerd wordt, ook door werkplaatsen die van gelijke soort zijn als de hare, bewijst het feit, dat zij voor Fried. Krupp een ijzeren brug leverde in het park van het landgoed Hügel bij Essen. Zij heeft zich intusschen ook vasten voet verzekerd in andere werelddeelen, vooral in Afrika, in Mexico, waar zij o. a. eene electrische centrale bouwde voor Siemens en Halske, in Brazilië en in China. Haar grootste verdienste is, dat zij sedert de laatste 15 jaren in hooge mate heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de groote ijzer- en staalindustrie.

Een tijd lang heeft men een zeker wantrouwen gekoesterd tegenover de lichte ijzer-contructiën, — licht in vergelijking met de meer forsche afmetingen van steenen bouwwerken of hout-constructiën, waaraan ieder gewoon was geraakt. De groote ontwikkeling der wetenschap en de ondervinding in de praktijk opgedaan, maar daarbij tevens de enorme vereenvoudiging en verbeteringen in het voortbrengen van een absoluut gelijkmatig materiaal van bovendien nauwkeurig te bepalen physische eigenschappen, hebben een groote omwenteling veroorzaakt in de toepassing van ijzer en staal; voor menig bouwwerk is thans het ijzer zelfs het hoofdmateriaal geworden. Steeds koener worden de werken van den ingenieur; en terwijl de doelmatigheid der samenstellingen in ijzer al meer op den voorgrond treedt, wordt ook beter aan de esthetische eischen voldaan. Wij naderen een gewichtig tijdperk van ijzer-architectuur; de samenstelling in al haar veelzijdigheid heeft theoretisch haast het hoogste bereikt wat verlangd kan worden, en — laat het zoo zijn — daarmede den grondslag gelegd voor eene verdere ontwikkeling in esthetischen zin. De ingenieur is thans in staat alles te leveren op constructief gebied; de architect moge, de constructie ten volle begrijpende, haar helpen versieren.

(Wordt vervolgd).

UIT DEN FRANKISCHEN TIJD.

(Vervolg van bladz. 99).

De kalk werd op de bouwplaats gebrand. Niet zelden vindt men opgeteekend, dat op het uitverkoren terrein niet gebouwd kon worden, omdat er geen kalk was; zoo o. a. toen de H. Genoveva de Presbyterianen opriep om eene kerk te bouwen gewijd aan den H. Dyonisius. Ook nu geschiedde een wonder: na eenig zoeken werden in de nabijheid twee kalkovens gevonden vol materiaal.

De kalk, in ovens gebrand en in kuilen gebluscht, werd met zand, liefst rood scherp zand, en water tot mortel gemengd.

Niet altijd werd de gewenschte hoeveelheid en kwaliteit van den bouwsteen in de nabijheid van het werk gevonden; dit was het geval bij den bouw der Germanuskerk te Auxerre, door Prins Conrad, zwager van Lodewijk de Vrome, en zijn zuster opgericht. Men vindt dit medegedeeld in het door den monnik Erich van Auxerre geschreven werk over de wonderen van den H. Germanus, aan Karel de Kale opgedragen.

Daar in de provincie niet genoeg marmer werd gevonden, maakten eenige monniken een gevaarvolle reis naar Arles, en van daar naar Marseille, de uiterste stad van Gallië. Door moed, sluwheid, stoute list en listige stoutheid, kwamen zij alle bezwaren te boven, ruimden het puin van oude ruinen op, verzamelden een groote menigte marmer, en brachten alles per schip naar Auxerre. Wanneer men bedenkt, dat zij die zwaar beladen schepen tegen den geweldigen stroom van de Rhône moesten opslepen, dan eerst kan men inzien hoeveel moeite men zich getroostte om het verlangde materiaal bij elkaar te krijgen. Dergelijke voorbeelden vinden wij herhaaldelijk.

Voegen wij hieraan eenige berichten toe, over het gebruik dat de Franken maakten van steen uit oude Romeinsche bouwwerken.

Voor den bouw der St. Mariakerk te Reims schenkt Koning Lodewijk steenen uit de stadsmuren. Ook liet hij de walmuren van Regensburg afbreken, omdat andere steenen niet in genoegzame hoeveelheid aanwezig waren. Voor nog een ander bouwwerk geeft hij toestemming de muren te sloopen van den burcht van Mélun. Het paleis van Ingelheim was met marmeren zuilen afkomstig uit Rome en Ravenna versierd; de door den Longobarden Koning Luitprand gestichte kerk te Olonna bevatte kostbaar marmer, mozaïek, zuilen enz., uit Romeinsche bouwvallen van Rome afkomstig. Zooals reeds gezegd is, werden slechts oude puinhoopen doorzocht. De Germanen hebben de werken der Romeinen in den regel met voldoende achting behandeld. Zoo liet Theodorik, Koning der Oostgothen, met groote kosten het keizerpaleis te Rome en de walmuren restaureeren, de Romeinsche waterleidingen van Ravenna en Verona herstellen, niettegenstaande de zucht tot verwoesting van de Romeinen zelve. Toen op 24 Sept. van 't jaar 840 het oude Forum te Lyon instortte, 700 jaren te voren door keizer Trajanus gebouwd, werd dit oprecht betreurd.

De Franken zouden echter niet practisch zijn geweest, wanneer zij veel geld voor steenen hadden uitgegeven, in plaats van reeds goed bewerkte, om niet uit de puinhoopen in de nabijheid te betrekken.

Dat men zelfs stadsmuren sloopte is niet te verwonderen. In de negende eeuw namelijk nam het aantal inwoners der steden sterk toe, zoodat een groot gedeelte reeds buiten de oude Romeinsche wallen woonde, en nieuwe verdedigingsmuren moesten gebouwd worden. Het sloopen der oudere muren was dus een gevolg van welvaart en van de zegenrijke heerschappij der Karolingers.

De Franken vervaardigden ook kunstmatig steenen, bijv. tegels van uitmuntende kwaliteit en van verschillende grootten. Bekend is, dat Eginhard, zooals uit een bewaard gebleven brief kan blijken, bij den tegelbakker Egmunalus, tegels in twee soorten laat maken: kwadratische, de eene soort twee voet lang en breed en vier vingers dik, de andere

lang en breed een halven voet en vier vingers, en drie vingers dik; van de eerste bestelde hij 60, van de andere 200, alzoo waarschijnlijk een proef.

Omtrent het opmetselen van het muurwerk vindt men aangeteekend, dat daarbij gebruik werd gemaakt van het korte schietlood en horizontale richtsnoeren, hetgeen ons eenigermate verklaart waarom nog overgebleven muurwerk uit dien tijd, zoo vaak uit het lood hangt, geheel of gedeeltelijk. Het waren alleen de hoeksteenen die met bijzondere zorg gesteld werden, en dan ook eene symbolische beteekenis hadden, naar aanleiding van een der gelijkenissen van Jezus. In het leven van een Heilige wordt verhaald, hoe een geweldig groote hoeksteen, die de werklieden des Zaterdag-middags bij hun weggaan hadden laten liggen, des Maandags door een wonder op de daarvoor bestemde plaats zoo stevig was vastgemetseld, als geen metselaar het beter konde doen.

Op de bewerking van het bouwmateriaal uit dezen tijd is nog nimmer gewezen geworden. Men kende in Frankischen tijd het opus *politum* en het opus *impolitum*, dat is: steenen bewerkt met vlakke voorzijde, of met ruwe zijden, waardoor het rustieke werk, het opus rusticum der Romeinen werd verkregen. Het opus politum leverde het mooiste, maar ook het duurste werk. Zoo was dan ook de Mariakerk te Aken in opus politum gebouwd, de meermalen genoemde St. Michaelskerk te St. Wandrille op dezelfde wijze van fraaie steen uit Lillebonne.

Ook de Romeinen kenden reeds dit gladde werk; er wordt in het leven van den H. Martin een heidensch gedenkteeken beschreven, grootsch van afmetingen, uit zeer zorgvuldig gepolijste steen gebouwd. Deze torenhooge colos storte evenwel in.

Meermalen werden steenen gebruikt, uit grootere stukken gezaagd. Wat den vorm betreft, ontmoet men herhaaldelijk de uitdrukking: gladbehouwen kwadersteenen, volgens Romeinsche methode. Dit zijn echter geen zuiver kwadratische steenen; toch komen zulke enkele malen wel voor.

(Wordt vervolgd).

PRIJSVRAGEN.

Door het Bestuur der Vereeniging van Bouwkundigen in Ned.-Indië wordt bericht, dat de uitslag van de prijsvraag voor een ontwerp van een gebouw voor een Technicum, als volgt is:

1e prijs, niet toegekend;

2e prijs, toegekend aan den heer W. Polman, Opzichter der B. O. W. te Ngawi;

3e prijs, toegekend aan den heer W. van Boven, Inspecteur van de Volksgezondheid te 's-Gravenhage.

Het rapport van de Jury zal nog openbaar worden gemaakt.

BERICHTEN.

Gemeente-ondernemingen. Hoofdzakelijk om de belastingen te verminderen, hebben in Engeland en Wales 229 gemeentebesturen industrieele ondernemingen opgezet tot een gezamenlijk bedrag van 2½ milliarden guldens. Volgens Le Monde Economique leveren deze in 't geheel, tegenover een winst van ruim 7 millioen, een verlies van ruim 3½ millioen. Van die winst levert alleen het gas bijna 3 millioen; water, tramwegen, markten „en andere ondernemingen" leveren te zamen bijna evenveel winst. Electriciteit, badinrichtingen, kerkhoven, havens, dokken en werklieden woningen leveren het verlies; deze woningen, waarvoor 15 mill. werd uitgegeven, bijna 3½ ton.

Gevoelige verliezen hebben 20 steden geleden: Preston 4¼ ton, Bristol 2,3 ton, Worthing (het minst) 0,2 ton. De socialisatie van openbare diensten heeft alzoo niet overal tot het doel geleid.

Purmerend. De heer H. P. van den Aardweg, architect, hoopt op 1 April a. s. den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren geleden tot Algemeen Opzichter bij de „Zes Noord-Hollandsche Steden" werd benoemd. Tot op heden heeft hij die betrekking met ijver vervuld, steeds tot tevredenheid van hen waaronder hij arbeidde. Vóór dat hij deze betrekking aanvaardde, was hij werkzaam als Opzichter bij het Rijk; onder zijn toezicht werd o. a. de Willemssluis in het Noord-Hollandsch Kanaal gebouwd.

Op den genoemden datum zal het eveneens 40 jaren geleden zijn, dat de heer V. d. Aardweg zich als particulier architect te Purmerend vestigde, en een uitgebreide praktijk tegemoet ging. Groot is het aantal gebouwen van allerlei bestemming, hoofdzakelijk scholen, winkels en boerderijen, die onder zijn leiding en volgens zijne plannen zijn uitgevoerd, niet alleen in Purmerend, maar ook elders.

De heer V. d. Aardweg heeft zich echter niet alleen bepaald tot de praktijk; zijn kennis heeft hij ook gebruikt om jongeren te onderwijzen. Ongeveer 120 jongelieden heeft hij achtereenvolgens in de bouwkundige vakken opgeleid, en hij smaakt de voldoening, dat de meesten van hen thans eene goede betrekking bekleeden. Daarnaast diende hij nog het onderwijs door deel uit te maken van verschillende besturen en commissiën; vooral ijverde hij voor de Stads-teekenschool, van welker bestuur hij Voorzitter is, evenals van de Commissie van Schooltoezicht.

Tegelijk met zijn optreden als architect werd de heer V. d. Aardweg lid van de Mij. tot Bev. der Bouwkunst, van welke hij steeds een ook zeer belangstellend lid is gebleven. Waar en wanneer het hem mogelijk was, behartigde hij degelijk hare belangen; maar, bescheiden van aard, trad hij daarbij nooit op den voorgrond. Geen vergadering haast, of hij was tegenwoordig.

Den jubilaris geluk wenschende met zijn feest, spreken wij daarbij de hoop uit, hem nog lange jaren op de bijeenkomsten der leden van de Mij. te mogen ontmoeten.

's-Gravenhage. De Vereeniging „Die Haghe" zal op 16 Mei a. s. in het voormalige paleis Buitenrust aan den Scheveningschen weg een tentoonstelling openen van schilderijen, aquarellen, teekeningen, prenten en fotografieën van kijkjes van 's-Gravenhage en Scheveningen, uitsluitend uit de 19e eeuw.

De bedoeling is, een beeld te geven van Den Haag in zijne ontwikkeling van 1800–1900.

Zij die iets voor de tentoonstelling willen afstaan, worden beleefd verzocht hiervan zoo mogelijk vóór 1 April mededeeling te doen, met opgave van den aard van hetgeen men wenscht in te zenden, aan den Secretaris der Vereeniging, Celebesstraat 76.

*** Daar het aantal leden van de Haagsche Vereeniging van Kunstvrienden Endymion, die zich bereid hebben verklaard om deel te nemen aan de voorgenomen tentoonstelling van April a. s. zeer gering is, heeft het Bestuur der Vereeniging gemeend die tentoonstelling te moeten uitstellen.

Wedstrijd in de Schoone Bouwkunst. Zooals reeds in het Bouwk. Weekblad van 28 Febr. j.l. werd aangekondigd, zal binnen kort weder een wedstrijd in de Schoone Bouwkunst en in de Graveerkunst worden gehouden in de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Het reglement van orde voor deze wedstrijden en voor het hiernaan voorafgaande examen, vastgesteld door den Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking van 20 Maart 1903, No. 790, Afd. K. W., is opgenomen in de Staats-Courant van 22 en 23 Maart j.l. No. 69.

Zwolle. De Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis heeft zich met een verzoekschrift gewend tot den Minister van Waterstaat enz., waarin verzocht wordt het door het Rijk aangekochte voormalige R. K. Ziekenhuis aan de Melkmarkt, vroeger het huis der familie Helmich, niet te doen sloopen ten behoeve van een nieuw Post- en Telegraafkantoor, maar het in stand te houden en daartoe de plannen voor het kantoorgebouw te doen wijzigen

Het bedoelde huis, een der aanzienlijkste in de stad, heeft een fraaien gevel, die dagteekent uit de 16e eeuw, en smaakvolle inwendige decoratie en betimmeringen; het is een der merkwaardigste huizen van geheel het land.

Arnhem. In de openbare raadsvergadering van 21 Maart j. l., werd door een der technische raadsleden hulde gebracht aan den Directeur en den Adjunct-Directeur der Gemeentewerken voor hun ontwerp tot verbreeding en verfraaiing van de Walburgstraat, waar genoemd lid de bloemenmarkt wenschte te zien gehouden.

Een dergelijke zeldzaam voorkomende waardeering van technische ambtenaren mag wel eens vermeld worden.

Amsterdam. Binnen kort zal in het Gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst eene groote tentoonstelling worden gehouden van artistieke moderne meubelen, versiering en interieurs, van de firma C. Serrurier & Co. te 's-Gravenhage. De dag van opening zal nader bekend worden gemaakt.

Rotterdam. Van wege de vereeniging „Voor de Kunst" te Rotterdam zal aldaar met Paschen eene tentoonstelling worden geopend van *oud kunstsmeedwerk*, als sloten, slotplaten, sleutels enz. Van verschillende zijden werden bijdragen toegezegd, o. a. van Jhr. Victor de Stuers, museën van kunstnijverheid te Haarlem en den Haag, de heeren Sijpesteijn en Delaunoy, niet 't minste van den heer Frederiks te Middelburg, zoodat deze tentoonstelling zeer belangrijk worden kan en, doord en 't gebied, beperkt is tot in hoofdzaak, klein ijzerwerk, men niet bevreesd behoeft te zijn voor de gewone vermoeienis van tentoonstellingen en museën. De vereeniging telt ruim 2000 leden.

Zij die nog antiek klein ijzerwerk ter opluistering zouden willen zenden, kunnen zich vervoegen tot de heeren Jac. v. Gils, architect, of Dr. P. Schieveen Borgman, beiden te Rotterdam.

Brielle. In het laatst van 1893 werd in de plaatselijke bladen gewezen op den bouwvalligen toestand van den ouden beroemden St. Catharinatoren. Spoedig daarna was een bond opgericht, die zich ten doel stelde het merkwaardige stadsmonument te behouden, en o.a. daartoe den steun ondervond van H.M. de Koningin-Regentes en H.M. de Koningin. In Nov. 1894 werd een Rijks-subsidie toegezegd ten bedrage van ⅔ der herstellinskosten, mits door anderen ⅓ daarvan werd bijeengebracht. In 1895 kon met het herstellingswerk worden aangevangen, dat plaats had onder leiding van den heer Jos. Th. J. Cuypers.

De herstelling geheel gereed zijnde, heeft de genoemde Bond zich 25 Maart j.l. ontbonden.

Enkhuizen. De gewelfschilderingen met bijbelsche tafereelen, in 1484 in de Zuiderkerk aangebracht, later door een verflaag onzichtbaar gemaakt, worden thans weer aan het daglicht gebracht. Men tracht de verflaag zoo goed mogelijk te verwijderen.

Parijs. Er is ontdekt, dat zich in sommige museën, voornamelijk in dat van het Louvre, tal van kunstig nagemaakte antiquiteiten bevinden. Oneenigheid is ontstaan over de echtheid van de zoogenaamde „tiara van Saitapharnes," in Egypte gevonden en voor 400000 frs. aangekocht. Beweerd wordt, dat dit sieraad in 1896 te Montmartre vervaardigd en in Egypte te vondeling gelegd zou zijn, zooals meermalen met andere voorwerpen zou zijn geschied. De vermeende vervaardigers verklaren echter van de zaak niets af te weten. De regeering besloot een onderzoek te doen instellen naar de echtheid van verschillende voorwerpen die nu voor namaaksels worden aangezien.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 3, van 15 Maart 1903. De Koffieboom en zijn kultuur, (Vervolg), door Dr. H. J. Calkoen. — De Postbode in de verschillende landen, door J. Vreedenberg. — Sponsen (Vervolg) door Dr. A. J. C. Snijders. — Graafwespen, door Dr. J. C. H. de Meijere. — De Veiligheidsmiddelen, aangewend op de Spoorwegen, (Vervolg) door J. H. E. Rückert. — De datums van Paaschzondag in de jaren 1900–2000, door Dr. A. van Hennekeler. — De Stofregen van 22–23 Febr. 1903, door Dr. J. Lorie. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, Verschijnselen in April 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie. — Vragenbus.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand.
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	23	jaar	salaris	f	80.—
"	"	23	"	"		80.—
"	"	22	"	"		60.—
"	"	26	"	"		90.—
"	"	23	"	"		70.—
"	"	20	"	"		50.—
"	"	26	"	"		80.—
"	"	28	"	"		80.—
"	"	19	"	"		50.—
"	"	26	"	"		80.—
"	"	28	"	"		85.—
"	"	25	"	"		100.—
"	Teekenaar	31	"	"		60.—
"	"	17	"	"		40.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
20 Maart	770	Z.W.	6	9	1
21 "	771	Z.Z.W.	4	9	0
23 "	761	Z.Z.W.	4	12	0
24 "	758	W.N.W.	4	6	0
25 "	758	Z.Z.O.	4	6	2
26 "	751	Z.Z.W.	5	14	0

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 30 MAART.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene O. L. S. der 1e klasse, met 15 klasselokalen, voor 560 kinderen, aan de Rustenburgerstraat. Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter stads-drukkerij, tegen f 2,50 (met 3 teek.). Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 ged. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

BOKSTEL. Het bouwen eener Roomboterfabriek.

De heer J. de Vries, n.m. 5 u., in 't cafe van Fr. v. d. Meerendonk, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 30 Maart, v.m. 11 u.

ENKHUIZEN. Het bouwen van een waterreinigingsgebouwtje en cokesbergplaats, op het terrein van de „Snouck van Loosen" ziekeninrichting.

Het best. van het „Snouck van Loosenfonds", n.m. 2 u., café „Die Porte von Cleve". Bestek met 1 teek. tegen f 1 verkrijgb. ten kantore van den opzichter, S. v. L., Park no. 1, waar dagelijks van 10–12 u. inl. worden gegeven.

FINSTERWOLD. *a*. Het bouwen van een woonhuis aan den Beerstergrindweg, onder bijlev. van het meest daartoe benoodigde; *b*. het verf-, behang- en glaswerk aan de behuizing.

De archit. B. Hommes, n.m. 6 u., in hotel „Hommes" alwaar bestek en teek. ter inzage en tegen f 1 verkr. Inl. ten kontore van den archit.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van twee heerenhuizen aan de Oranje-Nassaulaan.

De ing. arch. J. Dony in café du Commerce. Bestek en teek. à f 1,50, alsook inl. ten kantore van voorn. ing. van 9 tot 5 u.

KINDERDIJK (Z.-H.). Het bouwen van een kantoor- en magazijngebouw, op een terrein grenzende aan het Noordeinde van de rivier de Noord.

De firma J. en K. Smit, v.m. 11 u., in het Societeitsgebouw. Bestek en teek. à f 3 verkrijgb. ten kantore van den arch. C. A. Verheij te Elshout b/d. Kinderdijk, waar tevens van 26–28 Maart de noodige inlicht. verstrekt worden.

OOSTBURG. Het bouwen van een woonhuis in de Nieuwstraat te Oostburg, met levering van alle materialen.

De heer J. Le Clercq Kotvis te Aardenburg, v.m. 10 u., in het koffiehuis van Risseeuw. Bestek en teek. ter inzage in genoemd koffiehuis. Teek. ad f 0.50 verkrijgb. bij Lombaard, arch. te Oostburg, alw. inl. zijn te bekomen. Aanw. gedaan.

ZWOLLE. Het bouwen van negen burgerwoonhuizen aan het groene Wegje.

De Zwolsche bouwmaatij. v.m. 11 uur in het Poolsche koffiehuis a/d. Melkmarkt. Bestek en teek. ad f 1,50 en inlicht. aan het kantoor van gen. maatschappij.

DINSDAG 31 MAART

BEVERWIJK. Het bouwen van een winkel- en woonhuis aan de Breestraat no. 92 aldaar.

De archit. G. J. Roozee, n.m. 2½ u., in „Maison Stroucken."

BUIKSLOOT. Het verbouwen der openb. lagere school.

Het gem.best.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van 4 beneden- en 4 bovenhuizen op een terrein, gelegen aan de Grobbendonkstraat en Korte Havenstraat.

De heer Jac. Lammers, v.m. 11 u., in cafe „Central". Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. bij den archit. A. J. van Kempen, Hinthamerstraat C 65. Aanw. 30 Maart, v.m. 11 u.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen van een pakhuis en andere werken.

De heer A. C. Roset, 's av. 7 u. Teek. en bestek ter inzage ten koffiehuize van den heer Jac. Wijnen. Aanw. gedaan.

RIJNSBURG. Het bouwen van een woonhuis met kocienstal enz., op een terrein in de Koestraat aldaar.

De heer Joh. Kromhout Dzn., v.m. 11 u., te zijnen huize, alw. bestek en teek ter inz. liggen. Aanw. gedaan.

SCHOONDIJKE (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis op de hofstede bewoond door J. de Zeeuw (Steenhove).

De aanbesteder, n.m. 2 u., in de herberg van C. Temmerman, alw. bestek en teek. ter inz. liggen.

TERNEUZEN. Het sloopen van twee woonhuizen aan de Dijkstraat (hoek Donze-Visserstraat) en het ter plaatse opbouwen van een woon- en winkelhuis met pakhuis.

De bouwk. L. de Bruijne, v.m. 11 u., in café „de Velo", alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. gedaan

UITHUIZEN. *a*. Het afbreken van eene behuizing get. no. 30a aan de Hoofdstraat; *b*. het bouwen van twee winkelbehuizingen c. a. onder bijlev. van materialen, arbeidsloonen, enz. enz.

De heeren T. B. Dolfin en H. Hoexum, 's av. 6 u., in het hotel van Johs. v. d. Berg, alw. bestek en teek. à f 1.50 verkrijgb. Inl. geeft J. Slepelinga. Aanw. 31 Maart, n.m. 3½ u.

WOENSEL. Het bijbouwen van schoollokalen met gang, privaten en aanhoorigheden aan het Liefdegesticht.

Het R. K. kerkbest., n.m. 5 u., in het gebouw van den Boerenbond. Bestek en teek. à f 1 te bekomen bij A. Boogers, bouwk., bij wien tevens inlicht. te bekomen zijn. Aanw. 31 Maart, n.m. 2 u.

ZALTBOMMEL. a. Het bouwen van een districtshuis op het terrein tusschen de societeit en de haven te Zaltbommel; b. het vernieuwen der schuifleiders van de duikersluizen, genaamd Jochemendam onder Delwijnen, gem. Kerkwijk.

De dijkstoel van het polderdistrict „Bommelerwaard boven den Meidijk", 's midd. 12 u., in het stadskoffiehuis. Bestek van het districtshuis met een teek. à f 2,50 en het bestek met twee teek. van Jochemendam à f 2 bij den districtsopziener G. G. Lodder bij wien tevens inl. verkrijgb. Aanw. voor het districtshuis 25 Maart v.m. 11 u. en voor Jochemendam op denzelfden dag n.m. 2 u.

ZWOLLE. Het bouwen van een winkel en bakkerij voor den heer J. Dol aan de Vechtstraat.

De arch. de Herder en Hellendoorn, n.m. 4 u., in café Albers in de Hanekamp, bestek en teek. à f 1,25 verkrijgb. bij voorn. archit. Aanw. 31 Maart, v.m. 11 u.

WOENSDAG 1 APRIL.

APELDOORN. Het bouwen van een dubbel woonhuis met daarachter gelegen een smederij aan de Zwolschen weg.

De bouwk. J. G. de Laurier, n.m. 5 u., in lokaal „Patrimonium", alwaar bestek en teek. ter inzage.

RODERWOLDE (DR.). Het bouwen eener roiale burgerbehuizing voor Mevr. de wed. A. Gaerthe—Gaerthe te 's-Hage.

De arch. C. Hillebrands te Nietap, n.m. 3 u., bij Sunderman, alw. bestek en teek. ter inz. terwijl zij tegen f 1,25 verkrijgb. zijn bij den arch. Aanw. 1 April, n.m. 2 u.

SEBALDEBUREN (GR.). Het bouwen van eene kleine burgerbehuizing met al het daartoe benood.

De heer A. Grimmin, n.m. 4 u., in de herberg van de wed. Blauwjkel. Bestek en teek. ter inz. in gen. herberg. Aanw. den dag van aanbest., n.m. 3 u. Inl. geeft Jb. Teninga.

DONDERDAG 2 APRIL.

BREDA. Het afbreken en opnieuw opbouwen van een huis aan het Van Coothplein no. 23, kadastraal bekend sectie B no. 3033.

De arch. J. A. v. Dongen, v.m. 11 u., in het koffiehuis „Beurs van Breda", alw. teek. en bestek ter inz. Aanw. gedaan.

LANGWEER. Het bouwen van een huis te St. Nicolaasga.

Het gem.best. van Doniawerstal, v.m. 10 u. Voorw. ter inz. bij IJ. Gietema. Inlicht. geeft de gem.-opz. E. H. Meijer, beiden te St.-Nicolaasga.

OLDENZAAL. Het bouwen van een woonhuis voor J. Heinink op een terrein gelegen op den Lutkenes.

De arch. H. A. Fleege, 's av. 7 u., in het hotel van H. A. Vastert, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft de arch. Aanw. 2 April, n.m. 5 u.

STEENWIJK. Het bouwen van een boerenhuis aan den straatweg te Zuidveen.

De heer G. v. Dijk, 's midd. 12 u., in café K. Köss alw. bestek ter inzage. Teek. ad f 0,40 bij architect A. Mol verkrijgb. die inl. geeft. Aanw. 2 April, v.m. 10½ u.

VRIJDAG 3 APRIL.

GOES. Het vergrooten der school B.

Het gem.best., v.m. 10 u. Bestek en teek. ter inzage op de secr. van 9 tot 2 u. en ad f 0,70 verkrijgb. bij F. Kleeuwens en Zn. Inl. geeft de arch. D. de Koning. Aanw. 31 Maart, n.m. 1 u.

HOORN. Het amoveeren en weder opbouwen van perc. 87 aan de Groote Noord, voor rekening van J. Bervoets.

De archit J. v. Reijendam Czn., n.m. 2 u., in de Baanstraat 34. Bestek ter inzage en teek. à f 0,50 verkrijgb. bij den archit. Aanw. 1 April, v.m. 11 u.

NEERLANGBROEK (UTR.). Het bouwen van een landbouwschuur met veestallingen en overdekte mestput, op het landgoed Sandenburg, te Neerlangbroek, voor rekening van den hooggeboren heer graaf van Lijnden van Sandenburg.

De aanbesteder, v.m. 11 u., in café Kronenburg. Bestek met teek. ad f 1 verkrijgb. bij den rentmeester G. J. Meyerink te Neerlangbroek en ten kantore van den arch. E. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. op het terrein 31 Maart, van 11—12 u.

WILDERVANK. Het bouwen eener burgerbehuizing op aan te wijzen plaats, onder bijlev. van materialen c.a.

De arch. H. Huizing Jr., 's av. 7 u., in hotel „De Nederlanden", alw. bestek en teek. ter inz. en à f 1 verkrijgb. bij den arch. bij wien inl. te bekomen zijn. Aanw. 3 April, n.m. 4 u.

ZATERDAG 4 APRIL.

ENSCHEDE. Het verbouwen van een fabr. aan den Parkweg en het bouwen van een magazijn aan de Lage Bothofstraat.

De firma Nico ter Kuile en Zn., 's midd. 12 u., in hotel „De Graaff". Bestek en teek. verkrijgb. à f 11,50 bij den archit. G. Beltman A.Gzn., en worden bij inlev. der biljetten van de inschrijvers teruggenomen à f 10. Inlicht. geeft de archit. Aanw. 3 April, v.m. 9 u., te beginnen aan de Lange Bothofstraat.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen van een schuur.

De erven J. Jongenelen, n.m. 5 u., in de herberg van P. Meesters, alw. teek. en bestek ter inz. Inl. geeft de arch. Mar. Vergouwen. Aanw. 31 Maart, v.m. 10 u.

UTRECHT. Het maken van een bijbouw aan het bestaand laboratorium voor anorganische scheikunde en hygiëne in het „Sterrenbosch" te Utrecht. Raming f 42,500.

Het prov. bestuur, n.m. 2 u. Bestek ter lezing aan het gebouw van het min. van binnenl. zaken, aan dat van het prov. bestuur van Utrecht, te Utrecht, en is te bekomen bij M. Nijhoff, Nobelstraat 18 te 's-Gravenhage. Inl. te bekomen bij den rijksbouwk. Aanw. gedaan.

ZWOLLE. Het bouwen van 14 arbeiderswoningen op een terrein bij de Assendorperstraat, voor de Vereeniging tot Verbetering der Arbeiderswoning te Zwolle.

De Vereen. voorn., v.m. 11 u., in de Nieuwe Stadsherberg. Teek. en bestek in genoemd koffiehuis ter inzage en à f 1,50 per stel verkrijgb. bij F. C. en J. D. C. Koch F.Cz., architecten.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901	- 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901.	- 23.902.000.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.
Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

11 MAART.

BEEK (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer A. v. d. Goorberg.

Metselwerk. Laagste inschr. A. Kleermans, f 530*.

Timmerw. Jac. Sprenkels, f 799*. * Gegund.

HAARLEMMERMEER (ONDERH.). Het bouwen van een schilderswerkplaats met woonhuis en een apart winkelhuis. Door den bouwk. H. Rinck.

Timmerwerk gegund aan v. Dam en den Ouden te Nieuw-Vennep en metselwerk aan P. Bakker te Idem.

HAARLEMMERMEER. Het bouwen van een dubbel woonhuis met schuur, voor rekening van den heer M. Santifort aan den Aalsmeerderweg.

Timmerwerk. Laagste inschr. J. den Ouden, f 875*.

Metselwerk. D. Roos, f 772*. * Gegund.

HELDER (ONDERH.). Het bouwen eener boerenwoning met aanhoorigheden in Zuidhaffel op Texel. Door den heer J. N. Hoogenbosch.

Laagste inschr. W. de Jong, f 5690.

ROTTERDAM (ONDERH.). Het verbouwen van het benedenhuis op den hoek van den Binnenweg en Mauritsweg tot twee winkelhuizen. Door de arch. D. v. Ameyden van Duym en Zn., namens de Maatij. tot Exploit. van Onroerende goederen „Domus".

Minste inschrijfster de firma I. A. Lops en Zn., aldaar, voor f 7524.

TILBURG (ONDERH.). Het schilderwerk aan een woonhuis van den heer L. Gersons. Door den arch. Joh. J. Haarselhorst.

Laagste inschr. A. v. Rossel, f 694.

12 MAART.

RIJNSBURG (HERBEST.). Het bouwen van een woonhuis en Bollenschuur. Door den heer H. Star.

Gegund aan J. v. Iterson, aldaar voor f 7135.

13 MAART.

STELLENDAM. Het vergrooten der pelterij van den heer van Gelder aldaar.

Metselwerk. Laagste inschrijver C. A. de Later, f 531,58*.

Timmerwerk. D. v. d. Brock, f 460*.

Verfwerk. I. Bakker, f 24*.

* Gegund.

14 MAART.

ELST, a. Het bouwen van een brandspuithuisje, op een terrein gelegen bij de openbare school te Lent, met bijlevering van de daarbij benoodigde materialen, arbeidsloonen enz.; b. het leveren van het benoodigde zand per M³. en het vervoer van veldkeien en klinkerpuin, uitkomende uit de Korte Dorpstraat. Door het gem.best.

Laagste inschrijver A. W. van Thullenaar, Bemmel, f 791. Gegund.

GORREDIJK. Het afbreken en weder opbouwen van een woon- en winkelhuis. Ram. f 1700. Door den heer K. Westra.

Laagste inschrijver J. Eisinga, Kortezwaag, f 1850.

WEDDE (GR.). Het bouwen van een waterkokermolen. Door de heeren R. W. Hoving en B. Houwen te Wedderbergen.

Laagste inschr. G. D. Siefken, Wedde, f 478. Gegund.

16 MAART.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het uitvoeren van de navolgende bouwwerken. Door den arch. L. A. H. de Wolf.

Gegund als volgt: De bouw van een winkelhuis met aanverwante lokalen, werkplaatsen, expeditiegangen en bovenhuizen, gelegen aan het Noordeinde nos. 44 en 46 en Molenstraat 6, aan J. P. J. Lorrie te 's-Hage; de verbouwing van het winkelhuis, gelegen aan de Plaats no. 11, aan J. v. Rossum te Halfweg Loosduinen: de verbouwing en uitbreiding van het winkelhuis, gelegen aan de Lange Poten 21, aan J. v. Rossum, te Halfweg Loosduinen.

HILLEGOM. Het bouwen van een villa. Door den heer G. Veldhuijzen—van Zanten.

Gegund aan J. Kraaij te Hillegom.

ULVENHOUT. Het bouwen van een woonh. met stal. Door de Erven Huijbrechts.

Metselwerk zonder bijlev. van materialen. Laagste inschr. J. Bleukens, Chaam, f 790.

Timmerwerk. A. Claassens, Ulvenhout, f 1440. Gegund.

VEENENDAAL. Het bouwen van een winkelhuis met magazijnen. Door den bouwk. B. van Kreel.

Laagste inschr. A. Scholtus, f 8746. Gegund.

17 MAART.

AMERONGEN. Het bouwen van een dubb. woonhuis aan de Nederstraat aldaar, voor rekening van mej. J. M. Knoppers.

Laagste inschr. R. v. Westbrenen, f 2485. Gegund.

DEVENTER (ONDERH.). Het bouwen van zes arbeiderswoningen aan de Noorderstraat, voor rekening van Mej. de Wed. J. Beltman.

Laagste inschr. E. J. Withagen te Deventer, voor f 8634.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woonhuis, op een terrein, gelegen aan den Steijnstraat. Door den heer J. Weggeman.

Laagste inschr. J. Kleerebezem, f 4896. Geg.

18 MAART

KLAASWAAL. Het metselwerk voor het bouwen van een woning met schuur. Door den architect J. Sneep.

Laagste inschr. A. v. d. Giesen, Klaaswaal, f 645.

OOSTBURG. Het bouwen van een R.-K. bewaarschool. Door den heer Alph. Breijdel Poelstring te Gent.

Laagste inschr. F. Cristiaansen, f 1474. Geg.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Drichoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. — W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.



Gebruik geen andere dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de **PORTLAND CEMENT** merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, dakwerken, beschoelingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.


Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,

DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van Artesische bronnen (Putten) voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht Grondboringen.
Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren

De firma **F. W. BRAAT** te *Delft* vraagt om spoedig in dienst te kunnen treden een

Teekenaar.

Zij die met ijzerconstructien bekend zijn genieten de voorkeur. Onnoodig zich aan te melden zonder goede getuigschriften. Brieven onder No. 305. Bureau v. d. Blad, Herderstraat 5, den Haag.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

PLATEELBAKKERIJ DE DISTEL.

N. LIJNBAANSGR 35 AMSTERDAM.

alleenverkoop voor Nederland

Maatschappij „Bouwstoffen"

v/h. A. E. Braat.

Amsterdam
Spuistr. 109. Tegelzaak Bilderdijkkade. 109.

Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.

MODERNE TEGELVERSIERINGEN


IN ALLE GENRES

SPECIALITEIT: MATGLAZUUR

ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

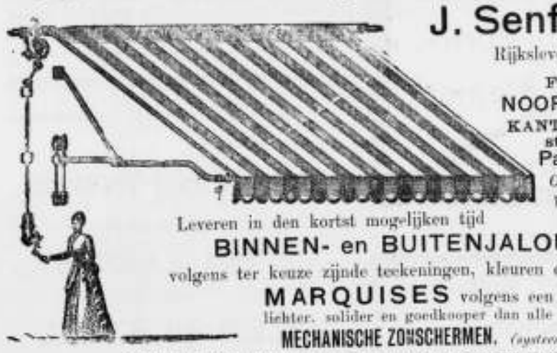

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.

Opgericht 1886.
Telephoonnr 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(Systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau **GEVEKE & Co. Amsterdam.**

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvrag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.

SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**

Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**



Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33 (Plan C).
STAPELPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).
ROTTERDAM.
Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.





van 6 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en ⊔-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt- lava. Asphalt. Portl.- Cement.

FERD. ENGERS
AMSTERDAM.

Zandsteen.

DRAADGLAS.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING. DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systemen.
☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Het Bestuur der Vereeniging: „Maatschappij voor den Werkenden Stand, afdeeling Ambachtsscholen," te *Amsterdam*, roept sollicitanten op voor de betrekking van

DIRECTEUR
der 2e Ambachtsschool aldaar,
tevens
DIRECTEUR der Burgeravondschool.

Aan deze betrekkingen is een jaarwedde verbonden van respectievelijk f 2700 en f 800, benevens recht op pensioen.

Aanvaarding der betrekking zoo spoedig mogelijk. Sollicitanten wordt verzocht zich schriftelijk te richten tot den Secretaris der Vereeniging bovengenoemd, Mr. J. H. Woser, Leidschekade No. 77, Amsterdam met opgaaf van leeftijd, tegenwoordigen werkkring en verdere referentiën.

Bezit van de acte M² strekt tot aanbeveling.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,
Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

4 APRIL 1903. — 23e JAARGANG. — No. 14.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Een groote Westphaalsche IJzer-Industrie *(vervolg van bladz. 133)*. — Rechtspraak. — Prijsvragen. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij vergadert op Woensdag 8 April a. s. des morgens ten elf ure in het Maatschappelijk gebouw.

Op denzelfden dag, des namiddags ten half twee ure, heeft de jaarlijksche vergadering plaats van de Voorzitters en Secretarissen der Afdeelingen met het Hoofdbestuur.

Dikwijls reeds is gewezen op eene onbillijkheid, die velen meenen te zien in het feit, dat aan architecten geen vrijdom van personeele belasting wordt verleend wegens het gebruik van perceelen of gedeelten van perceelen voor werkkamers, dat zijn werkplaatsen uitsluitend bestemd voor het maken van teekeningen die noodig zijn om het beroep van architect te kunnen uitoefenen.

Herhaalde malen werden bezwaren ingediend over de opgelegde aanslagen, waardoor belasting was verschuldigd ook van dergelijke werkplaatsen, die niet als kantoren zijn te beschouwen waar men zijn cliënten ontvangt, of waar men voor ieder te spreken is, maar wel als plaatsen waar het in dienst zijnde personeel arbeidt, dat behulpzaam is in de uitoefening van het beroep. Deze bezwaren, hoewel somwijlen erkend, hebben echter nimmer aanleiding gegeven om een verzoek tot vrijstelling van belasting voor de bedoelde werkplaatsen in te willigen.

Artikel 4, § 1, *e*, van de Wet tot regeling der Personeele Belasting bepaalt, dat geen belasting naar den eersten, tweeden en derden grondslag (huurwaarde, haardsteden en mobilair) wordt geheven wegens het gebruik van perceelen en gedeelten van perceelen uitsluitend tot fabriek of werkplaats, lokalen tot uitstalling niet daaronder begrepen. Als toelichting wordt aan die bepaling toegevoegd, dat het gebruik, vallende o. a. ook onder *e*, echter alleen dan niet belastbaar is, wanneer een perceel of gedeelte van een perceel kennelijk voor dat gebruik is ingericht.

Wanneer nu de teekenkamer van een architect of diens personeel in oogenschouw wordt genomen, zal het niet moeielijk vallen de vereischte kennelijke bestemming er van vast te stellen.

Het Hoofdbestuur wenscht een poging aan te wenden om door het indienen van een verzoekschrift aan Z. E. den Minister van Financiën, de vrijstelling van personeele belasting te verkrijgen, waarop zeker de meerderheid der architecten meent aanspraak te hebben.

Dit verzoekschrift is van den volgenden inhoud.

Amsterdam, 2 April 1903.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van Financiën.

geeft met verschuldigden eerbied te kennen,

het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst,

dat de in Nederland gevestigde architecten van meening zijn, dat perceelen of gedeelten van perceelen die uitsluitend en kennelijk zijn ingericht voor het maken van teekeningen noodig voor de uitoefening van hun beroep, gerekend moeten worden tot de „werkplaatsen" te behooren, waarvan volgens Artikel 4, § 1, *e* van de Wet van den 16en April 1896 (Staatsblad No. 72) tot regeling der Personeele Belasting geene directe belasting naar den eersten, tweeden en derden grondslag wordt geheven;

dat het Hoofdbestuur, die meening deelende, zich eerbiedig tot Uwe Excellentie wendt met het verzoek, om bij de in uitzicht gestelde herziening van de Wet tot regeling der Personeele Belasting deze meening te willen overwegen en zoo mogelijk rekening met haar te houden.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.
A. SALM G.Bzn., *Voorzitter*.
C. T. J. LOUIS RIEBER, *Secretaris*.

Door het Bestuur der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis werd het volgende adres verzonden.

Zwolle, 19 Maart 1903.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te 's-Gravenhage.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis;

dat het met bevreemding en groot leedwezen vernomen heeft, dat blijkens de ontwerpen voor een nieuw Post- en Telegraafkantoor te Zwolle, overgelegd bij het wetsontwerp tot onteigening van een perceel aan de Voorstraat, ten behoeve van dien bouw (Kamerstuk N°. 133) het voornemen bestaat, om het door het Rijk aangekochte voormalig R.-K. Ziekenhuis aan de Melkmarkt, vroeger huis der familie Helmich, te sloopen;

dat toch dit huis is niet alleen een der aanzienlijkste van de gemeente Zwolle, maar tevens uit een oogpunt van architectuur en kunst een der merkwaardigste van geheel ons land, zooals blijkt uit den fraaien gevel, dagteekenend uit de XVIe eeuw, met een uiterst rijk gebeeldhouwde bekroning in Louis XV-stijl, voorts uit de smaakvolle inwendige decoratie, bestaande in portalen, lambriseering, schoorstreenen, buffet, rijk gestucadoorde plafonds, uit de eigenaardige gebeel met verglaasde tegels bezette keuken, enz.;

dat alzoo de vernietiging van dit gebouw, hetwelk voor architect, decorateur en kunst-industrieel van hooge waarde is, zou zijn een ware daad van wandalisme;

redenen waarom adressant eerbiedig verzoekt, dat de plannen voor het te stichten nieuwe Post- en Telegraafkantoor zoodanig worden omgewerkt, dat dit gebouw worde in stand gehouden, hetgeen ongetwijfeld, in aanmerking nemende het uitgestrekte terrein waarover de Regeering verder beschikt, doenlijk is zonder de belangen van den dienst ernstig te storen, en waarbij voorts op de kosten der stichting, thans aanvankelijk geraamd op ƒ 160.000, een merkbare besparing zal kunnen verkregen worden.

't Welk doende enz.

Het Bestuur der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

MR. R. E. HAPTINK, *Voorzitter.*
F. A. HOEFER, *Directeur v/h Museum.*
N. A. CRAMER, *Secretaris.*

Naar aanleiding van dit verzoekschrift, heeft het Hoofdbestuur der Maatschappij het volgende adres ingediend.

Amsterdam 2 April 1903.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid,

geeft met verschuldigden eerbied te kennen,

het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst,

dat het met groote belangstelling heeft kennis genomen van het verzoekschrift, gedateerd 19 Maart 1903, gericht aan Uwe Excellentie door het Bestuur der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, waarin door adressant eerbiedig wordt verzocht, dat de plannen voor het te stichten nieuwe Post- en Telegraafkantoor te Zwolle zoodanig worden omgewerkt, dat het door het Rijk aangekochte voormalige R. K. Ziekenhuis aan de Melkmarkt aldaar, voormaals het huis der familie Helmich, niet behoeft te worden gesloopt, maar zal kunnen worden in stand gehouden;

dat het Hoofdbestuur zich volkomen vereenigt met de strekking van bovengenoemd verzoekschrift, wijl het bedoelde huis mag gerekend worden te behooren tot de merkwaardigste gebouwen in Nederland uit een tijdperk, waaruit nog slechts weinige woonhuizen van even groot architectonisch belang zijn overgebleven.

't Welk doende enz.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

A. SALM G.Bz., *Voorzitter.*
C. T. J. LOUIS RIEBER, *Secretaris.*

In het Gebouw van de Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam, is geopend een Tentoonstelling van artistieke moderne meubelen, versiering en interieurs van G. Serrurier en Cie., Den Haag.

Zij is dagelijks — uitgenomen des Zondags — geopend van af 10 uur des morgens.

Aan de Gewone Leden der Maatschappij wordt een stembiljet gezonden voor de verkiezing van twee leden van het Hoofdbestuur.

Een nieuwe Ledenlijst zal binnen kort worden verzonden.

EEN GROOTE WESTPHAALSCHE IJZER-INDUSTRIE.

(FIRMA HEIN, LEHMANN & Co.)

(Vervolg van bladz. 131.)

Op de Düsseldorfsche tentoonstelling waren helaas te veel geniale ijzerconstructies, gedeeltelijk de geraamten der gebouwen vormende, onder een laag gips of cement verborgen; bij eenige der door de firma Hein, Lehmann & Co. geleverde gebouwen kwamen ze echter inwendig tot haar volle recht, en zeker nergens beter dan in het reusachtige machinengebouw, dat tot de grootste van hunne soort behoort. (*)

Bij de constructie van deze machinenhal heeft de firma bewezen de uiterste zorgvuldigheid te betrachten tot zelfs bij de onderdeelen van niet op den voorgrond tredend belang. Het gebouw bestond uit drie schepen van 280 M. lengte, samen 52 M. breed. Met bijbehoorende gebouwen voor 20 ketels enz. bedroeg het oppervlak 20.000 M². De middenafdeeling had eene breedte van 24 M. en eene hoogte van 19 M. tot aan den nok der kapspanten, en van 21.8 M. tot aan den lantaarn-nok. De zijschepen waren elk 14 M. breed en 14.20 M. hoog tot aan den nok van den lantaarn.

De zijwanden van het gebouw bestonden uit vakwerk van ijzer; de dakbedekking, voor zooverre niet van glas voor de bovenverlichting gebruik was gemaakt, bestond uit eene dubbele laag geasphalteerd dakvilt op een beschot van hout.

Interessant is de plaatsing van de ijzeren kapspanten en de steunpijlers. Terwijl namelijk de laatsten op onderlinge afstanden van 10 M. staan, dragende de groote vakwerkliggers in de lengterichting van het gebouw, op welke liggers de sporen of banen voor de zware loopkranen liggen, steunen de kapspanten op onderlinge afstanden van 5 M. op die langsliggers van vakwerk. Om het andere ligt dus een vakwerkspant der bekapping boven een steunpijler. (Zie bl. 143 fig. 1.)

Deze inrichting had ten doel om in het gebouw een maximum vrije ruimte beschikbaar te hebben, met een minimum belemmering door steunpunten veroorzaakt, en om het invallend licht zoo min mogelijk te onderscheppen. De zeer geslaagde verlichting was werkelijk een opvallend goede eigenschap der galerij.

Dat de constructie der ijzeren steunpijlers haar eigenaardige bezwaren heeft moeten hebben, volgt uit de omstandigheid, dat zij niet alleen tot steun moesten dienen, van de overkappingen der zijschepen, maar ook van de sporen der drie loopkranen. Die voor de middenafdeeling was op een draagvermogen van 50.000 K.G. en de beide kranen voor de zijschepen waren elk op een van 17.500 K.G. berekend. Steunpunten en liggers moesten dus ook berekend worden op een voor hun deel komende rollende belasting

(*) Dit gebouw werd door de hier te lande gevestigde bekende firma A. F. Smulders aangekocht. (zie blz. 143 fig. 1.)

tijdens het in gebruik zijn van de drie kranen, elk tot hun maximum belast.

Voor de samenstelling van dit merkwaardige gebouw waren noodig niet minder dan 1.4 millioen K.G. ijzer als constructiemateriaal, zijnde Siemens-Martin-ijzer en Thomas-vloei-ijzer. Dit bedrag was een minimum-hoeveelheid voor een maximum-stabiliteit.

Een even stoute constructie als boven beschreven, leverde de firma voor het fabrieksgebouw van de heeren J. P. Piedboeuf & Co. te Eller bij Düsseldorf. (Zie blz. 144 fig. 3.)



Fig. 1. Binnenaanzicht van de Machinen-galerij op de Tentoonstelling te Düsseldorf, in 1902.

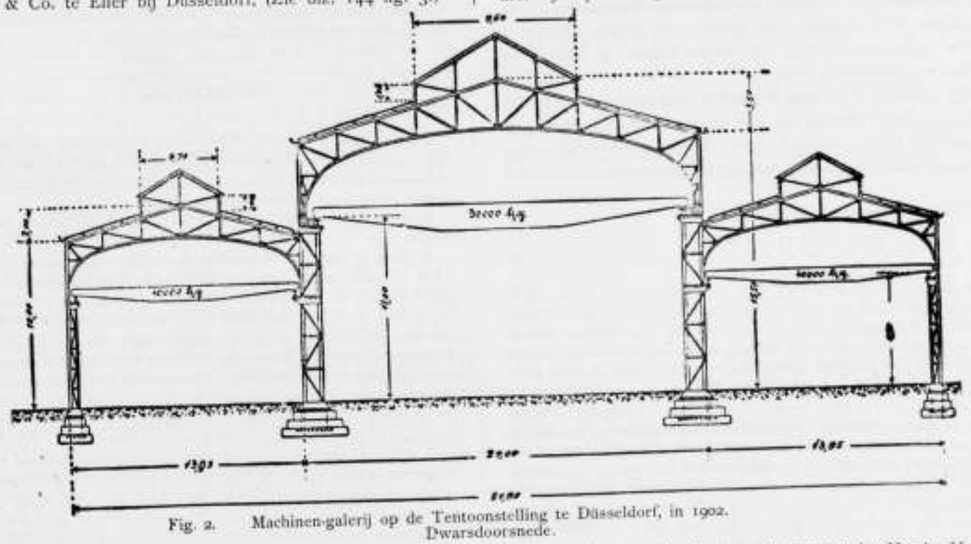


Fig. 2. Machinen-galerij op de Tentoonstelling te Düsseldorf, in 1902. Dwarsdoorsnede.

De middenafdeelingen der werkplaatsen zijn overdekt met eenvoudige Engelsche kappen, steunende op vakwerkliggers die om het andere spant gedragen worden door ijzeren pijlers, hier van vierkanten vorm. De gelijksoortige bekapping der zijschepen wordt aan de buitenzijde door steenen muren gedragen. Ook hier is dus een samenstelling toegepast, waardoor een minimum aantal steunpunten in de werkruimte in den weg staat. De langsliggers zijn hier echter niet tevens dragers voor loopkranen.

Van de overige gebouwen door dezelfde firma op het tentoonstellingsterrein te Düsseldorf opgesteld, mogen als de voornaamste nog vermelding verdienen: het paviljoen van den bergbouw; dat voor den Bochumer Verein, groot 66 bij 32½ M., waarbij een klokkentoren van 7.6 bij 7.6 M., met zijn spits hoog 60 M., aan welk gebouw 400 ton ijzer en staal is verwerkt; het paviljoen voor den Hörder-Verein; dat voor de Rheinische Metallwaren- und Machinenfabrik, groot 54 bij 30 M.; alle ijzeren constructiedeelen voor het Paleis der Schoone Kunsten.

Uit het feit, dat de uitvoering van deze voornaamste

tentoonstellingsgebouwen (meest allen in den vorigen jaargang van dit Weekblad afgebeeld), aan de firma Hein, Lehman & Co. werd opgedragen, blijkt voldoende welk vertrouwen in hare werkplaatsen wordt gesteld door de bij uitstek industrieele streek van Duitschland, van welke de tentoonstelling is uitgegaan. Het verklaart ook voldoende den naam van beteekenis dien het werk der firma buiten Westphalen, mede hier te lande, heeft verkregen.



Fig. 3. Dakconstructie der fabriek van gewalste buizen van J. P. Piedboeuf en Co. te Eller bij Düsseldorf.

Onder meer werden door dezelfde werkplaatsen geleverd: de Flora-inrichtingen te Altona; de reparatie- en waschhallen voor de nieuwe mijnputten bij Altwasser in Silezië; de ijzer-constructiën voor de Verlosserskerk te Berlijn en de Christuskerk te Aken; de circussen te Lissabon, Christiania en Altona; de koepel, galerijen en tribunes van den Hofschouwburg te Oldenburg; de kap van het gebouw voor den Rijksdag te Berlijn; verschillende belangrijke overkappingen hier te lande; alle gebouwen, ijzeren masten en andere inrichtingen voor de nieuwe havens te Düsseldorf, Keulen en Dortmund, enz.

Wij sommen deze enkele werken van uiteenloopende bestemming hier slechts op om onze vroegere bewering te staven, dat ijzer-constructiën gaandeweg meer ook bij andere dan tentoonstellings- en fabrieksgebouwen worden toegepast.

RECHTSPRAAK.

De Hooge Raad verwierp den 13den Maart j.l. het beroep in cassatie tegen het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage, waarbij de politieverordening van Rotterdam van 1896 betreffende de gebouwen, die wegens bouwvalligen toestand gevaarlijk worden geacht voor de publieke veiligheid, in strijd met de wet werd geacht.

De Hooge Raad stelde voorop, dat ingevolge art. 135 der Gemeentewet de bevoegdheid tot het maken eener openbare verordening als bedoeld in art. 625 (het eigendomsrecht beperkend), aan den gemeenteraad toekomt; bij het bestaan van zoodanige verordening zijn B. en W. ingevolge art. 179a der Gemeentewet bevoegd en gehouden tot het uitvoeren daarvan, waartoe ingevolge art. 180 behoort hun bevoegdheid tot het desnoods doen wegnemen van hetgeen in strijd met de verordening mocht worden daargesteld.

De Hooge Raad ging in den breede na den inhoud van de Rotterdamsche verordening en trok daarna de conclusie, dat in deze verordening ontbreekt een aanwijzing, *welken toestand* voor gebouwen de Raad oordeelt zoo bouwvallig te zijn, dat hij dien gevaarlijk acht voor de publieke veiligheid, en dat die verordening ook niet inhoudt eenig gebod of verbod van den Raad aan den eigenaar, waardoor de vrije beschikking over diens eigendom ingevolge art. 144 der Grondw. in verband met art. 135 Gemeentewet en 625 B. W. door de bevoegde macht beperkt wordt, maar dat bij meergemelde verordening ten aanzien van gebouwen, die door B. en W. worden geacht wegens bouwvalligen toestand gevaarlijk te zijn, aan B. en W. wordt overgelaten al datgene te verordenen, wat zij met inachtneming van de verordening zullen te rade worden.

Zoo bedreigt art. 9 der verord. wel straf tegen hem, die niet voldoet aan eenigen hem door B. en W. gegeven last, maar bij die verord., waarin geen gebod of verbod van den Raad zelven voorkomt, is geen sprake van strafbedreiging hiervan. Vermits dus de eigenaar der huizen niets in strijd met de verordening van den Raad heeft nagelaten en hij hiervan dus niet was overtreder, hebben B. en W. aan art. 180 Gemeentewet niet de bevoegdheid kunnen ontleenen om te verrichten wat zij ten deze met de huizen hebben gedaan, en terwijl art. 180 hun geen bevoegdheid verleende om het in strijd met hun voorschriften nagelaten zelve te verrichten, zijn de feitelijkheden van B. en W. tegenover de huizen gepleegd onrechtmatige daden, welke de gemeente Rotterdam verplichten tot schadevergoeding en tot weder-opbouw.

's Hoogen Raads arrest is in strijd met de conclusie van den advocaat-generaal, welke B. en W. tot het afbreken der huizen bevoegd had geoordeeld.

PRIJSVRAGEN.

De Jury voor de ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor „een plan met berekening voor de bebouwing van een stuk grond met arbeiderswoningen", uitgeschreven door den Frieschen Bouwkring te Leeuwarden, is de eerste prijs, *f* 100 met diploma, toegekend aan het ontwerp „Friso", van de heeren Th. E. en J. Stuivinga, te Rotterdam, en de tweede prijs, *f* 35 met diploma, aan het ontwerp „Woningwet", van den heer H. Jansen, opzichter bij de gemeentewerken te Groningen.

BERICHTEN.

Amsterdam. De 23ste Algemeene Vergadering van de Ned. Vereeniging voor Teekenonderwijs zal op 14 April a. s. des voorm. ten 10 ure gehouden worden in de Oefenschool der Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers alhier.

In deze bijeenkomst zullen o. a. de volgende punten worden behandeld.

A. Daar het aan het Bestuur wenschelijk voorgekomen is, om — even als dit het vorige jaar geschiedde met betrekking tot het teekenen bij de onderwijzersexamens — ook een onderzoek in te stellen naar het teekenen bij de hoofdexamens, heeft het de noodige inlichtingen daarvoor ingewonnen en zal het daarvan verslag uitbrengen. Even als verleden jaar is het de bedoeling eene objectieve beschouwing te geven van de wijze, waarop dit examen wordt afgenomen, met het doel om daardoor te komen tot eenheid van opvatting in de verschillende commissies. Het verslag zal worden uitgebracht door den heer B. W. Wierink.

B. Het is aan het Bestuur wenschelijk voorgekomen, om de nieuwere inzichten, die in Duitschland baanbreken met betrekking tot het teekenonderwijs, meer van nabij te leeren kennen. Het Bestuur heeft den heer Dr. W. Jost, leeraar aan het realgymnasium te Düsseldorf, uitgenoodigd daarover eene conferentie te houden op deze Algemeene Vergadering. De heer Jost zal spreken over: Die reform des Zeichenunterrichtes in Preussen. Allgemeines über diese Disciplin und ihre Vertreter.

's-Gravenhage. De Rijksbouwkundige, de heer J. van Lokhorst, vierde den 1en April j.l. zijn 25-jarig jubileum als zoodanig. Bij die gelegenheid werd hem door de onder zijne leiding werkzaam zijnde ambtenaren een gedenkboek aangeboden, met afbeeldingen van de vele door hem tot stand gebrachte bouwwerken, met tekst toegelicht.

Op zijn bureau in de Lange Houtstraat werd hij in tegenwoordigheid van zijne familie allereerst, des morgens, gehuldigd door het ambtenaarspersoneel, waarvan de heer M. A. Van Wadenoyen de tolk was; deze wees op de groote verdiensten van den heer v. Lokhorst als bouwmeester en ook als chef. In den middag werd de jubilaris gehuldigd door den heer Jhr. Mr. Roell, die hem een drietal medailles aanbood, en door den Minister van Binnenlandsche Zaken, die het een der voorrechten van het ministerieele leven noemde, met kundige technische chefs te mogen in aanraking komen, welke ook naar buiten de eer van het departement hoog houden. De Minister beschouwde den jubilaris als iemand die veel aan den weg heeft getimmerd door geheel het land, en wiens werk door velen is op prijs gesteld. Door het bouwen der laboratoria heeft hij veel tot het geven van goed onderwijs bijgedragen; wel waren de Ministers soms zuinig, doch een der kenmerken van de nationale bouwkunst was het steeds, met kleine middelen veel te bereiken. Dr. Kuyper hoopte, dat de jubilaris nog lang mocht gespaard blijven en zeide, hem de hand drukkende: bouw veel, bouw schoon, bouw in Nederlandschen trant.

Vereeniging van Delftsche Ingenieurs. In eene vergadering den 30sten Maart te 's-Gravenhage gehouden, werdt het 30-jarig bestaan dezer Vereeniging, vroeger Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, herdacht. Als feestredenaar trad op de heer Ph. W. van der Sleijden, Voorzitter der Vereeniging, die een overzicht gaf van hare geschiedenis en het veld harer werkzaamheid.

In deze vergadering werd ook het besluit genomen tot stichting van een Studiefonds, waaraan door de Vereeniging *f* 5000 wordt geschonken, strekkende zoowel ten behoeve van aanstaande vakgenooten, leerlingen der Polytechnische School, als van jonge, aan die inrichting gepromoveerde technici, om zich in ons land of in het buitenland nader in eene speciale richting te kunnen bekwamen. Dit fonds kan dadelijk effect hebben, daar ook het kapitaal voor het doel kan worden aangesproken. Niet alleen door het Bestuur, maar ook door de leden zullen voorstellen kunnen gedaan worden tot wijziging der regelen, waarnaar het beheer zal worden gevoerd.

Vóór de stichting van het fonds was reeds van groote instemming daarmede gebleken, door toezegging van beduidende bijdragen.

Brussel. Toen er sprake van was, dat het zesde Congres van Architecten te Madrid niet in dit jaar, maar in 1904 zou plaats hebben, ontving de heer Dumortier, oud-Voorzitter van de Société Centrale d'Architecture de Belgique, een schrijven van den Secretaris der Vereeniging van Britsche Architecten, waarin namens deze aan de Société het voorstel werd gedaan te bewerken, dat in 1904 het Congres te Londen zou worden bijeengeroepen, zoodra dat van Madrid zou worden uitgesteld. In eene vergadering der Société, waarin dit schrijven behandeld werd, deelde de Voorzitter echter mede, dat het Congres om redenen van binnenlandsche aangelegenheden was uitgesteld, maar dat het reeds bepaald was het toch in 1904 te Madrid te houden. Met den Voorzitter waren de leden het eens, dat het de voorkeur verdiende te Madrid te vergaderen; Spanje was op zich zelf al een punt van aantrekking en vele leden hadden zich reeds voorgenomen er heen te gaan. Dit laatste was tevens een rede om de ter sprake komende vraagstukken vooraf te bestudeeren en naar aanleiding van deze met goed overwogen voorstellen te komen.

Men zal zich herinneren, dat er op het vorige Congres in 1900 te Parijs sprake van was het volgende te Weenen of elders te houden; namens de Spaansche architecten werd echter een voorstel gedaan te Madrid bijeen te komen, hetgeen werd aangenomen.

*** Van 2 tot 8 September a.s. zal onder de hooge bescherming van Z. M. den Koning der Belgen en onder Eere-Voorzitterschap van Z. K. H. Prins Albert, te Brussel het 9e Internationale Congres van Hygiëne en Demographie worden gehouden.

Parijs. In het Grand Palais op de Champs-Elysées zal van af einde Juli tot half November 1903 een internationale tentoonstelling worden gehouden van: de woning, de bouwnijverheid en publieke werken, verder van alles wat betrekking heeft op de versiering van de woning en op de oplossing van het vraagstuk der goedkoope woningen.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand.
Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	23	jaar salaris	f 80.—
"	"	"	23	" "	80.—
"	"	"	22	" "	60.—
"	"	"	26	" "	90.—
"	"	"	23	" "	70.—
"	"	"	20	" "	50.—
"	"	"	26	" "	80.—
"	"	"	28	" "	85.—
"	"	"	19	" "	50.—
"	"	"	26	" "	80.—
"	"	"	28	" "	85.—
"	"	"	25	" "	100.—
"	"	"	28	" "	50.—
"	Teekenaar	"	31	" "	60.—
"	"	"	17	" "	40.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
27 Maart.	751	Z.Z.O.	2	10	0
28 "	756	Z.Z.W.	5	7	0
30 "	760	Z.Z.W.	5	9	0
31 "	757	W.N.W.	5	6	8
1 April.	763	N.N.W.	2	6	0
2 "	757	N.O.	1	5	0

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 6 APRIL.

BREDA. Het bouwen van 7 woonhuizen op een gedeelte van het perceel sectie I te Ginneken.

De archit. F. P. Bilsen, v.m. 11 u., in het koffiehuis „Die Porte von Cleve", alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. 31 Maart, v.m. 11 u.

EINDHOVEN. Het bouwen eener fabriek tot uitbreiding der bestaande gloeilampenfabriek.

De firma Philips en Co., n.m. 4 u., in café Stoot. Bestek en teek. à f 1,50 per stel te verkrijgen alsook nadere inlicht. bij den arch. L. J. P. Kooken.

ELLECOM. Het bouwen van een woonhuis uitgezonderd schilderwerk.

De heer J. Latté, n.m. 3 u., aan het Tolhuis, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. ged.

St. JANSTEEN (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer A. T. Rottier, administrateur aldaar.

De bouwk. J. Scheele te Terneuzen, n.m. 4 u., in de herberg „De Koophandel", alw. bestek en teek. ter inz. liggen. Aanw. ged.

NIEUW-AMSTERDAM (DR.). Het bouwen van een burgerwoonhuis met bijlev. van materialen enz. gelegen op een terrein te Erica.

De heer C. J. C. Rietman, 's av. 7 u., in hotel „Oldenkamp". Bestek en teek. ter inz. in voorn. hotel, waar tevens inl. zijn te bekomen bij Jc. Oldenkamp Jzn., bouwk.

TERHEIJDEN (N.-BR.). Het afbreken van het bestaande schoolgebouw en het bouwen van een nieuwe vierklassige school.

Het gem.best., v.m. 11 u. Bestek en teek. à f 2 verkrijgb. ter secretarie en bij den arch. J. A. v. Dongen, Eindstraat 8a te Breda, waar inl. te bekomen zijn. Aanw. 31 Maart, v.m. 11 u.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantien bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJsselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1901	" 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1901	" 23.902.600.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

19 MAART.

GOUDA (ONDERH.). Het verbouwen van het perceel Lange Tiendeweg D 78 en 78½ tot een magazijn voor den heer B. W. v. d. Pavoordt.
Gegund aan W. P. Snellenan, aldaar.

LIPPENHUIZEN. Het afbreken en weder opbouwen van een schuur c.a., aldaar, voor den heer S. G. Zwanenburg.
Laagste inschr. S. W. de Boer, f 2420. Gegund.

LUNTEREN. Het bouwen van een bewaarschool. Door den arch. L. v. Zoelen te Ede.
Timmerwerk. Laagste inschr. D. Brouwer, f 1235.
Metselwerk. G. T. Gaasbeek, f 1196.
Schilderwerk. H. v. d. Kas, f 183.
Smidswerk. Brewe, f 3750.
Loodgieterswe. P. v. Stuivenberg, f 137,50.
Niet gegund.

NIEUWE-NIEDORP. Het bouwen van een boerenplaats onder Niedorp. Door den heer C. Visser.
Gegund als volgt: H. de Heer, timmerwerk f 3282; J. Lodder, metselwerk f 3200; L. v. d. Velde, verfwerk f 310.

23 MAART.

AMST-ALMELOO. Het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer E. J. Planthof.
Minste inschrijvers: A. Schreuder, Almelo, timmerwerk f 824; J. Echuis, id., metselwerk f 919; J. Sandra, id., smidswerk f 64,80; G. Pas, Wierden, schilderwerk f 82; D. J. Meijer, Almelo, Loodgieterswerk, f 34,80.

ENSCHEDE (ONDERH.). Het verbouwen van een heerenhuis, genaamd „Schoonzicht". Door den heer M. G. Rijbroek.
Laagste inschr. Gebr. Eggink, f 1218. Geg.

HERPT. Het bouwen van een woonhuis met stalling, voor rekening van den heer Adr. van Bokhoven.
Het metselwerk was gereserveerd en zal worden uitgevoerd door den aannemer A. J. van Hooren.
Timmerwerk. Ram. f 2049. Laagste inschr. Kempenaars, Elshout, f 1810. Gegund.

HOLWIERDE (GR.). a. Het bouwen van een onderwijzerswoning op een open terrein, met bijlev. van materialen, arbeidsloonen, transporten, enz.; b. het glas-, verf- en behangwerk. Door het best. voor Ger. lager onderw.
a. Laagste inschr. P. Dertien, Losdorp, f 2285*.
b. Laagste inschr. J. Wester, Holwierde, f 153*. * Gegund.

TILBURG (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis met bakkerij voor den heer H. Smulders te Korvel. Door den arch. Jos. Donders.
Metselwerk. Laagste inschr. A. v. d. Hout, f 1995*.
Timmerwerk Wed. P. Jongen, f 1607*. * Gegund.

24 MAART.

FINSTERWOLDE (GR.). Het bouwen eener groote open landbouwschuur, naast de behuizing van D. Barlage, landbouwer te R. W. Polder, met al de daartoe benood. materialen, transporten, arbeidsloonen, enz. Door den arch. B. Hommes.
Laagste inschrijver H. Meijer, Oostwold, f 2049. Gegund.

HILVERSUM. Het bouwen van een fou agemagazijn met stalling en woonhuis en op een terrein aan den Liebergerweg. Door de firma S. v. Dongen en Zn.
Laagste inschr. R. Hesselingen, Bussum, f 7094.

SCHEVENINGEN. Het afbreken van de bestaande en het bouwen eener nieuwe apotheek met woonhuis, in de Keizerstraat, Door den ingenieur H. Biezeveld.
Laagste inschr. J. Pronk, f 21235* * Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — FECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jaloesieën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jaloesieën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — **J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.**
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Colqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Lynamo's. — JULIUS LECHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 192.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres, G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 232,573.95

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.
Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon
AMSTERDAM
bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:
a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.
Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.
b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.
Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.
c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen
Amstel bij Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

Deze nummers zijn het meest gewild:


no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.


Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen,
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland
J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:
Honorarium-Tabellen
voor
Bouwkundige Werkzaamheden
met en zonder Nota.
Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.
Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.




Telefoon 3978.
PHOENIX Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.
Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Bestekteekeningen
gereproduceerd in photolithographie worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.
Amsterdam. Rokin 138.
WEGNER & MOTTU.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agent en voor Den Haag en omstreken E. Beekman & Zonen.

PLATEELBAKKERIJ
DE DISTEL N. Lijnbaansgr 35 Amsterdam
alleenverkoop voor Nederland
Maatschappij „Bouwstoffen"
v/h. A. E. Braat.
Amsterdam: Spuistr. 109, Tegelzaak Bilderdijkkade 109.
Rotterdam: Nieuwe Haven 116.
MODERNE TEGELVERSIERINGEN
IN ALLE GENRES
SPECIALITEIT: MATGLAZUUR
ontwerpen en begrootingen kosteloos

CENTRALE VERWARMING
Electrische Verlichting
Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,
worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.
GEVEKE & Co., Amsterdam.
Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 14den April 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 941.

Het maken van grondwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels, en het verrichten van eenige bijkomende werken ten behoeve van de uitbreiding van het stationsemplacement SIMPELVELD.

Begroting f 17750.—.

De besteding geschiedt volgens § 36 van het bestek.

Het bestek ligt van den 28en Maart 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. VAN LIEBERGEN te *Maastricht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 4den April 1903, ten 11 ure voormiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 23sten Maart 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 14den April 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek 942.

Het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels, het maken van bestratingen en het uitvoeren van diverse werken op het station VALKENSWAARD.

Begroting f 11880.—.

De besteding geschiedt volgens § 36 van het bestek.

Het bestek ligt van den 28sten Maart 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te *'s-Hertogenbosch*, en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 15ten April 1903 ten 10.20 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 23sten Maart 1903.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar
DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek
J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.



FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.
Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas-Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.
F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

GRANIET.
Waterverzorgings-Inrichtingen
welke het water op **elke** verdieping in **alle** huizen brengen.
PLANNEN enz. verkrijgbaar bij
J. H. P. JANSE,
Marnixstraat 402, AMSTERDAM.

NIEUWSTE en GOEDKOOPSTE
VLOERAANDRIJVERS
„Soliditeit gegarandeerd".
prijs f 7.— fr. a contant, alleen verkrijgbaar bij ROUPPE V. D. VOORT & Zn.
Specialiteit in KUNSTSMEEDWERK BOUWARTIKELEN en GEREEDSCHAPPEN.
's GRAVENHAGE.



PANTSER-DAK.
Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen daakvorm geschikt, **daardoor het goedkoopste en beste dak.**

Geen kontoerbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten belaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen dakpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesietplaten-, geen cement-platen-bekleding.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en afdaken voor terrassen
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist brand- en schimmelvrije en voor water ondoordringbare kamerzolders voor iedere bezwaring, desverlangd met wanden en deuren.

Zelfwerkend BRANDSIGNAAL met gelijktijdig zelfwerkende bluschinrichting.

Prijsterechtwijzingen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.


Beroemde
Parketvloeren-Fabriek
beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.
Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.
Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de
Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

Bouwkundig Ingenieur
praktisch ervaren, zoekt andere betrekking.
Brieven onder letters B. I. bureau van dit blad, Herderstraat 5, den Haag.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

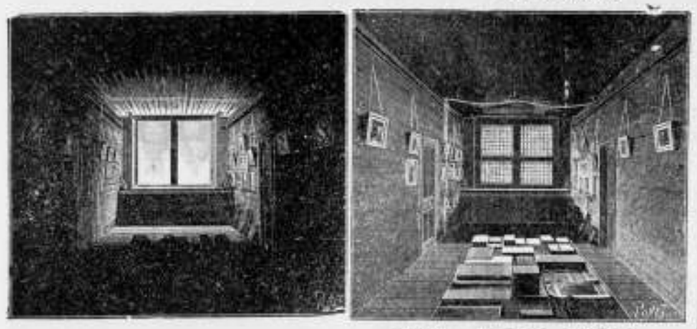

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN
in ASPHALT-MASSIVE en PARQUET-TAPIS.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.



P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. n. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

11 APRIL 1903. 23e JAARGANG. No. 15.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Het bouwen van een „Wolkenschraper". — Bij de plaat. — Prijsvragen. — Ingezonden. — Verslagen van vergaderingen. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Het hier volgende adres is aan den Gemeenteraad van Amsterdam verzonden.

Aan
den E. A. Raad der Gemeente Amsterdam.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen Het Genootschap „Architectura et Amicitia", „de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Hoofdbestuur", de „Afdeeling Amsterdam", der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, de Katholieke kunstkring „de Violier", dat zij met groote belangstelling hebben kennis genomen van Uw besluit dd. 14 Januari 1903 luidende: Sub II Burgemeester en Wethouders uit te noodigen belanghebbenden in de gelegenheid te stellen tot het doen van aanbiedingen voor koop of erfpacht van het terrein, op de teekening, welke bij dit besluit behoort, met een roode lijn omgeven (welke teekening overeenstemt met de teekening, behoorende bij de Voordracht van Burgemeester en Wethouders, dd. 14 Maart 1902, No. 2711), ten einde dat terrein in zijn geheel of gedeeltelijk te bebouwen, volgens in te dienen plannen, eventueel in verband met eene wijziging der bebouwing van de achterhuizen aan de Warmoesstraat;

dat zij ten zeerste waardeeren de uit dat besluit blijkende bedoeling bij de beslissing over de toekomst van den Dam ook met eischen van welstand en schoonheid rekening te houden,

dat zij evenwel, om de redenen aangegeven in bijgaande Toelichting, zich geroepen achten Uwen Raad te verzoeken alsnog te willen besluiten:

1°. dat bij de aanbiedingen, bedoeld sub 2 van boven genoemd besluit, niet alleen zullen worden ingewacht en overwogen zulke, die beoogen aan het daarbij aangewezen terrein enz. eene bestemming te geven, maar ook zoodanige als betrekking hebben op de Oostzijde van den Dam en dus eventueel geheel of gedeeltelijk zouden beschikken over het terrein gelegen achter de lijn, die getrokken kan worden van den Z.W. hoek van het door U geprojecteerde bouwterrein naar den O. hoek van Rokin en Dam (op de hierbij gevoegde kaart zwart gearceerd);*)

*) Een reproductie van deze kaart kon niet tijdig genoeg gereed zijn om in dit blad te worden opgenomen. Red.

2°. dat de keuze uit de ingekomen aanbiedingen zal geschieden in overeenstemming met het advies eener door U te benoemen commissie van aesthetisch bevoegde personen.

Hetwelk doende met verschuldigde gevoelens van eerbied

Namens het Bestuur van het Genootschap Architectura et Amicitia:
Voorzitter (w. g.) H. P. BERLAGE Nzn. *Secretaris* K. VAN LEEUWEN.

Namens het Bestuur v. d. Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst:
Voorzitter (w. g.) A. SALM J Bzn. *Secretaris* C. T. J. LOUIS RIEBER.

Namens het Bestuur v. d. Mij tot Bev. der Bouwk.: Afd. Amsterdam:
Voorzitter (w. g.) ED. CUYPERS. *Secretaris* J. H. W. LELIMAN.

Namens het Bestuur van den Katholieke Kunstkring „de Violier":
Voorzitter (w. g.) ANT. AVERKAMP. *Secretaris* JAN KALF.

TOELICHTING.

Nu door Uwen Raad is besloten over te gaan tot slooping der oude Beurs, dringt zich met kracht op den voorgrond de vraag: Wat zal er worden van den Dam?

Dat de huidige toestand van den Dam allesbehalve fraai is behoeft geen betoog: de onregelmatige rooilijn zijner ombouwing veroorzaakt, dat hij op het oogenblik eer een agglomeraat van pleintjes dan één plein kan heeten.

Is nu de Beurs gesloopt en een deel van haar emplacement bebouwd, overeenkomstig de rooilijnen, getraceerd op den plattegrond bij Uw besluit gevoegd, dan zal de Noordelijke begrenzing van den Dam nog onregelmatiger zijn geworden, dan zij nu reeds is en een eigenlijke afsluiting voor het oog daar allerminst zijn verkregen. Want een gevel ter breedte van 20 M., gelegen tusschen straten van 30 en 11 M., vermag geenszins den indruk van afsluiting op te wekken.

Alleen indien het waarschijnlijk ware, dat binnen afzienbaren tijd de geheele Noordelijke Dambegrenzing in de lijn der geprojecteerde bebouwing zou komen te liggen, konde men deze laatste als eene goede oplossing begroeten. Nu echter wel vaststaat, dat het blok grootendeels recent gebouwde huizen aan den Noordkant van het plein allerminst kans heeft weldra te zullen verdwijnen, schijnt het wenschelijk eene andere oplossing niet bij voorbaat uit te sluiten.

De Oostzijde van den Dam — met de onoogelijke bebouwing van den Vijgendam — vraagt zeker ook dringend om verbetering. En waar nu de wijziging van het hieraan zich aansluitende deel der Noordelijke bebouwing werd ter hand genomen, is het toch

raadzaam althans te beproeven tegelijkertijd eene verbetering in de Oostelijke begrenzing tot stand te brengen.

Adressanten wenschen daarom Uwen Raad niet anders te vragen dan de mogelijkheid tot zulke verbetering open te stellen.

Het belangrijkste gebouw dat aan den Dam staat, het meesterlijke voormalige Raadhuis, zou bij eene verandering der Oostelijke rooilijn van dit plein veel beter tot zijn recht kunnen komen .... voor de — om deze aesthetische en om practische redenen zoo gewenschte — vergrooting van den Dam wierd de gelegenheid geboden ...., terwijl eindelijk het financieel voordeel voor de Gemeente uitteraard aanmerkelijk zou stijgen, indien b. v. een deel van het terrein van het Commandantshuis en van Dam en Vijgendam als bouwgrond ter beschikking kwam.

Mocht onverhoopt blijken, dat plannen als hier bedoeld niet zijn ingekomen, dan blijft altijd nog over de aanbiedingen voor het in Uw Raadsbesluit bedoeld terrein op zichzelf te overwegen.

Adressanten vleien zich, dat dit hun verzoek, waarbij uitsluitend wordt gevraagd geen bezwaren in den weg te leggen aan de mogelijkheid eener zoo groote verbetering van dit belangrijk stadsdeel, zal blijken voor Uwe inwilliging vatbaar te zijn.

Hun tweede verzoek geldt de wijze, waarop over de toekomst van den Dam zal worden beslist. Adressanten meenen, dat bij de oplossing van dit probleem, dat naast de practische zijde een zoo overwegenden aesthetischen kant heeft, de voorlichting van deskundigen allerminst overbodig is.

Verschillende plannen tot wijziging van de Noord en Oostkanten van den Dam, waarbij enkele met onmiskenbaar goede eigenschappen, kwamen reeds te hunner kennis en daardoor werden zij er van overtuigd hoe moeilijk het zal zijn uit de in te wachten aanbiedingen eene keuze te doen.

Bij zuiver technische vraagstukken, ook waar het plannen gold door zeer bekwame hoofdambtenaren der Gemeente opgemaakt, heeft Uw Raad het herhaaldelijk noodig geoordeeld zich door eene commissie van deskundigen te doen voorlichten.

Voor vragen van aesthetischen aard bezit Uw Raad geen ambtelijken adviseur.

En waar hier dan eene beslissing moet vallen, die voor eene verre toekomst zal beslissen over het aspect van het voornaamste plein van Amsterdam, achten ondergeteekenden zich geroepen en verplicht met den meesten ernst er bij Uwen Raad op aan te dringen geen besluit te nemen, dan onder voorlichting van personen, die met aesthetische vragen vertrouwd zijn ..... en die gemakkelijk genoeg zijn aan te wijzen.

Mocht op dit verzoek door Uwe vergadering gunstig worden beschikt, dan zal het billijkheidshalve noodig zijn den termijn van inzending der plannen eenigen tijd te verlengen.

HET BOUWEN VAN EEN „WOLKENSCHRAPER". WAT ER ALZOO BIJ HET BOUWEN VAN EEN MODERN KANTOORGEBOUW KOMT KIJKEN.

Door Edward Lowry. *).

Bij het bouwen van de reusachtige kantoorhuizen, die het kenmerkend bouwkundig type in de benedenstad van New-York vormen, de zoogenaamde „tall buildings", die den vreemdeling, als hij de stad nadert, in verbazing brengen, zijn vier hoofdfactoren op te merken. In de eerste plaats is het de geldman, die den grond koopt en de bouwsom betaalt. Dan komt de architect, die de plannen uitwerkt, en op nauwkeurige en bevattelijke wijze het soort van gebouw omschrijft, dat opgericht zal worden; hij geeft aan uit hoeveel verdiepingen het moet bestaan, diens hoogte en afmetingen, waar steen moet gebruikt worden en waar ijzer. Hij maakt verder aanzichten van den uitwendigen bouw.

Dan komt de derde factor, de ingenieur voor het ontwerpen der staalconstructie, aan de beurt, *(designing engineer)*.

Alvorens diens aandeel in den bouw wordt uiteengezet, is het noodig zich goed bewust te worden, dat een modern gebouw met stalen geraamte volgens dezelfde beginselen is samengesteld als een kano van zeildoek — een lichte, maar taaie huid over een onwrikbaar, stevig spantwerk. Als de afmetingen van die huid gegeven zijn, gaat de ingenieur het stalen geraamte in teekening brengen, tegen hetwelk later het omhulsel uit steen en cement wordt aangebracht. De buitenmuren van een gebouw met stalen geraamte hebben slechts één functie te verrichten, n.l. aan de weersinvloeden weerstand te bieden. Als de ingenieur zijne werkteekeningen gereed heeft, worden ze naar het walswerk opgezonden en daarmede zijn zijne werkzaamheden afgeloopen.

Is het bouwterrein in orde gebracht en het stalen geraamte gereed, dan neemt de taak van den bouwmeester *(engineer of construction)* een aanvang, waarmede tevens het meest belangrijke gedeelte van den geheelen bouw begint.

Het zijn deze mannen, die in kleeding, spraak, gebaren zoowel als door hun vluggen geest, door hunne bedrevenheid in het beheerschen van moeilijke vraagstukken en het overwinnen van tegenspoeden, door hun vermogen om, met onverstoorbare kalmte, steeds in de nooden van het oogenblik te voorzien, typisch vertegenwoordigen, wat wij met zooveel trots „American spirit" noemen. Daarom willen wij een hunner in zijn dagelijksch werk volgen.

Wat een bouwmeester moet zijn, die succes wil hebben.

Ten eerste moet hij een uitstekend menschenkenner zijn en de luiaards van de werkzamen, de ontevredenen van de tevredenen weten te onderscheiden; allen moet hij naar zijn wil kunnen zetten.

Aan het bouwen van een grooten, „skyscraper" zijn dagelijks, gedurende verscheidene maanden, vier tot acht honderd werklieden bezig, die dertig tot vijf en zestig beroepen vertegenwoordigen. Elk beroep heeft zijne vakvereeniging, en iedere vakvereeniging heeft hare eigene opvatting omtrent arbeidstijd en loon, welke begrippen in deze zonderlinge tijden steeds aan verandering onderhevig zijn, zonder dat er vooraf kennis van wordt gegeven.

De bouwmeester moet er slag van hebben en er de noodige menschenkennis voor bezitten om al deze lieden met geheel uiteenloopende belangen eendrachtiglijk te doen samenwerken. Hij zal als man op de rechte plaats, trachten in zoodanige betrekking tot zijne menschen te staan, dat zij begrijpen, dat zijn belang ook het hunne is en dat elke vertraging in het werk hun goeden naam afbreuk doet.

Ik weet een gebouw, waarvan het buiten-marmerwerk was begroot op 2.500.000 gulden. Op zekeren dag, terwijl alle steenhouwers in New-York aan het werk waren, besloten de marmerwerkers van dit karwei om f 1.25 per dag meer te eischen. De werksluiting *(lock out)* duurde een week, daarna werden de werklieden weer aangenomen en hunne eischen ingewilligd. De afgedwongen inwilliging kostte den aannemer in ronde cijfers 125.000 gulden. „En dat deed mij lang geen goed" verklaarde de bouwmeester, die mij het geval op verdrietigen toon verhaalde. Dit voorval stelt in het licht hoe veelomvattend zijne verantwoordelijkheid is.

Somtijds gebeurt het, dat werklieden van twee verschillende ambachten op de uitvoering van hetzelfde werk aanspraak maken.

Het is dan aan den bouwmeester om te beslissen wie het werk zal uitvoeren, en zijne beslissing moet zoo eerlijk en onpartijdig zijn, dat de teleurgestelde werklieden er kalm in berusten. Eigenlijk gaat er geen week voorbij zonder dat een of andere moeielijkheid met de arbeiders ontstaat, die, ofschoon zich in het begin ernstig latende aanzien, toch nooit zoo hoog loopt, dat gevaar of vertraging er het gevolg van is. Maar daartoe is het een eerste vereischte, dat de bouwmeester met zijne werklieden weet om te gaan.

*) Vertaald uit „The Evening Post. New-York. 21 Febr. 1903.

Aan dien eisch moet hij voldoen, ongeacht zijne bekwaamheid als uitvoerder. Dit laatste moet blijken uit een welgeordend werkplan, uit een behoorlijk geregelden aanvoer van materialen en uit het hoofdtoezicht, dat hij houdt op den arbeid.

Zoodra de bouwmeester is aangesteld, neemt hij de teekeningen van den architect en van den ingenieur voor de staalconstructie ter hand en bestudeert ze tot dat hij er geheel mede vertrouwd is. Tot het kleinste onderdeel van balk- en hoekverbinding prent hij zich zóó in zijn geheugen, dat hij het op te richten gebouw even goed kent als een vader zijn eigen kinderen.

Onlangs passeerde een bouwmeester, die in New-Jersey woont en met den trein New-York binnenstoomde, een rij platte wagens, die op een zijspoor stonden en geladen waren met ijzeren balken en kolommen. „Daar ligt het materiaal voor Sectie C, waarop ik wacht", zeide hij. Hij had het uit de teekeningen herkend.

Het begin van het werk.

Als hij zich het volledig ontwerp van het gebouw in zijn geheugenis heeft geprent, is de bouwmeester gereed om met het werk te beginnen. Wanneer het ijzeren geraamte over eene hoogte van drie of vier verdiepingen is opgetrokken, komen de metselaars, steenhouwers, de fitters voor de stoomleiding, de „fireproofers", de timmerlieden, en vele anderen nog, en het aanbrengen van de bekleeding van het geraamte neemt een aanvang. De bouwmeester treedt dagelijks in overleg met den architect; hij is geen oogenblik uit het gebouw, en vestigt er zoo spoedig mogelijk zijn kantoor. Daarin plaatst hij een klerk, die de bouwstoffen in ontvangst neemt, een portier, een stenograaf, en dikwijls nog een schrijver. Op een bepaald uur van iederen dag laat hij de ploegbazen van ieder ambacht bij zich komen om rapport uit te brengen. Hij ondervraagt hen over den stand der werkzaamheden, het aantal werklieden die in dienst zijn en wat zij noodig hebben. Nooit wordt door hem een beslissing genomen dan na persoonlijk een onderzoek te hebben ingesteld. De bouwmeester behoort zelf zoo veel van ieder ambacht te kennen, als de beste werkman in dat ambacht. Hij gaat na hoeveel werklieden samen aan een bepaald werk arbeiden, en moet in staat zijn te beoordeelen of zij wel hun uiterste best doen.

Wanneer de meesterknecht-fitter hem komt vragen of een gat mag gemaakt worden in een hoekijzer om een zekere pijp te kunnen aanbrengen, moet hij weten of dat gat noodig is of niet. Met dezelfde zekerheid moet hij een steenhouwer ot een metselaar kunnen vertellen wat er aan zijn werk hapert.

Hij moet ver vooruit zien en steeds het beeld van het voltooide gebouw voor oogen hebben. Wanneer eenmaal een pijp is gelegd of een balk is aangebracht en geklonken, dan moet dat werk niet ongedaan worden gemaakt door naderhand iets te plaatsen, wat had moeten vóórgaan. Kipling vertelde van een Londensche directie die een halve bunder papier vol berekeningen waardeloos maakte, door ter elfder ure te besluiten de Findlaysonsche brug een halven voet breeder te maken, dan in het oorspronkelijk plan was bepaald. De bouwmeester moet het plan van den architect niet omvergooien.

Soms gebeurt het, dat, wanneer er veel haast bij het werk is, met den bouw wordt begonnen vóór de architect geheel gereed is met zijne detailteekeningen en dat er nog niets van het binnenwerk is uitgeslagen. Dan wordt de taak van den bouwmeester dubbel moeilijk. Dan moet hij de teekeningen van den architect vooruitloopen en menig belangrijk stuk werk op zijn eigen verantwoording nemen. Is er besloten tot een zeker systeem van verwarming, dan moeten de desbetreffende inrichtingen zoo gelegd worden, dat de pijpen voor stoom of warm water nergens het effect van de binnenarchitectuur van het gebouw bederven. Iedere kwestie, die de bouwmeester beslist, gaat met een winst of een verlies van tijd en geld voor zijn patroon gepaard, en daarmede zijn gewoonlijk niet onbelangrijke sommen gemoeid. Daarom zijn allen het met elkaar eens, dat hij het meest waard is, die het verst in de toekomst kan zien en steeds weet, welke eischen het allengs omhoog rijzende gebouw stelt.

Op zekeren namiddag, terwijl ik zat in het primitieve verblijf van den bouwmeester, dat zich bevond op de verdieping gelijkvloers van een kolossaal gebouw, zich nu hoog boven Madisonsquare verheffende, vond het volgende plaats in de volgorde, waarin ik het nu ga vertellen.

Wat er zoo al op één dag voorvalt.

De bouwmeester, een stevig gebouwd jongman, met de helderste lichtgrijze oogen, die ik ooit zag, zat aan een platte tafel en doorzocht een hoop papieren. De holle, onvoltooide bouw weerkaatste het geluid, veroorzaakt door de hamers der klinkers en het metalen geratel der stoomlieren.

Schrijf een brief aan die cementkerels, juffrouw Daisy.

Meld hun, dat de laatste zending niet de vereischte versteeningsgraad had en dat ik zulks niet op mijne verantwoording wil nemen. Zeg ze maar eens duchtig de waarheid. Schrijf den architect, dat ik morgen den geheelen dag hier ben en dat hij kan komen wanneer hij wil. Dien anderen rommel kunt ge zelf wel beantwoorden. In een uur kunt ge daar mede wel gereed zijn.

Jim, zeg aan Brannigan — ken je hem?, de ploegbaas van de schilders — zeg hem, dat hij acht van de 16 balken, die langs de zijde van de 24ste straat in sectie C liggen, moet schilderen met die nieuwe roestweerende verfsoort. De architect moet daarover oordeelen. Ik wil niet hebben, dat de roestplekken worden overgeverfd op die plaatsen waar ze reeds vroeger waren gedekt, versta je?

Hij was juist begonnen de dagkaarten van het werkvolk af te teekenen, toen een klein mannetje, gekleed in een langen werkkiel vol kalkspatten, in de deur ging staan, blijkbaar wachtende tot men hem zou opmerken.

„Wel, wat is er van je verlangen? Kan ik iets voor je doen?"

De man fluisterde den bouwmeester een paar minuten iets in het oor.

„Wil je graag blijven? Je kunt als je wilt, en je hebt daarvoor aan niemand 10 dollars te betalen. Stuur dien inspecteur der vakvereeniging *(walking delegate)* bij mij en ik zal hem zoo ongezouten de waarheid zeggen, dat hij voortaan geen voet meer op het werk zal zetten. Het werk is te zwaar, en je wilt liever weggaan? Nu, 't is goed. Tom, schrijf op dat dezen man tot 5 uur werkt. Dan kun je hier terugkomen om je geld te ontvangen.

„Hij heeft er de schrik van gekregen", zeide de bouwmeester tot nadere opheldering. „Ik zette hem aan het werk om een vriend pleizier te doen, doch vandaag verklaarde hem zoo'n *delegate*, dat hij 10 dollars moest betalen als hij op het werk wou blijven. [1])

[1]) Tot rechtbegrip diene, dat de vakvereenigingen in Amerika er inspecteurs op na houden (walking delegates) die o. a. nagaan of ongeorganiseerde arbeiders op het werk arbeiden tegelijkertijd met de mannen der vakvereeniging. Is zulks het geval, dan moeten zij of boete betalen of het werk neerleggen.

De man heeft nog niet eens zooveel verdiend. Ik heb dien *delegate* nu precies, waar ik hem wilde hebben; maar deze man zegt, dat het werk hier te zwaar voor hem is".

Zijn assistent kwam binnen met een rol blauwdrukken.

„Wilt u een plattegrond maken van het gedeelte ten oosten van den ingang; de metselaars willen morgen beginnen te metselen".

„Wat zal ik met dien man doen?" viel de portier in de rede; „hij zegt", etc. Een werkman kwam de deur binnen. „Die hoekijzers, waarnaar u vroeg, zijn er. Kunt u nu even mee naar boven gaan?" „Jersey City is aan de telephoon", zeide de stenograaf „en zij willen gaarne weten, wanneer u de bronzen ornamenten kunt gebruiken?" Al deze vragen werden even vlug beantwoord als zij werden gedaan. En toen besprak de bouwmeester de toekomst.

„Zooals de geschiedenis ons aantoont, treedt de bouwmanie in New-York met lange tusschenpoozen op, en iedere bouwwoede is door iets karakteristieks gekenmerkt. Zij heeft nu haar toppunt bereikt en we zijn nog in de vetste jaren. Nooit te voren werd er in New-York zooveel geld in gebouwen gestoken als nu. Ik taxeer dat dit nog tien jaren zoo duren kan, en ik ben van plan mij niet veel meer aan te trekken van wat er na dien tijd gebeuren zal. Ik zal zorgen, dat ik in die tien jaren mijn schaapjes op het droog krijg. Voor dat ik zulk een groot werk durfde te ondernemen, moest ik mij wel van zestig ambachten op de hoogte stellen en buitendien nog veel andere zaken leeren. Ik heb zóó gezwoegd en gewerkt, dat ik nu op mijn vijf en dertigste jaar al grijze haren begin te krijgen.

Over tien jaren zullen de metselaars, die nu f 1.60 per uur verdienen (het volgend jaar zal dit wel tot f 1.80 klimmen) blij wezen als ze voor f 0.90 en misschien nog minder per uur mogen werken.

Want deze „labor unions" zullen haar kracht verliezen en te niet gaan, zoodra het werk schaarsch begint te worden.

Denk niet, dat ik er uit principe iets tegen heb; in 't geheel niet. Iedereen heeft neiging om de heele hand te nemen als hem een vinger wordt toegestoken, en dat doen zij.

Zoo denken ook vele andere technici. De meesten geven den indruk van kranige kerels, die ten volle voor hun taak berekend zijn.

BIJ DE PLAAT.

Het dubbel landhuis, waarvan de gevel aan de Van Heijdhuizenlaan te Haarlem op de bij dit blad behoorende plaat is afgebeeld, werd door den heer J. London in 1902 gebouwd voor rekening van den heer T. Peltenburg; het rechtsche gedeelte ervan wordt bewoond door den heer J. A. Pool, het andere door den heer A. H. Waller.

Elk huis bevat beneden, behalve een entrée, een eetkamer, een salon, een rookkamer, een serre en een keuken, W. C. met toilet, terwijl op de eerste verdieping zijn ingedeeld twee slaapkamers, een kinderkamer, een opkamer, een badkamer, W. C. en toilet; de zolder bevat een logeerkamer en dienstbodenkamers.

De afgebeelde traphal is een onderdeel van de villa 't Heem te Aerdenhout, insgelijks gebouwd door den heer J. London in 1901—1902. Uit- en inwendig is deze villa zeer modern behandeld; vooral haar interieur wijkt van vroeger gehuldigde gewoonten af. Zij wordt bewoond door den heer C. C. J. Van Trigt Hoevenaar, en bevat gelijkstraats, behalve een entrée en de hal, een ontvangkamer, salon, eetkamer, werkkamer, serre, keuken en provisiekamer, W. C. met toilet en een ingang naar den kelder; op de bovenverdieping zijn drie slaapkamers, een groot atelier, badkamer, W. C. en toilet gelegen; een logeerkamer en dienstbodenkamers zijn op den zolder ingedeeld.

PRIJSVRAGEN.

Het Delftsch Studentenkorps had een prijsvraag uitgeschreven voor leden en oud-leden voor de fraaiste reclameplaat om te dienen bij de in Juli te houden lustrumfeesten. Ingekomen zijn 4 antwoorden en eene inzending buiten mededinging.

Aan de teekening, ingezonden onder het motto: „Toujours, sans cesse, quand même" werd de prijs toegekend. Vervaardiger van dit ontwerp bleek te zijn de heer D. F. Slothouwer, pol. stud. te Delft.

De jury bestond uit de heeren J. F. Gips, J. L. Schouten en Ant. Molkenboer.

INGEZONDEN.

De tentoonstelling van antiek smeedwerk, te Rotterdam in Propatria gedurende een tiental dagen geopend, is zeer interessant en voor smeden, architecten en allerlei soort kunstnijverheidsbeoefenaars zeer leerzaam. Zelden is men in de gelegenheid eene zoo uitgebreide collectie bijeen te zien. Men vindt er een verbazende verscheidenheid sleutels, sloten en sleutelplaten, deurbeslagen kistjes met beslag, deurkloppers, platen, enz. enz.

Wel is waar missen vele voorwerpen het bevallige, het opgepoetste, zooals bij een tentoonstelling van nieuwgemaakte en nog ongebruikte zaken, doch voor den kunstbeoefenaar, die de schoonheid nog wegens andere hoedanigheden weet te ontdekken, is een bezoek aan deze tentoonstelling vol genietingen. Of het handwerk, het smidsvak in vroegere tijden economisch zooveel beter was dan heden ten dage, is ons onbekend. Zeker is het, dat de liefde voor het werk uit menig voorwerp ons tegenstraalt en den maker een groote vergoeding aan geestelijk genot moet hebben geschonken wat hem, die slechts den financieelen kant der zaken bekijkt, hoe goed die stand ook zijn moge, steeds zal onthouden worden.

Moge de tentoonstelling veel bezoek en belangstelling ondervinden.

J. v. G.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Haarlem en Omstreken. De buitengewone vergadering, op Maandagavond den 16en Maart gehouden, droeg een eenigszins feestelijk karakter, daar zij was belegd ter uitreiking van de prijzen behaald in den gevelwedstrijd, en door vele autoriteiten genoodigden werd bijgewoond. De Voorzitter der Afdeeling, de heer J. van den Ban, de druk bezochte vergadering openende met een woord van dank voor de tegenwoordigheid der genoodigden en leden, sprak er zijn spijt over uit, dat nog velen, maar vooral, dat de commissaris der Koningin en de heeren juryleden, verhinderd waren geworden de vergadering bij te wonen. In eene korte inleiding herinnerde de Voorzitter er aan, hoe het denkbeeld van een „Gevelwedstrijd" is uitgegaan van den heer Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, Burgemeester van Haarlem; hoe ter uitvoering van dat denkbeeld een programma werd samengesteld door eene commissie uit de leden der Afdeeling, en dat korten tijd geleden een van de leden dier commissie, de heer Jacques Leyh, was overleden. De Voorzitter vond daarin, aanleiding tot een woord van waardeering aan de nagedachtenis van dien beminnelijken vriend en collega, die steeds allen met groote toewijding en belangstelling ter zijde stond en wiens heengaan hij voor de Afdeeling een groot verlies noemde, dat nog steeds door allen gevoeld wordt.

Na er aan herinnerd te hebben hoe tot juryleden werden benoemd de heeren: prof. Henri Evers, J. Verheul Dz. en C. T. J. Louis Rieber, wees de Voorzitter er op, dat deze mannen, aldus de jury vormende, in den lande en bij hun vakgenooten alleszins bevoegd en betrouwbaar geacht worden om in dezen wedstrijd eene onbevooroordeelde en juiste uitspraak te doen, en dat daardoor aan de straks uit te reiken medailles eene hooge waarde moet worden toegekend.



Dubbel landhuis aan de van Heijdhuizenlaan te Haarlem.
Architect J. London.



Traphal in de Villa 't Heem, te Aerdenhout, Gemeente Bloemendaal.
Architect J. London.

Het rapport door de jury opgemaakt, reeds vroeger in dit blad opgenomen, werd daarna voorgelezen. Nadat de Voorzitter namens de Afdeeling een woord van dank had gebracht aan de juryleden en aan die heeren en corperaties, die door hunnen financieelen steun tot het welslagen van dezen eersten gevelwedstrijd hebben bijgedragen, deelde hij mede, dat in 1903 de tweede gevelwedstrijd zal worden gehouden, waarvoor de mededingers zich tot den 1sten Mei 1903 kunnen opgeven.

De heer Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, alsnu het woord verkrijgende, bracht ook zijn dank aan allen, die hadden meegewerkt aan het tot stand komen van dezen wedstrijd en verzocht aan heeren juryleden zijn bijzonderen dank te willen overbrengen.

Over de wijze, waarop de heer Leyh mij ter zijde stond en behulpzaam was voor de uitvoering van mijn denkbeeld, zeide spreker, heb ik niets dan lof. Daarna weidde de Burgemeester er in eene breed opgezette rede over uit, hoe verschillende omstandigheden er toe geleid hadden hem de oogen te openen voor het schoone in de bouwkunst en vele andere kunsten, — hoe vragen en opmerkingen van artistiek aangelegde vrienden hem hadden doen zien hoe gebrekkig zijn opvoeding in dat opzicht was en welk een ruim veld van studie en genot er nog voor hem open lag. Sedert, ging spreker voort, Burgemeester van Haarlem geworden, en omringd door zooveel kunstschoon dat onze goede stad op alle gebied aanbiedt, was mij ruimschoots de gelegenheid geboden dat gebrek eenigszins te herstellen; wat mij echter bovenal trof, naarmate ik het meer aanschouwde, was het artistieke, het pittoreske, het treffend schoone van vele oude gevels, en dat deed mij den wensch koesteren om door het uitloven van prijzen voor gevels, eene poging te doen om ook van de architecten en van het publiek wat meer belangstelling voor die gevels, en daardoor ook voor de nieuw te bouwen gevels, te vragen. Wij zijn er in de laatste eeuwen op artistiek gebied niet op vooruitgegaan en daarom wil spreker er naar streven, weer te komen tot een zekeren vooruitgang, en daartoe, ook als Burgemeester van Haarlem, zoover gaan als, met de Wet in de hand, mogelijk is, om dat doel te bereiken.

Zich nu voor het uitreiken der medailles richtende tot de heeren J. en H. London, wenschte spreker den zoon, die als ontwerper de gouden, en den vader, die als uitvoerder de zilveren medaille in den wedstrijd had behaald, geluk met deze onderscheidingen, hun toewenschende, dat het nog menigmaal moge voorkomen, dat en vader en zoon zulke bekroningen ontvangen.

De heer H. London dankte de Burgemeester voor de tot hem en zijn zoon gesproken woorden, waarna de heer van den Ban den Burgemeester dank betuigde, en mede namens Bestuur en leden de heeren London gelukwenschte, en eveneens den eigenaar van den bekroonden gevel, den heer Brakenhoff.

Daarop wendde de Voorzitter zich weer tot den Burgemeester, zeggende: het is voor ons, architecten en bouwkunst-beoefenaren, zeer vleiend en hoogst aangenaam, dat U zooveel belangstelling toont in de bouwkunst, in ons werk, en meer in het bijzonder in dat gedeelte van ons werk, dat kan strekken tot verfraaiing, tot verhooging van het aanzien van Haarlem. Het is ons bekend, hoe U er naar streeft om het Oud-Hollandsche cachet van onze Groote Markt en van andere deelen onzer stad, zooveel mogelijk te behouden, en hoe het dikwijls voor een groot deel aan uwe bemoeiingen en aan de door U gegeven wenken te danken is geweest, dat geen met hunne omgeving vloekende gebouwen zijn tot stand gekomen.

Wij weten bijna allen uit eigen ervaring met welk eene belangstelling U de plannen voor nieuwe en verbouwing van bestaande gevels gadeslaat, en hoe U zich beijvert om te voorkomen, dat het schoone van onze oude stad niet uit het oog wordt verloren, niet wordt bedorven.

Uwe belangstelling in —, die waardeering voor onzen arbeid, heeft het bestuur der Afdeeling op het denkbeeld gebracht in deze vergadering de goedkeuring der leden te vragen voor ons voorstel, om U het Eerelidmaatschap aan te bieden.

Dit voorstel werd door de leden met applaus begroet, waarna de Burgemeester verklaarde, zeer getroffen door de aanbieding, deze gaarne te aanvaarden.

Nadat nog de heer H. J. Geijl met een enkel woord de aandacht er op vestigde, hoe, als bij de heeren London, kunst en ambacht, samenwerkende, tot een gelukkig en verdienstelijk resultaat kunnen leiden, werd een oogenblik gepauseerd.

Na de pauze maakte de heer C. J. Gonnet, Rijks-, Prov- en Gemeente archivaris, aan de hand van een groote collectie fraaie platen uit den atlas van Haarlem eene wandeling door het Haarlem in de zestiende eeuw, en hield daarmede den genoodigden en leden op eene aangename, boeiende en leerzame wijze tot ruim elf uur aandachtig bijeen.

Met een passend woord van dank aan den verdienstelijken heer Gonnet werd daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten.

Bouwkunst en Vriendschap. Op Vrijdag 3 April hield de heer K. Sluyterman architect decorateur te 's Gravenhage, in de Vereeniging een voordracht over „Interieurs". Niet gemakkelijk is het, begon spreker, geheel „Up to date" te blijven bij de behandeling van het onderwerp: interieurs; de enorme hoeveelheid afbeeldingen die de maandelijksche bibliographie ons te aanschouwen geeft, maakt zelfs een goede keuze daaruit hoogst moeielijk en werkt ook eene juiste beperking niet in de hand. „Ik vrees zelfs, zeide spreker, dat de collectie afbeeldingen die ik een jaar geleden verzamelde, nu weder reeds verouderd zal zijn. Aan den anderen kant is die overvloed een gelukkig verschijnsel te noemen, waar zij het bewijs levert van een levendig geworden belangstelling voor het inwendige van onze woning, de versiering hiervan, en dus ook voor het herleven van het kunstambacht, dat de basis is voor de verbetering van ons huisraad en ons interieur in het algemeen.

Nu is het weelderig inrichten der woning natuurlijk slechts onder 't bereik van enkelen. Voor de meesten die wonen in gehuurde, naar een vast recept ingedeelde boven- en benedenwoningen, behoort het hebben van een interieur met een persoonlijk cachet tot de onmogelijkheden, doch, ondanks dat, is toch ook niet noodig, dat het interieur zoo onsmaakvol zij als gewoonlijk het geval is, omdat de zorg daarvoor meestal geheel wordt overgelaten aan den koopman behanger en stoffeerder, en we ons zelf weinig moeite geven na te gaan wat werkelijk mooi en wat leelijk is, en door die onverschilligheid het ontstaan van banale interieurs bevorderen. Sleur en vrees om te veel af te wijken van wat bij vrienden, familie of buren gangbaar is, zijn eveneens factoren die hierbij hun bekende rol vervullen.

Nu is het zeer zeker niet gemakkelijk, vooral niet voor leeken, om bij het inrichten of doen inrichten van een interieur een juiste keuze te doen. Waar men van den sleurgang wil afwijken, komt men al spoedig tot wat men „nieuwe stijl" noemt, of wat daarvoor in den handel wordt aangeboden, en wat veelal in geen enkel opzicht minder banaal is dan het nu versmade vroegere. De leek, in de war gebracht door eenige in 't oog loopende nieuwe vormen, door het kennen van eenige hoofdzakelijk door eene ontijdige reclame naar voren tredende namen, meent dat een stijl, in 't bijzonder de moderne stijl, zoo plotseling door een paar van die enkelen in een paar jaar is ..... uitgevonden en ziet in alles wat nu afwijkt van het vroegere. Olbrich of van de Velde, koopt het en waant zich modern ingericht.

De architect, de vakman die een studie van de kunstgeschiedenis heeft gemaakt, weet beter; hij weet, dat, evenmin als een plant op eenmaal in vollen bloei voor ons staat, een stijlperiode zich zonder lange voorbereiding tot plotselinge volkomen uiting kan brengen; hij weet, dat elke stijl zich geleidelijk uit een anderen heeft ontwikkeld naarmate de stoffelijke en intelectueele behoeften de wenschen gaandeweg wijzigden, en dat de eigenlijke stijlkenmerken eerst te bepalen waren als de periode waarin zij zich ontwikkelden als een min of meer afgesloten geheel achter ons ligt. Ook bij den nieuwen stijl is eene periode van voorbereiding voorafgegaan, en het zou dwaasheid zijn te meenen, dat deze periode van zoeken en onzekerheid al afgesloten was en de nieuwe stijl reeds aan alle zoo gecompliceerde behoeften van ons moderne leven zou beantwoorden, en er de afspiegeling van zou zijn.

Eerst de geschiedschrijver die na ons komt, zal objectief kunnen beoordeelen in hoever zulks het geval zal zijn.

Spreker wil die voorbereidingsperiode van dien nieuwen stijl en het verborgen verband met vorige stijlperioden nagaan, en hij vindt dan, dat reeds veertig jaar geleden door mannen als G. Semper, Ruskin, Viollet-le-Duc en anderen de grondslagen zijn gelegd voor de nieuwe richting. Moge het zijn, dat Sempers opvatting: de herleving van de klassieken en de renaissance, niet direct binnen de behoeften van ons moderne leven valt, zijn prachtig standaardwerk: „Der Stil in den technischen und tektonischen Künste", geeft zoo zuiver het begrip stijl, d. i. het juiste constructieve begrip in verband met bestemming en bewerking, dat dit werk volledig alle theorieën bevat, waarop zich onze moderne kunst baseert, omdat die theorieën de eenige zijn waarop de kunst zich slechts baseeren kan.

Moge Viollet-le-Duc's arbeid aan velen aanleiding hebben gegeven de Gothiek als de eenig ware kunst te huldigen, de diepere grondslagen van hare theoriecn zijn later heter begrepen en hebben geleid tot zelfstandige studieën en uitingen, die de voorloopers der nieuwere richting mogen genoemd worden.

De stelsellooze navolging der gothieke- en der renaissancevormenspraak, die het gevolg van een oppervlakkige toepassing van de theoriéen van Semper en Viollet-le-Duc was, is voorbij; een juister inzicht in de eenige grondbeginselen der kunst die door alle eeuwen heen gegolden hebben, zal ook den nieuwen stijl het aanzijn schenken, ondanks de excessen waartoe al te weelderige en ongebonden fantasie van enkele kunstenaars aanleiding geven. Voor alles dient met eerbied opgezien te worden tot die pioniers, die het eerst de behoefte gevoeld hebben om de in de toepassing verloren gegane grondbeginselen der kunst op te sporen, en het is in hooge mate af te keuren in jonge kunstenaars, dat zij, die onbewust steunen op den arbeid dier grooten, dien arbeid miskennen en de studie van vroegere stijlperioden uit den booze achten. Spreker herinnert verder aan den arbeid van William Morris, Ruskin's volgeling, en aan Walter Crane, en speciaal aan zijn door Veth vertaald werk „Kunst en Samenleving", dat nagenoeg gelijktijdig verscheen met „the Studio", hier te lande een welverdienden opgang maakte en waaraan spreker voor een groot deel het ontluiken van de belangstelling van ons publiek voor decoratieve kunst in 't algemeen en voor het interieur en het huisraad in het bijzonder toeschrijft.

Wel eigenaardig, dat een reeds 20 jaar geleden door Vosmaer vertaald werkje en Lewis Dug. de kunst in het dagelijksch leven niet op zulk eene uitwerking hebben kunnen bogen. Ook de tentoonstellingen, al kleven daaraan onmiskenbare gebreken, hebben krachtig medegewerkt om bij het publiek de aandacht op het interieur te doen vallen, en er de belangstelling voor wakker te schudden; vooral die van het vorige jaar te Turijn heeft doen zien, dat Nederland eene eigendommelijke ambachtsnijverheid begint te krijgen, welker producten niet bij die van andere landen behoeft achter te staan en er zelfs in vele opzichten boven staan door het beschaafde en modeste in de opvatting, wars van de zoogenaamde vermicelli-lijnen wier invloed, van buitenaf ingevoerd, een tijdlang onmiskenbaar is geweest. Verwondering behoeft die uitheemsche invloed niet te baren bij de bekende Hollandsche zucht om alleen dat wat uit 't buitenland komt mooi te vinden; doch de beschaafde geschoolde architect, die ten slotte de kunstnijverheid beheerscht, heeft te veel oog voor de schoone traditie's van zijn eigen land, en komt te veel in aanraking met den schilder, om op den duur niet bij machte te zijn, paal en perk te stellen aan het gebeunhaas met den uitheemschen modernen stijl en eigen echt nationale vormen daarvoor in de plaats te stellen. Hij zal met de studie van zijn eigen kunstverleden tot grondslag, een kunst weten te scheppen, die aan alle eischen van het moderne leven zal voldoen, en daarbij een typisch Hollandsch cachet zal dragen. En dit niet alleen waar het betreft kostbare en slechts voor enkelen bereikbare interieurs te maken, maar ook ter bevrediging van de behoeften van hen, die minder overvloedig met aardsche middelen gezegend zijn, en zich nu behelpen met allerlei smakelooze pronkerige bazar-artikelen, die hun doel om te versieren in geen enkel opzicht vervullen. Het voorbeeld in de werkmanswoningen van Krupp op de Düsseldorfer tentoonstelling gegeven, is niet onnavolgbaar, en hierin ligt een schoon probleem ter oplossing voor den Hollandschen architect en kunstnijversaar.

Met een reeks van 70 lichtbeelden van interieurs uit allerlei stijlperioden, met oordeel gekozen en gerangschikt, werd het gesprokene opgehelderd.

BERICHTEN.

Zutphen. Het was den 1ste April j.l. 25 jaren geleden, dat de heer F. H. van Etteger de functie van gemeente-architect aanvaardde, en den heer D. J. Itz opvolgde. De heer van Etteger was voor dien tijd hoofdopzichter van de gemeentewerken te Arnhem.

Zijn eerste werk te Zutphen was het maken van een plan voor de slechting van de vestingwerken der stad. Daarna volgde een reeks van werken, waaronder ook eenige die eigenlijk meer tot den werkkring van den ingenieur behooren. Zoo zijn onder zijn leiding o.a. tot stand gekomen de Overwelving van de Berkel bij de Nieuwstad, en de brug bij de Rozegracht.

Onder de gebouwen, die onder zijne leiding zijn verrezen, noemen wij het Gymnasium, en verscheidene scholen, terwijl het Nieuwe Ziekenhuis aan den Coehoornsingel tot stand kwam door de samenwerking van de heeren van Etteger en D. Lijsen.

De dag van 1 April is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Toen de jubilaris des morgens op de gemeentewerkplaats op 's Gravenhof kwam, boden de gemeentewerklieden hem eene omlijste photographie van hen allen aan.

Ten stadhuize was de kamer van den jubilaris versierd; daar werd hem een bloemstuk door zijn personeel en een geschenk door de ambtenaren van de Secretarie aangeboden.

Om elf uur werd de jubilaris door den Secretaris afgehaald, en geleid naar de Burgemeesterskamer, waar het Dagelijksch Bestuur was vergaderd. Daar bood de Burgemeester den heer van Etteger met eenige hartelijke woorden, namens de gemeente aan, twee schilderijen in olieverf van den Zutphenschen schilder Van der Worp.

Ook tijdens de receptie die de jubilaris, na de officieele begroeting, in zijne woning hield, werden hem nog verscheidene bloemenhulden gebracht, ten bewijze van veler sympathie. Namens de Bouwkundige Vereeniging werd hem een zilveren inktstel aangeboden, met bijbehoorende opdracht.

Bij de gelukwenschen die den heer Van Etteger van zoo vele zijden werden gebracht, voegen wij ook de onze, en spreken daarbij de hoop uit, dat het den jubilaris gegeven moge zijn, nog vele jaren in zijn ambt werkzaam te zijn, even krachtig en met evenveel ernst als tot nu toe.

Opzichter Waterstaat enz. in Indië. Ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië kunnen gesteld worden — om te worden benoemd tot opzichter 3e kl. bij den Waterstaat en 's lands Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-Indië — twee personen, die met voldoenden uitslag hebben afgelegd het examen voor opzichter bij den Rijkswaterstaat in Nederland.

Zij, die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, behooren zich vóór 1 Juli 1903 bij gezegeld adres te wenden tot het Departement van koloniën, onder overlegging van de stukken aangeduid in de St.-Ct. No. 82.

Aan de opzichters der 1e kl. kan bij goede plichtsbetrachting worden toegekend eene traktementsverhooging van f 600 's jaars, wanneer twintig jaren verloopen zijn sinds hunne eerste indiensttreding.

Het programma van het aanvullings-examen, waaraan een opzichter moet voldoen, om benoembaar te worden tot architect bij den Waterstaat en de burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië, is opgenomen in het *Indisch Staatsblad* 1887, no. 185.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	22	jaar	salaris	f	60.—
" " "	20	"	"	·	50.—
" " "	26	"	"	·	80.—
" " "	28	"	"	·	85.—
" " "	19	"	"	·	50.—
" " "	26	"	"	·	80.—
" " "	28	"	"	·	85.—
" " "	25	"	"	·	100.—
" " "	28	"	"	·	50.—
" Teekenaar "	31	"	"	·	60.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
3 April.	764	N.N.W.	1	6	0
4 "	738	Z.W.	5	8	3
6 "	765	Z.W.	2	5	1
7 "	754	W.	5	10	0
8 "	756	N.N.W.	7	7	10
9 "	764	N.N.O.	5	6	1

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

DINSDAG 14 APRIL.

EGMOND AAN ZEE. Het bouwen van een villa.

De arch. H. Wijker Gzn., n.m. 3 u.

HILVERSUM. Het bouwen van eene villa aan de Hertog Hendriklaan.

De arch. E. Knevel te Ermeloo, n.m. 2 u.

SAS VAN GENT. Het afbreken van café ‚de Zwaan', staande op de markt, en het daar bouwen van een logement, met bijlev. van bouwstoffen.

De bouwk. J. Wisse Jzn., te Zaamslag, v.m. 11 u., in café wed. B. Pauwels. Bestek en teek. ad f 1 verkrijgb. bij gen. bouwk. Aanw. 7 April, v.m. 10 u.

VENLOO. Het bouwen van 3 heerenhuizen in de Moerdijkstraat te Venloo, met bijlev. van materialen en arbeidsloonen.

De archit. P. Rassaerts, n.m. 6 u., in café Denissen, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. 14 April, v.m. 11 u.

WARFUM. Het afbreken van eene bestaande behuizing en het bouwen van eene winkelbehuizing voor den heer H. v. d. Steeg te Baflo.

De aanbesteder, n.m. 3 u., ten huize van P. Bulthuis. Bestek en teek. ter inzage ten huize van aanbesteding. Aanw. 14 April, n.m. 2 u., door H. Nieland te Warfum.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

1 APRIL.

APELDOORN. Het bouwen van een dubb. woonhuis met daarachter een smederij aan de Zwolschen weg. Door den bouwk. J. G. de Laurier.

Laagste inschr. J. Kleinbussink en Zn., Warme bij Apeldoorn, f 4514. Gegund buiten schilder- en ijzerwerk.

DEN HAAG. Het amoveeren en weder opbouwen van het perceel Veenestraat 25 voor rekening van de firma Lensvelt-Nicola, onder directie van den archit. Joh. Mutters Jr.

Gegund aan H. F. Boersma, voor f 17500; de blanke betimmering in de Lunchroom, aan de firma H. P. Mutters en Zn, voor, f 7800.

DEN HAAG. Het bouwen van 2 villa's aan het strand te Scheveningen, onder directie van den arch. Joh. Mutters Jr.

Gegund aan P. Van Duijn te Scheveningen, voor f 43790.

DEN HAAG. Het maken van een bijbouw aan de villa Ile aan den Scheveningschen weg voor den heer P. Kolff aldaar, onder directie van den arch. Joh. Mutters Jr.

Gegund aan P. Van Duijn te Scheveningen, voor f 8750; de blanke betimmering met decoratiewerken, voor de billartzaal, aan de firma H. P. Mutters en Zoon, voor f 6700.

DEN HAAG. Het bouwen van 8 woonhuizen aan de Juliana van Stolberglaan, voor rekening van de Mij. „de Unie", onder directie van den arch. J. Mutters Jr.

Gegund aan H. F. Boersma, voor f 114000

RODERWOLDE (DR.). Het bouwen eener roiale burgerbehuizing voor Mevr. de wed. A. Gaerthe—Gaerthe te 's-Hage. Ram. f 4550. Door den arch. C. Hillebrands te Nietap.

Laagste inschrijver J. Mulder, f 4334. Gegund.

TILBURG. Het uitbreiden der fabriecksgebouwen van Thomas de Beer albier. Door den arch. Th. C. de Beer. Het werk is opgedragen aan Math. Kuijpers, voor de som van f 25989.

2 APRIL.

BREDA. Het afbreken en opnieuw opbouwen van een huis aan het Van Coothplein no. 23, kadastraal bekend sectie B. nummer 3033. Door den archit. J. A. van Dongen.

Laagste inschrijver G. Siemons, Ginneken, f 3100.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Steom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE Amsterdam.
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. treppen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — **J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.**
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam—Dordrecht.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouw. materialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.


Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



van 8 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,
IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

GROOTE VOORRAAD
STALEN BALKEN
H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN
Asphaltdakpapier.
Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 28sten April 1903, des namiddags ten 2 *ure (locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 938.

Het maken van eene douane en goederenloods met bureaugebouwen op het goederenstation AMSTERDAM (Doklaan.)

Begroting f 435000.—.

De besteding geschiedt volgens § 66 van het bestek.

Het bestek ligt van den 4den April 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 2.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 17den April 1903, ten 10.30 ure voormiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 1sten April 1903.

NIEUWSTE en GOEDKOOPSTE
VLOERAANDRIJVERS
„Soliditeit gegarandeerd",
prijs f 7.— fr. à contant, alleen verkrijgb. bij **ROUPPE V. D. VOORT & Zn.**
Specialiteit in KUNSTSMEEDWERK BOUWARTIKELEN en GEREED SCHAPPEN.
's GRAVENHAGE.





Gebruik geen andere dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers


PECK & Co., Amsterdam.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
Leveren tot zeer concurreerende prijzen
alle soorten
Aarden Buizen
GROOTE VOORRAAD!

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen,
(Systeem Grey).
Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.
Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Prima Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Zaken.

Iemand in staat en genegen om Successievelijk 20 mille te fourneeren, wenscht in zaken te komen, bij voorkeur in bouw of aanverwante vakken, 't zij in Combinatie met anderen of alleen.

Aan Haarlem of Amsterdam zal in 't bizonder voorkeur gegeven worden. Reflectanten gelieven hunne brieven te adresseeren a/h. Bureau v/d. blad, onder letter Z. Herderstraat 5, Den Haag.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**
De **NEDERLANDEN** van 1845.
's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.169.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25 444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.
Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5
Beweert zich aan voor assurantien bij aanbestedingen
Vastg Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

PLATEELBAKKERIJ
DE DISTEL N.Lunbaansgr 35 Amsterdam
alleenverkoop voor Nederland
Maatschappij Bouwstoffen
v/h. A.E. Braat.
Amsterdam
Spui str. 109. Tegelzaak
Buiderdijkkade. 109.
Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.
MODERNE TEGELVERSIERINGEN
IN ALLE GENRES
SPECIALITEIT: MATGLAZUUR
ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek
J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.
FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.



Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN, (systeem Tantôt frères).
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose
de eenige HOUDBARE verf voor:
IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk
voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.
Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:
Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:
PORTEFEUILLES
voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".
Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.
Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

Beroemde
Parketvloeren-Fabriek
beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.
Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.
Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de
Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

PANTSER-DAK.
Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.
Geen kouterverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bestaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen hardpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.
Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en afdaken voor terrassen
kunnen in- of bijgebouwd worden.
Horizontale, beslist brand- en schimmelvrije en voor water ondoordringbare kamerzolders voor iedere bezwaring, desverlangd met wanden en deuren.
Zelfwerkend BRANDSIGNAAL met gelijktijdig zelfwerkende bluschinrichting.
Prijsberekeningen kosteloos.
C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN – REINECKENDORF.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de
Nieuwe Algemeene Voorwaarden
BEHOORENDE BIJ DE
BESTEKKEN voor de LEVERING
VAN
IJZER en STAAL
AAN
's RIJKS MARINE.
PRIJS 25 CENT

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

18 APRIL 1903. — 23e JAARGANG. — No. 16.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. / 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. / 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels / 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M[illegible].

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Kunst in huis. — Ingezonden. — Technisch nieuws. — Berichten. Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

In het Gebouw der Maatschappij is eene groote tentoonstelling geopend van

ARTISTIEKE MODERNE MEUBELS,
versiering en interieurs

van de Firma C. Serrurier en Co. te 's-Gravenhage.

Deze tentoonstelling is op alle werkdagen geopend van des morgens 10 tot des avonds 6 uur.

Het Hoofdbestuur vestigt andermaal de aandacht van alle belanghebbenden, zoowel leden als niet-leden der Maatschappij, op de

TENTOONSTELLING VAN BOUWKUNST

in Mei 1903 te houden in de zalen van het Gebouw der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

REGLEMENT

der Tentoonstelling van Bouwkunst 1903.

1°. De Tentoonstelling zal geopend worden op Woensdag 13 Mei 1903, en gesloten worden op Zaterdag 30 Mei 1903, des namiddags te 4 uur.

De kunstwerken moeten *vrachtvrij* ingezonden zijn vóór 2 Mei a.s., aan het bureau der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, gelijk mede alle brieven de Tentoonstelling betreffende.

De naam des vervaardigers en het onderwerp der inzending moeten duidelijk op de keerzijde van elke inzending worden vermeld.

2°. Tot de Tentoonstelling worden toegelaten, ontwerpen voor gebouwen, uitgevoerd in de laatste tien jaren of in uitvoering zijnde, en ontwerpen voor onuitgevoerde gebouwen waarvan de plannen zijn vervaardigd binnen de laatste zes jaren, onderdeelen daarvan, ontwerpen voor monumenten, voor voorwerpen op het gebied van kunstindustrie en decoratief schilderwerk, schetsen of opmetingen van oude of nieuwe belangrijke bouwwerken, studiën op het gebied van teeken-, schilder- en boetseerkunst, en, zoo de plaatsruimte het toelaat, uitgevoerd beeldhouwwerk, en wat het Hoofdbestuur verder ter opluistering noodig oordeelt.

Afzonderlijke photographische afbeeldingen van uitgevoerde bouwwerken moeten van plattegronden, op kleine schaal geteekend, vergezeld zijn.

3°. Teekeningen, enz. mogen niet *opgerold* worden ingezonden; teekeningen of photographiën die niet op zwaar papier zijn uitgevoerd, moeten op carton geplakt worden ingezonden.

4°. Geplaatste werken zullen niet vóór de sluiting der tentoonstelling worden teruggezonden.

5°. Het Hoofdbestuur looft de volgende **medailles** uit, geslagen op den stempel der Maatschappij:

een **verguld zilveren medaille** voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp van een *uitgevoerd* bouwwerk;

een **zilveren medaille** voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp van een *onuitgevoerd* bouwwerk;

een **bronzen medaille** voor de beste en daartoe waardig gekeurde teekening van een *bestaand oud Nederlandsch gebouw*,

en eene **medaille** voor het beste en daartoe waardig gekeurde ontwerp op het gebied der *kunstnijverheid*.

Het Hoofdbestuur behoudt zich het recht voor, meerdere dan de bovengenoemde medailles beschikbaar te stellen.

Ontwerpen voor onuitgevoerde bouwwerken, vervaardigd naar aanleiding van prijsvragen, uitgeschreven in de zes aan deze tentoonstelling voorafgaande jaren, kunnen ter opluistering worden ingezonden, maar blijven buiten mededinging naar de uitgeloofde medailles.

6°. Op uitnoodiging van het Hoofdbestuur hebben de volgende heeren zich bereid verklaard de uitgeloofde medailles toe te kennen:

C. Muysken, Eerelid, oud-Voorzitter der Maatschappij.
A. Salm G.Bz., Voorzitter der Maatschappij.
Jos. Th. J. Cuypers, Civ. en Bouwk. Ingenieur.
Prof. J. F. Klinkhamer, Hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft.
C. H. Peters, Rijks-Bouwmeester.

7°. De inzendingen worden kosteloos teruggezonden aan de opgegeven adressen.

Het Hoofdbestuur belast zich niet met de assurantie van het ingezondene.

8°. Het Hoofdbestuur heeft het recht in bijzondere gevallen van de bepalingen van dit reglement af te wijken.

Namens het bestuur:

A. SALM GBZN., *Voorzitter*.
C. T. J. LOUIS RIEBER, *Secretaris*.

KUNST IN HUIS.

De onnatuurlijke indeeling van de verschillende kunsten in hooge kunsten en in kleinkunsten, verdwijnt allengs, en weldra zal door ieder begrepen worden, dat zij geen zin meer heeft.

Tot de hoogere kunsten werden de schilder- en de beeldhouwkunst, tot de kleinkunsten de decoratieve kunst en de nijverheidskunst gerekend. Maar gaandeweg wordt ingezien, dat al de smaakvolle voortbrengselen van een zelfde tijdperk een volledig geheel vormen, waaraan geen deel kan onttrokken worden zonder aan de harmonie en de volmaaktheid van het geheel te kort te doen. Thans is bij velen de overtuiging gevestigd, dat ook kunst die zich in de meest eenvoudige voorwerpen tracht te openbaren, even hoog staat en van even beschavenden invloed is als elke andere uiting van kunst.

Wanneer wij de meubels en de versiering onzer woning beschouwen, zullen wij zien, dat zij het onmisbare midden, de werkelijke opluistering zijn van de werken der schilder- en beeldhouwkunst, die tot nu toe met te uitsluitende gunsten werden bevoorrecht. Wij zullen daarbij tevens moeten erkennen, dat, afgezien van de laatste jaren, onze tijd getoond heeft onmachtig te zijn zich in hieraan eigen vormen uit te drukken, en dat meubels en versiering geteerd hebben op al of niet begrepen of gelukkig gevonden toepassing van vormen der stijlen die hun tijd reeds gehad hebben.

Sedert enkele jaren hebben echter nieuwe en oorspronkelijke inzichten omtrent vormen baan gebroken. Een krachtige ontwikkeling van deze omwenteling is aan België verschuldigd. Toen, nu ruim acht jaren geleden, de heer Serrurier, te Luik, een volledig studeervertrek tentoonstelde in de salons van de „Libre Esthétique", hebben de nieuwheid van de gedachte, het architectonisch begrip en het bijzonder gevoel voor kunst dat door dit begrip tot uiting was gekomen, tot de overtuiging geleid, dat het laatste woord over meubels nog niet was gesproken, en dat nog onverwachte kunstuitingen in 't verschiet lagen.

Uit dien tijd dagteekent een krachtig streven in een nieuwe richting wat betreft de kunst van het meubel en de versiering, een streven dat in België als een openbaring werd begroet; het heeft reeds op verschillend gebied aanleiding gegeven tot belangrijke uitingen.

De heer Serrurier is architect; het is dus natuurlijk, dat hij vele gebruikelijke manieren van voorheen bij de samenstelling van het meubel niet meer wilde volgen. Het breken met die oude inzichten, met die sleur en alledaagschheid die al te lang geheerscht hebben, is mede een gelukkig gesternte van de nieuwe opvattingen geweest.

Volgens deze moeten de versiering en het geheel zich onderling aanvullen en een volmaakte eenheid tot stand brengen. Het geïsoleerd staande meubel heeft geen zin, kan niet bijdragen tot het samenstellen van een goed geheel. Hoe groot de waarde of kunst moge zijn die er aan ten koste is gelegd, zoo'n meubel kan onmogelijk anders dan op zich zelf, en geenszins als een onderdeel van een geheel betracht worden.

Kunstgenot kan slechts dan onvermengd zijn, wanneer het ontstaat uit een harmonisch een-zijn, wanneer dit tot nadenken leidt van hem die er in leeft.



Werkkamer.

De huidige resultaten der nieuwere begrippen zijn niet zonder moeite verkregen. Om er toe te komen, moest de juiste plaats worden aangewezen aan zekere onderdeelen van versiering die reeds vergeten waren of op 't punt staan te verdwijnen, maar toch in het kader van het nieuwe licht passen. De ambachtslieden moesten ingewijd worden in de beteekenis van de baan brekende ideeën omtrent de eischen van een kunst, die vooral oprechtheid beoogde; dit was een moeielijke taak, waar zooveel dwaalbegrippen waren ingeworteld. Werkwijzen, waaraan bijv. oude meesterstukken van geperst leder, op verschillende wijzen bewerkte metalen, enz. te danken zijn, moesten, zoo al niet teruggevonden, dan toch weder in practijk gebracht worden. Want, wil een interieur harmonisch zijn, dan moeten metalen deurbeslag, behangsels, tapijten, gordijnen, gedreven metaal, emailwerk, tot zelfs de kleinste bijkomende details, van één geest getuigen, onder één leiding tot stand zijn gekomen.

De heer Serrurier heeft — om met de nieuwe richting mee te kunnen gaan — uitgebreide werkplaatsen moeten oprichten. Met de producten daarvan streeft hij er naar, het begrijpen en genieten van kunst onder het bereik van elkeen te brengen; daarom ook blijft hij in zijn werk eenvoudig en bevattelijk.

Zulke werkplaatsen behoeven ook ruimen afzet. Hiervoor zorgen de uitgebreide tentoonstelling in een magazijn te Luik, en daarvoor zijn magazijnen opgericht te Brussel, in 1897, te Parijs in 1900, en te 's-Gravenhage in 't vorige jaar. Men vindt daarin permanente tentoonstellingen van volledig ingerichte, gemeubelde vertrekken, elk een „alles-bijeen" dat af is.

De heer Serrurier heeft, om ook Amsterdam met zijn werk in kennis te stellen, een viertal gemeubelde vertrekken ingericht in de groote voorzaal van het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. Alles wat in die vertrekken te zien is, is afkomstig uit zijne werkplaatsen.

Het streven naar het goede is reeds schoon; dit streven treedt hier krachtig op den voorgrond. Het aantrekkelijke dat wij op de tentoonstelling zien, zal nog wel voor volmaking vatbaar zijn, maar het is een duidelijk bewijs, hoe veel reeds is bereikt, en hoe veilig een streven naar nog hooger aan dezen industrieel kan worden overgelaten.

Een denkbeeld van zijn werk geven de beide hier afgedrukte afbeeldingen. De eetkamer is ingericht in een kasteel in het Departement Seine et Oise.



Eetkamer.

INGEZONDEN.

Geachte Redactie.

U wilt mij zeker wel vergunnen in 't orgaan van de Mij. t. B. d. Bouwkunst nog iets in 't midden te brengen dat betrekking heeft op de uitvoering van het besluit van het Hoofdbestuur der Mij., om de Honorarium-tabel voor bouwkundige werkzaamheden te herzien.

Ik verlang zeer naar eene herziening en vertrouw, dat de daarvoor benoemde Commissie — die ik echter allerminst wensch te haasten — bestudeerde voorstellen zal doen. Zij duide mij niet kwalijk indien ik misschien op haren arbeid vooruit loop; ik zou haar echter gaarne in overweging geven om het honorarium voor alle volledig uitgevoerde werken behoorende tot de drie eerste klassen der tabel, met één half percent — minstens — te verhoogen. Ik grond dit voorstel op de volgende overdenkingen.

Wel zijn nu strafbepalingen afgekondigd op stakingen in het spoorwegbedrijf en voor hen die bij openbare diensten werkzaam zijn, indien zij zich uitdrukkelijk of uit kracht van hunne dienstbetrekking verbonden hebben zekere werkzaamheden te verrichten, maar de particuliere ingenieurs en architecten blijven blootstaan aan het hinderlijke van de stakingsziekte in de bouwbedrijven. Heden staken de grondwerkers, morgen volgen de metselaars, en — uit „de solidariteit" — een paar uren daarna de timmerlieden, waarna den volgenden dag geen enkel werkman, of hij zich slaafs aan „de groote organisatie" onderwerpt of nog daarbuiten staat, op de bouwplaats gezien wordt. Dit veroorzaakt der directie behalve onaangenaamheden en verdriet, een massa arbeid, waarvoor in de Honorarium-tabel geen percenten zijn aangegeven. Die arbeid moet niet licht geacht worden. Dit zal ook niet geheuren indien men als directie eens een toestand heeft medegemaakt zooals die sedert vele weken te Amsterdam bestaat. Het voor een bepaald werk aangenomen personeel dat de architect zelve moet bekostigen, mag hij toch niet tijdelijk wegzenden; de langduriger bezoldiging is voor hem een schadepost. Hij zelf heeft meer persoonlijken arbeid te verrichten door onderhandelen, bespreken en opnieuw regelen der werkzaamheden, dan zonder stakingen.

In 't algemeen zijn reeds meer toezicht bij het werk en meer detailteekeningen dan voorheen noodig, sedert alle werklieden — kundige of minder bekwame — in sommige vakken eenzelfde loon genieten, en vele onder hen, dank zij de taal hunner leiders, niet meer als belangstellende medewerkers van hun directies zijn te beschouwen.

Vergete men ook niet, dat de groote haast waarmede bouwwerken tegenwoordig moeten tot stand komen, — haast, die vooraf als voorwaarde is gesteld of noodzakelijk is geworden na interruptie van 't werk door stakingen, veel meer persoonlijken arbeid eischen en ook meer kosten voor den architect veroorzaken, dan wanneer kalm kan worden doorgewerkt.

Het honorarium van den architect is voor den tegenwoordigen tijd te gering; het moet — dunkt mij — bij de herziening der Tabel naar billijkheid verhoogd worden.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw. dr.
X Z +.

TECHNISCH NIEUWS.

Onbrandbaar hout. Een daartoe door den Pruisischen Minister van Openbare Werken benoemde commissie heeft zeer belangrijke proeven genomen betreffende de beste tot op heden bekende systemen om hout onbrandbaar te maken. Daaruit is gebleken, dat het systeem van inpregneeren van Konrad Gautsch, scheikundige te München, verre boven andere te verkiezen was. Het gegautschineerde hout vertoont, zelfs bij eene temperatuur van 1800°, geen spoor van ontvlammen; de aan het vuur blootgestelde gedeelten verkolen slechts zeer langzaam.

Het volgens dit systeem doortrokken hout is tevens vrij van bederf geworden, zonder dat zijne eigenschappen wat betreft vastheid en elasticiteit er onder geleden hebben.

In Berlijn is voor het exploiteeren der vinding een Deutsche Gautschin-Gesellschaft opgericht.

Baumaterialienk.

Verwarming onder vloeren. In het belang van het goed bewaard zijn der verzamelingen in het Kon. Nationaal Museum te Berlijn worden de lokalen verwarmd, en wel door middel van stoom onder lage drukking, wat betreft de lokalen met houten vloeren, terwijl die met steenen bevloering verwarmd worden op de wijze als bij de Romeinen gebruikelijk was, een manier die door den architect van het museum-gebouw, Prof. G. v. Seidl, reeds was toegepast voor een vergaderzaal der fabriek van Riedinger te München.

De aanleg is zoodanig, dat de verwarmingsbuizen in het zand onder den vloer, of in open kanalen, op onderlinge afstanden van 0,55 M. liggen, en zoo den bodem verwarmen, die daardoor de eigenlijke warmtebron wordt. Deze methode voldoet uitstekend. Hoewel de kosten ervan wel betrekkelijk hoog zullen zijn, biedt zij groote voordeelen aan voor ruimten die kostbare verzamelingen herbergen.

D. Bauzeit.

Roesten van spijkers, die aan de buitenlucht zijn blootgesteld, kan voorkomen worden door ze op gloeihitte te brengen en dan

in koude lijnolie te dompelen. Hierdoor ontstaat een beschermende laag op het ijzer.

Hannov. Gewerbebl.

Onderhoud van telegraaf- en telefoonpalen. In de Vereenigde Staten van N. Amerika wordt het onderste, in de grond staande deel der telegraaf- en telefoonpalen, zoodra het vermolmd is, door een voetstuk van cement vervangen, terwijl het bovenste deel der paal voor 't doel behouden blijft. Deze vervanging kan geschieden zonder de palen weg te nemen, zoodat er geen storing in de leiding behoeft te ontstaan. Deze voetstukken zijn achthoekig en voorzien van vier door middel van bouten daarin bevestigde ijzeren verbandstukken. Bij het inzetten der palen wordt een verbandstuk tijdelijk losgemaakt, de paal, waarvan het ondereinde vooraf op de vereischte dikte is gebracht, op het voetstuk tusschen de verbandstukken geplaatst en met deze door ijzeren bouten verbonden.

Töpfer- u. Ziegler-Zeit.

Kosten van onderhoud van straten en wegen. Een vergelijking der kosten van onderhoud der bestrating slechts per lengte-eenheid, heeft weinig waarde; ook de onderhoudskosten per verkeerseenheid moeten in aanmerking genomen worden.

Neemt men 100.000 als verkeerseenheid aan, dan is 1,65 de verkeerseenheid voor een straat met een verkeer van 165.000 voertuigen, en 7.65 die voor een verkeer van 765.000 voertuigen. Het aantal dezer eenheden N noemende, dan is de formule ter berekening der onderhoudskosten: Volledige onderhoudskosten

$$\frac{\text{Lengte-eenheden} \times N}{N.} =$$

Onderhoudskosten per lengte-eenheid.

Wanneer dus het onderhoud van een weg lang 176 Eng. Mijlen *f* 633.600 vordert, dan zijn de kosten per lengte-eenheid *f* 3600; en wanneer over dien weg 750.000 voertuigen zijn gegaan, dan worden de kosten der verkeerseenheid aldus berekend: $\frac{633600}{176 \times 7.5} =$ *f* 480. Bedragen de onderhoudskosten eener andere straat van gelijke samenstelling met een verkeer van slechts 375.000 voertuigen per lengte-eenheid eveneens *f* 3600, dan zijn in dit laatste geval de kosten per verkeerseenheid $\frac{3600}{3.75} =$ *f* 960. Hieruit volgt, dat bij deze straat, óf het materiaal, óf het stratenmakerswerk, óf de methode van onderhoud, óf wel al deze factoren samen, minderwaardig zijn dan in het eerste geval.

Engineer.

BERICHTEN.

Amsterdam. Door eenige eigenaars van perceelen aan de Oostelijke zijde van het Damrak is den 8sten April jl. een adres aan den Gemeenteraad verzonden, waarin zij dezen als volgt te kennen geven:

dat zij tot heden geen antwoord mochten ontvangen op hun aan U ingediend rekwest, d. d. 8 April 1902, waarbij zij U ten slotte verzochten: om, indien U mocht besluiten tot slooping van de Beurs aan den Dam en tot de bebouwing van het vrijgekomen terrein daarvan, in dat geval te bepalen, dat de langs de Oostelijke bebouwing van het Damrak aan te leggen verkeersweg zal hebben een breedte van 20 M., althans minstens van 15 M.;

dat zij intusschen hebben kennis genomen van de mededeeling van Heeren B. en W., geplaatst in het Algemeen Handelsblad van 31 Januari 1903: dat vóór 1 Mei 1903 worden ingewacht aanbiedingen voor koop of erfpacht van het geheele of van een gedeelte van het terrein, vrijkomende aan den Dam en het Damrak door amotie der gemelde Beurs, op de teekening, behoorende bij de voordracht van B. en W., d. d. 14 Maart 1902, No. 271, met eene roode lijn omgeven, welke teekening ten Stadhuize voor belanghebbenden ter inzage ligt;

dat hun is gebleken, dat bij voorschreven mededeeling van Heeren B. en W. geen rekening is gehouden met den inhoud van gezegd rekwest, d. d. 8 April 1902, vermits op gemelde teekening de breedte van den langs de Oostelijke beschouwing van het Damrak aan te leggen verkeersweg duidelijk is aangegeven als eene minimumbreedte van 11 M.;

dat zij zich veroorloven nogmaals de aandacht van UEd.Achtb. te vestigen op het feit, dat thans in geen enkele der eenigzins groote Europeesche steden een verkeersweg wordt aangelegd van slechts 11 M. breedte en dat in de laatste jaren alhier geen nieuwe verkeersweg is aangelegd dan van eene breedte van minstens 15 of 20 M.;

redenen, waarom ondergeteekenden zich wenden tot UEd.Achtb., met eerbiedig verzoek, uwe goedkeuring te willen onthouden aan elk plan van bebouwing van het terrein vrijkomende door de amotie van meergenoemde Beurs, hetwelk zou verhinderen den aanleg van een verkeersweg van 20 M. breedte, althans van minstens 15 M. breedte, langs den Oostelijke bebouwing van het Damrak.

*** De in den afgeloopen cursus door de leerlingen van de „Teekenschool voor Kunst-ambachten" vervaardigde teeken-, schilder- en boetseerstudiën zullen worden tentoongesteld op Zondag 19 April van 1.30—4 uur, en op Maandag 20 April van 2—4 uur des nam. en van 7—9.30 uur des avonds in het Gebouw der School, Da Costastraat no. 64.

Loon der timmerlieden te Amsterdam. „De Aannemer" zegt reden te hebben om te gelooven, dat het in het timmervak nu minstens twee jaren — wegens getroffen overeenkomst — rustig zal zijn, dat is, dat er door de timmerlieden in die twee jaren niet gestaakt zal worden. Welk een rustig vooruitzicht!

Aan de timmerlieden is een minimum-uurloon van 28 cent toegekend. Daarmede is — zegt „de Aannemer" — dat loon over een tijdperk van tien jaren met 8 cent per uur gerezen, dat is bij een tien-urigen werkdag 80 cent per dag en *f* 4.80 per week *meer* dan in 1893.

Na al de beroeringen der laatste dagen is het — zegt het blad — een verblijdend verschijnsel, dat *samenwerking* tusschen patroons en werklieden kon worden verkregen en die samenwerking voeren kon tot betere resultaten dan door werkstakingen tot heden toe konden verkregen worden.

Medewerking met Gezondheidscommissiën. Het „Tijdschrift voor Sociale Hygiëne" brengt de volgende verblijdende tijding:

Verschillende Gezondheids-commissiën zoeken of ontvangen zelfs ongevraagd steun van verschillende zijden om haar de moeilijke taak te verlichten. Zoo heeft de G.C. wier zetel is Ginneken, de hulp van geneeskundigen, geestelijken, besturen en philantropische vereenigingen en van armenzorg in haar kring ingeroepen, om ook hygienische toestanden op te sporen en haar voor te lichten bij haar onderzoek en ter zijde te staan bij het streven naar verbetering. Op verschillende andere plaatsen hebben colleges, die tot heden zich voor het woningvraagstuk interesseerden, hare goede diensten aan de G.C. aangeboden, om haar ter zijde te staan bij het woningonderzoek, zoo o. a. de Volksbond te 's-Gravenhage. Wij achten dat een gelukkig verschijnsel. Uit het volk moet de drang naar verbetering en medewerking komen, mits de leiding blijve bij de G.C. Als hulptroepen kunnen vereenigingen en particulieren uitstekende diensten bewijzen. Bedriegen wij ons niet, dan zijn ook reeds verschillende vereenigingen voor armenzorg in die richting werkzaam.

Adspirant-ingenieur in Indië. Bij den dienst van den Waterstaat en de Burgerlijke Openbare Werken in Nederl. Indië kunnen geplaatst worden zes adspirant-ingenieurs. Zij, die voor plaatsing in aanmerking wenschen te komen, moeten zich vóór 15 Juli a.s. bij gezegeld adres wenden tot het Departement van Koloniën.

Venetië. Hoewel de vereischte gelden voor den wederopbouw van den Campanille nog niet zijn ingekomen, zal toch de eerste steen voor het nieuwe bouwwerk worden gelegd. Dit zal geschieden op 25 April a.s., den St. Marcusdag, waarbij de Hertog van Aosta, den Koning zal vertegenwoordigen.

Parijs. Het door Clerment Gannaud ingestelde onderzoek over de echtheid van de tiara van Saïtaphernes is afgeloopen; uit het rapport daarover spreekt de overtuiging, dat het antieke hoofddeksel een product is van den nog levenden Rus Rochomowsky. De hoofd-figuren op de tiara, gecopiëerd naar echte antieke figuren, zijn niet beschadigd, zoodat hun gelijkenis gemakkelijk kan worden aangetoond. Het is opmerkelijk, dat alleen de kleine figuren beschadigd zijn geworden om het voorwerp een oud voorkomen te geven.

Dit geschiedenisje kan twee gevolgen hebben: 1°. onderzoek naar de echtheid van andere tot nu toe authentieke Louvre-antiquiteiten; 2°. invloed op den vorm van een of ander hedendaagsch hoofddeksel; want er is op dit gebied niets, dat van grooter actualiteit is.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
10 April.	764	N.N.W.	4	6	0
11 „	768	Z.Z.W.	1	7	0
14 „	758	W.	2	3	4
15 „	754	Z.W.	6	2	8
16 „	762	N.W.	2	4	5

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 20 APRIL.

ALKMAAR. Het bouwen van een heerenhuis aan den Kennemerstraatweg.

De arch. C. J. Ooms, n.m. 1 u., in hotel „de Burg". Bestek en teek. à f 1,50 verkrijgb. en inl. te bekomen bij voorn. arch.

DELFZIJL. *a.* Het bouwen van eene behuizing op een terrein, aan de Lijnbaanstraat no. 1789. *b.* het verf-, glas- en behangwerk daaraan

De arch. F. A. Pot, 's av. 8 u., in hotel van G. van Hassel, alwaar bestek en teek. ter inzage.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van vijf dubbele panden en een enkel pand aan de zuidzijde van het Stadhoudersplein (gevellengte 85[m] M.)

De archit. W Molenbroek, Herm. J Hoelen in het „Zuid-Hollandsch Koffiehuis" n m. 2 u., alw. bestek en teek. ter inz en bij den tweeden archit. Wijnstraat 78 te Rotterdam à f 2,50 verkrijgb.

HAARLEM. Het bouwen van een nieuw lokaal aan de gemeenteschool, aan den Rijksstraatweg Haarlem—Alkmaar.

Het gem.best. van Schoten, v.m. 11 u., in hotel „Lion d'Or".

HAARLEM. Het bouwen eener boerderij aan den rijksstraatweg Haarlem—Alkmaar, tegenover de R. C. begraafplaats „St. Barbara" gem. Schoten.

De archit. L. Tuijnman, n.m. 2½ u., in hotel „Lion d'or".

's-HERTOGENBOSCH. Het afbreken van een bestaande perceel en het weder opbouwen van een beneden- en twee bovenwoningen, gelegen aan het Hinthamereinde bij den watertoren.

Mej. de Wed. Steenbruggen, 's av. 8 u., in café De Leeuw, St. Janspoort. Bestek en teek. verkr. bij C. P. Hartman, aannemer, die ook tevens inl. geeft. Aanw. gedaan.

HENGELO (OV.). Het afbreken van een perc. aan den Enschedeschen straatweg en het daar ter plaatse bouwen van 3 beerenhuizen.

De architecten Van der Goot en Kruisweg, 's midd. 12 u., in hotel „De Halve Maan". Bestek en teek. vanaf 9 April à f 2,50 verkrijgb ten kantore der arch. die inl. geven. Aanw. 20 April, v.m. 10 u.

OUDESLUIS (N.-H.). Het afbreken en herbouwen van het café van Joch. Kreijger.

De arch. S. Krijnen, v.m 11 u., in voorn. café, alw. bestek en teek. ter inzage en bij den arch., Hoofdgracht 53 te Helder verkrijgb. à 50 ct. Aanw. gedaan.

ROGGEL (LIMB.). Het bouwen eener burgerwoning met bijlever. van materialen enz.

Mej. de Wed. Th. Walenberg, n.m. 4 u., ter huurer huize, waar teek. ter inzage en bestek à f 1 verkrijgb. Inl. geeft de archit. L. Waegemans

DINSDAG 21 APRIL.

BOXMEER. *a.* Het bouwen van een tuinmanswoning te Boxmeer voor rekening van den heer C. van der Ven aldaar. *b.* Het bouwen van 3 burgerwoonhuizen aan de Steenstraat te Boxmeer voor rekening van den heer P. A. Rijke aldaar.

De bouwk. W. J. H. v. d. Waarden te Nijmegen, n.m. 3 u., in café Verdijk te Boxmeer. Bestek en teek. van elk werk afzonderlijk tegen f 1,50 verkrijgb. ten kantore van den bouwk. Aanw. voor werk *a* 21 April v.m. 11 u. en van werk *b* ten 12 u.

HENGELOO (OV.). Het bouwen van een winkelhuis met bakkerij op een terrein aan den Ouden Molenweg.

De heer R. Smit, 's av. 8 u., in het café van Beltman, alw. bestek en teek. vanaf 7 April ter inz. Inl. verstrekt de arch. W. Elzinga Aanw. 21 April, v.m. 9½ u.

LOBITH. Het bouwen van een woonhuis aan den Dorpsdijk.

De bouwk. H. Verborg, v.m. 11 u., in café v. Hezewijk. Bestek en teek. ter inzage in 't lokaal van besteding en zijn verkrijgb. à f 1,50 per stel bij den bouwk. Aanw. 20 en 21 April, v.m. 10 u.

VENLOO. Het bouwen van 3 beerenhuizen in de Moerdijkstraat te Venloo, met bijlev. van materialen en arbeidsloonen

De archit. P. Rassaerts, n.m. 6 u., in café Denissen, alwaar bestek en teek. te inzage liggen. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 22 APRIL.

BUSSUM. Het bouwen van een dubbel en een enkel woonhuis op een terrein gelegen aan het Singel.

De arch. Richter en van Bronkhorst, 's mid. 12 u., in hotel „de Rozeboom". Bestek en teek. verkr. à f 2 ten kantore van voorn. arch.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van 2 winkelhuizen op een terrein gelegen aan de Hengelooschestraat en Noorderhagen

De heer L. Frankenhuis, 's midd. 12 u., in hotel „de Klomp", alw. bestek en teek. ter inz. liggen. Inl. geeft de architect H. E. Zeggelink. Aanw. 22 April, v m. 9 u.

GRAUWDIJK (GR.). Het bouwen van een school met 2 lokalen met leverantie van het benoodigde.

Het bestuur der geref. schoolvereen., n.m. 4 u., in het logement van G. Nieuwenhuis, alwaar bestek en teek. ter inzage, en à f 1 verkrijgb. in voorn. café en bij S. Blokzijl te Ten Boer die tevens in'. geeft. Aanw 22 April, n.m 3 u.

KAMPEN. Bestek no 18. Het bouwen van een openbare lagere school met 12 lokalen aan den Noordweg te Brunnepe.

Het gem.best. van Kampen, n.m. 1½ u.

LOOSDRECHT. Het bouwen van een roomboterfabriek met directeurswoning.

Het bestuur der fabriek. Bestek en teek. à f 2,50 per stel te verkrijgen bij den heer E. Hogervorst, Ruitersweg 64c, Hilversum. Aanw. 18 April.

OUD BEIJERLAND. Het bouwen van een woon- en winkelhuis, annex herberg op een terrein nabij de beetwortelsuikerfabriek.

De heer P. Peters n.m. 3 u.

RAAMSDONK (DORP). Het bouwen eener boerderij.

De arch. A. v. Daal, 's av. 7 u. Bestek en teek. ter inzage in het café der erven van Daal. Aanw. 22 April, n.m. 4 u.

WOENSEL. Het bouwen van 2 winkelhuizen met aanhoorigheden op den Kerkweg met bijlev. van materialen.

De heer J. van der Linden, 's av. 7 u., in het koffiehuis van L. van de Gevel, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de aannemer W. de Goey.

DONDERDAG 23 APRIL.

ACHT GEM. WOENSEL. Het bouwen van een liefdegesticht e.a. nabij de kerk en pastorie, met bijlever. van materialen, arbeidsloonen, enz.

Het R. K. kerkbest., n.m. 4 u., in het bondslokaal. Bestek met 4 teek. verkrijgb. à f 3 bij de bouwk. J. Heijkants te Erp, die inlicht. geeft. Aanw. 23 April, n.m. 2 u.

HENDRIK IDO AMBACHT. Het bouwen van 12 woningen met bijkomend werken op een terrein, in 2 perc.

De heeren Jonker en Stans, v.m. 11 u., in het koffiehuis van Molendijk. Bestek en teek. à f 1,25 verkrijgb en inl te bekomen bij T. P. Stans. Aanw. gedaan.

VRIJDAG 24 APRIL.

ALKMAAR. Het amoveeren der perc. wijk E nos. 31, 32 en 33 staande aan de Hoevervaart en het ter plaatse opbouwen van twee woonhuizen.

De arch. D. G. Weisenborn, n.m. 4½ u., in hotel „de Burg". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,40 bij den arch., Luttikoudorp 76. Aanw. 20 April, v.m. 10½ u.

MIERLO (N.-BR.). Het bouwen van een boerenwoonhuis, stal en schuur met bijlev. van materialen op „Oud-Ven" nabij het Eindhovensch kanaal.

Het algem. armbest., n.m. 3 u., ter herberge v.m J. Verhuijzen, alwaar bestek en teek. ter inzage. Aanw. 24 April, v.m. 10 u

RIJSBERGEN (N.-BR.). Het bouwen van een heerenhuis, met aanbouw aldaar.

De arch. P. A. Oomes en L. v. d. Pas te Breda, in café „Het wapen van Rijsbergen", alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 23 April, n.m. 1 u.

ZATERDAG 25 APRIL.

ENSCHEDÉ. 1. Het bouwen van eene machinekamer en smederij; 2. het bouwen van een magazijn; 3. het vergrooten der bestaande ververij met verdere werken; alles op een terrein, gelegen bij de stoomblekerij en ververij van de fa. Blijdenstein en Co. te Lonneker

De arch. B. v. d. Woerd Hzn., 's midd. 12 u., in hotel „de Klomp". Bestek met 3 teek. ad f 12.50 verkrijgb. ten kantore van den archit. en worden voor f 10 op den dag der besteding weder teruggenomen. Inl. ver trekt den archit. Aanw. 24 April, v.m. 10 u.

UTRECHT. Het uitbreiden van de directeurswoning op het terrein der gemeentereiniging.

Het gem.best., n.m. 1½ u. Bestek en teek. ter inzage aan het bureau der gemeentewerken, Achter Klarenburg en alhaar, ten stadhuize, (afd. financiën) en bij van Terveen en Zn., verkrijgbaar à f 0.50. Aanw. 21 April, n.m. 2 u.

VOORBURG. Bestek no. 6. Het maken der gebouwen en eenige verdere werken ten behoeve van den stoomtramweg Gouda—Schoonhoven.

De maatij. tot expl. van tramwegen, n.m. 2 u. (locale tijd). Bestek ter visie ten kantore der mij. in hotel „de Zalm" te Gouda, in het heerenlogem. te Schoonhoven en ten kantore van den ingen. J. Schotel, Oostzeedijk 172, Rotterdam bij wien het met 5 teek. à f 5 en inl. verkrijgb is. Aanw. 22 April, v.m. 11 u., in voorn. heerenlogem. te Gouda, n.m. 2 u., aan de Karnemelksloot.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantien bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

2 APRIL.

EDE. Het verbouwen der villa „Homme" aan den stationsweg aldaar, voor rekening van mevrouw douairière van Westerveld Sandberg.

Metselwerk. Laagste inschrijver W. van Wagensveld, f 1685*.

Timmerwerk enz. G. Eijlander, f 1490*.

Schilderswerk. C. v. Otterlo, f 696*. *Geg.

EDE. Het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer H. Noorman Kz.

Gegund aan de laagste inschrijvers: W. v. Wagensveld, metselwerk f 833; G. Eijlander, timmerwerk f 795; J. Bosman, schilderwerk f 234.

HAARLEMMERMEER (ONDERH.). Het bouwen van een bouwmansschuur op de hoeve „Canada". Door den bouwk. H. Rinck.
Gegund aan J. Hulsbos, ald. voor f 10702.

HILVERSUM (ONDERH.) Het verbouwen van perc. no. 80 C. aan de Kerkstraat. Door den arch. J. v. Dillewijn.
Gegund aan den laagsten inschrijver H. v. Walderveen.

3 APRIL.

NEDERHORST DEN BERG (ONDERH.). Het bouwen eener boerderij in den Horstermeerpolder aldaar, voor den heer Obreen te Hilversum. Ram. f 13546,75.
Laagste inschr. W. Korfer, Nederhorst den Berg. f 12975. Gegund.

SCHOONHOVEN. Het bouwen eener school voor Christelijk Volksonderwijs, in den tuin achter het oude mannen- en vrouwenhuis aldaar.
Voor zes lokalen. Timmer-, smids- en hoedgieterswerk. W. Groothuis, f 5120*.
Metselwerk. A. Bouter, f 5200*.
Schilderwerk. J. A. de Gidts, f 546*.
Voor 3 lokalen. Timmer-, smids- en hoedgieterswerk. H. J. de Hoog, f 3354.
Metselwerk. A. Woudenberg, f 1273*.
Schilderwerk. J. A. de Gidts. f 273*. * Geg.

4 APRIL.

HERVELD (GELD.). Het aanbouwen van een woonhuis aan het gem.huis met bijlev. van alle daartoe benood. materialen, enz. Door het gem.best. van Valburg.
Laagste inschrijver E. W. Evers, Zetten, f 2988. Gegund.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen van een schuur. Door de erven J. Jongenelen.
Laagste inschr. G. J. de Jong, f 1020. Geg.

8 APRIL.

HOOGKERK (ONDERH.). Het bouwen van een gemeentehuis. Ram. f 5108. Door het gemeentebestuur.
Laagste inschr. G. Oldhof, Dorkwerd en R. Smit, Hoogekerk, f 5189. Gegund.

NIEUW-AMSTERDAM (DR.). Het bouwen van een burgerwoonhuis met bijlev. van materialen enz., gelegen op een terrein te Erica. Door den heer C. J. C. Rietman.
Laagste inschrijvers D. Wichertjes en E. Hilvers, Erica, f 1750. Gegund.

WELSUM. Het bouwen van een woonhuis met schuur. Door den heer P. Schurink.
Eenige inschrijver H. J. Temmink, Nijbroek. f 1645. Niet gegund, wordt herbest.

7 APRIL.

BREDA. Het bouwen van 7 woonhuizen op een gedeelte van het perc. sectie I te Ginneken. Door den arch. F. P. Bilsen.
Metselwerk. Laagste inschr. H. v. d. Akker, f 3693.
Timmerwerk. Ant. Maas, f 4173.
Massa. Ant. Maas, f 7866.

HILVERSUM. Het bouwen van een woonhuis naast de villa op den hoek van de Nimrodlaan. Door den arch. H. J. Jesse te Leiden.
Laagste inschr. A. Klaver, f 10290.

LEEUWEN. Het bouwen van een woonhuis en het leggen van een steenen sluis, met bijlev. van materialen enz. Door den heer Th. v. Kessel.
Laagste inschr. M. v. Heek, Leeuwen f 3047.

MAASTRICHT. Het bouwen van de „Stichting Ridder Emile de Steurs" te Maastricht, volgens ontwerp van den arch. dr. P. J. H. Cuypers. Door den aanbesteder.
Laagste inschr. H. Cremers. f 56289.

ROOSENDAAL (N.B.). Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning. Door den heer H. v. d. Biggelaar.
Laagste inschr. M. v. Overveld, f 6494. Geg.

SLIKKERVEER (Z.H.). *a.* Het bouwen eener school en onderwijzerswoning, *b.* de levering van schoolbanken, kachels, enz. Door de vereeniging „Een school met den Bijbel".
a. Laagste inschr. H. Schilt, Dordrecht, f 9844.
b. Meubelen *a* J. Schippers, Bolnes (Ridderkerk), f 414.
Meubelen, *b.* Jac. 's-Gravesande, Bolnes (Ridderkerk), f 175.
a. en *b.* in Ma sa. A. v. d. Bosch, Hardinxveld, f 635.

8 APRIL.

ENSCHEDÉ. Het opbouwen eener verdieping op het bestaande magazijn gelegen aan de Hengelosche straat te Enschede. Door den arch. H. Reijgers.
Laagste inschr. J. ten Cate Hz., f 3278. Gegund

ENKHUIZEN. Het bouwen van een woonhuis. Door den bouwk. Tj. Korff.
Laagste inschr. S. de Vries, f 3793.

LEERMENS (GRON.). Het bouwen eener boerderij aldaar. Door den heer S. Doornbos
Laagste inschr. J. Smit, Losdorp, f 4830. Gegund. Twee biljetten van onwaarde.

ROOSENDAAL (N.-BR.) (ONDERH.). Het bouwen van een heerenhuis voor notaris J. J. M. Mertens. Door den arch. A. J. de Bruijn.
Laagste inschr. A. F. Bruijnincx, f 13825.

SPRANG (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis. Door den heer J. L. van Santen.
Laagste inschrijver C. Michaël, voor f 3728, waaronder niet begrepen is glas-, verf- en behangerswerk, dat afzonderlijk is aangenomen door F. Maat te Sprang voor f 250.

SCHOONDIJKE (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis op de hofstede bewoond door J. de Zeeuw (Steenhove). Door den aanbesteder.
Laagste inschr. J. de Lignij, Schoondijke f 3997.

ZEVENBERGEN. Het bouwen van een huis met landbouwschuur. Door den heer L. Hopmans.
Laagste inschr. P. v. Geel, f 5168. Nog niet gegund.

9 APRIL.

HILVERSUM (ONDERH.). Het bouwen eener R. K. jongensschool. Door het kerkbest. van den H. Vitus.
De bouw der R. K. jongensschool (zonder glas- en verfwerk), het maken van een tuinmuur, lang plm. 88 M. en het make.n van een voetingmuur voor het na te noemen ijzeren hek, lang plm. 151 M.
Zonder gymnastieklokaal. Laagste inschr. B. A. v. Rijn, f 51840.
Met gymnastieklok. B. A. v. Rijn, f 56795.
Glas- en verfw. aan voorn. school zonder gymnastieklokaal. W. Sukkel, f 2036.
Met gymnastieklokaal. W. Sukkel, f 2350.
IJzer hekwerk langs de straat en gegalvaniseerde draadschering langs de achterspeelplaatsen bij voorn. school. Gebr. Gielen, f 1400.
Gas- en waterleiding in voorn. school Th. Andriesen, f 645.
Het leveren van eikenhouten balken in de parochiekerk. J. W. W. v. Bossum en Zn., f 1199.
Het leveren van vurenhouten banken en nieuwe knielbanken in de nieuwe parochiekerk. L. de Rijk, f 309.
Het schilderen van nieuwe en oude banken in de parochiekerk. H. Wolfs, f 749,66. Nog niet gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSÉ, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, We esperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1,
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Lynamo's. — JULIUS LÖCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht

Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Doedrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

CENTRALE VERWARMING
Electrische Verlichting
Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,
worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.
GEVEKE & Co., Amsterdam.
Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.
Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,
ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.
Erkend BESTE Zandsteen.
Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar
bij den Vertegenwoordiger voor Nederland
FERD. ENGERS, Amsterdam.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEY,
(HOUTGRANIET)
ROTTERDAM.
VLOERBEKLEEDING zonder voegen. — **TRAPBEKLEEDING,** ook op oude trappen. — **DEKTREDEN** op maat. — **PLATEN** in diverse afmetingen voorradig.
Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming adresseere men Leuvehaven 26 (Kantoor) Rotterdam.

FABRIEK van
Cementsteen- en Cementijzerwerken.
„C. W. FINKE". Leeuwarden.
Opgericht 1875.
Uitvoering van alle voorkomende werken in: Cementsteen en Cement-ijzer (Systeem Monier etc.)

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 28sten April 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek 943.

Het leggen van sporen en wissels, het maken van een losweg en bijbehoorende werken op het station UDENHOUT.

Begroeting f 7400.—.

De besteding geschiedt volgens § 36 van het bestek.
Het bestek ligt van den 15den April 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te *'s-Hertogenbosch*, en is op *franco* aanvraag (per brief aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.
Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.
Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 20sten April 1903 ten 12.20 ure namiddag *(West Europeesche tijd)*.
Utrecht, den 9den April 1903.

PRACHTWERK
Het Koninklijk Paleis
te AMSTERDAM
door C. T. J. LOUIS RIEBER
tegen halve waarde aangeboden. Br. lett. W. S. Bureau v. d. blad. Herderstraat 5, Den Haag.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:
Arbeid als Koopwaar
DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

Bestekteekeningen
gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.
Amsterdam. Rokin 138.
WEGNER & MOTTU.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4 M.	f 13.75	per 100 stuks *franco* werk.
no. 3 „	4½ „	f 19.25	
no. 4 „	5 „	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).


Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken
met
breede flenzen.
(Systeem Grey).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Beroemde
Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.
Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.
Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de

Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen daksvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen kunteerbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten beslaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen boedpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magneziet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en afdaken voor terrassen
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand- en schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.
Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.
Prijsberekeningen kostelooss.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.

Door de KONINKLIJKE DEVENTER TAPIJTFABRIEK te **Deventer** wordt voor directe indiensttreding gevraagd

Een ervaren Bouwkundig

OPZICHTER-TEEKENAAR

om de leiding eener nieuw te bouwen fabriek op zich te nemen.
Salaris f 100 per maand.
Zich schriftelijk of persoonlijk te wenden tot den directeur van genoemde fabriek.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.


Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

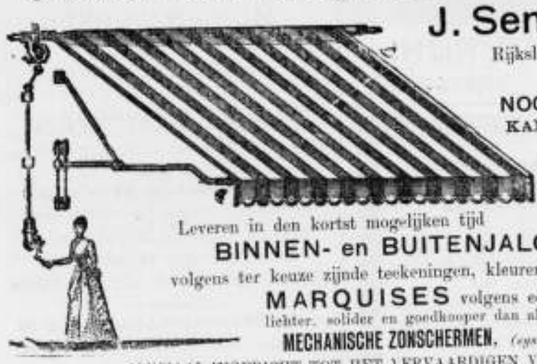

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.


Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**
Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN**

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,
wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn **vuurproef, onopenbreekbaar, onboorbaar.**

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten voor Den Haag en omstreken E. Beekman & Zonen.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR
AMSTEL 36 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * * ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz.
Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. * * * Inrichten van fabrieken * * * * Uitwerken van projecten voor H.H. Architekten en Ingenieurs. * * * Beoordeeling van projecten ADVIEZEN. * * * * * * REFERENTIËN.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

GEBS. VAN MALSEN, DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.



Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.

HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.
Cloisonné-glas.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders. Reservoirs. Regenbakken. Daken. Privaatputten. Kuipen enz. Gewelven. Vloeren. Buizen. Tunnels. Muren.

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:

3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.

Werkplaats: JAARSVELD BIJ DEN OEVEL. (Waaspartijde).



TALENS & Co.
APELDOORN.

Aquarel en Olieverf.
Watervaste Teeken inkten.
Correctuur inkten.
Schrijf- en Copieer inkten.
Bureau Lijmen, enz. enz.

Waarom zult U U steeds Buitenlandsche fabrikaten laten leveren, wanneer U betere en goedkoopere van arbeid in eigen land kunt bekomen?

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

25 APRIL 1903. 23e JAARGANG. No. 17.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kosteloze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Het Landhuis Porquin te Luik. — Ingezonden. — Prijsvragen. — Verslagen van Vergaderingen. — Berichten. — Personalia. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Door het Hoofdbestuur der Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst wordt aan de leden bekend gemaakt, dat de 87ste Algemeene Vergadering te Amsterdam zal gehouden worden op Woensdag 13 Mei 1903. De volledige agenda dezer vergadering zal in het volgende Bouwkundig Weekblad worden opgenomen.

De leden der Maatschappij worden herinnerd aan het dringend verzoek om de stembiljetten voor de verkiezing van twee leden van het Hoofdbestuur voor 7 Mei a. s. aan het bureau der Maatschappij in te zenden;

hunne aandacht wordt gevestigd op de in dit Weekblad voorkomende advertentie, waarbij door eenige belangstellende leden der Maatschappij voor de verkiezing der beide nieuwe Bestuursleden worden aanbevolen de heeren:


B. J. Ouëndag, te Amsterdam, voor de candidatuur n°. I, en
F. J. Nieuwenhuis, te Utrecht, voor de candidatuur n° II.

HET LANDHUIS PORQUIN TE LUIK.


De bezoeker van Luik zal, indien hij oog voor oude bouwkunst heeft, niet nalaten in het stadsdeel Outre-Meuse een oud bouwwerk op te merken, in Casteen uitgevoerd, dat bij meer aandachtige beschouwing zijne niet geringe belangstelling zal wekken.

Dit gebouw is het landhuis Porquin, door een rijken Lombardiër, Porcini geheeten, in 1570 gesticht. Het behoort dus tot de bouwwerken uit het meest karakteristieke tijdperk der Waalsche architectuur, dus tot die uit de XVIe eeuw.

De strenge lijnen van het dak dat zoo goed het woonhuis beschermt, de onderlinge afstand der ramen, hun omlijsting en kruiskozijnen, het massieve, solide en sobere van het geheel, stempelen dit bouwwerk tot een welsprekend voor-

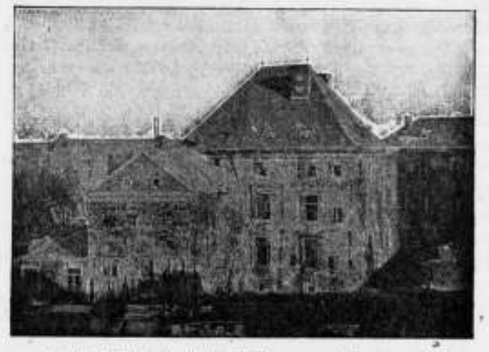

Landhuis Porquin te Luik. Tegenwoordige toestand.



Plattegrond.

beeld van de Waalsche bouwkunst. Het zou aan de Luiksche architecten zoo goed tot voorbeeld kunnen strekken! Zij zouden weldoen de onderdeelen van het bouwwerk te analyseeren en te bestudeeren, en te trachten deze aan te passen aan de hedendaagsche eischen; want, daardoor zouden zij het middel vinden om echt vaderlandsche werken tot stand te brengen, die door hun stijl, hun versiering en hun materiaal bij het Waalsche land behooren.

Met het huis Curtius uit de XVIIe eeuw, het hotel d'Ansembourg uit de XVIIIe eeuw, zou het landhuis Porquin aan de jeugdige architecten de hoofdgegevens kunnen leveren voor een vaderlandsche bouwkunst van het oostelijk deel van België.

Ongelukkigerwijze is de jongere generatie van bouwkunstenaars zoo weinig voorbereid om datgene te begrijpen,

wat de oude monumenten uit hun omgeving hun toefluisteren. Zij bevinden zich in een toestand als van jongelieden aan wie het Grieksch en het Latijn is ingeprent, voor dat men hen hun moedertaal heeft leeren spreken.

Ook daarom is het zoo hoogst noodzakelijk om met allen eerbied de overblijfselen van een eigen bouwkunst zorgvuldig te bewaren, dat is van die kunst, die zich aanpast aan het plaatselijk klimaat en de eigenschappen van inheemsche bouwmaterialen, tot tijd en wijle — en die dag zal zeker aanbreken — dat begrepen wordt, dat wij uit onze taal en zeden een onvruchtbaar internationalisme hannen moeten, omdat dit niet beantwoordt aan de voorwaarde van eene toepassing in ons midden, omdat er elementen in zijn, die strijdig zijn met ons zieleleven.

Dit is zoo waar, dat, niettegenstaande de pogingen tot politieke centralisatie, onverminderd het trachten naar verbroedering van verschillende rassen in een zelfde land, en terwijl toch de punten van nauwe aanraking tusschen de meest verwijderde landstreken voortdurend toenemen, — dat, niettegenstaande dit alles, toch alle volkeren in de XIXe eeuw er naar gestreefd hebben nationale groepen te vormen. Italië heeft dit doel bereikt na een lange marteling; wij zijn getuigen van het worstelen voor de autonomie in Oostenrijk-Hongarije, in de Balkanstaten, in Silezië, in Finland, in Sleeswijk Holstein. Overal doet men de volkstaal in zangen en verhalen herleven: in Vlaanderen, in Bretagne, in Provence, in Noord-Duitschland zoowel als in Schotland, in Ierland niet minder dan in Wales. Is het niet de allereerst op den voorgrond tredende zorg van het Boeren-heldenvolk, om zijn eigen taal een blijvende plaats te verzekeren tegenover de taal der overweldigers! Het land der Walen heeft zijn dialect gekweekt, en er is een machtige letterkundige beweging ontstaan, die veel heeft tot stand gebracht dat vol oorspronkelijkheid en goeden smaak is.

Het in eere houden der moedertaal is niets anders dan een vorm van vaderlandsliefde. Zij die aan hun land gehecht zijn en hun nationaliteit in eere wenschen te houden, zijn verplicht hun taal te dienen. Maar het vaderland is ons niet alleen om zijn zangen, zijn letterkunde, zijn tooneel lief; ook de werken die zijn zeden en eigen gewoonten terugspiegelen, spreken tot ons door de bouwstoffen die uit zijn ingewand zijn opgedolven.

Wij zouden geen waardige zonen zijn indien wij geen eerbied toonden voor de eerwaardige monumenten, die een deel van het nationale leven vertegenwoordigen, indien wij hun ouden dag niet met onze liefderijke zorgen omringden.

Die steenen getuigen zeggen meer dan het geschreven woord; ieder ziet hen, ieder kan hen hooren.

Waarheen gaat de vreemdeling die België bezoekt? Naar de Grand' place van Brussel, naar de hal te Yperen, naar het gasthuis te Brugge, naar het perron te Luik, in een woord: daarheen, waar hij de oorspronkelijkheid van het volk kan genieten, niet naar de Grieksch-Romeinsch-Italiaansche monumenten, die als verbannen schijnen onder onzen neveligen hemel, vervelend ontwikkelend hun banale colonnades, opgebouwd volgens archi-bekende formules, en waarvan men de treurige voorbeelden kan zien in St. Petersburg, Londen, Berlijn, München en Weenen, evenals in Washington, Mexico, Buenos-Ayres en in Melbourn.

Het zou ons volstrekt niet verwonderen indien de ontwerpers van de aanstaande internationale tentoonstelling te Luik het plan hadden aan de te verwachten vreemdelingen een *Oud-Luik* te aanschouwen te geven. (Aan een plan daarvoor wordt reeds gewerkt door den heer P. Jaspar.) Zou men nu kunnen gelooven, dat Luik, dat het voornemen in zich omdraagt om aan zijn aanstaande bezoekers zijn oude huizen in *staf* ter bewondering voor te zetten, niettemin op 't zelfde oogenblik besluit tot het sloopen van een *echt*, in soliede materialen uitgevoerd bouwwerk, van dat echte oude Luik!


Wij bezweren alle mannen van smaak, alle wezenlijke en vurige Walen, zoo menigvuldig in Luik aan te treffen, om hun protest te voegen bij dat van hun archeologisch genootschap, en er bij het stadsbestuur en den gemeenteraad op aan te dringen, af te zien van de slooping der villa Porquin, van eene vernieling, gelijkstaande met een vandalenstreek, onwaardig aan een intelligente stad die trotsch is op haar roemrijk verleden en haar minnaars der kunsten.



Landhuis Porquin te Luik in ontworpen gerestaureerden toestand

Ziedaar een treffend pleidooi.

Wie zal bij het lezen van die tintelende woorden niet terstond gedacht hebben aan den kundigen en waardigen strijder voor het schoone der steden, aan hem die door

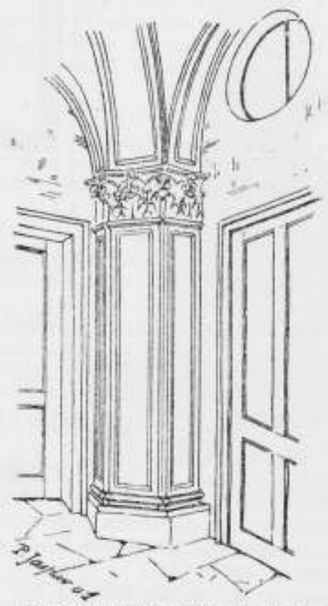

Hoek in de kleine centrale vestibule.

zijn „Esthétique des Villes" aan zoo velen de oogen heeft geopend, die, als vorige Burgemeester van Brussel, de

oude monumenten dier stad heeft bewaard en verzorgd, en vele er van heerlijk heeft doen herstellen? Die woorden zijn dan ook van Charles Buls, Eerelid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; zij werden vertaald uit het „Bulletin officiel du Touring-club de Belgique", opdat zij ook hier te lande met aandacht gelezen zullen worden.

Aan de welwillendheid van den Luikschen architect den heer Paul Jaspar, van wiens interessante bouwwerken wij in den vorigen jaargang van het Bouwkundig Weekblad een viertal aan de lezers mochten bekend maken, zijn de illustraties van dit artikel te danken. Daaronder is de teekening van den plattegrond van het gebouw, een reproductie van een penschetsje uit een zijner brieven, een welkome opheldering.

Het ten opzichte van het hoofdgedeelte van het gebouw scheef eindigende lager opgetrokken gedeelte, zou een lateren aanbouw kunnen doen vermoeden; het behoort echter tot den oorspronkelijken bouw, waarvan de ligging van den eindgevel afhankelijk is geweest van de richting van den oever waaraan het landhuis is gebouwd.



Onder de bekapping.

Van de kleine centrale vestibule, met A in het grondplan aangeduid, is een hoek afgebeeld, teneinde de rijke architectonische ontwikkeling van dit onderdeel te doen zien, die rationeel is voortgevloeid uit de overwelving.

Uit het overzicht over een deel der bekapping, waaraan geen hout schijnt gespaard te zijn, blijkt voldoende de zorg die besteed is aan een goede bescherming van het gebouw, dat het eeuwen zou moeten uithouden.

INGEZONDEN.

Vereeniging van Nederlandsche Bouwkundige Opzichters en teekenaars.

Onder bovenstaanden naam is opgericht een vereeniging van Bouwkundige Opzichters en Teekenaars, welke zich ten doel zal stellen de economische belangen der vakgenooten, langs wettigen en ordelijken weg, zoo veel mogelijk te bevorderen. Over ons geheele land zijn reeds leden toegetreden, waaruit tot Hoofdbestuurders zijn verkozen: J. E. B. Keurschot, Adriaanstraat 39, Voorzitter, C. Boenk, Schalkwijkstraat 3, Secretaris, en J. G. v. d. Berg, Weerdsingel O. Z. 63bis, Penningmeester, allen te Utrecht.

Een krachtige aansporing tot onze collega's om hunne medewerking te verleenen, zal hier zeker op haar plaats zijn.

Het Hoofdbestuur der V. v. N. B. O. en T.

PRIJSVRAGEN.

Modern Woonkamer-Ameublement.

De Meubelfabriek „Nederland" J. A. Huizinga, Westersingel te Groningen, schrijft uit de volgende prijsvraag:

1°. Er wordt gevraagd een ontwerp (interieur) te leveren van een modern woonkamer-ameublement, met of zonder gordijnen. De oppervlakte der kamer groot pl. m. 25 M².

2°. De vorm van de kamer en de plaatsing der meubelen worden geheel aan den ontwerper overgelaten.
De behandeling der teekening wordt geheel vrijgelaten; de schaal moet zijn 1 à 10, terwijl minstens een détail op ware groote daaraan moet worden toegevoegd.

3°. De ontwerpen moeten voorzien zijn van een motto of teeken en met bijvoeging van een correspondentie-adres voor 10 Juni 1903 ingezonden worden aan de Meubelfabriek „Nederland" J. A. Huizinga, Westersingel te Groningen.

4°. Een prijs van *f* 200.— en een premie van *f* 100.—, *f* 60.— en *f* 40.— zullen worden toegekend aan die ontwerpen, welke de jury daarvoor waardig keurt.

5°. Indien de jury geen der ontwerpen voor volle bekroning geschikt acht, kunnen de prijzen voor de beste ontwerpen worden verdeeld.

6°. De bekroonde ontwerpen worden het eigendom van den Heer J. A. Huizinga, welke bovendien het recht heeft andere ontwerpen uit de inzendingen aan te koopen, tegen vergoeding van *f* 35.— voor ieder ontwerp.

7°. Wanneer er door de Meubelfabriek „Nederland" een ameublement verkocht wordt naar een der bekroonde of andere ontwerpen, is de ontwerper verplicht bij zijn ontwerp werkteekeningen te leveren, waarvoor hem 7½% van het verkoopsbedrag van het eerste ameublement zal worden vergoed.

8°. Alleen de naam van den ontwerper, waaraan de jury den prijs van *f* 200.— heeft toegekend, zal publiek worden gemaakt. De namen der overige ontwerpers zullen zonder hunne toestemming niet worden bekend gemaakt.

9°. De mededingers moeten toestaan, dat hunne ontwerpen gedurende hoogstens 6 maanden in verschillende plaatsen van ons land worden tentoongesteld, waarna ze franco worden teruggezonden.

10°. De jury zal bestaan uit de heeren: H. P. Berlage, architect *Amsterdam;* H. W. Mol, architect, *Amsterdam;* J. A. Mulock Houwer, architect, *Groningen;* W. Penaat, meubelontwerper, *Amsterdam;* Ant. J. Sanders, architect, *Groningen.*

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Amsterdam. 17 April 1903. Na voorlezing en vaststelling der notulen werd medegedeeld dat ingekomen was eene uitnoodiging aan Voorzitter en Secretaris tot bijwoning van de jaarlijksche Aprilvergadering, en werd gevraagd of een der leden soms eenig onderwerp in het bijzonder wenschte ter sprake gebracht te zien. Voorts werd mededeeling gedaan van het in het Bouwkundig Weekblad afgedrukte adres dat op initiatief van Architectura et Amicitia door dit lichaam, het Hoofdbestuur van de Mij., de afdeeling Amsterdam alsmede de katholieke kunstkring „De Violier" in zake de bebouwing van den Dam was gericht tot den E.A. Raad der gemeente Amsterdam.

Voorgelezen en vastgesteld werd het jaarverslag van den Secretaris, alsmede het financieel verslag van den Penningmeester. Bij de vaststelling der begrooting merkte de heer Ouëndag op, dat geen post voor prijsvragen was uitgetrokken. Hij vond dit jammer omdat zulks ook het vorige jaar niet was geschied. De toen uitgetrokken post was beschikbaar gesteld voor de restauratie en verfraaiing van het Maatschappelijk gebouw. De begrooting, sluitende met *f* 558.55, werd goedgekeurd.

Tot het nazien der rekening en verantwoording van den Penningmeester werden in commissie vereenigd de H.H. J. H. Leliman, B. J. Ouëndag en C. T. J. Louis Rieber.

Hoewel de heer J. H. Leliman meende, dat de op de agenda geplaatste bestuursverkiezingen moesten doorgaan, werd met 5 tegen 4 stemmen tot uitstel tot eene volgende, meer bezochte vergadering besloten.

Vervolgens werd het woord gegeven, met eene verontschuldiging der afdeeling voor de weinige opkomst, aan den heer H. L. Boersma ('s Gravenhage) tot het houden zijner door eene uitge-

zochte verzameling van meerendeels zeldzame foto's en teekeningen toegelichte voordracht over de St. Victorkerk te Xanten.

Spreker begon de vergadering te verzekeren hoe hij de aanwezigen niet zou tellen, doch wegen.

De Victorkerk, voortgekomen uit een mogelijk door de Heilige Helena gesticht kapelletje, is de grootste kerk ten Noorden van Keulen en ook de belangrijkste en best bewaarde. Herhaaldelijk is zij door brand te gronde gedaan, om echter telkens in grooter pracht te herrijzen. Bij de waardeering harer afmetingen mogen wij niet in vergelijking treden met de groote Gothische kathedralen, maar hebben wij te bedenken, dat wij hier te doen hebben met een monument van Romaanschen bouwstijl, welks harmonische rust hier in hare volle schoonheid uitkomt.

Aan de hand der afbeeldingen waarvoor de spreker zijn dank wenschte te betuigen aan de H.H. Dr. P. J. H. Cuypers, Jos. Th. J. Cuypers, Anton Molkenboer en Linse van wien hij de zeldzame door den kapelaan Wolf vervaardigde serie foto's in leen had mogen ontvangen, werden nu in bijzonderheden de plattegrond en de opbouw van de kerk geschetst. Doordien de meesten, die achtereenvolgens den kerkbouw bestudeerden, in hun werk hunne individueele opvattingen tot haar recht brachten, al sloten zij zich ook aan bij het algemeene plan van den eersten architect, werd ook de Victorkerk te Xanten een monument van bijzondere kunsthistorische waarde.

De bouwrekeningen die bijna zonder gaping van af 1356 tot 1801 in het unieke archief der kerk bewaard bleven, leeren ons alle bijzonderheden omtrent de toenmalige werkwijzen, de prijzen en usances bij het bouwen. Zij geven ons een interessant en betrouwbaar beeld van de bouwwijzen der vroege en late middeleeuwen. Maar tevens, en hiermede eindigde spreker zijne voordracht, in de middeleeuwsche vakopleiding. Hierbij stond spreker nog stil en vergeleek ze met de onze. Hij eindigde met de opwekking, dat wij ons ten doel zouden stellen ons vak even nauwgezet te beoefenen als onze middeleeuwsche vakgenooten het gedaan hadden.

De voorzitter dankte den heer Boersma voor zijne zoo zorgvuldig bewerkte, even gezellige als interessante voordracht. Herhaald applaus.

Bij monde van den heer Lelioan Sr. bracht de commissie van de rekening en verantwoording vervolgens verslag harer bevindingen uit. Alles was in orde; spreker hoopte echter, dat het komende jaar en in liefhebberij en in vergaderingbezoek eene wijziging ten goede zou brengen en de voortdurende achteruitgang der afdeeling zou worden gestuit.

De vergadering ging nu op verzoek van den heer W. J. de Groot, nadat de introducee's haar hadden verlaten, over in streng huishoudelijke zitting.

Tijdens eene pauze werd door de aanwezigen de tentoonstelling van de firma Serrurier & Co. bezocht, die thans in de groote zaal van het Maatschappelijk gebouw wordt gehouden en waartoe door de welwillendheid van den heer Jhr. Graafland, vertegenwoordiger der firma, de aanwezigen gratis toegang hadden gekregen.

BERICHTEN.

Amsterdam. Den 16den dezer boden de leden van het Genootschap Architectura et Amicitia hunnen Voorzitter, den heer H. P. Berlage Nz., als bouwmeester van de nieuwe Amsterdamsche Koopmansbeurs, een feestmaaltijd aan in het American-Hotel. Tot dit doel had zich een commissie van voorbereiding gevormd uit de leden, bestaande uit de heeren Jonas Ingenohl, Jan Stuyt, W. Kromhout Cz. en A. Salm G. Bz.

Aan den feestelijken maaltijd werd deelgenomen door een 50-tal leden en een tiental hunner dames. Onder deze aanwezigen werden o.a. opgemerkt de heeren Dr. P. J. H. Cuypers en J. G. Van Niftrik, ereleden van het Genootschap, en de oud-Voorzitters van Genootschap — behalve de reeds genoemde heeren Ingenohl en Kromhout — de heeren H. G. Jansen, K. de Bazel en Jos. Th. J. Cuypers.

Bij zijne komst werd de heer Berlage, vergezeld van Mevrouw Berlage, toegesproken door den heer Ingenohl. Deze verwelkomde den heer Berlage, en legde er daarbij den nadruk op, dat men hem door deze bijeenkomst als Bouwmeester van de Beurs hulde wilde brengen. De spreker zag in het thans voltooide bouwwerk eene uiting van dezen tijd en tegelijk van het kalme, ernstige karakter des bouwmeesters zelf. Aan het nageslacht om te bepalen de plaats, welke de Beurs in de kunstgeschiedenis inneemt; maar thans reeds wenschten de leden van „A. et A." hunnen Voorzitter hunne hulde te brengen voor het belangrijke werk.

De eerste tafelrede werd uitgesproken door den heer Dr. P. J. H. Cuypers. Hij bracht den heer Berlage eene warme hulde, omdat deze het bewijs had geleverd te zijn een man van karakter en talent, die door ernstige en aanhoudende studie een waarlijk practisch en duurzaam monument had gesticht. Op rationeele en degelijke wijze was hij er in geslaagd te beantwoorden aan de groote verscheidenheid van eischen, die gesteld werden voor eene Koopmansbeurs. In een tijd, waarin vele vakgenooten zich door de verlokkende producten der moderne industrie laten verleiden om valsche charme te verleenen aan hunne werken, heeft Berlage zich afkeerig getoond van alle ijdele pronkzucht en door een bijzondere soberheid als het ware een protest gesteld tegen versieringswoede. Toch, zonder ontrouw aan zijn beginsel van correctheid en soberheid, is hij er ten volle in geslaagd, aan zijn bouwwerk groote verscheidenheid en een eigenaardig, aantrekkelijk karakter te verleenen.

Dr. Cuypers wenschte, dat 't den bouwmeester Berlage — als een voorbeeld ook voor de jongeren — gegeven mocht zijn, te midden van zijn onvermoeiden arbeid getuige te wezen van den grooteren bloei des handels te Amsterdam, zetelend in zijn dan in alle volmaaktheid volvoerd monument!

De heer Berlage, dank brengende voor de hem gebrachte hulde, gaf de verzekering in twijfel te zijn of hij ze mocht aanvaarden; echter had hij gemeend zulks te mogen doen, wanneer zij bedoeld was als een hulde aan de Kunst. Sprekende over critiek en critiekjes, zeide spr. te meenen, dat ten slotte de eigen critiek de beste was. Wanneer men zelf tegenover zijn werk gaat staan, dan ziet men hoeveel nog te verbeteren valt.

Van Dr. Cuypers — die eenmaal zoo juist zeide, dat een goed kunstenaar zich absoluut moet opofferen, — heeft spreker veel geleerd. De jongeren hebben de ouderen noodig. Maar evenzeer hebben deze behoefte aan de stuwkracht en de frissche ideeën der jongeren. Daarom wijdde spreker zijn dronk aan de Kunst, welke allen verbindt.

Nadat deze officieele tafelredenen waren uitgesproken, werd de maaltijd afgewisseld door een geestig intermezzo, dat de vroolijke stemming van de gezellig vereenigden niet weinig verhoogde. Met behulp van welgeslaagde lichtbeelden werden fragmenten vertoond van Egyptische, Perzische, Indische, Gothische, Romaansche en Italiaansche gebouwen, die, naar daarbij met ernst verklaard werd, den bouwmeester hadden geïnspireerd bij den bouw van de Beurs. De wordingsgeschiedenis van het bouwwerk werd vervolgens mede in beeld gebracht. Met behulp van photographieën waren zonderlinge combinaties verkregen, die groote vroolijkheid wekten.

Na deze vertooning, eene verrassing die terecht insloeg, werd het feest nog geruimen tijd voortgezet. De aanwezigen lieten niet na in allerlei vorm uiting te geven aan goede kameraadschap en waardeering voor den hoofdpersoon van dit feest, bij wien deze avond zeker een hoogst aangename herinnering zal achterlaten.

Amsterdam. Gaarne vestigen wij de aandacht op een tentoonstelling van aquarellen, pastel- en zwartkrijtteekeningen, die tot ultimo Mei 1903 wordt gehouden door den kunsthandel van den heer C. M. van Gogh alhier. Een zeer fraaie catalogus dezer tentoonstelling begint met een „Woord vooraf" door Theoph. De Bock geschreven, waaraan het volgende ontleend wordt.

„Bij den eersten aanblik van Gerard Muller's werken kan men den indruk hebben, dat hij niet tot de Hollandsche artisten behoort; na aandachtige beschouwing gaat deze indruk verloren, omdat de wijze van uitvoering Hollandsch is.

Misschien ontdekt men dat hij behalve voor de werken der moderne Italiaansche artisten als Cremona, Morelli, ook een bijzondere voorliefde heeft voor de Japansche kunst van Outamaro, Hokousai, Hokki e. a. Zeker is het dat hij afgesloten blijft van de toondiepte en de werking van licht en donker der Hollandsche meesters J. Maris, Israëls, Nenhuijs enz. Het zoeken naar sterke kleur-combinatiën (soms bij 't geweldige af) treft in bijna al zijn werken, hij is verrukt over 't schitteren van glas of kristal, over mooie kleurige stoffen, over de weelde der bloemenpracht.

Hij gelooft niet dat veldbloemen zwervend geplukt en achteloos bij elkander gevoegd ooit valsch of disharmonieus kunnen doen, — hij durft sterk paarsch of violet vlak bij kreeften-rood te zetten, of turquoise naast room-wit te plaatsen, hij denkt niet om den smaak van anderen maar geeft „zijn smaak" met een verrassend zuivere techniek te zien. Elegant zijn de compositiën zijner werken, zelfs in die der bloemen bereikt hij de Japansche sierlijkheid.

Te verwonderen was het dus niet dat landen als Algiers, Spanje hem de schoonheid lieten zien die hij zocht en voelde.

Toch is hij ras-Hollander gebleven en is even als de oud-Delftsche plateelbakkers die zich veel inspireerden op het Japansch en Chineesch décor, onmiddellijk als Hollandsch kunstenaar kenbaar."

Na een meer uitvoerige bespreking van het tentoongestelde werk, besluit de schrijver als volgt:

„Werkelijk, bij eene aandachtige beschouwing zijner werken komt men tot appreciatie en hoogachting en vestigt zich de vaste overtuiging dat ook hem een plaats toekomt in de Hollandsche Kunst onzer dagen."

Amsterdam. Door B. en W. is aan den gemeenteraad voorgesteld om voor een op te richten 3e ambachtschool *f* 42.500 aan subsidie beschikbaar te stellen, indien door het Rijk voor t zelfde doel een even groot bedrag wordt gegeven.

Zoo van dit laatste zekerheid zal zijn verkregen, zal worden overgegaan tot den bouw van deze school in het Z. O. deel der stad, die in huur zal worden gegeven aan het bestuur der Vereeniging Maatschappij voor den Werkenden Stand, Afdeeling Ambachtsscholen.

*** Door het bestuur van Arti et Amicitiae te Amsterdam is de prijs van het Willink van Collenfonds toegekend aan J. Kleintjes, F. A. Langeveld en C. R. H. Spoor, en dit naar aanleiding van hun inzendingen op de tentoonstelling, welke thans plaats vindt in de zalen der Maatschappij te Amsterdam.

Leeuwarden. B. en W. noodigden tuin-architecten uit, die wenschen te worden belast met den aanleg van een openbaar wandelpark op een in de nabijheid der stad gelegen weiland ter grootte van ongeveer 3½ H.A., hunne plannen vóór 1 Aug. a.s. aan hun college in te zenden.

Voor den aanleg, waarmede den 1en November e.k. een aanvang kan worden gemaakt, is een bedrag van *f* 12.000 beschikbaar gesteld.

PERSONALIA.

Tot Directeur van de tweede Ambachtsschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand en der Burger-avondschool te Amsterdam is benoemd de heer Th. A. H. van Harderwijk, Directeur der Ambachtsschool te Nijmegen.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m M.	Windrichting.	Windkracht. 1 – 12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
17 April.	766	W.N.W.	2	3	1
18 „	„	N.N.W.	4	3	2
20 „	760	W.N.W.	4	4	0
21 „	753	stil		4	0
22 „	749	N.O.	3	5	0
23 „	755	„	2	4	1

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 22 jaar					salaris	f 60.—
„	„	„	20	„	„	„ 50.—
„	„	„	26	„	„	„ 80.—
„	„	„	28	„	„	„ 85.—
„	„	„	19	„	„	„ 80.—
„	„	„	26	„	„	„ 80.—
„	„	„	28	„	„	„ 85.—
„	„	„	25	„	„	„ 100.—
„	„	„	28	„	„	„ 50.—
„	Teekenaar	„	31	„	„	„ 60.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 27 APRIL

ALMELOO. Het verbouwen der perc. aan de Oranjestraat 20 en 21 tot twee winkelhuizen met bovenhuizen voor J. A. Ter Haar.

De bouwk. C. Stuldreher, 's av. 8 uur, in café „Centraal", alw. bestek en teek. ter inz. Teek. ad f 0,75 en inlicht. bij arch H. A. Witzand Bzn. Aanw. 27 April, v.m. 10 u.

AMSTERDAM. Het bouwen van een openbare lagere school der 1e kl. met 15 klasselokalen voor 560 kinderen, a/d. Blankenstr.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter Stads-drukkerij tegen f 2,50 met drie teek. Inl. worden gegeven ten kantore van den arch. ten stadhuize, kamer no 105 van 2–4 u. gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

ASSEN. Het stichten van een gebouw „Ons Huis" met de bijlev. van alle benoodigde materialen, aan de Javastraat te Assen, in 4 perc. v. d. Toynbee-Vereeniging.

De arch. M. de Vries Azn., 's av. 8 u., in café „Drenthina". Bestek en teek. ad f 0,75 verkrijgb. bij gen. arch. Aanw. gedaan.

BREDA. Het bouwen van twee heerenhuizen (een met afzond. bovenwoning) op een perc. grond gelegen aan de Nieuwe Boschstraat, kadastraal bekend sectie B, nos. 5402 en 5403.

De arch. J. A. v. Dongen, 's av. 8 u., in café „de Beurs van Breda", alw. bestek en teek. ter inzage liggen. Aanw. 20 April, v.m. 11 u.

GRONINGEN. Het verbouwen van perc. no 13 aan de hoek van de Carolieweg en Kl. Gelkingestraat, en dit perc. in te richten tot Hotel.

De archit. P. van de Wint, Martinikerkhof 28, bij wien bestek en teek. verkr. à f 2.

HAARLEM. Het bouwen van een nieuw lokaal aan de gemeenteschool, aan den Rijksstraatweg Haarlem–Alkmaar.

Het gem.best. van Schoten, v.m. 11 u., in hotel „Lion d'Or".

VORDEN. Bestek E. Het maken van remisegebouwen te Hengelo (Geld.) en van een goederenloods op het emplacement der S.S. te Zutphen in 2 perc.

Het bestuur der Stoomtramwegmaatsch. „De Graafschap", v.m. 11½ u. (Gr. tijd), bij Ensink.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een woonhuis op een terrein bij Zellink in Ratum.

De heer J. D. Hijink, 's av. 6 u. Bestek en teek. ter inzage in café J. E. Houwers in Enael. Inl. geeft J. W. ten Hatem te Brinkheurne.

WOENSEL. Het bouwen van twee woonhuizen langs den Kerkweg.

De heer M. Jansen, n.m. 6 u., in het café van P. van Mol, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen. Inl. bij Gebr. Rooijakkers, bouwk., Stratum. Aanw. 27 April, n.m. 4 u.

DINSDAG 28 APRIL.

ARCEN (LIMB.). Het bouwen van een opzichterswoning, stallingen, magazijnen, enz., te Arcen bij Venloo, ter plaatse Kleijn Vinck. De brikken alleen worden franco ter plaatse geleverd.

De h er Hub. Janssen van Son te Roermond, n.m. 3 u., in café Diebels te Arcen, alw. plannen en bestek ter inzage. Aanw. 28 April, n.m. 11 u.

BEILEN. Het afbreken der bestaande en 't weder opbouwen eener boerderij met bijl. van materialen.

De archit. H. de Jonge, n.m. 2 u., in 't logement van Hs. Brunsting, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft de architect. Aanw. 28 April, v.m. 11 u.

GOES. Het bouwen van een veestal op de hofstede „Landlust" bewoond door J. Boonm n te Heink nszand.

De heer Mr. J. L. H. Liebert. Bestek en teek. dagelijks van 9 tot 5 u. ter inzage en inl te bekomen bij den arch. J. W. van de Weert Wzn. Aanw. gedaan.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen eener villa met bijbehoorende werken aan de Nieuwe Parklaan nabij de Witte Brug te 's-Hage.

De arch. J. C. Meijers. Bestek en teek. ter inz. en à f 3 verkrijgb. in hotel de Witte Brug te 's-Hage. Inl. dagel. te bekomen van 10–12 u. Gelderschekade 28, Rotterdam en op 20 en 22 April van 10–12 en 2–4 u. in voorn. hotel.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van 13 beneden- en 13 bovenwoningen aan den Maijweg.

Den Ingen. J. Dony, v.m. 11 u., in café Groenhuis in de Vuchterstraat. Bestek en teek. à f 1,50 verkr. alsook inl. ten kantore van voorn. ingen. dagelijks tusschen 9 en 5 u.

LOSSER. Het bouwen van een woon- met winkelhuis en bakkerij, nabij het transtation ald.

De heer F. Gelink, n.m. 3 u., in logem. G. Smit, alw. bestek en teek. ter inzage in café Mendelaar te Enschede. Aanw. gedaan.

ROTTERDAM. Het bouwen van 3 heerenhuizen aan den Heemraadsingel hoek Honduisstraat.

De archit. G. A. v. d. Wilde, n.m. 3 u., in café P. de Waard, Nieuwe Binnenweg, alwaar bestek en teek. à f 2,50 te bekomen zijn. Inlicht. geeft voorn. archit., Aelbrechtkolk 5. Aanw. 24 April, n.m. 3 u.

UTRECHT. Het bouwen van een kantoorgebouw te Leeuwarden.

De Levensverzekering Maatij. „Utrecht", n.m. 2 u. Bestek en 4 teek. à f 2,50 verkr. vanaf 23 April bij A. J. Kropholler en J. F. Staal Jr., 3e Weteringdwarsstraat 32, Amsterdam.

WOENSDAG 29 APRIL.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee winkelhuizen op een terrein gelegen aan de Hengeloschestraat en Noorderhagen te Enschedé.

De arch. H. E. Zeggelink, 's midd. 12 u., in hotel „de Klomp". Bestek met teek. à f 1,50 per stel en inl. verkrijgb. ten kantore van den arch. Aanw. dag der best., v.m. 9 u.

BERGUM. Het bouwen eener burgerhuizinge met winkel, werkplaats enz.

De aanbesteder. Bestek en teek. à f 1 verkr. bij Gebr. v. d. Meulen, alw. briefjes moeten ingeleverd zijn.

HENGELOO (O.). Het bouwen van een woonhuis met boerderij en stallingen aan den straatweg van Hengelo naar Borne.

De heer B. J. Ter Horst, 's av. 8 u., in café „Wilmink", alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 29 April, n.m. 3 u.

LEIDEN. Het bouwen van drie heerenhuizen aan den Rijnsburgerweg.

De arch. H. J. Jesse, v.m. 11., in hotel „Du Nord". Bestek à f 1,10 bij de firma Ed. IJdo. Inl. geeft de arch. Aanw. gedaan.

PORTENGEN (UTR.). Het amoveeren der bestaande en het bouwen eener nieuwe boerenhofstede aldaar.

De heer C. J. van Zutphen, v.m. 11 u., in café Brinkman. Bestek en teek. verkrijgb. tegen f 1,50 bij den opzichter J. Brouwer te Wilnis. Aanw. 25 April, v.m. 11 u.

DONDERDAG 30 APRIL.

AMSTERDAM. Het verbouwen van perc. no. 12 aan de Raadhuisstraat.

De directie der Eerste Holl. Levensverzekeringbank, v.m. 11½ u., in American hotel.

AMSTERDAM. Het amoveeren van het hoekgebouw Nieuwe Spiegelstraat no. 1 en Heerengracht.

De Nederl. Handelsmaatsch. n.m. 3½ u., in café „De Granietzuil", Stadhouderskade 129. Bestek en voorw. à f 0,25 verkrijgb. van af 24 April bij den heer Rijnja, Reguliersgracht no. 134. Inlicht. geven de archit. Gebr. van Gendt A Lzn.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene villa aan de Wilhelminalaan te Baarn.

De archit. H. G. Jansen in American hotel. Bestek en teek. à f 2,50 te bekomen bij P. Rijnja, Regulier-gracht 134, Amsterdam.

CULEMBORG. Het bouwen van een R. K. jo gensschool met 6 schoollokalen en bijkomende werken, op een terrein nabij de St. Janskerkstraat aldaar.

De bouwk. W. J. H. v. d. Waarden te Nijmegen, n.m. 3 u., in hotel „Vulto" te Culemborg Bestek en teek. tegen f 2,50 per stel verkrijgb. bij den opzichter op het werk, waar nadere inlicht. dagel. verkrijgb. zijn. Aanw. 30 April, v.m. 11 u.

DEURNE (N.-BR.). Het bouwen eener onderwijzerswoning te Helenaveen.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secret. f 1. Inlicht. geeft de gemeente-archit. van Deurne A. J. van Roij te Helmond. Aanw. 29 April, v.m. 11 u.

EMMEN. I. Het bouwen van een woning voor den politiebediende te Emmer-Compascuum; II. het bouwen van een brandspuithuisje aldaar.

Het gem best., v.m. 11 u. Bestek en teek. van perc. I zijn tegen 1 1 te bekomen bij den gem.archit. E. Kliphuis. Bestek en teek. van perc. II ter inzage bij B. Smit te Emmer-Compascuum. Aanw. gedaan.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee burgerwoonhuizen, op een terrein gelegen aan de Deurninger-straat aldaar.

De heer F. Weltevreden, 's av. 7½ u., in café Gijsb. Brinkers, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft bouwk. J. H. Bonink. Aanw. 30 April, v m. 10 u.

GOUDA. Het amoveeren van perc. P no. 6, aan den Rotterdamschen Dijk aldaar en het ter plaatse bouwen van een opzichterswoning met paardenstal.

De directie der kaarsenfabriek „Gouda", n.m. 1 u., in hotel „de Zalm". Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. bij H. J. Nederhorst Jr., archit., door wien verdere inl. worden verstrekt.

RHENEN. Het bouwen van een villa aan „de Grebbe".

De arch. Rijk de Vries te Wageningen. v.m. 11 u., in hotel „de Grebbe" bij Rhenen, Bestek en teek. van af 20 April à f 2 verkrijgb. bij voorn. arch. Aanw. 25 April, v.m. 11 u.

ZUIDDORPE (ZEEL.). Het verbouwen der openb. lagere school met bijlever. der benoodigde schoolmeubelen.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestek en teek. ter secret. verkrijgb. tegen f 1. Aanw. 24 April, n m. 2 u., door den bouwk. J. Wisse te Zaamslag.

VRIJDAG 1 MEI.

BLOEMENDAAL. De verbouwing van de wasscherij.

De commissie van toezicht over het gesticht „Meerenberg", v.m. 11½ u.

ROTTERDAM. Het bouwen van eene school voor G. L. O. en eene gymnastiekschool aan de Zwarte Paardenstraat.

Het gem.best., n.m. 1 u Bestek, teek. en voorw. ter inzage ter centrale secretarie en in het stads-timmerhuis, en à f 1 verkrijgb. bij Wed. P. van Waesberge en Zn. Inl. te bekomen a.m voorn. timmerhuis. Aanw. 24 April, v.m. 10 u.

ZATERDAG 2 MEI.

BOORNBERGUM. Het herbouwen eener afgebrande huizing aldaar.

De heer B. Kielstra Rzn. Bestek en teek. ter inzage bij K. M. v. d. Weemen, die inl. geeft.

ENSCHEDÉ. te. Het bouwen van een boerenhuis, ac. het bouwen van een zomerhuis alles gelegen op „de Dommert" aan den straatweg van Enschedé naar Glanerbeek te Lonneker.

De arch. H. Reijgers, 's midd. 12 u., in café Mojerman, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft gen. arch. Aanw. 2 Mei, v.m. 9½ uur.

PEIZE (DR.). Het vergrooten en restaureeren der school met het afbreken der hulpschool.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secret. à f 1,25. Aanw. 27 April, 's midd. 12 u.

UTRECHT Het maken van een ontvanggebouw en het doen van eenige bijkomende werken bij de 2e gemeentebegraafplaats.

Het gem.bestuur, n.m. 1½ u. Bestek en teek. ter inzage aan het bureau der gem. werken, Achter Klarenburg en zijn aldaar, zoomede ten stadhuize en bij de boekh. v. Terveen en Zn. te verkrijgen à f 1,— per stuk met teek. Aanw. 27 April, v.m. 11½ u.

ZWARTSLUIS. Het bouwen van een woonhuis.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. à f 0,75 verkrijgb ter secretarie. Aanw. gedaan.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5
Beveelt zich aan voor assurantien bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

7 APRIL.

GRONINGEN (ONDERH.). Het bouwen van een pakhuis in de Gelkingestraat voor de firma P. Kuinders.
Laagste inschrijver F. H de Vries, f 6423. Gegund.

SNEEK. Het inrichten eener slagerij voor den heer L. Westra in de Galigastraat.
Laagste inschrijver H. Schilstra, f 1741.

8 APRIL.

DRACHTEN. Het doen van belangrijke vertimmeringen aan de boerenhuizinge. Raming f 3900. Door den heer J. Krans te Dragtstercompagnie.
Laagste inschrijver F. Fokkema, Jelsum, f 3663.

NEDERHORST DEN BERG (ONDERH.). Het bouwen van een boerenhofstede met hooiberg-remise, brug enz., de boerderij (systeem poloneaan), op een terrein in den Horstermeerpolder te Nederhorst den Berg, voor rekening van den weled. geb. heer A. L. H. Obreen. Raming f 13546. Door den ar h. Th. E. B. Honders te Nichtevecht.
Laagste inschrijver W. Kooyer, Nederhorst den Berg, f 12975. Gegund.

9 APRIL.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een woonhuis op een terrein aan de Ratumsche weg te Winterswijk. Door de arch. Gantvoort en Steek.
Laagste inschrijver G. J. Renekers, f 1669. Gegund.

WIJHE. Het verbouwen van een woonhuis aan de Langstraat, voor rekening van den heer W. A. Goossen.
Timmer- en metselwerk. Laagste inschr. G. Schuurman, f 346.
Verfwerk. D. aan het Rot, f 85.

10 APRIL.

NOORDWOLDE (FR.). Het bouwen van een arbeiderswoning zonder schuur te Finkega (Hoeve). Door den heer Jant. Bakker.
Geen inschrijvingsbiljetten ingekomen.

OOSTERWIJTWERD (GR.). Het bouwen eener rentenierswoning voor mej. de wed. T. Tiesen. Raming f 2899.97.
Laagste inschr. J. Dirkman, Roodeschool, f 2885. Geg. nd.

WOENSEL. Het bouwen van een koffiehuis met woonhuis, voor rekening van den heer C. v. Gennip.
Met ringovensteen. Raming f 2975. Laagste inschrijver H. v. Veen, Eindhoven, f 2875.
Met veldovensteen. Raming f 2715. H. v. Veen, Eindhoven, f 2645.

WAALRE (N.B.). Het vergrooten eener sigarenfabriek te Waalre. Door de firma J. W. Swane en Zn.
Laagste inschrijver P. H. v. Mierlo, Waalre, f 3555. Gegund.

11 APRIL.

BERGEN OP ZOOM. Het bouwen eener ijzergieterij met nikkel- en emailleerinrichting met toebehooren, (alleen de buitenromp, zonder bijlevering ijzer, zink, kleine ijzerwaren enz., alsmede zonder het bouwen van de smelt- en emailleerovens, droogovens en verschillende werkzaamheden). Door den heer Joh. Goossens.
Laagste inschrijver P. J. Weijts, f 6500.

HELDER (ONDERH.). Het afbreken van perceel no. 58, gelegen aan de Keizer-hoek Havendwarsstraat en het daar ter plaatse bouwen van een winkel met woonhuis, voor rekening van den heer G. M. Smits. Door den architect Th. C. G. Moorman, aldaar.
Eenige inschrijver D. de Vries te Helder, voor f 4600.

MEEDEN (GR.). Het verbouwen van het tolhuis bij Westerlee, pachter P. Condeur. Door het gemeentebestuur.
Laagste inschrijvers H. Smit, Veendam en G. Kuiper, Meeden, f 525. Gegund.

OMMEN. Het verbouwen van een woning in de Kruisstraat tot volkskoffiehuis.
Gegund aan den laagsten inschr. G. Timmerman te Ommen, voor f 2695.

ZELHEM (GELD.). Het bouwen van een woonhuis met werkplaats, met bijlev. van materialen, voor den heer Ovink Door den heer W. H. E. Meijer.
Laagste inschrijver, G. Bel, f 2684. Gegund Glas- en verfwerk hieronder niet begrepen.

13 APRIL.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het verbouwen van perc. no. 52 aan het Rokin. Door den arch. L. Simons te 's-Hage.
Laagste inschr. Gebr. Degenhardt aldaar.

STEENBERGEN. Het bouwen van vijf nieuwe woonhuizen. Ram. f 3480. Door den heer J. Grommer.
Laagste inschr. J. C. Bazelier, f 3607. Geg.

14 APRIL.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van eene villa te Bloemendaal voor rekening van Mevr. de Wed. F. Alting Mees te Amsterdam, onder directie van den arch. Johs. Mutters Jr.
Minste inschr. E. de Geest te Oosterbeek, voor f 29.500.

17 APRIL.

TILBURG. Het bouwen van eene R. K. kerk met toren en pastorie te Ulvenhout gem. Ginneken, bisdom Breda, volgens ontwerp en onder directie van den arch. C. F van Hoof te Tilburg. Opgedragen aan M. Bakkeren te 's Prinsenhage, voor f 88,500.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Drichoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterdt.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 192.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — JAN HAMER & Co., Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.



Gebruik geen andere dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor Kantoor-, Pakhuis-, Bank-, Kerk-, School-, Hôtel-, Stations-, Theater-, Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING. DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

KEIEN.

Dekbanden


Graniet. Bazalt- lava.

FERD. ENGERS
AMSTERDAM.

Asphalt. Porti.- Cement.

Zandsteen.

DRAADGLAS.



GEBR. VAN DER VLIET,


IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 c.M. voorradig. tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.

IJZERCONSTRUCTIE.



Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

Door eenige leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst worden voor de verkiezing van twee leden van het Hoofdbestuur aanbevolen de Heeren:

(voor vacature I) **B. J. Ouëndag,**

architect te AMSTERDAM

(voor vacature II) **F. J. Nieuwenhuis,**

Architect-Directeur der Gemeentewerken te UTRECHT.

AANBESTEDING.

Het Bestuur der **Marine-Club** te HELDER, zal op *Dinsdag 12 Mei 1903, des middags om 2 uur*, in de bovenzaal van „CAFÉ CENTRAL" aldaar in het openbaar **AANBESTEDEN:**

Het amoveeren van het bestaande en het maken van een nieuw Societeits-gebouw.

Bestek en teekeningen verkrijgbaar, zoo lang de voorraad strekt, à f 1,50 per stel bij de firma C. DE BOER Jr., boekdrukker te Helder.

Aanwijzing ter plaatse op 4 Mei 1903, 's middags om 2 uur.

De Architecten,
R. KASTELIJN, te Helder.
A. VAN DER LEE, te Delft.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 5den Mei 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 944.

Het uitvoeren van grondwerken, het leggen en wijzigen van sporen en wissels, met daarmede in verband staande werken nabij de Halte WILLEMSDORP.

Begroeting f 14800.—.

De besteding geschiedt volgens § 37 van het bestek.

Het bestek ligt van den 18den April 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. J. BUIJS te *Rotterdam* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 28sten April 1903 ten 12 ure middag *(West Europesche tijd)* op het station Willemsdorp.

Utrecht, den 11den April 1903.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

leveren WAALVORM en ENGELSCHE VORM

Vuurvaste Steen.

STEEDS IN VOORRAAD DE MERKEN:

BOUWM, COWEN, R. B. C., SNOWBALL enz.
V A

en prima vuurklei.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.


Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * * ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz.

Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. * * * Inrichten van fabrieken * * * * Uitwerken van projecten voor H.H. Architekten en Ingenieurs. * * * Beoordeeling van projecten ADVIEZEN. * * * * * REFERENTIEN.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 11den Mei 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 955.

Het uitbreiden van het oostelijk gedeelte van het Stationsemplacement SCHIEDAM.

Begroeting f 19200.—.

No. 956.

Het maken van eene perronverlenging aan de oostzijde van het bestaande perron op het Stationsemplacement HOEK VAN HOLLAND.

Begroeting f 3100.—.

De bestekken zijn tegen betaling van f 1,00 per exemplaar verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

PLATEELBAKKERIJ
DE DISTEL N.Lijnbaansgr. 35 Amsterdam
alleenverkoop voor Nederland
Maatschᵍ, Bouwstoffen
v/h. A. E. Braat.
Amsterdam
Spuistr. 109. Tegelzaak.
Buiderdijkkade. 109.
Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.
MODERNE TEGELVERSIERINGEN
IN ALLE GENRES
SPECIALITEIT: MATGLAZUUR
ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.
FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnr. 412.
Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. (système Tantôt frères).
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose
de eenige HOUDBARE verf voor:
IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk
voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.
Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:
Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:
PORTEFEUILLES
voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".
Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.
Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

Beroemde
Parketvloeren-Fabriek
beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.
Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.
Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de
Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

PANTSER-DAK.
Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen daarvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.
Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bestaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen beerdpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magneziet-platen-, geen cement-platen-bedekking.
Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en afdaken voor terrassen
kunnen in- of bijgebouwd worden.
Horizontale, beslist brand- en schimmelvrije en voor water ondoordringbare kamerzolders voor iedere bezwaring, desverlangd met wanden en deuren.
Zelfwerkend BRANDSIGNAAL met gelijktijdig zelfwerkende bluschinrichting.
Prijsberekeningen kosteloos.
C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN – REINECKENDORF.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de
Nieuwe Algemeene Voorwaarden
behoorende bij de
BESTEKKEN voor de LEVERING
van
IJZER en STAAL
aan
's RIJKS MARINE.
PRIJS 25 CENT

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

2 MEI 1903. | 23e JAARGANG. | No. 18.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie 1/3 maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M⁰.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Jaarverslag. (*wordt vervolgd.*) — De Haller. — Nieuwe uitgaven. — Prijsvragen. — Tentoonstellingen. — Verslagen van Vergaderingen. — Berichten. — Personalia. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

ALGEMEENE VERGADERING VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

De 87ste Algemeene Vergadering zal gehouden worden op Woensdag 13 Mei 1902, des morgens te half elf uur precies in het Maatschappelijk Gebouw, Marnixstraat 402, te Amsterdam.

AGENDA DER VERGADERING.

1. Opening der Vergadering.
2. Verslag van het Hoofdbestuur over het afgeloopen jaar.
3. Verslag van de Commissie van Financiën.
4. Rapport van de Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording over 1902 van de Commissie van Financien. Uitloting van 5 aandeelen in de geldleening groot *f* 63.000.
5. Mededeeling van den uitslag der verkiezing van leden van het Hoofdbestuur.
6. Benoeming, door den Voorzitter, van drie leden eener Commissie van stemopneming.
7. Verkiezing van een Voorzitter.
8. Behandeling der begrooting voor 1903
9. Bepaling van de plaats der Algemeene September-Vergadering.
10. Voorstellen der Commissie voor de herziening van de Honorarium-tabel.
    Discussie daarover.
11. Inleiding van het onderwerp: „Het vak van den architect", door den heer J. J. van Nieukerken.
    Discussie daarover.
12. Discussie over vragen of voorstellen, door Leden of het Hoofdbestuur in de Vergadering gedaan, en die tot geen stemming aanleiding geven.

Gedurende eene pauze zal gelegenheid bestaan tot het gebruiken van eenige ververschingen in het American-Hôtel.

Te 2½ uur zal gemeenschappelijk een bezoek worden gebracht aan het Stedelijk Museum. *Door bijzondere omstandigheden kan eerst in het Bouwkundig Weekblad van 9 Mei a.s. worden medegedeeld, welk ander gebouw zal bezocht worden.*

Des namiddags te 5 uur zal gelegenheid bestaan om deel te nemen aan een gemeenschappelijken maaltijd in het American-Hôtel aan het Leidsche Plein, tegen f 2.50 per couvert zonder wijn.

Heeren Leden die aan dezen **maaltijd** wenschen deel te nemen, worden beleefd maar tevens zeer dringend uitgenoodigd **vóór 10 Mei** a. s. daarvan bericht te geven aan den Secretaris der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

TENTOONSTELLING VAN BOUWKUNST 1903.

De inzendingen voor deze tentoonstelling kunnen nog tot uiterlijk 7 Mei a.s. in ontvangst worden genomen.

Na het afdrukken van de aan de Leden verzonden Ledenlijst zijn nog als Gewoon Lid van de Maatschappij toegetreden de heeren:

B. Bakker, architect te Scheveningen.
Joseph Diongre, „ „ Brussel en
A. A. J. Margrij, „ „ Rotterdam.

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Jaarverslag 1902 - 1903

Aan het begin van dit jaarverslag, het eerste na de herdenking van het zestigjarig bestaan der Maatschappij, zou het eigenaardig zijn een plaats in te ruimen aan een overzicht van hetgeen door de Maatschappij is verricht en tot stand gebracht gedurende het laatste tiental jaren. De Voorzitter der Maatschappij heeft dit echter in zijne rede voor de Algemeene Vergadering van 20 September 1902, waarin het zestigjarig bestaan werd herdacht, al op zulk een uitgebreide wijze gedaan, dat hier naar zijn toen gesproken woorden mag verwezen worden. Dit mag te meer, omdat wat toen gezegd is, woordelijk is opgenomen in dat gedeelte van het verslag dier Algemeene Vergadering, hetgeen voorkomt in het Bouwkundig Weekblad No. 46 van 15 November 1902.

Het nu volgende verslag over 1902 moge den indruk achterlaten, dat getracht is de Maatschappij aan haar doel te doen blijven beantwoorden, dat gestreefd is haar nuttig te doen zijn voor hare leden en voor de kunst die zij beoefenen, en dat haar toestand reden geeft tot tevredenheid.

Leden. Vele lichamen, wier kracht ligt in het aantal leden, ondervinden den invloed van de ongunstige tijdsomstandigheden. Dan in het eene, dan in 't andere bedrijf werken de storingen, die door de herhaalde stakingen ontstaan, in hooge mate ongunstig. Alle bouwbedrijven lijden zwaar onder dien toestand, en het laat zich aanzien, dat ook de nawerking van deze telkens voorkomende onderbrekingen van den geregelden arbeid, die zoo veel in het onzekere brengen, nog gerumen tijd zal gevoeld worden door allen die met deze bedrijven in nauwe aanraking zijn.

Niettegenstaande dezen toestand is de Maatschappij van verliezen verschoond gebleven. Haar ledental is op dit oogenblik 625, tegen 623 op hetzelfde tijdstip in 1902. Van deze 625 zijn 510 Gewoon-, 49 Buitengewoon- en 66 Kunstlievend lid. Sedert het vorige jaar is het aantal der Gewone leden dus toegenomen met 4, dat der Buitengewone met 4, terwijl dat der Kunstlievende leden met 6 is verminderd.

Bij gelegenheid der herdenking van het 60-jarig bestaan van de Maatschappij werden op voorstel van het Hoofdbestuur, in de algemeene vergadering van 19 September 1902, drie Nederlandsche Eereleden benoemd, zijnde de heeren: Dr. A. Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken, F. J. Nieuwenhuis, Dombouwmeester te Utrecht, en F. H. Van Malsen, industrieel te 's-Gravenhage. Deze heeren hebben of mondeling, of schriftelijk hun erkentelijkheid voor deze benoeming betoond.

Na de Mei-vergadering in 1902 zijn helaas weder een aantal leden door den dood aan de Maatschappij ontrukt; het zijn de heeren Jacques Leijh te Haarlem, F. P. de Jonge te Amsterdam, L. J. Nijenhuis te Rotterdam, H. J. Mondt en Mr. J. F. Banck te 's-Gravenhage, C. L. Loeven te Gorinchem, W. F. Stoel te Alkmaar en A. Vermaes te Delft. Van den heer Leijh, wiens overlijden vooral voor Haarlem en de Afdeeling der Maatschappij aldaar een zwaar verlies is, werd een vrij uitvoerig levensbericht met portret in het Bouwkundig Weekblad opgenomen. In den heer Mondt lijden de stad 's-Gravenhage en de Afdeeling aldaar mede een gevoelig verlies. De heeren Loeven en Stoel behoorden tot de oudste leden der Maatschappij.

Hoofdbestuur. In 1902 moesten drie leden van het Hoofdbestuur verkozen worden. De heer A. C. Bleijs had zijn ontslag genomen, daar hij zich buiten Amsterdam gevestigd had en het bestuur der Afdeeling aldaar in het Hoofdbestuur vertegenwoordigde; in zijne plaats werd de heer Ed. Cuypers, Voorzitter dier Afdeeling, gekozen. Deze heeft zitting tot Mei 1904, het tijdstip waarop de heer Bleys had moeten aftreden, maar is dan herkiesbaar. Volgens rooster waren de heeren Joh. Mutters Jr. en Jb. Van der Ban Pz. aan de beurt van aftreden; de eerste, die sedert 1896 zitting had en in 1898 herkozen werd, was niet herkiesbaar. In zijne plaats moest een lid uit het Bestuur der Afdeeling 's-Gravenhage gekozen worden, volgens den rooster voor de keuze der leden van het Hoofdbestuur uit de Afdeelingsbesturen, die in het Bouwkundig Weekblad van 26 Januari 1901 is openbaar gemaakt. In de plaats van den heer Mutters werd de heer D. E. C. Knuttel, lid van het Bestuur der Afdeeling 's-Gravenhage, gekozen. Deze heeft zitting tot Mei 1906, en is dan herkiesbaar. Door het volgens rooster aftreden van den heer Jb. Van den Ban Pz., die herkiesbaar was, kon een vrije keuze geschieden. Al werd hij gekozen, zou hij geen zitting meer blijven houden voor de Afdeeling Haarlem, daar bij dergelijke herkiezing de vertegenwoordiging der Afdeeling ophoudt, om aan andere Afdeelingen de gelegenheid te geven in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd te zijn. De heer Van den Ban werd herkozen, en heeft nu zitting tot 1906.

In 1903 moeten aftreden de heeren V. G. A. Bosch, die zitting heeft voor de Afdeeling Arnhem, en J. A. Mulock Houwer. Beiden zijn niet herkiesbaar. De heer Bosch is lid van 't Hoofdbestuur geweest van af 1895 tot 1899, en van 1899 tot 1903; de heer Mulock Houwer van 1896 tot 1899 en van 1899 tot 1903. Door het aftreden van den heer Bosch moet uit een ander Afdeelingsbestuur een Hoofdbestuurslid gekozen worden; volgens den reeds genoemden rooster daarvoor, is de Afdeeling Utrecht aan de beurt. Behalve een lid uit het Bestuur dezer Afdeeling, kan een vrije keuze gedaan worden voor de andere opengevallen plaats.

In 1904 zijn aan de beurt van aftreding de heeren F. W. M. Poggenbeek en Ed. Cuypers, de laatste uit het Afdeelingsbestuur van Amsterdam gekozen. De heer Poggenbeek heeft zitting van af 1900 en de heer Cuypers van af 1902, zoodat beiden in 1904 herkiesbaar zijn.

In de algemeene vergadering van Mei 1902 werd de heer A. Salm G.Bzn. andermaal bij acclamatie tot Voorzitter van de Maatschappij herkozen.

De Financieele Commissie bestond in het afgeloopen jaar uit de heeren V. G. A. Bosch, F. W. M. Poggenbeek en Ed. Cuypers.

Boek- en plaatwerken. Het Hoofdbestuur mag ook dit jaar niet nalaten zijn dank te brengen hen, die de redactie hebben bijgestaan door het leveren van artikelen of gegevens voor illustraties. De redactie had niet te klagen over gebrek aan medewerking, maar zou toch gaarne voor het Weekblad op wat meer steun willen kunnen rekenen.

In het vorige verslag werd gewezen op het zeer toegenomen gebruik dat werd gemaakt voor adverteeren in het Bouwkundig Weekblad; het zal den leden wel niet onopgemerkt gebleven zijn, dat de advertentiën in het afgeloopen jaar wederom menigvuldiger zijn geworden.

Het Bouwkundig Tijdschrift was bijna geheel aan het oude Utrecht gewijd. Niemand minder dan Mr. S. Muller Fz., de geleerde Rijks- en Gemeentearchivaris, behandelde er de oude huizen uit het Gothische tijdperk van Utrecht in, en gaf daarbij afbeeldingen, restauraties van die huizen op papier, hoogst artistiek in teekening gebracht door den heer G. de Hoog Hz. De Dombouwmeester de heer F. J. Nieuwenhuis, eerelid der Maatschappij, voegde daaraan een studie toe over den Dom te Utrecht. Ook mocht in den jaargang 1902 de feestrede worden opgenomen, die de heer R. P. J. Tutein Nolthenius heeft uitgesproken op 20 September 1902, bij gelegenheid van de viering van het zestigjarig bestaan der Maatschappij. Een woord van dank aan deze medewerkers en van hulde voor hunnen op hoogen prijs gestelden arbeid mag niet achterwege blijven.

Buiten de Maatschappij, in voorname dagbladen en andere periodieken, is met grooten lof gesproken over de bijdragen in het Tijdschrift, en ook over de uitvoering van tekst en platen. Deze laatste is de redactie verschuldigd aan de heeren Mouton & Co. en hun personeel, die niets hebben nagelaten om zich dien lof waardig te maken. Ook aan hen zij een woord van erkentelijkheid gebracht, niet alleen daarvoor, maar ook voor de wijze waarop zij steeds trachten de taak der redactie tot eene aangename te maken.

De aflevering „Oude Bestaande Gebouwen", de 43ste van de reeks, bevatte vijf platen over de St. Maria-Magdalena kerk te Goes, met uitgebreiden tekst. De platen zijn reproducties naar de uiterst correcte en prachtig uitgevoerde teekeningen van den heer Adolph Mulder, Rijks-Architect voor de Monumenten te 's-Gravenhage, welke teekeningen aan het Hoofdbestuur welwillend voor reproductie werden ter leen verstrekt door Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken. Dankbaar zij hier deze hoog op prijs gestelde welwillendheid van den Minister, Dr. A. Kuyper, nog eens herdacht; maar daarbij moet ook erkentelijkheid betuigd worden voor de ondervonden zeer gewaardeerde hulp en medewerking van den heer J. A. Royer, den Referendaris der Afdeeling Kunsten en Wetenschappen aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, en voor die van den heer Adolph Mulder, die de gegevens leverde voor eene alleszins belangrijke en leerrijke beschrijving van het bouwwerk.

Bijeenkomsten. Op den 28sten Mei 1902 werd de 85ste Algemeene Vergadering te Amsterdam gehouden, na afloop waarvan een gemeenschappelijk bezoek werd gebracht eerstens aan het nieuwe American Hotel, en daarna aan het Koninklijk Paleis op den Dam, dat door de welwillende beschikking van H. M. de Koningin bij die gelegenheid kosteloos voor de leden ter bezichtiging was gesteld. De heer W. Kromhout Cz., die met den heer H. G. Jansen het American Hotel heeft ontworpen en gebouwd, had de beleefdheid in de vergadering zeer interessante mededeelingen omtrent het ontwerp en den bouw te doen.

De 86ste Algemeene Vergadering, gehouden op 19 en 20 September 1902, was tevens de bijeenkomst waarin het 60 jarig bestaan der Maatschappij is herdacht. In de avond-bijeenkomst van den 19den werden de huishoudelijke zaken afgehandeld, en in het vervolg der vergadering, in den morgen van den 20sten, sprak allereerst de Voorzitter, de heer A. Salm G.Bzn., de genoodigden en leden toe, bracht de stichting der Maatschappij in herinnering en gaf een verslag van haren toestand en van hare verrichtingen gedurende de laatste tien jaren. Daarna kreeg de heer R. P. J. Tutein Nolthenius, Hoofd-ingenieur-titulair van 's Rijks Waterstaat, het woord tot het uitspreken zijner feestrede: „Een der onzen," die in hoofdzaak ten doel had het volle licht te laten schijnen over het streven en werken van Viollet-le-Duc.

Hierna volgde eene plechtigheid die ongetwijfeld indruk heeft gemaakt. Namens het Hoofdbestuur werden medailles uitgereikt aan een drietal personen wier groote verdiensten, ieder in hunnen werkkring, het daardoor wenschte te erkennen. De begiftigden waren de heeren J. N. Hendrix, aannemer te Amsterdam, en H. W. Mauser, onder-Directeur van de fabriek „de Porceleyne Fles" te Delft, die ieder een zilveren medaille, en H. Roelofs, bouwkundig opzichter, die een bronzen medaille, met zeer toepasselijke toespraken ontvingen uit handen van den Voorzitter.

In het Bouwkundig Weekblad jaargang 1902 zijn zulke uitgebreide verslagen der bijeenkomsten, en vooral van de feestelijke viering van het 60 jarig bestaan der Maatschappij gegeven, dat verdere uitweiding hier ter plaatse overbodig is.

Prijsvragen. Reeds in het vorige verslag werd er melding van gemaakt, dat van een zeer belangstellend lid der Maatschappij bij haar Hoofdbestuur een som van f 1000.— inkwam, voor prijzen in geld, uit te loven voor de beste antwoorden op een uit te schrijven Internationale Eereprijsvraag. De milde schenker gaf daarbij in overweging, het onderwerp der prijsvraag te doen zijn „een Koninklijk Paleis te Amsterdam". Het hoofdbestuur, ten hoogste dankbaar voor deze onverwachte schenking, voldeed aan dien wensch ook wat het onderwerp betreft. Het maakte in het Bouwk. Weekblad van 11 Januari 1902 het programma der eereprijsvraag openbaar, en bepaalde, dat de antwoorden op 15 Mei 1902 moesten zijn ingekomen; het beschouwde deze prijsvraag, en de tentoonstelling van de ingekomen antwoorden daarop, als het hoofdpunt van de feestviering, die aanvankelijk was vastgesteld op een der laatste dagen van de maand Mei 1902. Maar ziet, van verschillende zijden gingen stemmen op om den termijn van inzending der plannen te verlengen, en aan dien drang gaf het Hoofdbestuur terstond gehoor, door de inzending der plannen uit te stellen tot 30 Juli 1902, terwijl daarmede natuurlijk was uitgemaakt, dat de feestvergadering voor de herdenking der stichting van de Maatschappij dan in de September-vergadering zou plaats hebben, die ditmaal bij uitzondering te Amsterdam gehouden zou worden. Achttien medewerkers zonden hunne antwoorden in, bestaande uit 137 teekeningen en een tiental photo's, die allen na de uitspraak der Jury tentoongesteld werden in de nieuwe expositiezaal van het Maatschappelijk Gebouw, waarmede die zaal op den 20sten September 1902 waardiglijk werd ingewijd.

In dit verslag zal niet nader op deze eereprijsvraag worden teruggekomen; slechts zij vermeld, dat binnen kort aan de leden een aflevering van het Bouwkundig Tijdschrift zal worden toegezonden waarin afbeeldingen voorkomen van alle ingekomen ontwerpen, vergezeld van het programma van de prijsvraag en het verslag der Jury. Hiermede zal aan veler wenschen kunnen worden voldaan.

Handelingen en vertegenwoordiging der Maatschappij. In September 1902 werd door de besturen der Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij en het Genootschap Architectura et Amicitia een adres tot den Gemeenteraad van Amsterdam gericht, naar aanleiding van een in den Gemeenteraad gedaan voorstel waarbij wordt aangedrongen op de aanstelling van een Gemeente-Architect, en tevens van het praeadvies van B. en W. op dit voorstel. De besturen dringen in hun adres aan op de benoeming van een bekwaam en artistiek ontwikkeld architect, en betuigen hun volle sympathie met het oordeel van B. en W. om de bestaande z.g. Schoonheidscommissie te handhaven. Deze Commissie adviseert B. en W. omtrent plannen van bouwwerken die uitgevoerd zullen worden op terreinen in eigendom aan de Gemeente toebehoorende. Naar aanleiding van den inhoud van dit adres heeft het Hoofdbestuur der Maatschappij in een adres aan den Gemeenteraad de wenschelijkheid uitgesproken van het voortbestaan der Schoonheidscommissie, en met aandrang verzocht deze Commissie in stand te houden.(1)

Den 2den April 1903 heeft het Hoofdbestuur zich in een adres tot Z. Exc. den Minister van Financiën gewend met het verzoek, om bij de in uitzicht gestelde herziening van de Wet tot regeling der Personeele Belasting zoo mogelijk rekening te houden met de meening van het Hoofdbestuur, dat perceelen of gedeelten van perceelen die uitsluitend en kennelijk zijn ingericht voor het maken van teekeningen noodig voor de uitoefening van hun beroep, tot de werkplaatsen waarvan geen directe belasting wordt geheven, moeten worden gerekend.(2)

Het Hoofdbestuur verzond den 2en April 1903 een adres aan Z. Exc. den Minister van Waterstaat enz., om zijn instemming te betuigen met een adres van het Bestuur der Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, waarin aan dien Minister verzocht werd, dat de plannen voor het nieuwe Post- en Telegraafkantoor te Zwolle zoodanig worden omgewerkt, dat het door het Rijk aangekochte voormalige R.K. Ziekenhuis, zijnde een uit de 16e eeuw dagteekenend fraai woonhuis, niet behoeft te worden gesloopt.(3)

Met de besturen van het Genootschap Architectura et Amicitia, van de Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij en van den Kunstkring „de Violier", heeft het Hoofdbestuur der Maatschappij een adres gericht tot den Gemeenteraad van Amsterdam, in zake de bebouwing van een gedeelte van het terrein, vrij komende door het sloopen van de oude Beurs, daarbij verzoekende, dat de keuze uit de plannen die voor zulk eene bebouwing bij B. en W. zullen inkomen, zal geschieden in overeenstemming met het advies eener door den Gemeenteraad te benoemen commissie van aesthetisch bevoegde personen.(4)

Het Hoofdbestuur heeft eene herziening van de Honorarium Tabel aan de orde gesteld. Het is echter eenigermate teleurgesteld door de weinige medewerking der leden van de Maatschappij die immers in staat waren om een aantal gegevens te verstrekken ten einde de Tabel die verbeteringen te doen ondergaan, die hen uit hunne praktijk noodzakelijk zijn voorgekomen. Hunne inlichtingen zouden aan allen ten goede zijn gekomen en veel hebben bijgedragen om een zoo uiterst gewichtig document voor de architecten hoe langer zoo volmaakter te doen worden. De voor de herziening benoemde Commissie bestaat uit de heeren: Ed. Cuypers en Jos. Th. J. Cuypers te Amsterdam, A. R. Freem te Arnhem, P. M. A. Huurman te Groningen, Johs. Mutters Jr. te 's Gravenhage, en J. Verheul Dz. te Rotterdam, terwijl de heer Mr. Egb. J. C. Goseling te Amsterdam welwillend heeft toegezegd de Commissie van advies te dienen. Deze Commissie heeft geen gemakkelijke taak, verzwaard door gebrek aan vele gegevens uit de praktijk, maar zal toch spoedig voorstellen doen.

Gebouw. In het vorige verslag werd reeds in 't kort medegedeeld, dat het Hoofdbestuur plannen had beraamd, om door eene inwendige wijziging van het Maatschappelijk Gebouw tegemoet te komen aan eenige behoeften, die zich langzamerhand hadden doen gevoelen door uitbreiding van den werkkring der Maatschappij. Hoofdzakelijk waren deze: meerdere ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen van allerlei aard, eene nieuwe flinke bergplaats voor boek- en plaatwerken van de steeds aangroeiende bibliotheek, eene inrichting voor photographische opnamen, en een bergplaats voor meubelen. Bij de stichting van het gebouw werd de behoefte aan een en ander nog niet gevoeld. Toen in September 1902 het 60-jarig bestaan der Maatschappij werd gevierd, waren de voorgenomen wijzigingen tot stand gekomen; de nieuwe tentoonstellingszaal werd bij die gelegenheid ingewijd met de tentoonstelling der plannen, ingekomen op de uitgeschreven eereprijsvraag voor een Koninklijk Paleis in de hoofdstad des Rijks.

Bovendien was het Hoofdbestuur door de medewerking van verschillende leden en door de zeer gewaardeerde geschenken van de afdeelingen Amsterdam en 's Gravenhage, en van eenige leden en niet-leden ook in staat gesteld, hen die in September 1902 te Amsterdam opkwamen om het feest der stichting van de Maatschappij te vieren, te ontvangen in een vergaderzaal die nu blijvend, door hare restauratie, der vereeniging waardig is. En die vergaderzaal was bovendien nog gezelliger gemaakt kunnen worden door de zoo zeer op prijs gestelde geschenken van den heer A. Le Comte, Eeredid der Maatschappij, bestaande uit een groot schilderstuk van zijne hand, en van den heer J. Jurriaan Kok, bestaande uit een tegeltableau van Rozenburg, H. M. de Koningin op jeugdigen leeftijd voorstellende. Dit zijn verplaatsbare opluisteringen die veelvuldig dienst kunnen doen.

Van de overige geschenken voor inwendige verfraaiing en wijziging van het gebouw is uitvoerig en dankbaar melding gemaakt in het verslag der 86ste algemeene vergadering, gehouden op 19 en 20 September 1902, opgenomen in den 22sten jaargang van het Bouwkundig Weekblad.

In het bibliotheek-lokaal is al sedert eenige jaren het Technisch Leesmuseum gevestigd, welks boekerij mede dagelijks in omvang toeneemt. Voor deze verzameling, maar tevens voor de boekerij der Maatschappij, is de gelegenheid tot berging belangrijk uitgebreid moeten worden. Het lokaal is daarbij wat opgeknapt, hetgeen hoog noodig was.

(1) Bouwk. Weekbl. No. 39 van 27 September 1902.
(2) Bouwk. Weekbl. No. 14 van 4 April 1903.
(3) Bouwk. Weekbl. No. 13 van 21 April 1903.
(4) Bouwk. Weekbl. No. 14 van 4 April 1903.

Het gebouw is nu 18 jaren in gebruik; dat het thans noodig is geworden eenige belangrijke herstellingen te doen uitvoeren aan de daken, zal niemand bevreemden, die weet welke hoogst ongunstige invloed daarop wordt uitgeoefend door de producten die de fabriecksschoorsteenen verspreiden, in het stadsdeel waarin het gebouw gelegen is.

Bibliotheek. In het orgaan der Maatschappij wordt getrouw mededeeling gedaan van de geschenken die de boekerij ontvangt. Wanneer' nog eens kennis wordt genomen daarvan, en van de vervolgwerken die geruild worden tegen de uitgaven der Maatschappij of wel ontvangen worden van een aantal binnen- en buitenlandsche instellingen, wier getal nog grooter is geworden sinds zij in het vorige verslag werden vermeld, dan zal het blijken hoe belangrijk de aanwinsten zijn. Dit zal ook het supplement op den catalogus der bibliotheek doen zien, dat in 1904 zal worden uitgegeven.

Onderwijs. Het Hoofdbestuur is bewust van zijn plicht, om zooveel mogelijk op de hoogte te blijven van het bouwkundig- en het ambachtsonderwijs. Het heeft met belangstelling kennis genomen van de plannen tot reorganisatie van het onderwijs aan de Polytechnische School te Delft en met betrekking tot het middelbaar technisch onderwijs; wanneer deze plannen vasteren vorm zullen hebben aangenomen, die de voornemens der Regeering meer in onderdeelen zullen duidelijk gemaakt hebben, zal ook het Hoofdbestuur zoo noodig zijn stem doen hooren. Tot nog toe meende het, dat daarvoor geen aanleiding bestond; het vertrouwt op een gunstige oplossing der aanhangige vraagstukken.

Examen voor Bouwkundig Opzichter. De aanmeldingen om zich aan dit examen te onderwerpen, waren in 1903 buitengewoon groot. Van de 50 candidaten die zich opgaven, kwamen 46 op, en aan 29 van deze kon het diploma worden uitgereikt.

Het examen, dat dit jaar gedurende de dagen van 16 tot en met 19 Februari plaats had, werd afgenomen door eene commissie bestaande uit de heeren: A. Salm G. Bz., *Voorzitter*, J. W. Blijenburg, H. van Dam, H. G. Jansen, allen te Amsterdam, W. de Jong, te Utrecht, J. N. Landré, H. Moen G. Pz., B. J. Ouëndag, L. J. Rijnink en C. T. J. Louis Rieber, *Secretaris*, allen te Amsterdam. De heer D. A. N. Margadant, mede lid der Commissie, was evenwel door ongesteldheid verhinderd aan hare werkzaamheden deel te nemen.

Het aantal opgekomen candidaten leverde dit jaar geen bezwaar en maakte het niet noodig, dat zooals in het vorige jaar, ook gedurende avonduren moest worden geëxamineerd. Dit was het gevolg van de uitbreiding die aan de examen-commissie was gegeven en de meerdere ruimte die in het gebouw der Maatij. beschikbaar is geworden door de inrichting van een nieuwe zaal. Deze bleek hoog noodig te zijn voor het groote aantal candidaten; indien deze zaal niet ter beschikking ware geweest, dan zou het noodzakelijk zijn geweest óf eene andere te huren óf de examinandi in twee ploegen te verdeelen.

Het eerste examen voor Bouwkundig Opzichter werd afgenomen in 1893, en vervolgens in alle volgende jaren. Aan die elf examens werd in 't geheel deelgenomen door 254 candidaten; aan 130 daarvan is tot in 1903 het diploma van Bouwkundig Oozichter uitgereikt kunnen worden. Dat deze gediplomeerden bij een keuze uit solliciteerenden iets voor hebben, is een verblijdend maar natuurlijk verschijnsel.

Opmerkelijk is het, dat de studie van den aanstaanden opzichter een eenigszins vasten leiddraad heeft gevonden in het programma van eischen voor het examen. Dit blijkt namelijk uit het op de laatste examens vervaardigde teekenwerk en uit de antwoorden op de mondeling gedane vragen: de opkomende candidaten blijken langzamerhand beter onderlegd te zijn.

(Wordt vervolgd).

DE HALLER.

Een der oude kasteelen waarover ook al, blijkens het sloopen van gedeelten ervan, het doodvonnis geteekend schijnt te zijn, is het huis „De Haller" te Valkenberg in Limburg, waarvan hier een paar afbeeldingen worden gegeven.

Dit huis schijnt oudtijds in bijzondere betrekking te hebben gestaan tot de krijgshaftige en woelige Heeren van Valkenberg; een hunner andere bezittingen, het voornaamste gebouw te Montjoie, een leen van het huis van Valkenberg zijnde, heette namelijk insgelijks Haller.

De eerst bekende bezitter van het huis te Valkenberg, in 1381, was Hendrik van Birkelær. Voor dien tijd heeft het echter reeds lang bestaan en na van Birkelær is het achtereenvolgens in verschillende handen geweest. De bezitting werd in 1773 aangekocht door Hendrik Pelerin, verwisselde daarna eenige malen van eigenaar, totdat zij andermaal in de familie Pelerin kwam, daardoor in het begin van 1800 door erving aan de familie Loisel overging, en eenige jaren geleden geërfd werd door Jhr. Rendorp. Op 't oogenblik is de bezitting door aankoop in handen eener combinatie, die



Het huis De Haller te Valkenberg. Westelijke gevel.

de bij het huis behoorende weilanden en tuinen veranderd heeft in terreinen voor den bouw van villa's.

De hier afgebeelde westzijde grenst aan de oude vestinggracht van het stadje, die echter bijna geheel is gedempt. Een weinig zuidelijk van het huis ligt nog een stuk van



Het huis De Haller te Valkenberg. Oostelijke gevel.

den ouden vestingmuur, waarin een gedeelte van een verdedigingstoren. De Oostelijke gevel ligt aan het voorplein, dat door een hoogen muur met inrijpoort van den openbaren weg is afgesloten. Deze gevel draagt het jaartal 1635, en schijnt toen gedeeltelijk verbouwd te zijn; verschillende andere gebouwen van het stadje werden in ongeveer dien zelfden tijd herbouwd of verfraaid, meestal met gebruikmaking van zeer grillige renaissance-vormen. De noordgevel ligt aan het riviertje de Geul, dat aan die zijde de natuurlijke vestinggracht uitmaakte.

Het geheele gebouw, waarvan de thans nog bestaande oudste gedeelten waarschijnlijk uit het begin der 15e eeuw afkomstig zijn, is opgetrokken van blokken mergelsteen uit de in de nabijheid gelegen steengroeven.

NIEUWE UITGAVEN.

Het aangeboren talent van den leerling tot rijpheid te brengen en de ontwikkeling van zijn individualiteit naar vermogen te bevorderen, moet in de eerste plaats het doel van elk kunstonderwijzer zijn. De leeraar moet dan ook niet zijn eigen vormenspraak aan zijne leerlingen opdringen; hij moet slechts leiding geven in de toepassing der beginselen en eischen die aan de kunst ten grondslag liggen.

Als middel om zijn doel te bereiken, dat is: den leerling te brengen tot zelfstandig denken, tot eigen oordeel, tot individueel scheppen, moet de leeraar aan een architectonische kunstschool als grondslag voor den leergang kiezen de gronden voor de vormenspraak eener kunstperiode. Eerst later mag hij zijn leerling gelegenheid geven de door dezen begrepen en in zich opgenomen principes toe te passen. In dit stadium van het onderwijs moet de leerling reeds tot zulk een rijpheid zijn gekomen, al zoo logisch opgekweekt zijn, dat een directe invloed van den leeraar door het demonstreeren van de wording van diens ideën geheel overbodig is.

Aldus kenschetst de heer Jan Kotera, architect, K. K. Professor aan de Kunstgewerbeschule te Praag, de principes die bij zijn onderwijs voorop staan, en daarmede rechtvaardigt hij de verschijning van het door hem uitgegeven plaatwerk: „Meine und meiner Schüler Arbeiten. 1898—1901."

Dit werk is eene verzameling van een honderdtal platen met afbeeldingen van ontwerpen en naar uitgevoerde werken op 't gebied van bouwkunst en kunstnijverheid. Voor ongeveer de helft zijn het werken van den leeraar zelve, voor 't overige studies van vele zijner leerlingen. Onder deze uitingen zijn vele verdienstelijke en artistieke, vooral onder die van den leermeester zelve, maar ook eenigszins phantastische. Deze laatste zijn meest vage schetsen, krabbels, die alleen een gedachte vastleggen, maar bij kalm uitwerken tot een goed gevormd geheel kunnen leiden. Zulke krabbels hebben veel waarde voor hem die ze maakte, maar zijn veelal niet genoeg verstaanbaar voor anderen.

De heer Kotera verklaart zijn doel, als leermeester, nog niet bereikt te hebben; hij geeft ook slechts het resultaat van een kort tijdperk zijner werkzaamheid, maar dat blijkbaar vruchtdragend is geweest.

De uitvoering van dit plaatwerk is bijzonder goed verzorgd; o. a. bevat het zeer mooie kleurendrukken.

De samensteller er van heeft een exemplaar aan de boekerij van de Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst vereerd.

Onze tijd kenmerkt zich, althans voor ons land, door bijzonder groote belangstelling in het vakonderwijs, die zich ook weet te uiten in het samenstellen van velerlei handleidingen bij het onderwijs of geschikt voor eigen studie. Tot die uitingen behoort ook het zoo pas verschenen „Nieuw groot Trappen- en Kappenboek, bevattende 35 platen, met handleiding en oorspronkelijke tabellen, door P. H. Scheltema. Het is eene uitgave van D. Bolle te Rotterdam, en kost slechts *f* 2.90.

De portefeuille bevat ontwerpen van houten trappen en kappen in verschillende vormen, voor een groot deel ontleend aan uitgevoerde werken die bewezen hebben te voldoen; zij verstrekt een massa gegevens voor twee der belangrijkste werkstukken voor den timmerman, welke bij het ontwerpen een behoorlijke studie en bij de uitvoering de noodige vaardigheid en bijzondere aandacht eischen. Hoofdzakelijk zijn de meest gangbare samenstellingen in teekening gebracht, waarbij ook details gegeven worden. Wegens den grooten rijkdom der stof is het onmogelijk om volledig te zijn; toch wordt een groote verscheidenheid van gevallen voorgelegd, om als voorbeelden ook voor gewijzigde gevallen te dienen. Bij den samensteller heeft op den voorgrond gezeten, een handleiding te geven voor hen die of reeds de gronden van de kennis der bouwkunde in zich opgenomen hebben, óf die zich kunnen bekwamen onder goede leiding. Hij heeft zich beperkt tot eenvoudige gevallen, en de kunststukjes gelukkig achterwege gelaten; hij heeft in eenige voorbeelden alleen den weg gewezen, om met weinig middelen eenvoudige versiering aan te brengen. Het is echter jammer, dat de hoofd- en traphalusters in minder goede conventioneele vormen niet vergeten zijn.

De tekst beperkt zich tot hoogst noodzakelijke toelichtingen en wenken; de kappen zijn 't uitvoerigst behandeld. Tabellen worden gegeven voor afmetingen, inhoud, weerstandsvermogen, doorbuiging en draagvermogen van balken, dakhelling, belasting van daken en spanten en krachten werkende in de voornaamste knooppunten van spanten.

Het doel van het werk is geweest, voorbeelden te geven, niet om nageteekend te worden zonder vrucht, maar om leiding te geven en te doen nadenken bij het maken van gewijzigde gevallen en details. Wij gelooven te mogen aannemen, dat de samensteller niet heeft misgetast.

PRIJSVRAGEN.

Prijsvraag voor gevelversiering. — Op de te Delft uitgeschreven prijsvraag van den uitgever J. Waltman voor het beste ontwerp eener feestgevelversiering, in verband met de aanstaande Lustrumfeesten aldaar, zijn zeven antwoorden ingekomen.

De Jury — bestaande uit de heeren Prof. H. Evers, Prof. J. F. Klinkhamer, K. Sluijterman en J. J. R. Wetstein Pfister — heeft den 1en prijs toegekend aan de inzending onder het motto „?", welke, bij de opening van het naambriefje bleek te zijn van den heer S. Snuijf Jr.

De 2e prijs werd toegekend aan het ontwerp, onder motto „om de goede zaak", inzender de heer S. Snuijf Jr.

De jury meent nog een eervolle vermelding te moeten toekennen aan het ontwerp „Voor Jan Student, I. O. vivat". Den inzender daarvan wordt alzoo verzocht zijn naam bekend te maken aan den heer Waltman, voornoemd.

Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam. Voor 1903 zijn door de Vereeniging 3 prijsvragen uitgeschreven als volgt.

I. Een gebouw voor een Gezondheids-Kolonie.

Uitgeloofd worden: als eerste prijs, de zilveren medaille met getuigschrift der Vereeniging, benevens *f* 50; als tweede prijs, de bronzen medaille en het getuigschrift, benevens *f* 25; als derde prijs, het getuigschrift.

II. Een Traphal in een Heerenhuis.

Uitgeloofd worden: als eerste prijs, de zilveren medaille met getuigschrift en *f* 40; als tweede prijs, de bronzen medaille met getuigschrift en *f* 20; als derde prijs, het getuigschrift.

III. Een electrische Tram-paal.

Uitgeloofd worden: eerste prijs, bronzen medaille met getuigschrift en *f* 15; tweede prijs, getuigschrift.

De antwoorden worden ingewacht vóór of op 1 November 1903 vrachtvrij aan het adres van den 1en Secretaris der Vereeniging, den heer C. N. van Goor, Jonkerfransstraat 126 te Rotterdam.

De Jury bestaat uit de heeren: Henri Evers, Prof. aan de Polytechnische School te Delft, Eere-Voorzitter der Vereeniging, W. Krombout Czn. en H. Walenkamp, Architecten te Amsterdam, A. Le Comte, Hoofdleeraar aan de Academie te Rotterdam, en P. A. Weeldenburg, Architect, Voorzitter van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap.

De deelname aan de beantwoording der prijsvragen is algemeen.

Uitvoerige programma's zijn op franco aanvrage verkrijgbaar aan het adres bovengenoemd, van den 1en Secretaris der Vereeniging.

TENTOONSTELLINGEN.

Naar wij uit goede bron vernemen zal van 12 September tot 18 October a.s. te Amsterdam de 40ste openbare „Tentoonstelling van Kunstwerken van levende meesters" gehouden worden. De Commissie voor de tentoonstelling is samengesteld uit de heeren: Mr. W. F. van Leeuwen, Voorzitter, L. Serrurier, Onder-Voorzitter, Prof. Aug. Allebe, H. P. Berlage, G. H. Breitner, Ed. Cuypers, P. Dupont, J. H. van Eeghen, P. van Eeghen, A. M. Gorter, C. G. 't Hooft, Bart van Hove, John F. Hulk, H. W. Jansen, Rud. J. Kijzer, J. A. Langerhuizen, J. H. Maschhaupt, H. J. de Marez Oyens, J. Mendes da Costa, A. Pit, Prof. Mr. H. P. G. Quack, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk, A. Salm G.Bzn., C. Schöffer, Mr. J. A. Sillem, Jhr. Prof. Dr. J. Six, J. F. M. Sterck, Prof. N. van der Waay, en Mr. J. E. van Someren Brand, Secretaris.

Deze tentoonstelling zal omvatten kunstwerken op het gebied van de schilder-, teeken-, bouw-, beeldhouw-, drijf- en graveerkunst en der lithographie, vervaardigd zoowel door binnen- als door buitenlandsche levende meesters.

Door het Gemeentebestuur worden zes gouden stedelijke medailles ter bekroning beschikbaar gesteld van zulke inzendingen, welke van uitnemend talent getuigen. De bekroning zal geschieden door een Jury van zeven leden, waarvan drie door het Stedelijk Bestuur worden benoemd, en vier door de inzenders wier werken worden tentoongesteld, daartoe worden gekozen.

Met genoegen merken wij op, dat onder de kunstwerken die deze tentoonstelling zal omvatten, dit jaar voor het eerst ook die der „drijfkunst" zijn opgenomen; daarmede zijn natuurlijk bedoeld „objets d'art", die geteekend zijn met den naam van den vervaardiger.

De tentoonstelling zal gehouden worden in het Stedelijk Museum.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Haarlem en Omstreken. Op 16 April j.l. werd eene gewone vergadering belegd in de bovenzaal van café Neuf. De vergaderkamer had haar gewone voorkomen niet, doordat geheel de beschikbare ruimte was bezet met pannen- en tegelfabrikaat, hetwelk ons medelid de heer A. J. Stoel Jr. had tentoongesteld. Ondertusschen had de Voorzitter de vergadering geopend, en na de gewone formaliteiten was het eerst aan de orde, de rekening en verantwoording der Commissie voor de regeling van den gevelwedstrijd 1901, waarvan U in een vorig verslag in den breede is gerapporteerd. De rekening en verantwoording sloot met een batig saldo, wat op de nieuwe administratie werd overgeboekt voor den wedstrijd 1903; bij de benoeming van nieuwe commissieleden, die in deze fungeeren zullen, werden benoemd de aftredende heeren, en in de plaats van onzen afgestorven vriend Leijh. den heer L. C. Dumont, die deze benoeming bereidwillig aannamen. Verder was er aanvullingsverkiezing en ook voor periodieke aftreding, eene dubbele keuze in het Bestuur noodig. Allereerst die voor 1en Secretaris, in de plaats van ondergeteekende; daarvoor werd gekozen de heer L. C. Dumont, die de benoeming aanvaardde. De Voorzitter deed hierna een voorstel om de verkiezing voor Commissaris in het zelfde bestuur te verdagen tot 1904, aangezien de heer Michielse die hiervoor fungeerde, in de plaats getreden voor den heer C. de Groot Jr., nog zoo heel kort die plaats bekleedde, hetgeen op algemeen goedvinden werd aangenomen; voorts wijdde hij nog eenige hartelijke woorden onder dankzegging namens de Afdeeling voor bewezen diensten aan mij als 1e Secretaris.

Op de aanstaande Mei-vergadering zullen de heeren Dumont en Michielse de Afdeeling vertegenwoordigen

Ten slotte moest er nog eene keuze gedaan worden om een Commissie van Onderzoek te vormen om de voorgelegde administratieve bepalingen van den Nederlandschen aannemersbond te bestudeeren en de vergadering voor te lichten. De heer B. Groenewegen, als gast in deze bijeenkomst, had deze belangrijke boekjes rond gezonden en wenschte alsdan, bij de behandeling der bepalingen de bedoeling en strekking van den N. A. B. gaarne toe te lichten. De heeren Jb. van den Ban, L. C. Dumont en H. J. Geijl Jczn., werden benoemd en aanvaardden zulks.

Hiermede nam de vergadering een einde en lichtte de heer Stoel zijne tentoongestelde collectie pannen enz. toe

Zooveel nieuwe en verbeterde panvormen onder de oogen te zien, had zeker zijn nut. Opmerking verdient, dat de pannen van Duitsch fabrikaat en uit leem gebrand waren en hooge constructieve waarde hadden, afgezien nog van de helderheid van kleur en schoonheid van vorm. Tegels van Nederlandschen, Belgischen en Engelschen oorsprong vulden de verzameling aan; soort na soort besproken door den inleider. Hoogst voldaan keerden de leden ruim 11 uur huiswaarts.

Haarlem, 29 April 1903. ANTON J. SALM.

Afdeeling Arnhem. In de op 22 April in „Musis" gehouden vergadering kwam o. a. aan de orde de te Amsterdam te houden vergadering van afdeelingsvoorzitters en -secretarissen. De Voorzitter deelde mede, dat deze vergadering is belegd met het doel, een vasten band te leggen tusschen de afdeelingen en het Hoofdbestuur terwijl voorts de belangen der Maatschappij in haar geheel en die der afzonderlijke afdeelingen daar ter sprake zullen komen. In verband hiermede konden de leden der afdeeling Arnhem eventueele bezwaren of wenschen in het midden brengen, ten einde door het bestuur op de vergadering te worden besproken. Een der leden merkten op, dat het Bouwkundig Weekblad niet altijd even interessant is, en wenschte deze zaak ter sprake gebracht te zien. Nog werd opgemerkt, dat de afdeelingen betrekkelijk weinig merken van wat de Maatschappij verricht.

Daarna werd de jaarlijksche excursie besproken. De Voorzitter stelde voor, dat de Secretaris tegen de algemeene vergadering te Groningen, in September te houden, den leden een convocatie zou zenden om in groote getale aan die vergadering deel te nemen; dit zou dan de excursie kunnen zijn. Echter werd na eenige gedachtenwisseling besloten, dat Nijmegen het doel zal zijn der (eéndaagsche) excursie, die voorloopig werd bepaald op Dinsdag 9 Juni.

Daarna hield de heer Roskam, lid der afdeeling, een hoogst interessante voordracht over de techniek van het tooneel. Spr. gaf geen theoretische opsommingen, maar vertelde slechts een en ander uit zijn eigen rijke ervaring op het gebied van tooneeltechniek, voornamelijk uitgaand van de inrichting van het Fransche tooneel. Uitvoerig beschreef spr. wat er aan de inrichting van een goed tooneel vast is, daarbij achtereenvolgens de inrichting van den tooneelvloer, de „dessus" en „dessous" enz. besprekend en vooral interressante bijzonderheden mededeelend over de plaatsing en verplaatsing der décors. Na eenige cijfers te hebben gegeven omtrent afmetingen, personeelsterkte enz. bij de Grand Opéra te Parijs, besprak hij uitvoerig het vervaardigen, vooral het schilderen der décors en legde nadruk op de gewichtige taak die de décorschilder heeft te vervullen, terwijl hij met leedwezen constateerde, dat in ons land de kunst van décoratieschilderen nog te weinig beoefenaars vindt. Voorts zette spr. tot in bijzonderheden de hulpmiddelen, bij de verlichting gebezigd, uiteen. Een en ander met behulp van teekeningen, die de voordracht ook voor leeken op architectonisch en tooneel-technisch gebied volkomen begrijpelijk maakten. Het is uit den aard der zaak niet mogelijk, in een kort verslag, zonder behulp van teekeningen, sprekers interessante uiteenzetting uitvoerig weer te geven. Het zou o. i. aanbevelling verdienen, dat de heer Roskam zijn voordracht eens voor een grooter publiek herhaalde; stellig zullen velen gaarne van de gelegenheid gebruik maken, om iets meer over de „Bretter die die Welt bedeuten" te vernemen.

Alvorens zijn voordracht aan te vangen, gaf de heer Roskamp gelegenheid tot het bekijken van een aantal fraaie platen uit de eerste deelen van het boek van den heer v. Es, met teekeningen van de heeren v. Es, Hoyink v. Papendrecht en Roskam.

Afdeeling 's-Gravenhage. Op de vergadering van 24 April, de laatste in dit seizoen, hield de heer J. W. C. Tellegen, Directeur van het Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam een voordracht over — de Woningwet.

Door spreker werd in de eerste plaats gewezen op de bedoeling der wet en de groote beteekenis daarvan, wanneer men van een goede toepassing verzekerd is. Vele oude kwesties toch zullen hiermede verdwijnen, want vele zaken, het bouwen betreffende, zooals de bouwvergunning, de bouwvoorwaarden, enz. worden nu door deze wet geregeld en duidelijk omschreven.

Tot in allerlei bizonderheden werden vervolgens de voornaamste artikelen van de wet behandeld; daarbij werden de gestelde eischen voor het bouwen uitvoerig besproken en vergeleken met vroeger bestaande toestanden en voorschriften. Op eenige onderdeelen en de praktische uitvoering van een deel der bepalingen werd critiek uitgeoefend, o. a. op de voorschriften voor de hechtheid der bouwconstructiën, waardoor uitvoerige voorschriften zullen noodig zijn, doch waarbij het ook een eerste eisch zal zijn, het hebben van een goed bouwtoezicht, verder de voorschriften voor de bestaande woningen, welke volgens spreker eigenlijk zouden kunnen vervallen, daar toch volgens de wet verbeteringen kunnen worden geëischt.

Er werd verder op gewezen hoe vele van deze eischen moeielijk zijn te stellen en welke bezwaren verbonden zijn aan een goede uitvoering. Terecht zijn volgens spreker de privaten niet bij deze bepalingen opgenomen, omdat men het groote bezwaar daarvan heeft ingezien. Als voorbeeld werd aangehaald de toestand te Amsterdam, waar naar schatting 10000 woningen bestaan zonder privaat. Hetzelfde geldt voor den eisch van een minimum hoogte. Uit de statistische gegevens van het gehouden woningonderzoek te Amsterdam is o. a. gebleken dat op de 5000 woningen, die in de staat zijn opgenomen 70 pCt. een hoogte heeft minder dan 2.50 M.

Waar nog zulke toestanden bestaan, staat het vast, dat het nog tal van jaren duren zal, voordat men van een goede uitvoering der wet verzekerd kan zijn. Ook van het voorschrift betreffende de aangifte van huiseigenaren verwachtte spreker geen gunstig resultaat, daar dit zal blijken veel te omslachtig te zijn, daarentegen meende spreker dat het klachtenstelsel goed zal werken, het geen bijv. blijkt te Amsterdam, waar het reeds eenigen tijd is toegepast.

Hierop werd nog besproken de onbewoonbaarverklaring, zooals die door de wet is geregeld en hoe die in de praktijk het beste zal zijn uit te voeren, en werd gewezen op de wenschelijkheid dat een algemeen plan van onbewoonbaarverklaring wordt opgemaakt. In verband met de op te maken uitbreidingsplannen der gemeenten werd door spreker uiteengezet wat door de bouwkundigen kan worden gedaan in het belang van de goede uitvoering dezer wet. Daarbij werd er op gewezen hoe het bouwvak is achteruitgegaan, zoowel voor de uitvoerders als de werklieden door den zoogenaamden speculatiebouw, doordat het vak is gekomen in handen van onbevoegden, en werden de bouwkundigen opgewekt om het voorbeeld van andere landen te volgen en zich weer te gaan bemoeien met de volkshuisvesting in haar geheelen omvang.

Door het oprichten van bouwvereenigingen op gezonden grondslag kan veel tot stand worden gebracht met hulp van staat en gemeente. Spreker eindigde zijn voordracht met een opwekking aan de Haagsche bouwkundigen, daar juist hier zooveel kan worden gedaan, omdat de toestanden nog niet zoo slecht zijn als in andere groote steden en dus nog kan worden voorkomen, dat slechte woningen worden gebouwd.

De voordracht werd met belangstelling gevolgd en met instemming van de aanwezigen werd spreker door den Voorzitter dank gezegd voor deze interessante en uitgebreide toelichting.

Voor dezen avond waren in de zaal ten toongesteld twee plaatwerken uit de Bibliotheek van de Maatschappij, het Stadhuis te Weenen en een werk over Poolsche Renaissance.

BERICHTEN.

Amsterdam. Aan het verslag over 1902 van de 1e Ambachtsschool alhier wordt het volgende ontleend. Bij de voorjaars-inschrijving meldden zich 86 candidaten aan, waarvan 60 konden worden geplaatst. Er werden 37 leerlingen ontslagen die den geheelen cursus hadden gevolgd. Na opname der genoemde 60 leerlingen bedroeg hun aantal 204. Bij de 2e halfjaarlijksche inschrijving meldden zich 93 candidaten aan; er was slechts plaats voor 42. Na het ontslag van 31 leerlingen wegens volbrachten leertijd werden deze 42 opgenomen, en telde de school 200 leerlingen.

Het aantal adspiranten voor den cursus 1902—1903 aan de Burger-Avondschool was 1160, maar het aantal beschikbare plaatsen slechts 557. Aan den cursus van het electro-technisch onderwijs werd door 35 leerlingen deelgenomen.

Voor de 2e Ambachtsschool meldden zich in het begin van 1902 142 jongens aan, waarvan er 131 aanspraak mochten maken om deel te nemen aan de loting voor 11 plaatsen. Dit aantal was zoo gering, omdat van de 60 beschikbare plaatsen reeds 49 waren ingenomen door de jongens, die het vorig jaar geen plaats konden vinden. Met Maart verlieten 51 leerlingen de school na volbrachten leertijd, waarna de 60 bovengenoemde werden opgenomen. In Juli werden 135 jongens ingeschreven, die 120 adspiranten leverden. Maar al deze moesten wachten om geplaatst te worden tot Maart 1903. Het aantal wachtenden werd toen 135, daar van de vorige inschrijving nog 75 overbleven en er slechts 60 plaatsen waren.

Een en ander doet zien hoe hoog noodig het is, dat met den meesten spoed eene beslissing worde genomen omtrent de voorstellen tot stichting van eene 3e Ambachtsschool, in ons vorige blad medegedeeld.

Arnhem. Op de tentoonstelling van toegepaste moderne kunst die 22 Aug. tot 1 Oct. a. s. alhier zal worden gehouden, zullen o. a. 15 Nederlandsche kunstindustrieelen exposeeren, die in het vorige jaar inzenders waren op de tentoonstelling te Turijn. Voorts blijkt de medewerking van andere kunstindustrieelen bevredigend te zullen zijn.

's-Gravenhage. Uit Washington is bevestiging ontvangen van het bericht, dat Carnegie thans 1½ millioen dollars heeft bestemd voor een gebouw en eene bibliotheek voor het Permanent Hof van Arbitrage, te 's-Gravenhage.

***Door den Secretaris van Arti et Industriae, den heer P. E. van Leeuwen, is een uitgebreid verslag over het jaar 1902 betreffende de Vereeniging uitgebracht, dat in druk is uitgegeven. Het bevat o.a. korte herinneringen aan de gehouden vergaderingen, die belangrijk mogen genoemd worden, evenals de verschillende bezoeken en excursies der leden. Bij dit verslag zijn nog gevoegd de volgende afbeeldingen: bekroonde ontwerpen van den Godonprijsvraag 1901, voor een diploma, van den heer J. M. Bach, voor een eetkamer-buffet, van den heer A. P. Smits; bekroond ontwerp, tweede prijsvraag 1902, voor een schoorsteen met haard in een werkkamer, van den heer J. M. Drechsler.

Venetië. Den 25sten April j. l. werd door den Graaf van Turijn in tegenwoordigheid van eene zeer groote menigte de eerste steen gelegd van den nieuwen Campanile van San Marco.

PERSONALIA.

De heer Th. A. H. Van Harderwijk, Directeur der Ambachtsschool te Nijmegen, heeft bedankt voor de benoeming tot Directeur der 2de Ambachtsschool te Amsterdam.

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken is bepaald, dat de Commissie belast met het afnemen van het examen B volgens art. 60 en C volgens de artt. 61—62 der Wet M. O., voor het jaar 1903 zitting zal houden te Delft; in deze Commissie zijn de volgende heeren benoemd, tot lid en Voorzitter: J. L. Cluysenaer, president van den Raad van Beheer der Ned. Ind. Spoorweg Mij., te 's-Gravenhage;

tot leden: dr. L. Aronstein, W. K. Behrens, G. H. de Vries Brookman, P. van der Burg, dr. J. Cardinaal, H. Cop, J. C. Dijxhoorn, H. Evers, S. G. Everts, I. Franco, H. J. Heuvelink, C. P. Holst Gzn., dr. S. Hoogewerff, W. H. L. Janssen van Raay, J. F. Klinkhamer, dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk, G. J. Morre, mr. B. H. Pekelharing, H. A. Ravenek, dr. C. A. Scheltema, dr. G. Schouten, J. A. Snijders C.Jzn. en S. J. Vermaes, hoogleeraren aan de Polytechnische School te Delft;

A. F. Gips, dr. M. de Haas, J. A. van der Kloes, T. K. L. Sluyterman, G. J. van Swaay en dr. H. de Vries, leeraren aan de P. S. te Delft; dr. P. Zeeman Gzn., hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden; J. J. L. Bourdrez, Bouwkundig Ingenieur te 's-Gravenhage; L. J. C. van Es, Ingenieur 1ste kl. van de burgerlijke openbare werken in Ned.-Indië, met verlof, te Hof van Delft; H. Enno van Gelder, Werktuigkundig Ingenieur te Rotterdam; A. J. Goekoop van Nelle, leeraar aan de H. B. S. te Delft; mr. W. A. baron van Ittersum, hoofdcommies aan het Departement van Waterstaat, enz., te 's-Gravenhage; F. M. L. Kerkhoff, ingenieur-architect der gemeente, te 's-Hertogenbosch; K. F. Koning, chef van het bureau Stoomwezen aan het departement van Marine, te 's-Gravenhage; J. Nelemans, ingenieur 1ste kl. van 's-Rijks waterstaat, te Terneuzen; mr. J. B. Peyrot, referendaris aan het departement van Binnenlandsche Zaken, te 's-Gravenhage; W. A. M. Plepers, hoofdingenieur van het stoomwezen, te Arnhem; C. J. van Schelle, Mijningenieur, te 's-Gravenhage; A. van Veen, Scheepsbouwkundig ingenieur, expert van *Veritas*, te Rotterdam; A. C. J. Vreedenburg, lid der firma W. C. en K. de Wit, ingenieur, te Amsterdam, en A. Snethlage, ingenieur bij de Nederl. Indische Spoorwegmaatschappij, te 's-Gravenhage.

Bij het door de Staatsspoorweg Maatschappij te Utrecht gehouden examen voor aspirant-opzichter bij den dienst van weg en werken slaagden van de 13 candidaten: A. de Ruiter, te Aduard; O. A. Berghuis, te Utrecht; P. H. Zaalberg, te Utrecht; T. v. d. Veen, te Sneek; J. Schmaud, te Almelo; W. G. A. Kaupe, te Wageningen, R. C. W. Eisses, te Leiden.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 4, van 15 April 1903. De Veiligheidsmiddelen, aangewend op de Spoorwegen, (Vervolg en slot) door J. H. E. Rückert. — De koffieboom en zijn kultuur, (Vervolg en slot), door Dr. H. J. Calkoen. — De Postbode in de verschillende landen, (Vervolg en slot), door H. Vreedenberg. — Sponsen, (Vervolg en slot), door Dr. A. J. C. Snijders. — Oxylith (zuurstofsteen), als middel tot zuurstofbereiding, door Dr. L. Bleekrode. — Nogmaals de onderzoekingen van E. von Behring betreffende de tuberculose, door Dr. R. G. Rijkens. — De Stofregen van 22—23 Febr. 1903, (vervolg) door Dr. J. Lorié. — Iets over de Elektrische Bovengrondsche Baan te Berlijn, door J. H. E. Rückert. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen. Verschijnselen in Mei 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie. — Vragenbus. — Verbeteringen.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
24 April.	744	N.N.O.	7	4	22
25 „	748	N.W.	5	5	21
27 „	750	Z.O.	3	7	8
28 „	753	Z.	2	9	1
29 „	750	Z.Z.O.	3	9	1
30 „	755	Z.Z.W.	4	12	2

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,		ouderdom	22	jaar	salaris	f 60.—
„	„	„	20	„	„	„ 50.—
„	„	„	26	„	„	„ 80.—
„	„	„	28	„	„	„ 80.—
„	„	„	19	„	„	„ 30.—
„	„	„	36	„	„	„ 100.—
„	„	„	28	„	„	„ 85.—
„	„	„	25	„	„	„ 100.—
„	„	„	28	„	„	„ 50.—
„	Teekenaar	„	31	„	„	„ 60.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 4 MEI.

AMSTERDAM. Het bouwen van een woning voor den opzichter van de houthaven. Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 1,20 (met 1 teek.) Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 u., ged. de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbest.

APELDOORN. Het verbouwen van het instituut Veluwe aan de Dorpsstraat.

De archit. J. A. Wijn, 's av. 7 u., in hotel Zeelandia. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,50 bij den architect.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	- 1.109.789.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902.	- 25 444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen.

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

14 APRIL.

LEERDAM. Het bouwen van een woon- en winkelhuis aan den Vlietskant, voor rekening van den heer H. Verspuij.

Laagste inschr. J. T. Jacobs, Leerdam, f 4595. Gegund.

ULVENHOUT. Het bouwen van eene R. K. kerk met toren en pastorie te Ulvenhout, gem. Ginneken, Bisdom Breda. Door den arch. C. F. v. Hoof te Tilburg.

Gegund aan M. Bakkeren te Prinsenhage, voor f 88500.

16 APRIL.

MIL (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van bouwmaterialen. Door den heer A. J. v. d. Linden.

Ingekomen 1 biljet. Niet gegund, doch bij nadere overeenkomst aangenomen door F. Verkooijen en H. Versteijnen te Mil, voor f 2785.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Vóór of op VRIJDAG, den 22sten Mei 1903, tot des namiddags drie ure *(Greenw. tijd)*, worden in het Administratiegebouw der Maatschappij te Amsterdam (Droogbak) kamer 153, inschrijvingsbiljetten ingewacht.

voor de levering van 6000 à 9000 ton stalen spoorstaven gedurende de jaren 1903 1904 en 1905 ingevolge het

Bestek No. 959.

Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

17 APRIL.

BEVERWIJK (ONDERH.). Het bouwen van 7 woningen voor den heer H. Huigen. Gegund aan P. Kleerebezem, ald. v. f 5225.

Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

LANDSGEBOUWEN.

AANBESTEDING.

Op Woensdag, 20 Mei 1903, des voormiddags ten 11 ure, zal, onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan het gebouw van zijn Departement te 's-Gravenhage, worden aanbesteed:

Het verrichten van herstellingswerken in het gebouw aan den Korten Vijverberg no. 3 te 's-Gravenhage.

(Raming f 5.730.)

Het bestek no. 66 ligt na 6 Mei 1903 ter lezing aan het gebouw van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; aan het bureel van den Rijksbouwmeester in het 2de district, Fluweelen Burgwal 16 te 's-Gravenhage, aan de lokalen der Provinciale Besturen, en is voorts op franco aanvraag tegen betaling der aan den voet daarvan vermelde kosten, te bekomen bij de firma Gebroeders VAN CLEEF, boekhandelaar, Spui No. 28a te 's-Gravenhage, en door hare tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rijks.

Inlichtingen zijn te bekomen bij voornoemden Rijksbouwmeester en bij den Opzichter bij de Landsgebouwen H. E. VAN DER WATER, Binnenhof, te 's Gravenhage.

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag 13 Mei 1903, des voormiddags ten 10 ure.

's-Gravenhage, 24 April 1903.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xyoloith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1,
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trsppen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — **J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.**
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SOHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

FABRIEK van

Cementsteen- en Cementijzerwerken.

„C. W. FINKE". Leeuwarden.

Opgericht 1875.

Uitvoering van alle voorkomende werken in: Cementsteen en Cement-ijzer (Systeem Monier etc.)

AANBESTEDING.

Het Bestuur der **Marine-Club** te HELDER, zal op *Dinsdag 12 Mei 1903, des middags om 2 uur*, in de bovenzaal van „CAFÉ CENTRAL" aldaar in het openbaar **AANBESTEDEN:**

Het amoveeren van het bestaande en het maken van een nieuw Societeits-gebouw.

Bestek en teekeningen verkrijgbaar, zoo lang de voorraad strekt, à f **1,50** per stel bij de firma C. DE BOER Jr., boekdrukker te Helder.

Aanwijzing ter plaatse op 4 Mei 1903, 's middags om 2 uur.

De Architecten,
R. KASTELIJN, te Helder.
A. VAN DER LEE, te Delft.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Brandverzekering-Maatschappij

Gevestigd te DORDRECHT.

Opgericht 1859.

Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.

Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

PLATEELBAKKERIJ DE DISTEL.

N. Lijnbaansgr 35 — Amsterdam.

alleenverkoop voor Nederland

Maatschij. „Bouwstoffen"

v/h. A. E. Braat.

Amsterdam: Spui str. 109, Tegelzaak Buiterdijkkade 109.

Rotterdam: Nieuwe Haven. 116.


MODERNE TEGELVERSIERINGEN

IN ALLE GENRES

SPECIALITEIT: MATGLAZUUR

ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

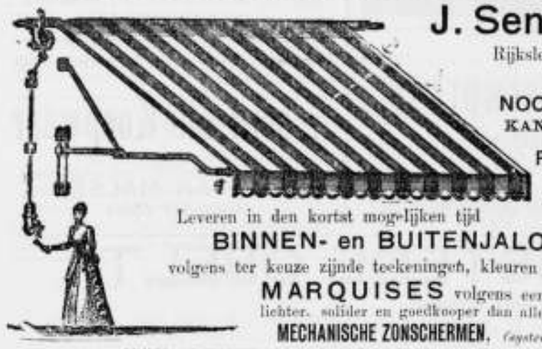

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(Système Tautôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN


HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef, onopenbreekbaar, onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten voor Den Haag en omstreken E. Beekman & Zonen.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 11den Mei 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 955.

Het uitbreiden van het oostelijk gedeelte van het Stationsemplacement SCHIEDAM.

Begroting f 19200.—.

No. 956.

Het maken van eene perronverlenging aan de oostzijde van het bestaande perron op het Stationsemplacement HOEK VAN HOLLAND.

Begroting f 3100.—.

De bestekken zijn tegen betaling van f 1,00 per exemplaar verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 11den Mei 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 957:

Het vergrooten van het Ketelhuis bij de wielendraaierij en vergrooten van het gebouwtje voor de Lichtbokken op het terrein van de Centrale werkplaats te HAARLEM.

Begroting f 25000.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk. **Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.**

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen.

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3	„	4½	„	f 19.25	
no. 4	„	5	„	f 26.80	

Bij 500 in cens 2½ %, bij 1000 5 % korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:


Stalen balken

met

breede flenzen,

(Système Grey).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of houten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt,

daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen kontcerbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bedaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen hardpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring desverlangd met **wanden** en **deuren**.

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.

Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 ★★★★★★★★ AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies ★★★★★★ Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz. Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. ★★★★★★★★★★★★★★★ ADVIEZEN. ★★★★ tot REFERENTIËN.

Het Bestuur der Vereeniging: *„Maatschappij voor den Werkenden Stand, afd. Amsterdam"* te Amsterdam, roept solliciteanten op voor de betrekking van

DIRECTEUR

der 2e Ambachtsschool, aldaar.

TEVENS

Directeur der Burgeravondschool.

Aan deze betrekkingen is een jaarwedde verbonden van respectievelijk f 2700 en f 800, benevens recht op pensioen.

Aanvaarding der betrekking zoo spoedig mogelijk.

Solliciteanten wordt verzocht voor 15 Mei e. k. zich schriftelijk te richten tot den Secretaris der Vereeniging hovengenoemd, Mr. J. H. Wouw, Leidschekade No. 77, Amsterdam, met opgaaf van leeftijd, tegenwoordigen werkkring en verdere referentiën.

Bezit van de akte M_2 strekt tot aanbeveling.

Terstond gevraagd

een zeer bekwaam **Bouwkundig Teekenaar.**

Franco brieven met overlegging van stukken, No. 320 bureau van dit blad, Herderstraat 5, Den Haag.


Een jongmensch,

Bouwk. Teekenaar zoekt plaatsing op een Architectenbureau. Adres No. 255 Alg. Boekh. M. Saris, Roermond.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

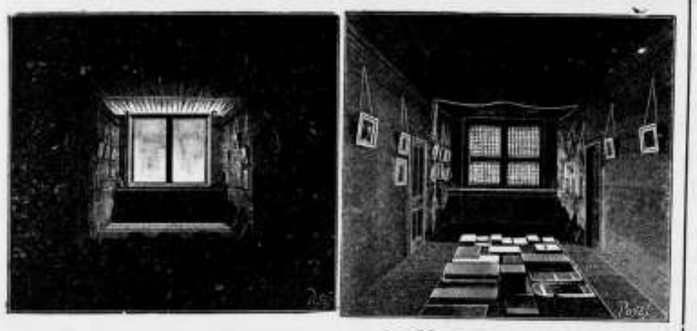

Voor inlichtingen wende men zich tot **Wm. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

☛ Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

WANDTEGELS.

Enorme voorraad Fijnste Engelsche Combinaties.

PLAATSING DOOR BEKWAME WERKLIEDEN.

Ontwerpen en Begrootingen op aanvraag gratis.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.



Beroemde Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.

Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.

Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de

Biedersteiner Parketten-Fabrik,

MÜNCHEN.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

9 MEI 1903. 23e JAARGANG. No. 19.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 2½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — De Honorarium-Tabel voor bouwkundige werkzaamheden. — Jaarverslag. (Vervolg van bladz. 284.) — Het huis ten Dijke. — Nieuwe uitgaven. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Concept-begrooting. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

ALGEMEENE VERGADERING VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

De 87ste Algemeene Vergadering zal gehouden worden op Woensdag 13 Mei 1903, des morgens te half elf uur precies in het Maatschappelijk Gebouw, Marnixstraat 402, te Amsterdam.

AGENDA DER VERGADERING.

1. Opening der Vergadering.
2. Verslag van het Hoofdbestuur over het afgeloopen jaar.
3. Verslag van de Commissie van Financiën.
4. Rapport van de Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording over 1902 van de Commissie van Financien. Uitloting van 5 aandeelen in de geldleening groot ƒ 63.000.
5. Mededeeling van den uitslag der verkiezing van leden van het Hoofdbestuur.
6. Benoeming, door den Voorzitter, van drie leden eener Commissie van stemopneming.
7. Verkiezing van een Voorzitter.
8. Behandeling der begrooting voor 1903.
9. Bepaling van de plaats der Algemeene September-Vergadering.
10. Voorstellen der Commissie voor de herziening van de Honorarium-tabel.
    Discussie daarover.
11. Inleiding van het onderwerp: „Het vak van den architect", door den heer J. J. van Nieukerken.
    Discussie daarover.
12. Discussie over vragen of voorstellen, door Leden of het Hoofdbestuur in de Vergadering gedaan, en die tot geen stemming aanleiding geven.

Gedurende eene pauze zal gelegenheid bestaan tot het gebruiken van eenige verversching in het American-Hôtel.

Te 2½ uur zal gemeenschappelijk een bezoek worden gebracht aan **de Nieuwe Koopmansbeurs.**

Des namiddags te 5 uur zal gelegenheid bestaan om deel te nemen aan een gemeenschappelijken maaltijd in het American-Hôtel aan het Leidsche Plein, tegen f 2.50 per couvert zonder wijn.

Heeren Leden die aan dezen **maaltijd** wenschen deel te nemen, worden beleefd maar tevens zeer dringend uitgenoodigd **vóór 11 Mei** a. s. daarvan bericht te geven aan den Secretaris der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

De concept-begrooting van ontvangsten en uitgaven voor 't jaar 1903 is aan het einde van dit blad afgedrukt.

Het Hoofdbestuur der Maatschappij besloot den heer Mr. S. Muller Fz., Rijks Archivaris te Utrecht, de zilveren medaille, geslagen op den stempel der Maatschappij, te vereeren, als een bewijs van erkentelijkheid voor de belangelooze samenstelling van het in den jaargang 1902 van het Bouwkundig Tijdschrift verschenen en algemeen zoo zeer gewaardeerde werk: „Oude Huizen te Utrecht."

Eene deputatie uit het Hoofdbestuur heeft deze medaille met begeleidend schrijven op Vrijdag 1 Mei j.l. aan den heer Muller overhandigd, die toen mondeling, en nader in een schrijven aan het Hoofdbestuur, verklaard heeft de onderscheiding op den allerhoogsten prijs te stellen.

DE HONORARIUM-TABEL VOOR BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN.

Door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werden de heeren Ed. Cuypers, Jos. Th. J. Cuypers, A. R. Freem, P. M. A. Huurman, Johs. Mutters Jr. en J. Verheul Dz. uitgenoodigd zich in Commissie te vereenigen, om de bestaande Honorariumtabel voor bouwkundige werkzaamheden aan eene herziening te onderwerpen, en voorstellen te doen tot wijziging van die tabel. Genoemde heeren hebben bereidwillig voldaan aan de uitnoodiging. Een kort rapport omtrent hunne voorstellen wordt hieronder uitgebracht.

De Commissie heeft bij hare besprekingen allereerst op den voorgrond gesteld, dat een tabel die algemeen door de architecten hier te lande moet worden gebruikt, zoo eenvoudig mogelijk moet zijn. Zij vertrouwt, dat de Nederlandsche architecten, indien zij, evenals de Commissie, kennis hebben genomen van verschillende tabellen bij hun buitenlandsche

vakgenooten in gebruik, haar gevoelen zullen deelen, en moeten erkennen, dat die buitenlandsche tabellen te ingewikkeld zijn, en bovendien weinig gegevens leveren voor de verbetering van eene tabel die voor Nederlandsche toestanden moet zijn ingericht.

Wat eene gewenschte eenvoudigheid betreft, heeft de ondervinding bovendien genoegzaam geleerd, dat zij die werkzaamheden aan een architect opdragen, niets liever verlangen dan in een oogopslag, zonder moeielijke berekeningen of langdradige omschrijvingen, uit een officieel stuk als de tabel te kunnen zien, wat zij den architect voor diens werkzaamheden schuldig zijn.

De voorstellen der Commissie, die hier zullen volgen, hebben echter niet alleen ten doel eenvoudigheid te bereiken, maar ook die wijzigingen in de tabel zelve en in de toelichting daartoe aan te brengen, die uit ondervinding noodzakelijk zijn gebleken.

Deze wijzigingen zullen in de Algemeene Vergadering der Maatschappij op Woensdag 13 Mei a. s. nader worden besproken, met al die toelichtingen door de Commissie te geven, die wellicht nog noodig zullen blijken en die hier ter plaatse niet kunnen verstrekt worden.

De zeer groote belangrijkheid der Honorarium-Tabel voor alle architecten doet de Commissie het vertrouwen koesteren, dat de leden der Maatschappij in grooten getale naar de Algemeene Vergadering van 13 Mei a. s. zullen opkomen om de wijzigingen in die tabel te bespreken: de Commissie hoopt, dat allen die nog veranderingen of verbeteringen wenschen te zien aangebracht, deze zullen komen kenbaar maken en toelichten.

De *vier* klassen waarin de werken naar gelang van den persoonlijken arbeid welke zij van den architect vorderen, verdeeld zijn in de tegenwoordige tabel (1e kolom daarvan), zijn teruggebracht tot *drie* klassen. De bouwwerken tot die klassen behoorende, worden als volgt omschreven:

Tegenwoordige tabel:	1.2 tot 3	3 tot 6	6 tot 12	12 tot 24	24 tot 36	36 tot 60	60 tot 150	150 tot 300	boven 300			
Voorgestelde wijziging:	1.2 tot 3	3 tot 6	6 tot 10	10 tot 15	15 tot 22	22 tot 30	30 tot 40	40 tot 60	60 tot 100	100 tot 160	160 tot 240	boven 240
Iste Klasse:	8	7.3	7.2	6.9	6.6	6.3	6	5.6	5.2	4.8	4.5	4.2
IIde Klasse:			8.2	7.9	7.5	7.2	7	6.5	6.0	5.7	5.5	5.2
IIIde Klasse:	12.	11.5	11.2	10.9	10.5	10.3	10	9.6	9.2			

Ie Klasse. Bouw of verbouwingen van gewone bouwwerken.

IIe Klasse. Monumentale bouwwerken als: kerken, schouwburgen, museums, stadhuizen, stations, deftige heerenhuizen en villa's. Restauraties van gebouwen.

IIIe Klasse. Decoratieve werken, meubileering en stoffeering van gebouwen. Gedenkteekenen, fonteinen, enz.

De „omschrijving der verrichte werkzaamheden" (in de 2e kolom der tabel), is tot nu toe verdeeld in *vijf* rubrieken; de Commissie stelt voor die verdeeling tot *zes* rubrieken uit te breiden als volgt, alleen voor de klassen I en II.

Tegenwoordige verdeeling.	*Voorgestelde verdeeling.*
1. Voorloopig ontwerp en globale raming van kosten.	1. Voorloopig ontwerp en globale raming van kosten.
2. Ontwerp en begrooting.	2. Ontwerp.
3. Bestek.	3. Bestek.
	4. Begrooting.
4. Detailteekeningen.	5. Algemeene details.
5. Toezicht en afrekening.	6. Hoofdleiding en afrekening.

In plaats van de beide tegenwoordige rubrieken 2 en 3 zijn thans drie voorgesteld, omdat het vaak moeilijkheden heeft opgeleverd een honorarium voor het voor 2 geleverde te bepalen, indien alleen het ontwerp, zonder begrooting, was opgemaakt.

Voor „detail-teekeningen" is de uitdrukking „algemeene details" genomen, omdat deze laatste beter uitdrukt, wat door den architect moet geleverd worden. Uit een later volgende omschrijving zal deze wijziging nader blijken.

„Toezicht" is gewijzigd in „hoofdleiding", omdat daardoor beter het standpunt omschreven wordt hetwelk de architect tegenover zijn werk inneemt, en opdat zijn „toezicht" niet verward worde met het dagelijksch toezicht van den opzichter.

In de laatste klasse van de bestaande tabel is de verdeeling als volgt:

1. Schetsen en raming van kosten.
2. Details en toezicht op de uitvoering.

De omschrijving van deze verdeeling meent de Commissie te moeten wijzigen als volgt:

1. Ontwerp, begrooting en omschrijving.
2. Algemeene details, hoofdleiding en afrekening.

De 3e hoofdkolom der tegenwoordige tabel geeft het bedrag van het honorarium in procenten van de bouwsom aan. Zij is in 9 onderafdeelingen verdeeld. Deze verdeeling is uitgebreid en tevens meer geleidelijk opklimmend gemaakt. In plaats van 9 rubrieken voor bouwsommen van af *f* 1200 en boven *f* 300.000, worden thans voorgesteld 12 rubrieken, voor bouwsommen van af *f* 1200 tot *f* 240.000. In de hier volgende kolommen zijn de bedragen der bouwsommen, volgens welke het honorarium berekend wordt, in duizendste deelen daarvan aangegeven, 1°. volgens de bestaande tabel, 2°. volgens de voorgestelde wijziging.

Onder de dubbele streep zijn vervolgens voor elk der klassen de bedragen opgegeven van de totale honoraria, in procenten van die bouwsom, welke boven die dubbele streep is aangegeven.

Een behoorlijke verdeeling van het totale honorarium in elke klasse over de zes onderdeelen van het verrichte werk voor een uitgevoerd bouwwerk heeft de Commissie — als basis — vastgesteld voor een werk waarvan de bouwsom is *f* 30.000 tot *f* 40.000. Om de klimming of daling van deze onderdeelen van het honorarium te kunnen vaststellen, heeft zij tevens aangegeven een zelfde verdeeling voor een bouwwerk gerangschikt in de Ie klasse en waarvan de bouwsom ligt tusschen *f* 1200 en *f* 3000. Een en ander wordt voorgesteld te regelen als volgt:

	Bouwsom van:			
	1200 tot 3000	30.000 tot 40.000		
	Ie kl.	Ie kl.	IIe kl.	IIIe kl.
Voorloopig ontwerp en globale raming van kosten:	1.4	0.7	0.8	
Ontwerp.	1.0	1.7	1.8	
Bestek	0.55	0.4	0.6	6
Begrooting	0.55	0.4	0.6	
Algemeene details	2.5	1.0	1.2	
Hoofdleiding en afrekening. . . .	1.0	1.8	2.0	4
Totaal honorarium . . .	8.0	6.0	7.0	10.0

Wanneer deze bovenstaande cijfers definitief zullen zijn vastgesteld, moeten voor elk der onderdeelen de bedragen in procenten voor de overige bouwsommen zoodanig worden opgemaakt, dat een grafische voorstelling der klimmingen en dalingen regelmatig gebogen lijnen geeft.

Evenals bij de bestaande tabel, zullen bij de gewijzigde eenige toelichtingen omtrent de honoraria noodig zijn. Deze zouden kunnen luiden als volgt:

Indien bij een nieuw bouwwerk gebruik wordt gemaakt van materialen die het eigendom zijn van den lastgever, dan wordt voor de berekening van het honorarium het bedrag van de bouwsom vermeerderd met de waarde die deze materialen zouden hebben indien zij nieuw waren.

In het honorarium zijn niet begrepen de kosten van voortdurend toezicht en dagelijksche bouwleiding op het werk, door opzichters. Deze kosten worden door den lastgever gedragen.

Onder „voortdurend toezicht en dagelijksche bouwleiding op het werk" wordt verstaan, het uitoefenen van toezicht op den gang der zaken en op de administratie, voorts het toezicht op de uitvoering zooals die geschiedt volgens het plan, het bestek of het contract en de algemeene details.

In overleg met den lastgever zal het personeel bovenbedoeld door den architect worden aangesteld.

Onder algemeene details, hierboven en in de tabel genoemd, worden verstaan de teekeningen op groote schaal, noodig voor een goed overzicht van den aard van het werk tijdens de uitvoering.

De kosten voor het maken van uitslagen en zoogenaamde werkteekeningen moeten door den aannemer worden voldaan en zullen bij het bestek worden geregeld.

Voor werken waarvan de bouwkosten minder dan *f* 1200 bedragen, of voor werken waarvan het honorarium niet in procenten van de aannemingssom kan worden uitgedrukt, wordt het honorarium, ook voor conferentiën, adviezen, enz., in onderling overleg vastgesteld.

In het algemeen wordt door den architect in rekening gebracht, voor conferentiën, adviezen, enz, die geen betrekking hebben op een bij den architect in uitvoering zijnd werk:

a. op het bureau, per uur *f* 2.50.
b. buitenshuis, „ „ „ 3.00.
c. voor een dag „ 25.00.

Reis- en verblijfkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Ook in de „Toelichtingen tot de berekening en de betaling van het honorarium van architecten" heeft de Commissie gemeend eenige wijzigingen te moeten brengen, die hun oorsprong vinden in de opgedane ondervindingen met de tegenwoordige tabel. Deze wijziging is gering; van de twee artikelen die de Commissie gemeend heeft bij de toelichtingen te moeten voegen, is vooral het nieuwe artikel 4 van beteekenis.

De voorgestelde nieuwe „toelichtingen" luiden als volgt; de wijzigingen van en toevoegingen bij de bestaande tabel zijn hier voor een gemakkelijk overzicht cursief gedrukt.

Art. 1. Het honorarium van den architect is de belooning voor zijne werkzaamheden in zijn beroep geleverd; de kunstwaarde van het werk oefent op deze belooning geen invloed uit.

Art. 2. De belooning voor de werkzaamheden van den architect is hem verschuldigd door den persoon van wien hij de opdracht verkregen heeft tot uitvoering dier werkzaamheden.

Art. 3. Het honorarium *voor een in uitvoering zijnd werk* wordt den architect betaald als volgt:

50 % van het totale honorarium bij den aanvang der uitvoering van het werk.

40 % van het totale honorarium bij de eerste oplevering van het voltooide werk.

10 % van het totale honorarium bij de laatste oplevering van het werk na den termijn van het onderhoud.

Elk ander honorarium wordt den architect onmiddellijk uitbetaald na afloop der werkzaamheden waarvoor dat honorarium verschuldigd is.

Art. 4. *Indien de lastgever van den architect, na het ontwerp van het uit te voeren werk te hebben goedgekeurd, aanmerkelijke veranderingen daarin wenscht gebracht te zien, dan wordt een extra-honorarium berekend, in verhouding tot den tijd die voor het maken der veranderingen in het ontwerp noodig is geweest.*

Art. 5. Indien in een gebouw of op een bouwplaats, gezamenlijk of afzonderlijk werken worden uitgevoerd, die tot verschillende klassen behooren, dan worden de honoraria voor elk dezer werken afzonderlijk berekend volgens de klassen waartoe deze behooren.

Art. 6. In geval dat tijdens de uitvoering van een werk meerder werk noodig blijkt te zijn of wordt opgegeven, *of installatiën voor verwarming, ventilatie, wintervoorziening en verlichting, en dergelijken,* worden uitgevoerd, die niet in de aanbesteding van den bouw begrepen waren, *dan is voor elk dezer meerdere werken of elk dezer installatiën een honorarium aan den architect verschuldigd, berekend over de kosten dezer meerdere werken of installatiën volgens het totale aantal procenten dat voor het gebouw waartoe die bijkomende werken behooren, verschuldigd is.*

Art. 7. Indien een aan den architect opgedragen werk niet wordt uitgevoerd, is hij die de opdracht heeft gedaan, verplicht uiterlijk binnen 6 maanden na het indienen van zijn werk een honorarium aan den architect te voldoen voor diens reeds verrichte werkzaamheden, berekend volgens de klasse waartoe het werk behoort. Wordt echter de uitvoering aan een ander opgedragen, dan is de lastgever verplicht het volle honorarium, *hetwelk genoten zoude zijn indien het werk ware uitgevoerd,* aan eerstbedoelden architect te voldoen.

Art. 8. Bij overlijden van den architect, voor de voleindiging van het werk, moet aan zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden, het nog onvervallen gedeelte van het honorarium worden uitbetaald, berekend volgens den stand van het werk en met inachtneming van de reeds geleverde werkzaamheden, ter beoordeeling van een door den rechtverkrijgende van den overledene en een door den werkgever aan te wijzen deskundig arbiter, welke laatsten te zamen een derden arbiter benoemen.

Art. 9. De oorspronkelijke teekeningen, *de detailteekeningen,* het bestek en de begrooting blijven het eigendom van den architect, terwijl eene kopie *der bestekteekeningen* met aanwijzing van de ligging der putten, leidingen enz, met de eventueel aangebrachte wijzigingen, aan den lastgever wordt verstrekt.

Art. 10. *Indien door de toepassing van deze honorarium-tabel verschil mocht ontstaan tusschen den lastgever en den architect, zal door elk der partijen een arbiter worden benoemd, welke beide arbiters een derde benoemen.*

Partijen zullen zich volgens de uitspraak der arbiters gedragen.

De kosten op de arbitrage vallende, zullen berekend worden naar den tijd die noodig is geweest om de behoorlijk toegelichte arbitrale uitspraak vast te stellen, en worden voldaan door de verongelijkte partij.

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Jaarverslag 1902 1903

(Vervolg van bladz. 184).

Tentoonstellingen. De verbouwing in het Maatschappelijk Gebouw, zoowel als het aanzienlijk aantal teekeningen ingezonden ter beantwoording van de eereprijsvraag, zijn de redenen geweest waarom het Hoofdbestuur tot zijn leedwezen geen gevolg heeft kunnen geven aan het voornemen, om in September 1902 een Tentoonstelling van Bouwkunst te houden. Thans is er een in uitzicht voor Mei 1903. De eerstgenoemde reden is ook oorzaak geweest, dat weinig speciale tentoonstellingen konden gehouden worden; toch liggen die van Arts and Crafts en van den Luikschen Industrieel, den heer Serrurier, nog versch in 't geheugen.

De Permanente Tentoonstelling van Bouwartikelen is met verschillende inzendingen verrijkt geworden, en mag zich in een flinke belangstelling blijven verheugen.

Bureau van plaatsing. Deze inrichting vordert eene steeds toenemende administratie en correspondentie; er wordt, meer dan vroeger, ook gebruik van gemaakt door niet-leden van de Maatschappij.

Buitengewone Bestuursvergadering. De Buitengewone Bestuursvergadering van de Voorzitters en Secretarissen der Afdeelingen met het Hoofdbestuur, volgens art. 36 sub 1 der Wet te houden, kon op den daarvoor vastgestelden tijd van 8 April niet doorgaan. De toestanden voortgevloeid uit de staking in het Spoorwegbe-

drijf waren hiervan oorzaak. De vergadering kon daarom eerst op den 23sten April gehouden worden.

In deze bijeenkomst werden de Afdeelingen Utrecht, Haarlem en Delft volgens rooster aangewezen om elk uit haar midden een lid te benoemen in de Commissie voor het nazien der rekening en verantwoording van de Financieele Commissie der Maatschappij. De begrooting der Maatschappij voor het jaar 1903 werd er in concept vastgesteld na velerlei besprekingen over de cijfers, die aanleiding gaven om verschillende inlichtingen te verschaffen aangaande den toestand der Maatschappij.

De vergadering besloot met een uitvoerige wisseling van denkbeelden over de belangen der Afdeelingen en die der Maatschappij, en voornamelijk over de mogelijkheid tot versterking der banden die tusschen deze vereenigingen bestaan, en wellicht nog nauwer zouden aangehaald kunnen worden. Ongetwijfeld zullen deze besprekingen vruchten afwerpen.

Afdeelingen. 's Gravenhage. De hier ter plaatse gevestigde Afdeeling telde op 1 Januari 1903 één lid meer dan een jaar vroeger, en alzoo 100 leden; van deze zijn 37 tevens Gewoon lid der Maatschappij; van de overige 63 zijn er 2 Eerelid, 2 Kunstlievend lid, 9 Adspirant lid; 50 zijn oude Afdeelingsleden.

In December 1902 traden volgens rooster af de heeren W. C. Metzelaar en F. J. Bremmer Hz., die beiden niet herkiesbaar waren. In hunne plaatsen werden gekozen de heeren Z. Hoek en J. Mutters Jr., terwijl de heer D. E. C. Knuttel uit het Bestuur tot Voorzitter werd gekozen.

In 1902 werden 7 gewone vergaderingen gehouden. Op vier daarvan traden sprekers op, terwijl op de andere gedachtenwisselingen plaats hadden over verschillende onderwerpen als: technisch onderwijs, het aannemen van bouwwerken, enz.

De financieele toestand is gunstig; althans wijst de begrooting voor 1903 op een batig saldo, wel minder dan dat ten vorigen jare, maar daarbij moet in gedachten worden gehouden, dat de Afdeeling aan de Maatschappij een bedrag van ƒ 60 schonk voor tegemoetkoming in de kosten der sierlijke inrichting van de vergaderzaal in het Maatschappelijk Gebouw, bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan der Maatschappij.

Haarlem. Het jaar 1902 was een jaar dat ongeluk bracht voor de Afdeeling. In het voorjaar overleed vrij onverwacht haar zoo zeer geziene Voorzitter, de heer Jacques Leyh, een verlies waarvan elk lid der Afdeeling de beteekenis beseft. Jacques Leyh was de ziel dier vereeniging, hetgeen behalve door hare leden ook door velen buiten de Afdeeling wordt gevoeld. Zijn heengaan is ook over het algemeen een groote slag geweest. Bij de teraardebestelling bleek het uit de belangstelling der vakgenooten die hem als een sieraad van het vak beschouwden; de Vice-Voorzitter der Afdeeling, de heer G. L. Van Lennep, schetste 's mans verdiensten als bestuurslid der Afdeeling, en legde namens haar een palmtak op het graf; de Voorzitter der Maatschappij, de heer A. Salm G.Bz., hield een lofrede op 't geen de ontslapene voor de Maatschappij was geweest; na hen wijdden nog vele anderen ieder op hunne wijze aan zijne nagedachtenis woorden van hooge waardeering.

Na het overlijden van den Voorzitter verflauwde een oogenblik de geest in de Afdeeling; deze hoopt echter op weder betere tijden in 1903, en dan ook op de welwillende belangstelling der leden.

Op 1 Januari 1902 bedroeg het ledental 37, namelijk 29 Gewone en 8 Kunstlievende leden; op 1 Januari 1903 was, niettegenstaande geleden verliezen, de sterkte hetzelfde.

De financieele toestand is nog al gunstig, waardoor wat vrijheid van beweging is gekomen om in 1903 iets aan verschillende zaken ten koste te leggen.

De Afdeeling hield 3 gewone en 2 huishoudelijke vergaderingen, bovendien eene tentoonstelling van antwoorden op prijsvragen door de Maatschappij uitgeschreven.

Door het overlijden van den Voorzitter en door het tusschentijds aftreden van de heeren J. London, 1e Secretaris, en C. de Groot Jz., 2e Secretaris, ontstonden 3 vacaturen in het Bestuur.

Gekozen werden de heeren: H. Van den Ban Pz., als Voorzitter, Anton J. Salm, als 1e Secretaris en J. G. Michielse, voorloopig als 2e Secretaris.

Utrecht. Het Bestuur der Afdeeling bleef op dezelfde wijze samengesteld als in het vorige jaar.

Het aantal leden vermeerderde met een achttal, maar verloor er twee, waarvan een door overlijden. De Afdeeling telt alzoo thans 54 leden, te weten: 45 Gewone-, 6 Kunstlievende- en 3 Afdeelingsleden.

Er werden 6 bijeenkomsten gehouden, waarop verschillende bouwkundige onderwerpen behandeld of voordrachten gehouden werden, terwijl verschillende kunstbeschouwingen plaats hadden. In de maand Juli 1902 werd door een 34 tal leden het Kasteel Haarzuylen en omstreken bezichtigd, terwijl in dezelfde maand een excursie plaats had naar Marken en Edam, waaraan door 16 leden werd deelgenomen.

Groningen. Bij den aanvang van het jaar 1902 telde de Afdeeling 1 Eerelid, 3 Gewone- en 11 Kunstlievende leden. In den loop van dat jaar verloor zij 2 leden; een daarvan was de heer H. Raammaker, die op 24 Maart 1902 overleed, Voorzitter der Afdeeling, die langen tijd de vergaderingen heeft geleid.

Bij de verkiezing van Bestuursleden werd de heer J. A. Mulock Houwer gekozen tot Voorzitter, de heer L. de Vogel tot Penningmeester.

De vergaderingen hadden zooveel mogelijk plaats; er werden op twee daarvan lezingen gehouden, terwijl drie kunstbeschouwingen werden verschaft. De opkomst voor deze vergaderingen kan vrij voldoende genoemd worden; de introductie werd steeds zoo ruim mogelijk gesteld.

HET HUIS „TEN DIJKE".

Binnen enkele weken zal niets meer over zijn van het „Huis ten Dijke". Dit uit de middeleeuwen stammende kasteel, staande op ongeveer 10 minuten afstand van den noordelijken zeedijk der Provincie Groningen, nabij het dorp Pieterburen ten noorden van Eenrum, werd op 18 Dec. 1902 voor afbraak verkocht.

In de eerste thans bekende mededeeling er over, wordt het als woning van een Ommelander hoofdling vermeld. Sedert 1845 stond het huis onbewoond en werd het niet meer naar behooren onderhouden.

Aan de mededeelingen die reeds vroeger in dit blad over het gebouw werden gedaan, kan thans het een en ander worden toegevoegd, nu opgeheiderd door een paar afbeeldingen die daartoe voor het blad zijn vervaardigd.

De oudste gedeelten van dit eenzaam gelegen gebouw dateeren zeer waarschijnlijk uit de 14e of 15e eeuw; daartoe behoort de toren, die tot uitkijk heeft gediend, en daarom waarschijnlijk steeds plat afgedekt en hoogstens voorzien



Huis ten Dijke. Gevel aan den Achtersingel.

van kanteelen zal zijn geweest. Op den toren staande, had men een uitzicht tot ver in zee en over de Ommelanden. Het aan de oude binnengracht gelegen achtergedeelte van

het gebouw met zijn ongeveer 1 M. zware muren, hoewel zeer gewijzigd, geeft nog eenigszins den indruk van een middeleeuwsch slot. De voorzijde is een hoogere aanbouw, in 1791 uitgevoerd op last van den toenmaligen eigenaar Jhr. Gosen Geurt Alberda; dit gedeelte had inwendig plafonds, behangsels en ornamentwerk in Louis XVI stijl. Het oudere gedeelte was natuurlijk langzamerhand ook gemoderniseerd, meest in Louis XIV stijl en volgens den smaak van het begin der 19e eeuw. De verbouwing van 1791 heeft het kenmerkend middeleeuwsch karakter van het gebouw grootelijks doen verdwijnen.

Oorspronkelijk was het slot geheel door een binnengracht omgeven; het lag toen buitendijks, dicht aan zee, en het grachtwater stond in open verbinding met de zee. Een brug leidde tot het voorplein of de voorburg met de schuren, de stallen en de woningen der knechten. Achter deze gebouwen lagen een lusttuin, moestuinen en boomgaarden, en



Huis ten Dijke. Aanbouw uit 1791.

dit alles was weder door een buitengracht omgeven, waarover een brug. Het inrijhek stamde uit de 16e eeuw; rechts en links van de oprijlaan was een singel aangelegd.

Het aangebouwde voorgedeelte was met het oude in verbinding gebracht door een poortje in den vroegeren buitenmuur. Dit poortje doorgaande, lag in het oude slot, rechts de torentrap, links een korte dwarsgang waarop de toegangen uitkwamen van een zaal en drie vertrekken, waarvan de ramen, aan de zuidzijde, op den achtersingel uitzagen. In een der kamers, waarschijnlijk de huiskamer, was eertijds in de diepe vensternissen die met gordijnen van het vertrek konden afgesloten worden, het geheim gemak ingericht, onder de beweegbare dekplank van de vensterbank. De loozing geschiedde naar de gracht.

De torentrap met zandsteenen treden en spiraalvormige spil leidde naar een lange dwarsgang op de bovenverdieping, waarop vijf vertrekken uitkwamen. Verder voerde die trap naar zolders en vlieringen.

De kelder, waarvan de vloer 1 M. beneden den waterspiegel van de gracht lag, had verschillende afdeelingen voor berging van voorraad en voor keukens, die allen van tongewelven waren voorzien.

Door den laatsten eigenaar en diens erfgenamen zijn een aantal herinneringen aan het oude slot ten geschenke gegeven aan het Groningsch Museum; zoo o. a. een windwijzer met zeemeermin, eenige behangsels, stoelen, een draagstoel, familieportretten, wapenschilden, geezels, enz., en het houten poortje, in 1791 gemaakt voor den toegang van het toen gebouwde gedeelte naar het oude.

Het zoo belangrijke en uitgebreide huisarchief heeft een plaats gekregen in het Rijksarchief te Groningen.

NIEUWE UITGAVEN.

Sprokkelingen op technisch-hygiënisch gebied, door J. van der Breggen, civiel ingenieur. Aangemoedigd door het gunstig onthaal dat de eerste bundel van deze sprokkelingen, handelende over systemen van watervoorziening en afvoer van afvalstoffen vrij algemeen te beurt is gevallen, heeft de heer Van der Breggen een tweeden bundel het licht doen zien bij de firma H. J. Van de Garde en Co. te Zaltbommel. Deze bundel II, kostende ƒ 0.75, handelt over: 1, schoolhygiëne, 2, nijverheidshygiëne, 3, vochtige huizen, en 4, grondwater; het medische gedeelte van de schoolhygiëne is bewerkt door den heer C. A. Van Hees, arts te Delft.

De onderwerpen in dit boekje zijn helder en eenvoudig behandeld en kunnen voor velen nut stichten; meer in 't bijzonder van belang voor architecten zijn de drie eerste onderwerpen.

Omdat er het meest van te zeggen valt is de schoolhygiëne het uitgebreidst behandeld. Het is een hoogst belangrijk onderwerp, niet het minst voor de onderwijzers, omdat deze hier te lande eigenlijk mede als arts op school dienst moeten doen, bij ontstentenis van schoolartsen. Daarom zij het boekje ook in handen van die leermeesters gewenscht.

De schrijver is — naar zal blijken — ook een der beide redacteurs van een nieuw populair wetenschappelijk weekblad „de Volksgezondheid," waarvan binnen weinige dagen het eerste nummer zal verschijnen. Het is te hopen, dat hij met het eenmaal aangevangen sprokkelen op technisch-hygiënisch gebied niet zal ophouden. De eenigszins populair behandelde resultaten daarvan kunnen voor velen nut hebben.

UIT DEN VREEMDE.

Te Weenen is een „Arbeiterheim" gesticht, (architect Hubert Gessner) dat werkelijk het ideaal mag heeten van arbeiderswoningen onder een dak, het bevat niet alleen de woningen der arbeiders, maar tevens lokalen voor ontspanning, onderricht, feestelijke en politieke bijeenkomsten, inrichtingen van administratieven en agitatorischen aard, badgelegenheden, volksrestauratie enz. enz.

De „Deutsche Linoleum Compagnie" te Rixdorf heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor het beste ontwerp van eene linoleum teekening, geschikt voor algemeen gebruik. Prijzen van 1500, 750 en 300 mark.

Voor het beste ontwerp, door een Donau-Oder kanaal, worden 100.000, 75.000 en 50.000 kronen uitgeloofd.

Aan den architect Max Hegele, die den 1en prijs behaalde voor de gebouwen op het Centraal-kerkhof te Weenen, is de uitvoering daarvan opgedragen. De kosten zullen 2.800.000 kronen bedragen.

Aan de Oostzijde van den Vesuvius zijn hoogst belangrijke overblijfselen ontdekt van een Romeinsche villa uit den tijd van Augustus. De ontgraving wordt zeer bemoeilijkt omdat op den grond die de villa bedekt eene kapel gebouwd is, die op zich zelf zeer veel archaeologische waarde heeft. Vele vazen en mozaiken gelijk aan die uit Pompeï zijn reeds te voorschijn gebracht.

Wat echter zeer merkwaardig is, is dat onder de grondmuren der villa eene 1½ meter dikke aschlaag gevonden wordt, dagteekenend van eene uitbarsting, vele eeuwen ouder dan die welke Pompeï vernietigde. Onder deze aschlaag werden prehistorische graven gevonden, die nu aan een nauwkeurig onderzoek zullen worden onderworpen.

Voor 75.000 mark kocht het Berlijnsche museum eene prachtige collectie, moabitsche vazen en urnen, door den heer Strapira van zijne reizen medegebracht. Het was eene verzameling waarop de Berlijners met recht trotsch waren.

De heer Clermont-Ganneau, Palestina-reiziger en zelf verzamelaar, bracht evenwel uit, dat alles het werk was van een handig maar hedendaagsch pottenbakker. De verzameling verdween daarop uit het museum.

Te Rome is het 100-jarig feest gevierd van de „Ecole de Rome" voor de winners van den Grand Prix.

Wel stichtte Colbert reeds in 1666 deze inrichting, doch sedert 1803 vond zij hare woning in het palais Medicis.

Dat zelfs de Grieksche Jury's niet altijd onpartijdig waren, blijkt uit eene mededeeling van Plinius, dat bij eene prijsvraag voor het beste standbeeld voor Venus de 1e prijs gegeven werd, aan Alcamenus, omdat hij Athener was, terwijl de 2e prijs Agoracritus bekwam, omdat hij uit de provincie was, hoewel zijn beeld veel beter genoemd werd.

Het hôtel der Engelsche Ambassade te Parijs dat Eduard VII gedurende zijn verblijf te Parijs bewoonde, werd door Franklin, destijds gezant der „Vereenigde Staten", voorzien van den *eersten* bliksemafleider die in Frankrijk geplaatst is.

Het gebruik van moderne terra-cotta neemt in Engeland bij den gevelbouw meer en meer toe. De Engelschen rekenen, dat het eerste gebouw van aanbelang waarbij moderne terra-cotta in 't groot is toegepast, het museum voor natuurlijke historie te South-Kensington is.

BERICHTEN.

Wijchen. De verkoop van het Kasteel te Wijchen is, volgens de N. Rotterd. Courant, voorloopig uitgesteld. Er zouden onderhandelingen zijn aangeknoopt tusschen de erven Baron Osy de Zegwaart, die eigenaars zijn, en het Kroondomein.

Deventer. De bekende Deventer tapijtfabriek, in 1795 gesticht, voortdurend vergroot, zoodat zij ten slotte bestaat uit verschillende gebouwen, zal nu een nieuw gebouw voor haar bedrijf stichten in de voorstad van Deventer. De werkplaatsen voor de tapijtwevers zullen van sheddaken worden voorzien.

Amsterdam. In de vergadering van den gemeenteraad van 6 Mei is de voordracht van B. en W. tot oprichting van een 3e Ambachtsschool goedgekeurd. De bedoeling is, de school voor rekening van de gemeente te doen bouwen in het Z. O. deel der stad en haar in te richten voor 500 leerlingen, terwijl zij tevens dienst moet doen als avondschool voor 600 leerlingen. De kosten van den bouw worden geraamd op f 161.000, die van inrichting op f 30.700. Zij wordt gesteld onder beheer van de Mij. voor den werkenden Stand, die ook de beide andere ambachtsscholen beheert. Van de jaarlijksche exploitatie kosten ad f 90.000 zullen Rijk en Gemeente elk f 22,500 betalen, de Provincie en particulieren het overig.

Leeuwarden. De aannemer van het nieuwe Post- en Telegraafkantoor heeft volgens de Nieuwe Ct., aan den Minister van Waterstaat enz. vergunning moeten vragen om, met afwijking van de bepalingen in de A. V., den arbeidsdag op 12 in plaats van 11 uur te bepalen, daar hij anders geen geschikt werkvolk kon krijgen. De Minister heeft de afwijking goedgekeurd.

Antwerpen. In de Syndikale kamer der Aannemers der provincie Antwerpen is een „Afdeeling der leveraars van het Gebouw" gesticht. Het doel der afdeeling is: *a.* al de vraag-stukken te onderzoeken die voor het bevoep der leden belang opleveren, *b.* een bureel te stichten ter onderlinge toelichting, om de leden op hunne hoede te stellen voor lieden die van het hun verleende krediet misbruik maken. De afdeeling zal trachten dit tweërlei doel te bereiken langs alle behoorlijke en bepaald wettelijke wegen, en door het bijeenroepen der leden om de algemeene en onderlinge belangen te bespreken.

Parijs. Op 79-jarigen leeftijd overleed de heer Achille Hermant, architect, *een man die gedurende meer dan 50 jaren met grooten* ijver voor de belangen van den architectenstand gestreden heeft, en o. a. organisatie tot stand bracht van een Onderlinge Verdedigingskas voor architecten. Hij was oud-Architect van het Departement der Seine en werd in 1890 benoemd tot Eerelid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

*** In den onderdom van 76 jaren overleed de heer J. D. Facchina, sedert 50 jaren het hoofd van de door hem gestichte wereldbekende fabriek van artistieke glas- en marmermozaïken. Zijn schitterendste werken leverde hij, onder Garnier, voor de opera-gebouwen te Parijs en te Monaco, en verder voor de Basiliek te Lourdes. Het Trocadéropaleis en tal van kerken in Frankrijk en daarbuiten zijn met zijn glasmozaïken versierd.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
1 Mei.	752	Z.Z.W.	3	11	1
2 „	757	Z.W.	1	11	
4 „	746	Z.Z.O.	3	15	
5 „	746	Z.Z.W.	1	12	
6 „	752	„	3	12	
7 „	754	Z.W.	4	9	15

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	22	jaar salaris	f 60.—
„	„	„	20	„ „	„ 50.—
„	„	„	26	„ „	„ 80.—
„	„	„	28	„ „	„ 80.—
„	„	„	19	„ „	„ 50.—
„	„	„	36	„ „	„ 100.—
„	„	„	28	„ „	„ 85.—
„	„	„	28	„ „	„ 50.—
„	Teekenaar	„	31	„ „	„ 60.—

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

CONCEPT-BEGROOTING voor het jaar 1903, opgemaakt en voorloopig vastgesteld in de vergadering van Voorzitters en Secretarissen der Afdeelingen en het Hoofdbestuur der Maatschappij op 23 April 1903.

Vermoedelijke Ontvangsten:

		Begroting over. . .	1903.	1902.
1	Contributie	512 Gewone Leden . . .	f 7680 —	f 7965 —
		53 Buitengewone Leden.	„ 397 50	„ 322 50
		66 Kunstlievende „ . .	„ 330 —	„ 375 —
2	Huren . .	Tentoonstelling	„ 1300 —	„ 1300 —
		Lokaalhuur	„ 400 —	„ 400 —
		„ Afd Amsterdam.	„ 100 —	„ 100 —
3	Advertentiën.		„ 2400 —	„ 2200 —
4	Verkoop plaatwerken . . .		„ 200 —	„ 150 —
5	Bijdrage prijsvragen . .		„ — —	„ 1000 —
6	„ v. h. Eerelid Gosschalk . . .		„ 25 —	„ 25 —
7	Legaat Godefroy		„ 500 —	„ 500 —
8	Examen Opzichters		„ 495 —	„ 400 —
			f 13827 50	f 14737 50

Vermoedelijke Uitgaven:

	Begroting over. . .	1903.	1902.
1	Weekblad, Tijdschrift, Oude Gebouwen .	f 3600 —	f 3500 —
2	Redactie	„ 1100 —	„ 1100 —
3	Prijsvragen	„ 250 —	„ 1200 —
4	Fonds voor de eereprijsvraag Godefroy .	„ 25 —	„ 25 —
5	Toelage aan de Afdeelingen.	„ 200 —	„ 200 —
6	Onderwijs en examens Opzichters . . .	„ 300 —	„ 260 —
7	Bibliotheek	„ 175 —	„ 175 —
8	Reiskosten	„ 150 —	„ 150 —
9	Drukwerken, enz.	„ 150 —	„ 150 —
10	Vrachten, onkosten. enz.	„ 300 —	„ 300 —
11	Onderhoud	„ 300 —	„ 200 —
12	Pers. bel., Precario. Straatgeld. . . .	„ 130 —	„ 130 —
13	Grondlasten	„ 250 —	„ 250 —
14	Assurantie	„ 50 —	„ 50 —
15	Vuur, licht, water.	„ 300 —	„ 300 —
16	Schoonhouden	„ 200 —	„ 200 —
17	Tractementen	„ 2600 —	„ 2600 —
18	Portier	„ 330 —	„ 330 —
19	Rente der Leening	„ 2440 —	„ 2460 —
20	Afloss. „ „	„ 500 —	„ 500 —
21	Rente-rekening, enz.	„ 200 —	„ 150 —
22	Aflossing der voorschotten	„ 100 —	„ 100 —
23	60-jarig bestaan der Maatschappij . . .	„ — —	„ 250 —
24	Onvoorzien	„ 177 50	„ 157 50
		f 13827 50	f 14737 50

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 11 MEI.

AMSTERDAM. Het verbouwen van de perc. no. 76 en 78 aan den Kloveniersburgwal en nos. 5, 6 en 7 aan de Oudemanhuispoort tot bureau en zittinglokalen ten behoeve van den gemeentel. geneeskundigen dienst

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 2,50 (met drie teek. Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, kamer no. 105 van 2 tot 4 uur, gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

HELDER. Het sloopen der oude perceelen aan den hoek der Graven- en Kroonstraat en daar ter plaatse bouwen van een winkel-, woonhuis en pakhuis.

De archit. Th. Moorman, n.m. 2 u. Bestek ter inzage en teek. verkrijgb. Aanw. gedaan.

OLDENZAAL. Het verbouwen van eenige woningen in de Molenstraat aldaar.

De arch. C. J. ter Ellen, 's av. 6 uur, in café Quinten, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft gen. architect.

WASPIK. Het bouwen van een school met 5 lokalen, onderwijzerswoning en bijbehoorende werken te Waspik.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestek met teek ad f 2,50 verkrijgb. ter gem.-secr., alw. een exempl. met uitvoerige teek ter inz. liggen. Inl. geeft de arch. Th. L. D. Smeele te Waalwijk. Aanw. 11 Mei, n.m. 1 u.

ZEIST. Het bouwen van een dubbele woning aan de Schaerweijdelaan.

De heer Joh. Meerdink Jr., 's av. 8 u., in café „Havens". Bestek en teek. in voorm. café ter inz. Inl. worden verstrekt Laan van Beek en Royen no. 2.

DINSDAG 12 MEI.

BREDA. Het verbouwen tot winkelhuis van het pand gelegen aan de Lange Brugstraat 47.

De archit. P. A. Oomes en L. v. d. Pas, 's av. 8 u., in het koffiehuis van C. Machielsen aan de Boschstraat. Bestek en teek. ter inzage en inform. te bekomen bij de archit. Aanw. gedaan.

DIEPENHEIM. Het bouwen van een woonhuis voor H. Beek.

De arch. T. Broekhuizen te Neede, n.m. 4 u., in café Ooms te Diepenheim, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 12 Mei, n.m. 2 u.

HELDER. Het amoveeren van het bestaande en het maken van een nieuw societeitsgebouw.

Het bestuur der Marineclub, n.m. 2 u., in café „Central".

MAASDAM. Het bouwen eener dokterswoning aan de Dorpsstraat in 4 perc.

Het gem.best., n.m 2 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secretarie en bij den archit. J. Th. Beijers te Puttershoek à f 2. Aanw. 9 Mei, v.m. 10 u.

TILBURG. Het bouwen van eene vergaderzaal met annexe op een terrein kad. bekend sectie M. no. 4215, met bijlevering van alle daarvoor benoodigde materialen, transporten, arbeidsloonen, enz.

De kerkeraad der Ned. Duitsch Herv. gemeente, Bestekken te bekomen à f 0,75 en teek. ter inzage bij den archit. F. C. de Beer bij wien inlicht. te verkrijgen zijn op werkdagen van 1–2½ u.

ZWEELOO. Het bouwen van een dokterswoning met bijgebouw.

Het gem.best., v.m. 11 u. Bestek en teek. ter inz. in het logement van Kunstman en à f 1,75 verkrijgb. bij den arch. H. Beuving te Borger.

WOENSDAG 13 MEI.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van 15 beneden- en bovenwoningen aan de Van Heurnstr. aldaar.

De bouwk. Fr. Hoenselaars, 's av. 8 u., in café H. Fizaan. Bestek en teek. ad f 2 en inlicht. bij gen. bouwk.

LEEUWARDEN. Het amoveeren van 2 woningen aan den Wissesdwinger, plaatselijk bekend Wissesdwinger no. 2, en eene woning met bovenwoning aan de Nieuweburen, plaatselijk bekend Nieuweburen no. 1; het verplaatsen van een bestaand hek met het maken van een grondmuur, het maken van een scheidingsmuur met verdere bijkomende werken.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestek met teek. van 1 Mei verkrijgb. ter secr. tegen 30 ct.

RIJSSEN. Het afbreken van een woonhuis en het bouwen van een bakkerij voor vier ovens, vetlokaal, machinekamer, steenkolenloods, met graanzolder en het vergrooten van den bestaanden winkel.

De coöp. bakkerij en winkelvereen. „Rijssen", n.m. 1 u., in hotel „Koenderink", alw. alsmede in café „Ludeking" te Almeloo bestek en teek. ter inzage en zijn ad f 2,— alsmede inl. verkrijgb. bij arch. T. A. Trijssenaar Jr. te Almeloo. Aanw. 13 Mei, v.m. 10½ u.

SLIKKERVEER. Het bouwen van werkplaatsen en bijkomende werken op het terrein der scheepswerf te Slikkerveer.

De firma P. Boele Pzn., v.m. 11 u., ten haren kantore. Bestek en teek. tegen toezending van postwissel, groot f 2 verkrijgb. bij C. Pannevis Jr., bouwk. te Oudshoorn. Aanw. 7 Mei, v.m. 11 u.

DONDERDAG 14 MEI.

's-GRAVENHAGE. Het vergrooten van de school aan de van Dijckstraat en van de school aan het Zieken, in 2 perc.

Het gem.best., n.m. 2 u. Voorw. verkr. aan de gemeentewerf, Groenewegje. Aanw. 1 Mei, 2 u., aan de gemeentewerf, daarna ter plaatse.

KERKRADE (LIMB.). Het bouwen eener nieuwe school met onderwijzerswoning en verders annexen te Chevremont.

Het gem best., n.m. 4 u. Bestek en teek. tegen f 4 verkr. ter gem.-secret. alw. ook verdere inl. te bekomen zijn. Aanw. 14 Mei, n.m. 3 u.

ZATERDAG 16 MEI.

ARNHEM. Het bouwen van een zuiverhuis enz. met putten- en beifundeering. Ram. f 40000.

De directeur der gem. gasfabriek, n.m. 2 u. Bestek en 3 teek. en bilj. verkrijgb. à f 3 ten kantore der fabriek. Aanw, 12 Mei, n.m. 2 u.

STEIN GEM. REEUWIJK. Het metselwerk van een te bouwen schuur en een koestalgebouw voor Joh. van Kats.

De bouwk. Th. Jansen te Haastrecht, bij wien bestek en teek. à f 0,75 en inl. te bekomen zijn. Aanw. volgens bestek.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**
De NEDERLANDEN van 1845.
s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.
Kapitaal. . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . 25.444.700.00
BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.
Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.
Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

22 APRIL.

LONNEKER (ONDERH.). Het bouwen van een boerenhuis voor den heer J. Warmes te Lonneker, onder beheer van den archit. G. Derksen te Enschedé.

Gegund aan de minste inschrijvers: G. J. Perik, Lonneker, timmerwerk; Gebr. Voortman, idem, metselwerk.

23 APRIL.

ZEVENBERGEN. Het bouwen van een woonhuis met serre voor den heer J. Boomenaar.

Timmerwerk. Laagste inschrijver J. A. Matthée. f 832.

Metselwerk. F. Kamp, f 788.

24 APRIL.

BEVERWIJK (ONDERH.). Het amoveeren en weder opbouwen van het perceel no. 104 aan de Breestraat. Door den arch. N. de Wolf.

Gegund aan H. N. v. Wingerden, aldaar, voor f 4700.

's-HERTOGENBOSCH (ONDERH.). Het bouwen van een beneden- en bovenhuis met fabriek aan de Oranje-Nassaulaan voor den heer Carl Teulings, aldaar. Door de archit. K. C. Suijling en Zn.

Gegund aan J. v. Dun en P. Vaesen te Vucht, voor f 11080.

MURMERWOUDE. Het bouwen van een burgerhuis voor den heer Seegers.

Laagste inschrijver R. Leegstra. Murmerwoude. f 1488. Gegund.

ROTTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een ingenieurswoning, kantoor en verdere werken, op het terrein der Rotterdamsche Droogdok-Mij.

Gegund aan H. J. Nederhorst te Gouda.

VEENDAM (ONDERH.). Het bouwen eener nieuwe leerkamer en bijkomende werken aan de pastorie in de Kerkstraat. Door het Ned. Herv. Kerkbestuur.

Laagste inschr. G. Mulder, f 1375.

25 APRIL.

HELDER (ONDERH.). Het verbouwen van het winkelhuis aan den Kanaalweg no. 101-101a, voor rekening van de firma Oudkerk en v. Praag. Door den arch. Th. C. G. Moorman aldaar.

Eenige inschrijvers: A. Krijnen, Helder, timmerwerk, f 575; J. v. Brederode, id., puispiegelglas f 220. Gegund.

27 APRIL.

ARNHEM. Het bouwen van een beneden- en bovenwoning. Door den heer J. Smit, Boppardplein.

Laagste inschrijver L. Leenders, f 2237. Gegund.

TWELLOO (ONDERH.). Het verbouwen van villa „Nova" ald., voor rekening van den heer J. A. Boerman.

Gegund als volgt: G. W. Haverkamp, Tenge, timmerwerk f 1618; J. G. Hurenkamp, Twelloo, metselwerk f 967; G. C. Sluiter, Deventer, loodgieterswerk f 265; G. J. v. Lith, smidswerk f 113; J. W. de Vries, id., glas-, verf- en behangerswerk f 371,50.

VORDEN. Bestek F. Het maken van remisegebouwen te Hengelo (Geld.) en van een goederenloods op het emplacement der S.S. te Zutphen in 2 perc. Door het best. der Stoomtramwegmaatsch. „de Graafschap".

Perc. 1. Laagste inschrijver Th. H. Nales, Groenlo, f 16967.

Perc. 2. J. B. Ruijsink, id., f 3367.

WOENSEL. Het bouwen van twee woonhuizen langs den kerkweg. Ram. f 2380. Door den heer M. Jansen.

Laagste inschr. W. de Goeij, f 2595. Geg.

28 APRIL.

GOES. Het bouwen van een veestal op de hofstede „Landlust" bewoond door J. Boonman te Heinkenszand. Door den heer mr. J. L. H. Liebert.

Laagste inschrijver J. v. d. Poel, 's-Heer-Arendskerke, f 1516. Gegund.

29 APRIL.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee winkelhuizen op een terrein gelegen aan de

Hengeloosche straat en Noorderhagen te Enschede. Door den arch. H. E. Zeggelink.
Laagste inschrijver W. Guichelaar, f 10245.

HENGELOO (O.). Het bouwen van een woonhuis met boerderij en stallingen aan den straatweg van Hengelo naar Borne. Door den heer B. J. ter Horst.
Twentsche steen. Laagste inschrijver C. Morselt, f 4692.
Waalsteen. C. Morselt, f 5032.

LEIDEN. Het bouwen van drie heerenhuizen aan den Rijnsburgerweg. Door den arch. H. J. Jesse.
Laagste inschrijvers C. J. v. Dam en M. v. d. Laaken, f 17350.

PORTENGEN (UTR.). Het amoveeren der bestaande en het bouwen eener nieuwe boerenhofstede. Door den heer C. J. van Zutphen.
Laagste inschr. F. Tober, Wilnis, f 13960. Gegund.

RODEN (DR.). Het bouwen eener voorbehuizing, onder bijlev. van het benoodigde. Door den heer H. Winsingh.
Laagste inschrijver O. Winter, Roden, f 1690.

30 APRIL

AMSTERDAM. Het bouwen van eene villa aan de Wilhelminalaan te Baarn. Door den arch H. G. Jansen.
Laagste inschr. C. Wegerif, Apeldoorn, f 18380.

AMSTERDAM. Het verbouwen van perc. no. 12 aan de Raadhuisstraat. Door de directie der Eerste Holl. Levensverzekeringbank.
Laagste inschr. J. D. Haalmijer Az., f 10525.

AMSTERDAM. Het amoveeren van het hoekgebouw Nieuwe Spiegelstraat no. 1. en Heerengracht. Door de Nederl. Handelmaatschappij.
Laagste inschr. A. B. Baars, f 1417.99½.

CULEMBORG. Het bouwen van een R. K. jongensschool met 6 schoollokalen en bijkomende werken, op een terrein nabij de St. Janskerkstraat aldaar. Door den bouwk. W. J. H. v. d. Waarden te Nijmegen.
Laagste inschr. Gebr. de Leeuw, Culemborg, f 20777. Gegund.

DEURNE (N. BR.). Het bouwen eener onderwijzerswoning te Helenaveen. Door het gem. best.
Laagste inschr. v. d. Mortel en Lutters, f 3800. Gegund. De daarboven door de gem. te leveren bouwmaterialen zijn getaxeerd op f 1732.25.

EINDHOVEN (ONDERH.). Het bouwen van zes woonhuizen voor rekening der Bouwmaatschappij „Eindhoven Vooruit".
Laagste inschrijver A. Clement, Stratum, f 7800 Gegund.

EMMEN. 1. Het bouwen van een woning voor den Politie-bediende te Emmer-Compascuum; II. Het bouwen van een brandspuithuisje aldaar. Door het gem.best.
Perc. I. Laagste inschr. R. Pragt, f 1657*.
Perc. II. J. Buter, Emmercompascuum, f 184,75* * Gegund.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee burgerwoonhuizen, op een terrein gelegen aan de Deurningerstraat aldaar. Door den heer F. Weltevreden.
Laagste inschr. J. Veenhoven, f 3150.

's-HEERENLOO BIJ ERMELOO. Het bouwen van een paviljoen, schuur, enz. aldaar. Door het best.
Laagste inschr. J. v. d. Berg, Ermelo, f 24890.

OOSTWOLD (GR.). Het herbouwen der afgebrande bakkerij van J. Jager.
Laagste inschrijver H. Meijer, Oostwold, f 2543. Gegund.

RHENEN. Het bouwen van een villa aan „de Grebbe" Door den arch. Rijk de Vries, te Wageningen.
Laagste inschr. J. Mekking, Bennekom, f 18295. Gegund.

SUAMEER. Het bouwen eener nieuwe huizinge aldaar voor den heer K. H. v. d. Wal, Ram. f 2727.
Laagste inschr. J. H. Veenstra, Suameer, f 2583. Gegund.

ZUIDDORPE (ZEEL.). Het verbouwen der openb. lagere school met bijlevering der benoodigde schoolmeubelen. Door het gem.bestuur.
Laagste inschr. C. Bleijenbergh. St. Jan Steen, f 5103. Gegund.

ZWOLLE. Het bouwen van 20 woningen voor de bouwvereen. „Concordia" onder architectuur van B. H. F. Ruberg, te bouwen op een gedeelte van den grond in Assendorp, onlangs door de gemeente Zwolle verkocht aan de drie bouwvereenigingen „Concordia" „Ons belang" en „de Toekomst".
Laagste inschr. H. v. Laar, Zwolle, f 32050.

1 MEI.

HARDERWIJK. Het restaureeren van het koffiehuis „Zeezicht". Ram. f 1675. Door den arch. J. H. Makkink.
Timmer- en smidswerk. Laagste inschr. H. Koopsen.
Metselwerk. J. Boersma, f 549.
Behang- en verfwerk. H. J. Knaap, f 348.
Lood- en leidekkerswerk. W. Gakes, f 77.
Massa. J. Boersma, f 1464.

MIDDELBURG. In twee perceelen: 1o. het verbouwen der beide achtervleugels, bijbouwen van een sectielokaal, benevens aanbrengen van verschillende veranderingen en het verrichten van verfwerk binnen het gasthuis, en 2o. maken en stellen van eene draaibare Lighal en vernieuwen van schuttingen in den tuin der hiervoren genoemde inrichting. Door het bestuur der Godshuizen.
1e. Laagste inschr. J. J. Krijger, Vlissingen f 6472.
2e. J. J. Krijger, Vlissingen, f 1548.
Massa. J. J. Krijger, Vlissingen, f 7963.

ROTTERDAM. Het bouwen van eene school voor G. L. O. en eene gymnastiekschool aan de Zwarte Paardenstraat. Door het gem.bestuur.
Laagste inschr. A. G. Sondemyer, f 65240.

TERNEUZEN. Het vergrooten van het koffiehuis „de Vriendschap". Door den bouwk. L. de Bruijne.
Laagste inschr. G. Rijnberg, f 989.* * Geg.

2 MEI.

GOIRLE (N.-BR.). (ONDERH.). Het bouwen van een villa voor rekening van den heer Adr. Pijnenburg aldaar, onder architectuur van den heer Cuypers, Amsterdam.
Gegund aan C. Volders, Goirle, het metselwerk; aan M. Hoogendoorn, id., het timmerwerk.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 25sten Mei 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 960:

Het maken van eene dubbele steenen wachterswoning, het afbreken van het voormalig station VEENENBURG en daar ter plaatse bouwen van eene dubbele steenen wachterswoning beiden aan den spoorweg AMSTERDAM-ROTTERDAM, het maken van eene enkele steenen wachterswoning nabij het station NAARDEN-BUSSUM en het maken van eene enkele steenen wachterswoning op het stationsemplacement KESTEREN, alles met bijbehoorende werken.

In 3 perceelen.

Begroeting { perc. 1 f 8440.—
= 2 f 2920.—
= 3 f 3000.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Vóór of op VRIJDAG, den 22sten Mei 1903, tot des namiddags drie ure *(Greenw. tijd)*, worden in het Administratiegebouw der Maatschappij te Amsterdam (Droogbak) kamer 153, inschrijvingsbiljetten ingewacht.

voor de levering van 6000 à 9000 ton stalen spoorstaven gedurende de jaren 1903 1904 en 1905 ingevolge het
Bestek No. 959.

Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) — Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cement-IJzerwerken. — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterdam.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.

Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 392. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1,
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen- — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Lichtdrukinrichting, Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel. Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS. Rapenb. 14 en 43, Amsterd.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inricht., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 198.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516. Amsterdam
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres, G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg).
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).



Geen Schoorsteenen meer die slecht trekken of terugdringen, dientengevolge geen rook meer in de kamers.

MEER DAN 160000 STUKS REEDS VERKOCHT.

Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. John, Aktien-Gesellschaft.

ILVERSGEHOFEN 3, bij Erfurt. DUITSCHLAND.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure, met schetsen.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.

UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN

op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.

Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.

Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.
Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.

Alle orders, zelfs de kleinste, worden nauwkeurig en met zorg uitgevoerd.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

WANDTEGELS

Vraagt dessins monsters en prijzen!

IN SOORTEN.

GROOTE VOORRAAD.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN D R LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen.

(Systeem Greg).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanligsen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.


Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Bij den dienst der Openbare Werken van de Gemeente *Haarlem* kunnen twee

OPZICHTERS

worden geplaatst. Zij, die reeds bij den bouw van een openbaar slachthuis werkzaam zijn geweest, verdienen de voorkeur. Sollicitatiestukken vóór of uiterlijk op Dinsdag 19 Mei a. s. vrachtvrij in te zenden bij den Directeur van Openbare Werken, Prinsenhof No. 1 met opgaaf van het tijdstip, waarop de dienst kan worden aanvaard.

Op een INGENIEURS-BUREEL wordt terstond gevraagd een

BEKWAAM

Bouwkundig Teekenaar

salaris f 90 à f 100 per maand.

Brieven met volledige inlichtingen onder No. 2117 aan het advertentiebureau van J. Cisot, Hoogstraat, *den Haag*.

Ned. Indië.

Voor een op zeer eenvoudige schaal ingerichte **AMBACHTSCHOOL** voor Inlanders, die echter ruimschoots gelegenheid biedt tot uitbreiding, wordt gezocht om als

DIRECTEUR

op te treden, een *practisch* en *theoretisch ontwikkeld* **AMBACHTSMAN**, P.G. van Chr. beginselen. Franco brieven met opgave van referentiën onder Letter A. bij den Boekhandelaar D. J. P. Sydex Lorz te Rotterdam.

Terstond gevraagd

EEN

BOUWKUNDIG

Opzichter-Teekenaar.

M. VAN HARTE, *Architect*,
Deventer.

PLATEELBAKKERIJ DE DISTEL.

N. Lijnbaansgr 35 ✣ Amsterdam.

alleenverkoop voor Nederland

Maatschappij „Bouwstoffen"

v/h. A. E. Braat.

Amsterdam
Spuistr. 109, Tegelzaak, Buiterdijkkade. 109.

Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.

MODERNE TEGELVERSIERINGEN

IN ALLE GENRES ✣ SPECIALITEIT: MATGLAZUUR

ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tautôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen daxvorm geschikt,

daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten beslaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen hordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting.**

Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.

Beroemde Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.

Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.

Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de

Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 ✣✣✣✣✣✣✣✣ AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies ✣✣✣✣✣✣
Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz.
Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. ✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣✣
ADVIEZEN. ✣✣✣✣ tot REFERENTIËN.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen


voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en ⊔-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 c.M. voorradig. tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.

te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.



Kantoor: Gelderschekade 31-33 (Plan C).
Stapelplaatsen: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).

ROTTERDAM.

Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systemen.

☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN

Asphaltdakpapier.

Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille **f 0.50.** Franco per post **f 0.65.**



Gebruik geen andere

dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-,
Bank-, Kerk-, School-,
Hôtel-, Stations-, Theater-,
Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

16 MEI 1903. — 23ste JAARGANG. — No. 20.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie 2/3 maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Tentoonstelling van Bouwkunst 1903. — Uit den Frankischen tijd. (Vervolg van bladz. 134.) — Windhaken voor pannendaken. — Verslagen van vergaderingen. — Technisch Nieuws. — Uit den vreemde. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

TENTOONSTELLING VAN BOUWKUNST 1903.

Maatschappelijk Gebouw, Marnixstraat 402, Amsterdam.

Dagelijks geopend van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur.

INZENDINGEN.

D. ANDREA. *Hilversum.*

Ontwerp voor een muurschildering.
Ontwerp voor een tafelkleed.
Geborduurd tafelkleed, vervaardigd naar bovengenoemd ontwerp door Mej. Tine Kirrwald.

H. P. BERLAGE Nz. *Amsterdam.*

Kantoorgebouw der Alg. Mij. v. Levensverzekering en Lijfrente te Soerabaia.
Gebouw der zelfde Mij. te Leipzig.
Meubels en houtsnijwerk in de Nieuwe Beurs te Amsterdam.

Th. VAN BRANINGEN. *'s-Gravenhage.*

Ontwerp voor een eetkamer in gebeitst hout, en voor een hal.

S. DE CLERCQ en J. GRATAMA.

Dubbele villa te Laren.
Ontwerp voor een villa te Laren.

P. KLEIWEG DYSERINCK. *Haarlem.*

Doopsgezind Armenhuis te Haarlem.
Schoolgebouw " "
Drie winkelhuizen " "

H. ELLENS. *Amsterdam.*

Ontwerpen voor meubels.
Ontwerp voor plafondbeschilderingen.
Ontwerpen voor verluchtingen.
Boekband en vuurscherm, met borduurwerk uitgevoerd door Mevr. A. A. Ellens—Kromhout, naar ontwerpen van den heer H. Ellens.

JOH. J. GORT Jr. *Rotterdam.*

Studie-ontwerpen voor een interieur.
Kerk te Southwold (Engeland) Aquarel.
Kerk te Hillegersberg. "
Belgisch haventje. "
Stilleven, bloemstuk. Olieverf.

JOS. HERMAN *Amsterdam.*

Bodega-gebouw te Amsterdam.
Dubbele villa's aan den Willemsparkweg en de van Eeghenstraat te Amsterdam.
Winkelhuizen aan het Rokin en de Leidsche straat te Amsterdam.
Ingang van een Wijnkooperij te Amsterdam.
Smeedwerk: uithangbord, deurhekken, lampen.

R. J. HOOGEVEEN. *Rotterdam.*

Ontwerpen voor een Bibliotheekgebouw.
Ontwerp voor een woonhuis voor een architect.
Schetsontwerp voor een Ververschingsgebouw.

H. J. JESSE. *Leiden.*

Raadhuis te Oegstgeest.
Winkelhuis en Melksalon te Leiden.
Weeshuis te Katwijk aan Zee.
Telefoonkantoor te Katwijk aan Zee.
Twee landhuizen " " " " en te Hilversum.
Woonhuis te Voorschoten.
Villa's bij Leiden en te Noordwijk aan Zee.
Ontwerp voor een gevel voor het Raadhuis te Katwijk aan Zee.
Details van ramen der Ned. Herv. Kerk te Noordwijk-Binnen.

W. DE JONGH. *Utrecht.*

Stationsgebouw voor de Staatsspoorwegen, te Meerssen.
Stationsgebouw voor de Noord-Brabantsch Duitsche Sp. Mij. te Xanten.
Schetsontwerp voor een Stationsgebouw met Douane-inrichting.
Ontwerp voor een Kantoorgebouw te Rotterdam.

K. VAN LEEUWEN. *Amsterdam.*

Ontwerpen voor slaapkamer-meubelen.
Meubelen naar bovengenoemde ontwerpen uitgevoerd.

J. H. W. LELIMAN. *Amsterdam.*

Ontwerpen voor twee landhuizen.
Reisschetsen uit Italië.

I. H. J. VAN LUNTEREN. *Utrecht.*

Heerenhuis in de Maliebaan te Utrecht.
Villa aan het Wilhelmina-Park te "
Villa aan het Oudwijkerveld-Park te "
Villa te Noordwijk aan Zee.

C. B. POSTHUMUS MEIJJES. *Amsterdam.*

Kantoorgebouw voor de Associatiekas te Amsterdam.
Oranje-kerk te Amsterdam.
Gebouw der Amsterdamsche Huishoudschool.
Snouck van Loosen-Park te Enkhuizen.
Vereenigingsgebouw te Hengelo.

R. RIJKSEN Gzn. *Utrecht.*

Heerenhuizen aan de Emmalaan te Utrecht.

A. SALM G. Bz. *Amsterdam.*

Gebouw der Winkelvereeniging „Eigen Hulp" te Amsterdam.
Kantoorgebouw.

J. H. SCHMITZ Jr. *Rotterdam.*

Ontwerp voor een R. K. Kerk met toren en pastorie.
Drie ontwerpen voor kerkramen van gebrand glas.

A. SPOON. *Rotterdam.*

Oude gevels, details uit oude huizen. Potlood- en penteekeningen.

J. C. VAN TUSSCHENBROEK. *Rotterdam.*

Twee panden aan den Spoorsingel te Rotterdam.

RECLAME-PLATEN VOOR DE TENTOONSTELLING
te Groningen.

Bekroonde ontwerpen:
Eerste Prijs: motto „Vuur"; G. H. Grauss te Antwerpen.
Tweede prijs: „ „Klein vrouwtje"; Georg Rueter te Sloterdijk.
Derde prijs: „ „Zomer"; Johan Kromhout te Amsterdam.
1e Vierde prijs: „ „Street"; J. B. Kamp te Haarlem.
2e Vierde prijs: „ „Excelcior"; A. van Balen te Amsterdam.

SHOWCART VOOR DE TENTOONSTELLING
te Groningen.

Bekroonde ontwerpen:
Eerste prijs: motto „Klaverblad"; L. Groen te Bussum.
Tweede prijs: „ „Kunstnijverheid"; W. Kruymel Jzn. te Haarlem.

UIT DEN FRANKISCHEN TIJD.
(Vervolg van bladz. 134.)

De gegoedheid van den bouwer en het doel van het gebouw bepalen het bouwmateriaal. Geringere middelen noodzaken soms tot houtbouw, zonder dat deze nu juist een teeken van weinig beschaving mag zijn. Kerken en kapellen, van planken gebouwd, worden herhaalde malen genoemd; zoo b. v. die van Thiers, van Tours, van Limoges, dus zelfs in streken waar de steenbouw algemeen was en goed materiaal werd gevonden. Woningen, kloosters, ja kerken, werden dikwijls voorloopig en spoedig van hout opgetrokken, om, als zij gereed waren, met het steenen bouwwerk te beginnen.

In steenen gebouwen, werden onderdeelen als zuilen, vloeren, plafonds of gewelven, voorloopig van hout gemaakt, dat dan later door steen werd vervangen. Zelfs werd in den omtrek van Le Mans eene steenen kerk die tijdelijk een toeloop van pelgrims had, met een grooten ombouw van hout voorzien, om al de geloovigen te kunnen herbergen.

Dat overigens de mocielijkste bewerking van den steen den Franken niet onbekend was, hoewel het tegendeel menigmaal is verkondigd, bewijzen èn de talrijk gevonden merovingische en carolingische sarcophagen, maar ook verschillende grotwoningen, waarin zelfs banken, tafels en rustbedden uit den bergsteen zijn uitgehouwen. Gregorius van Tours beschrijft o. a. hoe de kluizenaar Milo, zoon van Rotmund, zich in de nabijheid van het klooster St. Wandrille bij Rouan, een woning, die 20 bezoekers kon bevatten, uit een hoogen rots houwt.

Tegenover die door harden, zwaren arbeid verkregen woning, vinden wij nog in 't zelfde tijdperk de hut van leem, die echter met geringschatting wordt vermeld, met even weinig eerbied als waarmede de aarde, in vergelijking met den hemel, een leemen kluis wordt genoemd.

Ook vinden wij bouwwerken vermeld van gebakken steen, zoo o. a. den toren van het Frankische paleis te Casseil, en een kleine kerk aldaar, die prachtige gewelven van baksteen had. De oude kerk van St. Goar had wanden van baksteen. In eene beschrijving der kerk te St. Bertin lezen wij, dat zij gebouwd was uit berg- en baksteen, zeker met afwisseling van banden; dergelijken baksteenbouw met banden van bergsteen vindt men nog in de krypt der basilica van Eginhardt, te Steinbach in het Odenwald.

Voor altaren werd dikwijls gebruik gemaakt van porphyr, het meest echter van marmer in zeer verschillende soorten, in 't bijzonder parisch en herakleisch. Reeds voor den bouw van het klooster te Amiane in 782 wordt de kruisgang met talrijke marmeren zuilen versierd; de grafkelder van den H. Januarius wordt ons beschreven als geheel met marmer te zijn bekleed, evenzoo de vloer van de zuilengang van het paleis te Ingelheim. In de geschiedenis bekend, is de marmeren tafel uit den pfalz te Aken. Marmeren zuilen in kerken worden bijna overal aangetroffen, en dan van verschillende soorten marmer naast elkaar; verder marmeren gedenkplaten, sarcophagen en altaarbladen. Daar dit materiaal hoogst kostbaar was, wordt in dichterlijke beschrijvingen de naam „marmer" echter veelmaals aan gewonen zandsteen gegeven.

Thans nog een enkel woord over den huizenbouw. Het huis bestond gewoonlijk uit 2 verdiepingen. De namen daarvan toonen een bepaald verband met toestanden uit den Romeinschen tijd. De bovenste verdieping heet solarium; bij de Romeinen was dit het platteform boven het huis, waar men rustig van de frissche lucht kon genieten, dat later met een linnen zeil op houten stutten werd overspannen ter bescherming tegen de zonnestralen, nog later en misschien in Noordelijke streken ook zijdelings van linnen zeilen of houten schotten werd voorzien, en eindelijk een verdieping met verdeeling in kamers werd, maar toch solarium bleef heeten. Ook werd die verdieping coenaculum genoemd, wat eigenlijk eetzaal beteekent; deze was gewoonlijk op de eerste verdieping gelegen.

Uit de beschrijving van een brand in een klooster leeren wij, dat het twee verdiepingen had, waarvan de bovenste geheel van hout, en dat de slaapkamers met het oog op redding bij brand, beneden waren gelegen. Uit een dergelijke beschrijving van een werkmanswoning uit Thüringen leeren wij hetzelfde. Overigens wordt ook herhaalde malen gesproken van woningen van drie verdiepingen.

Ter overdekking van crypten, van zuilengalerijen, van ruimten zelfs in woningen, is in den Frankischen tijd veel gebruik gemaakt van gewelven, gemetseld van steen, op houten formeelen. Wanneer men nu aanneemt, dat er zelfs voorhistorische grafkelders zijn gevonden, die gedekt zijn met kunstig uit ruwe steenen samengestelde gewelven, dan wordt ook hierdoor de oude leer, dat de Romeinen de eerste gewelvenbouwers geweest zijn, sterk aangetast. Als een feit mag worden aangenomen, dat de Germaansche volken althans even vroeg als de Romeinen, zoo niet reeds vóór hen, den gewelfbouw kenden. De Germanen leerden echter van de Romeinen, onder zooveel meer, den nationeelen gewelfbouw en de toepassing van het principe op groote gebouwen.

De oudst beschreven Frankische ovens voor het bakken van brood, het smelten van erts, en het bereiden van glas, en die daar al reeds vroeg in gebruik waren, werden met

gewelven gedekt; en die gewelven moesten zelfs zeer zorgvuldig worden uitgevoerd, omdat er een technisch belang mede gemoeid was. Gregorius van Tours beschrijft een aantal oude Romeinsche bouwwerken in het Frankenland en daarbuiten (480—550); hij verhaalt o.a., dat de H. Benignus te Dyon indertijd in een krypt was bijgezet en hij (omstreekt 506) die grafstede daar ontdekte; daar echter de gewelfde krypt zeer vervallen was, bouwde Gregorius die weder nieuw op, en sloeg er een prachtig gewelf over. Deze tijdgenoot van den Franken Koning Chlodovech bezat dus voldoende kundigheid, om een monument uit den Romeinschen tijd goed te herstellen. En, zoo heet het verder, zonder dralen deed hij boven deze krypt een groote kerk bouwen. Dat dit alles waar is, kunnen de nog bestaande overblijfselen aanwijzen.

Een enkel voorbeeld nog slechts. In Arvern, het tegenwoordige Clermont, stierf de martelaar Anatolianus. Te zijner eere bouwde Alchima, de zuster, en Placidina, de vrouw van den Bisschop Apollinarius, eene kerk, boven het altaar waarvan zij een toren oprichtte, rustende op bogen, die op zuilen van parisch en Herakleisch marmer stonden; het gewelf onder den toren werd zelfs versierd met een prachtige beschildering in velerlei kleuren. Een ander geschrift meldt, dat dit sierlijke bouwwerk werd gerestaureerd door Bisschop Avitus, om het voor geheel verval te behoeden. Sinds den bouw zijn 14 eeuwen vervlogen.

Ook zijn talrijke aanhalingen gevonden over kerken met gewelven, gebouwd in den tijd van 600 op 650. Van eene Apostelkerk wordt o. a. woordelijk gezegd: „De hier en daar in dubbeltal voorkomende bogen verbinden de zuilen, die op de schitterende wijze der ouden zijn gebeiteld; de hooge gewelven, zooals die gebruikelijk zijn, streven wondervol omhoog".

Die woorden „gebruikelijk zijn", let wel, dateeren uit de eerste helft der 7e eeuw.

Dat in de tweede helft der 8e eeuw de kunst van overwelven reeds in het Noorden van Engeland verstaan werd, toont de door Conbald en Alkuïn als leerlingen op bevel van hunnen leermeester gebouwde kerk te York, waarvan een geschrift uit dien tijd zegt: „dit buitengewoon hooge huis verheft zich op sterke zuilen, die onder de gekromde bogen staan".

De meest nauwkeurige berichten over Fransche gewelven vinden wij in de berichten over twee overbrengingen van het lijk van den H. Adelphius, welke in de jaren 840 tot 890 plaats hadden. Om een waardige rustplaats hem te verzekeren, werd in het klooster Remiremont, een nieuwe kerk gebouwd, waarvan als architect genoemd wordt Geimo. En de beschrijving, èn de ongevallen die bij den bouw voorgevallen zijn, doen vermoeden, dat we hier met een groot werk te doen hebben. Er wordt eerst een hoog steigerwerk van vertikale houten stutten opgericht. Om dan de gewelfsteenen te kunnen plaatsen, is een houten hulpgewelf aangebracht, waarop de steenen, vóór zij aaneensluiten, rusten. Met behulp van een kraan wordt dan de sluitsteen opgeheschen, verder gericht en geplaatst door de op den steiger staande werklieden. Een daarvan valt van een loopplank naar beneden, houdt zich echter nog aan een steigerhout vast. Na de voltooiing van de grootste der bogen van het gewelf, wordt het formeel door de arbeiders die op den boog staan, naar beneden gelaten. Doch het houten hulpgewelf ontglipt hen, en valt op eenige daaronder staande arbeiders.

Geimo (*), tusschen haakjes, was een twijfelaar aan de wonderen die bij vroegere bouwwerken waren gebeurd, en waarvan er eenige werden medegedeeld. Hij geloofde het wederom niet, toen zijn opzichter Theoderich hem bij den bouw dezer kerk rapporteerde, dat een zware steen van boven uit de kerk op een arbeider gevallen was, maar hem volstrekt geen letsel had bezorgd. Maar op 't zelfde oogenblik viel een zware gebakken tegel uit den nok van het dak op het hoofd van Geimo; ook hij bleef ongedeerd, en geloofde van toen af aan alle wonderen op een bouwterrein.

(Wordt vervolgd).

(*) Deze naam Geimo heeft een merkwaardige overeenkomst met dien van den bouwmeester Heimo, die genoemd wordt als de bouwmeester van de prachtige absis, uit 1018, van de Onze Lieve-Vrouwe Kerk te Maastricht.

WINDHAKEN VOOR PANNENDAKEN.

Bij daken met pannen gedekt, doet zich dikwerf het euvel voor, dat de pannen als 't ware weggezogen worden wanneer de wind langs het dakvlak strijkt, of dat zij, wanneer de wind tegen het dak staat, daardoor opgelicht worden en weg kunnen waaien.

Om hieraan tegemoet te komen, worden door de Bergische Eisenwaarenfabrik und Verzinkerei Otto Lange, te Hahnerberg—Elberfeld, windhaken voor het bevestigen der pannen vervaardigd.



Fig. 1.

Deze haken, Triumph genoemd, zijn van verzinkt bandijzer van bijzonder goede, buigbare kwaliteit. Voor Nederland zijn zij te verkrijgen bij de heeren D. van Oordt en Co, Pannenfabrikanten te Oudshoorn bij Leiden; deze firma heeft ze ter bezichtiging neergelegd bij hare expositie van pannen in het Gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. Door de hier gegeven figuren wordt de toepassing van de haken duidelijk aangetoond.



Fig. 2.

In fig. 1 is de haak voorgesteld op ongeveer $^1/_3$ van de ware grootte. Fig. 2 stelt een gedeelte pannendak aan de onderzijde voor, en doet zien hoe de haken bij een bestaande dakbedekking kunnen worden aangebracht. De werkman licht met eene hand de pan aan het benedeneinde op, brengt de haak op zijne plaats, en bevestigt hem met twee of drie kleine spijkers op de panlat. Bij daken die aan de binnenzijde beschoten zijn, worden de haken op dezelfde wijze toegepast, maar van af de buitenzijde van het dak aangebracht telkens door het uitlichten van een pan.



Fig. 3.

Fig. 3 geeft aan, hoe de haak de bovenste van de voorgestelde pannen vastklemt, en hoe die haak bij een goede bevestiging voor drie pannen tegelijk dienst doet.

Wanneer het wegens de dikte van de pan noodig is, kunnen kortere haken geleverd worden dan die van het in Duitschland gebruikelijke model.

Vaak is het noodig geweest een houten roosterwerk op het dak te leggen om het wegwaaien der pannen te ver-

hinderen; dit is een vrij kostbaar en vergankelijk, bovendien leelijk middel. De beschreven haken, die op het dakvlak niet zichtbaar zijn en waarvan er bij elke derde pan slechts een behoeft te worden aangebracht, zijn in de toepassing goedkooper en duurzamer.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Mij. t. Bev. der Bouwkunst. 13 Mei 1903. Nadat de Voorzitter, de heer A. Salm G.Bz., een kort woord van welkom tot de leden had gesproken, werd onmiddellijk overgegaan tot het afwerken der agenda, daar zeker ieder wenschte, dat er ruimte van tijd zou zijn voor de behandeling van de Honorarium tabel.

Achtereenvolgens werden nu zonder eenige op- of aanmerking en zonder dat het Hoofdbestuur noodig had op verzoek nadere inlichtingen te geven, de verslagen van het Hoofdbestuur en van de Commissie van Financiën goedgekeurd. De Commissie voor 't nazien der rekening en verantwoording over 1902 rapporteerde dat zij alles in orde bevonden had; uitgeloot werden de obligatiën no. 187, 317, 464, 613 en 638 van de leening; door de Commissie voor stemopneming werd medegedeeld, dat tot leden van het Hoofdbestuur gekozen waren de heeren F. J. Nieuwenhuis te Utrecht en B. J. Ouëndag te Amsterdam; door den Voorzitter werd daarop medegedeeld, dat door de Commissie voor het toekennen van onderscheidingen op de Tentoonstelling van Bouwkunst 1903, bestaande uit de heeren C. Muysken, A. Salm GBzn., Jos. Th. J. Cuypers, Prof. J. F. Klinkhamer en C. H. Peters waren verleend, voor ontwerpen van uitgevoerde bouwwerken, drie bronzen medailles en wel aan de heeren: 1e. J. C. van Tusschenbroek, 2e. S. de Clercq en J. Gratama, 3e. Joseph Herman; voor ontwerpen van onuitgevoerde bouwwerken, twee zilveren medailles, en wel aan de heeren: 1e. R. J. Hoogeveen en 2e. J. H. W. Leliman, voor een ontwerp op het gebied van Kunstnijverheid, een zilveren medaille aan den heer en mevrouw H. Ellens—Kromhout.

Toen na deze mededeeling de Voorzitter wilde overgaan tot het benoemen eener commissie voor de verkiezing van een Voorzitter, vroeg de heer Prof. Klinkhamer het woord, en stelde in warme bewoordingen voor om bij acclamatie den heer A. Salm G. Bz. tot Voorzitter te herbenoemen. Dit geschiedde onder luid applaus der vergaderden, waarvoor de heer Salm op hartelijke wijze zijn dank betuigde.

De begrooting voor 1903 werd, na te zijn toegelicht, goedgekeurd, en verder bepaald, dat de aanstaande Algemeene Vergadering in September zal plaats hebben te Groningen, nog gedurende den tijd, dat aldaar de Tentoonstelling zal geopend zijn.

Door den Voorzitter werd de gift van den Amerikaanschen millionair Carnegie in herinnering gebracht, toegezegd ten behoeve van den bouw van een Gebouw voor het Hof van Arbitrage. Spreker was van meening, dat de Maatschappij der Regeering in overweging moest geven een prijsvraag uit te schrijven voor een ontwerp van dat gebouw, en het vertrouwen, dat ook maatregelen kunnen genomen worden, dat op Nederlandschen bodem een gebouw zal worden opgericht waarbij onze vaderlandsche bouwwijze zal worden hoog gehouden.

Over dit voorstel ontstond een zeer uitvoerige discussie waaruit bleek, dat de vergadering zeer goed met het denkbeeld kon medegaan, en waarvan het gevolg was, dat de verdere behandeling van deze zaak aan de prudentie van het Hoofdbestuur werd overgelaten.

Ook de behandeling van de voorstellen der Commissie voor de wijziging der Honorarium-tabel lokten eene langdurige bespreking uit, waaruit bleek, dat verschillende leden het niet eens waren met de gedane voorstellen. Maar, die tegenvoorstellen konden zoo maar niet worden aangenomen; ze moesten onderzocht en geformuleerd worden. Daarom werd besloten, dat zij die nog wenschen omtrent wijziging hebben kenbaar te maken, deze zullen opzenden aan het Bureau der Maatschappij vóór 30 Mei a. s., en dat de resultaten van het onderzoek der voorstellen dan zal plaats hebben in eene speciale daartoe te houden vergadering. Met het in deze vergadering gesprokene zal tevens rekening worden gehouden.

Na eene pauze werd door den heer J. J. van Nieukerken het onderwerp „Het vak van den architect" ingeleid, aan de hand van artikelen, eenige jaren geleden verschenen in bouwkundige bladen. Na de hoop te hebben te kennen gegeven, dat dit onderwerp nog eens op een volgende vergadering ter sprake moge komen, deelde spreker mede, op de gedachte te zijn gekomen dit onderwerp te behandelen, naar aanleiding van eene in 's-Gravenhage opgerichte Vereeniging, die „Het Woonhuis" bleek te zijn. Daar velen niet goed wisten op welke wijze die Vereeniging werkte, en of zij sympathie verdiende, was het volgens spreker gewenscht daaromtrent tot klaarheid te komen. Spreker verlangde geen debat, maar eene nadere behandeling op een volgende vergadering. Hoewel de Voorzitter insgelijks te kennen gaf liever geen discussie over de zaak te wenschen, had deze toch, zelfs eenigszins uitvoerig, plaats, en daaruit bleek, dat alle architecten lid der Haagsche Vereeniging kunnen worden, en daartoe ook uitgenoodigd werden, dat een ieder tegen betaling in de lokalen der Vereeniging kan exposeeren, en geen bevoorrechting van exposanten plaats heeft.

Bij de rondvraag werd door den heer W. F. C. Schaap het onderwerp: opleiding van technische ambtenaren, hoofdzakelijk van bouwkundigen, ter sprake gebracht. Deze zaak moest ook door de Maatschappij onder de oogen worden gezien, en daartoe wenschte hij een afzonderlijke vergadering. Uit de daarin te houden besprekingen zou wellicht veel licht kunnen opgaan.

Ook deze zaak werd aan het Hoofdbestuur ter behandeling overgelaten.

Na afloop der vergadering werd een bezoek aan de nieuwe Koopmansbeurs gebracht; de leden der Maatschappij vonden daar een aantal leden der zustervereeniging Architectura et Amicitia. In de Goederenbeurs ontvangen, werden de lokalen bezichtigd voor post, telegraaf en telefoon; daarna de effectenbeurs, welker wanden prijken met een tegelversiering, waarin verschillende geldstukken zijn afgebeeld, waartusschen sectiel-paneelen uit de fabriek Rozenburg zullen geplaatst worden, naar ontwerpen van Toorop. De ijzeren hekken zijn met symbolische voorstellingen versierd van het crediet, het zweren bij den geldzak en de couponschaar. Dergelijke toepasselijke voorstellingen vindt men in verschillende zalen; zoo o. a. in de Noteerzaal het teeken van °/₀, pakken met effecten, worpen geld, meest op de wanden of de zichtbare ijzeren balken geschilderd; in de biljardzaal der Vereeniging voor den Effectenhandel, de queu met de ballen. Ook meubels in verschillende vertrekken voor commissiën of besturen zijn met symbolisch snijwerk versierd, zoo o. a. voorstellende de aanbidding van het geld, de gelddorst, het spel, de fortuin. Op de wandeling door het gebouw werden voorts bezocht de lokalen der Effecten-Société, de Directie-kamers, waarin een schoorsteenmantel met beeldhouwwerk van den beeldhouwer Mendes zal komen, enz. Van daar werd weder naar beneden gegaan, de Graanbeurs bezichtigd, met haar tegelversiering waarop korenschoven zijn afgebeeld, en de bij die Beurs behoorende open plaats. Hier is een oude gedenksteen van de eerste groote beurs ingemetseld, vermeldende de jaartallen 1608—13; op een der luiken is een oud reglement (1617) te zien van de oude houten korenbeurs. Wederom terug gaande naar de bovenverdieping werden de vergaderzaal van den Effectenhandel en de zaal van de Kamer van Koophandel bezichtigd, verschillende kantoorlokalen, de vergaderkamer voor den Graanhandel, eveneens met een schouw met beeldhouwwerk van den heer Mendes, de Veilingzaal enz. Een excursie met de liften — steeds doorloopende — werd ondernomen, en in de voorhal werden de drie tegeltableaux, in sectielaardewerk van de Delftsche fabriek „de Porceleyne Fles", naar ontwerpen van Toorop en voorstellende het verledene, het heden en de toekomst, in oogenschouw genomen. In den kelder werden de safes bezocht, en de inrichtingen voor ventilatie en verwarming, op den zolder. Zooals bekend is, wordt versche lucht op de hoogte van den zolder ingezogen, door een reeks doeken geperst om van stof te worden gezuiverd, verwarmd en boven in de groote hallen ingelaten; de bedorven lucht wordt door roosters in de vloeren weggezogen. Het bezoek aan de Beurs waarvoor zeker allen hoogst dankbaar zijn geweest, eindigde met het bezichtigen van het koffiehuis.

Te half zes uur vereenigden zich een twintigtal leden aan een gezelligen gemeenschappelijken maaltijd in het American-Hotel.

TECHNISCH NIEUWS.

Steriliseeren van drinkwater. Te Wiesbaden wordt op dit oogenblik, evenals in Paderborn, de Siemensche methode toegepast om het waterleidingswater door ozon te steriliseeren.

Door electriciteit ontwikkelde ozon stijgt in torens op, waarin het Rijnwater naar beneden druppelt, dat aldus met de ozon in aanraking komt en gesteriliseerd wordt.

Reine schoollucht. Om schoollucht rein te houden worden in Cassel geöliede vloeren geheel zonder naden toegepast, waarmede uitstekende resultaten zijn verkregen.

Ook wordt linoleum toegepast, en wel met het beste succes. Linoleum heeft bovendien het voordeel het geluid te dempen. Bij het gebruik dezer vloerbekleeding is eene bijna volmaakt gladde ondervloer noodig.

UIT DEN VREEMDE.

Het kerkbestuur te Wörth heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor de beste schilderij der „Pharkirche" aldaar. Prijzen van 1.000, 600 en 400 Mark.

Met Duitsch en Fransch geld wordt een spoorweg aangelegd van Konia aan de Anatolische baan, uitgaande naar het Zuiden over den Taurus tot de Tigris, langs deze tot Bagdad en van daar tot Koeit aan de Perzische Golf. De weg zal 2300 K. M. lang zijn en 300 Millioen Mark kosten.

Het schoonste gedeelte van het Starnberger meer, doch door zijne moerasachtigheid een ware kweekplaats van vliegen en muggen, en daardoor voor bewoning ongeschikt en zelfs door reizigers gemeden, is het eigendom geworden eener Münchener bouwonderneming, die de moerassen gedraineerd en de bosschen van goede wegen voorzien heeft. Talrijke fraaie villa's verrijzen nu in deze schitterende, vroeger zoo verlaten streek.

De directie der kunst-industrie-school te Neurenberg heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor de beste meubels van gevlochten hout of riet. Prijzen van 500, 300 en 200 Mark.

In Londen wordt eene ruime verkeersweg gemaakt tusschen Strand en Holborn. Vele oude, vooral door de historie merkwaardige gebouwen der oude City verdwijnen hierdoor. Ook de St. George-kerk, door Wren gebouwd, zal worden afgebroken.

In „the building news" komt de beschrijving eener reis voor, die de architect Harry Hems gedurende de Paaschweek door Holland maakte. Indien in een land waar veel gebouwd wordt, dit een maatstaf is voor de welvaart van dat land, dan gaat het met Holland buitengewoon goed, meent hij.

Aan den Hoek van Holland komt hij aan den wal, waar land en water onmerkbaar in elkaar overgaan. Nergens zag hij zoo slecht bouwen als aan den Hoek. Landend te midden van een ontzettende militaire macht, tengevolge van de staking, vond hij, dat deze op het bouwvak in het minst geen invloed had. Rotterdam gaf hem het beeld van groote energie; hij bewonderde de nieuwe gebouwen van enorme afmetingen en de prachtige bruggen. Den Haag, waarvan geschreven werd het grootste dorp van Europa te zijn, telde 200.000 inwoners. Het vijver-meer met zijn oude gebouwen voor de regeering en het museum, trekken vooral zijn aandacht. Hij stelt de stier van Potter, ver boven de anatomische les van Rembrandt.

Scheveningen vergelijkt hij met Brighton, doch aan Scheveningen ontbreekt kleur. Het heeft een loodachtige tint.

Amsterdam is echter zijn groote attractie. Het spijt hem, dat het groote Centraal Station, dat heelemaal niet centraal gelegen is, voorgoed de eenig mooie uitzichtplaats aan het IJ bedorven heeft.

Het belangrijkste nieuwe gebouw in Amsterdam vindt hij het postkantoor, gebouwd door Mr. Cuyper of Guyper. (One of the finest new postoffices in Europe"). Verschillende goede afbeeldingen van oude grachten en van het postkantoor versieren zijne bijdrage.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1 – 12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
8 Mei.	757			13	1
9 „	756	O.Z.O.	1	10	16
11 „	757	W.	1	8	0
12 „	757	N.O.	1	8	0
13 „	761			10	1
14 „	763	Z.W.	4	11	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	22 jaar	salaris	f	60.—
„	„	20 „	„	„	50.—
„	„	26 „	„	„	80.—
„	„	28 „	„	„	80.—
„	„	19 „	„	„	50.—
„	„	36 „	„	„	100.—
„	„	28 „	„	„	50.—
„ Opzichter	„	21 „	„	„	40.—
„	„	25 „	„	„	75.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 18 MEI

ASSELTEN. Het bouwen van 2 schoollokalen.

Het best. der school op de Hoogestraat, 's av. 7 u., bij A. J. Haverkamp, bij wien bestek en teek. ter inzage. Inl. ge ft J. B. te Paske.

AMERSFOORT. Het maken van een winkelpui en daarmede in verband staande werken voor perc. Langestraat 46.

De archit. W. van Schaik, v.m. 11 u., in hotel Schwemmer, alw. teek. en bestek ter overname en inzage.

AMSTERDAM. Het bouwen van een openb. lagere school der 2e klasse met 12 klasselokalen, voor 480 kinderen, aan de „de Wittenstraat".

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stadsdrukkerij, tegen f 2,50 (met drie teek.) Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 uur, gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der besteding.

CUBAARD (FR.). Het afbreken der oude en het opbouwen van een nieuwe voorbehuizinge, op de plaats bewoond door A. J. Osinga.

De kerkvoogden der Ned. Herv. gem. Bestek à f 1 verkrijgb. bij H. B. v. d. Valk, bij wien inl. te bekomen, teek. ter inzage bij K. de Jong. Briefjes in te zenden bij J. J. Osinga. Aanw. 13 Mei, v.m. 11 u.

EINDHOVEN. Het bouwen van een jongensschool met 8 lokalen.

Het R.K. paroch. armbest., n.m. 4 u., in het gebouw van den R.K. volksbond. Bestek en teek. à f 3 per stel te verkrijgen, alsmede nadere inl. bij den arch. L. J. P. Kooken. Aanw. 18 Mei, v.m. 10 u., loc. tijd.

ST. NICOLAASGA (FR.). Het maken van een gebouw voor de stichting „Wilhelminaoord" op Scharleijen

De archit. H. H. Kramer te Leeuwarden.

TILBURG. Het bouwen van twee woonhuizen voor den heer F. M. Maassen.

De archit. Joh. J. Haarselhorst. Bestek en teek. ter inzage en te bekomen bij voorn. archit.

DINSDAG 19 MEI.

BERGUM (FR.). Het doen van eene belangrijke vertimmering van de boerenhuizinge in gebruik bij Sjoerd Kooi te Eestrum.

De heer W. v. d. Meer, notaris. Bestek met teek. ter inzage bij den kastelein Buruma te Eestrum. Inlicht. geeft B. J. Gros, architect te Garijp, aanw. gedaan.

ECK-EN-WIEL. Het bouwen van een woonmet winkelhuis.

De heer G. H. van Esterik, v.m. 11 u., bij van Oort. Bestek en teek. ad f 1 verkrijgb. bij archit. N. Lodder te Kesteren.

's-GRAVENHAGE. Het vergrooten en verbouwen van het ziekenhuis.

Regenten van het R. K. weeshuis in het Westeinde, n.m. 2 u. Inl. verstrekt den arch. Nic. Molenaar, Marnixkade no. 2, tusschen 9 en 12 u. alw. bestek en teek. verkrijgb. à f 5.

HOOGEVEEN. Het bouwen eener leerlooierij, op een terrein gelegen aan het Korremorredijkje te Hoogeveen, voor den heer A. Bruins Slot zldaar.

De aanbesteder, v.m. 11 u., in hotel „Thomas". Bestek en teek. in voorn. hotel ter inzage. Inl. geeft de architect J. Carmiggelt. Aanw. op het terrein 19 Mei, v.m. 9 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**
De NEDERLANDEN van 1845.
's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.
Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902 . . . . . 25.444.700.00
BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.
Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5
Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

27 APRIL.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het verbouwen van de perceelen der Nederl. Handelsmaatsch. aan de Heerengracht hoek Spiegelstraat. Door de archit. Gebr. v. Gendt.
Gegund aan Cerlijn en de Haan te Amsterdam.

ZANDVOORT. Het bouwen van een restaurant en pension aan de Dr. J Mezgerstraat voor den heer Verheus.
Gegund aan A. H. Slegers, aldaar, voor f 14321.

28 APRIL.

ARCEN (LIMB.). Het bouwen van een opzichterswoning, stallingen, magazijnen enz. te Arcen bij Venloo, ter plaatse Kleijn Vinck. De brikken alleen worden franco ter plaatse geleverd. Door den heer Hub. Janssen van Son te Roermond.
Laagste inschrijver J. Creemer, Swalmen, f 3275

30 APRIL

ZELHEM (GELD.). Het bouwen van een huis voor J. Abbink, huisschilder.
Timmerw. Laagste inschr. Bosboom, f 988.
Metselw. J. Rietman op de Wittebrink, f 269.
Smidswerk. Abrahams, f 44,49*. * Gegund.

2 MEI.

HEERENVEEN. Het doen van de vertimmering winkelhuizinge. Door den heer F. J. Mebius.
Laagste inschr. J. de Ruiter, Nijehaske, f 1016. Gegund.

4 MEI.

HILLEGERSBERG. *a.* Het afbreken en weder opbouwen van den veestal met aanhooren van de bouwmanswoning in huur bij J. A. Bos te Bergschenhoek, *b.* het afbreken en weder opbouwen van een wagenschuur met aanhooren aan de bouwmanswoning in huur bij Johannes Blemond te Bielswijk. Door den arch. K. Buurman Azn. te Berschenhoek.
a. Laagste inschr. P. v. d. Berg, Bergschenhoek, f 6175.
b. K. v. d. Kaaden, f 3281.

5 MEI.

LIENDEN. Het bouwen van een schuur met bijlev. van materialen op 't Griet in de Marsch. Door den heer P. Koeman.
Eenige inschr. B. J. H. v. Berghem, Opijnen, f 1260. Niet Gegund.

WAGENINGEN. Het bouwen van een woonhuis met afzonderlijke bovenwoning aan de Lawicksche Allée. Door den heer H. G. Hoenders.
Timmerwerk. Laagste inschrijver H. J. Popping, f 1920*.
Metselwerk. A. de Lecuw, f 1939*.
Loodgieterswerk. G. Rijken, f 179*
Schilderwerk. Joh. Pomen, f 278*.
Stucadoorwerk. J. Holleman, f 167*.
Smidswerk. C. Viets, f 65*.
Massa. R. F. Druver, f 4810. * Gegund.

ZWARTSLUIS. Het bouwen van een woonhuis voor den burgemeester. Door het gem.best.
Gegund aan den laagsten inschr. G. Pol, aldaar, voor f 7100.

6 MEI.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het verbouwen van een perceel Spuistraat no. 48, tot magazijnen en kantoorlokalen, voor de firma N. B. Zijferen en Co. Door den arch. J. H. C. Kröner.
Gegund aan den laagsten inschr. G. Lotgering te Amsterdam.

HARLINGEN. Het afbreken van een huis en schuur het verlagen en verleggen van den rijweg en bijkomende werken te Sottrum tusschen dijkspalen 57—59. Door het dijksbestuur van het waterschap der „Vijf deelen zeedijken Buitendijks".
Ingekomen 8 biljetten. Gegund aan den laag-ten inschrijver Crist Smitstra te Zurich, voor f 747.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 8sten Juni 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 912:

Het maken van Grond- en spoorwerken, gebouwen, perrons en bijkomende werken op het stationsemplacement te SCHÜTTORP aan den spoorweg Almelo—Salzbergen.

Begroting f 110.000.—

Het bestek met 3 teekeningen is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 134, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 3.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonné's op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVISCH, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst.
Jalousiën, Marquises Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jasson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
" Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen, Verwarming, Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.

Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.

Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Wij ontvingen

een schrijven van een Architect hier te lande, luidende:

„Gelieve mij s. v. p. eenige inlichtingen te verstrekken omtrent de

„ASBESTINE",

mij zoozeer door een collega aanbevolen.

Brochure, gebruiksaanwijzing en zoo mogelijk kleurnuanceering is zeer gewenscht.

Hoogachtend, enz."

Commentaren overbodig.

H. G. AIKEMA & Co., Rotterdam.

Importeurs van de Asbestine Koudwaterverf.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,

Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

Nederlandsche Maatschappij voor MONIER-WERKEN te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRE.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kornen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:


3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.

Werkplaats: JAAGPAD BIJ DE'S OMVAL. (Weesperzijde).

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,




zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

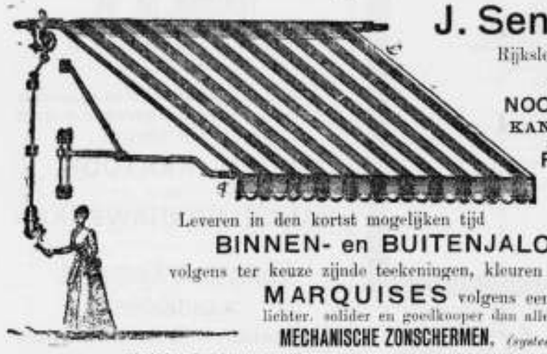

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

FABRIEK van

Cementsteen- en Cementijzerwerken.

„C. W. FINKE". Leeuwarden.

Opgericht 1875.

Uitvoering van alle voorkomende werken in: Cementsteen en Cement-ijzer (Systeem Monier etc.)

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEY,

(HOUTGRANIET)

ROTTERDAM.

VLOERBEKLEEDING zonder voegen. — **TRAPBEKLEEDING,** ook op oude trappen. — **DEKTREDEN** op maat. — **PLATEN** in diverse afmetingen voorradig.

Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming adresseere men Leuvehaven 28 (Kantoor) Rotterdam.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 25sten Mei 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 960:

Het maken van eene dubbele steenen wachterswoning, het afbreken van het voormalig station VEENENBURG en daar ter plaatse bouwen van eene dubbele steenen wachterswoning beiden aan den spoorweg AMSTERDAM-ROTTERDAM, het maken van eene enkele steenen wachterswoning nabij het station NAARDEN-BUSSUM en het maken van eene enkele steenen wachterswoning op het stationsemplacement KESTEREN, alles met bijbehoorende werken.

In 3 perceelen.

Begrooting { perc. 1 f 8440.—
„ 2 f 2920.—
„ 3 f 3000.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Dinsdag, den 2den Juni 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenwichtijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 961.

Het maken van 124 houten wachthuizen met bijbehoorende werken langs de verschillende lijnen en verdeeld in 14 perceelen waarvan de gezamenlijke begroting bedraagt f 22415.—

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Bij den dienst der Openbare Werken van de Gemeente *Haarlem* kunnen twee

OPZICHTERS

worden geplaatst. Zij, die reeds bij den bouw van een openbaar slachthuis werkzaam zijn geweest, verdienen de voorkeur. Sollicitatiestukken vóór of uiterlijk op Dinsdag 19 Mei a. s. vrachtvrij in te zenden bij den Directeur van Openbare Werken, Prinsenhof No. 1 met opgaaf van het tijdstip, waarop de dienst kan worden aanvaard.

Bij een Architect te Amsterdam, wordt om onmiddellijk in dienst te treden, tegen flink salaris, een bekwaam

Meubelteekenaar-Detailleur

gevraagd, practisch vakman, in staat de geheele leiding bij de uitvoering der meubelen en binnenbetimmeringen op zich te kunnen nemen. Zonder uitstekende referentiën en deugdelijke bewijzen van bekwaamheid onnoodig te reflecteeren.

Brieven franco, enz. onder letters F.B. aan het Bureel van dit Blad, Herderstraat No. 5 te 's-Gravenhage.


Een oude Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij die tevens ook verzekert tegen lage vaste premiën, vraagt tegen genot van flinke aanbreng-provisie Vertegenwoordigers.

Br. fr. lett. 3 H 3 Bureau dezes, Herderstraat 5, Den Haag.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

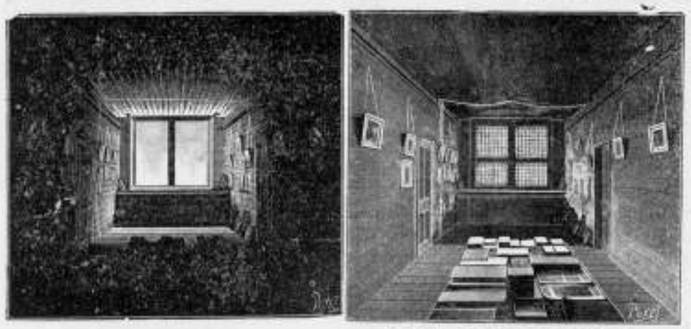

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

☞ Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

Engelsche en Fransche Vloertegels.
Vraag Teekeningen en Prijzen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen daksvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen kontverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bedaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen beerdpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesietplaten-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, bealist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.

Prijsberekeningen kostelooz.

C. KINDERMANN, Architect,
BERLIN—REINECKENDORF.

Beroemde
Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.

Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.

Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de

Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * * Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz. Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * * * * * ADVIEZEN. * * * * 1ste REFERENTIËN.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

23 MEI 1903. 23e JAARGANG. No. 21.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— * * *

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. * * * * * * * * * * AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^y.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Uit den Frankischen tijd. (Slot.) — Onder den St. Maarten. — Ingezonden. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Verbetering. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

TENTOONSTELLING VAN BOUWKUNST 1903

in het Gebouw Marnixstraat 402.

Deze tentoonstelling is tot en met 30 Mei a. s. geopend, dagelijks van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur.

Sedert de laatste opgave in het Bouwkundig Weekblad van 2 Mei jl. zijn nog tot de Maatschappij toegetreden, als gewoon lid de heeren:

J. W. Gips, Fabrikant van glas in lood te *'s-Gravenhage.*
C. T. Kraneveld, Technisch ambtenaar bij de Gem. werken, te *Utrecht.*
F. Nieuwerkerk, Architect „ *'s-Gravenhage.*
K. van Rijsse Jr., Architect „ *Velp.*
Mr. C. J. Bs van Tuyl van Serooskerken „ *Arnhem.*
L. H. A. de Wolf, Architect „ *'s-Gravenhage.*
als Kunstlievend lid de firma:
H. Doyer en Co., Technisch Bureau „ *Delft.*

UIT DEN FRANKISCHEN TIJD.

(Vervolg van bladz. 207. Slot.)

De kap van een gebouw was in Frankischen tijd, op gelijke wijze als bij ons, van hout samengesteld. Een dubbeldak noemde men de bekapping die aan de onderzijde bekleed was, en alzoo een plafond vormde. Deze plafonds werden soms met groote zorg behandeld; zoo lezen wij, dat het in cassetten afgewerkte plafond in het refectorium van het klooster St. Wandrille door den beroemden schilder Madalulf van Cambray was versierd.

De dakbedekking was zeer verschillend. De hut van den arme had een stroodak, was gedekt met boomschors of riet en bics. Ook werden houten leien gebruikt, in twee soorten, de eene dubbel zoo groot als de andere; zij werden met ijzeren spijkers bevestigd. Dikwijls wordt gewag gemaakt van pannen uit klei gebakken; de nok wordt met halfronde pannen gedekt.

Prachtbouwwerken zijn niet zelden met metaal gedekt, en dan vooral met lood. Maar ook werd het toen uiterst kostbare tin gebruikt. Men vindt ook daken van koper vermeld; ja — de apsis der kerk te St. Denis had zelfs een zilveren dak, door koning Dagobert geschonken. Koning Lodewijk deed het echter in 652 sloopen en onder de armen verdeelen, zooals Frederik de Groote het zilver van het balkon uit het Koninklijk slot te Berlijn insgelijks aan de armen schonk.

Somwijlen ook werden de koperplaten verguld, en de neiging naar pracht voerde er toe, de dakbedekking uit verschillende metalen samen te stellen, waardoor een bont dessin verkregen werd. Zoo bedekte de pronklievende abt Ansegis den toren der Peterskerk te St. Wandrille met lood, tin en vergulde koperplaten. Verschillende torens in Tours waren met platen van gedegen goud gedekt, door den kunstzinnigen bisschop Leo, in de eerste helft der zesde eeuw, zegge tusschen 500 en 550; in den tijd van Gregorius waren er eenige daarvan te zien.

Dergelijke luxe bestond niet alleen in het Westen van het Frankische rijk; want wij vinden vermeld, dat het paleis der Thüringsche Koningen reeds in de 2esde eeuw metalen daken had. Dat paleis lag in het hart van Duitschland.

Maar, ook van dakversieringen vinden wij melding gemaakt. Zoo versiert Alkuin de nok van een huis in Tours met een rij van sterren. Nok-knoopen, koepelknoopen en koepelkogels worden als versieringen genoemd. Het beeld van een vliegenden adelaar, het rijkswapen des keizers, was als versiering aangebracht in den gevel van het paleis te Aken.

De ramen waren ingericht zooals nog de onze. Zij waren hoog boven den vloer, maar zoo dat men er nog vrij door naar buiten kon zien, evenwel kon een kind gemakkelijk in de vensterbank klimmen en zoo naar buiten

vallen; door zulk een onvoorzichtigheid boette een jong Karolingisch prinsje zijn leven in. De ramen waren gewoonlijk zoo breed, dat een volwassen man er zich gemakkelijk door naar buiten kon wringen, of er met gemak door heen gegooid kon worden, — wat ook al meermalen vermeld wordt. De vensters waren beweegbaar, en van glas voorzien. De glazen schijven waren meest rond; het waren Butzenscheiben in lood gevat, waarvan vakken in een houten regelwerk waren gezet. In kapellen zelfs, in kleine onaanzienlijke kerkjes, in woonhuizen waren deze glazen schijven een dood gewone zaak. Dat overigens de techniek van het glas den Franken volledig bekend was, getuigt de beschrijving van een glasoven, door Gregorius van Tours, en wordt bewezen door de talrijke vondsten van glazen vaatwerk in Frankische graven. Het glas bij de Franken was dus niet, zooals men vroeger meende, groote luxe; het werd reeds gebruikt in het venster van de eenvoudigste verblijfplaats van den in stille eenzaamheid levenden en daar boete doenden vrome. Het schijnt ook, dat er zelfs in dien tijd bonte glasschilderingen zijn uitgevoerd.

Men ontmoet in geschriften uit den Frankischen tijd soms de uitdrukking *fenestrae aestivae*, hetgeen woordelijk overgezet, is: zomervenster. Waarschijnlijk zijn dit openingen, gesloten met een licht vlecht- of traliewerk, dat een gemakkelijke luchtverversching toeliet.

Er worden ook gordijnen tegen zonnestralen beschreven; en, wie zal het niet met groote verrassing vernemen, er heeft in den Frankischen tijd reeds een gesloten koets bestaan, met vensters, die van gordijnen voorzien waren om onbescheiden blikken te kunnen weren.

De deuren worden ons beschreven als een-, twee- en drievleugelig, en verder geconstrueerd geheel als de hedendaagsche. Rijkere bewerkingen vinden wij insgelijks vermeld, zooals kunstvolle deuren van cypressenhout met de daarop gesneden beeltenissen van Paulus en Petrus, welke deuren een geschenk waren van den Paus aan den H. Aegidius. De deuren met kozijnen der kerk te Ingelheim zijn van brons, of althans bekleed met gedeeltelijk vergulde bronsplaten, alles uitgevoerd zooals de voor bijna 15 jaren aangebrachte deuren van den Dom te Keulen.

Deuren van kerken werden dikwijls met lood bekleed; ook met zilver, zooals de deuren van het Mausoleum van den H. Dionysius te Parijs, door den H. Eligius.

Sommige deuren werden voorzien van beweegbare ramen, en inrichtingen tegen gevaar voor diefstal. Sloten waren vrij algemeen, getuige de talrijk gevonden sleutels in Frankische graven.

De sluitwerken waren verschillend. De deur van den veestal werd gesloten met in den grond geslagen wiggen; de stadspoort met sluitbalken, hier en daar met ijzer beslagen, en voorts met kleiner regelwerk. Dat echter gewone sloten ook heel gewone zaken waren, wordt bewezen door de toen reeds gebruikelijke wijze om door het overhandigen van de sleutels der stadspoorten een bewijs van onderwerping te geven. In mededeelingen hierover lezen wij van ijzeren, bronzen en ook zilveren sleutels.

Bij het afleggen van bezoeken klopte men aan de deur. Toch was men niet zoo ver verwijderd van het denkbeeld om bellen aan te brengen, ten einde een visite aan te kondigen. Toen de H. Amatus zich in een enge, bijna ontoegankelijke rotsspelonk had teruggetrokken, deed hij vóór de opening een strik met een belletje aanbrengen, waarmede een bediende hem kon waarschuwen, dat hij het dagelijksch brood en den wijn, door middel van den strik in het hol deed nederdalen.

Bij den aanvang van den schafttijd der werklieden op bouwplaatsen werd óf een klokje geluid, óf op een gong geslagen, meestal een zwaar houten paneel waarop met een hamer gebeukt werd.

Belangrijk zijn de verklaringen die in de Frankische bronnen der geschiedenis gevonden worden over de zoo opvallend grijnzende en leelijk doende diermonsters, die aan zoo menige kerkdeur een ring in den muil vasthouden; zoo te Brunswijk, te Augsburg, te Aken enz. In den Frankischen tijd namelijk werden somwijlen aan de kerkdeuren de gerechtelijke eeden afgelegd; hij die zwoer, nam daarbij den ring in de hand; tegelijkertijd moest de weerzinwekkende blik van den monsterkop hem doen terugschrikken voor een meineed, door de hand die den ring vasthield in den geopenden muil van het monster te leggen.

Dit geschiedde aldus in navolging van den Germaanschen God Tyr, die zijne hand in den muil van den Fenriswolf stak toen hij zwoer, dat de Goden die den wolf onschadelijk wilden maken, daarbij niet met valschheid zouden te werk gaan.

Het zweren aan een deurring was echter een uitzondering, daar de eed *in* de kerk vóór het altaar moest afgelegd worden. Maar de verschrikkelijke straffen op den meineed, waarvan de geestelijken ongetwijfeld gesproken hebben, deden velen die een eed moesten zweren zoo terugdeinzen, dat zij het niet waagden *in* het Godshuis te treden, en nog wel vóór het altaar. In hun naieviteit geloofden zij, dat zij buiten de kerk onder eene geringere verantwoordelijkheid stonden. Zoo werd dan ook op oud-Germaansche wijze aan velen toegestaan, den eed op den drempel van de kerk te doen.

Trappen van steen zijn uit den Frankischen tijd nog over; zoowel rechte- als wenteltrappen. Uit beschrijvingen leeren wij, dat ook houten trappen van beiderlei soort werden gemaakt.

In het koude jaargetijde werd de woning verwarmd met vrijstaande bekkens of schalen met brandende kolen, waarschijnlijk houtskool, zooals nu nog veel in Italië de gewoonte is. In kloosters werd veel gebruik gemaakt van hypocausten, of wel verwarming met heete lucht onder steenen vloeren, een methode algemeen bij de Romeinen in gebruik geweest.

De bouw werd voltooid met het aanbrengen der versieringen, als: mozaieken, brons- en stuk-ornament, plafond- en wandschilderingen en beeldsnijwerken, en velerlei inschriften, die meest beter leesbaar werden gemaakt door ze te verzilveren of te vergulden.

Aldus gereed, bleef het bouwwerk een tijd lang ongebruikt staan om uit te drogen, daar men zeer goed wist, hoe ongezond het was in pas gemetselde lokalen te verblijven.

Na dat tijdsverloop volgt het inwijdingsfeest, bij de kerken meestal gepaard gaande met het daarin overbrengen van het stoffelijk overschot van den in de kerk te vereeren Heilige of andere reliquiën. Daarbij werd de kerk gewijd door den Bisschop uit het Bisdom. Deze hooge feesten werden ook door de vorsten bijgewoond; zoo was Karel de Groote tegenwoordig bij de inwijding van het door hem gestichte klooster Cornelimünster.

Nu nog slechts iets over de instandhouding van het gebouw. Bij kerkelijke bouwwerken gold als regel, vooral bij kloosters, dat van de inkomsten dier gebouwen een vierde gedeelte bestemd moest worden voor onderhoud en instandhouding. Maar tevens zorgden wereldlijke wetten voor een voortdurend waardig uiterlijk der Godshuizen.

Het toezicht over den toestand der Rijksgebouwen was gedeeltelijk opgedragen aan de bewoners der plaats waar die gebouwen stonden, anderdeels ook aan bouwopzichters die een groot district onder zich hadden; het werk dezer opzichters werd weder gecontroleerd door voortdurend reizende boden der vorsten. Bepaalde verorderingen bestonden er betreffende de instandhouding der Koninklijke paleizen en pleisterplaatsen of logementen, ook betreffende de raadhuizen en andere gebouwen. Een vrij uitgebreide bouwpolitie zorgde voor het onderhoud der stads-walmuren, een andere voor behoorlijk toezicht op bruggen en wegen.

Nu wij dit alles weten, hoe geheel anders staat nu reeds het tijdperk der Merovingers en Karolingers voor ons, wier bouwwerken helaas niet tot ons zijn gekomen. Hoe talrijk die waren, is eenigszins op te maken uit de onderzoekingen daaromtrent, die aangetoont hebben, dat plaats en stichtingstijd thans bekend zijn van meer dan 150 koningspaleizen alleen uit den Frankischen tijd.

Wat Nederland betreft wordt het Valkhof met de Carolingische kapel te Nijmegen in herinnering gebracht. Te Mesch, bij Fouron le Comte (‘s-Graven Voeren, in het Zuiden van Limburg) heeft insgelijks een Carolingisch paleis of landhuis gestaan, Merchault of Manderveld geheeten; in 854 vertoefde er keizer Lotharius, van Luik naar Meerssen gaande. Te Meerssen zelve en waarschijnlijk te Fouron St. Martin (St. Maartens Voeren) hadden de Frankische koningen kleine paleizen of tenminste vorstelijk villa’s. Een gedeelte muurwerk van het oude kerkje te Mesch schijnt nog een overblijfsel te zijn van de muren van het koninklijke landhuis aldaar.

Van deze bouwwerken, omstreeks 882 door de Noormannen verwoest, is geen spoor meer te vinden.

Waar blijft nu ook het geloof aan de eenvoud en soberheid van een Karel de Groote die, zooals velen nog in hunne jeugd leerden, zich voedde met brood in melk gedoopt, eerst op vergevorderden leeftijd leerde schrijven, terwijl zijn vrouw zijn kousen breidde en zijn dochters zijn hemden herstelden?

Een groot aantal gegevens reeds, die nog slechts naar tijd en plaats gerangschikt behoeven te worden, zullen ons mettertijd wellicht een geregeld verhaal kunnen doen van eene ontwikkeling en beschaving, die wij niet vermoed hebben.


ONDER DEN St. MAARTEN.

De perspectivische afbeelding geeft een in aanbouw zijnd perceel te zien op de terreinen van „Onder den St. Maarten”, de bekende fabriek van meubelen enz., thans gevestigd te Haarlem aan de Maarten van Heemskerkstraat.

In de plaats van de houten schutting die thans het bouwterrein nog van den openbaren weg afscheidt, zal een ijzeren hek op steenen voet worden aangebracht. Een breede oprijlaan leidt naar een door boomen omgeven binnenpleintje, op het midden waarvan een pomp is geplaatst.

Het gebouw bevat vijf in elkaar loopende vertrekken, elk groot ± 45 M.²; deze zullen dienst doen als monsterzalen. Ze zullen aangekleed worden als huis-, ontvang-, eet- en slaapkamers, zoodat de bezoekers een beter en vollediger overzicht zullen verkrijgen van de producten der fabriek dan tot nog toe ’t geval was.

De zalen zullen waarschijnlijk omstreeks het midden van Augustus a. s. geopend worden om aan hunne bestemming te beantwoorden.

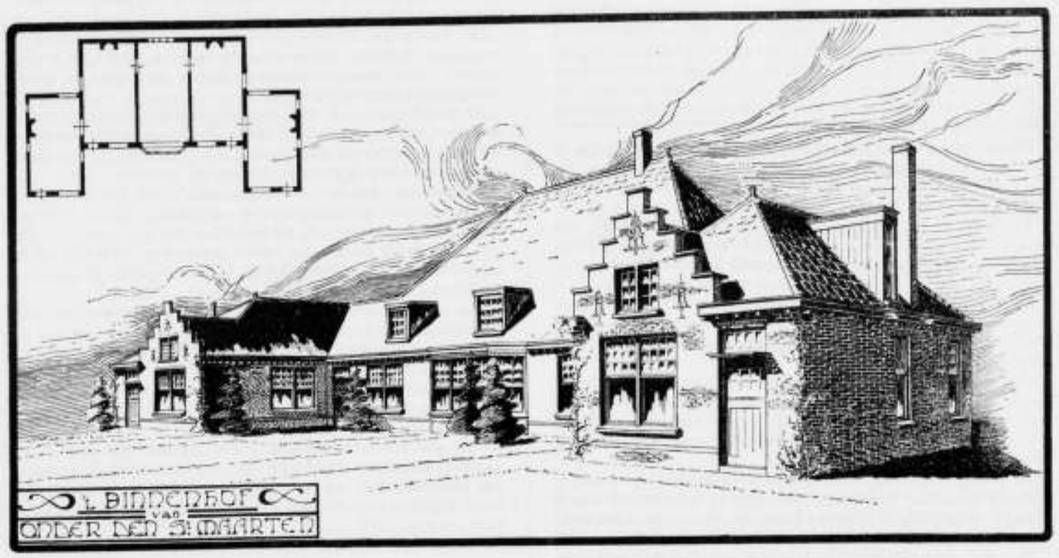

Het ontwerp voor dit typische gebouw in zijn gezellige omgeving is geleverd door den heer J. A. G. van der Steur, Bouwkundig Ingenieur te Haarlem, terwijl de uitvoering er van is opgedragen aan den heer P. C. Beek, aannemer te Amsterdam.

INGEZONDEN.

Verschillende technische bladen verwijzen naar de, in de Staatscourant No. 82 voorkomende, oproeping voor opzichters voor den Waterstaat in Ned.-Indië. Van verschillende zijden ontving ik zoowel mondelinge als schriftelijke aanzoeken om inlichtingen, zoodat het mij gewenscht voorkomt hieraan eenige meerdere publiciteit te geven, opdat degenen, die zich voor bedoelde betrekking wenschen beschikbaar te stellen, niet onwetend de anders zekere teleurstellingen tegemoet gaan waarvan ontevredenheid met hunne latere positie en tegeningenomenheid met den dienst de onvermijdelijke gevolgen moeten zijn.

De adspiranten toch zijn niet in staat een eigen oordeel uit te spreken, zij zijn verplicht enkel en alleen af te gaan op hetgeen „van hooren zeggen” tot hen komt; vergelijkingen omtrent de rangs- en financieele verhoudingen met andere Indische ambtenaren, van gelijke en meestal veel minder moeitevolle dienstver-

vulling, kunnen zij al evenmin, uit volslagen onbekendheid, maken.

Er blijft dan niets anders over dan zich te wenden tot kennissen, reeds vroeger in gelijke betrekking naar het belovende land getrokken, of tot gepensionneerde of met verlof alhier vertoevende collega's van wie zij toch met rede mogen verwachten de meest betrouwbare inlichtingen te ontvangen. Inderdaad niets zou natuurlijker zijn en 't spijt mij juist daartegen mijn stem te moeten laten hooren omdat het gebleken is, dat het meerendeel dezer uit, laat ik 't zoo maar eens noemen, valsche schaamte hun eigen positie in den vreemde tracht hoog te houden, de demoralisatie waarvan het jaren lang de dupe is geweest tegenover derden verbloemt. Ook laten de liefhebbers zich dikwerf verleiden door eene zekere mate van welstand, waarin sommige verlofgangers schijnbaar verkeeren, dien enkelen onzer, door zeer buitengewone omstandigheden, gedurende den zeer korten tijd van hun verblijf alhier kunnen ten toon spreiden als equivalent voor de in 10 jaren doorstane ontberingen.

Het wordt den candidaten daardoor hoogst moeilijk eenig richtsnoer, eenig houvast te vinden dat den doorslag tot hun te nemen besluit moet geven. Ik wensch zooveel mogelijk objectief te blijven en zal daartoe hieronder mij bepalen tot eenige vergelijkingen van de positie van Opzichter met die van andere ambtenaren, waarvan een ieder overtuigd kan zijn dat eerstgenoemden zoowel intellectueel als moreel op gelijke lijn, ja in zelfs vele gevallen hooger staan.

Wat betreft het aanvangstractement moet erkend worden, dat dit gelijk of dikwerf nog iets hooger is dan dat van Onderwijzers, Commiezen en ambtenaren bij de in- en uitvoerrechten en accijnzen.

Echter hebben de waterstaatsambtenaren geen emolumenten, in welken vorm ook, en is de promotie zoo allerbedroevendst, dat bijv. na 10 jaren dienst de Onderwijzers het dubbele tractement genieten van dat van Opzichters.

Bij 20-jarigen dienst springt dit verschil nog sterker in 't oog; dan wordt de tractementsverhouding van Opzichter tot Onderwijzer als 1 : 2$^{2}/_{3}$ en staan de eersten zoowel bij de beide laatstgenoemde als bij alle categoriën, van gelijke ontwikkeling, ver ten achter.

Ten bewijze dat hier niet overdreven wordt kan dienen, dat men tot de bediening van bedoelde andere ambten toegelaten wordt na afgelegd klein-ambtenaars-examen, welk diploma wordt verworven na met vrucht de lagere school te hebben doorloopen.

Eerst de rang van architect verschaft eene betere bezoldiging, doch daarvoor is nog een betrekkelijk zwaar aanvullingsexamen vereischte, wat bij de andere meer besproken ambtenaren in 't geheel niet voorkomt.

Het bereiken van dien rang behoort echter voor hen die de laatste 10 jaren als opzichter zijn aangesteld bijna tot het onmogelijke, met 't oog op de buitengewoon slechte promotiekans en het te gering aantal der uitverkorenen (23 architecten tegenover 53 opzichters 1e klasse).

De Hooge Regeering is zelve doordrongen van dien treurigen toestand waardoor het vorige jaar eene, zij het dan ook uiterst geringe, verbetering is gebracht geworden, waarmede in het voorgaande is rekening gehouden.

Om der curiositeitswille zij hier nog vermeld, dat twee jaren geleden ook al eene wijziging in de tractementen der opzichters te klasse is gebracht die aanvankelijk eene verbetering kon genoemd worden, doch welke voor het grootste deel weder tot een status-quo geleid heeft, omdat zeer kort daarna de daggelden, bij dienstreizen binnen de afdeeling, werden ingetrokken, een maatregel die den afdeelingsopzichters 2e en 3e klasse financieel ten zeerste heeft getroffen, omdat een klein deel daarvan als emolument kon worden beschouwd.

Door dezen maatregel werd ten slotte de schatkist niet onbeduidend gestijfd. Vooral wordt de aandacht er ook op gevestigd, dat de Indische pensioenregeling geheel verschilt van die hier te lande.

Neemt men in verband met het afmattende klimaat een Indischen diensttijd van 20 jaren tegenover 40 jaren alhier, dan bedraagt het Indische pensioen slechts *één vierde* tegen *twee derde* gedeelte van het tractement dat respectievelijk ginds en hier genoten wordt, zoodat de Hollandsche collega *twee maal* zooveel pensioen geniet als zijn Indische confrater.

Kunnen dus na 20 jaren de overige ambtenaren, door hun zooveel hooger tractement, van hun pensioen een hoogst bescheiden bestaan genieten, de gepensionneerde waterstaatsambtenaar is dan gedoemd met slechts de helft een treurigen levensavond tegemoet te gaan.

Dit vooral geeft een bedroevend en ontmoedigend vooruitzicht, te meer omdat hij van zijne meer dan karige bezoldiging niet aan sparen kan denken, waartoe alweer de beter betaald wordende ambtenaren wèl in de gelegenheid zijn en zoodoende hun alweer hooger pensioen bovendien kunnen aanvullen.

Eene andere gewichtige factor bestaat daarin, dat hij door zijne geringe inkomsten niet in de mogelijkheid is, zelfs bij een zeer beperkt aantal kinderen, deze eene eenigszins voldoende opvoeding te geven; men ziet dan ook van velen de nakomelingschap sterk degenereeren.

Hiertegen kunnen weliswaar gelukkig nog uitzonderingen gesteld worden, omdat de eene collega zooveel voordeeliger dient dan de andere, met weinig overplaatsingen, privé-inkomsten e. a., doch ik heb hier 't oog op de overgroote meerderheid die van het tractement alléén moet leven, en dan is deze schildering niets te zwart.

Eene andere quaestie, die volstrekt niet denkbeeldig is zooals vele onzer tegenstanders dit willen doen voorkomen, bestaat in de waardeering (gelieve hiervoor te lezen miskenning) waaraan het waterstaatscorps in de rij der ambtelijke en niet-ambtelijke wereld is blootgesteld.

Ternauwernood is dat corps een plaatsje op de allerlaagste sport van den maatschappelijken ladder gegund, hetgeen niet uitsluitend voortspruit uit zijne slechte salaricering, want zelfs dan nog behoorde het op de mailbooten in de eerste klasse thuis; maar neen, het is van Hoogerhand teruggeduwd naar de 2e klasse, terwijl de andere meerbesproken ambtenaren bleven gehandhaafd.

Op dat corps is de gehate en niet minder diep vernederende uitzonderingsbepaling hierboven bedoeld van toepassing verklaard, al sinds ettelijke jaren.

De opzichters worden daardoor gelijkgesteld met zieken-oppassers, portiers, vendu-afslagers, loodsen, wagen- en modelmakers, bootslieden, muzikanten, cipiers, verplegers in krankzinnigengestichten enz. enz.

De verpleegsters in deze gestichten mogen daarentegen wel 1e klasse reizen; men herkent hieraan direct de roerende courtoisie van de Indische heeren, maar tegenover de echtgenooten en dochters van de opzichters kennen ze blijkbaar die galanterie niet.

De candidaat opzichter kan bij geen mogelijkheid nu reeds voelen de demoralisatie dit corps daardoor aangedaan; eerst dan wanneer het te laat is, wanneer hij als misdeelde onder de tropische zon zijn eervolle (?) positie zal hebben ingenomen, eerst dan zal hij ten volle voelen wat het is het N. I. Gouvernement als opzichter te dienen.

Dan zal hij dagelijks verbitterd worden door de ongemotiveerde minachting die men hem toedraagt, dan ziet hij zich geweerd uit club en societeit, slechts dan geduld wordend wanneer men, door het beperkt aantal leden, zijne contributie niet kan derven.

Vergelijken we hiermede de positie die zijn college alhier inneemt, dan komen we tot de conclusie, dat onder den vijfden breedtegraad de toestanden juist omgekeerd zijn.

Hun, die verder oppartijdig willen ingelicht zijn, wordt ten sterkste aanbevolen de lezing van het orgaan der Vereeniging van Bouwkundigen in Ned.-Indië, welke maatschappij hoofdzakelijk werd opgericht met het doel positie-verbetering te verkrijgen.

K. S.

UIT DEN VREEMDE.

Er zijn plannen gemaakt voor een onderzeeschen tunnel tusschen Spanje en Marokko, door den Franschen Ingenieur Jean Berlier. De tunnel zoude ongeveer ten westen van Tarifa aanvangen en in rechte lijn naar Tanger voeren. De kosten van den ongeveer 41 K. M. langen tunnel zijn op 123 (?) mil. francs geschat. De zeediepte is op zijn grootst 396 M. zoodat de doorgang daar voordeeliger wordt geacht dan bij Gibraltar, hoewel de breedte der zee daar slechts 14 K. M. is.

Tusschen Toul en Pont Saint-Vincent, aan den rechter oever van de Moezel, vormt de spoordijk tegelijkertijd de rivierbedijking, die van het snelwassende en soms onstuimige water veel te lijden heeft. Tot bescherming van den oever heeft men nu met groot succes Slakkencement-beton gebruikt, en ook wel eene bedekking met enkele hoogovenslakken.

Een Engelsche architect vergelijkt de Engelsche architectuur met een ontwakenden reus, die zijn machtige ledematen nog wel wat gaperig naar alle zijden uitrekt, doch gereed en begeerig is om met succes den strijd te aanvaarden met de tegenwoordige toestanden.

Een van de meest merkwaardige en oude gebouwen van Frankrijk is het oude kasteel van de hertogen van Bretagne te Nantes.

Dit historisch monument wordt op 't oogenblik gebruikt als administratie-gebouw voor het departement van oorlog, doch zal waarschijnlijk aan de gemeente Nantes afgestaan worden, die het kasteel zal restaureeren en tot raadhuis doen inrichten.

„Het Oesterr: Ingenieur-und Architecten, Verein." telt op het oogenblik 2472 leden waarvan 1516, dus 61$^{1}/_{2}$ %, in Weenen wonen.

In het „Grand Palais" aan de Camps-Elysées te Parijs wordt van 1 Juli — 1 November eene tentoonstelling gehouden, van woningen, bouwindustrie en publieke werken. Zij zal bevatten:

Groep I. Goedkoope woningen.
„ II. Architectuur.
„ III. Hygiëne en gezondheid.
„ IV. Bouwindustrie.
„ V. Ingenieurswerken, publ: werken, verkeer.
„ VI. Versiering van het woonhuis.

BERICHTEN.

Kleine ziekenhuizen. Het is een verblijdend verschijnsel, dat thans ook te platten lande de overtuiging veld begint te winnen, dat ook daar ziekenhuizen, al zijn ze nog zoo eenvoudig ingericht, noodig zijn voor eene behoorlijke ziekenverpleging. Onlangs werd een doelmatig ziekenhuis te Noordgouwe opgericht voor Schouwen en Duiveland; thans is op zeer bescheiden schaal een ziekenhuisje te Bodegraven gebouwd. 't Ligt buiten de kom der gemeente, bestaat uit zes kamers, waarvan drie voor de verpleging en drie voor huisvesting van verplegend personeel, en heeft aan de gemeente slechts 2 à 3 duizend gulden gekost. In het geheel kunnen 8 lijders verpleegd worden. Het steenen gebouwtje heeft een ruimen zolder voor berging; in een achtergelegen schuur wordt een ontsmettingsdienst ingericht, ook voor goederen uit de gemeente.

Volkshuisvesting. In Utrecht is een Woningraad tot stand gekomen door het initiatief van den Volksbond tegen drankmisbruik. Deze raad tracht zijn doel te bereiken door: 1° bevordering der oprichting van vereenigingen, vennootschappen en stichtingen, bedoeld in art. 30 der Woningwet, en het bijstaan van zoodanige vereenigingen in de uitvoering harer plannen, een en ander door het verleenen van raad en zedelijken steun; 2° gepasten invloed uit te oefenen tot verbetering der woningtoestanden, op openbare besturen, bijzondere lichamen en personen; 3° bestudeering van 't vraagstuk der volkshuisvesting, bepaald met het oog op de woningtoestanden in de gemeente Utrecht. De raad telt 17 leden, waaruit drie commissies zijn samengesteld: een technische, een juridisch-financieele en een voor propaganda.

Haarlem. Op 20 dezer is de Internationale Tentoonstelling van oude en nieuwe kanten geopend. Zij is zeer bezienswaard en zal nog tot 28 Juni a.s. geopend blijven.

Breda. Zooals wij reeds vroeger hebben gemeld, ontdekte de heer Baron van Keppel muurschilderingen in de Groote Kerk te Breda. Eenige blootgelegde onderdeelen van het schilderwerk zijn onlangs in oogenschouw genomen door den heer Dr. P. J. H. Cuypers en eenige andere deskundigen. Een nauwkeurig onderzoek heeft met groote waarschijnlijkheid het schilderwerk toegeschreven aan Memling, den beroemden schilder uit Brugge in de 15de eeuw. Indien dit juist is, mogen wij hopen, dat het uitvoerbaar worde deze schilderwerken door kundige hand zooveel mogelijk in den oorspronkelijken toestand te herstellen.

Zutphen. De werkzaamheden voor de herstelling van de St. Walburgskerk hebben in de afgeloopen week wederom een aanvang genomen. De oostelijke gevel van het zuiderdwarsschip en de daartegen gebouwde consistoriekamer zijn onderhanden genomen.

Amsterdam. Aan den hier gevestigden beeldhouwer den heer Joh. H. Schröder, van geboorte een Fries, is door het „Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkennisse" opgedragen het maken van een monument ter eere van Dr. Eeltje Halbertsma, de bekende Friesche dichter en schrijver. Het zal geplaatst worden in het Park te Grouw.

Delft. Den 19den dezer is de nieuwe concertzaal in Stads Doelen, gebouwd volgens de plannen van den heer M. A. C. Hartman, ingewijd met een concert. De zaal maakt een aangenamen indruk en blijkt voor het doel ook zeer geschikt te zijn.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
15 Mei.	769	Z.W.	3	12	0
16 „	767	W.N.W.	1	9	1
18 „	763	N.W.	4	8	3
19 „	764	W.N.W.	3	9	0
20 „	763	Z.O.	1	10	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: (per maand)

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	22	jaar	salaris	f 60.—
„ „	„	20	„	„	„ 50.—
„ „	„	26	„	„	„ 80.—
„ „	„	28	„	„	„ 80.—
„ „	„	19	„	„	„ 50.—
„ „	„	36	„	„	„ 100.—
„ „	„	28	„	„	„ 50.—
„ Opzichter	„	21	„	„	„ 40.—
„ „	„	25	„	„	„ 75.—
„ „	„	34	„	„	„ 100.—

VERBETERING.

Aan de opgave der „inzendingen" op de Tentoonstelling van Bouwkunst 1903, voorkomende in het Bouwkundig Weekblad van 16 Mei j. l., moet nog het volgende worden toegevoegt: Mevr. **A. Mortier Ramus.**

Twee aquarellen voorstellende het Forum te Rome in den oorspronkelijken toestand (4e eeuw) en in den tegenwoordigen toestand.

De omschrijving der inzending van den heer **I. H. J. Van Lunteren** te Utrecht moet als volgt gelezen worden:

Twee Heerenhuizen, n°. 10 en n°. 13, aan de Maliebaan te Utrecht. Twee Villa's, n°. 1. en n°. 2, aan het Wilhelmina-Park te Utrecht Villa te Noordwijk aan Zee.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 25 MEI.

AMSTERDAM Bestek no. 960. Het maken van eene dubb. steenen wachterswoning, het afbreken van het voormalig station Veenenburg en daar ter plaatse bouwen van eene dubb. steenen wachterswoning, beiden aan den spoorweg Amsterdam—Rotterdam; het maken van eene enkele steenen wachterswoning nabij het station Naarden—Bussum en het maken van eene enkele steenen wachterswoning op het stationsemplacement Kesteren, alles met bijbehoorende werken, in 3 perc. Raming perc. 1 f 8440, perc 2 f 2920, perc. 3 f 3000.

De directie der Holl. IJz. Spoorwegmaatij., n.m. 2$^{1}/_{2}$ u. (Greenw. tijd) Aanw. op 20 Mei v.m. 11 u. (Greenw. tijd) voor perc. 1 van uit Hillegom, voor perc. 2 van uit Bussum en voor perc. 3 van uit Kesteren.

BERGEN OP ZOOM. Het bouwen van eene kapel en een grafmakerswoning op het r.-k. kerkhof te Bergen op Zoom.

Het r.-k. kerkbest., v.m. 11$^{1}/_{2}$ u., in het koffiehuis „De Draak". Teek. met best. en begrooting ter inzage in voorn. koffiehuis. Inl. geeft de architect C. P. v. Genk te Bergen op Zoom. Aanw. gedaan.

HEER (LIMB.). Het bouwen eener kerk, met bijlevering van materialen.

Het R. K. paroch. kerkbestuur, n.m. 2 u. Bestek en teek. van af 11 Mei ad f 5 aan de pastorie. Inl. geeft arch. C. Franssen te Roermond. Aanw. 25 Mei, v.m. 10 u.

RUINERWOLD. Het bouwen van een gemeentehuis met bijkomende werken.

Het gem.best., v.m. 11 u. Bestek en teek. ter inz. in het gem.huis en aldaar en bij den arch. G. Otten Jzn., te Meppel à f 1,50 verkrijgb. Inl. geeft de arch. Aanw. gedaan.

SCHERPENZEEL (GELD.). Het bouwen van eene school met onderwijzerswoning in perc en massa.

De archit. W. Salomons, te Amersfoort, v.m. 11 u., in hotel „De Holevoet", alw. bestek en teek. ter inzage en à f 1,50 verkrijgb. bij den archit. Aanw. 18 Mei, v.m. 11 u.

IJMUIDEN. Het bouwen van 4 woningen met bovenwoningen aan de Kanaalstraat.

De bouwk. C. de Pagter, 's av. 7 u., in hotel „De Kleine Willem Barendz".

DINSDAG 26 MEI.

NETTERDEN (GELD.). Het bouwen van een woonh. ten beh. van de onderwijzers

van de R. K. bijzondere school met bijlev. van materialen in Perc. en in massa.

Het R. K. kerkbest., n.m. 6 u., in het koffiehuis van G. Meijer, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft G. Rosier Czn. arch Gendringen. Aanw. 26 Mei, n.m. 5 u.

STREEFKERK. Het amoveeren en weder opbouwen van een Hofstede.

De bouwk. J. J. C. Woudenberg, v.m. 11 u., in café Ms. „de Jong". Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. bij gen. bouwk. te Groot-Ammers. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 27 MEI.

AMERSFOORT. Het verbouwen van perc. no. 50 aan de Langestraat.

De arch. H. Kroes, v.m. 11 u., in het koffiehuis „Het Valkje", alw. bestek en teek. ter inz. en à f 1 verkrijgb. ten kantore van den arch. Aanw. gedaan.

BRESKENS (ZEEL.). Het bouwen van een kolenpakhuis op een terrein nabij de Haven.

De heer M. Vroom, n.m. 6 u., te zijnen huize, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. te verkrijgen bij den bouwk. A. Lombard te Oostburg. Aanw. 20 Mei, 6 u. n.m.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . „ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902 . . . . . „ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen.

Vaste Tarieven. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

1 MEI.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het bouwen van een verdieping op een woon- en winkelhuis. Door den heer J. Klein aldaar.

Laagste inschr. Snelders, f 650. Gegund.

TILBURG. Het verbouwen van een woonhuis voor den heer W. v. Boxel te Korvel. Door den arch. Jos. Donders.

Laagste inschrijver C. Heerkens, Tilburg, metselwerk, f 1879; Wed. Jongen, id., timmerwerk, f 1306.

2 MEI.

STEGGERDA (FR.) Het vergrooten van het catechisatielokaal. Door het gem.best. Geg. aan G. R. de Boer, Steggerda f 499.

9 MEI.

FARMSUM. Het arbeidsloon van het afbreken van een oude en het bouwen van een nieuwe houtloods. Door den heer J. Hemmes.

Laagste inschr. J. Rietema, f 388. Gegund.

Voor de glas- en verfwerken van bovengenoemde loods, was geen enkele inschr.

TIEL. Het bouwen van een woon-winkelhuis, voor rekening van den heer J. Stam te Geldermalsen. Door den arch. Beutener te Tiel.

Laagste inschr. Borgsteijn, Tiel, f 3770. Gegund.

10 MEI.

HAARLEM (ONDERH.). Het uitvoeren van de navolgende werken. Door den arch. W. F. Doeglas.

Het amoveeren van perceel no. 12 en het gedeeltelijk verbouwen van het perceel no. 10 en het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning gelegen aan de Schachelstr., gegund aan H. A. v. Emmerik.

Het amoveeren en verbouwen van het achtergedeelte van perc. Kruisweg no. 23, gegund aan C. v. d. Leek.

Het amoveeren van perc. Helmbrekersteeg no. 4 en het ter plaatse bouwen van een boekbinderij, gegund aan G. L. Zandvoort.

11 MEI.

OLDENZAAL. Het verbouwen van eenige woningen in de Molenstraat aldaar. Door den arch. C. J. ter Eden.

Laagste inschr. A. J. Heerink, Enschede, f 2410. Gegund.

14 MEI.

's-GRAVENHAGE. Het vergrooten van de school aan den v. Dijckstraat en van de school aan het Zieken, in 2 perc. Door het gem.best.

Perc. 1. Laagste inschr. P. Zevenbergen, Bodegraven, f 11340.

Perc. 2. R. de Boer, Medemblik, f 16856. Massa. J. H. Paardekooper, f 27825.

TIEL. Het bouwen van een vereenigingsgebouw in den konijnenwal aldaar. Door het bestuur van de Tielsche Protestantsche werkliedenvereeniging „Gustaaf Adolf".

Grond-, metsel- en hardsteenwerk. J. H. v. d. Kolk, f 4198*.

Timmerwerk. Wed. K. W. Valstar, f 4100*.

IJzerw. Firma ten Hove en Jonkers, f 288*.

Schilderwerk. C. A. v. d. Heuvel, f 632*.

Loodgieterswerk. J. K. Loman, f 297,40*.

* Gegund.

TILBURG. Het bouwen van een uitbreiding van een fabrieksgebouw, voor de firma Wed. J. P. de Beer en Zonen. Door den arch. F. C. de Beer.

Laagste inschr. J. C. v. Pelt, f 7750. Geg.

15 MEI.

DEVENTER. Het afbreken der oude en het bouwen van een nieuwe schuur, op het erve Hagenvoorde in Riele onder Diepenveen. Door het best. van het Groote en Voorster gasthuis.

Laagste inschr. J. de Lange, Schalkhaar, f 1350.

DIDAM. 1e. Het vergrooten der openb. lagere school te Didam; 2e. het leveren en plaatsen der daartoe benood. schoolmeubelen. Door het gem.best.

1e. Laagste inschr. H. v. Vuuren, Didam, f 3050.

2e. L. Otten, f 220.

HAARLEM (ONDERH.). Het bouwen van 4 beneden- en bovenwoningen aan de Oranjeboomstraat met bijlev. van materialen (behalve grondwerk, paalfundeering en privaatputten) voor den heer P. van Strien. Door den arch. J. v. d. Ban.

Laagste inschr. R. Wereldsma, f 11940.

ROOSENDAAL (N.-BR.). 1. Het vergroo-ten van het kantoorgebouw der gem.-gasfabriek. 2. Het uitwendig verven van: *a.* de gemeenteloods, *b.* de directeurswoning aan de gasfabriek, *c.* het gemeentehuis, *d.* het brandspuithuis, *e.* de vischmarkt, *f.* de veldwachterswoning te Roosendaal, *g.* het kantoor van den waarborg, *h.* het lijkenhuis op de algem. begraafplaats. Door het gem.bestuur.

Perc. 1. Laagste inschr. A. Annee, f 1449. Gunning aangehouden.

Perc. 2. L. J. Mertens, *a* f 8*, *b* f 37,50*, *d* f 4,90*, *e* f 13,95*, *f* f 4*, *g* f 5,75*, *h* f 6,80*. * Gegund.

12 MEI.

BREDA. Het verbouwen tot winkelhuis van het pand gelegen aan de Lange Brugstraat 47. Door den arch. P. A. Oomes en L. v. d. Pas.

Timmerwerk. H. A. Mol, f 1314*.

Metselw. M. v. Poppel, Prinsenhage, f 692*.

Massa. W. v. Boxtel, f 2079. *Gegund.

DIEPENHEIM. Het bouwen van een woonhuis voor H. Beek. Door den arch. Broekhuizen te Neede.

Laagste inschr. A. H. Jalink, Goor, f 3864. Gegund.

TILBURG. Het bouwen van eene vergaderzaal met annexe op een terrein kad. bekend sectie M no. 4215, met bijlev. van alle daarvoor benood. materialen, transporten, arbeidsloonen enz. Door den kerkeraad der Ned. Duitsch Herv. gem.

Laagste inschrijver J. Sonnemans Jaczn., f 3409. Gegund.

13 MEI.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van 15 beneden- en bovenwoningen aan de Van Heurnstraat aldaar. Ram. f 44757. Door den bouwk. Fr. Hoenselaars.

Laagste inschr. A. J. Schuller, f 38700.

LEEUWARDEN. Het bouwen van 2 woningen aan den Wissesdwinger, plaatselijk bekend Wissesdwinger no. 2, en eene woning met bovenwoning aan de Nieuweburen, plaatselijk bekend Nieuweburen no. 1; het verplaatsen van een bestaand hek met het maken van een grondmuur, het maken van een scheidingsmuur met verdere bijkomende werken. Door het gem.best.

Laagste inschr. J. Bottema, f 1143. Geg.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 3.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVISCH, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamenl.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36 Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.

Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
„ Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Cornu.
Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen, Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

DE VERF DER TOEKOMST is ASBESTINE,

de echte Koudwaterverf.

Werkelijke VERF (geen kalk met lijm) voor **Binnen- en Buitenwerk,**

zoowel op hout als op steen.

BRANDWEREND. — AFWASCHBAAR. — HITTEWEREND.

Neemt geen smetstoffen in zich op.

Tevens uitstekend als GRONDVERF.

De Verf is **GOEDKOOP** . . . . . en water **KOST NIETS.**

De keurige Brochure (met KLEURKAART en GEBRUIKSAANWIJZING) wordt op aanvrage gaarne verstrekt door:

H. G. AIKEMA & Co., Rotterdam.

Belangstellenden wordt bijzonder aanbevolen het aanvragen niet uit te stellen ofwel deze advertentie te willen bewaren.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * *
Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz.
Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * *
ADVIEZEN. * * * * 1ste REFERENTIEN.

Beroemde Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.

Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.

Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de

Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.


Bij de **Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij** worden spoedig GEVRAAGD

twee tijdelijke Opzichters.

Brieven met opgaaf van referentiën te zenden aan den Ingenieur van den Weg der Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij te *Utrecht*.

PLATEELBAKKERIJ
DE DISTEL
N. Lijnbaansgr 35
Amsterdam
alleenverkoop voor Nederland
Maatschij. Bouwstoffen
v/h. A. E. Braat.
Amsterdam
Spuistr. 109. Tegelzaak Bilderdijkkade 109.
Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.
MODERNE
TEGELVERSIERINGEN
IN ALLE GENRES
SPECIALITEIT: MATGLAZUUR
ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

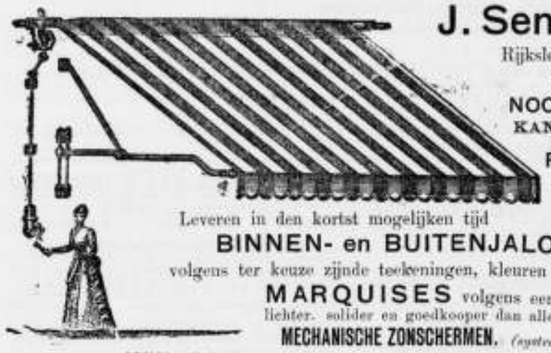

J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.
FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.
Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. (systeem Tantôt frères).
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

Een oude Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij die tevens ook verzekert tegen lage vaste premiën, vraagt tegen genot van flinke aanbreng-provisie Vertegenwoordigers.

Br. fr. lett. 3 H 3 Bureau dezes, Herderstraat 5, Den Haag.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 8sten Juni 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 962:

Het maken van Grond- en spoorwerken, gebouwen, perrons en bijkomende werken op het stationsemplacement te SCHÜTTORF aan den spoorweg Almelo—Salzbergen.

Begroting f 110.000.—

Het bestek met 3 teekeningen is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 8en Juni 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 963:

Het maken, leveren, opstellen en verven van de plaatijzeren bovenbouwen van 8 vaste bruggen in het 2e spoor tusschen SCHIEDAM en MAASSLUIS.

Begroting f 65.300.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

John's Schoorsteen en Ventilatiekap is de beste van alle Kappen. Meer dan 160000 stuks reeds verkocht.



Let op het handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder.)

Schornstein- Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik.
J. A. JOHN. Actien-Gesellschaft.
ILVERSGEHOFEN 120, bij Erfurt (Duitschland).

GROOTE VOORRAAD
STALEN BALKEN
H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).



GEBR. VAN DER VLIET,
IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Dinsdag, den 2den Juni 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenwichtijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 961.

Het maken van 124 houten wachthuizen met bijbehoorende werken langs de verschillende lijnen en verdeeld in 14 perceelen waarvan de gezamenlijke begrooting bedraagt f 22415.—

Het bestek is tegen betaling van f 0.30 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.



Gebruik geen andere dan

„Bardsley's" verbeterde Olie-Deurdrangers.

voor
Kantoor-, Pakhuis-, Bank-, Kerk-, School-, Hôtel-, Stations-, Theater-, Vestibule- en Stormdeuren.

PRIJSCOURANTEN met volledige omschrijving op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij de vertegenwoordigers

PECK & Co., Amsterdam.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

LUIKSCHE **KALK** uit de groeven van de Heeren GILLARD FRÈRES. LUIK.

KLUITKALK PER WAGON EN PER SCHIP.

STEEDS GROOTE VOORRAAD FIJN GEBLUSCHTE en GEZIFTE **MEELKALK.**

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen.
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,
Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.
TELEPHOON No. 2662.
Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.
Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.
Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
J. SABILIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de
Nieuwe Algemeene Voorwaarden
BEHOORENDE BIJ DE
BESTEKKEN voor de LEVERING
VAN
IJZER en STAAL
AAN
's RIJKS MARINE.
PRIJS 25 CENT

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.
Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

PANTSER-DAK.
Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.
Geen kontoerbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten beslaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen bordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesietplaten-, geen cement-platen-bedekking.
Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.
Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.
Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.
Prijsberekeningen kosteloos.
C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE
MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

30 MEI 1903. 23e JAARGANG. No. 22.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Eene Nationale zaak, door J. H. SCHOLTEN. — Welstand op de straat, door LUX. — De St. Michaels-kerk te Zwolle. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

HONORARIUM-TABEL VOOR BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN.

Heeren architecten, leden van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst worden beleefd doch dringend uitgenoodigd hunne opmerkingen betreffende de gedane voorstellen tot wijziging van de bestaande Honorarium-tabel vóór 15 Juni a.s. schriftelijk in te zenden bij den Secretaris der Maatschappij, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

De bedoelde voorstellen zijn opgenomen in het Bouwkundig Weekblad no. 19 van 9 Mei 1903.

Dit verzoek wordt gedaan in verband met een spoedig na ontvangst der opmerkingen uit te schrijven vergadering van alle leden-architecten der Maatschappij, welke uitsluitend gewijd zal zijn aan de bespreking van de herziening der Honorariumtabel.

Voor de bibliotheek der Maatschappij zijn de volgende boekwerken ten geschenke ontvangen:

1. Van het Ned. Comité der Eerste Intern. Tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst te Turijn in 1902: het Verslag van de Nederlandsche Afdeeling.
2. Van het Bestuur der „Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht": het Verslag der buitengewone vergadering op 4 Aug. 1902, door het Bestuur der genoemde Vereeniging.
3. Van den heer Charles Buls, Eerelid der Mij.: 1°. l'Esthétique des Villes, par Charles Buls (overdruk uit l'Emulation); 2°. l'Esthétique de Rome, par Charles Buls (overdruk uit Revue de l'Université de Bruxelles.
4. Van den heer Jan Kotéra, architect, K. K. Prof. a. d. Gewerbeschule te Praag: Meine und meiner Schüler Arbeiten, 1898—1901.
5. Van den uitgever, den heer D. Bolle te Rotterdam: Trappen- en Kappenboek, door P. H. Scheltema.
6. Van den uitgever, den heer S. L. van Looy te Amsterdam: Leiddraad voor de Kennis van Bouwmaterialen ten dienste van Ambachtsscholen en Avondvakscholen, door E. Riepma

EENE NATIONALE ZAAK.

Het te stichten gebouw voor het Hof van Arbitrage te 's Hage.

Men lijdt ten onzent aan eene te groote mate van bescheidenheid, maar tegelijkertijd aan een te sterk gevoel van intellectueele ontwikkeling. Beide eigenschappen kunnen euvele gevolgen hebben, te eerder, daar onze landaard zich mooielijk uit, en vaak disillusie verkropt.

Het is bekend, dat door de milde en groote gift van den Amerikaan *Andrew Carnegie*, te 's Hage een gebouw voor de zittingen van het permanente Hof van Arbitrage zal worden gesticht. De vraag, of deze creatie zal bedongen worden door nederlandsche architecten of dat eene internationeele mededinging zal plaats hebben, zal weldra de regeering onledig houden. Deze kwestie is van gewicht en het is daarom gewenscht eene gevestigde opinie bijtijds te uiten. Naar onze bescheidene meening kan de mededinging slechts *nationaal* geschieden, omdat alhier een gebouw met vreemd type een dissonant in de nieuwste bouwwerken te meer zoude veroorzaken. Want de meening waarin enkele verkeeren, dat een buitenlandsch artiest met goeden wil een gebouw scheppen kan dat harmonieert ,met de hollandsche bouwkunst, berust op niet te verdedigen gronden. Niet om onzen architecten eene gelegenheid tot in 't leven roepen van een indrukwekkend openbaar gebouw te schenken, pleiten wij voor nationale mededinging, maar aangespoord door de vaste overtuiging, dat het alhier aan talent en kunnen geenszins ontbreekt.

Dat geene overdreven bescheidenheid de richtsnoer in deze nationale zaak verduistere.

Menige vaas van L. Nienhuis, dezer dagen op St. Lucas in het Stedelijk Museum te Amsterdam tentoongesteld, steekt uit door intieme wording boven dergelijke schep-

pingen van buitenlandsche kunstenaars. De meeste groote gebouwen in den laatsten tijd in Nederland ontstaan, — de Beurs in kluis, — kunnen rijkelijk in temperament gemeten worden met die van over de grenzen. Een voorbeeld uit velen. Der nieuwe Hoch- en Untergrundbahn te Berlijn, aan het jongst verrezene gebouw der Hochschule voor Musik en het omvangrijkere voor de nieuwe Kunstacademie, beiden te Charlottenburg, is niet die pit medegedeeld, waarover menig architect in Nederland door krachtigere gave beschikt.

Maar men kieze den breeden weg, waarvoor te bewandelen de middelen ruimschoots aanwezig zijn. De drie uit te loven prijzen voor de beste creaties moeten gesteld worden op ongeveer tien duizend, acht duizend en vijfduizend gulden, zoodat de kans bestaat, dat de eerste talenten mededingen.

J. H. Schorer

WELSTAND OP DE STRAAT.

Steden van eenig belang zijn verplicht electrische trams aan te leggen. 't Zijn geen toestanden meer, dat daar bewoners van eenig stadskwartier een afstand van ongeveer een half uur te voet moeten afleggen vóór zij aan eenige tram- of omnibuslijn komen.

Den Haag moet zoo waar zich over zulk een toestand verdrieten; althans de bewoners van een uitgebreid nieuw stadsdeel: Duinoord. Verbetering daarin is slechts in uitzicht na een definitieve oplossing van de langwijlige tramkwesties.

Zij zal electrische trams verschaffen, met draden boven den grond, gespannen aan ijzeren palen op de trottoirs. Maar ook die kunnen verdrieten. Zij kunnen een verwensching op de lippen brengen, als bij den wandelaar over het Leidsche Plein te Amsterdam.

Niemand zal wezenlijke eischen van tram-aanleg ontkennen; maar er zijn daarbij ook gebiedende eischen van welstand. Om die te combineeren is overleg noodig tusschen verschillende diensten, waarvan helaas niet veel blijkt.

Waarom die niet mooie palen vlak naast den doorrit vóór het gebouw van den Stadsschouwburg, en waarom niet een 2 M. langeren draad aan 't gebouw zelve bevestigd? Aan den zijgevel mocht dit wel; niet alzoo aan den voorgevel? Wanneer den architect van 't gebouw verzocht was geworden de zaak der utiliteit een weinig aesthetisch op te lossen, zou hij allicht een goeden raad gegeven hebben: bijv. het plaatsen van een gesmeed ijzeren opzetstuk op de hoekpenanten van den doorrit, hetwelk in zich goed kon zijn.

Waarom die vijf ijzeren palen op den rand van het trottoir om 't grasperk, en niet daarin? Het trottoirtje vóór het Hotel Américain, nog geen meter breed, waarop twee gaslantaarns en twee palen, is een onding geworden, geen vluchtplaats meer voor het publiek bij druk rijtuigverkeer. De trams stellen blijkbaar haar eischen zoo hoog, dat ze zelfs het voetpad voor den wandelaar onbruikbaar maken.

Regelmaat in de plaatsing van die palen om het grasperk is er niet; willekeur viert hier hoogtijd, trouwens op een wijze als bij 't Centraal Station.

Op het voorplein van dat gebouw zijn terecht vluchtheuvels gemaakt. Op de eene staan: 1. een paal voor de tramdraden en de electrische verlichting, 2. een bekken voor duinwater, 3. een breed uitgeplant aanplakbord, 4. een gaslantaarn, 5. een tramhalte-paaltje. Op de andere is het waterbekken vervangen door een klok voor de trams, en komt als verplaatsbaar meubel daarbij nog een houten conducteurs-bankje.

Door combinatie van eenige dezer in den weg staande voorwerpen had een interessanter ding tot stand kunnen komen, als verschillende diensten der Gemeente daartoe in overleg met elkander waren getreden. Was het niet onverbeterlijk, het had zeker belangrijker en goedkooper kunnen zijn dan de hot en haar door elkander staande benoodigdheden die den vreemdeling een glimlach afpersen.

Den Haag moge niet te haastiglijk doen, als het zoover is, en een voorbeeld zoeken in andere plaatsen dan in de Hoofdstad.

Den Haag. Lux.

DE St. MICHAËLS-KERK TE ZWOLLE.

De plaat bij dit nummer van het blad gevoegd, geeft een voorstelling van het inwendige der Groote- of St. Michaëlskerk te Zwolle, met een gezicht op het orgel waaronder de toegang tot de consistorie-kamer.

Van de eertijds rijke inrichting dezer kerk, toen zij aan de Katholieken behoorde, is weinig of niets meer over; de 35 altaren van weleer zijn verdwenen.

Hoogst merkwaardig is de prachtige predikstoel, een buitengewoon kunstwerk uit de renaissance-periode. Als bijzonderheden wordt steeds gewezen op de à jour bewerkte trapleuning en het daarop rustende in hout gesneden kabeltouw, dat zich bij den stoel en de hoofdbalusters in sierlijke knoopen oplost. Dit meesterstuk van houtsnijkunst is van Protestantschen oorsprong, ontworpen en eigenhandig uitgevoerd door Adam Strauss uit Weilborg, Nassauer van geboorte, die er van 1617 tot 1622 onafgebroken aan werkte. Deze jaartallen zijn namelijk op al de stootborden van de trap gesneden, behalve op het eerste; op het bovenste staat bovendien te lezen:

So. lâ. ich. hâ. gew.

Dit beteekent: zoo lang ik heb gewerkt.

De naam van den maker komt voor in een der vijf verzen op den trommel van den stoel gebeiteld en luidende:

Adam Straus van Weilborch
Uyt dat Duytsche lant Nassauwe
Heeft dit gemaeckt sonder arch
En dat al door Gods betrouwe.

Het groote orgel, tegen den westelijken eindmuur, waarop de Zwollenaar trotsch is, behoort tot de beste en fraaiste hier te lande. Het is een geschenk van twee rijke stadgenooten, de gebroeders Theodoor en Bernardus Huete, de laatste geneesheer en burgemeester van Zwolle, en werd in 1721 door de beroemde orgelmakers George en Frans Snitgers te Hamburg gemaakt. Het heeft vier klavieren, vrij pedaal en 80 registers, en ruim 4200 metalen pijpen. Evenals alle orgels uit dien tijd is het zeer grillig van vormen, niet in overeenstemming met de architectuur der kerk, maar toch uiterst imponeerend. Zeer rijk van conceptie is de bekroning, waarop in haut-relief seraphijnen en cherubijnen met trompet en bazuinen een loflied ten gehoore schijnen te brengen.

Voor het vervaardigen van dit orgel werd door de schenkers daarvan een bedrag van *f* 14.000.— beschikbaar gesteld.

In 1840 werd het gerestaureerd en tevens verbeterd.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Bond van Technici. Op 21 Mei j.l. vergaderden de leden van den Bond te Utrecht. Uit het jaarverslag blijkt, dat de Afdeeling Winschoten niet meer bestaat, maar te Leiden eene werd opgericht, zoodat het aantal afdeelingen hetzelfde bleef. De ontvangsten



GROOTE OF St. MICHAELSKERK TE ZWOLLE.

Bijvoegsels bij het Bouwkundig Weekblad van 30 Mei 1903. No. 22.

bedroegen *f* 4376; de uitgaven maakten een voordeelig saldo van ruim *f* 1230 mogelijk. Wegens de plaats gehad hebbende reorganisatie, waardoor geen werkgevers gewone leden van den Bond meer kunnen zijn, ging het ledental achteruit; op 1 Jan. 1903 bedroeg dit 360.

Een belangrijk onderwerp van discussie in deze bijeenkomst was de kwestie van het middelbaar technisch onderwijs, hoofdzakelijk die van de in uitzicht gestelde technische school. Uit de besprekingen werd het duidelijk, dat de vergadering dergelijke inrichting ook gemakkelijk toegankelijk wenschte voor hen die niet bemiddeld zijn; tevens hoopte zij, dat het niet bij één school zou blijven, maar dat er meerdere zullen volgen in de centra van nijverheid. De Bond nam verder over, het in November 1902 uitgebrachte rapport in zake middelbaar technisch onderwijs, opgesteld door de Afdeeling Amsterdam van den Bond; in verband hiermede werd een Commissie benoemd tot het nader uitwerken van enkele onderdeelen van dat rapport, om zich daarna tot den Minister van Binnenlandsche Zaken te wenden en deze te verzoeken den Bond in de gelegenheid te stellen zijn meening kenbaar te maken. De Bond stelde zich daarbij op het standpunt, dat deze vereeniging wel de meest belanghebbende is in zake deze onderwijs-aangelegenheid.

Het Bestuur werd uitgenoodigd zich tot den genoemden Minister te wenden met het verzoek, om in de Ongevallenwet van 1901 ook nog de opzichters en teekenaars te doen opnemen die in dienst zijn van architecten en ingenieurs. Het nam verder op zich pogingen aan te wenden, om de salarissen van de technici in 't algemeen, maar meer in 't bijzonder die van bouwkundige opzichters en teekenaars beter in overeenstemming te brengen met de bezoldigingen van die andere personen, wier maatschappelijke betrekkingen ongeveer gelijk zijn met die van de eerstgenoemde personen. Het Bestuur zou deze bemoeiingen natuurlijk niet op zich genomen hebben, indien in den boezem van de vereeniging niet de meening algemeen was, dat de salarissen van bouwkundige opzichters en teekenaars te gering zijn.

Arti et Industriae. 's-Gravenhage 23 Mei. Na afdoening van de huishoudelijke werkzaamheden lichtte de heer H. L. Boersma eene kunstbeschouwing toe van eene verzameling platen over de basilica van San Marco te Venetië, door den heer W. Nijhoff daartoe ter beschikking gesteld. Ter inleiding werd een korte schets gegeven van de ligging van den San Marco en den klokketoren die ten vorige jaren is ingestort. De bewoners en bezoekers van de grootsche maar vervallen Dogenstad mogen die instorting een ramp noemen, de heer Boersma was het met die bewonderaars van den San Marco eens, die er vreugde over gevoelden, dat de sta-in-den-weg verdwenen was. Erkend werd echter, dat de toren mooi was, vooral van een afstand gezien.

De heer Boersma lichtte het wonderschoone bouwwerk toe aan de hand van Henri Havard's Amsterdam en Venetië en Gerard Keller's Europa in beeld en schrift, waarin vrij populaire beschrijvingen van de kerk voorkomen. Hoewel het met deze schrijvers eens zijnde, dat een opeenstapeling van details het grootsche karakter hier en daar schaden, meende de spreker, dat men het kunstwerk moest beschouwen in het licht van het ideaal der bewoners van de lagunen-stad; dit zou zijn: aan het nageslacht een beeld te geven van den roem en de grootheid van Venetië. Inderdaad — zoo meende spreker — was de San Marco een beeld in steen, verkondigende de oude glorie van de groote handelstad, waarop nu zestig jaren geleden weder algemeen de aandacht werd geschonken door eene zeer noodzakelijke restauratie.

Uitgebreide mededeelingen deed de heer Boersma over de uitgave van het in 1877 begonnen prachtwerk over de basiliek, waaraan 10 jaren lang gewerkt is door de meest bevoegde personen op het gebied van kunst en geschiedenis. Aan den uitgever Ongania werd hulde gebracht voor zijn energie, die zoo vele bezwaren van technischen en financieelen aard heeft moeten overwinnen. Hij bracht een prachtwerk tot stand waarvan de tekst met groote zorg is bewerkt, en waarvan de platen, enorm in aantal, met een zeker zeldzame nauwkeurigheid het gebouw en zijne onderdeelen weergeven (*).

(*) De firma Martinus Nijhoff bezit een groot gedeelte van dit beroemd geworden werk tegen zeer verminderden prijs aan. Het bestaat uit 138 platen met afbeeldingen van kapitelen, 68 met details van vloeren en mozaïeken der gewelven, 433 platen met onderdeelen van de decoratie en beeldhouwwerken. Alle reproducties zijn even goed geslaagd. Negen afdeelingen van het werk, dat in zijn geheel oorspronkelijk 2333 frs. kostte, zijn nu verkrijgbaar voor 800 frs. inplaats van ruim 2000 frs. Ook afzonderlijke afdeelingen zijn verkrijgbaar, zelfs — naar wij meenen — enkele collecties; zoo o. a. een elftal platen der bronzen deuren voor slechts 38,5 frs.; 22 chromo-lithographieën die aan elkander geplakt den voorgevel der basilica voorstellen op een blad van bijna 2½ bij 2¾ M. Deze laatste verzameling platen kost nu 125 frs. of, geplakt op linnen, 150 frs.

Onder toejuiching der vergadering eindigde de heer Boersma zijne voordracht met het uitspreken van den wensch, dat in Den Haag ook eens een maecenas mocht optreden, die bereid was om de mooiste fragmenten van zijn bouwwerken op een dergelijke wijze uit te voeren.

Aan de vergaderden werd vervolgens mededeeling gedaan van het rapport der jury, bestaande uit de heeren E. W. F. Kerling, J. J. Van Nieukerken en W. C. J. Elzing over het eenige ingekomen antwoord op de Godon-prijsvraag, waarbij gevraagd was een ontwerp voor de beschildering van een eetkamer-plafond. Het bleek uit dat rapport, dat dit onder het motto „Distel" ingezonden antwoord, geene bekroning waardig was gekeurd. De taak der Jury was voor het overige gemakkelijk maar tevens teleurstellend geweest, daar op de andere prijsvraag, die een ontwerp vroeg voor een gesmeedijzeren kandelaar voor drie kaarsen, geen antwoord was ingekomen.

In deze laatste vergadering van het werk-seizoen werd, als naar gewoonte, een zomer-excursie vastgesteld. De keuze stond tusschen Haarlem en Groningen. Uit deze steden werd de eerste tot doel van de reis verkozen.

UIT DEN VREEMDE.

Te Kew, ten westen van Londen, is door den koning van Engeland eene nieuwe brug over de Theems geopend, die de graafschappen Middlesex en Surrey met elkaar verbindt. Hoewel de rivier daar lang zoo breed niet is als ten oosten van Londen, waar eenige jaren geleden de prachtige Towerbridge gebouwd is, kost de brug te Kew toch nog de respectabele som van 3 millioen gulden.

De onlangs door Dr. Cuypers zoo goed gecritiseerde Nieuwe Beurs te Amsterdam, schijnt niet zoo in den smaak te vallen van Harry Hems. Hij toch schrijft in Building News, dat zij gelijkt op een Chicago sky-scraper, die op zijn lange zijde ligt. Hij telt aan de Damrakzijde niet minder dan 130 raampjes. De gebeeldhouwde figuren op de hoeken gelijken meer op het werk van een metselaar dan op dat van een beeldhouwer. Het beeldhouwwerk boven den hoofdingang vindt hij beter. Niettegenstaande de ruwheid van dit Babylon-achtig gebouw, voelt hij toch, dat hier een meesterhand aan het werk was, die zich aan het conventioneele durfde te onttrekken, en, hoewel nog niet geslaagd, toch groote kracht toonde.

BERICHTEN.

Groningen. Op 29 dezer is het nieuwe Ziekenhuis te Groningen, gebouwd volgens de plannen van den heer J. J. Van Nieukerken, geopend. In 1898 werd met den bouw begonnen, zoodat ongeveer 5 jaren noodig zijn geweest om deze kolossale inrichting, die als 't ware te beschouwen is als een nieuw stadskwartier, te voltooien.

Evenals bij groote ziekenhuizen van den lateren tijd en voldoende aan de hoogste hygiënische eischen, is bij den bouw het paviljoenssysteem gevolgd. De gebreken echter, die zich langzamerhand bij zulk een stelsel hebben doen gevoelen, zijn zooveel mogelijk vermeden. Zoo zijn o. a. doelmatige verbindingen aangebracht tusschen de verschillende paviljoens van een zelfde afdeeling.

Het geheele ziekenhuis bestaat uit negen afdeelingen, te weten: het administratie-gebouw, de geneeskundige afdeeling, de heelkundige afdeeling, de afdeeling voor vroedkunde en vrouwenziekten, het paviljoen voor huidziekten, de psychiatrische afdeeling, de barak voor besmettelijke ziekten, het lijkenhuis, het kook- en waschgebouw met zijn ketelhuis.

Bij elke afdeeling bestemd voor de verpleging van zieken behoort een stukje grond, dat als tuin is aangelegd; hierin kunnen herstellende zieken van de frissche lucht genieten.

In de geheele inrichting kunnen 365 patiënten worden opgenomen. Bij den bouw der zalen voor de zieken is er op gerekend, dat voor elken patiënt een luchtruimte van 40 M³. beschikbaar is. Bij elke ziekenzaal behoort ook een dagverblijf of ontspanningsvertrek voor herstellenden, een kamer voor de verpleegsters, een keuken, een badkamer, een toilet met de noodige privaten, een spoelhok en een kamer voor totale afzondering van patiënten die volstekte rust noodig hebben. Bij de genees-, de heelkundige

en de vrouwenafdeeling zijn vertrekken voor het onderwijs ingericht.

Bij den bouw is de noodige eenvoud betracht geworden; maar ook is er naar gestreefd het ziekenhuis als zoodanig aan de hoogst te stellen eischen te doen beantwoorden.

Roermond. De gemeenteraad besloot een gedeelte van de protestantsche kerk, thans niet voor den dienst in gebruik, voor f 200 per jaar te huren tot inrichting van een museum van kunstnijverheid. Dr. P. J. H. Cuypers heeft de plannen van door hem gebouwde kerken hiervoor beschikbaar gesteld. Verder zullen er geplaatst worden afgietsels in gips van de bekende modellen in het bezit van het Rijks-Museum te Amsterdam.

Amsterdam. De 27ste Mei j.l. is een gewichtige dag voor de stad geweest.

De nieuwe Groote Koopmansbeurs is dien dag ingewijd; H. M. de Koningin, vergezeld van H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. den Prins der Nederlanden, heeft te ongeveer 4 uur in den namiddag het gebouw plechtig met een toespraak aan zijne bestemming overgegeven en het voor den handel geopend, nadat de Burgemeester de Vorstelijke bezoekers in eene vrij uitvoerige rede had toegesproken, aan het einde daarvan mededeelende, hoezeer het stadsbestuur er groote waarde aan hechtte, dat het der Koningin mocht behagen het nieuwe gebouw te kunnen inwijden en bestemmen voor zijn doel.

Behalve de bouwmeester waren bij de plechtigheid aanwezig de artisten: Mendes da Costa, Zijl, Toorop, Derkinderen, Verwey en Roland Holst, die aan de versiering van het bouwwerk hebben medegewerkt.

H. M. de Koningin en de overige Vorstelijke personen hebben op eene wandeling door het gebouw de belangrijkste lokaliteiten daarvan in oogenschouw genomen. De heer Berlage werd aan H. M. de Koningin voorgesteld en verstrekte Haar de gewenschte inlichtingen.

Het heeft H. M. behaagt bij deze gelegenheid te benoemen: tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, den heer L. Serrurier, Wethouder van Publieke Werken, Voorzitter van de commissie van advies op den bouw en de exploitatie der nieuwe Koopmansbeurs, en tot officier in de Orde van Oranje-Nassau den heer H. P. Berlage Nz., architect van het gebouw.

Beide heeren wenschen wij hartelijk geluk met de onderscheiding die hun is toegekend.

Door B. en W. is den zelfden dag eene kennisgeving uitgevaardigd, waarin zij aan belanghebbenden mededeelen, dat met ingang van 3 Juni a.s. de Beurs van Koophandel zal worden gehouden in het Beursgebouw op het Gedempte Damrak, op dezelfde uren die voor het Beursgebouw op den Dam zijn bepaald.

Haarlem. Van de op 20 Mei j.l. geopende internationale Tentoonstelling van oude en nieuwe kantwerken is thans de catalogus in druk verschenen, waarin zijn opgenomen: A. collecties van particulieren, vooral belangrijk voor de geschiedenis der kantwerken. Sommige van deze geven op zich zelf een vrij volledig overzicht en andere vullen elkander aan. B. Inzendingen van eenige groote buitenlandsche firma's die de beteekenis doen zien, welke de kant nog steeds als handelsartikel bezit. C. Werkproeven van scholen, waar — ook hier te lande — in dit vak van kunstnijverheid werksters worden opgeleid.

Deze tentoonstelling is zeer belangrijk. Zij blijft tot 28 Juni a.s. geopend.

Rotterdam. Tusschen het Gemeentebestuur en den Kerkeraad der Waalsche gemeente is een geschil gerezen over het eigendomsrecht van het kerkgebouw, aan het einde van de Hoogstraat gelegen. Volgens de „Geschiedenis der stad Rotterdam," van den heer G. van Reijn, is die kerk oorspronkelijk een Stadsgebouw geweest, en wel: het Stads Boos- of Wapenhuis, dat aanvankelijk tot kerk is afgestaan aan de Engelschen. In 1625 werd de toren gebouwd en de kerk vergroot. Wanneer het in handen der Fransche gemeente kwam, is niet bekend, wel echter, dat toen de Engelsche Laken-court zich te Rotterdam vestigde, de Franschen het gebouw moesten ontruimen; voor deze gemeente werd in 1640 de St. Sebastiaan-kapel aan de Lombardstraat beschikbaar gesteld en vergroot. In 1657, toen de court weer vertrokken was, kreeg de Fransche gemeente haar vroegere kerk terug. In 1661 schonk de stedelijke regeering f 2000 voor het herstel van het reeds vervallen gebouw, waarvan de kosten toen f 35.000 bedroegen. Ook in 1685 besloot de Vroedschap gelden te verstrekken tot aanmerkelijke vergrooting der Waalsche Kerk. Ook in 1688 had nog een kleine uitbreiding plaats.

Hetgeen na 1657 is geschiedt, schijnt de aanleiding te zijn tot de nu gerezen geschillen, die wel een langdurig nader onderzoek en wederzijdsche toelichtingen noodig zullen maken. 't Zal wellicht weder worden uitstel en voortdurend uitstel, evenals bij het geschil tusschen de gemeente Amsterdam en het Bestuur der Hervormde Kerk over de Nieuwe Zijdskapel, waarvan de behandeling nu weer is uitgesteld tot September a.s.

Venetië. De herbouw van den campanile heeft een aanvang genomen en de eerste steen van het nieuwe monument is, zooals wij destijds vermeld hebben, plechtig gelegd op den 24sten April j.l. Vóór den aanstaanden winter hoopt men het bouwwerk tot eene hoogte van 30 M. te hebben opgetrokken, en waarschijnlijk zal het in 1906 geheel gereed zijn.

Een nauwkeurig onderzoek van de overblijfselen van het oude monument heeft een niet verwachte merkwaardigheid aan het daglicht gebracht: het meerendeel der baksteenen waarmede de oude toren gebouwd werd, is afkomstig uit een veel ouder tijdperk, en, alvorens te Venetië te zijn gebruikt, hebben zij reeds dienst gedaan voor den bouw van steenen bruggen, walmuren, verdedigingswerken enz. in van deze stad ver afgelegen plaatsen. De campanile is dus — in de 12e eeuw — gebouwd geworden van afbraak.

De baksteenen bleken niet te zijn vervaardigd zooals thans uit vooraf bewerkte en behoorlijk gekneed zijnde klei. De klei blijkt eenvoudig uit de massa op het land te zijn gestoken, in den verlangden vorm, hetgeen kan worden opgemaakt uit de aanwezigheid der lagen van eenigszins verschillende kleuren. Beweerd wordt, dat aldus uitgestoken klei tot steen gebakken, een materiaal levert dat vier malen grooteren druk kan weerstaan, vóór dat verbrijzeling intreedt, dan de op moderne wijze vervaardigde baksteenen.

Men heeft voorgesteld, om voor den tegenwoordigen bouw van den toren, de steenen weer op de oude wijze te vervaardigen.

Het materiaal der afbraak is klaarblijkelijk van Romeinschen oorsprong, uit de eerste eeuw onzer jaartelling. Op één der steenen heeft men het indruksel gevonden van het hoefijzer van een paard, waaruit zou moeten besloten worden, dat zulk hoefbeslag reeds in de eerste eeuw bij de Romeinen gebruikt werd, hetgeen tot nu toe nog niet bekend was.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 5, van 15 Mei 1903. De „Worm" in appelen en peren, door Dr. J. C. H. de Meijere. — De Simplontunnel (Vervolg), door Dr. A. van Hennekeler. — De Alpenkauw, door J. Hendrik van Balen. — Het Stereoskopisch Mikroskoop, door Dr. R. G. Rijkens. — Acht en twintig koeien door een onweder gedood, door H. — Moderne vuurwapenen door H. Everwijn. — De Stofregen van 21–23 Febr. 1903, (vervolg) door Dr. J. Lorié. Auer's Osmium-Gloeilamp, door Dr. L. Bleekrode. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie. — Antwoorden.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
22 Mei.	770	Z.O.	2	18	0
23 „	769	N.W.	3	19	0
25 „	770	N.N.O.	3	16	0
26 „	769	N.O.	3	16	0
27 „	767	N.O.	4	17	0
28 „	760	O.N.O.	3	18	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: — per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	22	jaar	salaris	f 60.—
„ „	„	20	„	„	„ 50.—
„ „	„	26	„	„	„ 80.—
„ „	„	28	„	„	„ 80.—
„ „	„	19	„	„	„ 50.—
„ „	„	30	„	„	„ 100.—
„ „	„	28	„	„	„ 50.—
„ Opzichter	„	21	„	„	„ 40.—
„ „	„	25	„	„	„ 75.—
„ „	„	34	„	„	„ 100.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

DINSDAG 2 JUNI.

AMSTERDAM. Bestek no. 961. Het maken van 124 houten wachthuizen met bijbehoorende werken langs de verschillende lijnen en verdeeld in 14 perceelen. Raming in massa f 22415.

De directie der Holl. ijz. spoorw. Maatij., n.m. 1½ u. (grw. tijd). Aanw. gedaan.

AMSTERDAM. Het bouwen van een villa op bestaande fundeering te Bloemendaal (hartelust).

De arch. Foecke Kuipers te Amsterdam, n.m. 3 u., in café „Palais Royal". Bestek en teek. te verkr. ten kantore Weteringschans 263, Amsterdam, en bij C. Putz p.a. mej. Slot, Bloemendaalsche weg naast hotel Welgelegen te Bloemendaal.

DELFT. Het bouwen van een woonhuis met bijgebouw voor uitbreiding van de wasscherij en wagenschuur aan de Hugo de Grootstr. te Hof van Delft.

De arch. P. Zuidgeest, 's av. 7 u., bij de wed. Mater, bestek en teek. à 80 ct. verkr. Voorstraat 62. Aanw. gedaan.

NISPEN (N.-BR.). Het bouwen van een stoomzuivelfabriek.

De vereen. St. Joseph", n.m. 5 u. Teek. en bestek ten herberge van Jan Willems. Inl. geeft architect Mar. Vergouwen te Roosendaal. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 3 JUNI.

AMSTERDAM. Het sloopen van de perceelen Wiegelstraat nos. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 en 45 en van het houten hulpschoolgebouw no. VII aan de Roelof Hartstraat.

Het gem.best.

DEVENTER. Bestek no. 3. Het afbreken van het perc. Engestraat no. 12-14, het daar ter plaatse bouwen van schoollokalen met gangen, privaten, enz., tot uitbreiding van de hoogere burgerschool voor jongens.

Het gem.best. Bestek met teek. verkrijgb. à f 1 ter gem.-secr. Inl. geeft de gem. bouwm. van 10–12 u. v.m. Aanw. gedaan.

HORST (LIMB.). Het bouwen eener veldwachterswoning met brandspuitenhuis.

Het gem.best., n.m. 4 u. Plan en bestek ter inzage en verkrijgb. à f 1,50 ter secret. en bij den bouwk. J. Keijsers.

UTRECHT. Bestek no. 178: het bouwen van eene woning voor den sluisknecht bij de schutsluis te Wijk bij Duurstede. Raming f 3000.

De genie v.m. 10 u. op het bureel van den besteder. Bestek en het proc.-verb. van gegeven inl. ter lezing in het bureelgebouw voor den staf der genie op het kazerneterrein Damlust. Bestek en afschriften van het proc.-verb. zijn voorw. verkrijgb. bij den besteder, tegen resp. f 0,45 en f 0,15. Aanw. wordt niet gehouden.

WIERDEN (OV.). 1. Het vergrooten der school te Hooge Hexel met bijlev. van materialen, arbeidsloonen, enz.; 2. het vergrooten der school te IJpelo met bijlev. van materialen, arbeidsloonen enz.; 3. het maken, leveren, plaatsen en veranderen van schoolmeubelen ten dienste der te vergrooten scholen.

Het gem.best., v.m. 11 u. Bestek en teek. ter inzage ter secret. Inl. verstrekt de opzichter H. H. Koers Bz. Aanw. 1 Juni te Hooge Hexel, v.m. 11 u. en te IJpelo n.m. 3 u.

ZAAMSLAG (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis en landbouwschuur en het rieten dakwerk, voor een te bouwen schuur in den Krekepolder.

De heer W. de Mul, n.m. 2 u., in het cafehotel van G. de Visser, alw. bestek en teek. ter inzage Inl. geeft de gem. arch. M. Riemens Dz. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 4 JUNI.

ALKMAAR. Het bouwen van eene woning voor den stalknecht, boven de wagenmakerij bij de gemeentereiniging.

Het gem.best., n.m. 11 u. Bilj. moeten 's midd. voor 12 u., ter secretarie bezorgd zijn. Bestek en teek. aldaar verkrijgb. tegen 50 ct. Inl. te bekomen aan het kantoor der gemeente-werken.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van eene weverij met machinekamer, ketelhuis, enz. ter gez. oppervlakte van 3450 M². gelegen bij den Kortendijk.

De firma S. J. Menko en Zn., 's midd. 12 u., in hotel de Graaff. Bestek en teek. à f 12,50 verkrijgb. ten kantore van den arch. G. Beltman A.Gz. en worden bij inlev. der bilj. à f 10 teruggenomen. Inl. geeft den arch. Aanw. 4 Juni, v.m. 9 u.

HAARLEM. Het bouwen van eene villa in het Bloemendaalsche Park.

De bouwk. ingen. J. A. G. van der Steur, v.m. 11 u., in „Weten en Werken".

HAARLEM. Het bouwen van eene biscuitfabriek op een terrein genaamd „Hoeve Landzicht" aan den Haarlemmerstraatweg te Sloterdijk.

De bouwk. ingen. J. A. G. van der Steur, n.m. 3 u., in „Weten en Werken".

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

8 MEI.

AALSMEER. Het bouwen van een woonhuis en broeikas, voor rekening van den heer K. Visser, in 't Oosteinde aldaar.

Timmer- en schilderwerk. Laagste inschr. J. Maarse, Aalsmeer, f 2633.

Metselwerk. D. Roos, Haarlemmermeer, f 1698. Gunning aangehouden.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een bakkerij met directeurswoning en bovenwoningen voor de coöp. productie- en consumtievereeen. „Assumtio" aan de Bilderdijkkade. Door den arch. J. Molenschot.

Gegund aan de firma Hillen en Roozen, aldaar voor f 34400.

OOSTERMEER (FR.). De vertimmering der boerenhuizinge, in gebruik bij S. Kool te Oostermeer, Ram. f 2470.

Laagste inschr. Hoekema Bergam. f 2410. Gegund.

SONDEL. Het bouwen van een boerenhuizinge voor W. Pelsma, Ram. f 3636.

Laagste inschr. R. Boukema, Oudemirdum, f 3579. Gegund.

TILBURG. Het bouwen van 4 woningen voor den heer A. Pigmans te Tilburg. Door den arch. J. B. Roos te Goirle.

Metselwerk. Laagste inschr. F. Mandos, f 2280*.

Timmerwerk. F. Doomen, f 1892*. * Geg.

9 MEI.

MUSSELKANAAL. Het bouwen van een burgerbehuizing nabij 't steenenverlaat onder bijlev. van materialen enz. Raming f 2168. Door den heer P. de Boer.

Laagste inschr. A. Boezeman, Stadskanaal. f 2390.

16 MEI.

HAASTRECHT. Het metselwerk van een schuur en een koestal. Ram. f 2884. Door den heer Th. Jansen aldaar, voor rekening van den heer Joh. v. Kats te Stein.

Laagste inschr. H. v. Jolingen, Driebrugge, f 2490. Gegund.

WELSUM (OV.). Het verbouwen van een woonhuis behalve smids- en verfwerk. Door den heer A. J. Voorhorst.

Laagste inschr. D. Ottenkamp, Deventer, f 1760.

Loodgietersw. W. Wagenvoorde Deventer, f 289.

WATERGRAAFSMEER. Het maken van een gaanderij en trappenhuis in het kerkgebouw der geref. kerk aldaar. Door de kerkeraad der geref. kerk.

Laagste inschr. G. Abenga, Watergraafsmeer, f 3386. Gegund.

18 MEI.

CUBAARD (FR.). Het afbreken der oude en het opbouwen van een nieuwe voorhuizinge, op de plaats bewoond door A. J. Ossinga. Ram. f 4669. Door de kerkvoogden der Ned. Herv. gem.

Laagste inschr. Tj. A. Bekema, Workum, f 3770. Gegund.

ST. NICOLAASGA (FR.). Het maken van een gebouw voor de stichting „Wilhelminaoord" op Scharlijen. Door den arch. H. H. Kramer te Leeuwarden.

Laagste inschr. A. P. Molenaar en J. v. d. Veen, Sneek, f 35690. Niet gegund.

19 MEI.

ECK-EN-WIEL. Het bouwen van een woon- met winkelhuis, zonder bijlev. van de benood. steenen. Door den heer G. H. van Esterik.

Laagste inschr. Wed. J. H. Jansen, Drumpt. f 2758. Gegund.

28 MEI.

ZUTPHEN. Het bouwen van eene familiewoning. Door het Bestuur der Landbouwkolonie „Nederl. Mettray" gehouden aanbesteding.

Laagste inschrijver H. Mulder Jrn., f 16598. Gunning in beraad gehouden.


Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVISCH, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — **G. P. Wessel, Rotterdam.**
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamenl.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.

Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wastafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jalousien, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jaloesiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst.
Jossen-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.).
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
" Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen — OBELT, Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen, Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam
Stalinrichtingen, Verwarming, Jan Hamer & Co, Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

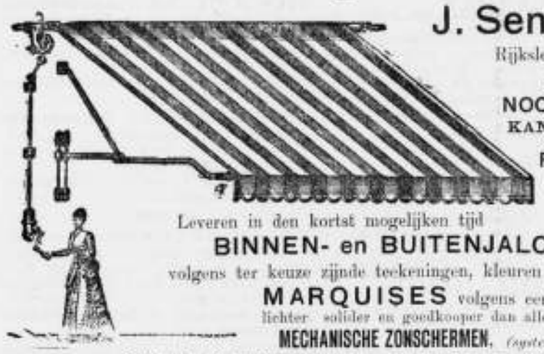

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tentât frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

K. S. Aikema & Co.

ROTTERDAM.

Pand Oost-Hoeck. Oostvestplein 10—12.

Richten geheele Timmerfabrieken in
circa 80-stuks
Houtbewerkingmachines.
STEEDS VOORRADIG
Zagen, Messen, Boren, Beitels.

J. W. GIPS.

ATELIER

VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD. † † †

BANKASTRAAT 4A.

's-GRAVENHAGE.

Beroemde Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.
Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.
Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de
Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.



Telefoon 3978.

PHOENIX Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.
Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel bij Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang 4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3	„ 4½	„	f 19.25	
no. 4	„ 5	„	f 26.80	


Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.


Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen,
(Systeem Grey).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 8en Juni 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 963:

Het maken, leveren, opstellen en verven van de plaatijzeren bovenbouwen van 8 vaste bruggen in het 2e spoor tusschen SCHIEDAM en MAASSLUIS.

Begroting f 65.300.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

AANBESTEDING.

Op **Donderdag** den **18en Juni 1903,** des namiddags te **2 uur,** zal door Burgemeester en Wethouders van *Zutphen* op het Gemeentehuis ald. publiek worden aanbesteed.

Het graven van een toegangskanaal uit de IJssel met haven, het ophoogen van een terrein en het maken der diverse gebouwen voor de Gemeente-Gasfabriek.

op de Kad. perceelen Sectie A No. 247, 248, 445, 446 en 447 („De Marsch").
Bestek met **14 teekeningen** ligt ter inzage in het bestedingslokaal en is tegen betaling van **f 20** te verkrijgen bij de firma G. J. THIEME, Ketelstraat te *Arnhem*, of op franco aanvrage na toezending van het bedrag per postwissel.
Aanwijzing in loco op **Woensdag 10** en **Maandag 15 Juni 1903,** namiddags 1½ **uur** van af het Gemeentehuis, en zijn op die dagen tot nam. 5 uur inlichtingen te verkrijgen in het lokaal der besteding en verder alle werkdagen tusschen 1—2 uur, ten kantore v d architect A. R. FREEM, Prins-Hendrikstraat 63, te *Arnhem*.

Burgemeester en Wethouders van Zutphen.
De Burgemeester BUYSING.
De Secretaris J. E. DE VOOGT G.Nzn.

Bestekteekeningen


gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.
WEGNER & MOTTU.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.
„ „GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

KEIEN.
Dekbanden

Graniet. Bazalt-lava. Asphalt. Portl.-Cement. Zandsteen.

FERD. ENGERS
AMSTERDAM.

DRAADGLAS.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEY,

(HOUTGRANIET)
ROTTERDAM.

VLOERBEKLEEDING zonder voegen. — **TRAPBEKLEEDING,** ook op oude trappen. — **DEKTREDEN** op maat. — **PLATEN** in diverse afmetingen voorradig.
Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming adresseere men Leuvehaven 28 (Kantoor) Rotterdam.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door **eigen** personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en album's op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn,* **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante steisels.

Waterdichte Werken,
als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DES OMVAL. (Weesperzijde).

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten


BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

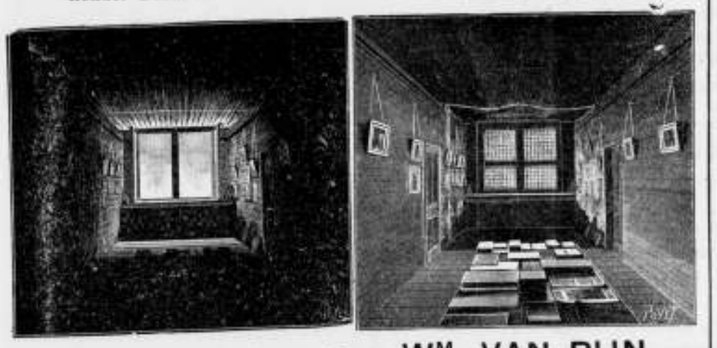

Voor inlichtingen wende men zich tot **Wm. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS.
Vraag Album en Prijzen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.
Cloisonné-glas.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * * Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz. Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * * ADVIEZEN. * * * * * ten REFERENTIËN.

Een oude Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij die tevens ook verzekert tegen lage vaste premiën, vraagt tegen genot van flinke aanbreng-provisie Vertegenwoordigers.

Br. fr. lett. 3 H 3 Bureau dezes, Herderstraat 5, Den Haag.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt broclture met schetsen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

PLATEELBAKKERIJ DE DISTEL N. LUNBAANSGR 35 AMSTERDAM.

alleenverkoop voor Nederland

Maatsch. tot Bouwstoffen

v/h. A. E. Braat.

Amsterdam Spuistr. 109, Tegelzaak Bilderdijkkade 109. | Rotterdam. Nieuwe Haven. 116.

MODERNE TEGELVERSIERINGEN IN ALLE GENRES

SPECIALITEIT: MATGLAZUUR

ontwerpen en begrootingen kosteloos

De Hydraulische en Electrische Liften

der OTIS Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

KONINKLIJKE Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corn^s. IMMIG & ZOON

ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)

Telegramadres: IMMIG. Telephoon interc. 2821.

EENIGE NEDERLANDSCHE fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:

Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.



BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. D. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

6 JUNI 1903. | 23^e JAARGANG. | N°. 23.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • • AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^y.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Dr. P. J. H. Cuypers spreekt. — De Nieuwe Beurs van Amsterdam. — Openbare Gemeenteschool te Delft. — Rapport der Jury voor de beoordeeling der prijsvraag: „Ontwerp van een Technicum uitgeschreven door de Vereeniging van bouwkundigen in Nederlandsch-Indië. (Wordt vervolgd.) — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Mededeeling. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Reclame-biljetten en Showcarts.

In het gebouw Marnixstraat 402 te Amsterdam wordt van af Maandag 8 Juni tot en met Zondag 14 Juni a. s. een tentoonstelling gehouden van alle antwoorden ingekomen op de prijsvragen uitgeschreven voor een Reclame-biljet en een Showcart voor de aanstaande Tentoonstelling te Groningen.

De leden der Maatschappij hebben vrij toegang tot deze tentoonstelling, die dagelijks geopend is van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur.

DR. P. J. H. CUYPERS SPREEKT.

Zijne uitspraak over de Nieuwe Beurs is van te meer beteekenis, daar zijn standpunt objectief is. Hij laakt en prijst Berlage's schepping. Dit doet ons te meer genoegen, omdat er in den laatsten tijd stemmen van kleine lieden opgaan, die beweren, dat, nu Berlage ons een somber en onsympathiek gebouw schonk, hij geen artiest is. Als de strijd der partijen zal zijn geweken en onze tijd tot de geschiedenis behoort, zal de onpartijdige beoordeelaar ongetwijfeld het Rijksmuseum — het kerkelijke daarin uitgedrukt daargelaten —, en het hoofdfront der Nieuwe Beurs tot het intiemste rekenen dat de bouwkunst der laatste 25 jaren tot heden voortbracht. Berlage's muze had echter reeds voorheen sombere tonen doen vernemen. Van den architect van het bondsgebouw voor de diamantwerkers was onmogelijk iets gracieus of tintelend van gezonde levensvreugde te verwachten. De scheppingen van Berlage en zijne volgelingen zijn den weergalm van ons realisme en van de droge stemming der gemoederen. Het kan niet genoeg herhaald worden, dat de architect is niets meer, maar ook niets minder dan het uitvloeisel van zijnen tijd; zijne ontwikkeling staat weinig of niet in verband met den komenden. Door het verlangend zoeken naar nieuwe uitdrukking wordt geen gezonde, nieuwe stijl geboren; deze toont zich als de maatschappelijke toestanden hiervoor rijpheid verkregen hebben of groote gebeurtenissen hem in 't leven roepen.

Het is niet het doel om Dr. Cuypers' breedvoerig betoog in onderdeelen te ontleden. Niet onopgemerkt mag echter blijven, dat ook hij niet sympathiseert met de gekozene kleuren. Het is een opmerkelijk verschijnsel namelijk, dat de keuze der kleuren van de gelaakte bouwkundige richting zwak en verre van gelukkig is; ook in het American-Hotel ontmoet men gelijke fouten.

Gewichtig voor de verdere ontwikkeling onzer bouwkunst is het feit, dat de meester gispt de stompe torens der Nieuwe Beurs. Met dit oordeel zullen ongetwijfeld velen overeenstemmen, want door de stompe afdekking dezer onderdeelen verkrijgt het bouwwerk een niet nationaal karakter. *Dien blik omhoog*, dien ideëelen factor, welke de noordsche Renaissance niet varen liet, die zoozeer door het hooge dak wordt verzinlijkt, mist Berlage's creatie en is mede oorzaak van het weinig verheffend werken van zijn bouwwerk.

Maar er is nog een gewichtig moment, waarin Berlage faalt, dat tot onzen spijt niet door Dr. Cuypers wordt aangestipt. De nuchtere indruk der Nieuwe Beurs wordt niet het minst veroorzaakt door het veel te weinig oversteken der kroonlijsten. Dr. Cuypers heeft in gebouwen met wereldsch type, bijv. in zijne pakkende en interessant gecomponeerde villa's in de Vondelstraat te Amsterdam, wel degelijk deze klip omvaren.

Het uitgesproken oordeel van Dr. P. J. H. Cuypers zal van invloed zijn. Niettegenstaande Berlage's tegenwoordige bouwkundige richting door ons als een dwaling beschouwd wordt, blijft hij de compositeur van de pakkende verhou-

ding, gelegd in de bestuurskamer van de Vereeniging voor den Effectenhandel, die van de grootsche verhoudingen der koopmansbeurs en menig schilderachtig doorkijkje van het interieur.

J. H. Schorer.

De beschouwingen van den heer Dr. P. J. H. Cuypers, vóór de opening van de Nieuwe Beurs opgenomen in de N. R. Courant, laten wij hier volgen, met weglating evenwel van de daarin voorkomende uitgebreide omschrijving der inrichting van het gebouw, die voor de lezers van dit blad als genoegzaam bekend mag worden aangenomen.

Red.

DE NIEUWE BEURS VAN AMSTERDAM.

Ofschoon de nieuwe Beurs nog niet geopend en de grootsche stichting zelfs van buiten nog niet geheel voltooid is, zoo is er reeds veel en door velen over geschreven. zijn er lange, uitgebreide beschouwingen over gehouden, goed- en afkeuringen over uitgesproken, zonder dat men ons met eenige uitvoerigheid met het doel, het wezen, de eischen dezer groote en uitgebreide stichting in kennis stelde.

En toch, wat is er meer noodzakelijk om een oordeel over een bouwwerk uit te spreken, dan dat men de bestemming van het gebouw in alle zijne onderdeelen volkomen kent. Men moet volkomen op de hoogte zijn van de eischen, waaraan door deze stichting moet voldaan worden.

Al is 't waar, wat een beroemd Bouwmeester zegt, dat de Bouwkunst de eerste en voornaamste der beeldende kunsten is, de belangrijkste zelfs der kunsten van den vorm, die als middelen gebruikt maakt van het silhouet, het schaduwbeeld, met lijnen, met licht en bruin, halve tinten, kleuren, tracht monumenten daar te stellen voor de vreugde en 't genot der oogen en om te voldoen aan den hoogmoed en den trots der menschengeslachten; meer waar is 't, dat de Bouwkunst is de noodzakelijkste aller kunsten, die, hoe afwisselend ook in haar verschijning, moet beantwoorden aan de behoeften en noodwendigheden, waarvan de verscheidenheid onophoudelijk aangroeit in de maatschappij.

Om daaraan te voldoen, moet niet alleen rekenschap gehouden worden met de benoodigde ruimte, hoogte en breedte, maar ook met de constructie, de methode, de wijze waarop een duurzame, praktische, doelmatige samenstelling verkregen wordt.

Vóór dat de Bouwmeester aan 't werk kan gaan, dient hij in kennis gesteld te worden met een volledig programma van eischen, waaraan hij door zijne schepping heeft te voldoen en naar mate hij hieraan meer volkomen beantwoordt, zal de waardeering van zijn werk door het nageslacht hooger zijn.

Wanneer wij nu een oordeel willen uitspreken over een zoo belangrijke en veelomvattende stichting als de nieuwe Beurs van Amsterdam, dan moeten wij dit programma ter hand nemen en daarmede de samenstelling nagaan. (*)

Het is eene groote verdienste van den Bouwmeester, dat hij niet alleen voldaan heeft aan de menigvuldige eischen, welke gesteld zijn, maar dat hij daaraan op zoo eenvoudige, doelmatige en practische wijze heeft voldaan.

De samenstelling van 't plan is duidelijk, de toegangen zijn ruim, evenals de trappen, welke ook gemakkelijk en op de meest doelmatige wijze zijn ontworpen. Overal is overvloedig licht en lucht.

Berlage heeft zich trouw gehouden aan de ware beginselen, die den ernstigen bouwmeester in zijne kunst moeten binden:

1e met nauwgezetheid en zoo volkomen mogelijk de behoefte vervullen waaraan moet worden voldaan;

2e gebruik maken van die materialen, die het meest geschikt voorkomen, om het doel te bereiken, dat men zich voorstelt en den vorm aan deze geven, welken zij door hun aard, hoedanigheid en eigenschappen vereischen, in overeenstemming met de wetten der statica en de eischen der duurzaamheid; terwijl er op eenige punten wellicht te weinig rekening is gehouden met de wetten der aesthetica.

Met kennis van zaken heeft hij de eenvoudigste vormen gekozen in overeenstemming met de functiën aan de structuur eigen voor elk voorwerp. Duidelijk spreken de eenvoudige monolithen, die de breede bogen zijner galerijen dragen.

De wanden der hallen, in zuiver gevormden baksteen met zorg opgemetseld en regelmatig gevoegd, zijn in volkomen overeenstemming met de bestemming van het gebouw, waarin dagelijks duizenden menschen zich bewegen.

De toegangen en deuren, eenvoudig van constructie, zijn voorzien van steenen kozijnen, die bestand zijn tegen de onophoudelijke bewegingen der bezoekers, de trappen met hunne afsluitingen in graniet zullen eewen trotseeren, ondanks de duizenden en duizenden die er over op- en afloopen.

Door de keuze eener eenvoudige structuur en doelmatige, oordeelkundig duurzame bouwstoffen heeft de Bouwmeester een kenmerk van distinctie aan zijn werk gegeven.

Ten opzichte van de keuze der kleuren, vooral voor het glas, zoude ik echter meer voldaan zijn, indien deze meer harmonisch ware behandeld, zoowel wat betreft de waarde der kleuren tegen elkander als de keuze der tinten. Ook komt het mij voor, dat bij de overdekking van de groote hal der goederenbeurs de ijzeren kapconstructie in aanzien zoude gewonnen hebben, wanneer de eerste glasbedekking over den boogvorm geconstrueerd ware geworden. waardoor het geheele bovenstel, waarin de St. Andrieskruizen als trekkers zijn aangebracht, achterwege had kunnen blijven, omdat alsdan de buitenbedekking aangebracht hadde kunnen worden ter plaatse waar nu de binnenbedekking zich bevindt. De bezuiniging hierdoor verkregen zou aanmerkelijk zijn geweest, daar deze constructie niet zonder invloed geweest zou zijn op de hoogte van dit gedeelte van het gebouw. Op constructief economisch gebied kan ik mij ook niet geheel en al vereenigen met den hoogen, zwaren, massieven toren, die slechts een betrekkelijk zeer kleine klok draagt en dus niet in overeenstemming is met het doel; eene zóó groote zware massa metselwerk te maken, zonder eenig nut, is niet wel gemotiveerd.

Hoezeer ik over 't algemeen den eenvoud in de constructie toejuich, zoo moet ik echter bekennen, dat de Bouwmeester aan de buitenzijde te ver gegaan is, door niet partij te trekken, ter wille van een aangenamer en sierlijker aanzien, van verschillende daartoe dienstige en voor de hand liggende middelen, zooals: bewerking of kleurschakeering in het metselwerk, aanduiding en accentuatie van de verschillende hoogte der roosteringen in de buitenmuren, zooals dit steeds bij de beste bouwmeesters in de roemrijkste en bloeiendste perioden gedaan is; daardoor wordt het geheel duidelijker voor den toeschouwer en doet zich het gebouw tevens aangenamer in zijn verschijning voor.

Niet gelukkig kan ik noemen de stompe afdekking van de torens, waardoor gebroken wordt met het stelsel ontsproten uit de eigenaardige behoefte der noordelijke streken, waar de vele regens en de sneeuw een schuin hellende afdekking gewenscht maken.

Door die afwijking van een eeuwenoude, op goede gronden rustende traditie is aan het nationaal karakter van den bouw afbreuk gedaan.

Ook komt mij de zware ommetseling der kleine zoldervensters, die buiten alle verhouding tot de geringe afmeting van deze staat, ongemotiveerd voor.

Evenzoo de uiterst zware steenbalustrade van een eenvoudig buitentrapje aan de westzijde.

Een ander en verklaart, dat het gebouw uitwendig niet slechts massief, maar eenigszins zwaarmoedig en somber, onvriendelijk voorkomt. Deze ongewenschte indruk ware te vermijden geweest, indien meer rekening ware gehouden met de overleveringen en de voorbeelden van onze goede oud-Hollandsche architectuur.

Dr. P. J. H. CUYPERS.
Architect der Rijksmuseumgebouwen.

(*) Hier volgde in het oorspronkelijke stuk de omschrijving der inrichting van het gebouw.

OPENBARE GEMEENTESCHOOL TE DELFT.

Tot verbouwing en vergrooting van de Gemeenteschool aan de Oranjestraat te Delft werd in 1901 door den Raad besloten.

De 6 lokalen der bestaande school, elk voor twee klassen, werden verkleind door er een middengang af te nemen en bestemd voor één klasse.

Een nieuw gebouw met verdieping werd aan de straat geplaatst, bevattende 7 schoollokalen en een gymnastieklokaal, spreekkamer, kamer schoolhoofd, kamer onderwijzers, bergplaatsen enz.



Openbare Gemeenteschool te Delft.
Voorgevel.

Bijgaande afbeeldingen geven den gevel aan de Oranjestraat, en de trap met kijkje in de gang van het oude gebouw.

De gangvloeren beneden en boven zijn van kunstgraniet, de zolderingen samengesteld uit ijzeren liggers met trogwelven. De trap is van Zweedsch graniet, met gemetselde balustrade afgedekt met Gildehausersteen.



Openbare Gemeenteschool te Delft.

De lokalen worden verwarmd, zoowel in oude als nieuwe school, door middel eener warmwaterverwarming, aangebracht door de firma Braat te Delft, welke verwarming uitmuntend voldoet. Terwijl het cokesverbruik niet hooger is dan in andere scholen van gelijke grootte, die door middel van kachels verwarmd worden, springen de voordeelen van dergelijke verwarming zoo zeer in het oog, dat ongetwijfeld in het vervolg daarmede zal worden voortgegaan. Die voordeelen zijn: zindelijkheid, eenvoudige bediening, weinig onderhoud, goede controle op het brandstoffenverbruik, geen transport van brandstoffen door het gebouw, enz.

Twee groote scholen worden nu in de Gemeente door middel van warmwater verwarmd, en worden door één stoker tot volle tevredenheid bediend.

Het werk werd aangenomen door den aannemer D. Haurman te Delft voor f 30989; de besteding had plaats 11 Juni 1901, de in gebruik neming van de school 1 Januari 1902. De verwarming werd aangenomen door de firma Braat voor f 3250 (met eenig meerder werk f 3315), voor welk bedrag verwarmingsbuizen zijn aangebracht in 13 schoollokalen, 1 gymnastiekschool en 3 onderwijzerskamertjes, metende te zamen 4152 M².

De gangen worden niet verwarmd.

RAPPORT DER JURY VOOR DE BEOORDEELING DER PRIJSVRAAG: „ONTWERP VAN EEN TECHNICUM" UITGESCHREVEN DOOR DE VEREENIGING VAN BOUWKUNDIGEN IN NEDERLANDSCH-INDIË.

Bij de beoordeeling der antwoorden op de door de Vereeniging van Bouwkundigen in Nederlandsch-Indië in 1899 uitgeschreven prijsvraag: „Ontwerp van een technicum", zijn door de jury vooraf als leiddraad, 16 hoofdpunten ter bijzondere overweging vastgesteld en enkele dezer nog nader verdeeld (*).

Het ligt voor de hand dat de diverse onderdeelen volstrekt niet als gelijkwaardig zijn te beschouwen, zoodat niet, door voor elk dezer een cijfer toe te kennen, uit het totaal aantal punten de betrekkelijke waarde der antwoorden kan worden bepaald.

De Jury heeft daarom gemeend, dat voornamelijk waarde gehecht moest worden aan de 4 eerste hoofdpunten; dat de voorrang van het eene ontwerp boven het andere, hiervoor hoofdzakelijk moest worden bepaald, waarbij echter ten slotte ook aan punt 16 een beteekenenden invloed niet mocht worden ontzegd. Zooals hierna blijkt, zijn er slechts 2 ontwerpen, die naar het oordeel der jury voor eene bekroning in aanmerking kunnen komen, n.l. die onder de motto's: „Vrijheid" en „Insulinde."

Wat artisticiteit aangaat, staat „Insulinde" verre boven aan, ook wat de indeeling van het terrein betreft, die bijzonder gelukt is te noemen.

Daartegenover staat echter „Vrijheid" met minder verloren ruimte in het hoofdgebouw dan „Insulinde" met minder kostbaarheid en minder gevaar opleverend bij aardbevingen. „Insulinde" is in dit opzicht minder gelukkig, om de torens op het middenstuk, al is in het ontwerp getracht, daaraan tegemoet te komen door den zwaren onderbouw.

Over het geheel is dus het eerste ontwerp meer voor uitvoering geschikt dan Insulinde; het blijft echter in het gewone alledaagsche terwijl Insulinde een geheel originneele opvatting doet kennen en zoo iets nieuws, althans ongewoons geeft. Insulinde steekt als bouwkundige studie ongetwijfeld zeer gunstig af bij wat men op Java veelal ziet en een bouwwerk, in den geest van dit ontwerp,

(*) Het rapport is te uitgebreid om het volledig uit het Indisch Bouwkundig Tijdschrift over te nemen. Bijlage I wordt hier weggelaten, omdat de 16 hoofdpunten ook als I, II, III enz. boven de hieronder volgende onderdeelen van de gedetailleerde beoordeeling voorkomen. Ook worden weggelaten de beoordeelingen betreffende de minder belangrijke hoofdpunten: VIII (gelegen en uitgeleid), IX (uitbreidbaarheid), X (eenvoud en weinig kostbaarheid) en XIV, XV en XVI (mate van toelichting, opvatting van technisch en algemeene uitvoerbaarheid met het oog op de mogelijk te achten kosten).

zoude zeer zeker kunnen bijdragen om eens een andere richting te brengen in de veelal eentoonige opvattingen, die op Java in de Bouwkunst heerschen.

Niettegenstaande echter de superioriteit van deze oplossing, heeft de jury gemeend den voorrang te moeten toekennen aan „Vrijheid." Hier heeft zich de ontwerper meer gehouden binnen de grenzen van het financieel uitvoerbare, is de oplossing praktisch bruikbaar en kenmerkt zij zich in de onderdeelen, zooals uit bijlage II: „Gedetailleerde beoordeeling der ingekomen projecten" blijkt, door veel goed denkbeelden.

Daarenboven dient wel bedacht te worden dat Insulinde zich de handen meer vrij heeft gemaakt door de financieele zijde van het vraagstuk vrijwel geheel ter zijde te stellen: was dat óók geschied door den ontwerper van het andere ontwerp, dan ware ook door dezen wellicht een architectonisch hooger staand project geleverd, dan nu het geval is.

De jury is van gevoelen, dat zelfs het verdienstelijkste der ingekomen ontwerpen de gestelde prijsvraag niet zoo goed oplost, dat het met den eersten prijs zoude bekroond kunnen worden; zij wenscht dus alleen den 2en en 3en prijs uit te reiken en wel aan „Vrijheid" den 2en, aan Insulinde den 3den.

Soerabaja, Januari 1903.

De Jury:

Ribbers.
C. W. Wijs
H. van Gelderen.
F. J. F. Marty.
A. J. Bourguignon.

Gedétailleerde beroordeeling der ingekomen projecten.

I. Wijze, waarop het bouwterrein wordt benut.

1. *Vrijheid.* Het privaatgebouw staat wat dicht op het hoofdgebouw. Het machinegebouw en de smederij waren beter omgeplaatst. Voor doorspoeling privaten is gezorgd. De binnenplaats is nogal versnipperd.

2. *Insulinde.* De verdeeling van de gebouwen over het terrein laat weinig te wenschen over; zij is sierlijk en praktisch, alleen is het aanbouwen der privaten aan de gebouwen, voor Indië meestal minder gewenscht.

3. *Minerva.* Over het geheel vrij goed; privaten en laboratorium hadden beter geplaatst kunnen worden; ook staat de rijtuigloods te benepen. Bij de urinoirs heeft doorspoeling plaats.

4. *Finis coronat opus.* Het machinegebouw staat te dicht op het hoofdgebouw en de conciergewoning te veel op den voorgrond. Van doorspoeling blijkt niets. De verbindingsgangen zijn aangebracht, doch over het geheel niet fraai. De indeeling van het terrein is over het algemeen minder gelukt.

5. *Oranje blanda.* De werkplaatsen zijn te dicht bij het hoofdgebouw geplaatst. De rijtuigloods is slecht en ongeschikt voor inrijden. Van spoelwater is geen gebruik gemaakt.

6. *Ons streven.* Over het geheel is de distributie der gebouwen op het terrein vrij goed, alleen de rijtuigloods staat te veel voorop. Van spoelwater is geen gebruik gemaakt. Overdekte gangen ontbreken gedeeltelijk.

7. *Zwart.* Het machinegebouw staat te dicht op het hoofdgebouw. De privaten zijn te ver weg gebracht. Doorspoeling op de teekening niet aangegeven, is wel vermeld in de memorie van toelichting. Verbindingsgangen zijn overmatig toegepast, zoodat het terrein erg wordt versnipperd.

8. *Genius est malen artis.* Het hoofdgebouw staat te diep in, de conciergewoning ligt te ver weg. Het gebruik van spoelwater blijkt niet. Verbindingsgangen zijn behoorlijk aanwezig.

9. *Arbeid adelt.* De indeeling van het terrein is vrij goed. Van het gebruik van spoelwater blijkt niets. De verbindingsgangen zijn naar behooren aanwezig.

II. Indeeling hoofdgebouw.

1. De wachtkamer is minder goed geplaatst; overigens is de onderlinge rangschikking, voor zoover na te gaan in verband met het ontbreken der aanwijzing van de bestemming van verschillende vertrekken, vrij goed. Een direkte verbinding van de bergplaats van instrumenten met het leerlokaal is gewenscht. De verlichting der lokalen is voldoende, behalve die van de Directeurskamer. Enkele ruimten, zonder bestemming, hadden achterwege kunnen blijven. De aula, hoewel niet gevraagd, is niet als onnutte ruimte te beschouwen. De grondvorm der leerlokalen is van enkelen zeer goed en over het geheel voldoende. Hetzelfde geldt ook van de andere lokalen.

2. De onderlinge rangschikking der lokalen enz. is zeer goed; een kelder onder het boetseerlokaal is goed gezien, onder de rest van het gebouw evenwel niet noodig en ook niet gevraagd. Verlichting en luchttoetreding goed. De dubbele zoldering zal werkelijk veel nut kunnen hebben tot bevordering der koelte. De ruimte door de groote vestibule op de 2e verdieping ingenomen, is als onnut te beschouwen. De grondvorm der lokalen is over het geheel goed, alleen zijn verscheidene vertrekken kleiner dan geëischt wordt. De vestibule is ruim groot, overigens zijn trappen, gangen. enz. goed aangebracht.

3. De rangschikking der lokalen is voldoende te achten; alleen ligt de leeraarskamer te ver weg; ook zijn de toiletkamers niet voorgeschreven en is de plaatsing der trap in eene verbreeding der achtergalerij niet fraai. Corridor met gang, parallel-galerij onnoodig en ondoelmatig. De verlichting van Directeurs- en wachtkamer is onvoldoende; ook die van de leerlokalen laat te wenschen over door corridor en gang en het ontbreken van luchtopeningen aan de zijde der galerij. De verhouding van nuttige tot onnuttige ruimte is ongunstig door overbodige gang en corridor. De grondvorm der lokalen is over het algemeen vrij goed, alleen is de zaal voor schei- en natuurkunde minder geschikt, door de verhouding van lengte tot breedte, terwijl ook de kleine uitspringende hoeken in twee andere leslokalen, die vermoedelijk om meer teekening in den gevel te brengen, zijn aangebracht, hier niet op haar plaats zijn. De vestibule is te klein en maakt geen indruk; de aan den corridor aansluitende gang is te smal, de trap in de galerij heeft te geringe breedte.

4. De rangschikking der lokalen is ondoelmatig; de directeurskamer, maar vooral de zaal voor boetseeren boven is verkeerd. Verlichting der lokalen laat over het geheel te wenschen over. De vorm der meeste lokalen is niet goed; de trappen zijn geheel onvoldoende.

5. Een vestibule ontbreekt; de smalle trappen zijn slecht geplaatst, toegang tot de hoeklokalen door een donkere smalle gang; bergplaats op balkon uitkomend. De verlichting der lange smalle leerlokalen laat te wenschen over; zeer weinig onnutte ruimte.

6. De zaal voor boetseeren had beneden moeten zijn; de splitsing der lokalen voor teekenen en natuur- en scheikunde is in strijd met het programma. De ingang is veel te klein; de trap links is niet te bereiken. De licht- en luchttoetreding is gunstig; onnutte ruimten zijn niet aanwezig. De vorm en afmetingen der leerlokalen zijn geschikt. Een vestibule is er eigenlijk niet, wat er voor dienen moet is leelijk.

7. Er is in strijd met het programma geen galerij boven aan de achterzijde van het gebouw aangebracht, doch een gang in het midden. De vestibule is onbeduidend. De verlichting laat over het geheel te wenschen over; veel onnutte ruimten. De vorm der lokalen is voldoende, behalve die van de teekenzaal.

8. De Directeurskamer is te ver afgelegen; de ruimte voor de leeraarskamer had beter voor een leerlokaal benut kunnen worden. De verlichting van verschillende lokalen laat te wenschen over, het bovenlicht en de lantaarn zijn goed bedoeld, doch kunnen slechts weinig nut presteeren. De voorgalerij neemt te veel ruimte in; overigens is de oppervlakte goed benut. De trap in de vestibule misstaat; de trap naar de vestibule is te veel verdeeld.

9. De rangschikking der lokalen is vrij goed. De plaatsing der trappen is slecht. De verlichting der kamers tusschen middenstuk en vleugels is matig; de mezzaninen zitten te laag. De verhouding van nuttige tot onnuttige ruimte is gunstig. De gerekte vorm der leerlokalen is niet gunstig; de overige vertrekken zijn doelmatig van vorm.

III. Architectuur hoofdgebouw.

1. De gevel maakt een goeden indruk. Een bepaalde streng doorgevoerde stijl is niet gevolgd. De uitvoerbaarheid der gekozen bouwvormen laat weinig te wenschen over; aan de eischen sub *a. b.* art. 12 is voldaan.

2. De gevel maakt een zeer goeden indruk, doch is voor een technicum te monumentaal. De Oostersche stijl is zeer consequent doorgevoerd.

De gekozen bouwvormen zijn wel uitvoerbaar, doch eischen veel zorg, het onderhouden daarvan zal evenzeer wel mogelijk, doch bezwarend zijn. Aan de eisch sub *a* art. 12 is voldaan, of dat ook met die sub *b* het geval is, is onbeslist; vermoedelijk echter wel, daar alle natuursteen door kunststeen te vervangen is.

3. De gevels, zonder bepaalde stijl, maken een vrij goeden indruk, hoewel eenigszins onrustig. De uitvoerbaarheid en doelmatigheid

tegenover klimaatsinvloeden laat niet te wenschen over, aan de eischen sub *a. b* van art. 12 is voldaan.

4. De façade past niet voor een groot Indisch gebouw en is onooglijk, is in geen stijl onder te brengen. De waranda's zijn niet kwaad. De gekozen bouwvormen zijn wel uitvoerbaar doch ondoelmatig; aan de eischen sub. *a. b* van art. 12 is voldaan.

5. De algemeene indruk, in verband met de bestemming van het gebouw, is goed, doch fraai is de gevel niet. De middenpartij met de gedrukte bogen, het overladen fronton, het zwakke basement en het vlakke van den geheelen gevel bederven het aanzien van het gebouw. De vorm en verdeeling der ramen is goed, stijl: renaissance. De uitvoerbaarheid laat niet te wenschen over, echter is een houten kroonlijst niet aan te bevelen, aan de eischen sub *a. b* van art. 12 is volgens nota van toelichting niet voldaan.

6. De algemeene indruk is niet gunstig; de opvatting is al te sober; de vorm der ramen is niet fraai; de bekroning van het middenstuk is ook niet geslaagd. De stijl is bedoeld als renaissance; door het weinige ornament wordt het geheel gemakkelijk uitvoerbaar; aan de eischen sub *a. b* van art. 12 is volgens nota van toelichting niet voldaan.

7. De vlakke eentoonige gevel, hoewel niet strijdig met den aard van het gebouw, maakt geen aangenamen indruk. De gedrukte wijde bogen in het middenstuk dragen ook niet bij tot verfraaiing van het geheel. Stijl onbekend. De uitvoerbaarheid laat niet te wenschen over; aan de eischen sub *a. b* art. 12 is voldaan.

8. De algemeene indruk is niet in overeenstemming met het karakter van het gebouw. De trapsgewijs van het midden naar de einden afloopende daken doen niet fraai. In de vleugels is te weinig sprong. De middenpartij van den voorgevel is niet onverdienstelijk. Stijl: renaissance. De gekozen bouwvormen zijn uitvoerbaar, alleen is het gebruik van versieringen in hout niet aan te bevelen. Aan de eischen sub *a. b* art. 12 is voldaan.

9. De gevel maakt een goeden indruk, doch zou voor een station wel zoo dienstig zijn als voor een technicum. Het front is te zwak. Stijl: renaissance. De gekozen bouwvormen zijn goed uitvoerbaar. Aan de eischen sub *a. b.* van art. 12 is voldaan.

(Wordt vervolgd).

UIT DEN VREEMDE.

De Hongaarsche Ingenieurs- en Architecten-Vereeniging heeft dit jaar als prijsvraag uitgeschreven (gouden medalje benevens eene reistoelage van 1200 kronen), het maken van plannen voor een crematorium met daaraan verbonden Columbarium voor eene groote stad.

Voor het beste ontwerp om spoorwegwagens automatisch te koppelen, looft de Russische regeering uit prijzen van 5000, 3000, en 1000 Roebels.

Voor het samenstellen van een Technolexikon, of algemeen technisch woordenboek in drie talen (Duitsch, Engelsch en Fransch), heeft de vereeniging van Duitsche Ingenieurs een groot aantal vereenigingen en personen tot medewerking uitgenoodigd. 272 Duitsche, 42 Engelsche en 27 Fransche vereenigingen hebben deze uitnoodiging aangenomen.

De groote en snelle ontwikkeling der portlandcement-industrie is oorzaak, dat het gebruik van tras op den achtergrond geschoven is. Bij waterbouw, vooral aan zee, is evenwel het gebruik van tras (gemalen tufsteen) zeer aan te bevelen. De met tras saamgestelde mortels (tras wordt nimmer zonder bijvoeging van kalk gebruikt) zijn echter in den laatsten tijd gebleken van eene buitengewone elasticiteit te zijn, en hieraan is het te danken, dat het gebruik van trasmortels in Duitschland wederom begint toe te nemen.

Tras werd al door de Romeinen gebruikt, en daarna voornamelijk door de Hollanders. De eerste trasmolen in het Brohldal werd aan het einde der 17e eeuw door een Hollander gebouwd.

Oude voorschriften voor het gebruik van trasmortels onder water spreken van 1 (ruimte hoeveelheid) tras op 0.66 tot 1 kalk (geblusch) en 1 tot 1.25 zand.

Voor boven water: 1.25 tot 1.50 tras op 1 kalk en 2 tot 3.5 zand, al naar men langzamer verharding wil.

Aan het Keizer-Wilhelmskanaal werd gebruikt 1 tras op 1 waterkalk op 1 zand, en 4 tot 5 grind (beton), terwijl later voor eene dalversperring gebruikte 1.50 tras, 1 kalk en 1 tot 1 75 zand, al naar de muur hooger werd.

Zeer hooge drukvastheid werd verkregen door eene menging van 1.5 tras op 1.25 kalk op 2 zand, de proef genomen na een maand verharding.

Om op groote werken zeker te zijn, dat de tras niet vervalscht is, wordt zij in Duitschland veelal aan brokstukken op het werk aangevoerd en ter plaatse gemalen.

Bremen heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw Raadhuis (1.5 millioen mark). Prijzen van 8000, 6000, twee van 3000 en twee van 2000 Mrk. De Jury bestaat uit Dr. P. Wallot, Prof. v. Seidl, L. Hoffman, Dr. Francius en Brth Weber.

Architect Rauk te München heeft in Los Agelos in Californie, voor eene Electriciteitsfabriek een schoorsteen gebouwd van betonijzer, die eene hoogte heeft van 35 Meter en eene gelijkmatige inwendige doorsnede van 3.35 M. De uitwendige doorsnede in den sokkel is 5.5 M. en in de schacht 4.65 M.

Ook bouwde hij een watertoren van betonijzer die 130 M³. water kan bevatten. Hij is 27 M. hoog, en bestaat uit vier onderverdiepingen die elk 3.5 M. hoog en door middel van ijzeren ladders aan elkaar verbonden zijn. Als het bassin vol is, bedraagt de druk op de fundeering 470.000 Kg. Het bassin heeft eene doorsnede van 6.86 M.

Een groot verlies lijdt de Duitsche bouwwereld, door den dood van architect Fred Sejold Neckelman, professor aan de technische hoogeschool te München. Hij was eerst 49 jaren oud, en Deen van afkomst, een leerling van Theophil Hansen in Weenen. Zijne eerste werkzaamheden verrichtte hij onder de firma Schmidt en Neckelmann te Hamburg (te prijs hygiëne tentoonstelling te Berlijn).

Daarna werkte hij samen met Hartel, en onder den naam Hartel en Neckelman zijn verscheiden hoogst belangrijke gebouwen uitgevoerd (Landesausschussgebäude en Universiteits Bibliotheek te Straatsburg, 3e Evangelische kerk te Keulen).

Neckelman bouwde vervolgens het Landesgewerbe-Museum te Stuttgart, tot hij in 1892 tot Professor te Stuttgart benoemd werd.

Zeer bekend van hem zijn zijne zoogenaamde „Architectonische Studiën". De stijl waarin hij bouwde, was volgens zijne eigene mededeelingen: Italiaansche Renaissance met eene kleine neiging tot het antieke.

Op de prijsvraag voor eene nieuwe universiteit te Kaapstad zijn 62 plannen ingekomen. Als beste ontwerp wordt genoemd het plan geleverd door architect W. Hawke te Londen.

De bovenbouw van de Vauxhallbrug over de Theems te Londen moet geheel vernieuwd worden. Deze zal geheel van staal gemaakt worden en 170.000 ponden sterling kosten.

Meer en meer begint men in Engeland aan te dringen op het maken van een onderzeeschen spoorwegtunnel tusschen Engeland en Ierland.

Voor het bekende „Byrrh" van Violet frères was een prijsvraag uitgeschreven voor een reclame biljet. Niet minder dan 20.000 francs was aan prijzen uitgeloofd. De Jury heeft 743 projecten beoordeeld, en 125 mededingers tot een eindkamp uitgenoodigd.

BERICHTEN.

Nederlandsche Kunsttentoonstelling te Krefeld. In een artikel, voorkomende in de Köln-Zeitung, wordt zeer waardeerend over deze tentoonstelling gesproken. Het langst, na de afdeeling schilderkunst, staat de schrijver stil bij de afdeeling bouwkunst, hoofdzakelijk een tentoonstelling van bouwwerken uit Amsterdam en Haarlem; hij noemt deze zeer rijk aan voorbeeld en leering voor de architecten van den Neder-Rijn, die op baksteen zijn aangewezen, evenals de Nederlanders. In 't bijzonder wordt hulde gebracht aan Dr. P. J. H. Cuypers, W. Kromhout, Van der Steur, H. P. Berlage en Jan Stuyt.

De Nederlanders leeren ons — zegt de schrijver — hoe men zonder leentjebuur te spelen bij terzijde gestelde stijlen, toch schoon en doelmatig kan bouwen zonder het tentoonspreiden van veel praal en pronk.

Wat de kunstnijverheid betreft, wordt hulde gebracht aan de

tapijten van Colenbrander, aan het porselein en aardewerk van Rozenburg, het koperwerk van Amstelhoek, verschillende gebatikte stoffen enz.

Vakopleiding. De Algemeene Vergadering van de Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor Handwerkslieden in Nederland zal op 11 Juli a. s. te Groningen worden gehouden.

Rotterdam. In de op 29 Mei j.l. alhier gehouden Algemeene Vergadering van aandeelhouders der Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij is de heer P. van der Weiden, Ingenieur, Chef van Weg en Werken te Gennep, met algemeene stemmen benoemd tot Lid van de Directie dier Maatschappij

Amsterdam. In aansluiting aan ons vroeger bericht omtrent het bezoek van een gezelschap Belgische architecten aan ons land, alle leden van de Société Centrale d' Architecture de Belgique, kunnen wij verder mededeelen, dat dit plaats heeft gehad.

Zaterdag 30 Mei arriveerden de heeren aan het Centraalstation te Amsterdam, waar zij werden ontvangen door den Voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, den heer Salm, zoomede door den heer Herman, architect te Amsterdam. Zondag werd een bezoek gebracht aan de Nieuwe Kerk. De architect de heer Posthumus Meijjes was op het laatste oogenblik verhinderd de heeren aldaar rond te leiden. Daarna werd het Koninklijk Paleis en, met toestemming van den heer Wethouder voor de Publieke Werken, de Beurs bezichtigd, waar de heer Berlage zoo beleefd was de heeren alles te laten zien wat er te zien was.

De heer P. Hein stelde zich beschikbaar om de architecten het Burger Weeshuis te laten zien, en na een wandeling over het Bagijnenhof werd het huis van den heer Nienhuys bezichtigd waarna in het American Hotel gedejeuneerd werd. Inmiddels was het vrij laat geworden, daar op de Amsterdamsche grachten het meest bezienswaardige en schilderachtigste tevens in oogenschouw was genomen.

Na een wandeling langs Spaarbank, Stedelijk museum, enz. werd besloten in het Paviljoen Vondelpark wat te pauseeren en ter opluchting een tochtje naar Zaandam te maken. Even als den vorigen avond keerden allen hoogst voldaan huiswaarts.

Op den tweeden Pinksterdag is Haarlem bezocht: Groote Kerk, Stadhuis, Waag, zoo ook het Museum, de beroemde schilderijen van Frans Hals enz.

Door het drukke spoorverkeer en de ongeregelde aankomst der treinen heeft de heer Weissman, architect te Haarlem (die zijn medewerking en kennis van dit merkwaardig stadje geheel ter beschikking van de Zuidelijke kunstbroeders had gesteld en hen daar zou rondgeleiden), het gezelschap misgeloopen. Niettemin wordt hem hierbij aller hartelijken dank overgebracht voor zijn intentie, waar nu, jammer genoeg, geen gebruik van kon worden gemaakt.

Het bezoek aan Gouda ging niet door, waarvan den archivaris dier gemeente moest worden in kennis gesteld — (daar aangevraagd was o.a de origineele teekeningen van Gebroeders Crabet, voor de beroemde kerkramen, te mogen zien, enz) en is het verdere van den middag weder te Amsterdam doorgebracht, aangezien het daags te voren te laat was geworden om het Rijksmuseum te bezoeken.

De excursionisten hebben volop genoten; zij waren dankbaar voor alles wat ze gezien hadden en voor de ondervonden gastvrijheid.

Even als het jaar te voren hoopten zij, dat ook de Hollandsche architecten eens een bezoek aan Brussel zouden brengen; zij zouden hen met open armen ontvangen.

* * *

Goes. Tot Gemeente-bouwmeester werd benoemd de heer F. G. C. Rothuizen, te Heelsum.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
29 Mei.	739	Z.O.	1	19	14
30 „	757	O.	1	24	0
2 Juni	758	N.N.O.	4	15	0
3 „	766	„	3	11	0
4 „	770	N.	4	13	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: — per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	22	jaar	salaris	f 60.—
„	„	20	„	„	- 50.—
„	„	26	„	„	- 80.—
„	„	28	„	„	- 80.—
„	„	19	„	„	- 50.—
„	„	30	„	„	- 100.—
„	„	28	„	„	- 50.—
„	„	34	„	„	- 100.—
„	„	29	„	„	- 100.—
„	„	23	„	„	- 70.—
„	Opzichter	21	„	„	- 40.—
„	„	25	„	„	- 75.—

MEDEDEELING.

In den loop van de volgende week wordt aan de leden van de Maatschappij t. B. d. Bouwkunst een exemplaar toegezonden van een „Handleiding voor het Huis-schilderen" ten dienste van opzichters en bouwkundigen door J. M. Kippel.

De leden der Maatschappij ontvangen dit werk gratis.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 8 JUNI.

AMSTERDAM. Bestek no. 962. Het maken van grond- en spoorwerken, gebouwen, perrons en bijk. werken op het stationsemplacement te Schattorf aan den spoorweg Almeloo—Salzbergen. Raming f 110.000.

De dir. der H.J.S.M., n.m. 1½ u. (Greenw.) Aanw. op de plaats 3 Juni, n.m. 2½ u. (West Europ. tijd).

AMSTERDAM. Het maken en plaatsen van een houten politie posthuis, type A, aan het Droogbak.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stadsdrukkerij, tegen f 1,50 (met twee teek.) Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, kamer no. 105, van 2 tot 4 uur, gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

ARNHEM. Het bouwen van een aardewerkfabriek met directeurs- en twee bovenwoningen, op een open terrein aan de Vlijtstr. te Arnhem.

De arch. G. Peters, v.m. 11 uur, in café Metropole, alwaar bestek en teek. ter inzage en zijn à f 2 te verkrijgen ten kantore van den architect, alsmede inl. Aanw. gedaan.

DRACHTEN. Het vertimmeren van de bovenbuurtsterschool

Het gem.best. van Smallingerland, n.m. 2 u. Bestek ter inzage op de secret. Aanw. 6 Juni, v.m. 10 u.

EIBERGEN. Het bouwen van 2 woonh.

De heer A. van Gelderen, v.m. 11 u., in café „Het Witte Paard", alw. bestek en teek ter inzage. Inl. te bekomen bij J. B. Radstake, archit. Aanw. 8 Juni, v.m. 10 u.

KRUININGEN. Het bouwen van eene openb. lagere school met onderwijzerswoning op een terrein, gelegen aan den Oostdijk, gem. Kruiningen.

De gem.besturen van Kruiningen en Krabbendijke, n.m. 3 u., in het gem.huis te Kruiningen. Bestek en teek. ter inzage op de secr. te Kruiningen, en te Krabbendijke, en zijn tegen f 2,50 verkrijgb. bij den arch. A. le Clercq te Kruiningen Aanw. 8 Juni, v.m. 11 u.

MEERLE (N.-BR.). Het bouwen van een heerenhuis in het dorp.

De arch. P. A. Oomes en L. v. d. Pas te Breda, n.m. 1 u., in het koffiehuis van H. Rommens, alw. bestek en teek. ter inzage en à f 1,50 verkrijgb. bij de archit. welke inlicht. geven. Aanw. 8 Juni, voorm. 11 uur.

DINSDAG 9 JUNI.

ALFEN a/d. RIJN. Het bouwen van 2 woonhuizen met bijbeh. werken.

De heer W. H. Walscheidt, v.m. 11½ u., in hotel „St. Joris", alw. bestek en teek. ter inz. terwijl teek afzonderlijk à f 0,75 per stuk verkr. is en nadere inl. verkrijgb. zijn bij J. Hengeveld Jz., Architect, Alfen a/d. Rijn. Aanw. 8 Juni, v.m. 10 u.

BEST (N.-BR.). Het bouwen van een raadhuis.

Het gem best., n.m. 3½ u., bij C. v. Dijk. Bestek en teek. te bekomen ad f 0,50 bij den burgemeester. Aanw. 9 Juni, v.m. 11 u.

PUTTEN. Het verbouwen van een koffiehuis.

De archit. D. Kok Jz., te Harderwijk, n.m. 2½ u., in het stationskoffiehuis, alwaar bestek en teek. ter inzage. Aanw. 9 Juni, 10½ u.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het verbouwen van het perc. aan de Boomgaardstraat D. 115e ald., voor rekening van den heer M. Hannik ald.

De aanbesteder, v.m. 9 u., in het café van P. Meesters. Bestek en teek. à f 0,50 verkr. ten huize van den besteder, Molenstr. Aanw. gedaan. Inl. geeft de archit. Q. J. Horsten Pzn. te Bergen op Zoom.

WOENSDAG 10 JUNI.

ASSEN. Het maken van eene opz woning te Dieverbrug gem. Dwingelo. Raming f 5500.

Het prov. best., v.m. 11½ u. Bestek no. 120, na 27 Mei ter lezing aan het gebouw van het minist. van W., H en N., aan de lokalen der prov. best., en is te bekomen bij Gebr. van Cleef, te 's-Hage. Op den 1e, 2e en 3e dag voor de besteding wordt aanw. op de plaats gedaan. Inl te bek bij den hoofding. in het 3e distr. Schuurman te Zwolle bij den ing. du Croix te Assen, op wiens bureel op 4, 5 en 6 Juni kan worden kennis genomen van het proc.-verb. van aanw. alsmede bij den opz. de Jong te Dieverbrug.

EDE. Het maken van een kerkgebouw, onder bijlevering van alle materialen.

De kerkeraad der geref. gem., 's midd. 12 uur. Bestek en teek. tegen f 2 verkrijgb. bij den voorz. der bouwcommissie P. Tulp en bij den arch. waar ze tevens ter inzage liggen, voor aanw. op het terrein of om inl. kunnen gegadigden zich van 3 tot 6 Juni van 12 tot 3 u. n.m. vervoegen ten kantore van den arch. Albert Kool.

GRONINGEN. Het bouwen van een villa aan den Rijksstraatweg te Haren.

De arch P. M. A. Huurman, 's av. 7 u. in hotel Willems, alw. bestek en teek. ter inz. en à f 2,50 verkrijgb. ten kantore van den arch. Inl. dagelijks van 11—12 u.

JOURE. Het afbreken van de bestaande en het bouwen eener nieuwe gasfabr. ald.

Het gem.best. van Haskerland. Bilj. voor 10 Juni in te zenden. Bestek en teek. ad f 1 verkrijgb. ter secretarie.

OOTMARSUM. Het bouwen eener catechismuskamer.

Het R.K. kerkbest., n.m. 3 u., in hotel Beukers, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft arch. G. A Ebbers te Utrecht. Aanw. 10 Juni, v.m. 10 u.

ZWOLLE. Het afbreken en weder opbouwen van 2 burgerwoonhuizen aan de Deventerstraat.

De arch. M. Meyerink, v.m. 11 u., in café Spantman. Bestek en teek. à f 1,50 te bek. bij voorm. arch. Aanw. 10 Juni, v.m. 9 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**
De NEDERLANDEN van 1845.
's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sophiaplein — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein) — Breda, Prinsenkade — Haarlem, Kruisweg 70c — Nijmegen, In de Betoustraat 8 — Groningen, Akerkhof hoek Akerkstraat — Zutphen, IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.
Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op uit. December 1902 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot uit. 1902. . . . . 25.444.700.00
BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premien, zonder Inleggelden of Nabetalingen.
J. Muysken.
Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5
Bevoelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

13 MEI

CULEMBORG (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis voor den heer E. A. Kooij.

Gegund aan A. Klokke te Werkhoven en B. J. de Keijzer te Culemborg.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). (HERBEST.). Het bouwen van een boerenwoning en zomerhuis in combinatie Door den heer I. Serphos Hz.

Laagste inschr. Gebr. Eggink, Enschedé, f 7475. Gegund.

HAARLEMMERMEER (ONDERH.). Het bouwen van een boerderij, rijtuighuis, en oprijbrug aan den IJweg. Door den bouwk. J. W. de Heij en Zn. te Hoofddorp.

Gegund als volgt: D. Roos, Burgerveen, grond- en metselwerk; J Robel, Schinkelveer, timmer-, ijzer-, lood-, zink- en rietdekkersw.; P. J. Spigt, Hoofddorp, glas-, schilder- en behangwerk.

STRATUM (ONDERH.). Het uitbreiden der groote stoomweverij van de firma Robert von der Nahmer. Door den arch. G. Geeren te Gestel.

Laagste inschrijver J. Otten, Eindhoven, f 6860. Gegund.

TILBURG. Het verbouwen van een winkelhuis een verdieping voor rekening van den heer A. P. C. Roothaert in de Telephoonstraat Door den arch. J. H. Lepelaars.

Metselwerk. C. v. Herk, f 4000*.
Timmerwerk. J. Torremans, f 3516*, * Geg.

20 MEI.

MURMERWOUDE. Het bouwen van een nieuwe school met 4 lokalen te Akkerwoude. Door het gem.best. van Dantumadeel.

Laagste inschrijver G. A. v. d. Wal, Kootstertille, f 9420. Gegund.

22 MEI.

DOESBURG (ONDERH.). Het bijbouwen en de verbouwing van de waschinrichting enz van den heer A. Barink, aan het plantsoen aldaar.

Laagste inschr. A. C. Bloemendaal, f 3697. Gegund.

TILBURG (ONDERH.). Het bouwen van een uitbreiding aan de machinale schoenfabriek, voor rekening van den heer H. de Pont Door den arch Jos. Donders.

Laagste inschr. A. Stevens, f 3735. Geg.

POORTUGAAL (Z.-H.). Het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van een woonhuis enz. voor den heer J. D. Oosthoek aldaar. Door den arch. B. Bouman.

Graaf-, metsel-, stucadoor- en steenhouwwerk. Laagste inschr. J. van Luik, Poortugaal, f 1658*.

Timmer-, Smids-, lood- en zinkwerk B. v. Eesteren, Rhoon, f 2204. * Gegund.

23 MEI.

RHENEN. Het afbreken der huizinge en het opbouwen eener nieuwe woning, ingericht voor „pension" ter plaatse waar thans in Achterberg de huize „Remmerstein" is gelegen. Door de heeren Sandbrink c.s.

Laagste inschr. J. v. Ommeren en A. v. d. Dikkenberg, f 3755. Gegund. In de aanbest. is de levering van steenen en pannen niet in begrepen.

26 MEI.

BOXMEER. Het bouwen van een nieuw schoollokaal, ten dienste van het vakteekenonderwijs, boven de overdekte speelplaats van de openbare school aldaar. Door het gemeentebestuur.

Laagste inschr. W. Boumans, f 1777. Geg.

HEERENVEEN. Het bouwen van een burgerwoning. Ram. f 1880. Door den heer H. Dorenbosch te Terband.

Laagste inschr. Johs de Haan, Heerenveen, f 1763. Gegund.

LAMSWAARDE (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis met bijlev. der daarvoor benoodigde bouwstoffen, voor den heer J. Hoefeijzers aldaar. Door den bouwkundige J. Wisse Jzn. te Zaamslag.

Laagste inschr. J. Boeijkes, Lamswaarde, f 1590. Gegund.

MUIDEN (N.-H.). Het bouwen van een koetshuis met stal en woning op het terrein der buskruitfabriek „De Krijgsman". Door den archit. E. Ouëndag te Amsterdam.

Gegund aan H. Rietsnijder en Zn. te Amsterdam.

NETTERDEN (GELD.). Het bouwen van een woonhuis ten behoeve van de onderwijzeres van de R.-K. bijzondere school met bijlev. van materialen in perceel en massa. Door het R.-K. kerkbestuur.

Metselwerk. Laagste inschr. G. Aalbers, Gendringen, f 1465*.

Lev. van hout. Wed. H. Braam, Terborg, f 361.90*.

Timmerwerk. J. te Pas, Gendringen, f 622*.

Verfwerk. J. Schepers, Netterden, f 98.85*.

Smidswerk J. Kamps, Netterden, f 69.43*.

* Gegund.

STREEFKERK. Het amoveeren en weder opbouwen van een Hofstede, Door den bouwk. J. J. C. Woudenberg.

Laagste inschr. D. Briedé, Streefkerk, f 3363.

Rietdekkerswerk. P. H. den Hertog, Groot-Ammers, f 309.

IJMUIDEN. Het afbreken, verplaatsen en weder opbouwen van het oude vischafslaggebouw met bijbehoorende werken en bijlev. der materialen, arbeidsloonen en transporten. Door den bouwk. Dirk Kramer Czn. te Velzen.

Hoogste inschrijving f 9900; laagste inschr. P. Rings, Sandpoort, f 8400.

27 MEI.

AMERSFOORT. Het verbouwen van perc. no. 50 aan de Langestraat. Door den arch. H. Kroes.

Laagste inschr. A. Bosch en H. Lablans, f 2749. Gegund.

BRESKENS (ZEEL.). Het bouwen van een kolenpakhuis op een terrein nabij de Haven. Ram. f 2260. Door den heer M. Vroom.

Laagste inschr. H. v. d. Sande, f 2039. Geg.

28 MEI.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het bouwen van een woning met werkplaats in de Bleekerstraat. Door den heer H. Buijnink.

Laagste inschr. G. Ludden en A. A. Jansen, f 3182. Gegund.

HAARLEM. Het bouwen van vijf afzonderingslokalen met toebehooren en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan het rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik. Ram f 17800. Door het prov. best.

Laagste inschrijver J. J. Schoevenberger, Helder, f 17050.

HILLEGOM. Het bouwen van drie burgerwoonhuizen, met bijkomende werken, op een terrein aan den Stationsweg te Hillegom. Kadastraal bekend sectie A, no. 4288. Door de heer J. Staats.

Laagste inschr. J. Strijk, f 9597.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schnoor & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVISCH, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — **G. P. Wessel, Rotterdam.**
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamerd.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houteementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
" Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 231, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma's). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Gietsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Beroemde
Parketvloeren-Fabriek

beveelt zich bij HH. Architecten en Bouwkundigen aan, zoowel voor het leveren van eiken parketvloeren als voor het verleggen daarvan.
Beste referenties van uitgevoerde werken bij staats- en particuliere gebouwen staan ten dienste.
Aanvragen in het Engelsch of Duitsch te richten tot de

Biedersteiner Parketten-Fabrik,
MÜNCHEN.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

leveren op strengste keur en **uitsluitend prima kwaliteit**

TRAS

uit de gunstig bekende groeven van de
Heeren D. ZERVAS Söhne. — KÖLN.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN D R LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken
met
breede flenzen.
(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.


Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABILIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iedereen dakvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bealaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen hardpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, besliet **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bewaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.
Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting.**
Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).




Door het gebruik der JOHNSCHE Schoorsteen- en Ventilatiekap komt rook in de kamers of in de keuken niet meer voor.

MEER DAN 160000 STUKS REEDS VERKOCHT.

ILVERSGEHOFEN 120,
bij Erfurt (Duitschland).


Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. JOHN, AKTIEN-GESELLSCHAFT.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.



IJZERCONSTRUCTIE.
Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.
Geconstrueerde BALKEN, enz.
Kwadrantstalen Kolommen.
Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.
Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam.
KANTOOR: Gelderschekade 31-33, (Plan C.)
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O Z. (Feijenoord.)



GEBR. VAN DER VLIET,
IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Assistent-Bouwmeester
DEVENTER.

Burgemeester en Wethouders van *Deventer* roepen sollicitanten op voor de betrekking van

ASSISTENT-BOUWMEESTER

dier gemeente, op eene jaarwedde van f 1000.— die met 2 driejaarlijksche verhoogingen kan klimmen tot f 1200.—.

Sollicitanten moeten hun gezegeld adres met stukken inzenden aan den Burgemeester vóór den 20 Juni a.s. Persoonlijke overkomst is voorloopig niet gewenscht.



Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar
DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en
PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

PLATEELBAKKERIJ
DE DISTEL N.Lijnbaansgr 35 AMSTERDAM
alleenverkoop voor Nederland
Maatsch.ij „Bouwstoffen"
v/h. A. E. Braat.
Amsterdam Spuistr. 109. Tegelzaak Buiterdijkkade. 109. | Rotterdam. Nieuwe Haven. 116.
MODERNE TEGELVERSIERINGEN
IN ALLE GENRES
SPECIALITEIT: MATGLAZUUR
ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek
J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.



FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN, (*systeem Tautôt frères*).

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

AANBESTEDING.

Op **Donderdag** den **18en Juni 1903**, des namiddags te **2 uur**, zal door Burgemeester en Wethouders van *Zutphen* op het Gemeentehuis ald. publiek worden aanbesteed.

Het graven van een toegangskanaal uit de IJssel met haven, het ophoogen van een terrein en het maken der diverse gebouwen voor de Gemeente-Gasfabriek.

op de Kad. perceelen Sectie A No. 247, 248, 445, 446 en 447 („De Marsch").

Bestek met **14 teekeningen** ligt ter inzage in het bestedingslokaal en is tegen betaling van **f 20** te verkrijgen bij de firma G. J. THIEME, Ketelstraat te *Arnhem*, of op franco aanvraage na toezending van het bedrag per postwissel.

Aanwijzing in loco op **Woensdag 10** en **Maandag 15 Juni 1903**, namiddags **1½ uur** van af het Gemeentehuis, en zijn op die dagen tot nam. 5 uur inlichtingen te verkrijgen in het lokaal der besteding en verder alle werkdagen tusschen 1—2 uur, ten kantore v/d architect A. R. FREEM, Prins-Hendrikstraat 63, te *Arnhem*.

Burgemeester en Wethouders van Zutphen.

De Burgemeester BUYSING.
De Secretaris J. E. DE VOOGT G.Nzn.

AANBESTEDING.

Burgemeester en Wethouders van *Haarlem* zullen op **Dinsdag 23 Juni** a. s. des namiddags ten één ure, ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden:

PERCEEL I.

Het bouwen van eene zesde Tusschenschool.

PERCEEL II.

Het bouwen van eene bewaarderswoning; beide op een terrein aan de Santpoorterstraat te HAARLEM.

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen ter inzage ter Gemeente-Secretarie (7e Afd.) en zijn aldaar verkrijgbaar tegen betaling van f 1.50 per stel.

Inlichtingen geeft de Directeur van Openbare werken. Aanwijzing volgens bestek.

Ambachtsschool
SNEEK.

Gevraagd tegen 17 Augustus e. k.

Een Onderwijzer voor het TEEKENEN, (Bouwkundige tevens goed timmerman, bekend met de beginselen der beschrijvende meetkunde en der architectonische vormleer). Salaris f 1200.

De aanstelling geschiedt voor één jaar, waarna bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling kan volgen. Stukken en teekeningen voor 17 Juni e. k. franco te zenden aan den Directeur der Ambachtsschool te Harlingen, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen.

Wij ontvingen

een schrijven van een Architect hier te lande, luidende:

„Gelieve mij s. v. p. eenige inlichtingen te verstrekken omtrent de

„ASBESTINE",

mij zoozeer door een collega aanbevolen.

Brochure, gebruiksaanwijzing en zoo mogelijk kleurnuanceering is zeer gewenscht.

Hoogachtend, enz."

Commentaren overbodig.

H. G. AIKEMA & Co., Rotterdam.


Importeurs van de Asbestine Koudwaterverf.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN. Kantoor- en Kofiehuisinrichtingen op groote schaal.

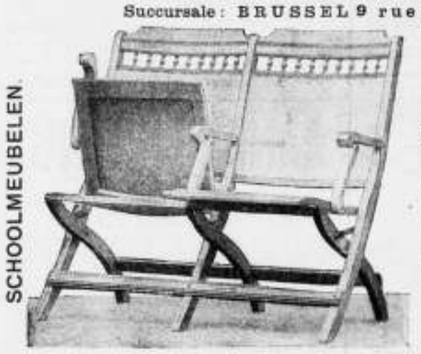

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk. Noorder Kerk allen Rotterdam.

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

FABRIKANTEN VAN

Asphaltdakpapier.

Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * * * Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz. Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * * * * ADVIEZEN. * * * * * tot REFERENTIEN.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille **f 0.50.** Franco per post **f 0.65.**

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.

SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**

Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

13 JUNI 1903. 23e JAARGANG. No. 24.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM. BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE. UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE. ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— * * *

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. * * * * * * * * * * AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — V. D. J. Dumortier. — Ned. Hervormde Kerk te Eemnes Binnen, door H. J. JESSE. — Rapport der Jury voor de beoordeeling der prijsvraag: „Ontwerp van een Technicum uitgeschreven door de Vereeniging van bouwkundigen in Nederlandsch-Indië. (vervolg van bladz. 239.) — Prijsvragen. — Ingezonden. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.



V. D. J. DUMORTIER.

De Société Centrale d'Architecture de Belgique heeft een zeer gevoelig verlies geleden door het overlijden van haren oud-Voorzitter en oprichter der Vereeniging, den heer Valère Désiré Joseph Dumortier, Provinciaal Chef-Architect van Brabant, Correspondeerend lid van de Koninklijke Commissie voor de Monumenten, Directeur-gérant van het Tijdschrift „l'Emulation", Eerelid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Correspondeerend lid honorair van het Koninklijk Instituut der Britsche Architecten, Correspondeerend lid van de Société Centrale des Architectes Français en verschillende andere vereenigingen, lid van de Permanente Commissie der Internationale Architecten-Congressen, ridder van de Leopoldsorde.

De heer Dumortier, den 2en April 1848 te Wasmes geboren, overleed den 4en Juni 1903 te St. Gilles, na eene korte doch hevige ziekte.

In 1872 behoorde hij tot de 59 stichters van de Société Centrale; van dit aantal was hij of degeen die het eerst op het denkbeeld kwam van de oprichting dezer Vereeniging, of de man die met de meeste kracht hieraan heeft medegewerkt; want toen de stichting een feit was, werd hij de eerste Voorzitter, steeds krachtig medewerkende om het doel der Vereeniging te bevorderen. Dit was: door gezamenlijk optreden van architecten en bouwkundige teekenaars en het concentreeren van hun krachten, meer invloed te kunnen uitoefenen naar buiten; meer bepaaldelijk was het hier hunne bedoeling een woord mede te spreken bij de aan de orde zijnde herziening der wetten, zoowel betreffende de uitoefening van hun beroep, als over de verantwoordelijkheid die nog steeds tengevolge van verouderde bepalingen op hunne schouders bleef rusten, en voorts om van grooter invloed te zijn op den plotselingen vooruitgang der bouwkunst in die dagen.

Behalve van 1872 tot 1876 was hij ook Voorzitter gedurende de jaren 1884 tot 1886, en 1897 tot 1900. In 1897 vervulde hij op meesterlijke en vriendelijke wijze de taak van Voorzitter van het 6e Internationale Congres van Architecten, te Brussel gehouden bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Société Centrale. Het zoo algemeen erkend uitstekend slagen van dit Congres is niet het minst te danken geweest aan zijn werkkracht en goed doorzicht, aan de beminnelijkheid waarmede hij de taak van Voorzitter ook beschouwd heeft te zijn als die van een oplettend gastheer.

Na dit Congres werd de heer Dumortier in de Septembervergadering van de leden der Maatschappij t. Bev. der Bouwkunst, op voorstel van het Hoofdbestuur, tot Eerelid der Maatschappij benoemd.


Aan de achtergebleven familie en aan de Société Centrale betuigen wij onze hartelijke deelneming in het zware en niet te herstellen verlies dat zij geleden hebben.

NED. HERV. KERK TE EEMNES BINNEN.



N. H. Kerk te Eemnes Binnen.

Een eenvoudig kerkje, zooals er nog vele in ons land bestaan. Toch is 't plan van zoo'n eenvoudig kerkje met overleg in elkaar gezet. Het schip bestaat uit een enkele beuk, breed inwendig tusschen de muren 9.40 M., lang inwendig 17,90 M., en heeft gebintbalken ter hoogte van de muren waarop de kap rust met muurstijlen, sleutelstukken en karbeels, alles thans gestucadoord zuiver en strak met een bepleisterd gewelf in plaats van de voormalige hout-beschieting. Ook in 't koor heeft de beschieting voor stucadoorwerk plaats moeten maken, doch zijn de geprofileerde schenkels van de kap nog in oorspronkelijken staat.



Plattegrond. Schaal 1 à 800.

Het koor is smaller, inwendig tusschen de muren 8 M. breed; hierdoor ontstaan tusschen schip en koor een triumphboog en tegelijk inwendige contreforten, zoodat daar ter plaatse van buiten geen contreforten noodig waren; slechts weinig uitspringende pilasters in 't vlak van de contreforten van het koor zijn aangebracht.

Hoewel 't koor smaller is dan 't schip, hebben de contreforten eenzelfde breedte met lijf en staan ook dichter bij elkaar. Dit alles is zeer natuurlijk wanneer men weet, dat in 't koor geen gebintbalken aanwezig zijn doch de kap vrij op den muur staat, en de muren alzoo veel meer zijdelingschen druk te weerstaan hebben. In 't koor is onder elk spant een geprofileerde muurstijl aanwezig die reeds op ongeveer 2 M. uit den vloer beginnen.

Aan de muren ziet men van boven nog de geprofileerde gebakken steenen waarover de kap stak. Vermoedelijk waren oorspronkelijk ook hier geen goten aanwezig, zooals mij bij onderzoek aan meerdere kerkdaken gebleken is.

De toren staat los tegen den westmuur, zooals duidelijk te zien was toen het metselwerk in den doorgang was afgebikt. Het uitgebouwd traptorentje aan de zuidzijde, hoewel niet in 't midden, is even eenvoudig als natuurlijk van oplossing.


Geschiedkundige gegevens kon ik niet te weten komen; geen ornament is aangebracht.

De hoofdingang onder den toren, behalve de deuren, is nog in oorspronkelijken staat, d. i. een zeer vlakke halve ellips. Bij benadering zou men de stichting alzoo op de helft van de 14de eeuw kunnen vaststellen. De oorspronkelijke ramen zijn verdwenen, 't is mij niet gelukt, door gebrek aan geld, daarvoor passende in de plaats te maken, hoewel de regeering de helft van de kosten had willen bijdragen.

Kerkvoogden wenschten in 't najaar van 1901 hun ameublement wat opgeknapt te hebben, vooral omdat H. M. de Koningin-Moeder, daar nu en dan ter kerke komende, voor zich en gevolg een kerkbank wenschte te laten maken.

Het oorspronkelijke plan was, in den noord-oosthoek van 't schip, d. i. naast 't doophek, die bank te plaatsen; in den nood-westhoek van 't koor kon dan eene afzonderlijke ingang voor H. M. gemaakt worden. De deur in 't bestaande koorhek moest dan verwijd worden.

In een onderhoud dat ik ter plaatse had met den heer L. W. Groeneveldt, Intendant van het paleis te Soestdijk, deelde ik hem mijne bezwaren mede om de deur van 't koorhek te wijzigen, daar dit, vermoedelijk uit 't begin van de zestiende eeuw, nog nagenoeg geheel in oorspronkelijken staat verkeerde. ZEd. was direct gewonnen en zeide mij dat H. M. natuurlijk niet zou willen hebben, dat een kunstwerk zou bedorven worden.

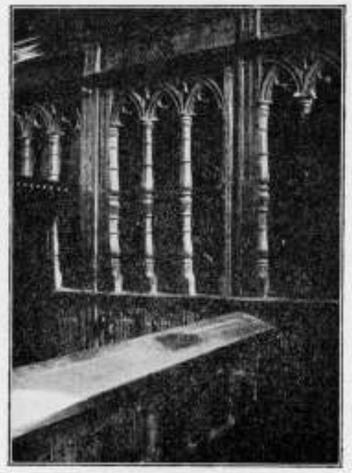

N. H. Kerk te Eemnes Binnen.
Koorhek.

Verder deelde ik als mijn gevoelen mede, dat buiten hooge noodzakelijkheid geen wijziging gebracht moet worden in een oorspronkelijken toestand 't Slot van de overleggingen is geweest, dat geen afzonderlijke ingang voor H. M. behoefde gemaakt te worden, 't koorhek niet geschonden is, en dat de bank geplaatst is tegen 't midden van den noordmuur.

't Was het uitdrukkelijk verlangen van H. M. de Koningin-Moeder een zeer eenvoudige eikenhouten bank te hebben, zonder wapen of ornament. Deze is uitgevoerd in de meubelfabriek van den heer J. M. Haring te 's-Gravenhage, in massief eikenhout, bewerkt met gaten en pennen, en met nagels opgesloten.

Het vurenhouten ameublement is tot een passend geheel vertimmerd, als eikenhout geschilderd en gevernisd,; hier waren H.H. Kerkvoogden niet van af te brengen.

Verder was in de kerk nog aanwezig een eikenhouten doophek, waarvan de deurtjes onder de brandstoffen verzeild geraakt waren, en eenige gedeelten van eiken banken. Het koorhek, doophek, waarbinnen de eiken bank hersteld zijn, zijn van de verf ontdaan, bijgewerkt en in de was geboend en vormen nu een mooi middenstuk in de kerk.

De mooie preekstoel stond al sedert eenige jaren in 't koor tusschen de brandspuit en dergelijke zaken te verwaarloozen. Ik heb die op een veilige plaats laten opbergen, er een stevige kast om laten timmeren, met deur en soliede slot. Wellicht breekt dan ook eenmaal de tijd aan, dat dit gestoelte zijne vroegere plaats weder in zal nemen, ter vervanging van 't getimmerte van $^{3}/_{4}$ kraaldeeltjes dat thans de kerk ontsiert.

H. J. Jesse,
Architect.

Leiden, April 1903.

RAPPORT DER JURY VOOR DE BEOORDEELING DER PRIJSVRAAG: „ONTWERP VAN EEN TECHNICUM" UITGESCHREVEN DOOR DE VEREENIGING VAN BOUWKUNDIGEN IN NEDERLANDSCH-INDIË.

(Vervolg van bladz. 239.)

IV. Doorsnede hoofdgebouw.

1. Het terrein is opgehoogd; waarom is niet duidelijk. De vloeren der galerijen liggen ruim hoog. De verdieping-hoogte is niet ruim, doch voldoende, evenzoo de afmetingen van deur- en vensteropeningen. De trapconstructie is goed; de hoofdtrap is misschien wel wat heel breed. De kapconstructie is solide, wel wat veel kielkepers, doch deze zijn wel te voorzien tegen lekkage; afdaken en empers zijn niet aanwezig. Inwendige versiering is met mate aangebracht, doch voldoende. Het bouwwerk is genoeg vertrouwbaar met het oog op aardbevingen.

2. De ligging van den vloer boven het terrein is ruim hoog. De verdieping-hoogte is flink; afmetingen van deur- en vensteropeningen goed tegenover lokaal-oppervlakte. Voor koelte en luchtverversching is goed gezorgd. De rechte bordestrappen in de vestibule maken een aangenamen indruk en zijn zeer geschikt, hoewel de enkele opgang boven het bordes eenigermate te kort doet aan het nut van den dubbelen opgang naar beneden. De constructie in steen (wellicht ook Mounierwerk) is niet uitgewerkt, doch is in principe goed te noemen. De afdekking door platte daken in gewapend beton is niet onverdienstelijk. De torens maken het werk gevaarlijk bij aardbevingen. De constructie schijnt echter over het algemeen zeer solide.

3. De ligging van den vloer van het gebouw ten opzichte van het terrein is goed. De verdieping-hoogte is wat klein, vooral boven en van de grootere vertrekken. De afmetingen van deuren en vensters zijn voldoende. De trapconstructie is eenvoudig, doch de toepassing van marmeren treden op houten boomen is vreemd. De kap over het middenstuk is goed, die over het overig deel kan eenvoudiger zijn. Bijzonder gevaar voor lekken levert de overkapping niet op. De afdekking van de empers en afdaken met zink is minder goed, met het oog op de warmte. Het inwendige van het gebouw is eenvoudig en zeer matig versierd voor zoover zichtbaar. Het bouwwerk is voldoende vertrouwbaar te achten met het oog op aardbevingen.

4. De vloer beneden ligt te laag. De verdieping-hoogte is aan den kleinen kant. Deur- en vensteropeningen zijn voldoende maar te hoog De trap is te smal; constructie overigens goed. De kap is met weinig zorg bewerkt; de voorgestelde is zeer weinig constructief. De afdaken hebben te weinig helling. Van inwendige versiering blijkt niets. De vertrouwbaarheid, ook al is er geen sprake van aardbevingen, laat zeer te wenschen over door niet behoorlijk ondersteunde tusschenmuren op de verdieping. De vakwerkbouw van de verdieping is met het oog op aardbevingen niet kwaad, doch past hier niet.

5. De vloer ligt wel wat laag. De verdieping-hoogte is voor de groote lokalen te gering. De ramen konden grooter zijn, de afmetingen der deuren zijn niet fraai. De hoofdtrap is te smal, alle trappen te steil en de constructie voor zoover zichtbaar niet rationeel De kapconstructie in het algemeen is niet solide en eenigszins zonderling. De torenbouw lijkt gevaarlijk. De afdaken zijn goed, empers ontbreken, de tegellambrizeering is onnoodig, wat veel zorg besteed aan Directeurskamer; de plafonds schijnen hoogst eenvoudig. Enkele muren op de verdieping zijn niet behoorlijk ondersteund. De toren is vooral voor aardbeving veel te onsolide geconstrueerd.

6. De vloer beneden ligt ruim hoog. De verdieping-hoogte is goed; deur- en vensteroppervlakte in overeenstemming met die der lokalen. De trapconstructie is eenvoudig doch goed. De kapconstructie is eenigszins vreemd en kan hoogst eenvoudig zijn. Bedekking met dakpizer is minder aan te bevelen. Ook de constructie der verdieping-vloer is zonderling. Inwendige versiering ontbreekt, afdaken en empers zijn naar behooren aangebracht. Bijzonder gevaar bij aardbevingen levert het gebouw niet op.

7. De hoogte van den benedenvloer boven het terrein is goed ook de verdieping hoogte en de trapconstructie. De kapconstructie is niet rationeel, de zakgootondersteuning door standvinken op zolderbalken is niet mooi. Afdaken en empers geven geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. De inwendige versiering is sober, de lambrizeering is te hoog tegenover de hoogte der wanden. De groote bogen op zwakke steunpunten geven, niettegenstaande de trekstangen (die zeer leelijk staan) eenige ongerustheid voor aardbevingen; overigens levert de bouwwijze geen bijzondere gevaren op.

8. De vloeren in de benedenlokalen liggen op verschillende hoogte; hiervoor is geen motief van beteekenis. De hoogte der bovenlokalen is niet royaal. De verhouding van deuren en ramen tegenover lokaaloppervlakte is voldoende. De spiltrap in de vestibule is zeer misplaatst, nietig en zeer vermoeiend in het gebruik. De kapconstructie is onvoldoende door het ontbreken van langsverband, ook brengen de balklagen geen verband tusschen de dragende muren. De afdaken zijn goed. Inwendige versiering is alleen in de vestibule aangebracht. De kapconstructie en een zwevende muur maken het gebouw minder bestand tegen schokken.

9. De vloer beneden is goed van hoogte, verdieping-hoogte der zaal voor natuur- en scheikunde aan den kleinen kant. De verhouding van deuren en ramen tot lokaaloppervlakte voldoende. De trapconstructie is goed. De kapconstructie is eenigszins licht. Inwendige versiering is niet aangebracht. De deuren zijn te veel in de hoeken gebracht. De zwevende muren maken het gebouw niet zonder gevaar bij aardbevingen.

Bijgebouwen.

V. XI XII en XIII Machine gebouw.

1. Grondvorm en verlichting zijn goed, de gevels zij bevredigend. De kapconstructie is over het geheel goed. Er ontbreekt een groote poortdeur voor den invoer van stukken van groote afmeting.

2. Er is veel onnutte ruimte, 4 kamers zijn onnoodig, ook de vestibule en de galerij. De ligging van den vloer is overmatig hoog. Volgens nota van toelichting is er gerekend op het inbrengen van machines enz. over een oprit. De kapconstructie is goed, doch zwaar. De gevel is overdreven mooi, het doorvoeren van het systeem en den stijl van de gebouwen is niet praktisch, hoewel een schoon geheel wordt verkregen.

3. Een toiletkamer en gang zijn overbodig, over het algemeen zijn de deuren te klein, op eene ruime toegang diende gerekend te zijn. Gevel en kapconstructie zijn goed.

4. De plattegrond heeft geen practischen vorm. De gevel past niet bij de bestemming. De kapconstructie is niet fraai.

5. De grondvorm is goed. Er zijn te veel deuren aangebracht en van te kleine afmeting, ook zijn glasdeuren niet aan te bevelen. Minstens een groote deur diende er te zijn. In de kleedkamer zijn te veel ramen en deuren. De bekapping wordt beter geheel van ijzer. De gevel is goed.

6. Over het geheel valt op het machinegebouw weinig aan te merken. Behalve het middenstuk is ook de gevel goed.

7. De plattegrond en verlichting zijn goed. Galerij overbodig. De muren zijn te licht voor de overkapping. Geen luchtkap aangebracht. In voor- en achtergevel had een groote deur aangebracht moeten zijn.

8. De bedoeling van het gebouw waarschijnlijk verkeerd opgevat; hierdoor minder juiste verdeeling. Het weglaten der muren van af bovenkant pilaster tot 1.75 M. daar beneden, beeft het bezwaar van inslag van regen. Kapconstructie goed. Voorgevel ontbreekt, zijgevel niet fraai.

9 Grondvorm goed. De gevel is eenvoudig, doch goed, op den ingang na. De kapconstructie is minder mooi. Het inbrengen van groote voorwerpen door de daarvoor bestemde deur in een der eindgevels wordt bemoeilijkt door de trap daarvoor.

VI. XI. XII en XIII. Smederij en Timmerwerkplaats.

1. Grondvorm en verlichting goed, gevel bevredigend Een groote deur ontbreekt weder. Houten kapconstructie minder practisch

2. Als machinegebouw.
3. Over het geheel goed. In de smederij is een houten kap niet aan te bevelen. Gevel voldoet wel.
4. Grondvorm niet doelmatig; kap weinig constructief, hout zonder luchtkap. Gevel eenigszins zonderling.
5. Hetzelfde als van machinegebouw. De kleed- en leeraarskamer dienden plafonds te hebben.
6. Het weglaten der muren heeft veel bezwaar voor inregenen. De houten kap in de smederij niet aan te bevelen. Gevel niet fraai.
7. Als bij machinegebouw.
8. De kleedkamers zijn niet goed geplaatst en te klein. Houten kap niet mooi en gevaarlijk in de smederij. De gekruiste trekstangen tusschen de kolommen, die de hoofdas dragen, zijn zeer hinderlijk voor de manipulatie van groote voorwerpen en voor de communicatie.
9. De kleedkamer onder afdak is minder fraai. De mezzanines waren beter door volle ramen vervangen. De houten kap is te zwaar en in de smederij niet op hare plaats. Luchtkap niet aangebracht.

VII XI. XII EN XIII LABORATORIUM.

1. Grondvorm goed, evenzoo verlichting. De verdeeling der deuren is niet fraai, hierdoor gevel eenigszins bedorven. De hoekpilaster is te breed. Kapconstructie goed.
2. Kleedkamer en leeraarskamer zijn niet gevraagd; volgens nota van toelichting zal eene inrichting gemaakt worden tot het verwijderen van ontwikkelde gassen, doch deze is niet aangegeven in de teekening; verlichting voldoende, afdekking als van hoofdgebouw. Gevel in den stijl van hoofdgebouw.
3. De vloer van het gebouw ligt te laag. De verlichting is onvoldoende, kap goed, gevel niet onaardig.
4. De gevel is niet fraai, de kapconstructie evenzoo. De vloer ligt te laag. De grondvorm is niet practisch.
5. Grondvorm goed; verlichting onvoldoende. De gevel wordt ontsierd door de bijzonder hooge luchtkap.
6. Front- en zij- aanzicht zijn niet fraai, ook is de verlichting onvoldoende; overigens goed.
7. Grondvorm en gevel vrij goed; vloer ligt te laag. De kapconstructie had eenvoudiger kunnen zijn.
8. Grondvorm goed, gevel (achter) bijzonder eenvoudig, geen ventilatie.
9. Grondvorm en verlichting voldoende. Gevel vrij goed, doch aanzicht eenigszins bedorven door den ingang. De kap is voldoende.

PRIJSVRAGEN.

Op verzoek en ten behoeve der Vereeniging „Zutphen Vooruit", Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Zutphen, heeft de Vereeniging „St. Lucas" te Amsterdam een algemeenen wedstrijd voor een Reclamebiljet uitgeschreven.

Het progamma luidt als volgt.

1. Het biljet moet in het algemeen het idee aangeven dat Zutphen een fraaie stad is, gelegen in een boschrijke omgeving.
2. De teekeningen moeten geschikt zijn voor uitvoering in lithografie, hoogstens in 4 kleuren. De afmetingen van het biljet bedragen 80 × 55 cM., die der teekening 70 × 45 cM.
3. De bekroonde teekeningen blijven het eigendom der Vereeniging „Zutphen Vooruit".
4. Na de bekroning worden alle ingezonden teekeningen te Amsterdam door de Vereeniging „St. Lucas" en te Zutphen door de Vereeniging „Zutphen Vooruit" tentoongesteld.
5. De niet-bekroonde teekeningen worden vervolgens aan de opgegeven correspondentie-adressen franco teruggezonden.
6. Inzendingen moeten op 14 en 15 Augustus 1903 tusschen 10 en 3 uur franco bezorgd worden aan het adres der Vereeniging „St. Lucas" — Rokin 104 — Amsterdam.
Inzendingen na dien datum worden beslist geweigerd.
7. Inzendingen moeten vergezeld gaan van een gesloten enveloppe, met op de buitenzijde een motto, dat ook op de teekening vermeld moet staan. In de enveloppe moet het motto herhaald, en naam en volledig adres van den inzender duidelijk vermeld zijn.
8. De uitspraak der Jury zal plaats vinden tusschen 16 Augustus en 1 September 1903.
9. De prijs voor het bekroonde ontwerp bedraagt *f* 200.—, die voor het daaropvolgende *f* 50.—
10. Wanneer de met den eersten prijs bekroonde teekening zal gereproduceerd worden, zullen de drukproeven door den ontwerper moeten worden nagezien.
11. Nadere inlichtingen worden op franco aanvrage verstrekt door den Secretaris der Vereeniging „St. Lucas", den heer J. H. L. Hanau — Nassaukade 342 — Amsterdam.
12. Voor mededingers in de prijsvraag zijn op franco aanvrage bij den Secretaris van „Zutphen Vooruit", den heer M. G. A. Wennips, exemplaren van den onlangs verschenen geïllustreerden Gids van Zutphen en Omstreken, gratis verkrijgbaar.
13. De Jury bestaat uit de heeren: Co Breman, H. Ellens, Ed. Frankfort, Joh. Gebhard, A. M. Gorter, A. Hesselink, J. M. Van Oort, leden van St Lucas, C. L. Van Balen, Bestuurslid van „Zutphen Vooruit", J. H. L. Hanau, Foeke Knipers, P. C. Mondriaan, plaatsvervangende leden van „St. Lucas", en D. J. Bosman, plaatsvervangend Bestuurslid van „Zutphen Vooruit".
Het officieel programma is verkrijgbaar bij den heer J. H. L. Hanau, Secretaris van St. Lucas.

INGEZONDEN.

In De. Cuypers' beoordeeling der Nieuwe Beurs is het volgende te lezen:

„Ook komt het mij voor, dat bij de overdekking van de groote hal der goederenloods de ijzeren kapconstructie in aanzien zou gewonnen hebben, wanneer de eerste glasbedekking over den boogvorm geconstrueerd ware geworden, waarom het geheele bovenstel, waarin de St. Andrieskruizen als trekkers zijn aangebracht, achterwege had kunnen blijven, omdat alsdan de buitenbedekking aangebracht hadde kunnen worden ter plaatse waar nu de binnenbedekking zich bevindt. De bezuiniging hierdoor verkregen zou aanmerkelijk zijn geweest, daar deze constructie niet zonder invloed geweest zou zijn op de hoogte van dit gedeelte van het gebouw."

Het zij mij vergund op deze beschouwing het volgende aan te merken:

Afgescheiden van het feit, dat de bezuiniging hier bedoeld al heel luttel zou zijn geweest -- zich zou hebben bepaald tot wat metselwerk en een paar ton ijzer, zooals ik gemakkelijk zou kunnen aantoonen, minus de bepaald meerdere kosten die een gebogen binnen-oppervlak zou hebben na zich gesleept — afgescheiden van het feit dat de verwarming en ventilatie zooals ze thans is aangebracht met die „glasbedekking over den boogvorm" andere wegen had moeten zoeken — afgescheiden van de onjuistheid van het woord „aanmerkelijk", doet ze pijnlijk aan, want zij past voor de beoordeeling van een schuur.

Noch aan de hoogte, die Berlage dienstig achtte voor zijn binnenordonnantie, noch aan die welke hij noodig oordeelde voor zijn silhouët, wordt hier heel veel waarde toegekend in vergelijking met de armzalige paar honderd gulden, die dat klompje metselwerk misschien zou hebben uitgespaard.

Ik vraag me af of het mij alleen overkomen moet de handen van verbazing ineen te slaan, wanneer ik den apostel van den redegevenden bouwstijl zoo zijn beginsel zie verlaten van de zichtbare constructie. Daar in die beurszalen zijn spanten — niet in de goederenbeurs alleen, maar in alle groote zalen — flinke, gespierde kerels, die torschen kunnen wat hun is gegeven te torschen en die hun plicht volbrengen ten aanschouwe van een ieder. Men stelle zich voor daartegenover een nuchter ijzeren bandje van een 30 c.M. breedte — de strip van den onderrand — als eenige in het gezicht komende ondersteuning. Een kijkje op de constructie door de binnenbeglazing heen zal toch zeker niet zijn bedoeld bij de gewijzigde voorstelling, waarvan hier sprake is.

Ik zeg U dank, geachte Redactie, voor de gelegenheid, die U mij hebt geschonken om misschien eene, bij voorbaat gewaardeerde, reprimande op ieder ander bouwkundig gebied dan dit „constructief-economische" gaarne in ontvangst te kunnen nemen.

Hoogachtend

J. J. L. BOURDRIEZ.

UIT DEN VREEMDE.

Voor den bouw van een stadsschouwburg te Freiburg i. Br., was indertijd een prijsvraag uitgeschreven. Waarschijnlijk zullen de plannen uitgevoerd worden van prof. Friedr. Ratzel te Karlsruhe, die bij eene uitstekende indeeling, het uitwendige in overeenstemming bracht met het karakteristieke wat de oude gebouwen van Freiburg kenmerkt.

Den 6en Mei is te Londen eene Internationale brandweer tentoonstelling geopend.

Zij omvat o. a.: I. Brandvrije bouwconstructies, II. Brandblusschmiddelen, III. Inrichting van gemeentelijke brandweer, IV. Geschiedenis en Litteratuur enz. De tentoonstelling is in Earl's Court. Er is een brandweer-congres aan verbonden.

De staat Michoacon heeft eene internationale prijsvraag uitgeschreven voor een gedenkteeken ter herinnering aan de aanvoerders van den Mexicaanschen onafhankelijkheidsoorlog. Het mag 80 duizend Pesos (ongeveer 80 duizend gulden) kosten. Prijzen van f 1500 en f 750.

Inlichtingen geeft Louis B. Valdés te Morelia, Mexico (Regeeringssecretaris van Michoacon).

Den 4en Mei is de „Koningsbrug" over de Elbe bij Maagdenburg geopend. Het is wat spanning en breedte aangaat een van de grootste bruggen van Duitschland, (135 M. spanning) en wordt alleen overtroffen door die te Bonn met 187.2 M. en die te Dusseldorf met 2 openingen, ieder van 181.25 M spanning. Daarentegen is de Maagdenburger brug 18 M. breed en de beide anderen slechts 14 en 14.2 M. Zij is uitgevoerd door de Dortmunder „Union" in verbinding met Ph. Holzman & Co. te Frankfort a. M., als overwinnaars in de voor dien brugbouw uitgeschreven prijsvraag.

De Duitsche Bauzeitung van 30 Mei jl. geeft met het oog op de noodzakelijkheid, dat architecten zelf photographiën van gebouwen moeten kunnen maken, eene reeks van practische wenken die bij het maken van photo's van gebouwen moeten in acht genomen worden.

Tuschen Nizza en Monte Carlo, over de z.g.n. „Corniche", zal een electrische omnibus-dienst geopend worden, waarvan de wagens zich betrekkelijk vrij bewegen kunnen, terwijl geen rails gebruikt worden. De electriciteit wordt aangevoerd door eene bovengrondsche geleiding.

De z.g.n. „Mannheimer Rosengarten" is een feestzaalbouw van Bruno Schmitz, die 2.700.000 Mrk. gekost heeft. Het is een betrekkelijk eenvoudig gebouw van aangename vormen uit rooden zandsteen opgetrokken, gedekt door groene geglasuurde pannen. Van het inwendige daarentegen is veel meer werk gemaakt. De groote concertzaal is een meesterstuk en heeft voor 5000 personen plaatsruimte.

Den 20 Mei overleed de Parijsche architect Charles André Duprez, die aan de jongste vernieuwingen en verfraaiingen van Parijs een zeer groot aandeel gehad heeft.

BERICHTEN.

Amsterdam. Tot Directeur der 2e Ambachtsschool en Burgeravondschool is benoemd geworden de heer C. Zander, Directeur der Ambachtsschool te Zwolle.

's-Gravenhage. Op voordracht van den Nederlandschen Regeeringscommissaris voor de Afdeeling Kunst ter Wereldtentoonstelling te St. Louis in 1904, de heer H. W. Mesdag, is ter organiseering dier afdeeling door den Minister van Binnenlandsche Zaken eene Commissie benoemd, bestaande uit de heeren H. W. Mesdag, Voorzitter, H. W. Jansen, Ph. Zilcken, A. le Comte en Willy Martens, Secretaris.

Krommenie. De heeren J. van Rossem Duchatel, Civ. Ingen., Onder-Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek te Amsterdam en J. E. H. Bakhuis, Civ. Ingen., Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek te 's-Gravenhage, zijn uitgenoodigd om een advies uit te brengen over den ontzetten gashouder alhier, en aan te geven hoe op de goedkoopste en meest afdoende wijze het ontstane gebrek verholpen zal kunnen worden.

Delft. Tot deelneming aan de examens B_1 en B van de Polytechnische School hebben zich aangemeld 278 candidaten; van deze trokken zich vóór of gedurende het examen 43 terug. Bovendien meldden zich aan voor het *eerste* gedeelte van examen B art. 62, zeventien candidaten, waarvan zich vóór of tijdens het examen 5 terugtrokken. Geslaagd zijn 13 candidaten voor art. 61; 7 voor art. 62; 2 voor art. 61, 62 en 64; 2 voor art. 63; 1 voor art. 63 en 64; 3 voor art. 65; 5 voor art. 64 en 65; 39 voor art. 61 en 64; 96 voor art. 64; 11 voor art. 62, *eerste* gedeelte. Geslaagd zijn alzoo 179 candidaten.

De genoemde artikelen beteekenen: 61 civiel ingenieur; 62, bouwkundig ingenieur; 63, scheepsbouwkundig ingenieur; 64, werktuigkundig ingenieur; 65, mijnen-ingenieur.

Noordwijk. De gemeenteraad heeft thans besloten te voldoen aan het verzoek van Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente om „de brandspuit" nu definitief uit een hoek der kerk te verwijderen. Wegens de restauratie van het gebouw was aan dit minder kerkelijk meubel tijdelijk eene andere bewaa plaats aangewezen.

Fabrieksschoorsteenen in gewapend beton. Naar aanleiding van onze mededeeling omtrent een in Amerika gebouwden fabrieksschoorsteen in gewapend beton ter hoogte van 55 M., voorkomende in de rubriek „Uit den vreemde" in ons blad van 6 Juni, schrijft men ons, dat dit feit reeds aanzienlijk is overtroffen in . . . . . Nederland. Nabij Leidschendam is ten behoeve van de Electr. Centrale van den spoorweg Rotterdam—Scheveningen een schoorsteen in gewapend beton gebouwd door de „Hollandsche Maatij. tot het maken van werken in gewapend beton" te 's-Gravenhage. Deze schoorsteen, welke juist onlangs werd voltooid, heeft een hoogte van 63 M. boven maaiveld (naar wij meenen de hoogste schoorsteen in Nederland), en een inwendige constante middellijn van 2.50 M. De buitenomtrek is achthoekig. Middellijn ingeschreven cirkel van den achthoek is: beneden 3.42, boven 2.82 M., hetgeen overeenkomt met een wanddikte van slechts 46 c.M. beneden en 16 c.M. boven. Zooals men ziet, is deze Hollandsche schoorsteen, hoewel hooger, heel wat ranker en dunner van wand dan de Amerikaan.

Amsterdam. 't Was den 8sten dezer feest voor den heer E. Jelsma, den Directeur der 1e Ambachtsschool aan de Weteringschans, toen herdenkende dat hij vóór 25 jaren tot Directeur bij het Ambachtsonderwijs benoemd werd. Den heer Jelsma is die dag tot een voor hem onvergetelijken gemaakt, getuigende hoezeer hij algemeen geacht wordt, niet enkel in Amsterdam, en hoezeer zijne verdiensten erkend worden.

Opgeleid voor Opzichter van 's Rijks Waterstaat, welke betrekking hij ook eenige jaren waarnam, werd hij reeds in 1873 tot leeraar in het vakteekenen benoemd aan de toen opgerichte Ambachtsschool te Arnhem. 't Was de heer F. Lz. Berghuis, oud-Opzichter v. d. Waterstaat, Directeur van genoemde school, die hem — zijn leerling — daarheen riep. Lang bleef hij daar niet, want hij werd reeds in 1878 benoemd tot Directeur der in 1877 opgerichte A. S. te Utrecht, welke betrekking hij waarnam tot in 1890, toen hij in een zelfde betrekking te Amsterdam werd benoemd. 't Is voldoende bekend hoe hij de Utrechtsche school tot een der beste van het land heeft opgevoerd, en hoe onder zijn directie de 1e A.S. te Amsterdam is geworden de inrichting die staat aan de spits harer zusteren.

Begrijpelijk warm was de belangstelling in 't feest Des morgens kwamen de heeren D. van Bosse en C. B. Posthumus Meijjes namens de Afdeeling Ambachtsscholen van de Mij. voor den Werkenden Stand den jubilaris gelukwenschen en een fraai meubelstuk aanbieden. De heer H. J. de Groot, Inspecteur van het M. O. bracht eveneens zijne gelukwenschen, den jubilaris hartelijk toesprekende. De heeren De Sauvage Nolting, schoolopziener, W. B. G. Molkenboer, Dir. der R. Normaalschool voor Teekenonderwijzers, en B. W. Wierink, Dir. der Industrieschool van de Mij. v. d. Werkenden Stand, de beide laatsten bestuursleden van de Ned. Vereeniging voor Teekenonderwijs, kwamen hunne hulde aanbieden.

In den namiddag werd de heer Jelsma namens eene feestcommissie van leeraren en oud-leeraren der 1e A. S. en der Avondteekenschool, en van oud-collega's uit Arnhem en Utrecht, hartelijk toegesproken door den heer J. W. Blijenburg, onder-directeur der 1e A. S. en Voorzitter dezer Commissie, namens allen den jubilaris een zestal fraaie stoelen aanbiedend, vergezeld van een album met de namen der deelnemers, waarvan elk blad door een der leeraren in kleuren is uitgevoerd. Namens die leeraren werd hulde gebracht door den heer T. T. Bartels, namens de oud-leerlingen, die een mooie staande lamp aanboden, door den heer J. G. Brand, en namens de scholieren van thans, die een keurige tafel aanboden, door den leerling J. M. Klein Nibbeling. De heer H. J. de Groot, reeds genoemd, kwam den heer Jelsma verzekeren hoezeer zijn groote werkkracht en de degelijkheid van zijn methode van onderwijs algemeen erkend en gewaardeerd werden. Daarna werd de jubilaris gelukgewenscht achtereenvolgens door deputatiën uit de besturen van: de Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor Handwerkslieden in Nederland, met den heer Mr. H. Smeenge,

Vice-Voorzitter, als woordvoerder; de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst, waarbij de Voorzitter van het Hoofdbestuur, de heer A. Salm G.Bz. het woord voerde; de Bond van Directeuren van Ambachtsscholen, waarvan de heer Jelsma Voorzitter is, met den heer S. Baron als spreker aan het hoofd, die namens dien Bond een rijk en fraai bewerkten spiegel aanbood; de Afdeeling Amsterdam van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst, uit wier naam de heer W. J. de Groot het woord voerde. Onder vele andere personen werd ook opgemerkt een lid van de plaatselijke Commissie op het M. O. Allen brachten den jubilaris hun gelukwenschen en de zoozeer verdiende hulde, prijzende zijne algemeen erkende verdiensten voor het vakonderwijs.

Dat de heer Jelsma hierdoor zeer getroffen was, bleek duidelijk; meermalen sprak hij dan ook van zijn diep gevoelde erkentelijkheid.

Zij die opkwamen om van hun belangstelling te doen blijken en nog velen die niet daartoe in de gelegenheid waren, zullen met ons de hoop koesteren, dat den heer Jelsma de kracht gegeven worde om nog jaren lang het hoofd te blijven van de voorbeeldige inrichting, die hij getoond heeft met hart en ziel genegen te zijn.

Stalen balken met breede flenzen. De heer C. D. van der Linden, te Amsterdam, vertegenwoordiger der Deutsch-Luxemburgsche Bergwerks- — und Hütten — Aktiëngesellschaft heeft een „Omschrijving en toepassing der Differdinger Spéciale Balk-Profielen met breede Flenzen" verspreid, welke uitgave vele gegevens — bestaande uit tabellen en voorbeelden van toepassing — bevat, nuttig voor architecten en ingenieurs. In het Bouwkundig Weekblad van 14 Maart 1903 komt een bijdrage over deze nieuwe profielen voor, van de hand van den heer H. J. van der Veen, ingenieur te Amsterdam.

Haarlem. Aangemoedigd door den gunstigen uitslag waarmede de eerste gevelwedstrijd gehouden in 1901 werd bekroond, wordt thans op verzoek van Jhr. Mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden, Burgemeester, door de Afdeeling „Haarlem en Omstreken" van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst een tweede Gevelwedstrijd uitgeschreven.

Tot deelneming aan dezen wedstrijd worden uitgenoodigd beoefenaren der Bouwkunst, met die door hen ontworpen gevels, welke onder hunne leiding in het tijdvak van 1 Mei 1900 tot 1 Mei 1903 zijn uitgevoerd.

Voor of op 1 Aug. 1903 moet door hem, die aan dezen wedstrijd wenscht deel te nemen bij den Secretaris der Regelingscommissie een verzegeld omslag zijn ingezonden, waarop aan de buitenzijde alleen — behalve het adres — moet vermeld zijn het motto „Gevelwedstrijd", en welk omslag moet inhouden: het naamkaartje van den mededinger, zijne verklaring ontwerper te zijn van het ter beoordeeling aangeboden ontwerp, een duidelijke aanwijzing der ligging van het gebouw met welks gevel hij wenscht mede te dingen, en een opgave van de bestemming van het gebouw en den datum van de voltooiing van den gevel. De beoordeeling zal geschieden door een Jury bestaande uit drie leden, van welke één te benoemen door den Burgemeester van Haarlem, en de beide andere door de mededingers zelve, die daartoe de namen van twee personen, mede in het verzegeld omslag opgeven.

Er worden twee prijzen uitgeloofd: een verguld zilveren medaille als eerste, en een zilveren medaille als tweede prijs; de Jury kan deze al of niet toekennen, en bovendien loffelijke vermeldingen. De Regelings-Commissie bestaat uit de heeren: Jb. van den Ban, *Voorzitter*, J. W. G. Droste, *Secretaris*, G. L. Van Lennep, Penningmeester, L. C. Dumont en J. G. Michielse.

Het programma voor dezen tweeden Gevelwedstrijd, waaruit wij slechts het voornaamste hier mededeelen, werd gisteren openbaar.

Weenen. De correspondent te Weenen van de *Nieuwe Courant* schreef aan dit blad, d.d. 3 Juni, het volgende.

De Weensche heeren bouwkundigen zijn aan het plukharen. De stad wil een gemeentelijk museum stichten. Ongelukkigerwijs moet het komen te staan op een nieuw aangelegd groot plein, welks hoofdsieraad gevormd wordt door de eenig schoone Karls-kirche, wellicht het verrukkelijkste bouwwerk dat Weenen heeft aan te wijzen. Twee ontwerpen uit de vele, die waren ingediend, kwamen tenslotte in aanmerking; het eene, in 't welk was vastgehouden aan den ouden Weenschen stijl — het midden houdende tusschen barok en renaissance — was van Schachner, het andere — in den modernen Weenschen secession-stijl — was het werk van Otto Wagner. De burgemeester had den goeden inval, beide architecten op te dragen, modellen naar hun ontwerp te leveren en wel modellen van het beele plein met de Karls-kirche.

En toen begon het gekibbel. Er was een groep, die luide en warm partij koos voor Schachner, wijl deze zich van een stijl had bediend, die niet vlookte tegen dien van de Karls-kirche. Anderen weer juichten: „Bravo voor Wagner!", omdat diens rijk met goud opgesierd museum van verwonderlijke soberheid van vorm is (de bouwmeester heeft uitsluitend met de eischen der doelmatigheid rekening gehouden) en zich bescheiden voor de Karls-kirche schijnt op den achtergrond te houden, terwijl de kerk naast Schachners schepping eenvoudig in het niet zou zinken.

Eerst zijn de architecten persoonlijk geworden; en op het oogenblik zijn ook de critici zoover.

Hoe moet nu een keus worden gedaan, een keus, die ook door het nageslacht zal worden gebillijkt? De eene partij scheldt op den modernen „station-stijl", de andere geeft af op de „achterlijke eclectische richting".

Het is maar te hopen, dat men zal eindigen met beide modellen af te keuren, of, de ontworpen musea — hetzij dan dat van Schachner, hetzij dat van Wagner — in een ander stadsgedeelte te doen uitvoeren.

In de buurt van de heerlijke Karls-kirche hoort noch het eene, noch het andere thuis.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
5 Juni	770	N.W.	2	12	
6 „	771	N.N.W.	2	10	
8 „	767	N.	5	14	
9 „	760	O.N.O.	4	16	
10 „	756	„	1	20	
11 „	757	W.N.W.	2	15	5

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:				per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	22 jaar	salaris	f	60.—
„ „ „	20 „	„	„	50.—
„ „ „	26 „	„	„	80.—
„ „ „	28 „	„	„	80.—
„ „ „	19 „	„	„	50.—
„ „ „	36 „	„	„	100.—
„ „ „	28 „	„	„	50.—
„ „ „	34 „	„	„	100.—
„ „ „	29 „	„	„	100.—
„ „ „	23 „	„	„	70.—
„ Opzichter „	21 „	„	„	40.—
„ „ „	25 „	„	„	75.—
„ Teekenaar „	32 „	„	„	70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 15 JUNI.

HATTEM. Het verbouwen van de gem. school met onderwijzerswoning.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestek en teek. ter inzage ter secr. en ad f 1,50 verkrijgb. bij arch. T. C. en J. D. C. Koch T.Gzn. te Zwolle. Aanw. 10 Juni, n.m. 2½ u.

KOUDUM. Het amoveeren van de bestaande en het bouwen van een nieuwe brugwachterswoning te Warns.

Het gem.best. van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, 's midd. 12 u. Bestek tegen 50 ct. verkrijgb. ter secr.; teek. ald. ter inz.

MARSSUM. Het bouwen van een molenaarswoning met bergplaats.

Het best. van het waterschap de Marssumerpolder. Bestek en teek. à f 0,50 verkrijgb. bij den arch. T. de Vries.

PRINSENHAGE. Het bouwen van een winkelhuisje, op het Dijkje.

De aanbesteder. Bestek en teek. ter inzage in het café van Simons op den Nieuwen Haagdijk

SOEST. Het maken van een machinegebouw en bijkomende werken voor een electrische centrale.

Het gem.best., v.m. 11 u. Bestek en teek. verkrijgb. bij den gem.-bouwk. J. H. Ingenhaag, die tevens inl. geeft. Aanw. 8 Juni, v.m. 10 u., aan het terrein aan den Brinkweg.

WERKENDAM. Het bouwen van een bouwschuur op den Dooiemanswaard onder Dussen.

De heer H. Groeneveld. Bestek en teek. à f 1,50 verkrijgbaar bij J. v. Loon C Dz. te Werkendam, die inlicht. geeft. Aanwijzing gedaan.

DINSDAG 16 JUNI.

EMPEL (N.-BR.). Het uitvoeren eener verbouwing en eenige herstellingen aan het woonhuis van den burgemeester.

De arch. J. H. V. van Groenendaal te Vucht, n.m. 3 u., te Empel. Bestek en teek. ter inzage en ad f 0,60 verkrijgb. in de directiekeet bij de nieuwe kerkbouw. Aanw gedaan.

GRONSVELD. Het uitvoeren van werken tot vergrooting der bestaande openb. lagere school met onderwijzerswoning te Heugem.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. à f 1,50 verkr. bij den secr. der gem. Aanw. 16 Juni, v.m. 10 u.

HAARLEM. Het bouwen van een fabriek voor chemische wasscherij en ververij op een terrein aan den Spaarndammerweg in de gem. Schoten.

De arch. Jb. van den Dan, v.m. 11 u., in café Brinkmann, alw. bestek en teek. ter inz. en à f 2 verkrijgb. ten kantore van den arch., Kampersingel 70.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	- 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	- 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assuranties bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

25 MEI.

STEENBERGEN (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis met schuur voor rekening van C. Tiberius. Ram. f 1100.

Laagste inschr. A. v. Beers, f 1084. Geg.

26 MEI.

SCHERPENZEEL. Het bouwen der op te richten christelijke school en onderwijzerswoning.

Laagste inschr. E. J. Schreuder, Leusden, f 6849.

28 MEI.

LEIDEN (ONDERH.). Het verbouwen van een winkelhuis aan Morschstraat. Door den arch. P. J. Perquin.

Metselwerk. B. J. Huurman f 1140.
Timmerwerk. A. L. Verhoog, f 1987.
Schilderwerk. W. v. d. Wijngaard, f 365.
Lood- en zinkwerk. Gebr. Straatsburg, f 215,25.
Steenhouwwerk. F. Soupart, f 122.
Stucadoorwerk. G. F. Bartelsman, f 199.

TILBURG. Het bouwen van een uitbreiding aan de machinale schoenfabriek, voor rekening van den heer H. de Pont. Door den arch. J. Donders.

Laagste inschr. A. Stevens, f 3779. Geg.

30 MEI.

LIENDEN (GELD). Het herbouwen van een woon- en koffiehuis. Ram. f 2106. Door den heer G. van Varseveld.

Laagste inschr. B. J. H. v. Berghem, Opijnen, f 2050. Gegund.

2 JUNI.

NISPEN (N.-BR.). Het bouwen van een stoomzuivelfabriek. Door de vereeniging „St. Jozeph".

Laagste inschr. A. Buijsen, f 3830. Nog niet gegund.

3 JUNI.

AMSTERDAM. Het sloopen van de perc. Wiegelstr. nos. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 en 45 en van het bouten hulpschoolgebouw no. VII aan de Roelof Hartstr. Door het gem.best.

Laagste inschr. C. Zuidervaart, f 1681,50.

DEVENTER. Bestek no. 3. Het afbreken van het perc. Engestr. no. 12/14, het daarter plaatse bouwen van schoollokalen met gangen, privaten, enz., tot uitbreiding van de hoogere burgerschool voor jongens. Door het gem.best.

Laagste inschrijver C. Peteri, Jr., f 6886.

HORST (LIMB.). Het bouwen eener veldwachterswoning met brandspuitenhuis. Door het gemeentebest.

Laagste inschr. Ant Smits, f 2293, Gegund.

SCHINNEN (LIMB.). Het uitvoeren van eenige herstellingen aan de pastorie. Door het kerkbest. van Schinnen.

Laagste inschr. P. Ritzen, Schinnen, f 2690.

UTRECHT. Bestek no. 178. Het bouwen van eene woning voor den sluisknecht bij de schutsluis te Wijk bij Duurstede. Ram. f 3000. Door de genie.

Laagste inschr. A. M. v. Geelen, Utrecht, f 3150.

WIERDEN (OV.). 1. Het vergrooten der school te Hooge Hexel met bijlev. van materialen, arbeidsloonen, enz.; 2. het vergrooten der school te IJpelo met bijlev. van materialen, arbeidsloonen enz.; 3. het maken, leveren, plaatsen en veranderen van schoolmeubelen ten dienste der te vergrooten scholen. Door het gem.best.

Perc. 1. Laagste inschr. E. J. v. Dorth, Vroomshoop, f 2599.

Perc. 2. H. Schipper, Wierden, f 3340.

Perc. 3. E. A. Jansen, f 819.

ZAAMSLAG (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis en Landbouwschuur en het rieten dakwerk, voor een te bouwen schuur in den Krekepolder. Door den heer W. de Mul.

Woonhuis. Laagste inschr. A. Verlinde, Terneuzen, f 2674.

Landbouwschuur. J. Wisse, f 3225. *Geg.

4 JUNI.

ALKMAAR. Het bouwen van eene woning voor den stalknecht, boven de wagenmakerij bij de gem.-reiniging. Door het gem.best.

Laagste inschr. A. Hoekmeyer Jr., f 1213. Gegund.

ELST. Het bouwen van een fruitpakhuis op de fruitplantage „Werkhoeve" te Elst, met bijlev. van de benoodigde materialen, arbeidsloonen, enz. Door den heer Th. F. Span.

Laagste inschr. H. W. Kapel, Elst, f 2319. Gegund.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van eene weverij met machinekamer, ketelhuis, enz. ter gez. oppervlakte van 3150 M², gelegen bij den Kortendijk. Door de firma S. J. Menko en Zn.

Laagste inschr. F. Morselt, Borne, f 50247. Gegund.

HAARLEM. Het bouwen van eene villa in het Bloemendaalsche park. Door den bouwk. ingen. J. A. G. van der Steur.

Laagste inschr. J. T. Bakker, f 10830

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182a, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVISCH, Arnhem.
Centrale Verwarming. — GEVEKE & Co., Amsterdam.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamenl.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74–76, Rotterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Graniet. — J. H. P. JANSE, Marnixstraat 402, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 2.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE, Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
" Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Looden en Ijzw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LECHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.

Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

CENTRALE VERWARMING

Electrische Verlichting

Waterverzorging, Bad- en Kookinrichtingen,

worden volgens de strengste eischen der tegenwoordige techniek door eigen personeel zaakkundig ontworpen en geïnstalleerd.

GEVEKE & Co., Amsterdam.

Referentiën omtrent uitgevoerde werken ter beschikking.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEY,

(HOUTGRANIET)

ROTTERDAM.

VLOERBEKLEEDING zonder voegen. — **TRAPBEKLEEDING**, ook op oude trappen. — **DEKTREDEN** op maat. — **PLATEN** in diverse afmetingen voorradig.

Aanvragen, met opgaf van grootte en bestemming adresseere men Leuvehaven 28 (Kantoor) Rotterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

XI^DE LUSTRUM

VAN HET

Delftsch Studentencorps.

De REUNIE-COMMISSIE roept de oud-leden op, tot **DEELNEMING AAN DE REUNIE,** ter gelegenheid van het XIe LUSTRUM van het DELFTSCH STUDENTENCORPS.

Na overmaking van **f 10,—** aan den Penningmeester, *Van Leeuwenhoeksingel* 30, *Delft*, wordt de Reuniekaart, toegang gevende tot alle feesten, benevens eene kaart voor het Reuniediner op *Maandag 13 Juli*, toegezonden, na overmaking van **f 4,—** alleen de Reuniekaart.

Een uitvoeriger circulaire wordt op aanvraag bij den Secretaris, *Oude Delft 31, Delft*, aan de oud-leden toegezonden.

SAMENKOMST *13 Juli a.s.* ten **2** ure in de Studenten-Societeit „Phoenix". Na 4 Juli kunnen geen aangiften voor het Diner meer worden aangenomen.

Mogen velen aan deze roepstem gehoor geven.


Namens de Reunie-Commissie,

J. DE KONING, *Pres.*
A. J. GOEKOOP VAN NELLE, *Secr.*
HZ. J. HEUVELINK, *Thes.*

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. **Met Prisma's.**

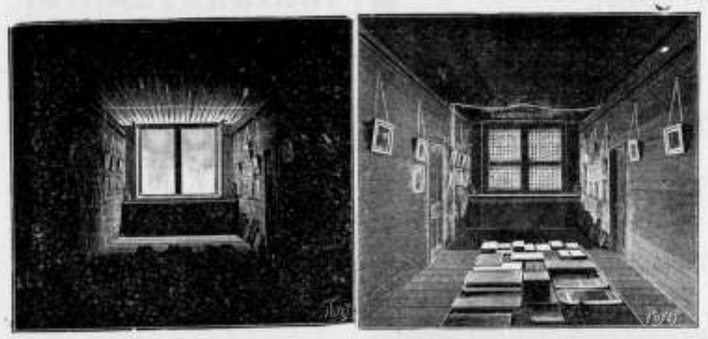

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. **Telephoon No. 2621.**

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT VOOR NEDERLAND, BELGIË EN KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

☛ **Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.**

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN

in ASPHALT-MASSIVE en PARQUET-TAPIS.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Opzichters - Teekenaar

Bij den dienst der Gemeentewerken van 's-Gravenhage worden gevraagd twee practisch, ervaren tijdelijke opzichters-teekenaar, om spoedig in dienst te treden.

Schriftelijke aanbiedingen met opgaaf van leeftijd, uitgevoerde werken en verlangd salaris, voor 1 Juli a.s. in te zenden bij den Directeur der Gemeentewerken van 's-Gravenhage.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * **AMSTERDAM**

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * * Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz. Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H.H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * * ADVIEZEN. * * * * * 100 REFERENTIËN.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 30sten Juni 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 943.

Het maken van een reservoirgebouw met waterleiding en waterkranen en daarmede in verband staande werken op het rangeerstation MAARN.

Begrooting f 24900.—.

De besteding geschiedt volgens § 55 van het bestek.

Het bestek ligt van den 4den Juni 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 22sten Juni 1903, ten 1 ure namiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 30sten Mei 1903.

H. S. Aikema & Co.

ROTTERDAM.

Pand Oost-Hoeck. Oostvestplein 10—12.

Richten geheele Timmerfabrieken in

circa 80-stuks

Houtbewerkingmachines.

STEEDS VOORRADIG


Zagen, Messen, Boren, Beitels.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

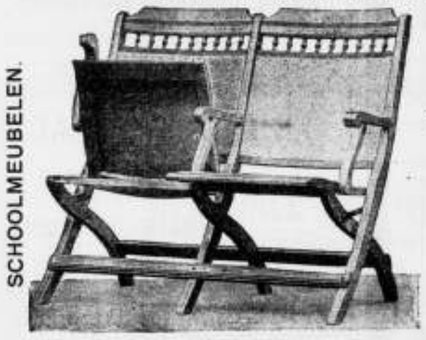

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, Noorder Kerk** allen Rotterdam.

Th. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 30sten Juni 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 946.

Het maken van een haltegebouw te WIJSTER nabij wachtpost No. 22 en het verrichten van bijbehoorende werken ten behoeve van den spoorweg MEPPEL—GRONINGEN.

Begroting f 6000.—.

De besteding geschiedt volgens § 47 van het bestek.

Het bestek ligt van den 9den Juni 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur K. DEN TEX te *Zwolle* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 22sten Juni 1903 ten 10.30 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 1oden Juni 1903.

AANBESTEDING.

Op VRIJDAG 26 Juni 1903 zal door J. Wolbers, architect te Bloemendaal, des namiddags te 2 uur in het Gebouw „*Weten en Werken*" Gedempte Oude gracht te *Haarlem*

WORDEN AANBESTEED:

Het bouwen van een woonhuis aan het Wilhelminapark te Haarlem.

Bestek en teekeningen zijn te verkrijgen tegen betaling van twee gulden bij de firma Reijgnok en Co. boekdrukkers, Gedempte Oude Gracht te Haarlem.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.


Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef, onopenbreekbaar, onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.


LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

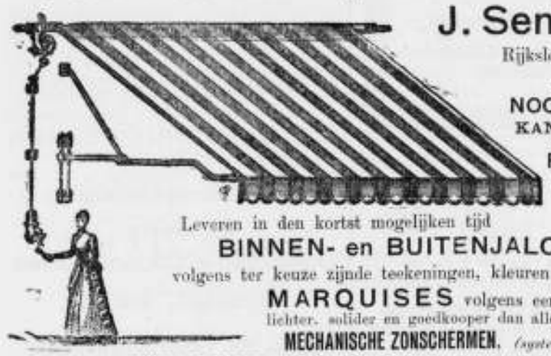

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuntût frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.

UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN

op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.

Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.

Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.

Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.

Alle orders, zelfs de kleinste, worden nauwkeurig en met zorg uitgevoerd.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE ROTTERDAM



Nederlandsche Maatschappij voor

MONIER-WERKEN

te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Dakenen Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:

3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.

Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST*.

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS. - Tegelen.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang 4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3	„ 4½	„	f 19.25	
no. 4	„ 5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken
met
breede flenzen,
(*Systeem Grey*).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengesteelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeiingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ
MOUTON & Co.
HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Ambachtsschool
SNEEK.

Gevraagd tegen 17 Augustus e. k.
Een Onderwijzer voor het TEEKENEN, (Bouwkundige tevens goed timmerman, bekend met de beginselen der beschrijvende meetkunde en der architectonische vormleer). Salaris f 1200.
De aanstelling geschiedt voor één jaar, waarna bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling kan volgen. Stukken en teekeningen voor 17 Juni e. k. franco te zenden aan den Directeur der Ambachtsschool te Harlingen, bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jh. v. d. BAN Pz., V. G. A. BOSCH, M. A. C. HARTMAN, J. A. MULOCK HOUWER, D. E. C. KNUTTEL, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUIJPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

20 JUNI 1903. | 23e JAARGANG. | No. 25.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie½ maal. Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Prijskamp in de Schoone Bouwkunst. — Ontwerp voor een Raamversiering in gebrand glas. — Vergunning tot bouwen. — Tentoonstelling te St. Louis 1904. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Verbetering. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Van Z. Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ontving het Hoofdbestuur van de Maatschappij t. B. d. Bouwkunst de mededeeling, gedateerd 15 Juni 1903, dat het voormalig R. C. Ziekenhuis te Zwolle ter beschikking is gesteld van het Departement van Financiën om te worden overgedragen aan de Vereeniging tot Bevordering van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

Ter opheldering van dit bericht zij hier in herinnering gebracht, dat het bewuste gebouw, afkomstig uit de 16e eeuw, met slooping bedreigd werd, teneinde op het vrij komende terrein een nieuw Post- en Telegraafkantoor te stichten. Het Bestuur van de Vereeniging t. B. v. O. R. en G. richtte zich den 19en Maart 1903 tot den Minister van W. H. en N. met het verzoek om de plannen voor het nieuwe Post- en Telegraafkantoor zoodanig te doen omwerken, dat het huis in stand werd gehouden. Het Hoofdbestuur van de Maatschappij gaf in een schrijven van 2 April 1903 aan den zelfden Minister te kennen, dat het zich volkomen vereenigde met de strekking van dat adres.

De hierboven genoemde stukken zijn afgedrukt in het Bouwkundig Weekblad no. 14 van 4 April 1903.

Van de Commissie voor de Stedelijke Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1903, zijn bij het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst eenige exemplaren ontvangen van het programma voor genoemde Tentoonstelling.

Bouwkunstenaars die zulk een programma nog niet ontvangen mochten hebben, kunnen op franco aanvrage aan het Bureau der Maatschappij, in het bezit van een exemplaar worden gesteld.

Sedert de laatste opgave in het Bouwkundig Weekblad van 13 Mei j.l. zijn door de Maatschappij aangenomen, als Gewoon Lid, de heeren:
P. Doorn, Arch., Directeur der Ambachtsschool te *Amersfoort;*
J. C. Van der Hoeven, Bouwkundige, te *Hoogeveen;*
S. Mellema, Gediplomeerd Bouwkundig-Opzichter, te *Marrum;*
P. Vos, firma P. M. J. Jongeneel, houthandel te *Utrecht;*
en als Kunstlievend Lid, de heer:
L. de Vries, IJzerhandelaar, te *Amsterdam.*

PRIJSKAMP IN DE SCHOONE BOUWKUNST.

Andermaal wordt binnen de muren van de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam een prijskamp in de Schoone Bouwkunst gehouden, ingevolge de Wet van 26 Mei 1870, regelende het onderwijs van Rijkswege in de beeldende kunsten. Aan den mededinger, die blijken zal hebben gegeven van „groot talent en buitengewonen aanleg", volgens die Wet vereischt, en indien hem de gouden eerepenning is waardig gekeurd, zal een jaargeld worden toegekend gedurende vier achtereenvolgende jaren.

De Wet was van 1870, maar werd tot in 1889 niet toegepast. Wetende, dat er jonge bouwkunstenaars waren die trachten wilden te genieten van Rijks hulp om hun kennis te vermeerderen, ving het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1889 aan pogingen te doen, om eindelijk uitvoering van de Wet te verkrijgen, namelijk in dien zin, dat ook eens een wedstrijd in de Schoone Bouwkunst zou worden gehouden; prijskampen voor beoefenaars der schilder- en der beeldhouwkunst waren op de tijden daarvoor in de Wet aangegeven bijna geregeld uitgeschreven.

Herhaalde malen richtte het Hoofdbestuur zich tot de toenmalige Ministers van Binnenlandsche Zaken; de antwoorden waren steeds — meestal na geruimen tijd wachtens — min of meer ontwijkend. Daarom werd door toedoen van

het Hoofdbestuur in het Afdeelingsverslag over de Staatsbegrooting voor 1891 de vraag tot den toenmaligen Minister gericht, waarom de beoefenaars der Bouwkunst uitgesloten werden van de mededinging naar het jaargeld; maar ook het antwoord op deze vraag droeg een ontwijkend karakter.

Toen werd een uitvoerig verslag van al 't geen door het Hoofdbestuur was verricht, openbaar gemaakt in het Bouwkundig Weekblad van 20 Dec. 1891, en tevens als brochure ruim verspreid, vooral onder die personen van wie verwacht kon worden, dat zij de zaak niet zouden laten rusten. De Regeering was verplicht de Wet uit te voeren; het Hoofdbestuur bleef zijn invloed doen gelden om de bepaling in die Wet omtrent de bouwkunstenaars niet nog langer ongedaan te laten.

Eindelijk werd in 1895 de gewenschte *eerste* wedstrijd gehouden; deze ging echter niet tot het einde door, wijl de eenige candidaat zich terugtrok. Voor den *tweeden* en den *derden* wedstrijd hebben zich telkenmale twee candidaten aangemeld. Laatstgenoemde wedstrijd in 1900, had ten gevolge, dat aan een der beide mededingers, helaas spoedig overleden, het jaargeld werd toegekend.

Thans wordt de *vierde* wedstrijd gehouden; en wederom is het aantal mededingers slechts twee.

Het optreden van de Maatschappij in 1889 werd bijna algemeen toegejuicht, en met voldoening werd de aankondiging van den eersten wedstrijd vernomen, na vijf jaren werkens om het zoo ver te krijgen, en nadat gedurende 25 jaren de Wet van 1870 niet volledig was toegepast.

Dat bij den eersten wedstrijd het aantal mededingers zoo gering was, kan verklaard worden; niet echter, dat zich thans wederom slechts twee candidaten onderwierpen aan een onderzoek naar hunne talenten.

De bemoeiingen der Maatschappij, hier boven in 't kort in herinnering gebracht, hebben de sympathie gehad van de jonge bouwkunstenaars; zou het nu wellicht angstvalligheid kunnen zijn, waardoor velen van hen worden teruggehouden hun krachten te meten?

Zoo ja, dan hopen wij, dat die schroom over drie jaren niet meer zal blijken.

ONTWERP VOOR EEN RAAMVERSIERING IN GEBRAND GLAS.

Twee vrouwenfiguren zijn 't hoofdmotief van de compositie. Zij stellen de „Stiptheid" voor, uitgedrukt in het open boek met de debet- en creditzijde, en de „Geldbelegging", hier uitgedrukt door een spaarbus waar een goudstuk ingeworpen wordt. Bij de uitvoering werd nog een kleine verandering hierin gebracht.

Het midden van het paneel wordt ingenomen door den in vollen bloei staanden Oranje-boom, waarvoor een Nederlandsche leeuw op schild onder de Nederlandsche Koningskroon is geplaatst met de spreuk „Je maintiendray" op banderol. Twee liggende leeuwen in den vorm van dorpelwachters bewaken de schatten.

Waar de photo de oorspronkelijke kleuren niet weergeeft, gaat veel van de bedoeling verloren, daar juist in het spel der verschillende kleuren het effect is gezocht.

De kleine duiveltjes, die de dukaten op de allergemakkelijkste wijze produceeren, moesten ter wille der Amsterdamsche preutschheid bij de uitvoering een schortje voorkrijgen.

Dit glasraam, geplaatst in het Gebouw van de Nederlandsche Bank, te Amsterdam, is uitgevoerd in de ateliers



Raamversiering in gebrand glas in het Gebouw der Nederlandsche Bank te Amsterdam.

van den heer Jan Schouten „'t Prinsenhof", te Delft. De cartons zijn er voor ontworpen door den heer A. le Comte, tegenwoordig Hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam.

VERGUNNING TOT BOUWEN.

Door den heer J. H. C. Kröner is den 10den Juni j. l. het volgende adres aan den Gemeenteraad van Amsterdam verzonden:

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, ondergeteekende J. H. C. Kröner architect te Amsterdam Ceintuurbaan 145;
dat het hem al meermalen voor is gekomen bij inzending van bouw- of verbouwplannen met aanvraag om goedkeuring, de beschikking bedoeld in art. 4 van de Verordening op het bouwen en sloopen, zich meer als twee maanden en nog langer liet wachten, zeer tot ongerief en vaak tot groote schade van zijne principalen;

dat waar men bij nieuwen bouw op vrije terreinen, meestal in de gelegenheid is de bouwplannen en aanvraag om goedkeuring vroegtijdig in te zenden, om zich voor teleurstellingen en eventueele schade, voor het lang uitblijven der beschikking te vrijwaren, men bij kleine verbouwingen, puiveranderingen etc. etc., daarvoor doorgaans niet in de gelegenheid is;

dat dergelijke kleine bouwwerken in vele gevallen op korten termijn moeten worden opgenomen, in teekening gebracht, aangevraagd om bouw- of verbouwvergunning, en vlug moeten afgewerkt worden., is overbekend en vindt zijn oorsprong daarin, dat dergelijke perceelen door aankoop, huur- of verhuur-overeenkomsten, binnen korte termijnen verlaten of betrokken moeten worden, termijnen die zich dikwijls bepalen tot enkele maanden;

dat wanneer nu, zelfs bij de meest eenvoudige verbouwingen, de beschikking, bedoeld bij art. 4 van de Verordening op het bouwen en sloopen, maanden uitblijft, het geen verder betoog behoeft, dat daardoor belanghebbenden op enorme wijze worden gedupeerd, ja zelfs groote schade lijden;

dat in de tegenwoordige tijdsomstandigheden voor zaakmenschen, neringdoenden enz., die bouwwerken moeten laten verrichten, het

wachten en stilstaan der werkzaamheden voor enkele weken reeds een groot verlies kan opleveren, wordt dit eene ware ramp wanneer zich die termijn tot maanden uitbreidt;

dat toch bij vergunning-aanvraag van bouwwerken welker inrichtingenzijn in den zin der Hinder- en Veiligheidswetten, elk gemeentebestuur bij wet is opgelegd, binnen gestelde termijnen beslissing te nemen;

dat ook andere gemeentebesturen, de billijkheid gevoelen, bij het maken van verordeningen, dat belanghebbenden recht hebben beschikking op hunne verzoeken te ontvangen, binnen een bij verordening bepaalden termijn, ten bewijze waarvan adressant aanhaalt eenige op bijlage vermelde artikelen(*), betreffende Bouwverordeningen in de Gemeenten: Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Baarn en Hilversum; in al deze verordeningen volgt de beschikking van Burgemeester en Wethouders binnen bepaalde termijnen, *veertien dagen tot en met eene maand;*

dat waar de belangen van een ieder in de genoemde plaatsen, bij verordening zoo uitstekend zijn gewaarborgd, is helaas zulk eene zeer noodige bepaling voor belanghebbenden in de verordening op het Bouwen en Sloopen van Amsterdam niet opgenomen, zoodat eene beschikking op eene aanvraag voor bouw of verbouw in de Gemeente Amsterdam, zich onbepaald, ja maanden laat wachten, en informeert men zich ter plaatse waar zulks behoort, wanneer toch eens eindelijk die beschikking kan worden tegemoet gezien, dan gaat men zonder resultaat en onbevredigd heen; er is geen termijn, er is geen drang, wachten tot groote schade vaak, geduldig wachten tot de beschikking wordt uitgereikt;

dat Uwe Raad de gegrondheid van de voorop gestelde bezwaren zal gevoelen en hierin door U voor belanghebbenden kan worden tegemoet gekomen, daarvan heeft adressant de vaste overtuiging; echter dient alsdan art. 4 der Verordening op het Bouwen en Sloopen te worden aangevuld,

Redenen waarom adressant Uwen Raad eerbiedig in overweging geeft te besluiten, art. 4 met de hier volgende slotbepaling aan te vullen:

„3°. Binnen eene maand nadat de bouwplannen met de aanvraag om vergunning bij Burgemeester en Wethouders zijn ingekomen, volgt de beschikking en wordt den verzoeker onmiddellijk kennis gegeven, in welken zin het besluit is genomen; binnen vier dagen na dagteekening dier kennisgeving wordt hem afschrift der beschikking uitgereikt;

kan de beschikking binnen dien tijd niet volgen, dan zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd het nemen van hunnne beschikking, in een met redenen omkleed besluit, voor veertien dagen te verdagen, hetwelk aan den verzoeker wordt medegedeeld;

dat mocht nu bij Uwen Raad bezwaar bestaan, dat de termijn van eene maand, bij voorname groote bouwwerken, wat te kort gesteld moet geacht worden, waartegen valt op te merken, dat toch in Rotterdam en 's-Gravenhage ook voorname bouwwerken worden uitgevoerd, alsdan geeft adressant beleefd in overweging aan de slotbepaling nog toe te voegen:

„Bij aanvraag tot vergunning van voorname bouwwerken, welke eene belangrijke studie vereischen alvorens beslissing kan worden genomen, volgt de beschikking binnen vijf weken nadat de stukken zijn ingekomen, eventueel met verdagingsbesluit.

Met vrijmoedigheid wendt adressant zich tot Uwen Raad, met eerbiedig verzoek, bepalingen in het leven te roepen, opdat niet langer worden geschaad de belangen van hen, die met de Verordening op het Bouwen en Sloopen in aanraking komen; waar bepalingen bestaan binnen welken termijn belanghebbenden de verordeningen moeten nakomen, dienen wederkeerig termijnen gesteld waarbinnen belanghebbenden beschikking mogen verwachten op hunne aanvraag betreffende die verordeningen.

Het welk doende

Amsterdam, den 10den Juni 1903. J. H. C. Kröner.

Het somwijlen langdurig uitblijven van vergunningen tot bouwen is eenerzijds een gevolg van den administratieven omhaal op de stadhuizen en de eenigszins ouderwetsch geworden inrichting van de besturen der gemeenten, anderzijds van het noodzakelijk nauwkeurig onderzoek der ingediende plannen, hetwelk, o.a. te Amsterdam vóór de nieuwe instelling van het bureau voor bouw- en woningtoezicht, eigenlijk niet plaats had.

Wij houden ons overtuigd, dat door de ambtenaren met het onderzoek belast, reeds wordt getracht alles aan te wenden om in den toegenwoordigen toestand verbetering te brengen.

(*) In een bij het adres gevoegde bijlage waren de bedoelde artikelen aangehaald. Red.

TENTOONSTELLING TE St. LOUIS 1904.

De Regeeringscommissaris voor de Nederlandsche Afdeeling Schoone Kunsten van de Tentoonstelling te St. Louis heeft onderstaanden oproep tot de Nederlandsche Kunstenaars gericht.

„Bij koninklijk besluit van 17 Februari l.l. door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot regeeringscommissaris, afd. Schoone Kunsten voor Nederland, heb ik de eer u voorloopig te wijzen op het groote belang dezer tentoonstelling voor de Nederlandsche kunst.

Het schitterend succes der tentoonstelling te Chicago 1893, te danken aan de zoo voorname inzending der Nederlandsche kunstenaars, noopt tot nieuwe en krachtige medewerking van allen, die bereid en in staat zijn de eer der Hollandsche kunst hoog te houden.

In afwijking met vorige tentoonstellingen zal er voor de industrie als Works of Art gelegenheid zijn in zeer beperkte mate in de afd. Schoone Kunsten te kunnen exposeeren.

Binnenkort zal het reglement worden vastgesteld in overleg met de door Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken benoemde leden van het comite, zijnde de heeren Willy Martens, kunstschilder te Scheveningen, H. W. Jansen, idem en voorzitter der maatschappij *Arti et Amicitiae* te Amsterdam; A. le Comte (industrie), hoofdleeraar *Akademie van Beeldende Kunsten* te Rotterdam, Ph. Zilcken (etsen), kunstschilder te 's-Gravenhage, welk comité zoo noodig, zal worden aangevuld voor de afd. beeldhouwwerken en bouwkunst.

Geen van beiden was echter op de tentoonstelling te Chicago vertegenwoordigd.

Z. Exc. de Minister van Binnenlandsche Zaken stelt zich voor bij de Tweede Kamer een subsidie aan te vragen ter tegemoetkoming der groote onkosten aan de tentoonstelling afd. Schoone Kunsten verbonden.

Moge die subsidie in het belang der Nederlandsche kunstenaars met algemeene stemmen worden verleend."

Aan dezen oproep is nog de mededeeling gevoegd, dat het tijdstip der inzending, zoomede de reglementen zoo spoedig mogelijk zullen worden bekend gemaakt.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Utrecht van de Mij. tot Bev. der Bouwkunst. Op Dinsdag den 9 Juni 1903 des namiddags te 3 uren waren de leden uitgenoodigd tezamen te komen in de Directiekamer van den Domtoren op het Munsterkerkhof te Utrecht, teneinde onder leiding hunner Voorzitter, den heer F. J. Nieuwenhuis, aan wien de restauratiewerken zijn opgedragen, de reeds uitgevoerde werken te bezichtigen.

Doch voor dat men tot die bezichtiging overging, werd eene korte vergadering gehouden, waarin nader werd besproken en vastgesteld het uitschrijven eener kleine prijsvraag voor jongelieden uit de provincie Utrecht. Zoomede werd vastgesteld om op 23 Juli aanst. eene Excursie te maken naar het Slot te Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum. Hiermede waren de vergaderingszaken afgeloopen en ging men over tot de bezichtiging van tal van teekeningen, details en photo's van afgebroken gedeelten van den trappentoren, waaruit duidelijk bleek, door aangeving van scheuren, verschuivingen en zettingen, dat een aanvang van restauratie niet overbodig was.

Langzaam trok het gezelschap naar boven, het eerst een aan den muur bevestigd bordje ontmoetende, waarop: „Verboden te rooken"; dit na te laten is, buiten het gevaar voor brand, ook aan te bevelen bij het maken van dergelijke klimtochten.

Eindelijk eene kleine staking in het klimmen; wij zijn gekomen waar de restauratie een aanvang neemt. Hier is de omgang waar het achtkant met den uitgebouwden trappentoren begint.

Een reusachtige steiger strekt zich naar buiten, in verticale en horizontale lijnen, waarop sporen en hijschwerktuigen zijn aangebracht; eenigszins waantrouwend begeven de eersten zich er op, werpende een blik op de verbindingen van den steiger, waardoor dan ook spoedig die angst verdwenen is; de menigte, 26 in getal, loopt naar het uiterste gedeelte om te zien hoe tijdens die belasting ook nog een bak met zware stukken granietsteen wordt neergelaten.

Bij gedeelten is de trappentoren, van af de omgang waar het achtkant begint, weggebroken, zorgvuldig gestut, en reeds tot ongeveer 17 M. hoogte opgetrokken, de treden van Zweedsch graniet, en de ommanteling van Bollendorfer- en Udelfangersteen, met gebruikmaking van, zooveel mogelijk, de afkomende steenen.

Het reeds daargestelde geeft den indruk dat, na volledige restauratie, de Dom aan storm en weersinvloeden tal van jaren het hoofd zal kunnen bieden en zal strekken tot sieraad van Utrecht.

Na nog een blik geworpen te hebben in den kelder, onder den Dom, bracht de heer Alb. Nijland een woord van dank aan den Voorzitter, voor de welwillende mededeelingen aan de vergaderden verstrekt, welke door allen zeer zeker op hoogen prijs zullen worden gesteld.

UIT DEN VREEMDE.

Den 22 Oct. a. s. zal te Stuttgart het List-gedenkteeken worden onthuld, vervaardigd door den beeldhouwer A. Treaut.

Voor het zangersfeest te Frankfort a. M. is naar het ontwerp van den stadsbouwmeester K. Wilde een feestzaal gebouwd lang 74 M., breed 47 M., hoog 22 M. Zij kan 7700 personen bevatten.

Het podium is ingericht voor 1700 zangers en een orkest van 120 personen.

Te Hannover wordt een stedelijk zwembassin gebouwd, waarvan de kosten 925.000 Mrk. bedragen.

Een waar genot moet het bezoek zijn aan eene speciale tentoonstelling welke op 't oogenblik geopend is in Lambeth Palaceroad te Londen, van het fabrikaat van de bekende firma George Jennings, limited. Men vindt er het kostbaarste en fraaiste op het gebied van bad- en toiletkamers, ventilatie enz. De toiletkamer voor het jachthuis van den Koning te Balmoral verdient vooral de aandacht.

Door den burgemeester Dr. Lueger is te Weenen een museum geopend, waarin alleen opgenomen worden Romeinsche oudheden binnen Weenen gevonden; zelfs is er in geplaatst een deel van den Romeinschen vestingmuur en de overblijfselen van een tempelbouw enz.

Te Berlijn worden bij het museum drie nieuwe bruggen gebouwd, waarvan de gezamenlijke kosten 1.400.000 Mrk. bedragen. Zij moeten nog dit jaar gereed komen.

De Nibelungen-Schule te Worms, van den Oberbaurat Hofmann, te Darmstadt, is een bijzonder goed geslaagd voorbeeld van straatoverbouwing.

Het is een laat romaansche bouw, aan een plein gelegen, die door een enormen rondboog toegang verleent tot eene op het plein uitkomende straat. Overdekte galerijen aan de pleinzijde, op de wijze van het Binnenhof te 's-Gravenhage, verzekeren een goede speelplaats aan de schoolkinderen.

BERICHTEN.

Verzekering tegen Ongevallen. Door den Bond van Technici is aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken een adres — gedateerd 30 Mei j.l. — gericht van den volgenden inhoud:

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Bond van Technici, gevestigd te 's-Gravenhage, goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 24 Juni 1896, n°. 31 en van 25 Augustus 1902, n°. 46;

dat het bij de uitvoering van de Ongevallenwet 1901 blijkt, dat vele van zijne leden en hunne vakgenooten *niet* vallen onder de verzekerden volgens die wet;

dat zulks het geval is, omdat het bedrijf van het toezicht houden op bouwwerken, en *op het maken van onderdeelen daarvan*, en de aan bouwwerken voorafgaande werkzaamheden voor het opmaken der plannen en verdere voorbereidingen voor den bouw, niet onder de verzekeringsplichtige bedrijven is opgenomen;

dat de kans om een ongeval te bekomen voor opzichters en teekenaars in dienst van architecten, ingenieurs. enz. zeker niet minder is dan van dergelijke personen in dienst van aannemers en bouwondernemers;

dat eene aanvulling van de Ongevallenwet 1901 met bovengenoemd bedrijf voor velen van groot belang zou zijn;

redenen waarom hij eerbiedig verzoekt, dat het Uwe Excellentie moge behagen eene spoedige totstandkoming van een desbetreffende wet te bevorderen.

Hetwelk doende,

Het Bestuur van den Bond van Technici,

E. Bachman, *Voorzitter.*

W. Gabrielse, 1e *Secretaris.*

Amsterdam. In een artikeltje — Welstand op straat — in ons blad van 30 Mei j.l. werd o. a. gewezen op de niet mooie palen, tot het bevestigen der draden voor de electrische trams, die vlak naast den doorrit vóór het gebouw van den Stadsschouwburg waren geplaatst. Wij kunnen thans mededeelen, dat die palen op 16 Juni j.l. zijn weggenomen en de bevestiging van de draden der electrische geleiding blijkbaar zal geschieden in de muren het gebouw.

's-Gravenhage. Bij de bouwpolitie is de betrekking te vervullen van adjunct-inspecteur, op eene jaarwedde van *f* 800. Sollicitanten worden verzocht zich bij gezegeld verzoekschrift, vrachtvrij te wenden tot B. en W., vóór 1 Juli a.s.; zij kunnen inlichtingen verkrijgen op elken werkdag tusschen 1 en 2 uur des namiddags op het bureau van den inspecteur der bouwpolitie, Nieuwstraat 4.

's-Gravenhage. Na een bezoek aan de Tentoonstelling van „die Haghe" in het verlaten paleis Buitenrust, waar veel wat op Den Haag van de vorige eeuw betrekking heeft, te zien is, geraakt men onder den invloed van bedruktheid, niet omdat de tijd aan het bezoek geofferd betreurd wordt, maar wijl het zoo duidelijk is gebleken hoeveel mooie plekjes en schilderachtige kijkjes in en om de stad verdwenen zijn. Niet altijd is vernielzucht of gebrek aan piëteit de oorzaak van die veranderingen geweest; gevolgen der snelle toeneming van de bevolking, eischen van het verkeer, van de hygiëne, van moderne opvattingen zijn in 't spel geweest. Naast de te verontschuldigen veranderingen betreurt men ook eenige onverklaarbare slooperijen uit den tijd toen de waardeering, vooral voor oude bouwwerken, al heel gering was, uit een gebrek aan kennis van deze. Wat zijn er toen — in 't algemeen — al stumperige en banale dingen verrezen op plaatsen waar te voren het oog geboeid werd door het eenvoudige, degelijke, oude.

Gelukkig de stad waar een vereeniging als „die Haghe" met haar ijverig bestuur gevestigd is, — een vereeniging die haar leden wijst op het mooie wat nog over is, die. als 't noodig blijkt, de klaroen aanzet om van afkeuring te doen hooren als er wandaden tegen oud — Den Haag op til zijn.

Van af Buitenrust op 't Binnenhof aangeland, gevoelt men een verlichting; als men 't nog niet mocht weten ontwaart men hier, dat de koers om is, dat er met de grootste zorg een restauratie plaats heeft van een oud gebouw, waarvan het bouwkunstig merkwaardige jaren lang niet is bekend en erkend geweest. Aan een der zijgevels van de oude Ridderzaal, die nu van hun 17e en 18e eeuwsche aanhangsels ontdaan zijn, worden de raamopeningen, met zandsteenen kruis en bovendorpel, reeds met glas in lood gevuld. De spitsboogvormige ramen in den voorgevel worden veranderd in ramen gelijk aan die der zijgevels; hun grootte en vorm werden in het oorspronkelijke muurwerk teruggevonden. Voor 't overige wordt de laatste hand aan die gevels gelegd. Nog slechts korten tijd en de oude Ridderzaal zal in haar oude buitenvormen prijken. Den Haag zal dan een oud Nederlandsch monument van groote bouwkunstige en geschiedkundige beteekenis rijk zijn, zooals er geen tweede in 't land te vinden is.

Scheveningen, thans niet alleen op papier één met de Hofstad, staat in het teeken der moderniteit. De Oranje-galerij wordt rijk, maar niet wulpsch overladen nieuwerwetsch; zij wil zich aanpassen bij het chique zwierige leven waarvan zij een middenpunt zal worden. Haar uiterlijk is een voorproefje van het in aanbouw zijnde Palace-Hotel. waaraan de hoogste eischen die weelde en comfort kent, zullen gesteld worden.

Zutphen. De algemeene vergadering van den Ned. Oudheidkundigen Bond zal dit jaar alhier gehouden worden op den 4en Juli. Na eene verwelkoming der leden ten stadhuize en het afdoen der huishoudelijke zaken zal de heer J. Gimberg eene voordracht houden over de oude bouwmonumenten der stad, die daarna onder zijne leiding tijdens eene rondwandeling zullen bezichtigd worden.

Deventer. In de Bergkerk is een muurschildering ontdekt, waarvan de kalk wordt verwijderd. Zij stelt voor: Jezus in staande houding, omhangen met een purperen mantel, in de linkerhand den rietstaf houdende; de beide voorste vingers der rechterhand wijzen op de horst. De uitdrukking van het gelaat is zeer treffend.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:				per maand.
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	22	jaar	salaris	f 60.—
" " "	20	"	"	50.—
" " "	26	"	"	80.—
" " "	28	"	"	80.—
" " "	19	"	"	50.—
" " "	36	"	"	100.—
" " "	28	"	"	50.—
" " "	34	"	"	100.—
" " "	29	"	"	100.—
" " "	23	"	"	70.—
" " "	29	"	"	90.—
" Opzichter "	21	"	"	40.—
" " "	25	"	"	75.—
" Teekenaar "	32	"	"	70.—

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
12 Juni	762	W.N.W.	2	13	2
13 "	763	N.N.W.	2	12	
15 "	753	N.O.	2	12	4
16 "	756	Z.O.	2	13	16
17 "	754	W.Z.W.	1	11	8
18 "	754	"	3	12	8

VERBETERING.

In de bijdrage „Ned. Herv. Kerk te Eemnes Binnen", op bladz. 248, regel 22 van onderen in de eerste kolom, staat: Hoewel 't koor smaller is dan 't schip, hebben de contreforten eenzelfde breedte met lijf en staan ook dichter bij elkaar.

Men gelieve hiervoor te lezen: Hoewel 't koor smaller is dan 't schip, hebben de contreforten bij eenzelfde breedte, zwaarder lijf en staan zij ook dichter bij elkaar.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 22 JUNI.

ANNEN (DR.). Het afbreken van de oude kosterswoning en het bouwen van een woning voor het hoofd der school.

Het gem.best. van Anloo, n.m. 2 u.

BAAMBRUGGE (UTR.). Het bouwen van een woonhuis aan den Rijksstraatweg.

De heer J. v. d. Lee, 's av. 7 u. Bestek met teek. ter inzage in het logement van Schaap. Inlicht. geeft de bouwk. H. Hissink te Loenen. Aanw. gedaan.

BREDA. Het bouwen van twee woonhuizen met stallen op een perc aan de Oude Baan, Prinsenhage.

De archit. P. A. Oomes en L. v. d. Pas, 's av. 8 u., is het koffiehuis van L. Feskens aan de Havermarkt, alw. bestek en teek. ter inzage en inl. geven architecten.

DIEREN. Het bouwen van een dubb. woonhuis en een pakhuis aan den Rijksstraatweg, hoek Molenweg.

De archit. G. J. Uiterwijk, n.m. 6 u., in hotel „Westhoff", alw. bestek en teek. ter inzage en à f 0,80 verkrijgb. bij den archit. Aanw. gedaan.

ESCHAREN (N.-BR.). Het bouwen van een boerenwoning met schuur genaamd „den Grooten Mulder".

De bouwk. M. Bulkens te Gassel, n m. 4 u., bij M. v. d. Burgt, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft de bouwk. voorn Aanw. 22 Juni, n.m. 2 u.

WILDERVANK. *a.* Het bouwen eener pastorie aan het Oosterdiep, onder bijlev. van materialen e.a. *b.* de glas-, verf- en behangerswerken.

Het kerkbest. der geref. gemeente ten huize van J. Ketelaar, alw. bestek en teek. ter inzage en à f 1 verkrijgb. bij H. Huizing Jr., archit., die tevens inlicht. geeft.

ZEIST. Het bouwen eener opzichterswoning met schuurtje in het villapark „Bosch en Duin" gem. Zeist.

De heer Joh. Meerdink Jr., 's av. 7 u., in café „Het Huis ter Heide." Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. aan het kantoor Laan van Beek en Roijen no. 2. Aanw. gedaan.

DINSDAG 23 JUNI.

APELDOORN. Het vergrooten van het ziekenhuis.

De archit. J. A. Wijn. Bestek en teek. ter inzage in hotel v. d. Burg en à f 1 verkr.

BAARN. Het bijbouwen van een schoollokaal aan de openb. lagere school te Lage Vuursche, 2, het leveren van schoolmeubelen, in voorn. lokaal.

Het gem.best., n m. 2 u. Bestek, voorw. en teek. ter secr. tegen f 1 verkrijgb. Aanw. 19 Juni, n.m. 2 uur.

BREDA. Het bouwen van een heerenhuis met afzonderlijke bovenwoning op een perc. grond aan de Nieuwe Boschstraat, kad. sectie B, no 5400.

De archit. J. A. v. Dongen, 's av. 8 u., in het koffiehuis „Beurs van Breda", alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. gedaan.

DELFT. Het sloopen van perc. no. 68 aan de Vlamingstraat en het aldaar bouwen van een winkelhuis met bovenwoning.

De archit C. J. L. Kersbergen, v.m. 11 u., in 't café van Overgaag. Bestek en teek. ad f 0,75 verkrijgb. bij gen. archit. en liggen ter inz. in gen. cafe. Aanw. gedaan.

DRACHTEN. Het afbreken en weder opbouwen eener schuur te Marum bewoond door G. Hofstede.

De heer A. E. v. d. Meulen, 's av. 8 u., ten zijnen huize, alwaar briefjes worden ingewacht. Bestek en teek. ter inzage bij Gez. Bouwsma te Marum. Inlicht. geven Gebr. van Manen te Drachten. Aanw. 22 Juni, n m. 3 u.

HAARLEM. I. Het bouwen van een zesde tusschenschool; II. het bouwen van een bewaarderswoning, beide op een terrein aan de Sandpoorterstraat aldaar.

Het gem.best., n m. 1 u.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen van 3 woonhuizen.

De archit. Mar. Vergouwen, n.m. 5 u., bij P. Broos, Hoogstraat. Teek. en bestek ter inzage en à f 1 verkrijgb. ter herberge van W. Roovers aan de Hoogstraat Aanwijzing gedaan.

SMILDE. Het bouwen van een heerenhuis, op een terrein gelegen in de nabijheid van „de Veenhoop", aan de Drentsche hoofdvaart te Smilde, in 2 perc., en wel: *a.* de grondtimmer-, metsel-, stucadoor-, ijzer-, zink- en loodwerken enz.; *b.* het grondverven, beglazen en behangen.

De burgemeester N. G. Servatius, v.m 11 u., in 't logement „De Nieuwe Veenhoop". Bestek met teek. à f 1.50 verkrijgb. bij den arch. P. J. Kramer, bij wien inl. zijn te verkrijgen. Aanw. 17 en 22 Juni, v.m. 10½ u.

STADSKANAAL. Het afbreken van een bestaande en bouwen van een nieuw pakhuis met bijlev. van materialen.

De heer G. M. Stroobosch, 's av. 7 u., bij H. Brouwer, alw. bestek en teek. ter inzage Inl. geeft de aannemer E. Linzel. Aanw. 23 Juni. 's av. 6 u.

WOENSDAG 24 JUNI.

APELDOORN. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met werkplaats aan de Dorpstraat.

De archit. J. A. Wijn. Bestek en teek. verkr. à f 1.

ALKMAAR. Het amoveeren van de beide perc. wijk A. no. 17 en 18 in de Schoutenstraat en het ter plaatse bouwen van een winkelhuis met woning en bovenhuis.

De bouwk. J. J. Velthuys, 's av. 8 u., in café „het Wapen van Haarlem". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,25. Aanw. gedaan.

DIESSEN (N.-BR.). Het bouwen van een raadhuis.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. à f 1 verkr. ter secret. en bij Antoine, arts te Tilburg. Inl. ten kantore van den architect Leo Guyaerts te Tilburg. Aanw. 24 Juni, v m. 10½ u.

DOETINCHEM. Het bouwen van een woonhuis achter het Oude Kerkhof.

De heer L. H. Wink. Bestek en teek. ter inz. in café Draufsel.

's-HERTOGENBOSCH. Het vernieuwen van eene brugwachterswoning en het bouwen van eene bergplaats ten behoeve van de vernieuwing van de rijksbrug over de Dintel bij Stampersgat. Ram. f 5500

Het prov. best., v.m. 10½ u. Bestek no. 134 ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N., aan de lokalen der prov. besturen en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inlicht. te bekomen bij den hoofdingen. in het 6de district te 's-Bosch en bij den arrondissements-ingen. te Breda. Bij laatstgen. kan op 17 Juni van het proc.-verb. van inl. worden kennis genomen.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sophiaplein — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein) — Breda, Prinsenkade — Haarlem, Kruisweg 70c — Nijmegen, In de Betoustraat 8 — Groningen, Akerkhof hoek Akerkstraat — Zutphen, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . 25 444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie. - Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

4 JUNI.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een ketelhuis, machinegebouw en verdere werken voor de Diamantslijperij-Maatsch. aan de Nieuwe Achtergracht aldaar, onder beheer van de ingenieurs W. C. en K. de Wit. Gegund aan M. Deutekom aldaar.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het bouwen eener villa met bijbehoorende werkzaamheden, op een terrein gelegen Stadhouderslaan. Door den arch. L. A. H. de Wolf.
Laagste inschr. C. J. v. d Zijden, f 57800.

GRONAU (ONDERH.). Het vergrooten der bestaande fabriek in Gronau. Door den heer M. v. Delden te Gronau I.W.
Aan den laagsten inschr., A. Jeunink gegund voor f 18230.

SLOTEN (N.-H.) (ONDERH.). Het bouwen van een nieuwe landbouwerswoning met hooischuren enz., voor den heer A. Graman.
Opgedragen aan W. N. Vlaming te Medemblik.

5 JUNI.

BARNEVELD. Het bouwen van een honingzeemerij.
Laagste inschrijvers A. en N. v. d. Fliert, Barneveld, timmerwerk, f 417, metselw., f 895.

OTTERSUM (L.). Het bouwen eener stoomzuivelfabriek. Door het best. der coöp. zuivelfabriek „St. Jan".
Laagste inschrijver G. Ambrosius, Venrai, f 8294. Gegund.

SNEEK. Het verbouwen van het perceel van den heer J. de Jong.
Laagste inschr. P. N. Molenaar, f 2025.

WESTMAAS. Het maken van een nieuw armenhuis, onder directie van den archit. J. Th. Beljers te Puttershoek. Door het gecombineerd armbestuur van Westmaas.
Timmerwerk. Laagste inschr. T. v. d. Giessen, f 1595
Metselwerk enz. D. v. d. Berg, f 1555.
Smidswerk A. Bijl, f 85.
Verfwerk enz. Wed. L. Verhoeff, f 184,90.

ZWOLLE (ONDERH.). Het verbouwen van twee winkelhuizen in de Diezerstraat aldaar, voor rekening van den heer M. H. van Iersel.
Gegund aan L. Meijer Jr. te Zwolle, f 9925.

6 JUNI.

GASSELTERNIJVEENSCHEMOND. Het bouwen van een directeurswoning onder bijlev. van alle materialen, voor de fabriek „Oostermaer". Door den arch. J. Warringa en Zn. te Nieuwbuinen.
Laagste inschr. H. Groenier en J. Linzel, f 5139. Gegund.

9 JUNI.

ALFEN A/D. RIJN. Het bouwen van 2 woonhuizen met bijbehoorende werken. Door den heer W. H. Walscheidt.
Timmer- en steenhouwwerk. Laagste inschr. W. v. d. Bijl, Alfen a d R., f 3350.
Loodgieterswerk. J. H. D. Ponsioen, Aarlanderveen, f 223.
Smidsw. J. de Haan, Alfen a/d. R., f 96.85.
Massa. B. Snel, Aarlanderveen, f 6648. Geg.

BEST (N.-BR.). Het bouwen van een raadhuis. Door het gem best.
Laagste inschr. Th. de Bijl, Deurne, f 4810.

PUTTEN. Het verbouwen van een koffiehuis. Ram. f 2092. Door den arch. D. Kok Jz. te Harderwijk.
Laagste inschr. W. Kamphorst, Ermelo, f 1990. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 18a, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v/h Jb DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamenl.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xyloïth-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stallinrichtingen, Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 74 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van drukvastheid, analyse, enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS. - Tegelen.

„REX"-EXTINCTEURS.



Steeds voor direct gebruik gereed.

ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geïsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijsen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).



Geen Schoorsteenen meer die slecht trekken of terugdringen, dientengevolge geen rook meer in de kamers. * * *

MEER DAN 165000 STUKS REEDS VERKOCHT.

ILFERSGEHOFEN 120,

bij Erfurt, (Duitschland).

Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. JOHN, AKTIEN-GESELLSCHAFT.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen,

Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen,

Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 6den Juli 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 965:

Het maken van vier enkele steenen wachterswoningen met bloklokaal bij de posten nos. 3b, 5, 8 en 14 op den spoorweg ALMELO—SALZBERGEN, met bijbehoorende werken.

Begroeting f 10.360.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Leveren pasklaar door geheel Nederland tot zeer concurreerende prijzen, vloeren van

Hardgebakken Tegels

met bijgevoegd legplan zonder prijsverhooging.

Deze tegels zijn tegen de strengste vorst bestand.

Alle dessins, voorkomend in ons modelboek, dat op aanvraag gaarne wordt toegezonden zijn steeds in voorraad in onze magazijnen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen.

(Systeem Grey).


Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt,

daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bestaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen bordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.

Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN – REINECKENDORF.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1884 D. No. 41.



PLATEELBAKKERIJ DE DISTEL.

N. LUNBAANSGR 35 + AMSTERDAM.

alleenverkoop voor Nederland

Maatschappij „Bouwstoffen"

v/h. A. E. Braat.

Amsterdam
Spuistr. 109. Tegelzaak Bilderdijkkade. 109.

Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.

MODERNE TEGELVERSIERINGEN

IN ALLE GENRES

SPECIALITEIT: MATGLAZUUR

ontwerpen en begrootingen kosteloos

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Siderosthen-Lubrose

de eenige HOUDBARE verf voor:

IJzer-, Cement-, Beton-, Metsel- & Houtwerk

voorkomt ROESTVORMING, weerstaat ZURE, ZOUTE en BIJTENDE vloeistoffen, wordt NIET aangetast door DAMPEN of GASSEN, is bestand tegen HITTE en KOU, maakt CEMENT en BETON waterdicht, is NIET SCHADELIJK voor de gezondheid, is ELASTISCH, BLADDERT NIET of SPRINGT niet af.

Contractanten voor NEDERLAND en KOLONIËN:

Technisch Bureau GEVEKE & Co. Amsterdam.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.



H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies * * * * * *
Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz.
Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * * * *
ADVIEZEN. * * * * 1ste REFERENTIEN.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.


Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

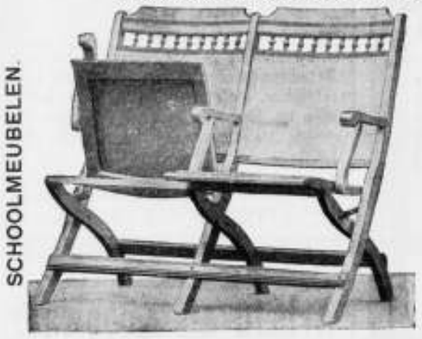

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, Zendingskapel „Schooneberg" Delfshaven** allen Rotterdam.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen. HOPLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

☞ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.

te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.



KANTOOR: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**

STAPELPLAATSEN: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**

ROTTERDAM.

Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.

Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

Opzichter Bouwpolitie.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Zwolle, roepen sollicitanten op voor de betrekking van

Opzichter Schrijver bij de Bouwpolitie

op een aanvangsalaris van f 700.— met twee tweejaarlijksche verhoogingen van f 100 en daarna twee driejaarlijksche verhoogingen van f 100, alleen toe te kennen bij voortdurenden ijver, bekwaamheid en geschiktheid.

De benoeming geschiedt eerst voor één jaar, waarna bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling zal volgen.

Sollicitanten moeten hun gezegeld adres met stukken inzenden aan den Burgemeester vóór den 8en Juli e. k. terwijl nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Inspecteur der Bouwpolitie van 's morgens 9—10 en 's middags van 3—4 uur.

Een **ARTISTIEK ONTWIKKELD** jongmensch, zelfstandig kunnende detaileeren, bekwaam timmerman zoekt een betrekking liefst voor vast. Br. fr. letter A.B. H. Smit, Boekh. Edam.

Haeusler's Houtcement-

DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

Ambachtsschool.

ALKMAAR.

WORDT GEVRAAGD:

Een **leeraar** in het **hand-** en **vakhandteekenen.**

Met het oog op het te geven onderwijs aan timmerlieden, smeden, meubelmakers enz. wordt, naast kennis op decoratief gebied, ook een goed begrip van constructie vereischt:

De acte M¹. strekt tot aanbeveling.

Voor Pensioenfonds enz. wordt 5 % der jaarwedde van *f* 1000 ingehouden.

Op benoeming van leeraar aan de **Burgeravondschool**, per cursus *f* 400 (met acte M¹. *f* 600), bestaat vooruitzicht.

Inzending van teekeningen en andere stukken met opgave van adressen voor inlichtingen bij den Directeur dier scholen, vóór 6 Juli 1903.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jh. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

27 JUNI 1903. | 23e JAARGANG. | No. 26.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, door C. L. van Balen. (wordt vervolgd.) — Landhuis te Laren. — Prijskamp in de Schoone Bouwkunst. — Prijsvragen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

door C. L. van Balen.

I.

De Renaissance en de Hervorming. Vroegtijdig ontstaan der Renaissance-beweging in Italië.

Het is moeielijk, zich in onzen tijd, nu meer dan vier eeuwen sedert het ontstaan der renaissancebeweging zijn verloopen, een juist denkbeeld te vormen van den grooten invloed door die gebeurtenis uitgeoefend op de gemoederen van het toen levend geslacht.

Havard heeft haar in „Les quatre derniers siècles" gekarakteriseerd als een soort van Lente in de geschiedenis der beschaving, een Lente, die door haar zachten adem alles verandert, alles met nieuw leven en nieuwe groeikracht bedeelt. Zooals in het voorjaar de aarde zich ontsluit, om knop en blad gelegenheid te geven zich te ontplooien, zooals uit de dorre twijgen groene loovers en blanke bloesems botten, zóó schijnen in dien bekoorlijken opbloei van den menschelijken geest alle dorre velden te groenen, en bedekken alle takken van den boom der kennis zich met bloesems, die hunne hartjes wijd openen voor den zachten zonneschijn der nieuwe denkbeelden.

Busken Huet vergelijkt in zijn „Land van Rembrandt" de uitwerking, die de kennismaking met de kunstwerken en handschriften der klassieke oudheid op het uitgedroogde Westen had, met een verfrisschend bad, gevolgd door een zachte bedwelming. „De overtuiging ontwaakte, dat men uit onwetendheid, onder den invloed van kerkelijke vooroordeelen, de oudheid miskend had, en, wanend op een hooger trap van ontwikkeling te staan, barbaar gebleven was. Uit de studeerkamers der vakmannen drong het nieuwe licht, met de hulp der boekdrukkunst en van het onderwijs in de scholen, tot de leergierige menigte door. De studie der oudheid werd een eeredienst, mededingster van de christelijke".

Van de geweldige kracht dier beweging kan men zich eenig idee vormen, wanneer men bedenkt dat de kerkhervorming, die gedurende meer dan een eeuw de gemoederen in vuur en vlam heeft gezet, die de langdurigste oorlogen waarvan de geschiedenis gewaagt, heeft veroorzaakt, die tronen heeft omver geworpen en nieuwe rijken gesticht, slechts een kind van de groote renaissance-gedachte was.

„De studie der oudheid werd een eeredienst", heeft Huet in de boven aangehaalde woorden gezegd. Zij was het niet alleen onder de vrijgeesten en humanisten, maar zelfs bij sommigen der voormannen van de reformatie. En dit zegt veel.

Marnix van St. Aldegonde, de schrijver van den „Bijencorf der H. Roomsche Kercke" was zeker *geen* onbevooroordeelde. Voor hem is Rome niet veel anders dan de ergernis der vromen, een stad van Baälspriesters en afgodendienst, de hoer van Babylon, de zetel van den Antichrist, het Sodom der christenheid, waar de deugd niet over straat durft gaan, en de ondeugd in het openbaar met haar schande pronkt. En hoeveel hij zelf ook geput heeft uit de Romeinsche schrijvers, — om het Rome van Julius II en Clemens VII haat hij zelfs het Rome van Augustus.

Het ligt geheel in dezelfde lijn, dat hij de beelden haat wegens den beeldendienst. Als hij geen edelman maar een laaggeborene was geweest, zou hij waarschijnlijk in de eerste rangen der beeldstormers aan het „wegnemen der beelden", zijn geliefkoosd euphemisme voor wat wij den „beeldenstorm" plegen te noemen, hebben meegedaan. Als een onbekend „Martinist" of Lutheraan in een ten jare 1566 uitgegeven pamflet „Stercke Bewysinghe", de stelling opwerpt, „dat men wel magh ghedencken ende ghetuyghenisse-beelden, maer geen omme die aan te bidden, hebben" treedt Marnix tegen hem in het krijt en bestrijdt zijn stelling met bewijsplaatsen uit de Schrift.

Voor hem was ieder beeld een gevaar voor de zuiverheid van het geloof. Van een valschen god geeft hij in zijn „Vraye Narration" deze merkwaardige definitie: „Car vn faux dieu n'est autre chose, que tout ce que l'homme forge en

son entendement pour l'adorer, servir & honorer en lieu de Dieu." In den beeldenstorm ziet hij het werk Gods: „Qui est l'homme, ou si aueugle, ou si hébété, qui ne voit & n'entend point que ç'a esté le doigt & la puissance de Dieu qui a fait ceey? de Dieu, di-je, lequel a enuoyé l'esprit d'estourdissement aus Magistrats, & comme lié leurs mains à fin qu'ils ne s'auançassent point à empescher son œuvre!" En zelfs is het voor dezen geweldigen hater van alle gesneden beeld volstrekt geen uitgemaakte zaak, of — zelfs afgezien van den kerkelijken dienst — de kunst van beeldsnijden en schilderen geen gruwel is in Gods oogen: „Al ist saecke datse Godt verbiedt aen te bidden, t'en is daerom niet gheseyt, dat men se wel hebben oft maken mach."

Zelfs Calvyn is veel ruimer van opvatting dan Marnix. In zijn Commentaar op Genesis [1]) verklaart hij de kunst, ook waar zij niet op het eeuwige doelt, tot een gave Gods, die niet mag worden geminacht, maar veeleer, als menschelijk vermogen, aanspraak heeft op onzen lof, een uiting van het Goddelijk licht, een voortreffelijke gave van den Heiligen Geest. Hij erkent — en betreurt het wellicht — dat deze „benedictio Dei" slechts schaars is geschonken aan de uitverkorenen des geloofs, een uitspraak van den Geneefschen reformator, die alleen onder dit uitdrukkelijk voorbehoud mag worden aangenomen, dat zij slaat op Tubal Kaïn en zijn oud-testamentische nakomelingschap, doch niet op zijn eigen tijdgenooten. Immers enkelen der grootste Vlaamsche kunstenaars van de 16e eeuw waren Calvinisten, en sommige Fransche bouwmeesters van dien tijd behoorden tot de Hugenoten. Genoeg, de gave der kunsten was volgens Calvijn voor een niet gering deel geschonken aan degenen, welke van God — den oud-testamentischen Jehova wel te verstaan, — waren afgedoold. De verklaring, die hij daarvan geeft, levert een eigenaardig staaltje op van zijn merkwaardige dialectiek. Ten eerste — zegt hij — had God dit zoo verordineerd, opdat die afgedoolden desalniettemin, schoon onbewust, God verheerlijken zouden, want hunne kunstwerken, hoewel zoo niet bedoeld, strekten toch ten slotte tot meerdere eere Gods. En in de tweede plaats zou deze voortreffelijke, van God geschonken gave, hun reeds van te voren alle reden ter verontschuldiging van hunne afdwaling voor de voeten wegmaaien.

Is de vader van het Calvinisme reeds door deze uitspraken een eind op Marnix vooruit, hij neemt nog grooter voorsprong op den schrijver van de „Vraye Narration" door zijn stelling, dat het schoone op zich zelf nimmer slecht kan zijn, maar dat het misbruik, hetwelk er van gemaakt wordt, den mensch onwaardig is. Marnix — men herinnert het zich, — keurde de beelden af, óók al werden ze niet aangebeden. Calvyn daarentegen noemt het een vooroordeel, dat het gebod tegen den beeldendienst de beeldhouwkunst zou verbieden, en acht dit zelfs de moeite van een weerlegging niet waard. Dr. A. Kuyper vat in de vijfde zijner Stone-lezingen de aesthetiek van Calvyn — doch hij erkent, dit woord met zekeren schroom te gebruiken, — als volgt samen: „dat hij de kunst in al hare vertakkingen, eerde als een gave van den H. Geest; dat hij de machtige uitwerking der kunst op het menschelijk gemoed ten volle begreep; dat hij haar bestemming zag in de verheerlijking van God, die ze ons schonk, in de veredeling des levens, in het ons schenken van hooger genot, en zelfs van gewoon vermaak; en dat hij, wel verre van in haar slechts een nabootsing der natuur te zien, haar de roeping toeschreef, om een hoogere werkelijkheid te ontsluiten, dan deze zondige en ingezonken wereld ons bood."

[1]) Aangehaald bij Dr. A. Kuyper. Het Calvinisme en de Kunst, rede bij de overdracht van het rectoraat der Vrije Universiteit bl. 68.

Dat deze aesthetische formule in staat is, de harten en vurige liefde voor de kunst te doen ontvlammen, zal intusschen niemand beweren. Zijn pleitbezorger erkent dan ook, dat Calvyn zelf niet artistiek was aangelegd; en dat gemis verklaart veel, al verkrijgt zijn formule daardoor — de opmerking is van dr. Kuyper, — als zuivere uiting van zijn theologisch systeem des te meer waarde.

Om vurige liefde voor de kunsten te vinden bij een der voormannen van de reformatie moeten we niet bij het Calvinisme maar bij het Lutheranisme wezen, niet te Genève, maar in de gehoorzalen te Tübingen en Wittenberg, waar de jonge Melanchton voor de studenten der hoogeschool de vraag- en strijdpunten van den dag bespreekt.

Zonderlingerwijze roert hij de beeldende kunsten slechts vluchtig aan in zijn redevoering over de vrije kunsten in het algemeen [1]), te Tübingen gehouden in 1517. Hij behandelt daarin min of meer uitvoerig de philosophie, de muziek, de poëzie, de dialectiek, de grammatica, de rhetorica, de arithmetica, de geometrie, de astronomie, de geschiedkunde, spreekt terloops over de Duitsche kopergraveerkunst — iets wat van den vriend van Albert Dürer en Lucas Cranach wel niet anders te verwachten was, — stipt de beeldhouwkunst, de ciseleerkunst en de schilderkunst — „quae nascitur e perspectivis Picturam" — slechts aan, doch zwijgt geheel over de architectuur.

Daarentegen spreekt hij de volheid van zijn liefde over de kunst uit in die merkwaardige, ten jare 1527 te Wittenberg gehouden rede, waarin hij het lot beweent van de stad Rome, geplunderd en geschonden door de muitende soldaten van 's keizers leger onder den connetable van Bourbon. Melanchton was toen 30 jaren en stond reeds met Luther aan de spits der reformatie-beweging in Duitschland. Maar geen woorden van bitterheid — als bij Marnix — ontvloeien zijn mond. Integendeel het zijn woorden van deernis, vereering en liefde, die hij aan de getreisterde wijdt. [2])

„Toen ik op deze plaats volgens gewoonte het woord zou voeren, kon ik over niets anders denken, zoodanig was mijn hart van droefenis vervuld — zegt hij. De woorden van Virgilius: „Wie zou het wee van dien nacht, wie haar ellende in woorden kunnen uitdrukken, en tranen storten in verhouding tot de ramp?" kan ik tot de mijne maken. Den Keizer verwijt ik niets. Evenals zijne voorvaderen weet hij en ziet in, dat hij gerocpen is, alle schatten die hij bezit, alle macht waarover hij beschikt, aan te wenden tot heil en verdediging dezer stad, die het bolwerk van zijn rijk en het middelpunt der wereld is. Maar ik beschuldig die roovers — soldaten kan men ze niet noemen! — die tegen het bevel van hun generaal de stad ontwijd en het volkenrecht geschonden hebben. Zelfs de barbaren zijn grootmoediger geweest dan zij; de Galliers woedden slechts in de verlaten woningen, de Gothen toonden ontzag voor de tempels der christenen.

Maar dit leger van zoogenaamde christenen, welke tempels en altaren heeft het ongeschonden gelaten? En niet alleen de tempels, ook de gedenkteekenen en monumenten heeft het verwoest of verminkt. Als *Turken* hebben onze Duitsche soldaten huisgehouden. Geen wonder trouwens, want de Spanjaarden, uitgeslapen in wreedheid en hebzucht, zijn hunne leermeesters geweest. Zelfs de bibliotheken zijn niet gespaard. En immers, even groote misdaad als het is, het gouden vaatwerk der kerken te ontwijden, even groote heiligschennis is het vernielen van boeken, de hemelsche orakels, die ons de godsdienstleer en de van God geschonken kunsten onderwijzen. En gij weet het, nergens zijn rijker bibliotheken dan de Romeinsche waren. Verstandige pausen hadden er de schrijvers der geheele wereld verzameld, en nog onlangs derwaarts doen overbrengen wat er in Griekenland nog aan voortbrengselen der letteren was overgebleven. Wij betreuren het verlies van de schoone standbeelden en schilderijen der groote meesters, aan wie wij wel een eeuwig leven hadden willen toewenschen; hoeveel te meer moeten wij niet beweenen den vernietigden arbeid van zoovele vernuften der wetenschap.

[1]) Bretschneider. Corpus reformatorum. Vol XI. Declamationes. N°. 1. De artibus liberalibus.

[2]) Bretschneider. Als voren. N°. 16. De capta Roma. De aangehaalde woorden zijn geen geregelde vertaling maar een paraphrase van enkele verspreide volzinnen uit de vrij lange rede. Een andere gaf Huet. Land van Rembrandt. I. Bl. 234—236.

Wie, die de weldaden kent, door Rome over de volkeren uitgestort, zou dan niet weenen over haar lot? Uit haar zijn de wetten, de letteren, de godsdienst, de beschaving, alle kunsten, alle levenswijsheid tot ons gekomen. Geslachten na geslachten hebben haar vereerd als het gemeenschappelijk vaderland der menschheid. Moest men, zelfs al had de Paus misdreven, het hem niet vergeven hebben terwille van de groote verdiensten die zijn stad zich verworven heeft? En hoe, hoe wreekt het razende leger zich op hem? Door moord en doodslag; door met goddelooze handen de stad te ontwijden, die voor ons allen in waarheid een tweede vaderland is. Zij spande de vierschaar der volkeren, was de wachteres van den godsdienst, het toevluchtsoord der geleerden. Toen de schoone kunsten en wetenschappen als ballingen uit Griekenland moesten vluchten, nam zij ze op. Binnen hare muren zijn kort geleden de kunsten als het ware herboren. Van haar uit zijn zij over de wereld verspreid, zooals het zaaizaad, dat Triptolemus over de gansche aarde uitstrooide. En aangezien zij reeds door *allen* vereerd moet worden meer dan het vaderland zelf, hoeveel te meer dan niet door ons, die de taal van Oud-Rome spreken, en die meer weldaden van haar genoten hebben dan de massa. Met deze hebben wij onze *rechten* gemeen De studie der vrije kunsten daarentegen is niet gemeenschappelijk. En daarom, gij academieburgers, die Rome's taal spreekt, beseft, zoo vaak gij de plundering der stad gedenkt, welke *plichten* van u geëischt worden. De studie der letteren is door de ramp die Rome trof, reeds in het gedrang gekomen; verdubbelt uwen ijver, en behoudt aldus, wat behouden kan worden. . . . .

Inderdaad, dat klinkt anders dan de rauwe banvloek, de wrange strafpredicatie van Marnix, den advocaat der beeldstormers. Is het niet, wanneer wij den jongen reformator Rome hooren prijzen als den oorsprong der wetten, der letteren, van den godsdienst, de beschaving, de kunsten en alle levenswijsheid, alsof wij een ander bewonderaar der oudheid, Vosmaer hooren, waar hij in zijn „Carrara" zingt:

> Oud-Rome gaf de heldenkracht, het recht,
> Den staat, droeg Hellas' kunst en bootste
> En ciseleerde 't goud van eigen taal
> In zang en statig woord; — 't herleefd Itaalje schonk
> Euroop zijn godsdienst en zijn schoonheidsdienst;
> Wat eischt men meer?

Intusschen is het eenigszins eenzijdig, met Melanchton te sterk den klemtoon te leggen op de verovering van Konstantinopel en de vlucht der Grieksche humanisten naar Italië. Het gewicht van die gebeurtenis mag niet onderschat worden, maar toch: reeds lang vóór 1453 gistte het in Italië, en de komst der Grieksche geleerden staat slechts gelijk met het inwerpen van een zeer afdoende dosis giststof in de uit zich zelf reeds in beweging geraakte vloeistofmassa.

De eerste uitingen van de renaissance-beweging dateeren van veel vroeger. In dat land der klassieke oudheid was de middeleeuwsche spitsboogstijl, dat kind van de in het Zuiden onbegrepen mystiek van het Noorden, feitelijk nooit inheemsch geweest, dan voor zoover zij zich klassieke elementen toevoegde, of — als op Sicilië — zich in de armen van den Moorschen stijl wierp. De eenige streng Gothische kerken in Italië, de dom te Milaan, de San Francisco te Assisi en de San Andrea te Vercelli zijn scheppingen van vreemdelingen. Het eerste renaissance-gebouw in Italië dateert van anderhalve eeuw vóór het begin van wat men gewoon is de renaissance beweging te noemen. Het is de Santa Maria del Fiore te Florence, die in 1294 door Arnolfo del Cambio begonnen werd. Ook op het gebied der letteren neemt men iets dergelijks waar. Petrarca's levensarbeid, het opsporen en bekend maken van de overblijfselen der Romeinsche letterkunde valt tusschen de jaren 1333 en 1374. Zijn vriend en tijdgenoot Boccaccio liet een Griek, Leontus Pilatus, uit Thessalonica komen, om hem in de taal van Homerus te onderrichten. Lorenzo Ghiberti vervaardigde reeds in 1401 de beroemde bronzen deuren van het Baptisterium te Florence. En men schreef 1446, toen Filippo Brunellesci stierf, midden in den bouw van den beroemden renaissance-koepel der door Del Cambio begonnen Santa Maria del Fiore.

Deze data zijn alle van vóór de verovering van Konstantinopel, en toonen duidelijk aan, dat er een renaissancebeweging, een renaissance-litteratuur, een renaissance-bouwen-sierkunst bestonden, vóór dat Mohammed II de halvemaan plantte in de stad van Constantijn en te paard de Aya Sophia, den St. Pieter der Oostersche Christenheid binnen reed.

De klassieke oudheid is in Italië nooit geheel dood geweest. Zij heeft als de zeven slapers uit de Christelijke legende den donkersten tijd van de ontwikkelingsgeschiedenis des volks overgeslagen, en is weer wakker geworden en in het licht gekomen toen haar tijd gekomen was.

Dit is geen dichterlijke beeldspraak, maar prozaïsche waarheid. De Aya Sophia was niet de eenige Christentempel, voor welks bouw onderdeelen van antieke monumenten bij scheepsladingen waren aangevoerd. Ook de San Marco te Venetië is voor een groot gedeelte uit Romeinsche en Grieksche bouwfragmenten samengesteld. De dom te Pisa, gebouwd door een Grieksch architect, Bucheto, is versierd met granieten, porphieren en marmeren zuilen, kapiteelen en reliefs van antieke ruïnen op Sicilië en de Grieksche eilanden. En wie telt de overige kerken, paleizen en lusthuizen, die op deze wijze cijns hieven van de vervallen tempels, villa's en amphiteaters der Romeinen? Trouwens bij leentjebuur-speelen bleef het niet. De Byzantijnsche en vroeg-Romaansche architecten steunden nog geheel op den bouwstijl der oudheid; zij bestudeerden op hun manier de voorbeelden der antieken en leidden er nieuwe bouwvormen uit af. Gugel wijst er op, dat de Byzantijnsche bouwmeesters het tongewelf, door hen aan de Romeinen ontleend, naar de behoeften van den Christelijken eeredienst trachtten te vervormen, en dat hunne toepassing van den koepelbouw slechts een overgangsgeleding is tusschen die der Romeinsche architecten (o. a. aan het Pantheon) en de latere glorierijke koepelconstructie van het quatro- en quintocento-tijdvak. De architecten van het Romaansche tijdvak in Lombardye hebben tot in de 12e eeuw onder den invloed der klassieken gestaan, zoowel wat de constructie der zuilen als het decoratieve kleed hunner bouwwerken aangaat.

Hoe zou het ook anders gekund hebben in een land, dat in waarheid het kerkhof der klassieke kunst kon worden genoemd, waaruit de eenzame ruïnen van oud-Romeinsche gebouwen als grafteekenen der oudheid oprezen, en waar

de spade van den landman bij het omwoelen van den grond ieder oogenblik herinneringen aan de begraven wereld der ouden aan den dag bracht.

Men kan dit niet letterlijk genoeg opvatten. Benvenuto Cellini, de groote Florentijnsche goudsmid, verhaalt in zijn beroemde, door Goethe gepubliceerde auto-biografie, zeer aanschouwelijk, hoe hij, als 23jarig jonkman te Rome werkend, telkens naar buiten ging, om er de Romeinsche ruïnen te bestudeeren. Op feestdagen organiseerden de jongelui picnic's in de schaduw der klassieke zuilengangen. Zij namen dan papier en krijt mede om de bouwvallen te teekenen, was en boetseerspatels om bepaalde onderdeelen na te modelleeren. Maar zij vergaten ook hunne buksen niet. Want in de gaten der oude muren, tusschen het lofwerk der kapiteelen, binnen de vervallen tempelwanden nestelden de duiven bij heele zwermen. Op die uitstapjes maakte hij ook kennis met antiquiteitenzoekers, keek hun de kunst af, en beunhaasde later zelf in dat vak. Het opsporen van antiquiteiten was destijds even goed een métier als ieder ander, wel een bewijs hoe veel er op dat gebied omging. De antiquiteitenzoekers stelden zich gaarne in verbinding met de Lombardische boerenarbeiders, die op geregelde tijden naar de omstreken van Rome kwamen, om er in de wijngaarden te werken. Dezen hadden de reputatie, den grond flink diep om te zetten, en vonden bij hun arbeid allerlei antieke sieraden; niet alleen zulke, die door de waarde van de grondstof welkome vondsten waren, — gouden en zilveren voorwerpen, edelgesteenten enz. — maar ook, die als kunstwerken een goede waarde vertegenwoordigden, zooals munten, medailles, cameëen, gemmen, artikelen van goudsmids- en bronswerkerskunst enz. Zoo vermeldt Cellini, dat hij eens een smaragd, zoo groot als een boon, vond, geslepen in den vorm van een dolfijn, een topaas ter grootte van een grooten noot, waarop een Minerva-kop gesneden was, een camée met Hercules en Cerberus, die door den grooten Michel Angelo uitbundig bewonderd werd. Ook spreekt hij van wandbeschilderingen met grotesken, die in begraven vertrekken van Romeinsche landhuizen gevonden werden, en knoopt daaraan een beschouwing vast over de manier der klassieke kunstenaars, om wonderlijke gedrochten samen te stellen uit de niet bijeen behoorende ledematen van verschillende dieren. Dat die vondsten werden nagevolgd en op die wijze rechtstreeks van invloed waren op de kunst van die dagen, blijkt uit zijn mededeeling, dat in grafurnen antieke ijzeren ringen, fraai met goud ingelegd, gevonden waren, dat hij deze namaakte op verlangen van eenige heeren, en hen er goede prijzen voor liet betalen.

Het spreekt van zelf, dat die voorwerpen niet alleen in den tijd, waarover hij schrijft, (1523), gevonden werden maar ook vroeger, geheel de middeleeuwen door. Het verschil is slechts, dat men in den renaissance-tijd meer gewicht aan die dingen ging hechten, en er opzettelijk naar ging zoeken.

Dat de klassieke oudheid in Italië nooit geheel dood is geweest, maar als de schoone slaapster uit het sprookje slechts in diepen slaap verzonken was, de ongunstige jaren versliep, en weer wakker werd toen het tooverwoord gesproken was, dat haar tot nieuw leven zou doen ontwaken, dit blijkt uit het medegedeelde wel zeer duidelijk.

Bij dezen invloed van de in Italië's bodem begraven klassieke schoonheid voegden zich invloeden, die van Griekenland uit er toe medewerkten, om de herinnering aan de oudheid levendig te houden. Keizer Johannes Palaeologus, door de Turken in het nauw gebracht, zond in 1390 den geleerden Byzantijn Manuel Chrysoloras als gezant naar de hoven der Europeesche vorsten, om hun te smeeken hem in zijn uitersten nood bij te staan. Voor zijn wegzinkende macht hielp dat beroep niet veel. Voor de studie der klassieke talen des te meer. Zes jaren na dien stichtte Chrysoloras te Florence op verzoek van den senaat der stad een Grieksche school. Later gaf hij les in het Gricksch te Pavia, Milaan, Venetië en Rome. Ook aan andere scholen in Italië werden reeds vroeg Byzantijnen als taalleeraars aangesteld. De Byzantijnsche dames — het „cherchez la femme" geldt ook op dit gebied! — waren aan de Italiaansche en Duitsche hoven om haar geest en beschaving zeer gezien. Keizer Otto II had een Byzantijnsche vrouw. Otto III en Koenraad II zonden Duitsche bisschoppen naar de hoofdstad van het Oost-Romeinsche rijk om Grieksche prinsessen voor hunne zonen ten huwelijk te doen vragen. De scholasticus Gerbert, — later paus geworden — roemt de bekoorlijkheid van deze geletterde dames. „Toen ik hare socratische gesprekken hoorde en hare fijngevoelige gezichtjes zag, vergat ik al mijn verdriet," zegt hij. Als gezelschapsdames waren de Byzantijnsche jonkvrouwen bij de Duitsche vorstinnen bijzonder in trek. Joseph Victor von Scheffel heeft ons in zijn „Ekkehard" de rol geschetst, die zulk een, in kunsten en wetenschappen onderwezen vrouw in het kasteel van een Duitsche hertogin vervulde. De aangename en beschaafde manieren, de geletterde, van geest en smaak getuigende gesprekken aan die hoven, waar zij, — zooals Tephano aan het hof van Otto II, — den toon aangaven, wordt door de tijdgenooten geroemd.


Bovendien was er van het Grieksche Oosten naar Italië nog een andere dan deze export van vrouwelijke geestigheid en bekoring. De Genueezen en Venetianen der middeleeuwen brachten van hunne roof- en oorlogstochten tegen het Byzantijnsche rijk allerlei Grieksche kunstwerken mee naar huis. In Italië werd door joden een geregelde handel gedreven in Grieksche en Latijnsche handschriften, die zij in Byzantium, op de Grieksche eilanden en in Klein Azië opkochten.

Er was dus lang voor de exodus der humanisten uit het door de Turken veroverde Byzantium een weliswaar intermitteerende, maar toch telkens weer voortgezette verfrissching van het middeleeuwsche leven in Italië door de inwerking van de begraven Romeinsche en de levende Grieksche oudheid.

Het is evenwel volkomen waar, dat hun overkomst naar Italië plotseling een ontzaglijke versnelling in dit langzame proces teweeg bracht. De druppelsgewijze toediening van de medicijn werd opeens veranderd in een zeer intensieve kuur. De smeulende krater, die tot dusverre slechts wat rook en asch maar weinig vonken had uitgeworpen, kwam tot een plotselinge en ontzagwekkende explosie van vuur en gloeiende lava, de donder der gedachten daverde, de bliksem van het vernuft flitste door de donkere wolken.

Maar het beeld van een vulcanische uitbarsting, hoe goed het de kracht en het plotselinge der verandering weergeeft, kan niet voldoen, waar het een beweging betreft, die twee eeuwen aanhield, en zich, langzaam maar zeker, van Italië uit naar het Westen en Noorden voortplantte. Neen, — om tot het beeld van Havard terug te keeren, — het was veeleer een *Lente*, een Lente die de wereld met een raadselachtige groeikracht en bloeilust begiftigt, die bladeren en bloemen uit den stuggen grond, loof en bloesem uit de dorre takken drijft, en zegevierend, van het Zuiden uit, voet voor voet naar koeler streken doordringt. Na Italië in volle bloesempracht te hebben gezet, brengt zij Spanje en Frankrijk in bloei, doet het Rijndal ontluiken en houdt haar blijde inkomst in de lage landen aan de Noord- en Oostzee, die zij voor korten tijd in een tweede Italië herschept.

Overal trekken de vorsten haar tegemoet om haar te begroeten. Overal zijn reizende kunstenaars, geleerden en

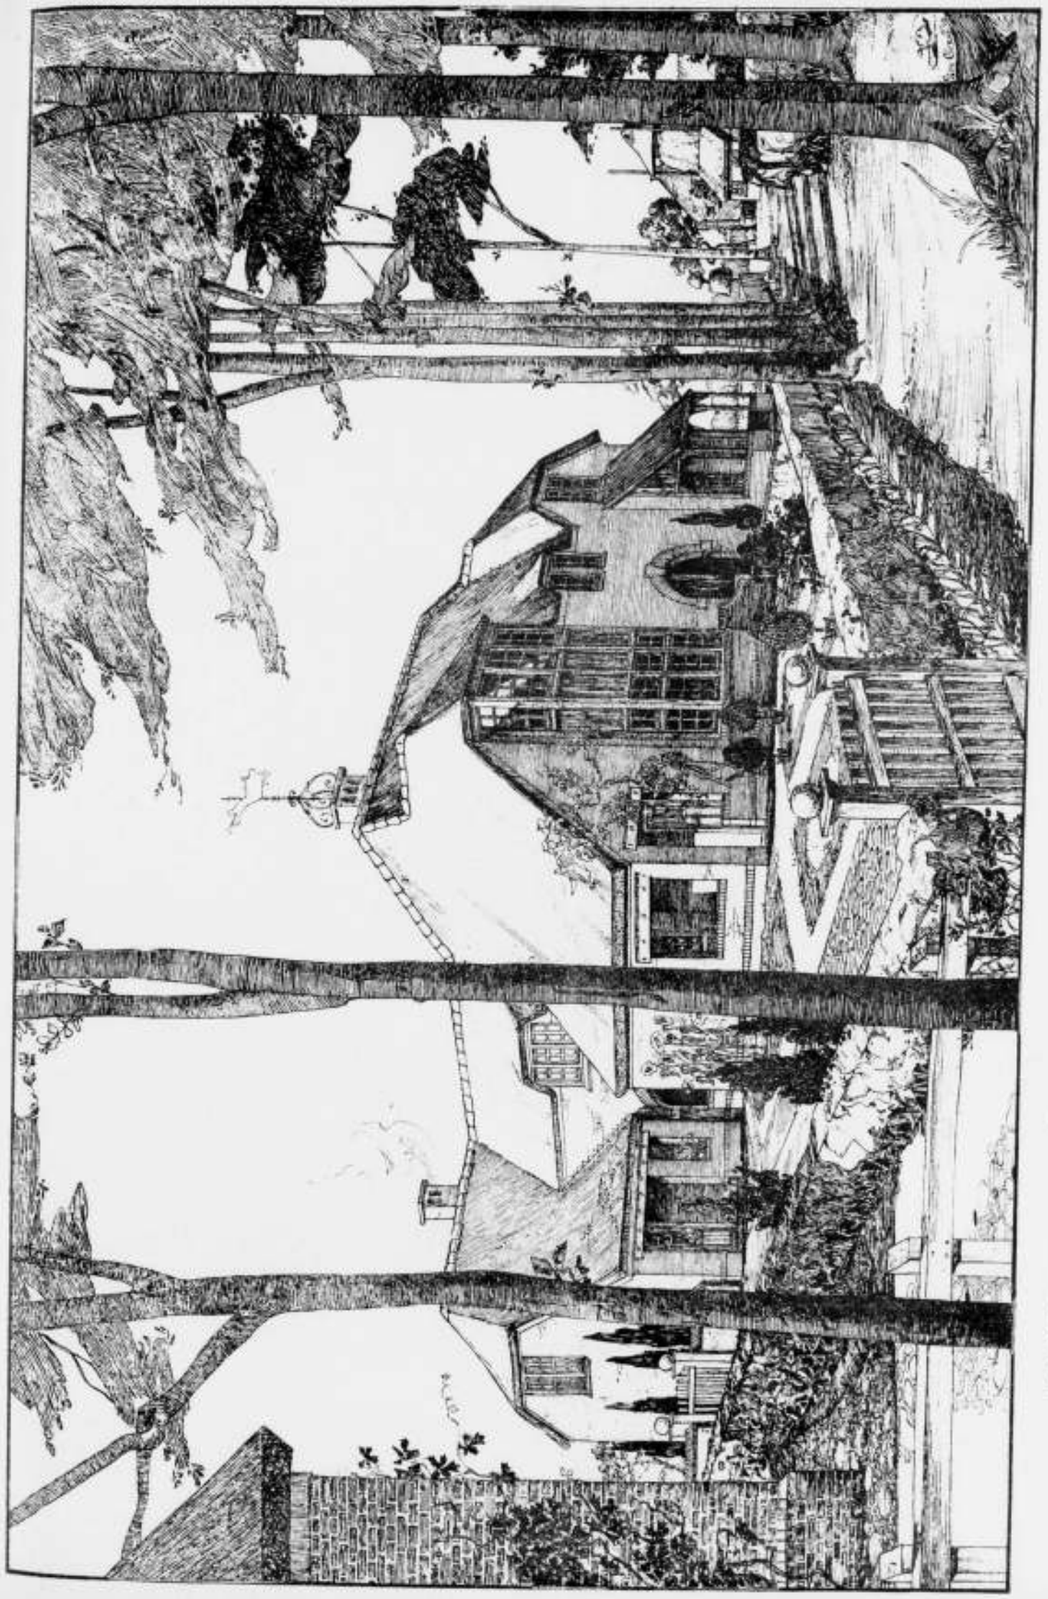

DUBBELE VILLA TE LAREN·N·H· AAN DEN BRINK ·
DE ARCHI: Kuilenburg & Tetterode 1913

boekdrukkers hare herauten. Overal halen de volken haar juichend in. Waar zij komt worden talenten, genien geboren, de wetenschappen schieten vleugelen aan, in de letteren vaart de ontembare kracht der jeugd, en voor hare voeten doen de kunsten een Mei van de heerlijkste scheppingen ontluiken.

In de volgende bladzijden wordt getracht enkele episoden uit haar intocht in de Nederlanden te schetsen.


(Wordt vervolgd).

LANDHUIS TE LAREN.

Het op de plaat van dit blad afgebeelde dubbele landhuis wordt gebouwd op den Brink te Laren (N. H.), voor den heer D. den Hartog.

Daar de omgeving voornamelijk uit schilderachtige boerenwoningen bestaat, is er naar gestreefd, zoo weinig mogelijk het karakter van het moderne villa-type te benaderen, doch meer den schuur-vorm aan te houden.

In overeenstemming daarmee zijn de materialen gekozen: miskleurig hardgrauw voor gevelwerk, riet voor het dak,

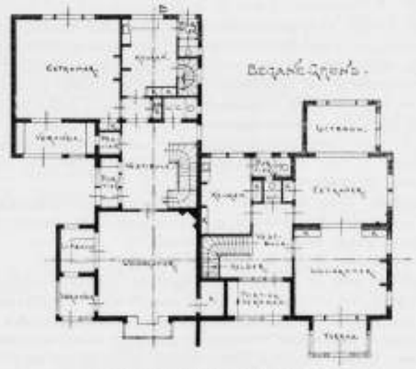

Dubbele Villa te Laren N.H.
Schaal 1 à 300.

en het houtwerk der kozijnen (naar ouden trant flink in 't gezicht gelaten) helder blauw en wit geschilderd.

Voor het interieur, in de vestibules, boven een eenvoudige lambrizeering, bepleisterde muren, en roode plavuizen op de vloeren. De beide woonkamers, waarin Oud-Hollandsche meubels geplaatst zullen worden, hebben een overeenkomstige schouw. Het houtwerk is overal in kleuren gebeitst, en de plafondbalken zijn overal zichtbaar gelaten. De slaapkamerverdieping is bijna geheel in het dak ondergebracht.

Het huis, benevens een dubbel bergschuurtje, is voor /12,585.— aangenomen door den heer B. Jurriëns te Naarden.

Mei 1903. S. DE CLERCQ.
's-GRAVENHAGE. J. GRATAMA.


PRIJSKAMP IN DE SCHOONE BOUWKUNST.

De beslissing omtrent den prijskamp 1903 is reeds gevallen. Zij is eigenlijk niet genomen door de Jury, maar door de mededingers. Beide candidaten hebben zich teruggetrokken; de eene heeft niet eens aan den proefkamp — den eigenlijken prijskamp voorafgaande — deelgenomen, en de andere heeft het na den proefkamp opgegeven. Alzoo thans weder een even betreurenswaardige afloop als in 1902.

Het aantal candidaten was weder gering (1). De wet heeft op meer gerekend, want zij zegt: „Hoogstens ten getale van 6 worden de mededingers, die het best in den proefkamp voldeden, tot den eindkamp toegelaten".

Kan het mogelijk zijn, dat mededingers worden afgeschrikt door het theoretisch examen? Dit zou ongemotiveerde angst zijn; want van eene zijde die goed ingelicht kan zijn, vernemen wij, dat de eischen voor dit gedeelte van het examen niet zoo hoog gesteld worden. 't Is natuurlijk, dat blijken moet of de candidaat voldoende theoretisch onderlegd is; maar hoofdzaak voor zijn slagen blijven de bewijzen van zijn architectonischen aanleg en zijn talent. Blijken deze kwaliteiten, volgens het voor den proefkamp ingeleverde werk, te bestaan, dan geven zij den doorslag om tot den eindkamp te worden toegelaten,

Na het bekend worden van den afloop konden wij niet aannemen, dat de Jury (2) een te zwaar onderwerp voor den proefkamp had opgegeven. Na onderzoek bleek ons, dat ditmaal aan de candidaten de gegevens voor een bouwterrein waren verstrekt, op verkleinde schaal hier afgedrukt, waarbij de volgende toelichting was gevoegd.

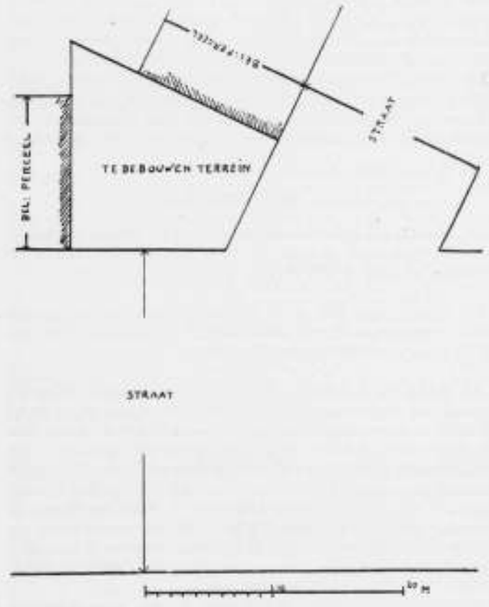

Proefkamp 1903.

„Het te bebouwen terrein is gelegen aan den hoek van twee straten.

Het is wenschelijk het terrein niet geheel te bebouwen.

Het gebouw bevat gelijkstraats een winkel van ongeveer 90 M², oppervlakte, kantoor en privaten. Daaronder souterrein voor pakkelder enz. Op de eerste verdieping een groote zaal voor etalage. Op de tweede en derde verdieping woning voor den eigenaar. De woning moet een afzonderlijke toegang van af de straat hebben.

(1) In het vorige nummer van dit blad deelden wij mede, dat zich voor den tweeden Prijskamp, in 1897, twee candidaten hadden aangegeven. Dit is eene vergissing; er meldde zich in dat jaar niemand aan.

(2) De Jury bestond uit de heeren: Dr. P. J. H. Cuypers, *Voorzitter*, H. P. Berlage Nz., *Secretaris*, Prof. Aug. Allebé, Ed. Cuypers, C. B. Posthumus Meijjes, A. Salm G.Bz., Th. G. Schill en J. Versluys.

Gevraagd worden de plattegronden, twee gevels en een doorsnede op een schaal van 1 à 100.

De teekeningen kunnen in potlood worden behandeld".

Erkend moet worden, dat de vraag zeker niet van de moeielijkste was wat de planindeeling betreft, en een groote mate van vrijheid liet. Zij was daarom bijzonder geschikt voor het doel.

PRIJSVRAGEN.

De heer J. A. Huizinga, meubelfabrikant te Groningen, verzoekt ons mede te deelen, dat op de door hem uitgeschreven prijsvraag voor een ontwerp van een modern woonkamer ameublement — waarvan het programma is opgenomen in het Bouwk. Weekbl. van 25 April 1903 — drie en zestig antwoorden zijn ingekomen, waaronder uit Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk en België. De motto's zijn: „Exclsior", „O", „Y Y", „Jo", „Allen min één", „Laat hout hout blijven", „Meubelen", „Holland", „Eenvoud", „Elcapa", „1903", „X", „E A", „Huisraad", „Die alte Liebe", „Reinhold", „Dollar". „Nasci Poena", „Jo", „Nihil", „Dispereert niet", „Pax", „Erik", „Gemütlich", „Jaime la paix", „Ora Pronobis", „Nil Desperandum", „Abino Dimitris", „Eenvoud", „A E", „Fantasie", „Rust", „Sifejo", „Constructie", „C", „Erik", „van Neste", „Een gedachte", „Nil desperandum", „Tehuis", „Eenvoud", „Cezet", „Prima vera", „Zeeland", „Heimat", „Dit", „Heimelig", „Holland", „Eerste Proeve", „Werden", „Frage", „Eigensinn", „Nemo", „Carpe diem", „Zug", „Thusnelda", en zeven met een kenteeken.

De Jury zal eerstdaags bijeenkomen en daarna de uitslag nader bekend worden gemaakt. Inmiddels worden de ingekomen antwoorden in de verkooplocalen van den heer Huizinga tentoongesteld. Ieder belangstellende heeft vrij toegang tot deze tentoonstelling.

UIT DEN VREEMDE.

De tweede „Hoogbronwaterleiding" welke Weenen gekregen heeft, is aangelegd op eene levering van 200.000 c.b.m. water dagelijks, en kost ± 100 millioen kronen.

De 1e prijs, 1500 Mrk., voor den aanleg van de in 1904 te houden tuinbouw tentoonstelling te Dusseldorf, is behaald door den heer H. R. Jung, „Stadtobergartner" te Keulen.

Te Silchester worden in de laatste jaren hoogst belangrijke Romeinsche opgravingen gedaan. Hiertoe heeft zich gevormd het „Silchester excavation Committee". Gedeeltelijk onder het kerkhof en onder boerenhoeven werden twee tempels opgedolven. Vele hoogst belangrijke huizen en villa's werden te voorschijn gebracht, waarvan twee een tot nu toe onbekend karakter hadden. Een was voorzien van een 60 voeten lange galerij. Voor den bouw was gebruikt marmer en Andernach-lava. Weinig voorwerpen van metaal worden gevonden. Het Committee, waarvan de inkomsten uit vrijwillige bijdragen bestaan, beschikt over *f* 6000 jaarlijks.

Te Warford, Cheshire, wordt eene kolonie voor lijders aan vallende ziekte opgericht. Het gebouw kost 1,200,000 gulden.

Te Chartres is een standbeeld voor Pasteur opgericht.

In het „Zeitschrift des Oester.-Ingenieur- und Arch.-Vereines", N°. 24, komt een artikel voor over de Rotterdamsche kaaimuren, overgenomen en vertaald uit „de Ingenieur".

Het nieuwe algemeene ziekenhuis te Weenen zal eene oppervlakte van 175.000 M². innemen en bestaat uit 15 afzonderlijke paviljoens.

Dokter E. Schilling te München meldt de uitvinding van nieuwe gasgloeikousjes „Degea", die, wat bestendigheid der gloeikracht, enz. aangaat, een groote schrede vooruit mogen genoemd worden. Neemt bij 385 branduren bij de Auerkousjes de lichtkracht met 39.5 % af, zoo nam die bij de „Degea" met 31 % toe. Steeg bij de 1en het gasverbruik van 0.89 tot 1.84 l., bij de Degea nam het van 1.36 tot 1.04 l. af. Men berekent de verbrandingskosten van een Auerkousje tegenwoordig op 5.6 cent per 100 kaarsuren; daarentegen zoude dit bij de „Degea" kousjes slecht 1.5 cent per 100 kaarsuren zijn.

De doorgraving van de landengte van Panama is nu door een verdrag van Columbia met de Vereenigde Staten van N. Amerika voor goed vastgesteld. De V. S. betalen in eens 10 millioen dollar en jaarlijks 250.000 dollar aan Columbia, waartegen Columbia aan de V. S. een strook land afstaat van 6 mijlen breed. Eene overeenkomst verzekert verder de goede uitvoering van het werk, en de exploitatie van het kanaal.

BERICHTEN.

Amsterdam. De algemeene vergadering van de Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht, zal gehouden worden op Maandag 29 Juni 1903, 's namiddags 1½ uur, in het Gebouw der Maatschappij voor den Werkenden Stand, te Amsterdam.

's Gravenhage. Op een terrein van de Maatschappij Klein Zorgvliet stond sedert eenige jaren een huis met kantoorlokalen van den heer Mr. Goekoop. Daar het terrein verkocht werd, is een der directeuren van de maatschappij, de heer A. A. Mussert, op het denkbeeld gekomen het huis te verrollen naar zijn 500 M. verder gelegen plaats van bestemming. Na het huis gestut te hebben, is het losgemaakt van de fundeering, met 8 vijzels opgelicht en op 15 zware rollen van beukenhout geplaatst. Met drie pieren wordt het voortgetrokken. Tot nog toe (23 Juni) is alles goed gegaan; blijft dit zoo, dan zal het huis 29 Juni op zijn nieuwe plaats staan, en de verhuizing niet meer dan *f* 1500 hebben gekost.

Delft. Tot deelneming aan de eindexamens der Polytechnische School hebben zich aangemeld: voor technoloog 22, voor civiel-ingenieur 71, voor bouwkundig ingenieur 1, voor scheepsbouwkundig ingenieur 1, voor werktuigkundig ingenieur 66, en voor mijnen-ingenieur 28 candidaten. Vóór of gedurende het examen trokken zich terug. 10 candidaten voor civiel-, 4 voor werktuigkundig en 5 voor mijnen-ingenieur.

Voor technoloog zijn geslaagd 19, voor scheepsbouwkundig ingenieur 1. voor werktuigkundig ingenieur 38, en voor mijnen-ingenieur 12 candidaten.

Haarlem. Door het Comité der Intern. Tentoonstelling van oude en nieuwe Kantwerken, in het museum van Kunstnijverheid, zijn de volgende bekroningen toegekend.

Eere-diploma: K. K. Zentral Spitzenkurs te Weenen.

Diploma, aan de scholen: K. Spitzenklöppel-Musterschule te Schneeberg, Saksen; Industrieschool voor Meisjes te 's-Gravenhage, voor ingezonden reparatiën; aan de firma's: Compagnie des Indes te Brussel; Daimeries-Petitjean te Brussel; Minne-Dansaert te Haeltert; Maison Moderne (Meier-Graefe) te Parijs; aan particuliere inzendingen van: Jhr. Verhagen te Gent; Mevr. de Baronnesse de Constant Rebecque te 's-Gravenhage; Mevr. Vening Meinesz te Amsterdam.

De Ned. Kantwerkschool te Apeldoorn werd buiten mededinging gesteld.

Congres te Madrid. Bij Kon. besluit is benoemd tot vertegenwoordiger der Nederlandsche Regeering op het in April 1904 te houden Internationaal Congres van architecten, de heer Dr. P. J. H. Cuypers, architect der Rijks Museumgebouwen.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 6, van 15 Juni 1903. De Nederlandsche Heidemaatschappij, door X. — Het temmen en dresseeren van wilde dieren, door Dr. A. J. C. Snijders. — Springende Cocons, door Dr. J. C. H. de Meijere. — De Okapi in het Oude Egypte, door H. Vreedenberg. — De Stofregens van 1901 en 1902 (Vervolg en Slot), door Dr. J. Lorié. — Auer's Osmium-Gloeilamp (Vervolg.) door Dr. L. Bleekrode. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, door Dr. Ant. Pannekoek. — Boekaankondiging, door Dr. H. J. C. — Correspondentie. — Vragenbus. — Korte mededeeling.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
19 Juni	753	N.O.	4	11	
20 „	„	N.W.	1	13	31
22 „	769	N.N.W.	2	12	
23 „	770	Z.O.	1	14	
24 „	766	„	2	14	
25 „	765			18	

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 29 JUNI.

AMSTERDAM *a*. Het bouwen van eene teercentrifugekamer tusschen de bestaande zuiveringsgebouwen, en *b*. het bouwen van eene uitbreiding aan meterhuis no. 1, beide op het terrein der Westergasfabriek aan den Haarlemmerweg te Amsterdam.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stadsdrukkerij tegen f 1,50 (met 2 teek.). Inl. worden gegeven ten kantore van den bouwk. hoofdopzichter der gemeentel. gasfabrieken (Oostergasfabriek) van 2 tot 4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der besteding.

ARNEMUIDEN (ZEEL.). Het bouwen van een kerkgebouw met consistoriekamer e.a.

De kerkraad der geref. kerk n.m. 5½ u., in de consistoriekamer der oude kerk Bestek en teek. verkrijgb. bij A. Huson, Kasteelstr. O 379 Vlissingen à f 1,—. Aanw. gedaan.

BEETSTERZWAAG. Het verbouwen van een koetshuis en het maken van eene aanbouw aan een woonhuis.

De arch. O. M. Meek te Donkerbroek. Bestek en teek. ter inz. in hotel „de Klok". Aanw. gedaan.

BROEK OP LANGENDIJK (N.-H.). Het bouwen van een woonhuis.

De bouwk. C. Smit, Zuidacharwoude, 's av. 7 u., ten huize van P. Vet, alw. bestek en teek ter inz.

NIEUWDORP (ZEEL.). *a*. Het vergrooten der Chr. school; *b*. de levering van het ben. ameublement.

Het bestuur der vereen. voor christelijk onderwijs, n.m. 3½ u., in de consistorie der Ger. kerk. Aanw. 29 Juni, 's midd. 12 u., door den bouwk. J. W. v. d. Weert te Goes.

VLAARDINGEN. Het maken van een kerkgebouw en verbouwing der pastorie voor de Geref. kerk B.

Het kerkbestuur der Geref. gemeente n.m. 2½ u. Bestek en teek. à f 2,50 te verkr. aan het bureau van Tjeerd Kuipers, archit., Amsterdam, Sarphatipark 108. Aanw. 23 Juni, v.m. 11 u.

WINSCHOTEN. *a*. Het bouwen van een veldwachterswoning met brandspuithuisje op een vrij terrein te Winschoter Oostereinde; *b*. den verbouw van lokalen van het Gymnasium en van de hoogere burgerschool; *c*. het wit en sauswerk van verschillende schoollokalen voor lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs.

Het gem.best., n.m. 6½ u. Bestekken en teek. van de onder *a* en *b* vermelde werken ter secret. verkrijgb. tegen f 0,50 per exem. Dat van het onder *c* vermelde werk ligt ter visie. Aanw. gedaan.

WINTERSWIJK. Het bouwen eener school aan den Oude Groenloschenweg ald.

Het gem.-best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. ad f 1 verkrijgb. ter secr. Inl. geeft de gem.-opz.

WINTERSWIJK. Het afbreken van perc. in de Misterstraat A 1173 en het ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis met werkplaats.

De architecten Gantvoort en Streek, 's av. 8 u., in hotel „De Stad Munster", alw. bestek en teek. ter inz. en tegen f 1 verkrijgb. op het kantoor der arch. bij wien inl. te bekomen zijn.

DINSDAG 30 JUNI.

ARNHEM. Het bouwen van een villa aan de Pels Rijckenstraat.

De arch. J. P. Hazeu, 's av. 8½ u., in het centraalgebouw bakkerstraat. Bestek en teek. à f 2 verkrijgb. bij den arch. Steenstr. 115, alw. inl. te bekomen. Bilj. in te leveren tot 's av. 7½ u.

ASSEN. Het verbouwen van de gemeentegasfabriek en het bouwen van eene meesterknechtswoning.

Het gem.bestuur, n.m. 1½ u. Bestek en 2 teek. ter secretarie verkrijgb. à f 1,25. Inl. verstrekt de stadsbouwmeester.

JUBBEGA-SCHUREGA (FR.). Het bouwen van eene stoomzuivelfabriek met directeurswoning.

Het bestuur der coöp. vereeniging „Ons Belang". Bestek en teek à f 1,75 verkrijgb. bij A. Kooistra, archit. te Gorredijk, die tevens inl. geeft. De briefjes worden ingewacht bij den voorzitter der vereen. K. Neef te Jubbega-Schurega aan de Vaart.

MEERKERKSBROEK (Z.-H.). Het bouwen van een woonhuis met achterhuis.

De heer Kl. Rietveld, n.m. 6 u. Bestek en teek bij hem ter inzage. Inl. te bekomen bij P. Eikelenstam te Meerkerk. Aanw. gedaan.

SCHOUWERZIJL (GR.). Het bouwen eener pastorie op een terrein naast de kerk.

De bouwcommissie der ger. kerk, n.m. 6 uur. Bestek à 50 cent verkrijgb. bij B. Riepma, die inl. verstrekt, en bestek en teek. ter inz. liggen.

UTRECHT. Bestek no 945: het maken van een reservoirgebouw met waterleiding en waterkranen met daarmede in verband staande werken op het rangeerstation Maarn. Ram. f 24900.

De Maatij. tot Expl. van Staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd).

UTRECHT. Bestek no. 946. Het maken van een haltegebouw te Wijster nabij wachtpost no. 22 en het verrichten van bijbehoorende werken ten behoeve van den spoorweg Meppel—Groningen. Raming f 6000.

De maatij. tot Expl. van staatssp.w., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WINSTERSWIJK. Het bouwen van een kleine dubbele villa aan de Wilhelminastraat.

De bouwvereen. „de Bree". Bestek en teek. ad f 1,75 verkrijgb. bij arch. J. J. Post.

ZUTPHEN. Het bouwen van een pakhuis groot plm. 20 × 30 M. aan de Noorderhaven.

De firma J. Reesink en Co. in café „Centraal". Bestek en teek. ad f 1,50 verkr. bij den bouwk. D. J. van Loo. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 1 JULI.

KROPSWOLDE (GR.). Het bouwen van een pastorie op een terrein bij den grintweg, onder bijlev. van materialen enz.

De Ned. herv. gem., n.m. 4 u., in 't café van J. Terveer, alw. bestek en teek. ter inz. en à f 1,10 verkrijgb. is. Aanw. en inl. worden gegeven door Gebr. v. d. Schuur.

KRUININGEN. Het herbouwen van een woonhuis en schuur met verdere werken.

De heer C. Nieuwenhuijse, n.m. 5 u., in het koffiehuis van Bierens. Bestek en teek. ter inz. en inl. te bekomen bij A. Le Clercq, arch. Aanw. 1 Juli, n.m. 3 u.

OLDENZAAL. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met bakkerij aan de Hofmeijerstraat.

De heer W. Heidemann Jr., n.m. 6 u., in het koffiehuis van W. Heidemann aan de Bentheimerstr., alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft C. J. ter Elien, arch. Aanw. 1 Juli, n.m. 4 u.

OOSTWOLD (GR.). Het afbreken en herbouwen van een behuizing met lever. van het benood.

De heer H. v. Zuilen, n.m. 6 u., ten huize van J. Kruizinga, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft W. A. v. Zuilen te Nieuwolda. Aanw. 1 Juli, n.m. 4 u.

TWELLO. *a* Den bouw eener school met drie lokalen in den achterhoek van Wilp; *b*. dien van eene onderwijzerswoning; *c*. de lev. van de noodige schoolmeubelen.

Het gem.best., v.m. 11 u. teek. en voorw. ten raadhuize ter inzage en te bekomen tegen f 1.—. Aanw. gedaan.

WOLVEGA. *a*. Het verbouwen van de school te Munnekeburen bij de kerk; *b*. het bouwen van eene onderwijzerswoning te Slijkenburg en het verbouwen van de school.

Het gem.best., van Weststellingwerf, v.m. 11 u. Bestek en teek. ter secr. ter inzage en aldaar verkrijgb. van perc. *a*. ad f 0,75, perc. *b*. ad f 1,25. Aanw. op het terrein 25 Juni, v.m. 10 u., voor perc. sub. *a*. en n.m. 1 u. voor perc. *b*.

DONDERDAG 2 JULI.

BLAAUWHUIS BIJ SNEEK. Het bouwen van een zusterhuis met gesticht voor oude mannen en vrouwen met schoollokalen enz.

Het R. K. Par. kerkbest. van den H. Vitus, n.m. 3 u., in het koffiehuis van E. Wijbenga.

GRONINGEN. Het bouwen van een industrieschool voor meisjes, onder bijlev. van het benood.

Het gem.best., n.m. 12⅜ u. Bestek en voorw. met teek. ter secret. (afd. belast.) ter inzage en aldaar à f 2 verkrijgb., terwijl inl. kunnen worden bekomen aan het bureau der gem.werken. Bilj. moeten voor of uiterlijk op 1 Juli aan het raadhuis worden bezorgd op bovengen. bureau, tusschen 9 en 4½ u. Aanw. gedaan.

VRIJDAG 3 JULI.

HORST (L.). 1. De verbouwing der school te Amerika; 2. de levering van 110 M³. kiezel en 15 M³. klei.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. ter secr. en bij den bouwk. J. Keijsers verkrijgb. à f 1. Aanw. 3 Juli, v.m. 10 u.

NEEDE. Het bouwen van een fabriek met schoorsteen.

De archit. T. Broekhuizen, 's midd. 12 u., in hotel „Klaassen", alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 3 Juli, v.m. 11 u.

OLDENZAAL. Het afbreken en bouwen van een woonhuis gelegen in de Kortestraat.

De heer J. J. de Graaf, 's av. 7 u., in het café van J. Brookhuis in de Boterstraat, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft H. A. Fleege. Aanw. 3 Juli, v.m. 10 u.

ZATERDAG 4 JULI.

ELST (O.-B.). Het bouwen van een landhuis schuren, koetshuis, mestput, stallen enz. aan den Arnhemschen straatweg, nabij den Ouden Tol met bijlev. van materialen.

De bouwm. R. en R. J. van Holten, 's midd. 12 u. in café „de Vereeniging", alw. bestek en 4 teek. ter inzage en à f 2,50 verkrijgb. bij voorn. bouwm. die inl. geven dagelijks van 10—12 u.

'S-GRAVENHAGE. Het bouwen van een hotel met café restaurant genaamd „Leeuwendaal" met bijbehoorende uitspanning.

De maatij. tot expl. van het hotel „Leeuwendaal", n.m. 2 u., in het Zuid Holl. koffiehuis. Bestek en teek. à f 2 te bekomen bij den architect W. Molenbroek te Rotterdam.

TER HEYDE AAN ZEE. 1. Het bouwen van een bewaarschool met woning voor rekening der Herv. gem.; II. *a*. het bouwen van een bewaarschool met woning, *b*. het bouwen van een bakkerij met 3 woningen.

De bouwk. W. v. d. Molen Kuipers te Loosduinen, n.m. 3 u. Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. bij voorn. bouwk. en bij A. v. d. Akker te Ter Heyde. Aanw. gedaan.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-** schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantien bij aanbesteedingen

Vaste Taxatie *Op Beurspolis.* - *Vaste Premie*

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

7 JUNI.

's-GRAVENHAGE. Het sloopen van het perc. Amsterdamsche Veerkade 41 en het ald. bouwen van een winkelhuis met bovenmagazijnen. Door de arch. Karel Meijer en H. E. M. Rademaker.
Gegund aan J. v. d. Elshout Gz., te Scheveningen, f 12895.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het verbouwen van perc. Piet Heinstraat no. 103 tot winkelhuis met afzonderlijk bovenhuis. Door den heer J. J. Elkhuizen.
Gegund aan C. G. Smit, aldaar, voor f 8800.

12 JUNI.

GIESSENDAM. Het bouwen van 2 woningen en bijkomende werken voor den heer A. Benders.
Laagste inschr. P. de Kok, Giessendam, f 1155.

MIDDELHARNIS. Het bouwen van een woning voor den directeur der Ambachtsschool.
Timmerwerk. Laagste inschrijver Andr. Mosselman, N.-Tonge, f 2220.
Metselwerk. J. Boeter, f 2575
Smids- en loodgieterswerk. W. de Mooij, Sommelsdijk, f 269.
Smidswerk. A. Nieuwland, f 49.50.
Schilderwerk. H. Schipper, O.-Tonge, f 260.
Massa. Andr. Mosselman, N.-Tonge, f 5540.

TILBURG Het verbouwen van een schoolgebouw naast de kerk, met bijlevering van alle daarvoor benood. materialen, arbeidsloonen, transporten, enz. Door den archit. F. C. de Beer.
Laagste inschr. Wed. F. Vervest, f 8672. Gegund.

WARNS (FR.) Het amoveeren van de bestaande en het bouwen van een nieuwe brugwachterswoning te Warns.
Laagste inschr. S. Borneman, Hindeloopen, f 1412. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v/h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamenl.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Jossen-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LÜCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.


Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. **Met Prisma's.**

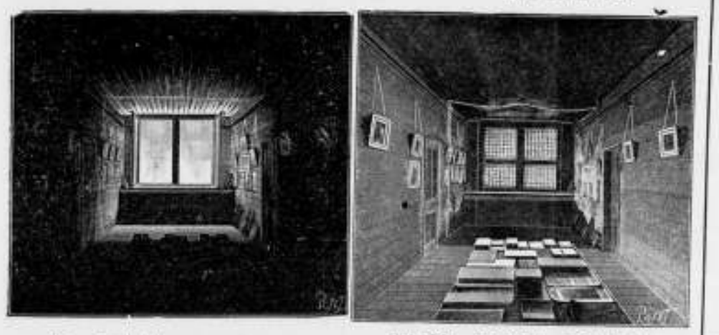

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd **FLINKE AGENTEN** gevraagd.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.

HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 20sten Juli 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 966/2:

Het uitvoeren van grond- en spoorwerken, het bouwen van eene Goederenloods, een Reservoirgebouw, eene wachterswoning, het maken van eene Brug voor gewoon verkeer, met bijkomende werken, ten behoeve van een Goederenstationsemplacement te HAARLEM.

Begrooting f 265,400.—

Het bestek met 4 teekeningen is tegen betaling van f 3.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Drooghak te Amsterdam. Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Te *Hoorn* wordt GEVRAAGD een

OPZICHTER

DER GEMEENTEWERKEN,

tevens Leeraar in het lijn- en vakteekenen aan de Burgeravondschool aldaar, practisch ontwikkeld in burgerlijke en waterbouwkunde, zij, die in het bezit zijn der akte M², zullen bij voorkeur in aanmerking komen.

Het gezamenlijk salaris bedraagt: *f* 1200.— met 4 twee-jaarlijksche verhoogingen van *f* 100.—. Bijdrage aan het pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren twee procent van het salaris als opzichter.

Aangifte bij op zegel gestelde aan den Gemeenteraad gerichte adressen vóór *8 Juli* a.s., onder inzending van teekeningen en opgaaf van tegenwoordigen en vroegeren werkkring.

Inmiddels zijn mondelinge inlichtingen te bekomen bij den Gemeente-architect, iederen werkdag 's middags van 1—2 uur.

Hoorn, 25 Juni 1903.

AANBESTEDING.

Op 7 Juli 1903, te 11 uur v.m. in het gebouw van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem.

Door ondergeteekende namens H.H. Directeuren van genoemde Maatschappij:

Het bouwen van een gebouw waarin Vergaderzaal, archief, trappenhuis, congiergewoning, etc., etc. in den tuin dezer Maatschappij aan het Spaarne No. 17 te Haarlem.

Het bestek met 4 blauwdrukken is van af 30 Juni 1903 verkrijgbaar à *f* 4.— bij den heer P. Rijnja, Lichtdrukinrichting, 134 Reguliersgracht te Amsterdam.

B. J. OUENDAG, *Architect.*

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk. Zendingskapel „Schooneberg" Delfshaven allen Rotterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

☞ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEY,

(HOUTGRANIET)

ROTTERDAM.

VLOERBEKLEEDING zonder voegen. — **TRAPBEKLEEDING,** ook op oude trappen. — **DEKTREDEN** op maat. — **PLATEN** in diverse afmetingen voorradig.

Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming adresseere men Leuvehaven 28 (Kantoor) Rotterdam.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt-lava. Asphalt. Portl.-Cement. Zandsteen.

FERD. ENGERS

AMSTERDAM.

DRAADGLAS.

AMBACHTSSCHOOL UTRECHT.

Gevraagd tegen 1 Oct. a. s.

EEN ONDERWIJZER,

uitsluitend voor hand- en vakteekenen aan a. s. Huisschilders (goed Huisschilder), in staat eenvoudige decoraties te ontwerpen, bij voorkeur in bezit der akte M¹.

De benoemde wordt tijdelijk aangesteld, met dien verstande, dat hij vaste aanstelling verkrijgt zoodra blijkt, dat hij de noodige bekwaamheid en geschiktheid bezit.

Inlichtingen omtrent het salaris en inzendingen van stukken en teekeningen vóór 5 Juli 1903, bij den Directeur der school.

HET BESTUUR.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 14den Juli 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 947.

Het maken van eene VERBINDINGSTUNNEL met trappen voor personenverkeer tusschen de drie perrons op het station UTRECHT.

Begrooting f 138500.—.

De besteding geschiedt volgens § 69 van het bestek.

Het bestek ligt van den 26sten Juni 1903 ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 6den Juli 1903, ten 1.40 ure namiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 20sten Juni 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 14den Juli 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 948.

Het maken van grondwerken, schoeiingen, het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels en het uitvoeren van eenige diverse werken op het station UTRECHT.

Begrooting f 6675 —.

De besteding geschiedt volgens § 31 van het bestek.

Het bestek ligt van den 26sten Juni 1903 ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 6den Juli 1903 ten 2.40 ure namiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 22sten Juni 1903.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR


W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef, onopenbreekbaar, onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.


LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.

„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.

„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

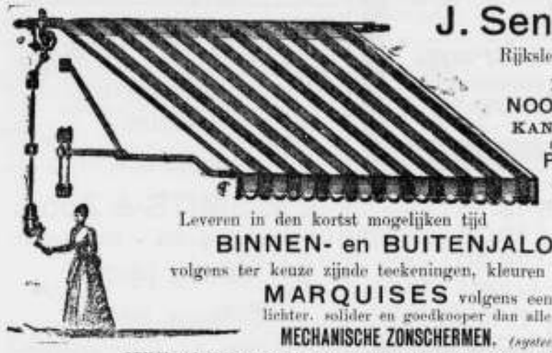

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.

KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.

Opgericht 1886.

Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 6den Juli 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 965:

Het maken van vier enkele steenen wachterswoningen met bloklokaal bij de posten nos. 3b, 5, 8 en 14 op den spoorweg ALMELO—SALZBERGEN, met bijbehoorende werken.

Begrooting f 10.360,—

Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Drooghak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Posterijen en Telegraphie.

AANBESTEDING.

Op Woensdag, 8 Juli 1903, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, in een der lokalen van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie te 's-Gravenhage worden aanbesteed:

het bouwen van een Postkantoor met Directeurswoning te ELST.

(Raming f 25.225.)

Het bestek ligt ter lezing aan het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie te 's-Gravenhage, aan het bureel van den Rijksbouwmeester in het 1ste district, Binnenhof te 's-Gravenhage; aan het postkantoor te Elst, aan het bureel van het Provinciaal Bestuur van Gelderland; en is voorts, op franco aanvrage, tegen betaling der kosten ad f 0.35, benevens de kosten van verzending, te bekomen bij de boekhandelaren Gebroeders VAN CLEEF, Spui no. 28a te 's-Gravenhage, en, door hunne tusschenkomst, in de voornaamste gemeenten des Rijks.

Inlichtingen worden gegeven door voornoemden Rijksbouwmeester te 's-Gravenhage.

De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingezonden aan het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie.

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag, 1 Juli 1903, des voormiddags ten 12 ure.

's-Gravenhage, 3 Juni 1903.

Een net Jongmensch, 21 j., pract. en theor. ontwikk., reeds als OPZICHTER werkzaam geweest zijnde en v. g. g. voorz. zoekt een

BETREKKING,

liefst bij een Architect. Br. fr. lett. K 14 aan BEIJER's Adv.-Bureau Utrecht.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz. volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3 „	4½	„	f 19.25	
no. 4 „	5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken
met
breede flenzen,
(*Systeem Grey*).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte, trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.



Haeusler's Houtcement-
DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland
J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.

J. W. GIPS.
ATELIER
VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD. † † †
BANKASTRAAT 4A.
's-GRAVENHAGE.

Waterverzorgings-Inrichtingen
welke het water op **elke** verdieping in **alle** huizen brengen.
PLANNEN enz. verkrijgbaar bij
J. H. P. JANSE,
Marnixstraat 402,
AMSTERDAM.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* – Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

4 JULI 1903. — 23e JAARGANG. — No. 27.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. – 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.– 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.– • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1–5 regels ƒ 1.– elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^{ij}.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Nieuwe vinding op het gebied van brandkasten. — Pneumatische waterverzorging. — Landhuis te Laren. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Door het Hoofdbestuur van de Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst is een adres aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken aangeboden, waarvan de inhoud hieronder is afgedrukt.

Een afschrift van dit adres is tevens verzonden aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken.

Amsterdam, 26 Juni 1903.

Aan
Zijne Excellentie den Minister van
Binnenlandsche Zaken

geeft met verschuldigden eerbied te kennen, het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst,

dat het, kennis genomen hebbende van de mededeeling omtrent de milde gift van den heer Andrew Carnegie ten behoeve der stichting van een gebouw voor de zittingen van het Permanente Hof van Arbitrage, Uwe Excellentie eerbiedig verzoekt het daarheen te leiden, dat zoo mogelijk een Nederlandsche Commissie worde ingesteld om het uitschrijven van eene prijsvraag voor het ontwerpen van bedoeld gebouw voor te bereiden, in het vertrouwen, dat door een dergelijke Commissie maatregelen zullen kunnen genomen worden, waardoor de stichting wordt gewaarborgd van een gebouw, dat eene uiting moge zijn van onze vaderlandsche bouwwijze.

't Welk doende enz.

Van Uwe Excellentie de onderdanige dienaar
het Hoofdbestuur van de Maatschappij
tot Bevordering der Bouwkunst.

A. SALM G.Bz, *Voorzitter.*
C. T. J. LOUIS RIEBER, *Secretaris.*

NIEUWE VINDING OP HET GEBIED VAN BRANDKASTEN.

De gewone brandkasten, zooals deze tot nog toe door verschillende fabrikanten worden vervaardigd, zijn niet anders dan ijzeren wanden, gevuld met slecht warmtegeleidende stoffen, die dienen om eene ruimte te omsluiten waarin met meerdere of mindere zekerheid waarden kunnen beschut worden tegen den invloed van het vuur. Met de zorgvuldige sluiting van die ruimte wordt niet alleen beoogd, zooveel mogelijk tegen inbraak te beveiligen, maar ook toetreding van lucht te voorkomen, in de meening, dat het vuur, door gemis aan voldoende voeding met lucht, de opgeborgen waarden niet zal kunnen aantasten.

De tot nog toe gebruikelijke brandkasten kunnen wel volstaan bij branden van weinig omvang, maar bepaalde zekerheid, dat zij volkomen den invloed van het vuur blijven keeren, biedt geen der fabricaten aan. Altijd blijft het gevaar bestaan, dat papieren kunnen verkolen. Bij ernstige branden, of onder omstandigheden die toevallig medewerken om de hitte bij de kast hoog op te voeren, bestaat nimmer volkomen zekerheid, dat de wanden niet te heet worden; want, stoffen die volstrekt geen warmte geleiden, bestaan niet.

In den laatsten tijd zijn dan ook, zelfs in gewone woonhuizen, kosthare brandkluizen aangelegd. Deze zijn in te richten op plaatsen die door het vuur niet licht bereikt zullen worden, en kunnen als 't ware volkomen zekerheid aanbieden. Dergelijke kluizen zijn echter niet voor iedereen beschikbaar.

De bezwaren die tegen gewone brandkasten kunnen worden ingebracht, hebben den heer E. M. Jaarsma, die te Sneek eene welbekende fabriek van brandkasten en haarden, en te Amsterdam een uitgebreid magazijn voor zijn fabrikaat heeft, doen zoeken naar een afdoend middel ter verbetering. Na vele proefnemingen is het hem gelukt dit te vinden. Het berust eenvoudig op het voortdurend toevoeren van lucht in en om de ruimte waarin de waarden geborgen zijn, zoodanig dat de beschermende wanden der bewaarplaats en de luchtstroomen daarin zoo koel blijven, dat de brandbare stoffen niet aangetast worden, niet verkolen of verschroeien.

De vinding kan desnoods op bestaande brandkasten worden toegepast; bij die welke geheel nieuw volgens het systeem Jaarsma worden gemaakt, is een bepantsering met hardstaal, van de binnenste ruimte, niet achterwege gelaten, zoodat deze kasten ook bestand zijn tegen inbraak met verschillende geweldmiddelen.

De kast komt te staan in een afgesloten ruimte, op de uitmonding van een gemetseld luchtkanaal, dat buitenlucht kan aanvoeren; deze lucht kan strijken, én door de bewaarplaats of kast zelve — waarin het bewaarde op roosters ligt — die daartoe aan de onder- en de bovenzijde open is, én tusschen wanden, die twee om de eigenlijke bewaarplaats gaande tusschenruimten vormen.

De drie wanden bestaan uit plaatijzeren raamwerken met een slecht geleidende stof gevuld. Zij monden uit, aan de onderzijde bij het kanaal tot toevoer van lucht, aan de bovenzijde in een ijzeren afvoerkanaal dat boven het dak uitmondt.

Hoe de aan- en afvoerkanalen moeten worden aangelegd en wat daar alzoo bij noodig is om te voorkomen, dat een goede trekking daarin bevorderd wordt, vocht nog ongewenschte stoffen tot de opgeborgen waarden kunnen doordringen, behoeft in dit blad niet verder in onderdeelen beschreven te worden. Hoofdzaak van deze korte mededeeling was, om de vinding van den heer Jaarsma meer bekend te maken, daar ze wellicht velen tot nut kan strekken. Naar wij vernomen hebben, zijn reeds eenige inrichtingen volgens dit systeem door den uitvinder daarvan geïnstalleerd; wij zijn verzekerd, dat hij er eer mede zal inleggen.

Een model, dat bij proefnemingen reeds temperaturen van 1000°C. heeft doorstaan, is in de woning van den heer Jaarsma te Amsterdam opgesteld, en voor ieder belangstellende te zien.


PNEUMATISCHE WATERVERZORGING.

Daar waar waterleidingswerken ontbreken, treedt de vraag op naar eene gelijkmatige watervoorziening; want deze is van overwegend belang uit huishoudelijk als uit sanitair oogpunt.

Daartoe zijn noodig, geschikte inrichtingen voor het opvoeren van water, om het zoo direct mogelijk van de plaats van herkomst te leiden — onder een voldoende drukking — tot in verschillende vertrekken. Naar zulke inrichtingen wordt herhaalde malen gevraagd ten behoeve van alleenstaande gebouwen, als villa's enz. Maar de meeste van de gebruikelijke toestellen hebben niet alle gewenschte eigenschappen; met zuig- en perspompen wordt het water in een hoog geplaatst reservoir geleid, dat echter uit hygiënisch oogpunt niet erg is aan te bevelen, en ook gewone huishoudelijke bezwaren heeft, omdat het water geen gelijkmatige temperatuur er in kan behouden. Bronwater heeft, met zeer weinig variatie, steeds een zelfde temperatuur; van het reservoirwater is de temperatuur des zomers te warm, des winters te koud. Bij bevriezing zal ook de leiding ernstig schade ondervinden.

Dat de industrie niet stil heeft gezeten om inrichtingen te maken waarbij de opgesomde voorname gebreken, en kleinere, uit den weg zijn geruimd, spreekt van zelf. Een natuurlijke aandrang voor haar streven was het hand over hand toenemen van het wonen buiten, liefst in villa's. Zij die zich met huiswaterverzorging onledig gehouden hebben ten bate van die afgezonderd wonenden, hebben een goed werk voor hen verricht, waar zij zelve wel bij gevaren hebben; want hun inrichtingen worden meer en meer gezocht, vooral nu de nieuwere gezondheidsleer heeft aangetoond, dat rein, frisch water, een levensbehoefte is van het hoogste belang. Zonder dit, vallen slachtoffers van ziekten en gebreken, ontstaan uit den onhygiënischen toestand van het drinkwater.

Onder den titel „Pneumatische huis-waterverzorgingsinrichtingen" werd onlangs een prospectus verspreid van den heer J. H. P. Janse te Amsterdam, vertegenwoordigende de firma H. Hammelrath en Co. te Keulen, over toestellen voor waterverzorging, die voor handbedrijf of motorenbedrijf geschikt zijn, en aanbeveling verdienen voor villa's, landhuizen, sanatoria, hotels, tuinderijen enz. Aan die circulaire zal hier het een en ander worden ontleend.

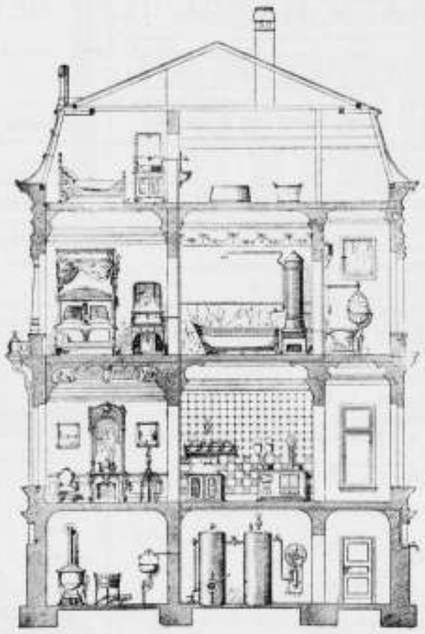

Het toestel bestaat in hoofdzaak uit: 2 ketels, een water- en een luchtketel, van welk de eene, van eene water-, en de andere van eene luchtpomp voorzien is, terwijl zij door eene buisleiding met elkander zijn verbonden.

Beide ketels worden in den kelder van het huis opgesteld, waar zij niet zoozeer aan den invloed van vorst onderhevig zijn; zij zijn luchtdicht gesloten, zoodat het water, dat door middel van eene viervoudig werkende handpomp uit den put, binnen eenige minuten naar den ketel wordt geleid, steeds **frisch** en goed van smaak blijft.

De afmetingen der ketels kunnen naar gelang der kelderruimte gekozen worden. De luchtketel is van eene luchtpomp voorzien, waardoor bij het eerste gebruik, de luchtdruk, benoodigd voor de persing van het water uit den waterketel naar de hooger gelegene aftapplaatsen, wordt geleverd. Het is voldoende, als daartoe de lucht in den luchtketel tot 2 à 3 atmosfeeren wordt samengeperst.

Na opening der kraan, die zich in de leiding tusschen de beide ketels bevindt, treedt de samengeperste lucht in den gevulden waterketel, tot dat deze zich even boven den water uitlaatklep geledigd heeft. Wordt alsdan de waterketel weder door de handpomp gevuld, zoo treedt de lucht in den luchtketel terug en komt daarin weder onder de vroegere spanning. Daar alzoo de waterketel van tijd tot tijd met water gevuld wordt, is de bij de eerste vulling samengeperste luchthoeveelheid voor langen tijd voldoende en moet alleen nu en dan lucht aangepompt worden, o.a. voor het geval, dat zich lekken in de pijpleiding bevinden.

De geheele inrichting kan door één man gemakkelijk in weinige minuten van water voorzien worden, en eene in de waterleiding ('t best in de keuken) aangebrachte manometer geeft het oogenblik aan, waarop de samengeperste lucht het water uit den waterketel geperst heeft en eene nieuwe vulling daarvan noodzakelijk is geworden. Overigens is de watervoorraad steeds door het peilglas van den waterketel te bepalen.

Uit de beschrijving en uit de teekeningen van het genoemd prospectus, kan worden opgemaakt, dat door de toestellen in een wezenlijk bestaande behoefte wordt voorzien, en plattelandsbewoners zich het niet genoeg te waardeeren genot kunnen verzekeren van een goede drinkwaterleiding.



DUBBELE VILLA TE LAREN (N. H.), AAN DEN BRINK.
Interieur van de Westelijke villa.
Architecten S. de Clercq en J. Gratama.

LANDHUIS TE LAREN.

Bij het vorige nummer van dit blad was een losse plaat gevoegd, voorstellende het dubbele landhuis dat volgens de plannen der heeren S. de Clercq en J. Gratama, te 's Gravenhage, wordt gebouwd aan den Brink te Laren N. H.

Hierbij behoort de in dit blad voorkomende afbeelding van een interieur uit de westelijk gelegen villa.

Aan het ontwerp voor dit landhuis werd op de Tentoonstelling van Bouwkunst 1903 de Bronzen Medaille der Mij. t. Bev. d. Bouwkunst toegekend.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Vereeniging ter veredeling van het Ambacht. Deze Vereeniging hield den 29sten Juni j.l. haar algemeene vergadering onder presidium van den heer Dr. P. J. H. Cuypers, Vice-Voorzitter, die in een kort openingswoord hulde bracht aan de nagedachtenis van wijlen den heer J. F. W. Conrad, in leven Voorzitter der Vereeniging. Ook bracht de heer Cuypers eene hartelijke welverdiende hulde aan het afgetreden bestuurslid, de heer G. L. Van Lennep, die als Penningmeester groote diensten aan de Vereeniging heeft bewezen. Aan beide heeren en aan wijlen den heer Mr. Ver Loren van Themaat, Voorzitter der gewestelijke Commissie voor het afnemen van proeven van bekwaamheid wordt waardeerende hulde gebracht in het jaarverslag. Hierin wordt tevens medegedeeld, dat door den Minister van Binnenl. Zaken gunstig is beschikt op het verzoek om een subsidie van f 1500.

Het getal leden daalde van 257 tot 229; dat der Vereenigingen steeg van 29 tot 32. De vergadering besloot 3 Vereenigingen en 9 persoonlijke leden die zich aangemeld hadden aan te nemen. Tevens werd het artikel van het huishoudelijk reglement, bepalende dat nieuwe leden door een alg. vergadering moeten aangenomen worden, zoodanig gewijzigd, dat de uitvoerende raad binnentijds ook definitief leden kan aannemen.

Het verslag der technische Commissie meldt omtrent de laatste proefaflegging, die f 4000 ruim gekost heeft en in December 1902 te Utrecht plaats had in het timmeren, meubelmaken, smeden, huisschilderen, metselen en steenhouwen, dat zich 116 candidaten aanmeldden, waarvan echter slechts 60 opkwamen en 39 slaagden.

In de vacatures, in het hoofdcomité ontstaan door het overlijden en aftreden van drie leden, werd voorzien door de benoeming van de heeren: Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam, tevens tot Alg. Voorzitter gekozen, J. F. Westerouen van Meeteren, te Amsterdam, en Mr. D. Ragaaij, te Utrecht. Bij acclamatie werd de heer G. L. Van Lennep tot eerelid benoemd.

UIT DEN VREEMDE.

De regeering van Peru heeft een internationale prijsvraag uitgeschreven voor den bouw van een regeeringspaleis te Lima. Het gebouw mag ± 2 millioen gulden kosten, en moet behalve

de woning voor den president, ruimte voor zes ministeriën bevatten. Prijzen van 3500 gulden en 1200 gulden. Nadere inlichtingen geven de Peruaansche Consulaten.

Bij Quebec wordt over de Laurens-rivier een brug gebouwd, die eene totale lengte van 1005 M. heeft en met één spanning van 549 M. over den stroom gaat. De hoogte der onderzijde van den hoofdligger boven het water is met het oog op de scheepvaart 45.7 M. De brug heeft tusschen de hoofdliggers dubbel spoor en aan de buitenzijden ruimte voor tram- en straatverkeer.

De 14den Juni stierf te München op 63jarigen leeftijd de Baurath Hartwig Eggers. Sints 1865 a's bouwkundige aan de Beijersche hoofdstad verbonden, heeft hij op hare ontwikkeling op bouwkundig gebied een grooten invloed gehad. Vele scholen, de beide groote ziekenhuizen, het sanatorium, het groot stedelijk badhuis, het abattoir, enz, zijn van zijne hand.

Bij de groote prijsvraag voor het Keizerin-Elizabeth-gedenkteeken te Buda-Pest, is geen 1e prijs toegekend. De beeldhouwers Danko, Fadrusz, Rintel en Rona kregen ieder een tegemoetkoming van 4000 kronen.

De „East London Waterworks company", heeft twee nieuwe reusachtige waterreservoirs gebouwd, die hun water aan de Lea-rivier onttrekken. De hoeveelheid gefiltreerd water waarvan zij Oost-Londen nu voorzien kan, is hierdoor verdubbeld, en tot 2.400 millioen gallons per dag gestegen.

Als voorbeeld voor het drijfwerk op den door den bekwamen Russischen goudsmid Koukhomowski vervaardigde „tiare" hebben gediend, de platen voorkomend in een werkje van de heeren Tolstoi en Kondakoff, getiteld: „Oudheden van Zuid Rusland". Andere voorstellingen zijn weer uit den zeer bekenden atlas van Weisser.

Den 9den Mei 1903 overleed te Bucharest de Parijsche architect Louis Blanc, aan wien Bucharest hare fraaiste publieke en vele particuliere gebouwen te danken heeft.

De staat Massachusetts heeft voor een deel van de stad Boston (de omgeving van het Copley plein) het bouwen van „Wolkenkrabbers", verboden. Er worden geen gebouwen hooger dan 27 M. toegelaten.

In Italië is het niet geoorloofd den titel van Ingenieur of architect te voeren, zonder dat men daartoe behoorlijk door een voldoend afgelegd staatsexamen gerechtigd is.

Verschillende straten van Parijs worden tegenwoordig met succes met glazen steenen bestraat. De bestrating is niet gladder dan asphalt.

BERICHTEN.

Prijskamp in de Schoone Bouwkunst. Het blad „de Bouwwereld", dat zich nog al eens beijvert om het Bouwkundig Weekblad onaangenaam te zijn, gaf in zijn nummer van 24 Juni j. l. als volgt op, wat in het Bouwk. Weekblad van 20 Juni was te lezen: „Het artikel Prijskamp in de Schoone Bouwkunst wijst op de bemoeiingen van de Maatschappij in zake het instellen der (van den) Prix de Rome voor architecten. Het verloop der prijsvragen wordt opgehaald, zonder dat uit dit stuk blijkt, dat ditmaal de prijskamp *niet* kan doorgaan."

Aan onze lezers wenschen wij mede te deelen, dat toen het bewuste artikel voor het Bouwk. Weekbl. geschreven werd, de schrijver zeer goed wist, dat de prijskamp niet zou doorgaan; hij heeft dit laatste echter *niet* vermeld, omdat vóór de verschijning van het artikel het Jury-rapport niet in handen kon zijn van de Commissie van Toezicht op de Rijks Academie, noch ook van den Minister van Binnenlandsche Zaken.

Dat een ander partij trekt van een uitlating van een der Juryleden over iets wat nog niet voor algemeene openbaarheid bestemd is, sluit niet in, dat de redactie van het Bouwk. Weekblad even onbescheiden moet zijn.

Wij hebben in ons tweede artikel over den prijskamp niet op het minder behoorlijke der ontijdige mededeeling in de Bouwwereld — waarop dit blad zoo prat schijnt te zijn — gewezen; wij worden er nu toe genoodzaakt door de lieftallige opmerking in dat blad.

Wij moeten hier nu tevens er op wijzen, dat de redactie van de Bouwwereld onjuist is in hare mededeeling omtrent „bemoeiingen der Maatschappij in zake het *instellen* van den Prix de Rome;" de Maatschappij t. Bev d Bouwkunst heeft door hare bemoeiingen namelijk gedaan gekregen, dat ten slotte in 1895 uitvoering is gegeven aan eene wet van 1870, regelende de prijskampen, ook voor architecten.

Sterfte cijfers. Aan het Tijdschrift van Sociale Hygiëne ontleenen wij het volgende. Hoezeer de hygiëne eene sociale wetenschap is, leert ons op nieuw de toespraak van den M. O. H. van Glasgow (San. Rec. 30 April 1903), waaruit wij het volgende citeeren:

De sterfte in de huizen van één kamer was . . . . 33%.
Die in huizen van twee kamers. . . . . 21.3%.
" " " meer dan twee kamers. . . . . 17%.
" " de grootste huizen. . . . . 11.2%.
Totale sterfte in alle huizen . . . . . bijna 21%.

Terwijl door hygiënische verbeteringen de sterfte in de grootere huizen in de laatste jaren 10—20% daalde, bleef deze in de eenkamer huizen „refractair" zooals Dr. Chalmers zeide. De vraag is: mag men nu nog eenkamerige arbeidershuizen bouwen? Een andere vraag is: wat geeft hier den doorslag, het huis of de leefwijze, voeding enz.?

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
26 Juni	769	N.W.	1	19	
27 "	768	Z.Z.O.	2	20	
29 "	765	W.	1	"	
30 "	770	N.W.	2	18	
1 Juli	771	Z.Z.W.	2	17	
2 "	768	Z.Z.O.	1	12	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:			per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	20 jaar	salaris	f 50.—
" " "	26 "	"	80.—
" " "	28 "	"	80.—
" " "	19 "	"	50.—
" " "	28 "	"	50.—
" " "	22 "	"	60.—
" " "	36 "	"	100.—
" " "	34 "	"	100.—
" " "	29 "	"	100.—
" " "	23 "	"	70.—
" " "	29 "	"	90.—
" " "	21 "	"	80.—
" " "	23 "	"	80.—
" Opzichter	21 "	"	40.—
" " "	25 "	"	75.—
" Teekenaar	32 "	"	70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 6 JULI.

AMSTERDAM. Het sloopen van de groote koopmansbeurs.
Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij. tegen f 0,25. Inl. worden gegeven ten kantore van den ingen., hoofd der afd. Onderhoud ten stadhuize, kamer no. 99 van 10 tot 12 u. gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding. Het te sloopen gebouw kan door gegadigden worden bezichtigd gedur. 14 dagen voor den dag der aanbesteding.

AMSTERDAM. Bestek 965. Het maken van 4 wachterswoningen met bloklokaal bij de posten nos. 36, 5, 8 en 14 op den spoorweg Almeloo—Salzbergen, met bijkomende werken. Raming f 10360.

De Holl. ijz. spoorw. maatij., n.m. 1½ u (greenw.) in centr. personen station.

DRACHTEN. Het bouwen van een bovenkamertje op de onderwijzerswoning te Oudega.
Het gem.best. van Smallingerland, n.m. 2 u. Bestek en teek. ter inzage ter secretarie. Aanw. gedaan.

HAARLEM. Het gedeeltelijk amoveeren van perc. no. 19, aan de Kl. Houtstraat, en

Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stallinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruisstukken. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en
PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Getjsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

het bouwen van een winkelhuis met twee bovenwoningen.

De bouwk. A. J. Kitselaar, n.m. 2 u., in het café van K. Smit, Kl. Houtstr. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 bij den bouwk., Nieuwe Gracht 27 *rood* Aanw. gedaan.

OOSTERWOLDE (FR.). *a.* Het maken van een karnvertrek, vergrooten van de koelkamer en boterkelder, het maken van een machinekamer enz. in de bestaande fabriek; *b.* het bouwen van een directeurswoning.

Het best. der coöp. vereen. „Oosterwolde en Omstr." Bestek en teek à f 1,25 verkr. bij A. Kooistra, archit. Gorredijk. Bilj. in te zenden bij den voorz. J. F. van Weperen. Aanw. 30 Juni, v.m. 10 u.

ROTTERDAM. Het bouwen van tien woonhuizen aan de Eben-Haëzerstraat (voormalig Charlois nabij de Katendrechtsche Lagedijk).

De archit. A. Henkemans Jr., n.m. 2½ u., ten zijnen kantore v. Alkemadestraat 21—23, alw. bestek en teek. à f 1,50 verkr. Aanw. 30 Juni, v.m. 11 u.

WINTERSWIJK. Het bouwen van eene onderwijzerswoning in het Dorp.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. ten gem.huize en inl. geeft de opzichter over de gemeentewerken.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een woonhuis nabij Boer Balink.

De Heer J. F. Döderlin de Win, v m. 11½ u., in café „Boer Balink", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft J. J. Post, Arch.

DINSDAG 7 JULI.

APELDOORN. Het gedeeltelijk amoveeren van hotel „Koningskroon" in de Dorpstraat en het opbouwen van een woonwinkelhuis en pakhuis.

De arch. And. van Driesum Szn., v.m. 11 u., in hotel „Schimmel". Bestek en teek à f 1 verkr. ten kantore van den arch. Bas Backerlaan.

BREDA. Het afbreken van zes woningen en een pakhuis aan den Nieuwen Weg en het bouwen van een koetshuis met paardenstal, koetsierswoning, oranjerie enz.

De archit. J. Lijdsman, n.m. 8 u., in het koffiehuis „de Graanbeurs" in de Reigerstraat, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. verkrijgb. bij voorn. archit. Catharinastraat 11. Aanw. gedaan.

BRUINISSE. Het bouwen van een nieuwe school, bestaande uit drie lokalen met daarbij komende werken en leveranties in perc. en massa.

Het bestuur der christelijke school, n.m. 2 u. Bestek ter inz. bij Zoeter te Zijpe Bilj. aan D. v. d. Berge Wzn. Aanw. 30 Juni.

HAARLEM. Het bouwen van een gebouw, waarin vergaderzaal, archief, trappenhuis, conciergewoning, etc., in den tuin van na te noemen Maatij., Spaarne 17, aldaar.

De directie der Holl. maatij. van wetenschappen, v.m. 11 u. Inlicht. geeft arch. B. J. Ouendag te Amsterdam. Bestek en teek. ad f 4 verkrijgb. bij P. Rijnja, mede aldaar.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . - 1.109,739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . . - 25.444,700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de
Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5
Bevoelt zich aan voor assuranties bij aanbestedingen
Vaste Taxatie *Op Beurspolis.* - *Vaste Premie*

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

4 JUNI.

KINDERDIJK (ONDERH.). Het bouwen van 6 woonhuizen voor den heer L. J. Smit. Gegund aan L. Boele en A. B. Herlaar te Nieuw-Lekkerland.

18 JUNI.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het schilder- en glaswerk van het vergrooten eener fabriek. Door de heeren Ludden en Jansen aldaar. Laagste inschr. Schunselaar en Eijhuizen f 2280. Gegund.

20 JUNI.

HEERENVEEN. Het bouwen van twee woonhuizen voor de heeren A. W. Leitze te Oranjewoud en A. Post te Heerenveen. Door den arch. W. C. Delport.

Plan *a.* Laagste inschrijver H. Schilstra, Sneek, f 4734*.

Plan *b.* M. Hergarden, Heerenveen, f 3656*.

Massa. H. Schilstra, Sneek, f 8686. *Geg.

21 JUNI.

BUSSUM (ONDERH.). Het bouwen van eene dubbele villa in het Prins Hendrikpark aldaar, voor rekening van den heer W. S. Geerts.

Laagste inschr. C. Doornberg, f 18860.

NIJKERK (ONDERH.). Het verbouwen van 3 woningen in de Gasthuissteeg voor L. Bijvank aldaar.

Metselwerk. Laagste inschr. G. v. Dijkhuizen, f 367.

Timmerwerk. E. van Elten f 539.95.

Schilderwerk. W. v. d. Pol, f 82.

WITMARSUM. Het afbreken eener boerenhuizinge te Harkezijl bij Witmarsum en weder opbouwen dier huizinge te Nijlamer met bijlev. van de te kort komende materialen en transporten, arbeidsloonen enz. voor de heeren A. W. en C. W. Elsma.

Laagste inschr. L. Eppinga, Lippenhuizen, f 5780.

22 JUNI.

ESCHAREN (N.-BR.). Het bouwen van een boerenwoning met schuur genaamd „den Grooten Mulder. Door den bouwk. M. Bulkens te Gassel.

Laagste inschr. v. Berkel, Schaijk, f 4890.

ZEIST. Het bouwen eener opzichterswoning met schuurtje in het villapark „Bosch en Duin" gem. Zeist. Door den heer Joh. Meerdink Jr.

Laagste inschr. Ruissenaars, f 3186,29. Gegund.

23 JUNI.

BAARN. Het bijbouwen van een schoollokaal aan de openbare lagere school te Lage Vuursche, 2, het leveren van schoolmeubelen in voornoemd lokaal. Door het gem.bestuur.

Bouwen schoollokaal. Laagste inschrijver J. Vonk, Zeist, f 4425*.

Levering schoolmeub. B. J. v. Klaarwater, f 718*. *Gegund.

BREDA. Het bouwen van een heerenhuis met afzonderlijke bovenwoning op een perc. grond aan de Nieuwe Boschstr., kad. sectie B, no. 5400. Door den arch. J. A. v. Dongen. Laagste insch. J. v. Poppel f 6500.


Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v/h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swamenl.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door
J. SABELIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

John's Schoorsteen en Ventilatiekap is de beste van alle Kappen. Meer dan **16500C stuks reeds verkocht.**
Let op het handelsmerk „*Schmetterling*" (*Vlinder.*)
Schornstein- Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik.
J. A. JOHN. Actien-Gesellschaft. **ILVERSGEHOFEN 120, bij Erfurt (Duitschland).**

Sturtevant Engineering Company Limited.
Keizersgracht 745, AMSTERDAM.
Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen,
Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen,
Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,
zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.
Fred. STIELTJES & Co.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
Leveren pasklaar door geheel Nederland tot zeer concurreerende prijzen, vloeren van
Hardgebakken Tegels
met bijgevoegd legplan zonder prijsverhooging.
Deze tegels zijn tegen de strengste vorst bestand.
Alle dessins, voorkomend in ons modelboek, dat op aanvraag gaarne wordt toegezonden zijn steeds in voorraad in onze magazijnen.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 20sten Juli 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 966/2:

Het uitvoeren van grond- en spoorwerken, het bouwen van eene Goederenloods, een Reservoirgebouw, eene wachterswoning, het maken van eene Brug voor gewoon verkeer, met bijkomende werken, ten behoeve van een Goederenstationsemplacement te HAARLEM.

Begrooting f 265.400.—

Het bestek met 4 teekeningen is tegen betaling van f 3.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Te *Hoorn* wordt GEVRAAGD een

OPZICHTER
DER GEMEENTEWERKEN,

tevens Leeraar in het lijn- en vakteekenen aan de Burgeravondschool aldaar, practisch ontwikkeld in burgerlijke en waterbouwkunde, zij, die in het bezit zijn der akte M², zullen bij voorkeur in aanmerking komen.

Het gezamenlijk salaris bedraagt: *f* 1200.— met 4 twee-jaarlijksche verhoogingen van *f* 100.—. Bijdrage aan het pensioenfonds voor gemeente-ambtenaren twee procent van het salaris als opzichter.

Aangifte bij op zegel gestelde aan den Gemeenteraad gerichte adressen vóór *8 Juli* a.s., onder inzending van teekeningen en opgaaf van tegenwoordigen en vroegeren werkkring.

Inmiddels zijn mondelinge inlichtingen te bekomen bij den Gemeente-architect, iederen werkdag 's middags van 1—2 uur.

Hoorn, 25 Juni 1903.

„Een **bestuurder van een flinke timmerzaak** met hoogst **bekwame werklieden,** en met **stoomkracht** werkende, in een stadje in de nabijheid onzer hoofdsteden, wenscht in connectie te treden met een of meerdere aannemers of architecten, tot het op

teekening leveren van fijne betimmeringen,


of die geneigen zijn als vertegenwoordiger op te treden. Gemakkelijke verzending te water en per spoor.

Brieven onder No. 450 aan het Bureau van dit Blad, Herderstraat 5, den Haag

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.


ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

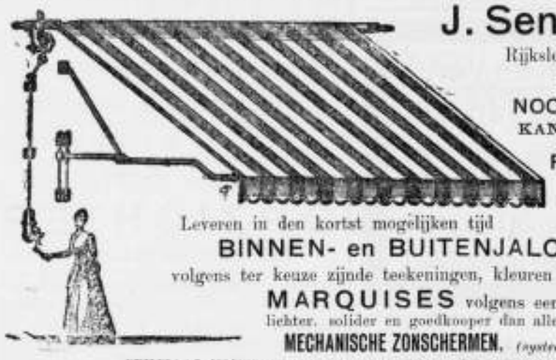

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.

Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,

Schoorsteenkappen — Luchtinjecters enz.

voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.

PRIJZEN LAGER, CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.

Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

door
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen daкvorm geschikt,
daardoor het goedkoopste en beste dak.

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bedaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen bordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen wagenzietplaten-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.

Prijsbevreemdingen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect,
BERLIN—REINECKENDORF.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.
WEGNER & MOTTU.

Ministerie van Justitie.

Openbare Aanbesteding.

Op VRIJDAG 17 JULI 1903, des namiddags ten 2 ure, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*, in het openbaar worden aanbesteed:

Het bouwen van 10 woningen voor beambten bij de Gevangenissen te Breda, aan de Wilhelminasingel aldaar.

Raming f 33250.—

Het bestek met daarbij behoorende teekening ligt voor gegadigden ter inzage in het portiersverblijf van het Huis van bewaring te Breda en is op aanvrage tegen betaling van f 1.10 franco verkrijgbaar bij DE GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekhandelaars, Spui No. 28a, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden op Dinsdag 14 Juli 1903, des namiddags ten 2 uur, aan het Huis van bewaring te Breda, terwijl inlichtingen zijn te bekomen op het bureau van den Hoofd-Ingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen te 's-Gravenhage, Departement van Justitie.


's-Gravenhage, 1 Juli 1903.

De Minister van Justitie,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
P. J. VAN BEIJMA

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

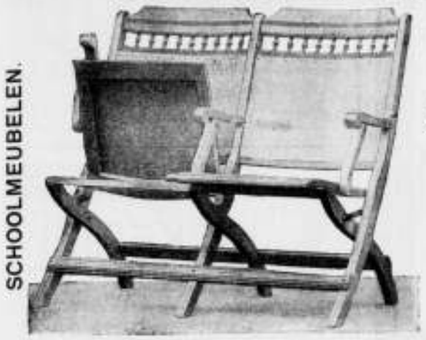

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, Zendingskapel „Schooneberg" Delfshaven** allen Rotterdam.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING. Glas, Jalousiën enz.
Kenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**
Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.
Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

KONINKLIJKE
Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corns. IMMIG & ZOON

ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)

Telegramadres: IMMIG.
Telephoon Interc. 2321.

EENIGE NEDERLANDSCHE
fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:
Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.
als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Dakes, Privaatputten, Kuipen enz.
Geweiven, Vloeren, Boizen, Tunnels, Muren
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.


Leveren Prima. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

PLATEELBAKKERIJ
DE DISTEL N. Lijnbaansgr 35 Amsterdam
alleenverkoop voor Nederland
Maatschᵉ tot Bouwstoffen
v/h. A. E. Braat.
Amsterdam
Spuistr. 109, Tegelzaak, Bilderdijkkade 109.
Rotterdam.
Nieuwe Haven. 116.
MODERNE TEGELVERSIERINGEN
IN ALLE GENRES
SPECIALITEIT: MATGLAZUUR
ontwerpen en begrootingen kosteloos
RIENHOUD

HENRI MUINCK & ALEX. IMHOFE
ROTTERDAM
TORFIT URINOIRS
BLIJVEN STEEDS REUKELOOS
ZONDER KOSTBARE WATERSPOELING

Aluminium SCHOORSTEEN- en VENTILATIE-KAPPEN
„KIEKERIKI"
Gegarandeerd goede werking.
Kunnen zeer gemakkelijk op schoorsteenen en ook op zinken en ijzeren pijpen geplaatst worden.

Echte Amerikaansche
Diaphragma Pompen
met metalen koppeling, zoodat vastroesten en aantasten der slangen buitengesloten is.
Enorme opbrengst met geringe arbeidskracht.



Vraagt inlichtingen bij:
A. RESINK, INGENIEUR.
DAMSTRAAT 25. — HAARLEM.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon
AMSTERDAM
bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:
a. Warmwaterleidingen in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.
Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.
b. Centraalverwarming van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking in elk opzicht voortreffelijk.
Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.
c. Engelsche Haarden in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen
Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

G.W.C. OOSTERBAAN
AMSTERDAM
ATELIER VOOR DEUGDELYK EN SMAAKVOL
SCHILDERWERK
VERSIERING IN ALLE GENRES
PRYSOPGAAF EN TEEKENINGEN
OP AANVRAGE

„BOUWMATERIALEN" voorheen M. Luijten.
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN
Asphaltdakpapier.
Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR
AMSTEL 56 AMSTERDAM
STATISCHE BEREKENINGEN van alle bouwkundige constructies
Ontwerpen van alle IJZERCONSTRUCTIES: kappen, balklagen, bruggen, enz. Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten.
ADVIEZEN. 1ste REFERENTIËN.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

11 JULI 1903. — 23ᵉ JAARGANG. — Nº. 28.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie ½ maal. Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mᵘ.

INHOUD: — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, door C. L. van Balen. (wordt vervolgd.) — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

door C. L. van Balen.

II.

Het humanisme en de renaissance. De bevordering der nieuwe kunst door de vorsten. De invloed der Italië-gangers.

Toen Johan Wessel Gansfort, de jongere tijdgenoot van Geert Groote, en vriend van Thomas à Kempis, na te Keulen, Leuven en Parijs gestudeerd te hebben, voor de eerste maal Rome bezocht, en Paus Sixtus IV, die zijn studievriend was geweest, hem verlof gaf om een gunst te verzoeken, zou hij, volgens een bekend verhaal, een oudtestament in het Hebreeuwsch en een nieuw- in het Grieksch ten geschenke hebben gevraagd uit de door Sixtus aanmerkelijk uitgebreide bibliotheek van het Vatikaan. Sixtus stond zijn verzoek toe, maar zou hem verwonderd en spijtig hebben toegevoegd: „Waarom hebt ge geen Bisdom gevraagd? Gij zoudt het gekregen hebben." Het antwoord luidde: „Een Bisdom heb ik niet noodig; een bijbel in de oorspronkelijke talen wèl!" De beide bijbels, die hij naar Groningen meenam, waren hem nog jaren naderhand een aangename herinnering aan zijn eerste Italiaansche reis. Maar hij bracht van daarginds ook zijne eerste kennismaking met het neo-Platonische mee, dat toen in Italië de topic of the day was.

Een dergelijke tegenstrijdigheid wordt verhaald van zijn vriend, gewestgenoot en geestverwant Rudolf Agricola. Deze humanist, die aan het wereldsche en genotzieke hof van Ferrara de gunst van Ercolo d'Este genoten had, tweemaal jaren achtereen in Italië in nauwe aanraking met de bloem der geleerden en kunstenaars van het renaissancetijdvak had geleefd, en in zijn denken en gevoelen op-en-top een man van den nieuweren tijd schijnt, verlangt, als hij even veertig jaar oud, den dood nabij gelooft, naar de monnikspij terug en sterft als Franciscaner.

De aangehaalde voorbeelden karakteriseeren uitnemend de tweeslachtigheid van de generatie der eerste humanisten op onzen bodem. Zooals later in de bouw- en sierkunst van den eersten renaissance-tijd overal, ook in ons land, de wegstervende Gothiek zich met wonderlijke taaiheid blijft vastklemmen aan de scheppingen der nieuwe kunst, zoo zijn ook deze eerste baanbrekers van de nieuwe levensbeschouwing zonderlinge mengselen van de school van Thomas à Kempis, die de mystiek der middeleeuwen vertegenwoordigt, en die van Erasmus, die met beide voeten op den bodem der renaissance staat. Bij Gansfort en Agricola nog aarzeling, tweeslachtigheid en weifeling, bij den eersten meer, bij den laatsten minder. Bij Erasmus geen spoor daarvan.

Erasmus is het type van den geleerde uit den tijd, toen de groote beweging van Italië uit, Europa in Noordelijke richting begon te overstroomen. Geheel zijn denken en gevoelen is klassiek. Van de school van Geert groote, waarin ook hij is gevormd, is hij geheel los. Van de fraterhuizen en het onderwijs op de leerschool der broeders in den Bosch, waar hij zijn opleiding ontving, spreekt hij met weinig waardeering; zijn hart behoorde niet aan de middeleeuwen, maar aan den komenden tijd.

Tusschen de *Imitatio Christi* van Thomas à Kempis (omstreeks 1420) en Erasmus' *Stultitiae Laus* (1508) ligt nog geen eeuw. Maar de afstand die hen scheidt, is die van duizend jaren. Geen duidelijker beeld van de revolutie in de gedachtenwereld, die binnen deze 88 jaren haar beslag had gekregen, dan hetgeen gekenteekend wordt door de tegenstelling tusschen deze twee meest gelezen Nederlandsche boeken, het eene het kort begrip van de scholastieke levensbeschouwingen der middeleeuwen, het andere de bloesem van het klassieke humanisme. Het ligt buiten het bestek van dit opstel, deze tegenstelling aan de hand dier *beide* werken te ontwikkelen, al zou het een licht en aangenaam werk zijn. Wij bepalen ons tot een karakteristiek van den Lof der Zotheid en zijn auteur, beschouwd uit het oogpunt van de zaak, die ons bezig houdt.

Uit dit werk treedt Erasmus, meer misschien dan uit

eenig ander zijner geschriften, ons tegemoet als den zuiveren renaissance-mensch, gevoed met de melk en den honig der klassieke literatuur, geheel levend in de wereld der klassieke oudheid, zich uitdrukkend in de taal der ouden, zich bewegend in hun gedachtenwereld. Met Homerus, Aristophanes, Euripides, Demosthenes en Plato verkeert hij op even gemeenzamen voet als met Seneca, Cicero, Virgilius, Lucianus, Quintillianus en Horatius. Als hij beschrijft, hoe na den strengen winter de zon haar gouden aangezicht weer aan de aarde vertoont, en de zachte adem der Westenwinden de Lente opwekt, ja overal, waar hij natuurbeschrijvingen inlascht, denkt men onwillekeurig aan Horatius; zijn verheerlijking van den schoonen vorm en geheel zijn philosophisch systeem herrinnert aan Plato. Voor zijn beeldspraak heeft hij ternauwernood genoeg aan de gansche allegorische menagerie van Ovidius.

Wil hij iets verduidelijken, hij heeft slechts een greep uit de klassieke schijvers te doen. Moet hij betoogen, dat men in den oorlog meer aan willoos gehoorzamende werktuigen heeft dan aan knappe koppen, hij beroept zich op het geval van Demosthenes, die nauwelijks den vijand in 't oog kreeg, of hij toonde, een even bloohartig krijgsman te zijn als hij een uitstekend redenaar was. Om schertsend de onhoudbaarheid te bewijzen van Plato's aphorisme, dat het gemeenebest er wel bij zou varen, indien de wijsgeeren regenten of de regenten wijsgeeren waren, haalt hij de Cato's, Brutus, Cassius, de Graechen en Marcus Aurelius er bij. Wil hij aanschouwelijk maken, dat alle dingen twee aangezichten hebben, hij beroept zich, met een vergelijking, door Alcibiades gebruikt aan het gastmaal van Plato, op diens Silenusdoos, uitwendig grof en lomp, maar inwendig een kunstig gesneden Silenusbeeldje bevattend. Het land der hersenschimmen heet in zijn beeldspraak de tuin van Tantalus; de Christelijke hemel kan hij niet anders noemen dan de Elyseesche velden; iedere bekoorlijke vrouw heet Venus, ieder knap schilder Zeuxis of Apelles, ieder mathematicus Euclydes, ieder toonkunstenaar Hermogenes. Een bekrompen schooltyran die met zijn dom gebrul de leerlingen overdondert is een Kumaansche ezel, iedere sluwaard noemt hij Ulysses; elk die een leven in verachtelijke vadzigheid verkiest boven de gevaren van eervolle avonturen, is een Gryllus. De bekkens van Dodone typeeren voor hem de luidruchtigheid, de Milesische maagden de levensmoeheid, Lynceus de welsprekendheid, Nireus de schoonheid.

Als hij de Zotheid laat verhalen, uit welk geslacht zij gesproten is, heet het: Mijn vader dan was nóch de Chaos, nóch eenig andere van deze ouderwetsche en versleten goden, maar Plutus, die alleen, in weerwil van Hesiódus en Homerus, ja zelfs van Jupiter, de vader der menschen en goden is; Plutus, die met een enkelen hoofdknik nog heden, gelijk eertijds, het gewijde en het ongewijde het onderste boven keert, en alles door elkaar werpt. Wie zijn gramschap op zich laadt, dien kan Pallas zelve niet beschermen. Wie daarentegen hem te vriend heeft, kan gerust Jupiter met zijn bliksems het hoofd bieden. Op *zulk* een vader mag ik mij beroemen; en hij heeft mij niet uit zijn hoofd gebaard, gelijk Jupiter de norsche en spijtige Pallas, maar mij verwekt bij een nymph, die schoonheid aan vroolijkheid paarde".

In haar gevolg, dat zij in optima forma aan hare toehoorders voorstelt, zijn Methe (de dronkenschap), dochter van Bachus, en Apaedia (de onwetendheid), dochter van Pan. De overige beschrijft zij als volgt: Deze daar, met de hoog opgetrokken wenkbrauwen, is Philautia (de eigenliefde); gene, die u met de oogen toelacht en in de handen klapt, heet Colacia (de vleierij); die, half droomend en sluimerend, is Lethe (de vergetelheid); zij, die op de ellebogen leunt en de handen vouwt, wordt Misoponia (de vadzigheid) genoemd; de met rozen bekranste, die met welriekende balsem bestreken is, heet Hedone (de wellust); zij, die hare oogen nu hier, dan ginds heen slaat, is Anoia (de zinneloosheid); en deze, met de poezelige huid en dikken buik, heet Tryphe (het vermaak).

Wie deze beschrijving leest, en zich Stultitia's hofstoet aanschouwelijk voor oogen wil stellen, zal, indien hij in de werken der Hollandsche en Vlaamsche ornamenteurs en graveurs van de 16e eeuw geen vreemdeling is, zich daarvan geen ander tooneel kunnen vormen, dan die welke in de grotesken van Cornelis Florisz, Pieter Coecke van Aelst, Hans Vredeman de Vries, Petrus à Merica, Balthasar Sylvius en anderen in beeld worden gebracht. Wat zij teekenden met krijt of graveernaald, schildert Erasmus met de pen. Zijn met rozen bekranste Hedone zou een prachtige karyatide, de op hare ellebogen rustende Misoponia een uitnemende frontonbekroning, de sluimerende Lethe een voortreffelijke zwikvulling zijn, en de logge Tryphe vertegenwoordigt naast de bachanten en satirs het komische genre.

En welk een heerlijk middenstukje voor een der bij de Vlaamsche sierkunstenaars van dien tijd zoo geliefde „compartimenta" zou niet zijn geestig en kleurig tafereel van den Godenmaaltijd op den Olympus kunnen opleveren, waar hij den snelvoetigen Mercurius zijn gauwdieverijen, den verachtelijken Priapus zijn vieze potsen laat uitvoeren; Vulcanus speelt hinkend voor zot en maakt de goden aan het lachen; Silenus, die anders den cordax — den boerendans van Lucianus — in zijn eentje danst, maakt nu met Polyphemus den cyclopensprong; de slanke nymphen zweven op bloote voetjes om hen heen, en de onbeholpen saters trachten atellanen (een dans als de Spaansche fandago) te huppelen, terwijl Pan zoutelooze liedjes zingt, die evenwel bij de goden meer in den smaak vallen, dan de liederen der zanggodinnen zelven.

Geschriften als de Stultitiae Laus moeten ongetwijfeld, door de plastische wijze, waarop zij de klassieke wereld uitbeeldden, veel invloed hebben gehad, niet alleen op de denkbeelden van de groote menigte, maar inzonderheid op het voor die dingen zoo ontvankelijke gemoed der kunstenaars. De woorden van Erasmus in zijn brief aan Johannes Gacchus: „Naar vermogen bevorder ik de studie der herlevende oude talen; mijn streven is, een christelijke toon te ontlokken aan de voor mij nagenoeg heidensche fraaie letteren", zijn, in dit licht beschouwd, niet slechts een philosophisch en letterkundig, maar ook een aesthetisch programma.

Behalve de invloed van de geschriften der humanisten moeten evenwel nog verscheidene andere factoren in rekening worden gebracht, om te verklaren, op welke wijze de renaissance uit Italië herwaarts overkwam.

In de eerste plaats komt daarvoor in aanmerking de steun, door de vorsten van dien tijd aan de nieuwe beweging verleend.

In welke mate dit in Italië het geval was, behoeft ternauwernood vermelding. De geheele wereld weet, dat de hoven der Visconti's, der Medici's, der Sforza's der d'Este's, der Bentevogli's en der opeenvolgende pausen de verzamelplaatsen waren van geleerden en kunstenaars. Zij vonden er brood, rijkdom, eer en wrijving van gedachten. Deze zonderlinge generatie van condottièri, die tevens geleerden en geletterden waren, van kerkvorsten die in weelderigheid en wereldsche pracht de leeken voorgingen, koesterde de geleerden, de schrijvers, de beeldhouwers, architecten, schilders en graveurs als zeldzame en kostbare planten. Zij trachtten elkaar onderling te overtroeven in het aanbieden van gunstige voorwaarden, om hen aan hunnen dienst te verbinden. En als het niet anders kan, houden ze hen desnoods met geweld in hun macht, en laten hen in gevangenschap voor hen werken, om daardoor den luister van hun hof te verhoogen. De autobiografie van Benvenuto Celleni is vol van dergelijke staaltjes. En, mogen wij den auteur gelooven, dan heeft er tusschen Koning Frans I van Frankrijk en paus Clemens VII een ernstig en langdurig ongenoegen bestaan over de vraag, wie van hen beiden den Florentijnschen kunstenaar zou bezitten.

Vreemd zou dit inderdaad niet zijn, want Frans I wedijverde met de Italiaansche vorsten in het verbinden van beroemde kunstenaars aan zijn hof. Hij liet Leonardi da Vinci naar Parijs komen, waar deze voor hem de beroemde Mona Lisa schilderde, lokte Serlio derwaarts met het oog op den nieuwen bouw van het Louvre, en trachtte ook, maar te vergeefs, Jan van Scorel en Michiel Coxie aan zijn dienst te verbinden. Had reeds Karel VIII voor den bouw van het kasteel van Amboise „amené de Naples plusieurs ouvriers excellens en plusieurs ouvrages, comme tailleurs et paincires", en was de bouw van de Notre-Damebrug over de Seine door Lodewijk XII opgedragen aan den Veroneser Fra Giocondo, Frans I ging nog veel verder. Voor de in- en uitwendige uitrusting zijner kasteelen engageerde hij in Italië de kunstenaars bij geheele gezelschappen gelijk; aan het hoofd daarvan stonden kunstenaars van naam, maar zij brachten voor de verschillende onderdeelen allerlei kunstenaars van minderen rang en gansche scharen arbeiders mee. Onder de beroemde Italianen, die voor hem werkten, waren Andrea del Sarte, Del Rosso en Primaticio, die het kasteel te Fontainebleau versierd hebben, Nicola del' Abbate, die de balzaal van dat slot beschilderde, Andrea del Solaria, die de wandbeschilderingen van het slot Gaillon vervaardigde

Daarmee niet voldaan, zond de Koning Primaticio naar Italië om er beroemde kunstwerken op te koopen of af te gieten. Na eenigen tijd zond deze *honderd-vijf-en-twintig* antieke marmerwerken over, benevens afgietsels van de zuil van Trajanus, den Laokoon, een Venus, een Ariadne, het paard van Marcus Aurelius, enz. Welke schatten met dergelijke ondernemingen gemoeid waren, kan men eenigszins begrijpen, als men leest, welk een hofstoet een Fransch kunstenaar onder Hendrik II, Philibert de l'Orme, onderhield. Voor zijn reizen in den dienst des konings had hij altijd 10 à 12 paarden op stal; een groot getal werklieden waren in zijn dienst; hij onderhield geleerden, om hem in wetenschappelijke kwesties van advies te dienen. Trouwens bij Frans I komt het evenmin op geld aan. Door Cellini liet hij levensgroote zilveren beelden maken; het zilver en goud wordt den kunstenaars als werkmateriaal en als loon bij honderden ponden toegewogen. Aan sommigen van hen schenkt hij praebenden, aan Primaticio de abdij van St. Martin te Troyes, aan Cellini het kasteel Klein Nello. Kortom, hij werpt het geld om zich heen met volle handen, zooals de zaaier het koren uitwerpt, onbekommerd om de kostbaarheid van het zaaizaad; iedere korrel zal zijn halm op het veld der kunst, en iedere halm zijn oogst van korrels voortbrengen.

In de Nederlanden ging het minder royaal toe, iets waartoe zeker ook het verschil van volksaard en temperament zal hebben medegewerkt. Maar dit neemt niet weg, dat Karel V, Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije in hun trant en naar hunne mate dezelfde beschermende rol vervulden ten opzichte van de kunsten in de Nederlanden, die voor de pausen en de Italiaansche vorsten zoo dankbaar erkend wordt ten aanzien van de kunsten in Italië.

Wat Karel V aangaat, men kan zich de architectuur en versieringskunst van de eerste helft der 16e eeuw moeielijk denken zonder zijn beeld en devies. De bekende voorstelling van zijn wapen, geflankeerd door de in klassieken stijl gehouden zuilen van Hercules, ademt op zich zelf reeds den geest der renaissance. Wij zien hem met rijksappel en zwaard ons te gemoet treden uit het houtsnijwerk in de St. Geertruikerk te Nivelles (1531), door sommige schrijvers aan Paulus van Schelden toegekend. Engeltjes, die hem met lauwerkransen kronen, bloeien uit het acanthuslofwerk op; jongelingen in de Romeinsche tunica planten de zuilen uit zijn wapen op de ranken der arabesken; en in de ronding van den boog, die het tafereel afsluit, heft een Erosje zijn wapenspreuk, het fiere „Plus Oultre" op. De gevels der stadhuizen te Nijmegen en Kampen zijn nog heden ten dage met zijn standbeeld versierd. De door Guyot de Beaugrant en Lancelot Blondeel vervaardigde schoorsteen in het Vrij van Brugge (1529—'31) gesticht ter eeuwige gedachtenis aan den slag bij Pavia, is de apotheose van zijn geslacht en zijn wapenroem. De even beroemde schoorsteen in het stadhuis te Kampen (1543—'45), door meester Colijn van Cameryck uit Utrecht vervaardigd, is een verheerlijking van zijn uitblinken in de werken des vredes. Jan Terwen's wonderlijk schoon koorgestoelte (1538—'42) in de Groote kerk te Dordrecht stelt in een reeks van gebeeldhouwde tafereelen zijn triumftocht als pendant tegenover die van den zegepralenden christus; herauten en rijksgrooten gaan den met acht paarden bespannen keizerlijken praalwagen vooraf, waarop de Keizer zit. De Rede bestuurt het voertuig; de Gematigdheid en de Rechtvaardigheid bekransen zijn hoofd. Een schaar van ruiters volgt den vorst, van wien het opschrift zegt: „Wat de zon is aan den hemel, dat is de Keizer op aarde."

De kunst en de kunstenaars hadden verplichting aan Karel V. Het verwijt van zijn Spaansche onderdanen, dat hij de Vlamingen boven hen voortrok, gold ook voor de kunst. De mystieke Hans Fiamingo, — die misschien wel identiek is met Mabuse, — heeft in het klooster Miraflores altaarstukken geschilderd. Arnoud van Vlaanderen heeft te Sevilla geschilderde glazen vervaardigd. Schoy noemt in zijn „Histoire de l'influence italienne sur l'architecture dans les Pays Bas" een gansche reeks van Vlaamsche kunstenaars, die in Spanje werkzaam waren. Het veelvuldig voorkomen van den naam Fiamingo en Flamingo, dien de Spanjaarden aan iederen Nederlandschen kunstenaar gaven, wijst trouwens op zich zelf reeds een druk artistiek verkeer tusschen de Nederlanden en Spanje aan. De Arrigo Flamingo der Spaansche schrijvers heette waarschijnlijk Hendrik van Mechelen, Cornelis Fiamingo was de graveur Cornelis Cort uit Hoorn, Dionisio Fiamingo de schilder Dionys Calvaert uit Antwerpen, Lamberto Flamingo de schilder-architect Lambert Lombard, Gualtiero Fiamingo de glasschrijver Wouter Crabeth, Michele Fiamingo de schilder Michiel Coxie. Sebastiaan van Noye, geboortig uit Utrecht, was generaal-intendant en architect onder Karel V. Wegens zijn gedrag in den slag bij Pavia verhief de keizer hem in den ridderstand, en in 1527 vergezelde hij den vorst op zijn reis naar Italië. Johan Mone, die in 1533 de 6 M. hooge tabernakel in de L. Vrouwenkerk te Hal (België) vervaardigde, noemt zich, in het door hem zelf gebeitelde opschrift „maistre artiste de l'empereur." Albert Dürer was keizerlijk hofschilder van Karel V, zooals hij het was geweest van Maximiliaan. Pieter Coecke van Aelst wordt op den titel zijner vertaling van Serlio „schildere der K. Maiesteit" genoemd; en op zijn grafschrift vermeldde men hem als „ordinarius pictor Caroli V Caesaris et Mariae Reginae".

Maria van Hongerije benoemde dezen zelfden kunstenaar tot „libraire juré de l'Impériale Majisté et son paincire et architecte ordinaire". Dezen laatsten titel voert ook Jacob

de Broeucq, die voor haar de kasteelen van Mariemont en Binche bouwde. Pieter Coecke's Vlaamsche uitgave van het derde boek van Serlio's bouwkunst, dat in 1546, negen jaren vóór het vierde boek uitkwam, is aan Maria opgedragen; en in zijn opdracht van de Fransche uitgave memoreert hij, dat zij gaarne zulke boeken leest, die antieke zaken in herinnering brengen, „ce que faict ce présent volume".

Niet minder dan Maria's toewijding aan de nieuwe kunst was die van hare voorgangster in de landvoogdij, Margaretha van Oostenrijk. Deze geletterde vrouw, wier minnedichten nog in onze dagen gelezen, gezongen en bewonderd worden, was een echt kind der renaissance. Zij beoefende de muziek, las veel, stelde belang in architectuur en in al wat kunst was. Haar in 1517 door Rombout Keldermans en Guyot de Beaugrant gebouwd paleis te Mechelen, waarin zij het binnenhoven-systeem der Italiaansche en Fransche paleizen liet nabootsen, stoffeerde zij met Italiaansche meubelen, en omringde er zich met al de weelde, die de nieuw ontwaakte kunst in het leven had geroepen.

„De fiere dochter van Maximiliaan" — zegt Schoy — „was niet te preutsch, om geen behagen te scheppen in het naakt der gebeeldhouwde fauns, saters, dryaden en nymphen, die in dartele en wulpsche houdingen in de arabesken waren gevlochten, waarmee haar van geslepen glas vervaardigde handspiegel omlijst was. Zephir stoeide met Cupido in het gouden beslag van haar byouterie-kistje, te Florence door Donatello of Maso Finiguerra gemodelleerd. Haar getyboek met chagrijn lederen band, „aux petits fers" versierd door den Brugschen boekbinder Ludovic Bloc, kwam van de pers van Josse van Assche of Aldus Manutius. Jacob Scoon versierde met kapitalen, die Giralomo da Cremona of Giulio Clovio niet beneden zich zouden hebben geacht, het handschrift- in folio van haar huiskapelaan. Geheel haar persoon, haar geringste toilet-sieraden, haar hofstoet van filles d'honneur en edellieden, waren die der Visconti's, der Gonzaga's en der Medicis' gelijk.

Wij weten verder, dat zij de schilders Barend van Orley en Jan Mostaert in den adelstand verhief, en dat tot haar hofhouding behoorden Jan Gossaert van Mabuse, Michiel Coxie en de weinig bekende Coenraad Mijt, door Albert Dürer in het dagverhaal van zijn reis in de Nederlanden (1520—1521) herhaaldelijk betiteld als „de goede beeldsnijder die vrouwe Margaretha heeft" en van wien hij getuigt, zijn weerga nimmer te hebben gezien.

In dezelfde belangwekkende beschrijving van zijn reis vertelt Dürer ook van de verschillende bezoeken, die hij zelf aan de gouvernante te Brussel en te Mechelen bracht. „Madonna Margaretha te Brussel — schrijft hij in het begin van zijn verhaal — „heeft om mij gezonden, en mij beloofd, mijn voorspraak te zullen zijn bij koning Karel; over het geheel heeft zij zich bijzonder deugdelijk jegens mij gedragen," Haar aanbeveling schijnt geholpen te hebben: „Op Maandag na Sint Maarten (1520) ontving ik van keizer Karel de bevestiging als keizerlijk hofschilder." Toen Dürer haar te Mechelen bezocht in haar nieuwe paleis, liet zij hem haar bibliotheek en al hare kunstschatten zien, waaronder bij de veertig kleine schilderstukjes in olieverf, „zoo schoon, dat ik dergelijke nooit gezien heb." Zij toonde hem ook een schetsboek van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, dat in haar bezit was, en hij was genoeg op zijn gemak met de tante des keizers, om haar dat boekje ten geschenke te vragen. Maar zij antwoordde hem, dat zij het al aan Barend van Orley beloofd had. Als Christiaan II van Denemarken te Antwerpen komt, eet Dürer bij hem met den keizer, diens gemalin en Margaretha van Oostenrijk. De Duitsche schilder schenkt de landvoogdes verscheidene zijner kopergravuren; een Passie en een zittenden Hieronymus, twee teekeningen op perkament, en ten slotte een exemplaar van al zijne houtsneden en kunstprenten. Hij deed dit kennelijk op hoop van zegen. Maar aan het slot van zijn verhaal geeft hij zijn teleurstelling te kennen, dat de vorstin hem, voor alles wat hij haar geschonken had, niets had gegeven. Hij vergat daarbij te vermelden hare voorspraak bij den keizer, waaraan hij de benoeming te danken had, die hem zooveel waard was. Trouwens men moet bij het wegen van zijne klachten niet vergeten, dat hij erg op de penning was, en de resultaten van zijn reis in financieel opzicht volstrekt niet aan zijne hooggestemde verwachtingen hadden beantwoord. „Ik heb" — zoo moppert hij — „met al mijn maken, verteringen, verkoopen en andere handeling nadeel gehad in de Nederlanden, in al mijn zaken, voor lieden van grooten en van lagen stand." — „Maar des te meer eer, lieve Dürer!" teekent de Hollandsche vertaler van zijn reisverhaal[1]) er bij aan; en hij had gelijk.

Uit het milieu, waarin Margaretha van Oostenrijk leefde, kan men reeds opmaken dat voor de verspreiding der nieuwe kunstrichting van geen geringe beteekenis waren de voortbrengselen van kleinkunst, die door kunstenaars van hunne Italiaansche reizen, door officieren en soldaten van hunne krijgstochten in Noord-Italië werden meegebracht en die ook door kooplieden als handelsartikelen werden geïmporteerd. In de eerste plaats behooren daartoe allerlei juweliers-, goudsmids- en medailleurswerken: spelden, agraven gespen, armbanden, halskettingen, oorhangers, haarkammen byouteriedoozen, kleine toiletartikelen, sieraden van filigraanwerk, boeken met metalen beslag, versierde mes- en degenscheden, klein vaatwerk, snuisterijen, beelden en tal van andere zaken. Trouwens ook in andere tijdvakken van de geschiedenis der kunst waren deze kleine luxeartikelen de eerste overbrengers van wat elders op kunstgebied voorviel. Lübke merkt in zijn „Geschichte der Renaissance in Frankreich" terecht op: „So war es in allen Zeiten; so bei die Vorfahren der Griechen, die in den Goldschmiedearbeiten zuerst die orientalische Kunst kennen lernten; so im frühen Mittelalter, als die bysantinische Stil durch Elfenbeinschnitsereien, miniirte Handschriften und Werke der Juweliere im Abendlande eindrang." En Paul Adam verhaalt in zijn werk „Der Bucheinband", dat Perzische en Moorsche boekbanden reeds vóór de invoering der boekdrukkunst in Italië bekend waren, dank zij het levendig handelsverkeer, dat tusschen de Italiaansche handelssteden en het Oosten bestond. Ook maakt hij melding van vier Venetiaansche banden uit het jaar 1477, die zich in het museum te Gotha bevinden, en die bestaan uit met ledermozaïek versierde Oostersche omslagen, waarop te Venetië aan de vier hocken medaillons in blinddruk zijn aangebracht, door er Romeinsche keizersmunten op te persen.

Ook tusschen de Nederlanden, inzonderheid de Vlaamsche steden, en Italië, bestonden in den tijd, die ons bezig houdt, drukke handelsrelatiën. Op den invloed van Karel's krijgstochten in Italië wezen wij reeds. Het overige deden de studiereizen der kunstenaars, die, zoodra men hier begon te vernemen en te ervaren, wat aan gene zijde van de Alpen in wording of reeds voldongen was, allengs meer en meer in gebruik kwamen.

Merkwaardig genoeg schijnt het begin van de kennismaking tusschen de Nederlandsche en Italiaansche kunstenaars van de laatstgenoemden te zijn uitgegaan. De uitvinding en toepassing van het gebruik der olieverven door Jan van Eyck had in Italië groote sensatie verwekt. Men sprak en

[1]) 's-Gravenhage, P. van Stockum 1840.

redeneerde er over, en de enkele werken uit de school der van Eyck's die naar Italië kwamen, werden als voortbrengselen uit een andere wereld bekeken en bewonderd. Giovanni Santi, de vader van Raphael, vermeldt in zijn rijmkroniek met woorden van groote bewondering „il gran Joannes e discepol Rugero, con tanti d'altro merito datati; della cui arte e sommo magistero di colorire furno si excellente, che han superato spesse volte il vero."[1]) De Siciliaansche schilder Antonello van Messina, die in extase over het nieuwe procédé was geraakt, toen hij aan het hof van Alphonsus II van Napels een paneel van Jan van Eyck had gezien, reisde naar Brugge, om daar zoo mogelijk het geheim der olieverven te leeren kennen. Hij schijnt er langen tijd vertoefd te hebben, te midden van de kunstenaars der Brugsche school. En wat hij hun te verhalen had van de gouden eeuw, die in zijn vaderland begon aan te breken, zal er toe hebben bijgedragen, om de gemoederen in beweging te brengen. Een der eerste leerlingen uit de school der van Eyck's, die Italië bezocht, is Rogier van der Weyden geweest. Reeds in 1439 toog hij er heen, schilderde te Ferrara voor Lionello d'Este, te Florence voor de Medicis, en was te Rome in het jubeljaar 1440.

Naarmate de renaissancebeweging in Italië voortgang maakte, volgden velen zijn voorbeeld. Weldra waren de Vlamingen — zooals men daar alle Noord- en Zuid Nederlanders noemde — er een gewone verschijning. Wij zullen ons bepalen tot het aanstippen van enkele hunner voormannen.

Toen Raphaël te Rome aan den Sint Pieter en het Vaticaan werkte, waren onder zijne leerlingen twee later beroemde Vlamingen, Barend van Orley en Michiel Coxie, die wij in een volgende periode van hun leven reeds hebben leeren kennen als schilders van Margaretha van Oosterijk. In 1516 werd door paus Leo X aan Raphaël opgedragen de Sixtynsche kapel met tapijten te versieren. Zij zouden geweven worden in Atrecht, van ouds als de zetel der tapijt-industrie beroemd. Het toezicht op de uitvoering werd opgedragen aan de beide Vlamingen, die waarschijnlijk in het atelier van den meester hadden meegewerkt aan de samenstelling der cartons. Volgens een andere lezing ging met hetzelfde doel een andere leerling van Raphaël, de Italiaan Thomas Vincendor de Bologna, in vervolg van tijd bekend geworden als bouwmeester van het kasteel te Breda, met hen mee. De Cartons van Raphaël, in stukken gesneden voor het gemak der tapijtwerkers, werden later door Karel I van Engeland gekocht, en bevinden zich op Hampton Court.

Een Noord-Nederlander, die reeds vroegtijdig Italië bezocht, was de Utrechtsche schilder, architect en ingenieur Jan van Scorel, later vicaris van Sint Jan en daarna kanunnik der Sint Mariakerk in de hoofdstad van het Sticht. Trouwens deze kunstenaar heeft een groot deel van Europa, en zelfs het verre Oosten doorreisd. Neurenburg, waar hij Dürer bezocht, Venetië, Candia, Cyprus en Jeruzalem zijn pleisterplaatsen op zijn langdurige reis, waarvan Rome het slot vormde.

Slaagden deze kunstenaars in hun verwachting om in de Eeuwige Stad verfrissching van hunne gedachten, verjonging van hun scheppingsvermogen te vinden? De vraag is niet maar in enkele woorden voor beantwoording vatbaar. Doch ongetwijfeld keerden zij er beter van terug dan hunne Italianiseerende collega's der 17e eeuw, die uit het land der Apenijnen niets meebrachten dan een oppervlakkige notie van de uitwendigheden der natuur en van het leven, waarmee hunne schilderstukken als met een sausje overgoten zijn: langgehoornde Italiaansche runderen, die in de schaduw van overhangende Italiaansche rotsen, bedekt met een Italiaanschen plantengroei, gedrenkt worden in Italiaansche beken en vijvers, onder het toezicht van Italiaansche herders en herderinnen; op den achtergrond verheft zich een Italiaansche rots met een Italiaansche ruïne; soms loeren in houtgewas Italiaansche struikroovers; en over het geheele tafereel spant zich het strakke blauw van den onbegrepen Italiaanschen hemel. Het ligt buiten de grenzen van deze studie na te gaan, in hoeverre ook de Nederlandsche Italiëgangers van den vroegtijd der Renaissance iets van hun Hollandsche opvatting in Rome achterlieten. Onder hen zijn er ongetwijfeld, met wie dit het geval is geweest. Maar erkend moet worden, dat het verschijnsel niet zoo algemeen was als later. Waar zij iets van de uitwendigheden uit het leven daarginds in hunne stukken overnemen, geschiedt het bovendien in den regel slechts als bijwerk, als een nieuw type van accessoires, die zij daarginds hebben leeren kennen, en die zich doorgaans bepalen tot den architectonischen achtergrond, de ornamenteele versiering, de inrichting en meubileering van zalen en vertrekken. Aanvankelijk wordt dit bijwerk beschouwd als een soort van legitimatie-bewijs, een zichtbaar blijk, dat men de gewrochten der nieuwe kunst op hun eigen bodem van aangezicht tot aangezicht had aanschouwd. Maar het duurt niet lang of de thuisgeblevenen antiekiseeren met evenveel geestdrift met hen mee; en van dat oogenblik af zijn de klassieke zuilengangen, de marmeren vloeren, de gebeeldhouwde pilasters, de bronzen beelden slechts een uithangbord, een teeken, dat de auteur de nieuwe moderichting heeft aanvaard.

Lucas van Leyden b.v., die Italië niet bezocht had, en het niet verder had gebracht dan tot Antwerpen, waar hij Dürer ontmoette, doet niettemin al spoedig met gloed en enthousiasme aan de nieuwe beweging mee. Niet alleen bekleedt hij op het tafereel met den mannaregen (± 1530), in het Rijksmuseum, — oorspronkelijk een triptiekvleugel uit Goes, — de wapenrustingen der Joodsche krijgers met renaissance-lofwerk, maar hij gebruikt ook zuiltjes en pilasters van klassiek model, en versiert de platte vlakken van deze laatsten met Italiaansche ornamenten. Veel verder gaat hij in een ander stuk aldaar, dat een predikatie in een kerk voorstelt. Aan de zoldering hangt hij een gansche verzameling koperen vaatwerk op, gemodelleerd in den weelderigen stijl van het quintocento-tijdvak; een collectie welke op die plaats een zonderlingen indruk maakt.

En wie kent niet zijn ornamentprenten, waarin zijn sierlijkheid, zijn scheppingsvermogen, en zijn groote vertrouwdheid met de motieven der renaissancekunst om strijd uitblinken?

Het is overigens merkwaardig, te zien, hoe moeielijk het dezen kunstenaars, die uit volle en vrije liefde de vormenspraak der nieuwe kunst hadden aanvaard, desalniettemin valt, zich los te maken van de Gothiek, een verschijnsel, dat wij reeds vroeger in het voorbijgaan hebben aangestipt, en in het vervolg nog meermalen zullen ontmoeten. Zelfs een man als Lucas van Leyden, die zoo volmaakt tehuis is in alle onderdeelen van het sierkleed der renaissance, is van dien invloed niet vrij. Naast ornamenten, die tot in elk onderdeel de taal der nieuwe beweging spreken, vindt men andere met sterk Gothieke behandeling der plantendeelen, en zelfs composities die door de omlijsting en de keuze der motieven aan Gothieke miniaturen herinneren.

In niet mindere mate is dit het geval met Jan Gossaert van Mabuse, die Italië bezocht in het gevolg van Philips,

[1]) Vertaling: Te Brugge was onder de anderen het meest geprezen de groote Johannes (van Eyck) en zijn leerling Rogier (van der Weyden), naast zoovelen, die begiftigd waren met hooge verdienste, en in hun kunst en hoog meesterschap van schilderen zoodanig uitmuntten, dat zij dikwijls de werkelijkheid overtroffen hebben." Het Italiaansche citaat is te vinden bij Kramm, bl. 436.

den bastaard van Bourgondië, later bisschop van Utrecht, en er 12 jaren de groote meesters bestudeerde. Op het aan hem toegeschreven altaarstuk in het kasteel Gnadenthal bij Kleef [1]), zit de Moeder Gods onder een hoog baldakijn in flamboyant stijl, maar het lijstwerk is klassiek en de achtergrond der nis met lofwerk in den stijl der quatrocentisten versierd. Op het aan hem toegekende stuk in het Mauritshuis, met het kindeke Jezus en Johannes den Dooper, is, naast den invloed van Raphaël en Leonardo da Vinci op de geheele wijze van opvatting, ook een verder doorgevoerde toepassing der renaissancevormen merkbaar. Zoo klein als het stuk is, zegt het duidelijk, dat de man, die het geschilderd heeft, veel en velerlei voortbrengselen van de nieuwe kunst moet hebben aanschouwd, want de keuze en de combinatie der motieven is allerminst banaal. Hij gebruikt er rood marmeren candelaberzuiltjes in, die op bronzen voetstukken staan, gedragen door gevleugelde sphinxen; bovenaan hecht hij er koperen gedenkplaten aan vast, die met koppen versierd zijn, en op den top troont een gevleugelde engel. Merkwaardig is het, dat er een stuk van Leonardo da Vinci bestaat, waarop hetzelfde onderwerp op nagenoeg dezelfde wijze is behandeld. De landschappelijke achtergrond en de architectonische details evenwel ontbreken. Heeft Mabuse den Italiaanschen meester gecopieerd, en vond hij het voor het cachet van zijn werk noodig, er het architectuur-bijwerk aan toe te voegen?

Van Jacob Cornelisz van Oostsanen, den leermeester van Scorel, bezit het Mauritshuis een stuk met Salome, de dochter van Herodes, die op een schotel het hoofd van Johannes den Dooper draagt. De architectuur bepaalt zich tot een arcade met rondboog en pijlers van de Toskaansche orde. Toch ademt het in geheel zijn verschijning zoo zeer den geest der vroeg renaissance, dat men het vaderschap ervan achtereenvolgens heeft kunnen toeschrijven aan vier verschillende meesters van dat tijdvak, n.l. aan Albert Dürer, aan Quinten Matsys, aan Lucas van Leyden, ja zelfs aan Thimotheo delle Vite, een leerling van Raphaël.

Maerten Jacobsz. van Heemskerk, leerling van Jan van Scorel, heeft Italië bezocht, en er gestudeerd naar de antieke ruïnen en naar de werken der ouden. Hij heeft er veel stukken van Michel Angelo en andere toonaangevende Italiaansche schilders gecopiëerd, zóó lang en zóó vlijtig, tot hij zijn Hollandschen kijk zoodanig in den grond had bedorven, dat Dr. Bredius hem — en niet zonder reden — „un des manièristes les plus insupportables" noemt. Maar hij bracht uit het geboorteland der renaissance een rijken oogst van architectonisch en ornamenteel bijwerk ter opluistering van zijne stukken mede. In 1546 schilderde hij voor het Haarlemsche lakenweversgilde twee vleugels voor een tryptiek, die in het transept van den St. Bavo geplaatst werd op het gilde-altaar. Zij bevinden zich thans in het Mauritshuis, en stellen aan de bovenzijde de Aanbidding der drie Koningen en de Geboorte van Christus voor, aan de buitenzijde in twee ineenloopende tafereelen Maria Boodschap. De Moorsche koning op eerstgenoemd tafereel is gedost in een prachtigen mantel van goudbrocaat, die geheel versierd is met ornamenten in den versieringsstijl van Raphaël waarin maskers, saters, hermen en vruchttrossen den boventoon voeren; met weelderige renaissance-arabesken prijkt de bronzen vaas, die hij de Moedermaagd aanbiedt; en zelfs zijn schoeisel is er mee overdekt. Op den achtergrond verrijst een Romeinsche ruïne met gecanneleerde zuilen. De vertrekken, waarin het tafereel van Maria Boodschap speelt, zijn in klassieken stijl, en zelfs het gouden sieraad dat Maria op de borst draagt, vertoont renaissancemotieven. Dit belet echter niet, dat de schilderstukken gevat zijn in een deugdelijke Gothieke omlijsting in den vorm van een drieklaver.

Een ander stuk in het Mauritshuis uit denzelfden tijd is de kleine tryptiek van den Vlaming Hendrik Bles of een zijner leerlingen. Het middenstuk vertoont Koning Salomo de afgoden aanbiddend, de zijstukken Jehova's verschijning en het bezoek van de koningin van Scheba. Het middentafereel speelt in een gebouw in den weelderigsten stijl der Italiaansche renaissance; rondom zuilen van rood en wit marmer met phantastische kapiteelen in renaissancevorm, die aan de ontwerpen van Hans Vredeman de Vries herinneren; in de nissen rijke renaissance-beelden; tegen de muren beelden en médaillons. Het bronzen beeld der Godin, waarvoor de koning knielt, zou Cellini niet onwaardig zijn; het staat op een wit marmeren voetstuk, dat gedragen wordt door engeltjes, die gezeten zijn op een bol van groene majolica, opgelegd met bronzen arabesken. Op den achtergrond verrijst op een prachtig gemodelleerde candelaberzuil een medaillon met de beeltenis van Sint Joris die den draak overwint. Men vindt dus hier — het worde terloops opgemerkt — de zeker zeer zonderlinge combinatie van een joodschen koning, die voor een godinnebeeld in renaissance-stijl aan Phoenicische afgoden offert onder het oog van den Christenheilige St. Joris, een anachronistische opvatting, die in de werken van dien tijd tot de vaste verschijnselen behoort. Maar afgezien daarvan zal men moeten erkennen, dat de vervaardiger van dit stuk zijn Vitruvius of Serlio op zijn duimpje kende, en dat hij geen vreemdeling kan geweest zijn in de paleizen der Italiaansche grooten, noch in de werkplaatsen der Italiaansche beeldhouwers, goudsmeden, majolica-bakkers, bronsgieters, ciseleurs schilders en tapisseriewerkers.

Het aangevoerde kan volstaan om aan te toonen op welke wijze de teruggekeerde Italië-gangers — en hun aantal werd weldra legio — de nieuwe kunst propageerden in hunne omgeving. Hunne werken vormden voor velen de eerste kennismaking met de verjongde klassieke kunst, voor anderen een verrijking of verfrissching van hetgeen zij vroeger daarvan hadden opgedaan; deze stukken werden bestudeerd door de architecten en sierkunstenaars, nieuwe constructies en onbekende motieven er uit overgenomen en praktisch toepast. Kortom, de schilder-, teeken- en graveerwerken dezer uit Italië teruggekeerde, door de tehuisblijvers benijde kunstenaars, deden den dienst van patroncollecties, waaraan ieder ander kunstbeoefenaar voor zijn eigen vak datgene ontleende, wat van zijn gading was.

Bij deze occasioneele verspreiding van de beginselen en motieven der nieuwe kunst kon het echter niet lang blijven; weldra neemt de propaganda een anderen vorm aan.

(Wordt vervolgd).

[1]) Afbeelding bij Paul Clemen, Kunstdenkmäler der Rheinprovinz.

UIT DEN VREEMDE.

In „The Building News" no. 2529 komt eene afbeelding voor van de nieuwe Beurs te Amsterdam.

Het z.g.n. „redwood", dat alleen in Californië groeit, heeft tegenwoordig vooral in de oostelijke Staten van N. Amerika een groot succes. Onder zekere omstandigheden schijnt redwood meer weerstandsvermogen te hebben, dan het hardste staal. Vooral bij de Niagara-Falls-werken is opgemerkt, dat wanneer het voortdurend met sterk stroomend en zanderig water in aanraking komt, het redwood zich bedekt met een soort zeeperig omhulsel, dat het tegen bederf beschermt, terwijl staal in korten tijd sterk wordt aangetast en vernield. Men bouwt er nu tunnels




MIDDENSTUK VAN EEN TRYPTIEK (MAURITSHUIS N°. 433), VOORSTELLENDE KONING SALOMO, AAN DE AFGODEN OFFEREND.

Eerst toegeschreven aan JACOB CORNELISZ. VAN OOSTSANEN, later aan HENRI BLES of een zijner leerlingen.

mede en maakt er water- en electriciteits geleidingsbuizen van, die duurzamer zijn dan ijzeren en minder kosten.

Geen andere soort hout kan er, wat duurzaamheid betreft, mede vergeleken worden. Ook is het bijna niet brandbaar, en geëlied of gepolijst, fraai van kleur en teekening.

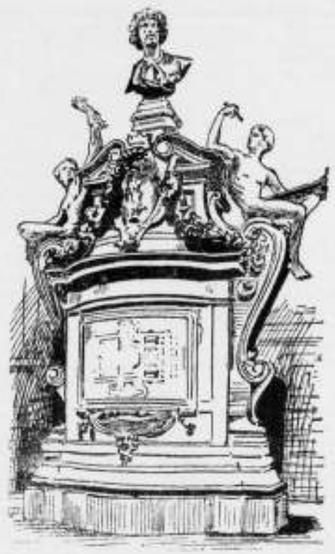

Monument voor Charles Garnier.

Aan een der hoeken (rue Auber) van de Opéra te Parijs is einde Juni een monument onthuld ter eere van haren bouwmeester Charles Garnier.

Het voetstuk, van rood Schotsch graniet, is versierd met den plattegrond van de Opéra. Hierop is de buste van Garnier geplaatst, een copie van in 1869 door Carpeaux gemaakte. De beide symbolieke bronzen figuren ter weerszijden van de buste zijn van de hand van den beeldhouwer Thomas; zij stellen de teekenkunst en den roem voor.

Het architectonische deel van dit monument is aan den architect Pascal verschuldigd.

Den 20ᵉⁿ Mei is door den Koning van Saxen de zoogenaamde Stadstentoonstelling te Dresden plechtig geopend. 128 steden van Duitschland hebben hiertoe mede gemaakt. Zij omvat:

1. Voorzorgen der gemeenten voor verkeer, verlichting, straatenbouw en afwatering, bruggen en havens, tramwegen enz.
2. Stadsuitbreidingen, bouwpolitie en woningvoorschriften
3. Openbare kunst, architectuur, schilder en beeldhouwkunst.
4. Voorzorgen voor de gezondheid, welvaart en politie.
5. Scholen en volksontwikkeling.
6. Armenzorg, ziekenverpleging, weldadigheids-instellingen.
7. Financieel beheer, spaarbanken, grondbezit en belastingen.
8. Bureau-inrichtingen, statistiek en litteratuur enz

Aan Prof. Friedrich Ohnmann te Weenen is ten slotte het architectonisch ontwerp opgedragen voor het „Kaiserin Elisabeth gedenkteeken", in de Volksgarten te Weenen, benevens de aanleg van het parkgedeelte daaromheen. De beeldhouwers Prof. Hans Bitterlich, Herm. Klotz en Steph. Schwarts hebben eene uitnoodiging ontvangen voor het ontwerpen van het levensgroote model van een „Elisabeth-standbeeld."

Bij de prijsvraag voor het beste Linoleumpatroon, uitgeschreven door de Duitsche Linoleum werken „Hansa", kwamen 1114 antwoorden in. De 1ᵉ prijs, 1000 Mrk., kreeg eenstemmig de architect L. Paffendorf te Keulen.

De Troitzki-brug te Petersburg, waaraan drie jaren gewerkt is en die 6 millioen Roebels gekost heeft, is bij gelegenheid der jubileumfeesten van de stichting der stad feestelijk voor het verkeer geopend.

Den 23sten Juni overleed te Bremen op 71-jarigen leeftijd de Ober-Baudirector Ludwig Francias, aan wien de vrije Hansestad en Bremerhaven voornamelijk te danken hebben, de normaliseering van den beneden-Weser, hare prachtige haveninrichting, benevens talrijke waterbouwkundige werken.

De commissie voor de bebouwing van het Champ de Mars te Parijs, heeft nu vastgesteld, dat ter rechter- en linkerzijde van het Champ de Mars een strook van 110 M. zal afgenomen worden, die straatsgewijze zal worden bebouwd, in dier voege, dat de buitenste gebouwen niet hooger dan 30 M. zullen zijn en de gebouwen naar de binnenzijde in verhouding lager. Het geheele binnengedeelte zal als park worden aangelegd en geen enkel vast gebouw mogen bevatten.

BERICHTEN.

Klei-industrie. Onder den titel „De Nederlandsche Klei-Industrie" is het eerste nummer verschenen van een weekblad voor steen-, pannen- en buizenfabrikanten, plateelbakkerijen, enz., officieel orgaan van de Vereeniging van Nederl. Steenfabrikanten. Redacteur is de heer J. C. F. Laurillard, ingenieur te Deventer. Leden der genoemde Vereeniging ontvangen dit blad kosteloos; voor anderen is de abonnementsprijs *f* 5.

Zutphen. Den 4en Juli j.l. vergaderden hier de leden van den Oudheidkundigen Bond, die op het raadhuis door het dagelijksch bestuur werden ontvangen.

Na afdoening der huishoudelijke bezigheden hield de heer Gimberg een belangrijke voordracht over Zutphen's bouwmonumenten, die daarna onder leiding van dezen spreker werden bezichtigd. Na de Nieuwstadpoort werden bezocht: de Berkel-ruine, de Drogenapstoren en 's-Gravenhof, met den St. Walburg, de Librye enz. In de kerk werd het gezelschap rondgeleid door den heer Dr. K. O. Meinsma, archivaris der kerk.

Amsterdam. Voor 't sloopen der oude Beurs, door B. en W. op 6 Juli aanbesteed, kwamen 17 geldige biljetten en 2 van onwaarde in. Het laagst werd ingeschreven voor *f* 1025, het hoogst door den heer C. Hartman te 's-Gravenhage voor *f* 15.400. De voorlaatste hoogste inschrijving was ook van een Hagenaar, den heer J. van der Vlugt, voor *f* 14.400, en op deze volgde die van de heeren A. D. Slier en J. B. Baars, de meest bekende sloopers van Amsterdam, voor *f* 14.397.

Weldra zullen van de oude Beurs dus alleen nog bestaan: afbeeldingen, herinneringen en de portiek, welke laatste in den tuin van 't Rijks Museum wordt opgesteld. Waarom niet in 't Vondelpark, tusschen wat hoog hout in? Het schouwspel van de laatste oefening der schutterij in de beurszaal is door de chemische werking van 't zonlicht al op papier vereeuwigd en voor liefhebbers verkrijgbaar; niet alzoo dat van de trommelende jeugd. De schutterij zal langzamerhand verdwijnen, maar het aantal Amsterdamsche kinderen neemt steeds toe, en voor deze zal het verlies der Beurs groot zijn; ze kunnen er niet meer gedurende eenige Augustusdagen trommelen en spelen. Een illusie en een genot minder.

B. en W. hebben namelijk uitgemaakt, dat ze het gebouw met zijn verhuurde kantoorlokalen niet meer voor dat aloude recht der jeugd beschikbaar kunnen stellen, en dragen aan den raad voor, het besluit, dat recht regelende, in te trekken.

Zoo wordt, reeds voor de kinderen, Amsterdam hoe langer zoo meer een saaie stad. Den 5ᵈᵉⁿ j.l. werd zonder eenig ceremonieel de nieuwe brug over den Amstel vóór de Ceintuurbaan opengesteld. 't Is een werk van beteekenis; er had wat muziek moeten zitten in die openstelling. Maar 't is de tijd van louter koele berekening, zonder phantasie, alles ernst; geen lachje in 't openbaar is meer getolereerd.

's-Gravenhage. De heer Ch. van Wijk heeft de opdracht gekregen voor het maken van het voor Suriname bestemde monument voor den overleden gouverneur Jh. Mr. T. A. J. van Asch van Wijk.

Berlijn. De heer Prof. J. C. Raschdorff vierde 2 Juli j.l. zijn 80ˢᵗᵉⁿ verjaardag. Hij studeerde van 1845 tot 1848 aan de Technische Hochschule te Berlijn, en bleef van dien tijd af aldaar gevestigd. Hij was geboortig uit Silezië.

Als een hulde aan den meester werd in de aula der Hochschule eene tentoonstelling gehouden van teekeningen van werken van den jubilaris en van zijne leerlingen.

Kasteel te Wijchen. Dit kasteel zal, naar wij vernemen, in Augustus a.s., met de bijbehoorende gronden, in het publiek worden verkocht.

Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en Kunst. Bij Kon. Besluit is 1°. ingesteld een rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven v.n een inventaris en een beschrijving van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en Kunst, en zijn 2°. met ingang van 1 Augustus 1903, in die commissie benoemd: tot lid en voorzitter Dr. P. J. H. Cuypers, architect der Rijksmuseumgebouwen te Amsterdam; tot leden: Jos. Th. Cuypers, civiel- en bouwkundig ingenieur, te Amsterdam; H. Evers, hoogleeraar aan de Polytechnische School te Delft; J. A. Frederiks, architect te Middelburg; L. C. Hezenmans, architect te 's-Hertogenbosch; F. A. Hoefer, gemeentearchivaris te Hattem; mr. S. Muller Fzn., rijksarchivaris te Utrecht; mr. J. C. Overvoorde, gemeente-archivaris te Leiden; C. H. Peters, rijksbouwmeester te 's-Gravenhage, en jhr. mr. V. E. L. de Stuers, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhage; tot secretaris, J. Kalf, thans assistent bij het Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst te Amsterdam, met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag uit laatstgenoemde betrekking.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
3 Juli	761	W.Z.W.	4	19	
4 „	766		3	16	
6 „	754	Z.W.	4	15	1
7 „	756	W.N.W.	7	11	10
8 „	764	N.N.W.	4	11	10
9 „	768	Z.W.	1	12	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars

Maruixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, onderdom	20	jaar	salaris	f	50.—
„ „ „	26	„	„	„	80.—
„ „ „	28	„	„	„	80.—
„ „ „	19	„	„	„	50.—
„ „ „	28	„	„	„	50.—
„ „ „	22	„	„	„	60.—
„ „ „	34	„	„	„	100.—
„ „ „	29	„	„	„	100.—
„ „ „	23	„	„	„	70.—
„ „ „	29	„	„	„	90.—
„ „ „	21	„	„	„	80.—
„ „ „	23	„	„	„	80.—
„ Opzichter „	21	„	„	„	40.—
„ „ „	25	„	„	„	75.—
„ Teekenaar „	32	„	„	„	70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 13 JULI.

APELDOORN. Het bouwen van een dubbel woonhuis.

De heer P. Brouwer, 's av. 8 u., in cafe Erdmansdorffer aan de Eendracht, alw. bestek en teek. ter inzage.

HAARLEM. Het bouwen van een gebouw, waarin vergaderzaal, archief, trappenhuis, conciergewoning, etc., in den tuin van na te noemen Mij. Spaarne 17, aldaar.

De directie der Holl. maatij. van wetenschappen, v.m. 11 u. Inlicht. geeft arch. B. J. Oudéndag te Amsterdam. Bestek en teek ad f 4 verkrijgb. bij P. Rijnja, mede aldaar.

NIEUW HELVOET. 1. Het vergrooten en verbouwen van de school in de kom der gem. met bijlevering der meubelen. 2. Verbouwen der onderwijzerswoning.

Het gem.best.

NIEUW-HELVOET. Het vergrooten en verbouwen van het Raadhuis.

Het gem.best.

TILBURG. Het bouwen van 8 woningen met bijlevering van alle materialen, voor rekening van den heer W. A. Vissers, Broekhoven, Tilburg.

De aanbesteder, 's av. 7 u., bij J. Bosmans, Broekhovenscheweg. Bestekken à 50 ct. en teek. à 25 ct. verkrijgb. bij den archit. J. B. Rens, Goirle.

VENLO. Het bouwen van een huis met schuur en stallingen aan den Tegelschen Weg, met bijlev. van materialen en arbeidsloonen.

De architect P. Rassaerts. Bestek en teek. ter inzage ten bureele van bovengen. arch. Aanw. 13 Juli, v.m. 11 u.

DINSDAG 14 JULI.

ASTEN (N.-BR.). Het bouwen van 2 woningen.

Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. tegen f 1,25 per stel ter secret. verkrijgb. Inl. geeft de heer A. J. v. Roy, bouwk. te Helmond.

NIJMEGEN. Het bouwen van een woonhuis voor den directeur der gasfabriek op den hoek van de Vredestraat en de Nieuwe Marktstraat.

Het gem.best., n.m. 2½ u.

WOENSDAG 15 JULI.

ALKMAAR. Het bouwen van een burgerwoonhuis aan de Nieuwlandersingel.

De arch. C. J. Ooms, 's av. 7 u. Bestek en teek à f 1,25 verkrijgb. Emmastraat E 58. Aanw. 13 Juli, v.m. 11½ u.

DORDRECHT. Den opbouw eener directiekeet, met aangrenzende werkloodsen en terreinafsluiting op het aan het kerkbestuur toebehoorende Kerkplein.

De commissie voor de restauratie onzer Lieve Vrouwe of Groote Kerk aldaar, v.m. 10 u. Bestek en teek. ter visie in het vrouwenkoor der kerk. Bestekken en teek. tegen f 1,50 verkrijgbaar bij van Helden, koster der kerk. Aanw. 6 Juli, v.m. 11 uur.

FRANEKER. Het bouwen van een windmolen met leien gedekt, 80 voet vlucht, 42 voet stelling 5 paar steenen, zelfzwichting, ijzeren stelling of hali op het bolwerk.

De arch. F. ten Zijthoff en Zn. te Deventer, n.m 3 u., in het stationskoffieh. van M. P. Anema.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van eene nieuwe en het afbreken van de bestaande opzichterswoning te Werkendam, behoorende tot de werken van de Nieuwe Merwede. Raming f 8400.

Het min. van W., H. en N., v.m. 11 u. Bestek no. 145, na 1 Juli ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N., aan de lokalen der prov. best. en te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Van 7–11 Juli wordt aanw. gedaan, telkens v.m van 9–12 u. Inlichtingen te bekomen aan het bur. van den hoofd ingenieur voor de rivieren te 's-Hage, bij den ingen. van den Thoorn te Dordrecht, bij den opz. Smelt te Werkendam. Op genoemde dagen en uren ligt de nota van inl. bij laatstgen. in de bestaande opzichterswoning ter teekening.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen van het post- en telegraafgebouw te Woerden en het onderhoud van dat gebouw, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 1905. Raming f 4600.

Het min. van W., H. en N., n.m. 2 u. Bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het hoofdbest. der posterijen en telegraphie te 's-Hage, aan dat van het prov. best. van Zuidholland, aan het bureel van den rijksbouwm. in het 2de district te 's-Hage, bij den directeur van het post- en telegraafkantoor te Woerden, en is tegen f 0,35 te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inl. worden gegeven door voorn. rijksbouwm. en door den opzichter bij de landsgebouwen J. Bartels te Rotterdam. Bilj moeten worden ingezonden aan het hoofdbest der posterijen en teleg. Aanw. 8 Juli, v.m 11 u.

HENGELO (OV.). Het bouwen van twee heerenhuizen op een door amotie te verkrijgen terrein aan de Enschederstraat te Hengelo (O.).

De architecten de Herder en Hellendoorn, n.m. 4 u., in 't café van J. Wilmink. Bestek en teek. ad f 2,50 en inl. verkr. bij genoemde architect.

LEIDEN. Het bouwen van drie heerenhuizen aan den Witten Singel.

De arch. H. J. Jesse, v.m. 11 u., in het Nutsgebouw. Bestek en teek. à f 1,50 bij E. IJdo. Aanw. gedaan.

NAALDWIJK. Het bouwen van een schoolgebouw, 4 lokalen en een onderwijzerswoning.

Het best. der chr. school, 's av. 6 u. Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. bij K. Stokdijk te Naaldwijk en bouwk. W. v. d. Molen Kuipers te Loosduinen. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 16 JULI.

AMBT (LIMB.). Het bouwen van eene marechausséekazerne.

Het gem.best., v.m. 10 u. Bestek en teek. ad f 3 verkrijgb. bij arch. Egide Joosten te Maastricht. Aanw. 16 Juli, v.m. 9 u.

DE STEEG (GELD.). Het aanbouwen van een locaal aan de openb. school te Rheden en het lev. van schoolmeubelen.

Het gem.best. van Rheden, n.m. 1 u.

GRONINGEN. Het bouwen van een tabaksfabriek, pakhuis, kantoren enz. aan den Eelderweg, aldaar.

De arch. K. en G. Hoekzema Kzn., 's av. 8 u., in 't café van H. Vos Kzn. Bestek en teek ad f 5 verkrijgb. bij gen. arch. alsmede inlicht.

's-GRAVENHAGE. Het vergrooten van de school aan de Neptunisstraat met twee leerlokalen, het bouwen van een spreekkamer bij de school enz.

Het gem.best., n.m. 2 u. Voorw. tegen f 0,90 en de teek. tegen f 0,40 verkrijgb. aan de gem.-werf aan het Groenewegje. Aanw. 13 Juli, n.m. 2 u.

HENGELO (O.). Het bouwen van een dubbel woonhuis aan het Weverspad ald.

De archit. De Herder en Hellendoorn, n.m. 4 u., in 't café van J. H. W. Weijschede, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geven gen. architecten.

VRIJDAG 17 JULI.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van 10 woningen voor beambten bij de gevangenissen te Breda, aan de Wilhelminasingel aldaar. Raming f 33250.

Het ministerie van Justitie, n.m. 2 u. Bestek met teek. ter inzage in het huis van bewaring te Breda en is tegen f 1,10 verkrijgb. bij Gebr. van Cleef, te 's-Hage. Inl. te bekomen op het bureau van den hoofdingenieur voor de gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Hage. Departement van Justitie. Aanw. 14 Juli, n.m. 2 u.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van 14 villa's te Rijswijk op het voormalig Leeuwendaal.

De archit. H. Breur C.M.Gz., n.m. 2 u., in Z. H. Koffiehuis. Bestek en 6 teek. verkr. à f 5 ten kant. van den archit., Galerij 1, waar inl. te bekomen. Aanw. gedaan.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een dokterswoning op het landgoed Bloemendaal te Loosduinen.

De architect E. G. Wentink te Schalkwijk, v.m. 11 u., in het Zuid-Hollandsch koffiehuis. Bestek met teek. ad f 2,50 verkrijgb. ten kantore van den arch. Aanw. 14 Juli, n.m. van 1 tot 2 u.

ZATERDAG 18 JULI.

JELLUM (FR.). Het herbouwen eener afgebrande boerenhuizinge te Kortezwaag.

De heer Heerke A. de Boer. Inlicht. geeft archit. A. Kooistra te Gorredijk. Bestek en teek. ter inz. in hotel „de Koornbeurs". Aanw. 14 Juli, v.m. 10 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25.444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

19 JUNI.

VLISSINGEN (ONDERH.). Het bouwen van een winkelhuis met aparten opgang in de Lange Noordstraat, voor rekening van den heer H. H. F. Fastenau. Door den arch. P. Houthuis te Utrecht.

Minste inschr. H. P. Kieviets en A. Galje, aldaar. Gegund.

22 JUNI.

ESCHAREN (N.-BR.). Het bouwen van een boerenwoning met schuur genaamd „den Grooten Mulder". Door den bouwkundige M. Bulkens te Gassel.

Laagste inschr. M. v. Berkel, Schalk, f 4980

24 JUNI.

MEERKERK. Het afbreken en weder opbouwen van een onderwijzerswoning. Door den heer P. Eikelenstam.

Timmer-, stucadoor-, smids- en hoedgieterswerk. Laagste inschrijver Wed. Kl. Bol, f 1895*.

Metsel- en steenhouwerswerk. C. en F. v. Daalen, f 1124*.

Schilder- en glazenmakerswerk. P. C. v. d. Dool, f 263*. * Gegund.

26 JUNI.

EMST. (GELD.). Het weder opbouwen van een woonhuis. Door den heer H. Vosselman.

Laagste inschrijver W. ter Wel, Vaassen, f 1887. Gegund.

28 JUNI.

AMERSFOORT (ONDERH.). Het bouwen van een stal met koetshuis op den Amersfoortschen Berg. Door de maatij. „Berg-Hotel".

Laagste inschr. G. J. Kuntz, f 1268. Geg.

HALFWEG. Het bouwen van 3 arbeiderswoningen. Ingekomen 3 biljetten. Hoogste inschrijving f 5630; laagste inschr. H. A. de Graaff Jr. te Houtrijk en Polanen, voor f 5259. Gegund.

TZUM (FR.). Het afbreken en bouwen van een kerk c.a. Door den kerkeraad der Chr. Geref. gemeente.

Laagste inschrijver P. du Bois. Franeker, f 6268. Gegund.

29 JUNI.

BEETSTERZWAAG. Het verbouwen van een koetshuis en het maken van eene aanbouw aan een woonhuis. Door den arch. O. M. Meek te Donkerbroek.

Gegund aan H. de Herder te Beetsterzwaag voor f 2974.

30 JUNI.

ASSEN. Het verbouwen van de gem.-gasfabriek en het bouwen van eene meesterknechtswoning. Door het gem.best.

Laagste inschr. H. Lunshof, f 11444. Geg.

JUBBEGA-SCHUREGA (FR.). Het bouwen van eene stoomzuivelfabriek met directeurswoning. Door het best. der coöp. vereen. „Ons Belang".

Laagste inschrijvers B. Kort, Terwispel en T. Buwalda, Oudeschoot, f 11372. Gegund.

MEERKERKSBROEK (Z.-H.). Het bouwen van een woonhuis met achterhuis. Door den heer Kl. Rietveld.

Timmer-, smids- en verfwerk. Laagste inschr. Joh. Diepenhorst, Ameide, f 680*.

Metselwerk. H. Vogel, Nieuwland, f 745*. * Gegund.

SCHOUWERZIJL (GR.). Het bouwen eener pastorie op een terrein naast de kerk. Ram. f 3664. Door de bouwcommissie der geref. kerk.

H. Dunhof, Obergum, f 3550. Gegund.

1 JULI.

GEERTRUIDENBERG. 1. Het maken der gebouwen en een gashouderkuip voor de gemeentelijke Acetyleengasfabriek; 2. het maken van een gashouder voor genoemde gasfabriek; 3 het leveren, beproeven en eggen van getrokken ijzeren buizen. Door het gemeentebestuur.

Gegund als volgt: Henr. v. d. Ploeg, Geertruidenberg, perc. 1 f 3700; Aug. Klonne, Dortmund, perc. 2 f 740; A. v. Duren, Giessendam, perc. 3 f 3827.

KROPWOLDE (GR.). Het bouwen van een pastorie op een terrein bij den grintweg, onder bijlev. van materialen, enz. Door de Ned. Herv. gemeente.

Laagste inschrijvers Kapper en Sluiter, Kropswolde. f 4827. Gegund voor de begr. zijnde f 4748, aan Gebr. van der Schuur te Kropswolde.

KRUININGEN. Het herbouwen van een woonhuis en schuur met verdere werken Door den heer C. Nieuwenhuijse.

Laagste inschr. M. Baveco, Kruiningen, f 5330. Gegund.

OLDENZAAL. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met bakkerij aan de Hofmeijerstr. Door den heer W. Heidemann Jr.

Laagste inschr. A. J. Heerink, Enschede, f 3850. Gegund.

OOSTWOLD (GR.). Het afbreken en herbouwen van een behuizing met lever. van het benood. Door den heer H. v. Zuilen.

Laagste inschr. G. Heijenga, Midwolde, f 1349. Gegund.

TWELLO. *a.* Den bouw eener school met drie lokalen in den achterhoek van Wilp; *b.* dien van onderwijzerswoning; *c.* de lev. van de schoolmeubelen. Door het gem. best.

a. Laagste inschr. Jacob Nikkels, Wilp, f 6867.50.

b. G. J. Piepenbroek, Wilp, f 5249.

Massa E. Withagen, Deventer, f 12413.

c. G. Bekedam, f 980.

WOLVEGA. *a.* Het verbouwen van de school te Munnekeburen bij de kerk; *b.* het bouwen van eene onderwijzerswoning te Slijkenburg en het verbouwen van de school. Door het gem.best. van Weststellingwerf.

a. Laagste inschr. U. Koopmans, Oosterzee, f 2284.

b. H. Visscher, Kuinre, f 6873.

2 JULI.

BLAAUWHUIS BIJ SNEEK. Het bouwen van een zusterhuis met gesticht voor oude mannen en vrouwen met schoollokalen enz. Door R. K. Par. kerkbest. van den H. Vitus.

Laagste inschr. Gebr. Hollander, Franeker, f 30670. Nog niet gegund.

GRONINGEN. Het bouwen van een industrieschool voor meisjes, onder bijlev. van het benood. Door het gem.best.

Laagste inschr. F. H. Muller, f 43980.

HEERHUGOWAARD. (N.-H.). Het bouwen van een stoomrijwielfabriek en een woonhuis met boerderij. Ram. f 8000. Door den heer A. Groot.

Schilderw. Laagste inschr. J. Geuzebroek, Noordscharwoude, f 309.95.

Metselwerk. I. Hittema, Heerhugowaard, f 2804.

Timmerwerk. P. Voorman, f 4423.

Massa. B. Kamp, Heerhugowaard, f 7489*. * Gegund.

NIJEVEEN. Het amoveeren en weder opbouwen van een schoolgebouw. Door de kerkeraad der geref. kerk.

Laagste inschrijver B. Assendorp, f 3588. Gunning aangehouden.

VLAARDINGEN. Het afbreken van pand no. 45 aan de Waalstraat en het daar ter plaatse bouwen van een woon- en winkelhuis. Door den heer H. Boeijs.

Laagste inschr. J. v. d. Velden, f 2946. Gunning aangehouden.

3 JULI.

BUINERVEEN (DR.). *a.* Het aanbouwen van een lokaal aan de school te Drouwenerveen; *b.* het lev. van schoolmeubelen; *c.* het verbouwen van de onderwijzerswoning. Door het gem.best. van Borger.

a. Laagste inschr. H. Zwart, Hoogezand, 2990*.

b. H. Eggens, Nieuw-Buinen, f 486*.

c. R. Nieboer, Stadskanaal, f 1580*. * Geg.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Tu. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h. Jb. de HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Tu. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.

Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuipstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKÉ.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LECHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Getisers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Bouwmateriaalhandel „STEENOORD".

Kantoor Trekweg 5. — DEN HAAG. — Telefoon No. 289.

Filiaal WAGENSTRAAT 129a.

TELEFOON No. 253.

ALLEENVERKOOP voor NEDERLAND van

brandvrije Gipsplaten met houtwol

systeem CANTILLANA.

Handel in HARDSTEEN, GRÈSKEIEN, GRANIET, LA ROCHETTE-, DILLINGER-, UDELFANGER- en ROODE LUXEMBURGSCHE ZANDSTEEN, enz.

Sanitaire Artikelen.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)


ROTTERDAM: Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM: Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,




zijn vuurproef, onopenbreekbaar, onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

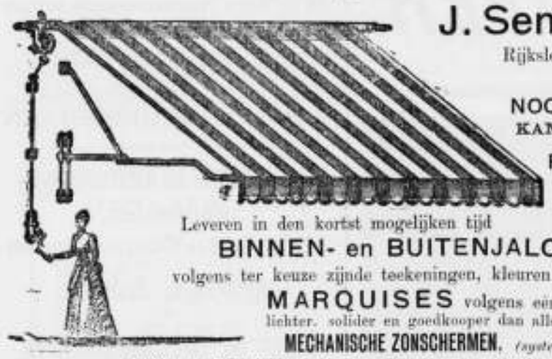

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuutât frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 20sten Juli 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenwichtijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 967.

het driejarig onderhoud van de bodemdiepte in de spoorweghaven te ENKHUIZEN.

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 3de Augustus 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 968:

De levering van stalen lasch-, eind- en draagplaten, haakbouten, schroefbouten, veerringen en contrarails met klein ijzerwerk,

in 15 perceelen.

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Ambachtsschool

te Haarlem.

Het Bestuur roept **sollicitanten** op voor de betrekking van **onderwijzer** voor het **vak** en **rechtlijnig teekenen** aan de Ambachtsschool en voor **vakteekenen** aan de Avondvakteekenschool. Salaris *f* 1000 en ± *f* 300.

Gevraagd wordt een **practisch** en **theoretisch** ontwikkeld **bouwkundige.** Acte M² strekt tot aanbeveling.

De onderwijzer wordt voor een jaar aangesteld en is tijdens alle lesuren aan de school verbonden.


Teekeningen en stukken vóór 20 Juli aan den directeur.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

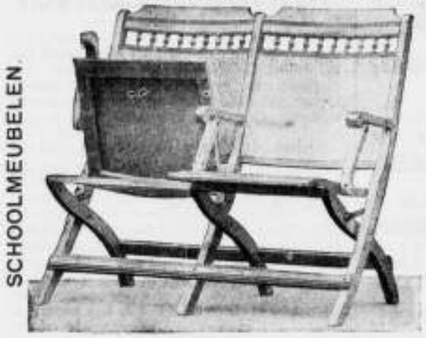

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.


Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

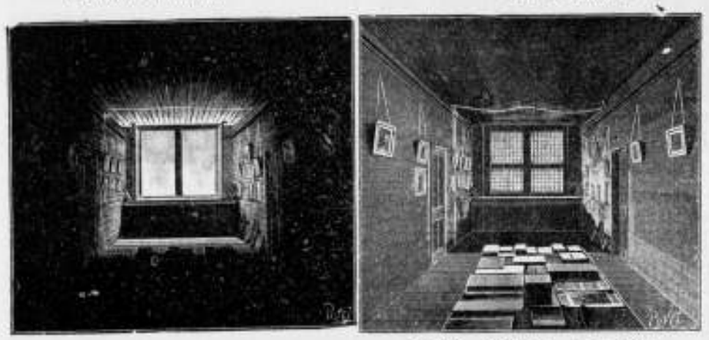

Voor inlichtingen wende men zich tot WM. VAN RIJN,

Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.

Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.

Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRÖNER & Zonen, HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

WANDTEGELS.

Enorme voorraad Fijnste Engelsche Combinaties.

PLAATSING DOOR BEKWAME WERKLIEDEN.

Ontwerpen en Begrootingen op aanvraag gratis.

H.H. Architecten.

Bekwaam practisch ontwikkeld jongmensch 24 jaar, **goed teekenaar en detailleerder** wenscht plaatsing als *Opzichter-Teekenaar*, uitvoerder of op Bureau. Prima referentiën. **Hoog salaris geen vereischte.**

Brieven letter MC. Bureau van dit blad, Herderstraat 5, den Haag.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,

Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST*.

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd **FLINKE AGENTEN** gevraagd.

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek A. S. KEY,

(HOUTGRANIET)

ROTTERDAM.

VLOERBEKLEEDING zonder voegen. — **TRAPBEKLEEDING,** ook op oude trappen. — **DEKTREDEN** op maat. — **PLATEN** in diverse afmetingen voorradig.

Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming adresseere men Leuvehaven 28 (Kantoor) Rotterdam.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.

UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN

op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.

Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.

Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.

Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.

Alle orders, zelfs de kleinste, worden nauwkeurig en met zorg uitgevoerd.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

KONINKLIJKE

Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corns. IMMIG & ZOON

ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)

Telegramadres: IMMIG.

Telephoon interc. 2321.

EENIGE NEDERLANDSCHE fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:

Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

J. W. GIPS.

ATELIER

VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD. † † †

BANKASTRAAT 4A.

's-GRAVENHAGE.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3 „	4½	„	f 19.25	
no. 4 „	5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken
met
breede flenzen.
(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.



Waterverzorgings-Inrichtingen

welke het water op **elke** verdieping in **alle** huizen brengen.

PLANNEN enz. verkrijgbaar bij

J. H. P. JANSE,
Marnixstraat 402,
AMSTERDAM.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

C. LINDENAAR Jr.
GLASGRAVEUR.
Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas. Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor gekleurd en gebrand glas in lood.
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR
AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM
STATISCHE BEREKENINGEN van alle **bouwkundige constructies** * * * * * *
Ontwerpen van alle **IJZERCONSTRUCTIES:** kappen, balklagen, bruggen, enz.
Ontwerpen op waterbouwkundig gebied. Inrichten van fabrieken. Uitwerken van projecten voor H. H. Architekten en Ingenieurs. Beoordeeling van projecten. * * * * * * * * * * * * * * * *
ADVIEZEN. * * * * 1ste REFERENTIËN.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

18 JULI 1903. | 23e JAARGANG. | No. 29.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— * * *

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. . . . . .
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Dubbele Villa in het Willemspark te Amsterdam, Architect JOSEPH HERMAN. — Verslagen van Vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

87ste ALGEMEENE VERGADERING

van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op 13 Mei 1903, te Amsterdam.

Bij de opening der vergadering waren aanwezig de leden van het Hoofdbestuur, de heeren: A. Salm G. Bz., *Voorzitter*, Ed. Cuypers, *Vice-Voorzitter*, Jb. van den Ban Pzn., M. A. C. Hartman, D. E. C. Knuttel, J. A. Mulock Houwer, F. W. M. Poggenbeek, J. Verheul Dzn., benevens de *Secretaris*: C. T. J. Louis Rieber; de Eereleden, de heeren: J. H. Leliman en F. H. van Malsen; de leden, de heeren: H. P. van den Aardweg, A. E. Braat, H. Baucke, E. van den Bossche, F. J. Bremmer Hzn., S. de Clercq, L. C. Dumont, P. Kleiweg Dijserinck, F. H. van Etteger, A. R. Freem, J. P. Grolman, H. Gompertz, C. de Groot Jz., J. C. de Groot, Jan Hamer, J. W. Hanrath, Joseph Herman, H. van Hilten J. Pzn., Z. Hoek, R. J. Hoogeveen, P. M. A. Huurman, C. A. Huijgen, E. Jelsma, A. J. Joling, W. de Jong, A. S. Keij, Ant. Kip, J. F. Klinkhamer, J. T. Kok, J. Krap, W. Kromhout Czn. M. E. Kuiler, R. Kuipers, J. N. Landré, H. J. de Lange, J. B. Lasschuit, A. van der Lee, J. F. A. Lindsen, M J. E. Lippits, L. H. J. van Lunteren, W. C. Metzelaar, C. B. Posthumus Meijjes, J. G. Michielse, H. Moen G. Pzn., F. G. N. Haitsma Mulier, J. Mutters Jr., J. J. van Nieukerken, F. Nieuwerkerk, B. J. Ouëndag, J. A. Pool Jr., E. M. Rood, R. Rijksen Gzn., W. F. C. Schaap, A. Spoon J. Jzn., K. Swagerman Pzn., J. W. C. Tellegen, H N. A. N. Timmermans, J. G. Wattjes, E. G. Wentink Jr., J. Wolbers, J. F. Wouters.

Bij het openen der vergadering werd den leden het welkom toegeroepen door den Voorzitter, den heer A. Salm G.Bz., die daarbij vooral nadruk legde op het feit, dat zooveel der oudere getrouwe leden aanwezig waren. Dit stemde tot dankbaarheid, omdat zij er nog zijn. Van de ouderen en ook van de jongeren moeten we er nu en dan verliezen. Het afgeloopen jaar heeft dit wederom bewezen. Spreker herdacht daarna de leden die aan de Mij. ontvallen zijn, inzonderheid de heeren J. Leijh en H. J. Mondt; met sympathie zou zeker steeds aan hen gedacht worden.

Niettegenstaande de verliezen en het telkenjare bedanken van leden, was de Mij. niet achteruit gegaan; zij telde op 't oogenblik 630 leden, tegen 623 op 't zelfde tijdstip in het vorige jaar.

Hierna werd door den Voorzitter medegedeeld, dat door eene welwillende en zeer op prijs gestelde beschikking van den heer Wethouder der Publieke Werken, waarvoor dezen hier openlijk dank wordt gebracht, de leden in staat zullen gesteld worden de Nieuwe Groote Koopmansbeurs te bezichtigen vóór de officieele opening.

In herinnering brengende welke punten op de agenda staan, achtte de Voorzitter het wenschelijk om kort te zijn, daar waarschijnlijk veel tijd voor discussie vereischt zal worden. Hij wilde slechts vragen, of iemand nog eenige inlichtingen wenschte omtrent het jaarverslag dat in het orgaan der Mij. is afgedrukt; de opheldering was noodig, dat geen verslagen zijn ingekomen van de Afdeelingen Amsterdam, Delft en Rotterdam, zoodat daarover niets in het jaarverslag te vinden is.

Nadat gebleken was, dat geen nadere inlichtingen werden gewenscht, deelde de Voorzitter mede, dat de balans over 1902 ter inzage voor de leden lag. Dit wat betrof het verslag van de Commissie van Financiën.

Op verzoek van den Voorzitter bracht de Commissie voor het nazien der rekening en verantwoordig over 1902, bestaande uit de heeren J. T. Kok, P. Kleiweg Dijserinck en A. v. d. Lee, bij monde van eerstgenoemd lid verslag uit. Hieruit bleek, dat de Commissie de boeken en bescheiden in volkomen orde bevonden had, zoodat de Commissie van Financiën kon gedechargeerd worden.

De Voorzitter betuigde daarop namens de Mij. dank aan de verificatie Commissie en de Commissie van Financiën, daarbij ook dank en hulde brengende aan den heer B. Lesger voor zijn nauwgezette werkzaamheid als administrateur.

Door de heeren J. T. Kok, P. Kleiweg Dyserinck en A. van der Lee, daartoe door den Voorzitter uitgenoodigd, werden de obligatiën van de leening voor het Maatschappelijk Gebouw n°. 187, 317, 464, 613 en 638 uitgeloot om te worden afgelost.

Na ook deze uitlotings-Commissie te hebben bedankt, verzocht de Voorzitter aan de Commissie voor stemopneming om haar verslag uit te brengen. Hieruit bleek, dat uitgebracht waren 73 stemmen, waarvan de heer F. J. Nieuwenhuis 72 en de heer B. J. Ouëndag 51 verkreeg, terwijl verder waren uitgebracht op de heeren: A. R. Freem 4, A. J. de Haan, C. B. Posthumus Meijjes, J. Mutters Jr., W. F. C. Schaap en J. W. C. Tellegen 2 stemmen, H. Evers, W. J. de Groot, J. F. Klinkhamer, W. C. Metzelaar, T. Sanders en A. J. Vreeswijk één stem. Gekozen zijn alzoo de heeren F. J. Nieuwenhuis en B. J. Ouëndag.

De Voorzitter bedankte de Stemcommissie en verklaarde daarna dat hem de verkiezing van den heer Nieuwenhuis groot genoegen

deed. Wegens zijn verdiensten, zeide de Voorzitter, werd de heer Nieuwenhuis in de September-vergadering tot Eerelid benoemd, en nu zal hij ongetwijfeld weder groote diensten aan de Mij. bewijzen als lid van haar Hoofdbestuur. Deze keuze zullen de leden zeker wel met applaus willen begroeten, maar ook die van den heer Ouëndag. (Applaus). Ook deze is een waardig lid der Mij.; met bescheidenheid werkende, is hij — dit weten wij — een krachtige steun geweest voor de Afdeeling Amsterdam. Ook waardeeren wij zijn werk als architect, en nu onlangs heeft hij een eerste stap gedaan om te trachten naar meerdere samenwerking tusschen bouwkunstige genootschappen; zeker is dit een bewijs van zijne goede bedoelingen en belangstelling. De Voorzitter wenschte de gekozenen en de Mij. geluk, en hoopte, dat zij aan de bestuurstafel zitting zullen willen nemen. De heer Nieuwenhuis was niet aanwezig, de heer Ouëndag daarentegen wel, die onder applaus verklaarde de benoeming te willen aanvaarden.

Hierna sprak de Voorzitter een hartelijk woord van afscheid tot de heeren V. G. A. Bosch en J. A. Mulock Houwer, de volgens de Wet in deze vergadering aftredende leden van 't Hoofdbestuur. Het deed het Hoofdbestuur en zeker ook de leden der Mij. leed, dat voor deze beide zoo sympathieke figuren de tijd was gekomen om af te treden. Dat kon nu niet anders; maar onder dankbetuiging voor al hetgeen beiden voor de Mij. hadden gedaan, bleef het Hoofdbestuur zich bij hen aanbevelen, hopende dat er toch nog steeds voeling tusschen hen en het Hoofdbestuur zou blijven bestaan.

Met dien wensch stemden de leden klaarblijkelijk in.

De Voorzitter hoopte nu, dat men hem een kleine afwijking van de agenda zou willen toestaan; hij zou dan gaarne eenige mededeelingen omtrent de Tentoonstelling van Bouwkunst 1903, en de uitspraak der Jury doen. Spreker zeide ongeveer het volgende.

In vorige Algemeene Vergaderingen der Maatschappij is dikwijls de opmerking gemaakt, dat de leden betreurden, dat er niet weder eens een Tentoonstelling van Bouwkunst gehouden werd, zooals vroeger meestal jaarlijks het geval was. Aangezien de tentoongestelde antwoorden op de prijsvragen steeds al de beschikbare wandvlakte innamen, kon wegens plaatsgebrek aan 't verlangen der leden niet worden voldaan. Nu door de verbouwing van het Maatschappelijk Gebouw meerdere tentoonstellingsruimte beschikbaar is, besloot het Hoofdbestuur aanstonds om tijdens de Algemeene Meivergadering in 1903 weder eene Tentoonstelling van Bouwkunst te houden. Jammer genoeg is deze niet naar wensch geslaagd; er waren toch slechts 20 deelnemers wier werk geplaatst is. Het programma werd den 14den Maart 1903 in het Bouwkundig Weekblad bekend gemaakt, en nog eens herplaatst op 18 April, maar kort vóór den termijn van inzending waren er slechts een paar deelnemers opgekomen. Persoonlijke opwekking tot deelneming was toen noodig om nog te krijgen wat er nu is. Sommige heeren hadden te Krefeld tentoongesteld, anderen hadden het te druk om zoogenaamde tentoonstellingsteekeningen te maken, en zoodoende was er weinig of geen mededinging.

Wat de uitspraak der Jury betrof, bestaande uit de heeren C. Muysken, A. Salm G. Bz., Jos. Th. J. Cuypers, Prof. J. F. Klinkhamer en C. H. Peters, deelde de Voorzitter het volgende mede.

1e Rubriek: ontwerp, voor een *uitgevoerd bouwwerk*.

De Commissie van beoordeeling heeft geen vrijheid gevonden om de uitgeloofde *vergulde zilveren medaille* uit te reiken. Blijkbaar toch is er geen streven geweest om werkelijk serieus op deze tentoonstelling in 't strijdperk te treden. Niettemin was veel verdienstelijk werk tentoongesteld, en de Jury heeft dit gewaardeerd met al de waardeering die dat werk verdiende; het Hoofdbestuur van de Maatschappij is den inzenders dank verschuldigd voor hetgeen zij, op speciaal verzoek, nog op het laatste oogenblik uit hunne collectie hebben willen afstaan om de tentoonstelling niet te doen mislukken.

In verband met het voorgaande meende de Jury na gepleegd overleg en rijp beraad, waar geen termen aanwezig waren om de hoogste onderscheiding toe te kennen, het Hoofdbestuur voor te stellen *drie bronzen medailles* uit te reiken ter aanmoediging der meer jongere leden in de praktijk. Voor deze kwamen in aanmerking de heeren J. C. van Tusschenbroek te Rotterdam, S. de Clercq en J. Gratama te 's-Gravenhage, en Joseph Herman te Amsterdam.

2e Rubriek: ontwerp voor een *uitgevoerd bouwwerk*.

Ook hier was het moeielijk een oordeel uit te spreken over het weinige ingezonden werk, daar punten van vergelijking totaal ontbraken, zoo b.v. tusschen een monumentaal gebouw en een landhuis. Het werk dat was ingezonden, was echter knap werk; de Jury stelde daarom aan het Hoofdbestuur voor, aan de heeren R. J. Hoogeveen te Rotterdam, en J. H. W. Leliman te Amsterdam een zelfde onderscheiding toe te kennen, en wel aan beiden een *zilveren medaille* der Maatschappij.

3e Rubriek: ontwerp op het gebied van *kunstnijverheid*.

Niet minder lastig viel het der Jury de inzendingen in deze rubriek te beoordeelen. Een uitgevoerd meubelstuk, kunstnaaldwerk enz. te vergelijken b.v. met eene teekening van eene kamerbetimmering, bleek onmogelijk te zijn. Het zou daarom wenschelijk zijn, dat bij volgende gelegenheden het programma anders werd gesteld.

Met veel belangstelling is kennis genomen van de verschillende inzendingen, en na gehouden overleg is aan het Hoofdbestuur voorgesteld een *zilveren medaille* toe te kennen aan den heer en mevrouw H. Ellens-Kromhout.

De Jury heeft het betreurd, dat de inzending van den heer K. van Leeuwen, voor deze rubriek, niet volledig aanwezig was toen zij hare taak aanving; een gedeelte van de in eikenhout uitgevoerde linnenkast was namelijk niet tijdig gereed gekomen.

De Voorzitter wenschte na deze toelichting de bekroonden op deze tentoonstelling, ook namens de Maatschappij, geluk.

De Voorzitter wilde nu — zooals hij mededeelde — overgaan tot het benoemen eener Commissie van stemopneming voor de verkiezing van een Voorzitter; de heer Prof. J. F. Klinkhamer verzocht toen evenwel het woord. Hij zeide het te betreuren, dat hij zoo zelden eene vergadering als deze kon bijwonen; dat hij thans tegenwoordig kon zijn, deed hem genoegen. Hij wilde namelijk voorstellen om niet te stemmen en den tegenwoordigen Voorzitter, den heer A. Salm G. Bz., bij acclamatie te herkiezen. Wij weten het, zeide spreker, zich tot den heer Salm wendende, U zijt niet gelijk Uw voorganger, de heer Muysken, de geharnaste ridder die overal voor de Maatschappij in het krijt treedt, maar door U wordt steeds op de meest kiesche wijze in het belang der Maatschappij gewerkt. Zoo iemand moet door de Maatschappij in hooge mate worden gewaardeerd, en daarom doe ik hare leden het voorstel U bij acclamatie als Voorzitter te herkiezen.

Nadat de luide teekenen van goedkeuring der vergadering waren bedaard, antwoordde de heer Salm, dat hem de woorden, zooeven vernomen, diep hadden getroffen, ook wegens omstandigheden die in den laatsten tijd niet van de aangenaamste voor hem waren geweest. En dat die woorden nu juist door den heer Klinkhamer waren gesproken, had hem een bijzonder genoegen gedaan. Indien de leden het thans wenschten, dat hij nog een jaar als Voorzitter zoude fungeeren, dan zou hij die taak gaarne weder aanvaarden; spreker dankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen, maar hoopte tevens, dat hij op de medewerking der leden mocht blijven rekenen, en dat zij hem ook het zoo noodige vertrouwen zouden willen schenken. (Teekenen van goedkeuring.)

De begrooting voor 1903 werd nu door den Secretaris post voor post toegelicht, waarbij er uitdrukkelijk op gewezen werd, dat alle cijfers waren vastgesteld volgens de werkelijke uitgaven en inkomsten van het vorige jaar, in aanmerking genomen den toestand der Mij. op dit oogenblik, die gunstig kon genoemd worden. De inkomsten waren niet optimistisch geraamd, de uitgaven eer hooger dan de waarschijnlijkheid.

Op voorstel van den heer J. H. Leliman werd de begrooting goedgekeurd.

Bij de behandeling van punt 9 van de agenda, bepaling van de plaats der algemeene vergadering in September, deelde de Voorzitter mede, dat het plan bestond om naar Groningen te gaan, tijdens de Nijverheidstentoonstelling aldaar, die een aangename verpoozing zou leveren na de werkzaamheden. Maar, deze zou op 15 Augustus sluiten. Van betrouwbare zijde was evenwel vernomen, dat de tentoonstelling bij de opening nog niet geheel gereed zou zijn en wel tot ultimo Augustus zou duren. Nu was het de vraag, of het als een wetsverkrachting zou worden beschouwd, indien de algemeene vergadering op 1 September, of een paar dagen voor dien datum, zou worden gehouden. Daarom vroeg hij, of de vergadering het kon goedkeuren, dat in de laatste dagen van Augustus, vóór de sluiting der tentoonstelling zou worden vergaderd.

De leden keurden dit plan blijkbaar goed.

De heer J. A. Mulock Houwer gaf de verzekering, dat het voor de Afdeeling Groningen hoogst aangenaam zou zijn indien de leden bij haar vergaderden, en de Afdeeling zou dan haar best doen om de leden goed te ontvangen. Men moest echter in aanmerking nemen, dat de Afdeeling nog iets had van een calamiteuzen polder, en dus zijne verwachtingen niet te hoog spannen. Daarentegen zal de stad zich ongetwijfeld in haar besten tooi voordoen. De Afdeeling bleef zich voor het bezoek zeer aanbevolen houden.

De heer F. W. M. Poggenbeek vroeg, waarom niet liever in het midden van de maand Augustus zou vergaderd worden.

Naar aanleiding van hetgeen de heer Mulock Houwer had gezegd, meende de Voorzitter in den geest der leden te spreken door te zeggen, dat in elk geval, met of zonder tentoonstelling, te Groningen zou worden vergaderd. Bleef de tentoonstelling tot 1 September open, dan waren de laatste dagen van Augustus zeer geschikt voor een bezoek, beter dan het midden van Augustus.

Zich herinnerende hoe eens een Commissie uit het Hoofdbestuur der Maatschappij eene vergadering der Afdeeling Groningen had bijgewoond om den heer Mulock Houwer namens de Maatschappij een zilveren medaille aldaar aan te bieden als bewijs van dankbaarheid voor de samenstelling van Oud-Deventer, de zoo verdienstelijke stedebeschrijving in het Bouwkundig Tijdschrift verschenen, deelde de Voorzitter nog mede, dat insgelijks aan den heer Mr. S. Muller Fz., Rijks-Archivaris te Utrecht, namens de Maatschappij een zilveren medaille was aangeboden, uit dankbaarheid voor de samenstelling van de laatstelijk in het Bouwkundig Tijdschrift verschenen, algemeen zoo hoog gewaardeerde bijdrage „Oude Huizen Utrecht". De heer Muller heeft dit blijk van erkentelijkheid, hem door een deputatie uit het Hoofdbestuur gebracht, hoog gewaardeerd.

De Voorziter bracht daarna de gift van den heer Andrew Carnegie ter sprake, ten behoeve van de stichting van een gebouw voor het Permanente Hof van Arbritage. Het bedrag was reeds in ons land aanwezig. Het was natuurlijk, dat de zaak een zekere beroering had teweeg gebracht in de architectenwereld. Men vroeg zich af: hoe zal het nu met de stichting gaan? Zal de bouw opgedragen worden aan een Rijks Bouwmeester? Zal het werk aan één der Nederlandsche architecten worden opgedragen? Zal er een prijsvraag worden uitgeschreven? Nu de leden der Maatschappij hier in vergadering vereenigd waren, meende de Voorzitter, dat het op hunnen weg lag om deze zaak te bepraten en een wensch uit te spreken. Spreker was van meening, dat de Maatschappij aan de Regeering in overweging moest geven een prijsvraag voor een ontwerp van het gebouw uit te schrijven, in het vertrouwen, dat ook maatregelen kunnen genomen worden, dat op Nederlandschen bodem een gebouw zal worden opgericht, waarbij onze vaderlandsche bouwwijze zal worden hoog gehouden. Zulk een wensch moest ter kennis van de Regeering worden gebracht, en daarvoor kon ook de steun van andere vereenigingen worden ingeroepen. Intusschen rezen er andere vragen, als: moet zulk een prijsvraag internationaal zijn? Is men wellicht beangst, dat in dit geval de Nederlandsche architect niet zal medewerken? De hoofdzaak is echter: zullen wij den voorgestelden wenk geven?

Nadat uit luide teekenen van bijval gebleken was, dat men voor een bevestigend antwoord op de laatste vraag was, kreeg de heer Prof. Klinkhamer het woord. Hij deelde in de eerste plaats mede, dat hij met opoffering van andere zaken naar deze vergadering was gekomen, wel begrijpend, dat de gevolgen van de gift van den rijken Amerikaan hier ter sprake zouden kamen. Het was voor de Nederlandsche bouwkunst van het hoogste belang, dat de Regeering een wenk zou krijgen en geleid zou worden in de richting die hier als de meest gewenschte werd geoordeeld. Een beslissing moest evenwel in deze vergadering niet genomen worden. Wel kon het denkbeeld worden aangegeven om een prijsvraag uit te schrijven. Of die nationaal of internationaal zou moeten zijn, moest in 't midden worden gelaten. Spreker was intusschen van oordeel, dat men niet op een nationale prijsvraag moest aandringen, daar het dan den schijn zou hebben, als durfden de Nederlandsche architecten zich niet met de buitenlandsche meten.

De heer J. J. Van Nieukerken was het met deze opvatting niet eens; men had hier te lande niet veel succes gehad met internationale prijsvragen. Het wilde hem voorkomen, dat het hier eene Nederlandsche zaak gold, en hij zou het onwaardig voor Nederland vinden, indien geen nationale prijsvraag werd uitgeschreven. Het geld was aan Nederland gegeven, laat ons land er dan ook het voordeel van hebben. Wij hadden op dit oogenblik groote krachten op bouwkunstig gebied; laat deze nu eens uitkomen in deze zuiver Nederlandsche zaak. Spreker bracht nog in herinnering hoe ons land indertijd was opgeknapt met de Vredesconferentie; nu moest men ons ook vrijlaten in de zaak van het gebouw voor het Hof van Arbitrage. Daarvan moest men niet afstappen.

De heer Klinkhamer verklaarde in 't algemeen geen voorstander van prijsvragen te zijn. Maar voor het geval dat hier ter sprake is gekomen, kon hij met het denkbeeld voor een wedstrijd medegaan. Wij moesten ons echter hoog stellen, en niet aandringen op een nationalen wedstrijd.

Volgens den heer J. H. Leliman, zou de Regeering den gever wel interpelleeren om te weten te komen wat deze wenschte. Het was daarom beter de zaak hier in 't geheel niet te bespreken. Men kon intusschen aan de Regeering den wenk geven, dat de Maatschappij concurrentie noodzakelijk acht.

De heer Mulock Houwer meende uit hetgeen de heer Van Nieukerken in 't midden heeft gebracht, te moeten opmaken, dat deze er juist voor was, een internationale prijsvraag uit te schrijven. Hij had toch o.a. gezegd, dat de kunst boven den kunstenaar staat. Dit aldus zijnde, moest de medewerking ook open staan voor de buitenlandsche bouwkunstenaars.

De heer Van Nieukerken zeide daarop, dat men hem waarschijnlijk niet goed begrepen had. De zaak was deze, dat het gebouw, op onzen bodem gesticht, een typisch Hollandsch karakter moest hebben. Wij hebben de lasten van de Vredesconferentie gehad, zeide spreker, laat ons nu ook de lusten er van gegund zijn, en laat het aan de Nederlandsche architecten overgelaten zijn de zaak op te lossen; er zijn hier zeker krachten genoeg daarvoor te vinden.

De heer F. H. van Malsen zou het bejammeren indien er tot een nationale prijsvraag besloten werd. Zulk een besluit zou als een daad van egoïsme worden aangemerkt, en wij zouden al heel klein staan tegenover het royale van de gift. Bovendien acht spreker het beter, dat een goed plan van een buitenlander wordt uitgevoerd, dan een slecht van een landgenoot.

Dit laatste was de heer Van Nieukerken volkomen eens met den heer Van Malsen; maar hij begreep niet waarom men buitenlanders zou moeten uitnoodigen waar het een zuiver Hollandsche kwestie gold.

De heer Jhr. J. H. Schorer verklaarde sterk geporteerd te zijn voor een nationale prijsvraag. Als men in 't buitenland ziet wat daar in den laatsten tijd op bouwkundig gebied is tot stand gekomen, dan moesten we erkennen, dat hetgeen hier te lande is verrezen rijkelijk in temperament gemeten kan worden met de bouwwerken daarginds. Laat nu aan de Nederlandsche architecten de gelegenheid om hunne talenten te ontplooien. De Maatschappij moest zich uitspreken voor een nationale prijsvraag; waarom een stroom versterken, die een internationale prijsvraag wenscht?

De Voorzitter stelde daarop de vraag, of uit deze bijeenkomst iets zal gebeuren. (Applaus.) Welnu — zegt spreker — wat zal dan gedaan worden; hoe zal het uitgevoerd worden. In het gezegde van den heer Leliman lag wel iets waar's; maar 't was erg moeielijk om met den heer Carnegie te spreken. Zou het niet wenschelijk zijn er op aan te dringen, eene Nederlandsche Commissie te benoemen om eene prijsvraag voor te bereiden? Dit kan een goede waarborg zijn.

Nadat de heer Leliman de opmerking had gemaakt, dat hij gesproken had van een overleg tusschen de Regeering en den heer Carnegie, en de heer Poggenbeek er op had aangedrongen de zaak door stemming uit te maken, gaf de Voorzitter als zijne meening te kennen, dat hij prijsvragen een uitnemend middel voor jongeren vindt, om te toonen wat zij kunnen; daarentegen zullen de ouderen niet licht aan prijsvragen medewerken. Eerst moest duidelijk blijken, of de leden verlangen, dat door de Maatschappij een wensch zal worden geuit; vervolgens, of in dezen wensch zal worden uitgesproken, dat een Commissie van Regeeringswege zal worden benoemd ter voorbereiding van een prijsvraag.

De heer Klinkhamer gaf den raad den wensch zoo te uiten, dat aan de Commissie van voorbereiding ruimte van houding werd gelaten. Er kon dan ook alleen sprake zijn van „een prijsvraag"; hoe die zal zijn, moet aan het oordeel der genoemde Commissie worden overgelaten.

De heer Van Nieukerken verklaarde zich voor het preciseeren van den aard der prijsvraag; de heer Knuttel was het eens met de heeren Klinkhamer en Salm, omdat met „prijsvraag", zonder meer, niets wordt geprejudiciëerd.

Bij dit gevoelen sloot zich ook de heer W. C. Metzelaar aan, die tevens onder de aandacht bracht, dat er ook een zoogenaamde besloten prijsvragen zou kunnen uitgeschreven worden.

De heer Joh. Mutters Jr. stelde de vraag, of het niet wenschelijk zou zijn eerst een zustereeniging te raadplegen, en dan wellicht gezamenlijk een adres op te stellen en met den Minister te bespreken. Wellicht zou het dan beter zijn de zaak in de Septembervergadering te behandelen.

Dit laatste vond de Voorzitter niet geschikt; men was nu bijeen en had de zaak reeds uitvoerig besproken.

De heer Van Malsen was het daarmede eens. De vergadering moest nu maar besluiten de verdere leiding van het geval aan het Hoofdbestuur over te laten; zij was dan in goede handen. Het Hoofdbestuur was inmiddels op de hoogte van het gevoelen der vergadering.

De Voorzitter vond wel, dat op deze wijze aan het Hoofdbestuur de behartiging van een zaak van groot vertrouwen werd opgedragen, maar hij hoopte, dat het zou handelen in den geest der leden.

De heer Poggenbeek achtte de opdracht zeer gewichtig, en wenschte het gevoelen der leden duidelijk uitgesproken te zien.

Hierom deelde de Voorzitter nog eens het voorstel mede: dat aan de Regeering den wensch te kennen zal worden gegeven, om voor het ontwerp van een gebouw voor het Permanente Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage een prijsvraag uit te schrijven, en dat het door de Regeering daarheen geleid zal worden, een Nederlandsche Commissie te benoemen, om het uitschrijven van zulk een prijsvraag voor te bereiden en maatregelen te nemen, dat op Nederlandschen bodem een gebouw zal worden opgericht, waarbij onze Vaderlandsche bouwwijze zal worden hoog gehouden.

Door den heer Poggenbeek werd er andermaal op aangedrongen de opinie der leden omtrent dezen te uiten wensch te vernemen.

De Voorzitter herhaalde daarop nog eens wat hij zooeven had gezegd, en waarin het gevoelen van het Hoofdbestuur was uitgedrukt.

De Vergadering toonde daarop door applaus het voorstel goed te keuren, waarna de Voorzitter de verzekering gaf, dat in den geest der leden zou worden gehandeld.


(Wordt vervolgd).

DUBBELE VILLA IN HET WILLEMSPARK TE AMSTERDAM.

Architect: JOSEPH HERMAN.



Zijgevel. Gevel aan den Koninginneweg. Gevel aan de Koningslaan.

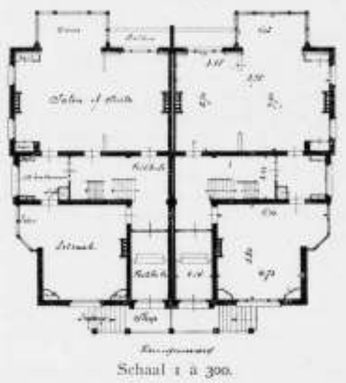

Schaal 1 à 300.

Het ontwerp van deze villa, behoorende bij de inzending van den heer Joseph Herman op de laatste Tentoonstelling van Bouwkunst van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, werd bekroond in de rubriek uitgevoerde bouwwerken.

De uitvoering geschiedde voor eigen rekening en onder eigen beheer.

Tusschen deze villa en de aangrenzende gebouwen moet volgens verordening der gemeente minstens 12 M. tuin blijven. De gevel aan de Koningslaan heeft uitzicht op de vijvers van het Vondelpark.

De gevels zijn van kleurige klinkers met banden, afdekkingen, dorpels enz. van hardsteen. Alle daken zijn met leien en lood gedekt.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Vereeniging tot bevordering van de Vakopleiding voor Handwerkslieden in Nederland. Op 11 Juli j.l. werd de algemeene zomervergadering te Groningen gehouden. Na afdoening van de huishoudelijke bezigheden leidde het Bestuurslid, de heer Mr. H. Smeenge, lid der Tweede Kamer, de bespreking in over het „Vóór-ontwerp van de nieuwe Arbeidswet", alleen wat betreft Hoofdst. II daarvan, betreffende den arbeid door leerlingen verricht. De verwachting werd niet beschaamd, dat des sprekers rede met vuur en overtuiging zou worden uitgesproken; het kon hem ook niet anders dan aangenaam zijn, dat de Regeering erkent, dat de weg, door spreker reeds een tiental jaren geleden aanbevolen, tevens een goeden was. De Regeering bleek thans ingezien te hebben, dat bij contract opleiding kan plaats hebben in de werkplaats.

Spreker onthield zijne critiek niet aan dit vóór-ontwerp; dit was wel niet het ontwerp, dat aan de Kamer zal worden aangeboden, besprekingen echter konden van goeden invloed zijn. De punten die hij aan critiek onderwierp waren de volgende:

1. Voortaan kan worden verboden het ongereglementeerde opnemen van kinderen in werkplaatsen.
2. Aan sommigen kan worden ontzegd het recht tot opleiding, maar ook het recht om aan het hoofd eener onderneming te staan.
3. Indien ongereglementeerde opleiding niet geoorloofd is, moet eene leerovereenkomst worden aangegaan.
4. Er zal worden in 't leven geroepen een college, dat beoordeelen zal of iemand een jongen of een meisje mag opleiden, of het leercontract overeenkomstig de wet is opgemaakt, of in buitengewone gevallen ook buiten het leercontract om, de overeenkomst kan worden verbroken. Aan deze commissie is eene exorbitante macht verleend; er dient een beroep op een hoogeren rechter mogelijk te zijn.
5. Geen leercontract mag worden aangegaan met iemand, die een leercontract had aangegaan met een ander, dan onder zekere omstandigheden.
6. Er zal nu komen in de werkplaats een proeftijd. We zullen ook krijgen eene aanduiding, dat degeen, die iemand in zijne werkplaats opneemt, ook verplicht is te zorgen, dat hij wat leert.
7. Voortaan zal worden onderzocht de bekwaamheid van den leerling in verband met de uitreiking van een diploma en het toekennen van den titel van gezel.
8. Verder krijgen we, dat kinderen, die eene inrichting van onderwijs willen bezoeken, daarvoor na 5 uur gelegenheid moet worden gegeven. En verder, dat sommige kinderen, die in eene werkplaats worden opgeleid, eene inrichting van vakonderwijs moeten bezoeken.
9. Kinderen, voor wie eene leerovereenkomst wordt gesloten voor hunne verdere opleiding, worden overgelaten aan eigen willekeur. Het is hier volgens spreker, het „lest" niet het „best", maar het „slechtst".

Na de uitvoerige bespreking van deze punten, bracht de heer Smeenge hulde aan Minister Kuyper, daarbij den wensch uitende, dat het ontwerp tot wet moge worden verheven en deze moge bijdragen tot oplossing van het sociale vraagstuk.

Bij acclamatie werd daarop de volgende motie aangenomen:

„De vergadering, gehoord de bespreking van hetgeen in het vóór-ontwerp van de nieuwe arbeidswet voorkomt, over den arbeid door leerlingen verricht, verheugt zich over het voornemen, dat het leerling-wezen wettelijk zal worden geregeld, en hoopt, dat met de bedenkingen, die omtrent sommige bepalingen zijn gemaakt, en met de wenschen, ter zake nog uitgesproken, vóór de indiening kan rekening worden gehouden.

UIT DEN VREEMDE.

In de Aula der K. K. Academie van beeldende kunsten te Weenen werd op 8 Juli, door zijne leerlingen en vele andere kunstenaars en geleerden, plechtig het 90-jarig geboortefeest gevierd van wijlen Theophil Hansen.

Op 23 tot 25 Juli a.s. zal te Dresden een congres van Duitsche en Oostenrijksche vakmannen op het gebied van verwarming en ventilatie worden gehouden.

Voor het bouwen van kleine stadswinkels en woonhuizen wordt door E. Groszman te Ravensberg een werk uitgegeven van de hand van den architect Otto Maier. De gevels munten uit door fraaien eenvoud en schilderachtige détails.
(20 afl. met portefeuille 30 Mark).

De Doenbouwmeester te Berlijn, Julius Carl Raschdorff, bereikte 2 Juli zijn 80e levensjaar. In 1878 werd hij professor aan de Technische Hoogeschool te Berlijn, voornamelijk als vertegenwoordiger van het Renaissance-tijdperk.

Bij gelegenheid zijner feestviering werden hem de volgende hooge onderscheidingen toegekend: de orde IIe klasse van den Rooden Adelaar, met eikenloof, door Z. M. den Koning van Pruisen, de titel van Eere-doctor door de Technische Hoogeschool te Hannover; het plein tegenover het geboortehuis van den jubilaris te Pless (Silezië) is herdoopt, en heet nu Raschdorff-Platz.

Het fraaie stadhuis te München, in 1867 volgens de plannen van Georg Hanberisser als overwinnaar van een prijsvraag gebouwd aan de „Mariën Platz", is belangrijk uitgebreid geworden. De plannen voor de vergrooting, vooral die van den voorgevel, werden aanvankelijk sterk gecritiseerd, doch worden, nu zij uitgevoerd zijn, als zeer welgeslaagd beschouwd.

Om de sneeuw in de straten van New-York op te ruimen, werd dezen winter eene sneeuw-smelt-machine gebruikt, hoofdzakelijk bestaande uit een stoomketel. De ontwikkelde stoom, benevens de heete verbrandingsproducten, werden gebruikt om de sneeuw te smelten.

In Baltimore is eene proef genomen voor bestrating, met tot blokjes gecomprimeerd zeegras, gedompeld in kokend pek. Zij is zeer buigzaam en geluidwerend en goedkooper dan hout. Rijtuigen rollen er over als op een tapijt, doch de gebreken worden niet gemeld.

Ook de „Deutsche Bauhütte" wijdt een artikel en een plaat aan de nieuwe Amsterdamsche beurs.

Wanden en gewelven van het Petit Paleis te Parijs, geopend in 1900, zijn nog niet gedecoreerd. Om met de geleidelijke versiering een aanvang te maken, heeft de stad een crediet, over vijf jaren verdeeld, van 60.000 frs. aan den heer Besnard toegekend, voor de decoratie van den centralen koepel.

De dagen waarop het Vlde Internationale Congres voor Architecten te Madrid zal gehouden worden, zijn nu vastgesteld als 6 tot 13 April 1904.

De Duitsche Linoleum- und Wachstuch-Compagnie Rixdorf schreef een prijsvraag uit voor een Linoleum-patroon. Er kwamen 488 ontwerpen in. Eerste prijs: Willy Belling, 1500 Mrk.; tweede prijs, Fritz Peltner, 750 Mrk., beiden te Berlijn; dan nog 2 derde prijzen van 300 Mrk. Vele ontwerpen werden bovendien aangekocht.

Een der laatste daden van Paus Leo XIII is de benoeming geweest van eene commissie van bekende schilders en architecten, om een onderzoek in te stellen naar den tegenwoordigen toestand der schilderingen in de Sixtijnsche kapel. De commissie was uiterst tevreden over dien toestand, maar heeft toch eenige voorzorgsmaatregelen voorgeschreven.

BERICHTEN.

Amsterdam De studies, vervaardigd gedurende den afgeloopen cursus en in den wedstrijd aan het einde van dezen cursus door de leerlingen van de Kunstnijverheid-Teekenschool „Quellinus," zijn nog in het schoolgebouw te bezichtigen op Zondag 19 Juli, des nam. van 1 tot 4 uur, en op Maandag 20 Juli a.s. des voorm. van 10 tot 12 en des nam. van 2 tot 4 uur.

Hooger Technisch Onderwijs. Z. Exc. de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft Delft bezocht om de ommetocht bij gelegenheid van het 11de lustrum van het Delftsch Studentencorps in oogenschouw te nemen. Officieel ontvangen in de senaatskamer van het feestgebouw, hield Dr. Kuyper aldaar een toespraak, waarin hij — volgens het Handelsblad — uitweidde over het technisch onderwijs, en wees op den grooten vooruitgang van de laatste jaren op dit gebied. Zijn ideaal voor Nederland was een Technische Hoogeschool, en hij dronk ten slotte op den bloei der Polytechnische School en op de toekomst der Technische Hoogeschool.

Omtrent de wijziging der Polytechnische School is nog weinig bekend, althans nog geen tijdstip waarop de reorganisatie van die inrichting in werking zal treden. De toespraak van den Minister te Delft is intusschen een bewijs, hoezeer het Polytechnisch Onderwijs van zijne warme belangstelling verzekerd kan zijn.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
10 Juli	771	W.Z.W.	1	15	
11 „	767	W.	2	20	
13 „	758	N.N.W.	3	16	
14 „	763	W.	1	14	
15 „	761	Z.W.	2	16	
16 „	758	Z.O.	2	19	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:

					per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	ouderdom	20	jaar	salaris	f 50.—
„ „ „	„	26	„	„	„ 80.—
„ „ „	„	28	„	„	„ 80.—
„ „ „	„	19	„	„	„ 50.—
„ „ „	„	28	„	„	„ 50.—
„ „ „	„	22	„	„	„ 60.—
„ „ „	„	34	„	„	„ 100.—
„ „ „	„	29	„	„	„ 100.—
„ „ „	„	23	„	„	„ 70.—
„ „ „	„	21	„	„	„ 80.—
„ „ „	„	23	„	„	„ 80.—
„ Opzichter	„	21	„	„	„ 40.—
„ „	„	25	„	„	„ 75.—
„ „	„	22	„	„	„ 60.—
„ Teekenaar	„	32	„	„	„ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 20 JULI.

AMSTERDAM. Bestek no. 966 2 Het uitvoeren van grond- en spoorwerken, het bouwen van een goederenloods, een reservoirgebouw, eene wachterswoning, het maken van eene brug voor gewoon verkeer met bijk. werken ten behoeve van een goederenstationsemplacement te Haarlem. Raming f 265400.
De directie der Holl. IJz. Spoorw. Maatij., n.m. 1½ u. (Greenw.).

's-GRAVENHAGE. Het uitbreiden van het zaötomisch laboratorium te Leiden. Raming f 19000.
Het prov. best., v.m. 11½ u. Bestek ter lezing aan het gebouw van het min. van binnenl. zaken, aan dat van het prov. best. van Zuidholland, en te bekomen bij M. Nijhoff te 's Hage. Inl. te bekomen bij den rijksbouwk. voor de onderwijsgebouwen, enz. en bij den hoofdopzichter der universiteitsgebouwen J. Roem te Leiden.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een heerenhuis aan den hoek Paul Kruger- en Reitzstraat te Hengelo.
De arch. van der Goot en Kruisweg, 's av. 7½ u., in hotel „De Halve Maan". Bestek en teek. ad f 1,50 alsmede inl. bij gen arch. verkrijgb. Aanw. 20 Juli. n m. 1 u.

LEDEACKER (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis en bergplaats, met bijlev. van materialen.
Het gem.bestuur van Opioo c.a., nam. 3 u., Bestek en teek. ter inzage ten raadhuize te St. Anthonis. Inlicht. geeft R. Reijnen te Boxmeer. Aanw. 20 Juli, v.m. 11 u.

LOCHEM. Het bouwen van een landbouwerswoning in Kl. Dochteren.
De heer J. Hagens, 's av. 7½ u., in het café van wed. Vrugterman, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. gedaan.

SPRANG. Het bouwen van een woonhuis, met de daarmede in verband staande werken.
De heer A. J. C. Meijer te Sprang, n.m. 3 u., in het tramstation. Bestek verkrijgbaar ad f 0,75 bij den bouwk. A. J. Groothuis.

VIERLINGSBEEK. Het bouwen eener boerderij.
De ontginningsmaatij. van het Gemeentebroek, n.m. 2½ u., in café Verbeeten, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 20 Juli, v.m. 11 u.

DINSDAG 21 JULI.

BAARN. Het ver- en bijbouwen van het post- en telegraafkantoor met directeurswoning.
Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. ter secr. verkrijgb. tegen f 1,— bij den gem.-secret. Aanw. 17 Juli, v.m. 10 u.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van 8 beneden- en 8 bovenwoningen en 5 benedenen 5 bovenwoningen aan de Van Heurn, Boschdijk en Brugstraat aldaar.
De arch. A. J. van Kempen, v.m. 11 u., in café „het Parlement". Bestek en teek. ad f 2,50 bij gen. arch. verkrijgb. Aanw. 20 Juli, v.m. 11 u.

ZENNEWIJNEN. Het weder opbouwen eener afgebrande woning.
De heer G. van Zuilichem te Ophemert, v.m. 10 u., in „de Roode Molen", alw. bestek en teek. ter inz. en inl. te bekomen bij J. F. Udo te Zennewijnen.

WOENSDAG 22 JULI.

AMSTERDAM. Het amoveeren der perceelen Heerengr. no. 358 en Huidenstr. no. 1 en het bouwen van een winkelhuis met woning met lever. van materialen en arbeidsloonen.
De firma Sinderam en Co., n.m. 3 u., in het gebouw van de Maatij. t. b. d. Bouwkunst. Bestek en teek. tegen f 1,50 verkrijgb. bij Rinia, Reguliersgr. no. 134. Inl. geven de archit. Gebr. van Gendt AL.Zn.

's-HEERENBERG. Het bouwen van een zaal met bijkomende werken.
Het bestuur der St.-Jozefsvereen., n.m. 3 u. Bestek en teek. ad f 2 verkrijgb. bij J. H Venhoven, alsmede inl. Aanw. 21 Juli, n.m. 1—2 u., 22 Juli, n.m. 2 u.

HELMOND. Het vergrooten der openb. school en het bouwen van een gymnastieklokaal.
Het gem.best., n.m. 6 u. Bestek en teek. ter secret. verkr. à f 1,25. Aanw. 22 Juli, v.m. 10 u.

OUD BEIJERLAND. Het bouwen van een burgerwoonhuis op een terrein aan de Steenenstraat.
De heer A. Schelling. Bestek en teek. ter inz. in hotel de Onderneming en tegen f 1,50 verkr. bij den archit. G. Smit. Aanw. 22 Juli, v.m. 10½ u.

WOUDSEND (FR.). Het verbouwen van de boerenhuizinge bewoond door W. Osinga te Indijk.
Mevrouw de weduwe J. Q. Cleveringa te Appingedam, n m. 4 u., bij den logementhouder Kraan. Bestek en teek. verkrijgbaar à f 1,50 bij den opzichter P. Postma te Woudsend.

DONDERDAG 23 JULI.

HENGELO (OV.). Het bouwen van 6 woningen in twee blokken aan den zen Boekeloschen Dwarsweg.
Den heer G. Haan, 's av. 8 u., in café Wilmink, alw bestek en teek. ter inzage en inl. te bekomen zijn. Aanw. 23 Juli, v.m. 10 uur.

VRIJDAG 24 JULI.

AMERSFOORT. Het bouwen van een vereenigingsgebouw met zes burgerwoningen en het verbouwen van de kosterswoning aan de Elleboogsteeg.
De architect Herm. Kroes, v.m. 11 u., in „het Valkje", alw. bestek en teek. ter inzage vanaf 15 Juli en verkrijgbaar à f 2 bij den architect.

NEDERWEERT (L.). Het herbouwen der school te Ospel met bijlev. der benoodigdheden.
Het gem.best., n.m. 4 u. Bestek en teek. verkr. à f 1,50 ten raadhuize alsmede bij G. Boeten, architect te Weert, alwaar inlichtingen te verkrijgen. Aanw. 24 Juli, v.m. 10½ uur.

ROTTERDAM. Het bouwen van een pakhuispand en het uitvoeren van eenige andere werken ten behoeve der fabriek aan de Paul Krügerstraat, alhier.
De firma J. C. Klütgen, v.m. 10½ u., in het gebouw „De Vereeniging". Bestek en teek. tegen f 3 verkrijgb. ter drukkerij J. de Jong, Wijnstr. 34, alhier. Inl. aan het bureau van J. P. Stok Wzn., archit., des v.m. van 9 tot 10 u.

WOLDENDORP (GR.). *a.* Het bouwen van eene school met 4 lokalen, privé's, rioleering, regenbak, schuttingen, enz.; *b.* het bouwen van eene onderwijzerswoning e.a.
Het gem best. van Termunten, n.m. 5 u. Bestek en teek. van het werk sub. *a.* verkr. ter gem.secr. à f 1,50, van het werk sub. *b.* à f 1,25. Inl. worden gegeven door den gem.-arch. B. Hommes te Finsterwolde. De bilj. moeten zijn ingeleverd voor den dag van aanbesteding Aanw. 21 Juli, v.m. 10½ u. Samenkomst bij den kastelein B. Dallinga, nabij Borgsweer.

ZATERDAG 25 JULI.

RUURLOO. *a.* Het verfwerk van 2 heerenbehuizingen, 1 burgerwoning en 6 boerenwoningen; *b.* het bouwen van een schuurtje bij Stokkink in de Mors; *c.* het bouwen van een pakhuis enz. b/d stoommolen te Ruurlo, met bijlev. van materialen.
De aanbesteder, v.m. 11 u., in het logem. „het Wapen van Ruurlo". Bestekken en teek in voorn. logement ter inzage. Inlev. van de inschr.briefjes bij den rentmeester v. d. huize Ruurlo 's daags voor de besteding. Aanw. 20 Juli, n.m. 2 uur, te beginnen bij den stoommolen.

ZUTPHEN. Bestek no. 156. Het bouwen van een stal in de legerplaats bij Milligen, onder het beheer der genie te Zutphen. Ram. f 20170.
De genie, v.m. 11 u., in café Groote, Turfstraat 33. Bestek en het proces-verbaal van gegeven inl. vanaf 20 Juli ter lezing in café Groote; bestek en afschriften van het proces-verbaal vanaf ditzelfde tijdstip voorwaardelijk verkrijgb. resp. à f 0,60 en f 0,10 bij den opz. van fortificatiën Geweldigershoek 6. Aanw. wordt niet gehouden.

MAANDAG 27 JULI.

ALKMAAR. Het verbouwen van cafe „de Nachtegaal" aan de Bergerhout.
De arch. K. Bakker Dzn., 's av. 8 u., in voorn. café. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,50 en inl. te bekomen bij den architect. Aanw. 20 Juli, v.m. 10 u.

HEERENVEEN. Het verbouwen der school met onderwijzerswoning aan de Verlengde Dracht.
Het best. der vereen. tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel. Bestek en teek. tegen f 1,25 verkr. bij den arch. S. H. Zwarts

DONDERDAG 30 JULI.

TERBORG. Bestek no. XIV*b*. Het bouwen van een brugwachterswoning aan den weg van Terborg naar Etten.
Het dagelijks bestuur van het waterschap van de Oude IJssel, namiddag 3 uur (Greenw. tijd).

MAANDAG 3 AUGUSTUS.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van woningen voor het dienstpersoneel bij de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse, en van vier wachthuisjes op de stoompijlers van de genoemde brug in verband met den aanleg van een stoomtramweg van Hellevoetsluis naar Rotterdam met een zijtak naar Brielle. Raming f 32000.
Het prov. best., v.m. 11½ u. Bestek no. 161, na 20 Juli ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N., aan de lok. der prov. best. en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Op 27 en 28 Juli, v.m. 10 u. wordt aanw. gedaan; voorts inl. te bekomen bij den hoofdingen.-directeur van den rijkswaterstaat in de 10de directie te 's Hage, bij den ingenieur Wortman te 's Hage, en den bij-ingenieur de Gelder te Spijkenisse, bij wien de nota van aanw. op de bovengenoemde dagen ter inzage en onderteek. zal liggen.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.109.789.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

3 JULI.

EIBERGEN. Het bouwen van een fabriek met schoorsteen. Door den architect T. Broekhuizen, Neede.
Laagste inschr. firma Markerink, Neede, f 2944. Gegund.

6 JULI.

DRACHTEN. Het bouwen van een bovenkamertje op de onderwijzerswoning te Oudega Door het gem.best. van Smallingerland.
Laagste inschr. T. J. v. Manen, Drachten, f 189. Gegund.

7 JULI.

APELDOORN. Het gedeeltelijk amoveeren van hotel „Koningskroon" in de Dorpstraat en het opbouwen van een woonwinkelhuis en pakhuis. Door den architect And. van Driesum Szn.
Laagste inschr. H. Kloek, f 7222*. * Geg.

BRUINISSE. Het bouwen van een nieuwe school, bestaande uit drie lokalen met daarbij komende werken en leverantiën in perc. en Massa. Door het bestuur der christelijke school.
Metselwerk. Laagste inschr. J. Deurloo, Bruinnisse, f 2649
Timmerwerk. P. Vink, Noordgouwe, f 1840.
Schilderwerk. H. Deurloo, Renesse, f 205.
Smidswerk. C. de Witte, Bruinisse, f 219.50.
Massa. J. v. d. Valk, Zierikzee, f 5062.

HARDERWIJK. Het maken van twee kantoorlokalen met anexen. Door den heer H. Cozijnsen.
Laagste inschr. G. Visch, f 1824. Gegund.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een woonhuis aan de Enschedesche straat. Door de architecten de Herder en Hellendoorn.
Laagste inschr. L. Foks, f 4572.

NIEUWERKERK (ZEEL.). Het afbreken van een oud gebouw en het bouwen van eene landbouwerswoning te Viane. Door den bouwk. W. Brouwer Jzn.
Metselwerk. Laagste inschr. M. Slager; Brouwershaven, f 1285*.
Timmerwerk. S. Bax, Zierikzee, f 1395*.
Smidswerk. H. v. d. Vate, Zierikzee, f 158*.
Verf-, glas- en behangwerk. A. Deurloo, Oosterland, f 280*.
Massa. P. M. Pannij, Zierikzee, f 3449. * Geg.

OOSTERWOLDE (FR.). *a.* Het maken van een karnvertrek, vergrooten van de koelkamer en boterkelder, het maken van een machinekamer enz. in de bestaande fabriek; *b.* Het bouwen van een directeurswoning. Door het best. de coöp. vereen. „Oosterwolde en Omstreken."
Laagste inschr. L. J. Eppinga, Lippenhuizen, f 6936. Niet gegund, als zijnde te veel boven de Raming.

8 JULI.

DALEN (DR.). Het bouwen van een villa met bijbouw te Dalen. Ram. met bijkomende werken f 8248. Door den bouwk. Joh. D. Meppelink te Koevorden.
Laagste inschr. J. Wever, Stads-Musselkanaal, f 7874.

MAASDAM. Het bouwen van een dokterswoning, in 4 perc. Door het gem.best.
Timmerwerk. Laagste inschr. P. de Jong, Dordrecht, f 3416.
Metselwerk. D. Koster, Numansdorp, f 3356.
Smidswerk. W. de Vos. Maasdam, f 100.
Verfwerk. C. v. Stigt, Puttershoek, f 372.

WERKENDAM. Het vergrooten der bouwschuur op de Koning Willem III hoeve, benevens vernieuwing en herstellingswerken op verschillende hoeven. Alles aan vlotwater in den Biesbosch. Ram. f 4000. Door den arch. Veenenbosch te Sliedrecht.
Laagste inschr. N. W. Stal, Drimmelen, f 4684.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een woonhuis nabij Boer Balink. Door den heer J. F. Döderlin de Win.
Laagste inschr. J. G. Scharenborg, f 2438.

WINTERSWIJK (ONDERH.). Het bouwen van een kleine dubbele villa. Door den arch. J. J. Post.
Gegund aan G. Vreman te Aalten, voor f 8378.

ZWOLLE. Het maken van de gebouwen en aanhooren voor de op te richten watergasfabriek op het terrein der gasfabriek. Door het gem.best.
Laagste inschr. F. de Herder en N. M. Bollen, Utrecht en Zwolle, f 40265.

9 JULI.

APELDOORN. Het afbreken en weder opbouwen van een winkel-, woon- en pakhuis aan den Deventerweg. Door den arch. J. A. Wijn.
Laagste inschr. J. W. Buitenhuis, f 5949. Gegund.

ENSCHEDÉ. Het weder opbouwen van een woning aan den Drienerweg. Door den bouwk. J. H. Bunink Diezerstraat 34.
Laagste inschr. Tijman en Snelder, f 466.

HEILOO. Het bouwen van een woonhuis ald. Door den arch. K. Bakker Dzn. te Alkmaar.
Laagste inschr. Blom en Beenders, f 2274. Gunning aangehouden.

ROTTERDAM. Het bouwen eener melkinrichting, met woning koetshuis en stalling en 3 bovenhuizen aan den Oost Blommersdijkschen weg (Bergweg). Door den arch. P. G. Buskens.
Laagste inschr. J. H. v. Nieuwenhuizen, f 34290.

10 JULI.

AMSTERDAM. Het bouwen van een kantoorgebouw met winkel op een terrein aan den Singel 429—435. Door de Maatij. van Levensverzekering „Vesta".
Laagste inschr. Reinders en van 't Ende f 59.950. Allen zonder granietlevering.

BOVENSMILDE (DR.). Het bouwen van een onderwijzerswoning. Door het bestuur der Christ. school.
Laagste inschrijver R. Oftringa, Smilde, f 2448. Gegund

HAARLEM (ONDER.). Het bouwen van een Tehuis voor Militairen. Door het best. Gegund aan P. C. Groenings, aldaar.

MUNNEKEBUREN. Het bouwen van een lokaal. Door de vereen. voor Evangelisatie binnen de Classis Heerenveen.
Laagste inschr. F. Middendorp, Wolvega, f 2046.

NAARDEN. Het bouwen van een boerderij en dubbel woonhuis. Door de arch. Rigter en van Bronkhorst, Bussum.
Laagste inschr. W. Schipper, Bussum, f 7200. Gegund.

WILDERVANK Het bouwen van 2 dubb. woningen in de nabijheid van de fabriek, onder bijlev. van de benood. materialen, werkloonen enz. Door het best. der coöp. aardappelmeelfabriek.
Laagste inschr. R. Hilgen, Stads-Musselkanaal, f 2947.

11 JULI.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het uitbreiden van de fabriek en het magazijn met kantoren van de firma Lutkie en Smit aan den Nieuwendijk. Door den arch. A. C. Boerma.
Laagste inschr. J. J. P. Turing, Amsterdam, voor f 25624.

BUSSUM. Het bouwen van een meisjesschool met bijkomende werken. Door het R. K. kerkbestuur.
Laagste inschr. O. Q. v. Walstijn, f 39790.

COEVORDEN. Het bouwen van een boerderij en woonhuis in 't Meenendeel Door mej. de wed. Gerritse.
Laagste inschr. J. Wever, Coevorden, f 4395.

MIDDELSTUM (GR.). Het bouwen van een bijschuur, met de bijlev. van materialen, arbeidsloonen enz. Door den heer T. Oudman.
Laagste inschr. L. Scharphorn, Noordwolde, f 1250. Gegund.

UTRECHT. Het verbouwen van lokalen, het bouwen van een congiergewoning en bijkomende werken aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met 3 jarigen cursus. Door het gem.best.
Laagste inschr. A. M. v. Geelen, f 13690.

ZAANDAM. Het bouwen van een school met drie verdiepingen waarin 24 klasse lokalen voor meer uitgebreid lager onderwijs en zes teekenzalen voor de burgeravondschool aan de Stationstraat. Door het gem.-bestuur.
Laagste inschr. J. Bloodhooft, Grosthuizen, f 108000.

ZWAMMERDAM. Het bouwen van een openbare school met 4 lokalen, onderwijzerswoning en overdekte speelplaats met bijkomende werken op het terrein sectie A no. 305 Door het gem.best.
Laagste inschr. W. Boot, f 20639.

13 JULI.

APELDOORN. Het bouwen van een dubbel woonhuis. Door den heer P. Brouwer.
Laagste inschr. R. Pauwl, f 2163. Gunning aangehouden.

HAARLEM. Het bouwen van een gebouw, waarin vergaderzaal, archief, trappenhuis, congiergewoning, etc., in den tuin van na te noemen Mij. Spaarne 17, aldaar. Door de directie der Holl. maatij. van wetenschappen.
Laagste inschr. H. J. Geijl, firma Martens en Zn., f 38272. Een biljet ongeldig wijl niet onderteekend.

NIEUW HELVOET. 1. Het vergrooten en verbouwen van de school in de kom der gem. met bijlev. der Meubelen, 2. Verbouwen der onderwijzerswoning. Door het gem.bestuur.
Laagste inschr. M. Oostdijk, Heenvliet, f 25500.

TILBURG. Het bouwen van 8 woningen met bijlev. van alle materialen, voor rekening van den heer W. A. Vissers, Broekhoven, Tilburg. Door den aanbesteder.
Timmerw. Laagste inschr. P. v. Domburg, f 3149*.
Metselwerk. Chr. Spapens, Goirle, f 3984*.
* Gegund.

WAGENINGEN. Het verbouwen van de voormalige meisjesschool op het Kerkplein. Door het gem.bestuur.
Laagste inschr. H. Haar, f 987. Gegund.

NIEUW-HELVOET. Het vergrooten en verbouwen van het Raadhuis. Door het gemeentebestuur.
Laagste inschr. H. Kap, Nieuwenhoorn, f 6747.

14 JULI.

NIJMEGEN. Het bouwen van een woonhuis voor den directeur der gasfabriek op den hoek van de Vredestraat en de Nieuwe Marktstraat. Door het gem.best.
Laagste inschr. J. D. v. d. Acker, f 13690.

15 JULI.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van eene nieuwe en het afbreken van de bestaande opzichterswoning te Werkendam, behoorende tot de werken van de Nieuwe Merwede. Ram. f 8400. Door het min. van W., H. en N.
Laagste inschrijver Wed. B. A. Kentie, Woudrichem, f 8620.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen van het post- en telegraafgebouw, te Woerden en het onderhoud van dat gebouw, van den dag der kennisgeving van de goedkeuring der aanbesteding tot en met 31 Maart 1905. Ram. f 4600. Door het min. van W., H. en N.
Laagste inschr. A. v. d. Berg, f 4824.

„Per Telegraaf."

LEIDEN. Het bouwen van drie heerenhuizen aan den Witten Singel. Door den arch. H. J. Jesse.
Laagste inschrijver D. Kooreman, Leiden, f 98800; daaropvolgende P. Vogelaar, id., f 32740

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h Jb. DE HAAS & ZN. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wastafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek,** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousien. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stallinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit) — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Taatjit frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

PANTSER-DAK.

Onvergaskelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt, **daardoor het goedkoopste en beste dak.**

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bestaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen hordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesietplaten-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren.**

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting.**

Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Pms. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.


PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.



IJzeren Kapconstructies,

worden vervaardigd als specialiteit aan de Goreumsche Machinefabriek,

DE VRIES ROBBÉ & Co. — Gorinchem.

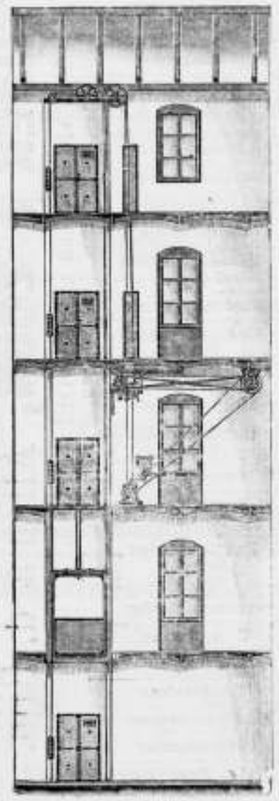

Personen- en Goederenliften.

door Hand,
Hydraulisch of
Electrisch
bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H. & J. van den Wall Bake

AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.

KÖLN.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 3den Augustus 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 968:

De levering van stalen lasch-, eind- en draagplaten, haakbouten, schroefbouten, veerringen en contrarails met klein ijzerwerk,

in 15 perceelen.

Het bestek is tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 4den Augustus 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 949.

Het afbreken van de bestaande en het maken van een nieuwe verhoogde los- en laadplaats; het opbreken van de bestaande en het maken van een nieuwe los- en laadplaats, het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels, benevens het uitvoeren van diverse werken ten behoeve van het station ETTENLEUR.

Begrooting f 9000.—.

De besteding geschiedt volgens § 52 van het bestek.

Het bestek ligt van den 17den Juli 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te Utrecht en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur, Jhr. H. H. SANDBERG VAN BOELENS te *Breda* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f 1.—*.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 28sten Juli 1903 ten 11.40 ure voormiddags *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 13den Juli 1903.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

NOORSCH GRANIET.

Monsters, attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.


Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: **DIFFERDINGEN (Luxemburg).**

Vertegenwoordiger: **C. D. VAN DER LINDEN.**

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen,

(Systeem Grey).




Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.

Br. fr. letter Y aan L. J. Vees, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE
ROTTERDAM



Bouwmaterialen.

A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a. d. Rijn.

FABRIKANTEN van en HANDELAREN in

Vraag geïllustreerde prijscourant.


- Holle pannen
- Gegolfde pannen
- Platte pannen
- Kruispannen.
- Tuiles du Nord
- Muldenpannen
- Leipannen
- Alle soorten vorsten
- Dakversieringen
- Baantegels
- Bakken
- Rietvorsten
- Rijn- Waal- IJsel- Belgische- Friesche en Kalkzandsteen
- Versieringsteen
- Vuurvaste steen
- Gootsteenen
- Paardenkribben enz.
- Kunstzandsteen
- Cementsteenen Putten
- Riolen
- Mozaiek tegels
- Hardgebakken Tegels
- Muurtegeltjes
- Beschilderde Tegeltjes
- Fabrikaat van Cement
- IJzer (systeem Monier)
- E. A. Buizen
- Profilsteen
- Rietplanken
- Portland cement
- Stucadoorriet
- Kalk, Tras, Gips enz. enz.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

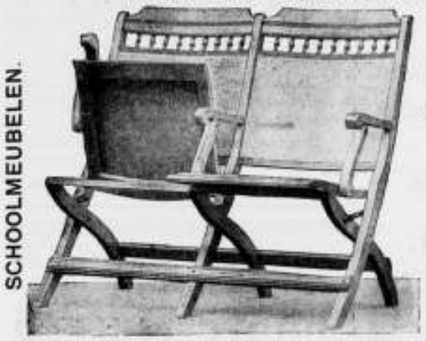

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor




Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



van 6 tot 32 cM. voortrdig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 cM. voortrdig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vlooijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRÖNER & Zonen, HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.



IJZERCONSTRUCTIE.

Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadraatstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

Waterverzorgings-Inrichtingen

welke het water op **elke** verdieping in **alle** huizen brengen.

PLANNEN enz. verkrijgbaar bij

J. H. P. JANSE,

Marnixstraat 402,

AMSTERDAM.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)

recht dekkend 21 per M²



nieuwst model! hoog roode kleur!

ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen

voorheen M. Luijten

LEKKERKERK-DORDRECHT-ROTTERDAM

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,

DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).



Door het gebruik der JOHNSCHE Schoorsteen- en Ventilatiekap komt rook in de kamers of in de keuken niet meer voor.

MEER DAN 165000 STUKS REEDS VERKOCHT.

ILVERSGEHOFEN 120, bij Erfurt (Duitschland).

Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. JOHN, AKTIEN-GESELLSCHAFT.

Provisie Reizigers

gevraagd voor den verkoop van een **nieuw Patent artikel op Bouwkundig gebied.** (massa artikel). Alleen zij kunnen in aanmerking komen, die bij H.H. Handelaren in Bouwmaterialen, Architecten en Aannemers goed geïntroduceerd zijn en deze regelmatig bereizen.

Brieven met opgave van referentiën onder letter E L, bureau Bouwkundig Weekblad, Herderstraat 5, den Haag.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

25 JULI 1903. | 23e JAARGANG. | No. 30.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 2½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, door C. L. VAN BALEN, (vervolg van bladz. 296). — Ingezonden. — Uit den vreemde. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

door C. L. VAN BALEN.

III.

De litteratuur der Renaissance-kunst: Alberti. Vitruvius. Vignola. Serlio. De Serlio-vertaling van Pieter Coecke van Aelst. Zijne eerepoorten. De invloed dezer schrijvers op de praktijk der gebruikskunst.

Wanneer de kunsten een zoo krachtig leven leiden en op een zoo uitnemende en talrijke keurbende van beoefenaars kunnen wijzen als in de eerste helft der 16e eeuw, zal de verbreiding harer beginselen, voorschriften en regelen niet lang meer aan het toeval worden overgelaten. De meesters worden evangelisten en apostelen van de blijde boodschap der nieuwe denkbeelden, die zij willen brengen aan al den volke In de leerlingen gisten de nieuwe ideëen als versche most.

Uit de werkplaatsen en ateliers planten de grondgedachten der jonge kunstbeweging zich in steeds wijder omgeving in de breedte en in de diepte voort, zooals de in het water geworpen steen de vloeistofdeeltjes ver in het rond op het vlak van den waterspiegel doet oprimpelen, en tot op den bodem van den plas het geweld van zijn val voortplant; of zooals het vuur in een kuil op de vlakte ontstoken, niet slechts voortsmeult over den bodem, maar opklimt tegen de stammen der boomen en omhoog krinkelt langs de posten der huizen, zoekend naar voedsel ter verzadiging van zijn grage begeerte. Naarmate het vuur wakkerder oplaait, wordt zijn behoefte aan voedsel grooter.

De voorbeelden, door de meesters in de ateliers aan hunne leerlingen voorgelegd, door deze gecopiëerd en in steeds grooter kring verspreid, kunnen weldra op hun beurt niet meer aan de behoeften voldoen, en zijn niet genoegzaam om alle heilbegeerigen, ook de verst afstaanden te bereiken. De boekdrukkunst en de graveerkunst komen aan de vraag tegemoet, door in groote oplagen de voorbeelden, patronen en ontwerpen der meesters te vermenigvuldigen. De groote schrijvers over architectuur en versieringskunst worden vertaald en gedrukt. Weldra ontstaat een gansche litteratuur der renaissance-kunst, die als een leger van propagandisten de beschaafde wereld intrekt en aan alle natiën het nieuwe evangelie brengt, te verstaanbaarder voor iedereen, omdat, waar de taalkennis te kort mocht schieten, die leemte wordt aangevuld door het graveerijzer dat een voor allen verstaanbare wereldtaal spreekt.

Het eerste gedrukte boek over architectuur verscheen — zooals uit de logische ontwikkeling der kunst te verwachten was, — eerst vrij laat. Een reeks ornamentprenten, — een eigenaardige verschijning van dien tijd, — was er aan voorafgegaan. Het was Leon Baptista Alberti's „De re aedificatoria", dat in 1485, dertien jaren na zijn dood, het licht zag. Het werd in 1549 door Pietro Lauro in het Italiaansch vertaald, en vond, zooals later blijken zal, ook zijn weg naar de Nederlanden.

In grootere mate evenwel dan het boek van den Florentijnschen edelman-architect hebben twee andere werken over architectuur de verspreiding van de beginselen der nieuwe kunst bevorderd. Het eene is het vermaarde geschrift van den Romeinschen architect Vitruvius, achtereenvolgens bouwmeester van Julius Caesar en van Augustus. Hij schreef het in het jaar 13 v. Chr. onder den algemeenen titel „De architectura". Helaas is het slechts geschonden tot ons gekomen. Het andere is het werk van den Italiaanschen architect Sebastiaan Serlio, dien wij reeds als bouwmeester van Frans I hebben leeren kennen, „Libri cinque d'architettura". [1]

[1] Het tot op onze dagen in gebruik zijnde boek van zijn land- en tijdgenoot Giacomo Barozzio — veelal naar zijn geboorteplaats „Vignola" genoemd, — „Regolo delle cinque ordine d'architettura" (1563), dat speciaal in de 18e eeuw en onder de Restauratie de vraagbaak aller architecten was, werd in de 16e en 17e eeuw hier te lande weinig gebruikt. De eerste Hollandsche uitgave verscheen, tegelijk met een Duitsche, Fransche en Engelsche, in 1617 te Brugge. Vignola is altijd in Frankrijk meer gezocht geweest dan hier te lande. De Vlaamsche architecten trokken Serlio voor, omdat hij levendiger, schilderachtiger en forscher, ook minder streng en stijf was dan Vignola.

De eerste Italiaansche Vitruvius is gemaakt voor het privégebruik van een der grootste geniën op het gebied der beeldende kunsten, Rafaël Santi. Het handschrift dezer overzetting, bewerkt door den oudheidkundige Fabio Calvi van Ravenna, en voorzien van noten en aanteekeningen van Rafaëls eigen hand, berust in de bibliotheek te München. De eerste *gedrukte* uitgave van Vitruvius zag een jaar na Alberti's: „De re aedificatoria" te Rome het licht; de eerste geïllustreerde uitgave in 1511 te Venetië; de eerste Fransche in 1542 te Parijs. In het Nederlandsch verscheen Vitruvius eerst in 1649. Dit neemt echter niet weg, dat het boek bij de Nederlandsche en Vlaamsche architecten reeds in het begin der 16e eeuw goed bekend was, ja zelfs reeds voor een geregeld te raadplegen standaardwerk gold.

Veel grooter invloed evenwel dan Vitruvius' boek heeft Serlio op de ontwikkeling der Nederlandsche architectuur in de 16e eeuw uitgeoefend. Of liever, Vitruvius heeft op de Nederlanden ingewerkt door middel van Serlio. Deze laatste toch had zich bij de samenstelling van zijn boek vrij wel aan de voorschriften, proporties en maten van zijn Romeinschen voorganger gehouden. De Nederlandsche bewerker deed dit op zijn beurt ook, en vermelde het op den titel met de woorden „die in dmeeste deel concorderen met de leeringhe van Vitruuio".

Deze Nederlandsche bewerker was Pieter Coecke van Aelst, boekdrukker, graveur, schilder, sierkunstenaar en architect, één van die universeele geesten, zooals de meeste eeuwen er slechts enkele, maar de 16e eeuw vele opleverde. Voor Karel V, die hem in den adelstand verhief, vervaardigde hij cartons voor tapijtpatronen, met de veldslagen, die de keizer tegen de Franschen en Turken had geleverd; een dezer laatste stelde de vlucht van sultan Soliman voor, onder de muren van het belegerde Weenen. Hij kende het leven en de gewoonten der Turken, als die der Vlamingen, want hij had verscheidene jaren te Konstantinopel doorgebracht, waar hij o. a. werkte voor sultan Murad III. Bij Maria van Hongarije kwam hij, na zijn terugkeer, in hooge gunst; wij zagen reeds dat zij hem tot haar „libraire juré, painctre et architecte ordinaire" aanstelde.

Het was deze veelzijdige kunstenaar, die in 1539 het vierde boek van Serlio in de Hollandsche taal in het licht gaf, onder den titel: Generale Regelen der Architecture op de vijue manieren van edificiën, te weten, Tuscana, Dorica, Ionica, Corinthia en de Composita met den Exemplen der Antiquiteiten, die 't meerendeel concorderen met de leeringhe van Vitruuio. Dit is de titel die Kramm opgeeft. In het exemplaar der Koninkl. bibliotheek te 's-Gravenhage is het vierde boek van 1549, en in plaats van „Architecture" wordt nu met een meer Hollandschen term van dien tijd, het woord „Metselryen" gebruikt, terwijl verder vermeld wordt, dat deze latere druk vermeerderd is „met noch toeghesedtte Figuren, die int eerste niet en waren ende sommige texten van den Aucteur gebetert hier oock bijgesedt". Intusschen was in 1546 het derde boek verschenen, dat uitsluitend aan de antiquiteiten van Rome gewijd was. Later zagen de overige deelen het licht. Het eerste handelde over de „Geometrye", het tweede was „tracterende van Perspectyuen, dat is het in sien duer tvercorten", het vijfde was gewijd aan „diuersche formen der Templen, nae de maniere van den Antyken, ende oock dienende voor de Kerstenen" (!). De uitgave van het volledige werk mocht Pieter Coecke niet aanschouwen. Hij stierf in 1553. In het jaar van zijn dood liet zijn weduwe Mayke Verhulst de vijf boeken voor het eerst in druk uitgaan.

Dat het 4e en 3e deel vóór de andere verschenen, geschiedde op 't voorbeeld van den oorspronkelijken schrijver. Serlio had het den Italiaanschen architecten zoo gemakkelijk mogelijk willen maken, door zijn boek te beginnen met dat deel, hetwelk voor hen het belangwekkendst was. Hadden zij daarmee maar eerst een begin gemaakt, dan zou de belangstelling gewekt zijn, en de studie der perspectief, ja zelf der droge geometrie van zelf wel vlotten. In zijn vertaling drukt Pieter Coecke dit in onvervalscht Vlaamsch uit, door te zeggen dat Serlio vreesde, „hadde hij aen de Geometrye ende Perspectieue eerst begost, midts dat die selve (als sijnde cleyne) niet zoo genoechelijck en sijn om in te studerene als dandere, datter lutter iemandt lust soude toe gehadt hebben". Zonderling genoeg verhaalt hij, dat hij aanvankelijk Serlio's voorbeeld ook in dit opzicht had willen volgen, doch er van af had gezien. Dit is werkelijk vreemd, aangezien toch inderdaad ook bij hem het vierde en derde boek aan de overige vooraf gingen. Die tegenstrijdigheid is nog niet voldoende opgehelderd.

Deze ongewone volgorde is niet zijn eenige concessie aan de practici onder de lezers en gebruikers van zijn vertaling. De Latijnsche letter begon destijds in de Nederlanden de oude Gothische letter te verdringen. Maar het duurde lang, alvorens de renaissance ook het gebied der typografie *geheel* voor zich veroverd had. De oogen der toen levende geslachten, van ouder op kind gewoon geraakt aan den vorm der middeleeuwsche letters, leerden zich slechts langzamerhand met de klassieke romein- en cursiefletter verdragen.

Pieter Coecke was ter wille van de zaak, die hij lief had, oportunist genoeg, om zijn landgenooten in deze bijzaak tegemoet te komen. Hij laat de voor hem zoo aantrekkelijke nieuwe letter varen, en kiest de oude vertrouwde lettervormen. Van deze keuze doet hij den lezer kond in de leuke woorden: opdat het boek „den ghemeinen man leselijcker sijn soude, so hebbicken in brabantsche lettere gedruct".


In zijn voorrede tracht hij op gemoedelijken toon zijne landgenooten te overtuigen van het nut der theoretische studie. Vitruvius heeft gezegd, dat degenen, die zonder theoretische kennis gebouwd hebben, al leverden ze ook goed werk, toch niets tot verheffing van het vak hebben bijgedragen, en dat aan den anderen kant degenen, die „gheen hantwerckers sijnde, hun alleene op de lettere verlaten hebben", evenmin geslaagd zijn. Daarom: geen theorie zonder praktijk, maar ook geen praktijk zonder theorie.

Men kan er op aan, dat het werk van den Antwerpschen kunstenaar van grooten invloed is geweest op de ontwikkeling der renaissancekunst in de beide Nederlanden. Dit groote, geïllustreerde werk, zoo practisch ingericht, voorzien van de nauwkeurige afbeeldingen der vijf bouworden waarbij voor het gebruik ook de maten der onderdeelen vermeld waren, voorts versierd met gravuren van Romeinsche gebouwen, bruggen, aquaducten enz, opgeluisterd met afbeeldingen van het Pantheon, den veelbesproken St. Pieter en vele andere gebouwen die men uit de verhalen der Italië-gangers kende, toegelicht zelfs door patronen van plafondversieringen, deuren, ornamenten, schilden, letters en ander direct bruikbaar materiaal, verduidelijkt door opstanden, plattegronden en perspectieven, geheel naar den eisch van het vak ingericht en de verstaanbare taal der praktijk sprekend, — men kan er op aan, dat dit werk zijn doel niet miste, maar overal in de kringen der architecten, beeldsnijders, ornamenteurs, decorateurs en schilders gelezen en bestudeerd werd.

Daar komt nog bij, dat de schrijver geen vreemdeling was voor de architecten en sierkunstenaars. Zij kenden hem als iemand, die de theorie in de praktijk wist om te zetten, ook waar het de nieuwe kunst betrof, welke uit den aard der zaak nog heel wat vreemds en ongewoons had voor de bouwmeesters van die dagen, gevormd in de school der Gothieke practici.

Immers *hij* was het geweest, aan wien het stadsbestuur van Antwerpen in 1549, toen Karel V met zijn zoon Philips de steden van de Nederlanden bezocht, teneinde hem aan zijn toekomstige onderdanen voor te stellen, de opdracht had ontvangen de eerepoorten, theaters enz. te bouwen, die voor de blijde inkomst der vorsten zouden worden opgericht. Dit waren weliswaar geen werken van steen, maar slechts van hout en doek, en niet van blijvenden, doch van tijdelijken aard. Maar niettemin waren het gevaarten, wier samenstelling een oog en hand vorderde, doorkneed in de praktijk.

De eerepoort bij het St. Janskerkhof b.v. was met inbegrip van het driehoekige „compartiment" op den top, 100 voet hoog, en zonder dat sieraad 85 voet; de breedte bedroeg 45 voet. Aan de eerepoort, opgericht voor de Duitsche kooplieden, werkten 30 timmerlieden, 34 schilders en 18 andere arbeiders. Deze bouwwerken van hout en doek behoorden tot de eerste groote constructies van de nieuwe kunst op onzen bodem. Zij gaven aan de ontwerpers en uitvoerders ruimschoots de gelegenheid, om van hun ervarenheid in den klassieken stijl te doen blijken, en er zelfstandig de versieringsprincipes der nieuwe kunst op toe te passen. De straks genoemde eerepoort der Duitsche kooplieden was met tal van beelden en beeldgroepen uit de Germaansche historie versierd. Aan de eerepoort, die naast de St. Janspoort was opgericht, zoodat zij met deze één geheel vormde,

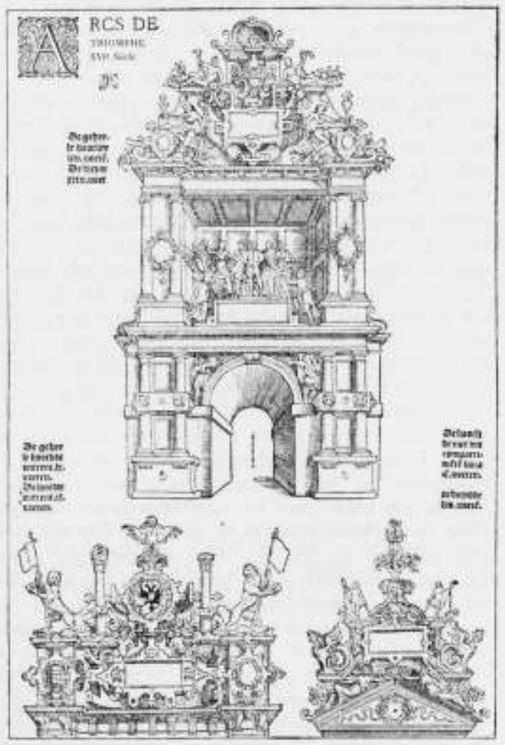

Eerepoort met compartiment, benevens twee compartimenta van andere eerepoorten, alle ontworpen door Pieter Coecke van Aelst ter gelegenheid van den intocht van Karel V en zijn zoon Filips te Antwerpen in 1549.
Naar van IJsendijck „Documents classes".

was reeds een kwistig gebruik gemaakt van de cartouche, een toen nog vrij nieuw, echt Vlaamsch motief. In het midden van het bouwwerk was voorts een groote, vierhoekige nis, waarin het levensgroote beeld van den jongen Vorst stond, aangevochten door de Hoop en de Vrees, doch gesteund en terzijde gestaan door de Standvastigheid, het Vertrouwen, de Kracht en de Grootmoedigheid.

De geheele collectie eerepoorten, door den ontwerper-architect Pieter Coecke van Aelst in beeld gebracht en in hout gesneden, werd in 1549 met een Latijnsche beschrijving van Cornelius Schrijver of Grapheus, secretaris der stad Antwerpen, in het licht gegeven. De plattegronden en werkteekeningen der eerepoorten, triumfbogen, tooneelen enz. alle op schaal geteekend, waren aan die afbeeldingen toegevoegd. Tezamen vormden zij een kostbare handleiding, die aangaf, hoe deze coulissen-gewrochten van één dag konden herbouwd worden in duurzaam steen en hout.

Wij behoeven overigens, om den invloed te staven, dien deze en soortgelijke werken in de kringen der kunstenaars zoowel als der leeken uitoefende, onze toevlucht niet te nemen tot veronderstellingen en gevolgtrekkingen, maar kunnen daarvoor getuigenissen van tijdgenooten aanvoeren.

In 1565 verscheen, als een der eerste pogingen om uit de beginselen der klassieken een eigen nationalen bouwstijl af te leiden, de „Architectura" van Hans Vredeman de Vries, een boek waarop later uitvoeriger zal worden teruggekomen. In een Vlaamsch gedicht dat als opdracht dient, herinnert hij aan hetgeen Vitruvius voor het oude Rome, en Jacques Androuet du Cerceau voor Frankrijk heeft gedaan, en gedenkt dan verder, wat op dit gebied in Holland en Vlaanderen is verricht door:

Sebastiano Serlio, der voornaemste Vitruvius' clercken,
Dien, daer hem Pieter Coeck van Aelst tot refereert.
Hun scienscièn blijckt aen d'Edificièn, 'tzij Palleysen
oft kercken, enz.

De schrijver van dit kreupelrijm was iemand, die volmaakt tot oordeelen bevoegd was. Als baanbreker van een nieuwe richting, die op architectonisch gebied het „Los van Rome!" predikte, mag hij bovendien vrij worden geacht van een door al te groote bewondering ingegeven overdrijving. Dit maakt zijn verzekering, dat de invloed van Vitruvius, Serlio en Pieter Coecke reeds uit „d'Edificièn, 'tsij Palleysen oft kercken" van zijn tijd bleek, vooral niet minder aannemelijk.

Uit de jeugd van dezen zelfden Hans Vredeman verhaalt Karel van Mander ons een aardige bijzonderheid, die duidelijk in het licht stelt, hoe ijverig de schrijvers over architectuur zelfs door de kleine handwerksbazen en gezellen bestudeerd werden. Als jonkman te Kollum in Friesland werkende, kwam Hans Vredeman daar in aanraking met een kistenmaker of schrijnwerker, die reeds de boeken van Pieter Coecke van Aelst in zijn bezit had, ofschoon deze toen nog maar kort geleden verschenen waren. Deze onbekende practicus had zich dus gehaast, voor zijn zuur verdiende penningen zich het vrij kostbare werk aan te schaffen en zat er in zijn afgelegen Friesch dorp in te studeeren. Wat de jonge Hans Vredeman betreft, voor hem waren ze een schat, waarmee hij zich dag en nacht bezig hield, de afbeeldingen bestudeerend en den tekst uitschrijvend.

Twee getuigenissen uit de vele die onze archieven zouden kunnen opleveren, verschaffen ons de bescheiden, die betrekking hebben op een opdracht voor het maken van een koperen hek voor de reliqui van St. Maarten in den Dom te Utrecht, en die, betreffende een rechtsgeding over een geschil tusschen twee Utrechtsche architecten over de wederzijdsche verplichtingen, voortvloeiend uit een tusschen hen gesloten vennootschap. Eerstgenoemde zijn gepubliceerd door Mr.

Ridder F. A. L. van Rappard [1]), laatstgenoemde door Mr. S. Muller Fz. [2]). Beide vallen binnen den kring van het tijdvak, waarover hier gehandeld wordt, n.l. die jaren der 16e eeuw, toen de opkomende renaissance-beweging in de Nederlanden nog geheel steunde op de rechtstreeksche of middellijke navolging der antieken, en zij nog niet geraakt was tot een zelfstandig bestaan.

Het getuigenverhoor — om hiermee te beginnen, — had in het jaar 1543 te Antwerpen plaats. Tusschen de in vennootschap werkende architecten Jacob van der Borch en Willem van Noort was een geschil ontstaan, waarbij o. a. de vraag te pas kwam, of het maken van ontwerpen voor gebouwen het uitsluitend recht is van architecten, steenhouwers of cleynstekers (beeldsnijders), dan wel of ook andere kunstenaars daartoe bevoegd waren. Willem van Noort, liet, om deze vraag op te helderen, eenige hem bekende Antwerpsche vakmannen als deskundigen hooren. Zij waren: meester Pieter Theels, „gesworene meestere van den tymmerwercke" der stad Antwerpen, meester Pieter de Bruyne, metselaar aldaar, meester Pieter Fransz, „meester van de metsers deser stadt", meester Rombout van den Loocke, „metsere, steehoudere en cleynstekere" te Beveren, meester Rombout de Drijvere en meester Philips Lammeken, beeldsnijders.

Zooals uit deze opgave blijkt, waren deze experts mannen van verschillende vakken, en echte practici. Dit neemt niet weg, dat zij op de hoogte blijken van de literatuur van hun vak, en van hetgeen daarin omgaat. Zij beroepen zich voor het beantwoorden der straks aangehaalde vraag op Thomas Vincendor de Bologna, „die het huys tot Breda heeft geordineert", op Donato Buoni Pellizuoli, die het kasteel van Gent heeft gebouwd, en betoogen de noodwendigheid van den architect om „de consten van geometriën ende architecturen" in den grond te verstaan, zoo hij uitstekend werk wil leveren. Aan het slot van het proces-verbaal der verhooren — en dit is niet het minst belangrijke deel, — worden citaten van Leon Baptista Alberti en Vitruvius aangehaald om de opvatting der experts te staven, dat, — om met den Romeinschen bouwmeester te spreken — „Architectura is een wetenschap ofte conste, die verciert is van veel onderwijsingen ende diversche geleertheden, duer wiens oerdel allen wercken, die duer anderen consten volmaict werden, ondersocht ende geapprobeert werden", m. a. w. een architect behoort niet tot één bepaald vak, maar moet ze alle kunnen beoordeelen, „dese syn alle mer deelen ende als lidmaten onder die architectura begrepen".

Uit het aangehaalde voorbeeld blijkt, dat deze metselaars, timmerlieden en beeldsnijders zeer vertrouwd waren met hun Vitruvius en andere schrijvers over hun vak.

Dat ook in andere kringen de kennis van de beginselen der klassieke kunst en hare vormenspraak reeds vroegtijdig was doorgedrongen, leeren ons de stukken, die betrekking hebben op de straks genemoeerde bestelling van een koperen hek, bestemd voor den Dom te Utrecht. In 1517 werd door het domkapittel aan den vermaarden Mechelschen geelgieter Jan van Eynde, van der Eynde of van den Ende opgedragen, een geel koperen hek te vervaardigen ter ontsluiting van de reliqui van St. Maarten, onder het orgel. Aangaande het stijlkarakter van dit werk vinden wij in het concept-contract niets vermeld. Twee jaar later, 19 Sept. 1519, werd de opdracht vernieuwd; maar ditmaal vindt men uitdrukkelijk gestipuleerd, dat het in antieken stijl moest worden vervaardigd, en, voor het geval, dat aangaande de beteekenis van dit woord nog twijfel mocht bestaan, wordt deze opgeheven door de omschrijving der détails. Henrick Die Zwaert van Gouda zal het ontwerp maken, waarnaar Gregorius Wellemans van Antwerpen een houten vorm zal snijden, en wat aan het ontwerp ontbreekt zal Wellemans volmaken, doch „scuwende daer in all dat modern is: mer die te verbeteren ende te vermeerderen van geheelen antique, na behoeven des wercks, rijckelick ende costelick, ende boven all kunstelick".

In deze omschrijving is de tegenstelling tusschen modern en antiek al bijzonder merkwaardig. *Antiek* is kennelijk de stijl der renaissance, de stijl der antieken, zooals straks bovendien nog nader blijken zal; *modern* de toen — in 1519 — nog zeer in zwang zijnde Gothiek, beschouwd als de stijl van den tijd waaruit het stuk dateert. Te merkwaardiger is dit, omdat Jan van der Eynde in een brief van eenige jaren later, over hetzelfde onderwerp, de tegenstelling juist andersom maakte. Hij herinnert daarin n. l. aan de straks genoemde voorwaarde, en herhaalt die in *deze* woorden, dat Gregorius Wellemans „scouden soude alle ouderachticheit". Schijnbaar is dit punt het omgekeerde.

De verklaring zal wel zijn, dat voor den in de renaissancekunst en in de Gothiek gelijkelijk ervaren meester (zie de uit hetzelfde atelier afkomstige Gothieke doopvont in de St. Walburgkerk te Zutphen, van zijn vader Gillis van den Eynde, met wie hij in compagnonschap werkte) de Gothieke stijl het ouderwetsche genre, de renaissance daarentegen de moderne richting was, terwijl het Domkapittel, de Gothiek tegenover de antieken stellende, de eerste niet anders dan modern kon noemen.

Dat het kunstwerk inderdaad in renaissance-stijl moest worden uitgevoerd, de omschrijving der onderdeelen laat dienaangaande geen ruimte tot twijfel over. Er moet een „tryumphe", een bekronend stuk, — typisch onderdeel van dergelijke werken in den renaissance-stijl der 16e eeuw! — op staan, er moeten friesen en moluren, versierde paneelen, met reliefs bekleede pilaren aan zijn. De blakers of armluchters die op het ontwerp voorkomen — mede een karakteristiek onderdeel van renaissance-hekwerken uit dien tijd, — moeten verbeterd worden „bet na den antique danze in den papieren patroen gemaelt sijn". De pijlers moeten met „halve taelge" — halfverheven beeldhouwwerk, versierd worden, niet alle eender, maar „elck sonderling mit sonderlinge halve taelge". Van een vervelende gelijkvormigheid der op de pijlers aan te brengen reliefs waren deze geestelijke heeren dus niet gediend; ze moesten wezen, zooals Jan Terwen ze later aan de Dordtsche koorbanken zou snijden, alle verschillend.

Over de verdere bijzonderheden van het bestelde kunstwerk zullen wij niet uitweiden. De aangehaalde voorbeelden zijn trouwens toereikend om aan te toonen, dat het in het tijdvak hetwelk ons bezig houdt, zoowel in de kringen der kunstenaars als der beschaafde niet-vakmannen geenszins ontbrak aan kennis van en vertrouwdheid met de beginselen der klassieke kunst en de toepassing daarvan op de gebruikskunst van hun tijd. Voor de geestelijke heeren van het Domkapittel zal de kennismaking met geschriften die daarover handelden minder bezwaren hebben opgeleverd dan voor de kunstenaars. Zullen velen van deze laatsten uit gebrek aan kennis van het Latijn of Italiaansch hun hunkerend ongeduld naar de werken van Vitruvius, Alberti en anderen hebben moeten bedwingen tot een Pieter Coecke van Aelst opstond om hun door een vertaling of bewerking den weg daartoe te ontsluiten, voor de geestelijken was het Latijn dagelijksche kost en voor velen hunner het Italiaansch geen onbekende. Dit mag ook wel de reden geweest zijn, dat de Utrechtsche Domheeren zoo *vroeg* reeds op de hoogte van de details der klassieke kunst waren.

[1]) Obreen's Archief IV.
[2]) Obreen's Archief IV.

Intusschen worden nu allengs de tijden voorbereid, waarin men aan de verdietsching van het *woord* niet meer genoeg zal hebben, maar gaat verlangen naar verdietsching van de *zaak*, naar een methode, die de beproefde beginselen der oudheid zal aanpassen aan het karakter van het Nederduitsche land en volk.

De verzameling ontwerpen van eerepoorten en triumfbogen van Pieter Coecke van Aelst — om tot deze terug te keeren, — staat, zooals hier voór is opgemerkt, in dit opzicht reeds boven zijn Serlio. Deze laatste was een vertaling, een bewerking, een *on*werking als men wil, maar in elk geval een echo van theoriën en een spiegelbeeld van vormen, die feitelijk vreemd waren aan den Nederlandschen volksaard en grond. De eerepoorten daarentegen waren meer dan dat. De denkbeelden der ouden waren in deze scheppingen als het ware gefiltreerd door de zeef der Vlaamsche kunstopvatting. Deze kolossale straatdécors waren geen copieën of nabootsingen meer van klassieke of Italiaansche gebouwen, maar voor een belangrijk deel eigen vindingen die zich aanpasten bij het Vlaamsche kunsttype van vroeger tijden; zij zijn geconstrueerd volgens de principes der klassieken, maar de geest die er zich in uit, is van inheemsche geboorte. Het zijn de eerste uitingen van een eigen, nationalen stijl. Gansch de eigenaardige bekoring der schilderachtige Hollandsche en Vlaamsche architectuur is er in kiem reeds in aanwezig, heel de voorraad nieuwe motieven die de Floris-stijl zal scheppen: compartimenta met aan koorden hangende of aan staven geregen vruchttrossen, sierlijke korfjes met bloemen en vruchten, grillige cartouchekruilen en bevallige metaalbeslagversieringen, phantastisch gemodelleerde hermen en lenige karyatiden. Kortom geheel de artistieke uitrusting, die tot den val van Antwerpen en de komst der Jezuïten in Zuid-Nederland het wezen van den Vlaamschen stijl en nog jaren daarna in het onafhankelijke Noord-Nederland in mindere mate het karakter van den Hollandschen stijl zal bepalen, vindt men in deze ontwerpen reeds in kort bestek vereenigd.

Maar het zal nog lang duren, alvorens deze Vlaamsche wedergeboorte van de in Italië herboren klassieke kunst, deze echt Nederlandsche renaissance tot iedereen en in alle kunstvakken is doorgedrongen. Velen aanvaardden haar direct, anderen hadden dit reeds gedaan. Doch voor nog meerderen is de tijd van zoeken en afdwalen, van vallen en opstaan aangebroken. Maar het vinden en hervinden volgt er op, tot ten slotte de voeten sterk genoeg zijn om te gaan, en de nieuwe kunst langs het door haar zelf afgebakende pad, zelfstandig haar eigen weg gaat.

(Wordt vervolgd).

INGEZONDEN.

Geachte Redactie!

De interessante studie van den heer C. L. van Balen, „De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden", volg ik met belangstelling. Hierdoor ontdekte ik, dat de geachte schrijver op blz. 293 van het Bouwk. Weekblad, No. 28, een kleine onnauwkeurigheid begaat. Daar toch lezen we, dat de gevel van het Raadhuis te Kampen prijkt met het standbeeld van Karel V.

Aan genoemden gevel komen beelden voor, die volgens sommigen voorstellen *Alexander*- en *Karel de Groote*, volgens anderen weer symboliseeren zij *den Moed* en *de Kracht*. Kortheidshalve kan hier verwezen worden naar het Bouwk. Weekblad No. 31, jaarg. 1900.

Ik weet wel, dat de leerrijke bijdrage van den heer v. B. door genoemde onnauwkeurigheid niet aan belangrijkheid verliest, doch voor de juistheid achtte ik deze correctie, voor zoo'n doorwerkte bijdrage, toch wel van eenig nut.

U, geachte Redactie, mijn dank voor de plaatsing.

Hoogachtend, *UwE.dw.Dr.*
K.

Naschrift van den auteur. De geachten inzender, — wien ik dank zeg voor den heuschen vorm van zijne opmerking en voor zijne waardeering van mijn arbeid — heeft gelijk. Uit het werkje van Mr. J. Nanninga Uitterdijk, „Kampen, geschiedkundig overzicht enz." was mij de juiste beteekenis der beelden van het Raadhuis te Kampen trouwens bekend. Waarschijnlijk was mij bij het schrijven in het hoofd blijven hangen, wat Galland er van zegt, nl. dat zij „den Kaiser, den Lehnsmann" etc. voorstellen, en heeft dit mij op een dwaalspoor gebracht.

In geval mijn opstel later nog afzonderlijk mocht worden uitgegeven, zal ik de fout verbeteren.

C. L. VAN BALEN.

UIT DEN VREEMDE.

Het standbeeld van Jules Simon, opgericht op de Place de la Madeleine te Parijs, staat tegenover het huis waarin de staatsman meer dan een halve eeuw leefde.

De beeldhouwer Denys Puech stelde Jules Simon voor, staande, met over elkaar geslagen armen, naast de tribune. Volgens Jules Claretie slaagde de beeldhouwer er in, om de moderne lakensche jas den stijl van een peplum te geven.

Het voetstuk is versierd met twee zeer fraaie bas-reliefs, waarvan het eene den journalist voorstelt in zijn studeervertrek, het andere aan zijn lessenaar in de Sorbonne, protesteerend tegen den coup d'état van December.

Op de tentoonstelling te St. Louis zal door John Cockerill te Seraing een gasmotor gesteld worden van 3000 paardenkracht. Dit is de grootste gasmotor die tot dusver gemaakt is, en driemaal grooter dan de grootste op de Düsseldorfsche tentoonstelling in 1902, of zesmaal grooter dan die op de laatste wereldtentoonstelling te Parijs.

Deze monstermotor weegt driemaal meer dan een zware locomotief of c. a. 260 ton.

Bij gelegenheid van de opening van den Simplon-tunnel in 1905 wordt te Milaan eene verkeers-, en kunsttentoonstelling gehouden. Zij omvat o. a. transportmiddelen te land en te water, benevens luchtscheepvaart.

De kunsttentoonstelling is alleen nationaal.

Voor de raadshuisprijsvraag te Dresden kwamen 94 antwoorden in. De 1e prijs, 20.000 Mark, werd niet toegekend, maar over 4 tweede prijzen, elk van 5000 Mark, verdeeld.

De stad Parijs doet moeite om het domein „Bagatelle" in handen te krijgen. Het is geheel door het Bois de Boulogne ingesloten en ongeveer een vierde zoo groot. Men vraagt er acht millioen francs voor, doch het zal moeilijk een kooper vinden, daar er een servituut op rust, wat het slechts één enkelen uitgang op den publieken weg verzekert, en waardoor het voor speculatiebebouwing vrijwel ongeschikt is.

BERICHTEN.

's-Gravenhage. In de tweede helft van September a.s. zal voor de vervulling van de betrekking van adjunct-ingenieur van den Rijks Waterstaat een vergelijkend onderzoek gehouden worden. Zij die zich hieraan willen onderwerpen, moeten daarvan vóór 15 Aug. a. s. doen blijken aan het Departement van Waterstaat enz. In de Staatscourant No. 165 zijn nadere bijzonderheden opgegeven, o. a. de vereischten voor het bedoelde examen. Wat dit betreft, vinden wij voor 't eerst — naar wij meenen — bij die vereischten vermeld, dat tot aanbeveling zullen strekken: over te leggen bewijsstukken, dat de candidaat met vrucht heeft gevolgd een cursus in electro-techniek en deelgenomen aan practische oefeningen betreffende de techniek, zoomede bewijsstukken betreffende practische ervaring en geschiktheid. Voorts kunnen daarvoor in aanmerking komen verslagen over reizen tot bezoek van werken binnen- en buitenslands.

Amsterdam. De sloping van de oude Beurs is thans door B. en W. gegund aan den heer J. Van der Vlugt te 's-Gravenhage voor f 14.400, op een na de hoogste inschrijving; de hoogste was f 15.400.

Met betrekking tot de nieuwe Beurs stellen B. en W. voor een crediet te verleenen van f 17.500. Van dit bedrag zijn f 10.000 bestemd voor uitvoering van verschillende noodig geoordeelde voorzieningen en wijzigingen, voortvloeiende uit nieuwe behoeften die bij de ingebruikneming van elke nieuwe inrichting zich zullen voordoen, en voor de verbetering van de ventilatie, waaromtrent de te nemen maatregelen nog slechts het karakter van proefnemingen kunnen dragen; f 5500 zijn bestemd voor meubels in de vertrekken voor de Kamer van Koophandel, en f 2000 voor meubilair van twee zalen voor verhuring, waarvan een bestemd voor veilingen en een voor vergaderingen.

Sanitaire inrichtingen. De firma R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam, heeft een netten nieuwen catalogus verspreid, meer bepaald samengesteld om kennis te doen nemen van die sanitaire inrichtingen, die — naar hare meening — het meest geschikt zijn voor fabrieken, werkplaatsen enz., en die reeds elders ruime toepassing hebben gevonden, omdat de opgedane ervaringen daartoe aanleiding hebben gegeven. De firma heeft door het samenstellen van dezen practischen geïllustreerden catalogus velen aan zich verplicht. Door wettelijke bepalingen, namelijk, omtrent de hygiëne in fabrieken en werkplaatsen, zullen de hoofden hiervan nog meer dan reeds in de laatste jaren is geschied, rekening hebben te houden met de sanitaire eischen van verschillende onderdeelen ten dienste der werklieden, als: waschgelegenheden, badkuipen, douches, gootsteenen, closets enz.

Eerste vereischten van dergelijke inrichtingen voor fabrieken zijn soliditeit, eenvoudigheid en niet te hooge prijzen. De talrijke zeer duidelijke afbeeldingen in den catalogus en de daarbij opgegeven prijzen, stellen in staat een keuze te doen naar eigen inzicht omtrent de meest practisch ingerichte toestellen, in verband met de beschikbare middelen.

Watervoorziening. Sedert de behandeling der laatste voorstellen van de Directie der Gemeente-Waterleiding te Amsterdam, die eene watervoorziening met rivierwater aanbeval, en het besluit van den gemeenteraad om te trachten om op minder kostbare wijze, door boringen bij de duinen en in de heide, genoegzaam water te verkrijgen, wordt in hooge mate de aandacht geschonken aan het boren tot op groote diepte. Door velen wordt het waarschijnlijk geacht, dat genoeg en zeer zeker goed drinkwater in vele streken op eene aanzienlijke diepte onder den bodem gevonden zal worden.

De firma J. J. de Waal—Malefijt en Zn. te Overveen, die menige boring hier te lande uitvoerde, heeft ondervonden, dat in vele gevallen op eene diepte van 350 tot 400 voet nog geen voldoende hoeveelheid of goed drinkbaar water kan worden aangeboord. Daarom heeft de firma thans van een der voornaamste fabrieken uit Amerika eene machine doen komen, geschikt om niet alleen door zand- en kleibodems te boren, maar ook door harde rotsgronden, tot eene diepte van ruim 1000 voet. Voor boringen van dergelijken aard zal men dus hier te lande niet meer de hulp van buitenlandsche firma's behoeven in te roepen.

Den 21sten Juli j.l. waren eenige genoodigden in staat gesteld deze stoomboormachine in oogenschouw te nemen. Zij konden daarbij de opmerking maken, dat de inrichting solide is, en al de gegevens aanwezig zijn om haar ook practisch te noemen. Een stoomketel van 14 paardenkracht levert de vereischte drijfkracht. De boormachine vormt een wagen, die door twee paarden kan worden voortgetrokken. De behandeling der machine is zeer eenvoudig en kan door één man geschieden. Deze staat vlak voor de plaats waar de boring moet worden uitgevoerd, en kan van daaruit, zonder zich te verplaatsen, heel de machine besturen. Hij heeft daar alle onderdeelen in zijn onmiddelijk bereik, om de gereedschappen te doen dalen of stijgen, vooruit of achteruit te werken, stoom af te sluiten, de machine te doen stilstaan, enz.

Wij vestigen hier de bijzondere aandacht op deze boormachine en bevelen de nadere kennismaking daarmede zeer aan. Men kan immers niet genoeg waarde hechten aan vertrouwbaar drinkwater, al moeten de kosten om dit te krijgen in sommige gevallen hoog zijn, men bedenke, dat het eene der eerste voorwaarden om gezond te zijn, is: de beschikking te hebben over rein water, niet alleen als drank, maar ook voor verschillende huiselijke doeleinden.

Tentoonstelling St. Louis. Tot leden van het comité van organisatie der afdeeling schoone kunsten der in 1904 te Sint Louis te houden wereldtentoonstelling zijn alsnog door den Minister van Binnenl. Zaken benoemd de heeren Eduard Cuypers, architect te Amsterdam en Bart. van Hove, Hoogleeraar aan de Rijks Academie van B. K. te Amsterdam.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 7, van 15 Juli 1903. Auer's Osmium-Gloeilamp (Vervolg en slot), door Dr. L. Bleekrode. — Gips en watervrij gips, door Dr. G. Doyer van Kleeff. — De Simplontunnel (Vervolg en slot), door Dr. A. van Hennekeler. — De werking van de Becquerelstralen op het gezicht, door Dr. R. G. Rijkens. — De ramp der Antillen, door A. D. Hagedoorn. — Twee nieuwe bestuurbare luchtschepen, door H. Vreedenberg. — Het toevouwbare Rijwiel, Systeem Kapitein van Wagtendonk. — De Zandvloo, door Dr. J. C. H. de Meijere. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, Verschijnselen in de Maand Augustus 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
17 Juli	753			16	3
18 „	754	O.Z.O.	1	15	1
20 „	762			15	
21 „	766	N.N.W.	1	14	
22 „	763	Z.Z.W.	2	15	1
23 „	757	Z.Z.O.	1	18	4

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten 1903:

				per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	26	jaar	salaris	f 50.—
„ „ „	28	„	„	- 80.—
„ „ „	19	„	„	- 80 —
„ „ „	28	„	„	- 50 —
„ „ „	22	„	„	- 50.—
„ „ „	34	„	„	- 60.—
„ „ „	29	„	„	- 100.—
„ „ „	21	„	„	- 100.—
„ „ „	23	„	„	- 80.—
„ Opzichter „	21	„	„	- 80.—
„ „ „	25	„	„	- 40.—
„ „ „	22	„	„	- 75.—
„ Teekenaar „	32	„	„	- 60.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 27 JULI.

ALKMAAR. Het verbouwen van café „de Nachtegaal" aan de Bergerhout.

De arch. K. Bakker Dzn., 's av. 8 u., in voorn. café. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,50 en inl. te bekomen bij den architect. Aanw. 20 Juli, v.m. 10 u.

AMSTERDAM. Het verbouwen van eene woning boven de bijremise aan de Brouwersgracht, ten behoeve van de gemeentetram.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter stads-drukkerij, tegen f 1,25 (met twee teek.) Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat, van 2 tot 4 u., gedurende de laatste vijf werkdagen voor den dag der aanbesteding. Aanw. ged.

HEERENVEEN. Het verbouwen der school met onderwijzerswoning aan de Verlengde Dracht.

Het best. der vereen. tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel. Bestek en teek. tegen f 1,25 verkr. bij den arch. S. H. Zwarts

HOOGEVEEN. Het verbouwen van een winkelhuis aan de westzijde van de streek „de Huizen" aldaar.

De heer Ds. E. Zwiers te Willemstad, 's av. 8 u., in café IJmker te Hoogeveen, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de arch. J. Carmiggelt. Aanw. 27 Juli, v.m. 10 u.

OOSTERWOLDE (GR.). Het bouwen van een woning voor den directeur op het terrein voor de bestaande fabriek.

Het bestuur der coöp. vereen. „Oosterwolde en Omstreken". Bestek en teek. à f 0,75 verkr. en inl. te bekomen bij A. Kooistra architect Gorredijk. Briefjes in te zenden bij J. E. van Weperen.

WOENSEL. Het bouwen van een burgerwoonhuis met bijlev. van materialen.

De heer L. v. d. Nieuwenhoven, 's av. 7 u., in het koffiehuis van J. Schoonderwald, Kerkweg, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. verstrekt J. Hageman. Aanw. 27 Juli, n.m. 6 u.

DINSDAG 28 JULI.

DIEREN. Het verbouwen van de stoomkorenmolen.

De Erven L. J. Lentink, n.m. 3 u., in café „De Prins", alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. gedaan.

SNEEK. Het afbreken en bouwen van een brugwachterswoning te Wolsum.

Het gemeentebest. van Wijnbritseradeel, 's midd. 12 u. Bestek en voorw. ter secret. verkrijgb. à f 0,75.

VEENENDAAL. Het bouwen van eene christelijke school.

De kerkeraad der Ned. Herv. gem., n.m. 5 u., in het evangelisatiegebouw „Boerseland". Bestek en teek. verkrijgb. bij B. van Kreel, bouwk., à f 1,50. Aanw. 28 Juli, 's midd. 12 u.

WOENSDAG 29 JULI.

BORCULO. Het verbouwen v. h. voormalig postkantoor tot woon- en winkelhuis.

De heer J. W. Wolsink te Enschedé, 's av. 7 u., in hotel „Weggelaar", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. verstrekt R. van der Woerd Hzn., arch. te Enschedé. Aanw. 28 Juli, n.m. 1 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . - 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . . - 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.
Bevreelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie *Op Beurspolis.* - *Vaste Premie*

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

8 JULI.

LEEUWARDEN. Het bouwen van een wagenhuis met koetsierswoning enz., het inrichten van een bestaand pakhuis tot paardenstal etc., voor de „Nieuwe Leeuwarder Stoomboot Maatschappij". Door den aanbesteder.

Laagste inschr. Kl. v. d. Veen en J. Dijkstra, f 3888. Gegund.

NIEUWDORP (ZEEL.). *a.* Het vergrooten der Chr. school; *b.* de levering van het ben. ameublement. Door het best. der vereen. voor christ. onderwijs.

a. Laagste inschr. C. Minderhoud, f 2295*.
b. C. Minderhoud, f 306,20*. * Gegund.

10 JULI.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een wijnpakhuis en kantoor aan de Da Costakade voor de firma Ferwerda en Tieman.

Laagste inschr. D. Warners, Amsterdam, voor f 69900.

SEXBIERUM. Het bouwen van een burgerwoning met stalling voor 2 paarden en 3 koeien, voor rekening van K. van Dieken, koren- en pelmolenaar te Sexbierum. Door den aanbesteder.

Laagste inschr. T. Ruim, Oosterbierum, f 2547. Gegund.

13 JULI.

KRUININGEN. Het herbouwen van een door brand vernielde schuur. Door den heer A. Karelse.

Laagste inschr. M. Paasse, Schore, f 1627. Gegund.

VENLO. Het bouwen van een huis met schuur en stallingen aan den Tegelschen Weg, met bijlev. van materialen en arbeidsloonen. Door den architect P. Rassaerts.

Laagste inschr. W. Derx, f 2480. Gegund.

14 JULI.

ASTEN (N.-BR.). Het bouwen van twee woningen. Door het gem.best.

Laagste inschr. G. Smits, f 7430. Gegund.

ZWOLLE (ONDERH.). Het verbouwen van het perceel Sassenstraat H no. 4, voor rekening van Gez. Lamarca

Laagste inschrijver L. Meijer Jr., f 7195. Volgens bestek 8 dagen beraad.

15 JULI.

DORDRECHT. Den opbouw eener directiekeet met aangrenzende werkloodsen en terreinafsluiting op het aan het kerkbest. toebehoorende kerkplein. Door de commissie voor de restauratie onzer Lieve Vrouwe of Groote kerk aldaar.

Laagste inschr. P. v. Driel, f 3524. Geg.

FRANEKER. Het bouwen van een windmolen, met leien gedekt, 80 voet vlucht, 42 voet stelling 5 paar steenen, zelfzwichting, ijzeren stelling of bali op het Bolwerk. Door den arch. F. ten Zijthoff en Zn. te Deventer.

Laagste inschr. J. Wiertsema, Sappemeer, f 17350.

HENGELO (OV.). Het bouwen van twee heerenhuizen op een door amotie te verkrijgen terrein aan de Enscheiderstraat te Hengelo (O.). Door de architecten de Herder en Hellendoorn.

Laagste inschrijver J. Kleerebesem, f 10923.

LEIDEN. Het bouwen van drie heerenhuizen aan den Witten Singel. Door den arch. H. J. Jesse.

Metselwerk. Laagste inschr. A. v. d. Hilt, f 11529.
Timmerwerk. Jac. Bink, f 13662.
Smidswerk. J. P. H. Mooten, f 828,50.
Smidswerk, gas-, water- en electrische geleiding. M. Langezaal, f 1720.
Gas-, water- en electrische geleiding. De Vries en Stevens, f 1117.
Lood- en zinkwerk. A. J. B. de Cier, Sassenheim, f 800.
Stucadoorwerk. L. de Coster, f 1188.
Behangwerk. N. F. Abswoude, f 355,55.
Massa. D. Kooreman, f 28800.

NAALDWIJK. Het bouwen van een schoolgebouw 4 lokalen en onderwijzerswoning. Door het best. der chr. school.

Timmerwerk. Laagste inschrijver J. H. J. Luiten, f 5685.
Metselwerk. G. Lalleman, f 6439.
Massa. G. Steens, f 12765.

ZEVENHOVEN (Z.-H.). Het bouwen van een woning voor den geneesheer. Door het gemeentebestuur.

Timmer-, smids- en loodgietersw. Laagste inschrijver J. Schraverus, Nieuwveen, f 2568.
Metselwerk. G. ter Rechorst, Nieuwveen, f 1390.
Massa. J. Schraverus, Nieuwveen, f 3958. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v.h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.

Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71 Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

KEIEN.

Dekbanden.

Graniet. Bazalt- lava. Asphalt. Porti.- Cement.

FERD. ENGERS
AMSTERDAM.

Zandsteen.

DRAADGLAS.

Slooping Beurs Amsterdam.

TE KOOP alle afkomende Materialen als: Hardsteen, Zandsteen, Metselsteenen en Klinkers, Hout in deelen en binten, Ramen, Kozijnen, Deuren, Pannen, enz.

Brief- en Telegramadres: „Slooping Beurs Amsterdam".

Apeldoornsche Bouwgrond Maatschij.

tot Exploitatie van het Villapark „het Loo".

TE KOOP: Uitmuntend gelegen TERREINEN voor **Villa-Bouw,** in de onmiddellijke nabijheid van **het Loo, Tram** en de **Dennenbosschen,** tot **zeer billijke prijzen** en **gemakkelijke voorwaarden.**

Inlichtingen worden verstrekt **uitsluitend** door den heer **P. UITTENBOOGAARD, Architect** te **Apeldoorn,** de firma **MESTRING & VAN DE ROOVAART,** in vaste Goederen en Hypotheken, Zuid-Blaak 26 (Beursplein) te **Rotterdam.**

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.



Telefoon 3978.

PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

STRAATKEIEN

Grauwacke-, Melaphir-, Diabas-, Graniet-, Lava- en Gebakken Keien, in verschillende afmetingen.

DEKBANDEN

Monsters attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



van 8 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhe. S. M. Vloeijzer.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MÜNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Departement van Justitie.

Voor het houden van toezicht bij, en dagelijksche leiding van twee belangrijke bouwwerken van het Departement van Justitie, na vooraf te hebben medegewerkt aan het opmaken der daarvoor benoodigde teekeningen, details en bestekstukken, worden, **om medio Augustus of 1 September in tijdelijken dienst te treden, GEVRAAGD:**

Twee alleszins voor dit doel bekwame

OPZICHTERS.

Uitnoodig zich aan te melden zonder zeer deugdelijke referentiën.

Het bezit van een diploma van bouwk. Opzichter uitgereikt door de Maatschappij tot Bevord. der Bouwkunst of van dat van Opzichter van den Waterstaat zal tot aanbeveling strekken.

Zij die genegen mochten zijn een dergelijke tijdelijke betrekking te aanvaarden, moeten zich in persoon aanmelden op het bureau v. d. Hoofdingenieur v. d. gev. en rechtsgebouwen, Departement v. Justitie te 's-Gravenhage, Zaterdag 1 Augustus of Maandag 3 Augustus a. s. tusschen 9—12 ure v.m. of 1½—4½ ure 's nam., alwaar dan tevens andere inlichtingen worden verstrekt.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.





Voor inlichtingen wende men zich tot WM. VAN RIJN,
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

Engelsche en Fransche Vloertegels.
Vraag Teekeningen en Prijzen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma
Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,
beveelt zich aan voor levering van:
Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"
en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

J. J. de Waal Malefijt & Zoon,

Overveen bij Haarlem.

INRICHTING VOOR
Grondboringen
tot 1000 voet.

Waterleidingen voor
VILLA's, BEDRIJF of BUITENPLAATSEN
met hoog reservoir of onder luchtdruk.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ
MOUTON & Co.
HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten
BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.


Waterverzorgings-Inrichtingen

welke het water op **elke** verdieping in **alle** huizen brengen.
PLANNEN enz. verkrijgbaar bij
J. H. P. JANSE,
Marnixstraat 402,
AMSTERDAM.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek.

Brandkasten DE HAAS,

wedijverend met de beste fabrikaten,



zijn vuurproef,
onopenbreekbaar,
onboorbaar.

ATTESTEN VAN GROOTE GEWELDPLEGING EN VUURPROEF VOORHANDEN.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake en Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.
FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tontôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers
Fred. STIELTJES & Co.
KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE
ROTTERDAM



MOLIJN - Gouda.
RIETPLANKEN.
Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS



Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. Veen, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met
TUINARCHITECTEN
wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. M. M. a. h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.

(naast het Diaconie-weeshuis.)

(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks franco werk.

Bij 500 in eens 2½ %, bij 1000 5 % korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

met

breede flenzen.

(Systeem Greg).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

J. W. GIPS.

ATELIER

VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD. † † †

BANKASTRAAT 4A.

's-GRAVENHAGE.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)

ROTTERDAM Nieuwehaven A.E.BRAAT AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.— bij 100 ex. f 3.—.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

1 AUGUSTUS 1903. — 23e JAARGANG. — No. 31.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Bij de plaat. — John's Schoorsteenkap. — Tentoonstellingen. — Boekaankondiging. — Verslag der afdeeling Arnhem. — Uit den vreemde. — Technisch Nieuws. — Personalia. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Sedert de laatste opgave in het Bouwkundig Weekblad van 20 Juni j.l. zijn door de Maatschappij aangenomen, als Gewoon Lid, de heeren:

Sim. Rinses, architect, 's-Gravenhage.
F. A. J. van der Drift, Bouwk. teekenaar „
A. Gijbe, in bouwmaterialen „
de Jonge en Hoogbruin, loodgieters, Amsterdam.
L. Sickler, architect, Buiksloot.

als Kunstlievend Lid, de heer:

F. Th. A. van Rossum, boekhandelaar, Utrecht.

88ste ALGEMEENE VERGADERING.

Voorloopig kan worden medegedeeld, dat deze vergadering zal gehouden worden te Groningen, op Woensdag 26 en Donderdag 27 Augustus a. s. en dat op laatstgenoemden dag waarschijnlijk een bezoek aan Assen zal worden gebracht.

Het volledige programma der vergadering zal in een volgend blad worden opgenomen.

Voor de Bibliotheek van de Maatschappij t. Bev. der Bouwkunst zijn de onderstaande geschenken ontvangen.

1. Van den schrijver: De oude St. Martinikerk te Arnhem, door H. Portheine Jr. Overdruk uit „Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging Gelre, Deel VI."
2. Van den heer C. D. van der Linden: Omschrijving en toepassing der Differdinger Speciale Balk-profielen met breede flenzen.
3. Van den uitgever den heer S. L. van Looy: Leiddraad voor de kennis van Bouwmaterialen ten dienste van Ambachtsscholen en avond-vakscholen door E. Riepma, Directeur der Amb. school te Groningen.
4. Van den heer Charles Buls, Eerelid der Mij.: La restauration des monuments anciens, par Ch. Buls.
5. Van den schrijver: De Muurschilderingen in de St. Walburgskerk te Zutphen Beknopte beschrijving door J. Gimberg.
6. Van den schrijver: De afdeeling Decoratieve kunst aan de Polytechnische School te Delft, door J. H. W. Leliman. Overdruk uit „de Bouwwereld" van 15 Juli 1903.

87ste ALGEMEENE VERGADERING

van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op 13 Mei 1903, te Amsterdam.

(Vervolg van blad: 308.)

De Voorzitter bracht vervolgens de voorstellen tot wijziging van de honorarium-tabel aan de orde, en verzocht een der leden van de Commissie voor die wijziging, deze toe te lichten.

De heer Ed. Cuypers zeide het te betreuren, dat de leden der Mij. weinig hadden medegewerkt om gegevens te verstrekken; het g ld hier toch een voor alle architecten hoogst belangrijke zaak. Spreker verklaarde daarop nog eenigszins nader de voorstellen, die in het Bouwk. Weekblad van 9 Mei 1903 waren afgedrukt.

De heer J. H. Leliman wees op een fout in de optelling van eenige gegevens; de heer Cuypers antwoordde, dat deze een drukfout was.

De heer E. M. Rood wenschte eene andere regeling omtrent de bepaling der grootte van het honorarium; dit behoorde berekend te worden naar het gemiddelde der bedragen van de hoogste en van de laagste inschrijving. Hij achtte het percentage van 8 pCt. voor werken uit de eerste klasse van f 1200 tot f 3000 te gering; eveneens is 1,4 pCt. in die klasse voor voorloopig ontwerp en globale raming van kosten te weinig, daar met die werkzaamheden reeds het grootste gedeelte van het werk is verricht. Dat hoofdleiding en afrekening tezamen genoemd werden, achtte spreker niet gewenscht. Als er namelijk geen overeenstemming tusschen architect en bouwheer is, zal de afrekening tot een rechtszaak aanleiding geven. Beter was het, de afrekening te doen geschieden tusschen bouwheer en aannemer. Ook het aanstellen van een opzichter „in overleg met den aanbesteder," vond spreker verkeerd; de architect moest kunnen aanstellen wien hij wenschte. Nog gaf spreker in overweging om de uitbetaling van 't honorarium anders te regelen, en wel als volgt: 50 pCt. bij de gunning van het werk, 40 pCt. op den dag dat het voltooid moest zijn, en 10 pCt. na den onderhoudstermijn.

De heer J. F. Klinkhamer wijst er op, dat de tabel zoo eenvoudig mogelijk moet zijn, en dat de omschrijving in de oude tabel (de eerste van 1888) beter is dan die der tegenwoordige, (van 1895) ook beter dan in de nu voorgestelde.

Hierbij sloot zich de heer J. J. van Nieukerken aan, voorstellende om de omschrijving der klassen uit de tabel van 1895 weder aan te nemen. In elk geval zou de uitdrukking „monumentale bouwwerken" moeten vervallen.

Door den heer W. F. C. Schaap werd dezelfde opmerking gemaakt als door den heer Rood, omtrent het overleg met den aanbesteder in zake benoeming van een opzichter.

De heer B. J. Ouëndag wenschte hulde te brengen aan de Commissie voor hare goede bedoelingen, om de bouwwerken in 3, in plaats van in 4 klassen te verdeelen, en bijna overal het honorarium te verhoogen, maar wenschte toch de verdeeling in 4 klassen te behouden. Het publiek zou te veel gebouwen tot de Iste klasse willen rekenen, óf oordeelen, dat voor eenvoudige bouwwerken te veel honorarium moet betaald worden. De tegenwoordige tabel (van 1895) is beter in dit opzicht: in de I ste klasse zijn de zeer eenvoudige bouwwerken geplaatst, meer bewerkelijke in de II de klasse. Spreker zou de toelichtingen der klassen eenvoudiger wenschen, en de aanduiding „monumentale bouwwerken" verwijderd willen zien; hij wenschte ook de bepaling uit de bestaande tabel gehandhaafd, dat het honorarium voor verbouwingen van gebouwen berekend wordt volgens het tarief van de opvolgende klasse, en voorts, dat ernstig overwogen zal worden of het wel gemotiveerd is het honorarium te verhoogen op de wijze als is voorgesteld.

De heer C. B. Posthumus Meijjes stelde eveneens de vraag, of het publiek zal genoegen nemen met een verhooging van het honorarium; het voorstel om dit te doen, was niet toegelicht, noch ook, waarom de bepaling uit de bestaande tabel — reeds genoemd — omtrent verbouwingen, die toch zoo goed is, was weggelaten. Zij behoorde weder in de tabel opgenomen te worden, evenals die, dat ook voor „een gedeelte van een uur" voor conferentiën, f 2.50 verschuldigd is. De gewijzigde tabel moest aan het publiek worden bekend gemaakt, opdat dit ingelicht zij.

De heer M. E. Kuiler had den indruk gekregen dat de Commissie bij haren arbeid al te veel alleen groote bouwwerken op het oog heeft gehad. Er zijn architecten aan wie niet anders dan werken volgens de Ie en IIe klasse (bestaande tabel) werden opgedragen; en ook deze zijn nuttige bouwkundigen wier belangen behartigd dienden te worden. Deze eenvoudige architecten moesten rekening houden met de middelen die hun lastgevers voor het werk over hebben. Vooral ten bate van deze architecten was het wenschelijk vier klassen te behouden.

Ook de heer W. C. Metzelaar had bij de toepassing der tabel wel eens moeielijkheden ondervonden. Deze kwamen voort uit de niet goed geformuleerde bepalingen van art. 4 en 5 van de bestaande tabel. Intusschen was zijn bezwaar nu ondervangen. Spreker was evenwel niet voor eene verhooging der percenten zooals werd voorgesteld, en meende, dat het nieuw art. 6 der toelichting nog nadere wijziging vereischte.

De heer Van Nieukerken wees er nu op, dat soms allerlei werkzaamheden voor verwarming, ventilatie, enz werden opgegeven en moesten uitgevoerd worden, wanneer het bouwwerk al bijna gereed was. Dan kon het voorkomen, dat men, door toepassing van het gewijzigde art. 6 der toelichting, achteruit ging in honorarium.

Naar aanleiding van deze bewering werd door den heer Metzelaar opgemerkt, dat bedoelde bijwerken niet op 't laatst werden opgegeven; er moest geen streven zijn, om allerlei bijkomend werk afzonderlijk uit te besteden.

Zooals de heer R. Kuipers aantoonde, heeft de architect wel eens een advies noodig van een ander technicus, bijv. voor verwarming, electrische verlichting, enz. Hij achtte het onbillijk, dat de kosten voor zulk een advies niet zouden betaald worden door den lastgever.

De heer Ed. Cuypers verklaarde hierna met genoegen bemerkt te hebben, dat de leden nu eindelijk in vuur waren geraakt over een voor hen zoo belangrijke zaak als de tabel is. Uit het gehoorde moest hij echter besluiten, dat de zaak in eene vergadering als deze zeer moeielijk is te bespreken, althans hierin geen besluiten konden genomen worden. Waren de hier gehoorde beschouwingen bij de Commissie ingekomen, zooals deze het na hare oproepingen gehoopt had, dan zouden ze ook reeds in aanmerking genomen zijn. Spreker was daarom van gevoelen, dat een speciale vergadering moest belegd worden om de tabel te bespreken; daartoe zou dan een nieuw concept moeten opgemaakt worden, waarin rekening is gehouden met de hier gehoorde opmerkingen. (Applaus.) De heer Cuypers verzocht vervolgens aan de leden die in deze vergadering over dit onderwerp hebben gesproken, hunne bezwaren schriftelijk aan de Commissie voor de herziening in te dienen. De opmerkingen zullen in overweging worden genomen, en dan zal een nieuwe vergadering worden belegd, ter behandeling van de tabel.

Het bleek uit de teekenen van bijval, dat de leden deze regeling goedkeurden.

Naar aanleiding van deze toezegging, en wijzende op de vingerwijzingen die de Commissie ontvangen heeft, verzocht de heer Van Nieukerken, om een model van de tabel vóór de vergadering in het Bouwk. Weekblad te doen verschijnen, bij de oproeping voor de in uitzicht gestelde vergadering.

De heer Cuypers verklaarde, dat dit ook in de bedoeling der Commissie ligt. Hij herhaalde zijn verzoek om schriftelijke inzendig van het gesprokenen, en van bezwaren van andere leden.

Ook de Voorzitter zeide toe, dat rekening zal worden gehouden met de wenschen der leden, en verzocht de bezwaren die men nog had, vóór 1 Juni a.s. in te zenden.

Het woord was hierna aan den heer J. J. Van Nieukerken, ter inleiding van het onderwerp; „Het vak van den architect". Van deze improvisatie werd reeds een kort verslag in dit blad gegeven.

Na de discussie over het gesprokene, sloot de Voorzitter de vergadering.

BIJ DE PLAAT.

Het landhuis dat op de bij dit blad behoorende plaat is afgebeeld, is ontworpen door den Arch. Claudius Auclair en gebouwd te St. Cloud. In de omstreken van Parijs is dit wel éénig in zijn soort en de heer Auclair is de eerste die in dit genre bouwt.

De fundeeringmuren zijn van Meulière (de steen die hier ter plaatse in den grond gevonden wordt) gebouwd, terwijl verder de muren in baksteen zijn opgetrokken en gepleisterd. Boven de ramen bevindt zich een weinig vooruitspringende lijst om het water van den gevel te verwijderen. De ramen en kozijnen zijn van eikenhout en hebben hun natuurlijke kleur, terwijl de luiken groen geschilderd zijn. Al het ijzerwerk is rood van kleur, en het dak is met roode leipannen gedekt.

De schouwen binnenshuis zijn van baksteen, met tegels versierd. Het geheel heeft ± 32000 francs gekost.

Parijs. J. C. VAN EPEN.

JOHN'S SCHOORSTEENKAP.

In het Bouwkundig Weekblad van 18 Sept. 1897 werd een uitvoerig artikel opgenomen over een toen nog niet lang geleden hier te lande ingevoerd toestel, de John's schoorsteenkap, al naar verlangd wordt voorzien van een roet- en vonkenvanger, en de John's ventilatie-kap. Vooral de Duitsche tijdschriften beoordeelden de inrichting en werking dezer kappen gunstig, en thans bewijzen velen daarvan goede diensten, daarin bestaande, dat zij de trekking in de kanalen bij elke weersgesteldheid bevorderen. Een bewijs hoezeer zij opgang maakten, is wel dit, dat sedert de eerste kap,



A.



D.



F.



G.



NOORD-ZIJDE




OOST-ZIJDE




ZUID-ZIJDE



WEST-ZIJDE

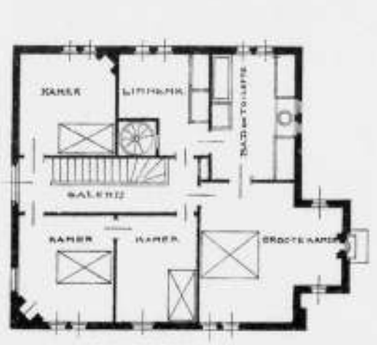

VERDIEPING

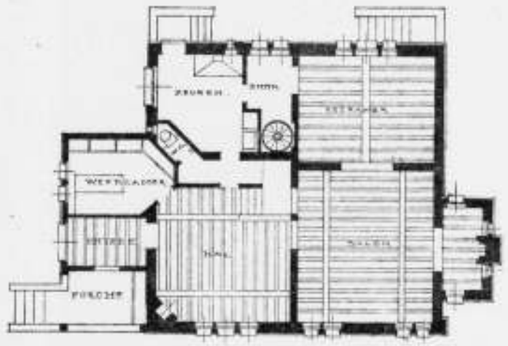

BEGANE-GROND

SCHAAL



LANDHUIS TE ST CLOUD
ARCHT: C. AUCLAIR

nu 8½ jaar geleden, werd geplaatst, meer dan 16.500 door de fabriek te Ilversgehofen bij Erfurt zijn afgeleverd.

Ter herinnering worden de afbeeldingen gegeven van vier soorten van kappen, die vervaardigd worden van sterk plaatijzer, en eerst verzinkt worden wanneer zij voor aflevering gereed zijn.

Model A is geschikt om op schoorsteenen van de kleinste afmetingen af tot die van 1 M. middellijn geplaatst te worden. Deze kap wordt geleverd met rond of met vierkant onderstuk naar verkiezing.

Model D is alleen geschikt om op ijzeren of steenen buizen geplaatst te worden, en is verkrijgbaar van af de kleinste gebruikelijke buisafmetingen, tot een wijdte van 60 cM.

Model F, van vierkant of rond onderstuk voorzien, is bestemd voor schoorsteenen van 1 tot 3 M. middellijn.

Model G is uitsluitend bestemd om frissche lucht toe te voeren, en kan in alle gewenschte afmetingen geleverd worden.

Uit het bovengenoemde artikel zij hier alleen nog overgenomen, dat in de rook- en luchtleidingen waarop deze kappen geplaatst worden, de trekking nog door wind en door zonneschijn bevorderd, in plaats van — zooals bij schoorsteenen zonder kappen — tegengewerkt wordt, en dat er geen regen of sneeuw kan binnendringen, zoodat geen vocht oorzaak kan worden van slechte trekking.

TENTOONSTELLINGEN.

Aan de Nederlandsche bouwmeesters.

Amsterdam, 22 Juli 1903.

Het is U ongetwijfeld bekend, dat in het najaar 1903 in het Gemeentelijk Museum te Amsterdam de 40ste **openbare tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters** zal plaats vinden.

Ten overvloede herinneren wij U, dat de tentoonstelling gehouden wordt van 12 September—18 October 1903, dat de termijn van inzending sluit op 19 Augustus a.s. en dat het secretariaat gevestigd is in het Stedelijk Museum, Amsterdam, Paulus Potterstraat 59.

Slechts zeer enkele bouwmeesters plegen door inzending op deze tentoonstellingen van zich te doen blijken. Het Bestuur der Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst wendt zich tot U met de opwekking door inzending op de Tentoonstelling voornoemd, het Uwe er toe te willen bijdragen, dat ook de Nederlandsche bouwkunst er zoo goed en volledig mogelijk vertegenwoordigd zij.

Het wenschelijke daarvan hebben wij U zeker niet nader uiteen te zetten. Moge ter tentoonstelling van 1903 de bouwkunst door samenwerking harer beoefenaars hare plaats nevens de zusterkunsten waardig innemen.

Het Bestuur der Afd. Amsterdam van de
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
Ed. Cuypers.
Voorz.
J. H. W. Leliman, B.I.
Secr.

BOEKAANKONDIGING.

IJzerconstructies, door H. J. Van der Veen. In het vorige jaar verscheen een boek getiteld: „Grafische Statiek. Berekening van balken, vakwerken en kapgebinten", door H. J. van der Veen, Ingenieur, gediplomeerd door de Technische Hoogeschool te Berlijn. Dit leerboek is bevattelijk geschreven, begrijpelijk voor hen die niet verder dan met het begin der wiskundige vakken bekend zijn; het werd algemeen gunstig beoordeeld en met vertrouwen voor zelfonderricht aanbevolen. Wij vestigen er nogmaals de aandacht op.

Heeft de schrijver met de samenstelling van dit werk in eene bestaande behoefte voorzien, nog te meer zal hij dit gedaan hebben na de bewerking van het hier aan te kondigen boek: IJzerconstructies. Het construeeren enz. van ijzeren kolommen, balken, trappen, gebouwen, vakwerken, kapgebinten enz. Het zal in 5 à 6 afleveringen, elk van vier vel druks, geïllustreerd met ongeveer 250 figuren, compleet zijn, en 95 cts. per aflevering kosten. De uitgave geschiedt door den heer J. J. Veen te Amsterdam.

Dit nieuwe werk is eene gewenschte aanvulling van dat over grafische statiek; het is immers niet alleen noodzakelijk de verlangde constructies te kunnen berekenen, ook om na te gaan of ze aan de gestelde eischen zullen voldoen, maar door berekening moet men ook komen tot de beste en voordeeligste constructie. Nu bestaat er in onze taal nog geen handleiding voor 't construeeren in ijzer, een euvel dat zich steeds meer doet gevoelen; omdat de heer v d. Veen de pen heeft opgevat en een werk zal leveren dat in eene wezenlijke behoefte voorziet, verdient hij veler dank. Dat hij volkomen zich bewust is, voor wie hij zijn taak te vervullen heeft, blijkt uit zijne belofte, dat het zijn streven zal zijn zoo eenvoudig en duidelijk mogelijk te zijn. Dat hij dit kan, bewees reeds zijn „Grafische Statiek". Hij zal niet allerlei theoretische beschouwingen houden, maar veelal de resultaten daarvan mededeelen, en kort en bevattelijk aantoonen hoe men construeert, begrijpende, dat de meeste in de praktijk werkzame bouwkundigen geen tijd hebben voor 't volgen van lange wetenschappelijke verhandelingen.

In het eerste hoofdstuk wordt het materiaal behandeld, in het tweede hoofdstuk theorie gegeven. De volgende hoofdstukken behandelen achtereenvolgens, de verbindingsmiddelen der ijzerconstructies, de verschillende soorten walsijzer, de constructie en berekening der balklagen, kolommen, ijzeren gebouwen, balcons en erkers, trappen, vakwerken, kapgebinten, bovenlichten enz. Aan het slot van het werk worden de keuring en de voorwaarden voor de levering van ijzerconstructies behandeld en worden vele tabellen opgenomen.

De boog- en koepeldaken, waarvan berekening en constructie meer uitsluitend tot het werk van den ingenieur behooren, zullen, ook ter wille der beknoptheid, niet behandeld worden.

De eerste aflevering van dit werk is verschenen en omvat 3 hoofdstukken: I. Over het voor ijzerconstructies gebruikte materiaal. II. Bepaling der doorsneden van balken en staven, indien de buigingsmomenten en staafkrachten bekend zijn. III. De verbindingsmiddelen der ijzerconstructies.

Het reeds geleverde doet werkelijk verwachten, dat de wijze waarop de schrijver zich voorstelt de stof te behandelen, allesziens duidelijk zal zijn, niettegenstaande de beknoptheid die hij betracht. Hoofdstuk II zal wellicht toch voor menigeen moeilijkheden opleveren; maar door aandachtig herlezen, zullen ook zij die de theorie zonder hulp moeten bestudeeren, haar spoedig kunnen begrijpen, en in staat zijn hare resultaten toe te passen. Want de beschouwingen en verklaringen in dit hoofdstuk zijn helder, even als in de andere.

Met het eerste gedeelte van de „IJzerconstructie" kennis gemaakt hebbende, is het ons een genoegen te verklaren, dat de heer Van der Veen met zijn boek in eene groote behoefte, die door velen gevoeld wordt, voorziet; want de uitgave van een eenvoudig en goed werk in onze taal over het samenstellen in ijzer in de burgerlijke bouwkunde, moet als een weldaad beschouwd worden.

Der rheinische Trass als hydraulischer Zuschlag in seiner Bedeutung für das Baugewerbe, von Anton Hambloch. Andernach a. R. 1903.

In de laatste jaren is vooral in verschillende tijdschriften veel geschreven over tras en de aanwending daarvan. Dit vindt eene verklaring daarin, dat de trasmortels in dat tijdsverloop meer dan vroeger de aandacht hebben getrokken, vooral sedert het uitgemaakt is, dat dergelijke mortels en cementmortels waarbij tras gevoegd is, goede bindmiddelen zijn die in hooge mate bestand zijn tegen den invloed van zee- en zoetwater.

Door Anton Hambloch zijn de verspreide gegevens bijeen verzameld en tot een boek verwerkt, gevende een van studie getuigend overzicht omtrent aard, vindplaatsen, ontginning en gebruik van tras in uiteenloopende gevallen. Aan de mengsels met tras, hunne eischen voor waterbouwwerken en de burgerlijke bouwkunst, de wijze van verharding en het verhardingsvermogen, is bijzondere zorg gewijd. De schrijver geeft een overzicht van de ondervindingen met trasmortels in de praktijk opgedaan, en van de in het laboratorium verkregen resultaten naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoekingen.

Aan het slot van het boek wordt de tras als bestanddeel van cementmortels besproken, en daarbij aangetoond, dat de bevindingen van Dr. Michaëlis over het in hooge mate weerstand bieden van dit mengsel aan zeewater, in de praktijk volkomen waar zijn bevonden. De beste verhoudingen worden voor de mengsels opgegeven, en met berekeningen aangetoond, dat trascementmortel goedkooper is dan cementmortel, van gelijk-goede hoedanigheden.

Als voordeelen van trasmortels in het algemeen — behalve de goedkoopte — worden opgezond: steeds voldoende voorraad, groote dichtheid, blijvende en voldoend groote buigzaamheid na de verharding, langzaam en volmaakt gelijkmatig verharden, groot aanhechtingsvermogen aan steen en het bestand zijn tegen den invloed van vorst; daarbij komen nog de goede eigenschappen, dat de mortels slechts langzaam verharden, waardoor groote hoeveelheden in eens zonder bezwaar kunnen aangemaakt worden, en dat gemalen tras bestand is tegen de invloeden van vorst en veranderlijke weersgesteldheid.

Al die goede eigenschappen en de gunstige uitkomsten met de mortels verkregen, zullen nu ongetwijfeld bijdragen om, althans in Duitschland, het reeds in de middeleeuwen met zoo gunstig gevolg in gebruik geweest zijnde bindmiddel weder volkomen in eere te herstellen.

AFDEELING ARNHEM VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Verslag van de excursie naar Nijmegen en Berg en Dal op Dinsdag 9 Juni 1903.

Aan het station te Nijmegen werden de deelnemers aan de excursie opgewacht door de heeren J. J. Weve, Gemeente Architect, en Oscar Leeuw, architect.

De heer Weve zou voor den middag de leiding van de excursie op zich nemen, ten einde te bezichtigen de oude, uit kunsthistorisch oogpunt belangrijke openbare gebouwen.

Merkwaardig is het, dat in een oude stad als Nijmegen, weinig particuliere gebouwen en woonhuisgevels uit de verschillende kunsttijdperken worden aangetroffen.

Allereerst togen wij naar de Markt; een der schilderachtigste punten is hiervan wel het kijkje door de overbouwde verbinding met het Kerkplein. Op dit plein bevindt zich het oude gymnasium, een in vervallen toestand verkeerend gebouw, uit de eerste helft van de 16e eeuw, dat van zijn vroegere tooi, nog gebeeldhouwde consoles, maskers en gesmede ankers heeft behouden. Het Kerkplein met zijn omgeving van in vervallen staat verkeerende gebouwen, maakt zeer zeker, in hooge mate schilderachtig, den indruk van vervallen grootheid.

Ter plaatse van de gebouwen tusschen de markt en het Kerkplein bevond zich eertijds de lakenhal.

Boven enkele der woonhuisvensters treft men nog aan de middeleeuwsche fragmenten van den middeleeuwschen gevel.

Aan de overbouwde doorgang treft men ook nog de middeleeuwsche vorm aan; de boogopeningen aan het Marktplein zijn later, uit den overgangstijd. De eigenaardige sierlijke bouw met de geprofileerde en gebeeldhouwde zuilen, gelijkt in vele opzichten op de kolonnaden van de binnenplaats van het Bisschoppelijk paleis te Luik.

De gevel boven de boogopeningen is uit den tijd der Renaissance.

De kerktoren met zijn rijk silhouet en goede verhoudingen, is zeker wel van algemeene bekendheid, de kerk zelf is herhaalde malen vergroot en daar dit niet volgens een vast plan geschiedde, is de plattegrond zeer onregelmatig samengesteld. — De heer Weve had in de planteekening aangegeven de verschillende tijdvakken waarin de bouw en uitbreiding had plaatsgevonden. Het inwendige is geheel onder de witkalk gehouden en maakt een doodschen onaangenamen indruk; als deze weggenomen werd, dan zou de kerk vooral door haar eigenaardig plan wel bezienswaardig zijn. Behalve enkele fraaie middeleeuwsche muurtraceeringen en de zuilbazementen, zijn aan den bouw niet veel bezienswaardige détails. Een koperen grafplaat, trok de aandacht door haar fraaie ornamenteering; de kerkmeubelen zijn niet bijzonder belangrijk, evenmin het uitwendige van de kerk dat getuigt van een zeer slecht onderhoud.

Het waaggebouw op de Markt en de Raadhuisgevel, zijn reeds meermalen uitgebeeld; beide gebouwen zijn sieraden voor hunne omgeving, het Marktplein en de aangrenzende Burghtstraat. Door den loop der tijden heen, blijven dit bouwwerken vol van uitdrukking en karakter.

De voorhal van het raadhuis bevat eikenhouten betimmeringen met banken die eertijds voor de rechtspraak dienden, de profileering en de gebeeldhouwde détails verraden een meesterhand, toch was de vervaardiger slechts een gewoon schrijnwerker. Tegen de eischen van het gebruik werd destijds ook wel eens gezondigd, getuige de scherpe profileering van de lijstwerken aan de achterwanden der banken.

Een eigenaardigheid van de voorhal is de staande klok met slingeruurwerk; het bijzondere ervan bestaat daarin, dat dit uurwerk door middel van ijzeren staven en raderwerken van een vernuftige samenstelling, ook in beweging brengt de overige klokken in de verschillende zalen van het raadhuis.

De raadzaal is sinds eenige jaren van een eikenhouten wandbetimmering voorzien en geheel gerestaureerd door den Gemeentearchitect, den heer Weve. Dit fraaie interieur is zeer kostbaar van uitvoering; de raad van Nijmegen heeft hiermede een aandenken gesticht aan het gereedkomen van de ontmanteling, die zooveel tot den tegenwoordigen bloei van Nijmegen heeft bijgedragen.

De trouwzaal heeft gobelins tot wandbekleeding, de verhouding van de daarop aangebrachte voorstellingen tot de zaal, is niet gunstig; de figuren zijn veel te groot. Eigenaardig is de donkere vleeschtint, het hierdoor verkregen effect gelijkt vrijwel op het negatief van een photographie.

Hoogst interessant is het gemeente-museum op de verdieping van het raadhuis, het bezit een schat van Romeinsche Keramiek en glaswerk.

Na het raadhuis volgde de bezichtiging van de Karolingische kapel op het Valkhof. Deze centraalbouw van zeer geringe afmeting, die dienst gedaan heeft als hofkapel van Karel de Grootte, stond destijds door een gang in verbinding met een verdieping van het paleis. De Galerijen dienden voor de vorstelijke bezoekers. Het Valkhof had voor dien tijd reeds de stichting aan te wijzen van vele belangrijke Romeinsche gebouwen. — Ook keizer Barbarossa, die zich ten doel gesteld had in navolging van de Romeinen een groot wereldrijk te stichten, bouwde op deze plaats een kerk, waartoe hij de resten der door hem aangetroffen Romeinsche bouwwerken benutte. — Tal van Romeinsche lijstwerken en details van Byzantijnschen oorsprong, zijn nog aanwezig en bijeen verzameld, tegen den apsis die nog is overgebleven van het door Barbarossa gestichtte kerkgebouw. De heer Weve toonde door zijne voorlichting zeer diepgaande studiën over deze stichtingen der oudheid gemaakt te hebben. Het is natuurlijk uit een geschiedkundig oogmerk te verdedigen, dat deze overblijfselen uit vroegere tijden bewaard blijven, uit architectonisch oogpunt zijn zij echter niet belangrijk te achten; daartoe zijn zij te zeer in verval.

De heer Weve heeft de afdeeling Arnhem ten zeerste verplicht, zijn voorlichting heeft voor veel, van hetgeen anders allicht vluchtig bezien zou worden, belangstelling gewekt. Zijn kennis van de uiteenloopende kunstperioden waartoe de bezichtigde bouwwerken behoorden, maakten de excursie zeer instructief.

De heer Weve was in den namiddag door ambtsbezigheden verhinderd ons verder te vergezellen. De namiddag was uitsluitend bestemd tot het bezichtigen van de moderne architectuur en meer bepaald de werken ontworpen door de heer Oscar Leeuw, die zoo welwillend was ons hierbij van voorlichting te dienen.

Het zes-jarig tijdvak waarin de heer Leeuw als particulier architect te Nijmegen is opgetreden, mag voor een gemeente van beperkte grootte al bijzonder vruchtbaar genoemd worden „Bijna geen straat, of men vindt er eenige winkelhuizen van zijne hand; het meerendeel is van een zeer gelukkige conceptie, alle zijn in een modern karakter en vooral de détails zijn van een zeer origineele opvatting." Als enkele van de meest geslaagde herinneren wij ons winkels in de Burgt-, Molen- en Broerstraat. Zeer fraai van ontwerp en uitvoering, zijn de meeste van de hardsteenen pijlers en kraagsteenen; meestal met weinig middelen bewerkt en onder Egyptischen invloed staand, zijn vele dezer ornamentaties vrij vlak gehouden en met kleur ingevuld. Het interieur van een bodega is zeer gelukkig geslaagd, beter dan die van het melkhuis; van dit laatste komt mij, vooral de gevelarchitectuur, als minder geslaagd voor.

Over het algemeen kan gezegd worden, dat de gevelarchitectuur lang niet op die hoogte staat, welke den talentvollen architect Oscar Leeuw en zijn broeder Henri Leeuw de schilder en beeldhouwer, in winkelpuioplossingen en vooral in hun interieurs bereikt hebben. Dit is trouwens een verschijnsel dat tegenwoordig bij meer architecten voorkomt. Aan een woonhuis door den architect Joseph Cuypers te Amsterdam ontworpen, was juist het tegenovergestelde op te merken. De gevelarchitectuur daarvan is over zijn geheel genomen zeer karakteristiek, de binnen architectuur mist eenheid van opvatting; verschillende onderdeelen en détails zijn van hoogst ongelijke waarde.

Het woonhuis van Dr. Heijers, dat wij hierna het voorrecht hadden te bezichtigen, was juist gereed. De architect Oscar Leeuw, in de ornamentatie en beschildering bijgestaan door Henri Leeuw, heeft in dit werk een zoo goedgeslaagd geheel ontworpen, dat de meest hardnekkige tegenstander van de moderne kunstrichting, zich hier gewonnen moest geven. De hal met trap en de salons met geheele inrichting en meubileering, zijn van een eenheid, die weinig wordt aangetroffen. Een kennismaking met dit werk, was het glanspunt van onze excursie. Met een enkel woord, mag ook wel herinnerd worden aan de welwillende ontvangst die ons in dit huis ten deel viel. Interessant is ook de als houtbouw opgevatte entree. Omtrent den gevel in zijn geheel kan niet gezegd worden, dat hij ook maar eenigermate in verhouding staat tot de talentvolle opvatting van de interieurs.

Dat de architect Leeuw ook ontwerpen levert, die met een minimum van kosten zijn uit te voeren, bleek ons bij het bezichtigen van een tweetal kleine villa's die met inbegrip van den grond, een prijs van f 9000. niet te boven gaan.

Met de tocht naar Berg-en-Dal was een ander gedeelte van het programma, waar reeds velen in stilte naar verlangd hadden, aan de orde gekomen. Aan het diner was de stemming zeer opgewekt, wat niet wegneemt, dat de afwezigheid van meer dan een lid, die gewoonlijk op onze excursies steeds van de partij waren zich ook nu deed gevoelen.

Na een wandelling door een zeer geaccidenteerd terrein, die zonder ongelukken afliep, ging het per tram terug naar Nijmegen.

De afdeeling dankt aan de heeren Leeuw, die tot op het station in ons midden bleven, een van haar meest geslaagde excursies. Wij kunnen Nijmegen met het bezit van deze architecten geluk wenschen. Voor steden van dien omvang, is het een niet alledaags verschijnsel en een niet gering te schatten voordeel, als onder de uitvoerende architecten dergelijke krachten zijn aan te wijzen.

UIT DEN VREEMDE.

In het jaar 1900 werd eene prijsvraag uitgeschreven voor den bouw van een nieuw raadhuis te Dresden, waarop 77 antwoorden inkwamen. Geen enkel ontwerp werd toen voor uitvoering geschikt geacht.

Nadat door aankoop van eenige perceelen het bouwterrein nabij de Kreuz-kirche aanmerkelijk verbeterd was, werd een nieuwe prijsvraag uitgeschreven met een 1ste prijs van 9000 Mark, een IIde van 5000 Mark. en 2 IIIde prijzen van 3000 Mark, waarop 95 antwoorden inkwamen. In afwijking van het oorspronkelijke programma werden nu 4 prijzen van 5000 M. toegekend n.l.: S.P.Q.R. van Karl Roth te Darmstadt-Kassel; „Ulrich Hutten" van F. Ostendorf te Berlijn; Morgengrauen van Jänicke en Willemsen te Berlijn; en „Mittelturm" van C. A. Meckel te Berlijn, terwijl voor aankoop werden aanbevolen „d'Alt stadt" van Franz Kuhn te Heidelberg en „Stadtmauer" van Losou en Viehweger te Dresden.

Het is bekend hoe op verschillende wegen proeven genomen worden om door het teren van straten, stof, gras, enz. tegen te gaan. Op de Triester rijksweg in Neder-Oostenrijk heeft men eerst de basaltmassa met een 14 ton zware stoomwals ingewalst. Daarna werd de weg met een laag gestampte kalksteen bedekt en die wederom ingewalst. De 7,5 meter breede weg, was in 't midden 2 M. vlak en verder naar de zijden toe rond met 20 c.M. peil. Vervolgens werd de weg aangegoten met een massa bestaande uit $^2/_3$ asphalt en $^1/_3$ steenkolenteer, zwavel en pek.

De proef werd genomen over eene lengte van 60 meter, waarover zeer druk verkeer en bovendien eene kruissing was. De asphaltmassa werd er over gebracht toen de weg zeer droog en rein was, in heeten toestand en met bezems goed in de voegen ingeveegd, waarna onmiddellijk zeer grof scherp zand door de wals ingewalst werd.

Na een gebruik van 10 maanden was alles nog in de volmaakste orde.

De kosten bedroegen 1.66 kronen per M².

De bermen van den weg werden eerst van gras en vuil gereinigd, en daarna met zeer dunne heete teer overgoten, welke met stijve bezems uitgeveegd werd.

Den 25sten April j.l. is de 1ste steen gelegd van de nieuwe campanille te Venetië en wel op de oude fundeering die aan de bovenzijde volmaakt intact was, en volkomen geschikt om den nieuwen toren te dragen. De val van den ouden was geheel onafhankelijk geweest van deze fundeering.

Voor evenwel tot den herbouw verder over te gaan, heeft men naast de fundeering een 12 voet diepe schacht gegraven, zoodat de steenen voet tot op het eiken platform dat op de palen rust

blootkwam. En wat bleek nu? Dat die fundeering van veel kleinere steenen gebouwd als de toren, en verregaand slordig was uitgevoerd, klaarblijkelijk in grooten haast. De steenen, van Istrischen zandsteen, die zeer gemakkelijk water opzuigt, waren maar met gewone kalk en zand, zonder cement aan elkaar gevoegd, en zoo slordig, dat het met het getij toevloeiend zeewater, tusschen de voegen doorstroomde, voortdurend min of meer kalk medenemend en andere hoogst nadeeligen invloed op de fundeering uitoefenend.

Bovendien was de fundeering afhellend geworden naar de zijde van het Doge-paleis en verder in zijn volle dikte onder de plaats van de vroegere deur doorgebarsten.

Op deze gronden werd besloten om niettegenstaande de plechtige 1ste steenlegging met het werk niet verder voort te gaan, daar het verregaand roekeloos zoude zijn die oude fundeering voor den nieuwen bouw te gebruiken. De kosten eener nieuwe fundeering worden op niet minder dan 3 millioen gulden geschat.

In het museum Galliera te Parijs is eene tentoonstelling geopend van ivoorwerken, die hoogst merkwaardig is.

Er gaan stemmen op, om op het enorme plein voor de Notre-Dame te Parijs, een monument op te richten voor Jeanne d'Arc, volgens de plannen van den heer Moyeux, welke men op den laatsten salon heeft kunnen bewonderen.

TECHNISCH NIEUWS.

Uralit. Dit is de naam van een hoofdzakelijk uit asbest samengestelde stof tot isoleering van warmte en electriciteit.

De slechts 2 m.M. dikke, vaste en sterke platen, daaruit vervaardigd, die met timmermansgereedschap te bewerken zijn, beschermen houtwerk — bijv. deuren — volkomen tegen verbranden, en isoleeren eveneens electrische draadgeleidingen. Uralit bestaat uit een mengsel van asbest, Spaansch wit en Kiezelgur, dat tot platen gewalst, in gasovens uitgegloeid en achtereenvolgens gedoopt wordt in oplossingen van kiezelzure natron, dubbelkoolzure natron en chloorkalium. Na elke indompeling wordt de massa gedroogd.

Vonkenvanger. De firma W. Honisch & Co. te Berlijn heeft een vonkenvanger, systeem Prinz, in den handel gebracht, welke niet alleen aan de eischen volkomen voldoet, maar ook goedkoop en gemakkelijk te plaatsen is. Deze trechter- of kegelvormige, van gevlochten metaaldraad vervaardigde vonkenvanger wordt in den schoorsteen opgehangen. Door den aangenomen slanken vorm is het gemakkelijk om de totale grootte van alle openingen van het draadgaas, grooter te maken dan de doorsnede van het schoorsteenkanaal. De asch- en kooldeeltjes die met den rook worden medegevoerd, stuiten tegen het draadwerk en vallen in de rookkamer terug.

Voor ijzeren schoorsteenen, in 't bijzonder bij beweeglijke ketels (locomotieven en locomobilen) wordt deze vonkenvanger door het blad „der Gesundheits-Ingenieur" aanbevolen.

Verlichting van spoorweg-coupé's. Door de H. IJ. Sp. Mij. zijn coupé's 1e en 2e klasse in dienst gesteld, van een nieuw type waarvan reeds coupé's 3e in gebruik zijn. Het nieuwe type heeft het voordeel, dat de 8½ coupé's lange wagens korter treinen samenstellen dan de gewone, daar de leege bufferruimte belangrijk is ingekort. De compartimenten 1e klasse hebben 6 zitplaatsen (de halve, 3), en die der 2e klasse 8 zitplaatsen.

Het stelsel der verlichting is vernuftig. De verlichtingsbron is tweeledig en bestaat uit een dynamo en een accumulatorenbatterij, die automatisch elkanders complement kunnen zijn en onder de rijtuigen zijn bevestigd. Is de trein in beweging, dan werkt de dynamo door middel van de assen der rijtuigen; tegen den tijd, dat de trein til gaat staan, neemt de batterij de werking over. Tijdens den rit worden de accumulatoren geregeld gevuld door de dynamo; de constante werking van de batterij wordt verzekerd door een egalisator.

Invloed van zand op het verharden van cementmortels. Dr. Morris heeft onlangs resultaten van proefnemingen omtrent dit onderwerp verkregen, die bijna alle overeenkomen met andere onderzoekingen van Ferret, en de ondervindingen van de praktijk bevestigen. Uit de mededeelingen van Dr. Morris blijkt, dat onder gelijke omstandigheden de dichtste mortel de grootste vastheid vertoont. Zoo was bij 1.83 gewicht der volume eenheid van mortel de vastheid 14, en bij 2,39 mortelgewicht de drukvastheid 144.

De dichtheid van de mortel is in de eerste plaats een gevolg van de verhoudingen van het mengsel, waarin zich grove en fijne korrels kunnen bevinden; daar zand echter de hoofdmassa uitmaakt, is het van groote beteekenis in de mortel, ook wat den vorm der zandkorrels betreft. Noodzakelijk is het, dat alle niet voldoend harde of verweerde bestanddeelen van het zand hieruit verwijderd worden. Afgeronde korrels zijn gunstiger dan hoekige (scherpe), wanneer groote drukvastheid vereischt wordt. Het omgekeerde is het geval bij hooge eischen voor trekvastheid. Aanwezigheid van klei, zelfs in zeer geringe hoeveelheden, kan gevaarlijk zijn,

en organische bestanddeelen mogen in geen geval voorkomen; daarom mag nooit de bovenlaag uit een zandlaag gebruikt worden. Het zand moet vooraf onderzocht worden met betrekking tot de grootte der korrels. Het moet gezift worden, om te groote en te kleine korrels uit te scheiden.

Bouwmaterialienkunde.

PERSONALIA.

Bij Kon. besluit is benoemd in de orde van Oranje-Nassau, tot officier, de heer J. J. van Nieukerken te 's-Gravenhage, architect van het nieuwe Ziekenhuis te Groningen.

BERICHTEN.

Ontgravingen te Agros. Dank zij de toekenning van een subsidie van het Rijk, konden deze Nederlandsche ontgravingen op 1 Juni j.l. weder worden aangevangen, hoewel met een slechts gering aantal werklieden, nadat zij in het einde van September 1902 gestaakt moesten worden.

Thans wordt door Dr. Wilhelm Volgraff over deze opgravingen aan de N. R. Ct. bericht, dat zes weken na den aanvang der werkzaamheden de verkregen resultaten in het kort de volgende zijn.

Op de plaats, waar wij de ligging der antieke agora vermoedden, kwam eerst een tempel aan het licht, die niet nader onderzocht werd. Daarom grenst de „Romeinsche markt", gelijk ze nu te Argos genoemd wordt, d. w. z. een gedeelte der antieke angora, gelijk het er onder de heerschappij der Romeinen uitzag. Men stelle zich voor een niet overdekt plein, in den vorm van een rechthoekig trapezium, dat ten Noorden en ten Oosten door zuilen omgeven en ten Zuiden door een steenen muur omsloten is. De Westzijde is nog niet ontdekt. De lengte van het plein aan de Noordzijde bedraagt iets meer dan 100 M. Er stonden daar 53 zuilen uit tufsteen of baksteenen. De meeste dezer zuilen staan nog overeind op het stylobaat; een enkele bereikt nog een hoogte van 2 M. 20. De Oostzijde van het marktplein, die de smalste is, is 23 M. 30 lang; zij telde elf zuilen, die niet meer aanwezig zijn. Aan den N. O. hoek van het plein staan twee voetstukken van standbeelden. Behalve eenige fragmenten van beeldhouwwerk en losse inscripties uit lateren tijd, werd er een opschrift ontdekt op het stylobaat ter eere van een marktopzichter (agoranomos) en een gedeelte van het steenblok, waarin de stedelijke standaardmaten voor vloeistoffen waren uitgehold, met een opschrift, waarin wederom van de marktopzichters melding wordt gemaakt. Het onderzoek van de „Romeinsche markt" is op zoodanige wijze uitgevoerd, dat alleen de zijden opgegraven zijn, terwijl het plein zelf nog onder de 1 à 2 M. diepe aardlaag bedolven ligt. Op dit plein zouden hoofdzakelijk vondsten van inscripties te verwachten zijn.

De opgraving van de markt heeft plaats gehad op valden, die particulier eigendom zijn, hetgeen volgens de Grieksche wet op de oudheden alleen kan geschieden op voorwaarde, dat de opgravers de verplichting op zich nemen na eenigen tijd de gegraven greppels weder toe te werpen en den vorigen toestand volkomen te herstellen. Een definitieve opgraving is alleen dan geoorloofd, wanneer het terrein van den eigenaar gekocht of door de Grieksche regeering op kosten van de opgravingen onteigend is. Het weder gevonden marktplein met zijn naaste omgeving beslaat ongeveer 5 „stremmetta" d. w. z. ½ H.A. gronds, vertegenwoordigende een koopwaarde van 2000 drachmen of 600 gulden.

De ontdekking van de „Romeinsche markt" is vooral gewichtig om twee redenen. Vooreerst is hiermede de ligging van de agora der Heleensche stad mede nagenoeg bepaald, zoodat van nu af aan het vinden van de talrijke tempels, die volgens Pausanias aan de markt lagen, meer een zaak van tijd, geld en goed geluk, dan van vernutt mag heeten. In de tweede plaats bevestigd de gedane ontdekking de door den leider der opgravingen in tegenstelling met de heerschende meening gekoesterde overtuiging dat de overblijfselen der antieke gebouwen te Agros in betrekkelijk goeden staat zullen worden aangetroffen. Wij weten, dat de stad in de tweede helft der tweede eeuw van onze jaartelling haar antieke tempels nog bezat; later is zij tweemaal door de barbaren verwoest, welke verwoesting natuurlijk zonder oordeel des onderscheids volvoerd werd, zoodat er geen reden bestaat om te verwachten, dat de toen nog bestaande Grieksche tempels, hoe oud ook, meer te gronde gericht zijn dan de gebouwen uit den tijd der Romeinsche overheersching.

Nadat het onderzoek van de agora gestaakt was, is de opgraving der myceensche necropolis hervat. Bij de vijf graven, die verleden jaar wedergevonden waren, zijn nu nog drie andere gekomen, waarvan er één geheel ongedeerd was. De kostbare inhoud bestond uit vazen, en een menigte kleine voorwerpen van goud, ivoor en glaspasta. Het onderzoek der necropolis zou gevoegelijk voortgezet kunnen worden, ware het niet, dat het met de beschikbare geldmiddelen toch niet voltooid zou kunnen worden. Het vraagstuk, dat men het eerst zou wenschen beantwoord te zien, luidt: waar lag het myceensche paleis en de myceensche stad, wier inwoners in de koepelgraven zijn bijgezet? Wij vermoeden nog steeds, dat deze alleen op de Aspis kunnen gelegen hebben en zetten derhalve van nu af het verleden jaar afgebroken onderzoek daar ter plaatse voort.

Wijchen. Het kasteel is in publieke veiling ingezet en met *f* 750 hooger gebracht op *f* 21.250.

's-Hertogenbosch. Door de Provinciale Staten van Noord-Brabant is wederom eene bijdrage van *f* 3000 verleend voor de herstelling van het uitwendige der Kathedraal van St. Jan.

Groningen. Het bestuur van de Tentoonstelling van nijverheid en kunstindustrie heeft besloten den duur der tentoonstelling, waarvan de sluiting oorspronkelijk was vastgesteld op 15 Augustus, nog te verlengen tot en met 1 September a.s.

Parijs. Er is oneenigheid ontstaan over het voortbestaan van den Eiffel-toren. In 1909 is de concessie afgeloopen, en nu reeds is een aanvraag ingediend om deze te verlengen. Er is een partij die genegen is om het verzoek in te willigen, een andere die er sterk tegen is. De eerste roemt de mooie constructie van den toren en beschouwt dezen als een monument van groot belang; de laatste vindt den vorm van het gevaarte niet zonder bedenking en de wijze van samenstelling niet meer eene van den tegen woordigen tijd, en gelooft dat de stabiliteit ervan erg geleden heeft. Niet — wat dit laatste betreft — dat roest verwoestingen heeft aangebracht, maar wel stormen, wier invloed bij de berekening der constructie-deelen niet genoegzaam in acht zou genomen zijn.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
24 Juli	752	Z.	3	17	4
25 „	764	W.Z.W.	1	„	
27 „	761	W.	3	„	8
28 „	755	Z.W.	4	16	6
29 „	751	W.Z.W.	3	17	13
30 „	753	„	2	14	7

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven solicitanten voor:				per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	20	jaar	salaris	f 50.—
„ „ „	26	„	„	„ 80.—
„ „ „	28	„	„	„ 80.—
„ „ „	19	„	„	„ 50.—
„ „ „	28	„	„	„ 65.—
„ „ „	22	„	„	„ 60.—
„ „ „	34	„	„	„ 100.—
„ „ „	29	„	„	„ 100.—
„ „ „	21	„	„	„ 80.—
„ „ „	23	„	„	„ 80.—
„ „ „	36	„	„	„ 90.—
„ Opzichter	21	„	„	„ 40.—
„ „ „	25	„	„	„ 75.—
„ „ „	22	„	„	„ 60.—
„ Teekenaar	32	„	„	„ 70.—
„ „ „	23	„	„	„ 45.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 3 AUGUSTUS.

AMSTERDAM. Het maken van een ketelhuis, bij en een uitbouw aan de Ammoniakfabriek, alsmede eenige bijkomende werken op het terrein der Westergasfabriek aan den Haarlemmerweg te Amsterdam.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 1,25 (met een teek.). Inl. worden gegeven aan het bur. van den bouwk., hoofdopz. bij de gem. gasfabrieken (Oostergasfabr.), van 2 tot 4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding. Aanw. gedaan.

AMSTERDAM. Het maken van een portiersloge, het verbouwen van het kantoorgebouw, enz. op het terrein der Oostergasfabriek, Linnaeusstraat.

Het gem best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 2 (met 3 teek.). Inl. worden gegeven alle werkdagen van v.m. 9 tot 12 u., ten kantore van den bouwk., hoofdopz. bij de gem. gasfabrieken Linnaeusstraat, gedurende de week, welke aan de besteding vooraf gaat. Aanw. gedaan.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van woningen voor het dienstpersoneel bij de brug over de Oude Maas bij Spijkenisse, en van vier wachthuisjes op de stoompijlers van de genoemde brug in verband met den aanleg van een stoomtramweg van Hellevoetsluis naar Rotterdam met een zijtak naar Brielle. Raming f 32000.

Het prov. best., v.m. 11½ u. Bestek no. 161, na 20 Juli ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N., aan de lok. der prov. best. en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Op 27 en 28 Juli, v.m. 10 u. wordt aanw. gedaan; voorts inl. te bekomen bij den hoofdingen -directeur van den rijkswaterstaat in de 10de directie te 's Hage, bij den ingenieur Wortman te 's Hage, en den bij-ingenieur de Gelder te Spijkenisse, bij wien de nota van aanw. op de bovengen. dagen ter inzage en onderteek. zal liggen.

GROENLO. Het afbreken van een woonhuis met werkplaats aan de Noteboomstraat en het ter plaatse bouwen van een burgerwoonhuis.

De heer A. Leyzer, 's av. 7 u., in hotel „De Zwaan", alw. bestek en teek. ter inzage en inl. verstrekken Gantvoort—Streek, arch.

HEIJTHUIJSEN. Het bouwen eener burgerwoning met bijbehoorende werken, met bijlev. van materialen, voor E. van de Wijhaeghe te Brussel.

De architect C. Franssen te Roermond, n.m. 3 u. Bestek ad f 1 verkrijgb. in café „L'Union" te Heijthuijsen, alw. teek. ter inz. Inl. geeft gen. arch. Aanw. 3 Aug., v.m. 11 u.

LEIDEN. Het bouwen van zes woonhuizen en een bergplaats, aan de Haverzaklaan.

Het bestuur der Leidsche bouwvereen., n.m. 2 u., in het stations koffiehuis „Zomerzorg". Bestek en teek. te verkrijgen bij W. C. Mulder, arch., Hoogewoerd 82. Aanw. ged.

SWALMEN (LIMB.). Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle materialen, voor rekening van den heer R. Adams.

De aanbesteder, 's av. 9 u. Bestek en teek. ter inzage bij den heer Jac. Pansters, alwaar een uur voor de aanbesteding de aanwijzing plaats heeft. Inl. worden verstrekt door Hub. Sillen.

VLISSINGEN. Het uitvoeren van eene belangrijke verbouwing aan de school.

Het best. der vereen. tot bevordering van Chr. onderwijs, 's av. 7 u., in een der lokalen van haar school in de Palingstraat. Bestek met teek. tegen f 1 verkrijgb. bij den boekh. De Vey Mestdagh, terwijl inlicht. worden verstrekt door den archit. A. van Dorst te Middelburg en den opzichter W. L. Huson te Vlissingen. Aanw. gedaan.

DINSDAG 4 AUGUSTUS.

ALMELO. Het afbreken van bestaande gebouwen en het ter plaatse opbouwen van een koffiehuis, winkel en woonhuizen.

De heer W. Niemeijer, 's av. 8 u., in zijn café, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft archit. B. Vixsboxse Bzn. Aanw. 4 Aug., v.m. 9 u.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken op het landgoed „Het Hof" te Uddel.

De intendant der koninkl. particul. Domeinen. Bestek en 2 teek. ad f 2,50 ten bureele intendance verkrijgb. Aanw. gedaan.

BERGEN-OP-ZOOM. *a.* Het bouwen van een kantoor voor havenbelasting; *b.* het verven van eenige gemeentegebouwen en bruggen, verdeeld in 4 perc.

Het gem.best., v.m. 11½ u. Bestek en teek. dagelijks ten kantore van den gem.-opzichter ter inzage. Aanw. voor het verwerk 1 Aug., n.m. 2 u. Samenkomst ten raadhuize.

ENSCHEDÉ. Het weder opbouwen van het afgebrande perc. a/d. Oldenzaalsche weg.

De architect H. Reijgers, 's midd. 12 u., in het koffiehuis van G. Sijgo, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de arch. Aanw. 3 Aug., v.m. 10 u.

GASSELTERNIJEVEENSCHEMOND. Het bouwen van twee burgerwoonhuizen met bijlevering van het benoodigde.

De heeren E. Warringa en Zn. te Nieuwbuinen, n.m. 5 u., in café „Kruijer", alwaar bestek en teek. ter inzage.

GRONINGEN. Het bouwen van een school voor machinisten, met machinekamer en ketelhuis, op een terrein, gelegen ten westen der bestaande Ambachtsschool.

De archit. G. Nijhuis, 's av. 8 u., in de Ambachtsschool. Bestek met teek. tegen f 1,50 ten kantore van den archit. verkrijgb., die inlicht. geeft van 9—10 u. Aanw. gedaan.

MILLINGEN. Het bouwen van een woonhuis voor den Rector aldaar voor rekening der Eerw. Zusters van het Gezelschap J. M. J. te 's-Hertogenbosch.

De bouwk. W. J. H. v. d. Waarden te Nijmegen, v.m. 11 u., in hotel Daamen te Millingen. Bestek en teek. tegen f 1,50 per stel verkrijgb. aan het klooster te Millingen en ten kantore van den bouwkundige. Aanw. 4 Aug., v.m. 8½ u.

ZES-GEHUCHTEN (N.-BR.). Het bouwen van een koffiehuis met bijlev. van materialen.

De heer J. Bakermans, 's av. 7 u., ten koffiehuize van de wed. Grinwis, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft P. v. d. Velden, bouwk., Geldrop. Aanw. 4 Aug., n.m. 6 u.

WOENSDAG 5 AUGUSTUS.

APPINGEDAM. Het amoveeren van een woonhuis en het ter plaatse bouwen van 2 nieuwe schoollokalen, gang, etc. in verbinding met de 2 bestaande localen waarover een gezamenlijke nieuwe overkapping enz. met bijlev. van het benoodigde.

De arch. J. Heikens, n.m. 6 u., in café van het nutsspaarbankgebouw, alw. bestek à 50 ct. te bekomen en met de teek. ter inzage. Aanw. 5 Aug., n.m. 4 u.

AARLE-RIXTEL. Het afbreken van een oud gebouw „de Klok" en het ter plaatse bouwen van een burgerwoonhuis, met bijlev. van materialen.

De bouwk. M. v. Roij, bij wien bestek en teek. à f 1 te bekomen zijn.

BERGEN OP ZOOM. Het gedeeltelijk amoveeren en weder opbouwen van het pakhuis aan de Penstraat I 269 te Bergen op Zoom. Voor rekening van den heer A. van Mechelen aldaar.

De aanbesteder, n.m. 6 u., in café „L'Esperance". Bestek en teek. in gen koffiehuis ter inzage. Inl. geeft de archit. Q. J. Horsten Pzn. te Bergen op Zoom. Aanw. gedaan.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woonhuis op een terrein gelegen naast no. 36 aan de Hooge Bothofstraat.

De heer H. Langkamp, 's av. 8 u., in het café van H. Luyerink, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 5 Aug., v.m. 9 u.

OCHTEN. Het bouwen van een woonhuis en molengebouw.

De heer H. N. van Zetten te Tiel, v.m. 10 u., in het koffiehuis Erven Stam, alwaar bestek en teek. ter inzage en à f 1 verkrijgb. bij N. H. van Zetten. Aanw. 5 Aug., v.m. 9 u.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS.

NOORDWIJK-BINNEN. Het verbouwen van de buitenplaats „Dijk en Burg" te Noordwijkerhout.

De archit. H. J. Jesse te Leiden, v.m. 10½ u., in hotel Konijnenburg. Bestek en teek. ad f 1 10 aan het bureel „Leidsch dagblad". Inlicht. geeft de archit. Aanw. gedaan.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS.

HENGELO (OV.). Het bouwen van twee woonhuizen aan de Verl. Haaksbergerstraat.

De aanbesteder, 's av. 8 u., in café Wilmink, alw. bestek en teek. ter inzage en inl. te bekomen zijn. Aanw. 7 Aug., n.m. 3 u.

ZATERDAG 8 AUGUSTUS.

NIEUWERKERK a/d IJSSEL. Het maken van een graanpakhuis, aan de Ringvaart aldaar.

De coöp. landbouwvereen. „Nieuwerkerk a/d. IJssel", v.m. 11 u., in het café „De Zwaan". Bestek en teek. verkrijgb. tegen f 1 bij het bestuur. Aanw. 5 Aug., v.m. 11 u.

NIEUWE SCHANS. *a.* Het bouwen van eene school met 4 lokalen, overdekte speelplaats, privaten, bergplaats, schuttingen, enz.; *b.* idem van een onderwijzerswoning c.a. een en ander volgens bestek en teek. alles op aan te wijzen terrein aan den Bunderweg.

De gem.best. van N. Schans en Beerta, n.m. 4 u. Bestek en teek. van sub. *a.* te bekomen ter secret. a. voor f 1,50 en b. voor f 1,25. Inl. geeft de gem.secret. te Beerta. Aanw. 5 Aug., v.m. 10½ u., samenkomst bij G. P. v. Balen te N. Schans.

OUD-SCHOONEBEEK (DR.). Het bouwen van een stoomzuivelfabriek te Schoonebeek. Raming f 5646.

De bouwk. Joh. D. Meppelink te Coevorden, 's midd. 12 u., in hotel W. Scholte. Bestek en teek. ad f 2 verkrijgb. bij gen. bouwk.

TERSCHELLING. Het bouwen van een locaal aan de zeevaartschool en het bouwen eener smederij voor genoemde school met bijkomende werken.

Het gem.bestuur, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ad f 2 verkrijgb. en ter inzage ter secretarie. Aanw. 8 Aug., v.m. 10 u.

MAANDAG 10 AUGUSTUS.

LISSE. Het bouwen van 3 blokken gebouwen te zamen 16 woningen met kantoorgebouw aan den rijksstraatweg.

De arch. H. Hendriks, v.m. 11½ u., in café „de Nachtegaal".

NOORDWIJK AAN ZEE. Het bouwen van vijf stuks villatjes onder één dak, met annexe werken, op een terrein gelegen aan den Zuid Boulevard.

De bouwk. H. Lieflerink te Noordwijkbinnen, n.m. 2 u., in het badhotel Konijnenburg. Bestek en teek. tegen f 2,50 verkrijgb. bij de bouwk., die inlicht. geeft van 3—5 u. Aanw. v.m. 10½ u., eerstens in voorn. hotel, daarna op het terrein.

ZENDEREN (OV.). Het bouwen van een winkelhuis.

De arch. W. Elzinga te Hengelo, n.m. 6 u., in café „Haarhuis", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de architect. Aanw. 10 Aug., nam. 3½ u.

DINSDAG 11 AUGUSTUS.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een kerk met toren en een pastorie.

Het bestuur der geref. kerk, n.m. 1 u., in de kerkekamer. Bestek en teek à f 3 te bekomen ten kantore van den arch. J. C. Wentink te Schalkwijk. Aanw. 4 Aug., n.m. 1 uur.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

14 JULI.

PUTTEN (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis voor mej. de wed. van Werkhoven. Gegund: H. Schultemaker, timmerwerk; J. van Beek, metselwerk; J. Amtmijer, schilderwerk.

TEROELE (FR.). Het vergrooten der schuur met eenige bijkomende werken. Door den heer H. Schukking.

Laagste inschr. F. B. Haven, Idskenhuizen, f 1757. Gegund.

17 JULI.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het afbreken van 9 perceelen aan het Noordeinde en het ter plaatse bouwen van twee winkelmet bovenhuizen, een stalhouderij met bovenhuis, paardenstallen enz. Door den arch. F. Nieuwerkerk.

Laagste inschrijver J. F. Jansen aldaar.

OIRSCHOT (N.-BR.). Het bouwen van een lokaal voor den R. K. Volksbond. Raming f 21700.

Hoogste inschr. G. den Ouden, Oirschot, f 22503; laagste Th. Somers, idem, f 21800. Gegund.

VOORBURG (ONDERH.). Het bijbouwen van een schoollokaal aan de Mariaschool. Door het R. K. kerkbestuur.

Gegund aan J. L. v. d. Togt, aldaar, voor f 3783.

20 JULI.

GRONINGEN (ONDERH.). Het afbreken eener behuizing in de Bloemstraat en het bouwen van eene burgerbehuizing met vrije bovenwoning voor den heer G. v. d. Land, onder beheer van de architecten P. Belgraver en A. Reiziger.

Laagste inschrijver H. Kamps, f 5054. Gegund.

KLEIN-DOCHTEREN (GELD.). Het bouwen van een landbouwerswoning voor den heer J. Hugens.

Laagste inschrijver J. H. Assink, f 1561. Gegund.

St. ANTHONIS. Het bouwen van een woonhuis en bergplaats ter plaatse het Ledeacker, met bijlev. der materialen. Door het gem.best. van Ophooca.

Laagste inschrijver M. Reijntjes, Bergen, (Limb.), f 2490.

SPRANG. Het bouwen van een woonhuis, met de daarmede in verband staande werken. Raming f 3750. Door den heer A. J. C. Meijer te Sprang.

Laagste inschrijver C. Michaël, Vrijhoeven-Cappel, f 5493. Gegund.

21 JULI.

BAARN. Het ver- en bijbouwen van het post- en telegraafkantoor met directeurswoning. Door het gem.best.

Laagste inschrijver B. F. v. Dijen, f 2700. Gegund.

TEXEL. Het bouwen van twee woningen, pakhuis en bijkomende werken in de Nieuwstraat.

Laagste inschrijver A. Kooiman, f 4450.

22 JULI.

AMSTERDAM. Het amoveeren der perc. Heerengracht no. 358 en Huidenstr. no. 1 en het bouwen van een winkelhuis met woning met lever. van materialen en arbeidsloonen. Door de firma Sinderam en Co.

Laagste inschr. J. D. Haalmeijer, f 13400.

HAARLEM (ONDERH.). Het bouwen van de „St. Bavoschool", bevattende 15 lokalen, 3 kamers, een overdekte speelplaats en verdere uitbouwen, ter oppervlakte van 2000 M². Door den architect C. L. M. Robbers. Gegund aan G. Hulscbosch aldaar.

HELMOND. Het vergrooten der openb. school en het bouwen van een gymnastiek lokaal. Door het gem.best.

Laagste inschrijver J. J. Meijnens, f 8720.

OUD BEIJERLAND. Het bouwen van een burgerwoonhuis op een terrein aan de Steenenstr. Door den heer A. Scheiling.

Laagste inschrijver D. v. Bezeij, f 5955. Gegund.

ROSENDAAL (GELD.). Het bouwen van een kolenbergplaats aan het stoomgemaal „de Volharding", het maken van een duiker op den hoek van de korte en lange wal te Velp. Door de dijkstoel van het polderdistrict het Arnhemsche en Velpsche Broek.

Kolenbergplaats. Laagste inschrijver J. H. Jansen, f 1793. Gegund.

Duiker. J. H. Jansen, f 788. Gunning aangehouden.

WOUDSEND (FR.). Het verbouwen van de boerenhuizinge bewoond door W. Osinga te Indijk. Door mevr. de wed. J. Q. Cleveringa te Appingedam.

Laagste inschrijver E. v. d. Veer, Sondel, f 6498. Gunning in beraad gehouden.

WOENSEL. Het bouwen van 4 woningen met stallen. Raming f 4285. Door de heeren J. v. d. Broek en M. Bazelmans.

Laagste inschrijver Jonkergouw, Strijp, f 3997. Gegund.

23 JULI.

ROSSUM (ONDERH.). Het bouwen van een bijzondere school met twee lokalen, privaatgebouwen en schoolmeubelen a'smede een onderwijzerswoning te Rossum. Door den archit. Th. L. D. Smeele te Waalwijk.

Gegund aan gebroeders van Beurden te Rossum, voor f 8836.

24 JULI.

NEDERWEERT. (L.). Het herbouwen der school te Ospel met bijlev. der benoodigdheden. Door het gem.best.

Laagste inschr. P. J. Heynen, f 4650.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 18a, Den Haag.

Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.

Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.

Brandkasten enz., — Rotterd Brandk. fabriek v h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.

Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.

BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.

Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.

Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.

Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.

Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst

Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.

Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam

DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.

Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.

Dakroeden (gégalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem

Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf

Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.

Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.

Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.

Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.

Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.

Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade Filiaal: 36, Rokin.

Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.

HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.

Houtsiersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.

Jaloesiën, Marquises Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.

Jaloesiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst. Amsterdam.

Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.

Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.

Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.

Liften — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)

Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.

Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.

Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.

Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.

Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.

Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.

Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.

Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.

Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.

Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.

Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.

Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.

Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amönenburg.

Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.

Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.

Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.

Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.

Rietplanken, Isolceersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.

Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.

Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.

Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.

Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam

Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht

Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.

Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.

Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.

Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo

Steengoed of Engelsche buizen en kruisp.nnen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)

Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.

Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.

Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.

Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.

Urinoirs (Torfit). — H HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.

Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.

Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.

Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.

Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.

Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.

Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.

Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.

Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.

Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Brandverzekering-Maatschappij

Gevestigd te DORDRECHT.

Opgericht 1859.

Kapitaal . . f 1,000,000.—

Reserven . . . 246,090.25


HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.

Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.



JALOUZIE VENTILATOR EN DAKVENSTER.

STEEDS LUGHT EN LICHT!

NIMMER INREGENEN!

Geleverd aan

TIENTALLEN FABRIEKEN. GEMEENTEWERKEN.

STAATSSPOORWEGEN. GASFABRIEKEN.

ROBBERT G. KALFF & Co., Amsterdam, Tel. 4586. N.Z. Voorburgwal 296.

Belangrijk Bericht!

EXTRACT VAN STEENBESCHERMER.

Nieuw volmaakt fabrikaat.

De vele moeilijkheden, welke de bewerking van ons vroeger fabrikaat opleverden, de witte uitslag bij zeer vochtige muren of minder accurate aanwending, en de schade, die het aan verfwerk en plantengroei veroorzaakte, deden ons de noodzakelijkheid inzien, hierin verbetering te brengen.

„EXTRACT VAN STEENBESCHERMER" bezit **alle** hoedanigheden om het tot **het volmaaktste** vochtwerend middel der wereld te bestempelen.

Dit preparaat maakt **alle** muurwerk en bouwmateriaal volkomen waterdicht, en laat het de **oorspronkelijke** kleur behouden. Extract is **geheel onschadelijk** voor verfwerk, tast zelfs de fijnste kleuren niet aan. Extract is bestand tegen den invloed van regen, zon en vorst, der sterkste zuren en alkali. Zéér eenvoudige voordeelige bewerking. Eén soort vloeistof wordt met een witkwast éénmaal op den muur gestreken.

Voor de deugdelijkheid garandeeren wij schriftelijk **vijf jaren;** een herhaling der bewerking is in de meeste gevallen, veel later noodig.

Proeven worden desverlangd gratis gezonden.
Orders en inlichtingen aan de

Nederlandsche Steenbeschermerfabriek te NIJMEGEN.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

NOORSCH GRANIET.

Monsters, attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Sturtevant Engineering Company Limited.


Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

„BOUWMATERIALEN" voorheen M. Luijten.

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

FABRIKANTEN VAN

Asphaltdakpapier.

Prima fabricaat! **Concurreerende prijzen!**

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 11den Augustus 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 951.

Het maken van een inhaalspoor nabij- en het wijzigen van sporen en wissels op het emplacement OUDENBOSCH met bijkomende werken.

Begroeting f 9200.—.

De besteding geschiedt volgens § 32 van het bestek.

Het bestek ligt van den 29sten Juli 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. J. BUIS te *Rotterdam* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 4den Augustus 1903, ten 1 ure namiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 27sten Juli 1903.



Ontvang- en Betaalkas.


Rentevergoeding voor gelden à deposito

Met één dag opzegging . . 3 %
(Bedragen tot *f* 10.000.— terstond betaalbaar)
Met tien dagen opzegging . 3½ %
Voor één jaar fixe . . . . 4 „
Voor andere termijnen op nader overeenteKomen voorwaarden

Open en gesloten **bewaargeving** *volgens reglement. Brandkastjes in de Safe deposit-inrichting, voor het* **bewaren** *van effecten en andere waarden, te huur volgens reglement.*

Amsterdam, 28 Juli 1903.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

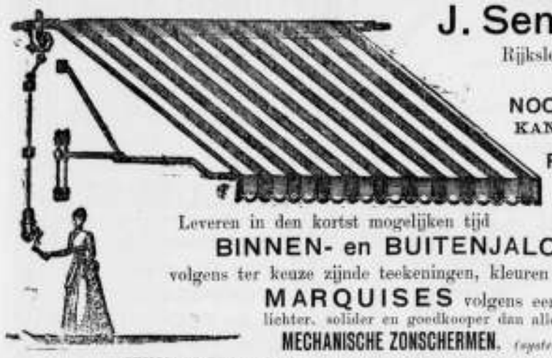

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.


MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tentôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

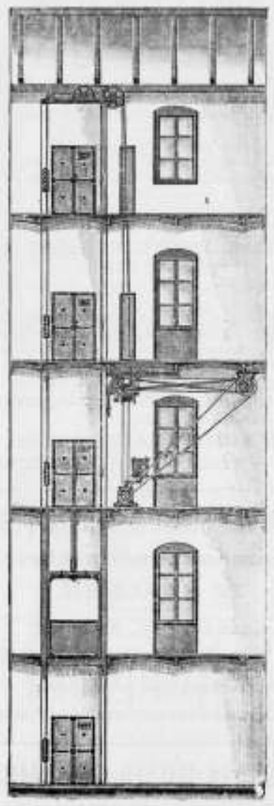

Personen- en Goederenliften.

door Hand, Hydraulisch of Electrisch bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H. & J. van den Wall Bake

AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.

KÖLN.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.

HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.

KONINKLIJKE

Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corns. IMMIG & ZOON

ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)

Telegramadres: IMMIG.
Telephoon Interc. 2321.

EENIGE NEDERLANDSCHE fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:

Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.

Br. fr. letter Y aan L. J. VEEN, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam, Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Ambachtsschool

te Haarlem.

Het Bestuur roept *sollicitanten* op voor de betrekking van **Onderwijzer** voor het *cak- en rechtlijnig teekenen* aan de Ambachtsschool en voor *Vaktekenen* aan de Avondvakteekenschool.

Salaris *f* 1000 en ± *f* 300.

Gevraagd wordt een *practisch* en *theoretisch* ontwikkeld **Bouwkundige.** Acte M 2 strekt tot aanbeveling. De onderwijzer is tijdens alle lesuren aan de school verbonden. Definitieve aanstelling volgt bij gebleken geschiktheid na een proefjaar. *Vaktekeningen* en stukken vóór 15 Aug. e. k. aan den Directeur.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 c.M. voorradig.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.
F. J. KRÖNER & Zonen, HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
☞ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draaghaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.



H. E. OVING Jr.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33 (Plan C).
STAPELPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).
ROTTERDAM.
Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

G.W.C. OOSTERBAAN
AMSTERDAM
ATELIER VOOR DEUGDELYK EN SMAAKVOL
SCHILDERWERK
VERSIERING IN ALLE GENRES
PRYSOPGAAF EN TEEKENINGEN
OP AANVRAGE

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt, **daardoor het goedkoopste en beste dak.**

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten beslaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen bordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen** kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren.**
Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting.**
Prijsberekeningen kostelooz.
C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. **M. M.** à h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en
PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:
PECK & Co., Amsterdam.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).



Johns Schoorsteen-kap
verbetert alken Schoorsteen

Geen Schoorsteenen meer die slecht trekken of terugdringen, dientengevolge geen rook meer in de kamers. * * *
MEER DAN 165000 STUKS REEDS VERKOCHT.
ILFERSGEHOFEN 120,
bij Erfurt, (Duitschland).
Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. JOHN, AKTIEN-GESELLSCHAFT



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.
PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Slooping Beurs Amsterdam.

TE KOOP alle afkomende Materialen als: Hardsteen, Zandsteen, Metselsteenen en Klinkers, Hout in deelen en binten, Ramen, Kozijnen, Deuren, Pannen, enz.

Brief- en Telegramadres: „Slooping Beurs Amsterdam".

Apeldoornsche Bouwgrond Maatschij.

tot Exploitatie van het Villapark „het Loo".

TE KOOP: Uitmuntend gelegen TERREINEN voor **Villa-Bouw,** in de onmiddellijke nabijheid van **het Loo, Tram** en de **Dennenbosschen,** tot **zeer billijke prijzen** en **gemakkelijke voorwaarden.**

Inlichtingen worden verstrekt **uitsluitend** door den heer **P. UITTENBOOGAARD, Architect** te **Apeldoorn,** de firma **MESTRING & VAN DE ROOVAART,** in vaste Goederen en Hypotheken, Zuid-Blaak 26 (Beursplein) te **Rotterdam.**



Ministerie van Justitie.

Openbare Aanbesteding.

Op ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1903, des namiddags ten 2 ure, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*, in het openbaar worden aanbesteed:

De uitbreiding van de Strafgevangenis te Zutphen met daarbij behoorende Ambtenaarswoningen en daarmede in verband staande werken.

Raming f 171300.

Het bestek No. 167 met daarbij behoorende teekeningen ligt van af 5 Augustus 1903 voor gegadigden ter inzage in een der lokalen van de Strafgevangenis te Zutphen en is van af 4 Augustus 1903 op aanvrage tegen betaling van f 3,70 franco verkrijgbaar bij de Gebroeders van Cleef, Boekhandelaars, Spui No. 28a, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden op Dinsdag 11 Augustus 1903 te Zutphen aan de Strafgevangenis des voormiddags te 11.30 ure, terwijl inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofdingenieur voor de Gevangenissen en Hoofdgebouwen, Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*.

's-Gravenhage, 30 Juli 1903.

De Minister van Justitie,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
J. GELINDE VAN BLOM,
L. S. G.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel bij Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

J. J. de Waal Malefijt & Zoon,
Overveen bij Haarlem.

INRICHTING VOOR
Grondboringen
tot **1000 voet.**

Waterleidingen voor
VILLA'S, BEDRIJF of BUITENPLAATSEN
met hoog reservoir of onder luchtdruk.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²

nieuwst model! hoog roode kleur!

ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3 „	4½	„	f 19.25	
no. 4 „	5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.


Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken
met
breede flenzen.
(Systeem Grey).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en boekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.



Aluminium SCHOORSTEEN- en VENTILATIE-KAPPEN

„KIEKERIKI"
Gegarandeerd goede werking.

Kunnen zeer gemakkelijk op schoorsteenen en ook op zinken en ijzeren pijpen geplaatst worden.

Echte Amerikaansche
Diaphragma Pompen

met metalen koppeling, zoodat vastroesten en aantasten der slangen buitengesloten is.

Enorme opbrengst met geringe arbeidskracht.



Vraagt inlichtingen bij:
A. RESINK, INGENIEUR.
DAMSTRAAT 25. — HAARLEM.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

8 AUGUSTUS 1903. — 23e JAARGANG. — No. 32.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^{ij}.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Ook zonder de Grieken, door J. H. SCHOREL. — Monumentale fontein te 's-Hertogenbosch. — Prijsvraag voor een gebouw voor de Amsterdamsche IJsclub. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Verbetering. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

88ste ALGEMEENE VERGADERING,

van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

De vergadering zal gehouden worden op *Woensdag 26* en *Donderdag 27 Augustus 1903* in het Gebouw der Sociëteit „de Harmonie", te *Groningen*.

26 Augustus 1903, des namiddags te 2½ uur.

1. Opening der vergadering.
2. Mededeelingen van het Hoofdbestuur.
3. Voorstel van het Hoofdbestuur, om het aantal leden van het Hoofdbestuur, dat volgens de Wet *negen* is, uit te breiden tot *elf*, waarvan zes zitting kunnen nemen in hunne kwaliteit als Bestuurslid eener Afdeeling.
4. Bespreking van een verzoek van het bestuur van den Bond van Technici om steun te verleenen aan zijn adres, waarin aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken aanvulling verzocht wordt van de Ongevallenwet 1901. (Het adres is, onder „Berichten" opgenomen in het Bouwkundig Weekblad van 20 Juni 1903).
5. Mededeelingen over Groningen en de Tentoonstelling van Nijverheid, door den heer J. A. Mulock Houwer.

Te 5 uur, ontvangst der Leden op de Tentoonstelling van Nijverheid.

Te 7 uur zal in de Pagode op het terrein der tentoonstelling gelegenheid bestaan tot het deelnemen aan eenen gemeenschappelijken maaltijd tegen betaling van *f* 2,50 per couvert zonder wijn.

Leden die aan dezen maaltijd wenschen deel te nemen, worden beleefd verzocht daarvan uiterlijk vóór Maandag 24 Aug. a. s. kennis te geven aan den heer J. A. Mulock Houwer, Directeur der Publieke Werken te Groningen.

Des avonds Concert op het oud-Japansche Marktplein.

27 Augustus 1903, des voormiddags te 10½ uur.

Bezichtiging van: het Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis, het Provinciehuis, het Provinciaal Museum, enz.

Intusschen zal te ongeveer 12½ uur gelegenheid bestaan gemeenschappelijk te lunchen.

Te 3½ uur (3 uur 10 min. spoortijd) vertrek per trein naar Assen. Bezichtiging aldaar van het Provinciehuis, wandeling door de stad, het Bosch, enz.

Te 7 uur 10 min. des nam. (6 uur 50 min. spoortijd) vertrekt uit Assen de trein in zuidelijke richting; tijdig te voren bestaat gelegenheid tot het gebruiken van een eenvoudigen maaltijd.

In verband met het drukke bezoek aan Groningen is het aanbevelenswaardig, tijdig logies te bestellen. De Afdeeling Groningen belast zich met het bestellen van logies voor degenen die zich daartoe aanmelden aan het adres van den heer J. A. Mulock Houwer. Ten einde zekerheid te bekomen, dat behoorlijk logies verkregen kan worden, verdient het aanbeveling zich zoo spoedig mogelijk op te geven. Men gelieve dan daarbij te vermelden of men logies wenscht tegen *f* 2,50, het ontbijt inbegrepen (1e rangs hotel), of tegen *f* 2 (2e rangs hotel), waarop dan zooveel mogelijk zal gelet worden. Indien men behalve den nacht tusschen 26 en 27 Aug. nog langer logies verlangt, is het wenschelijk zulks eveneens te vermelden.

OOK ZONDER DE GRIEKEN.

Het absoluut verwerpen der ronding schijnt mij bij de houtbewerking een rigorisme, waarvan de scheepsbouw de onnoodigheid duidelijk aantoont. Zelfs de Egyptenaren en Grieken hebben dan ook niet geschroomd sterk gebogene houtvormen bij hunne zetels toe te passen. En de uitmuntende staat, waarin de zoo bij uitstek gemakkelijke en het oog streelende Lodewijk XV leunstoelen zijn bewaard gebleven, doet ook duidelijk zien, dat, bij oordeelkundige bewerking, ook gebogen houtvormen geenszins met de duurzaamheid strijdig hoeven te zijn. (Het Huis, Aflevering 5, pag. 64, uitgave Ed. Cuypers).

Deze woorden zijn mij uit het hart geschreven. De Duitsche keizer beweert, dat onze tijd staat in het teeken van het verkeer. Wat de nieuwste vruchten der bouwkunst en der kunstindustrie in Nederland aangaat, mag men zonder overdrijving betogen, dat deze door den bank staan in het teeken der rechte lijn. Deze invloed sluit in vele gevallen voor de

verwezenlijking van den schoonen vorm van wereldsch type het gracieuse uit en ons schoonheidsgevoel wordt door menige creatie niet aangenaam aangedaan. Zelfs is het in vele gevallen zoover gekomen, dat de eenvoud dusdanig wordt overdreven, dat het boerenинterieur soms den toon moet aangeven voor den modernen salon (Ed. Cuypers, Het Huis, aflevering 7, pag. 84).

Tot juist begrip, dat de gebogene lijn, vooral in de kunstindustrieele voorwerpen, meer den maatslag aan moet geven dan dit heden geschiedt, is het onnoodig bij de Grieken ter school te gaan, te meer, daar hun schoonheidsgevoel niet het onze zijn kan. Daarvoor was hunne religieuse ontwikkeling, die de eigenlijke maatstaf der kultuur is en blijft, eene te weinig ontwikkelde. De Griekse tempel, vast geketend aan de aarde, kan als geheel ons niet voldoen. Wij zijn doordrongen van een verhevener element, dat de middeneeuwen schiep en waarvan ook het tijdperk der renaissance gedeeltelijk voor de realisatie van den schoonen vorm zich vastklemde. Onze eigene gewaarwording mag en moet den doorslag geven bij het vaststellen van den schoonen vorm en — hoezeer ook het schoonheidsgevoel iets geheel subjectiefis —, valt niet te ontkennen, dat in groote groepen van individuën ongeveer dezelfde vormen-sympathieën heerschen.

Maar ontstaat dan al dat hoekige stijve, deels plompe, dat domineeren der rechte lijn alleen uit een trachten naar eenvoud en waarheid? Dit is geenszins het geval. Het wordt hoofdzakelijk daardoor geboren, dat de compositeur niet voldoende ingrijpend onderscheidt het kerkelijk en het wereldsch type. Een voorbeeld slechts gekozen uit velen: het gothieke meubel, dat veelal hoekig van vorm is en waarin de rechte lijn domineert, past in het lijstwerk der kerk — ons schoonheidsgevoel echter kan het niet bevredigen. Afwijking van de logica van het tijdperk der middeneeuwen is onmisbaar, zal voor wereldsch karakter iets gracieus ontstaan, dat veler schoonheidsgevoel bevredigt. Elk renaissancegebouw, elk kunstindustrieel voorwerp na de middeneeuwen ontstaan, toont zwakten, en wel omdat het *onmogelijk* is, dat de decoratie, de versiering geheel van de constructie afhankelijk is.

Het schoonheidsgevoel na den grooten bouwkundigen tijd der middeneeuwen is nu eenmaal een dartel iets, dat doet bekoren en streelen, echter niet het diepste van ons zijn. De woorden van Sully Prudhomme „Le gracieux est tout terrestre, le beau a encore un pied sur la terre, le sublime avec ses ailes terrestres atteint le ciel" mogen aan ons betoog krachtiger klem geven.

J. H. Schorer.

MONUMENTALE FONTEIN TE 'S-HERTOGENBOSCH.

Den 19den Juli j. l. werd te 's-Hertogenbosch de monumentale fontein op het Stationsplein onthuld, die door wijlen Jhr. Mr. P. Bosch van Drakestein, in leven Commissaris der Koningin in de Prov. Noord-Brabant, aan de gemeente werd geschonken, waartoe hij bij uitersten wil een kapitaal van *f* 10.000 beschikbaar stelde.

Om aan de bedoeling van het legaat te voldoen, werd in 1900 een prijsvraag uitgeschreven; hierop kwamen elf antwoorden in. De jury die deze ontwerpen beoordeelde, kende de drie uitgeloofde prijzen toe: 1°. aan de heeren Oscar Leeuw en Henri Leeuw Jr. te Nijmegen, 2°. aan de heeren Anton van de Sandt te Rotterdam en Leo P. Stracké te 's-Gravenhage, 3°. aan den heer A. Scholtz Jaczn. te Amsterdam. Maar tevens bevond de Jury de plannen die met den 1en en den 2en prijs bekroond werden niet geschikt



Fontein op het Stationsplein te 's-Hertogenbosch.

voor verwezenlijking, het eerste omdat de uitvoering de beschikbare gelden zou overschrijden, het tweede, omdat de afmetingen te gering waren voor de plaats waar de fontein zou moeten verrijzen, een gebrek dat ook aan het derde plan kleefde.

De fontein die zich thans op het Stationsplein verheft, ter plaatse waar de Stationsweg, de Oranje-Nassau- en de Koninginnelaan zich kruisen, is ontworpen en gebouwd door den heer J. Dony, Directeur der Koninklijke School voor nuttige en beeldende kunsten, architect, te 's-Hertogenbosch. Zij heeft eene hoogte van 13.7 M., terwijl het bassin een middellijn van ongeveer 12 M. heeft. Rond dit bassin is een bloemperk van ongeveer 0.75 M. aangelegd, dat omgeven is van een gesmeed ijzeren hek.

Het bassin heeft een bodem van cement-ijzer; de steen waarvan voor 't overige gebruik is gemaakt, is Euville-steen.

De 2 M. hooge vergulde draak die de lamp der fontein kroont en het familiewapen van den schenker vasthoudt,



Bronzen plaat.

zijn staart om de kolom slingerend, en de bronzen draken die op de vier hoeken staan, duiden op het familiewapen van den schenker. Zij zijn, evenals het ijzeren hek, in de metaalwarenfabriek der heeren Braat, te Delft, vervaardigd. Behalve deze vier draken, spuwen ook aan de noord- en de zuidzijde aangebrachte vischkoppen water.

Door den erflater was bedoeld, dat dit monument gewijd zoude zijn aan de nagedachtenis van zijne echtgenoote en zijne tweelingdochters. Daarom ook is aan de westzijde een plaat aangebracht, waarop in gouden letters te lezen staat;

„Aan de milde beschikking van Jhr. Mr. Paulus Bosch van Drakestein, Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, dankt 's-Hertogenbosch de stichting van deze fontein. De schenker wenschte daarmede tevens te doen bewaard blijven de herinnering aan zijn hier ter stede overleden tweelingdochters en echtgenoote, de jonkvrouwen Paulina Maria en Henriëtte Wilhelmina Hendrika Bosch van Drakestein, overleden 19 en 20 November 1881, en vrouwe Elisabeth Henriëtte Johanna Bosch, overleden 10 Augustus 1884."

Des schenkers wensch is mede nog gesymboliseerd op het vlak aan de naar de stad gekeerde oostzijde der fontein. De kolom vertoont aan dien kant het stedelijk wapen, waaronder een draak in benedenwaarts kruipende houding; hieronder is op het voetstuk der kolom een gegoten bronzen plaat bevestigd, groot 1.35 bij 0.85 M., waarop zijn voorgesteld een vrouw en twee meisjes, die gaven aan eene arme uitreiken; het onderschrift der plaat luidt: Charitate Nitebant. (Door weldadigheid zijn wij vereenigd).

PRIJSVRAAG VOOR EEN GEBOUW VOOR DE AMSTERDAMSCHE IJSCLUB.

Rapport van beoordeeling.

Aan
het Bestuur van de Amsterdamsche IJsclub.

Wij hebben de eer U hierbij mededeeling te doen van de beoordeeling der in onze handen gestelde ontwerpen, onder de navolgende motto's ingezonden, op de door het Bestuur uitgeschreven prijsvraag voor een Clubgebouw als:

No. 1. Glad ijs.
No. 2. Sport.
No. 3. Een Eigen huis.
No. 4. Monna Vanna.
No. 5 a. A. IJ.
b. Club.

Ontwerp No. 1. Glad ijs. Hoewel de hoofdingang tot het sportterrein in de as van het concertgebouw is ontworpen, maakt de ingang geen deel uit van het hoofdgebouw; bij de situeering daarvan is met het front van het concertgebouw in het geheel geen rekening gehouden. Een daarmede gewenschte overeenstemming wordt in het ontwerp geheel gemist.

De ligging van de tribune en restauratiezaal ter weerszijden van het hoofdgebouw ontworpen, is voor het vrije gezicht op het sportterrein ongunstig. Op bedenkelijke wijze is daarbij de afsluiting van de baan overschreden en de noodzakelijke eenheid van situeering der gebouwen in verband met terreinvorm in het geheel niet in aanmerking genomen.

Bij den hoofdingang, die bekrompen van afmeting is en waarin de aangegeven scheiding in het gebruik meer hinder dan gemak zal opleveren, ontbreken de in het programma gevraagde controlebureautjes en verblijf voor commissarissen van dienst.

Het verblijf voor den portier en het plaatsbureau hadden gescheiden moeten zijn. De bestuursvertrekken zijn van voldoende ruimte en wat de onderlinge ligging aangaat vrij goed ontworpen, doch de toegang tot deze vertrekken had binnen den hoofdingang gelegen moeten zijn. Ook is het een gebrek, dat de spreekkamer niet van uit de baan te bereiken is.

Het toilet met privaat behoorende bij de bestuursvertrekken, aan den hoofdingang grenzende, is slecht gelegen. De rijwielenremise is te klein en onpractisch ingericht, bovendien is de ligging ongunstig; zij behoort *bij* en *binnen* den hoofdingang te zijn.

De toegang voor het publiek tot de garderobe is te klein en de ruimte slecht verlicht.

De verbandkamer ware op een rustiger plaats gewenscht.

De gemeenschappelijke toegang tot de toiletten voor dames en heeren is af te keuren, en het toilet voor dames zal slecht kunnen worden verlicht en geventileerd.

De toegang tot het vertrek voor sportmen door dien zelfden corridor is af te keuren, terwijl het vertrek onbereikbaar is door het privaat daarin aanwezig; het gevraagde toiletkamertje ontbreekt.

De dienstlokalen bij de restauratiezaal behoorende, zijn allen te groot en slecht gelegen.

Geen gelukkig denkbeeld is het de privaten en kleedkamer voor personeel in het front van het hoofdgebouw te ontwerpen.

De woning voor den hoofdopzichter is te groot, en niettegenstaande de in gebruik genomen ruimte is een vertrek niet uit de gang te bereiken, de gang niet verlicht en het privaat niet onmiddellijk met de buitenlucht in gemeenschap. Ten slotte is de toegang tot de woning, van uit het portaal leidende naar de Bestuursvertrekken af te keuren.

De tribune en restauratiezaal bieden voldoende ruimte, doch zijn, zooals reeds is opgemerkt, ten opzichte van het overzicht van de baan ongunstig gelegen, terwijl de uitbouw aan de tribune, bestemd voor privaten van het personel, niet gelukkig is.

De architectonische oplossingen der gevels zijn zeer zwak en het is den ontwerper niet gelukt een behoorlijk architectonisch geheel te verkrijgen, terwijl het vroolijk karakter geheel wordt gemist.

De ingang is bijzonder arm ontworpen en zal, hoewel prijkende met het opschrift „Entree", door zijn vormenspraak niet den indruk geven van een hoofdtoegang voor een tot sport en feesten bestemd terrein. Ook aan de binnenzijde van den bouw is die niet op behoorlijke wijze aangegeven.

Nog moet worden gewezen op den ongemotiveerden torenbouw aan den gevel van het hoofdgebouw als bekroning van spoel- en waschkeuken, terwijl de onnoodig hooge en met pannen gedekte daken (zie o. a. de bekappingen van de restauratiezaal en tribune) zware wand- en kapconstructiën noodig maken, die de bouwkosten, waarmede bij de oplossing dezer prijsvraag wel degelijk rekening had moeten zijn gehouden, aanzienlijk verhoogen.

De gevraagde teekeningen zijn aanwezig. Het fondeeringplan is evenwel onvolledig daar de verdeeling der heipalen niet is aangegeven.

Het ontwerp biedt voor de oplossing der prijsvraag niet de minste waarde. De variant geeft geene betere oplossing. Het architectonisch aanzien zal volgens de op de teekening aangegeven schetsen der restauratiezaal en tribune, hoewel belangrijk in de constructie gewijzigd, evenmin gelukkig zijn.

Ontwerp No. 2. „Sport". De aanleg van den hoofdingang en de combinatie met de bestuurslokalen is zeer gelukkig te noemen, doch onmiddellijk blijkt, dat de ligging der restauratiezaal de tribune in zeer ongunstige conditie brengt en het uitzicht op een deel van de baan en vooral op den hoofdingang belet, terwijl het gebouwtje voor de toiletten overdreven belangrijk is geworden. Wanneer de restauratiezaal op die plaats was ontworpen, zou het geheel aanmerkelijk in bruikbaarheid hebben gewonnen.

In het toegangsgebouw is het een fout, dat de spreekkamer en de telefooncel niet onmiddellijk van uit de bestuursvertrekken te bereiken zijn, evenzoo het vertrek van den hoofdopzichter, dat uit den aard der zaak tevens uitzicht op de baan moet hebben.

De maatverhoudingen tusschen de verschillende vertrekken zijn niet gelukkig. Overigens zijn commissarissen-, controle- en portierbureautjes goed gelegen. De bergplaats voor fietsen geeft, wat de ligging aangaat, vele voordeelen, doch is door de splitsing in twee deelen voor de controle minder gemakkelijk.

De garderobe is veel te klein. De toiletten voor de heeren zijn goed gelegen; het ware ook wenschelijk geweest de toiletten voor de dames mede in de nabijheid van de garderobe te ontwerpen.

Door den overdekten toegang, onder door de restauratiezaal, tot de tribune, blijkt nog eens duidelijk de slechte situatie van deze.

De grondvorm van de tribune is goed, doch de zitreien zijn te smal (0.75 M.), zoodat de oppervlakte onvoldoende is.

Het achter de zitplaatsen der tribune gelegen overdekt terras in verbinding met de restauratiezaal, kan een goed denkbeeld genoemd worden, doch de overdekking had zich ook over de tribune moeten uitstrekken.

Hoewel de restauratiezaal met buffet en bar en verdere vertrekken goed zijn ontworpen en gecombineerd, ware de lange zijde naar de baan gekeerd wenschelijker geweest.

De vertrekken voor sportmen met te ruime toiletten en op de

verdieping ontworpen, waren op den beganen grond doelmatiger gelegen. Aan deze vertrekken is in het ontwerp een veel te groote waarde toegekend.

De woning van den hoofdopzichter is goed gelegen en ingericht.

De bergplaatsen zijn onder de tribune behoorlijk ingedeeld. De werkplaats van den electricien had echter in de nabijheid moeten zijn gelegen van de ruimte tot berging van de voor zijn bedrijf benoodigde toestellen.

Het uitwendige zoowel als het inwendige der gebouwen zijn zeer verdienstelijk ontworpen. 1/e verdiepingen-bouw had met het oog op de bouwkosten zooveel mogelijk vermeden moeten worden.

Met de bouwkosten is evenwel niet veel rekening gehouden, getuige de ingewikkelde ijzeren kapconstructie der restauratiezaal.

Omrede de massa van de restauratiezaal een domineerend motief vormt, is de groepering der gebouwen ten opzichte van het concertgebouw niet in evenwicht.

De gevraagde teekeningen zijn geleverd en verdienstelijk uitgevoerd.

Het fondeeringplan geeft geen aanleiding tot bijzondere bedenkingen, alleen worden de afstanden der heipalen op sommige plaatsen te groot geacht, terwijl enkele niet ondersteunde koppelingen gevaar voor breken zullen opleveren.

Ontwerp No. 3. Eigen huis. Het hier aangenomen stelsel van compacte gebouwen is mooielijk anders dan op de aangegeven wijze, evenwijdig aan de rooilijn, te situeeren, waardoor echter geen aangename groepeering ten opzichte van de ijsbaan is verkregen.

Het hoofdgebouw is goed gelegen en waren de lokaliteiten niet zoo ruim van afmeting genomen, en de corridors tot het hoogst noodige beperkt, zou het geheel symmetrisch ontworpen kunnen zijn en gebleven binnen de gestippelde lijnen a b c. De thans geboden oplossing van het plan ten opzichte van die lijnen mag niet gelukkig genoemd worden.

De kamer van commissarissen van dienst is veel te groot, een vertrekje gelijk een contrôle bureautje is voldoende.

De verbandkamer is veel ruimer dan in het programma is verlangd.

Het vertrek voor de ontvangst en afgifte bij de garderobe is overbodig, evenzoo de erker of uitbouw.

De bestuursvertrekken zijn vrij goed gecombineerd, de spreekkamer had echter dan uit den ingang of de baan gemakkelijker bereikbaar moeten zijn.

De toiletten voor de heeren liggen niet gunstig en zijn tamelijk afgelegen.

De bergplaats voor fietsen had in de nabijheid van den ingang en de garderobe moeten zijn, volgens de meening van de Jury, in tegenstelling van die des ontwerpers, a/s/ een bezwaar.

De restauratiezaal, hoewel goed van vorm, neemt door hare ligging een te groot stuk uit de baan. Het buffet of de bar ware langer gewenscht, terwijl de keuken en spoelkeuken gevoeglijk gelijkstraats aangebracht hadden kunnen worden Voor de dienstkamer, waarschijnlijk als buffetkamer bedoeld, zou de ligging aan de lange en niet aan de korte zijde van het buffet praktischer zijn.

Waarom zijn de kelder en de bierkelder niet onder de zaal aangebracht? De geheele uitbouw waarin deze lokaliteiten zijn opgenomen, had dan ook beknopter kunnen zijn ontworpen.

Dat bij de restauratiezaal, toiletten voor heeren en dames aanwezig behooren te zijn, buiten die welke in het programma zijn gewenscht, is zeer juist gezien.

De tribune is goed van vorm, doch te klein, daar de afstand der zitreien niet voldoende is (0.80 M.).

Het ontworpen terras tusschen de beide gebouwen geeft voor een groot deel geen behoorlijk vrij uitzicht op de baan.

De bergplaatsen onder de tribune en restauratiezaal zijn voldoende.

De architectonische oplossingen der verschillende gebouwen zijn op zich zelf niet onverdienstelijk, doch ook hier ontbreekt een behoorlijk ensemble in den plan-aanleg in verband met de as van het tegenoverliggende concertgebouw. Daarbij is aan het geheel een te landelijk karakter gegeven, waartoe houtconstructie of vakwerkbouw niet altijd behoeft te leiden.

Uit de doorsnede- en gevelteekeningen blijkt, dat de hooge daken op de gebouwen een belangrijke ruimte vormen, die totaal doelloos is, o.a. de bekapping op het hoofdgebouw. Ook zou de bekapping boven de restauratiezaal bescheidener van aanzien kunnen zijn, waardoor de samenstelling ook belangrijk had kunnen worden vereenvoudigd.

Overigens zijn in de beantwoording der prijsvraag, ook wat de samenstelling aangaat, vele goede elementen aanwezig en zijn de teekeningen verdienstelijk uitgevoerd.

De fondeering is in het algemeen goed van samenstelling, echter worden onder enkele doorgaande kespen van het hoofdgebouw en van de tribune, waarvan de spanningen te groot worden geacht, meerdere palen gewenscht.

Daar de fondeering boven de waterlijn is ontworpen, kunnen voorzieningen of berstellingen nu en dan worden tegemoet gezien, zoodat in het belang van een gemakkelijke uitvoering daarvan, de gebouwen in bescheiden hoogte-afmetingen dienen te zijn opgetrokken en ook reeds daarom hooge, met pannen gedekte daken moeten worden afgekeurd.

Ontwerp No. 4. „Mooma Vanna". De situatieteekening toont aan, dat de ontwerper gestreeft heeft de geprojecteerde halfcirkelvormige afsluiting van de baan zoo min mogolijk te overdrijven. De bij het programma verlangde ruimten, enz. zijn zoo goed en zoo kwaad als dit ging in het overgebleven terrein verdeeld.

De hoofdingang in de as van het concertgebouw is goed gelegen, evenzoo de uitgang en de trap naar de tribunes in de as van de baan ontworpen.

Evenals bij de andere ontwerpen is ten opzichte van het concertgebouw niet getracht evenwicht in de massa's te brengen ter weerszijden van den hoofdingang.

Bij eene eerste beschouwing vertoont ook het plan geen samenhangend en regelmatig geheel en is dit verward en onrustig.

Bij nadere beschouwing kan echter niet ontkend worden, dat al het gevraagde aanwezig is.

De aan den ingang liggende lokalen, evenals de spreek-, penningmeesters- en bestuurskamer zijn goed gegroepeerd. De bestuurskamer is evenwel niet aangenaam van vorm.

Het vertrek van den hoofdopzichter is te ver van de baan verwijderd.

De telefooncel dient ook van buiten af door het publiek bereikbaar te zijn en tevens in de nabijheid van de bestuursvertrekken te zijn gelegen.

De hal met de trap naar de restauratiezaal en het terras is bekrompen, niet gelukkig van aanleg en slecht verlicht.

Wenschelijker ware het geweest de ingangen tot de toiletten en garderobe niet aan de baan te leggen, maar bij den ingang, evenzoo de ruimte voor rijwielen, die ook binnen den ingang te verkiezen ware geweest. Bovendien zal de garderobe en de ruimte daarvoor, tevens dienende als passage voor het publiek, te klein blijken.

De verbandkamer is zeer slecht gelegen, een rustige plaats diende daarvoor aangewezen; ook is de beglaasde buitenwand af te keuren.

Het vertrek voor sportmen is te ver van de baan verwijderd.

De tribune is goed ingericht, de ligging daarvan evenals die der restauratiezaal goed gekozen. De toegangen tot de zaal aan de baanzijde zijn niet ruim genoeg en de daarvoor ontworpen trappen met kwartslag af te keuren.

De keuken bij de restauratiezaal, welke in de kapverdieping aangebracht is, zal door de daarin geplaatste kapspanten aanmerkelijk in nuttige oppervlakte verliezen en daardoor te klein worden. Hetzelfde gebrek is aanwezig bij de in de bekapping ontworpen woning voor den hoofdopzichter, waarvan de hoogteafmetingen der verdieping bovendien verre van voldoende zijn.

Het terras met veranda in verbinding met de restauratiezaal is goed gedacht, echter niet gemakkelijk te bereiken, en de planvorm door de afgesnoten cirkelboog niet gelukkig.

De bergplaatsen zijn onder de tribune en de restauratiezaal behoorlijk aangebracht, doch zullen de ijzeren trekstangen van de vloerspanten der tribune voor het gebruik zeer hinderlijk zijn.

Het groote verschil van indeeling op de verdiepingen maakt, dat buiten- en binnenmuren niet boven elkander staan, terwijl de aanleg van de rookkanalen der schoorsteenen in de vertrekken niet zonder bedenkingen, en die van de calorifère niet aangegeven zijn. Niettegenstaande de rationeele wijze waarop de afsluiting der baan is ontworpen, moet worden gewezen op de weinige harmonische aansluiting der verschillende onderdeelen met het hoofdgebouw, o m. op de gaping in het plan van de 1e verdieping achter de woning van den hoofdopzichter, op de minder gewenschte ligging van de bergplaats voor wijnen en van de keuken in het front van het hoofdgebouw en op de verschillende diepten of plans der gevelvlakken, van de tribune, van het buffet-terras en van den achterwand der restauratiezaal, die eene zeer onsamenhangende architectonische massa zullen opleveren. Nog moet worden opgemerkt, dat het gebouw te dicht aan de terreinafsluiting is ontworpen, en de doorgangen onder de tribune en de restauratiezaal tot gemeenschap met het overige gedeelte van het terrein niet alleen van onvoldoende afmetingen zijn, doch daaraan op een al te primitieve wijze een oplossing is gegeven. Het geheele gebouw had ook gevoegelijk enkele meters in de baan kunnen worden geschoven

Het aanzicht van den bouw aan de baanzijde is eenvoudig ontworpen, doch ware door enkele geestige motieven aan het geheel de gewenschte afwisseling te geven geweest.

Het aanzien naar de zijde van den openbaren weg kan op geene bijzondere kwaliteiten of architectonisch schoon aanspraak maken; het geheel, vooral de samenstelling van tribune en restauratiezaal, draagt het karakter van zeer tijdelijke tentoonstellingsloodsen.

Bij de samenstelling der gebouwen is de noodige spaarzaamheid wel in acht genomen. De kespen der fondeeringen zouden door meerdere palen moeten worden ondersteund. De gewenschte voetingmuren voor tribune en restauratiezaal ontbreken en de daarvoor in de plaats gestelde houtconstructies onder den grond aangebracht, zijn niet aan te bevelen.

Ontwerp No. 5a A y. Dit ontwerp is zoo niet van een beginneling, dan toch zeker van iemand wien de oplossing der prijsvraag te machtig is geweest.

De plattegrond van het hoofdgebouw levert den meest treurigen aanblik; hij bestaat uit een samenvoeging van verschilende veelhoekige vertrekken en ruimten, waaronder er zijn van ongenietbaren grondvorm, zie de bestuurs- en penningmeesterskamer, restauratiezaal en m.a. vertrekken, terwijl de toegangen en de gemeenschap der lokalen op de meest onbeholpen wijze zijn ontworpen.

De opstanden der gebouwen zijn arm gedacht en leveren de zelfde onbeholpen en ongemotiveerde oplossingen, bijv. de veelhoekige bekapping op de restauratiezaal, rijwielremise, enz. en die in het geheel niet uit den planvorm der lokalen zijn af te leiden.

Uit de doorsneden spreekt volslagen gebrek aan constructieve kennis. Beoordeelaren vermeenen dan ook, dat het ontwerp van dien aard is, dat een verdere bespreking daarvan overbodig geacht mag worden.

Ontwerp No. 5b „Club". Dit ontwerp van den zelfden vervaardiger vertoont in de samenstelling van het plan dezelfde treurige uitkomsten van de toepassing van een niet begrepen veelhoeken systeem, dat o.a. vooral blijkt uit den planaanleg der privaten, bij de zeskante werkloods en het zeskant terras.

De overbodige veelhoekige bekappingen, waarvan de meeste evenmin door het plan worden gemotiveerd, ontbreken ook hier niet.

Ook van dit ontwerp, dat zoowel ten opzichte der planverdeeling als ten opzichte van het uit- en inwendig aanzien op niet de minste architectonische waarde kan aanspraak maken, kan verdere bespreking achterwege blijven

Evenwel moet worden opgemerkt, dat uit de situatie blijkt, dat deze ontwerper den leelijken terreinvorm, aangegeven door de lijn a b c, als uitgangspunt genomen heeft voor den grondvorm van zijn gebouw, en daardoor van begin uit een goede oplossing van zijn ontwerp onmogelijk gemaakt heeft.

Conclusie.

Naar aanleiding van bovenstaande beschouwingen hebben ondergeteekenden geen vrijheid, het Bestuur der Amsterdamsche IJsclub een der ingekomen antwoorden ter bekroning voor te dragen, aangezien geen der ontwerpen, zoowel wat plan als opstand betreft, voldoende oplossingen biedt, terwijl met redenen betwijfelt mag worden dat de ontwerpen, wegens te groote uitgebreidheid in planaanleg en de toepassing van verdiepingenbouw, gevoegd bij de over het algemeen in de begrootingen te laag gestelde eenheidsprijzen, voor de vastgestelde som van *f* 50.000.— zijn uit te voeren. Zij stellen het Bestuur echter voor, ingevolge art. 5 van het programma, wegens het serieuse werk en de architectonische verdiensten aan het ontwerp ingezonden onder motto: „Sport" toe te kennen een premie van Honderd gulden (*f* 100), en wegens de goede kwaliteiten aan het ontwerp ingezonden onder motto „Een Eigen huis", toe te kennen een premie van Vijftig gulden *f* 50.—.

AMSTERDAM Juli 1903. *De Jury.*

K. de Bazel, Architect te Bussum.
Jan Springer, „ te Amsterdam.
De Voorzitter van de Mij t. Bev. der Bouwkunst: A. Salm G.fz.

UIT DEN VREEMDE.

De „Deutsche Bauzeitung" vermeldt de volgende advertentie uit Neustadt a. H.: 22 Juli 1903. Voor het bouwen van twee woonhuizen voor mijn schoonvader, noodig ik de architecten albier uit, plannen in te zenden, uiterlijk Zondag 26 Juli 11 uur voormiddags. Gevraagd wordt een schets (niet twee) met volledige begrooting, opdat zonder meer de villa's aldus te bewonen zullen zijn. Voor de teekening zal niets betaald worden. Hij die naar mijne keuze het goedkoopste en beste plan levert, zal de opdracht tot het bouwen krijgen. De begrooting zal door een vakman worden nagerekend. Inlichtingen kunnen verder bekomen worden bij den ondergeteekende.

Heinrich Huber.

Als men nagaat dat Neustadt met zijne 17000 inwoners, 12 zelfstandige architecten telt, terwijl de gewone particuliere of herstel-arbeid, in handen der bazen is, dan is het duidelijk, hoe moeielijk het voor de bouwmeesters aldaar is om aan hun werk te komen. Toch willen we hopen, dat geen enkel antwoord ingezonden zal worden

Het onderwerp van de prijsvraag voor den Grand Prix de Rome, der académie des Beaux-arts, is ditmaal niet een publiek gebouw van zeer groote afmetingen, maar de ordonnantie van een *monumentaal publiek plein*, gelegen aan een groote avenue, langs eene rivier.

Aan het plein zal moeten liggen o.a. een beursgebouw, een cercle militaire en een cercle artistique. Eene brug zal het plein met den overliggenden oever moeten verbinden, terwijl herinneringsmonumenten en fonteinen niet mogen ontbreken.

De hoogte der nieuwe koepelkerk St. Sophie te New-York zal bedragen 137.21 M., dat is 5 M. hooger dan de koepel van de Pieterskerk te Rome. Zij zal 70.000 menschen kunnen bevatten; St. Pieter slechts 50,000. De kosten zullen 50 millioen gulden bedragen, doch St. Pieter kostte, volgens eene rekening in 1693 opgemaakt, 125 millioen gulden.

Voor het onderhoud der Russische spoorwegen en van 't materieel is elk jaar voor 47 millioen roebel aan ijzer in verschillende vorm noodig.

Op de Dusseldorfer tentoonstelling was een reusachtig boor- en frais-machine van Ernst Schiess, die 165 ton woog, waarop Pantserplaten van 14.5 M. lengte, 4 M. breedte en 2.5 d.M. dikte konden bewerkt worden.

BERICHTEN.

Congres tot bevordering van het Teekenonderwijs. Het tweede Internationaal Congres tot bevordering van het Teekenonderwijs zal in Augustus 1904 te Bern worden gehouden. Het lidmaatschap kost voor de officieele afgevaardigden 20 frs., voor anderen 10 frs., over te maken aan den penningmeester der Regelingscommissie, den heer Oscar Blom, architect, Directeur van het Nijverheidsmuseum, te Bern.

De te behandelen onderwerpen zijn:

I. Algemeen gedeelte.

1. Overzicht van de werkzaamheden van de internationale vaste commissie voor de bevartiging van het teekenonderwijs, opgericht te Parijs in 1900.

2. Bericht over de wijze, waarop in de verschillende landen aan de wenschen en besluiten van het congres van 1900 is gevolg gegeven.

3. De middelen die er toe kunnen leiden om het voortbestaan der internationale vaste commissie te verzekeren.

II. Paedagogisch gedeelte. Afd. A

1. Over de opvoedende kracht van het teekenen, over de wederzijdsche verhouding tusschen het onderricht in dit vak en in de andere onderwijsvakken (op welke wijze geeft het teekenen daaraan steun?).

Sociale waarde van het teekenen.

2 Leerwijze, bij het teekenonderwijs in de Bewaarscholen te volgen.

3. Methode voor het teekenen in de Lagere School.

4. Methode voor het teekenen in de Middelbare scholen (hulpvakken in verband staande met het teekenonderwijs: Kunstgeschiedenis, Boetseeren).

5. Het teekenen als onderdeel van het Hooger onderwijs.

6. De vorming van Leeraren in het teekenen in verschillende graden en ten behoeve van bovengenoemde inrichtingen.

II. Afd. B.

1. De tegenwoordige toestand van het speciale ambachts-, technisch- en artistieke onderwijs in de verschillende landen. (Een beschrijving met kaarten en graphische voorstellingen zal aan het Congresverslag worden gevoegd).

2. Organisatie van het leerlingenstelsel en der vakcursussen voor leerlingen en werklieden van beider geslacht.

3. Het teekenonderwijs in de vakscholen, ambachtsscholen en leerwerkplaatsen.

4. De kunstnijverheidscholen. Hebben zij geleverd wat daarvan werd verwacht? Welke resultaten zijn er in het voordeel der kunstindustrie door de leerlingen dier scholen bereikt? Organisatie en pogramma der kunstnijverheidscholen.

6. Internationale overeenkomst betreffende de teekens en zinnebeelden in het teekenonderwijs in gebruik. (Voortzetting van de werkzaamheden op het eerste congres aangevangen).

Arnhem. Door de Gemeente Arnhem is gecontracteerd met de Firma W. J. von der Wettern te Keulen, vertegenwoordiger A. S. Key te Rotterdam, voor het leveren en leggen van circa 4500 M². asphalt-rijstraat bestaande uit geperste asphalttegels op beton-onderlaag. Dit is de eerste toepassing op groote schaal in ons land. In Duitschland en Engeland werd deze bestrating reeds lang met succes toegepast.

Parijs. De heer Ph. Meriat, die architect was van het paviljoen van Perzië op de Parijsche Wereldtentoonstelling in 1900, is niet tevreden over de wijze waarop hij door de Perzische regeering voor zijne diensten is gehonoreerd, en heeft zonder eenig gevolg recht gezocht bij de Fransche rechtbanken. Op advies van zijn advocaat tracht hij nu een internationaal incident uit te lokken en is voornemens den Sjah van Perzië te dagen voor het Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage en van hem betaling van fr. 300.000 te vorderen.

Intusschen is het de vraag, of het Hof zich competent zal verklaren. Wordt de procedure aanvaard, dan zal hierdoor een nieuwe jurisprudentie worden geschapen, die ongetwijfeld van grooten invloed zal zijn op geschillen, ontstaan tusschen particulieren en Staten.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
31 Juli	757	W.Z.W.	4	15	5
1 Aug.	762	Z.	4	15	
3 „	754	W.Z.W.	3	13	4
4 „	761	N.W.	3	16	1
5 „	761		3	17	3
6 „	766		4	16	

VERBETERING.

In het artikel over John's schoorsteenkap, in het vorige nummer van dit blad wordt medegedeeld, dat door de fabriek in 8½ jaar 16.500 dezer kappen zijn afgeleverd.

Dit blijkt niet juist te zijn, daar het aantal der verkochte kappen 168.000 bedraagt, dus ruim tien malen meer dan het eerstgenoemde aantal.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 10 AUGUSTUS.

DOETINCHEM. Het bouwen van een dubbel woonhuis, met bijlevering van al de materialen.

Den heer E. J. Lettink, 's av. 7 u. Bestek en teek. ter inzage in het koffiehuis van F. P. Maandag. Inl. te bekomen bij F. A. Wamelink. Aanw. 10 Aug., n.m. 5 u.

HENGELO (OV.). Het bouwen van 2 woonhuizen aan den Haaksbergerweg Onland, voor rekening van de Erven Ten Hofte.

De aanbesteders, 's av. 8 u., in café Oordelman, Dildenschestraat. Bestek en teek. in bovengenoemd café ter inzage. Aanw. 10 Aug., v.m. 10 u.

LISSE. Het bouwen van 3 blokken gebouwen te zamen 16 woningen met kantoorgebouw aan den rijksstraatweg.

De arch. H. Hendriks, v.m. 11½ u., in café „de Nachtegaal".

NOORDWIJK AAN ZEE. Het bouwen van vijf stuks villatjes onder één dak, met annexe werken, op een terrein gelegen aan den Zuid Boulevard.

De bouwk. H. Liefferink te Noordwijkbinnen. n.m. 2 u., in het badhotel Konijnenburg. Bestek en teek. tegen f 2,50 verkrijgb. bij de bouwk., die inlicht. geeft van 3—5 u. Aanw. v.m. 10½ u., eerstens in voorn. hotel, daarna op het terrein.

NUNSPEET. Het bouwen van een paviljoen voor het sanatorium voor longlijders.

De maatij. tot expl. van voorn. Sanatorium, v.m. 11 u., in hotel „De Roskam". Bestek en teek. à f 2,50 te bekomen bij den archit. E. P. J. Smith te Amersfoort. Aanw. gedaan.

NUNSPEET. Het bouwen eener doctorswoning.

De maatschappij tot expl. van het sanatorium voor longlijders, v.m. 11 u., in hotel „de Roskam". Bestek en teek. te verkrijgen ad f 2,50 (of na toezending van postwissel ad f 2,65), ten kantore van den architect Ed. Cuypers, Jan Luykenstraat 2, Amsterdam. Aanw. gedaan. Samenkomst aan het station.

ZENDEREN (OV.) Het bouwen van een winkelhuis.

De arch. W. Elzinga te Hengelo, n.m. 6 u., in café „Haarhuis", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de architect. Aanw. 10 Aug., nam. 3½ u.

DINSDAG 11 AUGUSTUS.

BUSSUM. Het bouwen van twee dubbele villa's nabij den Zwarten weg, gemeente Naarden.

De arch. A. H. Arentsen, v.m. 11½ u., in hotel „de Rozeboom", alw. bestek en teek. ter inz. en beide teek. à f 1 verkrijgb. zijn.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een kerk met toren en een pastorie.

Het bestuur der geref. kerk, n.m 1 u., in de kerkekamer. Bestek en teek à f 3 te bekomen ten kantore van den arch. J. C. Wentink te Schalkwijk. Aanw. 4 Aug., n.m. 1 uur.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van 4 beneden- en 4 bovenwoningen aan de van Heurnstraat.

De archit. A. v. Liempt, n.m. 3 u., in café Central. Bestek en teek. verkrijgb. ad f 2 bij voorn. A. v. Liempt, waar tevens nadere inl. zijn te bekomen.

KAMPEN. Het verbouwen van twee woonhuizen tot een groot en een klein heerenhuis aan de Koornmarkt No. 3 en 5

De bouwk. H. J. van Werven, 's midd. 12 u., in het gebouw voor Christ. Belangen. Bestek en teek. à f 0,80 verkrijgb. bij voorn. bouwk. Aanw. gedaan.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het verbouwen van een pand in de Van Gilsestraat.

De architect Mar. Vergouwen, n.m. 5 u., in het koffiehuis van J. Takx, alw. teek. en bestek ter inzage. Inlicht. geeft bovengen. architect. Aanw. gedaan.

TILBURG. Het uitbreiden eener machinale weverij met aanverwante werken.

De heer Jos. Donders, n.m. 4 u., ten kantore der firma G. Bogaers en Zn. Bestek à f 0,75 te bekomen en teek. ter inzage bij voorn. Jos. Donders Aanw. gedaan.

UTRECHT. Het verbouwen van perc. 57 en 57bis aan de Voorstraat.

De bouwk. G. J. Hensinkveld, n.m. 3 u. Inl. te bekomen en bestek en teek. à f 1 bij den bouwk. Badstraat no. 5. Bilj. moeten bezorgd worden ten huize van den besteder, Jansveld no. 55.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woonhuis op een terrein genaamd „de Braker" te Lonneker.

De archit. J. C. Kramhout van der Meer, 's midd. 12 u., in het café van H. J. Mendelaar, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 12 Aug., v.m. 9½ u.

HELDER. *a* Het verbouwen en uitbreiden van de gemeentescholen no. 7*a* en 7*b* aan de Oostsloot en Vlamingstraat; *b*. het leveren en plaatsen van nieuwe en het herstellen en schilderen van bestaande schoolmeubelen in gen. scholen.

Het gem best., n.m. 2 u. Bestek en teek. sub. *a* ad f 2 sub. *b* ad f 0.50 verkrijgb. Aanw. gedaan.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Belevelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

9 JULI.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een schoolgebouw aan de Nic Maesstraat en Hondekoeterstraat. Door den heer Jod. Hagedoorn.

Geg. aan W. v. d. Vliet en J. Nieuwstad ald.

17 JULI.

MUNNEKEBUREN. *a*. Het afbreken van het gebouw voor kaasbereiding en kaaspakhuis, machinekamer en deels de werkplaats van de bestaande zuivelfabriek te Scherpenzeel, *b*. het bouwen van een koellokaal met kaaspakhuis, machinekamer en spoelplaats, bij en in verband met de bestaande zuivelfabriek te Munnekeburen. Door het bestuur der coöp. vereen. „de Volharding".

Gegund aan A. P. Mulder, Delfstrahuizen, voor f 3949.

TILBURG. Het verbouwen van een winkelhuis in de Heuvelstraat voor de familie Wouters.

Metselw. Laagste inschr. J. de Waal, f 1070*.

Timmerwerk. Fr. v. d. Schoot Fz., f 1487*.

*Gegund.

TILBURG (ONDERH.). Het verbouwen en verhoogen van een woon- en winkelhuis voor de firma H. Jos v. Susante en Co. te Boxtel. Door den bouwk J. W. v. d. Schoot te Tilburg.

Gegund aan A. v. d. Laar te Boxtel.

21 JULI.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het vergrooten en verbouwen van het kantoorgebouw der Kon. Ned. Stoombootmaatij. Door de arch. Gebr. van Gendt.

Gegund aan H. J. Buré aldaar, voor f 15357.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het stucadoorwerk van het in aanbouw zijnd rijks post- en telegraafkantoor aldaar. Door de heeren B. J. Turin en Zn.

Laagste inschr. Vucht te Vucht bij 's-Hertogenbosch, f 1575. Gegund.

HILVERSUM. Het vergrooten van het St. Anna's Gesticht.

Metsel- en timmerwerk. Ingekomen 7 inschrijvingen, hoogste Gebr. Vleugel, f 29800; laagste B. A. v. Rijn, f 26840.

Verder waren de laagste voor smidwerk de firma F. Bijlard en Zn., f 700; schilderw. H. Wolfs, f 1768, en loodgieterswerk J. Berg. f 364.

INGEN (GELD.). Het weder opbouwen van een café annex woningen etc. Door den heer G. J. van Ommeren.

Laagste inschrijvers J. v. Ommen en A. v. d. Dikkenberg, id., f 4404. Gegund.

25 JULI.

OUD GASTEL. Het vergrooten van het post- en telegraafgebouw. Door het gem. best. van Oud en Nieuw Gastel

Laagste inschr A. J. Bus, f 2751. Gegund.

27 JULI.

OOSTERWOLDE (FR.). Het bouwen van een woning voor den directeur op het terrein voor de bestaande fabriek Door het best. der coöp. vereen. „Oosterwolde en Omstreken".

Laagste inschr. G. Wieberdink, Oosterwolde, f 3062. Gegund.

28 JULI.

DIEREN. Het verbouwen van een stoomkorenmolen. Door de Erven H. L. J. Lentink.

Laagste inschrijver L. Enklaar, f 3257. Gegund.

OPHEMERT. Het weder opbouwen eener afgebrande woning te Varik. Door mej. de wed. S. de Bie te Zennewijnen.

Laagste inschr. H. W. Sackers, Dreumel, f 1055. Gegund.

SNEEK. Het afbreken en bouwen van een brugwachterswoning te Wolsum. Door het gem best. van Wijmbritseradeel.

Laagste inschr. H. B. de Jong en Reimer de Jong, Bolsward, f 1650. Gegund.

STEENBERGEN. Het bouwen van een café met woonhuis op de markt te Steenbergen. Door den opzichter C. Raats.

In nieuwe materialen. Laagste inschrijver P. de Jong, f 5701.

Ged. oude materialen L. de Kok, Wouw, f 3396.

Gegund.

TERNEUZEN. Het verbouwen van een woonhuis aan den Schoolweg aldaar. Door den bouwk. P. C. v. d. Hooft.

Metselwerk. Laagste inschr. Joris Kolijn, f 228.

Timmerwerk. G. Rijnberg, f 479. Bij loting gegund aan I. P. Casteleijn.

Massa J. A. Rijnberg, f 809.

29 JULI.

BORCULO. Het bouwen van het voormalig postkantoor tot woon- en winkelhuis. Door den heer J. W. Wolsink te Enschede.

Laagste inschr. H. Schepers, Borculo, f 1065. Gegund.

ENSCHEDE (ONDERH.). Het bouwen van een stalgebouw, druivenkas en stookbak, alles op het buitengoed „'t Teesink te Boekelo, onder beheer van den architect R. v. d. Woerd Hz. te Enschedé.

Laagste inschr. J. H. en A. J. Eggink, f 6431. Gegund.

HILVERSUM. Het bouwen van een dubbel woonhuis op een terrein aan de St. Annastraat. Door de arch. Richter en v. Bronkhorst te Bussum en Baarn.

Laagste inschr. H. Rookhuizen en M. v. Rooijen, Naarden, f 6415.

RENKUM. Het bouwen van een villa op een terrein gelegen nabij de papierfabriek van den hr. Schut aan den rijksstraatweg. Door den heer Schut te Doorwerth.

Laagste inschr. F. v. d. Brink, Bennekom, f 5920.

STRATUM. Het opbouwen van een afgebrand woonhuis. Door den heer Petrus Swinkels.

Metselwerk. Laagste inschr. F. de Groot, Stratum, f 180.*

Timmerwerk. W. v. Bergeijk, Stratum, f 150*. *Gegund.

UTRECHT. Het maken van een steenen gebouw ten dienste van een sanatorium voor kinderen, benevens een bergplaats en verdere bijkomende werken. Op een perceel grond, gelegen aan de Berkenlaan in de gemeente Doorn. Door den aanbest.

Laagste inschrijver J. W. Mathijs, Utrecht, f 26137.

WESTERBORK (DR.). 1. Het timmer- en metselwerk van een te bouwen boerenbehuizing te Mantinge (gem. Westerbork), 2. het verf- en glazenmakerswerk daarvan. Door de Erven Hadders te Zuidbarge.

1e. Timmerloon. Laagste inschr. R. Vissinga, Assen, f 496. Niet gegund.

2e. Kroeze, f 65 Gegund.

ZWOLLE. Het bouwen van 2 woonhuizen aan de Thomas à Kempisstraat alhier. Door de arch. de Herder en Hellendoorn.

Laagste inschrijver G. v. Unen, Zwolle, f 4985. Gegund.

30 JULI.

AMSTERDAM. Het bouwen van een ijzermagazijn voor W. Bernet en Co. Door de architecten van Rossum en Vuijk

Laagste inschrijver H. v. d. Biggelaar, f 20148.

BAVEL (ONDERH.). Het bouwen eener leerlooierij voor den heer Ad. Bruijns.

Gegund aan M. Meeuwissen en W. Havermans aldaar.

's-HERTOGENBOSCH. Verbouwen van het schoolgebouw en het afbreken van een brandspuithuisje te Orthen. Door het gem. bestuur.

Laagste inschrijver A. Sanders, 's-Bosch, f 7190.

PANNERDEN. Het bouwen eener boerderij op de Kijfwaard; met bijlev. van materialen. Door den heer van Romondt, notaris te Didam.

Laagste inschrijver G. Derksen, Gent, f 5259.

ROTTERDAM. Het maken van een kantoorgebouw aan de Wijnstraat no. 92 en 94. Door de maatsch. tot disconteering en beleening.

Laagste inschr. A. Grotjohan en K. Assies, f 48966.

TERBORG. Bestek no. XIV*b* Het bouwen van een brugwachterswoning aan den weg van Terborg naar Etten. Door het dagelijks bestuur van het waterschap van de Oude IJssel.

Laagste inschrijver A. Gieskes, Azewijn, f 3644.

31 JULI.

ANNEN (DR.). Het afbreken van de oude kosterswoning te Anlo en het bouwen van eene woning voor het hoofd der school aldaar. Door het gem.best. van Anlo.

Laagste inschr. G. Sijtsema, Zuidlaren, f 3495. Gegund.

ERMELOO. Het bouwen van eene woning met wagenschuur en eene slagerswoning. Door den arch. E. Knevel.

a. Woning, *b*. wagenschuur, *c*. winkel met slachtplaats.

a. Laagste inschrijver W. Zwak, Ermelo, f 5854.

b. W. Wildeman, Ermelo, f 780.

c. D. Juffer, Amersfoort, f 3570.

Gegund.

OOSTERBEEK. Het verbouwen van een woon- en winkelhuis, nabij de Weverstraat aldaar. Door den arch. A. M. v. Steenis.

Laagste inschr. N. Verhoef, f 1883. Geg.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v h JB. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE, Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.

Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Leveren tot zeer concurreerende prijzen

alle soorten

Aarden Buizen

GROOTE VOORRAAD!

B. LANDHEER Jr, Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.



IJZERCONSTRUCTIE.

Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam. KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.) WERKPLAATSEN: Binnenhaven O Z. (Feijenoord.)

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.

UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN

op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.

Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.

Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.

Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.


Alle orders, zelfs de kleinste, worden aanwekurig en met zorg uitgevoerd.

Apeldoornsche Bouwgrond Maatschij.

tot Exploitatie van het Villapark „het Loo".

TE KOOP: Uitmuntend gelegen TERREINEN voor **Villa-Bouw,** in de onmiddellijke nabijheid van **het Loo, Tram** en de **Dennenbosschen,** tot **zeer billijke prijzen** en **gemakkelijke voorwaarden.**

Inlichtingen worden verstrekt **uitsluitend** door den heer **P. UITTENBOOGAARD, Architect** te **Apeldoorn,** de firma **MESTRING & VAN DE ROOVAART,** in vaste Goederen en Hypotheken, Zuid-Blaak 26 (Beursplein) te **Rotterdam.**



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 c.M. voorradig. tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Diamant-Metaal-Cement.

Onmisbaar voor Machine- en Chemische Fabrieken, Gieterijen, Bleekerijen, Ververijen, Electrische Installaties, Smeden, Loodgieters, Boterfabrieken, Scheepsgebruik, Mechanische Werkplaatsen, enz. enz.

Tot het ingieten van Bouten, ondergieten van Oplegplaten, bevestigen van Machinedeelen, voor het uitgieten van Kuipen, Leidingen, isoleeren van Fundamenten, als Isoleerstof, tot het herstellen van Vloeren, vastgieten van alle Voorwerpen op steen, ijzer en andere materialen, voor Machinefundaties, dichtmaken van Hekken, enz.

6 maal voordeeliger dan lood.

EENIG CONTRACTANT voor NEDERLAND, BELGIË en KOLONIËN:

K. KERLEN, Rotterdam P. B. 183.

Kantoor: Glashaven 21. Telefoon No. 3137.

Waar niet vertegenwoordigd FLINKE AGENTEN gevraagd.

Ministerie van Financiën.

LANDSGEBOUWEN.

Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen.

AANBESTEDING.

Op VRIJDAG, 21 Augustus 1903, des middags ten 12 ure, zal, onder nadere goedkeuring van den Minister van Financiën, door den Directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Middelburg, of bij zijne afwezigheid door den ambtenaar die hem vervangt, te zijnen bureele aldaar, worden aanbesteed:

Het stichten van een belastinggebouw te Sluis.

Raming f 5500.—.

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften.

Het bestek ligt ter lezing in het Ministerie van Financiën, aan het bureel van den Rijksbouwmeester in het 2e district Fluweelen Burgwal No. 16 te 's Gravenhage, aan dat van het Provinciaal Bestuur van Zeeland, in het bureel van genoemden Directeur, alsmede aan de kantoren van de Ontvangers der directe belastingen, enz. in de betrokken en naburige gemeenten en zijn voorts op franco aanvraag kosteloos te bekomen op het bureel van meergenoemden Directeur.

Inlichtingen worden gegeven door voornoemden Rijksbouwmeester te 's Gravenhage en door den Opzichter der Landsgebouwen H. J. P. F. VAN EWIJK te 's Hertogenbosch.

Aanwijzing zal worden gedaan op Vrijdag, 14 Augustus 1903, des namiddags ten 3 ure (Greenwichtijd).

Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
C. VAN CITTERS.

Waterverzorgings-Inrichtingen

welke het water op **elke** verdieping in **alle** huizen brengen.

PLANNEN enz. verkrijgbaar bij

J. H. P. JANSE,

Marnixstraat 402,

AMSTERDAM.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor




Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

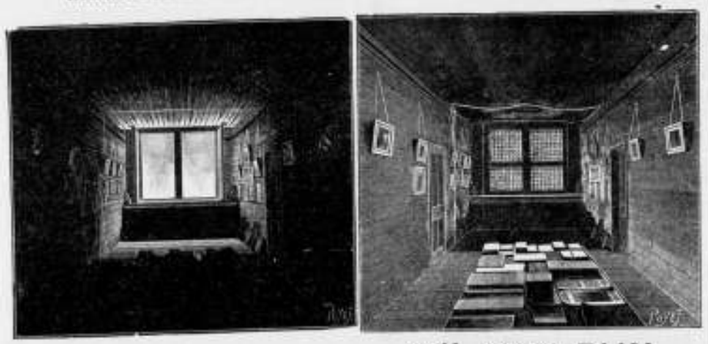

Voor inlichtingen wende men zich tot WM. VAN RIJN,
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS.
Vraag Album en Prijzen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma
Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,
beveelt zich aan voor levering van:
Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"
en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 25sten Augustus 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 953.

Het maken van grondwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels, het maken van een onderbouw voor, en het verrichten van bijkomende werken ten behoeve van eene door derden te stellen kolentip op en nabij de losplaats aan de Zuid-Willemsvaart te MAASTRICHT.

Begroeting f 18300.—.

De besteding geschiedt volgens § 36 van het bestek.

Het bestek ligt van den 7den Augustus 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A VAN LIEBERGEN te *Maastricht* en is op *franco* aanvraag (per brief), aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 14den Augustus 1903, ten 2 ure namiddag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 31sten Juli 1903.

Bij de Gemeentewerken te **Deventer** wordt ten spoedigste gevraagd voor een tijdvak van minstens zes maanden op een salaris van *f* 85.— per maand

Een Opzichter-Teekenaar

voor het opmeten en in kaart brengen van terreinen en het doen van waterpassingen.

Brieven met opgaaf van referentiën te zenden aan den Burgemeester te *Deventer* vóór 15 Augustus a.s.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van
Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van Ornamenten in Zink, Koper, Brons, Lood en gesmeed IJzer.

Eigenaar der Koninklijke Fabriek van gegoten Zink- en Bronswerken onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST*.

Aanleg van Centrale Verwarming door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. Warmwaterleidingen in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. Centraalverwarming van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking in elk opzicht voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. Engelsche Haarden in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang 4	M.	f 13.75
no. 3	„ 4½	„	f 19.25
no. 4	„ 5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½ % bij 1000 5 % korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
met
breede flenzen,
(*Systeem Grey*).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

J. W. GIPS.

ATELIER
VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD.
BANKASTRAAT 4A.
's-GRAVENHAGE.

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-
VERTEGENWOORDIGER
JOSSON-CEMENT,
voor Nederland en Koloniën.
Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.
(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)
ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade
TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

MOLIJN - Gouda.
RIETPLANKEN.
Fluaten,
tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:


Honorarium-Tabellen
VOOR
Bouwkundige Werkzaamheden
met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.—
bij 100 ex. f 3.—.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.


Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

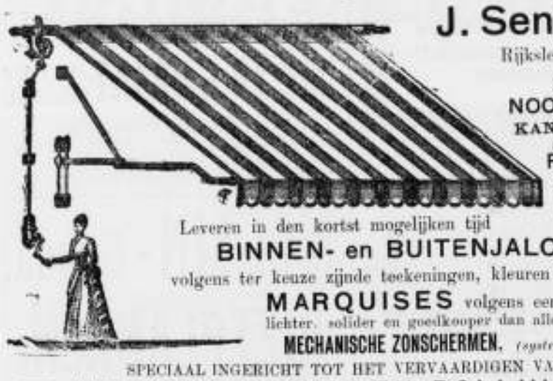

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

J. J. de Waal Malefijt & Zoon,
Overveen bij Haarlem.

INRICHTING VOOR
Grondboringen
tot **1000 voet.**

Waterleidingen voor
VILLA's, BEDRIJF of BUITENPLAATSEN
met hoog reservoir of onder luchtdruk.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. Vees, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.



Bouwkundige Architecten. die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. **M. M.** a. h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

15 AUGUSTUS 1903. 23e JAARGANG. No. 33.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1–5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, door C. L. van Balen, IV*a*. (*wordt vervolgd.*) — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

88ste ALGEMEENE VERGADERING.

van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

De vergadering zal gehouden worden op *Woensdag 26 en Donderdag 27 Augustus 1903*, op den eersten dag in het Gebouw der Société „de Harmonie", te *Groningen*.

26 Augustus 1903, des namiddags te 2½ uur.

1. Opening der vergadering.
2. Mededeelingen van het Hoofdbestuur.
3. Voorstel van het Hoofdbestuur, om het aantal leden van het Hoofdbestuur, dat volgens de Wet *negen* is, uit te breiden tot *elf*, waarvan zes zitting kunnen nemen in hunne kwaliteit als Bestuurslid eener Afdeeling. (*Zie de toelichting hieronder.*)
4. Bespreking van een verzoek van het bestuur van den Bond van Technici om steun te verleenen aan zijn adres, waarin aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken aanvulling verzocht wordt van de Ongevallenwet 1901. (*Het adres is hieronder afgedrukt.*)
5. Mededeelingen over Groningen en de Tentoonstelling van Nijverheid, door den heer J. A. Mulock Houwer.

Te 5 uur, ontvangst der Leden op de Tentoonstelling van Nijverheid.

Te 7 uur zal in de Pagode op het terrein der tentoonstelling gelegenheid bestaan tot het deelnemen aan eenen gemeenschappelijken maaltijd tegen betaling van *f* 2,50 per couvert zonder wijn.

Leden die aan dezen maaltijd wenschen deel te nemen, worden beleefd verzocht daarvan uiterlijk vóór Maandag 24 Aug. a. s. kennis te geven aan den heer J. A. Mulock Houwer, Directeur der Publieke Werken te Groningen.

Des avonds Concert op het Japansche Marktplein.

27 Augustus *1903*, des voormiddags te 10½ uur.

Bezichtiging van: het Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis, onder leiding van den Architect daarvan, den heer J. J. Van Nieukerken, het Provinciehuis, het Provinciaal Museum, enz.

Intusschen zal te ongeveer 12½ uur gelegenheid bestaan gemeenschappelijk te lunchen.

Te 3½ uur (3 uur 10 min. spoortijd) vertrek per trein naar Assen.

Bezichtiging aldaar van het Provinciehuis, wandeling door de stad, het Bosch, enz.

Te 7 uur 10 min. des nam. (6 uur 50 min. spoortijd) vertrekt uit Assen de trein in zuidelijke richting; tijdig te voren bestaat gelegenheid tot het gebruiken van een eenvoudigen maaltijd.

In verband met het drukke bezoek aan Groningen is het aanbevelenswaardig, tijdig logies te bestellen. De Afdeeling Groningen belast zich met het bestellen van logies voor degenen die zich daartoe aanmelden aan het adres van den heer J. A. Mulock Houwer. Ten einde zekerheid te bekomen, dat behoorlijk logies verkregen kan worden, verdient het aanbeveling zich zoo spoedig mogelijk op te geven. Men gelieve dan daarbij te vermelden of men logies wenscht tegen *f* 2,50, het onthijt inbegrepen (1e rangs hotel), of tegen *f* 2 (2e rangs hotel), waarop dan zooveel mogelijk zal gelet worden. Indien men behalve den nacht tusschen 26 en 27 Aug. nog langer logies verlangt, is het wenschelijk zulks eveneens te vermelden.

In de Buitengewone Bestuursvergadering van Voorzitters en Secretarissen van de Besturen der Afdeelingen met het Hoofdbestuur, gehouden op 23 April j.l., werd een voorstel besproken om, ter versterking van de banden tusschen de Afdeelingen en de Maatschappij, het aantal leden van het Hoofdbestuur met twee te vermeerderen.

Dit voorstel werd door het Hoofdbestuur overgenomen en zal leiden tot wijziging van de volgende artikelen der Wet.

Art. 11. 1e alinea.

Het Hoofdbestuur der Maatschappij bestaat uit negen leden, gekozen uit de Gewone leden der Maatschappij, waarvan er vier zitting moeten nemen in hunne kwaliteit als Bestuurslid eener Afdeeling.

De *gewijzigde alinea* zal moeten luiden:

Het Hoofdbestuur der Maatschappij bestaat uit *elf* leden, gekozen uit de Gewone leden der Maatschappij, waarvan er *zes* zitting moeten nemen in hunne kwaliteit als Bestuurslid eener Afdeeling.

Art. 12. 3e alinea.

Besluiten ter Hoofdbestuursvergadering genomen, zijn alleen geldig wanneer minstens vijf Hoofdbestuursleden tegenwoordig zijn.

De *gewijzigde alinea* zal moeten luiden:

Besluiten ter Hoofdbestuursvergadering genomen, zijn alleen geldig wanneer minstens *zes* Hoofdbestuursleden tegenwoordig zijn.

Art. 17. 1e alinea.

Jaarlijks, na afloop der Mei-vergadering, treden twee, en om de vier jaar drie leden van het Hoofdbestuur af. Zij zijn slechts voor de eerste maal herkiesbaar, behoudens de bepaling der 4de alinea van art. 11.

(Genoemde alinea luidt: De Bestuursleden eener Afdeeling die als zoodanig zitting nemen in het Hoofdbestuur, blijven lid van het Hoofdbestuur gedurende den tijd bij rooster aangewezen, ook al treden zij als Bestuurslid der Afdeeling af.)

De *gewijzigde alinea* zal moeten gelezen worden:

Jaarlijks, na afloop der Mei-vergadering, treden twee, en om de *vijf* jaar drie leden van het Hoofdbestuur af. Zij zijn slechts voor de eerste maal herkiesbaar, behoudens de bepaling der 4de alinea van art. 11.

Het adres van het Bestuur van den Bond van Technici, gedateerd 30 Mei j.l., is van den volgenden inhoud:

Aan Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken.

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Bond van Technici, gevestigd te 's-Gravenhage, goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 24 Juni 1896, n°. 34 en van 25 Augustus 1902, n°. 46;

dat het bij de uitvoering van de Ongevallenwet 1901 blijkt, dat vele van zijne leden en hunne vakgenooten *niet* vallen onder de verzekerden volgens die wet;

dat zulks het geval is, omdat het bedrijf van het toezicht houden op bouwwerken, en *op het maken van onderdeelen daarvan*, en de aan bouwwerken voorafgaande werkzaamheden voor het opmaken der plannen en verdere voorbereidingen voor den bouw, niet onder de verzekeringsplichtige bedrijven is opgenomen;

dat de kans om een ongeval te bekomen voor opzichters en teekenaars in dienst van architecten, ingenieurs, enz. zeker niet minder is dan van dergelijke personen in dienst van aannemers en bouwondernemers;

dat eene aanvulling van de Ongevallenwet 1901 met bovengenoemd bedrijf voor velen van groot belang zou zijn;

redenen waarom hij eerbiedig verzoekt, dat het Uwe Excellentie moge behagen eene spoedige totstandkoming van een desbetreffende wet te bevorderen.

Hetwelk doende,
Het Bestuur van den Bond van Technici,
E. Bachman, *Voorzitter.*
W. Gabrielse, 1e *Secretaris.*

DE BLIJDE INKOMST DER RENAÏSSANCE IN DE NEDERLANDEN

door

C. L. van Balen.

IV*a*.

Invloed van de Gothiek. Hare taaiheid. De geïmporteerde Italiaansche stijl. De invloed van Frankrijk.

Inderdaad zijn de eerste schreden der nieuwe vrije kunstuiting, die, hoewel geworteld in den bodem der klassieke studiën toch uit eigen nationaliteitsbesef leven en wasdom tracht te putten, niet ongelijk aan de eerste gangen van een kind, dat leert loopen. Het sukkelt op zijn wankelende beentjes, op zijn nog niet vast geplante voetjes van een stoel naar den muur, van den muur naar een kast, van de kast naar de tafel, en, als de afstand te groot is, laat het zich op zijn knietjes neerglijden en keert tot het kruipen van vroeger terug. Maar in zijn oogjes is de naïef-blijde schittering, die alleen aan kinderoogen eigen is, in al zijn bewegingen is de lieftallige bekoring van het ontwakende jonge levensbewustzijn, en onder wankelen en tasten, kruipen en gaan, groeien gestadig zijn krachten, ontluiken langzaam maar zeker zijn instincten en geestvermogens. Onopgemerkt worden de enkels sterker, trapsgewijze gaan de zenuwen stuur en beheersching uitoefenen over de spieren, — en op een goeden dag, als men het 't minst verwacht, steekt het van wal en loopt dwars de kamer door.

De stoel, de muur, de kast en de tafel zijn de invloeden van buiten, waaraan de nieuwe kunst telkens steun en houvast zoekt. De lokkende veilige vloer, waarmee een vroegere periode van zijn ontwikkeling hem zoo vertrouwd heeft gemaakt, is de Gothiek, die door de ervaring van geslachten innig verbonden is met de traditie van opvatting, techniek en handgreep.

De vergelijking gaat ook in dit opzicht door, dat de werken van dit tijdvak zich onderscheiden door een geest van ongekunstelde bekoorlijkheid en naïviteit, die inderdaad bij niets beter te vergelijken is, dan bij de bekoring, die uitgaat van een lief, aanvallig kind, in de periode waarin het pas ontwaakte levensbewustzijn tot steunen op eigen krachten spoort. Later zal de kleine groot en sterk worden, zijn wil krachtiger, zijn gevoel dieper, maar hij zal nooit meer zoo aanvallig zijn als in de eerste frischheid van zijn ontluikende jeugd, in de goddelijke naïviteit van zijn onbedwongen begeerten, in den onbewusten humor van zijn onbeholpen handelingen. En zoo zal deze kunst, na zich losgemaakt te hebben van hulpmiddel en steunsel, trotscher en wijdscher kunstwerken stichten dan in dien eersten tijd, moeielijker problemen leeren oplossen, weelderiger van vorm en rijper van gedachte worden. Maar de gratie van de dagen, toen zij met elke nieuwe schrede een wereld dacht te veroveren, en niettemin kinderlijk bleef in al haar doen, — die keert niet meer terug.

Voor een nieuwe kunstrichting is het geen gering voordeel, indien zij, bij haar eerste optreden in de wereld, een breeden kring van rijpe en ervaren dienaren gereed vindt, om zich aan haar te wijden. De flamboyant stijl, laatste en schitterendste periode der Gothiek, had een geslacht van handwerkers gekweekt, dat aan onovertroffen vaardigheid en verfijnd gevoel voor vorm en kleur, een groote liefde voor de kunst en het kunsthandwerk verbond. Het is waar, dit geslacht moest eerst uitsterven, alvorens de nieuwe kunst zich geheel van de tradities der Gothiek kon losmaken. De gedachtenwereld waarin het leefde, de school waarin het gevormd was, de vorm van handvaardigheid, die het zich verworven had, verbonden het met duizend draden aan de middeleeuwsche kunst, en velen van hen zijn er nooit toe gekomen, die alle los te knoopen of door te hakken. Sommigen wilden dit niet uit gehechtheid aan het oude. Anderen wilden het wel, en meenden het te kunnen; maar de traditie was sterker dan hun wil. Toen de nieuwe stijl, dank zij vooral de begunstiging door de vorsten en grooten, die kerken, paleizen en monumenten stichtten, in de mode begon te komen, moesten zij niettemin mee. En de groote praktische vaardigheid, die zij zich in de school van den flamboyant-stijl hadden verworven, kwam — zoolang dit oude geslacht nog leefde — aan de nieuwe kunst ten goede.

Wat John Ruskin in zijn „Stones of Venice" zegt over de groote liefde van den Gothicken werkman voor zijn arbeid, en over het sterk persoonlijk karakter, dat dientengevolge aan zijn kunst eigen was, geldt in bijzondere mate voor de laatste vertegenwoordigers van dit ras, die, gevormd in de moeielijke school der flamboyant-kunst, zich nu op eens geroepen zagen een nieuwe, vreemde kunst te dienen. Hunne groote voorliefde voor het plantenornament, de teedere zorg waarmee zij den rijkdom van vormen der tengere plantendeelen behandelden, het eindeloos geduld dat zij bij hun arbeid aan den dag legden, niet lettend op de eindigheid van den tijd en het leven, maar steeds voortwerkend, tot de domgevel ten laatste onder het weelderig sierwerk bedolven was, als een rots onder braamranken en hagewinde, — dit alles stond nu de nieuwe kunst ter beschikking en voorspelde haar een schitterende toekomst. Terwijl andere kunststijlen van meet af hadden moeten beginnen, en genoodzaakt waren geweest te worstelen met al de onvolkomenheden van een beginnende techniek, kon de herboren klassieke kunst deze periode overspringen en zag zich, direct bij hare geboorte, omringd door een schaar van ervaren dienaars, gereed en in staat hare bevelen glansrijk ten uitvoer te leggen.

Maar, — zooals wij gezien hebben, — aan dit bezit was een schaduwzijde verbonden. Met de oude techniek was de oude vormenspraak te nauw verbonden, dan dat zij op eenmaal kon worden losgelaten.

In Dordrecht zijn tot zelfs in de 18e eeuw woonhuizen gebouwd met gemetselde blindarcaden, een motief dat — zooals wij later zien zullen — aan de Gothiek ontleend is. Trapgevels met kleine, onderling gelijke treden, die geen verband houden met de indeeling in étages, — desgelijks een bouwvorm van Gothieke origine — vindt men in onderscheidene steden van ons land eveneens tot uit de 18e eeuw. In Arnhem, Zutphen, Deventer, Doesburg en andere plaatsen in het Oosten van ons vaderland verrezen woonhuizen van het Gothieke Westfaalsche en Rijnlandsche geveltype, met onbelaste torenachtige muurpijlertjes, die, boven de daklijn uitstekend, den gevel als met een opgaande tinnentrans bekronen, tegelijk met woningen in renaissance-stijl.

De heiligenbeelden in de kerken plaatste men in de 16e eeuw in Vlaanderen en Brabant onder baldakijns en op kraagsteenen, die in algemeenen vorm geheel met die van het flamboyant-tijdvak overeenkomen; bij nauwkeuriger beschouwing blijkt echter, dat het ornamentkleed, waarmee zij versierd zijn, door de renaissance-kunst geleverd is. Op soortgelijke wijze behandelde men daar de verticale slagdorpels tusschen de dubbele deuren van kerken, woonhuizen en meubelen; de gebruikskern bleef dezelfde of in hoofdzaak dezelfde als tijdens de Gothiek, het sierkleed veranderde. Op dergelijke manier gaat men te werk in het land van Kleef, getuige het in 1540 vervaardigde Johannisaltaar in de kerk te Kalkar, dat een ware staalkaart is van Gothieke- en renaissance-vormen.

Aan het uit de eerste helft der 16e eeuw dateerend koorhek in den St. Bavo te Haarlem vindt men hogelachtige Gothieke bekroningen en à jour bewerkte vullingen, die aan flamboyant-smeedwerk doen denken, terwijl de constructie der voetstukken van de balusterzuiltjes aan die der z. g. bundelzuilen van den Gothicken tijd herinnert; dit neemt niet weg, dat het kunstwerk overigens geheel in renaissance-stijl, min of meer van Fransch karakter, is versierd.

Op grafzerken van dien tijd vindt men vaak een meerder of minder rijk behandeld middenstuk met klassieke motieven, gevat in een Gothieken rand, en op de hoeken, in vakken die den vorm van een drie- of vierklaver hebben, de teekens der vier evangelisten, een echt Gothiek motief; zoo o. a. op de koperen grafzerk van den priester Jan van Gaellen († 1539) in de kerk te Breda. Later handhaafde men deze vakjes, maar maakte er medaillons van, met de wapenborden des overledenen; zoo o. a. op de grafzerk van Tjarda van Holdinga in de kerk te Rinsumageest († 1561).

De schoorsteen van Lancelot Blondeel en Guyot de Beaugrant in het Brugsche Vrij wordt geschraagd door bundelzuilen, een zuiver Gothieke constructie. Elk der samenstellende zuiltjes is echter naar renaissance-model gevormd, hetgeen den ontwerper toch ook weer niet verhinderd heeft, ze, naar de wijze der Gothiek, ieder een eigen hoek van het gemeenschappelijk basement te geven, waardoor dit die geestige in- en uitspringende hoeken vertoont, welke het pijlersysteem der middeleeuwsche bouwkunst zoo bekoorlijk maken.

De toepassing van maaswerk, bestaande uit cirkels, spits- en rondbogen, vichblazen, klavervormen etc, is een van de meest typische eigenaardigheden der Gothiek. Een veelvuldig voorkomend gebruik, is, dat het aan de binnenzijde van een boog wordt aangebracht, zoodat het als kantwerk daarvan afhangt. Jan Terwen, kan zich in zijn koorbanken te Dordrecht daarvan niet losmaken, maar hij vervangt de Gothieke motieven door S-vormige renaissance-arabesken. Op soortgelijke wijze behielp zich de vervaardiger van hertog Karel's graftombe in de St. Eusebiuskerk te Arnhem; hij gebruikt aan de nissen van dat monument in plaats van het oude maaswerk allerlei S-vormige gemodelleerde motieven; dolfijnen, vogels, krullen, arabesken, visschen, enz.

De door Jos. de Backer van Antwerpen gegoten koperen doopvont in de L. Vrouwenkerk te Breda, het tabernakelhuis van Cornelis Florisz. in het Belgische stadje Léau, de kap van den preekstoel te 's Hertogenbosch, al deze kunstwerken en nog vele andere die hier te noemen waren, zijn, ofschoon naar de regelen der renaissance geconstrueerd en in haar sierkleed gedost, naar de distributie en de hoofdlijnen Gothiek. Door de moderne versieringsvormen heen ziet men als het ware de oude kern der Gothieke kunst.

Maar genoeg om aan te toonen, dat de Gothieke „cleynstekers", beeldsnijders, „cleerscrivers", „popwerckmakers", en vervaardigers van „half taelgen" en „metselrie" tegelijk met hun onvolprezen handvaardigheid ook menig aan den ouden kunststijl behoorend motief in de nieuwe kunst invoerden, en renaissance-arbeid maakten met het oog en de hand van een Gothieker.

Die nawerkende kracht der middeleeuwsche kunst is in den aanhef van dit hoofdstuk vergeleken bij het aantrekkend vermogen dat de vloer op het loopen-leerende kind uitoefent. Wij komen nu tot de steunsels, waaraan het zich in het eerst tracht staande te houden, totdat het sterk genoeg is om op eigen beenen te staan.

De Nederlanden behoorden in den tijd, die ons hier bezig houdt, tot de bloeiendste gewesten van Europa. Door hun geographische ligging, de politiek hunner vorsten, de handelsbetrekkingen hunner kooplieden, hun splitsing in tal van kleine zelfstandige gewesten, waren zij op menigerlei wijze met het buitenland verbonden. Antwerpen en Brugge hadden Italiaansche en Duitsche factorijen; Henegouwen en Namen waren meer Fransch dan Vlaamsch; een gedeelte van de tegenwoordige Rijnprovincie en Westfalen behoorde tot de Nederlanden; in Oost-Friesland, met name in de steden Emden en Leeroord lag tot in de 18e eeuw een Staatsche bezetting; de Geldersche hertogen onderhielden sedert de dagen van hertog Adolf, politieke betrekkingen met het Fransche hof; Spanje en de Nederlanden leefden, sinds Filips de Schoone de Spaansche erfenis aan het Oostenrijksche huis bracht, in nauwe aanraking met elkaar.

Het kon niet anders, of deze betrekkingen met het buitenland, die een voortdurende uitwisseling van gedachten en personen tengevolge hadden, moesten hun invloed ook op het gebied der kunst doen gevoelen, toen de nieuwe richting al het oude begon te verdringen.

De eerste en voornaamste plaats moet daarbij — het ligt voor de hand — worden toegewezen aan den invloed van Italië, het land waar de wedergeboorte was begonnen. Wat daar van daan kwam werd als haute chic op het gebied der kunst beschouwd en was overal welkom. Zoo ook op het gebied der beeldende kunsten. De beeldsnijder en architekt die deze richting beoefenden, konden er vooraf zeker van zijn, dat hun werk in den smaak zou vallen.

Het aantal kunstwerken, tot deze Italiaansche richting behoorende, dat ons nog gespaard bleef, is in het Noorden gering, in het Zuiden talrijker. Het bestaat uit enkele kerkmonumenten, die aan de „zuiveringszucht" der Calvinistische iconoclasten en aan den moedwil der plunderende Spaansche, Duitsche en Fransche huurtroepen ontkomen zijn. Een veel grooter aantal is in den dubbelen beeldenstorm van den Spaanschen en den Franschen tijd vernield of bedorven. Laten wij van de overgeblevene een drietal mogen uitkiezen ter nadere beschouwing.

Nabij de Belgische stad Enghien ligt een Capucynerklooster, waarin zich het ± 7 meter hooge albasten grafmonument bevindt van Willem van Croy, uit een voornaam en beroemd Zuid-Nederlandsch geslacht gesproten, en reeds op jeugdigen leeftijd tot aartsbisschop, kardinaal en primaat van Spanje verheven. Hij overleed in 1521 te Worms.

Zijn grafmonument te Enghien, van de hand van een onbekend meester, bestaat uit een predella, waarop zich twee door zuiltjes en pilasters gedragen étages verheffen. Op de hoeken en in de nissen staan beelden van bisschoppen en kardinalen. De zuilstoelen zijn versierd met acanthus-ornamenten in Italiaanschen stijl, de stylobaatvlakken met voortreffelijk gemodelleerde mythologische figuren. Het fries der eerste étage vertoont triglyphen afgewisseld door runderschedels en cherubynkopjes, dat der tweede étage laat ons een even vervelende herhaling zien van klassieke palmetten en vaasvormen. Dit monument is in zijn geheele verschijning zoo door-en-door Italiaansch, dat de schrijvers alleen verschillen over de vraag of het daar te lande dan wel in Italië, doch niet of het door een Italiaansch kunstenaar is vervaardigd. Ewerbeck vergelijkt het met grafmonumenten van Andrea Sansovino in het koor der Santa Maria del Popolo te Rome. Schayes houdt vol, dat het in Italië vervaardigd en stuksgewijs herwaarts overgebracht is.



Albasten altaarversiering in de L. Vr. Kerk te Hal (België) door Jehan Mone, 1533.

Het tweede kunstwerk in den geïmporteerden Italiaanschen stijl is Jehan Mone's in 1533 vervaardigde altaarbekroning in de L. Vrouwenkerk van het Belgische stadje Hal, een paar uur ten Z. van Brussel. Het is 6 meter hoog, 4 meter breed, en desgelijks van albast. De compositie gelijkt in hoofdzaak op die van het voorgaande. Maar het aantal étages is vijf. De beide onderste zijn versierd met zeven groote medaillons, waarin de zeven sacramenten door meesterlijk gebeeldhouwde reliefgroepen zijn voorgesteld. De derde étage heeft een nis met het beeld van St. Maarten, een stuk van zijn mantel snijdend, om het aan een slecht gekleeden bedelaar te geven; op de hoeken der étages zijn beelden van evangelisten en kerkvaders. Gecanneleerde Korinthische zuiltjes met geornamenteerde zuilstoelen, wisselen af met pilasters die met vullingen in Italiaanschen trant versierd zijn. Het lijstwerk en de versiering zijn beide van het klassieke genre; in het ornament speelt de acanthusrank, verlevendigd door half-figuren en eroten de hoofdrol. De auteur, Jehan Mone, van wien weinig bekend is, heeft op den sokkel van zijn werk zich zelf aan de nakomelingschap bekend gemaakt door het in kapitale letters gebeitelde opschrift: „Jehann Mone, maistre artiste de l'empereur a fait cest dits retable". Blijkens zijn werk was hij volleerd in de kennis van den stijl der Italiaansche beeldhouwers uit het quintocento-tijdvak.

Aan het derde beeldhouwwerk, hier bedoeld, hebben wij meer houvast dan aan de beide voorgaande. Het is het in Noord-Nederland zeer bekende, bijna populaire grafmonument van Engelbert II van Nassau († 1504) en zijn gemalin Limburg van Baden († 1501), in de L. Vrouwekerk te Breda. De compositie van dit monument wijkt geheel af van die der beide voorgaande. Vier levensgroote albasten figuren, die Julius Caesar, Regulus, Hannibal en Philippus van Macedonië heeten voor te stellen, omringen in geknielde houding de lijken van den graaf en zijne gemalin, en dragen op hunne schouders een zwart marmeren plaat, waarop Engelbert's wapenrusting ligt [1].

Als vervaardiger van dit kunstwerk wordt genoemd Thomas Vincendor van Bologna, alias Thomas Bolonius, den leerling van Raphaël. Galland neemt in zijn „Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei" 1539 aan als jaar, waarin het gemaakt werd.

Spreekt uit de keuze der vier genoemde beelden op zich zelf reeds duidelijk de neo-klassieke richting van den auteur, nog sterker treedt die aan den dag uit de ornamentbekleeding der wapenrustingen van drie dezer figuren. (die welke Regulus heet voor te stellen, draagt er geen). Galland maakt de opmerking, dat uit den geheelen opbouw van het monument de geest van een schilder spreekt. Zij is in zooverre juist, dat iemand, die in de eerste plaats architect of beeldhouwer was, een dergelijk kunstwerk meer architectonisch zou hebben opgevat, zooals dan ook b. v. het geval is met het straks besproken monument voor Willem van Croy en met Jehan Mone's altaarbekroning. Het monument te

[1] Jhr. Victor De Stuers oppert in No. 2 van den 4e jaargang van het Bulletin van den Oudheidkundigen Bond de veronderstelling, dat die plaat de knielende beelden van Engelbert en zijne gemalin heeft gedragen. Is dit zoo, dan zou daardoor de tegenspraak zijn opgelost tusschen de zwaar ingespannen houding der vier dragende beelden, en de lichtheid van den tegenwoordigen last, iets waarop verschillende schrijvers de aandacht hebben gevestigd.

Breda daarentegen vertoont — lijdt bijna aan — een volkomen afwezigheid van architectuur. Alleen het streven naar een schilderachtig effect heeft den ontwerper geleid. Dit komt in zooverre overeen met de toekenning van het auteurschap aan Thomas van Bologna, dat ook deze in de eerste plaats schilder, eerst daarna beeldhouwer en architect was.

De behandeling van het ornament en de keuze der motieven zijn zuiver Italiaansch: acanthus-arabesken, die zich uit prachtig gemodelleerde vaasvormen ontwikkelen, en aan hunne uiteinden verloopen in half-figuren, erosjes of maskers; hier en daar hurken saters, wier ledematen in acanthusbladvormen verloopen, stappen reigerachtige vogeltypen door de ranken, of praalt Jupiter's adelaar. Zelfs de kleinste en onbeduidendste onderdeelen van de wapenrustingen zijn met levendige, goed verdeelde, voortreffelijk gevormde ornamenten, vol verrassingen, vol afwisseling en rijkdom van motieven in den weligsten overvloed bekleed. Geen hoekje is onversierd gebleven. Zelfs de reepjes leder die onder de borstharnassen uit hangen, zijn met kleine, prachtig gemodelleerde vullingen versierd; en daar de halfnaakte Regulus-figuur geen plaats voor ornamentsieraden aanbood, wreekt de auteur zich op de sandalen van dit beeld, die hij met de rijkste ornamentatie bekleedt. Het karakter der versieringen is geheel in den stijl der quinto-centisten gehouden. Ewerbeck noemt ze „den besten italienischen Werken ebenbürtig."

Terwijl zich in het hart van het land deze geïmporteerde Italiaansche stijl manifesteerde, ontwikkelde zich in andere deelen van de Nederlanden een bouw- en versieringsstijl, die aan Fransche invloeden doet denken. Merkwaardig genoeg is in het met Frankrijk in voortdurend politiek contact staande Gelderland deze stijlinrichting het duidelijkst merkbaar.

De vraag doet zich voor, of de politieke betrekkingen tusschen de laatste Geldersche hertogen en het Fransche hof, en de sterke voorliefde van Karel van Egmond voor al wat Fransch is, ook niet geleid hebben tot een artistiek contact, m. a. w. of de woelige hertog en de adel, die hem omringde, deze voorliefde ook niet heeft uitgestrekt tot de kunst.

Documenteel schijnt niet bekend te zijn, of aan het Geldersche hof Fransche kunstenaars werkzaam waren. De beide paleizen van 's hertogs maarschalk Maarten van Rossem, die hij te Arnhem en te Zaltbommel liet bouwen, en enkele andere huizen, in laatstgenoemde plaats omstreeks denzelfden tijd gesticht, wijzen evenwel duidelijk op Fransche invloeden.

Het z. g. Duivelshuis te Arnhem is in 1546 voltooid Karel V heerschte toen reeds drie jaren als heer en meester over Gelre, en Maarten van Rossem was in 's keizers dienst overgegaan. Het ligt evenwel voor de hand, dat aan dit groote, rijk versierde gebouw vele jaren is gewerkt, en dat de aanvang van dat groote werk dus geruimen tijd vroeger mag worden gesteld.



Het Duivelshuis te Arnhem in de 18e eeuw.

Wat nu in het voorkomen van dit gebouw direct de aandacht trekt van dengene, die geen vreemdeling is in de Fransche architectuur van dien tijd, is de aanwending van verschillende détails en constructies, die karakteristiek zijn voor de Fransche bouwkunst onder Lodewijk XII en Frans I. Vooreerst behoort daartoe de toepassing van een reeks opzetgeveltjes, aangebracht in den trant der Fransche lucarnen, en geconstrueerd in den geest van deze. Dit echt Fransche bouwdeel onderscheidt zich door zijn oorsprong in werkelijk opzicht van het Vlaamsche en Nederlandsche geveltype. Dit laatste omvat het geheele, naar de straat gekeerde front, dat van boven, naar het beloop van de bekapping, driehoekig is afgedekt. De Fransche vroeg-renaissance gevel daarentegen is een dakgevel, en dienovereenkomstig begint hij eerst boven de kroonlijst. In den regel houden die dakgeveltjes verband met de venstertraveeën, zijn dus van kleine afmetingen en komen in even grooten getale aan de façade voor, als er traveeën zijn. Deze toepassing van talrijke kleine opzetgeveltjes, die oorspronkelijk tot verlichting van de zolderverdieping dienden, maar door de elegante Fransche architecten al spoedig als bekronend versieringsmotief werden gebruikt, vindt men aan een gansche reeks Fransche gebouwen uit den tijd van Frans I en zijn voorganger. Wij noemen slechts: het kasteel van Fleurigny, het kasteel van Blois, het hôtel Ecoville te Caen, het kasteel Chenonceaux, het slot te Bury, de kasteelen Chantilly en Azay-le-Rideau.

Aan deze en dergelijke bouwwerken herinnert de toepassing en het type der dakgeveltjes van het Duivelshuis. Oorspronkelijk waren er veertien geveltjes, n l. vijf aan den nog bestaanden erker, zes aan de façade en drie aan den in 1830 afgebroken erker aan den anderen vleugel. Sedert deze laatste verdwenen en het hoofdfront daar ter plaatse doorgetrokken is, telt het gebouw er nog twaalf. Opmerkelijk is het, dat deze opzetgeveltjes ook hier, tot zelfs aan de erkers, correspondeeren met de venstertraveeën: één boven iedere travée.

Een andere Fransche constructie uit dien tijd zijn de met beelden bekroonde pijlers, die de traveeën scheiden en tot aan de geboorte der genoemde geveltjes reiken. Lübke's opmerking, dat in de architectuur der Fransche vroeg-renaissance de lucarnen aanvankelijk hunne Gothieke constructie behielden, maar dat de pijlers en luchtbogen spelenderwijze overgingen in de vormen der renaissance, is ook hier van toepassing. Want ook deze wandpijlers aan het Duivelshuis zijn van origine een Gothieke constructie. Alleen heeft de bouwmeester ze min of meer naar de eischen der nieuwe kunst gewijzigd, en in plaats van een Gothiek fioeltje is er een beeld op geplaatst. Zoo ontstond tusschen deze opzetgeveltjes, die reeks beelden, welke in de volksverbeelding de gedaante aannamen van duivels, even schrikkelijk als de groote saterbeelden, die den nog overgebleven erker schragen.

Behalve deze aan den Franschen stijl ontleende architectonische deelen, vindt men aan het gebouw ook nog enkele ornamentmotieven, die aan den François premier-stijl herinneren, o. a. medaillons en ruitvormige vakken met koppen en bustes in landsdracht, enz. Overigens is over het oorspronkelijke sierkleed van dit gebouw weinig te zeggen, daar het bij de opeenvolgende verbouwingen —

die soms vernielingen waren [1]) — grootendeels verdwenen is. Des te meer reden evenwel om er eenig gewicht aan te hechten, dat juist onder de weinige overgeblevene het Fransche type zoo sterk vertegenwoordigd is.

Het z. g. paleis van Maarten van Rossem te Zaltbommel — thans kantongerecht — is van een geheel andere ordonnantie. Het is een vierhoekig gebouw met het lange front aan de straat, de zijfronten eindigend in trapgeveltjes, en op elken hoek een ronden verdedigingstoren, buiten het lichaam van het gebouw uitspringend en rustend op kraagsteenen. De hoofdingang wordt geflankeerd door twee candelaberzuilen, die vroeger dienst hebben gedaan ter ondersteuning van een erker, welke als versterking gebruikt werd en o. a. diende om van daar in geval van nood de brug over de gracht te kunnen ophalen. De plaats waar de erker zich bevond is in het metselwerk nog zichtbaar. De halfronde boogvelden der vensters van het gebouw zijn versierd met bustes in landsdracht. Menig detail zoowel van deze boogvelden als elders aan dit bouwwerk vertoont nog de nawerking der Gothiek, maar vele andere wijzen op Fransche invloeden. Speciaal is dat het geval met de candelaberzuilen aan den hoofdingang.

Deze vorm van zuil is een vast verschijnsel in den vroegtijd der Fransche renaissance, waarin zij als „colonne fuselée" — spilvormige zuil — bekend is. Hij bestaat uit een combinatie van vaas- en zuilvormige, met ornamentwerk bekleede deelen, die in den regel een sierlijk geheel vormen. De stijve gestrengheid der ongelede zuil is dikwijls koud en vervelend. Eén der manieren om die eentonigheid te verbreken, is het versieren van het onderste $^1/_3$ der zuil — de zuilstoel — en het canneleeren van het overige $^2/_3$. Een andere oplossing — en wel eene die vol afwisseling en verrassingen is — geeft de candelaberzuil. Het oog vermeidt zich in de bevallige welving der uit- en inspringende rondingen; ieder onderdeel boeit de aandacht, omdat de blik er telkens nieuwe rustpunten in vindt; de kunstenaar ziet er zich een ruim veld geopend voor zijn versierend talent; licht en schaduw dartelen op de rondingen en in de schuilhoeken der geledingen.


Van de Fransche architectuur van dien tijd is de candelaberzuil een onafscheidelijk onderdeel. In de Nederlanden komt zij betrekkelijk weinig voor.

Uiterst bevallig is zij toegepast aan eenige 16e eeuwsche woonhuizen te Delft, o. a. het in 1537 gebouwde huis „het Wapen van Keulen", [2]) en het huis „de Handboog [3]) beide op de Koornmarkt. Aan laatstgenoemd gebouw zijn candelaberzuiltjes ter ondersteuning van de blind-arcaden der vensters gebracht, aan eerstgenoemd gebouw vormen zij het lijstwerk en de kruiskozijnen der vensters. Vooral aan dit laatste woonhuis zijn zij van een buitengewoon schoone constructie, en versierd met het weelderigste ornamentkleed, dat men zich denken kan. Merkwaardig is het, dat aan deze beide gebouwen ook het versieringsmotief optreedt, dat in Frankrijk de vaste metgezel van dit kolomtype is, en dat wij ook reeds aan de beide paleizen van Maarten van Rossem opmerkten, n.l. koppen in landsdracht, gevat in medaillons, ruitvormige vakken of in de boogvelden der vensters. Aan „het wapen van Keulen" komt dit motief zelfs ook aan de zuiltjes zelf voor, als het ware opgehangen tegen de ronding der schachten. Dit is trouwens ook het geval aan het reeds vroeger genoemde koorhek in den St. Bavo te Haarlem.

Eigenaardig nu is het, dat deze combinatie van Fransche candelaberzuiltjes en omkranste of in medaillons gevatte koppen ook in het inwendige van het huis van Maarten van Rossem te Zaltbommel wordt teruggevonden, o. a. aan de met snijwerk versierde schoorsteenen en betimmeringen, die zich ten deele nog in het gebouw bevinden, ten deele naar het Rijksmuseum zijn overgebracht. Ook in het plantenornament dezer kunstwerken komen onderscheidene specifiek Fransche elementen voor.

Nog sterker evenwel vertoont de Fransche invloed zich aan een huis in de Waterstraat te Zaltbommel, dat uit denzelfden tijd dateert. Slechts één étage van dit karakteristieke gebouwtje is intact gebleven. Op vierkante, met beeldhouwwerk bekleede pijlertjes, verheffen zich tusschen de vensters candelaberzuiltjes van de meest smaakvolle compositie. Gehurkte erosjes, wier ledematen in het plantenkleed verloopen, dragen één der geledingen; boven op de kapiteeltjes staan in levendige houdingen prachtig gebeitelde engeltjes, die de voortzetting dragen van de straks genoemde vierkante pijlertjes, welke tusschen de vensters zich tot de hoogte van den top der frontons verheffen. Boven op deze pijlertjes hebben vroeger waarschijnlijk ook beelden gestaan.

De geheele hier beschreven constructie is wel beschouwd vrij wel dezelfde als die van de pijlers aan het Duivelshuis,

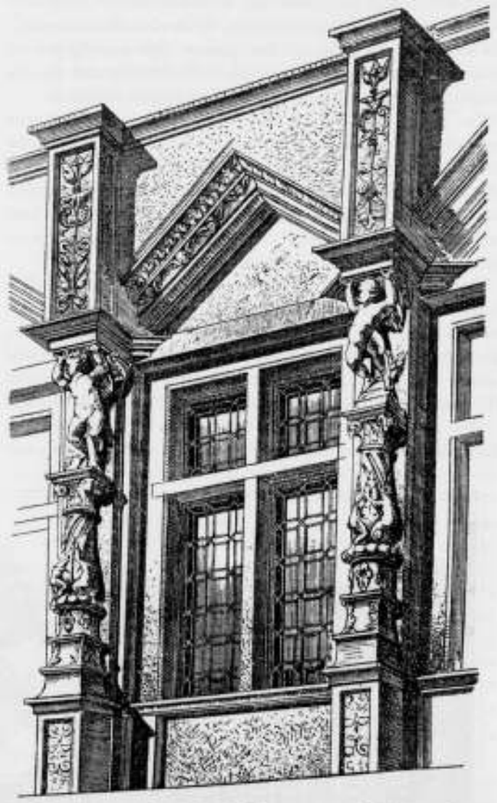

Detail van een huis in de Waterstraat te Zaltbommel.

maar hier overgebracht in de bekoorlijke vormenspraak der vroeg-renaissance. Dit is zoo sterk, dat men, om in de Fransche architectuur een gebouw te vinden, hetwelk in algemeen type met dit woonhuis overeenkomst, moet teruggaan tot een der weelderigste scheppingen van den Franschen stijl, *n. l.* het z.g. „Maison de François I," oorspronkelijk te Fontainebleau gebouwd, maar in de 19e eeuw naar de Champs Elysées te Parijs overgebracht. De vensterfrontons zijn daar halfrond, aan het huis te Zaltbommel driehoekig. Daarentegen vertoonen de ordonnantie en indeeling, de vorm en de keuze der versieringsmotieven van de Zaltbommelsche burgerwoning talrijke punten van overeenstemming met die van het landelijke paleis van den schitterenden Franschen koning.

(Wordt vervolgd).

[1]) Bij de restauratie kwam b.v. aan het licht, dat sommige geornamenteerde pilasters en sluitsteenen bij vroegere verbouwingen gewoonweg waren omgekeerd, zoodat het versierde vlak *binnen in* den muur kwam te zitten.

[2]) Afbeelding van de vensters bij Galland, bl. 21. Afgietsels in het Rijksmuseum.

[3]) Afbeelding bij de Roever en Dozy. Onze Voorouders. Blz. 168.

UIT DEN VREEMDE.

De uitslag van den Grand Prix de Rome (monumentaal plein) is geweest, dat de 1e prijs is toegekend aan den heer Jaussely, leerling van de heeren Daumet en Esquié, de 2e aan den heer Wielhorsky, leerling van den heer Laloux, en de 3e aan den heer Joulie, leerling van den heer Pascal.

Te Sèvres bestaat eene school voor de opleiding in de pottenbakkerskunst (Ecole de céramique). Op deze school kunnen in het geheel vanwege het budget slechts 18 leerlingen toegelaten worden. De cursus duurt 5 jaren. Elk jaar wordt eene tentoonstelling van de voortbrengselen der leerlingen gehouden.

Het is een bekend feit, hoe de groote steden in de laatste tijden de bewoners van het platteland, en der kleinere steden tot zich trekken, en veel is reeds geschreven om de middelen te vinden die deze centralisatie tegen kunnen gaan.

La Construction Moderne meent, dat het beste middel tot decentralisatie, de velocipèdes en vooral de automobilen zullen zijn, als men slechts den tijd afwacht, dat de malle wedstrijden tot het verleden zullen behooren.

Tauchnitz te Leipzig geeft een interessant werk uit in zes afleveringen à *f* 3.60 elk, getiteld: „Monumental-Brunnen aus dem 13—18 Jahrhundert in Deutschland, Oesterreich und Schweiz", van A. Heubach.

De meest bekende architect te Boston, George Foster Shepley, overleed den 16den Juli te St. Morita. Behalve in Boston, bouwde hij door geheel de Vereenigde Staten van Amerika vele aanzienlijke publieke en particuliere gebouwen.

Te Bristol is de nieuwe Effectenbeurs geopend, een hoogst belangrijk gebouw in Renaissance-stijl van de hand van den architect Henry Williams.

De Italiaansche minister van Publieke Werken roept inschrijvers op voor de uitvoering van eene waterleiding, om de Apuliaansche vlakte van water uit de Apenijnen te voorzien.

De hoofdleiding is lang 240 K.M. De gezamenlijke lengte van hoofd- en nevenleidingen bedraagt meer dan 1700 K.M. De uitvoerder verkrijgt concessie der exploitatie voor 90 jaren, terwijl de Staat gedurende 25 jaren, jaarlijks eene subsidie van *f* 2 400.000.00 of 2 millioen ponden sterling geeft.

De jaarlijksche schilderijententoonstelling der Royal Academy te Londen is nu gesloten. De hoogste prijs werd besteed voor de schepen-studie van C. Napier, genaamd „jeugd", waarvoor 1500 gulden betaald werd.

Wederom wordt er in Engeland de aandacht op gevestigd, dat de zuigende eigenschap der breede automobielbanden in hooge mate nadeelig voor de macadamwegen zouden zijn, en men vooral op wegen die veel bereden worden, genoodzaakt zal zijn een sterk bindmiddel toe te passen.

Op een grondvlak niet grooter dan 8 bij 15 meter, wordt te New-York een gebouw gezet van 18 verdiepingen hoog.

BERICHTEN.

Rotterdam. Naar men ons van bevoegde zijde meedeelt, is de gasverlichting in den Grooten Schouwburg te Rotterdam, die van de oprichting (Sept. 1887) tot nu toe hare goede diensten gepresteerd heeft, dezer dagen vervangen, zoowel op het tooneel als in de groote zaal met nevenlokalen, door eene electrische verlichting, uitgevoerd, wat tooneel betreft, naar het systeem van het pas gebouwde Neue Theater te Keulen.

De lichteffecten op het tooneel verkregen, waren bij de dezer dagen plaats gehad hebbende proefverlichting verrassend, doch het nieuwe aanzien der van vroeger bekende mooie zaal was nu beslist veel verminderd. De groote gaskroon die, om hare mooie vormen, voor dien tijd een sieraad genoemd werd, en die op zulk een goede wijze uit het centrum de zaal verlichtte, is afgebroken en in kisten opgeborgen, terwijl de electrische verlichting nu door een aantal gloeilampjes plaats heeft, die op minder passende wijze, in strijd met alle smaak, langs de balustraden der verschillende rangen aangebracht zijn. Niet alleen de wijze, waarop die lampjes zijn aangebracht betreuren wij, maar vooral ook het besluit, dat de kroon, het sieraad der zaal, verdwijnen moest, daar toch met geringe moeite die kroon voor electrische verlichting ware in te richten geweest en daardoor het harmonisch geheel van de zaal, die voor een kroonverlichting werd geconstrueerd, ware gered. Het plafond, geschilderd door den decorateur Marque, heeft door de nieuwe verlichting veel van zijn schoonheid verloren, terwijl de groote ventilatierozet, vroeger gedeeltelijk gemaskeerd door de kroon, nu een hinderlijk vlak is geworden.

Wij stonden verbaasd, te vernemen, dat die geheele verandering is uitgevoerd, zonder een enkel advies te vragen bij den ontwerper van het gebouw, den architect Verheul, die steeds met den Rotterdamschen Schouwburg zooveel eer heeft ingeoogst, en die zeker wel met weemoed bij de aanstaande opening van het tooneelseizoen zijn zaal terug zal zien, op zulk een jammerlijke wijze verminkt.

Wijchen. Het kasteel te Wijchen is in de vorige week verkocht voor *f* 26.850 aan Mevr. de douairière Q. C. J. van Andringa de Kempenaar te 's-Gravenhage.

Adspirant-ingenieur bij het stoomwezen. In de eerste helft van September a. s. zal het bij de artt. 49 en 50 van het Kon. besluit van 19 Oct. 1896 (St.bl. No. 163) bedoelde examen worden afgenomen van hen, die voor eene benoeming tot adspirant-ingenieur van het stoomwezen in aanmerking wenschen te komen.

Utrecht. Het oude huis genaamd Zoudenbalch — zie „Oude Huizen te Utrecht, jaargang 1902 van het Bouwk. Tijdschrift — is door brand vernield.

Venetië. Een der eerste daden van den nieuw gekozen Paus Pius X, voormalig Patriarch van Venetië, is geweest, het schenken van een aanzienlijk bedrag voor den wederopbouw van den campanile van San Marco.

Londen. Er bestaan plannen om in 1906 alhier eene wereldtentoonstelling te houden. In 1851 werd de allereerste van dergelijke wedstrijden te Londen gehouden; een tweede volgde in 1862, maar sedert dien tijd had geen internationale tentoonstelling meer in die stad plaats.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
7 Aug.	767	W.Z.W.	2	15	
8 „	764	Z.O.	2	15	
10 „	755	Z.Z.O.	2	14	
11 „	762	Z.W.	2	17	8
12 „	756	Z.Z.W.	2	17	6
13 „	763	Z.Z.O.	1	14	8

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom			26 jaar	salaris	f 80.—
„	„	„	28 „	„	„ 80.—
„	„	„	21 „	„	„ 60.—
„	„	„	36 „	„	„ 100.—
„	„	„	29 „	„	„ 100.—
„	„	„	21 „	„	„ 80.—
„	„	„	26 „	„	„ 80.—
„	„	„	36 „	„	„ 100.—
„	Opzichter	„	22 „	„	„ 60.—
„	Teekenaar	„	32 „	„	„ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 17 AUGUSTUS.

HILVERSUM. Het bouwen eener villa ald. De archit. J. E. Vixseboxse in café „De Paauw" aan den Vaartweg. Bestek en teek. verkrijgb. à f 2 per stel aan het kantoor van den archit. alw. tevens inl. te bekomen en details ter inzage zijn.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen van een nieuw gebouw met 2 lokalen.

De aanbesteder, v m. $10^1/_2$ u., in het gebouw voor evangelisatie. Bestek en teek. ad f 1,35 te bekomen bij A. L. van Dis Lz. te Fijnaart. Aanw. 13 Aug., n.m. $2^1/_2$ u.

ROZENBURG (Z.-H.). Het bouwen van een beestenstal en aanhooren op de hofstede bewoond door J. C. de Haas van Dorsser.

De bouwk. Gs. v. d. Vlugt te Maasland, 's av. 6 u., bij Berkhout, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 17 Aug., n.m. 4 u.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een paviljoen op het tentoonstellingsterrein, benevens eenige verdere werkzaamheden.

De terreincommissie der te houden intern. landbouwtentoonstelling, v.m. $11^1/_2$ u., in hotel „de Zon". Bestek en teek. van het paviljoen verkr. à f 0,60 ten kantore van den architect J. J. Post.

WINSCHOTEN. Het bouwen eener behuizing met gebouw voor slijterij en bergplaats voor doorloopend crediet op een terr. aan de Blijhamsterstraat, sectie F, no. 3956.

De archit. K. de Groot, n.m. 5 u., te zijnen kantore, alw. bestek à f 0,25 en drukteek. à f 0,75 te bekomen.

DINSDAG 18 AUGUSTUS.

LEIDEN. Het vergrooten van het magazijngebouw bij de Leidsche katoenvlechterij en nettenfabriek voorheen Jaeger en Co., met bijbehoorende werken.

De directie van voorn. fabriek, v.m. 11 u., te haren kantore. Bestek en teek. à f 0,75 verkrijgb. bij den arch. W. C. Mulder. Aanw. gedaan.

MIDDELBURG. Het ver- en bijbouwen eener villa nabij Koudekerke B 283.

De arch. W. J. Segboer, n.m. 4 u., in hotel de Zeeuw bij het station te Middelburg.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

28 JULI.

AARLE-RIXTEL. Het bouwen van een woonhuis voor den heer Michels.
Laagste inschrijver H. v. Kilsdonk, f 2510. Gegund zonder levering van materialen.

BUSSUM. Het bouwen van een winkelhuis, gelegen aan den Stationsweg hoek Gen. de la Reylaan. Door de archit. v. d. Goot en Kruisweg.
Laagste inschr. A. Verhaar, f 9662. Gegund.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). De bouw van 2 winkelhuizen met woningen en een afzonderlijk bovenhuis en kelder aan de Papestraat 25 alhier. Door den arch. L. A. H. de Wolf te 's-Hage.
Gegund aan J. v. Rossum te Halfweg-Loosduinen, voor f 28400.

ROTTERDAM (ONDERH.). De bouw van een winkelhuis met woning aan de Soetensteeg te Rotterdam. Door den arch. L. A. H. de Wolf te 's-Hage.
Gegund aan J. A. Peters, te Rotterdam, voor f 16000.

31 JULI.

OLST. Het bouwen van een woonhuis aldaar. Door den bouwkundige H. Wissink.
Timmerwerk. Laagste inschrijver Klein Bussink. Deventer, f 490.
Metselwerk. H. J. Paalman. Deventer, f 727.
Timmer- en metselwerk. H. Zomer, Wijhe, f 1074*.
Loodgieterswerk. H. Schutte, f 59*.
IJzerwerk. Mulder, f 30*.
Verf- en glaswerk. Gebr. Maandag, f 36,87*.
* Gegund.

TILBURG. Het bouwen van twee woningen voor de heeren Brouwers en Limpens. Door den arch. Jos. Donders.
Metselw. Laagste inschr. L. v. Herk, f 1500*
Timmerwerk. J. Brouwers, f 1189*. * Geg

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 18a, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h. Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZOON, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stallinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

WANDTEGELS

Vraagt dessins monsters en prijzen!

IN SOORTEN.

GROOTE VOORRAAD.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(*Systeem Grey*).


Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of houten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG 22 September 1903, des namiddags 2 uur (*locale tijd*) aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Moreelse Park, Utrecht, van de levering van bovenbouwmaterialen, n.l.:

Bestek 203:

17000 à 25000 ton stalen spoorstaven en 2400 à 3600 ton stalen laschplaten.

Bestek 204:

384000 stuks stalen hellingplaten en 67500 stuks stalen onderleg- en eindplaten.

Bestek 205:

50 ton stalen tirefonds, 160 ton stalen lasch- en schroefbouten en 460 ton stalen haakbouten.

Bestek 206:

150000 grenen dwarsliggers.

Bestek 207:

9000 eiken dwarsliggers en 43000 beuken dwarsliggers.

Bestek 208:

wisselhout en brug-dwarsliggers van eiken- en beukenhout.

De wijze van besteding is in de bestekken omschreven.

De bestekken liggen ter lezing aan het Centraalbureau, Moreelse Park en bij den Ingenieur Chef der Werkplaatsen en Magazijnen te Utrecht; zij worden, op franco aanvraag en vooruitbetaling aan genoemd Centraalbureau (IVe Afdeeling Dienst van Weg en Werken), van af 15 Augustus franco toegezonden voor f 1.— voor bestek 203 en f 0,50 voor elk der overige bestekken.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Ingenieur voornoemd.

Utrecht, 9 Augustus 1903.



Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.

Br. fr. letter Y aan L. J. VEEN, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN. Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.



GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen


vouwbare en draagbare stoelen voor



KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



van 5 tot 32 cM. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.

Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRÖNER & Zonen, HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).

Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt, **daardoor het goedkoopste en beste dak.**

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten beslaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen bordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magneziet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen** kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting**.

Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect.

BERLIN—REINECKENDORF.

G.W.C. OOSTERBAAN

AMSTERDAM

ATELIER VOOR DEUGDELYK EN SMAAKVOL

SCHILDERWERK

VERSIERING IN ALLE GENRES

PRYSOPGAAF EN TEEKENINGEN OP AANVRAGE

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

J. J. de Waal Malefijt & Zoon

Overveen bij Haarlem.

INRICHTING VOOR

Grondboringen

tot 1000 voet.

Waterleidingen voor

VILLA's, BEDRIJF of BUITENPLAATSEN

met hoog reservoir of onder luchtdruk.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.

KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.

Opgericht 1886.

Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.


MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

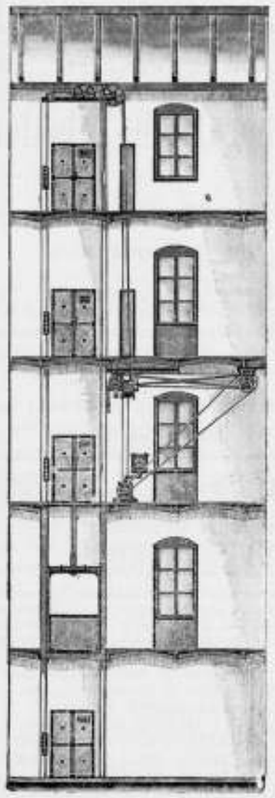

Personen- en Goederenliften,

door **Hand,**

Hydraulisch of

Electrisch

bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H. & J. van den Wall Bake

AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.

KÖLN.



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.

Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,

Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.

voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.

PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER

dan elk bekend systeem.

Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²

nieuwst model! hoog roode kleur!

ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen

voorheen M. Luijten

LEKKERKERK-

DORDRECHT-ROTTERDAM

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.



JALOUZIE VENTILATOR EN DAKVENSTER.

STEEDS LUCHT EN LICHT!
NIMMER INREGENEN!

Geleverd aan
TIENTALLEN FABRIEKEN. GEMEENTEWERKEN.
STAATSSPOORWEGEN. GASFABRIEKEN.

ROBBERT G. KALFF & Co., Amsterdam, Tel. 4586. N.Z. Voorburgwal 296.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

John's Schoorsteen en Ventilatiekap is de beste van alle Kappen. Meer dan 168000 stuks reeds verkocht.



Let op het handelsmerk „*Schmetterling*" (*Vlinder.*)

Schornstein- Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik.

J. A. JOHN, Actien-Gesellschaft, ILVERSGEHOFEN 120, bij Erfurt (Duitschland).

Groote voorraad in deze kappen bij ROBBERT KALFF & Co. AMSTERDAM. N.Z. Voorburgwal 296.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.—

bij 100 ex. f 3.—.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantien bij aanbestedingen

Vaste Taxatie Op Beurspolis. - Vaste Premie

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

22 AUGUSTUS 1903. 23e JAARGANG. No. 34.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ⅔ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^j.

INHOUD: — Nieuw Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen. — Ingezonden. — Uit den vreemde. — Personalia. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

NIEUW ALGEMEEN PROVINCIAAL-, STADS- EN ACADEMISCH ZIEKENHUIS TE GRONINGEN.

Bijgaande vogelvlucht perspectief der gebouwen van het nieuwe Ziekenhuis te Groningen, met verklarenden plattegrond, geven een overzicht van deze uitgebreide inrichting. Zij is gesticht aan den Oostersingel, naar de plannen van den heer J. J. Van Nieukerken, architect te 's-Gravenhage, die ook dit omvangrijke werk heeft uitgevoerd. De mede hier gegeven plattegronden der voornaamste afzonderlijke gebouwen doen de indeeling hiervan meer in onderdeelen zien; zij geven een beeld, dat eigenlijk een nadere toelichting overbodig maakt. Volledigheidshalve behoort echter nog het volgende te worden medegedeeld.

In het gebouw voor vrouwenziekten bevinden zich op de 1e verdieping, kamers voor patiënten (totaal 27 bedden), voor de hoofdverpleegster en verpleegsters; verder badkamers, toiletten, een kleine operatiekamer, waarbij een vertrek voor een assistent en een chloroformkamer, en ten slotte bergplaatsen, keukens enz. Op de 2e verdieping is de indeeling ongeveer hetzelfde als op de 1e verdieping; er is daar plaats voor 25 bedden voor zwangere vrouwen en kraamvrouwen. Een operatie- en een chloroformkamer zijn hier echter niet aanwezig.

De 1e verdieping der psychiatrische afdeeling bevat een kamer voor een dokter, een voor onderzoek en 2 kamers voor reserve-verpleegsters.

De 1e verdieping van het administratiegebouw is voor de verpleegsters ingericht.

Onder het wasch- en kookgebouw zijn de noodige provisiekelders aanwezig; voor het personeel zijn kamers ingericht op de 1e verdieping, waarop ook een droogzolder.

Het paviljoen voor syphilitische ziekten is op den beganegrond ingericht voor mannen; op de verdieping is een zelfde indeeling van vertrekken ten behoeve van de vrouwen.

Het ziekenhuis bestaat uit 3 groepen van gebouwen, bestemd tot behandeling van: 1e inwendige ziekten (medische afdeeling), 2e uitwendige ziekten (chirurgische afdeeling), en 3e vrouwenziekten. Tot de 1e afdeeling behooren ook het gebouw tot verpleging van krankzinnigen (psychiatrische afdeeling) en de barak voor lijders aan besmettelijke ziekten.

Aan het hoofdgebouw der medische afdeeling zijn van buiten af toegankelijke lokalen toegevoegd tot observatie van patiënten, verdacht van te lijden aan besmettelijke ziekten. Tusschen de verplegingslokalen dezer afdeeling ligt het gebouw, waarin alle baden kunnen verstrekt worden die tot genezing worden aangewend.

Bij de chirurgische afdeeling behoort nog een paviljoen voor huidziekten, syphilis enz.

In de afdeeling voor vrouwen worden de lijderessen aan vrouwenziekten, de zwangere vrouwen en de kraamvrouwen afzonderlijk geplaatst.

Bij elke afdeeling behooren de noodige lokalen voor het onderwijs, de laboratoria, museum-vertrekken enz., een polikliniek met wachtkamer, onderzoekingskamer, donkere-, kleed-, badkamer, toilet enz. In de chirurgische- en vrouwenafdeelingen zijn de noodige operatiekamers, met chloroform- en verbandkamer aanwezig.

Het beheer over de volledige inrichting wordt van uit het administratie-gebouw gevoerd, waarin zich bevinden de bureaux, bestuurs- en directeurs-vertrekken, en de kamers voor het eerste onderzoek der patiënten, alvorens deze worden ingedeeld. Voor de doctoren, assistenten en verpleegsters zijn hier eet- en recreatie-vertrekken aanwezig; de verdiepingen zijn tot huisvesting van ongeveer 70 verpleegsters ingericht.


Achter het administratiegebouw is in 't midden van het terrein het gebouw gelegen voor de ketels en de machines

(*) De clichés voor deze afbeeldingen zijn ons verstrekt door de Redactie van „De Ingenieur".

voor de electrische verlichting en liften; in dit gebouw bevindt zich ook de stoom-kook- en waschinrichting met al hetgeen tot volledige installatie daarvan behoort.

In tunnels, die alle gebouwen onderling verbinden, zijn de buizen en geleidingen geplaatst voor de verwarming, aanvoer van stoom voor de kookketels, warmtafels, warmwaterverzorging, medische baden, steriliseer- en inhalatietoestellen, automatisch werkende pompen voor afvoer van faeces, schrob- en menagewater, enz., en verder de kabelleidingen voor de electrische verlichting en liften, het electrisch bedrijf enz. Alle tunnels op het terrein zijn van cement-ijzer; op een steunrand langs de wanden rusten losse **U**-ijzers, waaraan de pijpbeugels hangen, die aan 't boveneinde voorzien zijn van een schroefdraad, waardoor met een moer de pijpen op de vereischte hoogte kunnen gesteld worden.

De benoodigde hoeveelheid stoom wordt geleverd door 5 Lancashire ketels van vlocijzer, elk met 100 M². verwarmingsoppervlakte en voor 8 atm. overdruk. De stoom voor de verwarming en warmwaterbereiding in alle gebouwen wordt aan den algemeenen stoomhouder onttrokken door dubbele leidingen, in ringleidingvorm, waarvan één moet dienen als reserve tijdens mogelijke storingen. De stoomhouder, dwars boven de ketels geplaatst, is 12 M. lang en

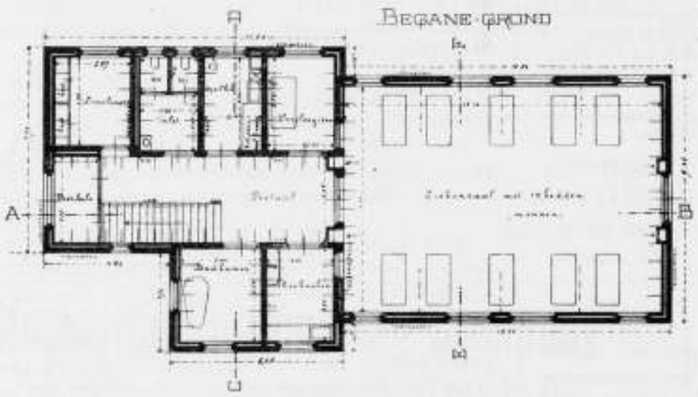

Paviljoen voor syphilitische ziekten. Schaal 1 à 200.

heeft 0.80 M. diameter; de stoomdruk wordt door reduceertoestellen, waarachter veiligheidskleppen, van 8 tot 5 atm. verminderd, om dan geleid te worden naar een stoomverdeeler in het ketelhuis. Van dezen uit vertakken zich de stoomleidingen naar de gebouwen en kan de verwarming desnoods buiten bedrijf gesteld worden. Daar echter de stoom tot op 250 M. naar de verst afgelegen gebouwen moet geleid worden, verlaat zij den stoomverdeeler onder een druk van 5 atm.; deze wordt in de gebouwen andermaal in een reduceer-toestel tot op 0.1 atm. verminderd. Uit den verdeeler gaat nog een zoogenaamde zomerleiding naar de gebouwen, waaruit steeds, door het instellen van afsluiters, stoom in de geleiding voor de verwarming kan gebracht worden, en omgekeerd. Hierdoor wordt een onafgebroken bedrijf gewaarborgd. De stoom uit deze leiding wordt in de gebouwen van een druk van 5 tot 3 atm. verminderd, en dient voor de warmwaterbereiding der waschtafels, badkamers enz, door middel van mengkranen, en verder voor het koken in kleine, kipbare nikkelen keteltjes, het warmhouden van spijzen op warmplaten in de theekeukens, en het verwarmen van vertrekken waarin tijdens den zomer hooge temperatuur vereischt wordt. De voor de kookkeuken geleverde stoom wordt tot op 1 atm. gereduceerd.

De spijsbereiding geschiedt door middel van stoom van 1 atm. druk, in 9 kookketels van 350, 200, 150, en 100 L. inhoud, met een gemiddelde opkookhoogte van 120 m.M., verder in een braadfornuis, een stoomwarmkast en twee warmplaten. De binnenketels en deksels zijn van nikkel, de buitenketels van roodkoper, en het geheel door isoleermateriaal met een plaatijzeren mantel omgeven. De hermetisch sluitende deksels hebben automatischen afvoer van wasem.

Warm water wordt in een gegalvaniseerd ijzeren reservoir van 750 L. met vertind koperen stoom-spiraal bereid; dit reservoir wordt automatisch van uit de waterleiding gevuld.

Ook de verband- en instrumenten-sterilisators worden met stoom verwarmd. Bij de eersten kan het condenswater tusschen de beide ketelwanden als gedistilleerd water worden afgetapt, terwijl de laatsten van een injector zijn voorzien om het water op kookhitte te houden.

De geheele stoominrichting en al wat hiertoe behoort, is het werk van den heer W. Schlüsen, ingenieur te 's-Gravenhage.

De gebouwen en het terrein worden electrisch verlicht met 1500 glocilampen van 55 Watts, en 16 booglampen van 300 tot 500 Watts. Behalve hiervoor, wordt nog stroom geleverd voor een lift-motor, electrische strijkinrichting, projectie-lantaarn, Röntgen- en steriliseer-apparaten, huistelefoon van 7 posten in de chirurgische afdeeling, schelinrichtingen, tijdaanwijzing op het terrein en in de gebouwen door 1 primaire klok en 41 secundaire klokken.

De geheele eclectrische installatie werd geleverd en aangebracht door de firma Geveke & C°. te Amsterdam.


Voor transport van personen, spijzen enz. zijn 6 hydraulische liften aangebracht naar het systeem August Stigler te Milaan. Deze, met toebehooren, werden aangebracht door den heer C. A. Huygen, firma Huygen en Wessel, te Rotterdam.

Voor afvoer van faecaliën en alle verbruikt water is het septisch stelsel toegepast dat, na lange overweging, het meest geschikt voor eene zoo uitgebreide inrichting als deze werd geoordeeld. De verdeeling en verdunning van alle rioolvuil heeft plaats in twee tanks, met een gezamenlijken inhoud van 300 M³. Het gedeeltelijk reeds gezuiverde vocht wordt uit de achter de beide tanks liggende kolken door automatisch werkende pompen op de oxydatiebedden of filters gebracht, om verder te worden uitgestort in het Verbindingskanaal. Aanvankelijk werkt dit stelsel bevredigend; een oordeel er over — zooals het hier is aangelegd — kan eerst over eenige maanden worden geveld, wanneer namelijk tanks en filters volkomen rijp zullen zijn.

Deze tankinrichting werd gemaakt door de Nederlandsche Mij. tot automatische vernietiging van rioolstoffen, directeur de heer N. M. de Wal, te 's-Gravenhage.


Op den 20sten September 1898 werd het aanleggen van het emplacement en het maken der gebouwen gegund aan den aannemer H. R. Hendriks, die de voltooiing van het geheel evenwel niet heeft beleefd. Na zijn overlijden werd het werk voortgezet door zijn onderbaas De Raad, daartoe aangewezen door eene commissie uit de crediteuren van den heer Hendriks, welke commissie reeds vóór den dood van den oorspronkelijken aannemer van het werk, het financieel beheer daarvan door omstandigheden had moeten op zich nemen.

NIEUW ACADEMISCH ZIEKENHUIS AAN DEN OOSTERSINGEL TE GRONINGEN.

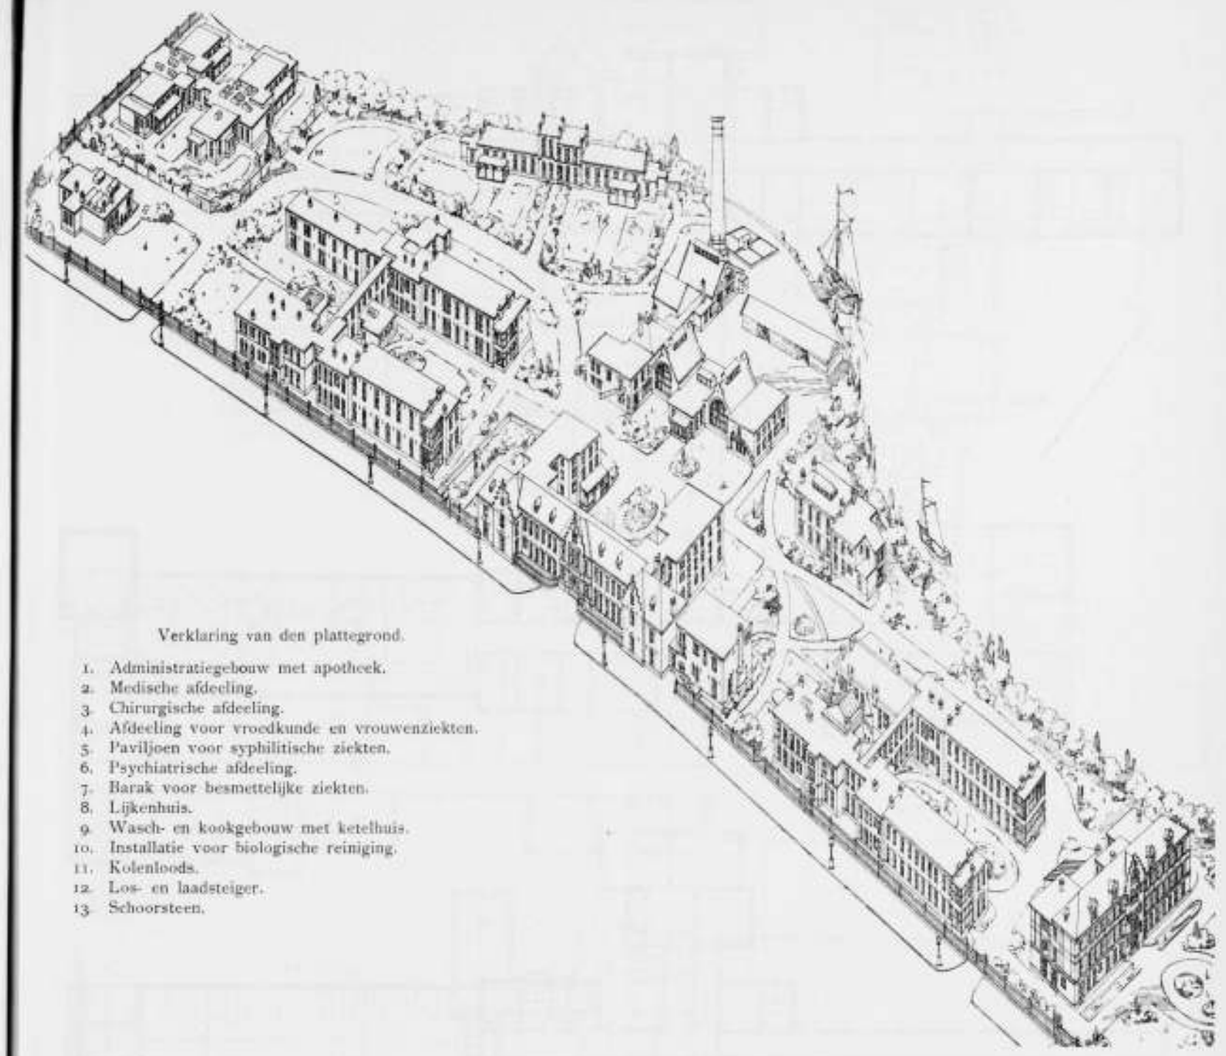


Verklaring van den plattegrond.


1. Administratiegebouw met apotheek.
2. Medische afdeeling.
3. Chirurgische afdeeling.
4. Afdeeling voor vroedkunde en vrouwenziekten.
5. Paviljoen voor syphilitische ziekten.
6. Psychiatrische afdeeling.
7. Barak voor besmettelijke ziekten.
8. Lijkenhuis.
9. Wasch- en kookgebouw met ketelhuis.
10. Installatie voor biologische reiniging.
11. Kolenloods.
12. Los- en laadsteiger.
13. Schoorsteen.

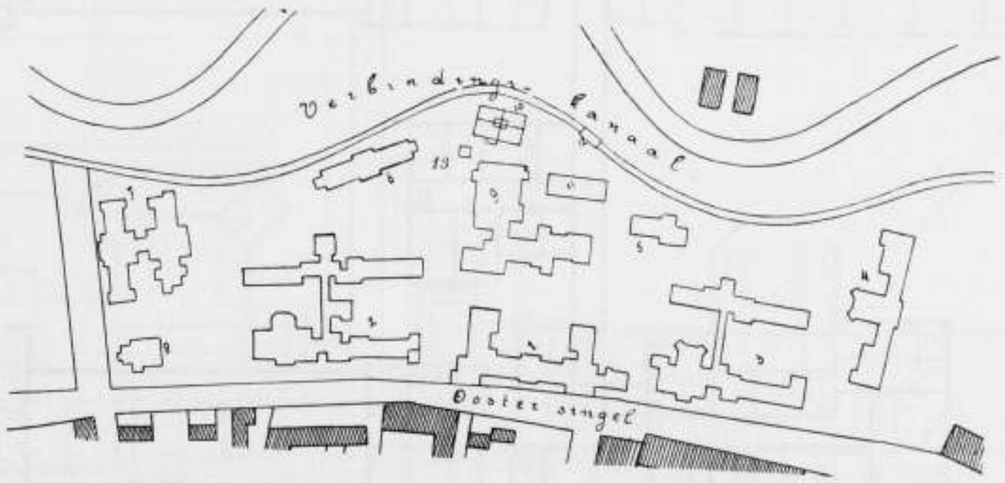


Plattegrond. Schaal 1 à 2000.

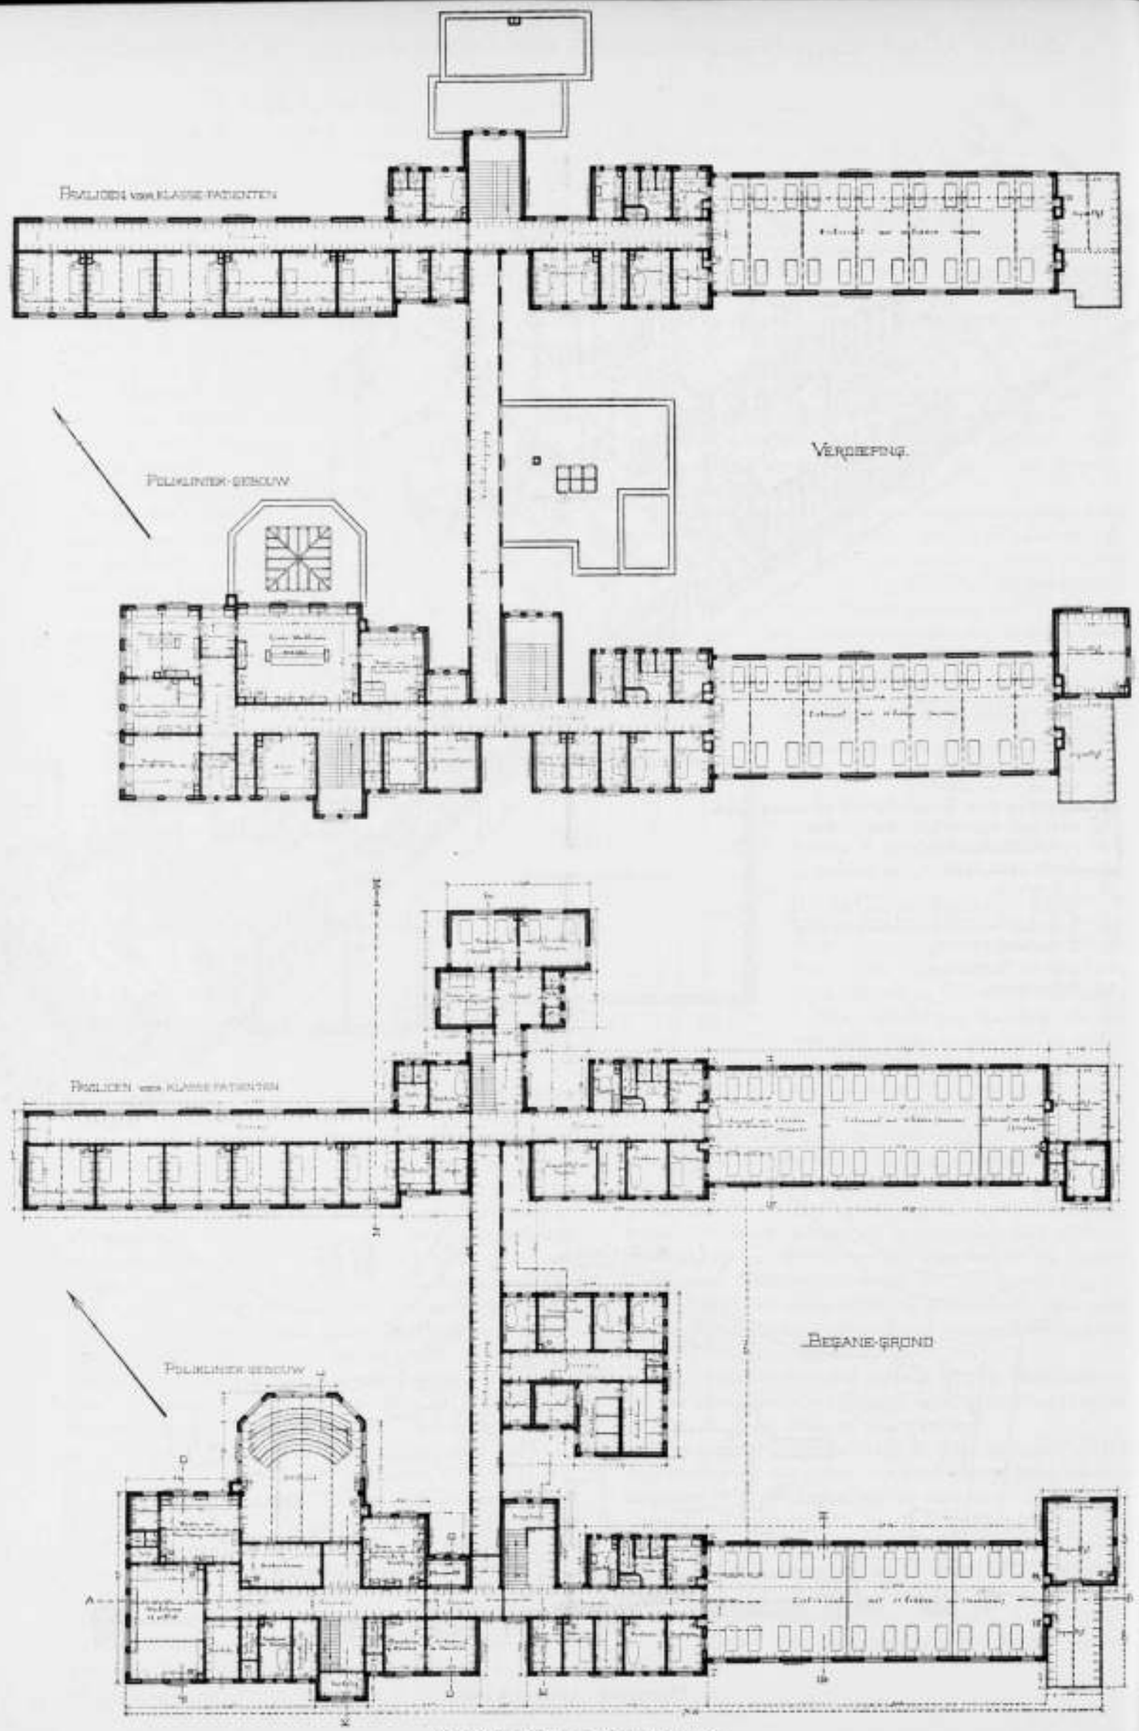


Medische Afdeeling. Schaal 1 à 400.

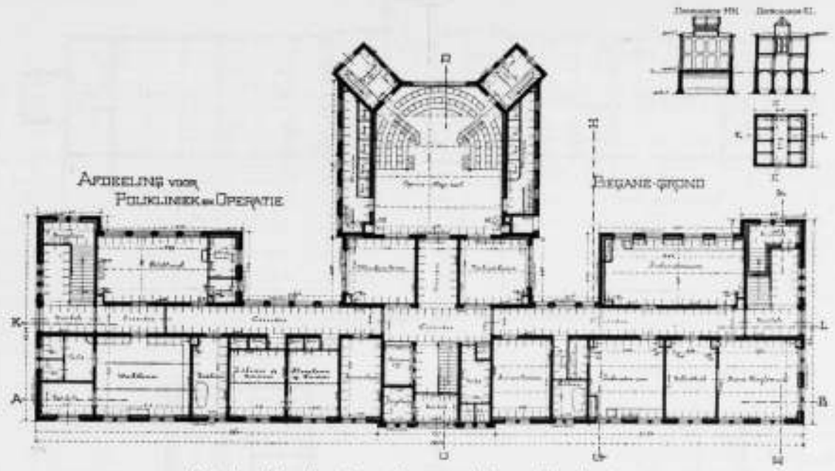


Afdeeling Vroedkunde en Vrouwenziekten. Schaal 1 à 500

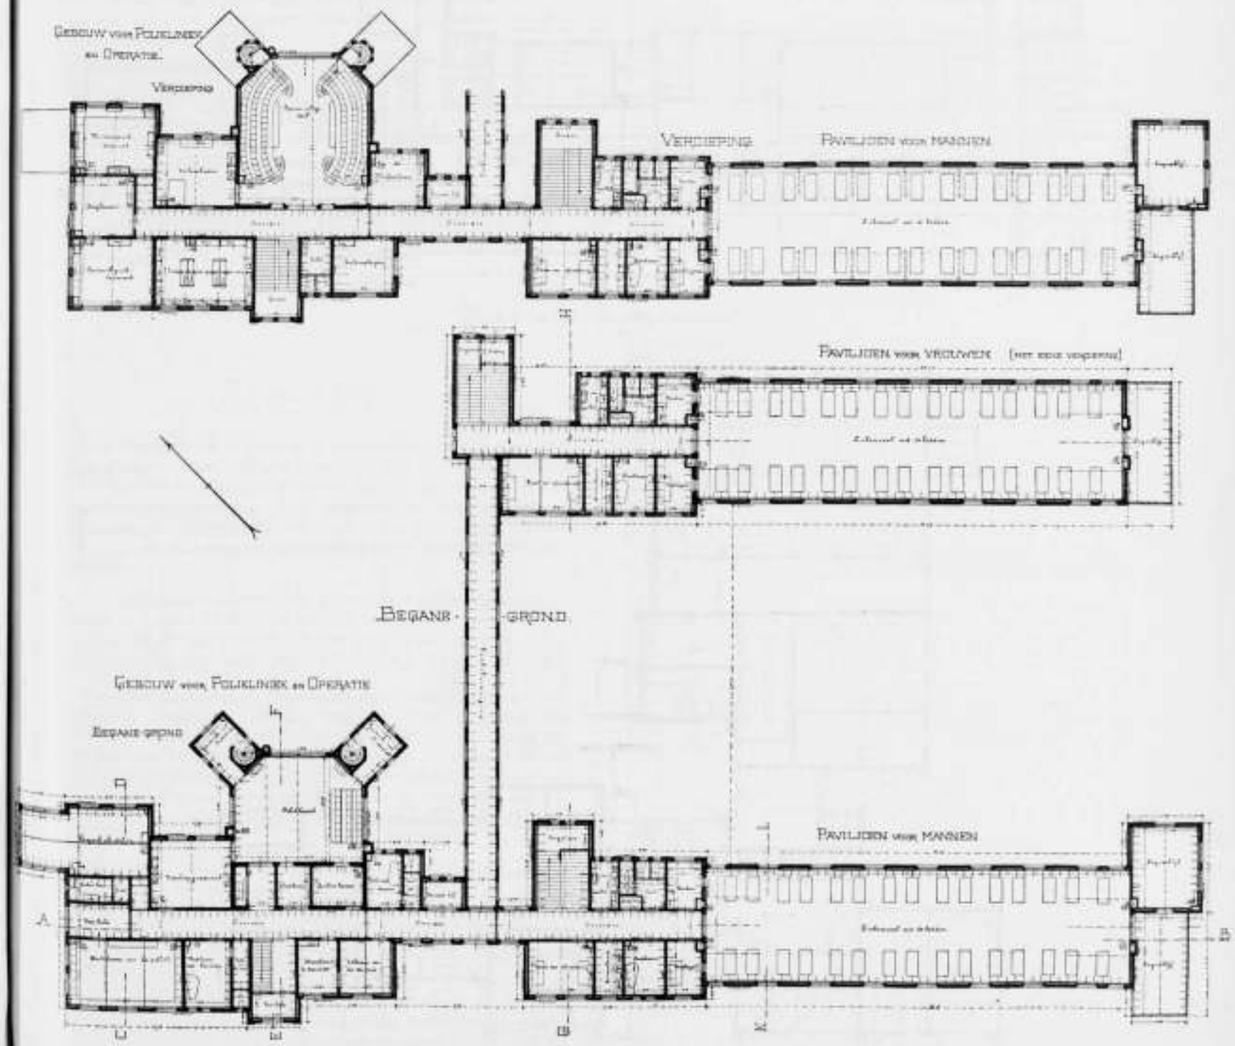

Chirurgische Afdeeling. Schaal 1 à 400.

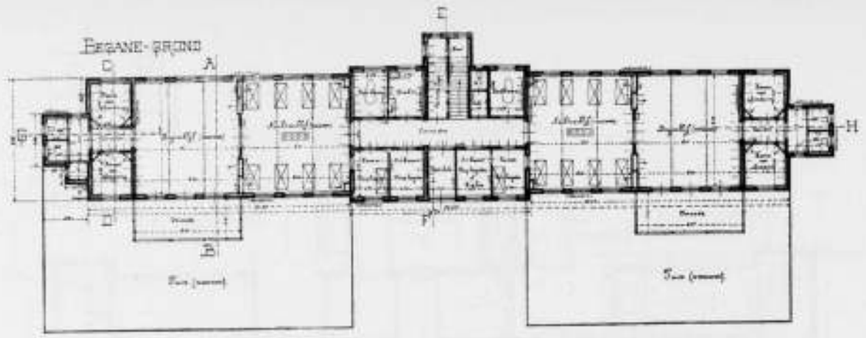

Phychiatrische Afdeeling. Schaal 1 à 400.

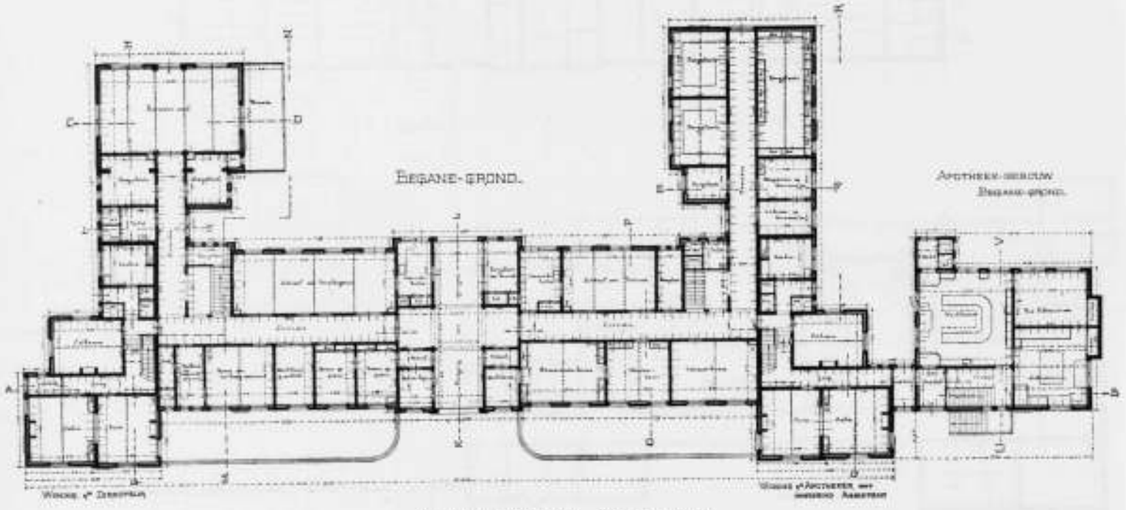

Administratiegebouw. Schaal 1 à 400.



Wasch- en Kookgebouw en Ketelhuis. Schaal 1 à 400.

Bij den bouw is de heer Van Nieukerken terzijde gestaan door de heeren Ant. J. Sanders, chef der uitvoering van het werk, en H. Wichern, hoofdopzichter.

Gedurende de uitvoering van het werk werd steeds overleg gepleegd met de bij den bouw betrokken commissiën en de verschillende hoogleeraren die later van de inrichting zouden gebruik maken; daardoor moesten eenige veranderingen worden gebracht in de oorspronkelijke plannen. Dit laatste wordt verklaarbaar wanneer men bedenkt, dat gedurende de ruim 4 jaren die de bouw geduurd heeft, driemalen andere hoogleeraren aan de Groningsche universiteit optraden, die niet in alles eenstemmig van inzichten waren, en dat daarenboven in dien tusschentijd zich ook eenige eischen der wetenschap wijzigden.

INGEZONDEN.

Geachte Redacteur.

Mag ik U op een onjuistheid, voorkomende in 't Bouwkundig Weekblad van 8 Augustus 11., wijzen.

In het verslag over de onlangs onthulde monumentale fontein te 's-Hertogenbosch wordt gezegd, dat aan ons de uitvoering der fontein niet werd opgedragen, omdat dit de beschikbare som zou overschrijden.

Bij het programma van de prijsvraag was vastgesteld, dat ieder der mededingers, door de inzending, zich verbond het ingediende project voor den kostenden prijs te maken.

Wij waren dus verplicht ons project voor f 10.000 uit te voeren. Het bezwaar voor meerdere kosten bestond dus niet. Toen wij dit aan een der Juryleden opmerkten, kwam van hun kant het bezwaar, dat ons project niet in „monumentenmateriaal", d. w. z. Zweedsch Graniet, gedacht was. Opmerkelijk is echter, dat de nu uitgevoerde fontein in het door ons voorgestelde materiaal, namelijk: *Roche d'Euville*, gemaakt is.

U dankend voor de verleende plaatsruimte

Hoogachtend

Uw Dw.

OSCAR LEEUW.

UIT DEN VREEMDE.

Een *internationale* prijsvraag is door de Mexikaansche regeering uitgeschreven voor een gedenkteeken voor den Generalissimus Don Jose Maria Morelos y Pavon, een der aanvoerders in den onafhankelijkheids-oorlog. Het gedenkteeken mag 80 duizend Mexikaansche Zilver Piasters kosten. Twee prijzen, een van 1200 en een van 600 piasters. Inlichtingen bij de Mexikaansche Consulaten.

Voor de groote internationale prijsvraag voor het regeeringsgebouw te Lima (180 millioen gulden), 1e prijs 3500 gulden, is het noodig, dat de verschillende bijlagen in het Spaansch gesteld zijn. (Inlevering 31 Dec. 1903.) Nadere inlichtingen bij de Consulaten.

Tusschen Liverpool en Manchester wordt eene electrische spoor gebouwd, volgens het systeem Behr. De afstand is 55 KM., die binnen 20 minuten zal worden afgelegd, of met eene snelheid van 177 KM. per uur, dit is de helft van den tijd die nu de sneltrein gebruikt. Het aanlegkapitaal is 25 millioen gulden. Bij een vervoer van 4000 personen per dag rekent men, na aftrek van bedrijfsonderhoud- en afschrijvingskosten, toch nog 5% te kunnen uitkeeren.

Daily News meldt, dat het oudst bekende kerkorgel in Engeland dat is van de Congregational Chapel te Islington.

Het werd in 1600 door Berhard Schmidt (Duitscher?) gebouwd voor Westminster Abbey en kostte 120 pond sterling. In 1770 werd het vervangen door het beroemde orgel van Schreider en Jorgan.

De bekende tijdelijke bergplaatsen voor straatmest, in den vorm van vrijstaande brievenbussen, te Londen, zullen waarschijnlijk verdwijnen, indien tenminste gehoor gegeven wordt aan de

klachten van hen die opkomen tegen deze minder welriekende hinderpalen in het verkeer, op de drukste punten der groote wereldstad.

Met het vroeger vermelde samengeperst Zeegras, als bestrating, wordt te Baltimore, U. S. A., eene proef genomen.

Tot verkrijging van voor-ontwerpen van een Raadhuis te Pyrmont, worden alle architecten uitgenoodigd tot het inleveren van plannen. 1e prijs 2000 Mrk., 2e prijs 1200 Mrk, 3e prijs 750 Mrk.

(Zie Deutsche Bauhütte van 13 Aug. 1903. De gezamelijke onkosten mogen 250 duizend Mrk. niet overschrijden.

De jaarlijksche tentoonstelling gewijd aan de „Woning" in het Grand Palais te Parijs is den 8en Aug. j. l. geopend. Zij schijnt zeer interessant te zijn en veel nieuws en belangrijks aan te bieden.

Een internationale prijsvraag is uitgeschreven (15 Dec. 1903) voor den bouw van een nieuw Casino te Madrid.

1e prijs 20 duizend peseta's, 2e prijs 10.000, 3e prijs 5.000 peseta's.

Voor het geval de overwinnaar een vreemdeling mocht zijn, zal hem niet de uitvoering worden opgedragen, maar voor den aankoop van zijn project eene extra uitkeering van 7.500 peseta's worden aangeboden.

PERSONALIA.

Tot leeraar in het hand- en vakhandteekenen aan de ambachtsschool en tot tijdelijk leeraar voor dezelfde vakken aan de burgeravondschool te Alkmaar is benoemd de heer L. Groen, leeraar aan de teekenschool en opzichter te Bussum.

Tot adjunct-inspecteur der bouwpolitie te 's-Gravenhage is benoemd de heer C. Boenk te Utrecht.

Tot Directeur der gemeentelijke Electrische Centrale te 's-Gravenhage is benoemd geworden de heer N. J. Singels, Werktuigkundig Ingenieur.

BERICHTEN.

Ingenieurs bij den Telegraafdienst. Bij dezen rijksdienst kunnen twee adspirant-ingenieurs geplaatst worden op eene bezoldiging van f 1200. Zij die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, moeten dit doen blijken vóór 15 Sept. a.s., aan den Directeur-Generaal der Posterijen en telegraphie. Daarbij is o.a. noodig overlegging van het diploma van Civiel- of van Werktuigkundig Ingenieur, verkregen aan de Polytechnische School te Delft.

Zutphen. Thans is de oostgevel van het zuider dwarspunt der St. Walburgskerk hersteld en zijn de beide ramen met glas in lood gedicht. Aan deze zijde van de kerk zijn nu vier vakken balustrade, vijf pinakels en twee ramen gerestaureerd, en zullen de tegen den gevel staande gebouwtjes onderhanden worden genomen.

Wijchem. Het kasteel wordt niet gesloopt, maar in orde gemaakt voor bewoning door de tegenwoordige eigenaresse, Mevr. van Andringa de Kempenaar.

Batavia. De Preanger-bode pleit voor de plaatsing der Koningin Wilhelmina-school te Bandoeng. Zooals men weet, overweegt de Regeering het plan om ergens een groot gebouw voor een Technicum neer te zetten. De opkomende stad, het centraalpunt van Java, zooals Bandoeng genoemd wordt, zou de aangewezen plaats voor de stichting zijn, vooral — volgens genoemd blad — wegens de aanwezigheid van de werkplaatsen der Staatsspoorwegen en ondernemingen in de buurt, waar met machines van de nieuwste constructie gewerkt wordt, en voor de leerlingen der school dus veel te leeren valt.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 8, van 15 Augustus 1903. De methode van Dr. Laborde bij schijndood, door Dr. R. G. R. — De vervaardiging der blikken met sardines, door Dr. A. J. C. Snijders. — Eenvoudige demonstratie-inrichting voor Foucault's slingerproef, door Dr. L. Bleekrode. — De Gekraagde Roodstaart (Ruticilla phoenicurus L.), door J. Daalder Dz. — Het slangengif en het geneeskrachtig serum, door Dr. R. G. R. — Het bestuurbare luchtschip „Lebaudy", door H. Vreedenberg. — Planten-uitwassen, door Dr. H. J. Calkoen. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen, Verschijnselen in de maand September 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie. — Verbeteringen.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

88ste ALGEMEENE VERGADERING TE GRONINGEN

op Woensdag 26 en Donderdag 27 Augustus 1903.

Voor het gemak van hen die deze vergadering bijwonen, zullen te Groningen overdrukken beschikbaar zijn van de afbeeldingen van het Nieuwe Ziekenhuis, voorkomende op de bladzijden 369 t. e. m. 372 van dit nummer van het Bouwkundig Weekblad.

De volledige agenda der vergadering is opgenomen in het Bouwkundig Weekblad van 15 Augustus 1903.

Aan deze agenda moet nog worden toegevoegd, dat op 27 Augustus a.s. ook een bezoek zal worden gebracht aan de Meubelfabriek „Nederland".

In verband met het drukke bezoek aan Groningen wordt er aan herinnerd, dat de Afdeeling Groningen zich welwillend belast met het bestellen van logies voor hen die zich daartoe aanmelden aan het adres van den heer J. A. Mulock Houwer, Directeur der Publieke Werken te Groningen. Ten einde zekerheid te bekomen, dat behoorlijk logies verkregen kan worden, verdient het aanbeveling zich zoo spoedig mogelijk op te geven; daarbij gelieve men te vermelden, of men logies verlangt tegen *f* 2.50 of tegen *f* 2.–, het ontbijt inbegrepen, waarop dan zooveel mogelijk gelet zal worden. Eveneens is het noodig op te geven, of men langer logies verlangt dan voor den nacht tusschen 26 en 27 Augustus.

De leden die op Woensdag 26 Augustus a. s. wenschen deel te nemen aan den gemeenschappelijken maaltijd, op het Tentoonstellingsterrein, tegen betaling van *f* 2.50 per couvert zonder wijn, worden beleefd maar dringend verzocht, daarvan uiterlijk vóór Maandag 24 Augustus a. s. kennis te geven aan den heer J. A. Mulock Houwer, te Groningen.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
14 Aug.	756	Z.Z.O.	3	17	
15 „	749	Z.Z.W.	4	16	4
17 „	757	„	3	14	23
18 „	752	„	3	15	5
19 „	754			14	1
20 „	759	W.Z.W.	3	14	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	26 jaar	salaris	f 80.—
„	„	„	28 „	„	„ 80.—
„	„	„	23 „	„	„ 45.—
„	„	„	29 „	„	„ 100.—
„	„	„	21 „	„	„ 80.—
„	„	„	26 „	„	„ 80.—
„	„	„	36 „	„	„ 100.—
„	Opzichter	„	22 „	„	„ 60.—
„	Teekenaar	„	32 „	„	„ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

MAANDAG 24 AUGUSTUS.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan de Mr. van Hasseltlaan bij den Zwolschen weg.

De archit. A. v. Driesum Sz., v.m. 11 u., in hotel „Schimmel". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1,25 ten kantore der archit. Bas Backerlaan.

's-GRAVENHAGE. De uitbreiding van het scheikundig laboratorium en bijbehoorende werkzaamheden aan het bestaande gebouw voor de polytechnische school te Delft. Ram. f 140000.

Het prov. best., v.m. 11½ u. Bestek ter lezing aan het gebouw van het min. van Binnenl. Zaken, aan dat van het prov. best. van Zuidholland en te bekomen bij M. Nijhoff te 's-Hage. Op 17 Aug. n.m. 2 u. wordt aanw. gedaan; voorts inl. te bekomen bij den rijksbouwk. voor de onderwijsgebouwen enz.

ST.-ANNA-PAROCHIE. 1. Het vergrooten van de school voor openb. lager onderwijs; 2. het maken en leveren der meubelen in twee nieuwe lokalen van die school.

Het gem.best. van het Bildt, v.m. 11 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secretarie tegen f 0,50 voor het werk sub. 1 en à f 0,40 voor het andere werk. Aanw. 19 Aug., v.m. 11 u.

STADSKANAAL. Den bouw eener tol en brugwachterswoning bij den Nulweg aan het Ter-Apelkanaal bij Ter-Apel.

De ingen. der stads-bezittingen van Groningen, te 1½ u., in het hotel „Panman" te Stadskanaal. Inzending der biljetten per post aan den ingen. te Stadskanaal. Bestekken te verkrijgen à f 0,25, de teek. à f 0,60 te Stadskanaal aan het bureau van voorn ingen. Aanw. gedaan.

WARNSVELD (GELD.). Het bouwen van een Chr. school met onderw. woning te Leesten gem. Warnsveld.

De arch. H. A. Ezerman te Zutphen, n.m. 2 u., aan het „Jachthuis". Bestek en teek. ter inzage in café het Jachthuis. Inl. geeft de arch. Aanw. gedaan.

WEERT. Het bouwen van twee woonhuizen met bijbehooren.

De archit. Herm. Smeets te zijnen kantore, alwaar bestek en teek. ter inzage en à f 1,25 verkrijgb.

DINSDAG 25 AUGUSTUS.

POELDIJK (Z.-H.). Het verbouwen en vergrooten der katholieke meisjesschool van het St. Josephs-Gesticht.

Het R.-K. kerkbestuur, v.m. 11 u. Bestek en teek. tegen f 2 verkrijgb. aan bovengen. gesticht en bij den arch. L. Faber te Scheveningen. Aan.w. gedaan.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het bouwen van acht woonhuizen aan de Damstraat voor rekening van C. A. Busch–IJzermans.

De archit. Q. J. Horsten Pz. te Bergen op Zoom, v.m. 9 u. (A'damsche tijd) in hotel „Keizershof". Bestek en teek. à f 1 verkr. bij C. A. Busch–IJzermans voorn. en de archit. die tevens inl. geeft. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 26 AUGUSTUS.

HEILOO. Het bouwen van een woonhuis aan de Rijksstraatweg.

De arch. G. Spruit Sz. te Alkmaar, n.m. 2 u., in 't café van J. Ruiter. Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. aan het kantoor van voorn. architect, Zevenhuizen A 1.

VRIJDAG 28 AUGUSTUS.

ALKMAAR. Het bouwen van een woonhuis aan den Bergerweg.

De arch. G. Spruit Sz., 's av. 7 u., in 't café van P. Dekker aan het Scharloo. Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. aan het kantoor van voorn. arch. Zevenhuizen A. 1.

GRONINGEN. Het maken van een stalgebouw met koetshuis en koetsierswoning in den tuin van de woning van den Commissaris der Koningin aan de Guichardsgang te Groningen. Ram. f 14900.

Het prov. best., 's midd. 12 u. Bestek ter lezing aan het gebouw van het min. van Binnenl. Zaken, aan dat van het prov. best. van Groningen te Groningen en is te bekomen bij M. Nijhoff, Nobelstraat no. 18, te 's-Gravenhage. Inl. te bekomen bij den rijksbouwk. en bij den opzichter van het pathologisch anatomisch laboratorium, H. G. Huisman te Groningen. Aanw. gedaan.

IJMUIDEN. Het maken van een kerkgebouw, pastorie, consistorie, kosterswoning en woonhuis aan de Wilhelminakade aldaar.

De arch. Tjeerd Kuipers te A'dam, v.m 11½ u.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS.

BARNEVELD. Het bouwen van twee villa's nabij het station Ned. Centr. spoorw. maatij.

Het bestuur der spaarbank.

NIJMEGEN. Bestek no. 193: het bouwen van een kazernement te Nijmegen (1ste gedeelte). Raming f 311200.

De genie, v.m. 10 u., op het bureel van den besteder in het „Arsenaal". Bestek en de proc.-verb. van gegeven inl. en aanw. van af 24 Aug. ter lezing in het koffiehuis van Kors in de Platemakerstraat. Bestek en afschriften van de proc.-verb. zijn van af diezelfde tijdstippen voorw. verkrijgb. resp. tegen f 3.75 en f 0,10 bij den besteder. Aanw. gedaan.

MAANDAG 31 AUGUSTUS.

AMSTERDAM. Het uitbreiden van de hoofdremise aan de Tollensstraat met twee remises en bijbehoorende vertrekken, ten behoeve van de gemeentetram.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 2,80 (met drie teek.) Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat, van 2–4 u., gedurende de laatste vijf werkdagen voor den dag der aanbesteding. Aanw. 24 Aug., v.m. 11 u.

WOENSDAG 2 SEPTEMBER.

WINSCHOTEN. Het bouwen van een fabriekegebouw nevens de bestaande fabriek aan den achterweg van het stationsemplacement.

De architect K. de Grooth, bij wien bestek en teek. verkrijgb.

WOERDEN. Het bouwen van elf werkmanswoningen.

Het bestuur der vereen. „Onderlinge Hulp", v.m. 11½ u., in hotel Visser. Bestek à f 0,75 verkrijgb. bij den arch. C. Fluijt. Aanw. 31 Aug., v.m. 11 u.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER.

ZUTPHEN. Het bouwen van 50 woningen, op een terrein nabij Zutphen aan den Rijksstraatweg naar Warnsveld. Door het bestuur der David Evelink's stichting.

Aanwijzing ter plaatse op Woensdag 2 September a. s. des namiddags tusschen 3 en 4 uren. Inl. te verkr. op werkdagen 1½ en 3 uren, bij den bouwk. D. J. van Loo te Zutphen; alwaar bestek met teekeningen te bek. zijn à f 1.50 per stel, vermeerderd met f 0 15 voor kosten van verzending.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER.

HAARLEM. Het maken van een dubb. woning voor het personeel bij het scheprad-stoomgemaal nabij Schellingwoude, behoorende tot de werken, onderhoud, herstel en verbetering van het Noordzeekanaal. Ram. f 10.000.

Het prov. best., v.m. 11 u. Bestek no. 175 na 27 Aug. ter lezing aan het gebouw van het minist. van W., H. en N., aan de lokalen der prov. best., en is te bekomen bij Gebr. v. Cleef te 's-Hage. Inlicht. te bekomen bij den hoofdingen.-directeur van den rijkswaterstaat Kemper te Haarlem, den ingen. van Oordt te Amsterdam en de adjunct-opz. de Weger te Schellingwoude bij welke laatste op 3 en 5 Sept. van het proc.-verb. van aanw. kan worden kennis genomen.

DINSDAG 15 SEPTEMBER.

UTRECHT. Bestek no. 950. Het inrichten van een gedeelte van de rijtuigenloods voor bestelgoederenvervoer en het maken van eene woning voor de stationschef, met daarmede in verband staande werken op het station Leeuwarden. Raming f 14100.

De maatij. tot expl. van Staatsspw., n.m. 2 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJsselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . . 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.
Bevoelt zich aan voor assurantien bij aanbestedingen
Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

3 AUGUSTUS.

's-HERTOGENBOSCH (ONDERH.). Het bouwen van een bakkerij voor den heer H. Kuijpers, Ortheneinde alhier. Door den bouwk. F. Hoenselaars.

Gegund aan den laagsten inschrijver A. de Vroom, aldaar.

ZUIDBROEK. Het bouwen eener winkelbehuizing voor mej. de wed. K. Mulder alhier. Begr. f 2995.

Laagste inschrijver H. Schenkel, Muntendam, f 2748*.

Verfwerk. J. Vegter, Sappemeer, f 175*.

* Gegund.

TEGELEN. Het bouwen van 2 arbeiderswoningen voor rekening der firma Gebr. Teeuwen.

Gegund aan den laagsten inschr. H. Gommans, aldaar.

4 AUGUSTUS.

GASSELTERNIJEVEENSCHEMOND. Het bouwen van twee burgerwoonhuizen met bijlevering van het benoodigde. Door de heeren E. Warringa en Zn.

Ingekomen 15 biljetten. Hoogste inschrijver D. Vuurboom, Stadskanaal, f 4327; laagste Ws. Paas Jr, Nieuwbuinen, f 3730. Gegund.

7 AUGUSTUS.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het verbouwen van perc. no. 3 aan de Veenestraat. Door de arch. Z. Hoek en J. Th. Wouters.

Gegund aan E. J. Bloem aldaar voor f 6673.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het bouwen van een heerenhuis aan de Theresiastraat. Door den arch. K. Stoffels.

Gegund aan E. J. Bloem aldaar voor f 10213.

HAARLEM (ONDERH.). 1. Het bouwen van eene villa met stal en koetshuis in den Aerdenhout te Bloemendaal; 2. het bouwen van eene villa in den Aerdenhout. Door de arch. Jos. Th. Cuijpers en J. Stuijt te Amsterdam.

Gegund perc. 1 aan J. W. van Sante te Haarlem voor f 25766 en perc. 2 aan H. van 't Wout te Haarlem voor f 16100.

8 AUGUSTUS.

DORDRECHT (ONDERH.). Het bouwen van een burgerwoonhuis aan de Adr. van Blijenburgstraat. Door den arch. C. v. d. Hoogenband.

Gegund aan den laagsten inschrijver J. te Veldhuis aldaar.

TEGELEN. Het maken eener directeurswoning voor de firma J. Deutjens en Co.

Laagste inschr. wed. M. Noten, Tegelen, f 5520. Gegund.

9 AUGUSTUS.

BLOKZIJL (ONDERH.). Het bouwen van een stoomzuivelfabriek. Door het best.

Gegund aan L. Buis, Blankenham en J. Pen, Steenwijkerwold, voor f 11600.

NOORDWOLDE (FR.). Het bouwen eener stelphuizing met bijlever. van materialen. Door den heer L. ten Wolde.

Beschoten dak met riet. Laagste inschr. A. Haveman, Steenwijkerwold, f 2800.

Bestreken dak. P. Zijlstra, Oldeholtpade, f 2760.

10 AUGUSTUS.

NOORDWIJK AAN ZEE. Het bouwen van vijf stuks villatjes onder één dak, met annexe werken, op een terrein gelegen aan den Zuid-Boulevard. Door de bouwk. H. Liefferink te Noordwijkbinnen.

Laagste inschrijver R. van Dijk, Noordwijkerhout, f 18800. Gunning aangehouden.

ST. NICOLAAS (BELGIË). Het vergrooten van het station.

Laagste inschr. v. d. Aa, St.-Nicolaas, frs. 15000.

ZENDEREN (OV.). Het bouwen van een winkelhuis. Door den arch. W. Elzinga te Hengelo.

Laagste inschrijver A. Schreuder, Almelo, f 4118. Gegund.

11 AUGUSTUS.

's-GRAVENZANDE. Het bouwen van een kerk met toren en een pastorie. Door het bestuur der geref. kerk.

Kerk. Laagste inschrijver H. E. van Geele, Boskoop, f 24200.

Pastorie. G. Varekamp, 's-Gravenzande, f 6590.

Massa, H. E. van Geele, Boskoop, en W. Kranenburg, Boskoop, f 29900.

ROOSENDAAL (N.-BR.). Het verbouwen van een pand in de Van Gilsestraat. Door den arch. Mar. Vergouwen.

Laagste inschrijver Fr. Suykerbuyk, f 1157. Gegund.

TILBURG. Het uitbreiden eener machinale weverij met aanverwante werken. Door den heer Jos. Donders.

Laagste inschrijver J. Horvers, f 6656.

12 AUGUSTUS.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een woonhuis op een bouwterrein „de Braker" te Lonneker. Door den archit. J. C. Kromhout van der Meer.

Laagste inschrijver L. Keler, f 2700.

HELDER. *a.* Het verbouwen en uitbreiden van de gemeentescholen no. 7*a* en 7*b* aan de Oostsloot en Vlamingstraat; *b.* het leveren en plaatsen van nieuwe en het herstellen en schilderen van bestaande schoolmeubelen in gen. scholen. Door het gem.best.

a. Laagste inschrijver J. Spruit, f 21666*.

b. H. Reemers, f 3997*. * Gegund.

HOUTEN (UTR.). Het bouwen van een schoolgebouw voor het openb. onderw. en het bouwen van een woning voor het hoofd der te stichten school, in 't Goy, nabij de R.K. kerk. Door het gem.best.

Laagste inschrijver P. Klokke, Werkhoven, f 13402; daaropvolgende J. Molshof, Houten, f 13570.

STRIJP (N.-BR.). Het bouwen van vier woonhuizen met bijlev. van materialen. Begr. f 3350. Door den heer H. Verbeek te Woensel.

Laagste inschr. W. Brunds, f 3230. Gegund.

13 AUGUSTUS.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het gedeeltelijk sloopen van perc. 295 en het daarter plaatse bouwen van een winkelhuis met bergplaats en bovenwoningen. Door den bouwk. A. W. Sikkel.

Laagste inschrijver F. W. Varenhorst, f 14450. De laatste zeide zich f 7000 vergist te hebben.

ARNHEM (ONDERH.). Het bouwen van een aardewerk- en rijtuigfabriek met directeurswoning en 3 bovenwoningen, op een terrein aan de Vlijtstraat aldaar. Door den arch. G. Peters aldaar.

Laagste inschr. J. W. Langelaar, f 18500.

GRONINGEN. Het bouwen van een gebouw voor de Bank van Leening, in aansluiting met de gemeente behuizing in de Zoutstraat, onder bijlev. van het benoodigde. Door het gem.best.

Laagste inschrijver P. Nieland, Wirdum, f 18400

HELMOND. Het bouwen van twee portalen aan de St. Lambertuskerk. Door het R. K. Paroch. Kerkbestuur van den H. Lambertus.

Laagste inschr. G. H. Brener, f 3270.

KAMPEN. Het verbouwen van twee woonhuizen tot één groot en één klein heerenhuis aan de Koornmarkt no. 3 en 5. Door den bouwk. H. J. van Werven.

Laagste inschrijver G. J. Boer, f 10745.

LEIDEN. Het vergrooten van het bestaande wachthuis op het terrein van het krankzinnigengesticht „Endegeest te Oegstgeest Door de commissie van beheer over voorn. gesticht.

Laagste inschrijvers A. v. d. Hilt en N. P. Waasdorp, f 2976.

RIJSWIJK (Z.-H.). Het bouwen van een bouwmanswoning aan Sion bij Delft. Door den bouwk. H. C. Spruit.

Laagste inschr. P. Kerklaan, Vrijenban bij Delft, f 8875.

14 AUGUSTUS.

ARNHEM (ONDERH.). Het afbreken van een bestaand perceel in de Kortestraat en het bouwen van een nieuw magazijn aldaar, voor rekening van den heer H. Witte. Door den arch. W. G. Welsing.

Laagste inschrijver Jan Persijn, f 17525.

HAREN (GR.). Het bouwen van eene burgerbehuizing met bergschuur op een vrij terrein gelegen aan den straatweg onder de gem. Haren. Door den arch. A. Th. v. Elmpt te Groningen.

Laagste inschrijver M. J. Bloemendaal. f 9466.

HAARLEM. Het amoveeren van perceel Smedestraat 45 en het bouwen van een winkelhuis met woning en werkplaats, benevens een afzonderlijke bovenwoning. Door den arch. W. F. Doeglas.

Laagste inschrijver G. L. Zandvoort, f 8490.

HENGELO (OV.). Het bouwen van een nieuw gedeelte groot pl.m. 4882 M² waarvan pl.m. 1032 M². hoogbouw aan de Kon. weefgoederenfabriek v/h. C. T. Stork en Co. Door den archit. v. d. Goot en Kruisweg.

Laagste inschrijver J. P. Broekhoven, Hengelo, f 73740.

ROERMOMD. Het afbreken van een oud gebouw, gelegen aan de Swalmerstraat en het bouwen van eene bodewoning met telephoon-bureau op gemeld perceel. Door het gem.best.

Laagste inschrijver G. Janssen, f 4581.

ROTTERDAM. Het bouwen van een clubgebouw met hoofdtoegang en controlehuisje op het terrein van de ijsclub „Kralingen" aldaar. Door het bestuur dier ijsclub.

Laagste inschrijver D. A. Vermeer, f 29996.

UTRECHT. Bestek no. 25. Het maken van een hoofdgebouw met overkapping en van een retiradegebouwtje op het Buurtstation Utrecht N. C. S. Door de directie der Ned. Centr. Spoorw. Maatij

Met retiradegebouw. Laagste inschrijver J. W. Mathijs, Utrecht, f 41249.

Zonder retiradegebouw. J. W. Mathijs, f 39464

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v/h Jb. de Haas & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schnoor & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's Gravenhage. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — Amsterdam. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & Zonen, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — Frzd. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma\ — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SöHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS, - Tegelen.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN.**

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet. overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.


Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

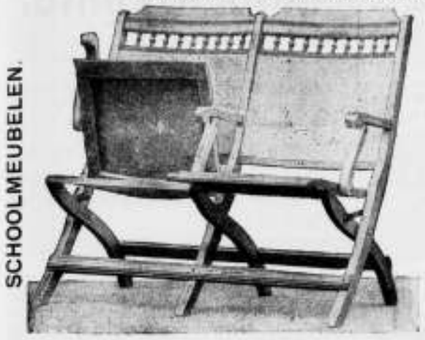

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare

en

draagbare

stoelen

voor



Kantoor- en Kerkeinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.


Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven** allen Rotterdam.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. **Met Prisma's.**

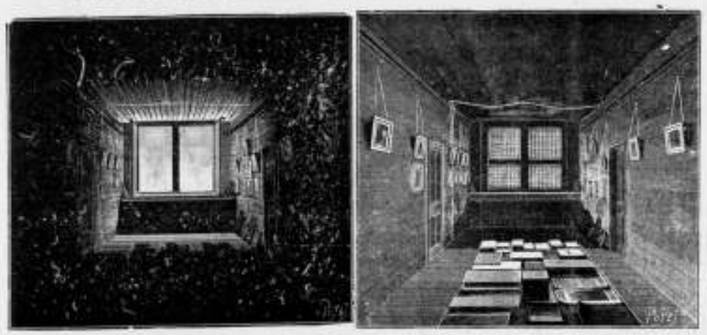

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. **Telephoon No. 2621.**

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN

in ASPHALT-MASSIVE en PARQUET-TAPIS.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 15den September 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 950.

Het inrichten van een gedeelte van de rijtuigenloods voor bestelgoederenvervoer en het maken van eene woning voor den stationchef met daarmede in verband staande werken op het station LEEUWARDEN.

Begrooting f 14100.—.

De besteding geschiedt volgens § 63 van het bestek.

Het bestek ligt van den 15den Aug. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur F. M. VAN PANTHALEON Baron VAN ECK te *Groningen* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 8sten September 1903, ten 12 ure middag *(West Europ. tijd)*.

Utrecht, den 11den Augustus 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 8sten September 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 954.

Het aanbrengen van tochtportalen tegen, en het aanbrengen van draaitoestellen op welwaterputten bij wachterswoningen op de lijnen AKEN—LANAEKEN, MAASTRICHT—VISÉ en VLODROP—BUDEL.

Begrooting { 1e perceel f 3950.—. 2e „ „ 2570.—. 3e „ „ 4390.—. 4e „ „ 7350.—.

De besteding geschiedt volgens § 27 van het bestek.

Het bestek ligt van den 15den Aug. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. VAN LIEBERGEN te *Maastricht* en is op *franco* aanvraag (per brief), aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden:

voor het 1e perceel, den 25en Augustus 1903, 7.30 u. v.m., West-E.T., te *Maastricht*.

voor het 2e perceel, den 26en Augustus 1903, 8.— u. v.m., West-E.T., te *Maastricht*.

voor het 3e en 4e perceel, den 27en Augustus 1903, 8.15 u. v.m., West-E.T., te *Roermond*.

Utrecht, den 11den Augustus 1903.

AANBESTEDING.

ELECTRISCHE CENTRALE SCHEVENINGEN.

Namens den Raad van Beheer der *„Exploitatie-Maatschappij Scheveningen"* zal, behoudens nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders van 's Gravenhage, door de architecten J. VERHEUL en W. B. VAN LIEFLAND in het openbaar worden aanbesteed op *WOENSDAG den 7en SEPTEMBER 1903 des morgens te 11 uur* in één der lokalen der voormalige Pro-Boertentoonstelling te Scheveningen:

Het Bouwen van diverse lokalen bestemd tot het opstellen der machines en motoren, gezamenlijk vormende de Electrische Centrale te Scheveningen met kelders, zuiggasinrichting, kantoorgebouwen met magazijn en diverse daartoe behoorende lokalen, met uitzondering der ijzeren bekapping,

één en ander te stichten op een gedeelte van het terrein kadastraal bekend onder sectie V No. 2331, **achter de stallen**, in gebruik bij de Maatschappij „Zeebad Scheveningen".

Bestek met elf teekeningen zijn van af *DINSDAG 25 Augustus* te verkrijgen op franco aanvraag en tegen betaling van vijf gulden aan het gebouw der voormalige Pro-Boertentoonstelling, alwaar tevens elken werkdag van 9-12 uur inlichtingen zijn te verkrijgen.



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN.



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.

KANTOOR: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**
STAPELPLAATSEN: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**
ROTTERDAM.




Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Grey).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot trangheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

zeer gunstig gelegen aan Spoor en **Water, direct bij Nederland**. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT**. Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen**. Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:
OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.
Interc. Telephoon No. 4911.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 7den September 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 970:

Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en bijkomende werken op het stationsemplacement DEN HAAG.

Begrooting f 8520.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Ministerie van Justitie.

Openbare Aanbesteding.

Op MAANDAG 7 SEPTEMBER 1903, des namiddags ten 2 ure, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*, in het openbaar worden aanbesteed:

Het bouwen van 6 ambtenaarswoningen bij de Strafgevangenis te AMSTERDAM aan den Amstelveenschen weg aldaar.

Raming f 22.800.—.

Het bestek met daarbij behoorende teekening ligt voor gegadigden ter inzage in het portiersverblijf van de Strafgevangenis te Amsterdam en is op aanvrage tegen betaling van f 1.10 franco verkrijgbaar bij DE GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekhandelaars, Spui No. 280, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden op Dinsdag 1 September 1903 des namiddags ten 2 uur, in de Strafgevangenis te Amsterdam, terwijl inlichtingen zijn te bekomen op het bureau van den Hoofd-Ingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen, te *'s-Gravenhage*, Departement van Justitie.

's-Gravenhage, 20 Augustus 1903.

De Minister van Justitie.
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal.
P. J. VAN BEIJMA.

Bouwk. Opzichter.

Teekenaar, van beste getuigschr. voorz., zoekt **plaatsing,** onverschillig waar. Br. fr. lt. B 1665, Alg. Adv. Bureau W. M. VAN AS, Vrolikstraat 499, Amsterdam.

JAPAN & GLAZUURVERVEN,

duurzaam en mooi.

Kleurenkaart op aanvraag bij:

Mij. DE VELUWE
Nunspeet (Gelderland).

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland
van de PORTLAND CEMENT merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.



van 8 tot 32 cM. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en ⊔-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING. DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.

☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

EXTRACT VAN STEENBESCHERMER

is het eenig **gegarandeerd** afdoend vochtwerend middel.

VIJF JAREN schriftelijke garantie voor de **deugdelijkheid.** Eenvoudige bewerking.

Alle bouwmateriaal wordt **VOLKOMEN WATERDICHT** en behoudt de oorspronkelijke kleur.

Bij tijdige aanwending het BESTE en GOEDKOOPSTE ONDERHOUD der gebouwen.

Orders en inlichtingen aan de

Nederlandsche Steenbeschermerfabriek te NIJMEGEN.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG 22 September 1903, des namiddags 2 uur *(locale tijd)* aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Moreelse Park, Utrecht, van de levering van bovenbouwmaterialen, n.l.:

Bestek 203:
17000 à 25000 ton stalen spoorstaven en 2400 à 3600 ton stalen laschplaten.

Bestek 204:
384000 stuks stalen hellingplaten en 67500 stuks stalen onderleg- en eindplaten.

Bestek 205:
50 ton stalen tirefonds, 160 ton stalen lasch- en schroefbouten en 460 ton stalen haakbouten.

Bestek 206:
150000 grenen dwarsliggers.

Bestek 207:
9000 eiken dwarsliggers en 43000 beuken dwarsliggers.

Bestek 208:
wisselhout en brug-dwarsliggers van eiken- en beukenhout.

De wijze van besteding is in de bestekken omschreven.

De bestekken liggen ter lezing aan het Centraalbureau, Moreelse Park en bij den Ingenieur Chef der Werkplaatsen en Magazijnen te Utrecht; zij worden, op franco aanvraag en vooruitbetaling aan genoemd Centraalbureau (IVe Afdeeling Dienst van Weg en Werken), van af 15 Augustus franco toegezonden voor f 1.— voor bestek 203 en f 0,50 voor elk der overige bestekken.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Ingenieur voornoemd.

Utrecht, 9 Augustus 1903.

Bouw- en Woningtoezicht 's-Hertogenbosch.

GEVRAAGD tegen 1° October een

ADJ.-OPZICHTER

jaarwedde f 600.—, klimmende tot f 960.—.

Sollicitatiestukken vóór 26 Augustus bij den Burgemeester. Inlichtingen geeft de Ingenieur-architect.

MOLIJN - Gouda.


RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**




Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

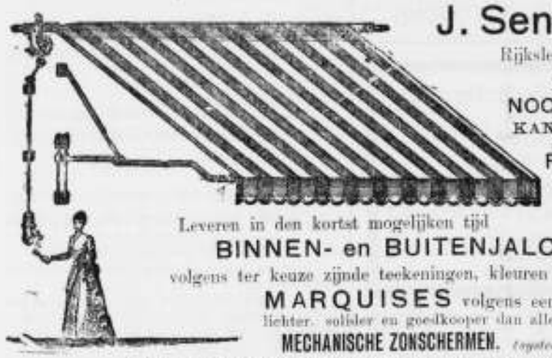

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnr 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *Systeem Tantôt Frères.*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)

recht dekkend 21 per M²



ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

nieuwst model! hoog roode kleur!

Bouwmaterialen
voorheen **M. Luijten**
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. M M a h Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam

J. W. GIPS.

ATELIER

VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD.

BANKASTRAAT 4A.
's-GRAVENHAGE.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

29 AUGUSTUS 1903. — 23e JAARGANG. — No. 35.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, IVb, door C. L. VAN BALEN. (wordt vervolgd) — Bouwkunst aan de Koninklijke Academie te Amsterdam. — De Grafelijke zalen te 's-Gravenhage. — Een spoelapparaat voor closets. — Prijsvragen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Vier van de vijf ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor een Clubgebouw voor de Amsterdamsche IJsclub worden gedurende 14 dagen tentoongesteld in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

De tentoonstelling wordt geopend op Maandag 31 Augustus 1903, des nam. ten 2 ure, en is verder dagelijks kosteloos toegankelijk van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur.

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

door C. L. VAN BALEN.

IVb.

Spaansche en Duitsche invloeden. Aanwijzing van een specifiek Geldersch-Duitschen woningbouwstijl.

Volgt uit het voorafgaande, dat de nieuwe kunstbeweging sommige deelen van de Nederlanden via Frankrijk bereikte, in andere, speciaal in het Zuiden, nam zij haar weg over Spanje.

Op vorige bladzijden van dit opstel is herhaaldelijk gewezen op de gestadige uitruiling van personen en denkbeelden, die als gevolg van de staatkundige vereeniging van Spanje en de Nederlanden onder één vorst, tusschen die beide landen plaats had. Onderscheidene namen van Vlaamsche en Nederlandsche kunstenaars, die in Spanje werkten, zijn door ons genoemd. Het zou inderdaad zonderling wezen, indien zich wederkeerig geen Spaansche invloeden hadden geopenbaard in de architectuur en versieringskunst van de Nederlanden, om het even of dit geschiedde door middel van Spaansche kunstenaars, die naar de Nederlanden kwamen, dan wel doordat Vlaamsche kunstenaars, die in Spanje werkten, daar iets van het karakter der Spaansche kunst overnamen en het, na hun terugkeer, hier te lande overbrachten.

Onderscheidene schrijvers hebben dien invloed gevonden en aangewezen in kunstwerken van dien tijd in de Zuidelijke Nederlanden. Zoo o. a. in de ordonnantie van het bisschoppelijk paleis te Luik met zijn aan de Spaansche „patios" herinnerenden, door arcaden omgeven binnenhof, zoowel als in de compositie en versiering der zware zuilen van dien hof, die het karakter vertoonen van den Spaanschen mudejar- of mozarab-stijl, een mengsel van de Moorsche kunst, de Gothiek en de renaissance, Zoo o. a. ook de meermalen genoemde schoorsteen in het Brugsche Vrij, welks zonderlinge kapiteelen, volgens Schoy, hun wedergade vinden in die van de patio in het klooster La Huerta en waaraan hij, in de toepassing van allerlei materialen — steen, hout, marmer, albast — het karakter meent teruggevonden te hebben van de beroemde koorstoelen van Alonzo Berruguete in de kathedraal te Toledo.

De mate waarin en de wijze waarop de Spaansche invloed zich in de Nederlandsche architectuur der 16e eeuw manifesteert, is evenwel nog te weinig opzettelijk onderzocht, om er hier dieper op in te gaan.

Terloops zij hier een staaltje van Spaansch-Nederlandsche of Nederlandsch-Spaansche versieringskunst aangehaald, dat in afgietsel in het Rijksmuseum aanwezig is [1]). Het origineel is een gesneden houten pilaster-vulling in Spanje vervaardigd, óf door een Vlaming, die onder den invloed der Spaansche kunst stond, óf — en dit is waarschijnlijker — door een Spanjaard, die voorbeelden van versieringen in den Vlaamschen Floris-stijl had gezien en deze op zijne wijze interpreteerde. De aanwezige fragmenten vertoonen een combinatie van half-figuren, verbonden door plantenmotieven en draperieën. De uitvoering is van een schitterende virtuo-

[1]) Nos. 211, 212 en 213 der afgietsels.

siteit, de opvatting zoo phantastisch mogelijk. De hermen en karyatiden van den Floris-stijl zijn door de Zuidelijke phantasie van den kunstenaar op de wonderlijkste wijze gemetamorphoseerd. Een prachtig gesneden gevleugelde torse, door wapperende draperiën omgeven, loopt benedenwaarts uit in een combinatie van lofwerk en cartouche-uitloopers, doch het hoofd ontbreekt, en op de plaats daarvan slaat uit den romp een vlamvormige figuur omhoog, terwijl de vleugels, die dit phantastische schepsel als smeekend uitgestoken armen opheft, klein en verschrompeld zijn als de vlerkjes van een jongen vogel. Een andere menschelijke torse, herinnerend aan de Lucifer-figuur uit Doré's „Val der Engelen", is toegerust met armen en beenen die in kronkelende vlammen eindigen, zooals de ledematen der half-figuren van de Italiaansche ornamenteurs in acanthusbladen verloopen. Op soortgelijke wijze heeft de auteur uit combinaties van kronkelende vlammen fauns, sphinxen en griffioenen samengesteld. Men kan zich niets denken van een meer frivol karakter dan deze snijwerken. De teekening en uitvoering, de stoute omtrekken, de teedere reliefs getuigen van een meesterhand. Maar niets was dezen kunstenaar grillig genoeg. Het stijlkarakter evenwel gaat onder deze zonderlinge exentriciteiten niet verloren. Men herkent uit iedere lijn den geest van den Vlaamschen Floris-stijl, doch getransponeerd in den toonaard van het Zuiden, door een gloeiende verbeeldingskracht.

De vierde invloed, dien wij in het kort hebben na te gaan, is die van Duitschland. Hierbij behoort niet uit het oog te worden verloren, dat een vrij aanzienlijk gedeelte van het tegenwoordige Duitschland, in den tijd die ons bezig houdt, óf tot de Nederlanden behoorde, óf naar taal en volkskarakter Nederlandsch was: Kleef, Meurs, Embden, Leer etc. Aan de andere zijde werkte de vereeniging der Duitsche rijkskroon met het bestuur over vele Nederlandsche gewesten onder Maximiliaan, over alle onder Karel V, de aanraking tusschen Duitschland en de Nederlanden in de hand. In de derde plaats valt op te merken, dat de hier aan te toonen kunstinvloeden zich speciaal in het grensgebied —, van Keulen zelfs tot Jever in Oldenburg — openbaarden, hetgeen te verklaren is uit zijn ligging.

Over de sterke gelijkenis tusschen het Gothieke geveltype der middeleeuwen aan deze en aan gene zijde der tegenwoordige Duitsche grens is reeds op een andere plaats in dit opstel met enkele woorden gesproken. Als grondtype daarvan kan aangenomen worden het stadhuis te Munster in Westfalen, afgezien natuurlijk van den grooteren rijkdom van versieringen, die aan dit openbare, blijkbaar uit een geruime beurs gestichte gebouw ten koste is gelegd. De algemeene indeeling is, dat krachtig vooruitspringende muurpijlers, óf uit den grondslag, óf uit de cordonbanden der étages, óf uit de hoeken der geveltoppen omhoog streven tot boven de driehoekige omtreklijn van den gevel. Zij steken daarboven uit als een reeks torentjes, die in opgaande lijn de stijging van den geveldriehoek volgen. De twee, drie, soms vier middelste worden vaak tot gelijke hoogte doorgevoerd en bekronen gezamenlijk den geveltop. De boveneinden dezer muurpijlers werden in den Gothieken tijd als fioeltjes behandeld en met bloemen of lofwerk bekleed; bij gebouwen, waaraan eenige luxe kon worden besteed, plaatste men er bovendien nog beeldjes op. Bij eenvoudiger gebouwen werden zij als torentjes toegespitst, dan wel met pannen of metselwerk plat of schuin afgedekt. Deze zeer schilderachtige constructie werd nog aangenamer voor het oog gemaakt, doordat de ruimte tusschen de boven de daklijn uitstekende toppen werd aangevuld óf met doorbroken Gothiek maaswerk, óf met blind metselwerk, waarin Gothieke traceeringen waren aangebracht.

Soms nam men van dit met pijlertopjes bekroonde geveltype alleen het schilderachtige silhouet over en liet de eigenlijke pijlerconstructie varen. Men metselde dan n.l. uit het vlak van den muur een aantal vierkante toppen rechtstandig omhoog, waardoor de gevel het voorkomen krijgt, alsof hij van boven af met een schaar tot verschillende diepte is uitgeknipt, of wel alsof de bouwmeester de schuine gevellijn met kanteelen heeft willen kronen, die echter tot een buitengewone lengte zijn uitgerekt. Wellicht dat de kanteelbouw der sloten en burchten voor deze constructie het voorbeeld heeft aan de hand gedaan, zooals misschien de toepassing der zuiver bekronende, uit de geveltrappen oprijzende toppijlertjes ontleend is aan de versterking der kasteelen met hoektorens.

Een andere eigenaardigheid van dezen bouwtrant was, dat men de kaalheid der groote muurvlakken trachtte te verlevendigen door lisenen, een architectonisch motief, dat het eerst in den Romaanschen stijl voorkomt, en dat bestaat uit vertikale banden, die met levendige profielen een halven steen uit het muurvlak naar voren treden, waardoor de gevel in vertikale, een halven steen terugspringende vakken wordt verdeeld, binnen welke de vensters zijn aangebracht.

Bij het Dordtsche geveltype ontwikkelde zich uit dit motief het blindarcaden-systeem, waarbij de vertikale banden ter zijde van de vensteropeningen worden afgebroken, en door kraagsteentjes of muurzuiltjes opgevangen. Wanneer men dan het profiel van de aldus in een arcade veranderde lisene laat samenvallen met dat van den ontlastingsboog van het venster, ontstaan die prachtige dubbele profielen, welke de eigenlijke bekoring van het Dordtsche woonhuistype vormen.

In het oosten van ons land en de nabijgelegen, thans Duitsche, grensstreek paste men het lisenen-motief zoodanig toe, dat op het muurvlak groote vertikale, door bogen overspannen vakken werden uitgespaard, binnen welke de vensters werden aangebracht, maar gewoonlijk zoodanig, dat de omtrekken van het blinde vak en van de vensteropening niet samenvielen. Ook werden de lisenen niet onderbroken, maar rezen van den grondslag af onverdeeld omhoog. Dit is een zeer karakteristiek onderscheid, dat het wezenlijke verschil vormt tusschen den Dordtschen en Duitsch-Gelderschen bouwtrant.

Niet zonder reden wordt deze laatste uitdrukking hier gebruikt. Want de geschetste bouwtrant is inderdaad karakteristiek voor het geheele Oosten van Gelderland met inbegrip van een deel van Overijsel en voor de Duitsche grensgewesten van Wesel tot Bentheim en Emden.

Slechts een enkele maal vertoont hij zich ook buiten dit gebied, zoo b. v. aan den naar de Kromme Nieuwe Gracht gekeerden gevel van Paushuizen te Utrecht, waar korte overhoeks geplaatste pijlertjes als bekroningen zijn aangewend. En desgelijks aan enkele kasteelen in het Utrechtsche.

Een tweede eigenaardigheid is, dat deze geveleonstructie, hoewel van origine Gothiek, zich in een door de renaissance gewijzigden vorm nog tot ver in de 17e eeuw blijft handhaven, een verschijnsel dat wij ook hebben opgemerkt ten opzichte van het Dordtsche, met blind-arcaden versierde geveltype, dat nog een eeuw langer de wisseling van den smaak weerstond.

Te Zutphen is de Geldersch-Duitsche gevelvorm in zijn oorspronkelijk Gothieke gedaante nog vertegenwoordigd door de in 1450 gebouwde en in 1896 gerestaureerde Boterhal, oudtijds Vleeschhuis. De blinde muurvakken zijn hier ten deele met Gothieke traceeringen gevuld. De bekronende pijlertjes zijn overhoeks geplaatst en ontstaan in de hoeken der treden van den trapgevel. De afstanden der treden zijn niet bijgewerkt. Aan het zeer merkwaardige van 1557 dateerende woonhuis op den hoek van Beuker- en Sprongstraat zijn de pijlertjes rond, en ontspringen op de cordonlijst der tweede étage. De hoeken zijn hier volgens het beloop van een golvende lijn bijgemetseld, en in dit metselwerk ronde openingen aangebracht. Dergelijke woningen waren tot in de 18e eeuw in Zutphen zeer talrijk. En zeer krachtig spreekt het Geldersch-Duitsche karakter van dezen gevelvorm, als men oude afbeeldingen van de Groenmarkt te Zutphen vergelijkt met afbeeldingen van de markt te Kalkar in de Rijnprovincie. Bij Paul Clemen „Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz" vindt men laatst —, bij Tutein Nolthenius „Oud Zutphen" eerstgenoemde gereproduceerd. Op beide vindt men deze eigenaardige Duitsch-Geldersche gevels; te Zutphen stonden ze aan de Zuidzijde der Groenmarkt en zijn sedert gesloopt. Sommige zijn twee-, drie- tot vier- en meerdeelig ingesneden. Bij het vergelijken zou men bijna in de war geraken, welk het Duitsche en welk het Geldersche marktpleintje is.



De Markt te Kalkar.
(Rijnprovincie).


Te Doetinchem is een dergelijk woonhuis uit den Gothieken tijd (Hamburgerstraat 56a,) overgebleven. De muurpijlertjes ontspringen hier op de cordonbanden, zijn puntig afgedekt en met hogels versierd als fioelen. Aan het stadhuis te Doesburg treedt het lisenen-systeem sterk op den voorgrond; de pijlertjes daarentegen — hier weer overhoeks gemetseld — steken slechts even boven de geveltrappen uit. De middelste is als een torentje behandeld, en — waarschijnlijk in lateren tijd, — koepelvormig afgedekt. Het aardige stadje kan overigens op nog enkele typen van dezen bouwtrant wijzen. Ook te Arnhem was dit soort van gevels vroeger niet onbekend. Een er van heeft gestaan Zuidwaarts naast het Duivelshuis; het stond er nog in de 18e eeuw [1]). De gevel was zevenledig ingesneden; al de pijlertoppen waren lessenaarvormig afgedekt. De beide buitenste waren vrij hoog, de daarop volgende veel lager, en in het midden verhief zich met drie even hooge stompen de geveltop. Ook te Deventer vindt men dit geveltype vertegenwoordigd. In de Rijnprovincie treft men het, behalve te Kalkar, ook te Goch, Xanten, Rees en Wesel aan.

Dat het geschetste bouwtype een zeer schilderachtige verschijning oplevert, is duidelijk. De insnijding van den gevel en de ordonnnantie der bekronende pijlertjes of geveltoppen gaf ruimte tot bijna eindelooze variaties in het silhouet van den gevel. Het lisenen-systeem dat desgelijks voor allerlei wijzigingen plaats liet, bracht een aangename speling van licht en schaduw teweeg.

Zooals reeds werd opgemerkt, heeft deze oorspronkelijk Duitsch-Gothieke constructie zich gehandhaafd nog twee eeuwen nadat de renaissance een razzia onder de oude bouwvormen was gaan houden. Maar dat belette niet, dat ook zij de inwerking van den nieuwen atijl onderging en zich daarnaar moest wijzigen.

Het eerst valt het lisenen-systeem als offer van den nieuwen tijd. Het verandert niet, — zooals in Dordrecht — maar verdwijnt geheel. Dit is zeer te betreuren. Het ware voor de ontwikkeling der Geldersch-Duitsche bouwrichting te wenschen geweest, dat het zich, zooals aan de Merwede het geval was, bij den renaissance-stijl had aangepast en, even als daar, aan een nieuw architectonisch motief het leven had geschonken. Maar dit is niet het geval. Het verdwijnt in den meest absoluten zin en laat in volgende eeuwen geen spoor na. Daarentegen wordt, van het oogenblik af, dat dit sieraad verdwijnt, veel meer zorg gewijd aan de constructie en versiering van de ontlastingsbogen der vensters, die tentijde toen het lisenenstelsel nog al de aandacht van den architect bij de verlevendiging van het platte gevelvlak in beslag nam, wel wat stiefmoederlijk waren bedeeld. Aan sommige gebouwen in de Rijnprovincie en in Gelderland waren de vensters ten tijde van den lisenenbouw niet veel meer dan vierkante gaten, soms hot en haar in het door de lisenen omgeven vlak aangebracht. Van nu af gaat men ze zorgvuldig met termijn-, rond- en jukboogjes overspannen, waarin de eentonigheid van de baksteen wordt verbroken door sluit- en hoeksteenen van bergsteen, soms fraai versierd. Later worden de nog bevalliger vensterbogen van de Haarlemsche en Amsterdamsche bouwscholen ook in het Geldersche Oosten met veel voorliefde overgenomen en smaakvol toegepast.

Verdwenen dus de lisenen geheel van het tooneel, de gevelbekroning bleef zich langen tijd met groote taaiheid tegen alle aanslagen verdedigen. Maar ook zij kon dit niet, zonder concessies te doen aan den nieuwen tijd.

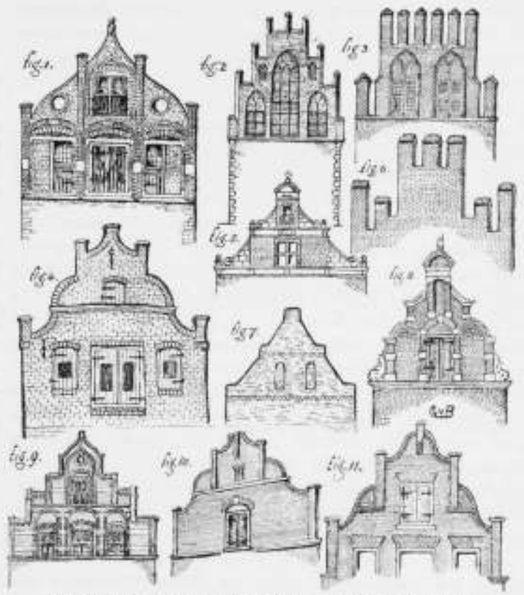

Schetsteekeningen van Gothieke en Renaissance-gevels in het Oosten van Gelderland.

1. Huis hoek Sprong- en Beukerstraat, Zutphen, 1557.
2. Boterhal te Zutphen, 1450.
3. Huis dat in het laatst der 18e eeuw aan de N.-zijde der Groenmarkt te Zutphen stond.
4. Huis Sprongstraat 13 te Zutphen (vermoedelijk 17e eeuw).
5. Stadhuis te Lochem, 1639.
6. Huis dat nog einde 18e eeuw zuidelijk naast het Duivelshuis te Arnhem stond.
7. Bijgebouw van het kasteel Middachten.
8. Huis Groenmarkt 9, te Zutphen, 1631.
9. Huis Goldenberg, Zaadmarkt, Zutphen, 1549.
10. Huis Laarstraat 48, Zutphen.
11. Huis Nieuwstad 34.

[1]) Zie ook op de oude afbeelding van het Duivelshuis hier vóór.

De eerste was, dat men de bekronende muurpijlertjes voortdurend korter maakte, zoodat zij slechts even boven de omtreklijn van den gevel uitstaken. Hierdoor kon de Geldersch-Duitsche gevelvorm in algemeene gedaante meer tot het type van den Haarlemschen, Amsterdamschen, Dordtschen of Vlaamschen trapgevel naderen, en dienovereenkomstig versierd worden. Een volgende stap was, dat men de pijlertjes verder uit elkander plaatste, en ze naar gelang van hun plaats in den gevel op een lager of hooger gelegen cordonband liet ontspringen. Zoowel bij het eerste als bij het laatste systeem werd de schuine gevellijn gewoonlijk in een golvend beloop bijgewerkt. Teekenend is het, dat daarbij in den eersten tijd bij voorkeur de *holle* gebogen lijn gebruikt werd, die aan den vorm der Gothieke „ezelsruggen" herinnert (huis hoek Sprong- en Beukerstraat van 1557 en huis Goldenberg van 1549, beide te Zutphen) [1]); in later tijd daarentegen, speciaal in de 17e eeuw, verkiest men de bolle lijn, die meer naderde tot de destijds zeer in de mode zijnde kwartcirkels der doorbroken halfronde frontons (huis Nieuwstad 34, huis Groenmarkt 9 van 1631, beide te Zutphen) [2]). Elders behield men de gestrekte schuin oploopende gevellijn, en liet de bekroonde pijlertjes geheel vervallen, maar markeerde hun plaats door vierkante hoeken die slechts heel even buiten den driehoekigen gevelomtrek uitsteken, maar toch nog zeer duidelijk herinneren aan de oorspronkelijke ordonnantie. Een voorbeeld daarvan vindt men aan een der bijgebouwen van het kasteel Middachten bij De Steeg.

Een zeer eigenaardig staaltje van de taaiheid der Gothiek levert het stadhuis te Lochem op. Dit schilderachtige gebouwtje werd gesticht in 1639 toen de Gothiek reeds lang dood en begraven scheen. Het is dan ook geheel in renaissance-karakter gebouwd, met een halfrond fronton als gevelafsluiting, friezen met triglyphen, een deurfronton in Vlaamsch karakter, cartouches, obelisken, kraagsteentjes met Jonische kapiteeltjes enz. De gevel heeft het trappensysteem behouden, de treden houden verband met de étages, en de scheiding tusschen deze is door klassiek lijstwerk aangegeven. Na deze beschrijving zou men verwachten dat deze stadhuisgevel den vorm van den 17e eeuwschen trapgevel heeft. Dit is evenwel niet het geval. De architect, blijkbaar gehecht aan de schuin oploopende, slechts door de toppen der muurpijlertjes doorbroken gevellijn, heeft de hoeken der treden driehoekig aangevuld met metselwerk, maar — zonderling genoeg! — van blokken bergsteen. De geliefkoosde schuine gevellijn wordt zoodoende weer hersteld, de trapgevel dien hij gebouwd heeft, wordt weer een puntgevel, maar de bouwmeester liet toch de hoeken der geveltrappen er nog weer even buitenuit steken. En daar deze hoeken nog bovendien in renaissance-stijl met bollen bekroond zijn, heeft de gevel aldus, bij rijker versiering en afwerking, in hoofdzaak dezelfde gedaante verkregen als het straks genoemde bijgebouw van het kasteel Middachten.

Uit het aangevoerde volgt genoegzaam dat de Duitsche invloeden zoowel vóór als tijdens de renaissance in het Oosten van ons land inderdaad van groote beteekenis zijn geweest.

Dat omgekeerd de nu tot Duitschland behoorende grensstreek, speciaal de tegenwoordige Kreis Kleve den invloed van de Nederlandsche en Vlaamsche kunst krachtig heeft ondervonden, zou bij een meer opzettelijke beschouwing van de daar overgebleven kunstschatten uit den vroegtijd der renaissance op verrassende wijze blijken. De te weinig bekende Kalkarsche beeldsnijderschool van de laatste jaren der 15e en de eerste helft der 16e eeuw, die kunstwerken van zeer hoogen rang heeft voortgebracht, droeg een meer Hollandsch dan Duitsch karakter. „Die Kunst des ganzen Klever Landes in der zweiten Hälfte des 15 Jahrhunderts — zegt Paul Clemen in zijn meermalen aangehaald werk „Kunstdenkmäler der Rheinprovinz — „charakterisiert ein grosser Richtungswechsel; an Stelle des kölnischen und westfälischen Einflusses tritt der niederländische Einfluss, trit vor Allem der Einfluss von Haarlem und Antwerpen". Dat deze zich intusschen veel langer handhaafde dan gedurende het door Clemen genoemde tijdvak blijkt uit het Crispinusaltaar in de St. Nicolaikerk te Kalkar, dat van omstreeks 1530, uit het Johannesaltaar in diezelfde kerk, dat van omstreeks 1540 dateert, uit het Victorsaltaar in de kerk te Xanten, dat in 1533 door een kunstenaar uit Opper Gelre, Willem van Roermond, en een tot de Keulsche school behoorend Antwerpenaar, Bartholomeus de Bruyn, vervaardigd werd, en uit de talrijke epitaphia in de kruisgang der kerk te Kalkar.

Reeds deze combinatie van namen toont duidelijk aan, hoe in die streken destijds elementen van verschillenden landaard werkzaam waren. Naar zijn geografische ligging een grensgebied, waar Duitscher, Hollander en Gelderschman elkander de hand reikten, was het op het gebied der kunsten het ontmoetingspunt van de Antwerpsche, de Keulsche en de inheemsch-Geldersche richting, die er elk iets van hun eigenaardige opvatting neerlegden in de voortbrengselen der kunst, waarmee zij, aangemoedigd en begunstigd zoowel door de pracht- en kunstlievende hertogen van Kleef Johan I, Johan II en Willem, — „echte Renaissancemenschen, wie die lombardsche Condottieri", zegt Clemen, — als door de welvarende burgerij en de rijke kloosterorden, de kasteelen, raadhuizen en kerken van dit schoone land versierden.

(Wordt vervolgd.)

[1]) Zie fig. 1 en 9 der schetsteekeningen.
[2]) Zie fig. 4, 8, 10 en 11 der schetsteekeningen.

BOUWKUNST AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE TE AMSTERDAM.

In het Weekblad „Architectura" van 8 Aug. jl. kwam de volgende ongeteekende mededeeling voor.

Naar aanleiding van het artikel over „academische opleiding" in ons orgaan van 25 Juli 1903 waarin aan het einde der 3de alinea wordt gesproken over de reorganisatie der P. S., te Delft, wordt ons van bevoegde zijde medegedeeld, dat in Architectura van 24 Januari 1903 is opgenomen een „Nieuwe regeling van onderwijs en examens voor Bouwkundige-Ingenieurs (architecten) aan de Polytechnische School". Geheel onafhankelijk van de in uitzicht gestelde reorganisatie der geheele P. S. tot een Technische Hoogeschool blijkt daaruit, dat bij een afzonderlijke wetswijziging de bouwkundige afdeeling reeds geheel gereorganiseerd is. Met dankbare aanvaarding van dezen wenk zal dus de „Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" moeten beslissen, of dit de reorganisatie is waarop zij wachtte, en zoo ja, zich moeten uitspreken vóór of tegen het adres van ons Genootschap, inzake het invoeren der bouwkunst aan onze academie.

De noodzakelijkheid, dat de Maatschappij zal moeten beslissen of de reorganisatie de gewenschte is, en dat zij zich zal uitspreken vóór of tegen het adres van het Genootschap Architectura et Amicitia, ziet de redactie van het Bouwkundig Weekblad niet in; er is, voor zooverre haar bekend is, ook niet door het Genootschap naar gevraagd. Zij meent te mogen verwijzen naar het schrijven van het Hoofdbestuur der Mij., van 9 Mei 1899, in antwoord op een verzoek van het Bestuur van het Genootschap A. et A., van 10 April 1899, om instemming te betuigen met een adres van het Genootschap aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 1 Maart 1899, waarin verzocht werd, dat in de wet van 26 Mei 1870 tot regeling van het onderwijs van Rijkswege in de beeldende kunsten zal worden bepaald, dat aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten ook onderwijs zal worden gegeven in de Bouwkunst en aanverwante vakken. Het Hoofdbestuur deelde, in hoofdzaak, in zijn antwoord van 9 Mei 1899 mede, dat het meende vooralsnog geen instemming te mogen betuigen met het adres van het Genootschap. Het was van oordeel, dat in de eerste plaats het onderwijs voor architecten aan de P. S. te Delft de reeds zoo lang gewenschte verbetering moest ondergaan, voor er gedacht mocht worden aan het opnemen van de opleiding in de Bouwkunst in het programma van de Rijks Academie. Eene in alle opzichten voldoende inrichting te Delft achtte het wenschelijker, dan twee inrichtingen hier te lande, die uit den aard der zaak geen van beiden volmaakt kunnen zijn.

De redactie van het B. W. is van meening, dat wanneer het Bestuur van het Genootschap A. et A. eene nadere verklaring in zake zijn adres gewenscht had van het Hoofdbestuur der Mij., deze wel reeds gevraagd zoude zijn, nadat in Maart 1901 het voorstel bekend werd van de Regeering, om art. 62, 2e lid, der wet tot regeling van het M. O. te wijzigen, of wel, nadat dit voorstel door de Volksvertegenwoordiging in hare bijeenkomst van 10 Mei 1901 was goedgekeurd.

Dadelijk na aanneming der wetswijziging herhaalde de redactie van het B. W. (zie B. W. van 18 Mei 1901) hare betuiging van instemming daarmede, bracht een woord van warmen dank aan de Regeering en de Volksvertegenwoordiging voor de vervulling van zoo veler wenschen, en sprak de hoop uit, de wijzigingen spoedig tot wet verheven te zien. Deze verwachting werd reeds verwezenlijkt bij de wet van 28 Mei 1901.

Omtrent deze nieuwe regeling werden uitvoerige mededeelingen gedaan in het Bouwk. Weekbl. van 17 Januari 1903, en in Architectura van 24 Januari 1903.

Of nu het Hoofdbestuur een zelfde gevoelen is toegedaan als de redactie van het B. W. is niet gebleken; verondersteld mag worden, dat dit wel het geval is, anders had dat Bestuur daarvan wel doen blijken. De redactie meent ook, dat het Hoofdbestuur zich niet verder heeft behoeven uit te spreken dan in zijn schrijven van 9 Mei 1899. Dankbare aanvaarding van het Hoofdbestuur — zooals die door den onbekenden schrijver in Architectura wordt verondersteld — voor den gegeven wenk, „dat de bouwkundige afdeeling der P. S. reeds gereorganiseerd is," kan overbodig zijn, daar het Hoofdbestuur wel die nummers van het Bouwk.-Weekblad zal hebben gelezen, waarin de nieuwe regeling is opgenomen, en waarin daarover is geschreven.

In den jaargang 1901 van het B. W. heeft de redactie reeds gezegd: En al moge nu in sommige opzichten nog meer verbetering in het studie-programma der school wenschelijk zijn, we houden ons er van overtuigd, dat geen deskundige of geinteresseerde de ontworpen regeling zal afkeuren, en als iets anders zal beschouwen dan: een flinken stap in de goede richting."

Of de nieuwe regeling volkomen aan het doel zal beantwoorden, is thans mocilijk nog te zeggen; de eischen aan architecten te stellen zullen zich gaandeweg wijzigen en wellicht nog veranderingen noodig maken in de opleiding. Daartoe is opzettelijk speling in de wet gelaten.

De redactie veronderstelt, dat het Hoofdbestuur der Mij. ongeveer eveneens zal denken en zijn oordeel of de in

richting te Delft reeds in alle opzichten voldoende voor architecten mag genoemd worden, nog tot over een paar jaren zal opschorten. De resultaten der nieuwe regeling zullen immers ook nog moeten spreken.

DE GRAFELIJKE ZALEN TE 's-GRAVENHAGE.

De Commissie van advies voor de Grafelijke Zalen te 's-Gravenhage heeft aan Z. Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid haar jaarlijksch rapport aangeboden over de Groote Zaal en de Rolzaal. Dit rapport luidt als volgt.

De Commissie heeft de eer Uwe Excellentie haar jaarlijksch rapport aan te bieden omtrent de onderzoekingen en herstellingen in het afgeloopen jaar verricht.

Het is haar daarbij een bijzonder aangename taak te mogen wijzen op den belangrijken voortgang der werkzaamheden, voornamelijk aan de Hofzaal.

Werd in het rapport van 25 Juni 1902 medegedeeld dat met het stellen der nieuwe kap een aanvang werd gemaakt en de beeindiging der steunbeeren in uitvoering was, nu kan worden gemeld dat de bekapping en de dakbedekking geheel gereed zijn en evenzoo de bekroning der beeren, in aansluiting waarmede de kanteelingen op de muren voltooid zijn.

De daad van 1802, het vervangen der vrijdragende oude kap door een ijzeren op kolommen, behoort hiermede tot de geschiedenis; de trotsche zaal vertoont zich weer in haar treffend schoone verhoudingen en wacht slechts op afwerking. Hiermede is trouwens een aanvang gemaakt door het gereed maken der vensters, het weder aanbrengen van de groote dubbele schouw, de bewerking der zuilkapiteelen, enz.

Over de wijze van herstelling der vensters had geruimen tijd onzekerheid bestaan. Baksteen of bergsteen voor de verdeeling? was de vraag, die niet zoo gemakkelijk was op te lossen, doch waar uit de rekeningen bleek dat ten minste eene eeuw na de stichting zandsteen voor de vensters werd gebruik en ook overblijfselen van een oud zandsteenen venster (schoon niet uit den oorspronkelijken bouw) werden gevonden, moest de bergsteen het pleit winnen. De vensters zijn nu gereed en de houten ramen met betimmering zijn in bewerking. Ook het leggen van den vloer is in uitvoering. Deze zal bestaan uit tegels van Gobertange steen overeenkomstig de bij het opnemen der cementenbevloering gevonden tegels, welke wel niet uit den oorspronkelijken bouw dagteekenenen, doch de oudste bevloering uitmaken, waarvan overblijfselen waren aangetroffen (vermoedelijk van de 15de eeuw).

Belangrijk voor het lot der gebouwen is ongetwijfeld Uwer Excellentie's beslissing, om de Hofzaal te bestemmen voor de Vereenigde Zitting der beide Kamers van de Staten-Generaal bij gelegenheid der opening door Hare Majesteit de Koningin. Hierdoor krijgt het historisch monument een zijner waardige bestemming en wordt voorkomen dat het weder aan verval wordt prijsgegeven of als pakhuis wordt gebruikt.

Door deze beslissing werd het noodzakelijk bij de verdere herstelling met de eischen van het gebruik rekening te houden. Was reeds op historische gronden besloten de beide aanbouwen, waarvan in het vorig rapport sprake was, weder te herstellen, nu bleek ook het praktische nut hiervan, daar deze aanbouwen de aangewezen antichambres vormen voor Hare Majesteit en Haar gevolg.

In verband met besprekingen door de Commissie gehouden met de Commissiën voor de huishoudelijke aangelegenheden der beide Kamers, werd nu bij de verdere plannen rekening gehouden met de verschillende eischen omtrent afzonderlijke toegangen voor onderscheidene categoriën van personen. Zoo werden de torens aan den voorgevel dienstbaar gemaakt tot toegangen tot de tribunes. Het aanbrengen dezer tribunes is in verband met de bestemming der zaal niet te vermijden; waar intusschen nimmer in de zaal eene tribune geweest is, moet deze vanzelf in botsing komen met de architectuur der zaal en het zal het streven zijn bij de uitvoering, dit onderdeel zoo min mogenlijk in het oog te doen vallen.

Met het onderzoek van het gebouw der Rolzaal kon slechts langzaam worden voortgegaan.

Dit gebouw is het onderdeel van het complex, waaraan in den loop der tijden het meest is veranderd en waarvan de juiste herstelling zeer veel studie vereischt. Een groot voordeel is daarbij,

dat op de verdieping in het oude metselwerk twee lichtvensters zijn teruggevonden, waarvan één nog nagenoeg ongeschonden. Dit is een belangrijke aanwijzing voor het karakter der verdere behandeling.

Het aanbrengen van toegangen en trappen in dit gebouw is nu ook vastgesteld. De uitvoering zelf wordt echter vertraagd door den zeer bouwvalligen en gevaarlijken toestand waarin de noordoostmuur zich bevindt, welke gedeeltelijk vernieuwd en overigens hersteld moet zijn vóór de gewelven over den grooten kelder in goeden staat kunnen gebracht worden. De vernieuwing van bedoelde muur, uit te voeren zonder schade voor het gebouw zelf, vereischt uit den aard der zaak zeer bijzondere zorg.


Uit het bovenstaande blijkt dat wat de herstelling der gebouwen aangaat, onvoorziene omstandigheden daargelaten, geen bezwaar behoeft te bestaan de opening der Staten-Generaal in September 1904 in de Hofzaal te doen geschieden. Deze met hare beide aanbouwen en verschillende toegangen kan dan gereed zijn.

's-Gravenhage, Juli 1903.

De Commissie van advies voor de Grafelijke Zalen.

C. Muysken, *Voorzitter.*
D. E. C. Knuttel, *Secretaris.*

EEN SPOELAPPARAAT VOOR CLOSETS.

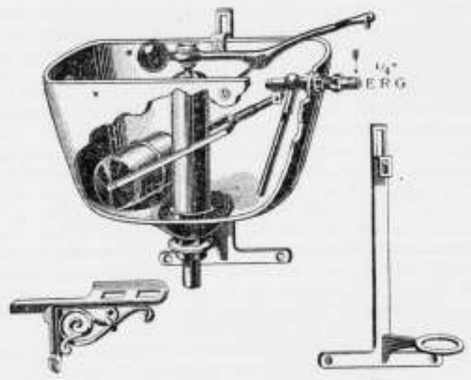

In de zalen der Permanente Tentoonstelling van bouwartikelen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst wordt een spoelapparaat voor closets tentoongesteld, „de Paarl" geheeten, dat in vele opzichten afwijkt van de bestaande toestellen voor gelijk doel. De verdienstelijke samenstelling er van eischt de aandacht.

De buitenkast van dit spoelapparaat is van eene houtmassa vervaardigd, Fibronit genaamd. Deze stof neemt geen water in zich op, en toont in dit opzicht dezelfde eigenschappen te bezitten als met vet of olie volkomen doortrokken materialen. Voor de ondoordringbaarheid dezer massa nemen de leveranciers dan ook een volle garantie op zich.

De tot nu toe hier te lande meest bekende spoelapparaten hadden wel eenige eigenaardige bezwaren. In de meeste gevallen moesten timmerman, metselaar, stucadoor enz. den loodgieter bij de plaatsing hulp komen verleenen door 't aanbrengen van klossen, klampen, het breken van gaten, het bijpleisteren enz. Want, zulk een vrij zware ijzeren bak diende behoorlijk bevestigd te worden.

Bij het gebruik werd last van zoetwater ondervonden, vooral, wanneer de bak, zelfs al is die gegalvaniseerd, niet bijna elk uur ledig loopt. Bekend is ook het zeer hinderlijk geraas dezer apparaten, eerst bij het uitstorten van het spoelwater, maar dan hoofdzakelijk bij het weder volloopen van den bak; het storten duurt slechts kort, maar het vrij langdurig toevloeien van water totdat de bak weder gevuld is, maakt veelal een onaangenaam gedruisch, te hinderlijker omdat het meestal door een groot gedeelte van de woning kan worden waargenomen.

De samenstelling van het apparaat „de Paarl" heeft ten doel gehad, de bovengenoemde hinderlijke eigenschappen te doen verdwijnen.

Dit door de firma Valkenier en de Haas te Rotterdam tentoongestelde apparaat kan door middel van een eenvoudigen netten beugel, die er wordt bijgeleverd, worden opgehangen.

De kast of bak van Fibronit is uiterst licht en op zoodanige wijze gegiseerd, dat het materiaal, op den afstand waarop de bak hangt, niet van aardewerk te onderscheiden is.

Een groot voordeel is, dat al wat tot de binnen-constructie van den bak behoort, zooals kranen, kraansluiters, hevels, drijvers, alle fittings enz., van koper zijn vervaardigd. Het spoelwater komt alzoo niet met ijzer in aanraking, stort geheel vrij van roestdeelen in den porceleinen trechter en kan daarin niet die onzindelijk schijnende vlekken doen ontstaan, die met geen enkel middel te verwijderen zijn.

Het toevoeren van water aan het reservoir kan zoodanig geregeld worden, dat het bijna zonder geraas geschiedt; dit wordt natuurlijk ook bevorderd door de vezelachtige samenstelling van het Fibronit, die de voortplanting van het geluid zoo niet verhindert, dan toch in groote mate belemmert.

Behalve dat de toestel gemakkelijk overal zonder zagen of breken is te stellen, is de constructie van het binnenwerk zeer solide en is hierbij zorg gedragen, om de bij oudere inrichtingen gebleken fouten, die vooral plaatselijke slijting veroorzaakten, tot een minimum te reduceeren.

Het in het gebouw Marnixstraat 402 te Amsterdam geëxposeerde apparaat „de Paarl" is aan de waterleiding aangesloten, en kan dus in werking gesteld en beproefd worden op eene soort closetinrichting die door dezelfde firma geleverd — en ook tentoongesteld — wordt; van een closet van eenigszins anderen vorm, en van een spoelapparaat zijn tevens niet aan de waterleiding aangesloten exemplaren ter bezichtiging gesteld.

Een en ander is belangrijk genoeg om er kennis mede te maken; het is ook daarom, dat aan deze korte beschrijving eene afbeelding is toegevoegd, die de inrichting van het reservoir voor het spoelwater duidelijk maakt.

PRIJSVRAGEN.

Door de Afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst is voor het jaar 1903 een prijsvraag uitgeschreven voor: „Het ontwerp van een winkelpui met gebruikmaking van steen en ijzer als hoofd constructie-materialen". Het programma luidt als volgt.

De beschikbare breedte met inbegrip van de beide zijmuren is 5.60 M.

De hoogte van de verdieping van vloer tot plafond zal zijn 3.80 M.

Verondersteld wordt dat nog 2 verdiepingen boven den winkel zullen worden aangebracht en dus de noodige steun voor den gevelmuur moet aanwezig zijn.

Een afzonderlijke toegang tot de bovenwoning direct van de straat uit moet worden aangebracht, doch mag ook van uit een, met den winkel gemeenschappelijk, open voorportaal worden genomen.

Verlangd worden:

Een buiten aanzicht op de schaal van 1 : 20.

Eene horizontale en eene vertikale doorsnede op de schaal van 1 : 10.

Voornaamste details op de helft der ware grootte.

De behandeling der teekeningen wordt vrijgelaten.

Voor het ter bekroning waardig gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift van de Afdeeling en f 25.

De deelname wordt opengesteld voor alle personen in de Provincie Utrecht woonachtig beneden den ouderdom van 23 jaren.

De ontwerpen moeten voor of op 1 November 1903 vrachtvrij worden ingezonden bij den heer J. T. Kok, Minnebroederstraat 26 te Utrecht. Het gewone schrift op de teekening mag niet door den ontwerper zijn geschreven.

De ontwerpen moeten zijn voorzien van een motto, dat herhaald is op een bij te voegen verzegelden brief, bevattende den naam en de woonplaats van den vervaardiger.

Buiten op den brief moet een kenbaar teeken tot terugvordering gesteld zijn, en tevens een correspondentie-adres worden bijgevoegd, om zoo noodig indirect met den inzender in briefwisseling te kunnen treden.

De ingekomen ontwerpen worden ter beoordeeling in handen gesteld van eene Commissie bestaande uit de heeren: J. N Breebaart, W. de Jong, en G. de Hoog Hz.

Het verslag zal in een der afdeelingsvergaderingen ter kennisgeving worden neergelegd waarbij de ontwerpen zullen worden tentoongesteld.

De ontwerpen blijven eigendom van de vervaardigers. Het bekroonde ontwerp mag echter, indien zulks wordt gewenscht door de Maatschappij worden gereproduceerd.

Mocht de Commissie van beoordeeling geen der ingekomen ontwerpen voor bekroning geschikt achten, dan zal het uitgeloofd bedrag door haar worden toegewezen hetzij aan het beste ontwerp of verdeeld onder meerdere ontwerpen

Het Bestuur der Afdeeling Utrecht:
F. J. Nieuwenhuis, *Voorzitter.*
J. T. Kok, *loco-Secretaris.*

UIT DEN VREEMDE.

Verschillende paardentrams in Zuid-Londen, worden in electrische veranderd, en in aansluiting gebracht, met de andere electrische trams van Londen.

15 November a. s. wordt te St. Petersburg eene tentoonstelling van kunstindustrie geopend. Alleen voorwerpen van metaal of steen worden toegelaten. Zij is internationaal en zal drie maanden duren. Slechts inzendingen die werkelijk door kunstwaarde of originaliteit uitmunten zullen worden aangenomen. De bedoeling is om door vergelijking aan te toonen, het hooge standpunt dat de steen en metaalbewerking in Rusland inneemt.

Vele asphaltsoorten, waarvan er vooral vele in Californië voorkomen, zijn zoo hard, dat zij eerst bij tamelijk hooge temperaturen smelten. Nu gaat de kwaliteit van de asphalt zeer achteruit als men haar op hoogere temperatuur dan 200° brengt. Om hier aan tegemoet te komen heeft men verschillende vloeimiddelen met meer of minder succes gebruikt, tot men eindelijk in het achtergebleven residu van de petroleumdistillatie hiermede volkomen geslaagd is. Dit residu moet echter, om bij het smelten ontploffingen te voorkomen, te voren volkomen gezuiverd worden van alle vluchtige bestanddeelen en lichte oliën. Ook mag er niet te veel paraffine in zijn.

Op het eiland Rhodos zijn bij de laatste uitgravingen, verschillende zeer gewichtige vondsten gedaan, o. a. een Dorische Athene-tempel van ongeveer 400 j. voor Chr. Men vond er vele tafels met inschriften en gedeelten van marmeren standbeelden. Zij werd vooraf gegaan door een Prophyläon uit het zelfde tijdperk, dat voor een deel nog zeer goed bewaard was, waarin tal van voetstukken voor beelden voorkomen. De beelden, meest van brons gemaakt, stellen priesters van Athene voor.

Eenige inschriften (300 in getal) geven mededeelingen over verschillende kunstenaars der oudheid, waarvan vroeger slechts weinig bekend was, andere deelen de geschiedenis mede der stad Lindas. Vele hoogst belangrijke voorwerpen en beeldjes van terra-cotta werden eveneens opgegraven, voornamelijk zittende en staande vrouwenfiguren. Deze zijn echter van een veel later tijdperk.

In steden en vooral op het platteland waar geen ijsfabrieken zijn, blijven z. g. n. ijskelders nog altijd zeer gebruikelijk, en worden dikwijls met zeer veel kosten gebouwd. Een groot nadeel is, (wanneer de ijskelder goed gevuld is, het ijs ook zeer goed bewaard blijft), dat bij veel ijsgebruik, en dikwijls openen van den kelder, niettegenstaande het sluizen-systeem, het ijs zeer snel weg smelt, zoodat men tegen Augustus soms geheel van ijs verstoken is.

Hoogst practische ijskelders worden nu in Duitschland bij villa's en zelfs bij groote inrichtingen gebouwd.

Men heeft een beneden kelder, die feitelijk als voorraadsruimte is ingericht. Daar boven bevindt zich de eigenlijke ijskelder, en houdt door holle wanden, waarin de koude lucht afdaalt, de benedenruimte op voldoende lage temperatuur, om bederf, enz. te voorkomen.

Het oude Hotel Miramion te Parijs, een fraai voorbeeld van architectuur uit de 17e eeuw, zal ingericht worden tot museum van voorwerpen voor hulp bij ongelukken.

Een ander fraai monument uit dienzelfden tijd van Jean-Baltiste Beausire, het Hôtel Maserani, beroemd om zijn fraai smeed- en beeldhouwwerk, zal afgebroken worden.

BERICHTEN.

Vereeniging van Delftsche Ingenieurs. De algemeene zomervergadering van de leden dezer Vereeniging wordt op 5 Sept. a. s. te Baarn gehouden. Na afdoening der huishoudelijke werkzaamheden zal eene bespreking van het Wetsontwerp op het Hooger Onderwijs worden ingeleid door den heer J. de Koning. Een rijtoer en een gemeenschappelijk diner, aangeboden door de Vereeniging, besluiten de bijeenkomst.

Zutphen Vooruit. Op de prijsvraag voor een reclamebiljet der vereeniging „Zutphen Vooruit" zijn bekroond met den prijs van f 200 de heeren H. C. en J. A. Louwerse en met de premie van f 50 de heer C. Doets allen te 's-Gravenhage.

Zutphen Vooruit. De ingekomen antwoorden op de prijsvraag voor de teekening van een reclame-biljet voor „Zutphen Vooruit", Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Zutphen, zijn nog voor 't laatst op Zondag 30 Augustus tentoongesteld in het gebouw van de Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
21 Aug.	750	Z.W.	5	17	2
22 „	760	Z.Z.O	1	15	3
24 „	759	Z.W.	3	14	
25 „	757	Z.W.	4	15	3
26 „	766	W.N.W.	3	15	2
27 „	766	Z.W.	6	17	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 26 jaar, salaris f 80.—
„ „ „ 28 „ „ „ 80.—
„ „ „ 23 „ „ „ 45.—
„ „ „ 29 „ „ „ 100.—
„ „ „ 21 „ „ „ 80.—
„ „ „ 26 „ „ „ 80.—
„ „ „ 36 „ „ „ 100.—
„ Opzichter „ 22 „ „ „ 60.—
„ Teekenaar „ 32 „ „ „ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 31 AUGUSTUS.

AMSTERDAM. Het uitbreiden van de hoofdremise aan de Tollensstraat met twee remises en bijbehoorende vertrekken, ten behoeve van de gemeentetram.

Het gem. best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 2,80 (met drie teek.) Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat, van 2—4 u., gedurende de laatste vijf werkdagen voor den dag der aanbesteding. Aanw. 24 Aug., v.m. 11 u.

ENSCHEDÉ. Het verbouwen van hare werkplaats aan de Haaksbergerstraat te Enschedé.

De firma J. Rommelaar en Zn., 's midd. 12 u., in hotel „de Graaf". Bestek en teek. ten kantore van den arch. à f 1 per stel verkrijgb. Aanw. den dag der besteding, v.m. 9 u. Inl. geeft arch. G. Beltman A.Gzn.

NORG (DR.). Het verbouwen en gedeeltelijk vernieuwen van het veerhuis te Veenhuizen.

De heer L. Hoff, n.m. 2 u., te zijnen huize. Bestekken en voorw. verkrijgb. tegen f 1 bij den aanbesteder en bij den heer Banning te Assen dagelijks inlicht te bekomen. Aanw. 31 Aug., v.m. 9 u.

DINSDAG 1 SEPTEMBER.

DRACHTEN. Het bouwen van een heerenhuis in de Zuiderbuurt.

De heer K. Kalsbeekiest te Ureterp. Bestek verkrijgb. à 50 ct. bij den boekh. J. Laverman; teek. ter inzage en inl. te bekomen bij den architect R. J. Wibbelink. Biljetten in te zenden aan K. Kalsbeekiest.

GLANERBEEK. Het bouwen van 2 woonhuizen waarvan één met café tegenover het station Glane, aan de Duitsche grens in de gemeente Losser.

De heer G. Tegeler, 's midd. 12 u., in café Terhaar-Droste, alw. bestek met teek. ter inz. Aanw. den dag der besteding v.m. 10 u. Inl. zijn te bekomen bij den archit. H. E. Zeggelink, Enschedé.

MONSTER (Z.-H.). Het bouwen van 2 druivenkasten in den Madepolder, gemeente Monster.

De bouwk. W. v. d. Molen Kuipers, n.m. 6 u., in 't café van Goemans, alw. bestek en teek. ter inz.

NIEUWEHORNE (FR.). Het bouwen eener burgerhuizinge.

De heer P. v. d. Akker. Bestek en teek. ter inz. bij de wed. Vriezenberg.

ZEIST. Het bouwen eener kleine villa in het villapark „Bosch en Duin".

De heer Joh. Meerdink Jr., 's av. 7 u., in cafe „Huis ter Heide". Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. aan het kantoor Laan van Beek en Roijen no. 2 Aanw. gedaan.

WOENSDAG 2 SEPTEMBER.

GOUDA. Het maken van een bouwmanswoning, schuur en hooiberg aan de Oude Gouwe.

De heer A. Moons Az., v.m. 11 u., in café „Tramzicht". Bestek en teek. verkrijgb. ad f 1,50 bij L. L. van Dorst. Aanw. gedaan.

HEERENVEEN. Het bouwen van eene bergplaats bij de algemeene begraafplaats te Tjalleberd, met bijlev. van alle daartoe benoodigde materialen, transporten, werkloonen, enz.

De kerkvoogden der Herv. gem. Ængwirden. Bestek en voorw. met teek. ter inzage bij Jeen R. de Jong te Terband. Inl. geeft R Post. Briefjes voor 2 Sept. bij den boekh. J. Wierda. Alleen voor inwoners.

RANDWIJK. Het bouwen van een woonhuis met bakkerij aan den Breedeweg, met bijlev. van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, enz.

De arch. A. Frederiks, n.m. 4 u., in cafe „Goedvriend", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de architect.

SCHEVENINGEN. Het bouwen van diverse lokalen bestemd tot het opstellen der machines en motoren gezamenlijk vormende de electrische centr. aldaar, met kelders, zuiggasinrichting, kantoorgebouw met magazijn, en div. daartoe behoorende lokalen, met uitzondering der ijzeren bekapping.

De raad van beheer der expl. maatsch. „Scheveningen", v.m. 11 u., in een der lokalen van de voormalige Pro-Boertentoonstelling.

WINSCHOTEN. Het bouwen van een fabrieksgebouw nevens de bestaande fabriek aan den achterweg van het stationsempl.

De architect K. de Grooth, bij wien bestek en teek. verkrijgb.

WOERDEN. Het bouwen van elf werkmanswoningen.

Het bestuur der vereen. „Onderlinge Hulp", v.m. 11½ u., in hotel Visser. Bestek à f 0,75 verkrijgb. bij den arch. C. Fluijt. Aanw. 31 Aug., v.m. 11 u.

DONDERDAG 3 SEPTEMBER.

ALMKERK (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met remise.

De heer J. Jonkers, n.m. 3 u., te zijnen huize. Teek. ter inzage in het rechthuis, de bestekken tegen f 1 verkrijgb. Inl. geeft de archit. M. van Gool te Woudrichem. Aanw. 3 Sept., v.m. 11 u.

's-HERTOGENBOSCH. I. Het maken van eene stokerij voor zoover het werk in steen met bijbehooren betreft en van eene bijbehoorende kleine centrale voor de gasfabriek; II. het uitbreiden van het kantoorgebouw der gasfabriek.

Het gem.best., v.m. 10 u.

VRIJDAG 4 SEPTEMBER.

ALKMAAR. Het bouwen van een woonhuis aan den Bergerweg.

De arch. G. Spruit Sz., 's av. 7 u., in 't café van P. Dekker aan het Scharloo. Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. aan het kantoor van voorn. arch. Zevenhuizen A. 1.

ROTTERDAM. Het bouwen van een bewaarschool aan den Molenwaterweg.

Het gem.best., n.m. 1 u. Bestek en teek. ter inzage op de secretarie en in het timmerhuis en à f 1 te bekomen bij de wed. P. v. Waesberge en Zn. Aanw. 1 Sept., v.m. 10 u.

TERWOLDE. Het opruimen van de afbraak van het oude en het bouwen van een nieuw woonh. enz.

De bouwk. L. Dorst te Welsum, n.m. 4 u., in café „de Lelie", alw. bestek en teek. vanaf 31 Aug. ter inzage. Inl. geeft de bouwk. Aanw. 31 Aug. en 1 Sept., n.m. van 1 tot 3 u.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER.

VLAARDINGEN. Bestek no. 18. Het bouwen van twee leerlokalen aan de O. L. school B aan het Westmieuwland, met annexe bijgebouwtjes.

Het gem. best., n.m. 1½ u.

ZUTPHEN. Het bouwen van 50 woningen, op een terrein nabij Zutphen aan den Rijksstraatweg naar Warnsveld. Door het bestuur der David Evelink's stichting.

Aanwijzing ter plaatse op Woensdag 2 September a. s. des namiddags tusschen 3 en 4 uren. Inl. te verkr. op werkdagen 1½ en 3 uren, bij den bouwk. D. J. van Loo te Zutphen; alwaar bestek met teekeningen te bek. zijn à f 1,50 per stel, vermeerderd met f 0,15 voor kosten van verzending.

MAANDAG 7 SEPTEMBER.

AMSTERDAM Bestek no. 970. Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en bijkomende werken op het stationsemplacement Den Haag Raming f 8520.

De directie der Holl. ijz. spoorw. maatij., n.m. 1½ u. (greenw. tijd). Aanw. 2 Sept., v.m. 11 u. (greenw tijd).

AMSTERDAM Bestek no. 971. Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en het maken van eene kaplading aan de houtladingplaats met bijkomende werken op het stationsemplacement Apeldoorn. Raming f 9900.

De Directie der Holl. Ijz. Spoorw. Maatij., n.m. 1½ u. (Greenw.). Aanw. 2 Sept., v.m. 11½ u. (Greenw.).

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van 6 ambtenaarswoningen bij de strafgevangenis te Amsterdam, aan den Amstelveenschen weg. Raming f 22800.

Het minist. van Justitie, n.m. 2 u. Het bestek, met teek. ter inzage in het portiersverblijf van de strafgevangenis te Amsterdam, en tegen f 1,10 verkrijgb. bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inlicht. zijn te bekomen op het bureau van den hoofdingen. voor de gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Hage, dep. van Justitie. Aanw. 1 Sept., n.m. 2 uur, in de strafgevangenis te Amsterdam.

DINSDAG 8 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het verbouwen van perc. Hartenstraat 10.

De bouwm. J. v. d. Tas, 's midd. 12 u. Bestek met teek. à f 2 verkrijgb. bij P. Rijnja, Regulierpreviersgracht 134. Aanw. 3 Sept., v.m. 10½ u.

UTRECHT. Bestek 23. Het wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw en het uitvoeren van diverse werken op station Nijkerk.

De Ned. centr. spoorw. maatij. n.m. 2 u.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER.

KAMPEN. Het maken eener paalfundeering en 't bouwen eener zeepfabriek met schoorsteenvoet, ketelbemetseling enz.

De firma Walkate en Rodenberg, n.m. 4 u., in hotel „de Moriaan". Bestek en teek. ad f 2,50 verkrijgb. ten kantore der architecten Nadere inl. geven van der Goot en Kruisweg, architecten, Hengelo (O.). Aanw. 9 Sept., n.m. 2 u.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER.

HAARLEM. Het maken van een dubbele woning voor het personeel bij het schepradstoomgemaal nabij Schellingwoude, behoorende tot de werken, onderhoud, herstel en verbetering van het Noordzeekanaal. Ram. f 10.000.

Het prov. best., v.m. 11 u. Bestek no. 175 ter lezing aan het gebouw van het minist. van W., H. en N., aan de lokalen der prov. best., en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inlicht. te bekomen bij den hoofdingen.-directeur van den rijks-waterstaat Kemper te Haarlem, den ingen. van Oordt te Amsterdam en de adjunct-opz. de Weger te Schellingwoude bij welken laatste op 3 en 5 Sept. van het proc.-verb. van aanw. kan worden kennis genomen.

HAARLEM. I. Het bouwen van eene zesde tusschenschool; II. het bouwen van een bewaarderswoning, beide op een terrein aan de Sandpoorterstraat.

Het gem.best., n.m. 11¼ u.

ROTTERDAM. Het gedeeltelijk amoveeren van het koetshuis aan de Witte de Withstraat 22 en het opbouwen van 2 boven- en benedenwoningen.

De architect A. Otten, n.m. 2 u., in „de Vereeniging" aan de Schiekade, alw. bestek en teek. ter inzage. Bestek en teek. verkr. vanaf 31 Aug. à f 2,50, ten kantore van den archit. Leuvehaven 205, waar inlicht. te bekomen. Bezichtiging van het bestaande gebouw op 2 en 3 Sept. a.s.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER.

ROERMOND. Het afbreken der bestaande gebouwen, en het ter plaatse opbouwen eener fabriek met kantoren enz., grenzende aan de thans bestaande gebouwen.

De firma R. Smeets. Inlicht. geeft de arch. H. Bertrams, Kapellerlaan.

MAANDAG 14 SEPTEMBER.

UTRECHT. Het bouwen van eene dienstwoning voor den opzichter van den waterstaat te Vreeswijk. Raming f 8000.

Het prov. best., n.m. 2 u. Het bestek no. 177, ligt na 31 Aug. ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N. en aan de lokalen der prov. besturen en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inl. zijn te bekomen bij den hoofdingen.-directeur Blom te Arnhem, den ingen. Beijerman te Utrecht, en bij den opzichter van Langeveld te Vreeswijk.

DINSDAG 15 SEPTEMBER.

UTRECHT. Bestek no. 950. Het inrichten van een gedeelte van de rijtuigenloods voor bestelgoederenvervoer en het maken van eene woning voor de stationschef met daarmede in verband staande werken op het station Leeuwarden. Raming f 14100.

De maatij. tot expl. van staatsspoorw., n.m. 2 u.

DINSDAG 22 SEPTEMBER

UTRECHT. Bestek no. 952. Het maken van eene bestelgoederenbergplaats met kantoren, op het station Zevenaar. Ram. f 12600.

De maatsch. tot Expl. van Staatsspoorw., n.m. 2 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op uit. December 1902	**- 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot uit. 1902	**- 25 444,700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

devreelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie — Op Bewarpolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

13 AUGUSTUS.

STEENBERGEN. Het verbouwen van een woonhuis voor rekening van den heer Vernes.

Laagste inschr. P. de Jong, f 1525. Niet gegund en later onderhands aanbesteed.

14 AUGUSTUS.

ANKEVEEN (ONDERH.). Het bouwen van een villa met stal enz in den Horstermeerpolder.

Gegund aan den heer Richter te Nederhorst den Berg.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het bouwen van 2 winkelhuizen met afzonderlijke bovenwoningen aan het Westeinde, hoek Bleekerslaan.

Gegund aan C. G. Smit, ald., voor f 17.700.

HEKENDORP. Het bouwen van een brandspuithuis met annexe arrestantenlokalen. Door het gem.best.

Laagste inschr. P. Blank, metselwerk, f 277; J. Vermeer, timmer- en loodgietserswerk f 166.75; J. Verwoerd, schilderwerk. f 30; J. Kramer, smidswerk, f 27,50. Gegund.

17 AUGUSTUS.

's-HEERENBERG (GELD.). Het bouwen van een concertlokaal met bijbehoorende werken.

Metselwerk. Laagste inschr. W. Welting, f 1835.

Timmerwerk. Geen biljetten ingekomen.

Smidswerk. J. Th. Bongers, f 154.

Loodgieterswerk. J. Küpers, f 190.11.

Verfwerk. Geen biljetten ingekomen.

Massa. G. R. W. Menting, Wehl, f 1890. Niet gegund.

ROOSENDAAL. Het bouwen van een gebouw met 2 lokalen. Door ver. van inw. zending in Noordbrab. en Limburg.

Laagste inschr. B. M. Lanooij, f 3080.

18 AUGUSTUS.

DEVENTER. Het maken van eenige verbouwing aan het woon- en winkelh. Brink 34. Door de directie der Deventer Boek- en Steendrukkerij v h firma J. de Lange.

Laagste inschr. G. Bekedam, f 1946.

GINNEKEN. Het bouwen van een winkelhuis aan het Oranjeplein, voor rekening van den heer A. v. Besouw. Door de architecten P. A. Oomes en L. v. d. Pas.

Timmerwerk. Laagste inschrijver J. P. van Wijk, f 1463*.

Metselwerk. Dijkers, Prinsenhage, f 1364*. * Gegund.

19 AUGUSTUS.

APELDOORN. Het bouwen van een dubb. woonhuis. Door den aanbesteder.

Laagste inschr. H. Kamphuis. f 1766. Geg.

DORDRECHT. Het maken van een gebouw aan de Doelstraat 36rood ten dienste van de vereen. van volkskoffiehuizen. Ram. f 1775. Door den bouwk. A. Schmidt Az.

Laagste inschr. J. te Veldhuis, f 1698.

DWINGELO. a. Het afbreken van de bestaande schuur en daarvoor in de plaats bouwen een gebouw voor graanmaalderij met pakhuis, b. het bouwen van paardenstallen met bergplaatsen, c. enkele veranderingen aan de bestaande fabriek en aan de stoomschoorsteen. Ram. f 5200. Door het bestuur der coöps. vereeniging voor zuivelbereiding.

Laagste inschr. L. J. Eppinga, Lippenhuizen, f 5164. Gegund.

GENDRINGEN. Het bouwen van een postkantoor met directeurswoning, aldaar. Door het gemeentebestuur.

Laagste inschr. Gebr. Aalbers, Gendringen, f 11.499. Gegund.

NIEUW-LEKKERLAND. Het bouwen van van een hooi- en wagenschuur voor rekening van den heer P. G. Heijnis.

Metselw. Laagste inschr. Jr. Stam, f 1092*.

Timmerwerk. J. Stam, f 435*.

Smidswerk. A. Stam, Pz., f 60.*

Verfwerk. C. Mes, f 18*. * Gegund.

OUDSHOORN. Het bouwen van een huis. Door den arch. H. J. Jesse te Leiden.

Laagste inschr. W. v. d. Bijl, Alfen a/d Rijn, f 9335.

RIJSWIJK (Z.-H.). (ONDERH.). Het bouwen van het hotel en café-restaurant „Witsenburg" te Rijswijk, voor rekening van de heeren Dietz en Schuurman, aldaar.

Laagste inschrijver J. H. Valk, Rijswijk, f 31200. Gegund.

20 AUGUSTUS.

HAARLEM. Het bouwen van een villa te Aerdenhout. Door den arch. J. London.

Laagste inschr. Haarl. Coöp. Bouwersbond, f 17403.

OPEINDE (SM.). Het bouwen van een school met 4 localen en eene onderwijzerswoning in 2 perc. en in massa. Door het best. der vereen. tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel te Opeinde-Nijega.

School. Laagste inschr. A. G. Dijkstra, Suameer, f 4450.

Massa. J. H. Veenstra, Suameer, f 5962. Gegund.

UTRECHT. Het bouwen van een koffiehuis met twee bovenhuizen aan den Groeneweg. Door den bouwk. A. L. v. d. Broeke.

Laagste inschr. A. J. Benthuis, Jutphaas, f 9890.

21 AUGUSTUS.

COEVORDEN. Het verhoogen der bestaande en daarop bouwen van eene verdieping, gedekt met cement mastix dakbedekking op een huis staande aan de Benth straat aldaar. Ram. f 1130. Door den bouwk. Joh. D. Meppelink.

Laagste inschrijver J. Dijkstra, Nieuw-Amsterdam, f 998. Gegund.

GRONINGEN. Het bouwen van eene behuizing met bovenwoning, op een vrij terrein aan de Noorderkerkstraat, kad. bekend sectie F. no. 1967. Door den arch. K. H. Holthuis.

Laagste inschrijver R. Wieringa, Ulrum, f 6320. Gegund.

HENGELO (OV.). Het bouwen van 4 woonhuizen op een terrein gelegen aan den Boekeloschen dwarsweg voor rekening van den heer C. J. Hasperhoven. Door den heer C. J. Hasperhoven.

Laagste inschr. Eijsink en Sanders, f 4877. Gegund.

MIDDELBURG. Het stichten van een belastinggebouw te Sluis. Ram. f 5500. Door den directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen.

Laagste inschr. P. Verhage, Sluis, f 5900.

22 AUGUSTUS.

AMERSFOORT. Het verbouwen van perc. no. 39 aan de Langestraat. Door den arch. Herm. Kroes.

Laagste inschr. N. Wolfswinkel, f 4950. Gegund. Een biljet van onwaarde.

AVEREEST. 1. Het bijbouwen van een schoollokaal aan de school te Balkburg. 2. Het leveren van de noodige schoolm. Door het gem.best.

Perc. 1. E. J. van Dorth, Vroomshoop, f 2989.

Perc. 2. G. Westenbroek, Zwolle, f 385*. * Gegund.

DEVENTER. Het verbouwen van de perc. 23 en 25 aan den Zwolschen weg. Door den heer H. Veldkamp.

Laagste inschr. Gebr. Hulleman, f 5375.

's-HERTOGENBOSCH. Het verbouwen van een huis op de Kruisstraat wijk H. 228. Door de bouwk. F. Hoenselaars.

Laagste inschr. Jac. van Roij, f 7424. Geg.

SCHERPENZEEL (FR.). Het bouwen eener nieuwe stelphuizinge te Scherpenzeel a. d. Langelille. Door de diaconie der herv. gemeente.

Laagste inschr. T. Nooij, Munnekeburen, f 4670. Gegund.

TERSCHELLING (HERBEST). Het bouwen van een lokaal aan de zeevaartschool en een afzonderlijke smederij voor die school, met bijkomende werken. Door het gem best.

Laagste inschr. J. v. d. Veen, Sneek, f 10899.

24 AUGUSTUS.

's-GRAVENHAGE. De uitbreiding van het scheikundig laboratorium en bijbehoorende werkzaamheden aan het bestaande gebouw voor de polytechnische school te Delft. Ram. f 140000. Door het prov. best.

Laagste inschr. J. J. Hornstra, Bergen op Zoom, f 138669.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 22sten September 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 955.

Het maken van twee Seinhuizen op het station MEPPEL.

De besteding geschiedt volgens § 44 van het bestek.

Het bestek ligt van den 26sten Augst. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te *Zwolle* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 15den Sept. 1903 ten 11.30 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 20sten Augustus 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 8sten September 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 956.

Het afbreken en opruimen der houten wegbrug en het maken van een getrokken ijzeren wegbrug bij Kmp. 89,039 in den spoorweg UTRECHT—GRENZEN.

Begroeting f 7750.—.

De besteding geschiedt volgens § 38 van het bestek.

Het bestek ligt van den 27sten Aug. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR te *Zutphen* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 15ten Sept. 1903 ten 11 ure voormiddags *(West Europeesche tijd)* wachtkamer 3de klasse Oosterbeek (Laag).

Utrecht, den 21sten Augustus 1903.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische brounen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 189, Den Haag.

Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.

Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.

Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.

Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v h Jb. DE HAAS & ZN. Rotterdam.

Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.

BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.

Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE,
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken, Isoleerssteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).



verbetert elken Schoorsteen.

Door het gebruik der JOHNSCHE Schoorsteen- en Ventilatiekap komt rook in de kamers of in de keuken niet meer voor.

MEER DAN 168000 STUKS REEDS VERKOCHT.

ILVERSGEHOFEN 120,
bij Erfurt (Duitschland).

Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. JOHN, AKTIEN-GESELLSCHAFT.

Groote voorraad in deze kappen bij
ROBBERT KALFF & Co.
AMSTERDAM.
N.Z. Voorburgwal 296.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.—
bij 100 ex. f 3.—.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

STRAATKEIEN

Grauwacke-, Melaphir-, Diabas-, Graniet-, Lava- en Gebakken Keien,
in verschillende afmetingen.

DEKBANDEN

Monsters attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.


Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Aan de Gemeenteteekenschool te VENLO wordt gevraagd een

leeraar voor het bouwkundig teekenen.

Salaris 800 gulden.
Stukken in te zenden vóór 5 Sept. a. s.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Directeur van voornoemde inrichting.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 7den September 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 970:

Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en bijkomende werken op het stationsemplacement DEN HAAG.

Begrooting f 8520.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatsch. aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 7en September 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek No. 971:

Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en het maken van eene koplading aan de houtladingplaats met bijkomende werken op het stationsemplacement APELDOORN.

Begrooting f 9900.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).
Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

JAPAN & GLAZUURVERVEN,

duurzaam en mooi.

Kleurenkaart op aanvraag bij:


Mij. DE VELUWE
Nunspeet (Gelderland.)

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22–24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

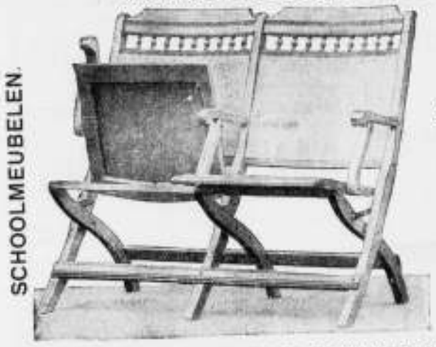

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Kerkenhuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk. „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



van 8 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.

Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.


WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.

IJZERCONSTRUCTIE.



Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)

WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. M. M. a. h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam



Bouw- en Woningtoezicht 's-Hertogenbosch.

GEVRAAGD tegen 1ste October een

ADJ.-OPZICHTER

jaarwedde f600.—, klimmende tot f960.—

Sollicitatiestukken vóór 26 Augustus bij den Burgemeester. Inlichtingen geeft de Ingenieur-architect.

GEVRAAGD een

LEERAAR

in het Bouwkundig Teekenen aan de Industrieschool v. d. Maatsch. v. d. Werkenden Stand.

Cursus van 1 September tot Ult. Mei. 5 avonden per week van 7–9 uur. Salaris aanvang f60 later f72 per jaar voor ieder wekelijks lesuur. — Alleen praktisch ontwikkeld bouwkundige teekenaars komen in aanmerking. Stukken inzenden vóór 10 September a. h. adres van den Directeur, den Heer B. W. Wieringa, den Texstraat 25, *Amsterdam.*

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 22sten Sept. 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 952.

Het maken van eene bestelgoederenbergplaats met kantoren, op het station ZEVENAAR.

Begrooting f 12600.—.

De besteding geschiedt volgens § 51 van het bestek.

Het bestek ligt van den 26sten Aug. 1903. ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur D. MOLENAAR te *Zutphen* en is op *franco* aanvraag (per brief aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van f 1.—

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 15den Sept. 1903 ten 12.30 ure namiddag *(West Europeesche tijd)* wachtkamer 3e klasse Zevenaar.

Utrecht, den 20sten Augustus 1903.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks *franco* werk.
no. 3 „	4½	„	f 19.25	
no. 4 „	5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½ % bij 1000 5 % korting.

Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken. Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt- lava. Asphalt. Portl.- Cement. Zandsteen.

FERD. ENGERS AMSTERDAM.

DRAADGLAS.

AANBESTEDING.

Burgemeester en Wethouders van *Haarlem* zullen op **Donderdag, 10 September 1903** des namiddags ten 1½ ure ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden:

Perceel I.

Het bouwen van eene zesde tusschenschool.

Perceel II.

Het bouwen van eene bewaarderswoning;

beide op een terrein aan de Santpoorterstraat te *Haarlem.*

De besteding van perceel I zal geschieden tweeledig, zooals in het aanvullingsbestek is omschreven.

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen ter inzage ter gemeentesecretarie (7e Afd.) en zijn aldaar verkrijgbaar tegen betaling van f 1.50 per stel, terwijl zij die reeds in het bezit zijn van het oorspronkelijk bestek, terzelfder plaatse **kosteloos een aanvullingsbestek met teekening** kunnen bekomen.

Inlichtingen geeft de Directeur van Openbare werken.

Aanwijzing op Dinsdag 8 September 1903, des namiddags ten 2 ure aan het bureau van Openbare werken (Prinsenhof No. 1 en. zoo noodig, daarna op het terrein aan voornoemde straat.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT


Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1904 D. No. 41.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

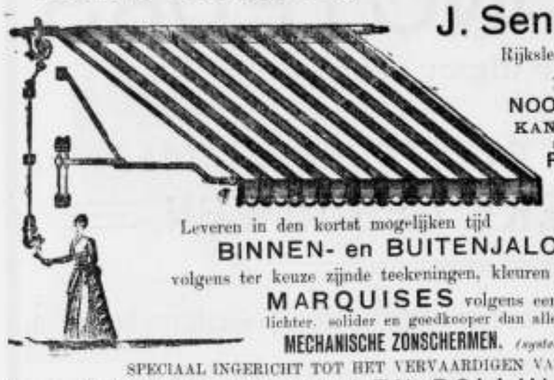

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.


PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt, **daardoor het goedkoopste en beste dak.**

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen met latten bedaan, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen bordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen**
kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamersolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren**.
Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **blusch-inrichting.**
Prijsberekeningen kosteloos.
C. KINDERMANN, Architect.
BERLIN—REINECKENDORF.

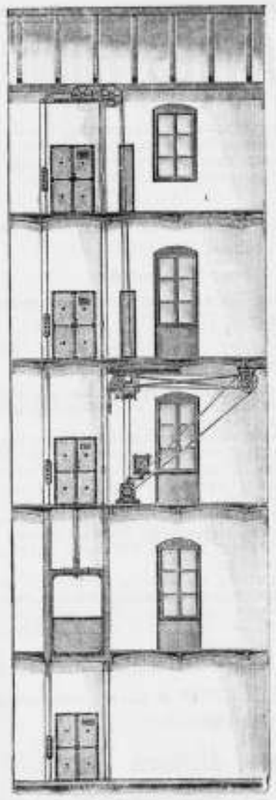

Personen- en Goederenliften.

door **Hand,**
Hydraulisch of
Electrisch
bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H. & J. van den Wall Bake
AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.
KÖLN.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Prima Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.





D. P. H. HASSELMAN,
Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.
PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. Vees, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

5 SEPTEMBER 1903. — 23e JAARGANG. — No. 36.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Verslag 88ste Alg. Vergadering. — Prijsvragen. — Nieuwe melkinrichting „Arnhem." — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Sedert de laatste opgave in het Bouwkundig Weekblad van 1 Augustus j.l. zijn door de Maatschappij aangenomen als Gewoon Lid, de heeren:

G. W. van Heukelom, Ingenieur b. d. Maatschappij t. Expl. v. St. Sp., te Breda.
J. Sterkman Kraijenbelt, te 's-Gravenhage.
K. J. de Haas, lid der Firma Valkenier en de Haas te Rotterdam.
J. E. Scholten, Industrieel, te Groningen.
H. Dieters Jr., „ „ „
P. Belgraver, Architect „ „

WERELDTENTOONSTELLING TE St. LOUIS V. S. A. IN 1904.

Het reglement met inzendingsbiljet der Nederlandsche Kunstafdeeling van deze tentoonstelling waaronder, als groep 12, bouwkunde is begrepen, is op franco aanvrage verkrijgbaar op het bureau van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, en bij den 1sten Secretaris van het Genootschap Architectura et Amicitia, den heer K. van Leeuwen, Gerard Brandtstraat 22 te Amsterdam.

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

88ste ALGEMEENE VERGADERING.

Woensdag 26 Augustus 1903.

De leden die deze vergadering kwamen bijwonen, en van ver af des middags te Groningen aankwamen, zullen al dadelijk met erkentelijkheid vervuld zijn geworden toen zij, uit den trein stappende, ontvangen werden door de leden van het Bestuur der Afdeeling Groningen, die voor hen welke zich daartoe opgegeven hadden, reeds voor logies gezorgd hadden, en de anderen die het nog niet gedaan hadden, inkwartierden. Enkelen hadden er reeds aan getwijfeld behoorlijk onder dak te komen, nu nog zoo velen toestroomden om een bezoek aan de tentoonstelling te brengen. Maar spoedig was alle onzekerheid verdwenen. Met die goede zorg begon het werk van het Afdeelingsbestuur, dat met drie leden was versterkt om eene Commissie van ontvangst te vormen; deze leden waren de heeren A. Eisses, J. A. Huizinga en P. M. A. Huurman. De Commissie heeft — zoo bleek later — de bijeenkomst op uitstekende wijze voorbereid; zij is er in geslaagd het den bezoekers in alle opzichten aangenaam te maken en overal met de meeste bereidwilligheid behulpzaam te zijn. Het verslag van deze algemeene Vergadering moet dan ook aanvangen met een woord van warme erkentelijkheid voor de uitstekende zorgen van de Commissie.

De wanden der zaal waarin de vergadering werd gehouden, de kleine Concertzaal van de Vereeniging „de Harmonie", waren behangen met de antwoorden op de prijsvraag voor een reclamebiljet en voor een show-cart der tentoonstelling te Groningen, een groote collectie photographiën meest van oude gebouwen uit de stad en de provincie Groningen, van den bekenden photograaf den heer J. G. Kramer te Groningen, verder een aantal interessante aquarellen omstreeks 1887—1890 vervaardigd door wijlen den heer S. Berghuis, destijds leeraar aan de Academie Minerva, en allen op het oude Groningen betrekking hebbende.

Ten half drie ure nam de heer J. A. Mulock Houwer, Directeur der Gemeentewerken, Voorzitter van de Afdeeling Groningen het woord, en heette alle aanwezigen welkom, namens de Afdeeling dank betuigende voor het genomen besluit om te Groningen te vergaderen, en voor de aanwezigheid van zoo velen, die zich de moeite van een verre reis hadden getroost. Spreker voegde er den wensch bij, dat niemand zich het bezoek aan de stad zoude berouwen, dat de vergadering nut mocht hebben, en dat zij bij de leden eene aangename herinnering zou achterlaten.

De Voorzitter van het Hoofdbestuur der Maatschappij, de heer A. Salm G. Bz., zeide daarna de leden der Mij. en de gasten dank voor hunne tegenwoordigheid, en herinnerde er aan, dat in de Mei-vergadering van dit jaar met ingenomenheid door de leden het voorstel was aangenomen om deze vergadering te Groningen te houden. Verschillende leden kenden deze stad nog niet, en daarom was het eene gelukkige gedachte er eens heen te gaan; men kon met de interessante stad nu kennis maken, nieuwe betrekkingen aanknoopen en oude hernieuwen. Na de aanwezigen, een zestigtal, waaronder verschillende leden der plaatselijke Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst, die naast de Afdeeling der Maatschappij bestaat, hartelijk welkom te hebben geheeten, zeide

spreker, dat het Hoofdbestuur der Mij. het voorstel van den Voorzitter van de Afdeeling der Maatschappij met warmte had toegejuicht om ook de leden der Vereeniging tot het bijwonen dezer vergadering uit te noodigen. Het was een goed denkbeeld van hem — den heer J. A. Mulock Houwer — bij deze gelegenheid, waar zoo velen die naar een zelfde doel streven, n.l. de beoefening en de kennis van de bouwkunst en alle aanverwante vakken — in den uitgebreidsten zin des woords — te bevorderen en de algemeene belangen harer beoefenaars voor te staan, samen te brengen. Wanneer de Afdeeling zoo voortgaat en de leden der bouwkundige Vereeniging steeds uitgenoodigd worden de bijeenkomsten, vergaderingen, kunstbeschouwingen, enz. van de Afdeeling bij te wonen, zullen wederkeerig ook onze Afdeelingsleden wel de geregelde gasten der bouwkundige Vereeniging worden en zal dat kunnen leiden tot eene samensmelting dezer beide lichamen.

Groningen is een groote stad, doch niet zoo groot, dat er 2 bouwkundige vereenigingen moeten zijn. Zooals gezegd, in hoofdzaak — in beginsel — streven beide *een* zelfde doel na, terwijl verder de meeste aandacht wordt geschonken aan de plaatselijke belangen, omdat dat de plicht is van plaatselijke vereenigingen. Waarom zich niet te vereenigen? Men zou dan veel meer kunnen doen, zoo veel beter kunnen werken.

Het Hoofdbestuur stelt zeer op prijs, dat zoo velen gehoor gaven aan de uitnoodiging van den heer Mulock Houwer, om deze beide dagen gezamenlijk door te brengen, en hoopt van harte, dat de wederzijdsche kennismakingen van dien aard zijn, dat er werkelijk ernstig over gedacht zal worden of het niet eenvoudiger en practischer is, dat Groningen in het vervolg slechts één bouwkundige vereeniging telt, zooveel grooter en krachtiger dan de beide vereenigingen dit nu elk voor zich zelf zijn.

De Afdeeling Groningen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd in 1884 gesticht en heeft sinds dien aan vele moeielijkheden weerstand geboden, doch is steeds een goed kind harer moeder — de Maatschappij — geweest. Weldra zal de Afdeeling dus haar zojarig bestaan kunnen vieren, moge het zijn, vergroot en versterkt op de wijze zooals wij dat zoo gaarne zouden wenschen. Ik verzeker u: wij komen dan gaarne allen over om het heuglijk feest te vieren.

Zoo langzamerhand, aldus ging spr. voort, hopen wij dan tevens goede bekenden te Groningen te worden, want het is niet de eerste maal, dat wij hier zijn. Hij herinnerde aan het aangenaam bezoek toen het Hoofdbestuur als zijn blijk van groote erkentelijkheid de medaille der Maatschappij kwam overhandigen aan den heer Mulock Houwer voor zijn belangrijk werk over „Oud Deventer", een van de standaardwerken van de uitgaven der Maatschappij.

In 1892 is ook door de leden der Maatschappij te Groningen vergaderd. In de zoogenaamde „September-vergadering" ditmaal ter wille der tentoonstelling vervroegd, de toenmalige Septembervergadering moest worden uitgesteld tot November, wegens de de toen ingetreden cholera-epidemie. De heer Raammaker was toen Voorzitter van de Afdeeling, terwijl de Voorzitter en vice-Voorzitter van de Maatschappij door ongesteldheid verhinderd waren de vergadering bij te wonen. Het presidium werd toen waargenomen door den heer F. H. van Malsen, als bestuurslid dat het langst zitting had gehad, thans het jongste eerelid der Mij.

In deze belangrijke vergadering werd o. a. door het Bestuurslid den heer Knuttel, het onderwerp „Scheidsgerechten" besproken. Na eenige discussie werd de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen: „De vergadering acht het wenschelijk in de bestekken en contracten de bepaling op te nemen, dat voorkomende geschillen zullen onderworpen worden aan de uitspraak van deskundigen en scheidslieden, in de gevallen waar de wet dit veroorlooft".

De heer van Malsen leidde het onderwerp „Arbeidsduur van gezellen" in, naar aanleiding van de volgende motie, die op het Congres van Bouwkunst in Mei 1892 — bij gelegenheid der feestviering van het 50-jarig bestaan der Maatschappij gehouden — werd aangenomen: „Het Congres acht het wenschelijk dat de arbeid wettelijk worde geregeld, en is tevens van oordeel, dat die wettelijke regeling in de arbeidsnijverheid door zelfstandig optreden van den ingenieur (architect) en den werkman worde voorbereid."

Na uitvoerige discussie nam de vergadering met op é é n na algemeene stemmen deze motie aan: „De vergadering is van oordeel, dat het nuttig en plichtmatig is in de bestekken bepalingen op te nemen, die den duur van den werkdag en den prijs van het loon bepalen."

De behandeling van deze onderwerpen was, voor hen die den heer van Malsen kenden, juist een kolfje naar diens hand, vooral als waarnemend Voorzitter.

Ik herinner alleen aan deze beide behandelde onderwerpen als bewijs van de activiteit der Maatschappij op het gebied der sociale vraagstukken, en van de belangrijkheid der toenmalige vergadering te Groningen, terwijl aan de moties ook door buiten de Mij. staande Vereenigingen en personen aandacht werd geschonken.

De bedoelde vergadering werd destijds ook in „de Harmonie" gehouden. Voor hen die het nog niet weten, bracht spr. in herinnering, dat dit societeitsgebouw uitgevoerd werd naar het ontwerp van twee leden der Maatschappij, de heeren Th. G. Schill en D. H. Haverkamp te Amsterdam, wier antwoord op een daarvoor uitgeschreven prijsvraag werd bekroond. De groote concertzaal werd op 6 October 1891 geopend. De verwarming en ventilatie voor die zaal werd door het medelid der Maatschappij, den heer H. J. Wolter, aangelegd, die op bedoelde vergadering daarvan een verklaring gaf.

Nu de Maatschappij in Groningen vergadert mocht spr. namens het Hoofdbestuur een aangename mededeeling doen. In het „Tijdschrift" der Maatschappij van 1904 zal een „Oud Groningen" verschijnen, van de hand van den heer Rijksbouwmeester C. H. Peters, die dit onderwerp — als Oud Groninger — met groote liefde behandelt. (Auplaus).

Dan had spr. nog de aangename mededeeling, dat het ledental sinds Mei j. l. met 19 leden vermeerderd is. De Maatschappij telt nu 643 leden, met inbegrip der buitengewone en kunstlievende leden. (1).

Alvorens tot de werkzaamheden, zooals die op de agenda voorkomen, over te gaan, deelde spr. nog mede, dat de honorarium-tabel — in de Mei-vergadering behandeld — gewijzigd naar de in die vergadering gehoorde en nader ingeleverde opmerkingen, bij de commissie voor herziening in onderzoek is en gewijzigd wordt, en dat in het najaar de toegezegde vergadering voor behandeling der herzieningsvoorstellen te verwachten is.

Wat betreft de kwestie „Technisch onderwijs" meent het Hoofdbestuur te moeten afwachten welke voorstellen de Regeering daaromtrent zal doen, om dan, zoo noodig, deze te bespreken. De zaak thans in de Maatschappij aanhangig te maken, acht het Hoofdbestuur niet gewenscht.

De Voorzitter meende, met het oog op den beschikbaren tijd, niet uitvoeriger te mogen zijn, en stelde daarom de behandeling aan de orde van een voorstel van het Hoofdbestuur, om het aantal leden van het Hoofdbestuur, dat volgens de wet *negen* is, uit te breiden tot *elf*, waarvan *drie* zitting moeten nemen in hunne kwaliteit als Bestuurslid eener Afdeeling. Deze uitbreiding werd besproken in de Buitengewone Bestuursvergadering van Voorzitters en Secretarissen der Afdeelingen met het Hoofdbestuur, gehouden op 23 April j.l., en werd toen door het Hoofdbestuur overgenomen.

Dit voorstel, uitvoerig toegelicht door den Voorzitter, die daarbij wees op de wijzigingen welke in de artikelen 11, 12 en 17 van de Wet (zie Bouwk. Weekblad n°. 33 van 15 Aug. 1903.) moesten gebracht worden, werd door de vergadering aangenomen. Eenige discussie had plaats over de voorgestelde wijze van aftreding der leden van het Hoofdbestuur. Volgens dat voorstel zouden, na afloop der Mei-vergadering, jaarlijks twee en om de vijf jaren drie leden van het Hoofdbestuur moeten aftreden, zoodat — indien een aftredend lid voor de eerste maal herkozen werd — hij tien jaren zitting kon hebben. Op dit voorstel was door den heer M. A. C. Hartman een amendement ingediend, daar hij den zittingstijd te lang achtte; hij stelde voor te bepalen, dat elk jaar drie leden, en om de drie jaren vier leden zouden aftreden, zoodat de zittingstijd zou blijven zooals deze thans is. Dit amendement werd aangenomen met algemeene stemmen.

Hierna bracht de Voorzitter in bespreking het verzoek van het Bestuur van den Bond van Technici, om steun te verleenen aan zijn adres, waarin aan Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken aanvulling wordt verzocht van de Ongevallenwet 1901. (Zie Bouwk. Weekblad n°. 33 van 15 Aug. 1903.) In dat adres heeft de genoemde Bond er op gewezen, dat vele van zijne leden en hunne vakgenooten niet vallen onder de verzekerden volgens die wet; dat zulks het geval is, omdat het bedrijf van het toezicht houden op bouwwerken, en *op het maken van onderdeelen daarvan*, en de aan bouwwerken voorafgaande werkzaamheden voor het opmaken van plannen en verdere voorbereiding voor den bouw, niet onder de verzekeringsplichtige bedrijven is opgenomen; dat de kans van een ongeval te bekomen voor opzichters en teekenaars in dienst van architecten, ingenieurs, enz. zeker niet minder is dan

1) Sedert deze opgave is het ledental weder met 6 gewone leden vermeerderd, als de mededeeling van het heeft van dit blad.

van dergelijke personen in dienst van aannemers en bouwondernemers; dat eene aanvulling van de Ongevallenwet met bovengenoemd bedrijf voor velen van groot belang zou zijn.

De Voorzitter verklaarde dit adres nader, en besprak de positie van de opzichters en teekenaars en de toestanden op verschillende architecten-bureaux. Die positie kon niet gemakkelijk in woorden worden uitgedrukt. Intusschen achtte hij het zeer billijk, dat de opzichters en teekenaars ook tegen ongevallen verzekerd werden. Het eenvoudigste zou zijn, in de bestekken voor uit te voeren werken de bepaling op te nemen, dat de verzekering moest geschieden. Spreker vroeg daarover het oordeel zijner collega's.

De heer J. J. Van Nieukerken achtte het gewenscht, zich eerst eens af te vragen, hoeveel die verzekering zou kosten. Hij meende, dat het een kostbare geschiedenis zou worden, en kon daarom niet met het denkbeeld medegaan om het adres te steunen; hij zou allerminst zijn stem tegen verzekering verheffen, maar wees er op, dat zijn personeel even goed maar minder kostbaar dan bij de Rijksverzekeringbank, was verzekerd.

De heer J. Verheul Dz., kon zich eigenlijk het geval niet meer denken, dat niet verzekerd werd; de verzekering van 't personeel van den architect was toch in bijna alle bestekken bepaald.

De Voorzitter merkte op, dat de heer van Nieukerken reeds op de bedoelde verzekering had gewezen bij de behandeling der Honorarium tabel. Spreker achtte het 't best, de verzekering in de bestekken op te nemen.

Ook de teekenaars moesten, volgens den heer Van Nieukerken, verzekerd worden. Geheel zijn personeel werd op onkostbare wijze door hem bij een particuliere maatschappij verzekerd, die nooit in gebreke is gebleven. Moet de verzekering, die hij een verplichting acht, bij het Rijk geschieden, dan wordt zij te duur.

De Voorzitter achtte het moeilijk voor te schrijven, dat ieder genoodzaakt was de bedoelde verzekering te sluiten.

Nadat de heer Verheul had aangetoond, dat de verzekering bij de Rijksbank veel hooger was dan bij particuliere maatschappijen, zeide de heer J. v. den Ban Pz., de te betalen premie niet van zulk een groot belang te achten, wel echter de zeer omslachtige administratieve bepalingen der Rijksbank.

De heer C. B. Posthumus Meijjes achtte zich verplicht de handschoen op te nemen voor den Technischen Bond. De Wet zorgt voor de verzekering der werklieden; waarom doet zij dit niet voor de opzichters en teekenaars. Spreker acht het zeer billijk, dat ook deze technici tegen ongevallen verzekerd worden, al werken ze niet anders dan op het bureau; daarom wil hij het verzoek van den Bond krachtig steunen.

Is er geen andere weg, vroeg de heer Van Nieukerken, dan verzekering bij de Rijksverzekeringbank, die zoo omslachtig is? We zijn practische mannen en de verplichte verzekering heeft een grooten invloed. Het is onze zedelijke plicht ons personeel te verzekeren, maar we moeten ons niet in een nieuw keurslijf laten steken. Het Rijk moest wat practischer zijn. Kunnen we niet — zoo vroeg spreker — een rondschrijven richten tot de collega's om hen te wijzen op hunne verplichtingen?

Ook de heer Posthumus Meijjes had bezwaren tegen de verzekering bij het Rijk. Maar men kon er ook elders sluiten, mits men daartoe een verzoekschrift richt tot H.M. de Koningin. Bij particuliere inrichtingen kan men voor f 12 verzekeren, terwijl de kosten bij het rijk ongeveer f 40 bedragen.

De heer Van Nieukerken herinnerde er aan, dat ook hij hierop had gewezen; hij was van oordeel, dat de Bond van Technici krachtig genoeg was om zijn eigen huishouden te bestieren. De leden van dien Bond moesten eenvoudig besluiten niet meer te willen werken voor hen bij wie zij niet verzekerd werden. Hij bleef echter vragen, waarom men zoo veel bij het Rijk moest betalen, dat bovendien langzaam en duur werkt, terwijl men goedkooper terecht kan.

Na deze meer duidelijke verklaring vroeg de heer J. G. Michielse, of de Bond niet in zijn adres aandrong op de rangschikking van het bedrijf der leden van den Bond en hunne vakgenooten, onder de verzekeringsplichtige bedrijven.

Nadat de Voorzitter dit beaamd had, zeide de heer Michielse, dat dan de besprekingen veel te ver en buiten de orde gingen. Indien eenvoudig erkend wordt, dat de opzichters en teekenaars verzekerd behooren te worden, dan moet het kosten wat het kost. Waar de verzekering gesloten wordt of moet worden, doet er niet toe. De vergadering heeft aldus slechts uit te spreken, of het bedoelde bedrijf behoort tot die welke verzekeringsplichtig zijn.

De Voorzitter erkende, dat het er alleen op aan kwam of men het adres van den Bond zal steunen of niet.

De heer Posthumus Meijjes stelde nu voor, het verzoek van den Bond te steunen, welk voorstel door de vergadering zonder verdere discussie met meerderheid van stemmen werd aangenomen.

Daarna hield de heer J. A. Mulock Houwer eene causerie over de stad Groningen en haar tentoonstelling, beginnende er op te wijzen, dat voor hen die, uit Holland komende, Groningen bezoeken, het doorgaans eene uitkomst zal zijn, wanneer zij aan het eindpunt hunner reis gekomen zijn. Het is toch voor ons land eene lange reis, uren aaneen moet er gespoord worden door eene dorre vlakte. En als het Hunnebed bij Zuidlaren aan ons oog ontsnapt is, dan heeft men niets dan hei en zand gezien. Een ware verlossing is het daarom, wanneer de trein stopt en de naam „Groningen" uitgeroepen wordt. Een welladige gewaarwording is het, weer huizen, straten, menschen te zien, te bemerken, dat men weer in de bewoonde wereld is. We kunnen ons daardoor eene flauwe voorstelling vormen van de vreugde, waarmede Groningen in oude tijden begroet werd, toen men nog de reis per diligence of schuit moest doen.

De geïsoleerde ligging, welke maakt, dat Groningen zoo weinig bezocht wordt, heeft zeker tengevolge, dat het in 't algemeen weinig bekend is. En onbekend maakt onbemind. Doch voor wie de reis daarheen nu eenmaal ondernomen heeft, voor hem is het eene uitkomst ergens te zijn en hij is genegen met alles genoegen te nemen wat hem geboden wordt. Doch er wordt hem ook werkelijk iets geboden en dat ook weer dank zij het isolement. Doordat het te bezwaarlijk is elders zijne dagelijksche levensbehoeften en ook minder frequent vereischte benoodigdheden aan te schaffen, zijn winkelzaken en andere bedrijven tot groote ontwikkeling gekomen. En aangezien ook de middelen tot voeding voor den geest, zoowel tot ontspanning en vermaak, binnen de stad moeten gevonden worden, is ook alles, wat daartoe dienen kan, in zeer voldoende mate bijeengebracht.

Het is er echter verre van, dat Groningen in haar isolement hare kracht zoekt. Trouwens, de omstandigheden die de stad gemaakt hebben tot wat zij nu is, zijn van geheel anderen aard, wettigen veeleer haar ligging in het centrum van eene uiterst vruchtbare landstreek en haar goede gemeenschapswegen naar alle richtingen te water en te land.

De onbekende stichters van Groningen zijn zeker zeer gelukkig geweest in het uitkiezen van een terrein, voor het kasteel, de hofstede of wat het ook geweest moge zijn, waaruit later de stad gegroeid is. Zij bouwden toch op de meest noordelijke verhevenheid van den Hondsrug, de laatste hoogte welke beschut was tegen overstrooming. Daarom heen strekte zich de vruchtbare „Groene enk" uit, waaraan, naar men wil, de stad haar naam ontleend heeft en die doorsneden werd door bevaarbare wateren als de Hunze en de A.

De ligging maakte Groningen het aangewezen handelscentrum, de stapelplaats voor de producten uit de provincie. Hare bruikbaarheid als zoodanig nam toe door de verschillende werken in den loop der eeuwen uitgevoerd, vooral de kanalen, die haar met oost, noord en west verbonden.

En daarvan is gebruik gemaakt. Het is niet de gunst van regeerende personen, noch de glans, afstralende van vorstelijke hofhoudingen, maar alleen de bedrijvigheid van eene energieke burgerij, die Groningen lang geleden heeft doen worden en tot nog toe heeft doen blijven een centrum, *„de stad"* in het Noorden.

Na deze inleiding deed de heer Mulock Houwer eenige vooral voor vreemdelingen interessante mededeelingen over de stad. Na een marktplaats van beteekenis te zijn geworden, was haar verdere groei geenszins gelijkmatig. Het is met haar vallen en opstaan geweest, met veel strijd. De moeielijkheden waren een gevolg harer ligging en van den aard harer bevolking. De stad was eigenlijk een vooruitgeschoven Saksische post, omringd door Friezen. Een tijd lang zuchtte zij onder hare verhouding tot het Bisdom Utrecht, welks heerschappij zij niet dan in den uitersten nood had erkend. Hare inwoners hadden het voortdurend te kwaad met de Bisschoppen en andere heeren, en hebben eindelijk het gezag moeten erkennen van den Oost-Frieschen Graaf Edzard. In de 15e eeuw was het uit met dit gezag. Groningen kwam in 1536 onder Karel V, beleefde toen een tijd van vrede, maar kreeg weer haar deel van den strijd bij de opkomst der Hervorming. Alva stichtte eene sterkte om de stad te kunnen bestrijken; maar deze werd in 1577 — nog niet geheel voltooid — weer afgebroken. Hoewel spoedig het Spaansche juk afgeworpen hebbende, kwam de stad door het verraad van Rennenberg weer aan de Spanjaarden, maar werd andermaal daarvan bevrijd. Groningen mag er roem op dragen, in 1672 met succes zich tegen de verbonden vijanden te hebben verdedigd, die door de burgers zoo werden

verzwakt, dat zij den 28sten Aug., na vijf weken van strijd, het beleg moesten opbreken.

Na dien tijd heeft Groningen lief en leed met het vaderland gedeeld. In de helft der vorige eeuw telde de stad slechts 30.000 inwoners, een aantal dat het 70.000 is toegenomen na de slechting der vestingwerken. Thans is Groningen een stad van groote bedrijvigheid en bloei; hare lasten zijn toegenomen, maar ook haar draagkracht. Zij kan met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Hierna sloeg de heer Mulock Houwer een blik op de stad zelve, en verklaarde hare uitbreiding — waarvan de grootste tusschen 1613 en 1625 plaats had — aan de hand van een ouden en een nieuwen plattegrond. Daaruit bleek, dat Groningen eigenlijk de stad van ons land is, die het meest moderne karakter van aanleg vertoont. De oude stad is op een zandbodem gebouwd, de nieuwe gedeelten staan op een kleilaag, zoodat daar het zand dieper ligt. Vroeger kon het zeewater tot voor de stad komen, nu ligt zij aan binnenwateren. Zij telt zeven kanalen of diepen. Spreker deelde het een en ander mede over de afwatering, die door omstandigheden niet al te best was, en over het nog steeds in gebruik zijnde tonnenstelsel, dat vroeger geld opbracht maar thans niet meer, en sprak de hoop uit, dat een en ander spoedig verbeterd zoude worden. Omtrent de kanalen zeide de spreker, dat zij niet alle voldoende geschikt zijn voor opneming van rioolwater, deels omdat het water, door oververzadiging met fabrieksafval, niet voldoende oxydeerend werken kan. Uit een hygiënisch oogpunt beschouwd, is het zeker gelukkig te achten, dat men nu reeds vele jaren geleden bij de invoering van het tonnenstelsel allen afvoer van faecaliën in de openbare wateren verboden heeft. Doch daarmede is niet bereikt wat men zich destijds voorstelde, en zooals de toestand tegenwoordig is (de stad omgeven door min of meer vervuilde wateren en de reinigingsdienst bezorgd op zeer primitieve wijze), kan hij bezwaarlijk bevredigend geacht worden. Doch in welke stad van ons vaderland heeft men op dit gebied het ware gevonden? En daar, waar men de middelen kent, zijn het de millioenen, die afdoende verbetering in den weg staan. Zoo moet men wel berusten, tot de wetenschap een oplossing bereikbaar voor de beschikbare middelen vindt.

Een troost is het, dat in één opzicht het Groningsch afvoerstelsel bepaald uitmunt: het is de wijze van reiniging der riolen. In plaats van het algemeen toegepaste systeem te volgen, waarbij door wateraftsluiting de kwade uitdampingen der riolen voorkomen moeten worden, iets wat telkens blijkt tot de hopelooze pogingen te behooren, wordt hier het riool geheel open in verbinding met de buitenlucht gehouden. Maar men heeft daarbij ook de beschikking over een pompstation met persleidingen, waarmede water uit het Diep gepompt en afwisselend gevoerd wordt naar de verschillende hoogste punten der rioleering. Dank zij de intensieve reiniging zoo verkregen, blijft het geheele stelsel rein en stankvrij.

Groningen, herhaalde spreker verder, is een stad die een zeer modernen indruk maakt. Naast de eigenaardigheden van het stadsplan, mag men dit wellicht nog aan een andere omstandigheid toeschrijven: het betrekkelijk gering aantal bouwwerken uit vroeger eeuwen overgebleven. Eensdeels het roemoerig verleden, anderdeels de levendige groei in de vorige eeuw, die tot herhaald ombouwen van het bestaande aanleiding gaf, kunnen hiervan de hoofdoorzaken zijn. Vroeger toonden Groningen en Emden groote verwantschap; thans niet meer. De eerste stad is in bloei toegenomen en heeft weinig oude bouwwerken meer; Emden daarentegen bezit een groote schat uit het verledene, en belooft eerst nu weer een stad van beteekenis te worden.

Daar er reeds toezegging was gedaan omtrent het verschijnen van een „Oud-Groningen," wenschte de heer Mulock Houwer slechts korte mededeelingen te doen over eenige merkwaardige oude gebouwen, en besprak de St. Walburg-, de Martini-, en de St. Nicolaas ter Aa Kerken (de laatste van 1212—1226.); het Raadhuis (einde 18e eeuw) dat in 1810 in gebruik werd genomen; het Provinciehuis, het Oud Bisschoppelijk Paleis, in gedeelten waarvan de infirmerie, het telegraafkantoor en de kazerne der Maréchaussée zijn gevestigd; het Rechtsgebouw, en een aantal oude gevels en poortjes, waaronder in de eerste plaats de Goudwaag en een paar gebouwen op het Guyot-plein genoemd moeten worden.

Ook werd een woord gewijd aan de moderne kerken gebouwd door de heeren Dr. P. J. H. Cuypers, N. Molenaar en Tj. Kuipers.

Voorts gaf de heer Mulock Houwer een exposé van het ontstaan der tentoonstelling, van den aanleg en de inrichting der gebouwen, van wat er zoo al te zien is, om te eindigen met den wensch, dat de tentoonstelling aan haar doel moge beantwoorden, n.l. dat ze fabrikanten, handelaren en afnemers tot voldoening strekke en de aandacht van het publiek meer dan tot nog toe vestige op de zoo weinig bekende hoofdplaats uit Noord-Nederland.

De Voorzitter betuigde namens de vergadering zijn hartelijken dank voor deze voordracht; de heer Mulock Houwer had wel gezegd slechts een causerie te zullen houden, maar 't geen hij had medegedeeld getuigde toch van een diepgaande studie.

Na ook de leden en geïntroduceerden voor hunne tegenwoordigheid te hebben dank gezegd, zoomede de leden der Regelingscommissie en hunnen Voorzitter, den heer Mulock Houwer, voor al hun goede zorgen, sloot de Voorzitter de vergadering.

Te ongeveer 5 uur werden de heeren officieel op de Tentoonstelling, door het Hoofdbestuur daarvan, ontvangen. De heer J. E. Scholten hield daarbij een toespraak, die door den Voorzitter der Maatschappij werd beantwoord.

Hierna begon een wandeling over de terreinen en door de gebouwen — het werk der heeren Van de Windt en Van Elmpt, ieder voor een deel — maakte, de blijkbaar geringe middelen die beschikbaar waren gesteld, in aanmerking genomen, zeer gunstig. Een werkelijk mooie plantsoenaanleg — uitgevoerd naar het ontwerp van den heer Mulock Houwer — maakte, dat het terrein met zijn gebouwen één goed geheel vormde dat er frisch en vriendelijk uitzag. Aan het einde daarvan verleende een poort, met eenigszins geheimzinnig en dreigend karakter, toegang tot de Japansche Marktplaats met haar Pagode bij den ingang, haar theehuis en haar poort aan het andere einde van het plein. Als compositie is deze tentoonstellings-attractie bijzonder goed geslaagd; silhouet, vormen en kleur zijn zeer gelukkig en goed in het door den ontwerper bedoelde karakter. De heer Huurman heeft eer van dit, zijn werk. Kleurige lichtballons, bloemen- en vlaggentooi geven aan het geheel tevens iets feestelijks. Een en ander doet een hoogst aangenamen indruk ontstaan.

In de bel-étage van de Pagode had ten 7 ure de gemeenschappelijke maaltijd plaats, waaraan door ruim vijftig leden werd deelgenomen. Als gasten der leden zaten bovendien aan, de heeren J. E. Scholten en H. Dieters Jr., leden van het Hoofdbestuur der Tentoonstelling. Van den aanvang af heerschte een bijzonder gezellige toon; al dadelijk werd de aandacht gaande gemaakt door het versierde menu, met afbeeldingen van de Goudwaag en het Roode Weeshuispoortje, dat in voor de meeste aanzittenden niet goed verstaanbare taal was opgemaakt, zoodat naaste- en overburen uit 't Groningerland bij de ontcijfering te pas moesten komen. Het luidde als volgt:

Gezelschop van Luu die hoezen en boetens maoken en zoo.

MAOLCIED van aale bouheern oet 't hijle laand op Wonsdag, twij daoge veur 'n ag'ntwintugsten van 't jaor negʼntienhonderdendrije.

Alderaande veurpruifies.

—

Gruintesoep.

—

Vlaistaordies op Keuneginne menijr opmaakt.

—

Rundvlais mit kruuderge stip.

—

Steuft kalfsvlais. — Doparten.

—

Wilde eenekuukens. — Inzette proemen.

—

Zeekrabben met slaot en aijer en boomeulie deurmekoar.

—

Kamnetpoffert. — Stip met rum.

—

Snuiperij.

—

Peer'n, Proem'n en ander gruin goud.

Zonderling: er was menigeen die behalve zijn moedertaal nog eenige vreemde talen sprak, maar uit dit bovenstaand taalproduct niet wijs kon worden, en zich al angstig maakte over de gevolgen van een Groningsch diner. Moedig werd intusschen toegetast; de vreemde spijzen en sausen bleken goed verzorgd, en toch bekenden te zijn, van af de „veurpruifies" tot en met „ander gruin goud".

Dat het niet aan toosten ontbrak, behoeft wel niet gezegd te worden; de stemming was te goed, te vriendschappelijk, en de ontvangst te Groningen te hartelijk geweest, om daarover te kunnen zwijgen.

Na afloop van den maaltijd werden nog eenige oogenblikken in het zomertheater doorgebracht, en daarna op de verlichte markt naar muziek geluisterd en de vroolijkheid van 't Groningsche publiek, waaronder blijkbaar vriendinnetjes en vrienden van de tafelgenooten, gade geslagen, totdat de onverbiddelijke lantaarnopsteker zijn plicht deed en — om modern te blijven — het contact verbrak.

Donderdag 27 Augustus — als de vorige fraai en, o wonder! anni praesentis, regenloos — werd allereerst een bezoek gebracht aan het nieuwe Academisch Ziekenhuis, waar de leden werden rondgeleid door den architect dezer inrichting, den heer Van Nieukerken, en den geneesheer-directeur, den heer Dr. Van Eysselstein, die op de meest welwillende wijze alle gewenschte inlichtingen verschaften, evenals de heeren Sanders, chef der uitvoering, en Wichers, hoofdopzichter van het werk. Al deze heeren hebben dan ook ruimschoots den dank verdiend, die hen door den Voorzitter namens de aanwezigen werd betoond.

Vervolgens werden bezocht gebracht aan het Provinciehuis met zijn fraaie zalen, de Martini-Kerk en het Provinciaal Museum, in welke gebouwen de heer Mulock Houwer de interessantste bijzonderheden daarvan mededeelde, om ten slotte te eindigen met een bezoek aan de Meubelfabriek Nederland, waar de eigenaar van deze omvangrijke stichting, de heer Huizinga, zelve de bezoekers rondleidde en uitlegging gaf van het gebruik der talrijke machines, die evenzeer de aandacht trokken als de producten die zij en hare knappe bestierders leveren. Een woord van dank voor de vriendelijke ontvangst, en een van hulde voor den ondernemenden en bekwamen eigenaar der fabriek, zijn hier op hunne plaats.

Te 4 uur werd met een eenigszins gedund gezelschap nog een bezoek gebracht aan het aardige en vriendelijke stadje Assen, met zijn villa's in bloembedden, zijn monumentale boomen en zijn prachtig Sterrebosch. Gezamenlijk werd hier nog gedineerd, om ten slotte te ongeveer 7 uur den terugtocht te aanvaarden naar Noord en naar Zuid.

Allen die deze beide dagen zoo nuttig en feestelijk hebben doorgebracht, dank zij de goede zorgen van een Regelingscommissie die men niet genoeg daarvoor kan prijzen, zullen niet licht dit bezoek aan Groningen vergeten. De herinnering hieraan gaat nooit verloren, zooals herhaaldelijk eenstemmig beweerd is.

PRIJSVRAGEN.

De vereeniging „Casino" te Madrid, heeft — zie B. W. no. 34 van 22 Aug. 1903 — een internationale prijsvraag uitgeschreven voor plannen van een Casino. Aan de reeds gedane mededeelingen, en onder herhaling daarvan, voegen wij het volgende toe:

Het programma, in de Engelsche en Fransche talen, is aan de Spaansche Consulaten verkrijgbaar. Het geeft het aantal en de hoogte der verdiepingen, en de bestemming der vertrekken aan, waaronder een feestzaal van 24 M. lengte, 12 M. breedte en 8 M. hoogte. Antwoorden worden vóór 15 Dec. a.s. ingewacht. Het bouwterrein is ongeveer rechthoekig en gemiddeld 32 M. breed en 73 M. diep, gelegen tusschen twee straten en aan de zijden bebouwd. Beschikbare bouwsom, ongeveer ƒ 945.000. Drie prijzen zijn uitgeloofd: een eerste van ƒ 9450, een tweede van ƒ 4725, een derde van ƒ 2360; de bekroonde antwoorden gaan in eigendom over aan de vereeniging. Is de winner van den eersten prijs een Spanjaard, dan wordt hem de leiding der uitvoering opgedragen voor ƒ 7087; is het een vreemdeling, dan ontvangt deze eene schadevergoeding van ƒ 3500 en wordt zijn ontwerp door een Spanjaard uitgevoerd. Binnen drie maanden na de inzending zal de Jury uitspraak doen en zullen de ontwerpen worden tentoongesteld. De Jury wordt niet genoemd maar zal bestaan uit het bestuur der vereeniging en door dit te kiezen personen.

Verlangd worden de teekeningen van de twee monumentale maar eenvoudig te houden gevels, de plattegronden, doorsneden (schaal niet opgegeven) en details van ingewikkelde en nieuwe constructies, een toelichting, bestek en begrooting. Een en ander te leveren in het Spaansch, het Fransch of het Italiaansch.



Nieuwe Melkinrichting „Arnhem," aan de Karel van Gelderstraat te Arnhem.
Architect A. R. Freen.

NIEUWE MELKINRICHTING „ARNHEM."

In Maart 1903 is het hier afgebeelde gebouw opgeleverd, nadat in Augustus 1902 met den bouw begonnen was.

Uit den aard van de inrichting moest het geheel zeer eenvoudig worden ontworpen. Met het oog op den gemakke-

lijken aanvoer der melk door de boeren, ligt de inrichting in eene der buitenwijken aan de zijde van den Boulevard.

De hal is inwendig gevoegd, voorzien van shed-daken, en heeft een hellenden terrazzo-vloer op betonlaag.

De lage gedeelten, met uitzondering van het ketelhuis, zijn afgedekt met Mastix-cement.



Nieuwe Melkinrichting „Arnhem".
Plan gelijkstraats. Schaal 1 à 400.

VERKLARING DER LETTERS IN DEN PLATTEGROND.

A. Pasteuriseer-lokaal.
B. Lokaal afwerken boter.
C. Laboratorium.
D. Melk-ontvangst.
E. Koellokaal.
F. Melkbereiding.
G. Hal.
H. Schaftkamer.
K. Bergplaats materiaal
L. Inrit melkwagentjes.
M. Winkel.
N. Kantoor Directeur.
O. Administratie-kantoor.
P. Ketelhuis.
R Machinekamer.
S. Koolenbergplaats.
T. Ingang directeurswoning.

De woning van den Directeur is gelegen boven de lokalen aangegeven met A, H, K, L, M, N en T.

Een deel is opgetrokken en ingericht tot woning voor den Directeur.

Het gebouw, zonder stoomschoorsteen en installatieën, is bij publieke besteding aangenomen door den aannemer G. J. Ph. Zuiderhoek te Oosterbeek, voor *f* 24.545

Arnhem, Aug. 1903. A. R. Freem.
Architect.

UIT DEN VREEMDE.

De Noorder toren van de Kathedraal te Chartres begon in den laatsten tijd sterke teekenen van verval te vertoonen. Deze toren, de z.g.n. Oude toren, is 106 meters hoog en dateert van de 12e eeuw Het onderstuk is vierhoekig en het bovengedeelte achthoekig.

De heer Selmersheim, inspecteur generaal der historische monumenten, bijgestaan door den architect Armand Mouton van Chartres, zijn met de restauratie belast, en hebben reeds het bovengedeelte op 80 M. hoogte van steigers doen voorzien.

Om het lastige onkruid op wegen en paden in parken te verwijderen, worden reeds verschillende middelen toegepast, o.a. het vergiftigen van den grond, wat evenwel soms ook zijne nadeelige zijde heeft.

Nu wordt door Karl Panten te Thammenheim, een toestel gebruikt dat groot succes schijnt te hebben. Een soort wagen is voorzien van een grooten laagliggenden rooster, waarop door ruime luchttoevoer cokes gloeien, die al wat zich daaronder bevindt, verbranden. Daar door een speciale ventilatie-toestel, eene groote hitte ontstaat, wordt de weg niet alleen van onkruid, maar bijna van elk ander vuil, door verbranding gereinigd.

De zelfde toestel kan ook gebruikt worden om ijs of sneeuw op straten of trottoirs weg te smelten.

In eene fabriek te New-York, worden de zware ijzeren platen, door electriciteit in stukken gesneden.

De Electrotechnische Vereeniging te Berlijn, heeft bij gelegenheid van haar 25 jarig bestaan, twee internationale prijsvragen uitgeschreven.

De 1e is: Een vergelijkend onderzoek van isoleerstoffen, te gebruiken bij electrische machines en apparaten. De 2e is: Eene beoordeeling van de verschillende voorstellen, om electriciteit, onmiddellijk uit steenkool te verkrijgen. 4000 Mrk. worden als prijzen uitgeloofd. Het werk moet voor 1 Juli 1904 aan het secretariaat der vereeniging Monbyouplatz 3 Berlin, in het Duitsch, gesloten, en met een correspondentie-adres en kenteeken voorzien, ingeleverd worden.

Het Neue Théater te Berlijn zoekt een schouwburg-architect. Zij die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten een ontwerp inleveren voor het decoratief van „Soeur Beátrice" van Maurice Maeterlinck.

De 1e prijs is honderd Mrk. honorarium, maar veel tijd geeft de Jury niet, n. l. tot 10 Sept. a.s. Veel mededinging aan deze eigenaardige prijsvraag zal er dan ook wel niet zijn.

De Kgl. Pruisische akademie voor kunst heeft eene prijsvraag uitgeschreven, waaraan alle Pruissen beneden 32 jaar kunnen deelnemen.

De keuze van het onderwerp moet zijn, een monumentaal gebouw, doch is overigens geheel vrij.

De prijs is 3300 mrk. voor het maken van een studiereis.

De aanleg van een spoorweglijn tusschen Charmonix en Martingny is van beide zijden aangevangen. Men rekent, dat de geheele lijn in 1907 gereed zal zijn.

BERICHTEN.

Volks- en Schoolbaden. Het 2e congres van de Nederl. Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden zal op Woensdag 16 Sept. a.s., des voormiddags te 10 uur, in het Kurhaus te Scheveningen worden gehouden, onder voorzitterschap van dr. W. P. Ruisch. De volgende voordrachten zullen gehouden worden: Een eenvoudig en goedkoop volks- en schoolbad, door den heer L. Simons te 's-Gravenhage. Inrichting en exploitatie van het volksbad te Dordrecht, door den heer dr. Th. Stoop aldaar. De verontreiniging der openbare wateren en de volks- en rivierbaden, door den heer dr. Th. den Houter te 's-Gravenhage. De fabrieksbaden, door den heer D. W. Stork te Hengelo. Het volks- en schoolbad te Schiedam, door den heer dr. D. Ris, idem te Haarlem, door den heer dr. H. van den Berg.

Ook zal het voornemen besproken worden om een prijsvraag uit te schrijven voor het doelmatigste en goedkoopste schoolbad met 24 cellen.

Het lidmaatschap der Vereeniging kost *f* 1 's jaars, waarvoor de Congresverslagen en de overige gedrukte stukken worden ontvangen. De Vereeniging stelt zich ten doel propaganda te maken voor de oprichting en het gebruik van Volks- en Schoolbaden, en de goedkoope exploitatie daarvan, om tegemoet te komen aan de leemte, dat op tal van plaatsen voor de mingegoeden, volwassen personen of kinderen, elke gelegenheid tot reiniging van het lichaam ontbreekt, hoewel dit de zekerste grondslag is der gezondheid en een der onmisbare middelen om de lucht in onze huizen en scholen zuiver te houden.

Men kan zich als lid opgeven aan Mefuffrouw Wilh. Jansen, Penningmeesteres der Vereeniging, 's-Gravenhage, Javastraat 138.

De hoogste schoorsteen van gewapend beton. In „de Nieuwe Courant" kwam onlangs een lezenswaardig artikel voor over den electrischen spoorweg Rotterdam—'s-Gravenhage—Scheveningen Bij de beschrijving van de gebouwen der electrische centrale te Leidschendam zegt de schrijver o. a.:

„Bepaald een merkwaardigheid is de schoorsteen, die op eenigen afstand ter zijde staat van de Centrale en reeds uit de verte zichtbaar wordt, boven het geboomte uitstekende, als men met de stoomtram van Den Haag Voorburg gepasseerd is. Hiermee wordt zelfs het Amerikaansch record geslagen, want het Bouwkundig Weekblad had het mis toen het onlangs vertelde, dat Amerika den hoogsten schoorsteen in gewapend beton bezat, n.l. een van 50 M. hoogte.

De schoorsteen van deze Centrale toch heeft de respectabele hoogte van 63 M. en is gebouwd op 93 palen.

Dank zij die hoogte zullen de omwonende weinig last van den rook hebben.

De uitvoering in gewapend beton is inderdaad sierlijk te noemen; het maakt den indruk van een vlechtwerk."

Wij nemen deze rectificatie alleén over om aan te toonen, dat *niet dit blad*, maar *wel de schrijver* het mis heeft, en deze zich bovendien nog in cijfers vergist Wij verzoeken hem, dit in de *Nieuwe Courant* te willen erkennen; tenminste als hij gedoeld heeft op de mededeelingen, voorkomende in het Bouwk. Weekblad van 6 Juni en dat van 13 Juni. In het eerste wordt bericht, dat de Münchener architect Rauch in Californië een schoorsteen van betonijzer heeft gebouwd die 55 M. (niet 50 M. volgens den schrijver in de N. C.) hoog is. Daarbij wordt echter *niet* gezegd, „dat dit de hoogste schoorsteen in gewapend beton is, dien Amerika bezit. In het volgende Bouwk." Weekblad (n°. 24) wordt — naar aanleiding van een ontvangen schrijven — medegedeeld, „dat die hoogte reeds aanzienlijk overtroffen is . . . . in Nederland," waarbij dan gewezen wordt op den toen onlangs voltooiden schoorsteen van 63 M. (dus slechts 8 M. hooger dan de Californische bij Leidschendam.

Wij willen er ons geen reclame-pluim mede op den hoed zetten maar wenschen toch mede te deelen, dat we ons steeds de moeite getroosten om nauwkeurig te zijn. Had de schrijver in de N. C. even de bovengenoemde nummers van ons blad opgeslagen, dan had hij ons niet kunnen verwijten, mis te hebben gehad; en hiertegen komen wij op. Wat bovendien zeer bevreemd, is dit, dat de schrijver in de N. C. — hoogstwaarschijnlijk een technicus die nauw verbonden aan of in contact is met de directie van den electrischen spoorweg — van 13 Juni tot einde Augustus heeft gewacht om ons op een zoogenaamde vergissing te wijzen in een niet-technisch blad. We vragen ons af, of het niet beleefder zou geweest zijn ons zelf in staat te hebben gesteld ons te corrigeeren, dan na twee en een halve maand op reclame-achtige manier te wijzen op iets wat niet waar is.

Onderscheidingen. Bij gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin zijn benoemd, tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, de heeren: dr. M. W. Beijerinck, hoogleeraar aan de Polytechn. School te Delft, J. A. Reijer, referendaris bij het departement van Binnenl. Zaken, F. Doffegnies, referendaris bij het departement van Waterstaat, enz., J. M. W. van Elzelingen, hoofdingenieur van den provincialen Waterstaat in Groningen, B. P. Bilheimer en J. Schroeder van der Kolk, Rijks-ingenieurs voor de spoorwegen, en G. B. H. F. Alpherts, directeur, chef van het Technisch Bureau bij het Departement van Koloniën.

tot officier in de orde van Oranje-Nassau, de heer: A. P. M. Kapteyn, ingenieur bij de Mij. tot Expl. van Staats Spoorwegen; tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, de heeren: E. Jelsma, directeur der eerste Ambachtsschool te Amsterdam, Pier Pander, beeldhouwer, en W. Van Doorn, inspecteur bij de Holl. IJz. Spoorweg Mij.

Amsterdam. Op de terreinen van de Kon. Ned. Waskaarsenfabriek is een — naar gezegd wordt — 40 M. hooge gemetselde schoorsteen, in 1872 gebouwd, den 2en Sept. j l. bij stil weêr omgevallen, zonder persoonlijke ongevallen maar veel materieele schade aan eenige gebouwen op het terrein veroorzaakt te hebben. Reeds eenige dagen had men een ongeval voorzien door het werken en overhellen van het gevaarte, waarschijnlijk tengevolge van een gedeeltelijke verzakking der fundeering.

Brussel. De sympathieke 61-jarige Stads-architect van Brussel, de heer Samyn, is den 26sten Aug. j.l. plotseling overleden. Door een ongelukkig toeval van het achterbalcon van een in beweging gebrachten tram gevallen, werd hij door een volgenden wagen overreden en deerlijk verminkt.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1 – 12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
28 Aug.	763	Z.W.	3	16	—
29 „	754	W.	6	16	11
31 „	759	Z.W.	8	18	—
1 Sept.	766	Z.O.	2	13	—
2 „	762	Z.O.	2	16	—
3 „	765	W.N.W.	2	18	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.	Teekenaar,	ouderdom	26 jaar	salaris	f 80.—
„	„	„	28 „	„	„ 80.—
„	„	„	29 „	„	„ 100.—
„	„	„	21 „	„	„ 80.—
„	„	„	26 „	„	„ 80.—
„	„	„	36 „	„	„ 100.—
„	„	„	23 „	„	„ 45.—
„	„	„	26 „	„	„ 80.—
„	„	„	37 „	„	„ 80.—
„	„	„	20 „	„	„ 50.—
„	Opzichter	„	22 „	„	„ 60.—
„	„	„	27 „	„	„ 80.—
„	Teekenaar	„	32 „	„	„ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 7 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Bestek no. 970. Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en bijkomende werken op het stationsemplacement Den Haag Raming f 8520.

De directie der Holl. ijz. spoorw. maatij., n.m. 1½ u. (greenw. tijd). Aanw. 2 Sept., v.m. 11 u. (greenw. tijd).

AMSTERDAM Bestek no. 971. Het vergrooten van de vrachtgoederenloods en het maken van eene kaplading aan de houtladingplaats met bijkomende werken op het stationsemplacement Apeldoorn. Raming f 9000.

De Directie der Holl. IJz. Spoorw. Maatij., n.m. 1½ u. (Greenw.). Aanw. 2 Sept., v.m. 11½ u. (Greenw.).

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van 6 ambtenaarswoningen bij de strafgevangenis te Amsterdam, aan den Amstelveenschen weg. Raming f 22800.

Het minist. van Justitie, n.m. 2 u. Het bestek, met teek. ter inzage in het portiersverblijf van de strafgevangenis te Amsterdam, en tegen f 1,10 verkrijgb. bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inlicht. zijn te bekomen op het bureau van den hoofdingen. voor de gevangenissen en rechtsgebouwen te 's-Hage, dep. van Justitie. Aanw. 1 Sept., n.m. 2 uur, in de strafgevangenis te Amsterdam.

MARRUM (FR.). Het herbouwen eener schuur voor de wed. K. Bijlsma
De bouwk. S. Mellema, 's av. 6 u.

OPEINDE (FR.). Het bouwen eener dub. bele woning op het land tusschen de N. Hkerk en den kunstweg.
De heer H. B. Kielstra, 's av. 6 u. Bestek en teek. ter inzage bij S. L. Poppinga te Nijtap en ad 50 et verkrijgb. bij J. Plantinus, Drachten.

WOENSEL. Het bouwen van twee burgerwoningen met bijlev. der benoodigde materialen.
De heer G. v. d. Aalst, n.m. 5 u., in het café van J. v. d. Kruis, alw. bestek en teek. ter inzage liggen. Inl. geeft de bouwk. M. G. v. d. Hurk. Aanw. 7 Sept., n.m. 3 u.

DINSDAG 8 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het verbouwen van perc. Hartenstraat 10.
De bouwm. J. v. d. Tas, 's midd. 12 u. Bestek met teek. à f 2 verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134. Aanw. 3 Sept., v.m. 10½ u.

UTRECHT. Bestek 23. Het wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw en het uitvoeren van diverse werken op station Nijkerk.
De Ned. centr. spoorw. maatij., n.m. 2 u.

ECHTELD (GELD.). Het herbouwen van het woonhuis met achterhuis te Echteld
De heer B. J. van Mill te Tiel, v.m. 11 u., in het koffiehuis „de Zwaan", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft G. Formijne, arch., Tiel. Aanw. 8 Sept., v.m. 9 u.

GORREDIJK. Het bouwen van een pakhuis met aanverwante werken, achter de huizinge staande aan den Molenwal, vroeger bewoond door J. S. van der Meulen.
De heer N. Sjollema. Bestek met teek. ter inz. in hotel „Poppes". Inl. worden gegeven door A. Kooistra, architect.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER.

BUSSUM. Het bouwen van twee kleine villa's op een terrein aan den N. Hilversumschenweg.

De arch. v. d. Goot en Kruisweg, 's midd. 12 u., in hotel Nieuw Bussum. Bestek en teek. verkrijgb. bij de architecten.

DRACHTEN. De herbouw van een oliefabriek aldaar.

De heeren v. d. Meij en Co. Bestek en teek. ad f 2 verkrijgb. bij C. Reisma te Beetgum. Aanw. gedaan.

HEERLEN. *a.* Het bouwen eener gem.-school met bergplaatsen, afsluitingen enz.; *b.* het bouwen van een onderwijzerswoning; *c.* het leveren en plaatsen van schoolmeubelen en leermiddelen. Alle werken met bijlever. van de daartoe noodige materialen en arbeidsloonen.

Het gem.best., n.m. 3 u. Bestekken en teek. tegen f 2,50 te bekomen op de gem.-secret. Inlicht. te bekomen ten kantore van den gem.-arch. Joseph Seelen. Aanw. 9 Sept., v.m. 11 u.

KAMPEN. Het maken eener paalfundeering en 't bouwen eener zeepfabriek met schoorsteenvoet, ketelbemetseling enz.

De firma Walkate en Rodenberg, n.m. 4 u., in hotel „de Moriaan". Bestek en teek. ad f 2,50 verkrijgb. ten kantore der architecten. Nadere inl. geven van der Goot en Kruisweg, architecten, Hengelo (O.). Aanw. 9 Sept., n.m. 2 u.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER.

ETTEN (GELD.). Het weder opbouwen van de boerderij „de Poel" te Vethuizen.

Het bestuur van het gasthuis te 's-Heerenberg, n.m. 5½ u., ten herberge van Lamers Bestek en teek. tegen f 2,50 verkrijgb. bij den gem.-archit. van 's-Heerenberg. De biljetten kunnen ook worden ingeleverd bij H. J. Smit te 's-Heerenberg. Aanw. 7 Sept., v.m. 10 u.

HAARLEM. Het maken van een dubbele woning voor het personeel bij het scheprad-stoomgemaal nabij Schellingwoude, behoorende tot de werken, onderhoud, herstel en verbetering van het Noordzeekanaal. Ram. f 10.000.

Het prov. best., v.m. 11 u. Bestek no. 175 ter leging aan het gebouw van het minist. van W., H. en N., aan de lokalen der prov. best., en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inlicht. te bekomen bij den hoofdingen.-directeur van den rijks-waterstaat Kemper te Haarlem, den ingen van Oordt te Amsterdam en de adjunct-opz. de Weger te Schellingwoude bij welken laatste op 3 en 5 Sept. van het proc.-verb. van aanw. kan worden kennis genomen.

HAARLEM. I. Het bouwen van eene zesde tusschenschool; II. het bouwen van een bewaarderswoning, beide op een terrein aan de Sandpoorterstraat.

Het gem.best., n.m. 1½ u.

ROTTERDAM. Het gedeeltelijk amoveeren van het koetshuis aan de Witte de Withstraat 22 en het opbouwen van 2 boven- en benedenwoningen.

De architect A. Otten, n.m. 2 u., in „de Vereeniging" aan de Schiekade, alw. bestek en teek. ter inzage. Bestek en teek. verkr. vanaf 31 Aug. à f 2,50, ten kantore van den archit. Leuvehaven 205, waar inlicht. te bekomen. Bezichtiging van het bestaande gebouw op 2 en 3 Sept. a.s.

TONGELRE. Het bouwen van 6 woningen met bijlevering van alle materialen.

De heer H. Verhuijzen, n.m. 6 u. Bestek en teek. in bovengen koffiehuis ter inzage. Inlichtingen worden verstrekt door C. van Engeland te Zesgehuchten. Aanw. om 3 u. op het bouwterrein te Klein-Tongelre.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER.

ROERMOND. Het afbreken der bestaande gebouwen, en het ter plaatse opbouwen eener fabriek met kantoren enz., grenzende aan de thans bestaande gebouwen.

De firma R. Smeets. Inlicht. geeft de arch. H. Bertrams, Kapellerlaan.

MAANDAG 14 SEPTEMBER.

DOORN (UTR.). Den aan- en verbouw van het post- en telegraafkantoor met aanverwante werken.

Het gem.-best., v.m. 11 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secret. en bij den gem.-archit. à f 1,50. Aanw. 11 Sept., v.m. 11 u.

UTRECHT. Het bouwen van eene dienstwoning voor den opzichter van den waterstaat te Vreeswijk. Raming f 8000.

Het prov. best., n.m. 2 u. Het bestek no. 177, ligt na 31 Aug. ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N. en aan de lokalen der prov. besturen en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inl. zijn te bekomen bij den hoofdingen.-directeur Blom te Arnhem, den ingen. Beijerman te Utrecht, en bij den opzichter van Langeveld te Vreeswijk.

DINSDAG 15 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een remise met garde-meuble, paardenstal en koetsierswoning aan de Spoorhaanstraat.

De maatij. tot expl. van mechanische vervoermiddelen Holland, v.m. 11 u., in „Maison Roer", te Weteringplantsoen. Bestek en teek. à f 2,50 te bekomen bij den arch. van Rossum en Kuijk, ald.

BOORNBERGUM (FR.). Een belangrijke verbouwing aan de bestaande fabriek en het bouwen eener Directeurswoning.

Het bestuur der coöp. Stoomzuivelfabriek. Bestek verkrijgb. vanaf 7 Sept. à f 1,50 en de teek. ter inzage bij K. M. v. Weemen die inl. geeft. Br. in te leveren voor 15 Sept., ten huize van K. H. Veenhaas.

HAARLEM. Het bouwen van eene villa aan de tramhalte te Aerdenhout.

De archit. J. London, v.m. 11 u., in restaurant „De Kroon". Bestek en teek. à f 1,50 verkr. Aanw. 10 Sept., v.m. 11 u.

UTRECHT. Bestek no. 050. Het inrichten van een gedeelte van de rijtuigenloods voor bestelgoederenvervoer en het maken van eene woning voor de stationschef met daarmede in verband staande werken op het station Leeuwarden. Raming f 14100.

De maatij. tot expl. van staatsspoorw., n.m. 2 u.

VENLOO. Het bouwen van een Progymnasium met bijlev. van alle mater. op een bij het villapark gelegen open terrein.

Het R.K. paroch. kerkbest. van den H. Martinus. Bestek en teek. ter inzage en verkrijgb. en inl. te bekomen ten kantore van den arch't. H. Seelen. Aanw. 15 Sept., v.m. 10 u.

ZWOLLE. Bestek no. 18. Het maken van een stationsgebouw te Emmen. Ram. f 16000.

De directeur der Noord Ooster locaal sp. Maatsch., n.m. 1 u. (West Europ. tijd) aan het kantoor der Maatsch., Badhuiswal 41. Bestek en teek. verkrijgb.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER.

KRALINGEN. Het bouwen van een school met acht lokalen, spreekkamer, bestuurskamer, enz. in verband met de bestaande school aan de Rozenburgstraat.

Het bestuur der vereen. voor schoolonderwijs op Geref. grond-lag, n.m. 1 u., in café „Rozenburg", Oudendijk no. 161, alw. bestek en teek. ter inzage en bij den arch. W. C. Coepijn, Lagedijk, 127, Rotterdam, verkrijgb. à f 2.—. Aanw. 11 Sept., v.m. 10 u., in voorn. café.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER.

WILLEMSOORD. Het bouwen van eene badinrichting voor schepelingen.

De directie der Marine, v.m. 11 u.

ZATERDAG 19 SEPTEMBER.

UTRECHT. Het bouwen van een pleegzusterhuis op een terrein aan den Catharijnensingel.

Het gem.best., n.m. 1½ u. Bestek en teek. ter inzage aan het bureau der gemeentewerken, Achter Klarenburg en ald., zoomede ten stadhuize (afd. finan.) en bij van Terveen en Zn. verkrijgb. tegen f 2,50. Aanw. 14 Sept., v.m. 11½ u.

MAANDAG 21 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het sloopen van perc. no. 180 aan den Oudezijds Achterburgwal en het vergrooten van het raadhuis, langs de zijde van den Oudezijds Achterburgwal en de Agnietenstraat.

Het gem.-best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 5 (met 7 teek. en 1 aanhangsels. Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, Kamer no. 105, van 2 tot 4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

AMSTERDAM. Bestek no 972. Het maken van eene douane-goederenloods in en het vergrooten van de vrachtgoederenloods met bijbehoorende werken op het stationsemplacement te Leiden. Ram. f 5080.

De directie der Holl. IJz. spoorw. mij., n.m. 1½ u. (greenw.).

DINSDAG 22 SEPTEMBER.

UTRECHT. Bestek no. 952. Het maken van eene bestelgoederenbergplaats met kantoren, op het station Zevenaar. Ram. f 12600.

De maatsch. tot Expl. van Staatsspoorw., n.m. 2 u.

UTRECHT. Bestek no. 955, het maken van twee seinhuizen op het station Meppel.

De maatij. tot expl. van staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WOENSDAG 23 SEPTEMBER.

OOSTERWOLDE (FR.). *a.* De verbouw der school no. 1 te Appelscha; *b.* de verbouw der school te Haulerwijk (boven) en het maken van nieuwe schoolmeubelen.

Het gem.bestuur van Oosterstellingwerf, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ten gem.huize ter inzage en verkrijgb. tegen f 1,50 voor elk perc. Inl. verstrekt de gem.-architect H. J. Noorman te Oosterwolde. Aanw. 19 en 21 Sept., v.m. 9 u. te Haulerwijk en n.m. 2 u. te Appelscha.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . 1.169.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902 . . . . . 25 444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Bevreidt zich aan voor assurantiën bij mondbestellingen

Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

20 AUGUSTUS.

STRIJEN. Het vergrooten van het café „Het Rechthuis van Strijen", waarvoor eenige materialen aanwezig. Door den arch. D. H. Lammers.

Minste inschrijvers: P. Bervoets, timmerwerk f 421,68; P. de Geus, metselwerk f 143,90; C. Burgers, smidswerk f 26; J. C. Quist, verfwerk f 110. Gegund.

TILBURG. Het verbouwen van de bestaande sigarenfabriek, voor rekening van den heer M. v. Leeuwen. Door den arch. Joh. J. Haarselhorst.

Timmerw. Laagste inschr. J. Vermeeren, f 1482 75.

Metselwerk. J. de Waal, f 1197.

Massa. P. Horsli, f 2435.

21 AUGUSTUS.

NIEUWERKERK A/D. IJ. Het bouwen van een huis. Door den heer J. Jongeneel.

Laagste inschr. W. v. Verre, Capelle a d. IJ., f 1310.

22 AUGUSTUS.

HENGELO (OV.). Het gedeeltelijk amov en herbouwen van het bakkerijgeb. met magazijnen enz. Door de coöp. winkelver. „de Goede Hoop".

Hoogste inschrijver J. Kleerebezem, Hengelo, f 4233; laagste L. Foks, id., f 3100.

24 AUGUSTUS.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan de Mr. van Hasseltlaan bij den Zwolschen weg. Door den architect A. v Driesum Sz.

Laagste inschrijver L. Tiethoff, f 4997. Gegund.

WARNSVELD (GELD.). Het bouwen van een Chr. school met onderwijzerswoning te Leesten gem. Warnsveld. Door den archit. H. A. Ezerman te Zutphen.

Laagste inschrijver J. H. ten Elze, f 7499.

27 AUGUSTUS.

HEINENOORD. Het afbreken en weder opbouwen van eene bouwmanswoning met graanschuur enz. aan den Reedijk onder deze gemeente. Door den arch. Adr. Bongers, te Nunnansdorp.

Metselwerk. Laagste inschr. Wed. Kl. Pijl, Mijnsheerenland, f 4120*.

Timmerwerk. W. van der Wel, Nieuw-Beierland, f 3160*.

Massa. C. Middelhoek, f 7552. * Gegund.

28 AUGUSTUS.

GRONINGEN. Het maken van een stalgebouw met koetshuis en koetsierswoning in den tuin van de woning van den Commissaris der Koningin aan de Guichardsgang te Groningen. Ram. f 14900. Door het prov. bestuur.

Laagste inschr. K. J. Kalt, Heerenveen, en F. Kalt, f 13677.

IJMUIDEN. Het maken van een kerkgebouw, pastorie, consistorie, kosterswoning en woonh. aan de Wilhelminakade ald. Door den arch. Tjeerd Kuipers te A'dam.

Kerk enz. Laagste inschrijver H. C. Kramer, Urk, f 21400.

Woonhuis. P. Meijer, Alkmaar, f 3300.

29 AUGUSTUS.

BARNEVELD. Het bouwen van twee villa's nabij het station Ned. Centr. spoorw. maatij. Door het bestuur der spaarbank.

Plan *a*. Laagste inschr. H. J. Tijseling, Barneveld, f 7640.

Plan *b*. H. J. Tijseling, Barneveld, f 7810.

Massa. H. J. Tijseling, Barneveld, f 15350.

MIERLOO (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met stal. Door den heer G. v. d. Brugt te Mierlo (Hout).

Laagste inschr. J. Hulbreks, f 1258*. * Geg.

NOORDBROEK (GR.). Het bouwen van twee burgerbehuizingen voor den heer R. Vos, met bijlev. van al het benoodigde. Door den aanbesteder.

4 woningen. Ram. f 3900. Laagste inschr. R. en J. v. d. Veen, Noordbroek, f 3995.

2 woningen. Ram. f 2325. R. en J. v. d. Veen, Noordbroek, f 2219*. * Gegund.

NIJMEGEN. Bestek no. 193: het bouwen van een kazernement te Nijmegen (1ste gedeelte). Ram. f 311200. Door de genie.

Laagste inschr. H. Seegers, f 321.000.

WOENSEL (N.-BR.). Het bouwen van drie huizen, bijbouwen enz. Door den architect G. Geenen te Gestel.

Laagste inschr. Wed. J. Bogaarts, Woensel, f 4523.

31 AUGUSTUS.

AMSTERDAM. Het uitbreiden van de hoofdremise aan de Tollenstraat met twee remises en bijbehoorende vertrekken, ten behoeve van de gemeentetram. Door het gemeentebestuur.

Laagste inschrijvers W. Uitslager en J. Faas, f 215.600.

ENSCHEDÉ. Het verbouwen van bare werkplaats aan de Haaksbergerstraat te Enschedé. Door de firma J. Rommelaar en Zn.

Laagste inschr. B. Spitholt, f 3998. Volgens bestek 8 dagen beraad.

NORG (DR.). Het verbouwen en gedeeltelijk vernieuwen van het veerhuis te Veenhuizen. Door den heer L. Hoff.

Laagste inschrijver J. W. Schuil, Leek, f 1980. Gunning in beraad gehouden.

1 SEPTEMBER.

GLANERBEEK. Het bouwen van 2 woonhuizen waarvan één met café tegenover het station Glane, aan de Duitsche grens in de gemeente Losser. Door den heer G. Tegeler.

Laagste inschr. Tijman en Snelder, f 5840. Volgens bestek 3 dagen beraad.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEURES. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren: — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jaloesiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jaloesiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken, Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen, Verwarming, Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruisp.nnen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEFST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de PORTLAND CEMENT merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 c/M. voorradig. tot 30 c/M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4 M.	f 13.75	per 100 stuks *franco* werk.
no. 3 „	4½ „	f 19.25	
no. 4 „	5 „	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½ %, bij 1000 5 % korting.

Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

zeer gunstig gelegen aan Spoor en **Water, direct bij Nederland**. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT**. Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen**. Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:

OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.

Interc. Telephoon No. 4911.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 28en September 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 5 voor rekening van den Staat der Nederlanden:

Het maken van den ONDERBOUW VOOR DE SPOORWEGBRUG over het Noordzeekanaal nabij ZAANDAM (Nieuwe Hembrug) met bijbehoorende werken.

Begroting f 591000.—

Het bestek met 4 teekeningen is tegen betaling van f 4.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Drooghak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 21en September 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek no. 972:

Het maken van eene Douane-goederenloods IN- en het vergrooten VAN de vrachtgoederenloods met bijbehoorende werken, op het stationsemplacement te LEIDEN.

Begrooting f 5080.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar


DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

JAN HAMER & Co.

Frederiksplein 6 en 8. AMSTERDAM.



Engelsche Stalinrichtingen

en Tuigkamerbenoodigdheden.

TALRIJKE NEDERLANDSCHE REFERENTIES.

NB. Onze Standaard-catalogus met circa 1500 illustraties is voor serieuse aanvragen beschikbaar.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.

(naast het Diaconie-weeshuis.)

(over Bensdorp's Cacaofabriek).

HOUBEN EN STEEGH.

Stoomfabriek van Steengoed (Engelsche) buizen en allesoorten van dakpannen.

te Venlo.

Specialiteit in Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen.

Levering onder strengste keur. — Monsters gratis op aanvraag.

Monsters zijn te zien op de Permanente Tentoonstelling in het Gebouw van de Maatsch. t. Bevordering der Bouwkunst, MARNIXSTRAAT 402 te Amsterdam.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).

Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

Openbare Aanbesteding.

Burgemeester en Wethouders der gemeente *Utrecht* zijn voornemens op **Zaterdag den 19den September 1903**, des namiddags te 1½ **uur**, in het openbaar ten Stadhuize aan te besteden:

Het bouwen van een Pleegzusterhuis op een terrein aan den Catharijnen Singel te Utrecht.

Bestek en teekeningen liggen ter inzage aan het bureau der gemeentewerken, Achter Klarenburg en zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize (afdeeling Financiën) en bij de boekhandelaren VAN TERVEEN en ZOON te verkrijgen tegen betaling van *f* 2.50 per stuk met teekeningen.

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 14 September a. s. des voormiddags te 11½ uur.

De Secretaris der gemeente Utrecht,
J. BOOL.

Utrecht, 1 September 1903.

AANBESTEDING.

De Directie van de Levensverzekering-Maatschappij „Pietas" Burgstraat 66 te Utrecht.

Het verbouwen van perceel Drift nº. 9 te Utrecht.

Bestek met teekeningen à f 15.— per stel verkrijgbaar bij den Architect J. A. van Straaten Jr., Heerengracht 463, Amsterdam.

Na afloop der besteding kunnen de bestekken met teekeningen tegen f 10.— per stel worden ingeleverd.

Aanwijzing à costi Woensdag 9 September ten elf uur.

Aanbesteding Woensdag 16 September te half twaalf in het Haagsche Koffiehuis te Utrecht.

MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID

Afdeeling „ARNHEM".

TENTOONSTELLING

van toegepaste Moderne Kunst

in MUSIS SACRUM.

dagelijks van 10—5 uur, entree **50** cent.
Woensdag en Zondag „ „ **25** „
's avonds van 7—10 uur entree **25** cent.
dagelijks 2 Concerten
van 22 Augustus tot 1 October 1903.
Vacantiekaarten S.S. geldig tot 1 October.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. — **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER.

DIRECTEUR:
A. C. C. G. VAN HEMERT.
Civiel Ingenieur.

Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Greg).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeiingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.
PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.
BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:
MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare en draagbare stoelen voor




Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven alleen Rotterdam.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

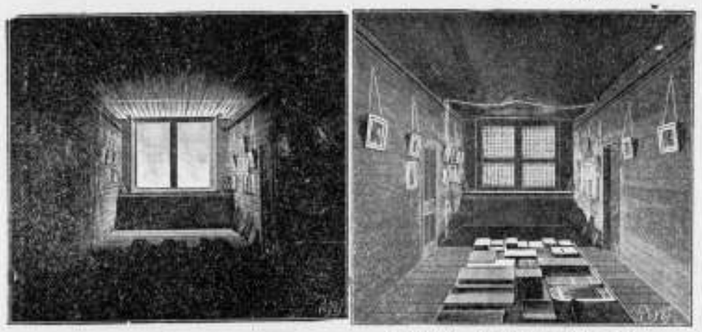

Voor inlichtingen wende men zich tot WM. VAN RIJN,
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.
Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.
HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma
Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover.
beveelt zich aan voor levering van:
Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"
en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Aluminium SCHOORSTEEN- en VENTILATIE-KAPPEN



„KIEKERIKI"
Gegarandeerd goede werking.
Kunnen zeer gemakkelijk op schoorsteenen en ook op zinken en ijzeren pijpen geplaatst worden.

MEMBRAAN
Zuig- en Perspompen
tot 25000 liter capaciteit per uur.



Vraag prijscourant bij
A. RESINK, ingenieur te Haarlem.

MOLIJN - Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,


tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS.

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER
JOSSON-CEMENT,
voor Nederland en Koloniën.
Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.
(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)
ROTTERDAM Nieuwehaven A.E.BRAAT AMSTERDAM Bilderdijkkade
TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

GEBS. VAN MALSEN, DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.



Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuutilt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van
Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**



BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

12 SEPTEMBER 1903. — 23e JAARGANG. — No. 37.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, V, door C. L. VAN BALEN. (wordt vervolgd.) — Tentoonstelling van Nederlandsche moderne toegepaste kunst te Arnhem. — Uit den vreemde. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

DOOR C. L. VAN BALEN.

V.

Jan Terwen en zijn school. De koorbanken te Dordrecht. Het koorhek te Enkhuizen. De kansel te 's Hertogenbosch.

Het knaapje met zijn stralende oogen en zijn frisschen kinderlach is onder al die bedrijven opgegroeid tot een knap en krachtig jonkman, die er naar verlangt, de wereld in te gaan, en op eigen wieken te drijven. Het nestje te huis is wel warm en goed, maar het wordt hem te klein, belemmert zijn bewegingen. De vogel, die het deuntje dat vader hem voorkweelde, con amore heeft nagefloten, wil ten leste zijn eigen liederen zingen in zijn eigen toonaard.

Maar als hij den band, die aan huis verbond, heeft doorgesneden, komt toch nog dikwijls de gedachte aan het oude nest in zijn hart terug. De warmte van zijn jeugdig bloed dringt hem tot daden; hij is te gezond om zich aan heimwee-gesmacht over te geven. Maar onbewust klinken den eersten tijd nog de oude welbekende melodiën in zijn liederen na, en bewust poogt hij in zijn leven oud en nieuw met elkaar te verzoenen en in overeenstemming te brengen.

In de ontwikkeling der Nederlandsche renaissance-kunst wordt die eerste periode gekarakteriseerd door Jan Terwen en zijn school. De tijd der volkomen loslating van de klassieke en der middeleeuwsche kunst begint eerst later met Cornelis Florisz, Hans Vredeman de Vries, Colyn van Cameryck en andere Vlaamsche kunstenaars.

Wanneer hier gesproken wordt van Jan Terwen en zijn school, dan berust die benaming niet op documenteel vastgestelde betrekkingen tusschen den Dordtschen kunstenaar en anderen, die zijne leerlingen zijn geweest, maar alleen op gelijkheid van stijlkarakter in werken van verschillende meesters. Van den grooten beeldsnijder zelf is ons, buiten zijn werk, niet veel meer bekend dan de magere woorden, waarin de 17e eeuwsche Dordtsche geschiedschrijver Matthys Balen hem ons vermeldt als „Jeannin de Teruenne gezegd Jan Terwen Aertsz" met de simpele bijvoeging: „die in 't jaar 1589 te Dordrecht, oud 78 jaren, is Overleden". De tijd, waarin hij zijn koorbanken vervaardigde, is bekend door de jaartallen, die zij dragen. Van waar hij herkomstig was, waar hij gevormd is, wie zijn leerlingen waren, — het is onbekend. Daarbij komt nog, dat het Dordtsche koorgestoelte onder de kunstwerken van zijn tijd een geheel afzonderlijke plaats inneemt. Er zijn wel gelijktijdige of ongeveer gelijktijdige werken, die er in algemeen stijlkarakter mee overeen stemmen, maar tegenover die punten van overeenkomst, ofschoon voldoende om te mogen concludeeren tot gelijkheid van school, staan verschillen zóó groot, dat een nauwgezette studie dezer kunstwerken ze onmogelijk aan denzelfden meester kan toeschrijven. *)

De eigenaardigheid van deze richting is, dat zij het karakter van den Italiaanschen renaissance-stijl tracht aan te passen aan het streven naar een eigen nationalen stijl. Als voorbeelden ervan zullen wij aanhalen: de koorbanken van Jan Terwen in de Groote of O. L. Vrouwenkerk te Dordrecht, het koorhek in de Wester- of St. Gommaruskerk te Enkhuizen, en eenige onderdeelen van den kansel in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.

*) Eerst nadat het bovenstaande reeds gezet was, had ik gelegenheid kennis te maken met een aantal houten reliefs boven de koorafsluiting van de St. Janskerk te 's Hertogenbosch. Deze reliefs zijn *ongetwijfeld* van de hand van Jan Terwen, en derhalve zou hij dus *toch* te 's Bosch hebben gewerkt. Ik hoop er later op terug te komen.

Verder vond ik op een reis in Noord-Frankrijk een epitaphium en twee albasten reliefs in de kathedraal te St. Omer, die misschien tot de vroege werken van den meester behooren. De stad St. Omer is slechts enkele uren verwijderd van het dorp Therouanne, de vermoedelijke geboorteplaats van den Dordtschen beeldsnijder. Toen Therouanne, in de 16e eeuw een volkrijke stad, op last van Karel V werd verwoest en met den grond gelijk gemaakt, werden, alvorens dit vonnis werd volvoerd, de kunstwerken, die Therouanne destijds bezat, gedeeltelijk naar St. Omer overgebracht,

Jan Terwen's koorbanken zijn vervaardigd in de jaren 1538—1542. Zij zijn aan beide zijden van het koor der kerk, met den rug naar den kooromgang geplaatst en bevatten elk twee rijen zitplaatsen, de een van de ander gescheiden door gebeeldhouwde wangen. De achterste en hoogste rij, bestemd voor de kanunniken, heeft als rugleuning een hoog, gedeeltelijk als hekwerk behandeld beschot. Door rijk versierde pilasters wordt het nl. in open traveeën verdeeld, waarin bij wijze van hekbalusters ranke zuiltjes van Korinthisch model staan, die van boven door arcaden vereenigd zijn. De pilasters die de vakken insluiten staan op gebeeldhouwde pedestals.

Boven op deze pilasters en zuiltjes ligt de eenvoudig gelede architraaf, waarboven zich het rijk versierde fries afteekent. Er volgt dan verder een eigenaardig constructiedeel. In plaats van deze naar klassiek model gevolgde ordonnantie af te sluiten met een kroonlijst of door een plat vlak, heeft Jan Terwen het houtwerk met een welving van een kwartcirkel, welks holle zijde naar omlaag gericht is, doen vooruitspringen, zoodat het gestoelte wordt overdekt door een zacht gebogen overhuiving. Deze rust op eigenaardig gevormde consoles, die boven de pilasters ontspringen. De holle zijde der overhuiving, waar men van onder tegen aan ziet, is met groote rozetten en maskers versierd of in kleine vakjes verdeeld, die elk hun eigen rosetversiering dragen. Van voren wordt het vooruitstekende deel der overhuiving door een kroonlijst afgesloten, waarvan het fries, wegens de processies van kinderen, die er op gesneden zijn, bekend staat als het kinderfries. De uiteinden van het gestoelte zijn door paneelen met medaillons en beelden afgesloten, terwijl zich ter afsluiting van iedere groep zitplaatsen boven op de bekapping een koepelvormige bekroning verheft, een sieraad van hetzelfde genre als de „tryumph", waarover in het ontwerp van het hiervoor genoemde koperen hek van Jan van der Ende sprake is.

Het schoonste sieraad dezer prachtige koorgestoelten zijn de paneelen van het stylobaat, die in een reeks van reliefs de zegepraal van Christus, de processie van het H. Sacrament, den triumf van Karel V en verschillende tafereelen uit de Romeinsche geschiedenis te zien geven.

De stoet van Christus vangt aan met aartsengelen, die op bazuinen blazen. Dan opent de verschijning van Adam en Eva de geschiedenis der menschheid. Noach, Abraham en Mozes volgen hen. In koning David bereikt het oude verbond zijn glanspunt. De profeten van Israël en Juda sluiten het af. Maar achter hen openen de twaalf apostelen het nieuwe verbond. Dan volgt de zegepralende Christus, op een zegewagen, die getrokken wordt door de vier symbolische dieren der evangelisten. De dood en de hel zijn aan zijn wagen, gekluisterd. De Moeder des Heeren en een lange stoet van heiligen en geloofsgetuigen volgen hem. Op soortgelijke wijze zijn de andere triumftochten samengesteld. Alleen vindt men in de andere veel meer ruiters.

Er is in deze lange rijen van voortschrijdende gestalten, die onder de hand van een minder smaakvol kunstenaar eentonig zou worden, een levendigheid, een afwisseling, een bevalligheid van contour, een sierlijkheid van groepeering, een doordachtheid van compositie, die den geest tot steeds stijgende bewondering opvoert. In waarheid, de zoo goed als onbekende meester, die deze heerlijke groepen van voetgangers en ruiters schiep, is wèl een met de stoutste scheppingskracht en het heerlijkste uitbeeldingsvermogen begiftigde kunstenaar geweest.

Nog hooger evenwel klimt onze bewondering, wanneer wij oplettend het ornamentkleed van het gestoelte beschouwen. Het is mocielijk, zich de simpele grondstof, het eenvoudige inheemsche eikenhout, in rijker vorm te denken, dan dien hij er aan gegeven heeft. Er is bijna geen paneeltje, geen vakje, geen hoekje, dat niet met de heerlijkste ornamentatie prijkt, en toch is alle overlading er verre van.

Aan de groote stukken, b. v. de consoles, sommige vakken van de zoldering, de wangen der gestoelten, enz, gebruikt hij het klassieke acanthusblad. Hij past het ook toe in de smallere friesjes van het lage gestoelte, maar daar in zoo eigenaardigen vorm, dat het oude type er bijna niet meer uit te herkennen is, met plaatselijke opbollingen in het midden van het blad, en met fijn uitgekartelde, als kantwerk uitgespreide randen.

Op andere plaatsen breekt hij de eentonigheid van den acanthusrank door er erosjes tusschen in te laten stoeien, of er kraanvogels met statige passen door te laten stappen. Virtuoos als hij is in de behandeling van dezen bladvorm, bouwt hij er soms heele figuren uit op, b. v. struisachtige vogeltypen, wier lichamen, vleugels, staarten, halzen en pooten uit acanthusblad bestaan.

Maar soms laat hij dit klassieke bladtype varen, en gaat geheel op in zijn streven om een eigen stijl te scheppen. Het sterkst treedt dit aan den dag in zijn pilastervullingen. Het acanthusblad is daaruit ganschelijk verdwenen. In plaats daarvan gebruikt hij een lang, slank, zacht geweld en slechts licht ingesneden bladvorm, afgewisseld door wijngaardloof en andere inheemsche planten. Deze bladeren, gecombineerd met vroolijk uitwapperende linten, schikt hij met trossen en groepen inlandsch ooft — appels, peren, peulvruchten, bessen — tot de bekoorlijkste composities samen. Ter afwisseling hangt hij medaillons, schilden, naamplaatjes, harpen, bijlen, trommels, pijlkokers, wapentropeeën tusschen het ornamentwerk op. En bij al zijn levendigheid en rijkdom is er in dit alles toch een zoo groote soberheid en ingetogenheid, dat het geen oogenblik druk of overladen schijnt. Inderdaad, de mysterieuse meester, die dit kunstwerk in het leven riep, is wel een van God begenadigd sterveling geweest [1]).

Aan den kansel te 's Hertogenbosch komen pilastervullingen en andere onderdeelen voor, welke eenige overeenkomst hebben met die van Jan Terwen. Maar zij, die gemeend hebben, op grond daarvan den Dordtschen meester te mogen identificeeren met den vervaardiger van den Bosschen preekstoel, of althans van de bedoelde onderdeelen, zijn in dwaling.

Aan den predikstoel in den St Jan te 's Hertogenbosch hebben velerlei handen in velerlei stijlen gewerkt. Er zijn gedeelten aan, die in den stijl van Cornelis Florisz bewerkt zijn — en deze vormen de meerderheid, — andere dragen een Fransch karakter, nog andere vertoonen den stempel van Jan Terwen's *school* maar — zooals wij straks zullen zien — niet van zijn *hand*. Behalve door het karakter van deze laatste onderdeelen komt dit werk daarin met de Dordtsche koorbanken overeen, dat van zijn geschiedenis ongeveer even weinig bekend is. Wij weten, dat het na den beeldenstorm vervaardigd is, die in de oude stâd der Brabantsche hertogen tweemaal, op 20 Augustus en op 10 October 1566, woedde. Galland brengt — maar zonder voldoenden grond — de aanwezigheid van den Utrechtschen bouwmeester en beeldsnijder Cornelis Bloemaert omstreeks dien tijd in 's Hertogenbosch, met den bouw van den kansel in verband. Documenteel schijnt alleen vast te staan, dat Antony van Helmont uit Antwerpen er in 1569 aan gewerkt heeft.

[1]) De studie van Jan Terwen's koorbanken zou ruimschoots gelegenheid geven, nog vele andere kenmerkende eigenaardigheden van zijn stijl aan te wijzen. Maar dit opstel zou daardoor een veel te groote uitvoerigheid krijgen. Het over Jan Terwen verzameide studiemateriaal hoopt schrijver later tot een afzonderlijk opstel te verwerken.



Gedeelte der Koorstoelen van Jan Terwen te Dordrecht, 1538—1542.

Bijvoegsels bij het Bouwkundig Weekblad van 11 September 1903. No. 37.

Ofschoon onderscheidene onderdeelen van dit werk eenigszins het karakter van Jan Terwen's school vertoonen, is dit toch het meest het geval met de gebeeldhouwde pilastervullingen achter de vooruitspringende zuiltjes, die de kuip van den kansel dragen. *Zij* zijn het vooral, die aanleiding hebben gegeven tot de geestdriftige verklaringen van Ewerbeck en later van Galland, dat de hand van den Dordtschen beeldsnijder duidelijk in dit werk te herkennen zou zijn.

Toch is die gelijkenis slechts schijn. Jan Terwen kan onmogelijk de vervaardiger van deze paneeltjes geweest zijn, tenzij . . . men zou moeten aannemen, dat de geniale, vindingrijke, met een onuitputtelijke verbeeldingskracht begaafde kunstenaar, die in de jaren 1538—'42 de Dordrechtsche koorbanken schiep, in 1567 en volgende jaren was afgedaald tot den rang van niet meer dan een te waardeeren talent; want hooger standpunt nam de meester kleinsteker die deze vullingen vervaardigde, niet in. Naar de distributie van zijn werk en de opeenvolging der motieven gelijkt het op dat van Jan Terwen. Maar de schitterende bravoure, waarmee deze laatste het stugste ornament-materiaal lenig en sierlijk maakt, het rationeele van zijn compositie, de uitgezochte schoonheid van zijn als ornamenteele stillevens behandelde vrucht- en bladergroepen, dit alles is bij den Bosschen kunstenaar ver te zoeken. Zijn wijze van compositie is minder doordacht, zijn motievenvoorraad armer, de behandeling soms eentonig, het geheel eenigszins vervelend. Hij gebruikt ook wel vruchttrossen en combineert ze met bladeren, maar de manier waarop hij dit doet, heeft iets armelijks en soms iets onnoozels. De vindingrijkheid en bevalligheid van den Dordtschen meester, de sierlijkheid van zijn omtrekken, de geestigheid van zijn lijnenspel, bereikt hij nergens. Jan Terwen eindelijk treedt slechts uiterst zelden in herhalingen, de Bossche meester doet het telkens en telkens.

Niettemin zijn deze paneeltjes zeer verdienstelijk en fraai werk. Dat zij het bij die van de Dordtsche koorbanken moeten afleggen, ligt niet daaraan, dat zij op zich zelf niet goed zijn, maar dat de Bossche kunstenaar een talent, Jan Terwen een genie was. Overigens spreekt, wat het stijlkarakter betreft, ook uit het 's Hertogenbossche werk hetzelfde streven als van Jan Terwen om het klassieke plantenkleed te vervangen door de inheemsche vegetatie. En eigenaardig genoeg komen ook in deze, evenals in de Dordtsche paneelen, telkens nog Gothieke reminiscentiën opduiken.

Aan het koorhek te Enkhuizen, het derde en laatste werk van deze rubriek, dat wij zouden beschouwen, zijn alle Gothieke „Nachklänge" vreemd. Veeleer sluit het zich aan bij de beste werken van den François-premier stijl, vooral door den vorm der pilasterkapiteelen, met beurtelings van elkaar af of naar elkaar toe gekeerde erosjes — als half-figuren behandeld, — die de dekplaat dragen, een vorm, die levendig herinnert aan de zuil- en pilasterkapiteelen van het slot te Fontainebleau en van het huis van Frans I te Orleans. Trouwens naar zijn architectonische ordonnantie staat het Enkhuizer kunstwerk hooger dan dat van Jan Terwen, wiens zwakke zijde de architectuur was, zooals blijkt uit de eenigszins magere behandeling der balustertjes, de bepaald zwakke constructie der kapiteeltjes, de blijkbare aarzeling bij het ontwerpen der profielen van het lijstwerk.

Van het Enkhuizer koorhek weten wij al bijna even weinig als van de andere hier behandelde werken. Een schildje dat op een der stylobaat-paneeltjes voorkomt, draagt het jaartal 1542. De vervaardiger van het kunstwerk is onbekend. Vroeger moeten op de plaats der nu vrij eentonige houten balusters van het hekwerk, koperen gestaan hebben. De architectonische compositie omvat zes door pilasters gescheiden traveeën, die elk een rechthoekig raam openlaten, waarin zes balustertjes als hekwerk geplaatst zijn. Deze openingen zijn boogvormig afgedekt, en in de boogvelden, tegen een schelpvormigen achtergrond, bijbelsche figuren, — de evangelisten, Mozes en Jozua — aangebracht. Een rijke ornamentatie bekleedt de paneelen van het stylobaat, de pilasterpedestals, de pilasters zelve en het fries boven deze. Het voortreffelijkste gedeelte zijn — afgezien van de werkelijk schitterend mooie pilasterkapiteelen, — de versieringen der stylobaatpaneelen en de vullingen der pilasters.

De auteur van dit kunstwerk is iemand van buitengewone gaven, een man van temperament en sterke verbeeldingskracht, geweest. Ook hij heeft getracht — en daarom kan hij gerekend worden tot de school van Jan Terwen, — het klassieke acanthusblad, dat wat afgezaagd begon te worden, te vervangen door inheemsche plantenvormen, en, waar hij het nog behield, het te verlevendigen door allerlei uitstekend gedacht en prachtig uitgevoerd bijwerk. Ook bij hem stoeien erosjes op en in de bochten der arabesken, en schrijden kraanvogelachtige dieren door de windingen der ranken, statig soms, nijdig met opslaande vederen dikwijls. Zelfs zeepaardjes — een zeer uitheemsch motief — spelen in de ornamentatie een rol. En aan de Italiaansche ornamenteurs ontleent hij allerlei vormen van half-figuren.

Sommige dezer paneeltjes geven tafereelen van de grootste levendigheid te aanschouwen en zijn eigenlijk veel meer figuur- dan ornamentreliefs. Zoo is er b.v. één, dat tusschen de ranken der ornamentatie door, een soort van allegorie van den wijnoogst voorstelt, met een dronken Bachus boven op een wijnvat, terwijl erosjes als botteliers fungeeren of vaten aanrollen. Het ligt evenwel voor de hand, dat dit tweeslachtige karakter zoowel aan den indruk van de figurale als van de ornamenteele elementen afbreuk doet, en dat deze zonderlinge vermenging geschiedt ten koste van de eerste eischen der plastieke kunst: rust en stabiliteit. Maar al te vaak slaat dan ook de levendigheid der voorstelling tot onrust en beweeglijke drukte over. En terwijl de beeldfiguren zonder het bladornament *niets* zouden zijn, is dit laatste, op zich zelf beschouwd, vrij schraal. Dit blijkt het best uit de pilastervullingen en de versieringen der kleinere friesjes. De rangschikking van het ornament, ofschoon doorgaans sierlijk, is er lang niet altijd rationeel. En hoewel ieder stuk op zich zelf nog zeer goed voldoet, lijden zij, als men ze onderling vergelijkt, aan een groote mate van eentonigheid. In de zeven paneeltjes der pilasterpedestals komen maar drie verschillende typen voor, in de zeven pilastervullingen slechts twee. In dezelfde opeenvolging worden dezelfde motieven herhaald; in denzelfden stand keeren de trommels, linten, boeken en kopjes er regelmatig aan terug. Ieder op zich zelf beschouwd is een mooi stuk werk; maar de herhaling verdooft de belangstelling en werkt vervelend.

Ook hier vindt men dus wel het algemeen karakter van Jan Terwen's versieringsstijl terug, maar zijn groote *persoonlijke* kwaliteiten worden er in gemist.

Er zouden nog verschillende andere werken, o. a. het huis de Zalm te Mechelen, misschien ook de gebeeldhouwde paneelen van het koorgestoelte in de St. Geertruikerk te Leuven, en eenige andere, vooral Vlaamsche kunstvoortbrengselen van dit tijdvak te noemen zijn, die min of meer tot de hierboven geschetste richting kunnen worden gebracht, daar zij zich onderscheiden door de duidelijk gemanifesteerde bedoeling om, zonder het oude acanthusblad geheel af te schaffen, dit eensdeels door het aanbrengen van allerlei bijwerk te verlevendigen, en anderdeels een ruime toepassing te maken van inlandsche motieven, waarbij het evenmin ontbreekt aan allerlei schilderachtig bijwerk: wapentropeeën, muziekinstrumenten, enz. enz.

Maar de hierboven aangevoerde voorbeelden zullen voldoende zijn om het karakter van deze kunstrichting en het streven harer beoefenaars toe te lichten en te verklaren.

(Wordt vervolgd.)

TENTOONSTELLING VAN NEDERLANDSCHE MODERNE TOEGEPASTE KUNST TE ARNHEM.

Wat blijft het werk van menschen toch immer moeilijk te schatten, — werk van lieden die aan 't zoeken blijven en tastend iets voortbrengen hetgeen maar niet volmaakt wil worden. Pas nog werkten ze in Renaissance, en nu is de beurt aan een modernen stijl. Een vorige generatie brak met de stijlen der Lodewijken en van Napoleon, om nieuw-Grieksch of Renaissance op Duitschen grondslag te vereeren; thans worden die opvattingen geminacht door hare kinderen, die wat nieuws beweren gevonden te hebben. Nieuws, in de plaats van een vrucht, pas half rijp van den boom gevallen, — nieuws, met veel goeds, met betere inzichten omtrent constructie, maar ook — vooral wat 't meubelvak betreft — nieuwe samenstellingen die den goeden constructeur wel eens de schouders doen ophalen. 't Is alsof de opvallendheid van sommige dier constructies, de versierende vormen er van, de kleuren en meestal de plompe afmetingen, samen moeten werken om den kooper te trekken. Er wordt als om strijd naar een zoogenaamde originaliteit gezocht in alles; omdat 't publiek — men weet het — steeds moderne zaken wil. Als ze maar anders dan gewoonlijk zijn, dan gaan ze door onder modern. Met een „dit is laatste smaak, geheel modern", heeft de winkelier zijn werk verkocht aan den koopgrage tegen wil en dank. Maar bevorderlijk voor de ontwikkeling van een goede richting is excentriek gezoek niet gunstig. Zoo zijn zelfs de lompe stoelen uit de keuken der boerenhoeve verzeild geraakt naar het moderne woonvertrek, waarin chic uit den booze is. Er is niets tegen dien eenvoud; maar men bewere niet, dat zij het hoogste is, dat zij een trouvaille is die blijvend zal zijn. De generaliseerende bewondering voor het simpele werk van vele hedendaagsche sierkunstenaars gaat te ver.

Veel van het moderne werk is eenvoudig maar niets buitengewoons. Menige tentoonstelling heeft het bewezen. Maar, als 't ware om het tegenovergestelde ingang te doen vinden, wordt van het succes der laatste exposities te hoog opgegeven. Of wil men gelooven, dat de exposanten tevreden waren, die behalve hun enthousiasme voor de kunst ook een oog hebben voor den commercieelen kant daarvan.

Om succes te hebben, moet de moderne kunstenaar zoeken naar eenvoud en nuchterheid, gepaard aan rationeele constructie; en dit alles vindt ieder op zijn manier, maar — en dit is jammer — het resultaat wordt dikwijls te hoog geacht door den maker zelve, die te spoedig tevreden is, zelfs met het armelijkste. Zijn collega, die anders gevoeld heeft, weet er op af te geven. De kooper is niet ten volle voldaan. Hij wil natuurlijk den modernen kant uit, maar bemerkt zeer goed, dat de prijzen, zelfs van 't eenvoudigste timmermansgoed, waartoe wel eenig werk van tegenwoordige meubelconstructeurs behoort, tot het belachelijke zijn opgevoerd. Zulke prijzen bedreigen het bestaan der sinds kort opgedoken ondernemingen die „moderne toegepaste kunst" leveren, en bedreigen ook wat deze kunst noemen.

Hij die zich modern wil inrichten, gaat naar een der tegenwoordig tallooze tentoonstellingen van nieuwe kunst Om bestaansredenen moet de hedendaagsche producent met den stroom mede, die hem hooge lasten oplegt; maar niet minder zijn de lasten voor den kooper.

Ons kleine landje gaf dit jaar zelfs twee tentoonstellingen waarop moderne kunst een aantrekkelijkheid moest zijn. Wat *die* kunst betreft is de Arnhemsche zeker de aantrekkelijkste. Zij is er, om het beste te doen zien, en er is een jury geweest om daaruit het allerbeste aan te geven. De niet uitlokkende ingang zou doen vermoeden, dat we nog niet af waren van de kronkellijnen die geweld plegen aan het materiaal, dat we nog niet wat ernstiger zijn geworden. Maar . . . . . ook 't ridicule werkt aantrekkend. Men late zich niet intimideeren door een minder gunstig uiterlijk, door een erg vreemde vrucht. Bij onderzoek zal blijken, dat in de afzonderlijke compartimenten waarin Musis Sacrum's groote zaal verdeeld is, een vijftigtal inzendingen zijn bijeengebracht, waaronder er zijn die volle waardeering waard zijn. Deze alle te bespreken, zou te ver voeren; de eenvoudigste raad die gegeven kan worden, is deze: gaat zelve zien, en voor 't geval die raad wordt opgevolgd mag de meer bijzondere aandacht wel op zeer enkele inzendingen worden gevestigd.

Het bovenstaande was al geschreven, toen de dagbladen de bekroningen mededeelden welke noodzakelijk maken hier te herhalen waarmede begonnen werd: „wat blijft het werk van menschen toch moeilijk te schatten." Wanneer we de dagbladen gelezen hebben, blijkt het, dat niet ieders smaak en waardeering hetzelfde is. De Jury heeft echter nu haar werk gedaan, en met haar uitspraak, uit de bespreking van 't voor en het tegen door velen voortgevloeid, moet rekening worden gehouden. Deze beoordeeling commissie bestond uit de heeren: Th. Schill, Amsterdam, voorzitter; E. A. von Saher, Haarlem; V. G. A. Bosch, Arnhem; C. W. Nijhoff, Amsterdam; J. G. A. van der Steur, Haarlem; W. F. C. Schaap, Arnhem, secretaris; mevr. De Wilde—Fockema, Arnhem.

De Jury heeft lang beoordeeld en heeft veel bekroond, omdat het zoo moeilijk is een juist oordeel te vellen en niemand het zijne te onthouden (*). Maar niettegenstaande al 't respect voor haar appreciatie, mogen hier toch eenige indrukken worden weergegeven over enkele inzendingen, verkregen vóór hare uitspraak, al komen ze met deze misschien in botsing.

Wat vormen, kleur en afwerking betreft, zijn het de meubels van den heer J. A. Pool te Haarlem, in West-Indisch Locushout uitgevoerd, die ons het beste bevallen. Er zit iets eenvoudig voornaams in. Het interieur waarvan zij deel uitmaken is een mooi geheel, met fijn gevoel ingericht, niet te overladen opgetuigd met allerlei zaken die aan een tentoonstelling doen denken. Het is een vertrek zooals wij ons dit zouden wenschen. Elk voorwerp is er de aandacht waard: de kroon voor electrisch licht, de staande klok en het hangklokje, prachtige gedreven schotels, alle van koper, zijn interessant van ontwerp en uitvoering. Flink maar niet opdringerig is het beeldhouwwerk van den spiegel.

Gezellig ook van inrichting is de inzending van den heer J. A. Huizinga te Groningen; jammer dat de plaats van het vertrek van dien aard is, dat door een valsche verlichting de kleur niet is te beoordeelen en alles een warrelend effect maakt. Evenwel kan de goede vorm van menig meubelstuk toch gewaardeerd worden.

Wat beide inzendingen onderscheidt van andere, is het juiste begrip van afmetingen; in dit opzicht zijn de heeren E. W. Frederiks en Zoon te Zutphen niet zoo gelukkig geweest en schijnen de voorpooten van hun stoelen te dun.

De meubels van den heer K. van Leeuwen zijn zeer de aandacht waard wegens de goede verhoudingen en de versiering; de ontwerper stelt eenigszins andere eischen aan zijn werk, dan de meeste zijner collega's van thans, — hij wil rijker werk leveren, zonder opzichtigheid. Zijn versiering is zóó goed verdeeld, en zóó behandeld, dat bij de klip van daardoor te veel de aandacht te trekken, zeer goed is omgezeild. Zijn streven is zeer te waardeeren; en enkele zijner meubels zouden dit nog meer zijn, indien wat beter zorg ware besteed aan de keuze of sorteering van het hout, — even veel als aan de hoogst correcte ontwerpteekeningen.

Ook de heer W. Penaat heeft hooge eischen aan zijne meubels gesteld, maar ze zijn ons niet zoo aantrekkelijk.

Een eigenaardige plaats neemt de kunst der heeren H. en O. Leeuw te Nijmegen in. Zij zonden een trap in, met hal op een serre uitziende, lang niet alledaagsch, maar voor deze expositie wat sterk uit het moderne genre vallende. Niettemin zal hun werk gewaardeerd worden, en een interieur, geheel in dezen geest doorgevoerd, zijn waardeering vinden; enkele photografiën op dit gebied bewijzen dit.

Onder al het mooie werk der VII^e afdeeling, de ceramische, doet het werk van den heer Jan Toorop, uitgevoerd in sectiel van de Porceleijne Fles, zonderling aan. 't Valt moeilijk zich te vereenigen met zijn voorstellingen op de veelbesproken tegeltableaux in de nieuwe Beurs te Amsterdam; het specimen dat hier ervan gegeven wordt, een werkman van niet mooi postuur, is lang niet sympathiek, noch van teekening, noch van kleur.

De prachtige tapijten van de firma W. Stevens en Zn. te Kralingen en mechanisch en handgeweven meubelstoffen der Hengelosche trijpweverij Eduard R. Verkade en Co. geven een goeden dunk van de groote hoogte waartoe zij hun fabricaat hebben weten op te voeren.

Van de verlichtingstoestellen zijn die van den heer Jan Eisenloeffel en van Amstelhoek zeker de beste; zij staan wat vorm en bewerking betreft hooger dan 't buitenland op dit gebied ons toezendt. Hun rationeele en kalme vormen zijn zeer te waardeeren. Het zelfde moet van de voorwerpen in edele metalen van eerstgenoemde gezegd worden. Onder het bewerkte koper blijft dat van den heer J. A. Pool en dat van Amstelhoek het mooist.

De tentoonstelling is niet uitgebreid — een niet te versmaden eigenschap — en een bezoek er aan zal niemand berouwen.

R.

(*) De lijst der bekroningen luidt als volgt:

Afd. I. Interieurs. A. J. Sanders, architect te Groningen, zilveren medaille.

Afd. II. Meubelen: W. Penaat (De Woning) Amsterdam, gouden medaille; H. P. Berlage (Binnenhuis), idem, zilveren id.; Jac. v. d. Bosch (id.) id.; K. v. Leeuwen, id.; J. A. Pool, te Haarlem, id.

Afd. III. Wand- en plafondversieringen, behangsel enz. Geen bekroning.

Afd. IV. Tapijten. W. Stevens en Zn., Kralingen. Zilveren medaille. M. C. T. Vermeulen, Watergraafsmeer. Eervolle vermelding.

Afd. V. Ruitvlijt. D. Corbeek, Arnhem, zilveren medaille; Neelk, Lettinga, Berlikum, id.

Afd. VI. Decoratief beeldhouwwerk. Geen bekroning.

Afd. VII. Porselein en aardewerk. Joost 't Hooft en Labouchere, Delft, gouden medaille; W. C. Brouwer, Lisveldorp, zilveren id.; Ned. Plateelbakkerij (ontwerper Bart Nieuhuis) Amsterdam, id.; Amstelhoek, id., eervolle vermelding: C. J. van der Hoef, (De Woning), id., id.

Afd. VIII. Glas in lood, geschilderd en gegoten glas: J. L. Schouten, Delft, gouden med.

Afd. IX. Stoffen voor decoratieve doeleinden, geschilderde, gebatikte en gedrukte stoffen, toegepast op vrouwenkleeding, weefsel, tafellinnen, kantwerk en kunstnaaldwerk: Chr. le Bean, Haarlem, gouden medaille; dames E. Sieuwerts, van Beeverts en Nierstrasz, Oosterbeek, zilveren medaille; mej. F. H. Fuchsius, Arnhem, eervolle vermelding.

Afd. X. Kleeding: mad. De Vroys, Den Haag, zilveren medaille.

Afd. XI. Kunst, sneed- en drijfwerk: Amstelhoek W. Hoeker, Amsterdam, gouden medaille: J. A. Pool, Haarlem, zilveren medaille; J. Eisenloeffel (De Woning) Amsterdam, eervolle vermelding.

Afd. XII. Verwarmingstoestellen. Geen bekroning.

Afd. XIII. Verlichtingstoestellen, Amstelhoek W. Hoeker, Amsterdam, zilveren med.: Jan Eisenloeffel (De Woning), Amsterdam, zilv. med.; Bart. Nieuhuis, Amsterdam, eerv. verm.

Afd. XIV. Goud- en zilverwerk, juwelen, met inbegrip van medailles, munten en plaquettes. Jan Eisenloeffel (De Woning), Amsterdam, gouden med.

Afd. XV. Oorspronkelijke boekversiering en handwerken. J. A. Looker, (Binnenhuis), Amsterdam, zilv. med.; Joh. B. Smits, Haarlem, zilv. med.

Afd. XVI. Werken van litografen, reclameplaten, schetsen, regels en plaquettes. S. Lankhout (Haag), zilv. med.

Afd. XVII. Ontwerpen van teekeningen, foto's van binnen- en buiten architectuur, in den meest uitgebreiden zin, ook straat- en pleinversiering. Geen bekroning.

Bekroningen voor industrieelen, betrekking hebbende op de uitvoering: J. B. Hilles, Amsterdam, gouden medaille; J. A. Huizinga, Groningen, goudan medaille. H. B. Verkade en Co., Hengelo, gouden medaille; C. J. Begeer, Utrecht, zilveren medaille; F. W. Braat, Delft, zilveren medaille.

UIT DEN VREEMDE.

Te Boston stierf op twee en tachtigjarigen leeftijd Aug. F. Lash, wel bekend aan alle Amerikaansche architecten. Hij was de eerste die zestig jaar geleden, het sloopen van huizen, als vak bij de hand nam, en daarmede een groot fortuin verwierf. Meer dan drieduizend gebouwen, waaronder vele van groot historisch belang, werden door hem afgebroken.

Het stemmige grijze metselwerk der welbekende kleine woningen, die de toegang tot het paleis van Haupton-Court vormen, is zeer ontsierd door schoorsteenen van geele steen waarvan men deze „barakken" voorzien heeft.

Te Brough bij Bradwell, Engeland, zijn zeer belangrijke overblijfselen gevonden van een Romeinsch kasteel uit de 1e en 2e eeuw na Chr. Een 3 voet lange plaat, voorzien van een opschrift, toont aan, dat dit kasteel gesticht werd onder de regeering van keizer Antonius Pius door den prefect van het 1e Aquitanische legioen onder Julius Verus, toen Gouverneur van Bretagne.

Den 1en Juli j.l. werd de 628 K.m. lange spoorbaan van Thusis naar St. Moritz in Boven Engadin geopend tot het station Celerina, dat nog 2.8 K.m. van St. Moritz gelegen is. De reden waarom dit laatste stukje nog niet aangesloten is, ligt daarin, dat omtrent de plaats van het eindstation te St. Moritz nog geen overeenstemming was verkregen. Nu men het echter hierover eens is, zal de geheele lijn 1 Juli 1904 voor het verkeer geopend worden.

De ingenieur O. Klare in Furth, beveelt voor verlichting van kleine steden of afgelegen villa's zeer het Aërogengas aan. Het is een soort luchtgas, maar niet giftig en niet ontplofbaar. Het is zoowel bruikbaar voor beweging van werktuigen en verwarming als voor verlichting, terwijl de gewone gloeikousjes aangewend kunnen worden, en wordt reeds op vele plaatsen in Holland en Frankrijk toegepast. De prijs van 1000 branduren bij een lichtsterkte van 40–50 normaal kaarsen, stelt hij op 48–72 cent bij Aërogengas, 114–126 cts. bij petroleum, 126–180 cts. bij acetyleen, 84–132 cts. bij gewoon lichtgas en 348–690 cts. bij electrisch licht.

Het „Kunstgewerbe-Museum" te Berlijn is van 1 Sept. af ook 's avonds geopend van 7.30 tot 9.30 en wordt electrisch verlicht.

Het „Britisch-Museum" te Londen wordt vergroot, volgens de plannen van den architect Henry Tanner. De kosten zullen 2.4 millioen gulden bedragen.

De prefect van politie te Parijs heeft de woningtentoonstelling, in het Grand Paleis, wegens brandgevaar willen doen sluiten.

De administratie heeft het echter, na eenige verbetering aangebracht te hebben, kunnen voorkomen, doch alle tijdelijke installaties voor den verkoop van thee, bouillon, chocolade, sigaretten, enz. zijn verwijderd geworden.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
4 Sept.	767	Z.	0	18	—
5 "	759	"	2	21	—
7 "	766	N.N.W.	2	14	21
8 "	755	Z.Z.W.	4	15	—
9 "	751	Z.W.	8	15	11
10 "	758	W.N.W.	6	12	5

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	onderdom	26 jaar	salaris	f 80.—
"	"	"	28 "	"	· 80.—
"	"	"	29 "	"	· 100.—
"	"	"	26 "	"	· 80.—
"	"	"	36 "	"	· 100.—
"	"	"	23 "	"	· 45.—
"	"	"	37 "	"	· 80.—
"	"	"	40 "	"	· 100.—
"	Opzichter	"	22 "	"	· 60.—
"	"	"	27 "	"	· 80.—
"	Teekenaar	"	32 "	"	· 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 14 SEPTEMBER.

DOORN (UTR.). Den aan- en verbouw van het post- en telegraafkantoor met aanverwante werken

Het gem.-best., v.m. 11 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secret. en bij den gem.-archit. à f 1.50. Aanw. 11 Sept., v.m. 11 u.

DOESBURG. De uitbreiding der Doesburgsche ijzergieterij, het bouwen van kantoorlocalen, het plaatsen van loodsen, enz.

De heer B. Ubbink, v.m. 11 u., in hotel „Hof Gelria", alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft de archit. Ovink te Doetinchem. Aanw. gedaan.

GLANERBEEK. Het verbouwen van 4 woonhuizen met bijgebouwtjes, aan Lonboksweg.

De aanbesteder, 's midd. 12 u., in café Ter Haar—Droste. Bestek en teek. ter inzage in gen. café en ten kant. van den archit. H. E. Zeggelink, Enschede, die inl. geeft. Aanw. gedaan.

HAARLEMMERMEER. Het bouwen van eenen steenen schuur, groot 21 bij 9 M. bij de woning „Adriaantjes Hoeve" aan den Sloterweg onder Abbenes in de Haarlemmermeer.

De aanbesteder, v.m. 11½ u. Bestek en teek. ter inzage in gen. woning. Inl. geeft de bouwk. W. Dogterom, Zevenhuizen (Z.-H.) Aanw. 14 Sept., v.m. 10 u.

HOOGEVEEN. Het bouwen van een lokaal met woning.

De archit. G. Hofman, n.m. 3 u., in cafe Bavink. Bestek en voorw. tegen f 0.75 te verkr. bij den archit. Aanw. 14 Sept., n.m. 2 u.

LUINJEBERD. Het bouwen van een woonhuis.

De heer A. W. Voors. Bestek en teek. ad f 1 verkrijgb. bij boekh. G. Taconis, Wolvega. Inlicht. geeft archit. W. C. de Groot te Leeuwarden.

SCHIEBROEK (Z.-H.). Het aanleggen eener begraafplaats met aanleg plantsoen, enz.; het bouwen van een baarhuisje op paalfundeering; het leveren en stellen van een ijzeren hek met inrijpoort en 2 zijvleugels op steenen muur; het afrasteren der zij- en achterafscheiding met houten leuning.

Het gem best., v.m. 10½ u. Bestek en teek. tegen f 1.25 aan de Gem.-secretarie aldaar verkrijgb. Inl. te bekomen bij den bouwk. J. D. Uijterlinde te IJselmonde. Aanw. in loco als in het bestek vermeld.

UTRECHT. Het bouwen van eene dienstwoning voor den opzichter van den waterstaat te Vreeswijk. Raming f 8000.

Het prov. best., n.m. 2 u. Het bestek no. 177, ligt na 31 Aug. ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N. en aan de lokalen der prov. besturen en is te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inl. zijn te bekomen bij den hoofdingen -directeur Blom te Arnhem, den ingen. Beijerman te Utrecht, en bij den opz. van Langeveld te Vreeswijk.

DINSDAG 15 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een remise met garde-meuble, paardenstal en koetsierswoning aan de Spoorbaanstraat.

De maatij. tot expl van mechanische vervoermiddelen Holland, v.m. 11 u., in „Maison Boer", te Weteringplantsoen. Bestek en teek. à f 2,50 te bekomen bij den arch. van Rossum en Kuijk, ald.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabr. bij de bestaande fabr. te Wormerveer.

Door de maatij. „Noordholland" tot bereid. van chem. prod. te Wormerveer, v.m. 10½ uur, in Maison Boer, te Weteringplantsoen 2. Bestek en teek. verkr. bij de arch v. Rossem & Vuyk, te Weteringplantsoen 2, Amsterdam, ad f 1 per stel.

ALKMAAR. Het verbouwen van perceel Luttink-Oudorp 32.

De heer J. F. van Lieshout. Inl. geeft de arch. W. H. Matthijsen bij wien bestek en teek. à f 0,50 verkrijgb. Aanw. gedaan.

BOORNBERGUM (FR.). Een belangrijke vertimmering aan de bestaande fabriek en het bouwen eener Directeurswoning.

Het bestuur der coöp. Stoomzuivelfabriek. Bestek verkrijgb. vanaf 7 Sept. à f 1,50 en de teek. ter inzage bij K. M. v. Weenen die inl. geeft. Br. in te leveren voor 15 Sept., ten huize van K. H. Veenbaas.

GIESSENDAM. Het bouwen van een kaaspakhuis.

De heer P. de Vos, v.m. 9 u., in café „De Overweg", alwaar bestek en teek ter inzage. Inl. geeft P. de Vos, Ottoland.

HAARLEM. Het bouwen van eene villa aan de tramhalte te Aerdenhout.

De archit. J. London, v.m. 11 u., in restaurant „De Kroon". Bestek en teek. à f 1,50 verkr. Aanw. 10 Sept., v.m. 11 u.

LUXTERSHOEK GEM. STOPPELDIJK. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle benoodigdheden.

De heer P. J. Vettenburg, n.m. 3 u., ten zijnen huize, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft P. Uitterhoeve te Stoppeldijk.

RUINEN (DR.). Het bouwen van een lokaal met woning.

De archit. G. Hofman te Hoogeveen, n.m. 3 u., bij den kastelein Bavink. Bestek en voorw. tegen f 1 verkrijgb. bij den archit. Aanw. 15 September, n.m. 2 u.

UTRECHT. Bestek no. 950. Het inrichten van een gedeelte van de rijtuigenloods voor bestelgoederenvervoer en het maken van eene woning voor de stationschef met daarmede in verband staande werken op het station Leeuwarden. Raming f 14100.

De maatij. tot expl. van staatsspoorw., n.m. 2 u.

VENLOO. Het bouwen van een Progymnasium met bijlev. van alle mater. op een bij het villapark gelegen open terrein.

Het R.K. paroch. kerkbest. van den H. Martinus. Bestek en teek. ter inzage en verkrijgb. en inl. te bek. ten kantore van den archit. H. Seelen. Aanw. 15 Sept., v.m. 10 u.

ZWOLLE. Bestek no. 18. Het maken van een stationsgebouw te Emmen. Ram. f 16000.

De directeur der Noord Ooster locaal sp. Maatsch., n.m. 1 u. (West Europ. tijd) aan het kantoor der Maatsch., Badhuiswal 41. Bestek en teek. verkrijgb.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis c.a. aan den Deventer straatweg, op het terrein, genaamd „de Doggersbank" nabij den voorm. tol.

De archit. Andr. v. Driesum Azn., v.m. 11 u., in hotel v. d. Burg. Bestek en teek. te verkrijgen à f 1,50 per stel bij den arch.

BROEK OP LANGENDIJK. Het bouwen van een café met woning aan den dijk.

De bouwk. C. Smit te Zuidscharwoude, n.m. 6 u., in 't café van P. Vet, alwaar bestek en teek. ter inzage liggen.

GENDEREN (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis, aldaar.

De heer G. Brandenhorst Johz., n.m. 3 u., in café A. L. v. d. Beek, alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geeft arch. M. van Gool te Woudrichem. Aanw. 16 Sept., v.m. 11 u.

HARLINGEN. Het bouwen van een nieuw winkelhuis op een terrein in de Nieuwstr.

De heer F. Drost, 's av. 8 u., in „de Korenbeurs", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft F. Drost.

HELDER. Het maken van nieuwe en herstellen van bestaande gebouwen voor de verbouwing en uitbreiding der gemeentegasfabriek (bovenbouw).

Het gemeentebestuur, n.m. 2 u.

HELMOND. Het bouwen van een burgerwoonhuis met aanhoorigheden.

De archit. Cor. C. J. J. Paaps, 's av. 7 u., ten koffiehuize van M. Geenen. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1. Inlicht. te bekomen bij den archit. Aanw. 16 Sept., v.m. 10½ u.

KRALINGEN. Het bouwen van een school met acht lokalen, spreekkamer, bestuurskamer, enz. in verband met de bestaande school aan de Rozenburgstraat.

Het bestuur der vereen. voor schoolonderwijs op Geref. grondslag, n.m. 1 u., in café „Rozenburg". Oudendijk no. 161, alw. bestek en teek. ter inz. en bij den arch. W. C. Coepijn, Lagedijk, 127, Rotterdam, verkrijgb. à f 2. Aanw. 11 Sept., v.m. 10 u., in voorn. café.

LOBITH. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van materialen enz.

De heer Th. Peters, n.m. 3 u., in 't café van de Wed. W. L. Stokman, alw. bestek en teek. ter inzage en bij H. Verborg, bouwk., die inl. geeft.

RHENEN. Het verbouwen van het pension „Bergzicht" nabij het landgoed „Prattenburg".

De archit. W. Salomons te Amersfoort, n.m. 3 u., ten huize van de Gez. Hootsen, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. gedaan.

ROTTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan de Bierhaven no. 34.

De archit. L. C. v. d. Vlugt Jr., Oppert 86, bij wien bestek en teek. à f 1 te bekomen zijn.

UTRECHT. Het verbouwen van perc. Drift no. 9.

De directie der Levensverz. Mij. „Pietas", v.m. 11½ u., in het Haagsch koffiehuis. Bestek en teek. à f 15 verkr. bij den arch. J. A. v. d. Straaten Jr., Heerengr. 463, Amsterdam, en kunnen na afloop van aanbest. tegen f 10 worden ingeleverd. Aanw. gedaan.

UITHUIZEN. Het bouwen van een zaal met bijlev. van materialen enz. op een terrein aan de Schoolstraat.

De heer J. v. d. Berg Bz., n.m. 4 u., te zijnen huize, alw. bestek à 75 ct. verkrijgb. en teek. ter inzage. Inl. geeft R. Dertien.

DONDERDAG 17 SEPTEMBER.

ALKMAAR. Het verbouwen van perceel Langestraat wijk A. no. 32.

De archit. D. C. Weisenborn, 's av. 8 u., in het „Noord-Hollandsch koffiehuis". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 bij den arch., Luttink-Oudorp 76. Aanw. 14 Sept., v.m. 11 u., in het perc.

AMSTERDAM. Het bouwen eener stoomtricotfabriek aan de Brouwersgracht no. 180.

De heer P. J. Scheffers, n.m. 2 u., in American hotel. Bestek en 3 teek. à f 2,50 te bekomen Keizersgracht 127.

HAARLEM. Het bouwen eener pastorie.

Het R.K. paroch. kerkbest. van de paroch. van de H. Elisabeth en H. Barbara, v.m. 11 u., in de kosterswoning aan de Generaal de la Reijstraat.

LANGERAK BEZ. DE LEK. Het bouwen van 7 arbeiderswoningen.

De archit. C. Nagteren te Ameide, v.m. 11 u., ten kantore van de stoomsteenfabriek „de Valk", alw. bestek en teek. verkrijgb. en bij gen. archit. Aanw. 14 Sept., v.m. 10 u.

OLDENZAAL. Het bouwen van een woonhuis met bijbouw op een terrein nabij den Hengeloschen straatweg te Oldenzaal.

De heer H. A. Fleege, 's av. 7 u., in cafe H. Räkers.

VRIJDAG 18 SEPTEMBER.

ENSCHEDÉ. Het bouwen eener villa op de Hegeboer te Lonneker.

De heer W. J. Blijdenstein, 's midd. 12 u., in Hotel „De Klomp". Bestek met 2 teek. à f 10 verkr. bij de arch. R. v. d. Woerd Hz. en op den dag der aanbest. à f 8 teruggen. Inl. geeft de arch. Aanw. 18 Sept., v.m. 9 u.

WILLEMSOORD. Het bouwen van eene badinrichting voor schepelingen.

De directie der Marine, v.m. 11 u.

ZATERDAG 19 SEPTEMBER.

UTRECHT. Het bouwen van een pleegzusterhuis op een terrein aan den Catharijnensingel.

Het gem.best, n.m. 1½ u. Bestek en teek. ter inzage aan het bureau der gemeentewerken, Achter Klarenburg en ald., zoomede ten stadhuize (afd. finan.) en bij van Terveen en Zn. verkrijgb. tegen f 2,50. Aanw. 14 Sept., v.m. 11½ u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25 444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen.

Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

23 AUGUSTUS.

OOLTGENSPLAAT (ONDERH.). Het bouwen van een graanschuur met woning te Zuidzijde, voor den heer T. H. B. Snijders te 's-Hage. Door den arch. A. v. d. Boom te Delft.

Gegund aan A. Buijs te Achthuizen, voor f 10977.35.

26 AUGUSTUS.

VUCHT. Het bouwen van vier woningen en een koetshuis. Door den bouwk. P. Lathouwers.

Laagste inschr. Jos. Verhoeven en J. v. Helmond, f 5525. Gegund.

27 AUGUSTUS.

EINDHOVEN (ONDERH.). Het verbouwen van een woonhuis voor den heer G. Ypenkamp van Dijk. Door den arch. G. Geenen te Gestel.

Laagste inschr. J. Otten v. Dinther, f 2386. Gegund.

NUMANSDORP. Het afbreken en weder opbouwen van eene bouwmanswoning met graanschuur enz. a'd. Reedijk onder Heinenoord. Door den arch. Andr. Bongers.

Timmerwerk. Laagste inschrijver W. v. d. Wel, N. Beijerland, f 3160*.

Metselwerk. Wed. Kl. Pijl, Mijnsheerenland, f 4120*.

Massa. C. J. Middelhoek, f 7532.

* Gegund.

SCHINNEN. Het bouwen van twee woonhuizen voor rekening van de wed. Janssen.

Laagste inschrijver G. Mulkens, Spaubeek, f 2360.

29 AUGUSTUS.

BODEGRAVEN. Het inwendig verbouwen van het gemeentehuis aldaar, met eenige daarmede in verband staande werken. Door het gem. best.

Laagste inschrijver C. Bierhorst, f 1181. Gegund.

's-HEERENBERG (GELD.). Het bouwen van een zaal met bijkomende werken. Door het best. der St. Josephs-vereen.

Gegund aan den laagsten inschrijver B. Abelskamp te Doetinchem, voor f 4640.

31 AUGUSTUS.

HOEK. Het bouwen eener consistoriekamer bij de Geref. kerk.

Metselwerk. Laagste inschrijver J. Nieuwelink, f 332,50*.

Timmer- en vertwerk. M. Robijn, f 184*.

* Gegund.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 29sten September 1903 des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 957.

Het maken van eene douaneloods en een privaatgebouwtje met bijkomende werken op het station LEIDEN S. S.

Begroeting f 7500.—.

De besteding geschiedt volgens § 62 van het bestek.

Het bestek ligt van den 7den Sept. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN, te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 0.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 21sten Sept. 1903 ten 10,30 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 3den September 1903.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 28sten Sept. 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 973:

Het wijzigen en uitbreiden van het Halteemplacement EIBERGEN.

Begroeting f 9500.—.

Het bestek is tegen betaling van f 0.75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

1 SEPTEMBER.

DRACHTEN. Het bouwen van een heerenhuis in de Zuiderbuurt. Door den heer K. Kalsbeekiest te Ureterp.

Laagste inschrijver T. J. van Manen, f 5016.

MONSTER (Z.-H.). Het bouwen van 2 druivenkasten in den Madepolder, gem. Monster. Door den bouwk. W. v. d. Molen Kuipers.

Laagste inschrijver W. Blok, f 1727. Gegund.

ZEIST. Het bouwen eener kleine villa in het villapark „Bosch en Duin". Door den heer Joh. Meerdink Jr.

Laagste inschrijver J. Vonk, f 6480. Gegund.

2 SEPTEMBER.

AMBY. Het bouwen van een marechausséekazerne aldaar. Door het gem.best.

Laagste inschrijver W. Vanaubel, Amby, f 13960. Het werk is niet aan den laagsten inschrijver gegund, men is in onderhandeling met F. L. Soons.

GOUDA. Het maken van een bouwmanswoning, schuur en hooiberg aan de Oude Gouwe. Door den heer A. Moons Az.

Rijnsteen. Laagste inschrijver firma Erven C. A. de Gidts, f 10572.

IJsselsteen. firma Erven C. A. de Gidts, f 10394.

NIEUWEHORNE (FR.). Het bouwen eener burgerhuizinge. Door den heer P. v. d. Akker.

Laagste inschrijver D. Beek, Drachten, f 1990. Gegund.

RANDWIJK. Het bouwen van een woonhuis met bakkerij aan den Breedeweg, met bijlev. van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, enz. Door den arch. A. Frederiks.

Laagste inschrijvers F. en J. v. Scherrenburg, Renkum, en K. Grim, Herveld, f 2776. In overleg met den minsten inschrijvers gegund aan K. Grim.

WINSCHOTEN. Het bouwen van een fabrieksgebouw nevens de bestaande fabriek aan den achterweg van het stationsemplacement. Door den architect K. de Grooth.

Laagste inschrijver J. Priet, Beerta, f 3656. Gegund.

WOERDEN. Het bouwen van elf werkmanswoningen. Door het bestuur der vereen. „Onderlinge Hulp".

Laagste inschrijver A. Koderes, Woerden, f 11200. Gegund.

3 SEPTEMBER.

ALMELO. Het verbouwen van een perceel, aan de groote straat, Nieuwe Eind. Raming f 2070. Door den heer G. Flikkert Bz.

Laagste inschrijver M. Schipper, Wierden, f 2058.

BAVEL. Het bouwen eener directeurswoning der coöperatieve stoomboterfabriek St. Brigida, aldaar.

Metselwerk. Laagste inschr. W. de Kanter, Teringen, f 1110*.

Timmerwerk. Mart. Meeuwissen, f 1028*.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 30a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Bontcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE

Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma's). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.


Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**
Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT, *Civiel Ingenieur.* **Interc. Telephoon 2669.**

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

Bij MOUTON & Co., te 's-Graven hage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en
PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.
UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN
op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.
Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.
Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.
Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.
Alle orders, zelfs de kleinste, worden aanwezig en met zorg uitgevoerd.

Let vooral op het Handelsmerk „Schmetterling" (Vlinder).



Geen Schoorsteenen meer die slecht trekken of terugdringen, dientengevolge geen rook meer in de kamers. * * *
MEER DAN 168000 STUKS REEDS VERKOCHT.
ILFERSGEHOFEN 120,
bij Erfurt, (Duitschland).
Schornstein-Aufsatz- und Blechwaren-Fabrik J. A. JOHN, AKTIEN-GESELLSCHAFT

Groote voorraad in deze kappen bij
ROBBERT KALFF & Co. AMSTERDAM. N.Z. Voorburgwal 296.

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. M. M. a. h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam.

JAPAN & GLAZUURVERVEN,
duurzaam en mooi.
Kleurenkaart op aanvraag bij:
Mij. DE VELUWE
Nunspeet (Gelderland.)

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 22sten September 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 958.

Het wijzigen en uitbreiden van losweg, sporen en wissels op het station PEPERGA.

Begroting f 3560.—.

De besteding geschiedt volgens § 32 van het bestek.

Het bestek ligt van den 5den Sept. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park te *Utrecht* en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te *Zwolle* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 12den Sept. 1903 ten 10.45 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 1sten September 1903.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

LUIKSCHE **KALK** uit de groeven van de Heeren GILLARD FRÈRES. LUIK.

KLUITKALK PER WAGON EN PER SCHIP.

STEEDS GROOTE VOORRAAD FIJN GEBLUSCHTE en GEZIFTE **MEELKALK.**

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.


Deutsch-Luxemburgische

Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(*Systeem Grey*).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 28en September 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 5 voor rekening van den Staat der Nederlanden:

Het maken van den ONDERBOUW VOOR DE SPOORWEGBRUG over het Noordzeekanaal nabij ZAANDAM (Nieuwe Hembrug) met bijbehoorende werken.

Begrooting f 591000.—

Het bestek met 4 teekeningen is tegen betaling van f 4.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 21en September 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek no. 972:

Het maken van eene Douane-goederenloods IN- en het vergrooten VAN de vrachtgoederenloods met bijbehoorende werken, op het stationsemplacement te LEIDEN.

Begrooting f 5080.—.

Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG 22 September 1903, des namiddags 2 uur *(locale tijd)* aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Moreelse Park, Utrecht, van de levering van bovenbouwmaterialen, n.l.:

Bestek 203:

17000 à 25000 ton stalen spoorstaven en 2400 à 3600 ton stalen laschplaten.

Bestek 204:

384000 stuks stalen hellingplaten en 67500 stuks stalen onderleg- en eindplaten.

Bestek 205:

50 ton stalen tirefonds, 160 ton stalen lasch- en schroefbouten en 460 ton stalen haakbouten.

Bestek 206:

150000 grenen dwarsliggers.

Bestek 207:

9000 eiken dwarsliggers en 43000 beuken dwarsliggers.

Bestek 208:

wisselhout en brug-dwarsliggers van eiken- en beukenhout.

De wijze van besteding is in de bestekken omschreven.

De bestekken liggen ter lezing aan het Centraalbureau, Moreelse Park en bij den Ingenieur Chef der Werkplaatsen en Magazijnen te Utrecht; zij worden, op franco aanvraag en vooruitbetaling aan genoemd Centraalbureau (IVe Afdeeling Dienst van Weg en Werken), van af 15 Augustus franco toegezonden voor f 1.— voor bestek 203 en f 0.50 voor elk der overige bestekken.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Ingenieur voornoemd.

Utrecht, 9 Augustus 1903.

Openbare Aanbesteding.

Burgemeester en Wethouders der gemeente *Utrecht* zijn voornemens op **Zaterdag den 19den September 1903**, des namiddags te 1½ **uur**, in het openbaar ten Stadhuize aan te besteden:

Het bouwen van een Pleegzusterhuis op een terrein aan den Catharijnen Singel te Utrecht.

Bestek en teekeningen liggen ter inzage aan het bureau der gemeentewerken, Achter Klarenburg en zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize (afdeeling Financiën) en bij de boekhandelaren VAN TERVEEN en ZOON te verkrijgen tegen betaling van *f* 2.50 per stuk met teekeningen.

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 14 September a. s. des voormiddags te 11½ uur.

De Secretaris der gemeente Utrecht,
J. BOOL.


Utrecht, 1 September 1903.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

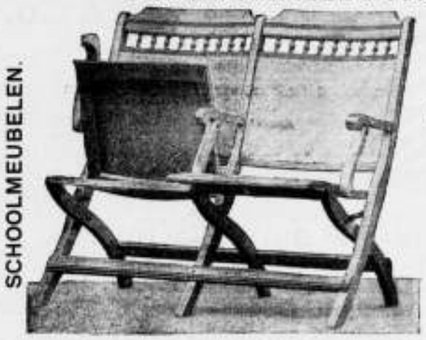

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk. „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven** allen Rotterdam.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 cM. voorradig.



tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal Adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.

☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons, **te koop en te huur.**

H. E. OVING Jr.



Kantoor: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**

Stapelplaatsen: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**

ROTTERDAM.

Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.

Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek


J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.



Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tautôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

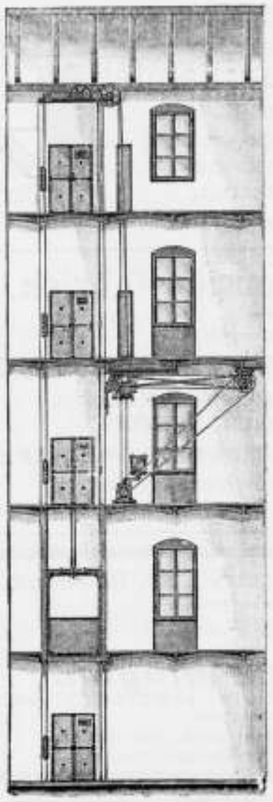

Personen- en Goederenliften.

door **Hand, Hydraulisch** of **Electrisch**

bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H.&J. van den Wall Bake
AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.
KÖLN.



D. P. H. HASSELMAN,
Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.
PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. **CAPACITEIT HOOGER**
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.
Bouwmaterialen
voorheen **M. Luijten**
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE
ROTTERDAM



Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. Veen, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID
Afdeeling „ARNHEM".

TENTOONSTELLING
van toegepaste Moderne Kunst
in MUSIS SACRUM.
dagelijks van 10—5 uur, entree 50 cent.
Woensdag en Zondag „ „ 25 „
's avonds van 7—10 uur entree 25 cent.
dagelijks 2 Concerten
van 22 Augustus tot 1 October 1903.
Vacantiekaarten S.S. geldig tot 1 October.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

19 SEPTEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 38.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^i.

INHOUD: — Het examen van Aspirant-Opzichter en Opzichter-Teekenaar bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, gehouden in April en Mei 1903. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

HET EXAMEN VAN ASPIRANT-OPZICHTER EN OPZICHTER-TEEKENAAR BIJ DE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN STAATSSPOORWEGEN, GEHOUDEN IN APRIL EN MEI 1903.

Toen ik het vorige jaar den wensch uitsprak, dat het aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen mocht gelukken, om door een nieuwen maatregel, nl een examen, de vacante opzichtersplaatsen aan te vullen, had ik niet kunnen vermoeden, dat deze zoo spoedig succes zou hebben.

Indien ik mij niet bedrieg, heeft voorzeker de wijziging in het programma hiertoe veel bijgedragen.

Voor de 4 vacante (2 voor de afdeeling Weg en Werken en 2 voor de afdeeling Telegrafie en Seinwezen) hadden zich 13 candidaten aangemeld.

Hiervan slaagden de heeren F. van der Veen (W en W III), A. de Ruiter (W en W II), C. A. Berghuis (W en W II), P. H. Zaalberg (W en W III), J. Schmand (W en W II), W. G. A. Kaupe (W en W II), R. C. W. Eisses (W en W III).

Zij die niet geplaatst konden worden, kregen een bewijs van voldoend afgelegd examen.

Was het nu merkbaar, dat meerderen zich tot dit examen aangetrokken gevoelden, om zich daardoor een vaste positie te verwerven, opvallend is het, dat de candidaten over het geheel meer theoretisch dan practisch ontwikkeld waren, en het is de vraag of de Maatschappij hierdoor verkrijgt wat zij verlangt. De eisch, dat de candidaat een diploma van 3 of 5 jarigen cursus eener H. B. School verworven moet hebben, sluit veel practische krachten uit.

Indien echter de Maatschappij mocht besluiten 2 categoriën opzichters bij de IIe Afdeeling van W en W te maken, een voor den weg en een voor de uitvoering van werken, dan wordt de toestand eenigszins anders.

Het opleiden van de eerste categorie moet dan voor een klein deel op het hoofdbureau en voor een groot deel op den weg onder leiding van een ervaren opzichter geschieden; die van de andere voor het grootste gedeelte op het hoofdbureau en daarna bij de werken.

Voor de laatste categorie moet dan ook de praktijk het zwaarste wegen.

Zooals ik reeds vroeger opmerkte, vervullen de aspirant-opzichter en een teekenaar een werkkring, die eene voorafgaande practische studie vraagt; zonder die practische studie zijn ze voor een technisch bureau niet geschikt. Men moet iets kunnen produceeren niet enkel in theorie, maar ook in praktijk; het werk eischt het, en terwijl er nu lang niet altijd goed werk wordt geleverd (menige uitvoering kan hiervan getuigen), zou met degelijke krachten èn de Maatschappij èn het werk beter gediend worden.

Een bekwaam teekenaar moet evenveel verdienen als een aspirant opzichter, hetzij hij wegens een examen, hetzij op goede getuigschriften is aangenomen.

Op de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst gehouden den 13 Mei 1903, werd door een zeer bekwaam en verdienstelijk architect de opmerking gemaakt, dat door de *waarde* van den architect, die van den opzichter niet uit het oog verloren moest worden. Een opzichter bij eene uitvoering moet zelfstandig kunnen zijn.

Er moeten dus verschillende wegen zijn van opleiding voor verschillende diensten, en het wil mij voorkomen, dat als dit in de bedoeling ligt van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, zij een werk verricht, dat zoowel haar als het personeel niet dan tot voordeel kan strekken.

Verder heeft de Maatschappij een examen gehouden voor opzichter teekenaar. Hiervoor kwamen in aanmerking teekenaars in vasten dienst.

Een opzichter teekenaar is meer bestemd voor bureaudienst, of op den weg of op het hoofdbureau.

Deze categorie is gesplitst in: 1°. bouwkunde, 2°. ijzerconstructie, 3°. bruggenbouw (brugonderhoud), 4°. bovenbouw, 5°. telegrafie en seinwezen.

Hiervoor slaagden de heeren: voor 1°, G. A. H. Hello en J. Edema; voor 2°, F. Elink Sterk; voor 3°, A. P. Maaren en W. J. G. Vreeswijk; voor 4°, P. N. A. Timp en F. B. Krenning; voor 5°, A. A. Tak, F. M. Schoof en J. W. van Rooij.

W. DE JONG.

EXAMEN VOOR ASPIRANT-OPZICHTER 1903.

WEG EN WERKEN.

IIe Afdeeling (Bouwkunde) en IIIe Afdeeling (Telegrafie en Seinwezen).

F. Stereometrie.

1e. Drie ribben van een viervlak, die in een hoekpunt samenkomen, staan loodrecht op elkaar en zijn alle gelijk a. Hoe groot is de loodlijn uit dit hoekpunt op het overstaande vlak neergelaten?

2e. De bodem van een bak is een rechthoek, die 6 d.M. lang en 4 d.M. breed is. De zijwanden vormen met den bodem hoeken van 120° en zijn 5 d.M. hoog. Bereken den inhoud van den bak.

3e. De hoogte van een kegel is 24 c.M.; de straal van zijn grondvlak is 7 c.M. Een vlak, dat evenwijdig met het grondvlak is, deelt de hoogte midden door. Bereken het oppervlak en den inhoud van het grootste deel.

4e. Door een ijzeren bol heeft men een cilindervormig gat geboord, zoodanig, dat de as van den cilinder door het middelpunt van den bol gaat. De straal van den bol is 17 c.M. en de wijdte van het gat 16 c.M. Wat is het gewicht van het lichaam? S. g. ijzer = 7.2.

E. Trigonometrie 1e helft.

1e. De hoeken A en B van driehoek ABC zijn scherp; cos. A = $^7/_{25}$ en tang. B = $^2/_3$. Hoe groot is sin. C.?

2e. Bewijs: $\dfrac{2}{\text{tg. }(45-a)+\text{cot. }(45-a)} = \text{cos. } 2a.$

E. Trigonometrie 2e helft.

3e. Elke zijde van een regelmatigen vijfhoek is 1.25 M. Bereken zijne oppervlakte en de lengte van een diagonaal.

4e. De basis van een driehoek is 15.4 d.M. De hoeken aan de basis zijn 47° 12′ en 67°. 15′.
Hoe lang is de hoogte.?

D. Beschrijvende — Meetkunde.

1e. Construeer den hoek, dien twee lijnen ab en ac vormen, als ab evenwijdig met het horizontale en ac evenwijdig met het verticale vlak is. (Zie de plaat, bij blad 1).

2e. Van een lichaam zijn de horizontale en de verticale projectie gegeven. (Zie de plaat, bij blad 2).
Construeer: 1e. Den hoek, dien het vlak ghcb met het grondvlak maakt. 2e. De ware grootte van de vlakken ghcb en abgc. 3e. Den hoek, dien de vlakken ghcb en abgc vormen.

3e. De projectiën van een driezijdig prisma zijn gegeven en in elk der opstaande ribben een punt.
Construeer den horizontalen doorgang van het vlak, dat door drie punten gaat. De ware grootte van de doorsnede van dit vlak en het prisma, en sla een zijvlak neer.

A. Natuurkunde.

1e. Op een vierkanten regenbak, aan alle kanten gesloten, wordt van boven een verticale vierkante pijp gesteld, die daarmede in verbinding staat. Het water vult den geheelen bak en staat daarenboven nog 2 M. hoog in de pijp.
Welke drukking ondervindt nu iedere steen van den bodem?
Welke drukking ondervindt iedere steen van den bovenwand?
Welke drukking ondervindt een steen uit een platte laag van den zijwand, wanneer de onderkant van die steen op 20 c.M. van af den bodem gelegen is?
Lengte en breedte bak: 1.20 M. Hoogte bak: 1.— M. Lengte van een steen: 0.24 M. Breedte van een steen: 0.12 M. Hoogte van een steen: 0.06 M.

Welke zijn de hovenbedoelde drukkingen, wanneer de vloeistof uit olie bestaat? Het soortelijk gewicht van olie is daarbij te bepalen uit de gegevens, dat een zeker lichaam met een s.g van 1,3 in olie 800 Gram, en in water 600 Gram weegt.

2e. Gegeven een waterreservoir (zie de plaat), dat met water gevuld is tot een hoogte van 2.50 M. De onderkant van het reservoir is gelegen op 4.50 boven den beganen grond
Het reservoir is door eene buisleiding (inwendige doorsnede 50 c.M².) verbonden met een waterkraan, waarvan de uitlaatopening 2.— M. boven den beganen grond is gelegen.
Gegeven zij verder: dat de vloeistofspiegel in het reservoir constant wordt gehouden; dat de dikte van den bodem van het reservoir, de wrijving en de adhesie zijn te verwaarloozen, en dat de versnelling van de zwaartekracht = 10 M. is.
Gevraagd wordt: in hoeveel tijd een locomotief, welks tender 12 M³. waterinhoud heeft, water kan nemen

3e Een electrisch gedreven pomp, pompt in 5 uur tijds 720 M³. water 4½ M. hoog op.
Hoeveel paardenkracht bezit de motor, welke de pomp drijft, wanneer geene verliezen door overbrenging, wrijving, enz. in rekening worden gebracht; en hoeveel stroomsterkte in Ampères zal de motor nemen, wanneer de spanning 245 Volts bedraagt?
Gegeven: 1 Paardekracht = 735 Watts.
Vervolgens gegeven zijnde, dat het zuigeroppervlak 30 d.M²., de slag 8 d.M. en het aantal omwentelingen 100 bedraagt, wordt gevraagd welk percentage de werkelijke opbrengst van de theoretische zal bedragen.

4e. De stop van een veiligheidsklep van een stoomketel is 1 c.M². groot.
De afstand ervan tot het draaipunt van den hefboom dier klep bedraagt 3 c.M. Op een afstand van 18 c.M. van dat draaipunt is aan den hefboom een gewicht van 1 K.G. opgehangen.
De hefboom zelf weegt 701 Gram. Het zwaartepunt van den hefboom is gelegen op 5 c.M. van het draaipunt. Soortelijk gewicht van kwik is 13.6.
Gevraagd welke spanning (in Atm.) de stoom kan verkrijgen, voor dat de veiligheidsklep geopend wordt door den druk van den stoom en welke spanning, wanneer de stop der klep 2 × 200 groot is.

5e. Op 10 M. afstand van een toren ligt een horizontale spiegel op den grond. Een persoon, hoog 1.70 M. loopt, achter den spiegel staande, achteruit, tot hij in den spiegel juist den top van den toren begint te zien. Hij is dan 34 c.M. van den spiegel verwijderd.
Ten slotte gegeven zijnde, dat de schaduw van den toren op het horizontale vlak 50 ± $\frac{1}{3}$ M. is, wordt gevraagd hoeveel graden de zonshoogte bedraagt.
Vier vraagstukken op te lossen, waaronder voor de candidaten voor Weg en Werken 2de Afdeeling de vraagstukken 1 en 2, en door die voor Weg en Werken 3de Afdeeling de vraagstukken 3 en 4.


C. Werktuigkunde.

1e. Een homogene staaf (zie de plaat), lang 100 cM., wegende 10 KG., is in twee punten A en B, gelegen op 20 en 60 cM. van een der uiteinden, ondersteund.
Hoe groot moet de verticale kracht P zijn, aangrijpende in genoemd uiteinde, opdat de reacties in beide ondersteuningspunten A en B gelijk zijn?

2e. Een lichaam wordt loodrecht omhoog geworpen, met eene aanvangssnelheid van 98 M. per seconde; een tweede lichaam, een seconde later in dezelfde richting en met dezelfde snelheid.
Hoe groot zal de afstand der beide lichamen zijn, als het eerste lichaam zijn hoogste punt bereikt heeft? Wanneer en hoeveel malen zullen beide lichamen weer op dienzelfden afstand van elkaar verwijderd zijn?

3e. Van een balans bedraagt (zie de plaat) het gewicht 3 KG., de lengte der armen 20 cM., en liggen de ophangpunten en het steunpunt in éene lijn, terwijl het zwaartepunt 3 cM. onder het steunpunt ligt. Aan deze balans hangen twee gewichten waarvan een 30 KG. en het andere P. KG. Nadat de balans in rust is gekomen, bedraagt de doorslag 45° naar links.
Wordt gevraagd het gewicht van P.

4e. Een rechthoekige plaat, waarvan de zijden 5 cM. bedragen (zie de plaat), en wegende 10 KG., rust met een der zijden op een vlak, dat onder willekeurige helling met den horizont geplaatst kan worden.

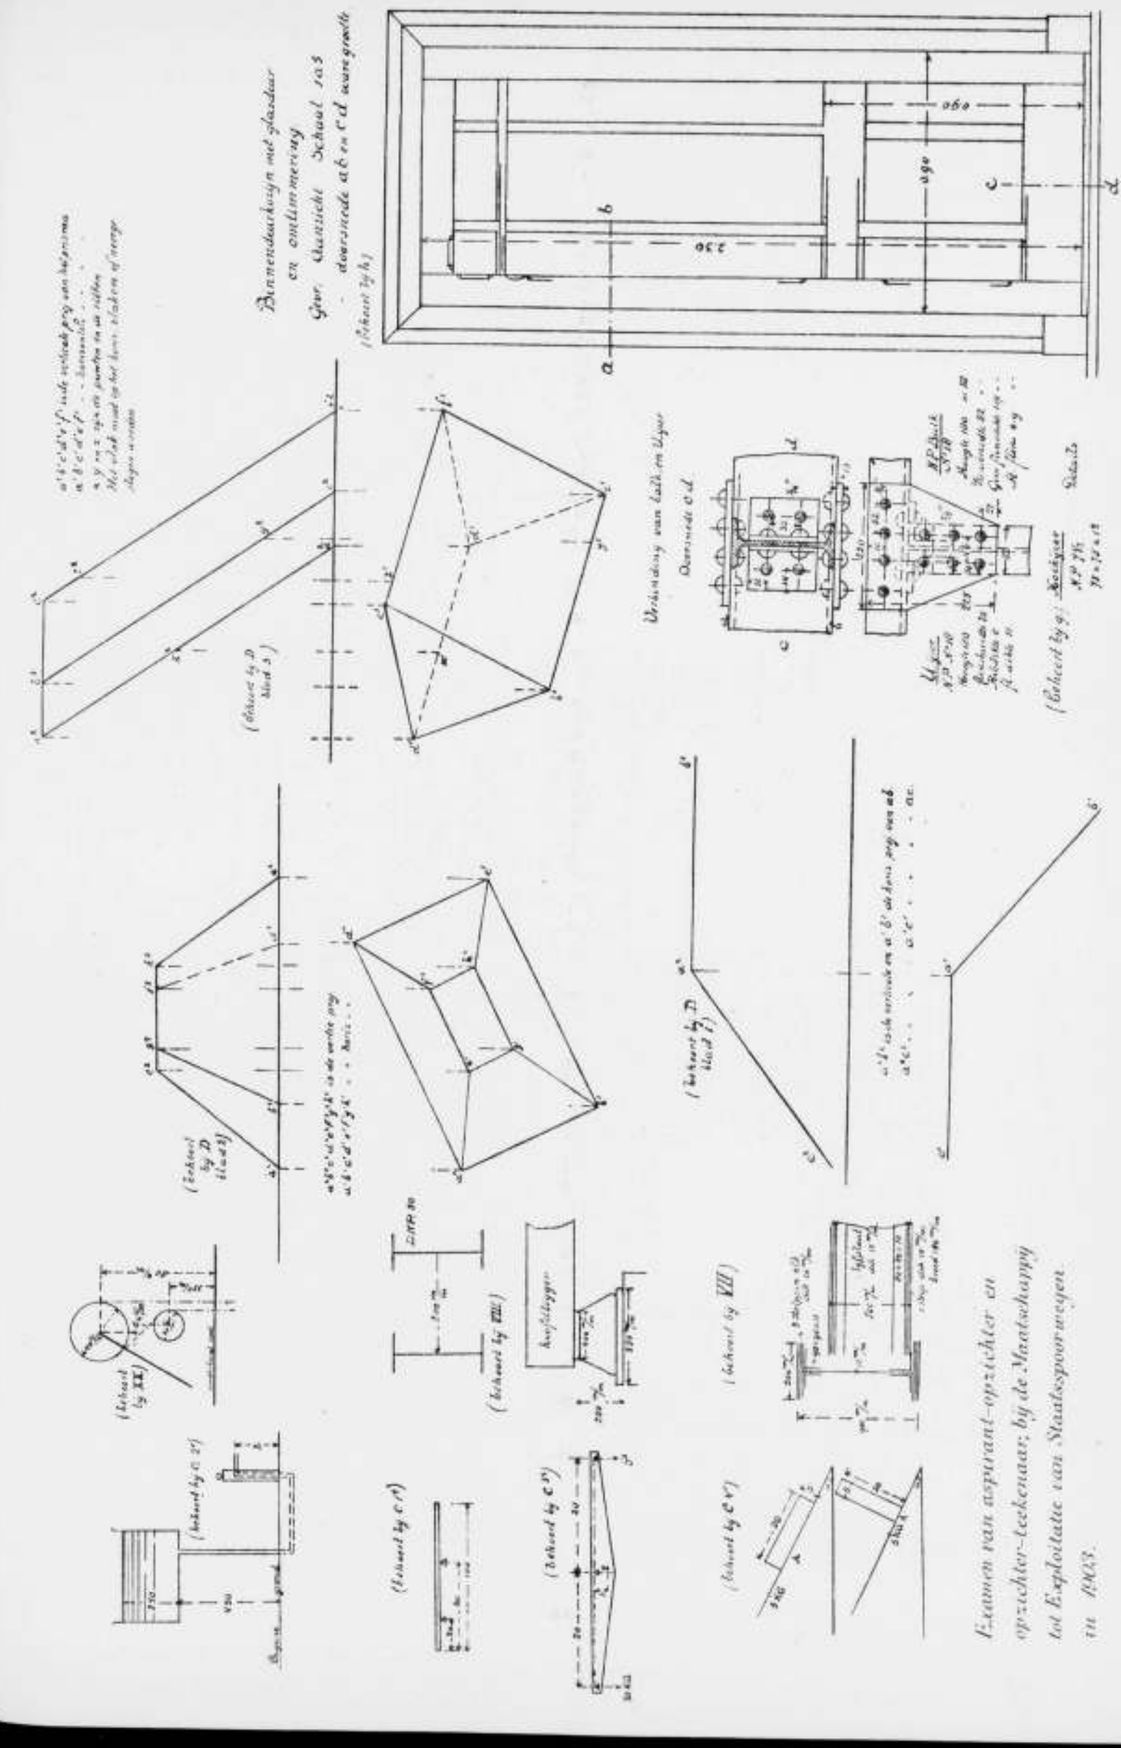

Op de plaat werkt eene kracht van 5 KG. in de richting van het hellend vlak en aangrijpende in de ondersteuningszijde.

Welke helling moet aan het vlak gegeven worden, opdat de plaat noch afglijde, noch kantele, wanneer:

1e. de plaat met de grootste zijde op het vlak rust.

2e. de plaat met de kleinste zijde op het vlak rust.

G. IJzerconstructie.

Alleen voor de III^e afdeeling.
Zie: „behoort bij g", op de plaat.

H. Houtconstructie.

Alleen voor de II^e Afdeeling.
Zie: „behoort bij h", op de plaat.

Practisch werd aan de Ambachtsschool gewerkt; o. a. werd door de candidaten van de II^e Afdeeling gemaakt, een laschverbinding in hout, en door de candidaten van de III^e Afdeeling, een ring van ijzer gesmeed, een blokje ijzer behakt en een beitel gemaakt, terwijl enkele vragen werden gedaan over het materiaal, in hoofdzaak hout en ijzer.

VRAGEN VOOR OPZICHTER TEEKENAAR. 1903

WEG EN WERKEN.

II^e, III^e en IV^e Afdeeling.

I en II. 1^e Categorie. Bouwkunde. 30 Maart. 9 – 12 en 1½–5.

In teekening te brengen van het door den candidaat opgemeten gedeelte emplacement te Utrecht. Schaal 1 à 500.

In teekening brengen van het door den candidaat opgemeten gedeelte emplacement te Zwolle. Schaal 1 à 500.

III. 31 Maart. 9–12 en 1½–5.

Aan de locomotievenloods te Elst, waarvan een teekening hierbij gaat, te ontwerpen een aanbouw voor kantoorlokalen.

De aanbouw moet bevatten: één gang, twee kantoorlokalen van ongeveer 4 × 4 M. met de noodige kasten, verder één privaat met kolk en gemetselde privaatput. De aanbouw moet even diep zijn gefundeerd als de locomotievenloods. Schaal 1 à 100.

De zolder in te richten tot bergplaats voor archief.

Het ontwerp kan zijn in potlood, mits voldoende duidelijk.

Eene globale begrooting van dit ontwerp te geven

IV. 1 April. 9–12 en 1½–5.

Van het ontwerp van aanbouw aan de locomotievenloods te Elst te maken details van een buitendeur, een buitenraam, de kap, het privaat met kolk en privaatput op een schaal van 1 à 10, met doorsneden van de kozijnen en van de goot op ware grootte.

N.B. Indien het hier vermelde werk niet gereed is gekomen, kan daaraan Donderdag 2 April worden doorgewerkt van 9 - 12.

V. 2^e. Categorie. IJzerconstructie. 30 en 31 April en 1 April. 9–12 en 1½ - 5.

De opgemeten draaischijf bij de locomotievenloods op Damlust te Utrecht in teekening brengen, schaal 1 à 10, en daaraan te ontwerpen eene verlenging (aan eene zijde te teekenen) op eenzelfde wijze als verlengd is de schijf liggende op station Utrecht V, bij de locomotievenloods S.S. Van die verlenging te geven eenige details op ware grootte.

VI. 3e Categorie. Bruggenbouw (onderhoud). 30 Maart. 9–12 en 1½–5.

1. In teekening brengen van eene situatie van de opgemeten draaibrug over den Angstel bij Nieuwersluis, met landhoofden en aan iedere zijde 50 M. spoorbaan, benevens een dwarsprofil van een gedeelte baan aan beide zijden van de brug. Schaal voor de situatie 1 à 500. Schaal der dwarsprofillen 1 à 100.

2. In teekening brengen van het opgemeten uiteinde, zijde Nieuwersluis, van den buitenhoofdligger dezer brug over ± 1.25 M. lengte met inbegrip van het daaraan bevestigde gedeelte van het opzetwerk.

VII. 31 Maart. 9–12 en 1½–5.

1. Teeken op ware grootte een rondsel van 40 c.M. middellijn bevestigd op eene as van 7 c.M. diameter. De breedte van het rondsel is 6 c.M. De tandverdeeling behoeft niet te worden aangegeven.

2. Teeken op ware grootte een koppelbus voor het koppelen van twee assen dik 90 m.m.

3 Tegen een hoofdligger van nevenstaanden vorm (zie plaat) moet een dwarsdrager bevestigd worden door middel van hoekijzers. Het aantal klinknagels van 20 m/m, waarmede de hoekijzers aan den dwarsdrager bevestigd worden, is 7. Elk hoekijzer wordt aan den hoofdligger verbonden door minstens 4 nagels. Verbindingshoekijzer naar keuze van den candidaat.

VIII. 1 April 9–12 en 1½–5.

Een hoofdligger van een brug (zie de plaat) bestaat uit twee balkliggers D.N.P. No. 50, welke door middel van gegoten ijzeren vulklossen op een afstand van 300 m/m. hart op hart gehouden worden. Detailleer op ware grootte een vulklos met bevestigingsbouten, en op 1 à 5 een gegoten ijzeren draagstoel, waarop het uiteinde van de liggers rust.

Bovenvlak stoel 400 m.m. lang. Hoogte stoel 330 m.m.; grondvlak stoel 550 m/m. lang.

2. Bereken het Normaal profil noodig voor een brug van 8 Meter van hart steunpunt tot hart steunpunt. De hoofdliggers bestaan elk uit twee naast elkaar geplaatste balkijzers. Mobiele belasting 5000 K.G. *per Meter spoor*. Met eigengewicht is rekening te houden. De spoorstaven wegen 40 K.G. per M'. De houten dwarsliggers met inbegrip der bewapening wegen 100 K.G. per stuk.

Toe te laten spanning 750 K.G. per c.M².

IX. 4e. Categorie. Bovenbouw.

30 Maart. 9–12.

Schematisch in schaal 1 à 500 aanduiden:
een verschoven kruiswissel 1:9;
een symmetrisch driewegwissel 1:10/1:9;
een verschoven driewegwissel 1:9;
een verschoven meebuigend driewegwissel 1:10.
Teekeningen der wissels, schaal 1 à 50, gaan hierbij.

X. *30 Maart.* 1½–5.

In teekening te brengen, schaal 1 à 400, het door den candidaat opgemeten gedeelte emplacement te Utrecht V.

XI. *31 Maart.* 9–12.

Detailleeren een deel van een stoomketel. Te geven drie projecties en doorsneden. Schaal 1 à 2.

XII. *31 Maart.* 1½–5.

Maak een material-staat van een of ander wissel of kruising. Eene teekening, schaal 1 à 50, en een „lijst 1902" gaan hierbij.

XIII. *31 Maart.* 1½–5.

Eene solide kruising (45°) te teekenen, schaal 1 à 10, van een spoor S.S. profil 40 K.G. met een tram, met een spoorwijdte van 1. M. Details van de kruispunten. Daarbij zijn ter beschikking koperen mallen van de twee spoorstaaf-profillen.

XIV. *1 April.* 9–12.

Schets de verschillende u bekende stelsels, die dienen om het losrammelen van moeren te verhinderen.

XV. *1 April.* 1½–5.

Geef schetsen, schaal 1 à 5, zoo noodig met omschrijving, van de verschillende u bekende spoorstaaf eindverbindingen.

XVI. *1 April.* 1½ - 5.

Geef eene eenvoudige korte beschrijving eener houtbereiding — inrichting met vele schetsjes.

XVII. 5e. Categorie. Telegrafie en Seinwezen.

2 April. 9–12.

Ontwerp op het blanco schema, als bijlage I (de lichtdruk werd den candidaten gegeven) hierbij gaande, den stroomloop volgens de manipulaties op bijlage II.

De posten zijn door wekkers en wekknoppen te verbinden.

XVIII. *2 April.* 1½ - 5.

Ontwerp op het blanco schema, als bijlage I (de lichtdruk werd den candidaten gegeven, hierbij gaande, den stroomloop volgens de manipulaties op bijlage II.

De posten zijn door middel van wekkers en wekknoppen te verbinden.

XIX. *3 April* 9–12 en 1½–5.

Twee wissels *A* en *B* zijn van elkaar gelegen op een afstand van 3.50 M. als op bijlage I is aangegeven. (De lichtdruk werd den candidaten gegeven.)

Wissel *A* wordt centraal bediend; wissel *B* zijnde een wissel van een weinig gebruikte aansluiting, wordt voor recht spoor met een slot gesloten.

Ter voorkoming van ontijdig omleggen van wissel *A*, indien treinen volgens de pijlrichting binnenkomen, is een wissellat op dien wissel noodzakelijk.

Gevraagd wordt deze lat, en wel een buitenlat volgens de roode lijn aan te brengen.

Daarbij wordt gegeven, dat daar waar de lat aan de aanslagrail van wissel *B* zou moeten worden gemonteerd — hetgeen begrijpelijkerwijs niet mogelijk is — naast de aanslagrail een tweede rail volgens de gele lijn moet worden bijgeplaatst. Aan die tweede rail worden de steunpunten der lat bevestigd.

De glijdstoelen van wissel *B*, welke de lat in den weg staan, zijn zoodanig te wijzigen, dat deze tevens als ondersteuningen van de bijgeplaatste rail dienen, zoodat beide rails — te zamen een zoo vast mogelijk geheel vormende — met één stoel op den dwarsligger worden bevestigd.

De beugel, waaraan de eigenlijke lat moet worden bevestigd, is van het type volgens bijlage II. In verband met den eisch van buitenlatten, moet de lat hellend worden gemaakt, en derhalve de beugel hellend worden gelegd op de wijze als bijlage III aangeeft.

Voor de eigenlijke lat is te nemen ongelijkbeenig hoekijzer.

Bijlage IV geeft den vorm der bestaande glijdstoelen aan.

Gevraagd wordt:

1e. van het steunpunt X der lat: eene doorsnede; een bovenaanzicht; een zijaanzicht. Alles op ware grootte.

De afstand der rails is daarbij vast te stellen.

2e. van de gewijzigde glijdstoel: eene doorsnede; een bovenaanzicht; een zijaanzicht. Alles op ware grootte.

3e. van de geheele lat: een bovenaanzicht, schaal 1à 10, waarop de steunpunten van de lat en de glijdstoelen zijn aangeven.

XX. 4 April 9–12.

Op bijgaand stationsemplacement wordt de volgende beveiliging aangebracht:

Sein I en het brugslot worden bediend in post *B*, met behulp van eene krukinrichting.

De ter plaatse bediende wissel I wordt gegrendeld voor recht- en krom spoor met behulp van eene krukinrichting in post *A*.

Op het landhoofd aan de Zuidzijde van de brug is een handel voor de bediening van sein II, in dubbele trekking met het station.

De seinen II, III en IV, benevens de wissels 2, 7 en 8, worden bediend door het station met behulp van eene, in den uitbouw S, groot 2 × 4 M. geplaatste Siemensche handelinrichting.

De wissels 3, 4, 5 en 6, benevens de achter beide laatstgenoemde wissels gelegen stopblokken, worden met claus- of zekerheidssloten gesloten, als de teekening aangeeft.

Gevraagd wordt:

1e. De trekdraadgeleiding in den, onder den uitbouw gemetselden kelder te ontwerpen; schaal 1 à 20.

Daarbij zij gegeven:

a. dat de volgorde der handels is: sein IV in veld 1; wissel 8 in veld 2; wissel 7 in veld 4; sein III in veld 5; sein II in veld 6; wissel 2 in veld 9.

b. dat de stand der kettingschijven van de handels ten opzichte van elkaar en van den voet der handelinrichting is als op nevenstaand schetsje is aangegeven (zie de plaat).

c. dat de vloer van den uitbouw is 0.50 M. + perron.

d. dat het perron gelegen is op 0.35 M. + B. S.

De hoogte van den vloer en van den gemetselden kelder blijft door u te bepalen.

2e. de trekdraadgeleiding op het terrein, schaal 1 à 500, waarbij vooreerst die op het station, uitgaande van den gemetselden kelder wordt geëischt.

3e. de materialenstaat van de geleidingen sub 1 en 2.

4. Indien tijd over is, de trekdraadgeleidingen der posten *A* en *B* met bijbehoorenden materialenstaat.

XXI. 4 April. 1½–5.

Gevraagd wordt, aan de hand van de reeds ontvangen situatie van het stationsemplacement en de gegevens der handelinrichting in het stationsgebouw:

1e. in bijgaand blanco manipulatieschema de handelingen voor de verschillende treinen aan te geven, en

2e. in bijgaande blanco linealenkastteekening van voornoemde handelinrichting de noodige nokken voor de, in het manipulatieschema aangegeven, koppelingen te plaatsen.

Gegeven zijn daartoe de navolgende koppelingen:

a. het afstandsein, zijde *A*, kan slechts door station S bij post *B* vrijgemaakt worden: indien het brugvenster *wit*, wissel 1 voor *recht* of *krom* spoor gegrendeld is, de eventueel te passeeren wissels voor binnenkomst in een der sporen 1, 2 of 3 *in den juisten stand* liggen en het uitrijsein zijde *A* in den *onveiligen stand* staat.

b. het uitrijsein, zijde *A* kan slechts „veilig" gesteld worden: indien het brugvenster *wit* en de krukjes voor binnenkomst van *A* in een der sporen 1, 2 of 3 in den normalen stand liggen.

c. het afstandsein zijde *B* kan slechts „veilig" gesteld worden: indien het brugvenster *wit*, de te passeeren wissels voor binnenkomst in een der sporen 1, 2 of 3 *in den juisten stand* liggen en het uitrijsein zijde *B*. in den *onveiligen* stand staat.

d. het uitrijsein, zijde *B*. kan slechts „veilig" gesteld worden: indien de krukjes voor binnenkomst van *B* in een der sporen 1, 2 of 3 in den normalen stand liggen.

e. Binnenkomst van *A* in spoor 1 en van *B* in spoor 1 mag niet gelijktijdig kunnen geschieden.

f. Binnenkomst van *A* in een der sporen 2 of 3 en van *B* in één dier sporen, mag niet gelijktijdig kunnen geschieden.

Ten slotte wordt aan u overgelaten aan te geven, welke koppelingen noodig zullen zijn tusschen de sleutels der, op de emplacementsteekening aangegeven sloten, en de handelinrichting.

UIT DEN VREEMDE.

Den 26ste Augustus stierf te Londen, een der meest bekende Engelsche houtsnijders (beeldhouwers) Thomas Wallis. Hij was in 1821 te Hull geboren, en ving zijn loopbaan aan als leerling-meubelmaker bij zijn vader, daarna bij een houtsnijder en vergulder Thomas Ward. Hij kreeg weldra een grooten naam, en behaalde op verschillende internationale tentoonstellingen te Londen en Parijs gouden medailles. Verschillende goede portretten in olieverf zijn ook van hem bekend, doch een oogkwaal maakte dat reeds vroeg weinig meer door hem werd afgeleverd.

Het groote standbeeld voor Vercingatorix, dat als een nationaal gedenkteeken, te Clermont-Terraud wordt opgericht, is nu veilig op zijn voetstuk geplaatst, een werk dat groote moeilijkheden medebracht, aangezien het beeld niet minder dan 12 ton weegt.

De groote cycloon van 11 Augustus vernielde op Jamaica, niet minder dan 5 kerken en 33 kapellen der Engelsche missie. 44 kapellen werden zwaar beschadigd en 12 pastoriën vernield.

Den 7en September overleed te Berlijn op hoogen leeftijd professor Frederic von Kaulbach, een der beroemdste Duitsche portretschilders. Hij maakte de portretten van bijna alle vorstelijke families van Duitschland, Oostenrijk en Rusland.

In het St. James Park te Londen wordt volgens de plannen van Mr. Brock een „Queen Victoria Memorial" opgericht. Het werk, dat uitgevoerd wordt door den architect Aston Webb, is van zeer uitgebreiden aard, en noodzaakt de verlegging van verschillende wegen en gedeeltelijke verandering van het meertje in 't St. James Park.

Het monument wordt opgericht in het middenpunt van een cirkel-segment op ongeveer 50 meter van den hoofingang van Buckingham-Palace.

Het grootste gedeelte der Dresdener „Städte-austellung" gaat naar de wereld-tentoonstelling te St. Louis, om daar een beeld te geven van de ontwikkeling der Duitsche steden.

50 steden zullen hiertoe medewerken, terwijl de onkosten zullen gedekt worden uit het voordeelig saldo der Dresdener tentoonstelling dat 170 duizend Mark bedraagt.

De ingenieur Skrobanek te Weenen gebruikt met groot succes, steenen vervaardigd uit turf, overtrokken met „Torgament". Torgament is een mengsel van Asbest met koolteer. De steenen schijnen bestand tegen vuur en water, geleiden de warmte slecht en hebben een groote vastheid en weerstandsvermogen.

Ook planken worden vervaardigd uit gepulveriseerde turf, gemengd met zwavel, en onder een verhitting van 120° sterk geperst.

Het materiaal is beenhard, en een buitengewone isolator van electriciteit.

BERICHTEN.

Ontgravingen te Argos. In een brief aan de N. Rotterd. Courant schrijft de heer Dr. W. Vollgraff het volgende.

Gedurende de afgeloopen twee weken is het werk hervat op de helling der Aspis, ter plaatse waar bij den aanvang der opgravingen van dit jaar een in de rots gehouwen trap van tien treden ontdekt was. Deze trap is thans over een breedte van 10 M. opgegraven. Aan haar voet ligt een eveneens in de rots gehouwen terras met een altaar, dat 10 M. lang en 3 M. breed is. De reusachtige afmetingen van het altaar strekken tot waarborg, dat hier de ontdekking van een belangrijk gebouw te wachten staat.

Aan den voet der Larissa ligt een zware polychonale steunmuur ongeveer 35 M. lang. Deze muur droeg precies in het midden de sporen van een latere herstelling. Nadat de in jongeren tijd ingevoegde steenen verwijderd waren, kwam er een steenen trap te voorschijn van 6 treden, ongeveer 2½ M. breed, die naar het boven den muur gelegen terras leidde. De opgravingen van het volgend jaar zullen leeren, of men met recht vermoed heeft, dat het gerechtshof van Argos, het zoogenaamde kriterion, hier gelegen was.

De werkzaamheden zijn gestaakt. Er zijn stappen gedaan om op kosten van de kas der opgravingen het terrein te doen onteigenen, waaronder de in de maand Juni ondekte agorda bedolven ligt.

Asphalt bestrating. Te Amsterdam zullen proeven worden genomen met eene bestrating van asphalt-tegels, door verschillende fabrikanten geleverd, om wellicht later een der soorten definitief te gebruiken. In de Rijnstraat te Arnhem worden dergelijke tegels gelegd, die geleverd worden door den heer A. S. Keij te Rotterdam.

Maastricht. Verleden jaar heeft men als proef een gedeelte bestrating van keien op door een stoomwals zwaar geperste onderlaag van grind aangelegd; de voegen werden met vloeibare asphalt volgegoten. Deze proef heeft dermate voldaan, dat verschillende hoofdwegen op dezelfde wijze zullen behandeld worden. Een dergelijke bestrating kan echter alleen voldoen op zeer vasten ondergrond.

Apeldoorn. In tegenwoordigheid van vele belangstellenden werden hier proeven genomen met een brandbluschpoeder, theolin genaamd, vervaardigd door den heer D. Neelmeijer alhier. Het bleek daarbij, dat elk begin van brand kon worden geblusch zelfs bij de meest ontvlambare stoffen, o.a. poetskatoen dat rijkelijk met benzine was begoten.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1–12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
11 Sept.	731	W.N.W.	3	13	13
12 „	749	Z.	1	12	9
14 „	763	N.	2	12	1
15 „	772	N.	2	12	1
16 „	764	N.	3	11	3
17 „	770	Z.Z.W.	1	12	8

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	26	jaar	salaris	f	80.—
„ „ „	28	„	„	-	80.—
„ „ „	29	„	„	-	100.—
„ „ „	26	„	„	-	80.—
„ „ „	36	„	„	-	100.—
„ „ „	23	„	„	-	45.—
„ „ „	37	„	„	-	80.—
„ „ „	40	„	„	-	100.—
„ „ „	21	„	„	-	70.—
„ Opzichter	22	„	„	-	60.—
„ Teekenaar	32	„	„	-	70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 21 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het sloopen van perc. no. 180 aan den Oudezijds Achterburgwal en het vergrooten van het raadhuis, langs de zijde van den Oudezijds Achterburgwal en de Agnietenstraat.

Het gem.-best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 5 (met 7 teek. en 1 aanhangsel). Inl. worden gegeven ten kantore van den archit. ten stadhuize, Kamer no. 105, van 2 tot 4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

AMSTERDAM. Bestek no 972. Het maken van eene douane-goederenloods in en het vergrooten van de vrachtgoederenloods met bijbehoorende werken op het stationsemplacement te Leiden. Ram. f 5080.

De directie der Holl. IJz. spoorw. mij., n m. 1½ u. (greenw.).

DELFZIJL. *a.* Het bouwen van eene pastorie met aanverwante werken op een onbebouwd terrein aan den Singelweg; *b.* de verf-, glas- en behangwerken daarvan.

De arch. K. Klasens, 's midd. 12 u., in 't logement van de wed. de Vries, alw. bestek en teek. ter inzage, terwijl bestekken en teek. bij den arch. à f 1,75 verkrijgb. zijn. Aanw. 21 Sept., v.m. 10 u.

LEIDEN. Het bouwen van 2 beneden- en 2 afzonderlijke bovenwoningen behalve timmer- en behangwerk op een terrein aan den Morschweg, kad. bek. sectie E, no. 1991—1992, Gemeente Oegstgeest.

De bouwk. A. L. Verhoog, Rapenburg 115, n.m. 5 u., in het gebouw „Patrimonium", Hoogl. Kerkgracht, alw. bestek en teek. ter inzage en à f 1 verkrijgb. Inl geeft de bouwk. voorn. Aanw. gedaan.

DINSDAG 22 SEPTEMBER

ROTTERDAM. Het wegbreken en weder opbouwen van een woonhuis aan de Zwarte Paardestraat no. 105.

Mej. de wed. J. W. Verbeek, n.m. 4 u., in cafe Braakenburg, Ged. Binnenrotte no. 103, alw. bestek en teek. à f 1,25 te bekomen zijn. Inl. geeft M. N. de Broekert, Lijnbaanstraat 112.

UTRECHT. Bestek no. 952. Het maken van eene bestelgoederenbergplaats met kantoren, op het station Zevenaar. Ram. f 12600.

De maatsch. tot Expl. van Staatsspoorw., n.m. 2 u.

UTRECHT. Bestek no. 955, het maken van twee seinhuizen op het station Meppel.

De maatij. tot expl. van staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WOENSDAG 23 SEPTEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning te Oss. Raming f 33.200.

Het min. van W., H. en N., n.m. 2 u. Bestek ter lezing aan het gebouw van het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie te 's-Hage, aan dat van het prov. best. van Noordbrabant, aan het bureel van den rijksbouwm. in het 2e district, te 's-Hage en den directeur van het post- en telegraafkantoor te Oss, en tegen f 0,45, verhoogd met de kosten van verzending te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Hage. Inl. bij voorn. rijksbouwmeester en bij den opzichter bij de landsgebouwen H. J. P. F. van Ewijk te 's-Bosch. Aanw. 16 Sept., v.m. 11 u.

OOSTERWOLDE (FR.). *a.* De verbouw der school no. 1 te Appelscha; *b.* de verbouw der school te Haulerwijk (boven) en het maken van nieuwe schoolmeubelen.

Het gem.bestuur van Ooststellingwerf, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ten gem.huize ter inzage en verkrijgb. tegen f 1,50 voor elk perc. Inl. verstrekt de gem.architect H. J. Noorman te Oosterwolde. Aanw. 19 en 21 Sept., v.m. 9 u. te Haulerwijk en n.m. 2 u. te Appelscha.

WIJK AAN ZEE. Het bouwen van een burgerwoning.

De heer P. de Bie, 's av. 7½ u. Bestek en teek. ter inzage bij den besteder.

DONDERDAG 24 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van 4 woonhuizen aan de Nassaukade hoek Potgieterstraat.

De bouwk. J. F. W. van Schaik. Bestek en teek. à f 1,25 te bekomen Prinsengracht 802. Aanw. 22 en 23 Sept., van 11 tot 12 u. v.m.

AMSTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis ter plaatse der perceelen 89–91 en 93 aan de Leidschestraat aldaar.

De architecten Jacot en Oldewelt, n.m. 2 u., in American hotel. Bestek en 14 teek. à f 4 te bek. Keizersgracht 127.

EINDHOVEN. Het verbouwen van een winkelhuis in de Rechtestraat aldaar.

De archit. C. J. P. Kooken. Bestek en teek. ter inz. in cafe J. van Oorschot. Aanw. 24 Sept., v.m. 11 u.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER.

DELFT. Het maken van een gebouw voor vee en vleeschkeuring met waag aan de Ged. Burgwal O. Z.

Het gem.best., v.m. 11½ u.

HILLEGOM. Het gedeeltelijk afbreken van het perc. Hoofdstraat 124 en het ter plaatse bouwen van een dubbel winkelhuis met bijbeh. werken.

De bouwk. C. Verkoren, 's av. 8 u., in café „Flora", alw. bestek en teek. ter inzage en bij den bouwk. verkrijgb. Aanw. 22 Sept., v.m. 11 uur.

ZATERDAG 26 SEPTEMBER.

OLDEMARKT (OV.). Het weder opbouwen der verbrande boerenstelphuizinge te Paasloo, bewoond geweest door R. A. Fleer.

De heer mr. N. A. Tonckens, burgemeester te Hengelo (Ov.) n.m. 1½ u., in 't logement van J. Bramer. Bestek en teek. vanaf 22 Sept. à f 1,50 verkrijgb. bij W. Jonkers, arch. Oldenmarkt. Aanw. 22 Sept., v.m. 10 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-** schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betouwstraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**- 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**- 25.444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.

Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.

Bevolt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen

Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

28 AUGUSTUS.

ANGERLO. Het vergrooten van het kantoorlokaal aan de boterfabriek aldaar.
Laagste inschr. A. Tiecken, f 109,24. Geg.

's-GRAVENDEEL. Het weder opbouwen van een afgebrande woning aan den Havendijk A. 37, (alleen het timmer, en schilderwerk). Door den heer A. v. d. Giessen Andriesz.
Timmerwerk. Laagste inschr. J. Visser Jz., f 1266*.
Schilderwerk. M. Verhoeff, f 129* * Geg.

ULVENHOUT (ONDERH.). Het bouwen van een hotel nabij het Ulvenhoutsche Bosch. Door den heer C. Bakker.
Gegund aan M. de Kort te Ginneken en J. Wackerhausen te Teteringen.

IJSSELMONDE. Het sloopen der oude smederij en herbouwen eener smederij met woning voor den heer den Ouden Door den arch. P. Schreuders.
Laagste inschr. H. Heiden, metselwerk f 1096; G. Tuinenburg, timmerwerk f 1156; J. P. Maljers, verfwerk enz. f 129.

30 AUGUSTUS

ALKMAAR (ONDERH.). Het bouwen eener drukkerij met magazijnen op een terrein tusschen Prins Hendrikstraat en Kennemerstraatweg. Door den arch. P. N. Leguit.
Gegund aan F. H. Ringers en Zn., aldaar.

4 SEPTEMBER.

ERMELO. Het bouwen van een villa aan den stationsweg. Door de archit. D. Kok Jz., Harderwijk.
Laagste inschrijver B. Smink Jr., Harderwijk, f 7772. Gegund.

MUNNIKEBUREN. Het bouwen van eene directeurswoning. Door de coöp. stoomzuivelfabriek „de Volharding".
Laagste inschr. J. v. d. Heide, Steenwijkerwold, f 2415. Niet gegund.

6 SEPTEMBER.

PATERSWOLDE (DR.). 1e. Het bouwen van een woning te Paterswolde, 2e. het bouwen van een boerenbehuizing onder Eelderwolde. Door den heer K. v. d. Laan te Eelderwolde.
1e. Laagste inschrijvers v. Bergen en Hartlief, Eelde, f 3794. Gegund.
2e. T. H. v. Bergen, f 184.7

7 SEPTEMBER.

OPEINDE (FR.). Het bouwen eener dubbele woning op het land tusschen de N. H. kerk en den kunstweg. Door den heer H. B. Kielstra.
Laagste inschrijver R. Roukema, Drachten, f 2617. Gegund.

8 SEPTEMBER

GORREDIJK. Het bouwen van een pakhuis met aanverwante werken, achter de huizinge staande aan den Molenwal, vroeger bewoond door J. S. v. d. Meulen. Door den heer N. Sjollema.
Laagste inschr. Flokstra en de Vries, Gorredijk, f 1555. Gegund.

9 SEPTEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van 2 woonhuizen. Door den heer Ruimerman, winkelier aan de Verlengde Brinklaan.
Laagste inschrijver W. Combrink, f 2023.

BEEMSTER. Het bouwen van een burgerhuis voor Mej. de Wed. K. Kroon.
Laagste inschr. J. Wittebrood, f 5070. Geg.

BUSSUM. Het bouwen van twee kleine villa's op een terrein aan den N. Hilversumschenweg. Door de arch. v. d. Goot en Kruisweg.
Laagste inschr. A. Verhaar, f 16100.

DRACHTEN. De herbouw van een oliefabriek aldaar. Door de heeren v. d. Meij en Co.
Laagste inschr. K. A. v. d. Veen, f 11420. Gegund.

HEERLEN. *a.* Het bouwen eener gem. school met bergplaatsen, afsluitingen enz; *b.* het bouwen van een onderwijzerswoning; *c.* het leveren en plaatsen van schoolmeubelen en leermiddelen. Alle werken met bijlever. van de daartoe noodige materialen en arbeidsloonen. Door het gem.best
a. Laagste inschrijver F. Ubachs, f 28569.
b. F. Ubachs, f 6530.
c. J. L. Gerards, f 1969,90.

KAMPEN. Het maken eener paalfundeering en 't bouwen eener zeepfabriek met schoorsteenvoet, ketelbemetseling enz. Door de firma Walkate en Rodenberg.
Laagste inschrijver W. v. Werven Lz., f 19980. Gunning 8 dagen aangehouden.

LOENEN. Het bouwen eener directeurswoning bij de stoomzuivelfabriek te Loenen. Door den heer G. Reusken.
Laagste inschr. E. J. Nieuwkamp, Loenen, f 2550,90. Gegund.

10 SEPTEMBER.

ARNHEM (ONDERH.). Het verbouwen van het perceel Steenstraat no. 81, tot 2 winkelhuizen met bovenwoningen. Door den arch. W. G. Welsing.
Laagste inschrijver A. Bernsen, f 7740.

14 SEPTEMBER.

AMBY (LIMB.) (HERBEST.). Het bouwen van een maréchausseekazerne. Door het gem.best.
Gegund aan W. v. Aubel, ald. voor f 14060.

DOESBURG. De uitbreiding der Doesburgsche ijzergieterij, het bouwen van kantoorlocalen, het plaatsen van loodsen. enz. Door den heer B. Ubbink.
Laagste twee inschr. v. Dijke Doesburg, f 3080; Beeftink, Dieren, f 6999. Gegund.

GLANERBEEK. Het verbouwen van 4 woonhuizen met bijgebouwtjes, aan Lomboksweg. Door den arch. H. E. Zeggelink te Enschede.
Laagste inschr. L. Visser, Gronau, f 3300.

HAARLEMMERMEER. Het bouwen van eenen steenen schuur, groot 21 bij 9 M. bij de woning „Adriaantjes Hoeve" aan den Sloterweg onder Abbenes in de Haarlemmermeer. Door den bouwk. W. Dogterom te Zevenhuizen (Z.-H.).
Laagste inschr. P. Veltrop, Leimuiden, f 3954. Nog niet gegund.

UTRECHT. Het bouwen van eene dienstwoning voor den opzichter van den waterstaat te Vreeswijk. Ram. f 8000. Door het prov. best.
Laagste inschr. P. A. v. Dongen Jz., Raamsdonk, f 8363.

15 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een remise met garde-meuble, paardenstal en koetsierswoning aan de Spoorbaanstraat. Door de maatij. tot expl. van mechanische vervoermiddelen Holland.
Laagste inschr. Gebr. Zwitsar, f 41879.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabriek bij de bestaande fabriek te Wormerveer. Door de maatij. „Noord-Holland" tot bereiding van chem prod. te Wormerveer.
Laagste insch. A. Kok, Wormerveer, f 7869.

HAARLEM. Het bouwen van eene villa aan de tramhalte te Aardenhout. Door den arch. J. London.
Laagste inschr. L. Sieren, Heemstede, f 16889.

UTRECHT. Bestek no. 950. Het inrichten van een gedeelte van de rijtuigenloods voor bestelgoederenvervoer en het maken van eene woning voor de stationchef, met daarmede in verband staande werken op het station Leeuwarden. Ram. f 14100. Door de maatij. tot expl. van staatsspoorwegen.
Laagste inschr. E. H. Roelfs, Winschoten. f 13900.

ETTEN (GELD.). Het weder opbouwen van de boerderij „de Poel" te Vethuizen. Door het bestuur van het gasthuis te 's-Heerenberg.
Laagste inschrijver S. de Lange, Azewijn, f 8149.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5,— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v.h. Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reinickendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.

Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 392. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE,
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleerstroken. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruisp.nnen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

EXTRACT VAN STEENBESCHERMER

MAAKT ALLE MUURWERK

volkomen waterdicht.


Vijf jaren schriftelijke garantie.

Een **TIJDIGE** aanwending van dit preparaat voorkomt vochtigheid en verval; is het **GOEDKOOPSTE** onderhoud der gebouwen.

Neemt thans nog proef.

Orders en inlichtingen aan de

Nederlandsche Steenbeschermerfabriek te NIJMEGEN.

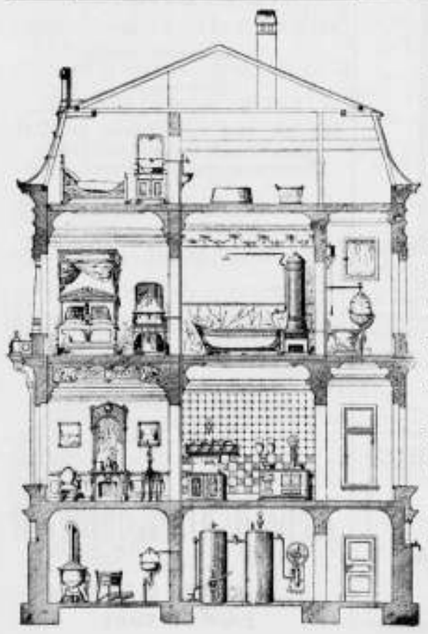

STEEDS

friseh water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.

Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en andere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse

Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: **GRANIET.**
Telefoon intercomm. 2864.

H. M. SMITT. UTRECHT.



Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag gratis.

Fabriek van Hoekmeet- en Waterpasinstrumenten.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.—

bij 100 ex. f 3.—.

MULDEN-

Villa- Toren- en Leipannen

der Brüggener Actien-Gesellschaft für Thonwaaren-Industrie.

VERGLAASD EN ONVERGLAASD.

Vertegenwoordiger:

P. SMULDERS. - Tegelen.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

„BOUWMATERIALEN" voorheen M. Luijten.
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN
Asphaltdakpapier.
Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

KONINKLIJKE
Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corn^s. IMMIG & ZOON
ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)
Telegramadres: IMMIG.
Telephoon Interc. 2321.

EENIGE NEDERLANDSCHE
fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.

SPECIAAL AANBEVOLEN:
Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
leveren op strengste keur en uitsluitend prima kwaliteit
TRAS
uit de gunstig bekende groeven van de
Heeren D. ZERVAS Söhne. — KÖLN.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma
Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover.
beveelt zich aan voor levering van:
Lagedrukstoomverwarmingen met
Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"
en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks franco werk.

Bij 500 in eens 2½ %, bij 1000 5 % korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,
Nijmegen.
Fabrikant van Touwwerken.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

PORTLAND CEMENT — Weseler Portland-Cement-Brennerei — W P C — WESEL — Schutz-Marke.

zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT. Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en uiterst fijn gemalen. Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland
NIC. BROERS, te Amsterdam.
KANTOOR EN MAGAZIJNEN:
OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.
Interc. Telephoon No. 4911.

MOLIJN - Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. VEEN, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & C°.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.




IJZERCONSTRUCTIE.

Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.
Geconstrueerde BALKEN, enz.
Kwadrantstalen Kolommen.
Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.
Acetyleengas-Inrichtingen.

Rotterdam. **KANTOOR: Gelderschekade 31-33, (Plan C.)**
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O.Z. (Feijenoord.)

„DE PAARL".

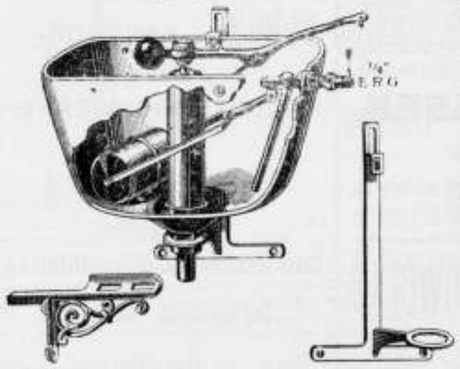

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN
FYBRONIT en KOPER.
Geheel roestvrij.
Alleenverkoop voor NEDERLAND:
VALKENIER & DE HAAS.
ROTTERDAM.
LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van **drukvastheid, analyse,** enz. op aanvraag verkrijgbaar

bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

Duitsch Bouwkundig Ingenieur

Architect en Ingenieur, 36 jaar, ongehuwd, bekend met alle bouw- en fundeeringswerken, spooraanleg en waterbouwkunde zoo ook met nivelleeren, landmeten, begrootingen en berekeningen, voorzien van uitstekende getuigschriften, **zoekt plaatsing.** Aanbiedingen onder letter KDU 1301 aan Rudolf Mosse, Köln a. Rh.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Lakens, Privaatputten, Kuilen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS

Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36
Werkplaats: JULIANAPAD BIJ DEN OMTZIL. (Weesperzijde)

Bij MOUTON & Co., te 's-Graven hage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".


Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

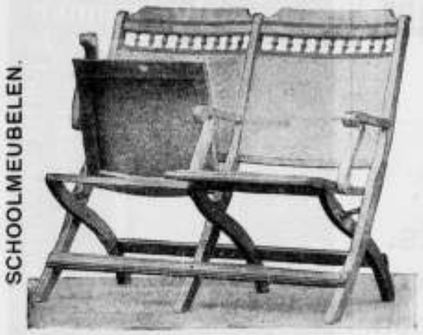

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare en draagbare stoelen voor




Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk s-Gravendijkwal" Delfshaven** allen Rotterdam.


PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. **Met Prisma's.**

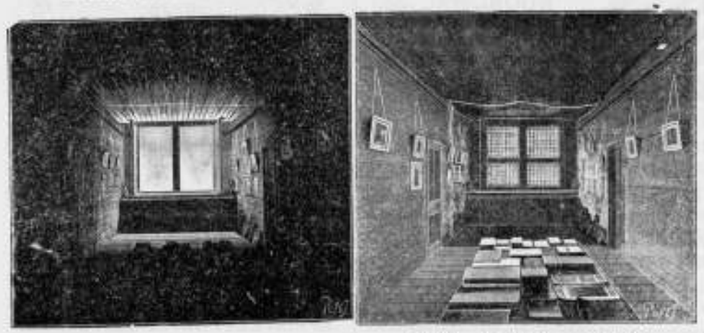

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. **Telephoon No. 2621.**



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

WANDTEGELS.

Enorme voorraad Fijnste Engelsche Combinaties.
PLAATSING DOOR BEKWAME WERKLIEDEN.
Ontwerpen en Begrootingen op aanvraag gratis.

AANBESTEDING.

Op **Vrijdag, 25 September 1903,** des voormiddags te 11½ uur zullen Burgemeester en Wethouders van *Delft*, in het openbaar, ten Raadhuize aanbesteden:

Het maken van een gebouw voor Vee- en vleeschkeuring met Waag, aan den Gedempten Burgwal O.Z.

Inlichtingen tusschen 10 en 12 uur aan het Bureau Gemeentewerken; het bestek met 2 teekeningen ligt aldaar ter visie en is tegen betaling van *f* 0.75 ter secretarie verkrijgb.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 28sten Sept. 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 973:

Het wijzigen en uitbreiden van het Halteemplacement EIBERGEN.

Begrooting f 9500.—.

Het bestek is tegen betaling van f 0.75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 28sten Sept. 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenwichtijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed, volgens bestek no. 974.

Het maken van Grond- en Spoorwerken, verhardingen, eene goederenloods en bijkomende werken op het Stationsemplacement RUURLO.

Begrooting f 17200.—.


Het bestek met teekening is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.


LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

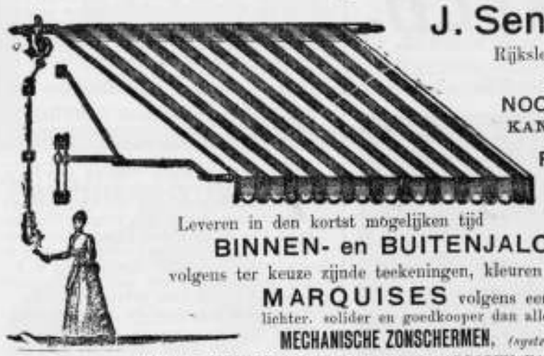

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mögelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN, *(systeem Tantôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.
Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,
ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften
der **OTIS** Elevator Company
VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.
Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers
Fred. STIELTJES & Co.
KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.
Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-DORDRECHT-ROTTERDAM

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-VERTEGENWOORDIGER
JOSSON-CEMENT,
voor Nederland en Koloniën.
Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.
[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.]
ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade
TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland
J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

26 SEPTEMBER 1903. — 23e JAARGANG. — No. 39.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M⁰.

INHOUD: — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden, door C. L. VAN BALEN, Vlz, (slot volgt). — VIe Internationaal Congres der Architecten te Madrid, April 1904. — Uit den vreemde. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

door C. L. VAN BALEN.

VIz.

De Florisz-stijl. Cornelis Florisz., Hans Vredeman de Vries en hunne werken.

Intusschen is er in Zuid-Nederland een beweging van denzelfden aard ontstaan, maar die meer systematisch te werk gaat, over machtiger hulpmiddelen beschikt, en dieper doordringt.

Ook hier wil men zich zelf zijn. Doch men transigeert niet meer met de Italiaansche kunst, werpt haar ook niet weg als een uitgeknepen citroen, maar beschouwt haar als een ontwikkelingsvorm die zijn tijd heeft gehad, die nuttig en noodig was, doch nu op zijn beurt iets beters moet voortbrengen. En men gaat op den stempel dezer exotische plant het stuifmeel overbrengen van de inheemsche, uit Vlaanderen's grond opbloeiende kunstopvatting, bevrucht haar alzoo met het essentieele der Vlaamsche kunst, en verwekt aldus een nieuw gewas, dat aanvankelijk de eigenaardigheden van zijn beide ouders vertoont, maar, voortgeteeld en veredeld op denzelfden bodem, in het vervolg hoe langer hoe sterker een nationaal Vlaamsch karakter openbaart.

En zooals de uit Italië geïmporteerde kunst voor de verdere verspreiding van hare beginselen al spoedig de drukpers en het graveerijzer van noode had gehad, zoo neemt deze nieuwe inheemsche kunstrichting ook al spoedig die beide hulpmiddelen te baat, om door te dringen in geheel het Vlaamsche land en ten slotte ver daar buiten.

Deze nieuwe kunstrichting wordt het best gekarakteriseerd door de werken van Cornelis Florisz. de Vriendt en Johan Vredeman de Vries. Naar den eerstgenoemde wordt zij wel aangeduid als de Florisz-stijl, ofschoon de naam Vredeman-stijl misschien juister zou wezen, zooals later blijken zal.

Cornelis Florisz. werd in 1518 te Antwerpen geboren uit een kunstenaarsfamilie. Zijn vader was steenhouwer en architect, zijn broers beoefenden het vak van schilder, graveur, plateelschilder en glasschrijver. Hij werd opgeleid bij Lambert Lombard, den Luikschen architect, schilder en numismaticus, die door een zijner tijdgenooten, Lampsonius, den fakkeldrager der renaissance in de Nederlanden werd genoemd*); na een langdurig verblijf in Italië stichtte Lombard te Luik een soort van kunstacademie en moedigde zijne leerlingen, ook door ondersteuningen in geld aan, om, evenals hij, in Italië, aan de bron zelve de kunsten te gaan bestudeeren. Of ook Cornelis Florisz. daarvan geprofiteerd heeft, weten wij niet. Maar zeker is het, dat hij Italië bezocht en er veel geleerd heeft. Hij is de ontwerper van het stadhuis te Antwerpen, en van het z.g. huis van Frans Florisz. aldaar, de woning van zijn broeder, een gebouw dat thans nog, maar in zeer veranderden toestand, bestaat. Tot zijn bekende beeldhouwwerken behooren de tabernakeltoren in de St. Leonardskerk te Leau (1552) en de jubé in de O. L. Vrouwenkerk te Doornik (1566).

Sloot zijn architectonische arbeid zich nog vrij nauw aan bij het Italiaansche genre, zijn versieringsstijl is in hoofdzaak Vlaamsch. Zijn opvatting is te distilleeren uit zijn in 1556 bij Jeronimus Cock te Antwerpen gedrukt boek „Veelderley Veranderinghe van grotissen ende compertimenten, ghemaeckt tot dienste van alle die de conste beminnen ende ghebruicken". Een jaar later werd het gevolgd door een tweede deel „Veelderley nieue inuentiën van antycksche sepultueren diemen nou zeere ghebruykende is, met noch zeer fraeye grotissen en compertimenten, seer bequame voir beeltsniders, antycksniders, schilders en alle constenaers". Een tekst hebben deze bocken niet; het zijn niet anders dan verzamelingen van gegraveerde voorbeelden voor beeldhouwers, architecten, houtsnijders en decoratieschilders. Voorin vindt men ontwerpen van graftombes en epitaphiums;

*) Dominicus Lampsonius: Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita. 1565.

onder deze laatste zijn er, die sterk gelijken op de epstaphiums te Breda, o.a. op dat van Nicolaas Vierling († 1546) en dat van Jan van Hoilten († 1554) Dan volgen verder de ontwerpen van grotesken en compartimenta, waaraan dit boek zijn naam ontleent.

De grotesken of grottesken *) zijn ornamentwerken van Romeinschen oorsprong, die door de Italianen waren gevonden in de bouwvallen van Romeinsche villa's, en door hen waren gewijzigd en verder ontwikkeld. Zij dienden om groote wandvlakken te versieren. Zeer bekend zijn de grotesken van Rafaël in de loggia's van het Vaticaan. In den regel bestaan zij uit composities van arabesken, verbonden met verschillende aan de architectuur ontleende motieven en met menschelijke heel- en half figuren, dieren, chimaeren, sphinxen enz. Soms vindt men er gansche tafereelen uit de historie of de mythologie in gevlochten; een andermaal zijn deze figuratieve voorstellingen binnen bepaalde onderdeelen van het te versieren vlak — medaillons e. d. — beperkt, terwijl de overige ruimte wordt ingenomen door het straks genoemde versieringsmateriaal. De grotesken werden in schilderwerk, al fresco of sgraffito uitgevoerd; enkele malen evenwel vinden wij ze ook in relief toegepast.

De compartimenta zijn een eigenaardig Vlaamsch motief, waarvan het hoofdbestanddeel gevormd wordt door de cartouche, desgelijks een vinding van Vlaamschen oorsprong. Wij zullen dus, tot recht verstand van het karakter der compartementa, eerst een beschrijving en verklaring van laatstgenoemde moeten geven.

Reeds in de Gothiek ontmoet men dikwijls op schilderijen, in miniaturen, op wandschilderingen, aan houtsnijwerk een soort van schildjes en banderolles voor het plaatsen van opschriften, namen, teksten, spreuken enz. Voor deze geschilderde of gesneden voorwerpen nam men stroken van perkament of leder tot voorbeeld. Deze stoffen hebben de eigenaardigheid, dat zij zich, onder den invloed van het hoogere of lagere vochtgehalte der lucht, aan de randen zeer licht omkrullen, en daardoor een zekere sierlijkheid van omtrek verkrijgen.

Van dit vrij onaanzienlijke versieringsmotief der Gothiek maakten de Vlaamsche sierkunstenaars der 16e eeuw zich meester en vervormden het naar de beginselen der renaissancekunst. Dit laatste was inderdaad het geval, want in de klassieke kunst ontbreekt de cartouche, en toch is zij in haar karakter en wezen een zuiver renaissance-motief, dat met de Gothieke banderolle slechts in een historisch verband staat. Wij hebben dus in dit geval werkelijk te doen met het toepassen van de grondbeginselen der antieken op een motief, dat bij hen nimmer gevonden werd.

Een gereede aanleiding om zich met dit motief bezig te houden, gaf — zooals wij reeds opmerkten — de eigenschap van perkament en leder om zich aan de randen en hoeken van zelf om te krullen. De Vlaamsche kunstenaars nu dachten zich een uit één dezer grondstoffen gesneden schild, hetzij vierkant, hetzij cirkelvormig of ovaal, waarbij deze omkrullingen door een kunstvaardige hand en een fijnen smaak zoodanig werden geregeld en geleid, dat het onaanzienlijke stuk leder of perkament door de sierlijke golving der omtrekken, de stoute reliefs der krullen, de geestige uitsnijding der hoeken, het pikante effect der schamplichten, reflexen en schaduwpartijen tot een kunstwerk op zichzelf werd.

Niet voldaan met dit succes, vlecht men later twee schilden dooreen. Het bovenste, dat in het midden de inscriptie-tafel draagt, waaraan het motief zijn ontstaan te danken heeft, is voorzien van lipjes en aanhangsels, die door insnijdingen heen kruipen, welke in het onderste schild zijn aangebracht. Met deze uitloopers, die voortdurend kunstiger worden uitgesneden, hecht het zich als het ware aan den muur vast; die aanhechting wordt ornamenteel uitgedrukt door rozetten, versierde nagelkoppen, krammen met ringen en soortgelijke motieven. Daarentegen heeft het onderste schild zijn oorspronkelijke functie behouden. Het is op de hierboven beschreven wijze ingesneden en de randen omgekruld, zoodat de krullen, voluten en uitgeschulpte randen het inscriptieschild omgeven als de bloemblaadjes van sommige Japansche chrysanthemums het hart der bloem. De randen der beide schilden worden verder met lijnen, bloem- en parellijstjes, groef- en kartelwerk versierd en op de plaatsen waar zij elkander snijden allerlei kleine ornamentversieringen, maskers, ringen, leeuwenkoppen, rozetten e. d. aangebracht.

Dit is de constructie der 16e eeuwsche cartouche. Maar naarmate dit sieraad meer in trek begint te komen, gaat men nu de cartouche-idée, ook afgezien van de cartouche zelf, aan andere sier- en bouwdeelen verbinden. De hermeszuiltjes, die in de 16e eeuw een zeer gezocht détail zijn, krijgen cartouche-achtige aanhangsels en uitloopers, waarop de hermen met hunne armen of handen steunen, of die zich schildvormig achter hun rug uitbreiden, ja zelfs als kunstig uitgesneden bogen en jukken, met bloemen en guirlanden versierd, boven hunne hoofden uitsteken. Eigenaardige voorbeelden daarvan komen voor aan het Muntpoortje te Dordrecht, het portaal in de St. Pieterskerk te Leuven, de graftombe van Joris van Egmond in den Dom te Utrecht, enz.

Allenga gaat men de frontons, de zwikvullingen der geveltrappen, de zijstukken van memorietafels en deuromlijstingen met soortgelijke cartouche-constructies versieren. Een merkwaardig voorbeeld daarvan levert de gevel van het z.g. huis van Karel V te Utrecht — thans is het oudheidkundig museum aldaar — op; het fronton wordt daar gevormd door een cartouche-bekroning waarin een menschelijke figuur bekneld zit, de zijstukken door chimaeren die door cartouchewerk omgeven zijn.

Later gaat men nog weer een stap verder. Het eigenlijke lichaam der cartouche laat men weg en houdt alleen de randen over, zoodat van de cartouche niets aanwezig blijft, dan een legkaart van enkel omtrekken, op de grilligste wijze gecombineerd. Het aldus verkregen netwerk hecht men op de kale vlakken van pilasters, consoles, friezen, paneelen, kolomschachten, lijsten enz. Het motief, dat op deze wijze verkregen wordt is van groote decoratieve werking, niet alleen door het bevallige beloop der lijnen, maar ook door de werking van licht en schaduw op en tegen de randen van dit opgelegde werk. Bovendien is het op alle denkbare vlakken gemakkelijk toe te passen. Het vervangt in dit opzicht eenigermate het Gothische maaswerk, en wordt weldra even gretig als dit door alle sierkunstenaars gebruikt.

De compartimenta nu waren groote uitvoerig behandelde combinaties van cartouches en cartouche-motieven, waar groteske mensch- en diervormen doorheen gevlochten waren. Bokspootige saters zitten in de insnijdingen vastgekneld; nymphen duiken uit de krullen en voluten op als vlinders uit de bloemkelken; maskers van de dolste vinding grijnzen den beschouwer tegen uit ieder open vakje, nijdige leeuwenkoppen of geshuierde vrouwenbustes omringen het middenveld, waarop de inscriptie of een figuratieve voorstelling is aangebracht; Eroten dartelen van de eene volute op de andere; zonderling gevormde vogels kwinkeleeren op de bovenste hoeken; sphinxen of griffioenen zijn als tenanten aan de flanken geplaatst. Van draperiën, karyatiden en hermen maakt men in deze phantastische gewrochten een gretig gebruik. Tegen het fond dier uitgeplooide draperiën brengt men maskers, bloemstukken, schelpen, tropeeën aan. Op de hoofden der hermen en karyatiden zet men vruchtkorfjes.

*) Als bekend mag verondersteld worden, dat het woord afgeleid is van grot; de bedoelde schilderwerken werden n.l. het eerst aangetroffen in kelders en grotten.



Muntpoortje te Dordrecht, 1555.

Het acanthus-ornament treedt hoe langer hoe meer op den achtergrond. Bouquetten van inheemsche bloemen, en vooral trossen van inlandsche of gephantaseerde vruchten, aan koorden bengelend over het versierde vlak, festoensgewijze opgehangen aan de friezen, of aan een speer tegen het lijstwerk vastgeregen, vormen het gelief koosde versieringsmateriaal.

Dit echt Vlaamsche sieraad was — zooals wij gezien hebben — reeds in 1549 door Pieter Coecke van Aelst aangewend bij den bouw der triumfbogen en eerepoorten voor Keizer Karel en zijn zoon Philips; het was toen trouwens — zooals straks blijken zal — reeds geen onbekende. Maar dit neemt niet weg, dat het in de Nederlanden een welkom element in de versieringsstijl was, en als een groote aanwinst werd beschouwd. Als brieven van aanbeveling kon het wijzen op zijne nieuwheid, zijn zuiver Vlaamsch origine, zijn bruikbaarheid zoowel voor groot als voor klein werk, zijn geschiktheid om in alle denkbare technieken te worden uitgevoerd. De architekt zoowel als de beeldhouwer, de kleinsteker zoo goed als de decoratieschilder, de wapensmid, de boekbinder, de steenhouwer, de juwelier, — zij allen konden het gebruiken. Vandaar de zeldzame vogue die dit nieuwe versieringsmotief gedurende ruim anderhalve eeuw genoot.

Geen wonder, dat een boek, dat „veelderley veranderinghen" van nieuwe compartimenta kwam brengen, als een welkome gast in de kunstenaarswereld werd begroet, te welkomer daar het van de hand was van een zoo ervaren kunstenaar als Cornelis Florisz., baanbreker van de nieuwe nationale richting niet alleen, maar die door zijne werken: zijn schitterenden tabernakeltoren te Léau, zijn trotsch ontwerp voor het onder zijn toezicht uitgevoerde stadhuis te Antwerpen, de sensatiemakende bouw van het huis zijns broeders, den schilder Frans Florisz., en menig ander kunstwerk, getoond had, te kunnen uitvoeren wat hij in beeld aan zijne kunstbroeders voorlegde.

Toch bracht zijn boek niet enkel nieuws. Wij hebben gezien, dat sommige ontwerpen, die in dat werk voorkomen, — inzonderheid van epitaphium's — reeds enkele jaren te voren in Breda waren uitgevoerd. Verder dateert het Muntpoortje te Dordrecht, dat geheel het karakter zijner composities draagt, van 1555, de predikstoel in de Nieuwe kerk te Delft van 1548, die in de St. Jacobskerk te 's Gravenhage van 1550, het epitaphium van Sasbout in de Eusebiuskerk te Arnhem van 1546, de tabernakel te Suerbempte van 1555, de schoorsteen in het raadhuis te Kampen van 1545, de memorietafel voor Adolf van Baussel in de St. Pieterskerk te Leuven van 1559.

Zijn boek was dan ook geen verzameling van onbekende, door hem voor het eerst aan het licht gebrachte motieven. Het enregistreerde aan de eene zijde slechts wat reeds sinds omstreeks 1545 bestond, gaf aan de andere zijde meerdere uitbreiding, voortgezette toepassing, verder doorgevoerde ontwikkeling aan bekende versierings- en constructie-elementen.

Nog veel meer dan reeds aan kunstwerken van vóór dien tijd — het Muntpoortje te Dordrecht, het epitaphium van Sasbout, het schepengestoelte te Nijmegen, de gevelbekroning van het huis van Karel V te Utrecht — het geval was geweest, maakt hij de cartouche tot een „Mädchen für Alles", en zijne toepassingen zijn nog veel frivoler en grotesker dan daar. Hij vormt er groote korven, raamwerken, bogen en portieken van, bouwt er heele stellages uit op, waarin hij de saters, faunen, nymphen en bachanten bij dozijnen opsluit; zij doen denken aan de groote kooien, waarin men destijds misdadigers te pronk stelde. Het gebeurt meermalen, dat zijne ontwerpen een zonderlingen ethischen achtergrond hebben. Hij klemt de duivelen, de verworpelingen en verdoemden vast in de vleugels en voluten van het benedengedeelte zijner composities, maar laat de engelen en gezaligden glorievol pralen in de bovenste sferen, op de hellingen der frontons en op het lijstwerk der koepels en zuilengangen. De boetvaardige Magdalena en andere arme zondaressen en zondaren daarentegen worden ingespert in de straks genoemde kooien.

Zonderling is het daarbij, dat deze elegante kunstenaar, wiens sierlijkheid en fijnen zin voor proportie en evenmaat door niemand in twijfel zal worden getrokken, die, al is het ook slechts in afbeelding zijn tabernakel te Léau, dat wonder van bevalligheid en rankheid, heeft gezien, — zonderling is het, dat hij in de meeste dezer ontwerpen aan een logheid lijdt, die met zijne uitgevoerde werken niet te rijmen is.

Doorgaans sierlijker en bevalliger zijn de ontwerpen van zijn tijdgenoot, Johan Vredeman de Vries, Noord-Nederlander

door geboorte en eerste opleiding, Zuid-Nederlander naar het karakter van zijn arbeid en het hoofdterrein van zijn werkzaamheid, maar cosmopoliet bovenal. In 1527 werd hij te Leeuwarden geboren als zoon van een Duitsch constabel der artillerie die onder Joris Schenk van Toutenburg, 's keizers veldoverste van het leger in Friesland, diende. Hij leerde bij den Amsterdamschen schilder Reyer Gerritsz., die te Leeuwarden woonde, het glasschrijven, en deed bij een onbekend „stads"-schilder te Kampen, die volgens Karel van Mander een broddelaar was, de eerste beginselen van het schilderen op. Van Kampen trok hij naar Mechelen en later naar Antwerpen, de beide brandpunten van het 16e eeuwsche kunstleven in Zuid-Nederland.

In Antwerpen kwam hij in aanraking met Pieter Coecke van Aelst, wiens vertaling van Serlio hij, voor zoover deze toen reeds verschenen was, reeds te Kollum bij een schrijnwerker had leeren kennen en ze vlijtig had bestudeerd. Hij wordt leerling van dien kunstenaar, dien hij ook op lateren leeftijd steeds zal blijven bewonderen, profiteerde ongetwijfeld veel van zijn lessen en hielp hem in 1549 bij het bouwen van de eerepoorten ter gelegenheid van 's keizers intocht. Hij blijft te Antwerpen evenwel niet lang. In 1550 is hij te Utrecht, als beschermeling van Frederik Schenk van Toutenburg, — den zoon van Joris — die er toen domproost was en later bischop zou worden. Maar nog in datzelfde jaar keert hij naar Zuid-Nederland terug, waar hij weder beurtelings te Mechelen en te Antwerpen werkt. De architectuur en de perspectief waren zijn lievelingsvakken. Van Mander heeft allerlei kluchtige verhalen geboekt over de bedriegelijkheid zijner geschilderde perspectieven, die de leeken, bij wie de kunst der perspectivische verkortingen toen nog voor een soort van artistieke goochelarij schijnt gegolden te hebben, met stomme verbazing sloegen, en den jongen schilder bij zijne kunstbroeders, voor wie de perspectief destijds nog een gebied vol voetangels en klemmen was, een reputatie van groote knapheid bezorgden.

In 1555 geeft hij bij Gerard de Jode te Antwerpen, onder den titel „Multarum variarumque protractionum libellus", een verzameling voorbeelden en patronen van compartimenta en cartouches uit. In 1560 volgt een verzameling perspectiefprenten, een soort toegepaste doorzichtkunde met stadsgezichten, gebouwen enz., die volgens de regelen der kunst in perspectief gebracht waren. Overeenkomstig dit dubbel karakter draagt het den titel „Scenographiae sive Perspectivae". Weer vijf jaren later, 1565, geeft hij een boek over bouwkunst uit, in 't Duitsch, misschien omdat deze taal het meest gepast scheen tegenover den hoogen edelman, Duitscher van origine, aan wien het werd opgedragen, n.l. Pieter Ernst, graaf van Mansfeldt, 's Konings stadhouder in Luxemburg, later generaal van het koninklijk leger in den Franschen veldtocht van 1569, gouverneur van Brussel en zelfs tot tweemaal toe voor korten tijd algemeen landvoogd van de Nederlanden. Het werk was getiteld „Architectura oder Bauung der Antiquen aus dem Vitruvius, woellches sein funff Collumnen Orden, daer auss mann alle Landtsgebreuch vonn Bauen zu accomodiere". Later verscheen dit boek ook in het Hollandsch. In hetzelfde jaar 1565 verschijnt van hem ook een boek over tuinaanlegkunst naar de regelen der vijf bouworden „Hortorum viridariorumque libellus". Vervolgens ziet van hem het licht een verzameling voorbeelden van karyatiden, atlanten en hermen, getiteld „Veelderley diverse Termen op de V ordene der Edificien", een boek met grotesken „Grottesco in diversche manieren", een portefeuille met voorbeelden voor gevels, façaden, portieken, torens, koepels, fonteinen, parketvloeren, zelfs geheele pleinen en straten, getiteld „Variae architecturae formae", een boek met krijgstropeën of, zooals van Mander het schilderachtiger uitdrukt, „wapenroof", onder den naam „Panoplia seu armentarium", een verzameling ontwerpen van meubelen „Differents pourtraicts de menuiserie", een boekje zelfs, waarin onder den titel „Theatrum de vita humana" of „Schouwtooneel des menschelijken levens" het menschelijk leven wordt ingedeeld in tijdvakken van 16 jaren, die door de vijf bouworden worden gekarakteriseerd; wat na het vijfde 16-tal jaar komt, is geen bouw meer, maar ruine.

In 1570 richt hij volgens de opdracht van het Antwerpsche stadsbestuur, binnen vijf dagen tijds de eerepoorten, triumfbogen en theaters op voor de feestelijke ontvangst van 's keizers dochter, die de stad bezocht bij gelegenheid van haar vertrek naar Spanje. Zes jaren later ontwerpt hij de eerepoorten, mythologische voorstellingen, standbeelden, straatversieringen enz. voor de blijde inkomst van Frans, hertog van Alençon, en geeft ze, in koper gegraveerd door Theodoor Galle, het volgende jaar uit.

De stad Antwerpen benoemt hem, na de verdrijving der Spanjaarden, tot ingenieur van de vestingwerken der stad. Welk aandeel hij heeft gehad in de verdediging van Antwerpen tegen Parma schijnt niet bekend; de aard van zijn betrekking brengt mee, dat het zeer groot is geweest. Maar met den val der stad begint een nieuw tijdvak van zijn leven. Voor hem, in 1580 tot de hervormden overgegaan, is daar geen plaats meer, nu de Jezuiten stad en land overstroomen. Hij laat Zuid-Nederland aan hun propaganda, zoowel de theologische als de architectonische over, en neemt de wijk naar het buitenland.

Van nu af zwerft hij Europa door, van Antwerpen naar Frankfort, van Frankfort naar Brunswijk en Wolfenbüttel, van daar naar Hamburg, een plaats waar hij later herhaaldelijk vertoefde, vervolgens naar Dantzig, waar hij, in stadsdienst trad, later naar Praag, waar hij voor keizer Rudolf werkte, daarop naar Amsterdam, waar zijn jongste zoon Paulus, en van daar naar den Haag, waar zijn oudste zoon Salomon woonde.

In laatstgenoemde plaats zal het geweest zijn, dat hij met Prins Maurits in aanraking kwam, zijn gunst won, en van hem een aanbeveling verkreeg op zijn request aan curatoren der Leidsche hoogeschool, om benoemd te mogen worden tot hoogleeraar in de perspectief, de architectuur en de ingenieurswetenschappen. Het verzoek werd door curatoren gewezen van de hand, eensdeels omdat zij een leerstoel in die vakken niet noodig oordeelden, anderdeels omdat de toestand der universiteit de oprichting van „nijeue professien" niet toeliet. Evenwel boden ze den requestrant „een vereerinche" van 25 gld. aan, een aanbod tegenover een man met Europeesche vermaardheid, dat men natuurlijk niet kan meten met de maat van onze begrippen, en dat dan ook door den 77-jarigen kunstenaar blijkbaar even vereerend werd opgenomen als het bedoeld was. Een kantteekening op de notulen van curatoren in dato 8 Februari 1604 vermeldt althans: „Hans Vredeman de Vriese XXV gulden vereert." [1])

Na zijn verblijf te 's Gravenhage begeeft hij zich opnieuw naar Hamburg en verdwijnt sedert van het tooneel.

Den invloed na te gaan, dien ieder zijner werken in het bijzonder — zij vormen een zeer lange reeks — op de bouw- en versieringskunst van dien tijd heeft uitgeoefend, is onmogelijk. Wij moeten volstaan met een korte karakteristiek van enkele, waaruit overigens genoegzaam blijken zal, welke

[1]) Deze bijzonderheden dank ik aan de vriendelijkheid van mr. J. E. Boddaert, secretaris van Curatoren der Leidsche Hoogeschool. Het request zelf schijnt verloren te zijn gegaan.

beteekenis zij hebben gehad voor de ontwikkeling der toenmalige kunst.

Vooreerst dan zijn cartouches en compartimenta. De eerste zullen ongetwijfeld een hoogst welkome aanvulling en uitbreiding zijn geweest van de reeds bestaande voorbeelden. In den regel bevatten zij een middenschild met een tekst uit de Schrift of een citaat van een klassiek schrijver. De compositie der cartouche is doorgaans bevallig voor het oog. In de geledingen brengt hij een eindeloos aantal variaties aan, voor de randen en lijstwerken poogt hij nieuwe motieven toe te passen. In zijne compartimenta is hij onuitputtelijk van phantasie. Papegaai-achtige vogels, met den kop van een menschelijk karrikatuur, — zooals aan het Muntpoortje te Dordrecht en den schoorsteen te Kampen voorkomen, — steken hun tong tegen den beschouwer uit of toonen hem hun monsterachtigen snavelneus. Koppen van honden en runderen duiken uit de trompetvormige krulien van het cartouche-werk op. Maskers met reusachtige Germanenknevels en afhangende oorlellen, — zooals men ook aan het altaar te Vianen en aan den predikstoel der Haagsche St.-Jacobskerk aantreft, — grijnzen hem aan. Saters zijn in het uitgesneden cartouche-werk opgesloten als in een dwangbuis, waaruit alleen de kop, de handen en de voeten te voorschijn komen. Draperiën, waaraan vruchttrossen bengelen, spelen „kruip door — sluip door" tusschen de krullen en door de gaten der cartouches. Korfjes, zoo vol met vruchten, dat ze over den rand heen dreigen te storten, worden als bekroningen gebruikt; andere korfjes zijn als kapiteelen geplaatst tusschen de hoofden der karyatiden of hermen en het balkgestel, zoodat de vruchten door den druk uit de openingen van het mandewerk puilen.

Dezelfde phantastische opvatting spreekt ook uit zijn collectie ontwerpen van atlanten, karyatiden en hermen. Het onderscheid, dat van ouds tusschen deze twee vormen wordt gemaakt — karyatiden waren vrouwelijke, atlanten mannelijke ten voeten uit gemodelleerde ondersteunende menschelijke figuren, hermen daarentegen slechts menschelijke bovenstukken op een omgekeerd-pyramidalen voet — neemt hij niet in acht; geheele menschelijke figuren, halffiguren die uit zuilen of pilasters ontspringen, koppen die op voetstukken staan, hij noemt ze allemaal karyatiden of atlanten. Maar welk een phantasie toont hij bij de compositie dezer ondersteuningsmiddelen! De zuil, de pijler en de pilaster zijn hem niet genoeg om er zijn saters, faunen, bachanten, nimfen en najaden uit geboren te doen worden; hij ontwerpt knoestige boomstammen, waar ze, als de dryaden die de bosschen van Hellas en Latium bevolkten, mee samengegroeid zijn; hij laat ze, als de tritons der zee op geschubde vischstaarten balanceeren, kronkelt hunne vinnen ineen tot zij den vorm hebben aangenomen van de voluten der Romeinsche kapiteelen, klemt hunne onderlijven in nijdig hekwerk vast, sluit ze tot den hals toe in klassieke vazen op. Maar ook grijpt hij zijne motieven uit de realiteit van het leven. Hier torscht een middeleeuwsche jonkvrouw, daar een monnik, ginds een eerzaam burger, een deftig geleerde, een schreiende kwajongen, een ingebakerde zuigeling zelfs den last van een hoofdgestel. Maar andere dragen dien vroolijk, met lachend gelaat; karyatiden en hermen die de armen dooreengestrengeld hebben of elkander bij de hand houden als kinderen, die een rondedansje gaan doen, atlanten die galant den last van een naast hen staande karyatide hebben overgenomen en haar buiten het lood van het postament hebben geplaatst, verliefde paartjes die kussend en stoeiend het evenwicht van de kroonlijst, die zij dragen, in gevaar brengen.

In zijn grotesken wordt het middenstuk in den regel gevormd door een figuratieve voorstelling, b.v. Hercules met den Minotaurus, een godenmaaltijd op den Olympus, e. d. Van deze centrale voorstelling als middelpunt spreidt een een licht rankenwerk zich over het blad uit. De openingen, die daar tusschen vrij komen, worden gevuld met alles en nog wat: hoorns van overvloed, korfjes met vruchten of bloemen, cartouches, karyatiden, tempelfrontons, baldakijns, festoenen, prieeltjes, schelpen, facetten, vazen; ook voorwerpen van dagelijksch gebruik: kandelaars, hoeden, stallantaarns, tuin- en timmermansgereedschappen, wapens en wapenrustingen, vaatwerk, muziekinstrumenten. En tusschen deze compositie van onbezielde ornamentmotieven wandelt, draaft, springt, vliegt of klautert de gansche levende wereld van den vijfden scheppingsdag; vossen en muizen sluipen over de stangen en het lijstwerk, nachtegalen kwinkeleeren in het loof, uilen verbergen zich in de schaduw der arcaden en berceaux, vleermuizen, kikvorschen en salamanders, aan koorden opgehangen als in een heksenkeuken, bengelen tusschen de ranken, een pauw ontplooit haar vederpracht boven op een klassiek fronton, bokken springen over de cartouche-krullen, een haan staat te kraaien boven op een baldakijn, herkauwende runderen liggen met rustige onaandoenlijkheid tusschen sphinxen en griffioenen, heraldieke leeuwen strijden met centauren, basilisken bedreigen het nest van de duif. En op den achtergrond ontplooit zich een schat van gestyliseerde plantenvormen, waarvan de veelheid en verscheidenheid overstelpend zijn.

Solieder, maar niet minder sierlijk en rijk van verbeelding is hij in zijn „Variae architecturae formae." Hij ontwerpt daarin een overvloed van gevels en façaden. Aan de gevels gebruikt hij nu eens het driehoekige, dan weder het halfronde fronton, beide geflankeerd door obelisken, vazen, menschelijke figuren enz. Maar ook construeert hij ze wel in het Vlaamsche genre, met even groote of naar de etages geregelde geveltrappen, die hij schuin aanvult met uitgesneden cartouche-werk, samengesteld uit S-vormige banden, halve cirkels en halve ovalen, door horizontale en verticale banden vereenigd, zooals b.v. aan den naar de St. Jacobskerk gerichten gevel van het Haagsche stadhuis voorkomen; en zelfs bouwt hij er den geheelen geveldriehoek uit op, zooals men dat b.v. ziet aan den Kerkboog te Nijmegen, het huis „De drie vergulde herincks" te Deventer en het huis Rijnstraat 41 te Arnhem. Aan de façaden, die hij in den regel door opzetgeveltjes verlevendigt, gebruikt hij deftige klassieke zuilenorden, maar vervormd naar Vlaamschen trant. Hij past ze toe als pilasters en als heele, halve en $^2/_3$ zuilen, koppelt ze bij twee of drietallen aaneen, construeert er nissen tusschen, legt de kroonlijsten op levendig gemodelleerde consoles, laat sommige traveeën „en avant-corps" vooruitspringen, trekt andere tot de hoogte van Amerikaansche „sky-scrapers" omhoog, bouwt torens, die op Chineesche pagoden gelijken.

De klassieke zuilenorden doet hij een algeheele verandering ondergaan, zoodat ze niet meer te herkennen zijn. Van elk construeert hij drie, vier, tot vijf verschillende typen, ten einde te doen zien, wat van de oude modellen te maken is door toepassing van nieuwe zelf gevonden versieringsvormen. In een zijner Dorische orden versiert hij de metopen met cartouches, leeuwenkoppen, vruchtsnoeren; in een ander type daarvan bekleedt hij alles met diamantfacetten: de kapiteelen, de architraaf, de metopen van het fries en het lijstwerk daarboven. Een Jonische orde overdekt hij op het fries met geometrisch bandvlechtwerk, een motief dat aan de Moorsche en in de oude Noorsche kunst is ontleend; de platte kanten der kussens van het kapiteel versiert hij met daalder- en schelpornamenten. Over de schachten der der zuilen weeft hij een rijkdom van uitgesneden cartouche-

beslag, vervormt de klassieke canneluren, geeft aan de gladde ronding der kolommen meer relief door er heel den overvloed van den Florisz-stijl over uit te spreiden.

Een even groote verscheidenheid ontwikkelt hij aan de kapiteelen. Soms zijn zij niet veel meer dan opbollingen van het zuillichaam, waar zich de vruchttrossen om heen schikken als het eiloof rondom het oude Gothieke kapiteel. Maar elders omringt hij ze met schelpen, hermen, karyatiden, laat saters, Erosjes, en engeltjes, in gebukte houding onder de dekplaat staande, de dragende functie van het klassieke acanthusblad van het Korinthische kapiteel overnemen. Toch versmaadt hij ook het acanthusblad niet geheel, maar hij modelleert het veel vlakker, met minder relief, nauw aangesloten aan het lichaam van het kapiteel, en slechts aan de punt even in zachte welving daar van af buigend.

Kortom onder zijne handen zijn de klassieke bouworden dingen van een nieuwe gedaante geworden. De stijl der oudheid is gemetamorphoseerd in een Vlaamschen stijl. De woorden van den titel der Duitsche uitgave zijner „Architectura": „woelches sein fünf Collummen Orde daer auss mann alle Landtsgebreuch von Bauen zu accomodiere (vermag" blijken een programma, meer dan een titel, een programma, dat hij voor de Nederlanden trouw in toepassing heeft gebracht.

Galland beweert, dat de uitgaven van Hans Vredeman de Vries meer invloed uitoefenden op het kunsthandwerk in het buitenland dan in zijn eigen vaderland, waar zijne denkbeelden — zoo meent de Duitsche schrijver — eerst na tientallen van jaren vruchten droegen.

Wij hebben reeds gezien, dat die meening onjuist is. Wat over de werken van Cornelis Florisz. gezegd is, geldt ten deele ook voor die van Hans Vredeman: zij schiepen niet op het papier een nieuwe kunst, die in werkelijkheid niet bestond maar nog op uitvoering wachtte, doch brachten aan de eene zijde slechts in druk wat door de besten onder de toenmalige kunstenaars reeds in toepassing werd gebracht, en werkten aan den anderen kant de heerschende denkbeelden verder uit, ze ontwikkelend tot volle rijpheid, en uit de verspreide uitingen een weldoordacht systeem opbouwend. Al wat in zijn talrijke geschriften is neergelegd, is wel niet letterlijk zooals het daar is afgedrukt, maar toch naar geest en karakter daarmee overeenstemmende, terug te vinden in de uitgevoerde kunst van zijn tijd. Het was niet de kleinste verdienste van zijn arbeid, dat deze zich aansloot bij de reeds bestaande strooming in de kunst en het handwerk, en er naar streefde dien stroom in de goede richting te leiden, hem werkzaam en vruchtbaar te maken.

Ongetwijfeld zou de invloed van zijne geschriften langer hebben nagewerkt, indien niet de val van Antwerpen en de terugkeer van Zuid-Nederland onder de gehoorzaamheid van Spanje tusschenbeide waren gekomen. In het Zuiden gaat van dit oogenblik af de uit Italië geïmporteerde barokke Jezuitenstijl als een alles overstroomende vloedgolf, door de macht van Parma met een ontzaglijke stuwkracht bedeeld, over stad en land. De Floriszstijl is weinig meer in tel. Wat de beeldstormers en de muitende soldaten vernield hebben, bouwen de Jezuiten weer op. In het Noorden, dat dank zij den afval van het Zuiden een hooger en stouter vlucht gaat nemen, ontwikkelt zich tegen den aanvang der nieuwe eeuw, onder den invloed van de Haarlemsche en Amsterdamsche bouwscholen een nieuwe architectonische kunst, die in hare bouwwerken nog meer nationaals — nu Noord-Nederlandsch — heeft dan de Vlaamsche, doch in hare versieringsmiddelen veel soberder is dan deze, ofschoon zij het niet versmaadt, verschillende elementen uit den Vlaamschen stijl over te nemen.

(Slot volgt.)

VIe INTERNATIONAAL CONGRES DER ARCHITECTEN TE MADRID. April 1904.

Op verlangen van de „Comision Executiva" heb ik de eer U mede te deelen, dat voor 30 Sept. a.s., overeenkomstig art. 9 van 't reglement, de verhandelingen, welke men wenscht te houden op 't congres, moeten worden ingezonden, evenals de wensch van deelneming aan 't congres.

De datum van sluiting der deelneming wordt echter hiermede niet bedoeld, slechts wenscht de commissie voor 't opstellen van de samenstelling der werkzaamheden en het programma van het congres voor bovengemelden datum de noodige gegevens te bezitten.

Bewijzen von deelneming kunnen verkregen worden tot aan den datum van sluiting van 't congres

Dr. P. J. H. Cuypers, afgevaardigde der Regeering en lid voor het uitvoerend Comité van 't VIe Internationaal congres der architecten te Madrid.

UIT DEN VREEMDE.

Het restaureeren van het slot te Manheim is geëindigd. Het werk kostte 1.4 milioen mark en duurde zeven jaar.

Robert Boyle, de welbekende „Ventilating Ingineer", heeft zijne reizen door China, Indië en Zuid-Amerika volbracht, overal propaganda makend voor het gebruik van versche lucht tot verbetering van de Volksgezondheid.

Bij de kroning van Eduard VII schonk hij honderdduizend pond sterling tot bevordering van het onderwijs in de hygiëne aan de Engelsche scholen.

In de „Oesterreichische Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst' van 19 Sept. j.l. komt een belangrijk artikel voor met illustratiën, van de hand van Prof. Karl Hinträger over de „Amsterdamer Schulbauten".

Vooral in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika vindt de toepassing van *ruwe petroleum* voor het stofvrijhouden van wegen op groote schaal plaats. Het is echter lang niet onverschillig welke petroleum gebruikt wordt.

Zoo heeft de Pensylvania ruw-olie bijv. weinig effect. Deze olie heeft een groot paraffine gehalte, en veroorzaakt, vooral wanneer de zon op de wegen schijnt, een zeer hinderlijken reuk. Uitmuntend daarentegen is de Californische olie. Slechts drie à vier dagen geeft deze eenige lucht af, en vormt, daar zij een gehalte van 40 tot 60% asphalt bevat, met het bovendek van den weg een compacte harde massa.

Californië heeft nu reeds vele honderde kilometers weg op deze wijze behandeld.

Met een enkele oliebegieting hebben de wegen in „Golden Gate Park" zich niettegenstaande het dagelijks sterk verkeer, jaren lang in uitmuntende staat gehouden.

De wegen zijn in den zomer vrij van stof en 's winters vrij van slik, en kunnen bovendien zeer gemakkelijk schoon gehouden worden.

De kosten worden berekend op plm. 200 dollar de K.M. per drie jaren.

De beste resultaten, na eene proefneming van zeven jaren in het park te Boston, zijn verkregen, nadat men het eerste jaar tweemalen heeft begoten, en de beide volgende jaren eens. Daarna houdt de weg zich behalve enkele herstellingen, volkomen goed.

Verbeering. In het vorige blad werd onder het hoofd „Uit den Vreemde' eene mededeeling gedaan over het standbeeld van Vercingatorix te Clermont-Terraud. Dit moet zijn: te Clermont Ferrand.

BERICHTEN.

Staatsbegrooting 1904. De uitgaven voor Hoofdstuk V, Binnenlandsche Zaken, worden geraamd op ƒ 19.484.774.25

Aangevraagd wordt o. a. ƒ 10.000 als eerste termijn van ƒ 289,000 voor de stichting en inrichting van bureau- en vergaderlokalen met laboratorium voor den Centralen Gezondheidsraad op een bouwterrein van 1750 M². aan den Catharijnensingel te Utrecht, een en ander in 't voorjaar van 1907 in gebruik te nemen; ƒ 8000 voor twee verplaatsbare ziekenbarakken, tegen vast te stellen tarief ter beschikking der gemeentebesturen te stellen.

Voorts wordt o. a. aangevraagd:

voor de Rijksuniversiteit te Leiden: ƒ 161.565 voor gebouwen, meubilair enz. (waaronder een eerste termijn voor aanleg der op ƒ 13200 geraamde centrale verwarming van het Natuurkundig Laboratorium): ƒ 5000 voor verbetering der desinfectie-inrichting en ƒ 5000 als eerste termijn van ƒ 215000 voor een nieuw te bouwen verpleegsterswoning bij het Academisch Ziekenhuis; ƒ 25000 als eerste termijn voor de stichting van een nieuw botanisch laboratorium met herbarium;

voor de Rijksuniversiteit te Utrecht: ƒ 397.600 voor gebouwen, meubilair enz. (waaronder ƒ 25000 als eerste termijn van ƒ 166000 voor een nieuwe bibliotheek op den hoek der Wittevrouwensteeg en de Rietsteeg, grenzend aan de tegenwoordige, op welker plaats een volkomen brandvrij boekenmagazijn zal gesticht worden); ƒ 8000 als laatste termijn voor de uitbreiding van het physiologisch laboratorium; ƒ 130000 als tweede termijn voor het nieuwe pathologisch instituut; ƒ 20000 als laatste termijn voor het laboratorium Sterrenbosch;

voor de Rijksuniversiteit te Groningen: ƒ 97360 voor gebouwen, meubilair enz. (waaronder ƒ 7740 voor een hek om het mineralogisch-geologisch laboratorium; ƒ 2950 voor werken voor watervoorziening en electrische installatie voor 't botanisch laboratorium; ƒ 34670 als laatste termijn voor het nieuw pathologisch-anatomisch laboratorium; ƒ 25000 als eerste termijn voor ƒ 145000 voor een nieuw anatomisch laboratorium nabij het nieuwe ziekenhuis en grenzend aan het nieuwe pathologisch laboratorium).

Voor de Polytechnische School wordt voorgesteld een tweede hoogleeraar te benoemen à ƒ 4000, den eersten assistent op ƒ 1500 te bevorderen tot conservator à ƒ 2500, voorts aan te stellen twee nieuwe assistenten ieder à ƒ 1200, een chef-instrumentmaker à ƒ 1200, een eerste machinist à ƒ 1000, een tweede machinist à ƒ 800, een stoker à ƒ 500, enz., alles voor de natuurkundige afdeeling.

Het nieuwe gebouw voor natuurkunde en electrotechniek zal naar te verwachten is in 't begin van 1904 in gebruik kunnen worden genomen; ƒ 275.340 is voor materiaal geraamd; ƒ 50.000 is uitgetrokken als eerste termijn van ƒ 825 000 voor een nieuw gebouw omvattende de noodige lokalen voor mechanische technologie, werktuigkunde met machine-laboratorium en scheepsbouw (waarbij niet gerekend de kosten van inwendige inrichting en een eventueel te maken tank voor proeven ten behoeve der afdeeling scheepsbouw).

Verhooging der hezoldiging met ƒ 200 wordt voorgesteld voor den oudsten der twee opzichters-teekenaars die in 't laatst van dit jaar 25 jaar in zijn betrekking zal zijn werkzaam geweest en wien de Minister als bewijs van waardeering wil verleenen den titel van: Rijks-architect voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst.

Op verzoek van het gemeentebestuur van Utrecht, dat de herstelling van den Domtoren wenscht te bespoedigen, wordt de Rijksbijdrage in de kosten van ƒ 6000 op ƒ 8000 gebracht

ƒ 7500 wordt uitgetrokken als eerste bijdrage van Rijkswege over 6 jaar in de helft van ƒ 90,000, te verwerken voor restauratie der Ned. Hervormde Kerk te Breda, ƒ 2500 als te termijn in de helft van ƒ 10,000 vereischt voor herstelling van den toren der Ned. Hervormde Kerk te Soest; ƒ 5000 als te termijn van ƒ 15.000, zijnde de helft der kosten voor restauratie der Abdijkerk te Middelburg.

Wereldtentoonstelling te St. Louis. Op de begrooting voor Binnenlandsche Zaken 1904 is ƒ 20 000 als crediet aangevraagd voor de inrichting der Nederlandsche afdeeling Schoone Kunsten op deze tentoonstelling.

De Nachtwacht. Op de begrooting van Binnenl. Zaken staat een extra post groot ƒ 30.000 als eersten termijn voor den bouw van een Rembrandt-zaal, in overeenstemming met het bijna eenparig advies van de Nachtwacht-commissie. Van de 26 leden dezer Commissie stemden alleen tegen de heer J. H. Maschhaupt, die sedert is overleden, en Jhr. Mr. Victor de Stuers, die in een uitgebreide nota bij het algemeen rapport zijne meening handhaafde, en als Kamerlid nu wel oppositie tegen den post zal voeren.

Men zal zich herinneren, dat de kosten van de door den heer Dr. P. J. H. Cuypers ontworpen aanbouw bij het Rijks-Museum werden geraamd op ruim ƒ 70.000. Wordt de post goedgekeurd, dan is wellicht de langdurige Nachtwacht-kwestie haar einde nabij.

Permanente Hof van Arbitrage. Volgens verschillende dagbladen bestaat bij de Regeering het voornemen om een internationale prijsvraag uit te schrijven ter verkrijging van plannen voor een gebouw voor het Permanente Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage.

Veredeling van het ambacht. De Uitvoerende Raad der Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht maakt bekend, dat in December 1903 te Utrecht weder gelegenheid zal bestaan tot verkrijging van den graad van gezel of meester in het timmeren, smeden, meubelmaken, huisschilderen, metselen en steenhouwen, na voldoende daarin afgelegde proeven van bekwaamheid.

Deze proeven, afgenomen door commissiën van zaakkundigen, bestaan uit: 1° een of meer practische werkstukken, welke naar den aard van het vak één, twee of drie weken tijd vorderen; 2° mondeling, schriftelijk en teekenkunstig werk gedurende één dag voor den gezel en drie dagen voor den meester.

Aan hen die voldaan hebben aan de gestelde eischen, wordt een diploma uitgereikt, en worden reis- en verblijfkosten naar vastgesteld tarief vergoed; terwijl aan hen die geslaagd zijn, naar gelang van omstandigheden, nog een vergoeding kan worden toegekend voor het door hen tijdens de proefafneming gederven loon.

De aangifte van deelnemers moet geschieden met nauwkeurige opgaaf van naam, woonplaats, ouderdom, beroep en tegenwoordige werkkring, voor 15 October a.s. aan het Alg. Secretariaat der Vereeniging, Z. O. Binnensingel 32, te 's Gravenhage, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Elke aangifte moet gepaard gaan met toezending van ƒ 2,50 per postwissel, welke som verbeurd wordt ingeval de opgeroepen candidaat niet verschijnt, en teruggegeven wordt na deelneming aan de proefaflegging.

Algemeen Voorzitter van den Uitvoerenden Raad is de heer Dr. H. F. R. Hubrecht, Alg. Secretaris de heer A. L. Boersma.

Inlichtingen worden tevens gegeven door den Voorzitter der Technische commissie, den heer Dr P. J. H. Cuypers te Roermond, en de leden dier commissie, de heeren: K. P. C. de Bazel, architect te Bussum; Jan Dunselman, schilder te Amsterdam; A. J. der Kinderen, schilder te Laren in het Gooi; J. A. v. d. Kloes, leeraar aan de P. S. te Delft; J. J. van Nieukerken, architect te 's Gravenhage, en S. J. L. Trooster, architect te Utrecht.

De **Schoorsteen en ventilatiekap „John"** werd onlangs op de internationale tentoonstelling voor industrie te Reims (Frankrijk) met de gouden medaille bekroond.

Prijsvraag voor een titelhoofd. Door het bestuur der Bouwk. Vereeniging „Onderneming en Vrijheid", te 's-Gravenhage is een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw titelhoofd voor het maandelijks verschijnend orgaan der Vereeniging: „De Bouwondernemer". Het programma is opgenomen in het blad no. 7, van Sept. 1903. Inzending 31 Dec. 1903. Drie prijzen, bestaande uit kunstvoorwerpen. Programma verkrijgbaar bij den heer J van Rij, Schenkweg 112. Den Haag, Secretaris der Vereeniging.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 9, van 15 September 1903. Vruchten en Zaden van zonderlinge gedaante, door Dr. H. J. Calkoen. — Bladrollers onder de Kevers, door Dr. J. H. C. de Meijere. — Voortstuwing van vaartuigen door middel van werktuigen, door L. A. van Schie. — Episoden uit den strijd om het bestaan bij de planten, door Dr. A. J. C. Snijders. — Het meten der hoogste en laagste temperaturen, door Dr. L. Bleekrode. — Huiveringwekkende proeven met de middelpuntvliedingskracht, door Dr. A. van Hennekeler. — Prijsvraag voor het jaar 1904. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen. Verschijnselen in de maand October 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie. — Antwoorden.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1 – 12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
18 Sept.	771	N.	2	12	4
19 „	768	O.N.O.	3	14	1
21 „	768	O.Z.O.	3	14	0
22 „	766	O.Z.O.	5	12	0
23 „	770	O.Z.O.	1	14	0
24 „	771	Z.O.	1	15	0

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 26 jaar salaris ƒ 80.—
„ „ „ 28 „ „ „ 80.—
„ „ „ 29 „ „ „ 100.—
„ „ „ 26 „ „ „ 80.—
„ „ „ 23 „ „ „ 45.—
„ „ „ 37 „ „ „ 80.—
„ „ „ 40 „ „ „ 100.—
„ „ „ 21 „ „ „ 70.—
„ Opzichter „ 22 „ „ „ 60.—
„ Teekenaar „ 32 „ „ „ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 28 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het maken van een administratiegebouw met bijbehoorende werken op het terrein der gem. electriciteitswerken.
Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 2,75 met drie teek. Inl. worden gegeven in de directiekeet op het terrein der gem. electriciteitswerken aan de Hoogte Kadijk, van 10—12 u., gedurende de week, welke der besteding voorafgaat.

HILVERSUM. Het bouwen van een stal voor 6 paarden, met wagenhuis, petroleumbergplaats, enz. aan de 3e Oosterstraat.
De arch. J. van Dellewijn, v.m. 11 u., in café „de Paauw". Bestek en teek. à f 1 en inl. verkrijgb. bij voorn. arch. Aanw. 24 Sept., v.m. 11 u.

DINSDAG 29 SEPTEMBER.

ENSCHEDE. Het verbouwen van den bestaanden paardenstal en wagenhuis aan de Marktstraat.
Mevr. de wed. L. Lasonder, 's midd. 12 u., in hotel „de Graaf", alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. bij H. Reygers, arch. Aanw. 29 Sept., v.m. 9 uur.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee woonhuizen op een terrein gelegen aan de Lossersche- of Paralelweg.
De heer J. Grotendijk, 's av. 7½ u., in 't café van Jochem Hemken, alw. bestek en teek. ter inz. Inl geeft J. H. C. Roesink. Aanw. 29 Sept., v.m. 11 uur.

HAARLEM. Het amoveeren der perceelen Gierstr. no 55 en 57 en het ter plaatse bouwen van een schilderswerkplaats, winkel, benevens twee afzonderlijke bovenwoningen.
De archit. W. F. Doeglas, v.m. 11 u., in hotel „Lion d'or". Bestek en teek. ad f 2.— verkrijgb. ten kantore van den archit. Ged. Oude Gracht 84, alw. tevens inl. te bekomen. Aanw. gedaan.

OUDEHASKE (FR.). Het afbreken van vier en het bouwen van drie woningen, alsmede van een graf- en hoefsmederij.
De diakonie der herv. gem., n.m. 1 u. Bestek à f 0,50 verkrijgb. en inl. bij den arch. R. R. Dijkstra Joure, teek. ter inzage bij wed. Klompmaker. Bij. aan den administreerenden diaken G. Waaijer. Aanw. gedaan.

SAS VAN GENT, 1. Het bouwen *(in het voorjaar 1904)* van een openb. lagere school van twee lokalen, overdekte speelplaats c.a. aan de Zandstraat nabij het station Philippine; 2. het bouwen van een onderwijzerswoning en het leveren van schoolmeubelen.
Het gem.-best., n.m. 2 u. (greenw.) Bestek en teek. ad f 0,75 (fr. f 0,85) voor elk perc verkr. bij J. C. en W. Altorffer te Middelburg. Inl. geeft archit. A. v. Dorst, ald. Aanw. 29 Sept., v.m. 9½ u. te vergaderen in café De Vleeschhouwer.

UTRECHT. Bestek no. 957. Het maken van een douaneloods en een privaatgebouwtje met bijkomende werken op het station Leiden. S. S. Raming f 7300.
De maatij. tot expl. van staatsspoorw., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WOENSDAG 30 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan de Kalverstraat 177.
De heer A. Huf Jr., 's midd. 12 u., in café „De Kroon", Rembrandtplein. Bestek en teek. à f 2 verkrijgb. bij Blikman en Sartorius, Rokin 17. Aanw. 26 Sept.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een landbouwerswoning met schuur op „de Heide" in de Hooge Boekel gem. Lonneker.
De heer Jan B. Blijdenstein, 's midd. 12 u., in hotel „de Klomp", alw. bestek en teek. ter inz. Inl. bij R. v. d. Woerd Hz., archit. Aanw. 30 Sept., v.m. 9 u.

GOUDA. Het amoveeren en weder opbouwen van het winkelhuis aan de Kleiwegsteeg no. 304.
De archit. J. H. de Wilde, n.m. 2 u., in café „Het Schaakbord". Bestek en teek. à f 1 verkrijgb. kantoor L. Groenendaal.

ROTTERDAM. Het bouwen van een dubbel pand aan de Slachthuiskade, met afsluitingsmuur en ijzeren overdekking op het achterterrein der inrichting voor havenlooze kinderen.
De archit. W. C. Coepijn, n.m. 2 u., te zijnen kantore, alwaar bestek en teek. à f 2 te bekomen zijn.

RIJSWIJK (Z.-H.). Het bouwen van een banketbakkerij c.a. aan den Heerenweg.
De heer C. v. d. Heide H.Ezn. te Delft, 's av. 7 u., in hotel „Witzenburg". Bestek en teek. à f 2 bij den boekh. W. Odé. Aanw. gedaan.

ZEIST. Het bouwen van een landhuis in het villapark „Bosch en Duin" onder Zeist.
De bouwk. J. Meerdink Jr., 's av. 7 u., in café „Huis ter Heide". Bestek en teek. tegen f 1 verkrijgb. aan het kantoor Laan van Beek en Roijen no. 2. Aanw. gedaan.

DONDERDAG 1 OCTOBER.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen van verschillende posthuizen, het verplaatsen van een barak en het verbouwen van deze barak tot hulp-bureau, een en ander ten dienste van de politie.
Het gem best., n.m. 2 u. Aanw. 28 Sept., n.m. 2 u. aan de gem werf, daarna ter plaatse.

HAARLEM. Het bouwen van eene woning voor den adjunct-commissaris der loodsen aan de Verlengde Kanaalstr. te IJmuiden en van twee woninghokken, waarvan één van vier en één van zes woningen ten dienste van het loodspiersoneel nabij den buitenvuurtoren, bchoorende tot de werken tot onderhoud, herstel en verbetering van het Noordzeekanaal. Raming f 48600.
Het prov. best., v.m. 11 u. Bestek no. 182, ligt na 17 Sept. ter lezing aan het gebouw van het min. van W., H. en N., aan de lokalen der prov. best., en is te bekomen bij Gebr. van Cleef, te 's-Hage. Inl. te bekomen bij den hoofdingen.-direct. Kemper te Haarlem, den ing. van Oordt te Amsterdam en den ingen. Meuter te IJmuiden, bij welken laatsten op 24 en 26 Sept. van het proc.-verb. van inl. kan worden kennis genomen.

HILVERSUM. Het vergrooten der ripolinfabr. aan den Laarderweg 402.
De directie der ripolinfabr., n.m. 2½ u., ten kantore der fabriek. Bestek en teek. à f 1 bij den archit. W. Hamer, Singel 290, Amsterdam verkr.

VRIES (DR.). Het verbouwen enz. van de school te Tinaarloo, met bijlever. van ameublement.
Het gem.-best, n.m. 2 u. Bestek en teek. verkrijgb. ter secr. à f 1,50. Inl. te bekomen bij den gem.-opz. H. Hajema, n.m. na 3½ u. Aanw. 28 Sept., n.m. tusschen 1.30 en 4.30 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25.444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

J. Muysken.

Hoofd-Agent van de Nederlandsche Assurantie-Compagnie van het jaar 1776 te Amsterdam.
Adres: HAARLEM, Parklaan No. 5.
Beveelt zich aan voor assurantiën bij aanbestedingen
Vaste Taxatie — Op Beurspolis. - Vaste Premie

WITMARSUM (FR.). Het bouwen van een woonhuis met bockwinkel.
De archit. L. Reitsma. Bestek en teek. à f 1,25 verkrijgb. en briefjes voor 1 Oct. inzenden bij voorn. archit.

VRIJDAG 2 OCTOBER.

LAREN (GELD.). Het bouwen van een landh.-woning nabij het dorp.
De heer H. O. Wansink Jr., n.m. 4 u. Bestek en teek. ter inz. bij J. A. Egginк. Inl. geeft H. Leusink.

LONNEKER BIJ ENSCHEDÉ. Het bouwen van een fabrieksgebouw ter oppervlakte van 1200 M², in de nabijheid van café „Lindenhof".
De N. V. „Ramie Union" te Enschedé, v.m. 11 u., in voorn. café. Bestek en teek. à f 1.2 te bekomen bij den arch. G. Beltman A.Gzn. en worden bij inlev. der bilj. tegen f 10 teruggenomen. Aanw. 2 Oct., n.m. 10 u.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

4 SEPTEMBER.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een onderstuk en 3 bovenwoningen a d. Egelantiersgracht 108. Door de firma P. Hoppe.
Laagste inschrijver W. J. Hafkamp, f 12019.

11 SEPTEMBER.

ARNHEM (ONDERH.). Het verbouwen van het pension perc. no. 25 aan den Jansbinnensingel. Door den arch. G. Peters.
Oplevering vervroegd. Laagste inschr. W. Langelaar, f 7315.
Oplevering volgens bestek. Huizers en Meijlink, f 7550.
1 biljet ongeldig.

BARNEVELD. Het bouwen van een boerderij op „Pepersgoed" nabij Hoevelaken. Door den heer G. Haanschoten, voor rekening van de Westerveldsstichting.
Metselwerk. Laagste inschrijver G. v. d. Brock, f 4199.
Timmerwerk. E. v. Maren, f 2649.
Smidswerk M. Kolkman, f 249.50.
Loodgieterswerk. Wed. H. Westerveld, f 85
Schilderwerk. Aeg. Haanschoten, f 257.

14 SEPTEMBER.

DOORN (UTR.). Den aan- en verbouw van het post- en telegraafkantoor met aanverwante werken. Door het gem.best.
Laagste inschrijver J. Meerdink Tz., f 3915.

VENLO. Het maken van eene nieuwe en het vergrooten eener bestaande houtloods. Door de firma J. M. van Gasselt en P. J. Mulders.
Laagste inschr. L. Meelkop, Venlo, f 660.

15 SEPTEMBER.

ALKMAAR. Het verbouwen van perceel Luttik Oudorp 32. Door den heer J. F. van Lieshout.
Laagste inschr. A. Hoekmeijer, Alkmaar, f 1190.

LUNTERSHOEK GEM. STOPPELDIJK. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle benoodigdheden. Door den heer P. J. Vettenburg.
Laagste inschr. J. Lambert en F. Dobbelaar, Stoppeldijk, f 725. Gegund.

VENLOO. Het bouwen van een Pro-gymnasium met bijlev. van alle mater. op een bij het villapark gelegen open terrein. Door het R.K. paroch. kerkbest. van den H. Martinus.
Laagste inschrijver Ant. Deltrap, f 32983. Gegund.

16 SEPTEMBER.

BROEK OP LANGENDIJK. Het bouwen van een café met woning aan den Dijk. Door den bouwk. C. Smit te Zuidscharwoude.
Laagste inschrijver P. Hart, St.-Pancras, f 2195.67. Gegund.

GENDEREN (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis, ald. Door den heer G. Brandenhorst Jz.
Laagste inschr. K. A. v. Rijswijk, Heusden, f 6743. Niet Gegund.

HALLUM (FR.). Het bouwen van een burgerwoonhuis. Door de wed. D. D. Jippes.
Laagste inschrijver K. Pranger, Dokkum, f 2770. Gegund.

HELDER. Het maken van nieuwe en herstellen van bestaande gebouwen voor de verbouwing en uitbreiding der gemeentegasfabriek (bovenbouw). Door het gem.-best.
Laagste inschrijver H. Wijker, f 57380, met inbegrip van schilder- en glaswerk.
Schilder- en glaswerk afzonderlijk. C. Kramer, f 1135.

KRALINGEN. Het bouwen van een school met acht lokalen, spreekkamer, bestuurskamer, enz. in verband met de bestaande school aan de Rozenburgstr. Door het bestuur der vereen. voor schoolonderwijs op Gereformeerde grondslag.
Laagste inschrijver C. Post, f 14475.

RHENEN. Het verbouwen van het pension „Bergzicht" nabij het landgoed „Prattenburg". Door den archit. W. Salomons te Amersfoort.
Metsel-, timmer- en smidswerk. Laagste inschr. Ev. v. Lienden, Amerongen, f 2876.
Loodgieterswerk. C. H. v. Schuppen, f 206.
Schildersw. W. H. Burgsteden, Amerongen, f 394.

ROTTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan de Bierhaven no. 34. Door den archit. L. C. v. d. Vlugt Jr. Oppert 86.
Laagste inschr. J. Scheenloop en D. Tiggelman, f 6076.

TILBURG (ONDERH.). Het vergrooten der chemische wasscherij der firma Janssen en Bierens, onder directie van den arch. L. Goijarts.
Metselwerk. A. v. d. Hout, f 1784*.
Timmerwerk. Wed. P. Jongen, f 1487*.
* Gegund.

UITHUIZEN (GR.). Het bouwen van een zaal met bijlev. van materialen, op een terrein aan de Schoolstraat. Door den heer J. v. d. Berg Bz.
Laagste inschr. Gebr. Lietmeijer, Uithuizen, f 4558.

17 SEPTEMBER.

ALKMAAR. Het bouwen van 10 woningen, waarvan 2 tot winkels ingericht, aan de Verlengde Landstraat. Raming f 11620. Door den archit. K. Bakker Dzn.
Laagste inschr. H. J. Bek, f 11996. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h Jb. de HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co, Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wastafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousieën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousieën. — J. F. KRONER & ZOXEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns, Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleerstecnen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. - Maatschappij op aandeelen J. A. JOHS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

De Regeering van de Republiek ORIENTAL DEL URUGUAY heeft een

Internationalen Wedstrijd

uitgeschreven voor de beste ontwerpen voor den bouw van een **Paleis voor de beide Kamers van de Wetgevende Macht** te MONTEVIDEO.

Met uitloving van premiën in 1e, 2e en 3e prijzen van resp. $ 6000, $ 3000 en $ 1500 in goud.

Beschrijvingen met gedetailleerde aanwijzingen zijn voor zoover de voorraad strekt, te bekomen tegen betaling van f 2.50 bij het Consulaat Generaal van Uruguay te *Rotterdam* aan de ZUIDBLAAK No. 8.

Maatschappij „Artesia",
Kantoor: Wagenplein 182, DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.
Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

leveren op strengste keur en **uitsluitend prima kwaliteit**

TRAS

uit de gunstig bekende groeven van de

Heeren D. ZERVAS Söhne. — KÖLN.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen,

Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen,

Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.


Deutsch-Luxemburgische

Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: **DIFFERDINGEN (Luxemburg).**

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(*Systeem Grey*).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of houten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanligen der klinknagelkoppen.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.

Br. fr. letter Y aan L. J. Vees, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.

DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

EXTRACT VAN STEENBESCHERMER

MAAKT ALLE MUURWERK

volkomen waterdicht.

Vijf jaren schriftelijke garantie.

Een **TIJDIGE** aanwending van dit preparaat voorkomt vochtigheid en verval; is het **GOEDKOOPSTE** onderhoud der gebouwen.

Neemt thans nog proef.

Orders en inlichtingen aan de

Nederlandsche Steenbeschermerfabriek te NIJMEGEN.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2	lang	4	M.	f 13.75
no. 3	„	4½	„	f 19.25
no. 4	„	5	„	f 26.80

per 100 stuks *franco* werk.

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.

Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt-lava. Asphalt. Portl.-Cement. Zandsteen.

FERD. ENGERS

AMSTERDAM.

DRAADGLAS.

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

FABRIKANTEN VAN

Asphaltdakpapier.

Prima fabricaat! Concurreerende prijzen!

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

VOOR

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.

Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.—

bij 100 ex. f 3.—.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

[Tras, volgens de nieuwe A.V. 7½% gloeiverlies.]

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E. BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Haeusler's Houtcement-

DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

„REX"-EXTINCTEURS.



Steeds voor direct gebruik gereed.

ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.


Conradkade 62.
Telegram-Adres: BETONIJZER.

DIRECTEUR:
A. C. C. G. VAN HEMERT.
Civiel Ingenieur.

's Gravenhage.
Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR


W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

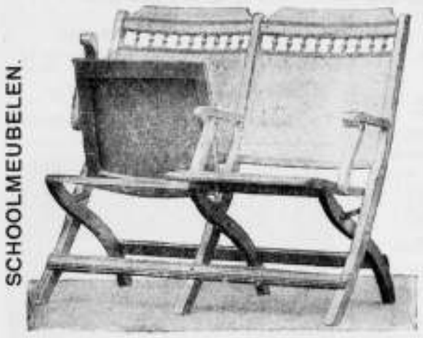

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



van 8 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:

ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRÖNER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam,
Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C)
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

J. W. GIPS.

ATELIER

VOOR BESCHILDERD EN EENVOUDIG GLAS IN LOOD. † † †

BANKASTRAAT 4A.
's-GRAVENHAGE.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.
Telephoon No. 33.
'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten

BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.


C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas. Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor gekleurd en gebrand glas in lood.
Steeds groote voorraad van alle kleuren Cathedraal glas.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

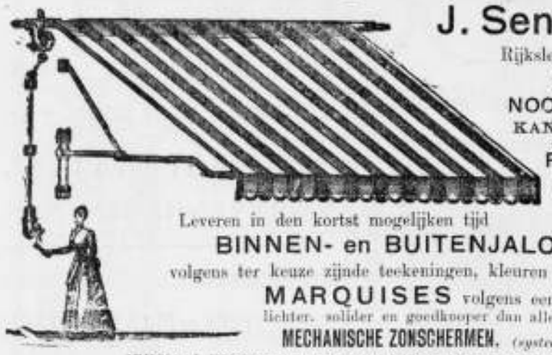


J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuutât frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

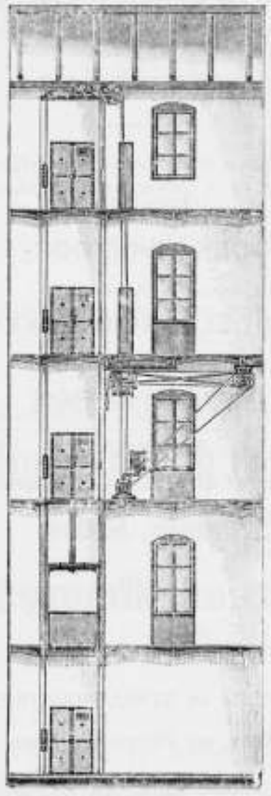

Personen- en Goederenliften.

door **Hand, Hydraulisch** of **Electrisch**
bewogen.

Uitvoerig geillustreerde catalogus wordt op aanvrage onmiddellijk toegezonden door de Agenten

H. & J. van den Wall Bake
AMSTERDAM.

Welter Elektricitäts und Hebezeug-Werke A. G.
KÖLN.



D. P. H. HASSELMAN,
Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.
PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van vaiwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Prima Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)
recht dekkend 21 per M².
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE
Bouwmaterialen
voorheen **M. Luijten**
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

Nederlandsche Maatschapppij voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.
Waterdichte Werken.
als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuilpen enz.
Gewelven. Vloeren. Buizen. Tunnels. Muren
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
36 WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMTRIL. (Weesperzijde).

Duitsch Bouwkundig Ingenieur

Architect en **Ingenieur**, 36 jaar, ongehuwd, bekend met alle bouw- en fundeeringswerken, spooraanleg en waterbouwkunde zoo ook met nivelleeren, landmeten, begrootingen en berekeningen, voorzien van uitstekende getuigschriften, zoekt plaatsing. Aanbiedingen onder letter KDU 1301 aan Rudolf Mosse, Köln a. Rh.

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. M. M. a. h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

3 OCTOBER 1903. — 23e JAARGANG. — No. 40.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^ij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Het Sanatorium te Laren. — Bouwkunst aan de Koninklijke Academie te Amsterdam. — 's Rijks Ethnographisch Museum. — Extract van steenbeschermer. — — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, vergadert op Donderdag 8 October 1903, des voormiddags ten elf ure, te Amsterdam.

HET SANATORIUM TE LAREN.

Den 26sten September j.l. werd op eenvoudige maar plechtige wijze door H. M. de Koningin Moeder het Amsterdamsch Sanatorium voor borstlijders „Hoog-Laren", te Laren, geopend.

Het gebouw ligt op een terrein, omgeven door geboomte en hierdoor aan drie zijden voor de winden beschut, ter zijde van den Laarder-straatweg. Het heeft een voorgevel van 54 M. lengte, en is wit gepleisterd, met banden, strekken, enz. van schoon metselwerk. Het bovengedeelte der gevels is met hout beschoten, het dak met roode pannen gedekt. De kleur en vormen zijn in harmonie met de omgeving. Hoewel klaarblijkelijk eenvoud en zuinigheid bij den bouw moesten betracht worden, maakt het hoofdgebouw een hoogst aangenamen, opwekkenden indruk.

Binnenkomende door de hoofddeur, is rechts een vertrek voor de administratie gelegen, links een spreekkamer. Vervolgens komt men in de vestibule met vestiaires, die toegang geeft tot een flinke gang welke het gebouw over zijn geheele lengte doorsnijdt. De rechter helft van het gebouw is bestemd voor vrouwelijke, de linker voor mannelijke patienten, eene indeeling die ook op de verdiepingen is gevolgd.

De gang der vrouwenafdeeling ingaande, zijn aan beide zijden de deuren gelegen die toegang geven tot verschillende vertrekken, als: een zit- en slaapkamer voor de directrice, een theekeuken en dagverblijf voor de vrouwen, een zit- en slaapkamer voor een verpleegster, toiletten met W.C's, linnen-, droog- en mangelkamers, garderobes en magazijnen. In de mannenafdeeling is een vertrek met een laboratorium en kamers voor den geneesheer, en voorts overkomstige lokalen als in de vrouwenafdeeling.

De eerste verdieping, voor het eigenlijke verblijf der patiënten bestemd, is op gelijke wijze ingedeeld als de ruimte gelijkvloers. Er zijn daar kamers voor zes en voor vier patiënten, en enkele voor slechts één patiënt, verder drie isoleerkamers voor bedlegerigen, uitkomende in de loggia aan den voorgevel, waarheen de lijders vervoerd kunnen worden om van de buitenlucht te genieten. Voor de verpleegsters zijn er eenige kamers, en voorts badkamers enz.

De tweede verdieping, alleen boven het middengedeelte van het gebouw, is behalve voor zieken, voor andere doeleinden ingericht. Er zijn hier kamers voor twee en voor één patiënt, vertrekken voor de verpleegsters en het dienstpersoneel, theekeukens, toiletten enz.; de beide zolderruimten boven de zijgedeelten van het gebouw, in verbinding met de tweede verdieping staande, zijn ingericht tot bewaarplaatsen van beddegoed enz.; er staan ook de reservoirs voor de watervoorziening van 't gebouw.

Het hoofdgebouw is aan de achterzijde door een overdekte gang van 15 M. lengte in verbinding met het oeconomiegebouw, bevattende de keukens met provisie- en aanrechtkamers, een bijkeuken enz.

Achter het hoofdgebouw ligt afgezonderd het machinegebouw, waarin de machine-kamer, de ketelruimte, een motor voor de electrische installatie, de batterijkamer en een electrische pomp die het hoofdgebouw van drinkwater uit een naburige wel voorziet.

Alle vertrekken van het patiënten-gebouw, alle gangen en de ruime hoofdtrap zijn helder verlicht, en overal is rekening gehouden met de eischen die door de medische wetenschap en de hygiëne worden gesteld. De muren zijn overal met frescoliet beschilderd; de ramen zijn zoodanig ingericht, dat de frissche lucht in ruime mate kan binnendringen; de vloeren zijn bekleed met targament; het gebouw is van centrale

verwarmingsinrichting voorzien; in hoofdgebouw en bijgebouwen zijn electrische leidingen aangebracht voor de avondverlichting en een schel-inrichting; faecaliën en verbruikt water worden naar reinigings-inrichtingen afgevoerd.

De geheele stichting kan 20 mannelijke en 20 vrouwelijke patiënten herbergen.

In den vroolijken tuinaanleg vóór het gebouw staan drie lighallen, waarvan er een gemakkelijk draaibaar is; elke hal biedt ruimte voor 12 patiënten.

De openingsrede werd uitgesproken door den heer Jhr. Mr. C. J. den Tex, voorzitter van het bestuur van het Sanatorium; spreker bracht daarin ook een warme hulde aan den kundigen en ijverigen architect van het gebouw, den heer Eduard Cuypers te Amsterdam, wien het geen moeite te veel is geweest om verschillende plannen te ontwerpen,



Sanatorium Hoog-Laren. Voorgevel.
Architect: Ed. Cuypers.

en wiens hulp nimmer tevergeefs werd ingeroepen, al was het voor zaken die nu juist niet in verband tot den bouw der inrichting stonden.

De eigenlijke openingsplechtigheid had plaats in de open lucht; H. M. de Koningin-Moeder, het gevolg en eenige genoodigden hadden plaats genomen in de draaibare lighal, recht tegenover den hoofdingang van het patiënten-gebouw.

Na de openingsrede drukte H. M. op uitnoodiging van den spreker op eene electrische knop in verband met eene sluitinrichting aan de hoofddeuren, die zich ter zelfder tijd openden. Waar H. M. zich bereid had verklaard dit sanatorium te openen, is die daad dus ook in den volsten zin door Hare hand geschiedt.

BOUWKUNST AAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE TE AMSTERDAM.

Door den heer J. L. M. Lauweriks wordt in het Weekblad Architectura van 12 Sept. j. l. een beschouwing gegeven over hetgeen de redactie van het Bouwkundig Weekblad onder het hoofd „Bouwkunst aan de Kon. academie te Amsterdam" in laatstgenoemd blad van 29 Aug. j. l. schreef.

De heer L. zegt, dat dit artikel ongeteekend is. Hierin heeft de heer L. volkomen gelijk; intusschen heeft hij toch ook duidelijk kunnen bespeuren van wie het artikel is: de eigenlijke aanhef hiervan luidt immers: „De noodzakelijkheid, dat de Maatschappij zal moeten beslissen of de reorganisatie de gewenschte is, en dat zij zich zal uitspreken vóór of tegen het adres van het Genootschap Architectura et Amicitia, ziet de redactie van het Bouwkundig Weekblad niet in.

Verder blijft dezelfde redactie aan het woord.

Het zijn de boven aangehaalde woorden die den heer L. o. a. het volgende in de pen geven.

De principieele kwestie, indertijd door A. et A. in zijn adres uitgedrukt, komt in het kort hierop neer: of het wel een goede toestand kan genoemd worden, dat aan een Rijks-Academie van Beeldende Kunsten in de hoofdstad van ons land geen onderwijs gegeven wordt in de bouwkunde.

Wij achten deze vraag, buiten alle beschouwingen om, voor beantwoording vatbaar, zooals dit o. a. geschiedde door den directeur der Academie.

Dat nu de „Maatschappij van Bouwkunst" deze vraag niet wenscht te beantwoorden, doch zich langs een omweg van de zaak afmaakt, door te verwijzen naar eene in uitzicht gestelde reorganisatie der P. S., acht ondergeteekende niet vereenigbaar met de behartiging der belangen der bouwkunst. Hij constateert dit feit met leedwezen, omdat z. i. igeene principieele inzichten tot deze conclusie geleid hebben, doch dat beschouwingen van ondergeschikten aard de hoofdzaak hebben verdrongen. De Maatschappij had indertijd hare sympathie kunnen betuigen met de strekking van het adres en daaraan toe kunnen voegen, dat bij de uitvoering rekening diende gehouden te worden met de P. S. Zij had ook principieel kunnen erkennen, dat bouwkundig onderwijs aan eene Ac. v. beeld. Kunsten noodzakelijk was, doch dat lokale toestanden de uitvoering hiervan konden bemvloeden. In het kort, er waren meedere wegen mogelijk geweest waardoor grooter samenwerking had kunnen ontstaan tusschen twee bouwkundige lichamen, wier belangen ten opzichte der buitenwereld dezelfde zijn.

Het is intusschen niet gebleken, dat de Maatschappij de vraag niet wenscht te beantwoorden: of het wel een goede toestand kan genoemd worden, dat aan eene Rijks-Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam geen onderwijs gegeven wordt in de bouwkunde. Van omwegen om zich van de zaak af te maken, is allerminst sprake. Dat de beschuldiging van den heer L. onjuist is, zal hij wel inzien, indien hij bemerkt, dat hetgeen in het Bouwk. Weekbl. van 29 Aug. j. l. over deze zaak te lezen is, door de redactie van dit blad werd geschreven; hij zal dan moeten erkennen de Maatschappij en deze redactie met elkander te hebben verward. Niet de eerste, maar die redactie was toen aan het woord; en uit het geschrevene blijkt duidelijk, dat zij haar oordeel van 1901 heeft herhaald, en de nieuw ingevoerde regeling aan de P. S. beschouwt als een flinken stap in de goede richting, maar dat zij nog moeielijk kan zeggen of die regeling volkomen aan het doel zal beantwoorden.

De Maatschappij of haar Hoofdbestuur heeft zich na 1899 nog niet nader uitgesproken over hetgeen A. et A. in het adres heeft gevraagd. Of een van beiden dit eerlang zal doen, is niet bekend.

R.

's RIJKS ETHNOGRAPHISCH MUSEUM.

De commissie van advies betreffende 's Rijks Ethnographisch Museum heeft haar rapport aan den Minister van Binnenlandsche Zaken uitgebracht, en daarin de bij ministerieele instructie haar gestelde vragen zoo duidelijk mogelijk beantwoord.

Uit de antwoorden der commissie blijkt, dat zij beslist aanbeveelt, het Museum te scheiden in eene wetenschappelijke verzameling en eene tentoonstellingsafdeeling voor 't publiek, en een zoogenaamden wandelcatalogus samen te stellen.

Omtrent de verhouding tusschen zulk een Ethnographisch Museum en het Rijksmuseum voor oudheden, zegt de commissie, dat de vraag daaromtrent verband houdt met dat deel van het doel der bestaande inrichting, dat gericht is op de kennis van de ontwikkelingsgeschiedenis der beschaving, zoodat ook een voorname plaats moet worden ingeruimd aan zulke voorwerpen, die op de oudere phasen der beschaving licht werpen. Archeologie en ethnographie zijn in beginsel niet van elkaar te scheiden; samenwerking tusschen beide bovengenoemde musea is dus zeer wenschelijk en mogelijk, wanneer zij in eene stad gevestigd zijn. De oudheden der volken van Noord-Afrika, West-Azië en Europa, wier beschaving de voorloopster van de onze mag genoemd worden, behooren geplaatst te worden in het Museum van Oudheden, en alle overige in dat van ethnographie.

De vraag: „Welke bestanddeelen van het Museum zouden onder dit verband van de tegenwoordige collectie zijn af te scheiden en ware met deze bestanddeelen een Museum van Oost-Aziatische kunstnijverheid, met inbegrip van onze koloniën, allengs te vormen?" geeft aan de Comm. aanleiding op te merken, dat bij de samenstelling van een Museum voor kunstnijverheid de leidende gedachte streng artistiek moet zijn, en de keuze der te plaatsen voorwerpen met groote omzichtigheid moet geschieden. En, na een onderzoek in het Ethnogr. Mus. is aan haar gebleken: 1°. dat voor plaatsen in een Museum voor Oost-Aziatische kunstnijverheid in aanmerking kunnen komen eenige voorwerpen uit verschillende categorieën in de verzameling der koloniën en een veel grooter aantal voorwerpen uit de verzameling der landen buiten onze koloniën; 2°. dat, al zouden de bedoelde voorwerpen op hun plaats zijn in een Museum van Oost-Aziatische kunstnijverheid, zij voor het meerendeel niet kunnen worden gemist in een Ethnographisch Museum.

Omtrent de vraag der uitgaven voor bouw, meubeleering, personeel, onderhoud en jaarlijksche aanvulling van een Ethnogr. Mus. te Leiden, zegt de commissie; het gebouw moet eenvoudig zijn, gebouwd worden om een of meer binnenplaatsen met glas overdekt, en een benedenverdieping met een of meer bovenverdiepingen bevatten. De verlichting behoort niets te wenschen over te laten, en te zijner tijd na voorafgaand onderzoek te worden vastgesteld. Het gebouw moet in goede conditie van veiligheid en brandvrij worden opgericht, zoodanig dat uitbreiding gemakkelijk is.

De commissie vraagt of het niet raadzaam zou zijn alle Leidsche Musea op de Ruine aldaar te plaatsen en daarvoor een algemeen plan op te maken, dat bij gedeelten langzamerhand kan worden uitgevoerd; op die wijze kon ook een goed architectonisch geheel tot stand komen.

Wordt volgens de comm. het Museum in twee afdeelingen, een wetenschappelijke en een voor expositie verdeeld, dan kan volgens den Directeur de grootste helft der voorwerpen van de eerste afdeeling in kasten worden opgeborgen, en het oppervlak dier afdeeling 325 M². beslaan. Voor de andere afdeeling zal 2000 M². noodig zijn, met een ruimte van 100 M². voor tijdelijke expositie van aanwinsten, in 't geheel meer dan het dubbele der tegenwoordige ruimte. Verder is noodig een gehoorzaal van ± 130 M². voor 120 toehoorders bij de colleges in de Indische land- en volkenkunde enz. De kosten worden geraamd als volgt: ƒ 400.000 voor den bouw; ƒ 23.000 voor volledige eerste meubeleering en ƒ 3500 als jaarlijksch budget daarvoor in de eerste jaren; ƒ 4400 voor een custos, 4 suppoosten en een amanuensis; ƒ 8400 voor een Directeur en 2 conservatoren; ƒ 10.200 voor aanvulling en onderhoud per jaar.

De kosten en gegevens voor een bouwprogramma van een Museum van Oost-Aziatische kunstnijverheid te Amsterdam of te 's Gravenhage kan de comm. niet opmaken; de geheele inhoud van zulk een Museum zou nieuw moeten worden aangeschaft.

Voor elk Ethnogr. Museum zullen die collecties de hoogste waarde hebben, die door wetenschappelijk ontwikkelde mannen op de plaats zelf bijeengebracht en omschreven worden; zij kunnen uitgebreid worden door den handel, door schenking, door onze Indische ambtenaren en door samenwerking met het Bataviaansch Genootschap.

Dergelijke Musea, in de eerste plaats voor den gewonen bezoeker bestemd, moeten zich richten naar de behoeften van dezen, wien het te doen is om populaire kennis van landen en volken. Zulk een Museum zou te Amsterdam gevestigd kunnen worden, waar de collecties van Natura Artis Magistra en van de laatste Parijsche Tentoonstelling reeds aanwezig zijn, en indien de eerste aan 't Rijk werd aangeboden. Maar de ernstige wetenschap zou ondergaan, indien men meende met populaire Musea te volstaan. De stichting van Rijkswege van zulk een Museum kan de comm. niet aanbevelen.

Aan het rapport der commissie zijn drie nota's toegevoegd, de eerte van de leden Dr. Boeser, Prof. de Goeje, Prof. de Groot, Prof. Holwerda en Dr. Schmeltz, die betogen, dat een Ethnographisch Museum niet voor een van Kunstnijverheid mag doorgaan, en de wetenschap ten zeerste zou geschaad worden door overbrenging van het tegenwoordige Leidsche Museum, dat intact behoort te blijven, naar Amsterdam.

De tweede nota is van de leden Prof. van Hasselt en von Saher die geen Museum wenschen met een wetenschappelijke en een tentoonstellingsafdeeling. Zij meenen, dat er behoefte bestaat aan twee verzamelingen; een Rijks Ethnogr. Mus. van hooge wetenschappelijke waarde, waarvoor Leiden aangewezen blijft, en een zelfde van meer algemeene strekking, waaraan Amsterdam de grootste behoefte heeft.

In een derde nota geeft de heer J. W. IJzerman als zijne meening te kennen, dat de instructie bedoelt een splitsing van den inhoud van het tegenwoordige Museum. Het nieuw op te richten Museum zou alle voorwerpen bezitten, die voor de philosophische studie der ethnologie van belang te achten zijn.

Voorts meent de heer IJzerman, dat een Museum voor de Oost-Aziatische kunstnijverheid te Amsterdam in het oude Buitengasthuis zou kunnen gevestigd worden; de totale bouw- en inrichtingskosten zouden ongeveer ƒ 230.000 beloopen.

Hij acht het Museum-vraagstuk zelf het beste opgelost door overbrenging van het Ethnographisch Museum in zijn geheel naar Amsterdam. Die meening is op het volgende gegrond:

I. het drieledig doel van een Ethnographisch Museum, nuttig te zijn voor de wetenschap, voor de kunst en de kunstnijverheid en voor het volk in den ruimsten zin, wordt het beste bereikt in Amsterdam;

II. de splitsing van het bestaande Museum op den voet der in de instructie gestelde vragen levert zeer groote moeilijkheden op;

III. voor de opleiding der Indische ambtenaren te Leiden kan zonder bezwaar een deugdelijke onderwijs-collectie worden afgezonderd; materiaal is daartoe overvloedig voorhanden;

IV. de inrichting van een enkel Museum te Amsterdam verdient ook uit een oogpunt van kosten de voorkeur boven de stichting van twee Musea met beperkt doel, een te Amsterdam en een te Leiden.

EXTRACT VAN STEENBESCHERMER.

Volgens een aantal attesten, waarin uit ondervinding wordt gesproken, is het „Extract van steenbeschermer" een afdoend middel tegen indringen van vocht in steen. Het wordt geleverd door de Protector Petri-fabriek aan den Graafschen weg te Nijmegen.

Een dergelijk middel dat de fabriek vroeger onder den naam Protector Petri leverde, beschermde het daarmede behandelde muurwerk geruimen tijd tegen het indringen van vocht; het bracht geen kleurverandering teweeg en maakte den muur, hoewel niet volkomen, luchtdicht; de bewerking met dit vocht was nogal omslachtig. Bij minder zorgvuldige aanwending sloeg de steen wit uit, terwijl op zeer vochtige muren het doel niet duurzaam werd bereikt, en schade werd veroorzaakt aan gewoon verfwerk en klimplanten.

De directie der fabriek heeft daarom niets onbeproefd gelaten om het middel te verbeteren; en zij is hierin volkomen geslaagd.

Het thans door de fabriek geleverde „extract van steenbeschermer", waarvoor zij gedurende vijf jaren garandeert, vermengt zich niet met het in den muur aanwezige water, en vormt hiermede ook geen verbinding. De grondstoffen waaruit het bestaat, zijn niet in water oplosbaar. Regen of mist kunnen de vochtwerende werking dus nooit verminderen; bij vorst bevriest het ook niet. Zonnewarmte oefent evenmin invloed op dit preparaat uit; het bakt — zooals gemeenlijk de term luidt — niet uit den muur. Sterke zuren of alkaliën werken er evenmin op in.

Wanneer men een stuk dik wit vloeipapier met het extract bestrijkt en dit goed laat drogen, kan men zich op eenvoudige wijze overtuigen van de werking. Het zal blijken, dat het papier geen water meer inzuigt; en zelfs na dagen in water gelegen te hebben, is het papier niet vochtig geworden. Er op gestort water blijft in parels staan.

De bewerking met dit preparaat is al zeer eenvoudig en eischt dus weinig arbeidsloon. De vloeistof wordt met een witkwast eenmaal op den muur gestreken, en daarmede is het doel bereikt. Zij kan toegepast worden op zand-, bak- en verblendsteen, op cementbepleistering, dakpannen enz., ook om aan de lucht blootgesteld houtwerk tegen rotting en schadelijke atmospherische invloeden te beschutten.

Het zal ook blijken, dat het extract zelfs het fijnste verfwerk, van welke kleur ook, onaangetast laat.

Wat in dit middel bepaald vertrouwen doet schenken, zijn de proeven die daarmede genomen werden door keurings-commissiën van het departement van Koloniën en dat van Marine. Het rapport der eene commissie luidde, dat alleen langs mechanischen weg, door slijpen met een scherp materiaal, het preparaat uit het oppervlak van den steen verwijderd kon worden, terwijl de andere commissie verklaarde, dat alle goede eigenschappen die aan het middel worden toegeschreven, werkelijk gebleken zijn te bestaan.

De schade die door vocht aan het muurwerk van gebouwen — eerst uitwendig en op den duur ook inwendig — veroorzaakt wordt, en de werkelijke behoefte die voortdurend aan een deugdelijk en afdoend vochtwerend middel bestaat, zijn oorzaken die nopen in dit blad de aandacht op het „extract" te vestigen. Het middel zal voor velen — vooral hier te lande — een uitkomst zijn.

UIT DEN VREEMDE.

In een van de bijeenkomsten van de „British Association" te Southpont hield de heer W. Powell, eene belangrijke bijdrage over de wijze hoe hout voor bestrating gehard en daardoor voor het gebruik goedkooper en ook gezonder wordt. Men kookt het hout in eene zwakke oplossing van saccharine, tot alle lucht uit het hout is verdreven, waarna men het in de vloeistof laat afkoelen, en daarna bij hooge temperatuur droogt. De resultaten waren, dat Pitchpine in sterkte was toegenomen van 14 tot 32 percent whitepine van 29 tot 39, Yellowpine van 56 tot 107.

Duizende van vierkante mijlen in de Vereenigde staten en Canada, waren met wouden bedekt, die nu geen handels waarde hadden, doch waarvan het hout op deze wijze behandeld uitmuntend voor het gebruik kon gemaakt worden.

Coquelin, de allen wel bekende acteur, schijnt eene methode uitgevonden te hebben, waardoor branden in schouwburgen kunnen voorkomen worden. Details zullen pas publiek gemaakt worden, als zijn uitvinding behoorlijk gepatenteerd is.

Het Amerikaansch Instituut voor Architecten heeft te Washington zijn intrek genomen in het zoogenaamde „Octagon House", een interessant historisch gebouw van 1798. Het werd gebouwd door Dr. Thornton, een vriend van Washington, en diende in 1814, toen het „Witte huis" door brand vernield was, als woning voor den president James Madison, die er o. a. het tractaat teekende in de ronde zaal, dat een einde maakte aan den tweeden oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Engeland. Deze ronde zaal is tegenwoordig de werkkamer van de secretaris der architecten vereeniging.

Het gebouw wordt beschouwd als een merkwaardig voorbeeld van speciaal Amerikaansche Architectuur uit dien tijd.

Het Congres te Cuba heeft den 18 Juli j.l. het programma aangenomen voor den bouw der Cubaansche kamers, waarvoor een crediet van 325 duizend gulden is toegestaan.

Een internationale prijsvraag wordt nu uitgeschreven, waarvoor 12 duizend gulden aan prijzen worden uitgeloofd.

Op de steden-tentoonstelling te Dresden zijn 37 gouden, 68 zilveren en 80 bronzen medailles, benevens 125 Eere diploma's toegekend.

BERICHTEN.

Vredespaleis. Het bericht van de samenstelling en installatie op 25 Sept. j.l. van de commissie, ingesteld door Z. Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken, teneinde van advies te dienen en voorbereidende maatregelen te treffen inzake den bouw en de inrichting van een gebouw voor het Permanente Hof van Arbitrage met bibliotheek te 's-Gravenhage, ontvingen wij op 't oogenblik der verzending van het vorige nummer van het Bouwk. Weekblad. Wij hebben het nieuws echter nog terstond als „extra-bericht" van ons blad ter kennis der leden gebracht en het ongeveer tegelijk met het vorige blad kunnen verzenden. Wij meenden dit te moeten doen wegens de belangrijkheid van de instelling eener commissie, die door het Hoofdbestuur der Maatschappij t. bev. d. Bouwkunst verzocht was in zijn adres van 26 Juni 1903 aan den Minister van Buitenlandsche Zaken (zie B. W. van 4 Juli 1903), naar aanleiding van besprekingen in de Mei-vergadering der Maatschappij dezes jaars.

Wij meenen echter het losse extra-bericht te moeten vastleggen in dit blad en herhalen hier dus, dat de bedoelde commissie is samengesteld uit de volgende heeren: jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, lid van de Tweede Kamer, oud-minister van Binnenlandsche Zaken, lid van het Permanente Hof van Arbitrage, tevens voorzitter der commissie; mr. T. M. C. Asser, lid van den Raad van State, lid van het Parmanente Hof van Arbitrage; mr. L. H. Ruyssenaers, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in disponibiliteit, secretaris-generaal van het Parmanente Hof van Arbitrage; dr. P. J. H. Cuypers, architect der Rijksmuseumgebouwen, te Roermond; C. Muysken, architect, voorzitter der commissie tot restauratie der Grafelijke Zalen, oud-voorzitter en eerelid der *Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst*, te Baarn; A. Salm G. Bzn., architect, voorzitter der *Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst*, te Amsterdam; C. H. Peters, rijksbouwmeester in het 1e district der landsgebouwen, te 's-Gravenhage; D. E. C. Knuttel, idem in het 2e district te idem; jhr. mr. W. Röell; te secretaris van het Intern. bureau van het Permanente Hof van Arbitrage, laatstgenoemde tevens secretaris der commissie.

Amsterdam. In het gebouw waarin eertijds het Oudebrug-Politiebureau was gevestigd, is thans ingericht een Bureau voor Handelsinlichtingen met den ondertitel van Afdeeling Koloniaal Museum.

Haarlem. De directie der fabrieken van artistieke meubelen en koperwerk „Onder den St. Maarten", gevestigd te Haarlem en Zalt-Bommel, vraagt de aandacht voor de op de fabrieksterreinen aan de Maarten van Heemskerkstraat – Schotersingel te Haarlem gebouwde expositiezalen, die in den vorm van een complex van kleine woningen, een beeld geven voor de inrichting van het huis. Een ieder wordt uitgenoodigd deze permanente expositie te bezoeken.

Wij brengen in herinnering dat in het Bouwk. Weekblad van 23 Mei j.l. een afbeelding voorkomt van 't binnenhof van het typische gebouw, ontworpen door den heer J. A. G. Van der Steur, dat de expositie-lokalen bevat.

Middelharnas. Het was voor deze gemeente een gebeurtenis van beteekenis, toen op 18 Sept. j.l. het gebouw der ambachtsschool voor Overflakkee en Goedereede werd geopend door den heer H. J. de Groot, Inspecteur van het M. O., vertegenwoordigende den Minister van Binnenlandsche Zaken, die door zijn drukke werkzaamheden verhinderd was persoonlijk de kroon op het werk te zetten van hen die de stichting dezer inrichting, zoo nuttig voor de geïsoleerde streek, hadden voorbereid. De Voorzitter, de heer U. J. Mijs, richtte in de eerste plaats een woord van welkom tot den Inspecteur, uit wiens komst reeds groote ingenomenheid met de school zou kunnen blijken, ware het niet, dat zij al genoegzaam bekend was geworden uit den krachtigen steun dien de commissie voor de school zijnerzijds ondervonden had.

De heer de Groot bracht in zijne rede ter opening der school eene driedubbele hulde aan den heer Mijs, als Voorzitter der Vereeniging voor de Ambachtsschool, als burgemeester van Middelharnas en als voorzitter van 't Nutsdepartement.

Ernstig drong de Inspecteur aan op den steun der patroons. „Dat zij niet meenen — zeide spreker — als de jongens der ambachtsschool hunne werkplaatsen binnentreden, volslagen werkkrachten te ontvangen. De ambachtsschoolopleiding beoogt slechts den leerling voor zijn vak geschikt te maken, hem een vooropleiding te geven. De werkplaats moet hen vormen tot volkomen bevoegde werkkrachten. Daarom ontvange de patroon de leerlingen der ambachtsschool humaan en welwillend".

De heer J. J. Slis sprak nog namens het Nutsdepartement, dat het tot stand komen der school had bevorderd, de heer J. van Schouwen, burgemeester van Oude Tonge namens vele collega's; ook die toespraken getuigden van groote belangstelling. Na een slotwoord van den Voorzitter werd het gebouw bezichtigd, dat ontworpen is door den heer P. Doorn, directeur der ambachtsschool te Amersfoort, onder wiens directie ook de uitvoering plaats had.

Directeur der school is de heer P. Brittijn, vroeger leeraar aan de ambachtsschool te Utrecht.

Ongevallenwet. Het plotseling in werking treden der Ongevallenwet op 1 Febr. 1903 zal velen aannemers, vooral diegenen onder hen, die op dat tijdstip werken in uitvoering hadden, aanbesteed vóór 1 Jan. 1903, aanmerkelijke schade berokkenen, daar zij genoodzaakt zijn geweest hunne werklieden andermaal te verzekeren tegen een premiebedrag, in doorsnede zeker 4 à 5 malen zoo hoog als waarop gerekend kon worden bij het opmaken hunner begrooting. Op de jaarvergadering van den Nederl. Aannemersbond, te Groningen op 5 en 6 Aug. j.l. gehouden, is deze zaak besproken, en met algemeene stemmen de volgende motie, voorgesteld door de Afd. Amsterdam, aangenomen.

„De vergadering, enz. *a.* van oordeel, dat het de bedoeling des wetgevers is geweest, de kosten, door de Ongevallenwet veroorzaakt, te doen dragen door den consument;

b. overtuigd dat op de begrootingen van de werken, welke vóór 1 Januari 1903 zijn aanbesteed, geen rekening is gehouden of kunnen gehouden worden met die meerdere kosten, welke de Ongevallenwet den aannemers oplegt, daar noch de datum van inwerking-treding der wet bekend was, noch het buitensporig hooge percentage tevoren was aangekondigd;

c. overtuigd dat voor de werken bovenbedoeld, de aannemer, feitelijk in strijd met de bedoeling der wet, verplicht wordt te betalen, wat toch tot de verplichtingen van den aanbesteder moet gerekend worden te behooren;

d. dringt er bij het bondsbestuur alsnog op aan, met den meesten spoed eene zoo krachtig mogelijke actie in het leven te roepen, ten einde allerwegen de groote billijkheid aan te toonen, den aannemers van werken, welke vóór 1 Januari 1903 zijn aanbesteed en op het tijdstip van het in werking treden der Ongevallenwet nog in uitvoering waren, te vergoeden de meerdere kosten, door hen tengevolge van die in werking-treding betaald."

Het Bestuur van den N. A. B. brengt thans deze motie bij circulaire ter kennis van Provinciale- en Gemeentebesturen, Ingenieurs, Architecten en Bouwkundigen in Nederland, en acht nadere toelichting onnoodig, daar erkent zal moeten worden, dat het hier geldt eene zaak, zooal niet van formeel recht, dan toch van onbetwistbare billijkheid. Het Bestuur vertrouwt dan ook, dat van de zijde van hen tot wie de circulaire is gericht, geen oogenblik zal worden geaarzeld om het standpunt in te nemen, neergelegd in evenvermelde motie, wanneer bij een werk onder hun beheer, aanbesteed vóór 1 Januari 1903, hunne beslissing zou worden ingeroepen omtrent de gegrondheid van de aanspraken des aannemers op restitutie van de door hem gedane uitgaven ter zake *meerdere* kosten van verzekering, tengevolge van de plotselinge invoering der Ongevallenwet 1901.

Gaarne bevorderen wij de kennismaking met deze motie door haar in dit blad op te nemen, en hopen dat zij het gewenschte gevolg moge hebben.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
25 Sept.	767	O.Z.O.	1	12	
26 „	768	Z.W.	1	15	
28 „	762	Z.	1	14	9
29 „	761	Z.O.	2	15	
30 „	762	W.Z.W.	1	18	
1 Oct.	762	O.Z.O.	1	15	1

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: (per maand)

Bouwkundig Opz.	Teekenaar, ouderdom	26 jaar	salaris	f	80.—
„	„ „	28 „	„	„	80.—
„	„ „	29 „	„	„	100.—
„	„ „	26 „	„	„	80.—
„	„ „	23 „	„	„	45.—
„	„ „	37 „	„	„	80.—
„	„ „	40 „	„	„	100.—
„	„ „	21 „	„	„	70.—
„	Opzichter	„ 22 „	„	„	60.—
„	Teekenaar	„ 32 „	„	„	70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 5 OCTOBER.

ALMELO. Het bouwen eener verdieping op het perc. wijk A no. 24 aan de Wierdensche straat.

De heer H. J. Plaggemars Jr., 's av. 8 u., in het stations-koffiehuis van G. Beverdam alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de arch. B. Vixsehoxse Bz. Aanw. 5 Oct., v.m. 9 u.

AMSTERDAM. *a.* Het bouwen van eene directiekeet, op een nader aan te wijzen plaats aan den Singel, dienende voor de uitbreiding van het gemeentelijk telephoongebouw, met bijlev. van alles wat daartoe behoort; *b.* het sloopen van perc. Spuistraat 170 en Singel 211, kadastraal bekend onder sectie F, no. 1393, en perc. Singel 207, kadastraal bekend onder sectie F, no. 5626.

Het gem.best., 's midd. 12 u., het bestek te verkrijgen ter stads-drukkerij, tegen f 1 (met een teek. aangehecht). Inl. worden gegeven ten kantore van den directeur van den gemeentelijken telephoondienst, Raadhuisstraat van 10—12 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbest.

AMSTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning op een terrein gemerkt no. 4 aan de Raadhuisstraat.

De archit. F. M. J. Caron, n.m. 3 u., in het American hotel.

BUSSUM. Het bouwen van een villa aan den Corverlaan.

De architect G. Vos, v.m. 11 u., in hotel „de Rozeboom". Bestek en teek. à f 1,50 te bekomen.

COEVORDEN. Het bouwen eener dubb. woning, op een vrij terrein bij Coevorden.

De heeren H. Krikke en H. Stevens, 's av. 7 u., in café Abels. alw. bestek en teek. ter inz. liggen.

GOES. Het bouwen van een pakhuis tot berging van granen enz. in de Rozemarijnstraat.

De firma wed. B. Janse en Zonen, n.m. 6 u., in het koffiehuis „de Prins van Oranje", alw. bestek en teek. ter inzage terwijl inl. te bekomen bij den arch. J. W. van de Weert W.Jz. Aanw. gedaan.

HOOFDDORP (HAARLEMMERMEER) (ONDERH.). Het bouwen van een paarden- en veestalling op de boerderij aan den IJweg.

De heer H. F. Baltman Hz., bij wien bestek ter inz. en inl. te bekomen en bij den bouwk. H. Rinck.

STIENS (FR.). Het bouwen van een kaaspakhuis bij de Stoom zuivelfabriek.

De directie van voorn. fabriek, n.m. 2 u., ten kantore der fabriek. Bestek verkrijgb. à f 0,50 en inl. te bekomen bij A. D. Polstra; teek. ter inz. in den herberg „den Briel". Bilj. onder lett. S. Z. F. inzenden ten kantore der fabriek.

DINSDAG 6 OCTOBER.

EERSEL (N.-BR.). Het bouwen van een pastorie met bijbouw, met bijlev. der benood. materialen enz.

Het R. K. kerkbest., n.m. 4 u., in hotel van Moll. Bestek met teek. verkrijgb. à f 1,75 bij A. L. van Gestel, Paradijslaan te Eindhoven, die tevens inlicht. verstrekt.

LEIDEN. Het bouwen van een woonhuis aan den Morschweg te Oegstgeest.

De archit. B. E. Spijker Az., v.m. 11 u., in café „den Burcht", alw. bestek en teek. ter inzage en verkrijgb. tegen f 1. Inl. verstrekt de architect, Oude Vest 39. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 7 OCTOBER.

AMSTERDAM. Het uitbreiden van de papierfabriek te Velsen.

De architecten van Rossum en Vuijk, v.m. 11 u., in maison Boer, te Weteringplantsoen.

APELDOORN. Het bouwen van een winkelhuis met woning en werkplaats aan de Brinklaan.

De archit. J. A. Wijn, 's av. 7 u., in café „Overvelde". Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 bij den arch.

BERGEN OP ZOOM. Het bouwen van een drukkerij achter het perceel Lievevrouwestraat B 32 met het uitvoeren van daarmede in verband staande werken, voor rekening van den heer A. C. Harte aldaar.

De archit. Q. J. Horsten Pzn., v.m. 11 u. Bestek en teek. tegen f 0,50 bij den archit. verkrijgb. Aanw. gedaan.

LONNEKER BIJ ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee woningen op het erve van Lucas Bos bij de Gronausche straatweg.

De heer D. J. Aal, 's av. 7½ u., in zijn café op het erve Lucas Bos, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft J. H. C. Roesink. Aanw. 7 Oct., v.m. 9 u.

DONDERDAG 8 OCTOBER.

DEN HELDER. Bestek no. 154: het maken van dynamietmagazijn bij bastion Dirks-Admiraal onder het beheer der genie te den Helder. Ram. f 1350.

De genie, v.m. 9½ u. (greenw.) in de societeit „Eensgezindheid", Dijkstraat no. 41, alw. bestek van af 30 Sept. en het proc.-verb. van gegeven inl. van af 5 Oct. ter lezing. Bestek en afschriften van het proc.-verb. verkrijgb. resp. tegen f 0,30 en f 0,10 bij den opzichter van fortific. E. H. Oudt. Inl. worden gegeven door den besteder te zijne bureele, op 3 Oct., v.m. van 8 u. 10 m. tot 8 u. 50 m. (greenw.). Aanw. wordt niet geh.

SITTARD (HERBEST.). Het bouwen van teekenzalen met toebehooren op de gemeenteschool; 2. het bouwen van eene lötterswoning met kolenremise, cokesbergplaats, zuiverloods, badkamer enz. aan de gasfabriek.
Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. à f 2 ter secret. verkrijgb. Aanw. 29 Sept., n.m. 3 u. aanv. aan de gasfabriek.

VRIJDAG 9 OCTOBER.

AMBT-ALMELO. 1. Het vergrooten met 4 lokalen der school in den Ossenkoppelerhoek; 2. het leveren en plaatsen van schoolmeubelen voor twee lokalen der school.
Het gem.best., 's midd. 12 u., in café „Schootzicht", alw. bestek en teek. ter inzage en ter secret. verkrijgb. respect. à f 1 en f 0,50. Inlicht. geeft B. Vixseboxse Hz., arch. Aanw. 9 Oct., v.m. 9 u.
DOORN. Het bouwen van een villa op den Darthuizerberg nabij Doorn.
De arch. E. G. Wentink te Schalkwijk, n.m. 2 u., in hotel van Dijk.
HULST (ZEEL.). Het afbreken van perc. C no. 188 aan de Gr. Bagijnestraat en het ter plaatse bouwen van een woning met kantoor voor den ontvanger der reg. en Domeinen.
Het gem.best., v.m. 10½ u.

ZATERDAG 10 OCTOBER.

BAARN. Het bouwen van een school met 6 lokalen, schoolmeub., een onderwijzerswoning enz.
Het gem.best., v.m. 11 u.
UTRECHT. 1e. Het maken van een schoolgebouw aan de Johannes Camphuijsstraat en 2e. het bouwen van een woning voor het hoofd der school.
Het gem.best., n.m. 1½ u. Bestek en teek. ter inzage bureau gem.werken en respect. ad f 1 en f 0,50 verkrijgb. Aanw. 5 Oct., v.m. 11½ u.

WOENSDAG 14 OCTOBER.

AMSTERDAM. Het verbouwen van het perc. Kloveniersburgwal 95, en van de perc. 30, 32 en 34, aan den Groenburgwal.
De vereen. van den H. Vincentius à Paulo, n.m. 4 u., aan de school aan de Stadhouderskade 60. Bestek en teek. verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134. Inl. worden gegeven Kloveniersburgwal 95 van 5 tot 9 Oct. n.m. van 2–4 u. Aanw. 12 Oct., n.m. 3 u.

ZATERDAG 17 OCTOBER.

BOLSWARD. Het bouwen van een rijkszuivelschool met directeurswoning.
Het gem.best., n.m. 1 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25.444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

6 SEPTEMBER.

BEVERWIJK. Het bouwen van een bloembollenpakhuis van den heer J. Tegel, onder beheer van den arch. N. de Wolf.
Laagste inschr. H. W. Duin, f 2571.33. Gegund.

16 SEPTEMBER.

DORST (N.-BR.). (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis. Door den heer F. de Laat.
Gegund metselwerk aan A. Carbon te Dorst en timmerwerk aan A. v. Alphen, idem.
GIESSENDAM. Het bouwen van een kaas- en graanpakhuis van den heer P. de Vos aldaar.
Gegund als volgt: B. Muis, Giessendam, metselwerk f 730; J. C. Koenraad, Hardinxveld, timmerwerk f 943.
SLOTEN (N.-H.). De herbouw der onlangs afgebrande boerderij van den heer Immink in den Lutkermeerpolder.
Ingekomen 6 biljetten. De hoogste inschrijving was f 7650; laagste inschrijver W. Cornelissen, Halfweg. f 7310.

17 SEPTEMBER.

BOORNBERGUM. Het uitvoeren van de navolgende werken. Door de directie der zuivelfabriek.
Eene belangrijke betimmering van de zuivelfabriek.
Laagste inschr. D. Beek, Dragten, f 10300.
Het bouwen eener directeurswoning. D. Beek, f 2878.
HOEK (ZEEL.). Het afbreken en opbouwen van een woonhuis. Door den heer P. Haak.
Metselwerk. Laagste inschr. J. Drabbe, f 405*.
Timmerwerk. M. Robijn, f 394*.
Verfwerk. F. van der Welle, f 28,60. *Geg.
LANGERAK. Het bouwen van 7 arbeiderswoningen aldaar voor de heeren Schalij en Bekker te Schoonhoven. Door den archit. C. Nugteren te Ameida.
Timmerw. Laagste inschr. A. J. Verroen, Schoonhoven, f 2380.
Metselwerk. S. v. d. Oever, Groot-Ammers, Waalvorm f 6,20, IJselvorm f 4,05 per 1000 steenen.
ST. MAARTEN (N.-H.). Het bouwen van een magazijn ten behoeve van de afdeeling „Het Witte Kruis".
Timmerwerk. Laagste inschr. P. Bronder, f 351*.
Metselwerk. C. Grootes, f 333,85*.
Schilderwerk. R. Blok, f 36,75*. *Gegund.

19 SEPTEMBER.

NIEUW-BUINEN. Het bouwen van een boerenbehuizing op de plaats no. 47, zuidkant Nieuw-Buinen. Door den heer H. Schol te 2e Exloërmond.
Timmerwerk. Laagste inschr. H. Scholten, f 4900. Gegund.
Verfwerk. G. G. Koster, f 124,50. Gegund.
TILBURG. Het bouwen van een woonhuis met kantoren, afzonderlijke bovenwoning en bijgebouwen, op een terrein aan de Tuinstr. Door den arch. F. C. de Boer.
19 inschrijvers, allen te Tilburg. Gegund aan J. de Waal te Tilburg voor f 9050.

21 SEPTEMBER.

DINTELOORD. De herbouw eener hofstede, gelegen onder de gemeente Den Bommel. Door den bouwk. F. Mortiers.
Laagste inschr. J. Boots, Ooltgensplaat, f 8821. Gegund.

23 SEPTEMBER.

HELMOND (HERBEST.). Het bouwen van een burgerwoonhuis met aanbooringheden. Door den arch. Cor. C. J. J. Paaps.
De aanbesteding op 17 Sept is niet doorgegaan omreden de minste inschrijver nog te hoog was.
Bij herbesteding. Laagste inschrijver Cas Luijken, f 4398. Gegund.
MIERLO (N.-BR.). Het bouwen van een burgerwoonhuis op het Hout met bijlever. van materialen. Door den heer Joh. van Heuven.
Laagste inschr. Joh. Dijstelblom, Mierlo (Hout), f 1620.
OOSTERWOLDE (FR.). *a.* De verbouw der school no. 1 te Appelscha; *b.* de verbouw der school te Haulerwijk (boven) en het maken van nieuwe schoolmeubelen. Door het gem.bestuur van Oosstellingwerf.
a. Laagste inschr. J. en A. v. d. Veen, Sneek, f 5555.55*.
b. T. J. Glastra, Marum, f 5187*. *Gegund.
WIJK AAN ZEE. Het bouwen van een burgerwoning. Door den heer P. de Bie.
Laagste inschrijver. H. A. v. Wingerden, Beverwijk, f 5495. Gegund.

24 SEPTEMBER.

ALMELOO. Het bouwen van twee burgerwoonhuizen. Door de heeren G. ten Cate en J. ten Cate Gz.
Metselwerk. Laagste inschrijver J. Eshuis, f 1875.
Timmerwerk. J. A. ten Beek, f 2227.
Schilderwerk. D. Aalderink, Ambt-Almelo, f 432.
Lood- en Zinkwerk. H. Arends, f 188.
Stucadoorwerk. A. Wegkamp, f 249.
Metsel- en Timmerwerk. Gebr. Israels, f 4482.
Metsel-, Timmer- en Schilderwerk. J. C. Spoor, f 1693. Volgens bestek 2 dagen beraad.
AMSTERDAM. Het bouwen van 4 woonhuizen aan de Nassaukade hoek Potgieterstraat. Door den bouwk. J. F. W. van Schaik.
Laagste inschr. Mij. „de Bouwersbond", f 48694.
AMSTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis ter plaatse der perceelen 89–91 en 93 aan de Leidschestraat aldaar. Door den architecten Jacot en Oldewelt.
Laagste inschr. van der Vliet en Nieuwstadt, f 42990.
's-HEERENBERG (GELD.). *a.* Het metselwerk, *b.* het timmerwerk, *c.* het verfwerk, *d.* het smids- en loodgietenswerk, voor het bouwen van de boerderij „de Poel" te Vethuizen. Beide laatste met bijlevering der materialen. Door het bestuur van het gasthuis.
J. Jansen, Terboegh, metselwerk f 784; G. F. Rasing, Didam, timmerwerk f 397; H. Cornelissen, Etten, smids- en loodgietenswerk f 326,75; J. E. Polman, id., schilderswerk f 142,60.
OOLTGENSPLAAT (HERBEST.). Het bouwen van een schoolgebouw, bestaande in twee lokalen. Door het bestuur der Christ. School.
Metselwerk. Laagste inschr. W. v. d. Welle, f 1271*.
Timmerwerk. J. Korteweg Lz., f 1193.
Smidswerk. M. A. v. d. Sluis, den Bommel. f 192*.
Schilderswerk. W. J. Donkersloot Lz., f 72,50*.
* Gegund.
TIEL. Het bouwen van twee burgerwoonhuizen aan den Drumptschen Lingedijk, alle werken in afzonderl. perc. Door de Gebr. W. H. en H. K. van Rosmalen.
Timmerwerk. Laagste inschr. P. A. Borgsteijn, f 987*.
Metselwerk. G. Konings, f 1388*.
Schilderswerk. Johs. Lelijveld van Cingelshouck, f 174*.
Stucadoorswerk. G. A. v. Lienden, f 39,46*.
Loodgieterswerk. J. v. d. Pas, f 95*.
In massa. Wed. K. W. Valstar, f 3278.
* Gegund.

25 SEPTEMBER.

DELFT. Het maken van een gebouw voor vee- en vleeschkeuring met waag aan de Ged. Burgwal O. Z. Door het gem.best.
Laagste inschr. J. W. Blom en J. v. Rijn, f 7299. Gunning aangehouden.
HILLEGOM. Het gedeeltelijk afbreken van het perc. Hoofdstraat 124 en het ter plaatse bouwen van een dubbel winkelhuis met bijbeh. werken. Door den bouwk. C. Verkoren.
Laagste inschrijver Th. Adriaanse, f 6551. Gunning aangehouden.
HOEK VAN HOLLAND. Het bouwen van een koffiehuis met woning, voor den heer C. de Bruin, aldaar. Door den bouwk. L. Braber te Rotterdam.
Laagste inschr. K. Petit, Rotterdam, f 8361.
WOENSEL. (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis met winkel en bijbehoorende werken. Ram. f 1900. Door den heer G. v. Buul.
Laagste inschr. W. de Goeij, f 1875.

26 SEPTEMBER.

BUSSUM. Het bouwen van een dubbel woonhuis aan het Singel. Door de archit. Rigter en v. Bronkhorst, Bussum, Baarn.
Laagste inschr. H. A. van Hees, f 7199. Niet gegund.

DEINUM (FR.). Het bouwen van een nieuw ijshuis met koelkamer enz. en het verbouwen van het bestaande ijshuis voor de stoomzuivelfabriek. Door den heer R. J. Feitsma, Cornjum.
Laagste inschr. P. Feddema, Franeker, f 3780.
Wegens te lage inschrijving van den laagsten inschrijver gegund aan R. J. Feitsma te Cornjum, voor de begrooting f 6558.
DEVENTER. Het bouwen eener restauratietent op de Bergweide. Door de Deventer IJsclub.
Laagste inschr. D. Ottenkamp, f 4060.
DOETINCHEM. Het bouwen van een derde lokaal op bestaande fundeering aan de R. C. bijzondere St. Jozefschool. Ram. f 2800. Door den arch. H. Geurden.
Laagste inschr. A. Ruyter, Enschedé, f 2632.
GINNEKEN. *a.* Het verbouwen der bestaande en het bijbouwen van een lokaal aan de openbare school; *b.* het leveren en plaatsen van schoolmeub. Door het gem.-best.
a. Laagste inschr. H. de Swart, f 3162.
b. J. P. v. Wijck, f 354.

30 SEPTEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan de Kalverstraat 177. Door den heer A. Huf Jr.
Laagste inschr. H. Schmidt en E. Hermans, f 19530.
's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een lokaal met bovenwoning aan de Maliestr. en het verbouwen van het perceel Denneweg 30, onder directie der architecten Z. Hoek en J. Th. Wouters alh. Door de commissarissen der melkinrichting „de Landbouw".
Hoogste inschrijver was de heer J. Steffens voor f 11930 en de laagste de heer J. H. Peppink voor f 8975 aan welke laatste het werk is gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHMOOR & Zoon, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74–76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa-chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE: Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 30a. — AMSTERDAM: v. d. Helststraat 1.
Haenslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, AMST. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamshuiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. - Maatschappij op aandeelen J. A. JOUS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruisp.mmen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

leveren WAALVORM en ENGELSCHE VORM

Vuurvaste Steen.

STEEDS IN VOORRAAD DE MERKEN:

BOUWM, COWEN, R. B. C., SNOWBALL enz.
V A

en prima vuurklei.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover.

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Specialiteit fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.

☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3	„	4½	„ f 19.25	
no. 4	„	5	„ f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

zeer gunstig gelegen aan Spoor en **Water, direct bij Nederland**. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT**. Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen**. Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:

OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.

Interc. Telephoon No. 4911.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.

Br. fr. letter Y aan L. J. Vees, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 27sten October 1903 des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 960.

Het opruimen van den gegoten ijzeren bovenbouw en het leveren en stellen van nieuwe getrokken ijzeren bruggen over den Reeuwijkschen Boezem in de lijn GOUDA—UTRECHT bij kmp. 31.000.

Begrooting f 15900.—.

De besteding geschiedt volgens § 33 van het bestek.

Het bestek ligt van den 30sten Sept. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN, te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 13den Oct. 1903 ten 10 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 25sten September 1903.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 19en October 1903 des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 976:

Het verbouwen van het pakhuis „'t Suikerhuis" aan de Oostenburgergracht te Amsterdam en het daaraan maken van een aanbouw over de Oostenburgervaart.

Begrooting f 16445.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. 's Gravenhage.

Telegram-Adres: BETONIJZER.

DIRECTEUR:
A. C. C. G. VAN HEMERT,
Civiel Ingenieur.

Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25


HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.

Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

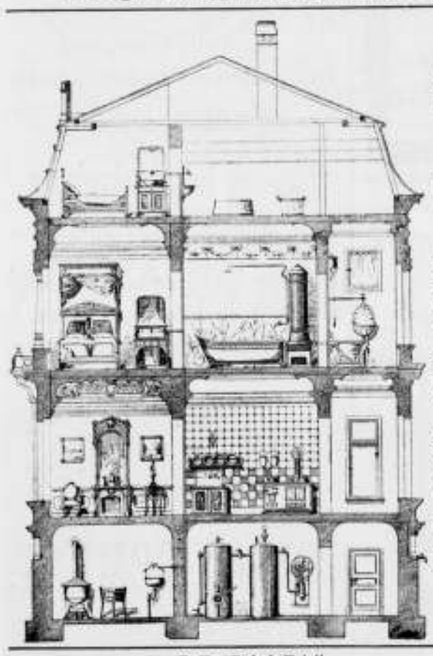

STEEDS frisch water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.


Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en nadere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse

Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: GRANIET.
Telefoon intercomm. 2864.

„DE PAARL".

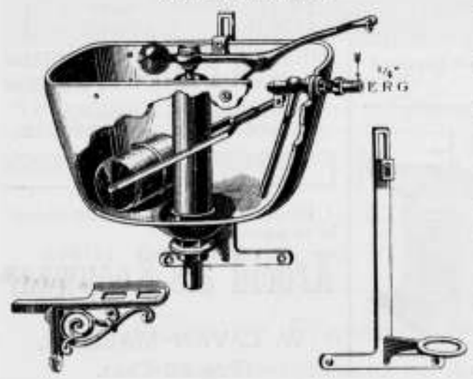

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN

FYBRONIT en KOPER.

Geheel roestvrij.

Alleenverkoop voor NEDERLAND:

VALKENIER & DE HAAS.

ROTTERDAM.

LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



Vertegenwoordigers voor Nederland:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,

DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.

ATTESTEN TER INZAGE.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.


Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Greg).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,





Draaghaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.



H. E. OVING Jr.

KANTOOR: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**
STAPELPLAATSEN: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**
ROTTERDAM.
Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 33.

S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

BOUWMATERIALEN.
HOOFD-
VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.]

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR


W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: **BRUSSEL 9 rue d'Angleterre**

SCHOOLMEUBELEN.

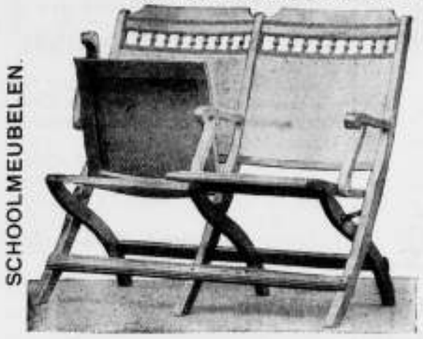

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draaghare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk" s-Gravendijkwal' Delfshaven** allen Rotterdam.



van 8 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.




tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilh. S. M. Vloeijzer.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

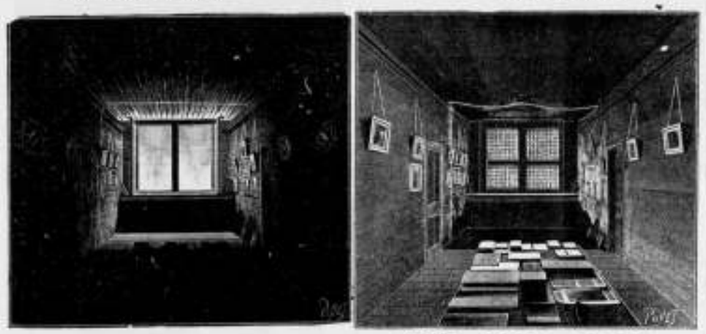

Voor inlichtingen wende men zich tot **Wm. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181, Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

Engelsche en Fransche Vloertegels.
Vraag Teekeningen en Prijzen.



Firma Jan Jaarsma
DEN HAAG.



Intercom. Telefoonnummer 2860.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN


's RIJKS MARINE,

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.


LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

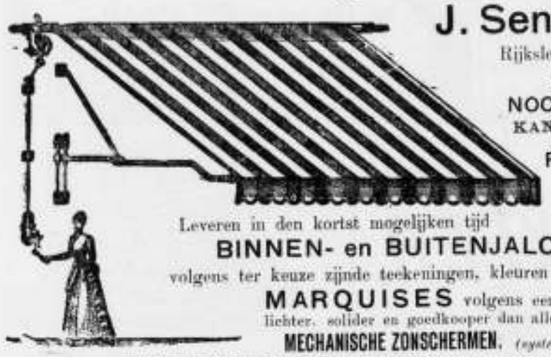

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIEN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.
Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,
ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften
der **OTIS** Elevator Company
VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.
Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers
Fred. STIELTJES & Co.
KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Firma F. W. BRAAT, Delft,
Koninklijke Stoomfabriek van
Werken in Zink en andere Metalen,
beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**
Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*
Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.
Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.
Galvaniseerinrichting.
Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits. enz.**

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.
Bouwmaterialen
voorheen **M. Luijten**
LEKKERKERK-DORDRECHT-ROTTERDAM

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE ROTTERDAM



Ontvang- en Betaalkas.
Rentevergoeding voor gelden à deposito
Met één dag opzegging . . 2½ %
(Bedragen tot f 10.000.— terstond betaalbaar)
Met tien dagen opzegging . 3 %
Voor één jaar fixe . . . . 4 „
Voor andere termijnen op nader overeenteKomen voorwaarden
Open en gesloten **bewaargeving** *volgens reglement. Brandkastjes in de Safe deposit-inrichting, voor het* **bewaren** *van effecten en andere waarden. te huur volgens reglement.*
Amsterdam, 26 September 1903.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

10 OCTOBER 1903. 23e JAARGANG. No. 41.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kosteloze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^e.

INHOUD: — De blijde inkomst der Renaissance in de Nederanden, door C. L. VAN BALEN, VIb, *(slot)*. — Prijsvragen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

DE BLIJDE INKOMST DER RENAISSANCE IN DE NEDERLANDEN.

DOOR C. L. VAN BALEN.

VIb. *(Slot.)*

Het epitaphium van Jodocus Sasbout. Het Stadhuis te 's Gravenhage. De tabernakeltoren van Cornelis Florisz. te Leau. — Besluit.

Laten wij intusschen, alvorens deze schets van de blijde inkomst der renaissance in de Nederlanden te besluiten, haar mogen schetsen, zooals zij, Italiaansche van geboorte, maar Noord en Zuid gelijkelijk met hare gaven bedeelend, omstreeks de helft der 16e eeuw in den vollen glans harer stralende schoonheid, in het zelfbewuste besef van hare gezonde kracht, gezeten is op haar troon als beheerscheresse der kunst.

Wij zullen daartoe een keuze doen uit de vrij talrijke voortbrengselen dier kunstrichting, welke in de beide Nederlanden zijn overgebleven, en kiezen daartoe in Noord-Nederland het epitaphium van Sasbout in de Eusebiuskerk te Arnhem, en het stadhuis te 's Gravenhage; in Zuid-Nederland den meermalen genoemden tabernakeltoren in de St. Leonardskerk te Leau, van den ons bekenden Cornelis Florisz.

Het epitaphium te Arnhem is een niet zeer omvangrijk werk, vervaardigd ter gedachtenis van Jodocus Sasbout, 's Keizers kanselier in Gelre en de Graafschap Zutphen, en zijne echtgenoote Catharina van der Meer. Hij stierf in 1546, zijne veel jongere vrouw in 1560, veertien jaren later. De kunstenaar, die dit monumentje vervaardigde, heeft dat verschil willen uitdrukken door het stoffelijk overschot van den man, meer een in het laatste ontbindingsstadium verkeerend lijk dan een skelet, uit te beitelen naast het schoone lichaam der pasgestorven jonge vrouw, in den toestand waarvan de Vlaamsche dichter Ledeganck heeft gezegd: „eer nog de vinger der vernieling de lijnen heeft gekrenkt van schoonheid en bezieling." Het rottende cadaver is walgelijk en afschuwwekkend; de jonge bekoorlijke vrouw, bedekt door een lijkwade, die de schoone vormen laat doorschemeren schijnt een slapende te zijn. Aan het voeteneinde zit een weenende genius met een pas geblusschte, aan het hoofdeinde een met een omgekeerde toorts. De voetstukjes waarop zij zitten, dragen het opschrift: „homo bulba, caro fenum" .... de mensch is als een waterbel en het vleesch als gras.

Galland zegt, over dit monumentje sprekend: Es ist meines Wissens das erste Mal, dass ein Bildhauer der Renaissance seine Begeisterung für das antike Schönheitsideal einer naturwissenschaftlichen Thatsache opfert." De opmerking kan, voor zoover zijne persoonlijke waarnemingen betreft, juist zijn, in het algemeen is zij dat niet. Het epitaphium toch moet dateeren van na den dood der vrouw, aangezien een inscriptie op het stylobaat vermeldt, dat zij op 8 November 1560 stierf en in den Haag begraven ligt. Daarentegen is het door Galland in éénen adem genoemde grafmonument van Reinoud van Brederode en zijn gemalin Philippine van der Marck, in de kerk te Vianen, waaraan een soortgelijke voorstelling voorkomt, zoo goed als zeker van vroegeren datum, daar heer Reinoud in 1556 in de Lek verdronk, en zijn lijk, volgens Paulus Voet [1]) „wiert gevoert nae Vianen, alwaer het onder eene heerlijcke Tombe gelegt is" met het lichaam van Philippine, zijne vrouw, die hem in 1536 in den dood was voorgegaan. M. C. van Hall acht het waarschijnlijk, dat Reinoud de grafkapel en het monument reeds had laten voltooien in 1542, het jaar dat, met de roerende inscriptie LADIEVTVE (l'adieu tue) op het eikenhouten hek voorkomt, waarmede hij in dat jaar de kapel liet afscheiden van de kerk. Alles spreekt er dus voor, dat het monumentje te Arnhem niet het eerste kunstwerk was, waarin een renaissance-kunstenaar het afschrikwekkende van

[1]) Paulus Voet Oorsprouck, voortganck en daeden der doorluchtige Heeren van Brederode. 1656.
[2]) M. C. van Hall. Hendrik, Graaf van Brederode. 1844.

den dood door een skelet of een rottend lijk voorstelde. Aan het grafmonument van den heer van Brederode is de voorstelling zelfs nog weerzinwekkender dan te Arnhem. In de ruimte onder de marmeren plaat, waarop de beelden van dien graaf en zijne gemalin liggen uitgestrekt, is het beeld van een rottend lijk aangebracht, waar de wormen uitkruipen. De volksmond te Vianen noemt den afgebeelde „den verdronkeling" en ziet er het beeld in van Reinoud van Brederode, in den toestand waarin hij, zes weken na zijn verdrinken, uit de rivier werd opgevischt.

Het aanwenden van dergelijke voorstellingen aan grafmonumenten, ten einde den dood in zijne afschuwelijkste gedaante voor te stellen en daardoor de gedachten te bepalen bij de broosheid van het aardsche leven en de blijvende gelukzaligheid van het hiernamaals, was evenwel in die dagen een te algemeen verschijnsel, dan dat de toepassing daarvan aan de graftombe der Brederode's haar grond zou behoeven te vinden in een speciale en plaatselijke oorzaak. In den Dom te Utrecht, in het dwarsschip aan de Zuidzijde, vindt men een grafsteen van 1573 met een menschelijk skelet. In de kerk van O. L. Vrouwe van Pamele te Oudenaarden is een sarcophaag van 1620, waar de beeltenissen van een heer van Joigny en zijne echtgenoote in den bloeienden staat van het leven, op soortgelijke wijze als aan de graftombe te Vianen een somberen weerklank vinden in de afbeeldingen van het skelet en een lijk onder in de open sarkophaag-beelden hunner uitgedroogde, bijna verteerde lijken. De aangevoerde voorbeelden zouden voorts nog met enkele andere vermeerderd kunnen worden.

Overigens blijft de herinnering aan de vergankelijkheid des levens in de Arnhemsche memorietafel niet tot het beeldwerk bepaald. Een Latijnsch opschrift roept den beschouwer toe: „Staak uwe schreden! Wat gij zijt ben ik geweest; en misschien zult gij morgen zijn, wat ik thans ben, een vergaan lijk." Dan volgt een opsomming van de titels en verdiensten des afgestorvenen, en het slot luidt: „De dood maakt allen gelijk, groot en klein. Slechts de deugd haat den mensch na den dood. Bemin haar, terwijl gij nog in het land der levenden zijt!" Het middenstuk bevat een gelijk bedoelde inscriptie, waarvoor 1 Korinthen 15: 17 tot 22 den tekst heeft verschaft: „Ist dat Christus niet opghewect en is, soo is uwe gheloove ydel". Maar Christus is van den dood herrezen, en gelijk Adam den dood in de wereld heeft gebracht, zoo zal Christus de menschheid ten leven doen herrijzen. Vorm en woordenkeus van dit inschrift geven evenwel reden om te gelooven, dat het in later tijd is aangebracht, waarschijnlijk ter vervanging van een figuratieve voorstelling, die misschien oorspronkelijk het middenveld innam.

Met het weemoedige karakter van de inscripties en de beeldgroep der afgestorvenen is de versiering weinig in overeenstemming. Het monumentje heeft de gedaante van een uit twee étages opgetrokken wandtafel, met een predellavormig voetstuk, dat de beschreven beeldgroep bevat. De kleine nissen met treurende nonnen- en monniksfiguren, aan weerszijden van die groep, en de ernstige grijsaards, die de daaronder aangebrachte inscriptieplaat vasthouden, zijn nog in den toon. Ook het relief van de kleine nis in de bovenste étage, waar engeltjes de daden der overledenen in Gods gedenkboek opschrijven, behoort bij de voorstelling. Maar het ornamentkleed is even bont geschakeerd als het leven zelf, dat onder het opbloeien en wegsterven der menschengeslachten, zijn eigen gang gaat.

De vullingen der met min of meer Jonisch gedachte kapiteeltjes voorziene pilasters van de eerste étage vormen tafereelen vol leven en afwisseling, een soort van langwerpige compartimenta, niet ongelijk aan die van Hans Vredeman. Uit hermeszuiltjes met cartouche-achtige vleugels en aanhangsels, uit arabesken, vrijstaande kinderfiguurtjes, schildjes en maskers is een rijzig en sierlijk toestel opgebouwd. Vrouwelijke halffiguren van voortreffelijke schoonheid; koddige fauns met hoog opgekuifde haren, die een sater aan zijne hoornen en knevels trekken; sater-knaapjes van een verrukkelijk modellé, die zich vruchteloos uit de plooien van een cartouche trachten los te wringen; een Erosje, dat op de schouders van een ander geklommen, de vruchten tracht te plukken, die in volle trossen neerhangen; linten, draperiën, olijftakken, waaiervormig geplooide doeken, wonderlijke vogelgedrochten, ziedaar de hoofdbestanddeelen dezer levendige ornamentcomposities.

Het fries vormt een compartiment op zichzelf. Het middenstuk bestaat uit een met vruchten gevuld en met bladertwijgen opgesierd korfje, geflankeerd door zeer naturalistisch opgevatte saters, terwijl tegen den achtergrond een draperie met een masker in het midden en vruchttrossen aan de uiteinden is opgehangen. Terzijde daarvan vindt men medaillons met leeuwenkoppen, draperiën en vruchttrossen geplaatst, terwijl aan de medaillons een soort van lijstwerken zijn aangebracht, waarop sphinxen met saterkoppen rustig neerliggen, als wachters van grillig gevormde schalen met vruchten.

Op de pedestals der pilasters zijn saters gebeiteld, die twee-en-twee in cartouche-windingen zitten opgesloten. Met palmloof versierde hermen scheiden de memorieplaten op het stylobaat. Het tempeltje, dat de bovenste étage vormt, heeft een friesje met fijne acanthusarabesken en wordt bekroond door een opzetgeveltje van hetzelfde model als aan den schoorsteen te Kampen voorkomen. Op de kroonlijst der 1e étage hebben waarschijnlijk beelden, wangen of driehoekige vullingen gestaan, die tusschen de beide étages van het monumentje een geleidelijken overgang vormden.

Merkwaardig is het, dat ook aan dit kunstwerkje het breede forsch behandelde acanthusblad alleen aan de grootere constructie-deelen voorkomt, b.v. aan de prachtig bewerkte wangen der eerste étage, aan de consoles, die de geheele compositie schragen, en aan de buitengewoon smaakvol behandelde onderste afsluiting van de inscriptieplaat met het Latijnsche opschrift.

Uit alle onderdeelen van dit fijn bewerkte monumentje spreekt een zoo hoog staand compositie-vermogen, een zoo fijne zin voor bevalligheid van lijn, omtrek en relief, een zoo sterk ontwikkeld gevoel voor proportie, evenmaat en plastieke rust, de bewerking is daarbij van een zoo schitterende volmaaktheid, dat de onbekende meester, die dit kunstwerkje geschapen heeft, ongetwijfeld een der grootste kunstenaars van zijn tijd is geweest.

Men heeft meermalen den naam van den Utrechtschen beeldsnijder Colijn van Cameryck, den vervaardiger van den schoorsteen te Kampen, met dit epitaphium in verband gebracht. Het is volstrekt niet onmogelijk, integendeel zeer waarschijnlijk, dat hij er de maker van is. Verschillende met den vinger aan te wijzen karakteristieke détails van beide kunstwerken en de overeenstemming in compositie en uitvoering geven alle aanleiding om te gelooven, dat meester Colijn en de schepper van Sasbouts memorietafel identiek zijn. Alleen zal dan tevens erkend moeten worden, dat de zeer overladen schoorsteen, die trouwens van minstens 15 jaar vroeger dateert, wat schoonheid van compositie betreft, verre bij het Arnhemsche kunstwerkje ten achter staat.

Het stadhuis te 's Gravenhage — om thans tot het tweede der door ons te behandelen kunstwerken over te gaan, — is gebouwd in de jaren 1564 en 1565. De bouwmeester is onbekend. In 1647 zijn er door den Haagschen architect en schilder Bartholomeus van Bassen eenige veranderingen in aangebracht, o. a. daarin bestaande, dat de met steenen kruiskozijnen voorziene vensters der eerste étage onmatig verlengd werden, een misvorming, die wij hem kwalijk mogen nemen, al bouwde hij ook het aardige bordesje, dat althans eenige vergoeding is.

Het voorfront van dit gebouw is veel rijker behandeld dan het zijfront. Dit laatste is soberder, maar tevens meer eigenaardig Nederlandsch van opvatting. Het voorfront daarentegen vertoont door zijne eigenaardige vermenging van Italiaansche en Nederlandsche elementen een zekere tweeslachtigheid, maar die vol bekoring is. Wanneer hier het woord „Nederlandsch" gebruikt wordt, moet dit niet al te sterk als „Noord-Nederlandsch" worden verstaan, want het overheerschend karakter van het gebouw en zijne versiering is meer Vlaamsch dan Hollandsch.



Stadhuis te 's Gravenhage. 1564—1565.

De benedenbouw met inbegrip van de eerste étage is zeer eenvoudig opgevat. Hoewel deze geheel van bergsteen is opgebouwd, is van bossage-werk — een sieraad van den rustieken onderbouw van het door Cornelis Florisz. ontworpen stadhuis te Antwerpen — geen sprake. Ook de driehoekige frontons boven de vensters zijn van den allereenvoudigsten vorm en zonder eenig sieraad.

Aan de tweede étage zijn de horizontaal afgedekte, van steenen kruiskozijnen voorziene vensters door gemetselde baksteenen penanten gescheiden. Op elk penant springt een desgelijks uit baksteen gemetselde Dorische pilaster vooruit. Deze pilasters zijn gecanneleerd — hetgeen op den sappigrooden ondergrond een eigenaardig effect maakt, — en verdeeld door dwarsbanden van bergsteen, die in de penanten worden doorgetrokken. Vrij vlak gehouden consoles ondersteunen deze pilasters.

Boven de vensters dezer étage houdt de baksteen weder op en begint de grijze bergsteen opnieuw. Groote consoles, met prachtig beeldhouwwerk versierd, rusten op de kapiteelen der straks genoemde pilasters en treden met een forschen sprong vooruit, om, gezamenlijk met de desgelijks als consoles behandelde sluitsteenen van de ontlastingsbogen der vensters, ondersteuning te bieden aan een open gaanderij — een echt Italiaansche constructie, — die een zware slagschaduw op het gebouw werpt, en tegen dien donkeren achtergrond de gebeeldhouwde consoles des te beter doet uitkomen.

Deze constructie herinnert weer eenigszins aan het stadhuis te Antwerpen, waar op soortgelijke wijze een open loggia wordt gevormd. Terwijl echter het middengedeelte van dit laatste bouwwerk met den daaruit verrijzenden hoofdgevel is behandeld als avant-corps, blijft aan het veel beknopter Haagsche stadhuis het geheele front in éénzelfde vlak.

Boven de beide middelste traveeën verheft zich nu een opzetgeveltje, bestaande uit twee étages met een bekronend fronton, alles van bergsteen gebouwd. De eerste étage wordt in twee helften verdeeld door een ordonnantie van drie Jonische zuiltjes, rustend op gebeeldhouwde pedestals, welke tusschen de balusters der galerij vallen recht boven de pilasters der tweede étage. Deze constructie, met haar karakter van groote stabiliteit, geeft aan het geheel iets buitengewoon rustigs. De volgende étage van het opzetgeveltje wordt geflankeerd door Korintische zuiltjes. Het straks vermelde fronton, met het beeld der Charitas bekroond, sluit den gevel bovenwaarts af. Van den bouwmeester, die, blijkens het aanbrengen van de vooruitspringende galerij, zoo goed partij wist te trekken van de werking van licht en schaduw, was evenwel niet te verwachten, dat hij dit geveltje geheel vlak zou laten. Hij heeft dat dan ook niet gedaan. In de eerste étage heeft hij achter de Jonische zuiltjes den muur doorbroken en in elke helft een dubbele portiek aangebracht, zoodanig, dat daar een door vier arcaden overspannen open hal wordt gevormd, gedragen door pijlertjes, die achter de Jonische zuiltjes een weinig terugtreden. Deze constructie, die sterke licht- en schaduweffekten teweegbrengt en het oog een nieuw rustpunt aanbiedt bij het beschouwen van het gevelvlak, maakt een ongemeen schilderachtigen indruk. Beelden op de hoeken der gevel-étages, driehoekige vullingen

van cartouche-beslag, groote cartouches boven de arcaden, een wapen in de bovenste étage van het geveltje, en hoekpijlertjes met beelden op de uiteinden van de balustrade, voltooien de uitrusting van den gevel.

Het zijfront is veel eenvoudiger. Terwijl het hoofdfront — zooals wij gezien hebben, — geheel van bergsteen is opgebouwd, en baksteen alleen aan den opzetgevel, de penanten der tweede étage en de daaraan gebruikte gecanneleerde pilasters voorkomt, is integendeel aan het zijfront de baksteen overheerschend en doet de bergsteen alleen dienst als sieraad en om de ordonnantie te markeeren. Gemetselde pilasters met dwarsbanden van bergsteen, die in den muur doorloopen, rijzen op tot aan de kroonlijst, die van het voorfront uit, zich aan deze zijde voortzet; de pedestals der pilasters zijn met gebeeldhouwde cartouches versierd. De gevel is hier geen opzetgevel, maar volgt het beloop van de dakbekapping, is vlak gemetseld en bestaat uit twee étages, afgedekt door een bekronend driehoekig fronton. De geveltrappen zijn schuin bijgewerkt met zwikvullingen van cartouche-beslag met saterfiguren. In dit geveltje zijn slechts twee vensters, die op de kroonlijst rusten en met driehoekige frontons zijn afgedekt. Boven elk dezer vensters is een oeil-de-boeuf, door cartouche-werk omlijst. Met zijn helderroode baksteen, opgefleurd door banden en sieraden van grijze bergsteen, zijn sierlijke omtreklijn, zijn eenvoudige ordonnantie, maakt dit geveltje een schilderachtigen, echt Hollandschen indruk.




Consoles van het stadhuis te 's Gravenhage.

Wij hebben dus, — om te resumeeren wat in het bovenstaande beschreven is — aan dit Hollandsche stadhuis een combinatie van: een Italiaansche galerij, een Italiaansch geconstrueerde, open hal, en andere aan de Italiaansche renaissance ontleende architectuurdeelen, naast een karakteristiek Hollandsche bewerking van het zijfront, en een schat van Vlaamsche ornamenten aan de beide fronten.

Het grootste en schitterendste beeldhouwsieraad zijn de groote consoles onder de galerij. Zij zijn forsch gebeiteld, met sterke reliefs, maar tegelijkertijd buitengewoon elegant van lijn en rijk van compositie. Leeuwenkoppen van Vlaamsch model, die dreigend vooruitsteken; saterkoppen met verwrongen trekken, gegroefde wangen en uitpuilende oogen; dubbele, zeer ingewikkelde cartouches met vruchten, loof, rozetten en draperiën geornceerd; geheele menschelijke figuren, die in zachte welving het golvend beloop van het gebogen voorvlak der consoles volgen; gansche combinaties van beeldfiguren en maskers, — vormen de versiering van de vooruitspringende voorzijde dezer consoles. Uitgesneden cartouche-beslag met gevangen saters, die schijnen te kermen onder den last van den bouw, dien zij dragen, versiert de driehoekige zijvlakken dezer constructie-deelen. Dit alles is zeer sterk Vlaamsch van karakter, — sommige zijn als het ware uitgeknipt uit de compartimenta van Hans Vredeman, — maar tegelijkertijd ook van een echt Vlaamsche weelderigheid en schilderachtigheid, die het beschouwen van dit houwwerk tot een waar genot maken.

Ten slotte de tabernakeltoren van Cornelis Florisz. de Vriendt, — den vader van den Florisz.-stijl — in de St. Leonardskerk van het Belgische stadje Zoutleeuw of Léau, een uur ten W. van St. Truyen.

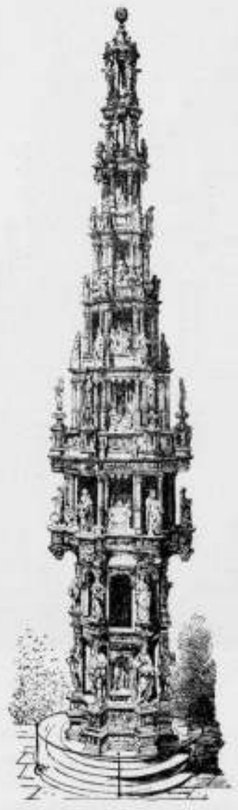

Tabernakeltoren in de St. Leonardskerk te Léau of Zoutleeuw (België) door Cornelis Florisz. 1550—1552.

Dit kunstwerk staat in Zuid-Nederland niet alleen. Een soortgelijk, maar kleiner, minder gecompliceerd en als wandmonument behandeld tabernakelhuisje treft men in het dorp Suerbempte, 3 KM. ten N. van Tirlemont. Deze laatste is 8 meter hoog, die te Léau daarentegen bereikt de aanzienlijke hoogte van 18 meter en verliest zich met zijn top in de schaduw der gewelven.

De algemeene vorm van deze soort kunstwerken is een uit verschillende étages opgebouwde, veelhoekige piramide; één daarvan bevat de plaats ter berging van de H. Hostie. Aan dat te Suerbempte zijn vier, aan dat te Léau niet minder dan negen étages. In den Gothieken tijd werden zij opgebouwd uit torentjes, pijlertjes, luchtbogen, wimbergen, fioelen en baldakijns, alles overdekt met rozetten, loof- en maaswerk, hogels en kruisbloemen, die het kunstwerk doen gelijken op een slanken toren met muren van kantwerk tusschen constructieribben waaruit bloemen ontspruiten.

De kunstenaars der 16e eeuw behielden den Gothieken grondvorm, maar vervingen de torentjes door obelisken, de pijlertjes door zuiltjes, atlanten, karyatiden en hermen, de luchtbogen door arcaden, de wimbergen door frontons en bekronende compartimenta, de fioelen door beeldjes en vazen, de baldakijns door koepeltjes. En als een ranke piramide, door de bezieling des geloofs en het menschelijk scheppingsvermogen met leven en bloei begiftigd, streeft ook hun werk van trans tot trans omhoog, terwijl overal de bloesems der kunst aan de dorre materie ontluiken.

Van het tabernakelhuis te Léau wordt het piramidale beloop der omtreklijnen nog treffender, doordat de twee onderste étages even breed zijn en als het ware het voetstuk van de zeven volgende vormen. Aan de derde étage is het veelhoekig grondvlak iets grooter genomen, zoodat het aan alle kanten iets over de onderste étages uitsteekt en deze overschaduwt. Doch van hier af begint de piramidale lijn; de étages worden steeds smaller en slanker, de constructiedeelen en beeldjes voortdurend kleiner; maar binnen deze beknopter proporties blijft de schat van beeld- of lofwerk zich met denzelfden overvloed ontwikkelen, zoodat de schoonheid steeds précieuser, de kunstigheid der constructie immer volkomener wordt, en de beschouwer den indruk krijgt, alsof eenmaal, in die binnen altijd kleiner bestek gecomprimeerde schoonheid van gedachte en vorm, het ideaal van volmaaktheid bereikt zou worden, indien niet de bekroning op den top die Jacobsladder der illusie afsloot en aan het menschelijke in dit kunstwerk herinnerde.

Cornelis Florisz vervaardigde dit werk in de jaren 1550 tot '52. Hij was 32 jaren oud, toen hij dit ongemeene kunststuk begon en werkte er twee jaren aan. Het was hem besteld door Marten van Wijlre, heer van Oplinter. Zooals aan alle kunstgewrochten, waaraan het menschelijk kunnen zich zelf overtroffen heeft, is ook aan dit kunstwerk een legende verbonden. De volksoverlevering wil n.l. dat Marten van Wijlre dit tabernakelhuis deed bouwen als boete voor de zonde der bloedschande, waaraan hij zich met zijn wettige dochter had schuldig gemaakt. De nuchtere historie heeft evenwel uitgemaakt, dat de heer van Wijlre nimmer kinderen heeft gehad, en dat zijn erfgoed na zijn dood overging in handen van den zoon zijner zuster. De legende, die het monument omzweeft, is dus tot den rang van een fabel teruggebracht. Maar zij toont niettemin aan, hoe groot de bewondering van vele geslachten is geweest voor de volmaaktheid van dit kunstwerk, een bewondering zóó grenzenloos, dat zij de kostbaarheid en voortreffelijkheid van het werk slechts kon verklaren uit een boetegift voor een misdrijf, even afschuwelijk als het kunstwerk rein en volmaakt was.

In den Gothieken tijd had de hierboven omschreven algemeene ordonnantie van dergelijke kunstwerken soms iets vermoeiends en vervelends, omdat de middeleeuwsche kunst over weinig afwisseling van vorm en weinig verscheidenheid van ornamentatie beschikte, zoodat de eene étage vrijwel op de andere geleek. Bij het overnemen van den algemeenen vorm die de Gothiek aan deze monumenten gegeven had, door de kunstenaars der renaissance, liepen zij gevaar in hetzelfde euvel te vervallen. De wijze, waarop Cornelis Florisz deze moeielijkheid heeft weten te ontgaan, getuigt voor zijn schitterende gaven.

Van al de negen étages zijn er geen twee aan elkander gelijk. De onderste, die den geheelen bouw schraagt, wordt zeer zinrijk door forsche mannelijke figuren, atlanten, gedragen, de tweede door bevallige vrouwelijke figuren, karyatiden. Rondom de derde, die met een overstek buiten de beide lager gelegen étages uitsteekt, staan beelden van evangelisten op halfronde platformen, die buiten de étage uitsteken; door hermen op versierde pedestals wordt de architectuur-constructie ondersteund. Deze beelden der evangelisten staan onder een soort van baldakijnachtige koepels, die tot de volgende, — de vierde-étage reiken, en daar wederom aan andere beelden, Geloof, Hoop, Liefde enz., tot voetstuk dienen. Gekoppelde zuiltjes op hooge pedestals schragen daar het muurwerk der verdieping. De vijfde étage is versierd met beeldjes van bisschoppen, de zesde met vorsten en edelvrouwen, de zevende met Charitas, Justitia en andere personificaties van menschelijke deugden, de achtste met priesters en monniken. Eerst aan de bovenste, — negende étage — houden de beeldjes op, en wel omdat er geen plaats meer voor was; doch als een laatste concessie aan zijn beeldend vermogen heeft de kunstenaar als steunende deelen onder het koepeltje dat den top bekroond, hermen geplaatst, met één hand smeekend omhoog geheven, een overgang van beeld- tot constructievorm, die het gemis der eerste vergoedt. Even veel afwisseling als in de beelden wist hij in de zuiltjes en andere ondersteunende deelen toe te passen. De eerste zijn nu eens van deze, dan weder van die orde, nu eens gekoppeld dan weer afzonderlijk, hier gecanneleerd, ginds glad, met pedestals en zonder, de zuilstoelen versierd of niet versierd, de schachten met bloemen bekleed of met bladfestoenen behangen; de karyatiden en hermen in alle gedaanten, standen en proporties.



Hoofdgevel van het Stadhuis te Antwerpen.
Ontwerp van Cornelis Florisz, uitgevoerd door Paulus Luydinx. 1561 tot 1565.

Met deze beeldversiering zijn wij evenwel nog niet aan het eind. Aan alle étages zijn nissen aangebracht met beelden of reliefs. Zoo vindt men er o. a. reliefs van het H. Avondmaal, de koperen slang in de woestijn, de Aanbidding der drie Koningen en tal van andere tafereelen. In de ornamentatie wordt weinig gebruik gemaakt van het acanthusblad. Het toongevende sieraad is de aan snoeren en draperiën opgehangen vruchtentros, samengesteld uit vruchten en loof van inheemsche planten, hier wat sterker, ginds wat minder sterk gestyliseerd. Nu eens zijn zij door bochtig neerhangende draperiën of koorden verbonden, dan weer aan een stijve staaf of speer geregen die met linten

omwonden is, een andermaal zijn zij door bladerfestoenen vereenigd.

Tot de prachtigste deelen van dit kunstwerk behooren de druipers, die de voetstukken der beelden naar onder afsluiten. In het boek met „Veelderley nieuwe Inventiën van Compartimenta en Grotissen" had Cornelis Florisz. dit motief reeds in verschillende vormen aangewend aan zijne ontwerpen van epitaphiums. Maar deze zijn stijf, vergeleken bij hetgeen hij er van heeft gemaakt aan dit tabernakelhuis. Waren het aan zijn epitaphiums slechts een soort van gedraaide knopvormige figuren, gebezigd als benedenwaartsche afsluiting van een wandkolom of pilaster, hier zijn het kunstwerkjes, waaraan al de vindingskracht van den ontwerper, al de zorg van den beeldhouwer is besteed, en die, hoewel nog altijd constructiedeel, tevens een integreerend deel van de versiering vormen. Hij behandelt ze nu eens als korfjes, gevuld met vruchten, die door de openingen uitpuilen, dan weder als bloemen met buiten- of binnenwaarts omgekrulde bloembladen, een andermaal als sierlijk uitgesneden kronen.

Het bovenstaande moge volstaan, om aan te toonen, hoe deze nationaal Nederlandsche kunst tenslotte inderdaad alles veranderde, ontwikkelde, vervormde, deed wedergeboren worden.

Het is de jonge renaissance, als vreemdelinge herwaarts gekomen, hier goed bevallen. Zij heeft zich bij ons spoedig tehuis gevoeld en is per slot van rekening op-en-top een Hollandsche geworden.

De gewelddadige verandering van den staat van zaken in Zuid-Nederland, waar zij zich oorspronkelijk het prettigst voelde, deed haar de vlucht nemen naar Holland. Want met de Jezuiten ter mis te gaan, beviel haar niet, en onder het leventje van pracht en pleizier dat Rubens haar aanbood, leed haar gezondheid.

In Noord-Nederland vond ze die terug. Ze bleef er wonen, is zelfs goed gereformeerd geworden. Maar kerksch is ze nooit geweest. En de Italiaansche losheid, het Zuidelijke bloed, heeft zij nooit geheel verloochend. Of heeft ze niet in vrije liefde geleefd met Lieven de Key te Haarlem en met Hendrik de Keyzer te Amsterdam, de twee die ze even, *even* lief had! Dat het haar beste tijd is geweest, zal niemand betwisten; en de kinderen — een heele kooi! — waren kerngezond.

Eerst in haar nadagen is haar vurig bloed tot bedaren gekomen, en toen heeft ze een eerbaar houwelick aangegaan met Jacob van Campen, dien ze nog wel mocht, „omdat hij zoo klassiek was."

Zutphen, 1903. C. L. VAN BALEN.

PRIJSVRAGEN.

Door den Bond van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland is een prijsvraag uitgeschreven voor de:

IN- EN UITWENDIGE VERSIERING VAN EEN GETUIGSCHRIFT IN BOEKFORMAAT VOOR AMBACHTSSCHOLEN.

Namens den Bond wordt door de Jury van beoordeeling der in te zenden antwoorden het volgende medegedeeld:

Art. 1. De mededinging wordt opengesteld tusschen alle leeraren aan Ambachtsdag- en Avondvakscholen in Nederland.

Art. 2. Het model voor formaat en redactie, benevens het programma worden op franco aanvrage verstrekt door den heer G. W. Boot Bzn., Directeur der Ambachtsschool te Arnhem.

Art. 3. De teekeningen moeten geschikt zijn voor reproductie; de uitvoering moet geschieden op ware grootte hoogstens in twee vlakke kleuren met **duidelijk leesbare letter.**

Art. 4. Verlangd worden de teekeningen van:

a. Den band (bestemd voor uitvoering in linnen).

b. het binnenblad (getuigschrift);

c. de 1ste en 4de pagina, zijnde de achterzijde van het binnenblad.

Art. 5. De in art. 3 en 4 genoemde teekeningen worden vóór of op 30 November 1903 vrachtvrij ingewacht bij den Directeur der Ambachtsschool te Arnhem.

Zij moeten vergezeld zijn van een correspondentieadres.

Elke teekening moet zijn gemerkt met een spreuk of motto en vergezeld van een verzegelden naambrief, waarop van buiten het motto is herhaald en van binnen de naam en het nauwkeurig adres van den ontwerper zijn vermeld.

Het schrift op de teekeningen, enz., mag niet zijn van den ontwerper zelven.

Art. 6. De prijs voor het bekroond ontwerp bedraagt *f* 50.—, die voor het daaropvolgende *f* 25.—. Beide ontwerpen worden het eigendom van den Bond.

De Jury behoudt zich het recht voor eventueel het bekroond ontwerp niet te doen uitvoeren of door den ontwerper zoodanige wijzigingen te doen aanbrengen als voor eene gewenschte uitvoering noodig mochten blijken.

Art. 7. De Jury van beoordeeling, in het vorig artikel genoemd zal bestaan uit de heeren:

A. J. VAN ACHTERBERG, uit Leiden;
G. W. BOOT Bzn., uit Arnhem.
L. VAN ESSEN Rzn., uit Utrecht.
E. JELSMA, uit Amsterdam.
J. W. WILLEMSEN, uit Tiel.

Art. 8. De Bond behoudt zich het recht voor, de ingekomen ontwerpen ten toon te stellen.

Art. 9. De niet bekroonde teekeningen worden na de tentoonstelling aan de opgegeven adressen franco teruggezonden.

UIT DEN VREEMDE.

Coquelin, ondervraagd over zijne uitvinding, heeft de volgende mededeeling gedaan. Te Pont-aux-Dames, waar nu gebouwd is het „Maison des Comédiens," en waar oude tooneelspelers hunne laatste dagen kunnen slijten, zal door mijn vriend Binet, architect, en mij een schouwburg gebouwd worden, volgens het door mij gevonden systeem. Als het klaar is, zal ik het in brand steken. Ik zal er alleen in zijn met mijn vriend Binet, en gij zult er ons na den brand vroolijk en gezond uit zien wandelen, even als we er ingetreden zijn.

Het plan van Coquelin schijnt wel degelijk ernstig. De prefect van politie, de heer Puybaraud, er mede in kennis gesteld, heeft er zijne volkomen goedkeuring aan gehecht.

Honderd twee en twintig plannen zijn ingekomen voor het monument ter herinnering aan de „Union Postale Universelle" te Berne.

Hunderisser te Charlottenburg, George Morin te Berlin, Ernest Dubois en René Patouillard te Parijs, en René de Saint-Marceaux te Parijs, hebben ieder 3000 frs. gekregen, Chiatoue te Lugano en Taschner en Heer te München ieder 1500 francs.

Tusschen de zes prijswinners wordt een nieuw concours gehouden.

De Cour van het Grand Hotel te Parijs zal worden verbouwd, waarvoor eene internationale prijsvraag is uitgeschreven. Zes duizend francs worden als prijzen uitgeloofd. De plannen moeten vóór 15 December aan de administration van het Grand-Hotel worden ingezonden, waar nadere inlichtingen te verkrijgen zijn.

Het Savoy-Hotel te Londen wordt aan de Strandzijde, aanmerkelijk verbouwd en vergroot.

Te Warschau is eene prijsvraag uitgeschreven voor een Poolsch theater, dat 440.000 Roebel mag kosten.

Drie prijzen, 5000, 1000 en 300 Rbl.

De Deutsche Bauhütte wijst op het gevaar dat ontstaat door het afdekken, tegen invallenden regen enz., van schoorsteenen, waardoor de meeste schoorsteenbranden worden veroorzaakt. Vooral wanneer de temperatuur buiten laag is, is er condensatie van verbrandingsproducten in den vorm van teerolieën, die vooral tengevolge der afdekking van den schoorsteen terugvloeien, en gevaar voor brand verhoogen.

BERICHTEN.

Westelijke Viaduct te Amsterdam. In eene memorie van toelichting op het wetsontwerp tot verhooging der begrooting voor 1903 van hoofdstuk IX, Waterstaat, deelt de Minister van Waterstaat, H. en N. mede, dat na eene veeljarige voorbereiding thans het oogenblik gekomen is, dat gelden kunnen aangevraagd worden tot uitvoering van o a. de werken voor de vernieuwing van het westelijke viaduct bij het Centraal-Station te Amsterdam. Die uitvoering is urgent, zoodat de Minister er prijs op moet stellen in de gelegenheid te worden gesteld, nog vóór het einde van 1903 er mede te doen aanvangen.

De Minister acht het — met de H. IJ. S. M. — geraden, het werk niet te stellen. De waarnemingen toch toonen aan dat het kunstwerk voortdurend blijft zakken, het sterkst aan de IJ-zijde. Gevaar is er wel is waar nog niet en ook nog niet te voorzien, maar de bouw van het nieuwe werk zal 4 jaren duren, en daarmede kan niet gewacht worden totdat het gevaar begint te dreigen.

De nieuwe viaduct is ontworpen ten westen van de bestaande, en zal pneumatisch worden gefundeerd op een diepte van ongeveer 19 M. onder A. P. Het geheele werk hangt af van de deugdelijkheid der fundeering, waarvoor het advies werd ingewonnen van een bij uitstek bevoegd deskundige, den ingenieur C. Zschokke, hoogleeraar aan de Polytechnische School te Zürich, die de pneumatische fundeering voor dit werk vond aangewezen. De bovenbouw der nieuwe viaduct zal zoodanig worden gemaakt dat er één platform zal ontstaan, en dat er voor 12 sporen ruimte op is.

De kosten van al de uit te voeren werken zijn begroot op *f* 2.868.000 in welk bedrag begrepen is eene som van *f* 306.000, welke voor rekening der Spoorweg-maatschappijen zal komen; de kosten der pneumatische fundeering op *f* 1,350.000. De Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. zal het werk voor Rijksrekening uitvoeren.

Ten einde het spoorwegverkeer niet te stremmen, zal het werk bij gedeelten worden uitgevoerd, zoodanig dat voor den dienst steeds 4 sporen beschikbaar blijven. De uitvoering van de viaduct zal slechts op doeltreffende wijze in zijn geheel door één bouwondernemer kunnen geschieden. De heer Zschokke bleek bereid zich daarmede te belasten op aannemelijke voorwaarden en onder verbintenis voor de werken zooveel mogelijk gebruik te maken van de Nederlandsche Nijverheid. De H. IJ. S. M. ging bereids met prof. Zschokke, behoudens goedkeuring van den Min., een overeenkomst in dezen zin aan.

Het is de bedoeling, zoo spoedig mogelijk met de werkzaamheden aan te vangen en nog dit jaar belangrijke voorbereidende maatregelen te treffen.

Amsterdam. Op 1 October l.l. zijn in dienst getreden de heeren: Jhr. H. Teding van Berkhout, als onder-directeur bij 's Rijks Prentenkabinet, en Dr. W. Vogelsang, als onder-directeur bij het Nederlandsch Museum, te Amsterdam, tot welke betrekkingen zij bij Kon. Besluit zijn benoemd geworden.

Leiden. De groote zaal in het Nutsgebouw waarin weleer gevestigd de bewaarschool van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, is thans afgehuurd door de vereeniging Die Laeckenhalle om daar voortaan haar expositiën te houden van kunstwerken van beeldende en andere kunsten. Zij werd den 7en Oct. feestelijk geopend met eene tentoonstelling van teekeningen van oud Nederlandsche meesters waarbij o.a. 35 van Rembrandt. Totaal zijn er 153 stuks teekeningen.

Wageningen. Onder leiding van den heer H. F. Hartogh Heijs van Zouteveen, leeraar aan de Rijks-Landbouwschool, zal de afdeeling Wageningen der „Ned. Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde" een cursus openen in Tuinarchitectuur.

Toegang tot dien cursus hebben jongelieden in het bezit van een diploma van den tuinbouwcursus.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
2 Oct.	757	Z.W.	4	14	11
3 „	755	W.Z.W.	2	15	5
5 „	755	Z.Z.W.	4	13	7
6 „	756	Z.W.	4	14	11
7 „	738	W.	5	13	13
8 „	756	Z O.	2	13	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar,	onderdom	26	jaar	salaris	f 80.—
„ „ „		29	„	„	„ 100.—
„ „ „		37	„	„	„ 80.—
„ „ „		40	„	„	„ 100.—
„ „ „		21	„	„	„ 70.—
„ Opzichter	„	22	„	„	„ 60.—
„ Teekenaar	„	32	„	„	„ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

DINSDAG 13 OCTOBER.

HILVERSUM. Het bouwen eener dubbele villa, op een terrein aan den Ouden Enghweg. De arch. J. H. Slot. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1.50 per stel ten kantore van den arch. en liggen ter inz. in hôtel „de Berg".

HOOGEVEEN. Het bouwen van een woning aan de Groote Kerkstraat

De heer H. Looijenga, v.m. 11 u., in café Spoelder, Gr. Kerkstraat. Bestek en teek. verkrijgb. bij den archit. G. Hofman. Aanw. 13 Oct., v.m. 10 uur.

ROTTERDAM. Het afbreken van bestaande panden aan de Gouvernestraat hoek Gaffeldwarsstraat, en het daar ter plaatse bouwen van drie winkelhuizen met acht bovenwoningen.

De arch. G. A. v. d. Wilde, n.m. 2 u. Bestek en teek. ter inzage in het café P. de Waard, Nieuwe Binnenweg te Rotterdam, en zijn aldaar verkrijgb. tegen f 2.50. Inl. te verkrijgen bij den arch., Aelbrechtskolk 55. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 14 OCTOBER.

AMSTERDAM. Het verbouwen van het perc. Kloveniersburgwal 95, en van de perc. 30, 32 en 34, aan den Groenburgwal.

De vereen. van den H. Vincentius à Paulo, n.m. 4 u., in de school aan de Stadhouderskade 60. Bestek en teek. verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134. Inl. worden gegeven Kloveniersburgwal 95 van 5 tot 9 Oct. n.m. van 2—4 u. Aanw. 12 Oct., n.m. 3 u.

GRONAU (DUITSCHL.). Het bouwen van een woonhuis te Gronau i. W.

De archit. H. Reijgers te Enschedé, v.m. 11½ uur, in hotel „Zum Engel" te Gronau. Bestek en teek. ter inzage in hotel „de Graaff" te Enschedé. Aanw. 14 Oct., v.m. 10½ u.

KWINTSHEUL (Z.-H.). Het bouwen van eene tuindershoning met twee ijzeren serres (druivenkassen), elk lang 57 M., op een perceel aan den Nieuwen Weg, gem. Naaldwijk, nabij het veilingslokaal te Poeldijk.

De bouwk. W. v. d. Berg Gz., Wateringen, n.m. 6 u., in 't café van Joh. Verbraken. Inlicht. te bekomen bij den bouwk. voorn. Bestek en teek. kunnen overgenomen worden van v.m. 9 tot 's av. 8 u., ten huize van den bouwk. Aanw. gedaan.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**
De NEDERLANDEN van 1845.
's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sophiaplein — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein) — Breda, Prinsenkade — Haarlem, Kruisweg 70c — Nijmegen, In de Betoustraat 8 — Groningen, Akerkhof hoek Akerkstraat — Zutphen, IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.
Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . „ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . . „ 25.444.700.00
BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

17 SEPTEMBER.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het schilder- en glaswerk van een nieuw te bouwen villa. Door den heer G. Derksen.

Laagste inschr. Siero en Buijnink, f 812. Gegund.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het stucadoorwerk van een nieuw te bouwen villa. Door den heer G. Derksen.

Laagste inschr. J. Bakker, f 473. Gegund.

MIJDRECHT. Het maken van een arrestantenlokaal en brandspuithuis. Door het gem best.

Laagste inschrijver A. Kamphuis, f 875.

21 SEPTEMBER.

TILBURG. Het bouwen van een heerenhuis voor den heer H. Eras.

Laagste inschr. wed. F. Vervest en Zn., Tilburg, voor f 17585.

25 SEPTEMBER.

ZAAMSLAG. Het bouwen van een gemeentehuis. Door het gem.-bestuur.

Laagste inschr. D. H. F. Kaijser en P. J. Wisse, f 11748. Gegund.

27 SEPTEMBER.

BAARDWIJK (N.-BR.). Het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer J. v. d. Mee.

Laagste inschr. Ant. Treffers, Waalwijk, f 1098. Gegund.

BLOEMENDAAL (ONDERH.). Het bouwen van een villa in den Aerdenhout, voor den heer mr. J. B. Loman. Door den arch. D. E. L. v. d. Arend.

Gegund aan B. Zuithoff en Zn. te Haarlem.

TILBURG. Het bouwen van een kantoorgebouw met administrateurswoning, werkplaatsen enz. Door den arch. Jan v. d. Valk.

Laagste inschr. L. Jongen, f 15254. Geg.

WARFSTERMOLEN (FR.). Het bouwen van een lokaal. Door de vereen. voor christ. en maatschappelijke belangen.

Laagste inschrijver J. Pennings, Visvliet, f 687. Gegund.

WIJK-AAN-ZEE. Het bouwen van een café-restaurant met pension aldaar, voor rekening van den heer A. Schelvis Az., onder directie van den architect G. J. Roozee te Beverwijk.

Gegund aan G. H. Philips te IJmuiden.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz, — Rotterd. Brandk. fabriek v h Jb. DE HAAS & ZN. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische), — FRED. STIELTJES & Co Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. - Maatschappij op aandeelen J. A. JOHN, Ilversgehoven 120 bij Erfurt.
Stallinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Leveren op keur:

DOORNIKSCHE (Hydraulische) **KALK** 3e SOORT.

NAAR DE EISCHEN GEBLUSCHT EN GEZIFT.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.

UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN

op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.

Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.

Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.

Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.

Alle orders, zelfs de kleinste, worden nauwkeurig en met zorg uitgevoerd.

Zeldzaam aanbod.

Te koop aangeboden: THE STUDIO deel 7 tot en met 29, waarvan gebonden 7 tot en met deel 18. Met alle extra nummers. Prijsaanbiedingen worden ingewacht bij STENFERT KROESE & VAN DER ZANDE, Boekhs te Arnhem.

Voor spotprijs te Koop

een KLEINE BIBLIOTHEEK. Bouwkundige werken meest Fransche. Brieven fr. letter D. aan A. I. A. DE KOK, Boekh. Bergen op Zoom.

Bij MOUTON & Co., te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille f 0.50. Franco per post f 0.65.

WAAROM? worden Excelsiorplaten

steeds meer en meer toegepast?

Omdat de uitstekende Eigenschappen

steeds meer en meer door architecten erkend worden.

Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.

DE EENIGE FABRIKANTEN.

GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4 M.	f 13.75	per 100 stuks *franco* werk.
no. 3 „	4½ „	f 19.25	
no. 4 „	5 „	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.

Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,


zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

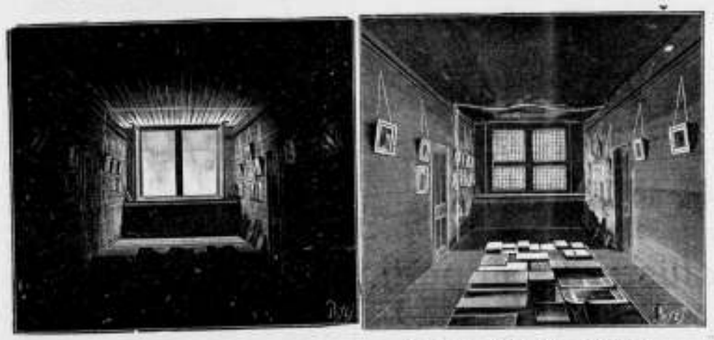

Voor inlichtingen wende men zich tot WM. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 19en October 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 976:

Het verbouwen van het pakhuis „'t Suikerhuis" aan de Oostenburgergracht te Amsterdam en het daaraan maken van een aanbouw over de Oostenburgervaart.

Begroeting f 16445.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.50 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 19den Oct. 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal-Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3e klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 977:

Het maken van eene Wrijfgording aan den ijzeren aanlegsteiger op het stationsemplacement te HOEK VAN HOLLAND en het maken van Afvoerbuizen voor de loods op dien steiger met bijbehoorende werken.

Begroeting f 6200.—.

Het bestek is tegen betaling van f 0.75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, dienst van Weg en Werken, Kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.


Br. fr. letter Y aan L. J. VEEN, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

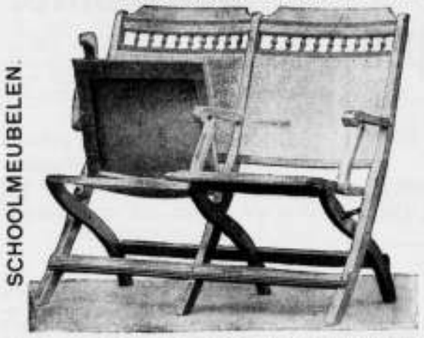

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



van 8 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 80 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING. DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.

☞ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.



Rotterdam.

IJZERCONSTRUCTIE.

Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabriekssperen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)

WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

Steenhouwerij D. WEEGEWIJS,

Rapenburg 14 en 43, AMSTERDAM.

TELEPHOON No. 2662.

Stoom-Zagerij, Polijsterij, Slijperij.

Hardsteen. Wit en gekleurd Marmer.

Graniet. Lei-Platen. Grafmonumenten en Zerken.

Marmeren Bladen en Schoorsteenmantels.

GRUNDIN is de beste en voordeeligste **GRONDVERF** op nieuw **hout- & muurwerk**, op **steen - cement - gips - kalk & lijmverf.**

GEBRS. GROENENDAAL,

Boterdiep WZ. 18, Groningen.

Bestekteekeningen

gereproduceerd in **photolithographie** worden het billijkst en in den kortst mogelijken tijd door ondergeteekenden geleverd.

Amsterdam. Rokin 138.

WEGNER & MOTTU.

AANBESTEDING.

Namens hunnen Principaal den Heer H. ENTHOVEN Dzn. zal door de architecten Z. HOEK en J. Th. WOUTERS worden aanbesteed op *Vrijdag 31 October 1903* des namiddags ten 2 uur in het Zuid-Hollandsch koffiehuis, Groenmarkt te 's-Hage,

het verbouwen van perceel Vlamingstraat No. 7 te 's Hage.

Bestek en voorwaarden, en teek ning in 2 bladen zijn verkrijgbaar van af *Vrijdag 26 October 1903* tegen betaling ad f 2.50 bij den Boekhandelaar L. K. C. DE HAAS, Noordeinde 152 te 's Hage.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 27sten October 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 961.

Het wijzigen en uitbreiden van losweg, sporen en wissels, op het station HOOGEVEEN.

Begroeting f 4900.—.

De besteding geschiedt volgens § 34 van het bestek.


Het bestek ligt van den 9den October 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te *Zwolle* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 0.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 15den October 1903 ten 10.45 ure voormiddag *(West Europesche tijd)*.

Utrecht, den 3den October 1903.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

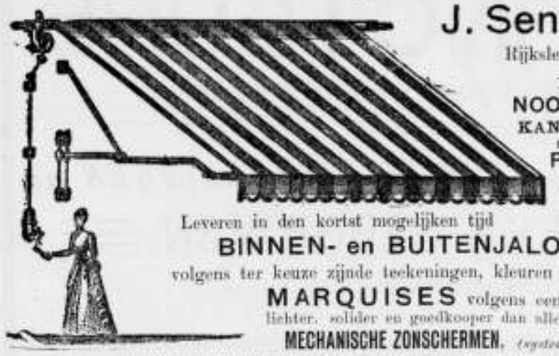

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK NOORDWAL 3c.

KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.

Opgericht 1886.

Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuxtill frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.

Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,

Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.

voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.

PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER

dan elk bekend systeem.

Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.


Deutsch-Luxemburgische

Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: **DIFFERDINGEN (Luxemburg).**

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.




Stalen balk- en I'-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen,

(Systeem Grey).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:

ROLLUIKEN. ZONSCHERMEN,

TOCHTSCHERMEN. SERREDEKKING. Glas. Jalousiën enz.

Eenig adres voor **HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.**

Speciale fabriek van **GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.**

F. J. KRONER & Zonen. HOFLEVERANCIERS Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord.)



recht dekkend 21 per M²

nieuwst model!

hoog roode kleur!

EENE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen

voorheen M. Luijten

LEKKERKERK-

DORDRECHT-ROTTERDAM

Nederlandsche Maatschappij voor

MONIER-WERKEN

te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuilen enz.

Gewelven, Vloeren, Bulzen, Tunnels, Muren

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS.

Kantoor:

3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.

Werkplaats: JAARSVELD BIJ DEN OMTEL. (Woerdrijke).

Firma Jan Jaarsma

DEN HAAG.



Intercom. Telefoonnummer 2860.

„REX"-EXTINCTEURS.



Steeds voor direct gebruik gereed.

ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geïsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.


Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. — DIRECTEUR: — 's Gravenhage.

Telegram-Adres: BETONIJZER. — A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* — Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.

Bouwkundige Architecten, die op den basis van wederkeerige recommandatie of financieele belooning voor aan te brengen werk met

TUINARCHITECTEN

wenschen samen te werken, zenden hunne adressen met opgaaf van plaats en tijd, waar over deze aangelegenheid te spreken, onder lett. M. M. a. h. Alg. Adv. Bureau ALTA & VAN NUGTEREN, Amsterdam.

ZAND- OF CEMENTSTEEN.

TE KOOP aangeboden 1 Bovenstaande pers, pulley 18", diameter 4" belt — 185 revolutions per minuut.

Brieven motto „Pers" bur. van dit blad, Herderstraat 5, den Haag.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

17 OCTOBER 1903. — 23e JAARGANG. — No. 42.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Wereldtentoonstelling te St. Louis, V. S. A., in 1904. — Het vredespaleis. — Bouw- en woningtoezicht. — Het Reclamebiljet van „Zutphen Vooruit". — Copaline-verf. — Verslagen van Vergaderingen. — Uit den vreemde. — Technisch Nieuws. — Berichten. — Personalia. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

WERELDTENTOONSTELLING TE St LOUIS, V. S. A., IN 1904.

Het reglement met inzendingsbiljet der Nederlandsche Kunstafdeeling van deze tentoonstelling, waaronder, als groep 12, Bouwkunde is begrepen, is verkrijgbaar op het bureau van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

Bedoelde groep 12 is in vier klassen verdeeld als volgt: 1. teekeningen, modellen en photographiën van uitgevoerde bouwwerken; 2. ontwerpen en schetsen van bouwwerken; 3. teekeningen, modellen en photographiën van artistieke bouwkundige details; 4. mozaieken, mozaiek-glas en glas in lood.

Omtrent de kunstwerken is bepaald, dat zij na 1892 vervaardigd moeten zijn, dat teekeningen en photo's in vierkante lijsten achter glas geplaatst moeten zijn, het liefst zonder passe-partouts, of deze ten minste zoo klein mogelijk.

De Commissie der Nederlandsche Afdeeling zorgt voor de verzending van 's-Gravenhage naar St. Louis en terug, en voor de plaatsing der kunstwerken aldaar.

De inzendingsbiljetten moeten vóór 15 December 1903 worden toegezonden aan den Secretaris der Commissie voor de Nederlandsche Kunstafdeeling, Tentoonstelling St. Louis in 1904, Gebouw „Pulchri Studio", Hooge Nieuwstraat, 's-Gravenhage.

Daar het zenden van directe uitnoodigingen aan heeren Bouwkunstenaars bezwaren oplevert, wordt dezen heeren in het algemeen verzocht hunne werken vóór 1 Januari 1904 in te zenden aan het hierboven opgegeven adres der Commissie. Uit de ingezonden werken zal dan door eene Commissie, gevormd uit de bouwkundige vereenigingen „Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst" en „het Genootschap Architectura et Amicitia", eene keuze worden gedaan, ook in verband met de beschikbare ruimte.

Meer bepaald voor de behartiging der belangen van de inzenders van groep 12 (Bouwkunde) heeft in de Commissie voor de Nederlandsche Afdeeling zitting de heer Ed. Cuypers, Vice-Voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst.

Wij hopen, dat het aan belangstelling van de Nederlandsche architecten in deze tentoonstelling niet zal ontbreken, en dat zij door ruime inzendingen zullen medewerken om een zoo volledig mogelijk beeld te helpen geven van hunne werkzaamheid gedurende de laatste 10 jaren.

HET VREDESPALEIS.

Dat de benoeming der Commissie van advies in zake den bouw en de inrichting van een gebouw voor het Permanente Hof van Arbitrage enz. te 's-Gravenhage aanleiding zou geven tot verschillende beschouwingen, was te verwachten; te betreuren is het echter, dat de mededeelingen van verschillende bladen over den voorgenomen bouw niet altijd even juist zijn, en zij daardoor tot verkeerde gevolgtrekkingen of protesten aanleiding geven. Het is daarom noodzakelijk op enkele onnauwkeurigheden te wijzen.

In n°. 39 (26 Sept. 1903) van het orgaan van het Genootschap Architectura et Amicitia werd het adres openbaar gemaakt, op 16 Juli 1903 door het Bestuur van het Genootschap gericht tot Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat eene Commissie worde benoemd, belast met de voorbereidende regelingen voor het uitschrijven eener prijsvraag voor het te stichten gebouw ten behoeve van het Permanente Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage, een en ander overeenkomstig het verzoek vervat in het adres van 26 Juni 1903, tot Z. Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken gericht door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Verder heeft het Bestuur van het Genootschap A. et A. na ernstige overweging in zijn adres de meening uitgesproken: „dat het geacht mag worden in het belang der Bouwkunst in het algemeen, dat een monument op Nederlandschen bodem door Nederlandsche

krachten dient tot stand te komen," en het Genootschap derhalve Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken eerbiedig verzoekt het daarheen te willen leiden, dat eene nationale prijsvraag zal worden uitgeschreven voor bovenbedoeld gebouw.

Dit laatste verzoek heeft — naar ons van verschillende zijden werd medegedeeld — het gevolg gehad, dat in Belgische bladen — welke, is ons nog onbekend — ernstig is geprotesteerd tegen een Nederlandsche nationale prijsvraag. Dit protest lag voor de hand, maar mag niet beschouwd worden te zijn ontstaan door een uitgesproken wensch van *de* Nederlandsche architecten.

In een artikel in „De Opmerker" van 3 Oct. 1903 werd o. a. medegedeeld, dat de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst een adres aan de Regeering zou hebben gericht om te verzoeken, dat het ontwerp voor een Paleis des Vredes zal worden verkregen door een prijsvraag onder Nederlandsche architecten uit te schrijven. Dit is eene vergissing. Het Hoofdbestuur dier Mij. heeft aan Z. Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken enkel verzocht eene Nederlandsche Commissie van voorbereiding van een uit te schrijven prijsvraag in te stellen, in het vertrouwen, dat door eene dergelijke Commissie maatregelen zullen kunnen genomen worden, waardoor de stichting wordt gewaarborgd van een gebouw, dat eene uiting moge zijn van onze vaderlandsche bouwwijze.

Hieruit kan niet blijken, dat een internationale prijsvraag ongewenscht wordt geacht, — eene waaraan „De Opmerker" blijkbaar de voorkeur zou geven.

Het zal aan de Commissie van voorbereiding zijn een nationale of internationale prijsvraag voor te stellen, en naar gelang van de keuze der Regeering een voordracht te doen tot samenstelling der jury.

In het weekblad „Architectura" van 3 Oct. 1903, wordt er op gewezen, dat uit een historisch standpunt beschouwd, de Commissie van voorbereiding bijna volledig is, omdat zij is samengesteld — wat de bouwkundige leden betreft — uit twee volgelingen der neo-gothiek, twee dito der renaissance en een van gemengd ras. Het blad spreekt den wensch uit, dat er spoedig een protest kome tegen zulk eene eenzijdige behandeling dezer belangrijke kwestie, waarin een gevaar voor onze vaderlandsche architectuur dreigt. De modernen moeten dus hun stem verheffen en in massa protesteeren.

Wij meenen te moeten opmerken, dat we nog slechts met eene Commissie van *voorbereiding* te doen hebben, die wel niet zal voorschrijven dat geen ontwerpen in zoogenaamd modernen stijl mogen ingediend worden, en voorts dat de Commissie-leden genoegzaam bekend zijn om van hen te mogen veronderstellen, dat zij het meest geschikte ontwerp zullen uitkiezen, ook indien dit is ontworpen volgens zoogenaamd moderne nationale begrippen, — maar mits ook de indeeling van het gebouw het best aan alle eischen blijkt te voldoen.

In „de Nieuwe Courant" van 1 Oct. 1903 werd door „een trouwen lezer" gezegd: „Het is bekend, dat door de Ned. Regeering een internationale prijsvraag is uitgeschreven voor enz. Van de zijde der Hollandsche architecten is tot de Regeering het verzoek gericht om die *internationale* prijsvraag in een *nationale* te veranderen."

Dit is alles onjuist: er is nog geen prijsvraag uitgeschreven en de Hollandsche architecten hebben niet de bedoelde vraag gedaan, — een verzoek trouwens, waaraan, indien reeds een prijsvraag ware uitgeschreven, toch geen gevolg meer gegeven zou kunnen worden.

De „trouwe lezer" herinnerde zich klaarblijkelijk nog vaag het verzoek van het Genootschap A. et A., beveelt daarom een internationale prijsvraag aan, en oordeelt, dat het beter is een mooi architectonisch gebouw te krijgen van een buitenlandsch architect, dan een minder mooi van een Hollandsch bouwmeester.

Dezelfde „trouwe lezer" vraagt, of het geen overweging zou verdienen, dat het inwendige van het gebouw, de meubileering en betimmering, opgedragen werd aan onze beste sierkunstenaars (waarvan een vijftal genoemd worden), omdat men in het buitenland algemeen erkent, dat deze kunstenaars op het gebied der moderne kunstnijverheid vooraan staan. Hiermede zou — volgens hem — rekening kunnen gehouden worden bij de samenstelling van de prijsvraag.

Dit laatste is niet erg duidelijk, nadat de „trouwe lezer" verklaard heeft, dat de prijsvraag reeds is uitgeschreven.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT.

In het lijvige Verslag van den toestand der gemeente Amsterdam over het jaar 1902 komt o.a. een uitgebreid en zeer belangrijk hoofdstuk voor over het „Bouw- en Woningtoezicht." Directeur van dezen tak van gemeentelijken dienst is de heer J. W. C. Tellegen, civiel ingenieur.

Aan dat hoofdstuk ontleenen wij het volgende:

Voortgegaan werd met het geleidelijk verscherpen van de aan bouwplannen te stellen eischen. Onder meer werd, naar aanleiding van bij een brand opgedane ondervinding, voorgeschreven, dat ventilatie-kokers van privaten, alkoven etc. van onbrandbaar materiaal moeten worden vervaardigd. Gebleken was toch, dat door de gebruikelijke houten kokers de brand van de eene verdieping naar de daarboven gelegene werd overgebracht.

Speciaal werd werk gemaakt van het verkrijgen van eene betere bebouwing van hoekterreinen en van eene bebouwing der blokken zoodanig, dat voldoende ruimte tusschen de achtergevels, met het oog op de toetreding van licht en lucht, beschikbaar blijft.

Bij het voeren van onderhandelingen over in erfpacht uit te geven terreinen bleek menigmaal, dat de gegadigden niet ongeneigd zijn, tot het bouwen van betere woningtypen dan de tot dusverre gebruikelijke mede te werken, mits bij de bepaling van den canon met het kostenverschil tusschen de oude en de nieuwe typen rekening wordt gehouden. Dit is een en andermaal geschied.

Bij het ontwerpen van nieuwe typen werd er vooral naar gestreefd, woningen te verkrijgen zonder souterrains, zonder alkoven, met zoogenaamd vrije portalen en met trappenhuizen, waar licht en lucht in ruime mate kunnen toetreden.

De toeneming van de afmetingen der winkels gaf aanleiding, dat aan de voor den bouw van winkelruimten te stellen eischen ook meer dan tot dusverre de aandacht werd gewijd. Te ontkennen viel toch niet, dat een brand in een groot winkelmagazijn, waarin gemakkelijk brandbare stoffen verkocht worden, noodlottige gevolgen zou kunnen hebben, vooral wanneer de brand mocht ontstaan op een uur van druk bezoek. Speciaal werd dit in het oog gehouden bij de behandeling van de plannen voor den bouw van winkelmagazijnen met door twee verdiepingen heengaande etalagekasten, Nieuwendijk 194—196, door C. M. F. Schade. Voor de afsluiting van de etalagekasten aan de winkelzijde werd electroglas en voor de verlichting van deze kasten electrisch gloeilicht voorgeschreven. Voort» werd onder meer verlangd het aanbrengen van brandkranen in de winkelruimte en van een zelfwerkend regentoestel in de etalagekasten.

Dat het cement-ijzer als bouwmateriaal meer en meer veld wint, bleek ook dit jaar wederom bij de behandeling van bouwaanvragen. Voor eigenaars van huizen met lekke kelders of souterrains is dit materiaal eene ware uitkomst. Als middel om ijzerconstructies tegen gevaarlijke vervorming bij brand te beschermen, verdient het zonder twijfel aanbeveling Toepassing voor het maken van vloeren had o. a. plaats bij het bouwen van arbeiderswoningen in de Elandstraat door de Bouwmaatschappij „Concordia" en aan de Lauriergracht door Regenten van het Hofje van Venetiae. Doorgaande platen van cementijzer scheiden de beganegrond-woning van den ondergrond en de woningen onderling. De woningen zijn daardoor beschermd tegen opstijgen van vocht uit den bodem en het doordringen van stank en damp van de eene woning in eene daarboven gelegene, terwijl de afscheiding als volkomen brandvrij is te beschouwen.

In overeenstemming met hetgeen door de Vereeniging van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordigde Brand-Assuradeuren gedaan is, werd voor den aanleg van electrische geleidingen de naleving verplichtend gesteld van de Veiligheids-voorschriften voor electrische sterkstroom-installaties, vastgesteld door de Vakafdeeling voor Electro-techniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs in hare vergadering van 7 April 1900.

Betreffende de Commissie (*) van advies bij de beoordeeling van bouwontwerpen bij aanvraag van Gemeenteterrein in erfpacht of koop wordt o.a. medegedeeld:

De Commissie hield in het geheel 16 vergaderingen en bracht adviezen uit over 37 plannen tot bouw- of verbouw.

Deze plannen hadden betrekking op bijna 130 perceelen van uiteenloopenden aard.

HET RECLAME-BILJET VAN „ZUTPHEN VOORUIT".



Eerste Prijs. Ontworpen door H. C. en J. A Louwerse te 's-Gravenhage.

Bovenstaande afbeelding is een reproductie van het ontwerp „Rood, blauw, geel," met den eersten prijs, *f* 200, bekroond in den wedstrijd voor een reclame-biljet der Vereeniging „Zutphen Vooruit"

De teekening stelt klaarblijkelijk een zonnig landschap om Zutphen voor, met een uitzicht op die stad van af een verheven terreingedeelte.

COPALINE-VERF.

Door de comanditaire vennootschap Copaline-verffabriek Klok en Co te 's Gravenhage wordt een lakverf in de gewenschte kleuren geleverd, die alle eigenschappen van de beste verf- en vernissoorten bezit. Zij wordt aanbevolen omdat zij zich gemakkelijk laat uitstrijken, een groote dekkracht heeft, hard wordt, tegen de invloeden van veranderlijke weergesteldheid bestand is, en niet berst, zoodat ze zoowel voor binnen- als voor buitenwerk gebruikt kan worden. Een beschildering is spoedig, na 8 of 12 uren volkomen gedroogd, met een mooien glans.

Het verven moet geschieden met eene eenigszins stijve, liefst platte kwast en in niet te dikke laag. Voor gewoon werk op hout moet eerst gegrond worden met Copaline grondverf, daarna met Copaline lakverf opgestreken. Dit laatste kan een tweede maal geschieden, nadat dan echter de eerste laag is afgeschuurd, hetgeen altijd bij tweemalen schilderen noodig is.

Indien zeer fraai werk op hout verlangd wordt, moet eerst gegrond worden, daarna geplamuurd en geschuurd, en vervolgens afgegrond met Copaline Grondverf en afgeschilderd met Copaline lakverf. Het schilderwerk glanst dan bijzonder mooi.

Op metalen is gronden vóór het lakken gewenscht; alleen op blik is één laag lakverf voldoende.

De prijzen der kleuren per 100 K. G. bewegen zich tusschen f 85 tot f 182 in bussen van 25 K. G. en f 100 tot f 199 in bussen van 1 K. G. De prijzen van bussen met 5 tot 10 K. G. netto, liggen tusschen de genoemde in.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Bouwkunst en Vriendschap. Den 15en October hield de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap hare eerste wintervergadering waarin als spreker optrad de heer A. W. Weissman, architect te Amsterdam, die tot onderwerp gekozen had: *Palladio en de Bouwkunst in Nederland.* De steden tusschen Milaan en Venetië gelegen, begon spreker, worden door reizigers betrekkelijk weinig bezocht. Het verlangen om de stad der lagunen te bereiken is meestal te groot, dan dat men zich den tijd zou gunnen voor het bezoeken van Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza of Padua. En toch is in deze steden veel belangrijks voor den bouwkunstenaar te vinden en voornamelijk in Vicenza, de stad waar Andrea di Pietro, genaamd Palladio, in 1518 als zoon van een steenhouwer geboren werd, en waar hij later een vermogend beschermer vond in Sangiorgia Trissino aan wiens paleis hij als jongen mede hielp bouwen. Deze Trissino, die zich als dichter en letterkundige naam verwierf, deed den jeugdigen Andreo onderwijs geven en gaf hem later den naam van Palladio naar Pallas Athene, de godin der wijsheid. Omstreeks 1540 werd Palladio naar Rome gezonden, waar Michel Angelo bezig was met den bouw van den St. Pieter en het Kapitool.

Door de aanschouwing dezer werken werd Palladio's smaak gevormd en met Michel Angelo heeft hij den zin voor het grootsche gemeen. Waar deze echter later naar het meer barocque overhelde bewaarde Palladio den zin voor het strenge en eenvoudige. Hij houdt zich getrouw aan de Romeinsche details en sluit zich daardoor aan bij zijn tijdgenoot Giacomo Barosi, genaamd Vignola. Na deze bijzonderheden over den persoon van den kunstenaar, geeft spreker een beschrijving van zijn meest belangrijke werken te Vicenza, als de paleizen Bonia, Valmarona, Barbaran, Thiene, welk laatste aan Florentijnschen invloed doet denken, de grootsche Basilica, door hem zelf als zijn voortreffelijkste werk genoemd, en meer andere. Doch alles wat Palladio in deze gaf, werd volgens zijn tijdgenooten in de schaduw gesteld door zijn laatste werk, het Teatro Olympico, waarvoor hij in 1579 het plan maakte, welks voltooiing aan Scamozzi te danken is, daar Palladio reeds in het jaar volgende op dat waarin de bouw begonnen werd, stierf. De meeste dezer werken verkeeren echter in een zeer bouwvalligen staat, daar zij voor een groot deel in bepleisterden baksteen waren uitgevoerd, en de pleister op vele plaatsen is afgevallen en het metselwerk is gescheurd en ingevreten.

Palladio's roem verbreidde zich ook naar Venetië, waar door hem belangrijke werken, als de kerken San Georgio Maggiore,

(*) Deze Commissie bestaat uit: één lid benoemd door en uit het Hoofdbestuur van de Mij. tot Bev. der Bouwkunst en één lid door het Bestuur der Afdeeling Amsterdam van genoemde Maatschappij; één lid benoemd door en uit het Bestuur van het Genootschap Architectura et Amicitia, en één lid benoemd door genoemd Genootschap; één lid benoemd door B. W. van Amsterdam. Het Secretariaat wordt waargenomen door den dienst van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht.

San Francisco della Vigna, en del Redemtore werden uitgevoerd. Doch niet alleen als uitvoerend kunstenaar, maar ook als schrijver heeft Palladio een grooten invloed op de bouwkunst der 17e, 18e en 19e eeuw uitgeoefend. Het is hem echter gegaan als zijn tijdgenoot Vignola. Het nageslacht, dat de gebouwen dezer meesters niet kende en er ook geen besef van had welke kunstenaars zij in den waren zin des woords geweest zijn, heeft alleen de regelen die zij gaven voor het maken van onderdeelen bestudeerd en opgevolgd, en zoo is langzamerhand de meening ontstaan, dat de twee architecten niet anders zijn geweest dan een paar schoolmeesters, wier lessen geleerd moesten worden. Volgens Palladio is de kunst van bouwen slechts de kunst van toepassing van de vijf orden, en daarvoor geeft hij dan ook de uitvoerigste voorschriften, daarbij als misbruiken afkeurende de gebroken frontons cartouches, maskers en dergelijke, die in zijn tijd door de Florentijnsche architecten in navolging van Michel Angelo werden toegepast.

Hoe groot Palladio's invloed in volgende eeuwen door zijn voorschriften ook op de architectuur buiten zijn vaderland is geweest, in Italië zelf kan alleen Vincent Scamozzi als zijn volgeling beschouwd worden. De Florentijnsche richting zegevierde, en ging langzamerhand over in den Barokstijl, die in de 17e eeuw de Italiaansche bouwkunst heeft beheerscht. De betrekkelijk strenge opvatting van den meester van Vicenza kon den prachtlievenden Italiaan der 17e eeuw niet bekoren.

In Engeland en Nederland viel zij echter al spoedig in den smaak. De manier van Hendrik de Keizer en Lieven de Key, die men gaarne als de 17e eeuwsche architecten bij uitnemendheid noemt, kan eigenlijk als zoodanig niet gelden, want zij heeft hare scheppers, die respectievelijk in 1621 en 1627 reeds stierven, niet overleefd. De stijl die omstreeks 1620 ontstond, waarvan Jacob van Campen de vader mag heet en die door hem aan Palladio was ontleend, kan veeleer op den naam van specifiek 17e eeuwsch aanspraak maken. Door van Campen's studie van Palladio's werken tijdens zijn verblijf in Italië, drukte hij later diens stempel op de werken die hij in zijn vaderland zou uitvoeren. Reeds in zijn eerste werk, het huis dat Balthazar Kooymans op de Keizersgracht tegenover de Westermarkt te Amsterdam deed bouwen, doch dat in zijn tegenwoordigen toestand eenigszins van den oorspronkelijken afwijkt, vindt men alle eigenaardigheden van den Palladiaanschen stijl terug, en in 't bijzonder die van het Palazzo Porto Barbaran. Voor het Mauritshuis, dat in 1633 begonnen werd, kan het palazzo Valmarona als voorbeeld gediend hebben. Ook in van Campen's meesterwerk, het stadhuis te Amsterdam zijn alle Palladiaansche regels getrouw gevolgd. Evenwel stond de Meester van Vicenza boven zijne regels, en alleen zijn allerlaatste werken hebben iets van de droogheid die in het stadhuis, niettegenstaande het alles wat Palladio bouwde in rijkdom van uitvoering verre achter zich laat, niet te miskennen valt. Ook van Campen's leerlingen en volgelingen, Pieter Post, Arent van 's Gravenzande, Stalpaert, hebben zich op Palladio's scheppingen geïnspireerd bij het maken van hunne bouwwerken. De Sint Sebastiaan Doelen in den Haag, thans gemeentemuseum, dat aan Arent van 's Gravenzande, wordt toegeschreven doch waarin ook van Campen de hand wel kan hebben gehad, legt daarvoor getuigenis af, en de Marekerk te Leiden, die door hem in 1639 werd gebouwd, vertoont een echt Palladiaansche ordonnantie. Niet minder naar Palladio gevolgd, is zijn Lakenhal te Leiden, die een groote overeenkomst met het Palazzo Malespina te Vicenza vertoont.

Uit de versieringsdetails, als festoenen enz. spreekt echter een specifiek Hollandsch karakter door de zeer naturalistische behandeling daarvan. Aan het Rapenburg te Leiden staan verscheiden gevels die aan Palladio's Palazzo Valmarana doen denken door hunne statige pilasters over de volle hoogte. Met hun weelderige festoenen van schelpen en vruchten zouden zij Jacob van Campen niet onwaardig zijn. De werken van Pieter Post hebben allen iets meer benepens; zijn beste werk, het stadhuis te Maastricht kan echter wel onder invloed van van Campen zijn ontstaan, daar zijn overige werken, als de huizen Rijtdorp, Vredenburg, Swanenburg enz, zoo nuchter zijn, dat het verschil met het eerstgenoemde anders moeilijk te verklaren valt.

Immers ook de Oranjezaal in het huis ten Bosch is niet door hem, doch door van Campen ontworpen.

Philips Vingboons, de Amsterdamsche bouwmeester, tijdgenoot van Post, heeft veel overeenkomst met hem, doch sluit zich later meer bij van Campen aan, en hij wist, waar daarvoor gelegenheid was, de Palladiaansche motieven wel te gebruiken, zooals verschillende Amsterdamsche huizen als b.v. het huis Keizersgracht tegenover Felix Meritis en de Trippenhuizen dat getuigen. De Luthersche kerk te Amsterdam van Adriaan Dorsman is eveneens op Palladio's werk geïnspireerd. Ook Rotterdam bezit in het Schielandsch huis (Museum Boymans) een fraai werk met Palladiaansche motieven. Jacob Lois, die deze compositie in 1663 ontwierp, behoort tot de beste meesters die Jacob van Campen volgden.

Nog vele andere Nederlandsche bouwmeesters der 17de eeuw, als Daniel Stalpaert te Amsterdam; Willem v. d. Helm te Leiden, Bartholomeus Drijfhout te Middelburg, Paulus Moreelse te Utrecht, Conraet Roleffs te Groningen, volgden Palladio's bouwwijzen, en in de 18de eeuw heeft Palladio in bijna geheel Europa geheerscht. Alleen in Duitschland is hier en daar ook aan het uitwendige der gebouwen de Roccoco-stijl gehegd.

Als Nederlandsche gebouwen uit die eeuw, met een Palladiaansch karakter, zijn te noemen: het Oudemannenhuis, de Muiderpoort en Felix Meritis te Amsterdam, de Delftsche Poort te Rotterdam, het paviljoen te Haarlem en het raadhuis te Groningen.

De Nederlandsche architecten der eerste helft van de 19de eeuw zijn zonder uitzondering Palladianen: Tieleman, Franciscus Suys, Jan v. d. Greef, Jan van Straaten, Tetar van Elven, Jochem Warnsinck, Alewijn, men behoeft de namen dezer architecten slechts te noemen om statige zuilen en pilasters voor zijn verbeelding te zien verrijzen. Na 1850 heeft Palladio hier te lande vrijwel afgedaan.

Een meester die 3 eeuwen de Bouwkunst in Noord-Europa beheerscht, moet wel een man van beteekenis zijn geweest, en wie te Vicenza en Venetië is geweest, zal daaraan ook niet twijfelen.

In den tegenwoordigen tijd is in de bouwkunst de strooming geheel anders dan die tot het copieeren van klassieke voorbeelden zou leiden, en zij voert helaas dikwijls tot een te ver gedreven minachting van wat in dezen trant in vroegeren tijd is gemaakt.

De Willemspoort te Amsterdam is ter nauwernood aan sloopers handen ontkomen, en de beurs te Amsterdam wordt door dynamiet verbrijzeld, ondanks de protesten van de enkelen die meenen, dat de stijl van Palladio en zijne navolgers meer waardeering verdienden.

Een collectie platen helderde het gesprokene op.

UIT DEN VREEMDE.

In de laatste week stierf te Berlijn in den ouderdom van 63 jaren, geheimraad Friedrich Lippman, direkteur van het Koninklijk prenten-cabinet in het Berlijnsch Museum. In de laatste zeven en twintig jaren had hij moeite noch kosten gespaard om de chaotische Berlijnsche verzameling te ordenen en uit te breiden en was daarmede buitengewoon geslaagd.

De Albrecht Dürer-verzameling welke hij bij elkaar gebracht heeft, wordt alleen overtroffen door die in de Albertina te Dresden. In 1882 kocht hij voor het museum aan de beroemde verzameling van den Hertog van Hamilton, en daarmede Botticelli's illustratiën van Dante's Divina Commédia. Hij gaf zich veel moeite voor reproducties van teekeningen van Dürer, Rembrandt en anderen.

Den 15en Oct. j l. is te Washington onthuld het enorme ruiterstandbeeld van den bekenden Amerikaanschen generaal Sherman. Het kunstwerk is naar het ontwerp van den Deenschen Kunstenaar Rohl–Schmidt, die evenwel drie jaren geleden, midden in zijn arbeid stierf. Verschillende Deensche artisten, waaronder Stefan Sinding, hebben daarna het werk voleindigd.

Het besluit is nu genomen, dat de Eiffeltoren, aan het einde der concessie van de Eiffeltoren-compagnie, in 1910 verdwijnen moet. Verschillende plannen zijn gemaakt om het gevaarte dan naar een andere plaats over te brengen. Sommigen willen, dat de staat eigenaar zal worden, en den toren zal overbrengen naar een punt aan de Fransche kust, om dienst te doen als een reusachtige lichttoren. Een kapitalist uit het buitenland schijnt er geld voor geboden te hebben!

Reeds vroeger werd vermeld, dat de architect Luca Beltrami, aan wien de wederopbouw van den Campanile te Venetië was opgedragen, dit werk, nadat het reeds was aangevangen, staakte, omdat hij de oude fundeeringen niet voldoende vond, en hij er voor de omliggende gebouwen, afgezien nog van de enorme kosten, gevaar in zag om ze behoorlijk te versterken.

De Gazetta di Venezia, meldt nu echter, dat, eene commissie door de stad Venetië benoemd, den toestand nogmaals grondig onderzocht heeft, en na behoorlijke versterking van de grondslagen, met den wederopbouw aangevangen is, volgens de oude plannen van Beltrami.

Voor eene prijsvraag, voor een meisjes Hoogere Burgerschool te Esslingen kwamen niet minder dan 309 antwoorden in. Den 1en prijs, 1500 Mrk., verkreeg Bishof in Karlsruhe.

In het Grand Palais te Parijs zal in 1904, van 1 Aug. – 1 November, eene Internationale tentoonstelling gehouden worden, van hygiëne, reddingswerktuigen, geneeskunde wat betreft hulp aan gewonden, sport, en schoone kunsten.

Eene *internationale* prijsvraag is uitgeschreven voor een paleis voor den senaat, en de kamer der afgevaardigden te Montevideo.

Het gebouw mag circa 2 millioen gulden kosten.

1e prijs 15 duizend gulden. 2e prijs 8 duizend gulden. 3e prijs 4 duizend gulden.

De projecten moeten vóór 15 April 1904 aan het secretariaat van den Senaat ingeleverd worden. Nadere inlichtingen bij de Consuls.

Den 5en October j l. was het 100 jaren geleden, dat het besluit werd uitgevaardigd tot oprichting van de Colonne Vendôme te Parijs. De plannen waren van de architecten Goudouin en le Père.

TECHNISCH NIEUWS.

Ruberoïd is een dekmateriaal dat eene goede toekomst schijnt te hebben. Het eerst verscheen het in 1893 op de tentoonstelling te Chicago. Het gelijkt veel op gutta-percha en heeft bijna al diens eigenschappen, doch is vijf malen goedkooper en wordt bovendien niet door de lucht of vochtigheid aangetast.

Eenmaal aangebracht, eischt het geen verder onderhoud en kan zoowel op vlakke als hellende daken toegepast worden. Zijne isoleerende werking tegen zonnestralen is uitnemend. Ook eischt het geene verdere zware bedekking met zand of grind. De bewerking is zeer eenvoudig. Het kan zoowel in kouden toestand op het dakvlak gesmeerd worden, als in rollen of een soort vilt aangebracht worden. Het is volmaakt reukloos. Tegenwoordig wordt het ook in Duitschland vervaardigd door de firma Allut Noodt en Meijer in Hamburg en Berlijn.

Glasbestrating. In de rue Trouchet te Parijs heeft men proeven genomen met glas als bestrating. Eerst heeft men eene 15 c.M. dikke laag portland-cement-beton gelegd, waarop een afdekking van 2 c.M. dik cement-mortel. De steenen, die daarop gelegd worden, zijn 20 c.M. lang, 4½ c.M. breed, en 9½ c.M. hoog. Zij worden rechthoekig op de as van de straat gelegd en door voegen van 3 m.M. van elkaar gescheiden. Deze voegen worden gevuld met een cement-mortel, bestaande uit 600 Kgr. cement tegen 1 M³. zand. Daarna wordt alles met zeer fijn zand bestrooid.

Een bepaald oordeel over de bruikbaarheid dezer bestrating kan nog niet gegeven worden; doch het volgende is reeds vastgesteld. Het weerstandsvermogen tegen vergruizen is 2023 Kgr. per c.M². Bij 23° Celcius vorst was geen verandering te bespeuren. De afslijping bij een met 250 Gr. per c.M². bevrachten slijpsteen na 4000 omwentelingen was 1.03 c.M. Een stuk van 4 c.M. lengte en breedte brak eerst na 22 slagen van een 42 Kgr. zwaren hamer met een valhoogte van 1 M.

(*Annales des Travaux Publics.*)

Bestendige dakbedekking. Het eenige afdoende metaal dat op den duur bestand is als dakbedekking, is tot nog toe koper.

De „Deutsche Wachwitzmetall A-G", te Hersbrück in Beijeren, brengt iets in den handel dat al het andere overtreft en zuiver koper (althans volgens de leveranciers) nabij komt. Het zijn week gegloeide dunne staalplaten aan beide zijden met koper overtrokken. Zij zijn zeer sterk, oxydeeren niet, zijn gemakkelijk te soldeeren en hebben weinig uitzettingsvermogen.

De platen worden in elk gewenscht profil en ter groote van bijna 1 bij 2 M. geleverd, en kosten *f* 50 per 100 Kgr.

BERICHTEN.

Amsterdam. Aan de bekende Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand, Directeur de heer B. W. Wierink, werd tot nog toe een cursus gegeven in het boetseeren onder leiding van den heer J. Mendes da Costa, die echter wegens drukke particuliere werkzaamheden zijn ontslag nam als leeraar. Het gering aantal leerlingen dat in de laatste jaren gebruik van dien cursus maakte, is oorzaak, dat het bestuur der school – natuurlijk onder goedkeuring van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken – de lessen in boetseeren heeft opgeheven, en in de plaats daarvan eene vervolgklasse voor bouwkunde heeft ingesteld waarin onderwijs zal worden gegeven door de heeren: H. J. Van der Veen, gediplomeerd Ingenieur der Technische Hochschule te Berlijn, en J. J. Van Noppen, architect.

Deze cursus vangt 19 dezer aan met een aantal leerlingen dat niet voor uitbreiding vatbaar is, hoewel er nog sollicitanten zijn. Wel een bewijs, dat aan een sterk gevoelde behoefte wordt voldaan.

In deze vervolgklasse zal onderwijs worden gegeven in: het waterpassen en daarbij te gebruiken instrumenten; het opmeten en uitzetten van hoeken en bochten; het opmeten en in teekening brengen van terreinen en complexen van gebouwen; berekening van bouwkundige constructie; samenstelling en ontbinding van krachten; bepaling der buigingsmomenten enz. der balken volgens de graphische en analytische methode; de bepaling der staafkrachten van vakwerken en kapsgebinten volgens de graphische methode; bepaling der doorsneden van balken en staven; constructie enz. van ijzeren kolommen, balklagen, vakwerken en kappen.

Het hier genoemde wordt theoretisch behandeld en tevens worden de daarbij behoorende teekeningen vervaardigd. Verder vermeldt het programma nog eenige onderwerpen waarvan de behandeling in dezen vervolgcursus meer in onderdeelen zal geschieden, dan zulks in den eigenlijken cursus mogelijk was.

De Industrieschool, die dit jaar aanvangt met het hoogst bereikt aantal leerlingen – 180 –, werd gesticht in 1863.

Eene andere nuttige instelling der zelfde Maatschappij herdenkt den 19en a s. haar 25-jarig bestaan, met een feestavondje, aan de leerlingen aangeboden door het bestuur der Afdeeling van de Maatschappij die de instelling beheert. Het is de op 1 Oct. 1878 gestichte „Dagteekenschool voor jonge Meisjes", sedert 1902 geworden de „Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor jonge Meisjes", waarvan Directrice is Mej J. M. E. Kerlen. In den naam der school ligt haar doel opgesloten. De loopende cursus der school is aangevangen met 80 leerlingen.

Haarlem. Men zal zich de tegenkanting herinneren, die de plannen van den heer Leonard Springer met betrekking tot den Haarlemmer Hout ondervonden, en de harde woorden daarover gevallen. Thans, bij de bespreking van de ontwerp-begrooting 1904 der gemeente Haarlem, door de eerste afdeeling van den gemeenteraad, werd bij den post „wandelplaatsen en plantsoenen" een warm woord van hulde gebracht aan Springer's werk. Dat deze hulde algemeen instemming vond, krijgt grooter beteekenis door de verklaring van enkele leden, dat zij voorheen niet met de plannen van den heer Springer ingenomen waren, maar dat zij nu geheel bekeerd zijn na de aanschouwing van een groot deel van de uitvoering.

's-Gravenhage. In de zitting van den gemeenteraad van 12 Oct. j.l. werd o. a. aangenomen een voorstel van B. en W. tot het instellen van een rechtsvordering contra de eigenaren van een paar villa's aan den Scheveningschen Weg, tot het opruimen van bij die gebouwen aangebrachte trappen, – en den Burgemeester te machtigen in dit geding voor de gemeente op te treden zoo in alle instanties als in cassatie.

In 1862 verkocht de gemeente den grond voor den bouw der villa's, op voorwaarde, dat de kooper nimmer eenig gebouw zou mogen „daarstellen" tusschen den Scheveningschen Weg en de rooiing van het thans bestaande huis. Op het terrein zijn echter onlangs trappen gebouwd voor een serre, 1.75 M. over het niet te bebouwen terrein uitstekende. Op verzoeken om deze trappen te mogen bouwen, was door B. en W. weigerend geantwoord. Na den bouw, werd den eigenaar aangeschreven, het gebouwde te verwijderen; maar deze verzocht de trap te mogen behouden, daar een trap niet als bebouwing van den grond was te beschouwen, en B. en W. antwoordden weder weigerend.

Schiedam. Er heeft zich op initiatief van de Vereeniging Schiedam vooruit eene voorloopige vereeniging gevormd voor volkshuisvesting, zich ten doel stellende: het bouwen en in stand houden van doelmatige, hechte, gezonde en uit zedelijk oogpunt goede woningen; het aankoopen van onbewoonbare woningen om ze af te breken en zoo mogelijk door goede te vervangen; het aankoopen van minder geschikte woningen om ze te verbeteren; het bevorderen der plannen van het gemeentebestuur tot regelmatige uitbreiding der gemeente en tot verbetering van den toestand in de bebouwde kom.

Het vereenigingskapitaal is onbepaald en wordt verkregen door: stortingen der aandeelhouders; schenkingen, legaten enz.; de winst boven de uitkeering, waaromtrent de statuten bepalen: Van de winst wordt, voor zoover toereikend, 4 pCt. op het gestorte kapitaal uitgekeerd Geen uitdeeling heeft plaats, zoolang vroeger geleden verliezen niet zijn aangezuiverd.

Voor de stortingen worden aandeelbewijzen van f 10 uitgegeven,

die ook samengevoegd kunnen worden in stukken van f 100 en van f 1000.

Eerst zullen op geschikte plaatsen, in het geheel bijv. 100, dergelijke woningen van matigen huurprijs worden gebouwd, en daarna komt aan de orde het verbeteren van bestaande en het vervangen van niet te verbeteren woningen.

Op 19 Oct. wordt de inschrijving gesloten.

Aanbesteding van architectenarbeid. In een onzer bouwkundige bladen worden per Advertentie Bouwkundigen van den P. G., uit ervaring volkomen vertrouwd met het maken van ontwerpen, teekeningen en bestekken voor den Kerkbouw, uitgenoodigd te willen opgeven, op welke voorwaarden zij zich voor genoemd doel wenschen beschikbaar te stellen; met vermelding van de door hen gebouwde kerken en der adressen aan welke zij zich ter zake refereeren. Aanbiedingen worden ingewacht vóór 1 Nov. a.s. door den WelEerw. heer J. Van 't Hoofd, Hervormd Predikant te Vlaardingen.

Het zou voorwaar interessant zijn — ook met het oog op de toepassing der honorarium-tabel voor bouwkundige werkzaamheden den uitslag van deze aanbesteding naar bovenstaande aankondiging, benevens de namen van *alle* inschrijvers, in dit blad te kunnen opnemen.

Heeren inschrijvers zullen er toch zeker op aandringen, dat hunne inschrijvingsbiljetten in het openbaar worden geopend en gelezen, en hun de gelegenheid worde gegeven daarbij tegenwoordig te zijn?

PERSONALIA.

Met ingang van 1 November a.s. is de technisch ambtenaar 2e klasse bij de Staatsspoorwegen te Utrecht, de heer G. H. Rab, bevorderd tot technisch ambtenaar 1e klasse.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
9 Oct.	749	W.Z.W.	4	13	6
10 „	752	W.N.W.	6	8	7
12 „	747	Z.Z.O.	3	10	7
13 „	745	W.Z.W.	5	13	8
14 „	759	Z.Z.W.	3	11	
15 „	752	ZZ O	4	13	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: (per maand)

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 26 jaar, salaris f 80.—
" " " 29 " " - 100.—
" " " 37 " " - 80.—
" " " 40 " " - 100 —
" " " 21 " " - 70.—
" Opzichter " 22 " " - 60.—
" Teekenaar " 32 " " - 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 19 OCTOBER.

AMSTERDAM. Bestek no. 976. Het verbouwen van het pakhuis „'t Suikerhuis" aan de Oostenburgergracht te Amsterdam en het daaraan maken van een aanbouw over de Oostenburgervaart. Ram. f 16445.

De dir. der H. IJ. S. M., n.m. 1½ u. (Gr. tijd). Aanw. 14 Oct., n.m. 2 u. (Gr. tijd) aan het Suikerhuis.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene openb. werk- en leerschool voor meisjes, aan de Lepelstraat.

Het gemeentebest., 's midd. 12 u. Voorw. te verkrijgen ter stads-drukkerij à f 2,50 (met 3 teek.) Inl. worden gegeven ten kantore van den arch. ten stadhuize, kamer no. 105, van 2—4 u., gedurende de laatste drie werkdagen voor den dag der aanbesteding.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis c.a. aan den Boschweg met bijlev. van materialen.

De archit. W. A. v. d. Veen, v.m. 11 u., in „Tivoli". Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. bij gen. archit.

DEVENTER. Het verbouwen en uitbreiden der capsulefabriek aan de Roggestraat.

De directie der Deventer capsulefabriek, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ter inzage aan het kantoor bergstraat Aanw. gedaan.

GASSELTE (DR.). Het bouwen van een gebouw voor Evangeliesatie met woning, onder bijlev. van al de daartoe ben. materialen.

De archit. B. Petersen, Nieuwbuinen, n.m. 3 u. Bestek en teek. ter inzage ten huize van den Weled. heer Beek te Gasselte, inl. te bekomen bij voorm. architect.

DINSDAG 20 OCTOBER.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van eene zaal, uitpakkamer, logeerkamer, enz. aan hotel „de Klomp".

De heer J. M. Beukers, 's midd. 12 u., in voorn. hotel, alw. bestek met teek. ter inz. Inl. te bek. bij den arch. H. E. Zeggelink. Aanw. 19 Oct., v.m. 9 uur.

HAARLEM. Het verbouwen van de perc. no. 58 aan het Spaarne, kad. sectie D no. 6438 en no. 25 aan de Lange Voorstraat, kad. sectie D no. 2221, tot bureau's voor de gem. duinwaterleiding met woning voor den bewaarder.

Het gemeentebest., n.m. 1 u.

HEEMSTEDE. Het bouwen van een dubbel woonhuis op het bouwplan „Bosch en Vaart".

De arch. P. Kuiper Jr., v.m. 10 u., aan zijn kantoor Schouwtjesplein 15, alw. bestek en teek. à f 1,50 verkrijgb.

OOSTERBEEK (GELD.). Het bouwen van een dubbel woonhuis enz., aan den N. Stationsweg.

De arch. A. M. v. Steenis, 's av. 7 u., in café „Burgerlust", alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 21 OCTOBER.

ARNHEM. Het bouwen van een inrichting voor meet- en andere instrumenten met kantoor achter perc. Utrechtschestraat 3.

De arch. A. R. Freem, n.m. 2 u., in café „Neuf", alw. bestek en teek. ter inzage en bij de fa. G. J. Thieme, Ketelstr. 15 verkr. à f 1. Aanw. gedaan.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een heerenhuis aan de Parkweg.

De heer J. Rozendaal, 's midd. 12 u., in hotel „de Graaff". Bestek en teek. tegen f 10 bij den arch. R. v. d. Woerd Jz. verkr. en worden op 21 Oct. à f 7,50 teruggenomen. Inl. geeft de archit. Aanw. 21 Oct., v.m. 9 u.

GOOR *a*. Het bouwen eener loods voor voerartikelen, meststoffen enz., nabij het station Goor, *b*. het bouwen van een dito nabij 't Station Markelo.

De coöp. landb.ver. „Weddehoen", n.m. 2 u., in café „Meenderink", alw. bestek en teek. ter inz. Inl. geven van der Goot en Kruisweg, arch. te Hengelo. Aanw. 21 Oct., n.m. 1 u., bij 't station Goor.

OUDWOUDE (FR.). Het bouwen van een ketelhuis met stoomschoorsteen bij de fabriek aldaar.

Het bestuur der coöperatieve zuivelvereeniging „Huisternoord". Teek. ter inzage in de herberg van M. Prins te Oudwoude, bestekken te bekomen bij den boekh. IJlstra te Buitenpost voor 50 cts Aanw. 19 Oct., n.m. 2 u.

ZANDVOORT. Het amoveeren van een perc. aan de Kruissteeg en het bouwen van een woon- en winkelhuis.

De bouwk. H. L. van Zeijl.

DONDERDAG 22 OCTOBER.

ARNHEM. Het bouwen van 22 woningen en eene inrichting voor politie en brandweer aan de Alexanderstraat.

Het bestuur der woningvereen. „Openb. Belang", 's midd. 12 u. in het centr. gebouw Bakkerstr. Bestek en teek. à f 1,50 en inl. te bekomen aan het kantoor Noord Peterstr. 29 en bij den arch. W. G. Welsing Velperplein 19. Aanw. 19 Oct., 's midd. 12 u.

's-GRAVENHAGE (HERBEST.). Het bouwen van een gymnastieklokaal bij de school aan de Achter-Raamstraat, en het verbouwen van de woning aan de Raamstraat 34.

Het gem best., n.m. 2 u. Voorw. tegen f 1 en teek. tegen f 0,30 verkr. aan de gem werf Groenewegje. Aanw. 19 Oct., v.m. 11 u.

STEENWIJK. Het bouwen eener boerenwoning te Nijensleek.

De heer Dr. H. A. Middendorp, 's av. 6½ uur. Bestek en teek. ter inzage bij den logeerhouder H. Mos te Nijensleek, en inl. bij den archit. A. M. de Boer te Frederiksoord.

VRIJDAG 23 OCTOBER.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen van perc. Vlamingstraat no. 7 te 's-Hage.

De arch. Z. Hoek en J. Th. Wouters, n.m. 2 u., in het Zuid-Holl. koffiehuis. Bestek en teek. verkrijgb. ad f 2,50, b.d. boekh. L. K. C. de Haas, Noordeinde 152.

ROTTERDAM. Het bouwen van een school voor G. L. O. aan de Persoonshaven Wz.

Het gem. best. ur, n.m. 1 u. Bestek, voorw. en teek. ter inzage ter centr. secretarie en in het stads-timmerhuis en à f 1 bij de wed. P. v. Waesberge en Zn., Houttuin 73, verkrijgb. Inl. aan het timmerhuis. Aanw. gedaan.

ZATERDAG 24 OCTOBER.

OUDELANDE (ZEEL.). Het afbreken en het bouwen van een predikantswoning.

Het best. der Ned. Herv. kerk, n.m. 2 u., in de consistoriekamer. Bestek en teek. verkrijgb. bij L. B. v. d. Slikke, secret., à f 1. Inlicht. geeft de archit. A. J. A. Hoogvliet te Baarland. Aanw. gedaan.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op uit. December 1902 . . . . . - 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot uit. 1902 . . . . . - 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

26 SEPTEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van een woning met bakkerij in de Beekstraat.
Timmerwerk. Laagste inschrijvers Gebrs. Tiemers, f 1400,30*.
Schilderwerk J. Coert, f 174*.
Lood- en zinkwerk en gasleiding. Ph. de Jong, f 109,75*. * Gegund.

HAARLEM (ONDERH.). Het bouwen van een villa in den Hout, op de plaats van het voormalige huis „Lommerrijk". Door den arch. J. v. d. Ban.
Gegund aan H. Nederkoorn Cz., aldaar.

KROMMENIE (ONDERH.). Het uitbreiden van de bestaande fabriek, volgens teekeningen van den heer A. Kok te Wormerveer. Ram. f 6700. Door de firma Leguit en Zonen.
Laagste inschr. P. Leguit, Krommenie, f 6344. Gegund.

LEIDEN (ONDERH.). Het bouwen van een dubbele villa aan den Rijnsburgerweg. Door den arch. P. J. Perquin.
Gegund aan A. F. de Rooij te Oegstgeest.

OOSTERWOLDE (OV.). Het herbouwen van het woonhuis met stal genaamd „Het Marthuis". Door den heer G. Regterschot.
Ingekomen 8 biljetten. Laagste inschr. G. v. Dijk, Kampen, voor f 1149.

29 SEPTEMBER.

HOEK VAN HOLLAND (ONDERH.). Het bouwen van een winkelhuis, smederij en woning, voor rekening van den heer J. Rooneij te Noordwijk Door den bouwk. J. v. Alkemade te Noordwijk.
Laagste inschr. firma Benard, Hoek van Holland, f 3800.

30 SEPTEMBER.

BAVEL (N.-BR.) (ONDERH.). Het bouwen eener boerderij voor den heer G. Kriellaars
Gegund aan W. Havermans en M. Meeuwissen aldaar.

BERLICUM. Het bouwen van 2 burgerwoningen en schuur op de Scheepstimmerwerf te Berlicum. Door den heer F. J. Rolsma.
Laagste inschr. Wed. J. v. d. Wal, St.-Jacobi-Parochie, f 3398. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h. Jb. de Haas & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa-chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHER IJ. **Stoom Jalouzieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's Gravenhage. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — Amsterdam. v. d. Helststraat 1.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousieën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousieën. — J. F. KRONER & Zonen, Spuistr. 246, 248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE,
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — Fred. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91 Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SoHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT. Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. Maatschappij op aandeelen J. A. Jobs, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruisp.nnen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* **Interc. Telephoon 2669.**

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).

Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

STRAATKEIEN

Grauwacke-, Melaphir-, Diabas-, Graniet-, Lava- en Gebakken Keien, in verschillende afmetingen.

DEKBANDEN

Monsters attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST*.

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**


Bij MOUTON & Co., te 's-Graven hage zijn verkrijgbaar:

PORTEFEUILLES

voor de jaargangen van het „Bouwkundig Weekblad".

Deze portefeuilles zijn voorzien van een ingedrukt jaarcijfer.

Prijs per portefeuille **f 0.50.** Franco per post **f 0.65.**

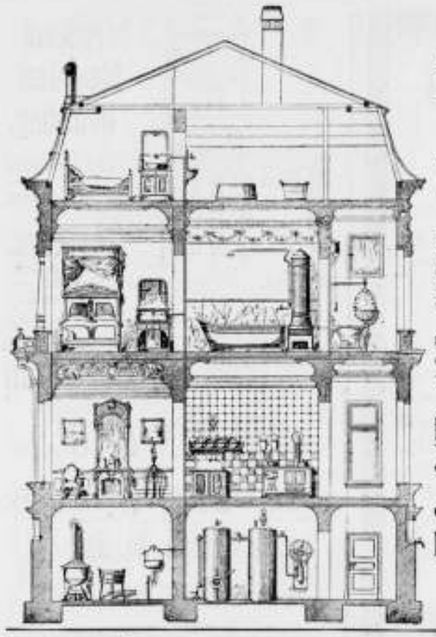

STEEDS frisch water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.

Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en nadere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse

Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: **GRANIET.**

Telefoon intercomm. 2864.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.

Speciaal fabriek voor


Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

„DE PAARL".

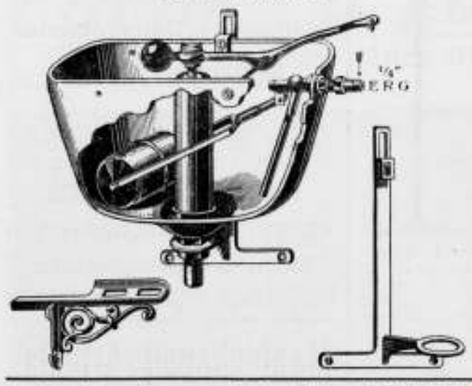

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN

FYBRONIT en KOPER.

Geheel roestvrij.

Alleenverkoop voor NEDERLAND:

VALKENIER & DE HAAS.

ROTTERDAM.

LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

De Regeering van de Republiek ORIENTAL DEL URUGUAY heeft een

Internationalen Wedstrijd

uitgeschreven voor de beste ontwerpen voor den bouw van een **Paleis voor de beide Kamers van de Wetgevende Macht** te MONTEVIDEO.

Met uitloving van premiën in 1e, 2e en 3e prijzen van resp. $ 6000, $ 3000 en $ 1500 in goud.

Beschrijvingen met gedetailleerde aanwijzingen zijn voor zoover de voorraad strekt, te bekomen tegen betaling van f 2.50 bij het Consulaat Generaal van Uruguay te *Rotterdam* aan de ZUIDBLAAK No. 8.

Nederlandsche Maatschappij voor

MONIER-WERKEN

te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken,

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.

Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS.

Kantoor:

3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.

Werkplaats: JAAGPAD BIJ DE 1e OMVAL. (Weesperzijde).

MEISENBACH RIFFARTH & Co.

PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.

BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:

MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

PANTSER-DAK.

Onvergankelijk, geen reparaties, brandvrij, vrijdragend, zelfs voor de grootste afmetingen, voor iederen dakvorm geschikt, **daardoor het goedkoopste en beste dak.**

Geen houtverbindingen, geen met planken beleggen, geen veel latten benaam, geen dakpannen-, geen leien-, geen metalen platen-, geen boordpapier-, geen dakvilt-, geen gegalvaniseerd ijzer-, geen glas-, geen magnesiet-platen-, geen cement-platen-bedekking.

Dakvensters, bovenlichten, ventilatiedaken en **afdaken voor terrassen** kunnen in- of bijgebouwd worden.

Horizontale, beslist **brand-** en **schimmelvrije** en **voor water ondoordringbare kamerzolders** voor iedere bezwaring, desverlangd met **wanden** en **deuren.**

Zelfwerkend **BRANDSIGNAAL** met gelijktijdig zelfwerkende **bluschinrichting.**

Prijsberekeningen kosteloos.

C. KINDERMANN, Architect,

BERLIN—REINECKENDORF.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel bij Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken


breede flenzen.

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4	M.	f 13.75	per 100 stuks franco werk.
no. 3 „	4½	„	f 19.25	
no. 4 „	5	„	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½ %, bij 1000 5 % korting.
Onbekende rembours cont. met 2% korting.

G. F. A. DRIESSEN,

Nijmegen.

Fabrikant van Touwwerken.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.



PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Telefoon 3978.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 821.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

Maatschappij „Artesia",

Kantoor: Wagenplein 182,
DEN HAAG.

Specialiteit in het vervaardigen van **Artesische bronnen (Putten)** voor fabrieken, melkinrichtingen, bierbrouwerijen en voor alle inrichtingen waar een groot waterverbruik dagelijksche behoefte is.

Verricht **Grondboringen.**
Onderzoek der bodem.
ATTESTEN TER INZAGE.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT.** Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen.** Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den


Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland
NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:
OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.
Interc. Telephoon No. 4911.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

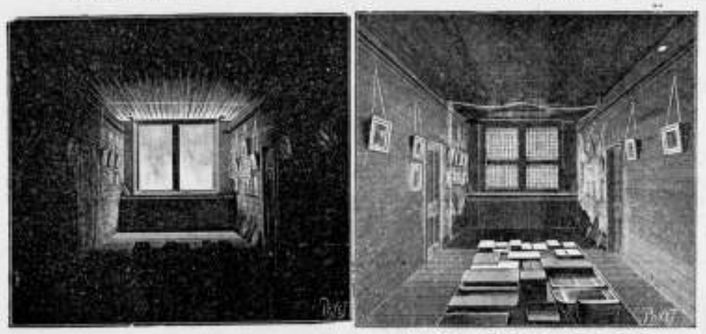

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**
Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS,
Vraag Album en Prijzen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

'S RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

„BOUWMATERIALEN."

HOOFD-
VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies]

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE
ROTTERDAM



AANBESTEDING.


Namens hunnen Principaal den Heer H. Enthoven Dzn. zal door de architecten Z. Hoek en J. Th. Wouters worden aanbesteed op *Vrijdag 23 October 1903* des namiddags ten 2 uur in het Zuid-Hollandsch koffiehuis, Groenmarkt te 's-Hage,

het verbouwen van perceel
Vlamingstraat No. 7 te 's Hage.

Bestek en voorwaarden, en teekening in 2 bladen zijn verkrijgbaar van af *Vrijdag 16 October 1903* tegen betaling ad f 2.50 bij den Boekhandelaar L. K. C. de Haas, Noordeinde 152 te 's Hage.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.



FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,
Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.
Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.
Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

De Hydraulische en Electrische Liften

der **OTIS** Elevator Company

VOLDOEN ZOOWEL UIT EEN OOGPUNT VAN CONSTRUCTIE ALS VAN VEILIGHEID AAN DE HOOGSTE EISCHEN.

Plannen en begrootingen worden verstrekt door de Vertegenwoordigers

Fred. STIELTJES & Co.

KEIZERSGRACHT 745. — AMSTERDAM.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. Veen, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

Firma Jan Jaarsma
DEN HAAG.



Intercom. Telefoonnummer 2860.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.
1881—1902.
21 Jaar ondervinding in Nederland
J. A. SMITS & Zoon.
Weesperzijde 39. - Amsterdam.
LANGDURIGE GARANTIE.
Cement Mastiek Dakbedekking.
Vraagt brochure met schetsen.



BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

24 OCTOBER 1903. — 23e JAARGANG. — No. 43.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Het Reclame-biljet van „Zutphen Vooruit". — Het grafmonument te Vianen. — Goedkoope woningen, door J. C. van Epen. — Verslagen van vergaderingen. — Boekaankondiging. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

PROGRAMMA VAN EISCHEN VOOR HET EXAMEN TOT HET VERKRIJGEN VAN HET

Diploma van Bouwkundig Opzichter.

ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst volgens besluit der Algemeene Vergadering, gehouden op 28 Mei 1891.

1. Het maken van een opstel of rapport in de Nederlandsche taal over een bouwkundig onderwerp.
Het opstel moet helder en beknopt zijn, zonder grove taalfouten; op duidelijk schrift zal gelet worden.

2. Het rekenen, toegepast op de bouwkunde.
Vaardigheid in de hoofdbewerkingen met geheele getallen, gewone en tiendeelige breuken. Toepassing van de leer der evenredigheden. De vierkantswortel trekking.
Grondige kennis van het metrieke stelsel van maten en gewichten, en kennis van die oude en buitenlandsche maten welke nog in het bouwvak gebruikelijk zijn.

3. De meetkunde.
De eigenschappen der driehoeken, vierhoeken, veelhoeken, en van den cirkel en gedeelten daarvan. Inhouden van vlakke figuren. Berekening van oppervlakken en inhouden van de gewone in de stereometrie voorkomende lichamen, met het oog op het maken van begrootingen.

4. De stelkunde tot en met de vierkantsvergelijkingen.
De hoofdbewerkingen met geheele en gebroken vormen. Vergelijkingen van den eersten graad. Vergelijkingen van den tweeden graad met één onbekende.

5. De beschrijvende meetkunde.
Projectie. Ontwikkeling van de oppervlakken van eenvoudige lichamen, doorsnijding van eenvoudige lichamen. De scheeve — of isometrische projectie. Het uitslaan van steenhouwwerk.

6. Bouwkundige berekeningen met behulp van een vademecum.
Berekening van de geoorloofde belasting van ondersteunde of bevestigde houten vloerbalken, houten hijsch- en steunbalken enz. van gegeven afmetingen; berekening van de doorsneden van balken, indien hunne lengte en belasting gegeven zijn; berekening van het draagvermogen van heipalen, houten stijlen, volle en holle ijzeren kolommen, en van steenen pijlers; berekening van de kracht benoodigd voor het breken, door uittrekking van staven, kabels, kettingen, touwen, enz.; berekening van het specifiek gewicht, wateropbrengst van gewone pompen; verhouding van kracht en last bij verschillende op bouwplaatsen gebruikt wordende werktuigen, enz.
Bij de berekeningen mag van een vademecum gebruik gemaakt worden.

7. De kennis en het gebruik van meet- en waterpasinstrumenten.
Bekendheid met de inrichting en het gebruik van een eenvoudig waterpasinstrument, een equerre, meetketting, bakens. Het uitbakenen van rechte en gebogen richtingen en van hoeken. Het opmeten en in teekening brengen van gebouwen en terreinen. Het uitzetten van gebouwen, maken van bouwlatten, en stellen van profillen. Algemeen begrip van het uitvoeren van eene waterpassing.

8. Het opmeten en daarna in teekening brengen van bouwkundige details.
Het handteekenen, ook in verband met de decoratieve hout-, steen- en ijzerbewerking.

9. Bouwstijlen.
Eenige kennis van de Grieksche en Middeleeuwsche bouwkunst.

10. Burgerlijke bouwkunde.
Het maken van duidelijke detailteekeningen betreffende hout-, steen- en ijzerconstructie, dakbedekkingen, rioleeringen, afvoer van faecaliën, huis- en hemelwater, enz.; kennis van grondwerken.
a. *Houtconstructie.* Grondige kennis — tot in onderdeelen — van de samenstelling van: houtverbindingen, verbinding en verankering van hout met andere materialen; houten fundeeringen, beschoeiingen voor grondkeeringen en damwanden voor betonfundeeringen, raam-, en deurkozijnen, balklagen en vloeren, trappen en onderdeelen daarvan, ramen, deuren, jalousiën en luiken, houten marquises, erkers, balcons, enz., standvinken, formeelen, enz.; van al die inwendige timmerwerken, die in de burgerlijke bouwkunde voorkomen, als lambriseeringen, kasbetimmeringen

enz. Kennis van de hoofdvormen van houten kappen en begrip van de functie, vormen en onderlinge verbinding der samenstellende kapdeelen. Toepassing, het stellen, leggen, afhangen enz. van deze onderdeelen in bouwwerken.

b. *Steenconstructie.* Grondige kennis van: de steenverbanden, het aanleggen van metselwerk voor verschillende fundeeringen, het opmetselen van grondkeerende muren, van muren van verschillende zwaarten ook in onderling verband, van spouwmuren, van schoorsteenen en luchtkanalen; het metselen van rollagen, vlechtingen, bogen, togen, verschillende gewelven, brandkluizen, regenbakken, beerputten met het maken van daarbij vereischte geleidingen, gewone en waterdichte kelders, rioleu, kolken, in slappen en in vasten grond, enz.; het leggen van bestratingen, van marmeren en tegelvloeren, van buisleidingen; het aanleggen van trappen van baksteen en van natuursteen; het stellen en verankeren van onderdeelen van natuurlijken steen, van plinten, neuten, afdekkingen enz., de samenstelling van al die metselwerken die in de burgerlijke bouwkunde in het inwendige van gebouwen voorkomen; aanleg en samenstelling van betonwerken in den droge en in den natte; constructiën met rietplanken, enz.

c. *IJzerconstructie.* Grondige kennis van: de meest in de burgerlijke bouwkunde gebruikelijke soorten en vormen van in den handel voorkomend getrokken ijzer, de samenstelling daarmede van draagbalken, kolommen, hijschbalken, balklagen, balcons, marquises, enz; de samenstelling en het stellen van gegoten ijzeren kolommen, in verband met balklagen van hout en van ijzer; koppeling en verankering van ijzeren balken, raveelingen, enz. Kennis van de verankeringen van gebouwen steen, van balklagen, kozijnen, muurplaten, enz. en van versterkingen door ijzer van houtconstructies, zooals die in de burgerlijke bouwkunde voorkomen. Kennis van de inrichting, werking en toepassing der meest voorkomende sloten, van hang- en sluitwerk en kramerijen.

d. *Dakbedekkingen.* Grondige kennis: van de samenstelling — in verband met kappen — van dakbeschotten voor verschillende dakbedekkingen, van de samenstelling van dakbedekkingen met leien, pannen, dakvilt, houtcement, gegolfd plaatijzer, zink — tot in de kleinste onderdeelen — volgens de verschillende systemen; van de samenstelling van houten dakgoten, zalingen, hoekkepers, kilkepers, nokken, enz, met zink- of met loodbekleeding; van dakvensters, ventilatie- en lichtkokers, liggende bovenlichten, enz.; van voorzieningen tegen inwatering, enz.

e. *Kennis van grondwerken.* Ontgraven en aanvullen van fundeeringen, zandterpen voor fundeeringen, enz.

11. Bouwmaterialen.

Grondige kennis der in de burgerlijke bouwkunde gebruikt wordende bouwmaterialen met hunne voornaamste eigenschappen, soorten en meest voorkomende gebreken, en hunne toepassing.

Houtsoorten; soorten van baksteen; hier te lande meest gebruikelijke soorten van natuurlijke steen; kalk, cement, mortels, beton en pleister; metalen; verf- en oliesoorten; meest gebruikelijke glassoorten; behangsellinnen en behangselpapier; stucadoorkalk.

Van deze materialen wordt ook vereischt de kennis omtrent de wijze van voorkomen in den handel, de afmetingen waarin zij voorkomen, de wijze van keuren en van verwerking in den burgerlijken bouw.

Kennis van de samenstelling en de vereischten van verfwerken, stucadoorwerk, behangwerk, enz, van den aanleg van gas- en waterleidingen, van afvoerpijpen, van electrische geleidingen, enz.

12. Gereedschappen en werktuigen.

Kennis van de samenstelling en het gebruik van steigers, stutten en schoren, stellingen en formeelen, van gereedschappen voor timmeren, metselen steenhouwen, stucadoren, verwen, enz., van bokken, schalken, ladders, vliegende steigers, hefboom, katrol, windas, vijzel, enz.

13. Kennis van het maken van eenvoudige begrootingen en materialenstaten, en het houden van een dagboek, week- en werkstaten.

Bij de beoordeeling van de bekwaamheid en bedrevenheid der candidaten in de onder de rubrieken 8, 10 en 13 genoemde vakken kunnen — behalve de op het examen geleverde arbeid — tevens ook in aanmerking genomen worden de door hen over te leggen teekeningen of stukken, mits uit eene daarop gestelde verklaring van hun leermeester of chef blijke, dat zij door de candidaten zelve zijn bewerkt en vervaardigd en geen eenvoudige copiën zijn van door anderen vervaardigd werk. Deze stukken moeten acht dagen vóór den aanvang van het examen vrachtvrij zijn ingezonden aan het adres van den Secretaris der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402, te Amsterdam.

14. Kennis van de bouwwetgeving, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Bekendheid met de Algemeene Voorschriften (A. V.) voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, vastgesteld 1 Februari 1901.

15. Bekwaamheid in een der voornaamste bouwambachten.

De voorkeur verdient bekwaamheid in het timmervak, waarvan getuigschriften of werkstukken zijn over te leggen, gewaarmerkt door leermeester of patroon.

16. De candidaat moet de bewijzen leveren, dat hij gedurende minstens twee jaren met vrucht op bouwwerken practisch werkzaam is geweest; hij moet den leeftijd van 21 jaren bereikt hebben, om tot het examen te worden toegelaten.

TOELICHTINGEN.

Het examen zal worden afgenomen in de maand Februari 1904, in het gebouw der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

De datum van het examen zal minstens een maand te voren in het Bouwkundig Weekblad worden bekend gemaakt.

Het onderzoek duurt minstens vier dagen voor iederen candidaat en is verdeeld in schriftelijk en mondeling examen en teekenen.

De Commissie voor het examen in 1904 zal bestaan uit minstens vijf leden, aan te wijzen door het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; de samenstelling van de Commissie zal een maand vóór het examen worden bekend gemaakt.

Ieder der candidaten moet, alvorens tot het examen toegelaten te worden, bij den Secretaris der Maatschappij eene som van *f* 15 storten; bij mogelijke niet-uitreiking van het diploma zal hem *f* 5 worden teruggegeven.

Amsterdam, September 1903.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst

A. Salm G.Bzn., *Voorzitter.*
C. T. J. Louis Rieber, *Secretaris.*

Naar aanleiding van verschillende vragen tot het Hoofdbestuur der Maatschappij gericht, acht dit het noodzakelijk er met nadruk op te wijzen, dat het streng vasthoudt aan de eischen:

a. dat de candidaten den leeftijd van 21 jaren moeten hebben bereikt, om tot het examen te worden toegelaten;

b. dat zij gedurende minstens twee jaren met vrucht *op bouwwerken* practisch moeten zijn werkzaam geweest.

Wat den laatsten eisch betreft, zal, zoo noodig, naar de bewijzen die van deze werkzaamheid moeten worden overgelegd, een nauwkeurig onderzoek worden ingesteld.

Een twee- of meerjarig practisch werken op inrichtingen van ambachtsonderwijs wordt niet geacht gelijk te zijn aan het bedoelde practisch tweejarig werkzaam zijn op bouwwerken.

Het programma, met situatie en gegevens omtrent den bouwgrond, van den Internationalen Wedstrijd voor den bouw van een Paleis voor de beide Kamers van de Wetgevende Macht te Montevideo, uitgeschreven door de Republiek Oriental del Uruguay, ligt ter raadpleging op het Bureau van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

HET RECLAME-BILJET VAN „ZUTPHEN VOORUIT".



Tweede prijs. Ontworpen door C. Doets te 's-Gravenhage.

Bovenstaande afbeelding is een reproductie van het ontwerp „Eendracht maakt macht", met den tweeden prijs bekroond in den wedstrijd voor een reclame-blijet der Vereeniging „Zutphen Vooruit".

De teekening stelt den bekenden imposanten Drogenapstoren te Zutphen voor.

HET GRAFMONUMENT TE VIANEN.

In het met zooveel warmte en zaakkennis geschreven artikel over „de blijde inkomst der Renaissance in de Nederlanden" van den heer van Balen, vind ik ook met eenige woorden besproken het grafmonument van Reinoud van Brederode en zijne gemalin Philippine van der Marck, dat mij tot de hier volgende vraag aanleiding geeft.

Bij een bezoek aan dat zoo gewichtige monument in de kerk te Vianen, in Augustus j.l., trof het mij, dat de kleine zuiltjes, die rondom het ingeteerde cadaver geplaatst zijn geweest en medehielpen niet alleen om de groote grafplaat, waarop de twee figuren gebeiteld zijn, te dragen, maar ook om het terugstootende van den aanblik van het cadaver te temperen, van het voetstuk verwijderd waren; tien van die zuiltjes stonden in een hoek te zamen op een hoop. Wie kan mij hieromtrent nader inlichten?

Dat bij eene restauratie door het Rijk deze wijze van handelen zou gevolgd zijn, zooals mij daar door eene bewaakster werd medegedeeld, komt mij niet mogelijk voor. Kan het soms, dat die zuiltjes slechts tijdelijk zijn weggenomen?

Het zij mij vergund deze vraag in het belang van een zoo merkwaardig monument aan het Weekblad te richten.

Rotterdam. A. Le Comte.

* * *

De redactie van het Weekblad heeft zich gewend tot den heer Dr. P. J. H. Cuypers die, indien de restauratie van het monument ware ondernomen door het Rijk, zeker zou kunnen mededeelen hoe met de bedoelde zuiltjes zou worden gehandeld.

Van den heer Dr. Cuypers verneemt de redactie, dat de graftombe niet vanwege het Rijk is hersteld.

Het spreekt van zelf — zoo voegt de heer Dr. C. bij zijne gewaardeerde inlichtingen — dat de zuiltjes weder op hunne plaats moeten hersteld worden, en ik zal gaarne die zaak onderzoeken en van mijnen kant alles aanwenden om 't monument zoo spoedig mogelijk in behoorlijken toestand te brengen.

GOEDKOOPE WONINGEN.

Zooals de lezers van dit blad reeds weten, wordt er sinds eenige maanden een tentoonstelling de l'Habitation in het Grand Palais te Parijs gehouden. Deze mag zeker genoemd worden. In de groote zaal zijn de materialen van allerlei soort tentoongesteld, waar onder andere de meubelafdeeling van „Amstelhoek" zeer gunstig bij de andere soortgelijke afdeelingen afsteekt. Dan zijn er nog verschillende aardige goedkoope woningen te bezichtigen, die hier ter plaatse zijn opgetrokken. De Société d'Epargne des Retraites heeft eenige prijsvragen uitgeschreven, en de daarop ingekomen antwoorden tentoongesteld op de galerijen en in enkele zalen. Het doel van deze maatschappij verdient zeker de aandacht.

De Société d'Epargne des Retraites stelt zich ten doel *den arbeider, den ambtenaar, den onderwijzer, den kantoorbediende,* in één woord zij, die van hun vast maandelijksch inkomen moeten leven, een woning te verschaffen welke na 10, 20 of meer jaren hun eigendom wordt. Door verschillende doctoren is geconstateerd, 't welk trouwens door *ieder* mensch die zijn *gezond verstand* bezit ook *erkend* moet worden, dat de levenswijze van den arbeider met zijn gezin, die vaak op één slecht geventileerde kamer leven, ongezond is, en nadeelig moet werken op hun moreele leven. De Maatschappij d'Epargne des Retraites geeft dan ook een voorbeeld van een goedkoope woning.

Hij die een woning wil hebben, geeft op voor hoeveel personen en voor hoeveel geld. De kooper zal bijvoorbeeld een woning van f 1500 willen laten bouwen; daarvan stort hij 8% en wanneer hij nu maandelijks f 10 betaald of f 30 per kwartaal, zal deze woning na 20 jaar zijn eigendom zijn, daar ook de rente van dit kapitaal betaald moet worden. Bij iedere woning maakt de Maatschappij een contract met den kooper. Dit contract kan van beide zijden opgezegd worden; ook heeft de kooper het recht zijn huis te verhuren, mits de Maatschappij hiervan in kennis gesteld is. Natuurlijk zou ik te uitgebreid worden in dit blad wanneer ik al de wettelijke bepalingen van deze Maatschappij zou uiteenzetten.

Uit de 300 antwoorden op deze prijsvraag ingezonden, blijkt dat men uitstekende woningen van 2.000, 3.000, 5.000, en 10.000 francs kan bouwen.

Vooral voor coöperaties is dit systeem aan te bevelen

en het zou mij zeer zeker een genoegen zijn wanneer deze Maatschappij in Nederland navolging mocht vinden.

Gaarne houd ik mij bereid hieromtrent nadere inlichtingen te verschaffen.

Parijs Oct. '03. J. C. VAN EPEN.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 22 October. Op deze vergadering werd door den heer Knuttel een overzicht gegeven van de Grafelijke zalen op het Binnenhof.

Spreker begon met een en ander te vertellen over de vermoedelijke inrichting van het Grafelijk verblijf met zijn binnen- en buitenhof, zijn bruggen en poorten, zijn bijgebouwen en tuinen. De kennis daarvan is zeer gering, doch uit vergelijking met andere dergelijke verblijven en de mededeelingen kan men zich een beeld vormen. Vervolgens behandelde de heer Knuttel de nog bestaande, nu in herstelling zijnde gebouwen, bekend als de grafelijke zalen, waarbij drie gebouwen zijn te onderscheiden naar het tijdperk van ontstaan, o. a. blijkende uit het verschil in steenformaat en welke gebouwen bekend zijn onder den naam van de zalen die zich daarin bevinden, de Hofzaal, de Rolzaal en de Zaal van de Lairesse.

Doch deze gebouwen zijn van den aanvang af en door alle eeuwen heen verbouwd, uitgebreid, verhoogd of verlaagd, zoodat het uiterst moeilijk is den weg te vinden in de geschiedenis, te meer waar de archieven weinig licht geven en de teekeningen veelal zeer onbetrouwbaar zijn.

Vervolgens schetste spreker de moeilijkheden van de restauratie, den weg die daarbij gevolgd werd en de bezwaren welke zich daarbij voordeden. Hij wees op het groote gevaar, wanneer eigen opvattingen omtrent schoonheid en constructie in botsing komen met het gevondene, waarom bij de restauratie steeds heeft voorop gestaan het beginsel om zoo min mogelijk te fantaiseeren doch steeds den weg te volgen door het gevondene aangewezen. Met het oog daarop vooral meende hij dat het werken met een commissie van advies zeer heilzaam is.

De voordracht werd toegelicht door tal van teekeningen en uitstekende fotografiën, waardoor de gelegenheid bestond meer in details deze restauratiewerken te beschouwen.

Door den Onder-Voorzitter, den Heer Mutters werd spreker dank gezegd voor dezen interessanten voordracht en werd den wensch uitgesproken, dat wanneer deze werken zullen zijn voltooid de leden van de Afdeeling in de gelegenheid zullen worden gesteld zich persoonlijk te kunnen overtuigen van de belangrijke veranderingen, die de gebouwen op het Binnenhof hebben ondergaan.

BOEKAANKONDIGING.

Bij „de Erven J. J. Tijl" te Zwolle is verschenen: De rioleering van het bebouwde erf. Algemeene regelen bij het maken, wijzigen, en gebruiken van inrichtingen tot afvoer van huis- en hemelwater en drekstoffen, bedrijfs- en fabrieckswater, opgesteld door F. Van Erkel, Hoofdopzichter bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

De schrijver is den lezers van dit blad en van het Bouwkundig Tijdschrift niet onbekend; hij heeft meermalen zeer belangrijke bijdragen voor die tijdschriften geleverd, vooral interessante studiën op 't gebied van bouwverordeningen, en in verband met onze Woningwet.

Het onderwerp dat de schrijver nu behandelt, wordt ook wel in bouwkundige werken besproken, maar niet zoo tot in onderdeelen. — uit den aard der zaak niet zoo practisch. Toch is het onderwerp van zeer groot belang. Men denke slechts aan de onverklaabaar geringe zorg der overheid — tot nu toe — voor de rioleering binnenshuis, waaromtrent gewoonlijk alleen voorschriften in bouwverordeningen voorkomen, opdat de inrichting der leidingen niet in strijd zij met de gemeentebelangen ten opzichte van het rioolnet of de openbare wateren; men denke ook aan het hygiënische belang van goede wateraf voerinrichtingen voor huis- en hemelwater, en voor faeces, — aan de hoogst onaangename gevolgen van een gebrekkige loozing voor verschillende huisgezinnen in etage-woningen.

Zeer noodig zijn daarom algemeene voorschriften en regelen omtrent aanleg en gebruik van de rioleering; ook omtrent het gebruik, aangezien goed ontworpen en degelijk uitgevoerde rioleeringen toch nog steeds oplettendheid en zorg van de zijde der gebruikers eischen.

Het is vooral om deze redenen, dat de schrijver een goed werk heeft verricht door in beknopten vorm gegevens te verstrekken, die van groot nut kunnen zijn bij het ontwerpen van bouwwerken of belangrijke verbouwingen, en ook bij het samenstellen van bouwverordeningen. Wat deze laatsten betreft, is zijn werk tevens zeer actueel.

Met het geschrift is geen technische verhandeling over het onderwerp, noch ook een zoo maar te gebruiken model voor eene verordening bedoeld, maar slechts een schetsontwerp voor systematisch technische voorschriften, waarin te vinden zijn de bouwstoffen voor het onderdeel *huisrioleering*, ook bij herziening eener verordening. Het opvolgen der voorschriften is in den ruimsten zin opgevat, om zooveel mogelijk typen en modellen uit den handel, mits zij aan alle eischen voldoen, te kunnen toelaten.

In het boekje vindt men behandeld: bepalingen van algemeenen aard; plan en vergunning voor den aanleg van de rioleering; algemeene voorwaarden voor den aanleg; grondleiding, valpijpen, en verdere onderdeelen; rioleering van stallen, slachthuizen, huidenzouterijen, zuivelfabrieken en soortgelijke, — in 't algemeen fabrieken waarin veel met bedrijfswater wordt gemorst; de teekeningen en modellen; bepalingen voor de uitvoering der rioleeringsvoorschriften en der plannen; ten laatste: slotbepalingen.

Daar slechts de oneven genummerde bladzijden bedrukt zijn, bestaat de gelegenheid om op de even genummerde aanteekeningen te plaatsen.

Bij gebrek — tot nog toe — aan eene uitvoerige handleiding op het gebied van rioleering van het bebouwde erf, is het verschijnen van dit boekje over dit onderwerp een weldaad; het behoort in het bezit te zijn van iederen architect en bouwkundigen opzichter, niet alleen om eens doorgelezen te worden, maar om het telkens te raadplegen.

De sympathie waarmede het wordt begroet, geldt niet alleen het onderwerp, maar ook de wijze van behandeling daarvan door den zoo alleszins bevoegden schrijver.

Burgerlijke Bouwkunde. Houtconstructies. Handboek voor ambachtslieden, onderbazen, opzichters en a.s. architecten, door L. Zwiers, Architect en Waterbouwkundige.

Dit is de titel van een werk, dat in 20 afleveringen à 60 cts, met ongeveer 2000 figuren, zal worden uitgegeven door de firma Van Mantgem en De Does te Amsterdam. De prijs is dus / 12.

Het prospectus geeft een voorproefje van de afbeeldingen die den tekst zullen opluisteren, en waarvan moet gezegd worden, dat ze zeer correct geteekend en duidelijk zijn.

Het doel van het boek is, den timmerman te bekwamen in de kennis der verschillende houtconstructies, die voor hem van het grootste gewicht is, zoodat hij de hem voorgelegde teekeningen kan uitvoeren. Door zich die kennis eigen te maken, zal hij zich theoretisch kunnen ontwikkelen en zich beschaven, tevens met meer gemak leeren begrijpen wat hem in de praktijk zal voorkomen.

Het boek is tevens bestemd voor opzichters, leerling-bouwkundigen, die de bedoelde theoretische kennis niet mogen missen.

De schrijver verklaart in een voorwoord, dat het met de aanvaarding der moeielijke taak om dit werk te schrijven, allerminst zijne bedoeling is geweest de verdiensten te ontkennen van de vele werken die reeds over dit onderwerp zijn verschenen. Hij heeft echter gemeend te mogen aannemen, dat een nieuw werk van de strekking als het zijne, waarin de moderne vormen van velerlei timmerwerk, en een eenvoudige wijze van berekening van balklagen en kappen worden aangetroffen, aanspraak mag maken op eene goede ontvangst door hen, voor wie het werk is samengesteld.

UIT DEN VREEMDE.

Voor den herbouw van het stadhuis te Troyes is eene prijsvraag uitgeschreven. De bouwsom mag 1.500.000 francs niet overschrijden. De plannen moeten vóór 31 December 1903 ingediend zijn. De zes beste zullen tot een nadere wedstrijd uitgenoodigd worden en ontvangen vooraf ieder 300 francs, tenzij onder deze zes reeds een ontwerp moge zijn dat onmiddellijk voor uitvoering waardig gekeurd zal worden. De ontwerper daarvan wordt dan met den bouw belast, terwijl verschillende premiën aan de overigen zullen uitgereikt worden.

Den 24en en 25en October wordt te Parijs een internationaal Congres gehouden van „*l'oeuvre des Jardins Ouvriers*". *)

L'oeuvre des Jardins ouvriers gaat uit en is eene aanvulling van „*l'oeuvre du Logement Salubre* et *économique*". Er bestaat te Parijs ook een „Oeuvre des *fenêtres fleuries*".

De heer Beltrami, de afgetreden architect van den herbouw der Campanile te Venetie, geeft naar aanleiding van zijn ontslag eene brochure uit, waarin de redenen ontvouwd worden waarom hij meent, dat die herbouw niet wel mogelijk is. Men weet, dat het werk nu aan eene Commissie van architecten en ingenieurs is opgedragen.

Het kamp der Venetianen, voor wie deze herbouw een dankbaar onderwerp is om dagelijks in de café's te behandelen, is scherp in tweeën verdeeld. Het zijn vooral de esthetici die zich tegen den wederopbouw verzette.

Te Timgad (Algiers) zijn magnifique mozaïken uit de 2e eeuw n.chr. ontdekt. Een er van stelt voor Lycurgus, koning van Thracie, op 't oogenblik, dat hij Menadus Ambrosia met blindheid straft, omdat deze tegen zijn bevel in de mysteriën van Bacchus gevierd had. Het schilderij is omringd door een zeer rijken ornamentieken rand en voorzien van inschriften.

Te Lemberg is dezen zomer overleden de architect en regeeringsraad Sigmund R. v. Gorgvlewsky, zoowel in het buitenland als in Duitschland zeer bekend als bekwaam architect.

Onder Keizer Wilhelm I was hij hofarchitect te Berlijn, en van dien tijd dateeren de nieuwe Protestantsche Dom, het Compo Santo en de restauratie van een gedeelte van het Slot te Berlijn, te Königsberg en Kiel. Verder bouwde hij de universiteit te Halle, met verschillende daarmede samenhangende gebouwen. Bij den wedstrijd in 1872 voor een nieuw parlementsgebouw te Berlijn waarop 200 antwoorden inkwamen, verkreeg hij den 4den prijs. In 1893 werd hij benoemd tot directeur van de te Lemberg nieuw opgerichte „Staats Gewerbeschule".

Voor den wederopbouw van het beroemde Slot Christiansborg te Kopenhagen zal een prijsvraag worden uitgeschreven.

Het oude koningsslot werd in 1794 door brand vernield en in 1826—1828 door den Deenschen architect Christian Frederik Hansen, de vader van den meester te Weenen, herbouwd. Den 3en October 1884 werd het wederom geheel door brand verwoest. Slechts de slotkerk en de stallen bleven bewaard.

De herbouw (inwendige versiering uitgesloten) wordt op 6 millioen kronen geschat.

Te Weenen wordt door de architecten Fellner en Helmer in den Engelschen tuin een nieuwe schouwburg gebouwd, die 3 tot 4 duizend bezoekers zal kunnen bevatten.

Te Birmingham is een nieuw Crematorium geopend. Het is gebouwd volgens de plannen van den architect Frank Osborn en kostte 72 duizend gulden.

*) In de groote Zaal van het „Hotel des Societés Savantes 8 rue Danton.

BERICHTEN.

Machinistenschool in Indië. Het „Algemeen syndicaat van suikerfabrikanten" in Ned. Indië, heeft besloten eene inrichting in het leven te roepen, tot opleiding van machinisten en tot het vormen van bekwame ambachtslieden ter voorziening in de behoeften der suikerfabrieken. Het aan machinisten af te nemen examen zal gelijkwaardig zijn met dat der Machinistenschool te Amsterdam.

Schiedam. Naar de betrekking van gemeente-architect hebben 65 personen gesolliciteerd.

Middelburg. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer is van plan in 't begin van 1904 eene tentoonstelling te houden van oud koperwerk, zoogenaamde dimanderies. Een groot aantal voorwerpen, die op een zelfde tentoonstelling in 1903 zijn tentoongesteld geweest, worden ter beschikking der Vereeniging gesteld. Ook verschillende particulieren en vereenigingen zijn bereid mede te werken.

Delft. Van 23 tot 28 Oct. wordt door het Comité van St. Lukas een tentoonstelling gehouden van schilderijen, etsen en beeldhouwwerk, in de Korenbeurs Er werd ingezonden door: Mevr. M. C. Hulshoff—de Vries, en de heeren: A. Derksen van Angeren, H. Buisman, A. F. Gips, A. de Kat, H. Schaap en L. Senf.

Vier-jaarlijksche Tentoonstelling te Amsterdam. Op deze tentoonstelling zijn bekroond de heeren: Jan Veth te Bussum, L. van Soest te 's-Gravenhage, Hans von Bartels te München, Heinrich Hermanns te Dusseldorf, Toon Dupuis te 's-Gravenhage en J. Mendes da Costa te Amsterdam.

Abdij van Egmond. Volgens een door de N. R. Ct. ontvangen mededeeling zou de ruine van de abdij van Egmond, bij Alkmaar, zijn aangekocht, en het klooster in zijn oorspronkelijken vorm worden opgebouwd door monniken der Benedictijner-orde.

In 1376 is deze beroemde abdij, waar de graven van Holland ter aarde werden besteld, door brand moedwillig vernield.

's-Gravenhage. Het schijnt thans een officieel bekende waarheid te zijn, dat de Schouwburg-commissie uit den Gemeenteraad in haar rapport tot de conclusie is gekomen, den raad voor te stellen, te besluiten: van gemeentewege een schouwburg te bouwen, en dezen te plaatsen in het Voorhout, tegenover de Oude Doelen.

Loopende geruchten omtrent zulk een voorstel — wat het Voorhout betreft, — hebben wij niet kunnen gelooven. Wij kennen den vertegenwoordigers der burgerij in der Raad intusschen genoeg gezond verstand toe, om het voorstel zonder discussie af te wijzen.

Helder. De Gemeenteraad verleende een eervol ontslag tegen 1 Februari a. s. aan den heer N. J. Leijen, Gemeente-bouwmeester, wegens hoogen leeftijd, en onder dankbetuiging voor de langdurige diensten aan de Gemeente bewezen.

's Gravenhage. In den Haagschen Kunstkring is eene tentoonstelling geopend van werken van G. de Feure, omvattende: schilderijen, aquarellen, beeldhouwwerken, en voorwerpen in brons, zilver, porcelein en leder, waaiers enz. Al deze voorwerpen zijn vervaardigd naar eigen ontwerpen, en geven een hoog denkbeeld van het talent en den smaak van de Feure. Wij bevelen een bezoek aan deze tentoonstelling ten zeerste aan; het werk wat men er zal vinden heeft een zeer persoonlijk karakter.

Wij brengen in herinnering, dat in het Bouwk. Weekblad, jaargang 1901, een aantal afbeeldingen voorkomen naar uitgevoerd decoratief schilderwerk, naar meubels, porcelein, enz. ontworpen door Georges de Feure, den te Parijs wonende kunstenaar van Hollandsche afkomst.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
16 Oct.	754	Z.W.	4	10	8
17 „	751	Z.Z.W.	2	8	9
19 „	767	O.Z.O.	2	6	1
20 „	765	Z.O.	2	6	.
21 „	758	Z.Z.O.	3	7	1
22 „	755	Z.Z.W.	2	9	6

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 26 jaar, salaris f 80.—
" " " 29 " " 100.—
" " " 37 " " 80.—
" " " 40 " " 100.—
" " " 21 " " 70.—
" Opzichter " 22 " " 60.—
" Teekenaar " 32 " " 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 26 OCTOBER.

ASSEN. Het afbreken van eene behuizing en schuur en het bouwen van een hotel-pension-restaurant aan de Torenlaan met bijlev. der materialen en wel, 1. zink- en loodgieterswerk enz.; 2. stukadoorwerken, 3. glas- en verfwerken en 4. timmer- en metselwerk in combinatie van perc. 1, 2 en 3. De heer M. Meulenbrug. 's av. 7½ u., ten zijnen huize, alw. bestek, voorw. en 2 teek. ter inzage en ald. en bij den arch. G. Stel à f 1 verkrijgb. Aanw. gedaan.

OLDENZAAL. Het bouwen van een zomerverblijf op het landgoed gen. „de Borgh" onder Denekamp.

De arch. Karel Muller, v.m. 11 u., in hotel „de Ster". Bestek en teek. à f 1 bij den boekh. F. Banning verkrijgb.

DINSDAG 27 OCTOBER.

HARMELEN. Het bouwen van een schepradstoomgemaal op de fundamenten van den watermolen en het bouwen van een machinistwoning in den zomer van 1904.

Het best. van het waterschap Breudijk, te Harmelen, n.m. 1 u., in het stationskoffiehuis „de Putkuip". Bestek met teek. te verkrijgen bij den secret. W. N. de Vrankrijker, tegen f 1,75 per stel. Inl. worden verstrekt door den heer H. Paul, Civiel-ingen. te Leiden. Aanw. 20 Oct., n.m. 1 u.

WOENSDAG 28 OCTOBER.

SAPPEMEER. Het afbreken eener behuizing aan de Stationsstraat kad. sectie G, no. 13 en het bouwen van eene onderwijzerswoning, met de lev. van al het benoodigde. Het gem.best., v.m. 11 u. Teek., bestek en voorw. tegen f 1 ter secret. verkrijgb. Aanw. 26 Oct., v.m. 11 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op uit. December 1902 . . . . . 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot uit. 1902. . . . . . 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

30 SEPTEMBER.

ALKMAAR. Het verbouwen van perceel Langestraat wijk A. no. 32. Door den archit. D. G. Weisenborn.
Gegund aan B. A. Blom en D. Beenders te Alkmaar, voor f 2550.

7 OCTOBER.

BLOEMENDAAL (ONDERH.). Het bouwen van een villa in het Bloemendaalsche park te Bloemendaal, voor rekening van den heer mr. C. P. Donker te Benningbroek. Door den architect J. v. d. Ban te Haarlem.
Gegund aan P. Rijniersе en Zn. te Overveen.

8 OCTOBER.

EDAM. Het houwen van twee woonhuizen aan de Gevangenispoortsteeg. Door den heer P. Nierop.
Gegund aan G. Kuiper Pz., alaar.

VELP (N.-BR.) (ONDERH.). Het bouwen van een pastorie. Door het R.-K. kerkbestuur.
Gegund aan T. Verhagen te Mill.

12 OCTOBER.

HILVERSUM. Het houwen eener dubb. villa op een terrein aan den Ouden Enghweg. Door den arch J. H. Slot.

Hoogste inschr. P. Zwaag, Hilversum, f 16500; laagste Dielemans, Bussum, voor f 13794.

13 OCTOBER.

BAAK. Het bouwen van een woonhuis Door den heer B. Vredegoor.
Laagste inschr. D Jansen Varden, metselwerk f 288; K. Schoenmaker, Steenderen, timmerwerk f 917; J. A. de Mol, id., verfwerk f 72.

HILVERSUM. Het bouwen van een villa aan den 's-Gravenlandschen weg. Door den arch. H. Slot.
Laagste inschr. J. R. de Jong, Hilversum, f 11674.

HOOGEVEEN. Het houwen van een woning aan de Groote Kerkstraat. Door den heer H. Looijenga.
Laagste inschr. R. Vos, Hoogeveen, f 1824. Gegund.

14 OCTOBER.

AMSTERDAM. Het verbouwen van het perc. Kloveniersburgwal 95, en van de perc. 30, 32 en 34, aan den Groenburgwal. Door de vereen. van den H. Vincentius à Paulo
Laagste inschr. F. Luijten, f 33403.

15 OCTOBER.

KAMPEN (ONDERH.). Het maken van eene ijzeren overkapping voor 1030 M². Shedbouw a/d. Kamper Emaillefabriek. Door den G. B. Broekema te Kampen.
Laagste inschr. firma W. E. Penning te Kampen, f 4170. Gegund.

16 OCTOBER.

KAMPEN. Het weder opbouwen van het door brand beschadigde perceel aan de B.-Nieuwstraat. Door den archit. G. B. Broekema.
Laagste inschrijver W. v. Werven, f 1919. Gegund.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 9den Nov. 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 978:

volgens bestek no. 978: het leveren van 1750 kubieke Meters vierkant beslagen eikenhout voor wissels, en volgens bestek no. 979: het leveren van 30.000 platte eikenhouten dwarsliggers.

De bestekken zijn tegen betaling van f 0.50 per exemplaar verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 9en November 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 980:

Het vergrooten van het goederenlokaal en het maken van een overdekking van het perron langs de goederenlokalen aan het hoofdgebouw van het station BORNE, aan den spoorweg ALMELO-SALZBERGEN met bijkomende werken.

Begrooting f 6200.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz. — Rotterd. Brandk. fabriek v. h Jb. de Haas & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reinickendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rottergam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren wa chtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's Gravenhage. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — Amsterdam. v. d. Helststraat 1.
Hacuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & Zonen, Spuistr. 246-248, 250, Amst. Amsterdam.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — Fred. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LOCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma's). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.

Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN.- Maatschappij op aandeelen J. A. Johs, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Damrak 71. Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.


NOORSCH GRANIET.

Monsters, attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

WAAROM? worden Excelsiorplaten
steeds meer en meer toegepast?
Omdat de uitstekende Eigenschappen
steeds meer en meer door architecten erkend worden.
Van alle in onze brochure voorkomende maten hebben wij steeds grooten voorraad droge platen.
DE EENIGE FABRIKANTEN.
GEBR. VAN DER VIJGH, AMSTERDAM. Telefoon No. 4810.

LEYDEN & VAN BEEST.
BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

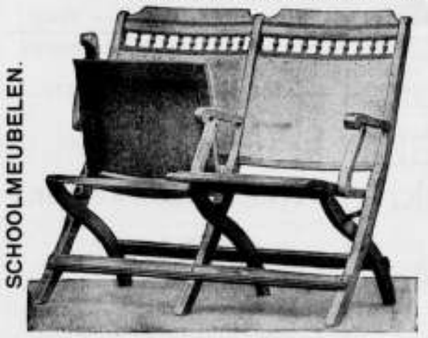

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Lutherse Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.
Br. fr. letter Y aan L. J. Veen, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 10den November 1903 des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 959.

Het maken van grondwerken, het leggen en wijzigen van sporen en wissels, het opruimen eener veelading en het maken van eene nieuwe veelading met diverse bijkomende werken ten behoeve der uitbreiding van het emplacement NIEUWERKERK.

Begrooting f 77150.—.

De besteding geschiedt volgens § 39 van het bestek.
Het bestek ligt van den 19den Oct. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN, te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van f 1.00.
Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.
Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 3den Nov. 1903 ten 11.15 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 14den October 1903.

Opzichters en Makelaars

van heerenhuizen, alsmede Architecten en Bouwopzichters, die tegen hooge provisie voor een nette zaak willen werken, worden verzocht ter nadere bespreking naam en adres op te geven onder Lett. B P. aan Scheltema & Holkema's Adv.-Bureau te Amsterdam. Geheimhouding verzekerd.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tautôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.




D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjecteurs enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanlizgen der klinknagelkoppen.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)



Bouwmaterialen
voorheen **M. Luijten**
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Prima Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met cubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

Firma Jan Jaarsma
DEN HAAG.



Intercom. Telefoonnummer 2860.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en daarvan afgeleid.

Waterdichte Werken.
als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

GEBR. VAN DER VLIET,



IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en ⊔-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.
KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons
te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.



KANTOOR: Gelderschekade 31-33 (Plan C).
STAPELPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).
ROTTERDAM.
Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

MARTIN & Co.,
AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

WANDTEGELS.
Enorme voorraad Fijnste Engelsche Combinaties.
PLAATSING DOOR BEKWAME WERKLIEDEN.
Ontwerpen en Begrootingen op aanvraag gratis.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van drukvastheid, analyse, enz. op aanvraag verkrijgbaar
bij den Vertegenwoordiger voor Nederland
FERD. ENGERS, Amsterdam.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.
Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen,
Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen,
Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,
zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

JOHAN VAN MUIJEN
ARNHEM.

Hardhout-Granieten

vloeren zonder naden.
Traptreden en Platen.
Vraagt MONSTERS met prijsopgaaf.



MEUBELFABRIEK
ST. PETER.
Rijnstraat 71. — Arnhem.

Artistieke Meubileering.

Antiquiteiten.

Kunstvoorwerpen.

GRUNDIN is de beste en voordeeligste **GRONDVERF** op nieuw **hout- & muurwerk**, op **steen - cement - gips - kalk & lijmverf.**
Gebrs. GROENENDAAL,
Boterdiep WZ. 18, Groningen.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.


Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: 's Gravenhage.

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. Civiel Ingenieur. Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.

Bij DE ERVEN J. J. TIJL te *Zwolle* verschijnt:

De Rioleering van het bebouwde Erf

ALGEMEENE REGELEN

bij het maken, wijzigen en gebruiken van inrichtingen tot afvoer van huis- en hemelwater en drekstoffen, bedrijfs en fabriekswater

opgesteld door

F. VAN ERKEL,

Hoofdopzichter bij het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht te Amsterdam.

Prijs gecartonneerd met linnen rug f1.—.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*, — Jh. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

31 OCTOBER 1903. 23e JAARGANG. No. 44.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Het Raadhuis te Jisp. — Kunstvrienden volhardt, door J. H. SCHOKER. — Een avondje bij A. et A. — Email-Metaal wandbekleeding — Grundin. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

HET RAADHUIS TE JISP.



Gebouwd Anno 1650.
Volgens opname in 1903.

KUNSTVRIENDEN VOLHARDT!

Namens de bewoners van Jisp hunnen dank voor den geldelijken steun, welke U hebt willen verleenen voor de restauratie van het schoone raadhuis in het schilderachtige, afgelegene dorp, tusschen Purmerend en de Zaan. Op de circulaire van Juni j.l. werden door giften toegezonden *f* 1200. Alle kans is dus voorhanden, dat de ontbrekende *f* 1500 zullen worden geschonken. Het zeer in verval zijnde monument ontstaan in 1650, is het overwaard. Het behoort tot die creaties uit dien tijd, die zich door eene bijzondere distinctie onderscheiden. Want ook in bloeitijden der kunst was de uiting van het talent van den architect ongelijk. Het niet ver van *Jisp* gelegene *de Rijp*, bezit een raadhuis uit denzelfden tijd, gebouwd door den bekenden bouwmeester J. Arn. Leegwater, dat veel minder artistieke waarde bezit. Het bekende stadhuis te Bolsward, gerestaureerd in 1893—95 door eene Commissie uit het Hoofdbestuur van de Mij. tot Bevordering der Bouwkunst, eene conceptie omvangrijker dan het raadhuis te Jisp, maakt ongetwijfeld den indruk van groote harmonie en toch heeft het niet die voornaamheid.

De bewoners van Jisp hebben dubbel recht op geldelijken steun. Zij hebben getoond door alle tijden heen eene groote piëteit voor hun raadhuis te bezitten. Is toch zoo menig monument van het inwendige beroofd. Een paar voorbeelden uit velen: het genoemde raadhuis van *de Rijp* is geheel leeggedragen, het inwendige van de groote kerk te Sneek werd ongeveer in 1870 voor den spotprijs van twee honderd en vijftig gulden verkwanseld. Maar in het raadhuis te Jisp zijn inwendig nog vele schoone overblijfsels, die in denzelfden fijnen geest gecomponeerd zijn als het monument zelf. De raadzaal bezit twee kasten, met schoorsteenmantel door schoone pilasters gesteund, verder eene groote tafel met zitbank lang 5½ meter, alles van eikenhout, geheel intact. Op de bovenverdieping bevindt zich de weeskamer met schoorsteen, gedragen door zeer mooie steenen pilasters met fraai figuurlijk beeldhouwwerk.

De bewoners van het kleine Jisp (het dorp telt slechts zevenhonderd inwoners) hebben recht op Uwe sympathie, ter wille van hun monument en ter wille hunner trouw.

De stand der rekening is als volgt:

De kosten eener goede, „waardige restauratie" zijn getaxeerd op:	f 8250.—
Door particuliere giften uit de gemeente bijeengebracht:	„ 800.—
De gemeenteraad van Jisp heeft sinds lang besloten eene leening aan te gaan van:	f 1800.—
Het Rijk heeft toegezegd: . . .	„ 3000.—
Van belangstellenden buiten de gemeente door de circulaire van Juni 1903:	„ 1200.—
	f 6800.—
Ontbreken:	f 1450.—

*****

De Commissie tot restauratie van het Raadhuis te Jisp is als volgt samengesteld:

J. Wildschut. *Voorzitter.*
P. Klinkert. | *Leden.*
H. Koster. |
E. Venekamp. *Secretaris.*

Het verleenen van financieelen steun wordt aanbevolen door:

Mr. G. van Tienhoven te *Haarlem.*
E. G. Duyvis Tsz. te *Koog a. d. Zaan.*
D. Laan te *Wormerveer.*
Dr. J. Mulder te *Zaandijk.*
Jhr. B. W. F. van Riemsdijk te *Amsterdam.*
Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers te *'s-Gravenhage.*
Mr. H. J. C. van Tienen te *Zaandam.*
Het Bestuur van den Nederl. Oudheidkundigen Bond.
Het Bestuur van het Kon. Oudheidkundig Genootschap.
Het Bestuur der Zaanl. Oudheidk. Vereeniging „J. Honig Jsz. Jr".

Kunstvrienden volhardt!

J. H. Schorer.

***

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst verklaart zich bereid tot het in ontvangst nemen van giften, die toegezonden kunnen worden aan den Secretaris der Maatschappij, C. T. J. Louis Rieber, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

EEN AVONDJE BIJ A. ET A.

Op 21 October j.l. had een belangrijke bijeenkomst plaats in het Café Parkzicht te Amsterdam, waar het Genootschap Architectura et Amicitia zijne vergaderingen houdt. Als spreker voor dien avond had zich nl. aangeboden, niemand meer of minder dan de heer Dr. P. J. H. Cuypers.

Na het afhandelen van huishoudelijke aangelegenheden, enz., werd het woord aan den spreker verleend, die een voordracht wenschte te houden over: De oudste kerk in Nederland, de St. Servaas te Maastricht; haar stichting, uitbreiding, difformatie en herstelling.

Langs de wanden van het veelhoekig zaaltje waren afbeeldingen van dit belangrijke monument opgehangen: opmetingen, photo's, plannen, doorsneden, details, teekeningen van belangrijke fragmenten van gevonden oude muurschilderingen, tegelvloeren enz.

Aan die voordracht wordt het volgende ontleend; de lezer gelieve echter in aanmerking te nemen, dat ondergeteekende uit belangstelling naar Parkzicht ging, doch aanvankelijk niet het voornemen had een „verslag" van het gesprokene te geven.

De tijd van stichting der kerk is natuurlijk niet met zekerheid op te geven; doch zij dateert in elk geval uit de 6e eeuw.

St. Servaas kwam in de 4e eeuw naar Limburg, en vestigde zich te Tongeren na de bevolking tot het Christendom te hebben bekeerd. Wij weten evenwel uit de geschiedenis, dat al die Eerwaarde Heeren uit de oudheid soms ook ter dege gedwongen



De St. Servaaskerk, voorheen.
(naar een photographie uit 1867).

werden om het zwaard te hanteeren, en dit was waarschijnlijk de aanleiding waarom spreker zeide, dat St. Servaas zijn zetel verplaatste naar een versterkte stad, en wel naar Maastricht.

Wat er toen verder gebeurde werd niet medegedeeld, doch wel, dat er in de 6e eeuw een zekere bisschop Bernulfius zich aangetrokken gevoelde om het graf van St. Servaas te herstellen en daarop een kerk te stichten.

Dat dit niet bij voornemens bleef, doch ook werkelijkheid is geworden, blijkt uit het nagelaten geschrift van Gregorius van Tours, die verhaalt, dat hij bisschop Bernulfius gesproken heeft en de „templum magno" aanschouwd heeft, gesticht op het graf van St. Servaas, zoo ook het graf zelf, waartoe een lange gang geleidde, enz. Maar waar stond dat graf? Nader zal daarop worden teruggekomen.

Door het aangehaald geschrift is het dus zeker, dat de kerk in de 6e eeuw bestond. Wat merkwaardig is: alle onhekende zaken hebben zich van zelf opgelost toen de restauratie onderhanden is genomen. Dr. Cuypers kent eigenlijk geen bouwwerk waarbij de verschillende veranderingen, bij- en aanbouwingen in zulk een chronologische volgorde zijn terug te vinden, als juist bij dit kerkgebouw; m. a. w. de restauratie bracht tegelijkertijd de geheele geschiedenis van het kerkgebouw aan het licht.

Ruim 40 jaren geleden verkeerde het kerkgebouw in zeer slechte conditie en moesten noodzakelijke herstellingswerken uitgevoerd worden. Veel lekkage bedierf het houtwerk en deskundig advies moest ingewonnen worden om daarin te voorzien. De toenmalige pastoor, de Eerw. Heer Schrijver, vervoegde zich daartoe bij Dr. Cuypers. Deze pastoor gevoelde ook veel liefde voor de kunst, en volgens de gehouden besprekingen zou hij zoo gaarne zien, dat het inwendige ook eens goed onderhanden kon genomen en wat „opgeknapt" worden. Bij gehouden inspectie bleek, dat het in gips bewerkte plafond van het priesterkoor koepelvormig gewelfd en met caissons en rozetten versierd, niet erg soliede meer was. De rozetten hingen aan half doorgeroeste ijzerdraden en de mogelijkheid was niet uitgesloten, dat vandaag of morgen zoo'n rozet zou vallen. Daarom moest in ernst geraden worden liever geen dienst te houden aan het altaar dat onder dit plafond stond

Deze gemaakte veronderstelling zou spoedig werkelijkheid worden. Kort daarna viel een rozet op het altaar. Dit schijnbaar nietig voorval is oorzaak geweest, dat een aanvang gemaakt is geworden met de restauratie. „De Hemel heeft gesproken", riep de pastoor uit, „en nu moet de restauratie beginnen".

Nog moet vermeld, dat bekend was, dat er een crypta onder de kerk was. Het plafond daarvan stak hoog boven den vloer der kerkruimte uit.

Jammer genoeg hebben destijds (1811) bejaarde priesters, die de noodzakelijkheid van het behouden eener crypt niet inzagen, maar gaarne de trappen zagen weggeruimd, het geheele gewelf laten sloopen en dit deel vloer met den overigen kerkvloer gelijk gemaakt.

Toen spreker aangezocht werd om de restauratie werken wel te willen opmaken en leiden, stelde hij als conditie, dat de crypt weder opgebouwd zou worden, hetgeen werd toegestaan.

Allereerst moest evenwel het reeds genoemd priesterkoor onderhanden genomen worden.

De kerk inkomende, geeft deze geheel den indruk weer van een Gothieke kerk. Stel u evenwel voor: met een geheel gemoderniseerd priesterkoor! Belgische artisten hadden tegen de wanden 3 zuilenorden boven elkander geplaatst: Dorisch, Jonisch en Korintisch, met rijke lijstwerken en een caissonplafond met rijk versierde rozetten. Alles van gips tegen riet en latten, en verder rijk verguld. 't geen alles zwart en vuil geworden was

Na de verwijdering van al dat werk kwam het oorspronkelijk koor in allen eenvoud weder voor den dag, met het gewelf; ook de overblijfselen van schilderwerk daaraan, en wat nog op de koormuren daarvan gespaard was gebleven. (Aan het slot der rede wordt daarop door spreker nog terug gekomen.)

Spreker doet verder eenige mededeelingen omtrent de gewelfconstructies, die bloot gelegd werden, en het roosvenster, dat blijkbaar later ingezet en niet oorspronkelijk is, en waarvan men de vormen ook nog weder terug heeft kunnen vinden, op den zijgevel aangewezen boven den kooruitbouw.

Opgewekt door al het verrassende wat aan het licht werd gebracht, werd de liefde voor de restauratie algemeen opgewekt, en begonnen de daartoe benoodigde gelden ook in te komen.

Het onderzoek wordt inmiddels voortgezet.

Toegelicht door teekeningen van de vroegere toestanden, verklaart spreker allereerst den plattegrond, zooals het onderzoek aan het licht heeft gebracht dat deze geweest is.

De kerk van bisschop Bernulfius was een basiliek zonder gewelven. Een hoog middenschip met 2 rijen van 10 zware kolommen, met rechthoekige doorsnede, en 2 zijbeuken; de kolommen hadden geen beeldhouwwerk maar een afgeschuinde dekplaat, zooals dat in de 6de eeuw gebruikelijk was. Het koor was eveneens rechthoekig in grondvlak, met 2 dito aanbouwsels. De reeds genoemde halfcirkelvormige kooruitbouw is van later tijd en met het transept in de 11de eeuw toegevoegd, later weder gewijzigd, ook door het inzetten van roosvensters, 't geen dagteekent uit den tijd dat men de kerk van gewelven heeft voorzien, nl. de 15de eeuw.

Door den spreker wordt zeer lang stilgestaan bij de wijze waarop in de 15de eeuw de kerk verbouwd is. Uitvoerig worden alle details besproken en vooral daarop gewezen, dat door deze verbouwing niets bederven is en al het oude geëerbiedigd bleef. De groote pijlers bleven intact. Ter gewenschter boogte werd een kolonnet toegevoegd, welke drie andere dragen — drielingen —; van uit de kapiteelbekroning ontspruiten dan de graten en kruisgewelven. Alvorens dit tijdperk verder te behandelen, wordt de crypt nader besproken.

Gelukkig was er van het ingeslagen gewelf veel gespaard gebleven en zijn de voeten der kolommen ongeschonden terug gevonden; daar ook de geboorte en aanzet van het gewelf gevonden werden, kon de hoogte vastgesteld worden. Bij het onderzoek werd ook naar het graf en de door Gregorius genoemde lange gang gezocht, waarbij aan het licht werd gebracht, dat er nog een tweede crypt was.

Het onderzoek werd beloond en alles kon worden blootgelegd. De gebeenten waren verdwenen, doch wel werden er steenen kisten gevonden en ook de sarkophaag van bisschop Bernulfius zelf. Het graf is op meer dan één punt merkwaardig. Het poortje, toegang gevende daartoe, vertoont de eigenaardige steenconstructie, de halfcirkelvormige boog uit één stuk steen gekapt, welke constructie men ook waarneemt bij oudere kerken te Aken, Limburg en ook in Italië, zonder „claveaux" en sluitsteen. Het raam naast de deur werd gevonden, nog van het oorspronkelijk gesmeed ijzeren hek voorzien, en verder de steenen drempel die, hoewel van zeer harde steen, geheel uitgesleten was, getuigende van de talrijke bezoeken aan het graf en die der bedevaartgangers, tusschen de 6de eeuw en 1200 ongeveer.

De oorspronkelijk gebouwde crypt vertoont denzelfden pijlervorm met kapiteelen als de bovenbouw, terwijl de tweede crypt mooiere en slankere kolommen heeft.

De tongewelven bij de oude zijn geheel op de Romeinsche wijze geconstrueerd en met beton aangevuld. De kleur van het pleisterwerk — eigenaardig geel — is ook goed bewaard gebleven.

Het voorgebouw ter plaatse van den vroegeren porticus — het portaal waardoor men ging eer men de kerk betrad — heeft ook aanleiding gegeven tot velerlei meeningverschil. De bouw wordt door spreker beslist gerekend als te behooren tot het werk van Karel de Groote. Als bewijs van tegenovergesteld gevoelen wordt aangevoerd, dat het werk „te mooi" is voor het tijdperp.

Een door spreker ingesteld onderzoek bij werken uit datzelfde tijdperk, kerken te Nijmegen, Aken en andere plaatsen in Duitschland versterken zijne meening. Juist in de „mooie" bewerking van steen, de samenvoegingen, enz. meent hij, wegens de groote overeenkomst, het werk van den bekwamen Ingenhard terug te vinden.

Omstreeks het jaar 1000 meende men, dat de wereld zou vergaan, en hoort men langen tijd niets meer van bijzonder knappe werklieden en bouwers, terwijl de verbouwingen der latere perioden weder voldoende bekend zijn. Beweringen, als zoude dit werk te huis behooren tot de 9de, 10de of 11de eeuw, zijn onjuist. Alles wat in de 11de eeuw b.v. gebouwd is, vertoont niet de minste overeenkomst. De vorm en profileeringen der basementen zijn o.a. voor hem ook duidelijke bewijzen. Bovendien mist men daar b.v. de zoogenaamde „pattes", de aanvullings-ornamenten van het ronde basement in de richting der diagonaal van de vierkante onderplaat. Men kan toch moeielijk aannemen, dat die vergeten of afgeslagen zijn, zooals men ook al beweren wil

Om zekerheid te verkrijgen omtrent dit punt, werd ook de kundige architect Revoil — bekend wegens zijn archeologische kennis — om advies gevraagd; bij een persoonlijk bezoek stemde hij volkomen in met het oordeel van den spreker en zonder eenige aarzeling schreef hij het werk aan den grooten Carolinger toe. Het is voorts zoo aannemelijk, aangezien diens paleis daar vlak bij was en destijds door een brug met de Kerk verbonden was. De deur bij die brug, is terug gevonden.

Een aanwezig dakuitbouwtje met een raam, zooals dit in de 12e eeuw gemaakt werd, heeft met dit onderdeel van den bouw niets te maken en is later daaraan toegevoegd. Het aanwezige altaar van Karel de Groote heeft daar ook gestaan en is eenvoudig weggenomen en verplaatst. Pogingen in het werk gesteld om ook dit altaar wederom op de vroeger bedoelde plaats terug te brengen, zijn mislukt. Het standbeeld van den Carolinger, geschenk van enkele families, zou dan verplaatst moeten worden, waartoe men niet wenscht over te gaan.

Aan dit voorgebouw, met de beide torens op de hoeken waarin trappen van wel 3 meter breed, is zoowel uit- als inwendig in den loop der tijden veel veranderd. Het gewelf boven den ingang heeft vroeger waarschijnlijk nimmer bestaan; er was daar een houten balklaag met vloer aangebracht. De vijf bogen op de verdieping, van waaruit men in de kerk kon zien, en waarvan juist de middelste het gezicht op het altaar gaf, zijn later dichtgemetseld, tegelijkertijd toen men het gewelf aanbracht. Tot in onderdeelen wordt de constructie van het kruisgewelf, zooals de Lombarden deze gewelven construeerden, nader besproken en de constructie zeer geroemd.

De verdere verbouwingen te voren, uit de 11de eeuw, worden daarna nog eens nagegaan, en bepaaldelijk het groote transept en de kleine aangebouwde kapellen, zoo ook de later bijgebouwde crypt met een tegelvloer van roode, groene en zwarte tegels, in tegenstelling met de oudere crypt waar een Romeinsche mosaiekvloer was gelegd. Bij de absiden werden toen ook de twee nog aanwezige torens bijgebouwd die, hoewel erg vernield, toch voldoende gegevens vertoonden om de primitieve ordonnantie van bogen, colonnaden, enz. er in terug te vinden. De boogjes zijn van zandsteen, waarover een roode rand gevormd door roode pannen. De steen heeft een mooie grijze en gele kleur, en bij onderzoek waren voldoende sporen aanwezig om te doen zien, dat de voegen met een bruine lijn afgezet waren geweest.

Tijdens het werken aan het priesterkoor is nog ontdekt, dat een toegang dichtgemetseld was. Bij het wegnemen dezer versperring vond men de deur daarachter geheel ongeschonden terug; een deur met fraai ijzeren hengsels en koperen rozetten met rood leder. Deze oude deur wordt bewaard, terwijl volgens de gevonden gegevens de nieuwe deuren zijn bijgemaakt.

Tusschen de 11, en 15de eeuw ontstond het aangebouwde portaal (begin van de 13de eeuw), rijk van bewerking met de voorstellingen van Maria en Jezus, de 12 apostelen en St. Jan.

Vroeger moet de kerk ook nog voorzien zijn geweest van een dakruiter, welke in de 14de eeuw zou zijn aangebracht, en een fijn spits torentje met de H. Maagd Maria, tot welks herstelling wegens spaarzaamheid niet kon worden overgegaan.

In de 15de eeuw hadden er groote veranderingen plaats: het inbrengen van de gewelven en spitsboogvensters; de oude kapconstructie moest verwijderd, met de looden afdekkingen, en daarvoor kwamen de stijle kappen met leibedekking in de plaats.

De gewelven hadden steun noodig, waardoor de kapellen met contraforten en luchtbogen ontstonden. Het geheel kreeg daardoor een geheel ander aanzien en deze veranderingen zijn zoo ingrijpend, dat, hoewel zoo veel mogelijk de primitieve constructiedeelen, enz. onveranderd behouden bleven, deze 15de eeuwsche restauratie (heb ik het wel begrepen) voor spreker den weg aan-

wees welke hij bij de herstellingswerken te volgen had, hetgeen door hem in het oog is gehouden.

En nu komt de torenquestie.

Een photo werd getoond waarop gemoderniseerde torens voorkomen, zooals die in de 17de eeuw werden toegevoegd. De beide hoektorens met de tentdaken en een groote koepel op een middentoren. (Zie de afbeelding: de St. Servaaskerk, voorheen. De links daarop voorkomende toren is die der St. Janskerk.)

De oude Carolingische torens, die niet zoo hoog waren als de genoemde hoektorens, waren verbonden door een muur, dus niet meer vrijstaand als primitief het geval was geweest; dit was een difformatie in alle opzichten.

Met al het rijk materiaal aan gegevens zijn de beide hoektorens gerestaureerd, geheel in het genre der andere torens, en ook hier de kleine kolommen van graniet met de zandsteenen boogjes, enz.

Volgens Dr. Cuypers behoorde tusschen de beide genoemde torens nog een toren te staan; hij steunt o. a. deze bewering op een oude afbeelding waarop deze toren voor zou komen, wat hoofdvorm aangaat ongeveer gelijk aan de nu gebouwde.

De toren is destijds reeds niet zonder bedoeling geplaatst. Er moeten n. l. rekeningen uit de 15de eeuw zijn gevonden van klokken. Waar zouden die klokken nu anders hebben kunnen hangen dan in het Carolingsche gedeelte, en wel in het bijzonder in een middentoren, toen de bouw volledig was.

Deze toren zou oorspronkelijk van hout zijn geweest (daar deze op gewelven is gebouwd, ook niet onwaarschijnlijk — de opmerking is van mij —) en zou door brand zijn verwoest. In 1670 is daarop, met de verbouwing der hoektorens, de toren gebouwd zooals die zich op de photo vertoonde.

Zeer zeker was deze toren in geen stijl welke aan de kerk reeds was toegepast.



De St. Servaaskerk, thans.
(Naar een schets uit 1893, van den heer W. Van Boven.)

Dr. Cuypers nu dacht er juist anders over dan eenigen die de torens van 1670 prefereerden. Zijn er architecten die zijn toren niet in den stijl van het gebouw vinden, wel, zijn gedachtengang bij het restaureeren weten wij nu. Daar er in de 15de eeuw weder een volmaakt en volkomen gerestaureerd geheel ontstaan was, zoo moest nu ook de 15de eeuwsche richting en wijze van werken weder doorgevoerd worden. Dr. Cuypers veroorloofde zich den volgens zijn oordeel gedifformeerden en lompen toren af te breken en daarvoor de 15de eeuwsche spits in de plaats te stellen, welke, geen ander doel hebbende dan om de klokken van het carillon te herbergen, beschciden van afmeting is, met toepassing der vormen die daarbij behooren.

Tot besluit geeft spreker nog een beschrijving der gevonden overblijfselen van schilderwerk en van het ontstaan der nieuwe schilderingen. In het gewelf aan de oostzijde is de „Angelus Magnus", d. i. Christus, afgebeeld, daar tegenover de H. Maagd. Aan de eene zijde de zeven stralen van den H. Geest, en daar tegenover de H. Vader. Het geheel stelt de H. Drievuldigheid voor. Daartusschen engelen met banderollen, waarop o. a. de spreuk: „De vader heeft mij gezonden om de wereld te verlossen."

Ook werden nog aangebracht afbeeldingen van de bisschoppen van Maastricht, en voorstellingen ontleend aan de Zaligmaking. De Christus in glorie en ter wederzijden scharen van heiligen, de dierenriem, zon en maan; de 12 apostelen, de Goddelijkheid van de geheiligde martelaren, de profeten en symbolen daarbij passende.

Na het gehoorde bracht de Voorzitter, de heer Berlage, spreker dank voor zijne voordracht, buitengewoon belangrijk waar men iemand als Dr. Cuypers zijn werk en werken persoonlijk had hooren toelichten.

Een lid van A. et A. fevens lid v. d. Mij. t. B. d. B.

EMAIL-METAAL WANDBEKLEEDING.

Op de Permanente Tentoonstelling van Bouwartikelen in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam heeft de heer H. Groenman — evenals aan zijn adres aldaar, Singel 471 — verschillende monsters geëxposeerd van platen, bestaande uit geprepareerd zink, voor het maken van wandbekleedingen. Dit door genoemden heer geïmporteerd artikel wordt hier te lande in den handel gebracht onder den naam van „Groenman's email-metaal wandbekleeding."

De platen, groot 40 bij 50 c.M. waaruit de bekleedingen kunnen worden samengesteld, worden eenvoudig tegen den muur geplakt, en vervangen het gewone tegelwerk; zij zijn met reliefornament versierd, en vervolgens geëmailleerd, of met email-verf bestreken. Zij kunnen in alle gewenschte patronen en kleuren vervaardigd worden. De prijs van zulk eene bekleeding, die een goeden indruk maakt, is gemiddeld *f* 4.75 per M².

Deze wandbekleeding is tegen vocht, die er ook geen sporen op achter laat, en tegen weersinvloeden bestand, en zij kan dan ook zonder nadeelige gevolgen met water en zeep gereinigd worden; de platen kunnen gemakkelijk gebogen worden, zonder dat zich bersten vertoonen in het email, waarvan de kleuren onschadelijk zijn.

In het bijzonder zijn deze platen aan te bevelen voor bad- en ziekenkamers, toiletten, gangen, enz., — in een woord daar, waar om hygiënische redenen herhaalde reiniging gewenscht is en anders gewone tegels worden aangewend. Vooral voor gebruik in de tropen kan het materiaal een goede toekomst tegemoet gaan.

GRUNDIN.

Het nieuwe grondverfmiddel „Grundin" is sedert een zestal jaren beproefd, waardoor de zekerheid verkregen is, dat de dekkracht zoo sterk is, dat besparing aan materiaal en arbeidsloon aanzienlijk is, den prijs van het middel in aanmerking genomen.

Evenals met grondverf, wordt metselwerk, stucadoorwerk enz. tweemaal binnen 5 à 6 uren met zuivere Grundin bestreken, en dan kan na een dag droogtijd olie-, was- of lakverf, in lichte of donkere kleur, daarop worden gebracht zonder dat deze verf intrekt of nakleeft.

Voor houtwerk verkrijgt men een goede gronding door eenmaal of 2 malen binnen 5 à 6 uren te schilderen met Grundin, welke ondergrond na één dag reeds kan worden overgeverfd.

Een goed dekkende grondverf kan verkregen worden door het bestrijken met zuivere — of met slechts door een weinig aardverf gekleurde Grundin. Na 24 uren kan men dan reeds verven met goed drogende, schrale olieverf, waarop de op gebruikelijke wijze aangebrachte was- of lakbeschildering (deze voor vloeren) kan volgen.

Verschillende Duitsche vakbladen en de Duitsche schildersbond laten zich in zeer loffelijken zin uit over Grundin en bevelen het voor uiteenloopende doeleinden aan. Aan hunne mededeelingen wordt hier het volgende ontleend.

Goed bewerkt hard of zacht hout, dat zijn natuurlijke kleur moet behouden, bestrijke men éénmaal met Grundin; na droging hiervan behandele men het met schuurpapier, om het daarna te vernissen. Het hout glanst dan reeds goed.

Grundin met droog dekwit vermengd, is een doelmatige grondverf die, gelijkmatig uitgestreken, na gedroogd te zijn, met puinsteen afgeschuurd moet worden; het gladde zacht glanzende vlak kan met lakverf nageschilderd worden. Matte kleuren dekken na één beschildering; bij glansverven is tweemaal overschilderen met lak aanbevelenswaard. Alle gebruikelijke dekverven voldoen buitengewoon goed op Grundin.

Op gips verkrijgt men met Grundin, als men dit met een weinig dekwit vermengt en daarmede in grondverf zet, door eene daarop volgende beschildering, eene mooie, gladde, witte dekverf.

Voor decoratiebeschildering vervangt Grundin waterverf en tempera. Men bereidt de kleur zooals men die wenscht en strijkt haar uit als olieverf; op dezen soliedeu grond kan met olieverf uit tuben gewerkt worden, of ook met Grundin als bindmiddel.

Voor binnenwerk is behandeling met Grundin even goed als die met lijnolieverf.

Alle mededeelingen, ook die van eene onderzoekingscommissie van den Duitschen Schildersbond, getuigen van de goede eigenschappen van het nieuwe middel, en bevelen het aan, vooral wanneer snel afwerken vereischt wordt.

Het wordt ook geprezen omdat het goedkooper is dan gewone verf.

Grundin wordt geleverd door Gebr. Groenendaal te Groningen, in bussen van 5 K.G. à *f* 1.20, franco naar buiten à *f* 1.50.

Ook is een Grundin-plamuur in den handel gebracht. Bonte kleuren, in de tinten van eene verlangde marmersoort, worden met grundin dik aangemaakt en op zaakkundige wijze op en over elkaar gestreken met een spatel, en na droging geslepen en vervolgens vernist. Men verkrijgt dan een nagebootst marmer dat duurzaam is.

Grundin, eenvoudig met droge pijpaarde of krijt aangemengd, geeft een plamuur, dat op ruwe vlakken, voldoende dik aangebracht, na één dag met schuurpapier kan geslepen worden. Men verkrijgt dan een gladden ondergrond voor fijn schilder- en verniswerk. Dit plamuur laat zich zeer gemakkelijk uitstrijken en slijpen.

Te Groningen werd verleden jaar het eene gedeelte van eenen aan weer en wind blootgestelden gevel met Grundin beschilderd, het andere deel met olieverf behandeld. Het eerstgenoemde deel is tot nu toe minstens zoo goed gebleven als het andere. Ook zijn proeven genomen met vloeren, eenmaal met Grundin en daarna eenmaal met olieverf bestreken, waardoor eene volkomen dekkende beschildering is verkregen.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Utrecht. 20 October 1903. Door omstandigheden was de vergadering slecht bezocht; slechts zeven leden waren aanwezig.

Nadat de notulen van de vorige vergadering waren voorgelezen en goedgekeurd, werd door den penningmeester rekening en verantwoording gedaan van de gehouden Kunstreis, op 23 Juli j.l., naar Muiden, Muiderberg, Naarden en Bussum, welke na inzage werden goedgekeurd; hierna hadden besprekingen plaats over bouwkundige onderwerpen, van vragen en mededeelingen, welke zeer ten nutte kwamen; daarna ging men over tot de Kunstbeschouwing, bestaande in een portefeuille met teekeningen, aquarellen, enz. veelal van bekende meesters uit de 17, 18 en 19de eeuw, welwillend ter bezichtiging afgestaan door den heer Alb. Nijland.

Hiermede waren de werkzaamhedcn afgeloopen en sloot de Voorzitter de vergadering, na een woord van dank te hebben gebracht aan den heer Nijland.

Afdeeling Amsterdam van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst. 579e huishoudelijke vergadering op Vrijdag 23 October 1903 in het Maatschappelijk Gebouw te Amsterdam, onder presidium van den heer Ed. Cuypers.

De vergadering droeg een uitsluitend huishoudelijk karakter. Na lezing en vaststelling der notulen, en mededeeling van ingekomen stukken, kwam de herziening van het reglement aan de orde. De daarbij gevoerde besprekingen leidden tot eenige wijzigingen in het concept reglement.

Tot Voorzitter werd gekozen, in plaats van den heer Ed. Cuypers, die moest aftreden en niet herkiesbaar was, de heer W. J. de Groot, die zich de benoeming liet welgevallen.

Vermelden wij, dat besloten is tot oprichting van een degelijken en veelzijdigen leescirkel, waartoe alle aanwezigen toetraden, en welke tegen eene bijdrage van *f* 5 jaarlijks bij de leden zal worden rondgezonden. Ten gerieve der deelnemers zal de verdeeling der bladen zoodanig geschieden, dat in elke portefeuille steeds een deel van den inhoud van recenten datum is.

Voorts deed zich op deze vergadering een in de Afdeeling sinds jaren zeldzame gebeurtenis voor: de ballotage van nieuwe leden. Als lid werden aangenomen de heeren: M. T. Leijh, Th. van Heemstede Obelt, D. C. Molenkamp, P. van Eeghen, Martin en Co., J. W. F. Hartkamp Jr., P. Heijn, Th. Delprat, Geveke en Co., R. P. J. Tutein Nolthenius, G. Smits, J. Krabbendam Jr., Van den Berg en Co., Gebr. Terlingen, J. W. C. Tellegen, H. P. Hillen, D. J. de Jong, L. de Bruijn, J. A. van Straaten, L. H. de Vries, J. M. Lob, J. H. Schröder, A. D. N. Van Gendt, en J. Van Hasselt.

Met deze en andere werkzaamheden en besprekingen was het uur te ver gevorderd dan dat de kunstbeschouwing welke de heer A. Salm G.Hzn., Voorzitter der Mij. t. Bev. d. Bouwkunst, uit zijne bibliotheek ter beschikking had gesteld en die uit verschillende prachtige plaatwerken bestond, nog tot haar volle recht kon komen. Op verzoek der vergadering verklaarde de heer Salm zich evenwel bereid bij een volgende gelegenheid nogmaals deze werken af te staan.

UIT DEN VREEMDE.

Te Berlijn wordt een reusachtig standbeeld voor Richard Wagner opgericht. Het zittend beeld is uit een blok Grieksch marmer vervaardigd, dat niet minder dan 27,000 kilo's weegt. De zetel evenals het voetstuk zijn in Romaanschen stijl. Aan de voorzijde van het voetstuk staat Wolfram van Eschbach, aan de linkerzijde Tanhäuser, rechts Brünhilde met den dooden Siegfried, aan de achterzijde Alberich met de Rijndochters.

Antwerpen bouwt een groot Vlaamsch operagebouw, en heeft daartoe voor 440.000 francs de „Centraalhallen" aangekocht, die afgebroken zullen worden. De nieuwe opera hoopt men in 1905 gereed te hebben.

De volgende week wordt te Londen geopend het nieuwe „Gaiety Theatre", aan het Strand, architect Norman Shaw. Het in Italiaansche renaissance opgetrokken gebouw, op den hoek van Aldwich en Strand gelegen, maakt een zeer gunstigen indruk, en kan 1326 toeschouwers bevatten. Vooral tegen brandgevaar zijn zeer uitgebreide maatregelen genomen.

In Algiers zijn onmetelijke Aleppo-pijnboomwouden, die tot nu toe vrijwel als waardloos beschouwd werden. Het blijkt nu evenwel, dat dit hout vooral voor houtbestrating, telegraafpalen enz., buitengewoon geschikt is, zoodat men het weldra aan de markt verwachten mag.

De granieten trappen van de „Ringbahn" te Berlijn zijn sterk uitgesleten door het groote verkeer. Men heeft nu de uitgesleten gedeelten, tot eene dikte van 7—20 m.M. aangevuld met een soort kunstgraniet. Dit kunstgraniet werd er als eene breiachtige massa op aangebracht. Na 2 × 24 uur was het volkomen verhard, had de juiste kleur van het onderliggend graniet, en kon in gebruik genomen worden.

Langdurige proeven hebben aangetoond, dat het opgebrachte graniet volkomen met het onderliggende verbonden bleef, geen haarscheuren kreeg, en eene zeer groote hardheid bezit

Op 43-jarigen leeftijd is te Parijs overleden Léon Benouville, Officier d'Académie. Hij werd als een der bekwaamste architecten der Fransche hoofdstad beschouwd. Van hem zijn vele hoogst origineele bouwwerken, doch zijne buitengewone kennis van middeneeuwsche gebouwen heeft hem het meest bekend gemaakt.

Ook legde hij zich zeer toe op het vraagstuk: „het bouwen van gezonde en goedkoope woningen", en proeven hiervan kan men zien in de tegenwoordige tentoonstelling in het *Grand Palais* aan Champ-Elysées.

Uit St. Louis komt de tijding, dat de tentoonstelling in 1904 op tijd gereed zal zijn. Thans is reeds voor 50 millioen frs. verwerkt. Tien der voornaamste gebouwen zijn gereed, en alle zullen in het einde van dit jaar voltooid zijn. Van de in aanbouw zijnde paviljoens der vreemde rijken zijn er al verschillende op de interieurs na klaar, evenals de gebouwen voor vereenigingen en de verschillende ministeriën. Het terrein wordt reeds van water voorzien en electrisch verlicht. — geen kleinigheid, wanneer men bedenkt, dat het terrein 300 H.A. groot is, waarvan 80 door de gebouwen worden ingenomen.

De 25 millioen frs. die door de Vereen. Staten als subsidie voor de tentoonstelling zijn verstrekt, zijn nog onaangeroerd.

Te Petersburg opent in de volgende maand een internationale artistieke tentoonstelling van werken in metaal en steën, ook edelgesteenten. Het saldo der ontvangsten komt ten bate van eene Vereeniging voor arme en zieke kinderen.

Slechts worden werken toegelaten die uitmunten door artistieke bewerking, door origineele vormen, of wel door de wijze van vervaardiging.

BERICHTEN.

Groote kerk te Brielle. Provinciale Staten van Z. Holland hebben voorgesteld om aan de Ned. Herv. Gemeente te Brielle een subsidie van ten hoogste ƒ 15.000 toe te kennen voor de restauratie van de Groote of St. Catharina-kerk.

Kerkramen te Oudshoorn. Door de Prov. Staten van Z. Holland wordt voorgesteld voor ƒ 400 bij te dragen in de kosten, ad ƒ 7500, van de restauratie dezer geschilderde kerkramen.

Abdij te Egmond. De Nieuwe Courant deelt mede, dat omtrent den aankoop en herbouw van deze abdij, door de N. R. Ct. aangekondigd — hetgeen wij in een vorig blad mededeelden — niets bij den eigenaar der ruïne bekend is.

De nieuwe Beurs en de Forens. Met de nieuwe Beurs is die te Amsterdam bedoeld; de Forens is een nieuw weekblad „boven de partijen", dat te Baarn geredigeerd wordt, en waarvan het 4e nummer is verschenen. In dat nummer komt een artikeltje voor onder den titel: Het model van de Amsterdamsche Beurs te München, waarbij een afbeelding van het uitwendige en een van het overdekte zwembassin van het Müllersche Volksbad in München. Het blijkt den schrijver van dat artikeltje een ware vreugde te zijn, ontdekt te hebben, dat die afbeeldingen sprekend gelijken op de beurs van buiten en de beurs van binnen.

Het Volksbad is een lang gebouw, met een vierkanten ombouwden toren afgedekt met een complex van kleine koepeltjes. Inwendig: groote bogen op zware pijlers, en daarboven een gaanderij, om het zwembassin.

Men moet echter een zoodanig ontwikkeld onderscheidingsvermogen hebben, dat men gelijkenis vindt in een paard (dat vier beenen heeft) en een tafel (op vier pooten), om sprekende overeenkomst te kunnen ontdekken in de beide bovengenoemde bouwwerken.

's-Gravenhage. De afdeeling van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst alhier heeft, naar vernomen wordt, het initiatief genomen, om met de Haagsche vereenigingen Die Haghe, Pulchri Studio en Haagsche Kunstkring, en misschien nog andere genootschappen, een gemeenschappelijk protest in te dienen bij den Gemeenteraad tegen het rapport der schouwburgcommissie en haar voorstel om het nieuwe schouwburggebouw te doen bouwen in het Lange Voorhout.

's-Hertogenbosch. Door Ged. Staten is aan de Prov. Staten van N.-Brabant voorgesteld om het subsidie voor de herstellingswerken der Kathedraal van St. Jan, voor dit en het volgend jaar te verhoogen van ƒ 1000 tot ƒ 4000.

Woningtoestanden. In Den Haag zijn 9346 woningen van één vertrek, soms bewoond door meer dan 6 personen.

Amsterdam telde op 31 Dec. 1899, 116,903 woningen (in 39021 woonhuizen), waarvan 22359 van één vertrek bewoond door gezamenlijk 67214 personen, kinderen daaronder begrepen. Onder deze zijn 1900 woningen, elk bewoond door meer dan 6 personen.

Oogenschijnlijk zou men zeggen, dat de toestanden, wat die één-kamerwoningen betreft, te Amsterdam minder slecht zijn dan te 's-Gravenhage, waarbij Scheveningen moet gerekend worden.

De opgaven zijn ontleend aan de Rijks-statistiek, dus aan door de bewoners verstrekte opgaven, die van gemeentewege niet gecontroleerd zijn.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 10, van 15 October 1903. Episoden uit den strijd om het bestaan bij de planten (Vervolg) door Dr. A. J. C. Snijders. — De Snorvogels (Strisores) door J. Daalder Dz. — Groenten en vruchten uit den vreemde, door Dr. H. J. Calkoen. — Uit de geschiedenis der Geneeskunde (De Tuberculose) door Dr. R. G. Rijkens. — Vereenvoudigde toestellen ter bereiding van vloeibare lucht en waterstof, door L. Bleekrode. — Iets over Kokers van Keverlarven, door Dr. J. C. H. de Meijere. — Optisch bedrog, door Dr. L. U. H. C. Werndly. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen. Verschijnselen in de maand November 1903 door Dr. Ant. Pannekoek. — Boekaankondiging. — Correspondentie.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
23 Oct.	749	Z.W.	3	9	6
24 „	758	Z.Z.W.	2	7	3
26 „	752	Z.Z.O.	4	12	
27 „	754	Z.	4	10	
28 „	747	Z.O.	5	13	
29 „	757	Z.O.	1	9	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:

				per maand
Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	26 jaar	salaris f 80.—
„	„	„	29 „	„ „ 100.—
„	„	„	37 „	„ „ 80.—
„	„	„	40 „	„ „ 100 —
„	„	„	25 „	„ „ 80.—
„	„	„	20 „	„ „ 60.—
„	Opzichter	„	22 „	„ „ 60.—
„	Teekenaar	„	32 „	„ „ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 2 NOVEMBER.

AMSTERDAM (HERBEST.) Het maken van een administratiegebouw met bijbehoorende werken op het terrein der gem.-electriciteitswerken.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. met 3 teek. ter stadsdrukkerij verkrijgb. à f 2.75. Inl. in de directiekeet op voorn. terrein aan de Hoogte Kadijk van 26—30 Oct., v.m. van 10—12 u.

ARNHEM. Het verbouwen van perceel no. 36 Koningstraat.

De archit. A. R. Freem, n.m. 2 u., in café Neuf, Ketelstraat. Bestek en teek. ter visie in het besteedingslokaal en zijn tegen f 1,50 te verkrijgen bij de firma G. J. Thieme. Aanw. gedaan.

BATHMEN. Het bouwen van een dubbel woonhuis, met bijlev. van alle materialen.

Mevr. de wed. H. W. Veltkamp, n.m. 2 u., in café J. W. Boode, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 2 Nov., n.m. 1 u.

LEEUWARDEN. Het afbreken van perc. M. 61 hoek Eewal—Zuupsteeg en het bouwen van een winkelhuis.

De arch H. Feddema Az. Bestek en teek. verkrijgb. à f 1 en inlicht. te bekomen van 9—10 en 2—3 u. ten kantore van den arch. Eewal 53.

't ZANDT (GR.). Het bouwen van eene heerenbehuizing aan de Noordzijde van het dorp met alle benood. materialen, transporten, werkloonen, etc., behalve glas- en schilderw.

De heer P. Heeres, n.m. 5 u., in 't logement van L. Brouwer, alw. bestek en teek. ter inzage en à f 1,25 verkrijgb. Inl. geeft J. Broos. Bilj. inzenden tot n.m. 4 u. Aanw. 2 Nov., n.m. van 1 tot 3 u.

DINSDAG 3 NOVEMBER.

MAASSLUIS. Het bouwen van een woonhuis.

De heer Joh. de Bruyn. Bestek à f 0,50 en teek. à f 0,60 verkrijgb. bij den boekh. J. P. v. d. Hucht.

ROTTERDAM. Het maken van drie kantoorgebouwtjes voor verificateurs, resp. aan de Prins Hendrikkade, aan het Willemsplein en aan de Westerkade ter vervanging van de daar bestaande verificateurshuisjes.

Het gem.best., n.m. 1 u. Bestek, voorw. en teek. ter inzage ter centr. secr. en in het stads timmerhuis en à f 1 verkrijgb. bij wed. P. v. Waesberge en Zn. Inl. aan voorn. timmerhuis. Aanw. 27 Oct., v.m. 11½ u.

UTRECHT. Het bouwen van een badhuis op een terrein aan het Koekoekplein.

De archit. P. J. Houtzagers, n.m. 2 u., in café „Het metalen Kruis". Bestek met teek. tegen f 1 verkrijgb. bij den archit., bij wien ook nadere inl. zijn te bekomen.

WOENSDAG 4 NOVEMBER.

UTRECHT. Het bouwen van een sigarenfabriek met woonhuis aan de hoek van de Pieter Both- en Abel Tasmanstraat aldaar.

De archit. M. E. Kuiller, v.m. 11 u., in café „de Poort van Cleef", Mariaplaats.

DONDERDAG 5 NOVEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het afbreken van een gedeelte van de stadsrijschool in de Kazernestraat en het ter plaatse bouwen van een administratiegebouw voor de gemeentegasfabriek.

Het gem best., n.m. 2 u. Bilj. in te leveren tot 's midd. 12 u. Bestek en teek. tegen f 2 te verkrijgen aan de bureaux der gasfabriek. Loosduinscheweg en Kazernestraat 42.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25.444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

9 OCTOBER.

DELFT. Het bouwen van een woonhuis op een open terrein, voorheen genaamd „Pasgeld" gem. Rijswijk. Door den arch. P. Zuidgeest te Delft.

Laagste inschr. L. J. Lucas, f 1943. Gegund.

VELP (N.-BR.). (ONDERH.). Het bouwen van een pastorie. Door het R.K. kerkbestuur. Gegund aan T. Verhagen te Mill.

14 OCTOBER.

APELDOORN (HERBEST.) (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis aan den Boschweg, voor rekening van mejuffr. M. W. Gilderda. Door den arch. W. A. v. d. Veen.

Minste inschrijvers Christiaans en Rijks, Apeldoorn, voor f 4792.

GRONAU (DUITSCHL.). Het bouwen van een woonhuis te Gronau i. W. Door den archit. H. Reijgers te Enschede.

Laagste inschr. G. Doorncate, Enschede, 7611 Mark.

15 OCTOBER.

IRNSUM (FR.). Het bouwen van een boerenbehuizinge op Abbingawier te Irnsum. Door den heer G. S. Hoekstra.

Geen biljetten ingekomen.

17 OCTOBER.

AALTEN. Het bouwen van een woonhuis voor den heer T. Rathmer.

Laagste inschrijver A. Oberink, aldaar, voor f 980,40.

DONGEN. Het bouwen van een woonhuis met café en winkel, voor den heer J. Oerlemans, Achter de bergen. Door den arch. C. A. Oomen Az.

Laagste inschr. P. W. Boon, f 2287. Geg.

19 OCTOBER.

AALTEN. Het bouwen van een huis voor den heer F. J. Ebbers.

Laagste inschrijver H. Scholten, aldaar, voor f 1079.

KIMSWERD. Het bouwen van een schuur met bijlevering van materialen. Ram. f 2000. Door de kerkvoogden der Ned. Herv. gem.

Laagste inschr. O. T. v. d. Weide, Achlum, f 1881.

20 OCTOBER.

ENSCHEDÉ (ONDERH.). Het bouwen van twee woonhuizen op Tubantie. Door den heer G. Roelofsen.

Laagste inschr. G. Ludden en A. A. Jansen, f 4150. Gegund.

NUNSPEET (ONDERH.). Het bouwen van een landhuis voor prof. dr. Wenckebach te Groningen. Door den arch. An. J. Sanders.

Laagste inschrijvers A. de Raat en A. v. Pinxten, Groningen, f 8675. Gegund.

OOSTERBEEK (GELD.). Het bouwen van een dubbel woonhuis enz., aan den N. Stationsweg. Door den arch. A. M. v. Steenis.

Laagste inschrijver H. Vonk, f 3457.

21 OCTOBER.

ARNHEM. Het bouwen van een inrichting voor meet- en andere instrumenten met kantoor achter perc. Utrechtschestraat 3. Door den arch. A. R. Freem.

Laagste inschrijver D. A. Roskam, f 6180. Gunning in beraad gehouden.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van een heerenhuis aan de Parkweg. Door den heer J. Rozendaal.

Laagste inschrijver G. v. Ommc, f 14698. Volgens bestek 8 dagen beraad.

GOOR. *a.* Het bouwen eener loods voor voerartikelen, meststoffen, enz., nabij het station Goor, *b.* het bouwen van een dito nabij 't station Markelo. Door de coöp. landb.ver. „Weddehoen".

a. Laagste inschrijver G. J. Veneberg, Hengelo, f 2610.

b. G. Ribberink en G. H. v. d. Enck, Hengelo, f 2035.

Massa. G. J. Veneberg, Hengelo, f 4879.

OMMEN. Het bouwen van 2 woningen in de Bouwstraat, voor de erven Gerrits.

Gegund aan den laagsten inschrijver H. v. Aalderen, aldaar, voor f 2399.

SCHEVENINGEN (ONDERH.). Het maken van een winkelhuis met bakkerij en bovenwoning aan de Keizerstraat. Door den arch. F. Nieuwerkerk te 's-Hage.

Laagste inschr. G. Pronk, f 9689.

ZANDVOORT. Het amoveeren van een perc. aan de Kruissteeg en het bouwen van een woon- en winkelhuis. Door den bouwk. H. L. van Zeijl.

Laagste inschrijver J. Water, f 4281.

22 OCTOBER.

APELDOORN. Het bouwen van een winkelhuis op een terrein gelegen aan de Dorpstraat. Door den archit. J. A. Wijn.

Laagste inschr. M. Jeths, f 5328. Gegund.

ARNHEM. Het bouwen van 22 woningen en eene inrichting voor politie en brandweer aan de Alexanderstraat. Door het bestuur der woningvereen. „Openb. Belang".

Laagste inschr. Geb. Goossens, Oosterbeek, f 34799.

24 OCTOBER.

BOLSWARD. Het afbreken en weder opbouwen van een gedeelte huizinge, eigen aan en bewoond door den heer A. de Wit aldaar. Ram. f 1390.

Laagste inschr. H. B. de Jong, f 1206. Gegund.

MEPPEL. Het verbouwen van het winkelhuis, tweeledig ingeschreven met nieuwe trap en zonder. Door den heer I. Mesritz.

Zonder trap. Laagste inschr. R. Assendorp, f 649.

Met trap. R. Assendorp, f 699.

OUDELANDE (ZEEL.). Het afbreken en het bouwen van een predikantswoning. Ram. f 6043. Door het best. der Ned. Herv. kerk.

Laagste inschr. Andr. Jansse, Nisse, f 5669.

ROERMOND. Bestek no. 177, het maken van eene bergplaats voor munitie te Roermond, Raming f 1850. Door de genie van Nijmegen.

Laagste inschr. J. L. Lennards, Roermond, f 1848.

WINTERSWIJK. Het herbouwen van een woonhuis. Door den heer J. Wiggemans.

Laagste inschrijver G. J. Slotboom, f 1833. Gegund.

26 OCTOBER.

ASSEN. Het afbreken van eene behuizing en schuur en het bouwen van een hotel-pension-restaurant aan de Torenlaan met bijlev. der materialen en wel, 1. zink- en loodgieterswerk enz., 2. stucadoorwerken, 3. glas- en verfwerken en 4. timmer- en metselwerk in combinatie van perc. 1, 2 en 3. Door den heer M. Meulenbrug.

Laagste inschr. H. Klein, f 14004. Gunning 48 uren beraad.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz. — Rotterd. Brandk. fabriek v. h. Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarming. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDRÉ & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE,
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma's). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amönseburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken, Isoleerssteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. Maatschappij op aandeelen J. A. JOHS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.

Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN, Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* **Interc. Telephoon 2669.**

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN **COMPLETE BADINRICHTINGEN**.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS. Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

STRAATKEIEN

Grauwacke-, Melaphir-, Diabas-, Graniet-, Lava- en Gebakken Keien, in verschillende afmetingen.

DEKBANDEN

Monsters attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.

JAPAN & GLAZUURVERVEN,

duurzaam en mooi.

Kleurenkaart op aanvraag bij:

Mij. DE VELUWE

Nunspeet (Gelderland.)

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN


IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

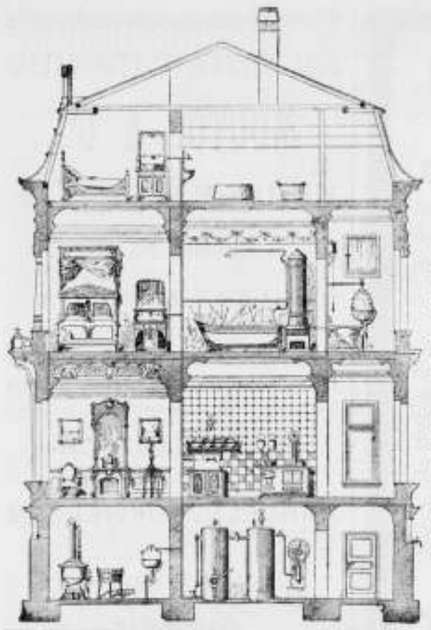

STEEDS frisch water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.

Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en nadere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse

Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: **GRANIET.**
Telefoon intercomm. **2864.**

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

☞ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting Aktiengesellschaft

Körtingsdorf b. Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt- lava.

FERD. ENGERS AMSTERDAM.

Asphalt. Portl.- Cement.

Zandsteen.

DRAADGLAS.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 9en November 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 980:

Het vergrooten van het goederenlokaal en het maken van een overdekking van het perron langs de goederenlokalen aan het hoofdgebouw van het station BORNE, aan den spoorweg ALMELO-SALZBERGEN met bijkomende werken.

Begrooting f 6200.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 9den Nov. 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed:

volgens bestek no. 978: het leveren van 1750 kubieke Meters vierkant beslagen eikenhout voor wissels, en volgens bestek no. 979: het leveren van 30.000 platte eikenhouten dwarsliggers.

De bestekken zijn tegen betaling van f 0.50 per exemplaar verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Bouwkundig

Opzichter-Teekenaar.

Er biedt zich aan een bekwaam BOUWKUNDIG OPZICHTER-TEEKENAAR met het maken van details geheel op de hoogte. Middelbare leeftijd, van goede getuigen voorzien, alsmede bewijzen van uitgevoerde werken voorhanden.

Brieven motto Bouwkunde aan MEEUWSEN's Advertentiebureel, K. Poten 32, den Haag.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.




Rotterdam.

IJZERCONSTRUCTIE.
Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.
Geconstrueerde BALKEN, enz.
Kwadrantstalen Kolommen.
Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.
Acetyleengas-Inrichtingen.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

„DE PAARL".

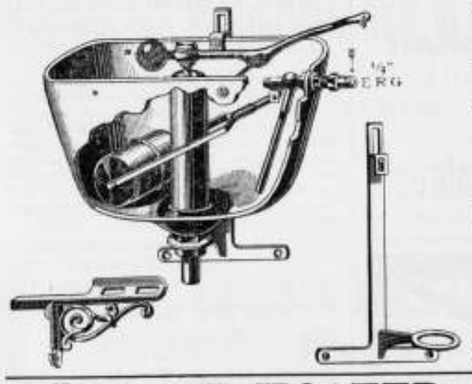

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN
FYBRONIT en KOPER.
Geheel roestvrij.
Alleenverkoop voor NEDERLAND:
VALKENIER & DE HAAS.
ROTTERDAM.
LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 821.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen **concurreerende prijzen** van alle soorten

BOEK-, KANTOOR-
EN
HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.
Aandeelen,
Obligatiën en Couponbladen
Begrootingen, Bestekken.
Plan- en Detailteekeningen.
Photolithografie en Lichtdruk.
KOPER- en STAALGRAVUREN
Etsen en Photogravuren.

KONINKLIJKE
Lichtdrukinrichting en Fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren.

Corns. IMMIG & ZOON

ROTTERDAM.

NIEUWE HAVEN 5 (naast de Kazerne)
Telegramadres: IMMIG.
Telephoon Interc. 2321.

EENIGE NEDERLANDSCHE
fabriek van Lichtdruk- en Calqueerpapieren en lichtdrukinrichting met electrisch licht.

Grootste Lichtdrukinrichting,

Vervaardiging van Lichtdrukken in elk procédé in den kortst mogelijken tijd.


SPECIAAL AANBEVOLEN:
Immigraphie en Immigraphiedruk.

Proeven van bewerking worden gaarne toegezonden.

Magazijn van Teekenpapieren en Teekenbehoeften.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen Jb DE HAAS & ZOON.




Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.

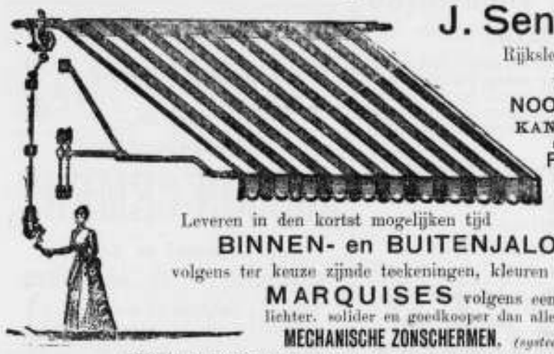

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: **DIFFERDINGEN (Luxemburg).**

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:
Stalen balken
breede flenzen,
(Systeem Grey).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanlijgen der klinknagelkoppen.



Deze nummers zijn het meest gewild:
no. 2 lang 4 M. f 13.75
no. 3 „ 4½ „ f 19.25
no. 4 „ 5 „ f 26.80
per 100 stuks franco wal.
Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.
Onbekende rembours cont. met 2% .

G. F. A. Driessen,

NIJMEGEN.
Fabrikant van TOUWWERKEN.
Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

Firma Jan Jaarsma
DEN HAAG.



Intercom. Telefoonnummer 2860.

MEUBELFABRIEK
ST. PETER.
Rijnstraat 71. — Arnhem.

Artistieke Meubileering.

Antiquiteiten.

Kunstvoorwerpen.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare

en

draagbare

stoelen

voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

PORTLAND CEMENT — Weseler Portland-Cement-Brennerei — WESEL — Schutz-Marke.

zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT.** Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen.** Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:


OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.

Interc. Telephoon No. 4911.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

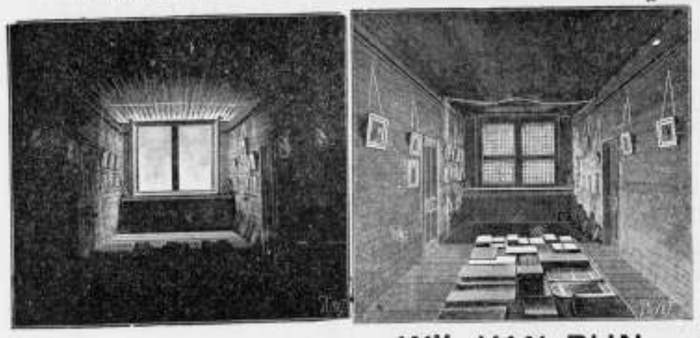

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN

in ASPHALT-MASSIVE en PARQUET-TAPIS.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)

recht dekkend 21 per M²



nieuwst model! hoog roode kleur!

ELKE KLIK FB VOOREEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen

voorheen M. Luijten

LEKKERKERK-

DORDRECHT-ROTTERDAM

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-

VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

JOHAN VAN MUIJEN

ARNHEM.

Hardhout-Granieten

vloeren zonder naden.

Traptreden en Platen.

Vraagt MONSTERS met prijsopgaaf.

Opleiding-Bouwkunde.

Bij een bouwkundig Ingenieur te Amsterdam bestaat gelegenheid om theoretisch en praktisch te worden opgeleid tot architekt of waterbouwkundige.

Br. fr. letter Y aan L. J. Veen, Uitgever Keizersgracht 687, Amsterdam.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

7 NOVEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 45.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie ½ maal. Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M^j.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — De voormalige Koopmansbeurs te Amsterdam. — Maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen. *(vervolgd.)* — Een avondje bij A. et A. — Het VIde internationale congres voor Architecten. — Prijsvragen. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst vergadert op Vrijdag 13 November a.s., des namiddags ten half 2 ure, in het gebouw „Zuid-Hollandsch Koffiehuis" te 's-Gravenhage.

DE VOORMALIGE KOOPMANSBEURS TE AMSTERDAM.



Toestand op 7 October 1903.

Het was op den 7^en October 1840, dat de in 1836 benoemde Commissie uit den Amsterdamschen raad ten einde voorlichting te verstrekken omtrent den bouw eener nieuwe Beurs, voorstelde een der beide door den architect J. D. Zocher ingediende plannen voor uitvoering te bestemmen. Haar voorstel werd op dien dag aangenomen, en daarmede de stichting verzekerd van het bouwwerk, waarvan de slooping thans in vollen gang is.

Wij hebben op 7 October 1903, dus 63 jaren na het genomen raadsbesluit, een afbeelding doen nemen van den toestand waarin het beursgebouw zich toen bevond en die aan de ruïne van een statigen Romeinschen tempel doet denken.

Deze afbeelding wordt hier gereproduceerd als een herinnering aan het bouwwerk waarop bijna voortdurend is gesmaald tot op het oogenblik waarin besloten werd het af te breken, toen er op eens ook de bouwkundige verdiensten van ontdekt werden.

MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN DE HECHTHEID VAN GEBOUWEN.

In de vorige week verscheen het rapport, aan de Société Centrale d'Architecture de Belgique aangeboden door haar Comité voor rechtskundige adviezen, in zake maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen, met het oog op de bescherming van het publiek en de werklieden.

Men zal zich herinneren, dat op 4 Nov. 1902 twee te Forest, in de avenue Négrié in uitvoering zijnde gebouwen zijn ingestort, en daarbij het meerendeel der werklieden onder het puin zijn verongelukt. Het onvoorziene vreeselijk ongeval hield langen tijd in hooge mate de aandacht bezig, en heeft zeker meer dan vorige dergelijke gebeurtenissen de onmiskenbare en dringende noodzakelijkheid bewezen, om te breken met toestanden die de werklieden en de algemeene zekerheid zoo ernstig bedreigen.

De Voorzitter van de S. C., in audiëntie ontvangen door den Belgischen Minister van Arbeid, werd door dezen, die zich persoonlijk op de hoogte van het gebeurde had gesteld, uitgenoodigd een studie te maken van de vraag, welke middelen de architecten-vereeniging de beste zouden achten, om in 't vervolg te voorkomen wat te Forest was gebeurd.

Aangemoedigd door het verzoek van zulk een hooggeplaatsten bewindsman, heeft de S. C. vol ijver inlichtingen

gevraagd aan hare meest bevoegde correspondeerende vereenigingen en leden in verschillende landen, omtrent de daar genomen maatregelen bovengenoemd. En, met eene ernst die blijkbaar zeer hoog door de S. C wordt gewaardeerd, zijn terstond een aantal zeer belangrijke gegevens verstrekt geworden. Voor Nederland had de S. C. zich gewend tot de Mij. t. Bev. der Bouwkunst, die dan ook niet nagelaten heeft op uitvoerige wijze de vele vragen te beantwoorden die haar gesteld werden en, geheel instemmende met het gewicht van den arbeid, mededeelde wat geacht werd noodig te zijn in het belang der zaak.

Deze werd op 7 Dec. 1902 besproken in de algemeene vergadering der S. C., die haar Comité voor rechtskundige adviezen opdroeg een nadere studie van 't onderwerp te maken en daarover rapport uit te brengen in Juni 1903. Het Comité werd daarbij gesteund door eenige leden die groot belang in de zaak stelden; het benoemde een sub-Comité — bestaande uit de heeren Franz de Vestel, Voorzitter der S. C., J. Piequet en E. Pelseneer, Voorzitter en Secretaris van het rechtskundig Comité — dat daarop kennis nam van de rijkelijk toegevloeide buitenlandsche gegevens. Het sub-Comité bestudeerde deze in alle bijzonderheden, om daarna in een rapport maatregelen voor te stellen, die het als de meest practische beschouwde om tot het doel te geraken.

Het is aan dit rapport, dat wij het volgende ontleenen:

Noodzakelijkheid eener verordening. Sedert jaren reeds is het treffen van maatregelen aan de orde, om de soliditeit van bouwwerken te verzekeren, om de werklieden bij den bouw voor ongevallen te behoeden en het publiek te beschermen tegen de ongelukken die ontstaan kunnen uit het schenden van technische regelen, waaraan het bouwen ondergeschikt is. De vele uiteenloopende ongelukken die, helaas, hoe langer hoe menigvuldiger werden, geven daarbij aanleiding tot het periodiek hernieuwen van de tegenwerping, dat zij zoo gemakkelijk kunnen ontstaan.

Toch werden geen maatregelen genomen om een einde aan dien toestand te maken. Herhaalde malen heeft de S. C. — het laatst in een studie van 1883 — de uit een menschkundig oogpunt zoo belangrijke vraag behandeld, welke de meest afdoende middelen zijn ter verbetering. Maar de pogingen waren onvruchtbaar en roeiden het kwaad niet uit. Het ongeval te Forest toonde andermaal op wreede wijze aan, hoe gebiedend noodzakelijk het was, spoedig afdoende te voorzien in een toestand die te lang heeft voortgewoekerd.

Dagbladen, bevoegde vereenigingen, de openbare machten, in één woord allen die in deze zaak niet onverschillig waren, hebben den rationeelen wensch geuit, aanstonds wettelijke bepalingen te zien afgekondigd, — een modus vivendi, die, hoewel de vrijheid van beroep niet aantastende, op het uitgebreidst meer in overeenstemming zou zijn met de zorg van onzen tijd voor het algemeen welzijn en de bescherming van het individu.

Bij deze eenstemmigheid schijnt het nutteloos om nog meer aan te dringen op de noodzakelijkheid der van de zijde der ontwerpers geëischte waarborgen, en te zorgen, dat de uitvoering hunner werken geen voortdurend gevaar voor de veiligheid opleveren.

Vereischte waarborgen voor de bekwaamheid van uitvoerders. De allereerste vraag betreft hier het karakter, den vorm der waarborgen, opdat zij wezenlijk doeltreffend zullen zijn, zonder nadeel te berokkenen aan de persoonlijke vrijheid. Om die vraag te beantwoorden, moeten vooraf de oorzaken in het licht gesteld worden, die den gewraakten toestand bestendigen.

De enorme bouwwoede in de groote steden, de zucht naar winst uit gebouwen die hoogere renten afwerpen dan effecten, de aangeboren drang naar min of meer vermetel wagen, de gemakkelijk te verkrijgen geldelijke hulp door leeningen of tegen voordeelige voorwaarden, en andere meer ondergeschikte oorzaken, werken het zoo snel verrijzen van nieuwe stadswijken in de hand.

Onverschillig voor iets anders dan winst, zich meestal ongevoelig op 't punt van menschlievendheid, stellen de meeste bouwers zich slechts ten doel, op 't goedkoopst en snelst te bouwen. Zij zoeken daarom meestal medewerking van onbekwame, onvermogende of roekelooze aannemers, en kiezen, zelve geen constructeurs zijnde, bijna altijd de laagste inschrijvingen, meestal tot een bedrag dat niet eens de waarde vertegenwoordigt van middelmatig werk. Zelfs gebruiken velen eenvoudige daglooners, die zij de meest onvoldoende materialen doen verwerken, en bemoeien zich uit onkunde of zorgeloosheid niet met de wijze van uitvoering. Zij bekommeren zich evenmin over het voor de uitvoering en samenstelling noodzakelijke ontwerp, over berekening van constructiedeelen, kennis van den bodem enz., en zij gelooven een groot voordeel te hebben behaald, wanneer zij van eenig teekenaar zonder technische kennis, voor een spotprijs een teekening hebben gekregen, voldoende om van de bevoegde macht een bouwvergunning te ontvangen, die slechts afhankelijk is van totaal onvolledige voorschriften omtrent de soliditeit van het gebouw.

Grondonderzoek, berekening van afmetingen, toezicht op de uitvoering worden — hoewel noodzakelijk — geheel verwaarloosd, en op slappen bodem, een bij uitstek zorgvuldig aangelegde fundeering vereischende, verrijzen bepaald onvoldoend solide gebouwen, bovendien zoo snel — vooral in 't ongunstige jaargetijde — dat het onderling verband der onderste deelen niet eens voldoende schijnt om de hoogere te kunnen dragen.

Is het daarom vreemd, dat dergelijke werken, waarvan de onderdeelen niet behoorlijk berekend zijn, welker materialen onvoldoende of slecht aangebracht zijn, die buitensporig snel werden uitgevoerd door iemand die het meest mogelijke voordeel najaagt, — is het te verwonderen, dat zulke bouwwerken instorten en dan menschenoffers eischen?

Het is inderdaad ongeloofelijk, dat zulk een toestand zoo lang heeft kunnen duren, en dat de uitoefening van een beroep die zooveel kunde eischt maar waardoor ook zooveel ongevallen kunnen ontstaan, zoolang geduld werd, zonder waarborgen te eischen. De ontstentenis van technische voorschriften is vooral onverklaarbaar tegenover de strenge bepalingen der wet omtrent architecten en aannemers als constructeurs, aan wier beroep de wetgever een groot gewicht heeft gehecht, en van wie een groote verantwoordelijkheid geëischt wordt. Die ontstentenis is mede onbegrijpelijk, bij de min of meer strenge beperking door de wet, in het algemeen belang op de vrije uitoefening van andere beroepen.

Om hun beroep te kunnen uitoefenen moeten landmeters, die toch slechts materieele belangen der burgers zouden kunnen benadeelen, reeds sedert 1825, in het bezit zijn van een diploma, na een examen in de theorie en praktijk van hun vak verkregen. Genees- en heelkunst kunnen slechts uitgeoefend worden door hen die na het afleggen van examens en hun werkzaamheid in klinieken daarvoor in staat geacht worden. Aan aphothekers zijn soortgelijke eischen gesteld, en zij die onbevoegd als zoodanig optreden, zijn strafbaar. Veeartsen zelfs moeten gediplomeerd en zelfs reeds practisch onderlegd zijn, om het dier te mogen

behandelen. Advocaten, die slechts moreele en materieele belangen der burgers behartigen, verkrijgen hun titel eerst na het bezit van een diploma, en mogen eerst voor de rechtbank pleiten na verkregen verlof om te worden toegelaten tot het uitoefenen van hun beroep.

Deze voorbeelden, voor uitbreiding vatbaar, bewijzen, dat de eerste voorname voorwaarde voor het uitoefenen van een gereglementeerd beroep is, het bezit van kennis, bevoegdheid en ondervinding. Het uitoefenen dezer beroepen en het zich toeëigenen der daaraan verbonden titels, is athankelijk gemaakt van het verkrijgen van een diploma na ernstige technische studie, en van ondervinding, door toepassing van de theoretische kennis op de praktijk.

Welke zekerheid waarborgt echter de wet, die zoo waakzaam is op het punt van andere beroepen, wanneer het betreft de werkzaamheid van den ontwerper en den uitvoerder van bouwwerken, waarbij het toch gaat om de soliditeit van samenstelling, de bescherming der werklieden, en de veiligheid van het publiek? Immers geene!

En toch, wanneer men wil, dat het beroep van den architect of dat van den aannemer-uitvoerder de daarvoor onmisbare waarborgen verstrekt, waarom daaraan dan niet even goed eischen gesteld als aan de uitoefening van andere beroepen? Waarom van architecten of van aannemers geen waarborgen gevergd?

Die vraag schijnt zóó gerechtigd, dat men zich verwonderen moet, dat de laksheid op dit gebied van een werkzaamheid die zooveel geschiktheid en ondervinding eischt, zoo lang heeft kunnen duren.

Alvorens echter de maatregelen vast te stellen, waardoor in het bestaande euvel kan voorzien worden, is het noodzakelijk een omschrijving te geven van de rol die de architect en van die welke de aannemer te vervullen heeft. Dit is voornamelijk noodig om met juistheid de verantwoordelijkheid te bepalen, voortvloeiende uit verwaarloozing van geldende voorschriften; het zal ook nuttig zijn om een eind te maken aan de verwarring, thans nog bij het publiek bestaande, omtrent de taak van de uiteenloopende samenwerkende krachten bij de uitvoering, ieder op zijn gebied.

De *architect* is het scheppende hoofd, de man van wetenschap en studie. Zijn taak is tweevoudig: zij is van *artistieken* aard wanneer het geldt een persoonlijk en origineel karakter te geven aan het voort te brengen werk, maar bovendien van *technischen* aard, wat betreft het duurzaam verwezenlijken der gedachten in onvergankelijk materiaal.

Niemand zal er aan denken het artistieke deel van 's architects werkzaamheid aan wetten te binden. Kunst moet inderdaad in de grootst mogelijke vrijheid kunnen ontluiken om tot haar volle kracht te komen; geen kluisters mogen haar beletten het schoone en ideale te bereiken. Schilderkunst, beeldhouwkunst, noch andere vrije kunsten, zullen zich onderwerpen aan een systeem van heerschappij. Met nog meer recht zal de bouwkunst dit niet doen, die met het oog op haar uitgebreid arbeidsveld de meest volkomen vrijheid behoeft.

Maar, moge al de *kunst* van den architect niet aan banden worden gelegd, anders is het met zijn *Technische* taak. Door de vele positieve regelen die zijn werk op technisch gebied beheerschen, en wegens de verhouding ten opzichte zijner medewerkers, datgene wat in acht moet worden genomen met het oog op de omgeving, de wegen, de wettelijke verordeningen, en nog veel meer, eischt juist dit deel van het werk voorschriften en afdoende waarborgen wat betreft kunde, bevoegdheid en ondervinding. Daarom moet de architect, die werkelijk dien titel waardig is, aan zijn *artistieke* gaven en persoonlijke talenten noodzakelijk die kennis paren, die hem tot een bekwaam technicus gemaakt hebben, in staat om zijn scheppingen te verwezenlijken onder toepassing van al die regelen die de kunst van het bouwen heeft vastgesteld, ten einde het bouwwerk te doen beantwoorden aan alle noodzakelijke bestemmingseischen.

Om dit te bereiken, moet de architect dus de noodige kennis hebben van alle soorten van terreinen waarop hij kans heeft te moeten bouwen, en van de vele wijzen van fundeeren waarut hij de beste voor elk geval moet weten toe te passen. Hij moet de meest geschikte materialen kunnen kiezen en deze op de rationeelste wijze kunnen toepassen naar gelang van hun aard en hun eigenschappen. Hij moet zich volkomen rekenschap kunnen geven van de krachten die op verschillende bouwdeelen werken, en de voorwaarden kunnen berekenen, waaronder de hechtheid verzekerd is van het geheel en elk der onderdeelen van zijn werk. Het is een vereischte, dat hij tegelijkertijd de voorschriften kent omtrent de belendende wegen, terreinen en gebouwen, en de eischen der gezondheidsleer. In één woord, hij moet al die kennis en wetenschap bezitten, waarvan de toepassing aan zijn werk de verschillende vereischten eener volmaakte uitvoering verzekeren.

Slechts onder zulke voorwaarden, met die waarborgen betreffende kunde, bevoegdheid en ondervinding, kan er zekerheid zijn, dat het werk van den architect — althans wat diens aandeel daarin betreft — tot stand komt zoo hecht als gewenscht is, en zonder gevaar voor wie ook.

De *aannemer* is de uitvoerder; hij is de medewerker wien meer in het bijzonder de zorg is opgedragen over de middelen om het ontwerp van den architect om te zetten in het materiaal, door dezen daartoe voorgeschreven. Als zoodanig is hij de noodzakelijke aanvulling van den architect bij de uitvoering, en moet hij ook alle eigenschappen bezitten om zijn taak te kunnen volvoeren.

Het is niet noodzakelijk, dat hij de vereischte afmetingen van bouwwerken kan berekenen, niet dat hij de voorschriften der gezondheidsleer kent, of genoegzame kennis van den bodem en de wijze van fundeeren bezit; het is voldoende, dat zijn beroepskennis hem veroorlooft het uit te voeren ontwerp te begrijpen en te vertolken, de goede kwaliteiten en gebreken van door hem geleverde materialen te onderscheiden, en tevens te weten hoe hij deze materialen naar hun eisch op de beste wijze moet aanwenden en plaatsen; hij moet bekend zijn met de eischen van steigerwerk, met machines en werktuigen, enz., bij het bouwen gebruikelijk. Om onaangenaamheden te voorkomen bij de uitvoering, moet hij met de hierop betrekking hebbende wettelijke bepalingen vertrouwd zijn; het is, in een woord, noodzakelijk, dat de aannemer iemand zij, wien die titel met alle recht kan gegeven worden, de noodzakelijke bekwaamheid bezittende om het ontwerp van den architect uit te voeren, onder door dezen opgelegde omstandigheden. De aannemer moet alzoo bevoegd zijn werk te leveren dat solide is en geen ongevallen zal veroorzaken.

Uit het bovenstaande volgt dus, dat het eerste noodzakelijke middel om het beoogde doel te bereiken daarin bestaat, dat zij die zich aan het uitvoeren van werken wijden, de waarborgen leveren van kunde, bevoegdheid en ondervinding in hun beroep.

Opdat de architect en de aannemer in staat zullen zijn naar behooren hun boven omschreven taak te vervullen, — ieder in zijn werkkring daartoe behoorlijk gerechtigd zijnde —, is het volstrekt noodzakelijk, dat hun bevoegdheid op soortgelijke wijze verkregen worde als die voor andere bij de wet geregelde beroepen.

Het zij nog eens herhaald, dat dit niet anders bereikt kan worden, dan door volledige studie in de verschillende wetenschappen die betrekking hebben op de constructie, en slechts na afloop van voldoend langen oefeningstijd, waarin de theoretische kennis aangevuld en door hare toepassing op de praktijk in nuttigen zin volmaakt is geworden.

Hoe moet nu die studie zijn ingericht, en op welke wijze moet de tijd voor oefening benut worden?

Deze vragen zullen beantwoord worden, achtereenvolgens wat betreft den architect, en wat den aannemer.

(Wordt vervolgd).

EEN AVONDJE BIJ A. ET A.

De geachte verslaggever van het verhandelde in de vergadering van het Genootschap A. et A. op 21 Oct. j.l. gehouden, wiens uitgebreide mededeelingen over de voordracht van den heer Dr. P. J. H. Cuypers opgenomen zijn in het Bouwkundig Weekblad van 31 Oct., heeft van den heer Cuypers een schrijven ontvangen waarin op een paar ingeslopen vergissingen wordt gewezen, maar tevens ook groote waardeering wordt uitgesproken over het getrouwen degelijke verslag.

Hierin wordt steeds Bisschop Bernulphus genoemd, als hersteller van het graf van St. Servaas en het daarop stichten der kerk; bedoeld werd hier echter Bisschop Monulphus. De heer Cuypers schrijft daarover: „Ik begrijp die verwarring zeer goed. De Noord-Nederlanders hebben weinig gehoord van den H. Monulphus en den H. Gondulphus, beiden van Maastricht, maar daarentegen kennen zij alleen St. Bernulphus, Bisschop van Utrecht in de elfde eeuw."

„Verder — zegt de heer Cuypers — is het niet het altaar van Karel de Groote, maar een altaar van de H. Maagd Maria, dat onder den boog van het Carolingische gedeelte (westelijke aanbouw, zoogenaamde kapel) stond."

Uit de 7e zinsnede op blz. 495, eerste kolom, zou men voorts kunnen lezen, dat het roosvenster in het koor dagteekent uit de vijftiende eeuw; dit werd echter niet bedoeld, daar het venster uit de elfde eeuw stamt, toen het koor verbouwd werd.

De groote vensters in het transept dateeren uit de vijftiende eeuw — zoo licht de heer Cuypers bovendien toe; zij zijn waarschijnlijk meer dan eens gewijzigd. Eerst in de elfde eeuw werd het transept gebouwd en toen waren er andere vensters in dan zooals wij die nu aanschouwen; deze tegenwoordige zijn vrijwel gemaakt overeenkomstig de in de vijftiende eeuw geplaatste groote lichtopeningen.

HET VIde INTERNATIONALE CONGRES VOOR ARCHITECTEN.

Beschermheer: Z. M. Koning Alfonso XIII.

Het uitvoerend Comité van het VIe Internationale Congres voor Architecten — te houden te Madrid in de maand April van het jaar 1904 — heeft het officieele programma van het Congres verzonden.

Dit programma bevat de onderwerpen welke op het Congres een punt van bespreking zullen uitmaken, alle architecten worden nog eens aangespoord lid van het Congres te worden en tijdig hunne „conclusies" mede te deelen, opdat deze vóór de opening van het Congres aan de congressisten kunnen worden toegezonden.

De te behandelen onderwerpen zijn niet alle nieuw en gedeeltelijk reeds op vorige Congressen besproken, als o.a.:

Punt 2: op welke wijze de historische monumenten gerestaureerd behooren te worden. (Onderwerp te Brussel in 1896 ingeleid bij gelegenheid van de eerste zitting bijgewoond door Z. M. den Koning van België, en in 1900 te Parijs nader besproken, waar Dr. Cuypers als afgevaardigde der Nederlandsche Regeering zijn stellingen en beschouwingen nog eens nader verklaarde).

Punt 5. Het artistieke eigendomsrecht van bouwwerken.

(De Fransche advocaat Hermant voerde het woord daarover op beide bovengenoemde Congressen en deed zich kennen als een warm verdediger voor de rechten van den architect. Evenals uitgevers, letterkundigen, componisten enz. hunne rechten gewaarborgd zien, dienen de persoonlijke scheppingen van bouwkunstenaars beschermd te worden.

Punt 7. De invloed van administratieve voorschriften op de hedendaagsche architectuur.

De andere nieuw gestelde onderwerpen zijn:

Punt 1. De zoogenaamde „Moderne Kunst" in bouwwerken.

Punt 3. Karakter en eischen te stellen aan het wetenschappelijk gedeelte van het algemeen bouwkundig onderwijs.

Punt 4. Het artistiek uiterlijk onder den invloed van nieuwe wijzen van constructie.

Punt 6. Over het onderwijs aan bouwhandwerkslieden.

Punt 8. Over de onteigening van werken der bouwkunst.

Punt 9. Past het den architect om op te treden als arbiter bij het regelen van verhoudingen tusschen werkgevers en werklieden, en geschillen op te lossen welke uit deze verhoudingen voortkomen?

Ieder die over deze onderwerpen — welke alle van internationaal belang zijn — iets wenscht mede te deelen, wordt verzocht dit schriftelijk in te zenden in het Fransch — of Spaansch (?) — gesteld, aan den Secretaris van het Congres D. Luis Maria Cabello y Lapiedra te Madrid, Alcala 11, Academia de Bellas Artes de San Fernando, zoo mogelijk vóór 15 November a.s.

Ter herinnering diene, dat het Congres plaats heeft van 6 tot 13 April; op de bijeenkomsten van den 6en, 7en, 9en, 11en en 13en zullen de bovengenoemde onderwerpen ter sprake komen.

Bovendien wordt een excursie georganiseerd naar Toledo en een naar Alcala en Guadalajara, en worden onder geleide der Commissie de verschillende musea en openbare belangrijke bouwwerken bezocht.

Tijdens het Congres wordt ook een tentoonstelling gehouden van teekeningen en photo's van bouwwerken van overleden meesters (Prix de Rome), Spaansche bouwkunst en bouwmaterialen. 13 April wordt het Congres besloten met een „banquet d'adieu".

Om het reizen voor de congressisten zoo min mogelijk kostbaar te doen zijn, geven de Spaansche en Portugeesche spoorwegmaatschappijen een reductie van 50 %. De biljetten zijn geldig van af 15 Maart e. k. tot 3 Mei en men kan daarmede op alle routen reizen welke men wenscht.

Zij die deel wenschen te nemen aan het Congres worden nogmaals verzocht spoedig zich te doen inschrijven aan het reeds genoemde secretariaat.

Men wordt „Membre donateur" en stort dan 100 francs, of wel „Membre adherent" tegen betaling van 25 francs, te zenden aan den Penningmeester van het Congres D. Luis de Landecho, aan het Bureau te Madrid Alcala 11.

Ieder ontvangt dan een persoonlijk bewijs van lidmaatschap en een insigne, terwijl alle gedrukte bescheiden, rapporten en verslagen, het Congres betreffende, aan hem zullen worden toegezonden.

Voor dames wordt dezelfde bijdrage gevraagd en ook deze ontvangen het insigne.

Voor H.H. deelnemers zijn inschrijvingsbilletten verkrijgbaar bij den Secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam.

Maatregelen zijn voorts genomen, voor zoover het verblijf te Madrid betreft, dat ieder Congressist een gids ontvangt met opgave der hôtels en pensions aldaar en een „Memorandum" voor een reis door het monumentale Spanje.

Inlichtingen geven de leden van het „*Comité Permanent*" op het Congres te Brussel benoemd, voor Holland: de heeren Dr. Cuypers te Roermond en A. Salm G.Bzn. te Amsterdam, de laatste p.a. de Maatschij. t. Bev. d. Bouwk., Marnixstr. 402.

PRIJSVRAGEN.

Op de door de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam dit jaar uitgeschreven prijsvragen zijn in 't geheel 32 antwoorden ingekomen namelijk:

a. 26 voor een *gebouw voor eene vacantiekolonie*, onder de motto's: Kinderheim, Duin, Dordt, Ceres, Duinroosje, Sanitas, Santé, voor jong Holland, J. C. B., Home for children, Programma, Sanitas (2), No time, Philantropie, Weddenschap, Licht en lucht, Sanitas ergo, cirkel (geteekend), De bora, Rust roest, Strand, drie cirkels dooreen (geteekend), Rust, Zonneschijn, Jonni en Pro Juventute.

b. 2 voor een *trabhal*, onder de motto's: Escalier, en H. T. H.

c. 4 voor een electrische trampaal, onder de motto's: Mon rêve, Noch einmal, Toos, en IJzer.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Haarlem en Omstreken van de Mij. t. Bev. der Bouwk. In de op 20 October 1903 gehouden vergadering, tevens de eerste in dit jaargetijde, geopend met een hartelijk woord tot de vele leden, en in het bijzonder tot het nieuwe lid, den heer O. Gunning —, werd, wegens afwezigheid van den heer Michielse, die als afgevaardigde der Afdeeling de September-vergadering der Maatschappij te Groningen bijwoonde, over die vergadering verslag uitgebracht door den Voorzitter, den heer J. van den Ban.—

Voorts werden benoemd tot commissieleden ter herziening van het huishoudelijk reglement, de heeren J. W. G. Droste, P. Kleiweg Dyserinck en L. C. Dumont, welke die benoeming aannamen. Daarna werd, na mededeeling, dat voor den Gevelwedstrijd elf gevels ter mededinging waren opgegeven, het woord gegeven aan den heer L. C. Dumont, tot het doen van eenige mededeelingen over de Deutsche Städte Ausstellung, welke, dezen zomer gehouden, door hem bezocht werd.

De heer Dumont ving aan met in beknopten vorm, en toegelicht door afbeeldingen en teekeningen, een overzicht te geven van deze tentoonstelling en te schetsen hoe een 128 tal Duitsche steden met te zamen 13 millioen inwoners, door zeer uitvoerige teekeningen en geschriften een duidelijk beeld te zien gaven van de nauwgezette studie en breede opvatting, waarmede de plannen voor aanleg, uitbreiding en hervorming dier Gemeenten waren ontworpen en de verordeningen dier steden waren in elkaar gezet.

Tevens werd aangetoond op welk een flinke wijze aan die plannen en verordeningen uitvoering was of werd gegeven.

Dit beknopte overzicht der Dresdener tentoonstelling werd gevolgd door eene vergelijking van Duitsche met Nederlandsche stedenuitbreidingen en bouwverordeningen, en daar deze vergelijking ons deed zien, dat er op dit gebied in ons land nog heel veel te doen valt, knoopte de heer Dumont daaraan vast, eenige beschouwingen over de gevolgen, die het in werking treden van de Woningwet voor ons land zal hebben, en toonde hij aan, hoe het dan vooral in onze groote steden gemakkelijker dan voorheen zal zijn geworden om op het goede voorbeeld van vele Duitsche steden ook hier hervormings-uitbreidings-plannen mogelijk en waarschijnlijk te maken.

Door den Voorzitter werd den heer Dumont dank gezegd voor deze belangrijke mededeelingen, welke tot eene aangename discussie, waaraan werd deelgenomen door de heeren Droste, Beijnes, van den Ban, Gunning, Geijl, Stoel en Kleiweg Dyserinck, aanleiding hadden gegeven.

De kunstbeschouwing, door den Voorzitter te geven, werd wegens het vergevorderde uur tot een volgende vergadering uitgesteld.

Onder de ingekomen stukken, was o. m. de bekende circulaire van den Aannemersbond, waarin steun gevraagd wordt voor haar streven, om de schade vergoed te krijgen, die sommige aannemers hebben geleden, tengevolge van dubbel betaalde verzekering door het onverwacht in werking treden der Ongevallenwet.

De vergadering was van oordeel, dat de steun in die gevallen behoorde te worden verleend.

Arti et Industriae. 's-Gravenhage, 31 October 1903. Voorzitter de heer Joh. Mutters Jr. Na afgehandelden huishoudelijken arbeid werd bekend gemaakt, dat door een kunstlievenden onbekende *f* 150 was beschikbaar gesteld voor een stempel der Vereeniging, onder voorwaarde, dat deze vervaardigd moet worden door een lid der Vereeniging, en de antwoorden op een uit te schrijven prijsvraag tentoongesteld worden.

Voor een prijsvraag voor een ontwerp-medaille der Vereeniging werd uit hare kas *f* 150 beschikbaar gesteld. De heer J. H. C. Logher had aangeboden de matrijs te maken voor *f* 150.

Weldra zal de Vereeniging 20 jaren bestaan. Een Commissie zal benoemd worden om de viering van dit feit voor te bereiden.

De heer W. C. A. Ridderhof hield een praatje over grafische kunst, tijdschriften, couranten, illustraties, versierd drukwerk en ten slotte over de kunst van Steinlen. Na eene inleiding, waarin het teekenen en het schrift van af dat der primitieve volkeren behandeld werden als middelen om gedachten weer te geven, werden ook de reproductie-methoden besproken, waarvan verschillende, in de laatste jaren toegepast, een groote hoogte hebben bereikt. Steinlen werd door spreker geschetst als iemand die in zijn jeugd alleen letterkunde, geen teekenen had bestudeerd. Deze Parijsche kunstenaar was een wantrouwend, somber en weinig geestig, maar diep denkend man, wiens arbeid het resultaat is van de ingevingen van een krachtige genialiteit.

Door den heer W. Van Boven werd het woord gevoerd over het schouwburg-vraagstuk. Hij kon de keuze die op het Voorhout viel, niet goedkeuren, maar verdedigde zijn plan — reeds door hem in de Nieuwe Courant aanbevolen — om een schouwburg in een gedeelte van den Hertenkamp tusschen een te verlengen Rijnstraat en de tegenwoordige stoomtrambaan, te bouwen. Dit plan werd toegelicht door een teekening, waarvan afdrukken met beschrijving aan den Gemeenteraad waren gezonden. De heer Joh. J. Belinfante keurde eveneens het Voorhout-plan af, en achtte desnoods een gebouw achter in den Hertenkamp aannemelijker, maar wees ook op het moeielijke verkeer en het vervoer van requisieten, indien de stoomtram, volgens het denkbeeld van den heer Van Boven, zou verlegd worden naar een mogelijk te verlengen Rijnstraat. De vergadering besloot de Vereeniging te doen vertegenwoordigen op de bijeenkomst in zake de schouwburg-kwestie belegd op initiatief van de Afdeeling 's-Gravenhage van de Mij. t. Bev. der Bouwkunst.

De kunstbeschouwing bestond uit een aantal platen door den heer Ridderhof voor dezen avond verzameld.

UIT DEN VREEMDE.

Letterlijk geen stad of dorp in Engeland, of er word tegenwoordig een Zuid-Afrikaansch „*War monument*" opgericht, Engeland wil hierin klaarblijkelijk niet onderdoen voor Duitschland na den oorlog van 1870. Een goede tijd voor de specialiteiten in het ontwerpen van dergelijke monumenten, zij kunnen nu geld verdienen.

De hernieuwing der „*Schönen Brunnen*" te Nürnberg is beeindigd. De bron schittert wederom in haar vroegeren polychromen glans. Het werk werd uitgevoerd door den architect Wallraff en kostte 160 duizend Mark.

Het nieuwe Augusta-Victoria ziekenhuis te Schöneberg, dat volgens de plannen van den stadsbouwmeester Egeling gebouwd wordt, kost niet minder dan 5.820.000 Mrk.

Te Barmen wordt een nieuwe schouwburg gebouwd volgens de plannen van den architect Moritz te Keulen. De zaal kan 1222 personen bevatten en kost 1.760.000 Mark.

Berlijn is op groote schaal bezig om zijne bruggen te vernieuwen. Verbouwd zullen worden: de Grünstrassen-brug (380.000 Mark), de Inselbrug (670.000 Mark), de Augustabrug (400.000 Mark), de Oranienbrug (440.000 Mark).

Verder de volgende nieuwe bruggen:

de Schwarzenbrug (350.000 Mark), de Föhrerstrassebrug (285000 Mark), de Gotzkowskybrug (560.000 Mark), de Krausnickbrug (318.000 Mark), de Manteuffelbrug (880.000 Mark), de Brug bij het Kaiser Friedrichmuseum (550.000 Mark); voor geen onaanzienlijk bedrag dus.

Op den 6en October 1829 werd te Rainhill de gedenkwaardige wedstrijd gehouden waarbij Stephensons „Rocket" met de grootste snelheid van 40 tot 48 K.M. per uur, de geheele wereld in verbazing bracht.

Nu omklemmen meer dan $8^1/_4$ millioen kilometer rails den aardbol, en heeft de stoom reeds locomotieven met eene snelheid van 140 K.M. per uur voortgedreven. De stoom is nu echter als beweegkracht door de electriciteit geslagen, en dat juist wederom op den 6 October, met meer dan 200 K.M. per uur. De „Studiengesellschaft für electrische Schnellbahnen" te Berlijn, nam op eene 23 K.M. lange baan, tusschen Marienfelde en Zossen proeven met electrische locomotieven gebouwd door Siemens en Halske en de „Algemeine electricitätsgeselschaft te Berlijn. Na dus verschillende veranderingen, zoowel aan den weg als aan de machines waren aangebracht, waarvoor de Staat 300.000 Mark toestond om den bovenbouw van den weg te versterken waarbij de rails van 33.4 K.G. per M. op 41 K.G. p. M. gebracht werden, en de spanning van den stroom van 12.000 op 13.500 Volts verhoogd werd, verkreeg de Siemens-wagen de volgende snelheden.

op	18 Sept.	167	K.M.	p. uur.
23	"	175	"	"
26	"	189	"	"
6	Oct.	201	"	"
23	"	207	"	"

De gang van den zesassigen wagen was zeer gelijkmatig en rustig.

De proeven worden voortgezet om nog grootere snelheden te verkrijgen.

Van 4—9 April wordt te Nürnburg een international Congres gehouden voor schoolhygiëne, op initiatief van de Duitsche, Engelsche, Hollandsche, Fransche en Belgische vereenigingen voor schoolhygiëne.

De „Conseil Municipal" te Limoges heeft besloten om de oude Saint Etienne-brug te vernielen.

Deze brug is van de XIV eeuw, zeer goed geconserveerd en sterk, en geeft aan haar geheele omgeving een schilderachtigen aanblik. Deze brug wordt afgebroken omdat zij uit de XIV eeuw is; de raad houdt niet van middeneeuwsche bouwwerken.

BERICHTEN.

Pensioen voor leeraren aan Ambachtsscholen. De Bond van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland heeft een adres verzonden aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Financiën, houdende het verzoek om in het aanhangig wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Wet op het M. O., ook het personeel der Ambachtsscholen op te nemen.

De Bond herinnert in dit adres aan hetgeen door de Regeering sinds 1863 werd gedaan in het belang van het ambachtsonderwijs, maar tevens aan de vele zorgen en belangrijke opofferingen — ook geldelijke — die particulieren en vereenigingen zich getroost hebben om ambachtsscholen te stichten en te onderhouden, en wijst op den invloed van het ambachtsonderwijs op de bevordering der volkswelvaart. Nu Z. Exc. de Minister van Binnenl. Zaken ook de ambachtsscholen heeft opgenomen in het ontwerp van Wet op het M. O., beschouwt de Bond dit als erkenning van het aan die scholen gegeven onderwijs, maar verklaart ook te hebben gehoopt, dat het onderwijzend personeel dezer scholen zou zijn opgenomen in het ontwerp van Wet tot regeling van de pensioenen van het onderwijzend personeel aan Gemeente hoogere burgerscholen, onverplichte Gemeente burgerscholen en gymnasia, gemeentelijke middelbare scholen voor meisjes en kweekscholen voor onderwijzers en onderwijzeressen, en tot regeling van het pensioen voor weduwen en weezen. De Bond wijst er daarbij op, dat de uitbreiding der ambachtsscholen steeds nieuwe financieele moeilijkheden voor haar besturen schept, dat van elke nieuwe uitgaaf niet minder dan 50 % bij weldenkenden uit de omgeving der school gevonden moet worden, dat onder zulke omstandigheden de toekomst van het personeel niet door de besturen der scholen kan verzekerd worden, of slechts onbevredigend, zooals blijkt uit de pensioenregeling aan enkele scholen getroffen. In de memorie van toelichting op laatstgenoemd wetsontwerp wordt vooral nadruk gelegd op het zoo groote belang voor het onderwijs, waarom de Staat een deel van de zorg voor de toekomst van den leeraar en zijn gezin op zich neemt; waar dit geldt voor alle onderwijs, mag het ambachtsonderwijs niet worden uitgesloten. Eenige jaren geleden had de toenmalige Minister Pierson verzekerd, in beginsel niet tegen die Staatszorg te zijn, maar tevens, dat eerst een wettelijke band moest bestaan tusschen het Rijk en de Ambachtsscholen. Nu zal die band, zoo meent de Bond, gelegd zijn zoodra het ontwerp van Wet op het M. O. zal zijn aangenomen; van daar de vraag in het adres, of het personeel der ambachtsscholen niet onder de burgerlijke ambtenaren kan worden gerangschikt.

Ten slotte zegt de Bond in zijn adres, dat indien het bedoelde personeel niet in de beide wetsontwerpen wordt ingedeeld, de ambachtsscholen gevoelig zullen worden getroffen, dat het personeel bijzonder sterk verlangd naar een pensioenverzekering ook voor weduwen en weezen, en het zonder die verzekering schier onmogelijk zal blijken goede leerkrachten aan de ambachtsscholen te verbinden, hier vooral noodig, wijl het geldt de jongens handenarbeid en tevens vaktheorie te leeren, en dus dadelijk tastbare resultaten van het onderwijs worden gevergd, waardoor de leeraar verplicht is, met volkomen toewijding geheel in zijn taak op te gaan.

Deze, en meerdere, zijn de redenen waarom de Bond met den meesten aandrang verzoekt, het personeel der ambachtsscholen in de ingediende wetsontwerpen op te nemen.

Reeds heeft ook eene commissie die indertijd getracht heeft een fonds te stichten om daaruit weduwen en weezen van leeraren aan vakscholen eenig pensioen te doen genieten, zich in gelijken zin gewend tot dezelfde Ministers. Ook is het bestuur der Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handwerkslieden in Nederland van plan den Ministers een adres te zenden waarin gewezen wordt op de wenschelijkheid om van Rijkswege te zorgen voor behoorlijk pensioen. De heeren Mr. H. Smeenge, M. J. C. Haver en C. T. J. Louis Rieber, bestuursleden dier Vereeniging, zijn aangewezen om dit adres op te stellen.

Amsterdam. In het jaarverslag der Amsterdamsche IJsclub, uitgebracht in de jaarvergadering van 30 Oct. j.l., wordt o. a. herinnerd aan de vergadering, waarin besloten werd een clubgebouw te stichten, waarvoor een crediet van *f* 50.000 werd verleend.

Onder de leden der Vereeniging werd een prijsvraag uitgeschreven. De jury van deskundigen kon echter geen der zes ingekomen antwoorden bekronen.

Dit resultaat was teleurstellend. Het bestuur echter heeft, zonder zich nog tot iets te binden, den heer M. J. E. Lippits, wiens bij den wedstrijd ingezonden ontwerp het beste was, uitgenoodigd een ander plan te leveren, waarin is tegemoet gekomen aan de bezwaren die omtrent zijn eerste ontwerp zijn geopperd.

Dit besluit der IJsclub verdient waardeering. Het is voor een mededinger aan een prijsvraag soms zeer moeielijk zich rekenschap te geven van alle eischen waaraan zijn werk moet voldoen, vooral wat de indeeling van een bouwwerk betreft. Wanneer hij echter heeft getoond kort nabij de gewenschte oplossing te zijn geweest, dan mag het ook wel billijk genoemd worden hem in de gelegenheid te stellen zijn werk te verbeteren.

De antwoorden op de prijsvraag der IJsclub zijn — zooals men zich herinneren zal — tentoongesteld geweest in het gebouw van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst.

Hulde aan Andrew Carnegie. Eenige maanden geleden verleende de Algemeene Nederlandsche Bond „Vrede en Recht" het eerelidmaatschap aan den heer Carnegie als blijk van erkentelijkheid voor de gulle gift ten behoeve van een gebouw voor het Hof van Abritrage. De oorkonde daarvan, een fraaie penteekening, ontworpen en uitgevoerd door den heer J. Cuyper, hoofdleeraar aan de Academie van B. K. te 's-Gravenhage, zal binnen kort aan den heer Carnegie verzonden worden.

's-Gravenhage. Den 2en Nov. vergaderden in den Kunstkring de afgevaardigde bestuursleden der vereenigingen Afdeeling 's-Gravenhage van de Mij. t. B. der Bouwkunst, die het initiatief tot deze bijeenkomst had genomen, Die Haghe, Arti et Industriae, en van den Kunstkring, om te beraadslagen wat te doen ter afwering van het gevaar, dat er een schouwburg in het Voorhout zal worden gebouwd. Nadat de heer D. E. C. Knuttel, als Voorzitter, de bespreking had ingeleid en op de bezwaren van onovorkomelijken aard had gewezen, werd de verkieselijkste vorm van protest overwogen. Besloten werd tot het zenden van een adres, waarin de plaatsing van een schouwburg in het Voorhout wordt afgekeurd, volgens het gebleken eenstemmig gevoelen der aanwezigen. Een door den heer Knuttel reeds opgesteld concept werd daarop goedgekeurd.

Ook Pulchri Studio heeft een adres van gelijken strekking aan den Gemeenteraad verzonden.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
30 Oct.	757	Z.Z.O.	2	6	1
31 „	763	Z.Z.W.	1	5	
2 Nov.	769	Z.Z.O.	1	9	3
3 „	769	Z.Z.O.	1	5	
4 „	772	N.	1	4	1
5 „	777	N.N.W.	1	5	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.

Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 22 jaar, salaris f 70.—
" " " 29 " " - 100.—
" " " 37 " " - 80.—
" " " 40 " " - 100.—
" " " 25 " " - 80.—
" " " 20 " " - 60.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 9 NOVEMBER.

WESTERNIELAND (GR.). Het bouwen van een behuizing.

De heer A. Ritzema, n.m. 4½ u., in 't logement van E. Penterman, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 9 Nov., n.m. 3½ u.

DINSDAG 10 NOVEMBER.

ENSCHEDE. Het bouwen van een uitbreiding aan de ruiverij met bijkomende werken aan hare fabrieken in de Kremersmaten.

De firma van Heek en Co., v.m. 11½ u., ten hare kantore, alw. bestek en teek. verkr. à f 1,50. Inl. geeft G. W. v. d. Meer, bouwk. fabriek Noorderhagen. Aanw. 9 Nov., n.m. 1½ u.

HAARLEM. Het gedeeltelijk amoveeren van perc. Jansweg 47, hoek Parklaan, en het aanbouwen van een werkplaats.

De archit. W. F. Doeglas, v.m. 11 u., in hotel „Lion d'Or". Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. ten kantore van den archit. Aanw. gedaan.

ZEVENHUIZEN (GR.). Het bouwen van een nieuwe behuizing met schuurtje a/d Miemeerswijk.

De heer H. Rieskes, n.m. 3 u., bij wed. E. Bron, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 10 Nov., n.m. 1 u.

DONDERDAG 12 NOVEMBER.

HENGELOO (OV.). Het amoveeren van perc. aan de Nieuwstr. en het bouwen van vier winkelhuizen.

De heeren S. J. en L. J. Cohen, 's av. 8 u., in hotel Falkmann. Bestek met teek. van 4 Nov. af tegen f 1,25 verkrijgb. ten kantore van den arch. W. Eltzinga. Aanw. 12 Nov. v.m. 9½ u. Inlicht. geeft de archit.

VRIJDAG 13 NOVEMBER.

BEVERWIJK. Het bouwen van 3 woonhuizen aan de Groenelaan te Wijk aan Zee en Duin.

De archit. N. de Wolf, v.m. 11 u., in hotel „de Zon", alw. bestek en teek. ter inzage.

UTRECHT. Het bouwen van een pathologisch anatomisch laboratorium aan den Catharijnesingel. Raming f 217000.

Het prov. best., n.m. 2 u. Bestek ter lezing aan het minist. van binnenl. zaken, aan dat van het prov. best. van Utrecht en te bekomen bij M. Nijhoff te 's-Hage. Inl. te bekomen bij den rijksbouwk. voor de onderwijs-gebouwen enz. Aanw. 6 Nov., v.m. 11 u.

ZATERDAG 14 NOVEMBER.

HARDINGSVELD. 1°. Het bouwen van een lokaal van elk der scholen no. 3 en 4; 2°. het leveren van het benoodigde ameublement.

Het gem best., v.m. 11 u.

WOENSDAG 18 NOVEMBER.

DEVENTER. Het bouwen eener nieuwe kerk en pastorie aan den Zwolsche weg.

Het R.K. paroch. kerkbest. van den H. Lebuïnus. Bestek en teek. van af 9 Nov. ter inzage in het cafe J. van Poorten en verkrijgb. ter drukkerij van H. W. Velders. Bestek en teek. à f 5; bestek alleen à f 1,50. Inl. te beginnen 13 Nov. van 2—4 u. ten kantore der archit. G. en W. te Riele Gz. te bekomen.

OOTMARSUM. Het bouwen van een woonhuis met annexe stallen aan den weg van Ootmarsum naar Denekamp.

De heer J. Heijmerink te Nijmegen, v.m. 11½ u., in het koffiehuis van B. v. d. Maas, alw. bestek ter inzage en à f 1 verkr. Aanw. 18 Nov., v.m. 9 u.

DONDERDAG 19 NOVEMBER.

DEVENTER. 1. Het bouwen van een schoolgebouw met 12 lokalen, overdekte speelplaats enz.; 2. het bouwen eener woning voor het hoofd aan de Schurenstraat.

Het gem.best., v.m. 11 u.

EINDHOVEN. Het bouwen eener exportslachterij te Woensel.

De archit. L. J. P. Kooken, n.m. 3 u., in 't cafe van E. Stoot. Bestek en teek. verkr. à f 1,50 en inl. te bekomen bij den archit. Aanw. 19 Nov., v.m. 10½ u.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

18 OCTOBER.

GRONINGEN (ONDERH.). Het bouwen van een villa aan de Ubbo Emmiussingel. Door den arch. A. Th. v. Elmpt.

Gegund aan R. Jansen, Groningen, voor f 9100.

SANDPOORT (ONDERH.). Het bouwen van een woonhuis aldaar. Door de archit. Joseph Th. J. Cuijpers en Jan Stuijt te Amsterdam.

Laagste inschr. H v. 't Wout, Haarlem, f 16785.

20 OCTOBER.

WADDINGSVEEN. Het verbouwen en vergrooten van de openb. school (Dorp). Door het gem.best.

Laagste inschr. G. v. Otterloo, f 4385. Gegund.

21 OCTOBER.

OUDWOUDE (FR.). Het bouwen van een keetelhuis met stoomschoorsteen bij de fabr. aldaar. Door het bestuur der coöperatieve zuivelvereeniging „Huisternoord".

Laagste inschr. G. de Jong, Driesum, f 2200.

22 OCTOBER.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een dubbel woonhuis aan het Willemspark te Amsterdam, voor den heer C. M. Viruly. Door den heer K. de Bazel te Bussum.

Laagste inschrs. Gebr. Terlingen, f 6568.

24 OCTOBER.

LEERDAM (ONDERH.). Het bouwen van 20 woningen, onder leiding van den arch. W. Carmiggelt aldaar. Door de Maatij. tot exploit. van onroerende goederen „Leerdam".

Gegund aan M. Schreuders G.Tz. te Kedichem voor f 21567.

27 OCTOBER.

BLOEMENDAAL (ONDERH.). Het bouwen van een winkelhuis aan den Bloemendaalschen weg, onder beheer van den bouwk. W. P. Nederkoorn.

Laagste inschr. J. Teitsma, Bloemendaal, f 4128.

HARMELEN. Het bouwen van een schepradstoomgemaal op de fundamenten van den watermolen en het bouwen van een machinistwoning in den zomer van 1904. Door het best. van het waterschap Breudijk, te Harmelen.

Laagste inschrijver J. Pot Boot, Waarder, f 7158. Gegund.

28 OCTOBER.

ENSCHEDE. Het bouwen van een woonhuis aan den Kuipersdijk. Door den heer J. H. Vlieler.

Laagste inschr. B. Spitholt, f 2541. Volgens bestek 4 dagen beraad.

SAPPEMEER. Het afbreken eener behuizing aan de Stationsstraat kad. sectie G. no. 13 en het bouwen van eene onderwijzerswoning, met de lev. van al het benood. Door het gem.best.

Laagste inschrijver L. Aden, Stadskanaal, f 4145 en f 3899. Het laatste cijfer indien eene voorgestelde wijziging betreffende den termijn van oplevering wordt aangebracht. Niet geg.

VELP. Het bouwen van een woonhuis aan de Beukelaan. Door den arch. W. Honing.

Laagste inschr. G. v. d. Sandt, f 7180. Geg.

WERKENDAM. Het bouwen eener bouwschuur met woonhuis te Waardhuizen. Door den heer E. H. J. Meijer.

Laagste inschr. P. Verdoorn, de werken bij Werkendam, f 4515.

29 OCTOBER.

ERP. Het verbouwen van de dokterswoning, onder beheer van den architect J. Heijkants. Door het gem.-bestuur.

Laagste inschrijver A. Donkers, f 2708,50.

HENGELO (OV.). Het bouwen van drie woningen onder een dak aan den Parallelweg s.s. ald. Door den heer B. ten Wengel.

1°. Laagste inschr. G. J. Leunk, Hengelo, f 4700.

2°. G. J. Leunk, Hengelo, f 4890.

VEENDAM. Het afbreken van een woonhuis en het bouwen van 2 woonhuizen in de Sarastraat. Door den heer J. Sol.

Laagste inschr. D. Boiten, f 4094. Gegund.

30 OCTOBER.

DONGEN. Het bouwen van een veldwachterswoning met arrestantenlokalen aan de Vaart met bijlev. der materialen. Door het gemeentebestuur.

Laagste inschr. Mart. v. Dongen, f 1545.

'S-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het afbreken en weder opbouwen van een dubbel woonhuis aan de Prins Willemstraat te Scheveningen. Door den arch. F. Nieuwerkerk.

Minste inschr. A. C. Paardekooper en Zn. te Scheveningen.

HOOGEVEEN. Het opbouwen van 3 woningen aan de Oostzijde der Streek „de Huizen" aldaar. Door den archit. G. Hofman.

Laagste inschrijver J. ter Burg, f 3887.

TER APEL (GR.). Het gedeeltelijk afbreken en houwen van een hotel onder bijlevering der ben. materialen, arbeidsloonen, etc. Door den heer P. Wolff.

Laagste inschr. B. v. Terwisga, Ter-Apelkanaal, f 1180.

31 OCTOBER.

APELDOORN. Het maken van een lokaal. Door het best. van Patrimonium.

Laagste inschr. J. W. Buitenhuis, f 1030.

BREDA. Het bouwen van een kapel en verdere uitbreiding van het liefdegesticht aan de Nieuwstr. Door den arch. J. Lijdsman.

Laagste inschr. M. Bakkeren, Prinsenhage, f 69793.

LOCHEM. Het bouwen eener landbouwerswoning in Nettelhorst. Door den heer G. Naeff.

Laagste inschrijver J. W. Wormmeester, Geesteren, f 1314. Gegund.

WINTERSWIJK. Het bouwen van een woonhuis aan den Kottenschen weg te Winterswijk. Door den heer J. A. Konings te Brinkheurne.

Laagste inschr. H. J. Nuijs, f 1333,60. Geg.

WOUDENBERG (UTR.). Het bouwen van een machinekamer en ketelhuis. Door het best der roomboterfabriek „de Vooruitgang".

Laagste inschr. E. A. Kuipers, Scherpenzeel, f 1453. Gegund.

ZAANDAM. Het bouwen van een heerenhuis te Koog a d. Zaan. Ram. f 15403. Door den arch. J. C. Francken.

Laagste inschr. B. Otter, f 13100. Gegund.

2 NOVEMBER.

AMSTERDAM (HERBEST.). Het maken van een administratiegebouw met bijbehoorende werken op het terein der gem.-electriciteitswerken. Door het gem.best.

Laagste inschrijver W. de Loon en Zn., Amsterdam, f 75900.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sophiaplein — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein) — Breda, Prinsenkade — Haarlem, Kruisweg 70c — Nijmegen, In de Betoustraat 8 — Groningen, Akerkhof hoek Akerkstraat — Zutphen, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratichouder.

Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . - 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . . - 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premien, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

ARNHEM. Het verbouwen van perc. no. 36 Koningstraat. Door den arch. A. R. Freem. Laagste inschr. J. de Ruijter, f 17740.

BATHMEN. Het bouwen van een dubbel woonhuis, met bijlev. van alle materialen. Door mevr. de wed. H. W. Veltkamp.
Laagste inschrijvers: J. Dolleman, Laren, timmerwerk f 577; T. Battink, Bathmen, metselw. f 1055; Lenselink, Gorssel, schilderwerk f 84.90; R. Webbelink, Bathmen, massa f 1860. Niet gegund.

BUSSUM. Het bouwen van een villa aan de Koningslaan. Door den bouwk. G. J. Vos.
Laagste inschrijver W. C. Dielemans, Watergraafsmeer, f 10394. Niet gegund.

HILVERSUM (ONDERH.). Het bouwen van een landhuis „Quatre Bras". Door den architect E. Verschuijl te Hilversum.
Laagste inschrijvers Reinders en v. 't Ende, Amsterdam, f 101.990. Gegund.

LEEUWARDEN. Het afbreken van perc. M. 61 hoek Eewal-Zuupsteeg en het bouwen van een winkelhuis. Door den arch. H. Feddema Az.
Laagste inschr. P. A. Wiersma, Huizum bij Leeuwarden, f 6264. Gegund.

't ZANDT (GR.). Het bouwen van eene heerenbehuizing aan de Noordzijde van 't dorp met alle benood. materialen, transporten, werkloonen, etc., behalve glas-, schilder- en glaswerk. Door den heer P. Hecres.
Laagste inschr. Gebr. Wieringa, Zijldijk, f 7340. Gegund.

ZANDVOORT (ONDERH.). Het verbouwen van het badhuis voor minvermogenden. Door den arch. D. E. L. v. d. Arend.
Laagste inschr. O. Schrikkema en F. Zwaan Zandvoort, f 14489.

3 NOVEMBER.

ROTTERDAM. Het maken van drie kantoorgebouwtjes voor verificateurs, resp. aan de Prins Hendrikkade, aan het Willemsplein en aan de Westerkade ter vervanging van de daar bestaande verificateurshuisjes. Door het gem.best.
Laagste inschr. H. v. d. Es Pz., Papendrecht, f 8292.

UTRECHT. Het bouwen van een badhuis, op een terrein aan het Koekoekplein. Door den arch. P. J. Houtzagers.
Laagste inschrijver W. Lodder, Wijk bij Duurstede, f 10579.

4 NOVEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een ijz. steenkolenloods op steenen voet met toebehooren, het maken van een steenen aschbelt en het verplaatsen van een houten loods met toebehooren aan het stoomgemaal te Hekend, onder de gem. Herpt en Bern, prov. Noordbrabant, behoorende tot de werken voor de verlegging van de uitmonding der rivier de Maas. Ram. f 5750. Door het min. van W., H. en N.
Laagste inschr. P. H. Kommers, Raamsdonkveer, f 4693.

5 NOVEMBER.

's-GRAVENHAGE. De bouw van een heerenhuis aan de van Blankenburgstraat alhier. Door den archit. E. M. Caron.
Gegund aan den aannemer G. P. Post Jr., f 12442.

„Per Telegraaf."

UTRECHT. Het bouwen van een sigarenfabriek met woonhuis aan de hoek van de Pieter Both- en Abel Tasmanstraat aldaar. Door den archit. M. E. Kuiller.
Laagste inschrijver H. M. de Haan, Utrecht, f 13923, daaropvolgende Th. Hermans, idem, f 15098.

AANBESTEDING.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van *Haarlem* zullen op **Dinsdag 17 November a. s.** des namiddags ten één ure, ten Raadhuize in het openbaar aanbesteden:

„Het ophoogen van een terrein, „bestemd voor den bouw van een „openbaar slachthuis, het aanleg„gen van openbare wegen naar dit „terrein, het maken van eenen los„en laadsteiger aan het ZUIDER„BUITEN SPAARNE benevens het „maken van bijkomende werken".

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen ter inzage ter gemeente-secretarie (7e Afd.) en zijn aldaar verkrijgbaar tegen betaling van f 1.25 per stel.
Inlichtingen te verkrijgen aan het Bureau van Openbare Werken, Prinsenhof No. 1. Aanwijzing volgens bestek.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v/h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 390. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91. Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN.- Maatschappij op aandeelen J. A. JOHN, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.
Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.


Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
Leveren tot zeer concurreerende prijzen
alle soorten
Aarden Buizen
GROOTE VOORRAAD!

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Präcisions Passerdoozen
uit de bekende fabriek van:
E. O. RICHTER & Co. te Chemnitz.

Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en Instrumentmakers in Nederland en Oost-Indië en bij de Hoofdagenten:
Wed. J. AHREND & ZOON. — AMSTERDAM.
Prins Hendrikkade 20/21.
Alwaar ook geïllustreerde prijscouranten gratis en franco verkrijgbaar zijn.
Export naar Oost- en West-Indië en Zuid-Afrika.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek
voorheen Jb DE HAAS & ZOON.

Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.
LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.
Agenten v. DEN HAAG en Omstreken **E. Beekman & Zonen.**
„ „ AMSTERDAM „ „ **L. Dake & Zoon.**
„ „ GRONINGEN „ „ **A. O. Wolthuis.**

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.
Waterdichte Werken,
als Keilers, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
3e WETERINGDWARSSTRAAT 38.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde)

Ambachtsschool
UTRECHT.
Gevraagd tegen 1 Jan. a. s.
1°. **Een bekwaam Bouwkundig- of Handteekenaar,** — bekend met de techniek der ijzerbewerking, in staat eenvoudig kunstsmeedwerk te ontwerpen —, voor het onderwijs in het vormteekenen, hoofdzakelijk aan a. s. smeden en Machine-bankwerkers.
2°. **Een bekwaam Machine-bankwerker,** — met technische kennis, behoorlijke algemeene ontwikkeling en met eenige dienstjaren, ook als monteur, op eene electro-technische fabriek —, voor het onderwijs in het machine-bankwerken aan de leerlingen van het 1ste leerjaar, in staat eventueel tevens de praktijk der electro-techniek aan de leerlingen van het 2de en 3de leerjaar te onderrichten.
De benoemden worden tijdelijk aangesteld, met dien verstande, dat zij vaste aanstelling verkrijgen zoodra blijkt, dat zij de noodige bekwaamheid en geschiktheid bezitten.
Alleen zij komen in aanmerking die zich geheel willen wijden aan het ambachtsonderwijs.
Inlichtingen omtrent sal. enz. en inzendingen van stukken en teekeningen bij den dir. der school vóór 1 Dec. 1903.
HET BESTUUR.


H.H. Architekten.
Een ervaren BOUWKUNDIG INGENIEUR wenscht in relatie te komen met een architect ter associatie of eventueele overname der zaak.
Brieven franco, letter B. M. Bureau van dit blad, Herderstr. 5, *Den Haag.*

Gemeente Haarlem.
Bij den dienst der Openbare Werken, kan met 1 Januari 1904 een **Eerste Teekenaar** geplaatst worden, op eene maximum jaarlijksche bezoldiging van 1600 gulden.
Sollicitanten naar deze betrekking worden uitgenoodigd hunne op zegel gestelde verzoekschriften met nauwkeurige omschrijving van opleiding en praktijk, vóór of op 23 November, in te zenden aan den Directeur v. O. W., Prinsenhof No. 1.
Persoonlijke bezoeken worden eerst na bekomen uitnoodiging afgewacht.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre

SCHOOLMEUBELEN.

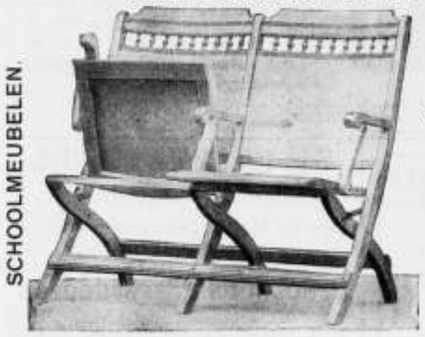

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 c.M. voorradig. tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING. DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)

recht dekkend 21 per M²



ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

nieuwst model! hoog roode kleur!

Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van
Werken in Zink en andere Metalen,

bevoelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**



Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telefoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Teuthöf frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade. Amsterdam.




Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Grey).



Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN.

F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Bouwmaterialen.

Holle pannen	
Gegolfde pannen	
Platte pannen	
Kruispannen.	
Tuiles du Nord	
Muldenpannen	
Leipannen	
Alle soorten vorsten	
Dakversieringen	
Baantegels	
Bakken	
Rietvorsten	
Rijn- Waal- IJssel- Eelgische- Friesche en Kalkzandsteen	
Versieringsteen	
Vuurvaste steen	
Gootsteenen	
Paardenkribben enz.	
Kunstzandsteen	
Cementsteenen Putten	
Riolen	
Mozaiek tegels	
Hardgebakken Tegels	
Muurtegeltjes	
Beschilderde Tegeltjes	
Fabrikaat van Cement	
IJzer (systeem Monier)	
E. A. Buizen	
Proflisteen	
Rietplanken	
Portland cement	
Stucadoorriet	
Kalk, Tras, Gips enz. enz.	

A. OOSTHOEK & ZOON,

FABRIKANTEN van en HANDELAREN in Alfen a. d. Rijn.

Vraag geïllustreerde prijscourant.



J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: 's Gravenhage.

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. Interc. Telephoon 2669.

Civiel Ingenieur.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.


Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.

MOLIJN-Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

14 NOVEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 46.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 's GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Ambachtsschool te Middelharnis, door P. DOORN. — Maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen. *(wordt vervolgd.)* — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Door het Bestuur der Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij t. Bev. d. Bouwkunst is het onderstaande verzoek gericht tot Burgemeester en Wethouders van Amsterdam.

Amsterdam, 6 November 1903.

Edel Achtbare Heeren!

Op de Vergadering van de leden der Afdeeling Amsterdam der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, gehouden op 23 October 1903 werd besloten het Bestuur uit te noodigen zich meest beleefd tot U te wenden met het verzoek van U te mogen ontvangen het concept der nieuwe Bouwverordening, vóór dat dit concept in Afdeeling I van het Gemeenteblad is opgenomen, en welke verordening, ingevolge het bepaalde in de Woningwet, in de naaste toekomst hare toepassing binnen deze Gemeente zal moeten vinden.

Het Bestuur der Afdeeling voornoemd heeft mitsdien de eer dit verzoek bij dezen aan U te doen, onder mededeeling dat het meer in het bijzonder in de bedoeling der Amsterdamsche bouwkundigen, leden der Afdeeling, is gelegen om de technische aangelegenheden, welke hierbij zijn betrokken, tijdig onder de oogen te mogen zien en een onderwerp van onderlinge bespreking onder hen te doen uitmaken, van welke bespreking men het resultaat ter Uwer kennis zou wenschen te brengen.


De Vergadering voornoemd, opmerkende dat meer en meer in ons land, ook bij de Hooge Regeering, het nut erkend wordt van het openstellen der gelegenheid, — bij de voorbereiding van wetten, — tot het kenbaar maken van wenschen door zoodanige corporaties, als waarvan meer in het bijzonder kan worden verwacht dat hare leden van het onderwerp — betrokken bij het in te dienen ontwerp van wet of den te nemen bestuursmaatregel, — uit eigen ervaring rijke ondervinding hebben opgedaan, — sprak haar vertrouwen uit dat Uw college eveneens termen mocht kunnen vinden om aan haar beleefd verzoek in deze te willen voldoen.

Met gevoelens van verschuldigden eerbied

Het Bestuur der Afdeeling voornoemd,
W. J. DE GROOT, *Voorzitter*.
J. H. W. LELIMAN, *Secretaris*.

AMBACHTSSCHOOL TE MIDDELHARNIS.

De eerste ambachtsschool op het platteland werd den 19en September j.l. geopend, en is in het eerste leerjaar reeds zoodanig bevolkt, dat het aantal werkplaatsen in het gebouw, aanvankelijk berekend op een getal van ongeveer 100 leerlingen, bij het begin van het 3e leerjaar zeker zal moeten vermeerderd worden. Zulk een succes zal menigeen niet verwacht hebben, maar het is voor de zooveelste keer al weder een bewijs voor het goed recht van existentie dezer scholen, waarvan het aantal in den laatsten tijd zoo vermeerderde.

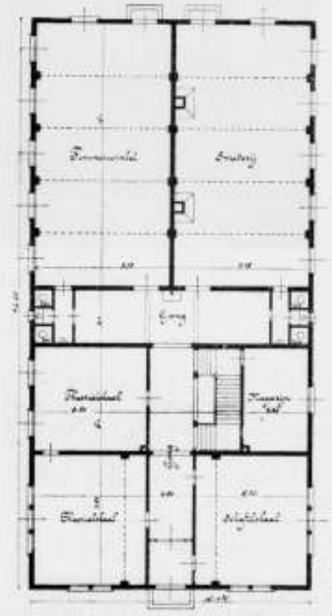

Ambachtsschool te Middelharnis.
Beganegrond. Schaal 1 à 300.

In Noord en Zuid, Oost en West werden dergelijke inrichtingen van onderwijs opgericht. Uit den aard der zaak moet een dergelijke school, als gebouw, voldoen aan den eisch van practische

bruikbaarheid met hooge, ruime, luchtige lokalen. Bijgaande afbeeldingen van het schoolgebouw te Middelharnis toonen aan op welke wijze werd getracht aan deze eischen te voldoen. (*)

De aanbesteding geschiedde in Februari j.l. en de bouw werd aan den laagsten inschrijver, den heer J. Spee te Sommelsdijk, gegund voor de som van ƒ 18926.

De gevels zijn opgetrokken van Utrechtsche gevelsteen met spaarzaam gebruik van verglaasde profielsteen en hardsteen in den voorgevel. De ijzeren binten boven de gekoppelde twee- en drielichten zijn in blauwe en roode kleur beschilderd terwijl de boogjes daarboven van gele Friesche steen zijn gemetseld. Het naambord van tegels werd vervaardigd in de plateelbakkerij van de firma Estié te Gouda; de witte letters staan op een goudgeel fond. Het voorgebouw is overkapt en gedekt met roode kruispannen, terwijl het plat boven de teekenzalen met houtcement is afgedekt. Het trapgat is



AMBACHTSSCHOOL TE MIDDELHARNIS.
VOORGEVEL.
Architect P. Doorn.

gemetseld van roode siersteen en gevoegd. Het geheel is van binnen zeer eenvoudig afgetimmerd; definitieve aftimmering en schilderwerk worden door de leerlingen zelf aangebracht.

De bouw werd op uitnemende wijze geleid door den opzichter den heer J. Timmerman.

P. Doorn.
dir. Amb.school Amersfoort.

(*) De indeeling beneden is door bijgaande planteekening toegelicht; wat die van de eerste verdieping betreft, zij het volgende medegedeeld. Boven de beide lokalen aan den voorgevel en de daar tusschen gelegen gang ligt de schilderswerkplaats; boven het theorielokaal, de Directeurswoning; rechts van de trap, een magazijn, als beneden. De dwarsgang op de 1e verdieping is geheel gelijk aan die beneden; boven den timmerwinkel en de smederij liggen een lijnteekenzaal en een handteekenzaal.

MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN DE HECHTHEID VAN GEBOUWEN.

(Vervolg van bladz. 508.)

Maatregelen ter verkrijging van de beroepsbekwaamheid van den architect en den aannemer. Wat vooral het vak van den architect betreft, is door de sub-Commissie uit de Société Centrale een uitgebreid onderzoek ingesteld bij de correspondeerende vereenigingen der S. C. en hare voornaamste leden in den vreemde, teneinde de methoden van onderwijs te leeren kennen die daar op 't punt van bouwkunst en constructie worden gevolgd. Met een ijver en welwillendheid waarvoor gegronde en dankbare hulde betoond moet worden, hebben allen de hun toegezonden vragen beantwoord, en bovendien nog vele gegevens verstrekt, van het grootste belang met betrekking tot die vragen.

Zonder nu in onderdeelen van het verzamelde materiaal te treden, hetgeen tot onnoodige uitgebreidheid zou leiden, kan gezegd worden, dat in het algemeen het peil van de artistieke en technische studiën, wat betreft de bouwkunst en het construeeren, in de meeste landen vrij wat hooger staat dan in België, onder de tegenwoordige organisatie aldaar.

Speciale scholen, goed ingericht en met volledige studieprogramma's, vormen de kunstenaars en technici die zich aan de bouwkunst gaan wijden, en deze vinden in ateliers, met ernstige voornemens opgericht, de gelegenheid hun kennis toe te passen onder leiding van mannen van naam; afzonderlijke cursussen volmaken er de opleiding van den leerling, dezen op practische wijze de kennis inprentende

van de kunstgeschiedenis, de perspectief, en tegelijkertijd een noodwendig overzicht gevende van de staathuishoudkunde, het boekhouden, het civiel- en handelsrecht, enz.

In België is het bouwkundig onderwijs, beperkt tot eenige academies en enkele bijzondere scholen, sedert eenige jaren ernstig verbeterd en uitgebreid onder leiding van professoren van werkelijke verdiensten en met den meesten ijver bezield, maar toch staat het nog op verre na niet op één lijn met dat in het buitenland. Dit ligt daaraan, dat, al zijn de artistieke studiën erastig ingericht, het technisch en het wetenschappelijk onderwijs er niet uitgebreid genoeg zijn, en dat er de leerlingen niet zoodanig onderlegd op de scholen voor bouwkunst, welker cursussen te kort zijn, aankomen, dat hunne bevoegdheid in het beroep tot volkomen ontwikkeling kan worden gebracht. Dit treft te meer, omdat de meeste leerlingen die deze cursussen bijwonen niet voldoende lager en middelbaar onderwijs hebben genoten, dus niet genoeg voorbereid zijn om de lessen te kunnen volgen.

De S. C. had in haren merkwaardigen arbeid van 3 Febr. 1903 een volledig studie-programma ontwikkeld voor de stichting van een afzonderlijke school voor bouwkunst. Dit ernstig opgezette ontwerp heeft wel aanmerkelijke verbetering gebracht in het verouderde stelsel van eenige academies, maar tot op heden nog niet het door de opstellers gewenschte resultaat gehad. Zonder de ware oorzaken daarvan te hebben nagespeurd, is dit waarschijnlijk toe te schrijven aan de laksheid der openbare macht, wellicht ook aan de vooringenomenheid met welke bijna steeds nieuwe regelingen en omverwerping van bestaande toestanden worden ontvangen.

Wat er van zij, deze onverschilligheid en deze afwezigheid van afdoende resultaten bewijzen, dat het weinig practisch nut zou hebben om een pedagogisch ideaal te blijven najagen, en zij zijn de aanleiding om naar minder uiterste middelen te zoeken, die ernstiger tot verbetering van het vakonderwijs kunnen doen geraken.

Welke zijn nu die middelen?

Wil men op meer zekere wijze het doel bereiken, dan moeten — zoo mag ondersteld worden — alle bestaande inrichtingen gecërbiedigd worden, en moeten de krachten beperkt blijven tot pogingen om een nieuwe organisatie in het leven te roepen, die alleen moet dienen om op officieele wijze de verkregen geschiktheid en het recht om er gebruik van te maken deelachtig te worden.

Na ingewonnen advies van een Comité, gevormd uit afgevaardigden van verschillende vereenigingen en scholen voor bouwkunst in België, zou de Regeering een gedetailleerd programma moeten opmaken volgens hetwelk de wetenschappelijke en de technische kennis verkregen kunnen worden, die aanspraak kunnen geven op het diploma van architect. Zij zou een besluit moeten afkondigen, in voege als dat waarbij het beroep van landmeter wordt geregeld. Een permanente jury van architecten en bevoegde leeraren zou in elke provincie ingesteld moeten worden, om op vaste tijden ten verzoeke van den provincialen gouverneur zitting te houden, ten einde de candidaten aan een onderzoek te onderwerpen en het diploma van architect toe te kennen aan hen, die de proef met goed gevolg hebben doorstaan. Om tot die proef te worden toegelaten, zouden zij die er zich aan willen onderwerpen, strikt gehouden moeten zijn, vooraf aan de jury een behoorlijk getuigschrift over te leggen waaruit blijkt, dat zij den artistieken cursus aan een of andere bijzondere school voor bouwkunst volledig hebben gevolgd, en een zeker aantal hunner ontwerpen moeten inzenden, gewaarmerkt door den directeur dier school. Hunne artistieke bedrevenheid zou bovendien vóór het genoemde examen reeds moeten blijken uit het in loge vervaardigen van een ontwerp, waarvan het onderwerp door de jury wordt opgegeven aan elk mededinger, en waarbij acht moet worden gegeven op den specialen aard van ieders studie en bekwaamheid.

Deze voorafgaande proef, slechts met bedoeling om de artistieke bekwaamheid vast te stellen, zou niet in aanmerking moeten genomen worden bij het vaststellen van de examencijfers, maar alleen moeten dienen om uit te maken, of de candidaat tot het afleggen van het examen kan worden toegelaten.

Dit systeem, noch ingewikkeld, noch ook moeielijk toe te passen, heeft verscheidene voordeelen, waaronder de volgende zijn te noemen.

Het eischt van hen, die zich aan het wetenschappelijke en technische gedeelte van het onderzoek wenschen te onderwerpen, ten eerste, onder behoud van alle vrijheid wat betreft het artistieke deel van het vak, dat zij met gunstig gevolg een volledigen cursus hebben gevolgd die de kunst van het vak omvat. Het diploma zou dan ook slechts uitgereikt kunnen worden aan hen, die, zich werkelijk en met goed gevolg toegelegd hebbende op het artistieke en het wetenschappelijke van het vak, blijken inderdaad geschikt te zijn om het beroep van architect ernstig uit te oefenen.

Den leerling volkomen vrijheid latende zich te vormen in de school zijner keuze, en bovendien zonder de bestaande orde van zaken omver te werpen, zou het ontwerp waarvan hier sprake is zeker het gevolg hebben, dat de bestaande inrichtingen vrij spoedig zouden verbeterd en uitgebreid worden, en dat deze genoopt werden het onderwijs, indien zij het ten minste tot meerdere hoogte willen opvoeren, te hervormen volgens een officieel erkend programma.

Tusschen de verschillende onderwijs-inrichtingen zou een gezonde naijver ontstaan, die de beste resultaten zou hebben voor de opleiding in de bouwkunst en de bekwaamheid van hare beoefenaars.

Dit systeem wordt als het meest practische middel tot verbetering beschouwd, en als het meest vatbaar om de vrijheid van beroep te handhaven, en daarbij de veiligheid van publiek en werklieden te verzekeren.

Het systeem is hier slechts in grove trekken geschetst; de details en wijze van toepassing ervan kunnen bij nadere bespreking worden vastgesteld.

In geen geval kan de stichting geëischt worden van afzonderlijke leerscholen, zoodanig tot in bijzonderheden ingericht als dit in grootere landen 't geval is, waar de bouwkunst een grooter veld van bearbeiding heeft. Met het oog op de betrekkelijke beperktheid onzer werkzaamheid, bij onze hedendaagsche zeden en gewoonten als gevolg van langdurige ondervinding, mag worden aangenomen, dat de voorgestelde maatregel meer in overeenstemming met den tijd is, en in staat zal zijn genoeg invloed uit te oefenen om al spoedig tot eene rationeele en zeer gunstige hervorming van den tegenwoordigen toestand te leiden.

Het vraagstuk omtrent de studie van den architect en hare officieele vaststelling opgelost zijnde, blijft nog over uit te maken, wat onontbeerlijk is, opdat de leerling, in het bezit van de noodzakelijke waarborgen wat zijn wetenschap betreft, met de vereischte ondervinding in het practische leven kan overgaan, als iemand van ondervinding in zijn vak.

't Spreekt van zelve, dat al de artistieke en technische kennis van den jongen architect dezen nog niet zullen verooroloven schielijk de ernstige uitoefening van zijn beroep ter hand te nemen. Eenerzijds zou zijn verantwoordelijkheid

spoedig gewikkeld zijn in moeielijkheden die hij uit onervarenheid niet kon voorzien; ten andere zoude het begaan van misgrepen, waaraan hij blootstaat, in gevallen waarmede hij nog niet vertrouwd is, het leven van werklieden of de veiligheid van het algemeen in de waagschaal kunnen stellen, zonder nog te spreken van het nadeel, te berokkenen aan de hem toevertrouwde belangen. Een en ander zou nadeelig kunnen zijn voor zijn goeden naam en zijne persoonlijke belangen.

Het is daarom onontbeerlijk, dat de gediplomeerde leerling zijne technische studiën nog volmaakt door het verkrijgen der noodwendige ondervinding in de degelijk uitgeoefende praktijk zijner kunst.

Om die ondervinding op te doen, zouden twee of drie jaren noodig zijn, die benut moeten worden bij een architect, wiens bekwaamheid en practische kennis boven twijfel verheven zijn; of de proeftijd zou als opzichter moeten worden doorgemaakt, onder leiding van een constructeur.

Na dit oefeningstijdperk zou de gediplomeerde leerling een certificaat van bekwaamheid moeten kunnen overleggen, afgegeven door hem onder wien hij heeft gewerkt, of wel een aanvullingsdiploma, verkregen na een examen uitsluitend in praktijk, met goed gevolg afgelegd voor een jury van architecten, afzonderlijk hiertoe ingesteld, of voor de reeds vroeger genoemde jury. De jonge architect zou daarna de vrijheid hebben verkregen zich constructeur te noemen en, maar ook slechts dan alleen, het recht hebben zijn vak uit te oefenen.

Dit zijn de grondslagen van het systeem waarop de bevoegdheid van den architect zou moeten berusten.

De architect, gevormd op de wijze als bedoeld is, zal in staat zijn belangrijke bouwwerken op deugdelijke wijze uit te voeren, daarbij de waarborgen leverende voor de veiligheid van het publiek en de werklieden.

Thans zal worden overgegaan tot bespreking van de bevoegdheid van den aannemer.

(Wordt vervolgd)

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Amsterdam van de Mij. tot Bevordering der Bouwkunst. De vergadering gehouden op Vrijdag 6 November had eene zeer korte agenda. Direct na opening viel den nieuwen Voorzitter, den heer W. J. de Groot, de aangename taak ten deel de nieuwe leden, 24 in getal, te installeeren, eene plechtigheid die in de laatste jaren in de Afdeeling te weinig aan de orde was gekomen. De installatie ging gepaard met eene opwekking om tot den bloei der Afdeeling mede te werken.

Tot lid der „Commissie van advies van bouwontwerpen bij aanvragen van gemeenteterrein in erfpacht of koop", in de wandeling genoemd „Schoonheids-Commissie", werd, nadat eene eerste stemming geene volstrekte meerderheid had opgeleverd, aangewezen de heer J. H. W. Leliman.

Mededeeling werd gedaan, dat het Bestuur der Afdeeling zich ingevolge de opdracht der 579ste Vergadering tot B. en W. van Amsterdam gewend had met een adres, waarin verzocht werd kennis te mogen nemen van het concept der nieuwe Bouwverordening (*).

De hoofdschotel van den avond was, met de installatie der nieuwe leden, de kunstbeschouwing door den heer A. Salm G.Bzn., Voorzitter van de Mij. t. Bev. der Bouwkunst, welwillend uit zijne rijke hoekerij beschikbaar gesteld, en waarvoor hem den dank der vergadering zou worden overgebracht.

Vermelden wij ten slotte — last but not least — hoe de afgetreden Voorzitter zich nogmaals bedankt zag voor hetgeen hij, ook als lid der Schoonheidscommissie namens de Afdeeling, had gedaan, en hoe de nieuw gekozen Voorzitter geluk gewenscht werd met zijne verkiezing, die bij zijne reeds herhaaldelijk getoonde groote belangstelling in de Afdeeling, te recht eene gelukkige mocht genoemd worden.

(*) Dit adres is in dit blad opgenomen onder het hoofd „Mededeelingen betreffende Maatschappij."

Dinsdagavond 10 Nov. trad in de vergadering der **Vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap"** als speker op de heer Dr. L. Bleekrode van 's-Gravenhage die tot onderwerp van zijne voordracht had gekozen: *„In de streken van het eeuwige ijs"*. Spreker zeide in hoofdzaak te willen wijzen op de groote vorderingen der techniek, die het vroeger zoo gevaarlijke onderzoek van bergtoppen en poolstreken zoo veel vergemakkelijkt heeft, zoodat het zelfs eerlang mogelijk zal kunnen zijn per tandradbaan den top van de Jungfrau te bereiken. Na eene toelichting gegeven te hebben omtrent het ontstaan, de geaardheid en de werking van het gletscherijs dat de hoogste bergtoppen bedekt, waarbij door welgeslaagde proeven de oogenschijnlijk niet bestaande groote plasticiteit van het ijs werd aangetoond, en in 't kort de geschiedenis van het bergtoponderzoek te hebben gereleveerd, ging spreker over tot de beschrijving in onderdeelen van den tandradspoorweg naar den top van de Jungfrau, er op wijzende, dat alleen het gebruik van electriciteit de uitvoering van dit werk mogelijk maakte, daar het ontwikkelen van stoomkracht op die hooggelegen plaatsen zoo goed als onmogelijk geacht moet worden. Na eene korte pauze ging spreker over tot het geven van een overzicht over het onderzoek van Noord en Zuidpool, waarbij ook het groote verschil in 't licht gesteld werd, tusschen de bezwaren die in vroegere eeuwen o. a. door de Hollandsche Poolvaarders overwonnen moesten worden, en de betrekkelijke gemakkelijkheid waarmede het tegenwoordig mogelijk is, de op hooge breedtegraden gelegen plaatsen te bereiken, dank zij de meerdere bekendheid met die streken en de voorzieningen der techniek, waardoor de hulpmiddelen om zich tegen de ongemakken van het klimaat te beveiligen zoo veel vermeerderd zijn. Hij trok tot toelichting daarvan een parallel tusschen de bekende overwintering der Hollanders op Nova-Zembla en de tegenwoordige van de expeditie met de „Discovery" in de Zuidelijke poolstreken, die daar, ondanks hare insluiting in het pakijs, zich in een betrekkelijk comfort kon verheugen en met de noodige hulpmiddelen toegerust, op uitgebreide schaal wetenschappelijke onderzoekingen kan doen. Een en ander werd met een groot aantal fraaie lichtbeelden verduidelijkt.

UIT DEN VREEMDE.

In hare jaarlijksche vergadering van 31 October heeft de „Académie des Beaux-Art" de volgende te prijzen toegekend, Grands prix de Rome voor architectuur aan: Leon Jaussely, leerling van Daumet en Esquié. Voor schilderkunst aan: André-Jean Monchablon, leerling van Jules Lefebure en Robert-Fleury. Voor beeldhouwkunst aan: Eugène Désiré Pirou, leerling van Barias.

In aansluiting aan het bericht der snelheidsproeven met electrische locomotieven, in het vorige Weekblad gegeven, diene nog, dat bij de snelheid van 210 K.M. per uur, op 28 October j.l. verkregen, rails, wagens en geleidingen niet de minste schade ondervonden. De volgende proefnemingen zullen niet dienen om de snelheid nog te verhoogen, maar slechts om waarnemingen te doen.

Venetië bezit 493 bruggen. De magistraat, heeft het plan dit getal met één uit te breiden, door namelijk een brug van Venetië naar het oosteland te bouwen; deze brug zou dan komen naast de bestaande. Dit plan heeft echter vooral bij de Venetiaansche artisten groote verontwaardiging opgewekt, eene beweging die zich zelfs buiten Venetië heeft uitgestrekt. De bouw zoude 4 millioen Lire kosten, doch men meent, dat deze som veel beter zoude kunnen worden aangewend om oude paleizen te restaureeren.

De aannemer van den Simplon-tunnel heeft van de Zwitsersche Bondsregeering eene verhooging van 8,5 millioen frs. verkregen, zoodat de Zwitsersche regeering nu 78 millioen francs betaalt.

De moderne zware locomotieven zullen wellicht oorzaak zijn, dat vele spoorwegbruggen vernieuwd moeten worden.

Zoo is o. a: de spoorwegbrug bij Franzensfeste, over de Oder, eene brug in 1872 gebouwd van Bessemerstaal, geheel vernieuwd. De 190 M. lange brug heeft twee openingen van 70 M. en een van 50 M. De rails liggen ruim 70 M. boven de rivierbedding.

De „Compagnie de l'Ouest" in Frankrijk heeft proeven genomen om de portieren en ruiten van hare verschillende wagens te voorzien van een embleem, opdat wanneer men bij een halte zijn wagen verlaten heeft, deze weder gemakkelijk terug te vinden zal zijn. Zoo prijkt de rookwagen bijv. met eene pijp; de dameswagen met eene roos. Andere wagens weer zijn gemerkt met een paard, een huis, enz. Uit een artistiek oogpunt schijnt het middel nog niet de bewondering te kunnen opwekken.

Te Parijs is in de vorige week een internationaal congres gehouden der „Jardins ouvriers". Een tweede zal gehouden worden In 1905.

Een der meest bekende Engelsche architecten, M. H. W. Brewer, is overleden. Londen dankt aan hem vele hoogst belangrijke gebouwen, meest allen in middeneeuwschen bouwstijl. De „Builder" verliest in hem een zijner ijverigste medewerkers.

BERICHTEN.

Amsterdam. De tentoonstelling van meubels en koperwerk van „Onder den St. Maarten", in het gebouw van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, is op Zondag a. s. 15 November voor het laatst te zien. Een bezoek daaraan wordt zeer aanbevolen.

*** Op Woensdag 18 November a. s. wordt in het gebouw van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst een tentoonstelling geopend van Moderne Tegelversieringen en aardewerk, vervaardigd door de Plateelbakkerij „De Distel", te Amsterdam.

*** Tot 19 November a. s. heeft een tentoonstelling plaats van werk van den heer Theo Neuhuys, in de zalen van den kunsthandel van den heer C. M. Van Gogh.

's-Gravenhage. De Nieuwe Courant van 7 Nov. j.l. deelt uit het jaarboekje 1901 van „Die Haghe" mede, dat „het onzalige denkbeeld om een schouwburg in 't Voorhout te zetten" een historisch antecedent heeft; zij raadt evenwel aan zich daarop niet te beroepen, omdat het dateert uit 1774 — dat is ..... au beau milieu van den Pruikentijd. 't Was namelijk in eene nota van den Chevalier Yorke, van 9 Maart 1774, dat het denkbeeld werd uitgewerkt om voor f 150.000 op een kosteloos te verkrijgen terrein in het Lange Voorhout tegenover den Doelen een nieuwen schouwburg te bouwen, in de plaats van het toenmaals bouwvallige en als gevaarlijk beschouwde Theater. „De Haagsche Club in de Houtstraat" (1748—1895) had in 1773 op een lot uit de Generaliteitsloterij een prijs van f 42.000 getrokken, welk bedrag de leden zoo deftig en voordeelig mogelijk wenschten te besteden. In het gebouw zouden dan ook de Societeitslokalen ingericht moeten worden. De aan het getrokken geld ontbrekende som, zou door eene leening verkregen moeten worden. Inlichtingen te Amsterdam ingewonnen over de kosten van den pas opgerichten schouwburg (de houten kast) op het Leidsche plein, deden zien, dat deze reeds ongeveer f 150.000 had gekost. Dit, maar vooral het advies van een daarover gepolsd lid van Gecommitteerde Raden (Gedeputeerde Staten van dien tijd), die moest afraden eenige démarches te doen, waren toen oorzaak, dat aan het plan de bodem werd ingeslagen.

*** Het oude stadhuis, op verschillende tijdstippen vergroot naar gelang van de behoeften der steeds uitgebreider wordende gemeente, begint niettegenstaande zijn aanbouwen zoozeer bekrompen te worden dat aan het bouwen van een nieuw stadhuis wordt gedacht. Als plaats daarvoor schijnt o. a. in aanmerking te komen het terrein van de Oranje-Kazerne aan de Maartiskade.

Ambachtsschool in Zuid-Afrika. Voor de stichting is aan den directeur der Ned. Mij. tot handhaving van stamverwante belangen in Zuid-Afvika. te Amsterdam een toezegging van f 34.000 gedaan, Voor verwezenlijking der zaak is f 60.000 noodig, zoodat nog f 26.000 bij bovengenoemde Maatschappij moet inkomen.

Rotterdam. Het bestuur van de Vereeniging Societeit U. N. I. heeft zich geconstrueerd als volgt: de heeren: Bern. Nooyen, Voorzitter, A. M. A. Key, Penningmeester, A. W. Muller, Secretaris, P. F. van Wijngaarden en L. J. van Prooie, Commissarissen.

Middelburg. De reeds eenigen tijd in dit blad aangekondigde tentoonstelling van oud koperwerk (dinanderies), zal gehouden worden in de tweede helft van Mei 1904. Voorzitter der Commissie is de heer Jhr. Mr. A. van Reigersberg Verslays.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
6 Nov.	777	W.N.W.	1	— 1	
7 „	776			6	
9 „	765	Z.Z.W.	2	3	
10 „	764	Z.W.	2	7	4
11 „	768	N.W.	2	7	4
12 „	770	W.Z.W.	1	8	1

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand
Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	22	jaar	salaris	f 70.—
„	„	„	29	„	„	+ 100.—
„	„	„	37	„	„	- 80.—
„	„	„	40	„	„	+ 100.—
„	„	„	25	„	„	- 80.—
„	„	„	20	„	„	- 60.—
„	„	„	46	„	„	+ 100.—
„	„	„	29	„	„	+ 100.—
„	„	„	27	„	„	- 90.—
„	„	„	21	„	„	- 80.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 16 NOVEMBER.

ALMELOO. Het bouwen van eene villa aan de Wierdensche straat voor den weled. geb. heer W. Janssen.
De archit. H. A. Witzand Bzn., n.m. 3 u., in „De T'ventsche Bierhalle". Bestek en teek. à f 2,50 per stel en inl. te bekomen ten kantore van den archit. Aanw. 16 Nov., v.m. 10 u.

HAARLEM. Het bouwen van een woonhuis aan de Sophiastraat 5.
De arch. J. A. Traunberg, in hotel „De Leeuwerik".

HARLINGEN. Het afbreken en het bouwen van een bijgebouw met aanverwante werken ten behoeve der harmonie.
De heer H. van Asperen, n.m. 3 u., in „de Harmonie". Bestek en teek. à f 1 verkr. bij de boekh. F. v. d. Zwaag en Zn. Aanw. gedaan.

MARKELO. Het bouwen van een burgerwoonhuis.
Het gem.best., v.m. 11 u. Bestek en teek. ter inzage en à f 1 verkrijgb. ten gem huize. Inlicht. geeft B. J. Ooms, timmerman. Aanw. 16 Nov., v.m. 10 u.

MARSSUM (FR.). Het bouwen van een woning met hulpkantoor.
De gem.archit. T. de Fries, bij wien bestek en teek. à f 0,75 verkrijgbaar.

DINSDAG 17 NOVEMBER.

BAARN. Het bouwen van een onderwijzerswoning en het leveren van schoolmeubelen.
Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. op de secret. ter inzage en à f 1,55 aldaar verkrijgb. Aanw. gedaan.

DOESBURG. Het verbouwen van een huis in de Gasthuisstraat.
De heer P. Bier Hzn., n.m. 6 u., in de stadswaag, alw. bestek en teek. ter inz. liggen. Aanw. 17 Nov., v.m. 8 u.

GRONAU (DUITSCHLAND). Het bouwen van een fabrieksgebouw te Gronau i/W.
De firma Gerrit van Delden en Co., n.m. 5 u. (M. E. T.), in hotel „Baumbach". Bestek en teek. ten kant. v. d. arch. verkr. à f 12 p. stel en worden bij de inlev. der bilj. van de inschrijvers à f 10 per stel teruggenomen. Aanw. 17 Nov., n.m. 1 u. (M. E. T.) Inl. geeft G. Beltman A.Gzn., arch. Enschedé.

VROOMBOSCH (GR.). Het amoveeren en weder opbouwen van een windwatermolen.
Het best. van het waterschap „Kooipolder", n.m. 6 u., bij Hartenhof. Inl. geeft J. Peters, Schildwolde.

WOENSDAG 18 NOVEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van een dubbel woonhuis aan den Asseltschen weg.
De aanbest., 's av. 7 u., in café Wentink alwaar bestek en teek. ter inzage.

DEVENTER. Het bouwen eener nieuwe kerk en pastorie aan den Zwolsche weg.
Het R.K. paroch. kerkbest. van den H. Lebuinus. Bestek en teek. van af 9 Nov. ter inzage in het café J. van Poorten en verkrijgb. ter drukkerij van H. W. Velders. Bestek en teek. à f 5; bestek alleen à f 1,50. Inl. te beginnen 13 Nov. van 2—4 u. ten kantore der archit. G. en W. te Riele Gz. te bekomen.

OLTERTERP (FR.). Het bouwen van drie werkmanswoningen in een blok.
Het bestuur der coöp. zuivelfabriek. Bestek en teek. ter inzage aan het kantoor der fabriek, alw. bilj. worden ingewacht. Inl. geeft A. Harmsma, mr. timmerman, Beetsterzwaag.

OOTMARSUM. Het bouwen van een woonhuis met annexe stallen aan den weg van Ootmarsum naar Denekamp.
De heer J. Heijmerink te Nijmegen, v.m. 11½ u., in het koffiehuis van B. v. d. Maas, alw. bestek ter inzage en à f 1 verkr. Aanw. 18 Nov., v.m. 9 u.

VLAARDINGEN. Het amoveeren van een woon- en winkelhuis en het weder opbouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan de Hoogstraat.
De bouwk. N. J. v. Heijst, 's midd. 12 u., in „den Volksbond", Oosthavenkade. Bestek en teek. à f 1,25 te bekomen Oosthavenkade 12.

VLISSINGEN. Het bouwen van een bloeddrogerij met werkplaats, op een terrein der Buitenhaven te Vlissingen, voor rekening der heeren Zwanenberg en Co. te Oss (N.-Brabant).
De aanbesteders. Bestek en teek. à f 1 te verkrijgen bij J. Loois, Lange Groenewoud

G. 18, Vlissingen, bij wien nadere inl. te bekomen zijn.

WAPSERVEEN (DR.). Het bouwen van eene boerenbehuizing.
De heer Titus Stevens, n.m. 1 u., bij wien bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft de arch. J. E. Mulder, Noordwolde. Aanw. 18 Nov., v.m. 11 u.

DONDERDAG 19 NOVEMBER.

DEVENTER. 1. Het bouwen van een schoolgebouw met 12 lokalen, overdekte speelplaats enz.; 2. het bouwen eener woning voor het hoofd aan de Schurenstraat.
Het gem.best., v.m. 11 u.

EINDHOVEN. Het bouwen eener exportslachterij te Woensel.
De archit. L. J. P. Kooken, n.m. 3 u., in 't cafe van E. Stoot. Bestek en teek. verkr. à f 1,50 en inl. te bekomen bij den archit. Aanw. 19 Nov., v.m. 10½ u.

HENGELO (OV.). Het bouwen van twee woonhuizen aan den zen Emmadwarsweg.
De heer A. Brinks, 's av. 8 u., in cafe „Wilmink", alw. bestek en teek. ter inz. en inl. te bekomen.

VRIJDAG 20 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabr. met kantoorgebouw, bergplaatsen, fabrieksschoorsteen enz. aan de Omval te Ouder Amstel.
De archit. M. H. Ligthart, v.m. 11½ u., in cafe Palais Royal, Paleisstraat.

's-GRAVENHAGE. Het amoveeren van een schoolgebouw en het bouwen van een Aërogeengasfabriek met woning in de gem. Boskoop.
De directeur der maatij. Aëroongeengas voor Nederland en België, n.m. 1½ u.

ROTTERDAM. Het bouwen van eene school voor G. L. O. aan de Bloklandstraat.
Het gemeentebestuur, n.m. 1 u. Bestek en teek. ter kennisneming op de Centrale Secretarie der gemeente en in het Stads Timmerhuis en zijn voor f 1 verkrijgb. bij Wed. P. van Waesberge en Zoon, Houttuin No. 73, inl. te bekomen aan gemeld Timmerhuis. Aanw. gedaan.

ROTTERDAM. Het bouwen van een bouwmanswoning met koe- en paardenstal aan den Charlooischen Lagendijk te Smidshoek.
De bouwk. A. v. d. Linden, n.m. 1 uur, in 't koffiehuis van P. Sliedrecht, Dordschestraatweg. Bestek en teek. à f 1,50 en inl. te bekomen bij voorn. bouwk., Dordschestraatweg 712. Aanw. 17 en 19 Nov., van 11—3 uur.

WINSCHOTEN. Het verbouwen der bestaande ambachtsschool en het bijbouwen van 13 lokalen, gangen, privaten, conciergewoning, enz., enz., aan de Burgem. Venemastraat en Biesterwied.
Het best. der vereen. tot verbetting van het ambachtsonderwijs, 's av. 8 u., in „De Harmonie". Bestek en 4 teek. tegen f 3 bij den direct. der school verkr. Aanw. gedaan.

ZATERDAG 21 NOVEMBER.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van een nieuwe conservenfabriek met magazijn, machinekamer, ketelhuis, kantoorgebouw en verdere aanhooren aan de oude spoorhaven.
De directie der „Holl. Conservenfabriek" te Alblasserdam, n.m. 2 u., in hotel „Noord-Brabant". Bestek met teek. tegen f 3.50 te bekomen bij den arch. W. van Aalst te 's-Bosch, St. Jorisstraat G. 149, door wien inl. worden gegeven. Aanw. 18 Nov., v.m. 11 uur.

MAANDAG 23 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van twee woningen boven de bijremise aan de Linnaeusstraat ten behoeve van de gem.tram.
Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 1,75, met 2 teek. Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat, van 2—4 u., gedurende de laatste vijf werkdagen voor den dag der aanbesteding. Aanw. 16 Nov., v.m. 11 u.

DIEVER (DR.). Het bouwen van een gebouw voor graanmaalderij, een machinekamer, kantoor, ketelhuis en stoomschoorsteen, bij en in verband met de zuivelfabriek.
Het best. der coöp. landb.vereen. Bestek en teek. à f 1,25 verkr. bij den direct J. H. Benteim.

LEIDEN. Het bouwen van perc. Breestraat 94 en in verband daarmede het verbouwen van de woning van den concierge van het raadhuis.
Het gem.best, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ter inzage en overname op het bureau van gem.-werken en ald. à f 1,50 verkrijgb. Inl. te bekomen aan voorn. bureau van 11—12 uur.

DINSDAG 24 NOVEMBER.

HOENSBROEK (L.). Het bouwen eener kerk.
Het R.K. paroch. kerkbest., n.m. 2½ uur. Bestek en teek. ter inzage bij wed. Florakx en verkrijgb. bij het kerkbest. à f 7. Inl. geeft C. Franssen, arch. Roermond. Aanw. 24 Nov., v.m. 10½ uur.

WOENSDAG 25 NOVEMBER.

RILLAND (ZEEL.). Bestek No. 11. Het bouwen van een woning, een schuurtje en bijbehoorende werken nabij de Haven. Ram. f 8430.
Het bestuur der Waterkeering van den Calam. Zimmermanpolder, v.m. 11 u., bij J. Rottier, alw. bestek ter inzage en ten kantore van den secret. ontv. W. Kakebeeke te Goes, bij wien zij verkrijgb. zijn à f 1. Aanw. op het bouwterrein 18 en 20 Nov., 's midd. 12 u. Buitendien geen aanw.

DONDERDAG 26 NOVEMBER.

HAARLEM. Bestek 210. Het maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Hoofddorp (1e ged.) (aardwerk), ram. f 67000; bestek no. 216, het maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Hoofddorp (2e ged.) (ex. van steenslag). Ram. f 37400, onder beheer der genie te Haarlem.
De genie, v.m. 10 u., op het bureel der genie Kinderhuissingel 17. Bestekken en begrootingen vanaf 18 en de proc.-verb. van gegeven inl. vanaf 23 Nov. ter lezing op voorn. bureel en verkrijgb. bij den besteder respect. à f 0,35, f 0,25 en f 0,10. Inl. te bekomen op voorn. bureel op 21 Nov., van 10—12 u. Aanw. wordt niet gehouden.

ZATERDAG 28 NOVEMBER.

BEDUM. Het opbouwen van een afgebranden windwatermolen aan het Kardingermaar, groot in vlucht 23,50 M., met twee schroeven en zelfzwichterij, onder bijlev. van alle materialen, waarvan de geheele oplev. moet geschieden voor of op 15 Juli 1904.
Het bestuur van het waterschap „de Oostelijke Bedumer Polder", n.m. 4 u., bij R. Huizinga, alw. bestek ter lezing en à f 1 verkrijgb. Aanw. 25 en 27 Nov., v.m. 11 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845.

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25.444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

MAANDAG 30 NOVEMBER.

HEERLEN. Het maken van een machinegebouw voor electrische centrale, ten behoeve van de staatsmijn B. nabij Schaesberg. Ram. f 34000.
De directeur-generaal der staatsmijnen, n.m. 3 u., op het bureel der staatsmijnen.

DINSDAG 8 DECEMBER.

UTRECHT. Bestek no. 965. Het maken van gebouwen en inrichtingen voor eene menggasfabriek op het station Klessingen. Raming f 85270.
De Maatij. tot Expl. van Staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd)

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

29 OCTOBER.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van een heerenhuis aan de Van Blankenburgstraat. Door den arch. E. Caron.
Gegund aan G. P. Post Jr. te 's-Hage, voor f 12442.

's-GRAVENHAGE (ONDERH.). Het bouwen van een „Toevlucht voor dakloozen" enz. Door het bestuur van het Leger des Heils.
Laagste inschrijvers G. ten Broek en A. de Jong te Scherpenzeel (Geld.), voor f 27856,50.

30 OCTOBER.

APELDOORN. Het vergrooten van de mattenfabriek aan den Zwolschenweg. Door den archit. A. v. Driesum Sz.
Laagste inschr. R. Dales, f 3880. Gegund.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van 3 pakhuizen op een terrein aan de Roggeveenstraat bij de Houtmankade. Door den arch. W. Hamer.
Gegund aan de firma Cerlijn en de Haan, aldaar, voor f 49960.

APELDOORN (ONDERH.). Het bouwen van een winkelhuis in de Dorpstraat. Door den arch. J. A. Wijn.
Laagste inschr. J. de Groot, f 10720. Geg.

31 OCTOBER.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis aan de Kastanjelaan. Door de archit. J. A. Wijn.
Laagste inschr. G. Wegerif, f 5462. Gegund.

IJLST. Het bouwen van 6 woningen voor de heeren J. Nooitgedagt en Zn.
Laagste inschr. A. Visser f 8484. Gegund.

2 NOVEMBER.

PRINSENHAGE. Het vernieuwen van een woonhuis. Door den heer C. Graumans Gageldonk.
Onder de aannemers dezer gemeente werd geloot wie het huis in daggeld mocht maken. De gelukkige waren F. v. d. Heuvel, timmerman en J. v. Dirven, metselaar.

3 NOVEMBER.

HILVERSUM (ONDERH.). Het bouwen van een winkelhuis met slachtplaats aan de Havenstraat aldaar. Door den archit. B. H. Bakker.
Laagste inschrijver A. v. Maurik, f 8328. Gegund.

4 NOVEMBER.

KLOETINGE. Het bouwen van een woonhuis. Door mej. de wed. C. Kole.
Laagste inschrijver J. J. Dronkers, Kapelle, f 4053. Gegund.

PRINSENHAGE. Het vernieuwen van het woonhuis en het bouwen van een stal voor J. v. Gils. Door den heer Eskers.
Timmerwerk. Laagste inschr. A. Sprangers, f 956*.
Metselwerk. A. Dijkens, f 361*. * Gegund.

UTRECHT. Het bouwen van een sigarenfabriek met woonhuis aan de hoek van de Pieter Both- en Abel Tasmanstraat aldaar. Door den archit. M. E. Kuiller.
Laagste inschrijver A. M. de Haan, f 13923.

5 NOVEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het gedeeltelijk afbreken van de gebouwen, staande op de perceelen kadaster sectie K no. 386 tot en met 393, 927 en 928 en geheel van de gebouwen staande op de perceelen kadaster sectie K no. 394 tot en met 401, 920 tot en met 926 en 929 tot en met 942, en het bouwen van een zusterhuis met bijbehoorende werken op een deel dier perceelen ten behoeve van het gem.-ziekenhuis. Door het gem.best.
Laagste inschrijver W. v. Leeuwen Jr., Rotterdam, f 83850.

's-GRAVENHAGE. Het afbreken van een gedeelte van de stadsrijschool in de Kazernestraat en het ter plaatse bouwen van een administratiegebouw voor de gemeentegasfabriek. Door het gemeentebestuur.
Laagste inschr. N. J. C. v. Straaten, f 44448.

KAMPEN. Het verbouwen van 2 woonhuizen tot een heerenhuis voor prof. Z. Lindeboom. Door den arch. H. J. v. Werven.
Laagste inschrijvers J. Heurink en W. Jacobs, f 7043.

6 NOVEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van een burger woonhuis aan de Zwolschen weg. Door den aanbesteder.
Laagste inschr. Kombrink, f 3542.

ASSEN. Het bouwen van een winkel- en woonhuis voor W. Schut, aan de Oosterhoutstraat, met lev. van al het ben., in 4 perc.; 1 timmer- en metselwerken; 2 verf-, glaswerken, enz.; 3 stucadoorwerken; 4 loodgieters- en fitterswerken. Door den archit. M. de Vries Az.
Perc. 1. Laagste inschr. H. C. Lunshof, f 2817*.
Perc. 2. B. Nijboer, f 271*.
Perc. 3. H. Veldkamp, f 179*.
Perc. 4. W. Meijer, f 237*. * Gegund.

GOES. Het bouwen van een dubbele villa. Door den arch. F. G. C. Rothuizen.
Laagste inschr. J. C. Harriot, Vlissingen, f 10849. Een biljet van onwaarde. Zonder schilder-, glas- en behangwerken en zonder levering van marmeren schoorsteenmantels.

LEIDEN. Het afbreken van perc. Haarlstraat 173 en het bouwen van een winkel met magazijn en bovenhuis. Door den arch. Jac. v. d. Heijden.
Laagste inschrijver C. W. Lindenhoff, f 7855. Gegund.

MOERGESTEL. Het bouwen van een St.-Pauluszaal en tuinmanswoning. Door den arch. W. Bouman te Tilburg.
Gegund aan de minste inschrijvers, het timmerwerk aan P. J. Nagel, en het metselwerk aan Jac. v. Gorp te Tilburg.

7 NOVEMBER.

BLOEMENDAAL. Het bouwen van een villa te Bloemendaal. Door de arch. Schill en Haverkamp.
Laagste inschrijver J. W. Vermeulen, Bloemendaal, f 16235.

BATHMEN (OV.). Het wederopbouwen van het door brand vernielde boerenwoonhuis op 't erve Hannink te Dortherhoek, met bijlev. van alle materialen, dekkersw. is buitengesloten. Door den heer J. W. Hekkert.
Timmerwerk. Laagste inschrijver J. Geel, Lochem, f 1150.
Metselwerk. Nijhuis, Gorssel, f 900.
Metsel- en timmerwerk. A. Koopman, Bathmen, f 2135.
Massa. A. Bathmen, Koopman, f 2222.
Schilderwerk, Bieleman, Bathmen, f 79.90. Niet gegund.

DORDRECHT. Het maken van benedenen bovenwoning aan de Adriaan van Blijenburgstraat. Alle vakken uitgezonderd het stucadoorw. Door den bouwk. A. Schmidt Az.

Timmerwerk. Laagste inschr. J. Kooymans Lz., f 2784.
Metselwerk. H. A. Rije, f 1818.
Heiwerk. C. Kastelein, f 600; C. Roepers, verfwerk f 344; H. Wildeman, smeewerk f 163; L. A. v. Rije en Co., loodgieterswerk f 243; gasleiding f 40; A. de Leeuw, steenhouwwerk f 190; J. Sebes, behangw. f 66,50.

HILVERSUM. (ONDERH.). Het bouwen eener villa te Hilversum, aan het Ministerpark, onder beheer van den arch. B. J. Ouendag te Amsterdam.
Laagste inschr. de Groot en Heemskerk te Hilversum.

9 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Bestek no. 980, het vergrooten van het goederenloket en het maken van eene overdekking van het perron langs de goederenlokalen aan het hoofdgebouw van het station Borne, met bijkomende werken, Raming f 6200. Door de directie der Holl. IJz. Spoorw. Maatij.
Laagste inschr. L. Foks, Hengelo, f 4960.

WESTERNIELAND (GR.). Het bouwen van een behuizing. Door den heer A. Ritzema.
Laagste inschr. R. Vos, Warfum, f 2150. Gegund.

10 NOVEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het bouwen van zes perceelen aan den Rijswijkschen Weg voor rekening van Bouwmaatschappij „'s-Gravenhage—Rijswijk", onder directie van den architect Johs. Mutters Jr.
Minste inschrijver J. Koolen, voor f 42 500. Gegund.

ENSCHEDE. Het bouwen van een uitbreiding aan de ruiverij met bijkomende werken aan hare fabrieken in de Kremersmaten. Door de firma van Heek en Co.
Laagste inschr. F. M. Oude Groeniker, f 6250. Gegund.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jalouzieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR.. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma's). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN, — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. - Maatschappij op aandeelen J. A. JOHS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stallurichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.

Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.


Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**
Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Ciwiel Ingenieur.* Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.
Sanitary Engineer,
150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.
Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.
SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.
PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.
Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.
Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.
Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.
Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.
Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

„DE PAARL".

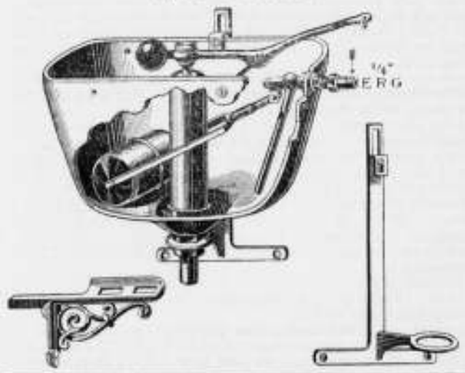


Spoel-apparaat voor Closets.
VERVAARDIGD VAN
FYBRONIT en KOPER.
Geheel roestvrij.
Alleenverkoop voor NEDERLAND:
VALKENIER & DE HAAS.
ROTTERDAM.
LEUVEHAVEN 125.
In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

DE COMMANDITAIRE
COPALINE-
VERFFABRIEK
KLOK & Co.
Elandstraat 48. - 's GRAVENHAGE
vervaardigt
Speciale verven
voor het bouwvak.
Prijzen en inlichtingen op aanvrage.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.
UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.
Groote voorraad van MODEL-BOEKEN
op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderenen etsen van GLAS.
Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.
Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.
Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.
Alle orders, zelfs de kleinste, worden nauwkeurig en met zorg uitgevoerd.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:
Arbeid als Koopwaar
DOOR
W. L. VAN MALSEN.
Prijs 50 Cent.

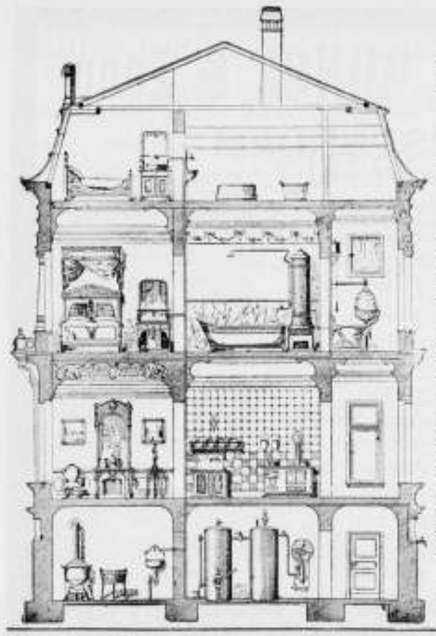

STEEDS
frisch water.
Waterverzorgingstoestellen
waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.
Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.
Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en nadere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:
J. H. P. Janse
Marnixstr. 402. Amsterdam.
Telegram-adres: GRANIET.
Telefoon intercomm. 2864.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.
Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Weseler Portland-Cement und Thonwerke
WESEL AM RHEIN,
zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT. Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en uiterst fijn gemalen. Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den
Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland
NIC. BROERS, te Amsterdam.
KANTOOR EN MAGAZIJNEN:
OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.
Interc. Telephoon No. 4911.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen M. LUIJTEN.
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland
van de PORTLAND CEMENT merk:
„HACCOURT".
Levering op strengste keur.

Een fabriek voor den aanleg van CENTRALE,- WARMWATER,- STOOM,- & LUCHT-VERWARMINGEN hier te lande, die reeds verschillende Rijks,- Gemeente,- en particuliere werken heeft gemaakt, zoekt plaatselijke vertegenwoordigers.
Br. fr. No. 6233, a/h Intern. Annonce-Bureau, Amsterdam.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 1sten December 1903 des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 963.

Het maken van grondwerken, het uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels en het maken, uitbreiden en wijzigen van gebouwen en inrichtingen ten behoeve van de uitbreiding van het station EDE.

Begroeting f 56100.—.

De besteding geschiedt volgens § 84 van het bestek.

Het bestek ligt van den 9den Nov. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur H. J. VAN HOORN, te *Utrecht* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 21sten Nov. 1903 ten 1.40 ure namiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 5den November 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 8sten December 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 965.

Het maken van gebouwen en inrichtingen voor eene menggasfabriek op het station VLISSINGEN.

Begroeting f 85270.—.

De besteding geschiedt volgens § 138 van het bestek.

Het bestek ligt van den 12den November 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur Jhr. H. H. SANDBERG VAN BOELENS te *Breda*, en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraal-bureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 24en November 1903 ten 12 ure middag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 5den November 1903.

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 8sten December 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 962.

Het wijzigen en uitbreiden van het hoofdgebouw, het wijzigen van de bergplaats en het privaatgebouw en eenige bijkomende werken op het station SITTARD.

Begrooting f 12175.—.

De besteding geschiedt volgens § 61 van het bestek.

Het bestek ligt van den 12den Nov. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. VAN LIEBERGEN te *Maastricht*, en is op *franco* aanvraag (per brief), aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.—.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 28sten November 1903 ten 10 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)*.

Utrecht, den 5den November 1903.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 1sten December 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 964.

Het maken van eene wachterswoning met bijbehoorende werken bij K.M. 57,664 lijn EINDHOVEN-BOXTEL.

Begrooting f 2660.—.

De besteding geschiedt volgens § 48 van het bestek.

Het bestek ligt van den 9den Dec. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te *'s-Hertogenbosch* en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 0.50.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 20sten Nov. 1903 ten 9.55 ure voormiddag *(West Europeesche tijd)* te Eindhoven.

Utrecht, den 5den November 1903.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.

(naast het Diaconie-weeshuis.)

(over Bensdorp's Cacaofabriek).



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.

te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.

KANTOOR: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**

STAPELPLAATSEN: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**

ROTTERDAM.



Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.

Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting Aktiengesellschaft

Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,


ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen Jb DE HAAS & ZOON.



Brandkasten.

Kluisdeuren.

Pantserkelders.

Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken **E. Beekman & Zonen.**


„ „ AMSTERDAM „ „ **L. Dake & Zoon.**

„ „ GRONINGEN „ „ **A. O. Wolthuis.**

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

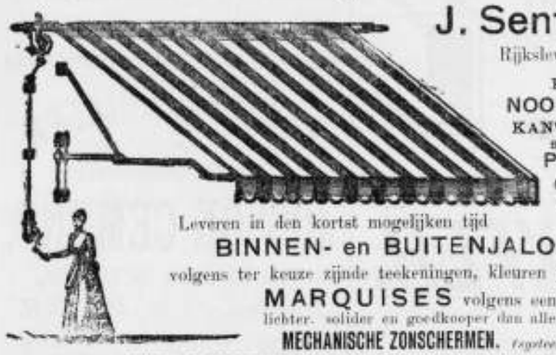

FABRIEK NOORDWAL 3c.

KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.

Opgericht 1886.

Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Teutôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.


Deutsch-Luxemburgische

Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.



P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

Haeusler's Houtcement-

DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel- en Vensterglas.** Artistieke bewerking.

SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**


Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22–24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

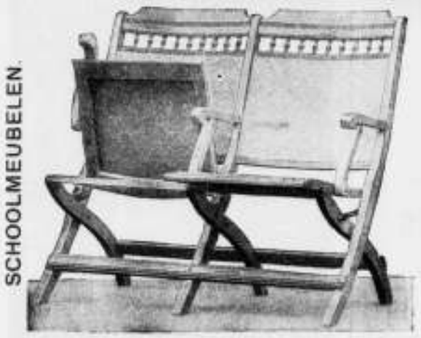

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor




Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 c.M. voorradig.




tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

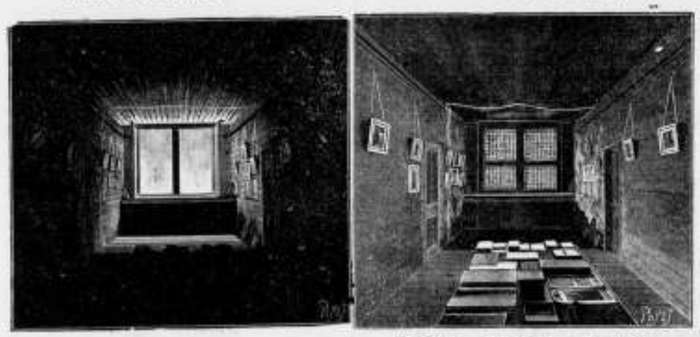

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter **Oosteinde** bij het **Paleis** voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.

HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4 M.	f 13.75	per 100 stuks franco wal
no. 3 „	4½ „	f 19.25	
no. 4 „	5 „	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.

Onbekende rembours cont. met 2% .

G. F. A. Driessen,

NIJMEGEN.

Fabrikant van TOUWWERKEN.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.]

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

H.H. Architekten.

Een ervaren BOUWKUNDIG INGENIEUR wenscht in relatie te komen met een architect ter associatie of eventueele overname der zaak.

Brieven franco, letter B. M. Bureau van dit blad, Herderstr. 5, *Den Haag*.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

21 NOVEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 47.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— " "

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. " " " " " " " " " "
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M½.

INHOUD: — Het ziekenhuis te Noordgouwe. — Boekaankondiging. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afsloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën.

HET ZIEKENHUIS TE NOORDGOUWE.

Geneeskundige hulp en armenzorg ten plattelande laten in Nederland over 't algemeen nog veel te wenschen over. Ons land heeft dit gemeen met andere staten, behalve Duitschland en Zwitserland waar de zaak beter is geregeld.

Een stap in goede richting werd gedaan tijdens het ministerschap van Mr. J. Heemskerk Az., toen aan de Volksvertegenwoordiging werd voorgesteld een post op de begrooting van Binnenlandsche Zaken te brengen voor het verstrekken van geldelijken steun, mits de provincie hetzelfde deed, aan gemeenten die niet in staat waren uit eigen middelen voor den bijstand van artsen of vroedvrouwen in noodzakelijke gevallen te zorgen. Daarbij stelde de verbetering en uitbreiding der verkeerswegen de bevolking van het platteland in staat hulp te zoeken in de groote steden, wier ziekenhuizen nu gemakkelijker bereikbaar werden.

In vele zelfs vrij uitgebreide en welvarende gemeenten blijft echter nog gelegenheid tot verpleging van zieken buitenshuis ontbreken, en daardoor de geneeskundige verzorging gebrekkig. Wel werd in 1872 in art. 7 der epidemiewet voorgeschreven, dat in elke gemeente of kring van gemeenten, door Ged. Staten aangegeven, eene gelegenheid moest opgericht worden om lijders aan besmettelijke ziekten te kunnen verplegen, maar de hoop, dat hierdoor verbetering zou ontstaan, is gebleken ijdel te zijn geweest.

Waar onder deze omstandigheden het initiatief van particulieren in den nood tracht te voorzien, moet dit met ingenomenheid tot voorbeeld van anderen worden gesteld. Daarom zij ook in architectenkringen gewezen op wat in de kleine, nauwelijks 800 zielen tellende gemeente Noordgouwe op 't eiland Schouwen is tot stand gekomen in 't belang der lijdende gemeentenaren. De gegevens daartoe zijn ons verstrekt door den heer W. Bruijnzeel Czn., architect te Rotterdam, terwijl wij voor de nadere beschrijving in hoofdzaak gebruik maken van de gegevens verstrekt in een artikel, voorkomende in het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne en Hygiënische bladen, 5e jaargang no. 3.

Het ziekenhuis te Noordgouwe, dat een weldaad kan worden voor alle gemeenten van Schouwen en Duiveland, is tot stand gekomen, dank zij den krachtigen arbeid van de heeren J. L. C. Wortman, arts, voorzitter der Gezondheidscommissie van Schouwen en Duiveland, Jhr. C. A. van Citters, burgemeester, en E. L. Nauta, predikant. Dat dit gebouwtje in alle opzichten beantwoordt aan de voor dergelijke inrichtingen te stellen eischen, is mede verschuldigd aan den bovengenoemden architect, wiens belangelooze medewerking voor het ontwerpen en tot stand komen van het ziekenhuis zeker zeer gewaardeerd zal worden door de stichters der instelling, die hiervoor met de kracht van hun woord een bedrag van ƒ 35.000 bijeenbrachten, waaronder belangrijke gaven van H. H. M. M. de Koningin en de Koningin-Moeder.



Schaal 1 à 300.

De hier voorgestelde plattegrond behoeft slechts geringe nadere verklaring. Wat de indeeling van het gebouw op de eerste verdieping betreft, zij medegedeeld, dat boven de woonkamer der Directrice en de donkere kamer benevens gang naar genoemd woonvertrek, twee slaapkamers voor ver-

ZIEKENHUIS TE NOORDGOUWE.

Architect: W. Bruijnzeel Czn.



Voorgevel. Schaal 1 à 200.



Rechter zijgevel. Schaal 1 à 200.

pleegsters, en boven de spreekkamer met vestibule een bergkamer voor verplegingsartikelen en een dienstbodenkamer zijn gelegen, boven elke twee ziekenkamers van den beganegrond is een vertrek ingericht voor gelijke bestemming. Aan de achterzijde van de bovengang is een W.C. met daarnaast gelegen vertrekje voor het welwater-reservoir uitgebouwd. Boven dezen uitbouw ligt het groote reservoir voor regenwater.

Het ziekenhuis is gebouwd op een vrij hoog gelegen terrein, waarvan de bovenste kleilaag werd verwijderd, en dat weder tot de voormalige hoogte is aangevuld met droog zand waarop een laag cokes.

Een dubbel stel buizen voert het gebruikte water naar de grens van het terrein, in zinkputten met overloop in de aangrenzende sloot. Het eene stel buizen, die met stankschermen in de hoofdbuis loozen, begint in de badkamer, loopt onder de keuken door en eindigt onder de operatiekamer; het andere gaat uit van de closets, welker hoofdbuis loost in een waterdichten beerput, van waar een 90 M. lange buis het overvloeiende vocht naar een zinkput met overloop en vervolgens naar de sloot afvoert.

Op het trasraam zijn nog glasplaten gelegd, die binnen- en buitenmuren nog meer beschutten tegen het optrekken van vocht.

Ter versiering zijn in den buitenmuur groen verglaasde steenen gebruikt voor aanzetten van strekken, banden in de schoorsteenen, topgevel- en pilaster-afdekkingen, plintsteenen en raamdorpels onder alle ramen. In den voorgevel is een tegelversiering aangebracht in geel en groen, met ter weerszijden een hardsteenen roset, waarop jaartal.

Het grootste gedeelte van het dak bestaat uit houtcement; alleen front- en zijstukken hebben eene bedekking van bruin verglaasde kruispannen, om de plompe vormen van een plat dak, bij een vrij laag gebouw zoo hinderlijk werkend, aan 't oog te onttrekken. Al het regenwater wordt naar een regenbak van ongeveer 20 M³. inhoud gevoerd. In de nabijheid van dien bak is een welput gemetseld, die ruimschoots goed water levert. Op twee uiterste hoeken van het gebouw zijn bliksemafleiders geplaatst.

Wat de indeeling op den beganegrond betreft, zij er alleen op gewezen, dat een bijgang naast de trap toegang geeft tot twee operatiekamers, een grootere, gelegen in den hoek N.O. ten N. van het gebouw, met 2 ramen in den voorgevel, 2 in den zijgevel en 2 bovenlichten; deze kamer is voor aseptisch gebruik, terwijl de kleinere daarnaast (zie verbandkamer in den plattegrond) voor antiseptische doeleinden dient.

Volgens den eisch zijn de ziekenkamers volkomen gescheiden van de lokalen voor den huishoudelijken dienst, en zien zij zooveel mogelijk op 't Zuiden uit; de operatiekamers ontvangen behoorlijk diffuus licht, van ter zijde en van boven. Een veranda voor de zickenkamers geeft gelegenheid tot ligging in de buitenlucht. Het donkere vertrek aan de hoofdgang dient voor onderzoekingen aan oor en oog en met het Röntgen-apparaat.

Voor het comfort der verpleegsters is gezorgd door het inrichten van eene vroolijke zit- en woonkamer en van afzonderlijke slaapkamers. De in het plan aangegeven spreekkamer is voornamelijk bestemd voor den geneesheer-directeur, maar moet tevens dienst doen als wachtkamer en bestuurskamer.

In het gebouw is rekening gehouden met de eischen voor reinheid. De hoeken in gangen en vertrekken zijn afgerond; de gestucadoorde wanden zullen geverfd en gevernist worden. De wanden der operatie- en der zickenkamers zijn van Peryan-cement vervaardigd, een materiaal dat na één dag steenhard en geschikt is om te worden geverfd. De vloeren van de gangen en badkamer zijn van harde tegels; de bijzonder harde in de operatiekamers zijn van af drie zijden afwaterend naar het midden gelegd, waar zich een rooster bevindt boven de afvoerbuizen.

De verwarming van het gebouw, voorloopig alleen beneden, de gangen inbegrepen, geschiedt door stoom van lage drukking, met een maximum spanning van 0.08 atm.; de door de firma Huygen en Wessels te Rotterdam geleverde ketel (Eisenwerk Kaiserslautern) is een zelfreguleerende, waarbij de trekking onder den vuurhaard naar den stoomdruk, en omgekeerd deze naar den trek wordt geregeld.

De ventilatie der gelijkvloersche ziekenkamers geschiedt door kanalen met zomer- en winter-jalouzieroosters. Achter de stoomkachels is een schuif voor de toelating van buitenlucht. De ziekenkamers op de verdieping hebben beweegbare bovenramen, evenals de operatiekamers. In de sterilisatie- en desinfectielokalen zijn ventilatieroosters aangebracht.

De sterilisatie geschiedt in een naar het type Schimmelbusch geconstrueerden sterilisator, die stoom ontvangt uit den stoomketel. Vier groote bussen dienen tot berging van het te steriliseeren goed; zij liggen twee aan twee onder elkaar, gescheiden door een geperforeerde plaat van koper. De onderste bussen rusten op een soortgelijke plaat. Onder deze bevindt zich een gesloten buizennet, boven in het toestel een geperforeerde stoombuis, die de noodige hoeveelheid stoom voor het steriliseeren toelaat. Is deze hoeveelheid voldoende, dan wordt de open stoomleiding afgesloten, en de stoom toegelaten in het gesloten buizennet onder in het toestel, terwijl tegelijk boven in het toestel een klep wordt geopend, waardoor de verbruikte stoom wordt afgevoerd, en beneden aan het toestel een tweede klep, waardoor lucht toetreedt, die vooraf door watten gefiltreerd is. Door de warmte van het gesloten buizennet wordt het linnengoed nagedroogd. Een thermometer vervoorlooft de warmte te controleeren. De gebruikte stoom vloeit voor 't grootste gedeelte, door condensatie-leidingen gezuiverd, terug naar den ketel.

De desinfectieketel wordt eveneens van stoom uit den verwarmingsketel voorzien, en is ingericht naar dezelfde beginselen als het boven omschreven toestel. Het toestel is cylindervormig, met een inhoud van ongeveer 1.2 M³. Het deksel is bevestigd aan een draaibare lier, die tevens dient voor 't ophijschen van een draadkorf in den cylinder, waarin het te desinfecteeren goed wordt gelegd.

Het water uit regen- en welput wordt door middel van een vleugelpomp naar de regen- en welwaterreservoirs gevoerd. Het welwaterreservoir voorziet het bad met Geyserkachel, drie closets en een kraan in de keuken. Het regenwaterreservoir verzorgt een fontein boven en een beneden, een douche in de badkamer, en geeft verder al het water af door eene filtreer-inrichting (Tubipor-filter), twee filters, elk met 9 bougies. Op de hoogte van dit filter en daarmede in verbinding is een reservoir aangebracht van 200 L. De filtratie, hier toegepast, levert namelijk niet snel genoeg water om een sterk verbruik in een zelfde tempo aan te vullen; door dit reservoir is men van voldoenden voorraad verzekerd. Daaruit gaat een leiding naar den stoomketel, die wegens de condensatie-leidingen slechts weinig water verbruikt, tevens naar een aftapkraan in de keuken en naar de operatiekamer. Een andere leiding voert het water naar den boiler boven den stoomketel, waarin het tot hoogstens 80° C. wordt verwarmd, en van waar het gevoerd wordt naar een aftapkraan in de bijkeuken, een in de badkamer, naar de vier waschtafels in de operatiekamer, waar warm en koud water in nikkelen menggarnituren uitloopen, die het verwarmde water in enkelen straal of in douche afgeven. In de operatiekamers zijn nog twee toestellen voor het verschaffen van steriele zout-oplossingen bij operaties.

Met het oog op moeielijkheden in de behandeling en vooroordeelen werd vooralsnog geen gasoline, luchtgas of acetyleen voor de verlichting gebruikt, en wegens de kosten viel niet te denken aan electrische verlichting; maar in de operatiekamers branden gasoline-glocilichtlampen met grooten reflector.

Door het geheele gebouw is een belgeleiding aangelegd voor dag- en nachtdienst; het is langs electrischen weg verbonden met de woning van den Geneesheer-directeur.

De uiterlijke vorm, aan het gebouw te geven, heeft aanstonds klaar voor den geest des ontwerpers gestaan. De cottagestijl was het meest geschikt om het denkbeeld weg te nemen, nog bij velen op het platteland voorzittend, dat in een ziekenhuis een gevangenisleven wordt geleid, of een soort menschen-abattoir wordt gedreven.

De kosten van den bouw bedroegen ongeveer *f* 14000; het werk werd uitgevoerd door den heer P. Vink, aannemer te Noordgouwe, aan wien het ondershands werd opgedragen.

De kosten van centrale verwarming en watervoorziening hebben circa *f* 5000 bedragen.

Voorts werd ongeveer uitgegeven: voor meubelen en linnengoed f 5000; voor verplegingsmateriaal *f* 1000; voor inrichting en benoodigdheden der operatiekamers *f* 1000; voor een ziekenwagen *f* 600; voor aanleg van den tuin enz. *f* 500.

Noordgouwe is een ziekenhuis rijk geworden, dat als een voorbeeld kan dienen voor dergelijke inrichtingen in andere plattelandsgemeenten.

Mogen deze spoedig in grooten getale verrijzen.

BOEKAANKONDIGING.

Werktuigkunde voor Ambachtslieden, door G. A. Scholten, Architect en Leeraar M. O. te Tiel. Uitgave van D. Mijs, te Tiel; prijs, ingebonden, *f* 0,75.

Nauwelijks twee jaren geleden werd in dit blad het verschijnen aangekondigd van den eersten druk van dit boekje, en reeds nu is een tweede druk van de pers gekomen. Voldingender bewijs, dat het boekje in een groote behoefte voorziet en degelijk werk gewild is, kan niet geleverd worden.

In deze nieuwe oplaag worden, na eene beknopte inleiding over beweging, krachten, wrijving en arbeid, slechts de werktuigen behandeld die hoofdzakelijk in de bouwpraktijk gebruikt worden, de onderdeelen van werktuigen tot het overbrengen van beweging, samengestelde werktuigen en pompen.

Eigenlijk is dit werkje een eerste deel — omvattende de kennis der werktuigen — van een geheel, onder den titel als boven is aangegeven. Het is geïllustreerd met 68 figuren. Tevens bevat het eene reeks van meer dan honderd vraagstukken betrekking hebbende op de behandelde onderwerpen; bij het zoeken naar de oplossingen zal kunnen blijken of het in de verschillende hoofdstukken verklaarde wel goed is begrepen. De nieuwe druk is in dit opzicht nog practischer dan de eerste, waarin zulke vraagstukken niet voorkomen.

De schrijver stelt zich voor, in het tweede deeltje de grondbeginselen uitvoeriger te verklaren, de onderwerpen nog uit te breiden, en de overige stof van het eerste deeltje te behandelen, zoodat dit tweede stuk een handleiding wordt voor opzichters werkzaam bij gewone bouwwerken en bij waterstaatswerken, voor onderwijzers en ook voor ambachtslieden.

Het boekje is bevattelijk geschreven, duidelijk verklarend zooals men dit van den Schrijver gewoon is; wij kunnen met overtuiging aanbevelen het aan te schaffen, en hopen recht spoedig kennis van het tweede deeltje te mogen nemen, dat zeker met groote en zeer te verklaren belangstelling door velen wordt tegemoet gezien.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN,

Afdeeling Groningen van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst. 6 November 1903. Tegenwoordig 25 leden en genoodigden, waaronder de leden der Vereeniging tot Bevordering der Bouwkunst te Groningen en der Technische Vereeniging.

De president opende de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen. Ingekomen is een missieve van de Vereeniging van Beeldhouwers, inhoudende eene klacht over het gebrek aan beeldhouwwerk in verband met de eigenaardige richting in den huidigen stijl voor bouwwerken en meubelen.

Er wordt besloten op den benarden toestand van de beoefenaars dier beeldende kunst, welke voor de bouwkunst van de hoogste waarde is, zooveel mogelijk acht te geven en die te verhelpen.

Een pauze tusschen den loop der vergadering ingeschoven, wordt op aangename wijze aangevuld door den heer Steenmeijer, die een belangwekkende collectie lichtbeelden vertoonde.

Daarna houdt de Voorzitter, de heer J. A. Mulock Houwer, zijn aangekondigde voordracht over den geometrischen Tuinstijl. Spreker begint er op te wijzen, dat al mag de tuinkunst geen onderdeel der bouwvakken genoemd worden, hare beschouwing toch in dezen kring op hare plaats is. Immers zij is opgegroeid met de bouwkunst, 't is haar zusterkunst. Over en weer hebben de beide kunsten elkaar gesteund en van elkaar geleerd. Wellicht is de tuinkunst nog ouder dan de bouwkunst. In Genesis lezen we reeds de beschrijving van eenen idealen tuin: het Paradijs. Uit afbeeldingen op papyrusrollen leeren we tuinen kennen uit het oude Egypte, die op regelmatige wijze beplant waren. Ook in Perzië waren vele vorstelijk aangelegde tuinen. Koning Cyrus was een groot liefhebber van planten. Omtrent Grieksche tuinen licht ons Homerus in. Doch vooral tot ontwikkeling is de tuinkunst gekomen bij de Romeinen; zij toch hielden van het landleven. Ieder huis van eenigen omvang had zijn peristylum. Interessant is de beschrijving der beide villa's van Plinius, den jongere, Tuscum en Laurentius. Een ware wonderbouw moet de Tiburtijnsche villa van Hadrianus geweest zijn. De middeleeuwen bieden geene gelegenheid aan tot ontwikkeling der tuinkunst. Deze ontwaakt weer met de Renaissance in het klassieke land Italië. De Italiaansche tuinen uit dien tijd werden regelmatig aangelegd, bij voorkeur met gebruikmaking van terrassen. Ruim gebruik wordt gemaakt van heelden en

fonteinen. De tuinkunst, veel beoefend door bouwkundigen, bracht dezelfde eigenaardige karakterveranderingen mede als de bouwkunst dier dagen. Nu verspreidde zij zich over de beschaafde wereld. Vooral in Frankrijk komt zij tot bloei. De groote tuinkunstenaar is hier Claude Mollet, een wegbereider voor Le Notre. Ongemeen grootsch zijn de scheppingen van dezen meester. Hoewel niet meer in origineele gedaante aanwezig, doen de parken van Versailles, Fontainebleau en Chantilli de genialiteit van hunnen ontwerper gevoelen.

Ook Nederlandsche tuinkunstenaars hebben in dien tijd verdienstelijk werk, zoowel buiten- als binnenslands, geleverd. De door hen uitgegeven werken hebben later tot de opvatting geleid, dat er een afzonderlijke Nederlandsche tuinkunst heeft bestaan. Deze meening is echter onjuist. Evenmin kan men de Hollanders een bijzondere voorliefde toeschrijven in het in allerhande vormen snoeien der boomen. Dergelijke natuurmishandeling was toen in heel Europa mode. Dat in ons land menig zonderling knutselwerk gemaakt is, zal niet betwist kunnen worden. De dames Wolf en Deken geven ons er een kijkje op wanneer ze in Willem Leevend ons naar Zeemanrust leiden en den ouden de Harde laten roepen: „Jan, kom ereis hier met je schaar, wat satan, zie je dan niet dat Adam een bochel krijgt. De slang ziet er ook rottig uit en je moogt Eva ook wel ereis bij haar lappen krijgen".

Liefde voor eenvoudig natuurschoon en een algemeene wijziging in de levensopvatting heeft in den loop der 18e eeuw den klassieken tuinstijl doen plaats maken voor den landschapsstijl; te betreuren is het, dat de nieuwe richting bij al haar goeds, ook geleid heeft tot de slooping van menig kunstwerk uit de vorige periode.

Gelukkig heeft men tegenwoordig het oog beter geopend voor de schoonheden van den geometischen stijl. Verschillende elementen van dien stijl vinden in gewijzigde gedaante weder toepassing.

De voordracht werd toegelicht door platen, schetsen en lichtbeelden. Zij gaf aanleiding tot het stellen van enkele vragen, na welker beantwoording de vergadering gesloten werd.

W. Jacobs.
2de Secretaris.

Afdeeling 's-Gravenhage. Vergadering van 13 November 1903. Deze vergadering, die door het Hoofdbestuur van de Maatschappij werd bijgewoond, werd door den Voorzitter, den Heer Knuttel geopend met een woord van welkom aan de aanwezigen. De Voorzitter van de Maatschappij antwoordde hierop, dat reeds lang het voornemen bestond om door het bijwonen der vergaderingen meer in aanraking te komen met de afdeelingen en haar leden.

Nu aan dit denkbeeld uitvoering was gegeven was het het Hoofdbestuur een eer het eerste bezoek te brengen aan de Haagsche Afdeeling. Hierop werd door den Heer Knuttel mededeeling gedaan van de handeling van het bestuur in zake de voorgestelde Schouwburgbouw, alhier, en dat in verbinding met de besturen van de vereenigingen — die Haghe, de Kunstkring en Arti et Industriae een adres van protest was gericht tot de Gemeenteraad tegen den voorgestelden bouw van de Schouwburg in het Voorhout.

In verband hiermede werd besloten de a.s. December-vergadering geheel aan deze zaak te wijden en bepaald dat daarbij het onderwerp van bespreking zou zijn de Haagsche Schouwburgbouw in verband met de schoonheid van de stad.

Nog werd besloten om dit jaar geen prijsvraag uit te schrijven maar te wachten tot het volgend jaar, wanneer meer gelden voor dat doel zullen beschikbaar kunnen worden gesteld en werd medegedeeld, dat voortaan de vergaderingen zooveel mogelijk zullen worden gehouden op den tweeden Vrijdag van elken maand.

Hierop hield de Heer F. C. J. van den Steen van Ommeren, Ingenieur te 's-Gravenhage een voordracht over de methode van fundeeren door middel van verlaging van den grond waterspiegel.

Hoewel deze methode niet nieuw is, daar die reeds in Duitschland in 1870, en alhier bij het maken van rioolwerken in 1898, werd toegepast terwijl ook reeds de Heer Streng daarvan gebruik maakte bij het maken van brandputten, is deze wijze van fundeeren in den laatsten tijd veel verbeterd, zoodat die bij de uitgebreide rioolwerken alhier vrij algemeen en zelfs verplichtend is gesteld.

Door spreker werd een duidelijk overzicht gegeven van deze werken, toegelicht door uitvoerige teekeningen.

De methode, die eigenlijk berust op het maken van kleine welwaterputten, die worden leeggepompt, waardoor het grondwater in de omgeving daalt, werd achtereenvolgens in onderdeelen behandeld, het maken van de wellen, omgeven door rivierzand, zoodat alleen water kan worden opgepompt, de wijze waarop het water wordt opgepompt, de kosten der werken en de invloed, die door de bemaling wordt uitgeoefend op het grondwater van de omgeving en die door proefnemingen is nagegaan. Van de gelegenheid tot het vragen van nadere inlichtingen werd door eenige der aanwezigen gebruik gemaakt, waarbij door den spreker ook nog een denkbeeld werd gegeven van de brandputten, Systeem Strang.

Nadat spreker door den Voorzitter was dank gezegd voor deze duidelijke uiteenzetting, werd door den Heer Eduard Cuypers, Architect te Amsterdam nog nader ter sprake gebracht de Haagsche Schouburgbouw. Door spreker werd er op gewezen van hoeveel belang het is dat voor een dergelijk gebouw vooraf een goede plaats wordt gekozen en hoe wenschelijk het zou zijn, dat tot dit doel een prijsvraag werd uitgeschreven. Hierbij deed de Voorzitter van de Maatschappij de mededeeling, dat door het Hoofdbestuur besloten was een adres van adhaesie met dat van de Haagsche vereenigingen te zenden aan den Gemeenteraad. Door anderen werden ten sprake gebracht de uitbreidingsplannen van de gemeente en werd de wenschelijkheid geuit, dat deze zullen worden gepubliceerd, alvorens in den gemeenteraad te worden behandeld opdat daardoor ook denkbeelden van anderen zouden kunnen worden gehoord.

Door den Heer Metzelaar werd het voorstel gedaan, dat door het Bestuur der Afdeeling het verzoek zou worden gericht tot den Gemeenteraad om de uitbreidingsplannen te publiceeren, en voor iedereen verkrijgbaar te stellen. Door den Heer Mutters werd dit echter te algemeen geacht. Deze wenschte liever dat de plannen alleen werden toegezonden aan die lichamen, die in staat zijn daarover een oordeel te vellen Na een uitvoerige discussie werd het voorstel van den Heer Metzelaar in stemming gebracht en met bijna algemeene stemmen aangenomen.

UIT DEN VREEMDE.

Een der oudste kerkjes van Londen, Lincoln's Inn Chapel, was tot nu toe slechts verlicht door kaarsen, waarvan met het oog op den Londenschen mist nog al gebruik gemaakt werd. Dit kaarslicht heeft nu plaats gemaakt voor electrisch licht. Een groote sprong dus.

De onlangs gerestaureerde fontein te Neurenberg (zie Bouwk. Wbl. October) was het werk van Hans Beham, en gesticht in 1385–1396. In de jaren 1587 en 1821 werden belangrijke herstellingen, doch tevens veranderingen aangebracht. De restauratie van 1903 geeft de fontein weer het aanzien dat zij had in 1896. Zoo zijn o.a. de vier leeuwen op de hoeken vervangen door de standbeelden der vier Evangelisten.

„Chippendale" is een soort meubel-stijl, die tegenwoordig zeer in den smaak valt en dus veel nagemaakt en voor echt in den handel gebracht wordt, ook op de bekende verkoopingen in Nederland.

De vorige maand werd in Londen een proces gevoerd tusschen iemand die een Chippendale ameublement gekocht had van een handelaar voor 6000 gulden. Later bleek, dat het ameublement modern was, en hoogstens een waarde van *f* 720 vertegenwoordigde. Het onderzoek bracht aan den dag, dat de stoelen slechts *f* 18 per stuk behoorden te kosten. De rechtbank meende te moeten uitmaken, wat men onder Chippendale heeft te verstaan. De handelaar meende, dat Chippendale is, alles wat in den vorm van het oude Chippendale gemaakt is.

De klager meende evenwel, dat men onder Chippendale te verstaan heeft, meubels gemaakt door Thomas Chippendale; hij zoude anders nimmer zulk een hooge som hebben willen betalen. (Een som voor echt Chippendale nog veel te laag.)

De Jury vereenigde zich met de stelling van den klager, en de handelaar werd veroordeeld.

De Israëlitische gemeente te Triest heeft eene prijsvraag uitgeschreven voor het „algemeene project voor den bouw van een Israëlitischen Tempel te Triest." Bouwsom 600.000 Kronen. Prijzen van 8000, 5000 en 2000 Kronen. De plannen moeten vóór 1 Maart 1904 ingeleverd worden. Nader programma te verkrijgen bij het secretariaat van den Osterr. Ingenieur und Architekten Verein te Weenen, en bij de Israëlitische gemeente te Triest.

De heer Gaston Redon, architect van het Louvre te Parijs, heeft eene merkwaardige ontdekking gedaan, n.l. dat aan een groot gedeelte van het Louvre, met name aan de gedeelten gebouwd onder Lodewijk XIII en XIV, het basement ontbreekt. Hij liet ontgravingen doen aan den gevel van Lemercier, in den tuin gelegen tusschen het ministerie van Financiën en het hek aan de rue Rivoli, en vond een monumentaal soubasement van 7,5 M. hoogte, bestaande uit tien lagen fraai behouwen natuurlijke steen, die zonder mortel op elkaar gevoegd waren. Hetzelfde vond men op de binnenplaats bij den gevel, die de beroemde Colonnade draagt. Claude Perrault heeft dus het basement van Lemercier nagevolgd.

Deze zware voetingen zijn verdwenen, doordat men de grachten die oorspronkelijk het Louvre omringden, volgeworpen heeft. Er schijnt nu te blijken, dat er oude teekeningen zijn van het Louvre, van vóór den tijd van Lodewijk XV, die deze basementen nog vertoonen, doch het tegenwoordige en zelfs het voorgaande geslacht, was het bestaan er van geheel vergeten.

Het plein, gevormd door de snijding van de rue Auber en de rue Scribe te Parijs, zal voortaan den naam dragen van „Place Charles Garnier".

BERICHTEN.

Amsterdam. Tot 2 December a.s. wordt in het gebouw van de Mij. tot Bev. der Bouwkunst eene tentoonstelling gehouden van moderne tegelversieringen en aardewerk van de plateelbakkerij „de Distel" te Amsterdam.

*** Op eene onder directie van Frederik Muller en Co. gehouden zeer belangrijke veiling van oude schilderijen, tapisseries, oude meubelen, porselein, enz. werd o.a. door den Hoofddirecteur van het Rijks Museum, op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, aangekocht een plafond, geschilderd door Gérard de Lairesse, voorstellende Le Triomphe de la Paix. De koopsom was *f* 8300.

Naar ter veiling werd gezegd, zou dit plafond een plaats worden aangewezen in het te stichten Vredespaleis te 's-Gravenhage, welke mededeeling een applaus ten gevolge had.

Is werkelijk dit stuk door de Regeering aangekocht, dan moet men er zich in verheugen en er dankbaar voor zijn. Een deftig kunstwerk van beteekenis blijft daardoor voor het land behouden, terwijl zooveel andere, waaronder zeer vele van den zelfden aard als het aangekochte, naar het buitenland verhuisd zijn. Ook de keuze der bestemming van het stuk is een gelukkige.

Arnhem. Door de Afdeeling Arnhem van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst is een adres gericht tot den gemeenteraad van Arnhem, waarbij deze Afdeeling hare sympathie betuigt met het voorstel van het raadslid, den heer Rich. Kalfschoten, om op de begrooting een post uit te trekken, ten einde premiën toe te kennen voor nieuw te bouwen gevels, die zich door een goed architectonisch karakter onderscheiden, — welke post op de begrooting van 1904 pro memorie zal voorkomen. De Afdeeling zoude het zeer op prijs stellen, dat reeds premiën zouden kunnen worden uitgeloofd voor bouwwerken welke in 1904 zullen worden uitgevoerd.

Delft. Het aantal ingeschreven studenten aan de Polyt. School bedraagt op dit oogenblik duizend, waarvan 281 in September jl. zijn aangekomen. Voor bouwk. ingenieur studeeren 23, voor civ. ing. 279, voor werktuigk. ing. 393, voor scheepsbouwk. ing. 24, voor mijnen ing. 91, voor technoloog 104 en voor ijker 2; boven dien zijn voor alle lessen nog ingeschreven 4 en voor enkele 80 studenten.

's-Hertogenbosch. Door Prov. Staten van Noord-Brabant is besloten, de jaarlijksche bijdrage voor de uitwendige herstelling der Kathedrale Kerk van St. Jan, voor de jaren 1903 en 1904, van *f* 3000 op *f* 4000 te brengen.

Breda. Voor zes achtereenvolgende jaren is ten behoeve van de restauratie der Groote of Lieve- Vrouwe-Kerk door Prov. Staten van Noord-Brabant een jaarlijksche subsidie toegestaan van *f* 3000.

Londen. In aansluiting aan de bestaande universiteit zal eene technische hoogeschool worden gesticht, waartoe die te Berlijn als voorbeeld zal strekken. Voor deze stichting zijn door vrijwillige bijdragen ruim 3 en een half millioen gulden bijeen gebracht.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
13 Nov.	768	W.	2	11	7
14 „	762	Z.Z.O.	4	6	
16 „	753	Z.W.	3	6	12
17 „	757	Z.Z.W.	1	0	1
18 „	764	Z.	1	−2	5
19 „	768	N.O.	1	0	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:					per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	22	jaar	salaris	*f*	70.—
„ „ „	29	„	„	„	100.—
„ „ „	37	„	„	„	80.—
„ „ „	40	„	„	„	100.—
„ „ „	25	„	„	„	80.—
„ „ „	20	„	„	„	60.—
„ „ „	46	„	„	„	100.—
„ „ „	29	„	„	„	100.—
„ „ „	26	„	„	„	85.—
„ „ „	21	„	„	„	80.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 23 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van twee woningen boven de bijgemise aan de Linnaeusstraat ten behoeve van de gem.tram. Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 1,75, met 2 teek. Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat, van 2—4 u., gedurende de laatste vijf werkd. voor den dag der aanbesteding. Aanw. 16 Nov., v.m. 11 u.

DELFT. Het verbouwen van het café Ruigt te Pijnacker met bijkomende werken.

De heer L. M. G. van Well te Zegwaart, n.m. 3 u., in 't café van M. Hofsteede. Bestek en teek. ter inzage en tegen f 1,75 verkrijgb. bij Ruigt voorn., bij Hofsteede te Delft en bij B. Koert, bouwk., Noordsingel 113 te Rotterdam, bij wien dagel. n.m. van 2—4 u. inl. zijn te bekomen. Aanw. gedaan.

DIEVER (DR.). Het bouwen van een gebouw voor graanmaalderij, een machinekamer, kantoor, ketelhuis en stoomschoorsteen, bij en in verband met de zuivelfabriek. Het best. der coöp. landb.vereen. Bestek en teek. à f 1,25 verkr. bij den direct. J. H. Bentum.

LEIDEN. Het bouwen van perc. Broestraat 94 en in verband daarmede het verbouwen van de woning van den concierge van het raadhuis.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en teek. ter inzage en overname op het bureau van gem.-werken en ald. à f 1,50 verkrijgb. Inl. te bekomen aan voorn. bureau van 11—12 uur.

DINSDAG 24 NOVEMBER.

AMERSFOORT. Het bouwen van 3 arbeiderswoningen en annexen op een terrein in den Grooten Haag.

De archit. W. van Schaik, v.m. 11 u., in hotel „Schwemmer". Teek. en bestek ter inzage in gen. hotel en à f 1 te verkrijgen bij den archit. Aanw. gedaan.

HOENSBROEK (L.). Het bouwen eener kerk.

Het R.K. paroch. kerkbest., n.m. 2½ uur. Bestek en teek. ter inzage bij wed. Floraks en verkrijgb. bij het kerkbest. à f 7. Inl. geeft C. Franssen, arch. Roermond. Aanw. 24 Nov., v.m. 10½ uur.

OOSTERMEER (FR.). De herbouw eener stelphuize op de Sate in gebruik bij Gebr. van der Meulen, onder Nijeholtpa.

Mej. de wed. W. G. Reidsma. Bilj. in te zenden voor 24 Nov. Bestek en teek. ad f 1 ter coöp. drukkerij te Leeuwarden verkrijgb. Inl. geeft, na voorafg. kennisgev. arch. B. J. Gros te Garijp te zijnen huize.

STEENWIJK. Het bouwen van 2 stuks knechtswoningen, aan het Steenwijkerdiep, nabij de stoomhoutzagerij.

De heeren Tromp Meesters. Inl. geeft arch. B. Rouwkema.

WOENSDAG 25 NOVEMBER.

HEERENVEEN. Het bouwen van een woonhuis met bergplaats op een daartoe uit te graven en aan te plempen terrein op de Verlengde Dracht.

De heer K. de Jong. Bestek en teek. in het volksgebouw „Aurora" ter inzage. Inl. verstrekt U. Wiegersma, timmerman te 't Meer.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan het Emmaplein en de Grobbendonckstraat.

De archit. A. J. van Kempen, 's av. 8 u., in 't café van P. Mulders. Bestek en teek. ad f 1,50 verkrijgb. bij den archit. Aanw. 23 Nov., v.m. 11 u.

RILLAND (ZEEL.). Bestek No. 11. Het bouwen van een woning, een schuurtje en bijbehoorende werken nabij de Haven. Ram. f 8430.

Het bestuur der Waterkeering van den Calam. Zimmermanpolder, v.m. 11 u., bij J. Rottier, alw. bestek ter inzage en ten kantore van den secret. ontv. W. Kakebeeke te Goes, bij wien zij verkrijgb. zijn à f 1. Aanw. op het bouwterrein 18 en 20 Nov., 's midd. 12 u. Buitendien geen aanw.

DONDERDAG 26 NOVEMBER.

HAARLEM. Bestek 210. Het maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Hoofddorp (2e ged.) (aardwerk), ram. f 67000; bestek no. 216, het maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Hoofddorp (2e ged.) (bev. van

steeuslag). Ram. f37400, onder beheer der genie te Haarlem.

De genie, v.m. 10 u., op het bureel der genie Kinderhuissingel 17. Bestekken en begrootingen vanaf 18 en de proc.-verb van gegeven inl. vanaf 23 Nov. ter lezing op voorn. bureel en verkrijgb. bij den besteder respect. à f0,35, f0,25 en f0,10. Inl. te bekomen op voorn. bureel op 21 Nov., van 10—12 u. Aanw. wordt niet gehouden.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	„ 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	„ 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

28 OCTOBER.

BUSSUM (ONDERH.). Het bouwen van een villa aan den 's-Gravelandschen weg Door den arch. E. Verschuil.

Gegund aan de laagste inschr. Reijnders en v. 't Ende te Amsterdam.

HAARLEMMERLIEDE. Het bouwen van een brandspuithuisje te Spaarnwoude. Door het gem.-bestuur.

Gegund aan den laagsten inschrijver C. v. Rijendam te Spaarndam voor f524.

11 NOVEMBER.

DELFZIJL (ONDERH.). Het verbouwen der winkelbehuizing van den heer C. Kalis (firma J. H. Wagenaar) alhier.

Timmerwerk opgedragen aan B. Schuitema en de verf- en glaswerken aan S. Faber allı.

HILLEGOM (ONDERH.). Het bouwen van 16 huizen met kantoorgebouw en bovenwoning bij de kankzandsteenfabriek „Arnoud" te Hillegom onder beheer van den arch. H. Hendriks.

Gegund aan A. Bijlandt te Haarlem voor f23782.

't LOO BIJ APELDOORN. Het bouwen van een dubbel woonhuis aan de Koningstraat. Door den aanbest.

Laagste inschrijver H. v. d. Bosch, Apeldoorn, f2755.

NIEUW-SCHEEMDA. Het weder herbouwen van zijne afgebrande boerenschuur met annexe werken. Door den heer Chr. Weeke.

Laagste inschrijver H. Waslander, Noordbroek, f5931.

12 NOVEMBER.

BERG EN TERBLIJT (LIMB.). Het bijbouwen aan de school aldaar. Door het gem.best.

Laagste inschrijver H. Peters, Beek, f3983.

HASSELT. Het verbouwen der woning van den directeur van het post- en telegraafkantoor. Door het gem.best.

Laagste inschr. Joh. v. d. Vecht en Rietman, f1294. Gegund.

HENGELOO (OV.). Het amoveeren van perc. aan de Nieuwstraat en het bouwen van vier winkelhuizen. Door de heeren S. J. en L. J. Cohen.

Laagste inschrijver J. Kleerebezem, f13957.

13 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen eener directiekeet aan de Hembrug met bijlevering van materialen. Door de maatij. v/h. W. Arntz en Co. te Millingen.

Laagste inschrijvers C. Kok en C. Stronk, Velsen, f14742.

APELDOORN. Het bouwen van een dubb. woonhuis aan de Molendw.straat. Door den aanbesteder.

Laagste inschrijver H. v. d. Bosch, f1795. Nog niet gegund.

BEVERWIJK. Het bouwen van 3 woonhuizen aan de Groenelaan te Wijk aan Zee en Duin. Raming f5650. Door den archit. N. de Wolf.

Laagste inschr. H. Schoen, f5367. Gegund.

TILBURG. Het sloopen en weder opbouwen van 2 winkelhuizen, voor rekening van mevr. de wed. Alph. Knegtel op den Heuvel alhier, onder architectuur van den heer André Blomjous.

Metselwerk. Laagste inschr. L. Jongen, f7777.

Timmerwerk. P. Hosli, f7173.

UTRECHT. Het bouwen van een pathologisch anatomisch laboratorium aan den Catharijnesingel. Raming f217000. Door het prov. best.

Laagste inschrijver H. Witzand, Meppel, f212887.

14 NOVEMBER.

HARDINGSVELD. 1°. Het bouwen van een lokaal van elk der scholen no. 3 en 4; 2°. het leveren van het noodigde ameublement. Door het gem best.

1e. Laagste inschr. A. v. d. Bosch, f7578.
2e. A. v. d Bosch, f957.

NIEUW-BUINEN. *a.* Het bouwen eener winkelbehuizing. *b.* het glas- en verfwerk. Door den heer H. Kuiper.

a. Laagste inschr. S. Kamerling, f2293.
b. Ploeg, f189,70. Nog niet gegund.

RHENEN. Het bouwen van een blok van 10 woningen van zandsteen aan den Cunerarweg met bijlev. van mater. Raming f6615. Door den heer R. v. Laar.

Laagste inschrijver W. Lodder, Wijk bij Duurstede, f6548. Gegund.

16 NOVEMBER.

ALMELO. Het bouwen van eene villa aan de Wierdensche straat voor den heer W. Jansen. Door den arch. H. A. Witzand Bzn.

Laagste inschrijvers: J. Eshuis, metselwerk f1857; S. H. Krabshuis, timmerwerk f8497, P. Polman, schilderwerk f1417; H ter Brugge, smidswerk f717, G. J. Wegkamp, straadoorwerk, f1135, D. H. Arends, loodgieterswerk f1798; E. Eshuis, metsel- en timmerwerk f17553; S. H. Krabshuis, in massa f22554.* Gegund.

HAARLEM. Het bouwen van een woonhuis aan de Sophiastr. 5. Door den arch. J. A. Traanberg.

Laagste inschrijvers K. Visser, en A. Groen, f2910.

HARLINGEN. Het afbreken en het bouwen van een bijgebouw met aanverwante werken ten behoeve der harmonie. Ram. f4000. Door den heer H. v. Asperen.

Laagste inschr. N. Nauts, f4198. Nog niet gegund.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 7en December 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 975:

Het wijzigen en uitbreiden van de halte-emplacementen SOEREN, EERBEEK, LOENEN, BEEKBERGEN, HET LOO en EMST op den Koninklijken Nederlandschen Localspoorweg HATTEM—DIEREN.

Begrooting f5235.—.

Het bestek is tegen betaling van f0.75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie,
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG den 8sten December 1903, des namiddags ten 2 ure *(locale tijd)*, aan het Centraalbureau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te *Utrecht*, van:

Bestek No. 966.

Het maken van twee wachtershuizen met bijbehoorende werken, ten behoeve van de spoorwegen LAGE-ZWALUWE—BREDA en LAGE-ZWALUWE—ROSENDAAL.

Begrooting f6310.—.

De bestelling geschiedt volgens § 44 van het bestek.

Het bestek ligt van den 16den Nov. 1903, ter lezing aan het Centraalbureau in het Moreelse Park en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur A. J. BUIS te *Rotterdam*, en is op *franco* aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) te bekomen, tegen betaling van *f* 1.00.

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau (Dienst van Weg en Werken) en door den Sectie-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 1sten December 1903 ten 1 ure namiddag *(West Europeesche tijd)* te Oudenbosch.

Utrecht, den 10den November 1903.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz. — Rotterd. Brandk. fabriek v. h. Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rottercam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76. Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR.. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydrauliesne en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Iuw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN.- Maatschappij op aandeelen J. A. JOHN, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
WANDTEGELS
Vraagt dessins monsters en prijzen!
IN SOORTEN.
GROOTE VOORRAAD.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.
Erkend BESTE Zandsteen.
Geïllustreerde prospectus met opgave van drukvastheid, analyse, enz. op aanvraag verkrijgbaar
bij den Vertegenwoordiger voor Nederland
FERD. ENGERS, Amsterdam.

„BOUWMATERIALEN" voorheen **M. Luijten.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.
FABRIKANTEN VAN
Asphaltdakpapier.
Prima fabricaat! **Concurreerende prijzen!**

Nederlandsche Maatschappij voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.
Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.
Waterdichte Werken,
als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz.
Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS
Kantoor:
32 WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de
Nieuwe Algemeene Voorwaarden
BEHOORENDE BIJ DE
BESTEKKEN voor de LEVERING
VAN
IJZER en STAAL
AAN
's RIJKS MARINE.
PRIJS 25 CENT
Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.



GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.


Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen,
Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen,
Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,
zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.
IJZERCONSTRUCTIE.



Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.
Geconstrueerde BALKEN, enz.
Kwadrantstalen Kolommen.
Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.
Acetyleengas-Inrichtingen.
Rotterdam.
KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)
WERKPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord.)

GEBR. VAN DER VLIET,



IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.
STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



van 8 tot 32 cM. voorradig. tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilh. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)

recht dekkend 21 per M²



ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

nieuwst model! hoog roode kleur!

Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

H.H. Architekten.

Een ervaren BOUWKUNDIG INGENIEUR wenscht in relatie te komen met een architect ter associatie of eventueele overname der zaak.
Brieven franco, letter B. M. Bureau van dit blad, Herderstr. 5, *Den Haag.*

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

Präcisions Passerdoozen

uit de bekende fabriek van:
E. O. RICHTER & Co. te Chemnitz.



Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en Instrumentmakers in Nederland en Oost-Indië en bij de Hoofdagenten:
Wed. J. AHREND & ZOON. — AMSTERDAM.
Prins Hendrikkade 20/21.
Alwaar ook geïllustreerde prijscouranten gratis en franco verkrijgbaar zijn.
Export naar Oost- en West-Indië en Zuid-Afrika.

Wie Bouwt of Monteert

verzuime niet bij
H. B. WEINHOLD,
Arnhem
gratis-toezending te vragen van
„Wenken tot afdoende demping van
geluid, dreun- en trilling."

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.
FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.
Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

D. P. H. HASSELMAN,



Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.
PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).
Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
breede flenzen.
(Systeem Grey).
Differdinger B-Profielen.
Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN
F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Bouwmaterialen.

Holle pannen
Gegolfde pannen
Platte pannen
Kruispannen.
Tuiles du Nord
Muldenpannen
Leipannen
Alle soorten vorsten
Dakversieringen
Baantegels
Bakken
Rietvorsten
Rijn- Waal- IJsel- Eelgische- Friesche en Kalkzandsteen
Versieringsteen
Vuurvaste steen
Gootsteenen
Paardenkribben enz.
Kunstzandsteen
Cementsteenen Putten
Riolen
Mozaiek tegels
Hardgebakken Tegels
Muurtegeltjes
Beschilderde Tegeltjes
Fabrikaat van Cement
IJzer (systeem Monier)
E. A. Buizen
Profilsteen
Rietplanken
Portland cement
Stucadoorriet
Kalk, Tras, Gips enz. enz.

A. OOSTHOEK & ZOON,

FABRIKANTEN van en HANDELAREN in Alfen a. d. Rijn.

Vraag geïllustreerde prijscourant.

HENRI HUINCK & ALEX. INHOFE
ROTTERDAM



J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Prima Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

„REX"-EXTINCTEURS.



Steeds voor direct gebruik gereed.

ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.


Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door


J. SABELIS & Co.. Glasfabrikanten. Haarlem.

MOLIJN- Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS.

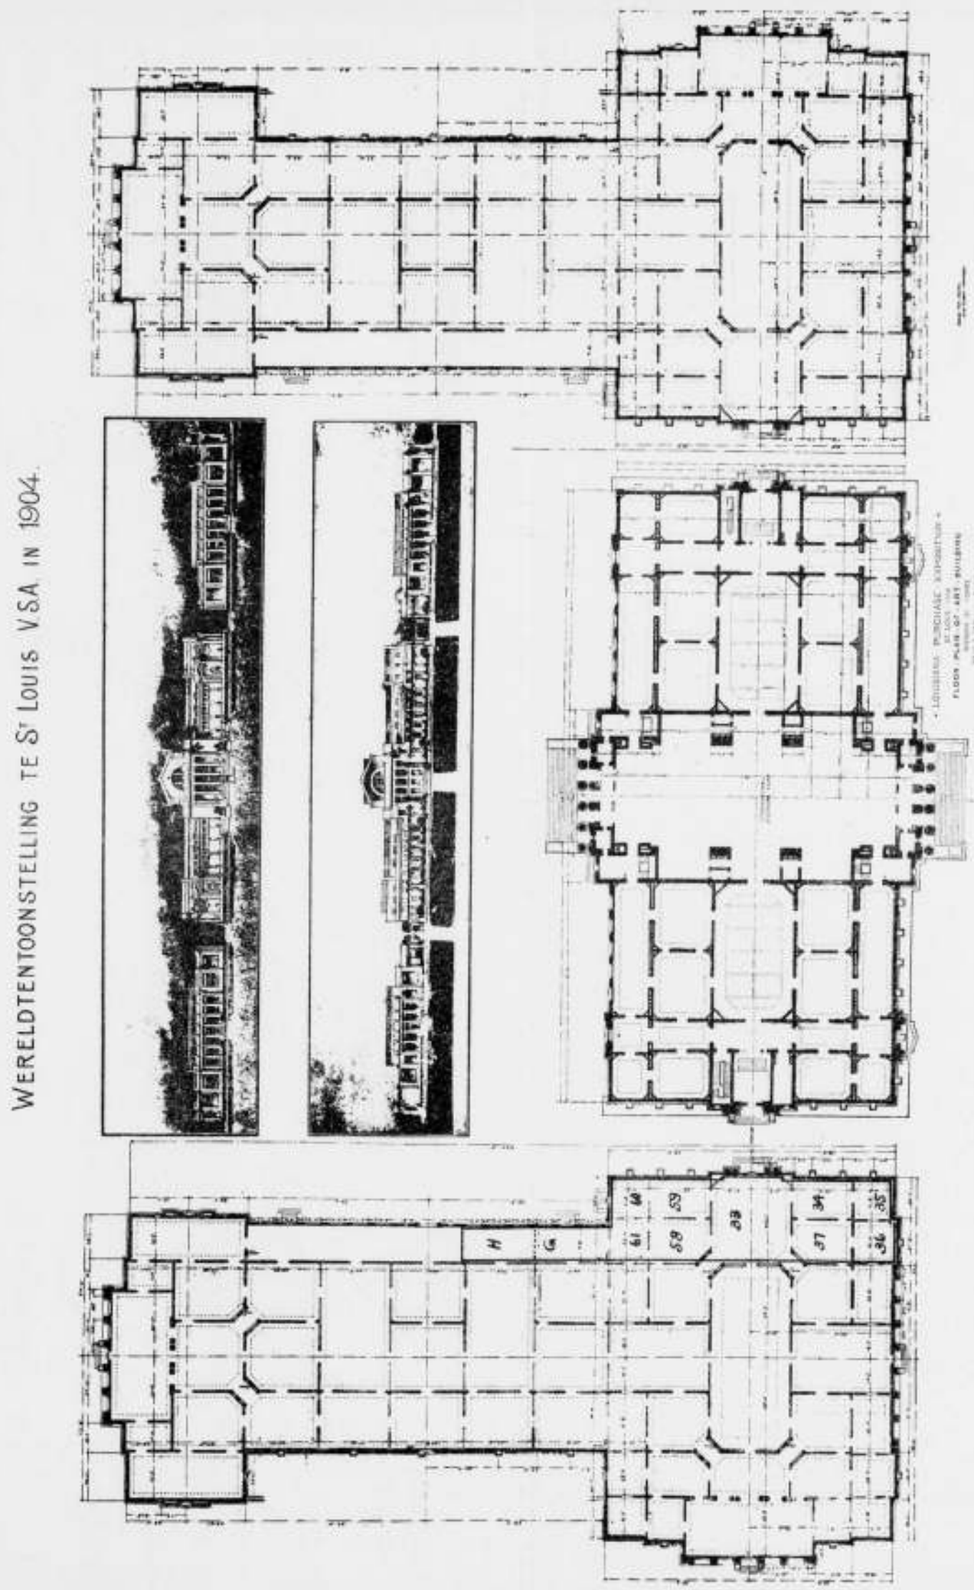

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

28 NOVEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 48.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HEERENSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. *f* 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. *f* 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels *f* 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • • • ADVERTENTIËN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal. ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Mededeelingen betreffende de Maatschappij. — Een laatste oproeping. — Tentoonstelling van „De Distel". — Maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen, (vervolg van bladz. 520). — Werklieden beneden den leeftijd van 23 jaren. — Tentoonstelling te St. Louis. — Vraagbaak. — Uit den vreemde. — Berichten. — Inhoud van Tijdschriften. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afbesteding van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. — (Met een plaat.)

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE DE MAATSCHAPPIJ.

Door het Hoofdbestuur van de Maatschappij t. Bev. der Bouwkunst is het volgende adres verzonden.

Aan
den Gemeenteraad van 's Gravenhage.

Het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst,

kennis genomen hebbende van den inhoud van het door de Afdeeling 's Gravenhage van die Maatschappij en eenige harer zustervereenigingen tot U gericht adres, waarin wordt opgekomen tegen het denkbeeld van stichting, door de Gemeente, van een Schouwburggebouw in het Lange Voorhout, aan de hand gedaan door de meerderheid der Schouwburgcommissie uit den Gemeenteraad,

verklaart zich met den inhoud en de strekking van het adres volkomen te vereenigen;

redenen waarom het Hoofdbestuur U met den meesten aandrang verzoekt, het voorstel dier Schouwburgcommissie niet aan te nemen.

AMSTERDAM,
21 November 1903

Het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst:
ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.*
C. T. J. LOUIS RIEBER, *Secretaris.*

EEN LAATSTE OPROEPING.

Zooals reeds vroeger in dit blad werd medegedeeld, worden heeren architecten uitgenoodigd zorg te dragen, dat hunne inzendingen voor de **Wereldtentoonstelling te St. Louis** vóór 1 Januari 1904 bezorgd zijn aan het adres der Nederlandsche Commissie voor die tentoonstelling, zetelende in het gebouw Pulchri Studio, Hooge Nieuwstraat, te 's Gravenhage.

Hun voornemen om in te zenden, moeten zij echter **vóór 15 December a. s.** aan dat zelfde adres kenbaar maken.

Wij kunnen niet nalaten nog eens de aandacht op deze belangrijke expositie te vestigen en een warm beroep te doen op de ernstige medewerking der Nederlandsche architecten.

Waar het toch te verwachten — wij mogen thans zeggen zeker is, dat de Nederlandsche schilders, beeldhouwers, kunstindustriëelen enz. door belangrijke inzendingen op die tentoonstelling een bijna volledig beeld zullen geven van hun streven en werken gedurende de laatste tien jaren, daar is het plicht van de hedendaagsche bouwkunstenaars om te doen blijken, dat hunne kunst waarlijk niet behoeft achter te staan bij die van hunne buitenlandsche vakgenooten.

Zij *mogen* daarin niet achterblijven!

Zij *moeten*, in het belang der bouwkunst in het algemeen, maar ook in dat van hun streven op eigen bodem, tegenover de buitenwereld behoorlijk voor den dag komen.

Zij *zijn verplicht* geen aanleiding te geven tot het verwijt, dat zij de Nederlandsche bouwkunst, naast de andere vaderlandsche beeldende kunsten, niet behoorlijk hebben vertegenwoordigd.

De Commissie voor de behartiging der belangen van de Nederlandsche kunstenaars heeft hare pogingen om een goede en gunstig gelegen plaatsruimte te verkrijgen met goed gevolg bekroond gezien; het Commissie-lid voor de groep „Bouwkunst" — de heer Ed. Cuypers — zal trachten de zalen daarvoor bestemd, elk groot 12,45 M. bij 6,12 M., op de bijgaande plaat met de letters G en H aangegeven, goed te decoreeren; er zal meer aantrekkelijkheid aan de groep Bouwkunst worden gegeven door in de zalen tevens voortbrengselen van Nederlandsche kunstnijverheid te exposeeren, waartoe die ruimte in kleinere compartimenten verdeeld zal worden. De inzendingen zullen ook niet, zooals meermalen het geval was, droog weg langs de wanden worden gehangen, maar ze zullen, in groepen verdeeld, als 't ware de wanden versieren. Zoo zullen verschillende photo's in groote encadrementen vereenigd worden, andere en teekeningen, die zich daartoe leenen, afzonderlijk worden geplaatst.

Herinneren wij er nog aan, dat voor groep 12, Bouw-

kunst, ingezonden kunnen worden: teekeningen, modellen en photographiën van uitgevoerde bouwwerken, ontwerpen en schetsen van bouwwerken (ook onuitgevoerde), teekeningen, modellen en photographiën van artistieke bouwkundige details, benevens mozaïeken, mozaïek- glas en glas in lood.

Moge **deze laatste oproeping** het zoo zeer gewenschte succes hebben en velen het besluit doen nemen de eer van hun kunst en hun land op te houden, door inzending van hun werk op de Tentoonstelling te St. Louis.

Vóór 15 December a. s. wacht de Nederlandsche Commissie hunne toezegging. Den heer Ed. Cuypers, Jan Luykenstraat 2, Amsterdam, zal het aangenaam zijn nog vóór dien datum bovendien eene mededeeling van hunne medewerking te ontvangen, met opgave van de voor hen te reserveeren plaatsruimte.

Reglement en inzendingsbiljet zijn nog te verkrijgen op het bureau van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, en bij den 1en Secretaris van het Genootschap Architectura et Amicitia, den heer K. Van Leeuwen, Gerard Brandstraat 22, te Amsterdam.

TENTOONSTELLING VAN „DE DISTEL".

In den burgerlijken tijd waarin wij leven, zijn de gevallen zeldzaam, dat monumentale gebouwen worden gesticht en de beeldende kunsten of kunstnijverheid daaraan kunnen medewerken. Waar dit nog sober mogelijk is, moet de hoogste eenvoud worden betracht. Daarbij worden we dan omringd van uitingen van een zoogenaamden nieuwen stijl, die ons de pogingen doen zien om nieuwe ornamenteele vormen te vinden.

Op elk gebied van kunstnijverheid is in dezen zin gepoogd, maar het meest op dat van de gezellige inrichting der woning, of het uiterlijk van deze al dan niet de teekenen draagt van moderne behandeling.

Alles tracht men aan te passen aan de behoeften en de gewoonten der moderne samenleving. 't Is en blijft echter in vele opzichten: Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques.

Velen achten reeds den tijd gekomen om de laatste gebeden uit te spreken over dien modernen stijl, die volgens hen tot een zekere mislukking heeft geleid. Zij gaan echter te ver, want eenige detail-successen en opwekkende nieuwigheden mogen niet over 't hoofd gezien worden. Die successen, die echter geen maatstaf zijn voor het resultaat van het geheele streven, zijn vooral in meubels en in de producten der aardewerkfabrieken, die technisch en aesthetisch vooral hier te lande zoo hoog staan, waar te nemen.

Een bewijs voor die successen is o. a. de tentoonstelling van de Plateelbakkerij „De Distel", te Amsterdam, die in het Gebouw van de Mij. t. Bev. d. Bouwkunst eene groote collectie harer producten ter bezichtiging heeft gesteld, en waarbij zij vooral de aandacht verzoekt voor haar moderne tegelversieringen en aardewerk.

Of dit nu in waarheid zoo modern is, dat is, geheel iets nieuws, zonder dat er voor het tot stand brengen daarvan toevlucht is genomen tot vroegere stijlen, doet weinig ter zake, als 't maar mooi is.

Er hangt een groote tegel met goudglinsterende visschen tusschen zeewier in groenachtig water. Laat 't stuk antiek, laat het modern zijn, — 't is bijzonder mooi. Een ander tableautje met visschen, op drie tegels, mag eveneens bekoren.

Er zijn vazen, potten, schalen enz., voor allerlei gebruik, van vormen die, wat de hoofdgedachte daarin is, niet fonkelnieuw zijn; die vormen zijn terug te vinden van af de Hallstadsche periode tot in het laatst der 19e eeuw, gedurende 24 eeuwen, in varianten van wat meer buik, wat langer hals, grooter rand of kleiner oor. Maar de vormen, het materiaal en de versiering van dat moderne fabricaat zijn goed.

Vooral zij hier de aandacht gevestigd op het dof witte baksel, — wit dat niet koud is, ivoorachtig met een karige, zacht kleurige versiering door goeden smaak ingegeven; een product dat nieuw genoemd kan worden, tenminste niet aan ander fabricaat ontleend is. Het is het werk van den heer L. Nienhuis, dat, streng en toch niet stijf, genoeg maar niet te veel geeft, en voor 't eerst te zien was op de tentoonstelling te Arnhem, in den afgeloopen zomer. Het trok daar bijzonder de aandacht en werd er met zilver bekroond.

Ook de doffe wandtegels — en die zijn hier nieuw — voldoen goed; zij zijn in vele gevallen wellicht te verkiezen boven de glanzende, waar deze met hun schitteringen in de omgeving niet best passen. Ook de compisitie en kleuren der ornamenteele versiering zijn gedistingeerd.

Van de tentoongestelde groote tableaux in tegelwerk bevalt dat met de voorstelling van het gebouw der Verzekeringmaatschappij op het Damrak het best. Het trok al de aandacht op de Groningsche tentoonstelling.

Het aardewerk van „De Distel" met glanzend glazuur, diep en frisch van kleur, is genoegzaam bekend; niet zoo zeer nog de baksels van donker dof bronsachtig aspect, met reliefornament of ingesneden versiering; het goede effect daarvan verdient meer aandacht.

De tentoonstelling, die nog tot 2 December a.s. geopend blijft en kosteloos is te bezichtigen, getuigt van den goeden weg waarop „De Distel" voortgaat, van het werken en streven om steeds beter te maken.

MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN DE HECHTHEID VAN GEBOUWEN.

(Vervolg van bladz. 530.)

Maatregelen ter verkrijging van de beroepsbekwaamheid van den architect en den aannemer. De sub-commissie uit de Société Centrale geeft toe, niet bij machte te zijn de vraag omtrent de bevoegdheid van den aannemer evenzoo uitgebreid te behandelen als dezelfde vraag omtrent den architect, daar buitenlandsche gegevens daarover niet opgevraagd, noch ook verkregen zijn. De mate van bevoegdheid enz. der buitenlandsche aannemers niet voldoende bekendheid zijnde, bepaalt zich de bespreking alleen tot toestanden in België.

Eenige ernstige practici uitgezonderd, wier vakbekwaamheid en ondervinding algemeen erkend zijn, is 't een feit, dat het bouwen dikwijls is toevertrouwd aan aannemers die — en helaas groot is hun getal — niet het minste begrip hebben van hunne verantwoordelijkheid, die soms onvermogend zijn, en gewoonlijk zich niet anders bekommeren dan om het behalen van winst, of zelfs alleen om het vermijden van verlies wegens de te geringe inschrijvingssom.

Komt het werk tot stand onder toezicht van een architect, dan is diens taak, óf doorspekt met narigheden, vergoorzaakt door de onervarenheid of onwil — om niet erger te zeggen — van zulke aannemers, die zich al spoedig als vijand tegenover den architect stellen, zoodra deze hen

aan zijne verplichtingen herinnert, — óf wel de tusschenkomst van den architect is oorzaak van pijnlijke moeielijkheden met de eigenaars, die meestal de ondervonden onaangenaamheden uit de keuze van den aannemer ontstaan, op den architect schuiven.

Komt het werk echter tot stand zonder tusschenkomst of toezicht van een architect, dan bekommeren de aan zich zelf overgelaten aannemers van vorengenoemde soort zich slechts zeer weinig om de hen toevertrouwde belangen, en bouwen zij abnormaal snel met slechte of gebrekkige materialen en nemen geen der noodzakelijke voorzorgen voor de bescherming hunner werklieden, noch ook voor de zekerheid van het publiek.

In beide veronderstelde gevallen bestaat geen zekerheid omtrent den goeden loop van het werk, en daardoor ook niet omtrent de behartiging van alle belangen die in 't spel zijn.

Is het te verwonderen, dat de architect, aldus gesteund, zijne verantwoordelijkheid en zorgen ziet aangroeien, en dat de eigenaars hun belangen even weinig behartigd achten als de architect de zijne? Is het vreemd, dat dan, zonder de contrôle van den architect, zoo vaak ongevallen met al hun gevolgen zijn te betreuren?

Deze jammerlijke toestand is meestal een gevolg van de onbevoegdheid van hen die zich aannemers noemen, maar ter nauwernood de geschiktheid bezitten van middelmatige daglooners of eenvoudige werkliedeu. Aan dien toestand zou een einde komen, indien ook waarborgen voor kunde en ondervinding werden geëischt van hen, die de ontwerpen helpen tot uitvoering brengen.

Om daartoe te geraken, zouden degelijke vakscholen ingericht moeten worden, waar de aspirant-aannemer de onontbeerlijke kennis moet kunnen opdoen volgens een behoorlijk opgezet programma, om zijn beroep naar den eisch te kunnen uitoefenen. Na deze studie zou een diploma moeten uitgereikt worden wegens een met goed gevolg afgelegd examen ten overstaan van een bevoegde commissie. In het bezit van dit certificaat hunner technische bekwaamheid zouden de leerlingen ten slotte het beslissend oordeel over hun kennis en ondervinding moeten kunnen ontvangen, na een examen in de praktijk van het beroep, afgelegd tegenover eene commissie van aannemers, en wel na een voldoend langen proeftijd wat betreft de leiding van groote bouwwerken. Eerst daarna zou het recht verkregen kunnen worden om het beroep van aannemer uit te oefenen.

Het peil van de bevoegheid der aannemers zou zich onder zulke waarborgen spoedig verheffen, terwijl tevens langzamerhand de klasse van pseudo-aannemers zou verdwijnen. Dan zouden ook de ongevallen zeldzamer voorkomen, misschien in 't geheel niet meer, hoewel onvoorzichtigheid en roekeloosheid altijd zullen blijven bestaan.

De waarborgen voor bekwaamheid en ondervinding, verkregen ten opzichte van architecten en van aannemers, door het invoeren der aanggegeven maatregelen, zullen — in één woord — het eenige practische middel zijn om het beoogde doel te bereiken. En daarmede zullen de beide beroepen op gelijk peil komen als dat van die andere, waarvoor een regeling bij de wet noodig is geacht; de uitoefening van die beroepen zal dan niet meer zijn overgeleverd aan die volstrekte willekeur zooals die thans bestaat, en die hunne verheffing weerhoudt, — zij zal niet meer kunnen geschieden door ongeschikten die, indien het geluk hen niet begunstigt, slechts gebrekkig werk tot stand brengen.

Overgangsmaatregelen betreffende de beroepsbevoegdheid. Het kan niet ontkend worden, dat indien de aangegeven maatregelen worden ingevoerd, de uitwerking hiervan eerst merkbaar zal zijn na den voorgestelden leer- en proeftijd der leerlingen. De geëischte waarborgen mogen dus niet aanstonds verlangd worden, terwijl een oordeelvelling over hunne gevolgen nog opgeschort zal moeten worden gedurende een tijd, noodig om de uitwerking van den nieuwen toestand volledig te kunnnen overzien.

Gedurende dien overgangstijd zal rekening moeten gehouden worden, eerstens met den bestaanden stand van zaken, en dan — ook wat de architecten betreft — met den stand der nog te vervolgen studiën van leerlingen, volgens de hedendaagsche scholen. Zij die op het oogenblik van in werking treden der nieuwe maatregelen architect of aannemer zijn, moeten dit kunnen blijven, onder voorwaarde, dat zij hunne rechten binnen een bepaalden tijd doen erkennen. Het spreekt echter van zelf, dat deze erkenning ondergeschikt zou moeten zijn, voor den architect, aan de bewijzen omtrent het werkzaam zijn in de praktijk gedurende een vast te stellen minimum tijd, of wel aan het overleggen van een bewijs, dat een volledige cursus is afgelegd aan een der oude academies; voor den aannemer, aan de bewijzen omtrent de uitvoering van een aantal bouwwerken, voldoende geacht om daarnaar de mate van opgedane ondervinding, af te leiden — of wel aan het bezit van een bewijs waaruit blijkt, dat zij de leiding van de uitvoering van werken hebben gehad gedurende een tijdperk van — bijv. als minimum — drie jaren.

Wat betreft de leerling-architecten die in het overgangstijdperk hunne studies blijven voltooien, — zij zouden voor eene commissie en volgens een aan den toestand aangepast programma een examem moeten afleggen, waarbij rekening is te houden met het door ieder genoten wetenschappelijk en technisch onderwijs. De vóór dit examen te leveren bewijzen van artistieke ontwikkeling zullen geëischt worden terstond na de afkondiging van het nieuwe systeem.

Na het verwerven van het diploma door de candidaten die aan 't examen voldaan hebben, zouden zij ook den tijd van voorbereiding in de praktijk, vroeger omschreven, moeten doormaken, en zich moeten onderwerpen aan de voorschriften omtrent de beslissing over hunne bekwaamheid.

Wat den overgangstijd voor den aannemer betreft, zou moeten bepaald worden, dat zij die hun beroep willen blijven uitoefenen, zich gedurende dien tijd zouden moeten onderwerpen aan een proef, in een vorm die kan worden vastgesteld in overleg met eene aannemersvereeniging. Deze proef moet natuurlijk alleen de praktijk betreffen, zonder daarbij moeielijkheden in den weg te leggen.

Deze overgangsmaatregelen zullen een afdoende regeling van het vraagstuk voorbereiden, en — verkregen rechten eerbiedigend — den bestaanden abnormalen toestand verbeteren. Het overgangstijdperk moet zoo ruim mogelijk genomen worden, en de toepassing der voorgestelde regeling zal dan gemakkelijk geschieden en niet kostbaar behoeven te zijn. Het is daarbij evenwel te hopen, dat de openbare machten deze regeling zullen steunen in het algemeen en particulier belang, en in dat der werklieden.

(Wordt vervolgd).

WERKLIEDEN BENEDEN DEN LEEFTIJD VAN 23 JAREN.

Door het Bestuur van den Nederlandschen Aannemersbond is de volgende circulaire gericht tot de Provinciale- en Gemeentebesturen, ingenieurs, architecten en bouwkundigen in Nederland.

Mijne Heeren!

Naar aanleiding van een besluit der jongste Algemeene Ver-

gadering van den Nederlandschen Aannemersbond, komen wij tot U met het verzoek wel een oogenblik uwe aandacht te willen wijden aan de tegenwoordig vrij geregeld in de bestekken voorkomende bepaling, dat de aannemer niet dan tot een zeker percentage gebruik mag maken van *werklieden beneden den leeftijd van 21 jaar*. De toepassing toch van die bepaling, welke — en terecht — ten doel heeft te waken tegen het *exploiteeren van jeugdige werkkrachten*, ook in het belang van eene degelijke uitvoering van het werk, en te voorkomen *het verrichten van overmatigen arbeid door onvolwassen werklieden*, de toepassing van die bepaling heeft — naar onze meening — toch in sommige gevallen hare zeer bedenkelijke schadewzijde.

Wij denken daarbij met name aan de uitvoering van *grond- en soortgelijke werken*, waarbij door jonge, krachtige arbeiders in den leeftijd van 20 tot 23 jaar in doorsnede, zooal niet meer en beter, dan toch dezelfde arbeid wordt verricht als door die werklieden — de z.g. volwassenen, — die reeds den drie-en-twintigjarigen leeftijd hebben bereikt.

Het komt ons voor, dat hier een vasthouden aan de bepaling in kwestie niet ten voordeele strekt van de uitvoering van het betrokken werk, en evenmin in het belang kan worden geacht noch van den aannemer, noch van de betrokken werklieden.

Rationeel zou het dan ook zijn in deze en dergelijke gevallen den aannemer in de gelegenheid te stellen zich, meer dan hem tot dusverre geoorloofd is, te bedienen van werklieden beneden den leeftijd van 23 jaar, mits met behoud van den waarborg tegen misbruiken als waartegen de onderwerpelijke bepaling bestemd is te waken. Naar onze bescheiden meening zou die waarborg gemakkelijk kunnen worden vastgelegd in de hoegrootheid van het uit te betalen loon, in dezen geest, dat *werklieden beneden 23 jaar, mits het geldende volle loon genietende, niet als onvolwassen werkkrachten zullen worden beschouwd*.

Wij nemen daarom de vrijheid U het bovenstaande ter overweging aan te bieden en vertrouwen, dat door U, wanneer in verband met den aard van het uit te voeren werk daartoe aanleiding bestaat, geen bezwaar zal worden gevonden eene bepaling van bovenstaande strekking in Uwe bestekken te doen opnemen.

Hoogachtend,

Namens het Bestuur v. d. Nederl. Aannemersbond:
J. F. STAAL, *te Voorzitter*.
TH. LIGTHART, *te Secretaris*.

Hetgeen in deze circulaire in overweging wordt gegeven, komt ons billijk voor, en daarom vertrouwen wij, dat er de noodige aandacht aan geschonken zal worden in gevallen, waarin aan den uitgedrukten wensch in het belang van het werk gevolg kan worden gegeven.

TENTOONSTELLING TE ST. LOUIS.

Aan eene circulaire, ontvangen 20 j.l., van het Comité voor de Nederlandsche Afdeeling Schoone Kunsten op deze tentoonstelling, ontleenen wij het volgende.

Eene nieuwe opwekking tot deelname is zeker overbodig, te meer nu er kans bestaat, dat de door Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken voorgestelde subsidie van 20 mille door de Wetgevende Macht zal worden verleend, waardoor de door exposanten te dragen onkosten aanmerkelijk worden verminderd.

De heer Willy Martens, Secretaris van het Comité, zal zich in overleg met den heer Hubert Vos, te New York, voorgedragen aan Z. E. den Minister van Binnenl. Zaken, als gedelegeerde van het Comité, belasten met de plaatsing der kunstwerken, de inrichting der kunstzalen en met alles verder de tentoonstelling betreffende.

Na de ontvangst der inschrijvingsbiljetten (uiterlijk 15 Dec. a.s.) zullen de noodige papieren voor de *verzending* aan de exposanten worden afgezonden.

Ter bestrijding der voorloopige kosten moet bij de *inzending* der kunstwerken worden gestort (adres Concierge „Pulchri Studio"):

ƒ 10 voor elke schilderij, ƒ 5 voor elke teekening, ƒ 3 voor elke ets (meerdere etsen in één lijst geëncadreerd gelden voor één ets);

van ƒ 3 tot ƒ 25 voor elk kunstwerk (works of arts), ter beoordeeling van het Comité;

van ƒ 5 tot ƒ 10 voor elke bouwkundige teekening, ter beoordeeling van het Comité;

van ƒ 5 tot ƒ 10 voor beeldhouwwerken, ter beoordeeling van het Comité.

VRAAGBAAK.

Kan een der lezers van dit blad wellicht inlichtingen verschaffen over het hier te lande behandelen van wegen, met petroleum?

Zoo ja, dan zal de redactie die inlichtingen met dankbaarheid ontvangen.

UIT DEN VREEMDE.

De jongste uitbreiding van het Savoy-Hotel te Londen is voorzien van 19 liften, systeem „Otis." Zij zijn allen electrisch; vijf zeer krachtige zijn bestemd voor de reizigers, vier voor bagage, en 10 voor bediening. Zij bewegen zich met een snelheid van 1 tot 1½ meter per seconde. Met inbegrip van de acht hydraulische liften, in het oude gedeelte aanwezig, heeft het Savoy-Hotel dus nu over 27 liften te beschikken, en slaat daarmede alle hotel-records.

De deelnemers aan het Internationale Architecten-Congres te Madrid, zullen op de Spaansche en Portugeesche Spoorwegen van 15 Maart—5 Mei voor half geld kunnen reizen. Ook de „Transatlantische Schiffahrts-gesellschaft" staat eene korting van 33⅓ toe. Bij het nemen van plaatskaarten moet de lidmaatschapskaart vertoond worden.

Turfhout. Volgens het patent van Hemmerling-Helbing, wordt uit turf een houtachtig materiaal vervaardigd dat in hardheid en weerstandsvermogen eikenhout nabijkomt. De turfmassa wordt eerst gewasschen, en na toevoeging van kalkhydraat en zwavelzure aluinaarde, licht geperst en in de lucht gedroogd. Het zoo verkregen materiaal is niet hygroscopisch en kan in de buitenlucht gebruikt worden, zonder verf of ander voorbehoedsmiddel.

Het wordt niet door champignons aangetast, brand moeielijk en is zeer bestand tegen vocht, zoodat het een zeer bruikbaar materiaal is voor publieke gebouwen en scheepsbouw. Voor bestrating en spoorwegliggers kan het ook met succes aangewend worden.

De architect Rank te München doet het voorstel om den St. Marcustoren te Venetië, geheel van Betonijzer weder op te bouwen.

Waarschijnlijk zal op dat voorstel wel niet ingegaan worden, doch het project van den heer Rank is uit een oogpunt van Betonijzerconstructie zeer merkwaardig.

Den 16 November j.l. overleed te Weenen, op 60 jarigen leeftijd aan de gevolgen van eene beroerte, Camillo Sitte, directeur van de „K. K. Staatsgewerbe Schule."

Hij was een leerling van Heinrich von Ferstel, en maakte zijne studiën aan de Technische Hoogeschool te Weenen. Hij was een der grootste en beste voorstanders van de nieuwe richting, en in dit opzicht zijn vooral van hem bekend de Mechitaristenkerk te Weenen, de „Stadtpharkirche" te Temesvar, het jachtslot van Graaf Colloredo-Mansfeld te Zbirow, benevens een reeks van scholen, woonhuizen en villa's. Maar vooral hebben zijne letterkundige studiën opgang gemaakt, waaronder „Richard Wagner en de Duitsche Kunst", Neue Kirliche Architectur in Oesterreich, over „Oesterreichische Bauern-Majoliken", enz.

Zijn beroemdste boek, dat hem wereldbekend gemaakt heeft, is: „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen." Het werd in 1889 uitgegeven en heeft reeds verscheidene editie's beleefd.

Het plan van Sitte was, om het te laten volgen door een ander werk „der Städtebau nach seinen wirtschaftlichen grundsätzen", doch de dood heeft hem het volbrengen van dien arbeid niet mogelijk gemaakt.

Voor de moderne kunst is zijn overlijden een zeer groot verlies.

BERICHTEN.

Rotterdam. In den Kunstkring wordt een zeer belangwaardige tentoonstelling gehouden van werken, door Rotterdamsche architecten in den laatsten tijd te Rotterdam of elders uitgevoerd. De afdeeling „Ontwerpen" omvat 191 nummers. Bovendien zijn ingezonden een 20-tal opmetingen en afbeeldingen van oude gebouwen.

De tentoongestelde collectie is voor negen tiende gedeelte een inzending van de leden van de Vereen. Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam.

Haarlem. De hooge steiger en de schutting aan den westelijken gevel van de Groote Kerk, die zooveel jaren dienst deden, zijn thans verdwenen, daar het restauratie-werk is afgeloopen.

Amsterdam. Tot en met Zondag 29 Nov. a.s. zijn nog in 's Rijks Academie van Beeldende Kunsten tentoongesteld een groep en eenige schetsen, vervaardigd gedurende haar verblijf te Parijs door Mej. Fred. E. Jeltsema, die in het vorige jaar het Rijks-Stipendium verwierf, en kopieën en schetsen te Madrid vervaardigd door den heer A. H. Gouwe die eveneens een Prix de Rome verwierf.

De groep van Mej. Jeltsema stelt levensgroot een moeder met haar kind voor; de kopieën van den heer Gouwe zijn naar twee schilderijen van Velasques genomen.

Landgoed Onsenoord. Dit landgoed, gelegen in de N. Brabantsche gemeente Nieuwkuik, wordt op 5 December a.s. verkocht; den 25sten Nov. werd het geveild. In de 8ste en 9de eeuw bestond een kasteel Hunsete of Hunsate, later Honsoort en sedert vele jaren Onsenoord geheeten. Het oorspronkelijke kasteel, waarschijnlijk nog ouder dan de 8ste eeuw, werd in 1372 door brand vernield en op kosten van den toenmaligen Graaf van Holland herbouwd in 1388. Het gebouw, in zijn tegenwoordigen toestand is nog van grachten omringd.

Onsenoord is in het bezit geweest van verschillende geslachten. In 1857 kwam het in de familie De la Court. De tegenwoordige eigenaar is Jhr. Jos. De la Court.

Zwolle. Aan den Gemeente-Architect, den heer L. van Essen, is op zijn verzoek een eervol ontslag verleend.

Deventer. Tot tijdelijk opzichter-teekenaar bij de gemeentewerken is benoemd de heer P. Harstra, als zoodanig thans te Vlissingen werkzaam.

Parijs. De plannen tot bebouwing van het Champ de Mars hebben een tijd lang het voortbestaan van den Eiffel-toren bedreigd. Thans schijnt echter vast besloten te zijn den toren niet af te breken.

Luik. Aan de universiteit zal een uitbreiding worden gegeven. Er zal een leerstoel voor schoone bouwkunst en een voor kunstgeschiedenis aan de inrichting worden toegevoegd.

Antwerpen. In den prachtigen toren van de Hoofdkerk hangt een onvolledig klokkenspel, niet geheel in overeenstemming met de groote kunstwaarde van het bouwwerk. Door de gemeente is thans besloten het carillon volledig te maken, opdat het zal kunnen wedijveren met de beiaarden van Leuven en Mechelen.

Inhoud van Tijdschriften.

„De Natuur", aflevering 11, van 15 November 1903. De controle bij wedvluchten van postduiven, door Dr. A. van Hennekeler. — Episoden uit den strijd om het bestaan bij de planten (Vervolg), door Dr. A. J. C. Snijders. — Vereenvoudigde toestellen ter bereiding van vloeibare lucht en waterstof (vervolg en slot), door Dr. L. Bleekrode. — Uit de geschiedenis der Geneeskunde. De Tuberculose (vervolg) door Dr. R. G. Rijkens. — Dubbele pruimen, door J. C. C. — Optisch bedrog, (vervolg en slot), door Dr. L. U. H. C. Wernsly. — Iets over Mijten, die op den mensch parasiteeren, door Dr. J. C. H. de Meijere. — Sterrenkundige opgaven en mededeelingen. Verschijnselen in de maand December 1903, door Dr. Ant. Pannekoek. — Correspondentie.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
20 Nov.	764	W.Z.W.	2	—3	
21 „	752	W.Z.W.	3	7	2
23 „	766	W.Z.W.	3	10	2
24 „	762	W.	6	11	2
25 „	766	W.Z.W.	2	4	1
26 „	759	N.	5	3	2

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven solliciteurs voor: *per week:*

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, onderdom 22 jaar salaris ƒ 70.—
„ „ „ 32 „ „ „ 100.—
„ „ „ 37 „ „ „ 80.—
„ „ „ 49 „ „ „ 100.—
„ „ „ 25 „ „ „ 80.—
„ „ „ 20 „ „ „ 60.—
„ „ „ 46 „ „ „ 100.—
„ „ „ 29 „ „ „ 100.—
„ „ „ 26 „ „ „ 85.—
„ „ „ 21 „ „ „ 80.—
„ „ „ 24 „ „ „ 65.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 30 NOVEMBER.

DEDEMSVAART. Het opbouwen van een woonhuis.
De heer R. Wandscheer, n.m. 1 u. Bestek en teek. ter inzage bij Joh. Wandscheer. Aanw. 30 Nov., 's midd. 12 u.

HEERLEN. Het maken van een machinegebouw voor electrische centrale, ten behoeve van de staatsmijn B. nabij Schaesberg. Ram. ƒ 34000.
De directeur-generaal der staatsmijnen, n.m. 3 u., op het bureel der staatsmijnen.

ROTTERDAM. Het bouwen van een kerk aan de Jeruzalemstraat te Oud-Kralingen.
De kerkeraad der gereform. kerk, n.m. 2 u., in Annastraat no. 3. Bestek en teek. ad ƒ 5 verkrijgb. bij arch. W. C. Coepijn, Lagedijk 127. Aanw. 25 Nov., v.m. 10 u.

DINSDAG 1 DECEMBER.

UTRECHT. Bestek no. 964. Het maken van eene wachterswoning met bijbehoorende werken bij K.M. 57,664 lijn Eindhoven—Boxtel. Ram. ƒ 2660.
De maatij tot exp., van staatsspoorw., n.m. 2 u. (lok. tijd).

WOENSEL (N.-BR.). Het bouwen van twee burgerwoonhuizen met bijlever. van alle mater.
De heer J. v. d. Ven—Vroomans, n.m. 5 u., in het koffiehuis van J. Lukessen, alw. bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft J. Hageman. Aanw. 1 Dec., n.m. 3 u.

ZAANDAM. Het bouwen van een machinegebouw met ketelhuis, voor de Ned. meubel- en houtwarenfabriek v.h. Herms. de Vries en Co.
De arch. Roelof Kuipers te 's-Hage. Bestek en teek. ter inzage aan gen. fabriek. Aanw. gedaan.

WOENSDAG 2 DECEMBER.

BERKEL EN RODENRIJS. Het afbreken en weder opbouwen van een woonhuis met veestal en afzonderlijk staande wagenschuur, onder Schiebroek, in 6 perc. en massa.
De archit. C. Buurman te Bergschenhoek, v.m. 11 u., in het koffiehuis van A. M. v. d. Burg, alw. bestek en 2 teek. ter inzage en à ƒ 2 verkrijgb. ten kantore van voorn. arch. Aanw. 30 Nov., v.m. 10 u.

BOLSWARD. Het bouwen eener nieuwe stelphuizinge onder Hieslum nabij de Bolswarder-Workumertrekvaart.
Mej. H. J. Sieperda. Bestek en teek. à ƒ 1,25 verkrijgb. bij J. Timmenga, Oosterend. Bilj. onder letter H aan voorn. H. J. Sieperda. Aanw. 30 Nov. in de herberg bij Boersma te Parrega.

VRIJDAG 4 DECEMBER.

BAARN. De verbouwing van de voormalige geneesinrichting tot familiehotel.
De archit. Herm. Kroes, n.m. 3½ u., in het badhotel. Aanw. 2 Dec., n.m. 3 u.

MUSSELKANAAL. *a.* Het amoveeren en bouwen van een café met bijlev. van al de ben. materialen, arbeidsloonen, enz.; *b.* de glas-, verf- en behangwerken; *c.* de lood- en zinkwerken.
De heer H. Schot, n.m. 5 u., ten zijnen huize, alw. bestek en teek. ter inzage, en à ƒ 1,25 bij den archit. J. v. d. Berg te Valthermond verkrijgb. Inl. bij den arch. Aanw. gedaan.

ZATERDAG 5 DECEMBER.

ROTTERDAM. Bestek Complex Flakkee no. 12. Het maken van een stationsgebouw, tevens bevattende eenige kantoorlokalen en eene woning op de hoek van de Rose- en Entrepôtstraat.
De directie der Rotterdamsche Tramw. Mij., n.m. 1½ u., aan het bureau der Maatij. Isaac Hubertstraat 90.

ROTTERDAM. Het bouwen van een restaurant, met pension in het villapark aan het Duin te Hoek van Holland.
De maatij. tot expl. van bouwgronden te Hoek van Holland, n.m. 2 u., in het gebouw „de Vereeniging", Schiekade. Bestek en teek. à ƒ 2,50 te bekomen bij C. Immig en Zn. Inlicht. geeft de ingen.-architect W. Brandsma Jan. te Rotterdam.

UTRECHT. Het maken van een machinegebouw en annexe lokalen achter de nieuwe klinieken aan den Catharijnesingel. Raming ƒ 98000.
Het prov. best., n.m. 2 u. Bestek ter lezing aan het gebouw van het min. van Binnenl. Zaken, aan dat van het prov. bestuur van Utrecht en te bekomen bij M. Nijhoff, te 's-Hage. Inlicht. te bek. bij den rijksbouwk. voor de onderwijsgebouwen enz. en bij den opz. der klinieken, A. J. Vredeveld. Aanw. 28 Nov., v.m. 11 u.

MAANDAG 7 DECEMBER.

's-HEERENBERG (GELD.). Het bouwen van vier woningen.
De heer J. W. Ernst, n.m. 1 u., in 't café van A. H. Vink, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. te bekomen bij G. J. Ernst te Etten. Aanw. 1 en 7 Dec., v.m. 10 u.

DINSDAG 8 DECEMBER.

HANSWEERT (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis, winkel, bakkerij en bergplaats.
De heer W. van 't Westeinde te Ovezand, n.m. 4 u., in het café van H. A. Verstraeten, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft A. Goedemondt. Aanw. 8 Dec., v.m. 11 u.

HENGELOO (OV.). Het verbouwen van een perc. aan de Nieuwstraat.
De archit. W. Elzinga, 's-a.v. 8 u., in café A. J. Peters, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft gen. archit. Aanw. 8 Dec., v.m. 9½ uur.

ROTTERDAM. Het amoveeren van een Pand aan het Nieuwland en het daar ter plaatse bouwen van een kantoorpand met pakhuis, een bovenhuis en twee bovenwoningen.
De arch. W. Molenbroek, n.m. 2 u., in het Poolsch koffiehuis Bestek en teek. tegen f 2,50 per stel verkrijgb. ten kantore van den arch. Witte Huis 7e etage, alw. dagelijks tusschen 9 en 12 u. v.m. inl. zijn te bekomen.

UTRECHT. Bestek no. 965. Het maken van gebouwen en inrichtingen voor eene menggasfabriek op het station Vlissingen. Raming f 85270.
De Maatij. tot Expl. van Staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd).

UTRECHT. Bestek no. 966, het maken van twee wachterswoningen met bijbehoorende werken, ten behoeve van de spoorwegen Lage-Zwaluwe—Breda en Lage-Zwaluwe—Rosendaal. Ram. f 6310.
De maatij. tot expl. van staatsspoorw., n.m. 2 u. (lok. tijd.)

VRIJDAG 11 DECEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen der perc. Gravenstr. 4, Buitenhof 2 en 3 met achterhuis.
De arch. A. Jacot en W. Oldewelt te Amsterdam, n.m. 2 u., in het Zuid-Holl. koffiehuis. Bestek en teek. à f 2,50 verkrijgb. bij L. J. C. Boucher, Papestraat 11.

SELLINGEN. *a.* Het bouwen van een school en onderwijzerswoning te Veelerveen; *b.* het bouwen van een school en onderwijzerswoning te Sellingerbeetse; *c.* het verbouwen van de school te Ter-Apelkanaal; *d.* het maken en leveren van meubelen in voornoemde scholen, in 3 perceelen.
Het gem.best. van Vlachtwedde, v.m. 11 uur. Bestek en teek. ter secret. te bekomen respect. à f 1,10, f 1,10, f 0,85, f 0,85. Inlicht. verstrekt de gem.-arch. N. Doornbos te Sellingen. Aanw. voor perc. *b.* en *c.* 7 Dec. aanv. v.m. 11 u. te Ter-Apelkanaal, voor perc. *a.* 8 Dec., v.m. 11 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**- 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**- 25.444,700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

MAANDAG 14 DECEMBER.

AMSTERDAM. Bestek 98⅛. Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichtingen op het stationsemplacement Haarlem. Raming f 33400.
De Holl. IJz. Spoorw. Mij., n.m. 1½ uur (greenw.) in centr. personenstation. Inlicht. op het Techn. Bureau Nieuw station Kruisweg 15rood, Haarlem. Aanw. op het terrein 9 December, 10½ u. (greenw.).

WOENSDAG 23 DECEMBER.

ARNHEM. Het amoveeren der perceelen 70 en 71 in de Bakkerstraat het gedeeltelijk amoveeren van perceel 10 tot 12 in de Weverstraat en het bouwen van een bankgebouw met de lev. van alle materialen en arbeidsloonen.
De arch. Gebr. van Gendt A.Lz., Stadhouderskade 122, Amsterdam, v.m. 11½ u., in restaurant „de Harmonie", Groote Oord 7. Bestek en teek. à f 5 verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134, Amsterdam. Inl. geven voorn. arch.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

2 NOVEMBER.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het amoveeren en weder opbouwen van perceel no. 52 aan de Nieuwe Kerkstraat. Door den bouwk. H. Elte.
Gegund aan de laagste inschrijvers H. B. de Mare en A. Stolker, aldaar.

AMSTERDAM (ONDERH.). Het bouwen van een Passage aan het Damrak, in aansluiting met de kantoorgebouwen van en voor rekening van de Algem. Maatij. voor Levensverzekering. Door den architect H. P. Berlage.
Gegund aan Cerlijn en de Haan, aldaar.

APELDOORN (HERBEST.). Het bouwen van een woonhuis aan de Mr. van Hasseltlaan, onder beheer van den architect A. van Driesum.
Laagste inschrijver H. Kloek, f 5972. Geg.

12 NOVEMBER.

KNIJPE. Het bouwen eener consistoriekamer voor de Herv. gemeente.
Laagste inschr. K. Brouwer, Bovenknijpe, f 2302.

13 NOVEMBER.

OOSTKAPELLE. Het bouwen van een gemeentehuis met veldwachterswoning. Door het gem.best.
Laagste inschr. G. v. Schagen. f 3687.

16 NOVEMBER.

MARKELO. Het bouwen van een burgerwoonhuis. Door het gem.best.
Laagste inschrijvers Harlink en Beekman, Lochem, f 3540. Het werk is niet gegund, omdat de laagste inschrijvers nog ruim f 500 boven de begrooting waren.

17 NOVEMBER.

BAARN. Het bouwen van een onderwijzerswoning en het leveren van schoolmeubelen. Door het gem.best.
Onderwijzerswoning. Laagste inschrijver F. Maatkamp, f 8395. Gunning aangehouden.
Lev. meubelen. B. J. v. Klaarwater, f 2025. Gegund.

DOESBURG. Het verbouwen van een huis in de Gasthuisstr. Door den heer P. Bier Hz.
Laagste inschrijver B. Claus, Doesburg, f 1360. Gegund.

VROOMBOSCH (GR.). Het amoveeren en weder opbouwen van een windwatermolen. Door het best. van het waterschap „Kooipolder".
Laagste inschrijver H. Hienber, Veendam, f 493. Gegund.

WINDESHEIM (OV.). Het bouwen van een boerenwoonhuis. Door den heer A. J. Rozendaal.
Laagste inschrijver Js. Vels, Windesheim, f 2610.

18 NOVEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van een dubbel woonhuis aan den Asseltschen weg. Door den heer W. Wolf Wz.
Timmerwerk. Laagste inschrijver C. Paul, f 855*.
Metselwerk. G. J. Wolf, f 799*.
Massa. P. Pol, f 1685. * Gegund.

BERGEN-OP-ZOOM. Het maken van een bierkelder onder perceel Zuidmolenstraat 188, met bijlev. van alle daartoe benoodigde materialen, onder architectuur van den heer J. v. Loon, voor rekening van den heer D. de Jaeger.
Laagste inschrijver Jos. Havermans. f 435. Gegund.

DEVENTER. Het bouwen eener nieuwe kerk en pastorie aan den Zwolsche weg. Door het R.K. paroch. kerkbest. van den H. Lebuïnus.
Laagste inschr. Th. H. Nalis, Groenlo, f 48593.

OOTMARSUM. Het bouwen van een woonhuis met annexe stallen aan den weg van Ootmarsum naar Denekamp. Door den heer J. Heijmerink te Nijmegen.
Laagste inschrijver J. Luttikhuis, f 4597

SCHOTEN (ONDERH.). Het bouwen van een kosterswoning, voor de parochie Schoten. Door den architect C. L. M. Robbers te Haarlem.
Laagste inschrijver G. de Rooij, f 2860.

ULFT. Het herbouwen van het door brand vernielde dubbel woonhuis op de Pol bij Ulft. Door den heer G. Rosier Cz.
Laagste inschrijver W. J. Ebbers, Etten, f 1156. Gegund.

VLAARDINGEN. Het amoveeren van een woon- en winkelhuis en het weder opbouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan de Hoogstraat. Door den bouwk. N. J. v. Heijst.
Laagste inschr. L. v. d. Linden, f 5379.

VLISSINGEN. Het bouwen van een bloeddrogerij met werkplaats, op een terrein der Buitenhaven te Vlissingen, voor rekening der heeren Zwanenberg en Co. te Osch (N.-Brabant). Door de aanbesteders.
Laagste inschrijver W. Anker, f 2592.

WAPSERVEEN (DR.). Het bouwen van eene boerenbehuizing voor den heer Titus Stevens, onder beheer van den arch. J. E. Mulder te Noordwolde.
Laagste inschrijver A. Steging, Steenwijkerwold, f 2493. Gegund. Een biljet van onwaarde.

19 NOVEMBER.

DEVENTER. 1. Het bouwen van een schoolgebouw met 12 lokalen, overdekte speelplaats enz.; 2. het bouwen eener woning voor het hoofd aan de Schurenstraat. Door het gem.best.
Laagste inschrijver H. Lammers, f 44023.

EINDHOVEN. Het bouwen eener export slachterij te Woensel. Door den architect L. J. P. Kooken.
Laagste inschrijver J. Hageman, Woensel. f 5722.

HENGELO (OV.). Het bouwen van twee woonhuizen aan den zen Emmadwarsweg. Door den heer A. Bruins.
Laagste inschrijvers Eijsink en Sanders, Hengelo, voor f 3188

20 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabriek met kantoorgebouw, bergplaatsen, fabrieksschoorsteen, enz. aan de Ornval te Ouder Amstel. Door den architect M. H. Ligthart
Laagste inschrijver V. Ph. Braun en Zn., Beverwijk, f 66648.

's-GRAVENHAGE. Het amoveeren van een schoolgebouw en het bouwen van een Aërogeengasfabriek met woning in de gem. Boskoop. Door de directeur der Maatschij. Aërogeengas voor Nederland en België.
Laagste inschrijver A. de Bruin, Wilnis, f 8342.

ROTTERDAM. Het bouwen van eene school voor G. L. O. aan de Bloklandstraat. Door het gemeentebestuur.
Laagste inschrijver J. K. Overbeeke, f 43990.

ROTTERDAM. Het bouwen van een bouwmanswoning met koe- en paardenstal aan den Charloische Lagendijk te Smidshoek. Door den bouwk. A. v. d. Linden.
Perc. 1, metselwerk. Laagste inschrijver M. de Vos, f 3499.
Perceel 2, timmerwerk. C. de Vlaam en A. Dekker, Z.-Beierland, f 3997.
Perceel 3, smidswerk. A. v. d. Griend, f 265,50.
Massa. J. v. d. Werf, f 9599.

TIEL. Het vergrooten der waschinrichting nabij Thedingswaard; het bouwen van twee woningen in de nabijheid dier inrichting. Door de heeren van Scharrenburg en Co.
a. Laagste inschrijver G. van Mameren, Ophemert, f 3970.
b. G. van Mameren, f 1998.
Massa. L. H. Beutener, te Tiel, f 7199.

WINSCHOTEN. Het verbouwen der bestaande ambachtsschool en het bijbouwen van 13 lokalen, gangen, privaten, conciergewoning, enz., enz., aan de Burgem. Venemastraat en Biesterwied. Door het best. der vereen. tot verheffing van het ambachtsonderwijs.
Laagste inschr. L. Poelstra, f 25920.

21 NOVEMBER.

DORDRECHT. Het verbouwen van het politiebureau in de Grootekerkbuurt no. 1 en het aangrenzende perc. aan de Groenmarkt no. 67. Door het gem.best.
Laagste insch. D. J. Kwak, f 8676.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van een nieuwe conservenfabriek met magazijn, machinekamer, ketelhuis, kantoorgebouw en verdere aanhooren aan de oude spoorhaven. Door de directie der „Holl. Conservenfabriek".
Laagste inschrijvers W. v. d. Donk en W. Neefs, 's-Bosch, f 52480; daaropvolgende J. Kochen, Tilburg, f 52874.

LOCHEM. Het bouwen van een winkelhuis. Door de coöp. winkelvereen. „Eigen Hulp".
Laagste inschr. G. J. Bel, Barchem bij Laren (G.), f 5600.

UTRECHT (ONDERH.). Het bouwen van een villa aan de Maliebaan hoek Baanstr. te Utrecht, voor mevr. J. T. v. Boekhoven Leydenroth, aldaar. Door den architect Ed. Cuypers te Amsterdam.
Laagste inschr. J. R. de Jong, Hilversum, f 69400.

23 NOVEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van twee woningen boven de bijremise aan de Linnaeusstraat ten behoeve van de gem. tram. Door het gem best.
Laagste inschr. Gebr. Degenhardt, f 8760.

DIEVER (DR.). Het bouwen van een gebouw voor graanmaalderij, en machinekamer, kantoor, ketelhuis en stoomschoorsteen. bij en in verband met de zuivelfabriek. Door het best. der coöp. landb. vereen.
Gegund aan J. B. Hof, Steenwijkerwold, voor f 3687.

LEIDEN. Het bouwen van perc. Breestraat 94 en in verband daarmede het verbouwen van de woning van den congierge van het raadhuis. Door het gem.best.
Laagste inschrijvers J. W. Vreeswijk en J. van Riet, f 15853.

24 NOVEMBER.

AMERSFOORT. Het bouwen van 3 arbeiderswoningen en annexen op een terrein in den Grooten Haag. Door den arch. W. v. Schalk, voor de N.V. „Volkshuisvesting".
Laagste inschr. C. J. Coenen, f 3578.

HOENSBROEK (L.). Het bouwen eener kerk. Door het R. K. paroch. kerkbest.
Laagste inschr. Fr. Paes, Venlo, f 29600.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jalousieën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousieën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR.. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Cornus, Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photosithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat. — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleerstcenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. - Maatschappij op aandeelen J. A. JOHS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen, Verwarming, Jan Hamer & Co, Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam.
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HEREKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFF, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft, Amsterdam.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C)
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting Aktiengesellschaft

Körtingsdorf b Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

Geldersche Credietvereeniging

te ARNHEM.

AANBESTEDING.

Op WOENSDAG 23 December 1903, des voormiddags 11 u. 30 (locale tijd) zal worden aanbesteed in het Restaurant „de Harmonie", Groote Oord No. 7, te Arnhem:

het amoveeren der perceelen No. 70 en 71 in de Bakkerstraat, het gedeeltelijk amoveeren van het perceel No. 10 tot 12 in de Weverstraat en het bouwen van een Bankgebouw aldaar, met de leverantie van alle materialen en arbeidsloonen.

Het bestek en de 11 teekeningen zijn op *franco* aanvrage en toezending van postwissel groot f 5 te verkrijgen aan de lichtdrukinrichting P. Rijnja, Reguliersgracht 134, te Amsterdam.

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld. Inlichtingen worden gegeven door de Architecten

Gebroeders VAN GENDT A.Lzn.
te Amsterdam, Stadhouderskade 122.

Naamlooze Vennootschap

Meikinrichting en Roomboterfabriek PLANCIUS.

AANBESTEDING.

Op DINSDAG 15 December 1903, des namiddags te **3** ure zal door de directie van bovengenoemde Vennootschap worden AANBESTEED in het Gebouw van de Maatschappij tot Bev. der Bouwkunst te Amsterdam:

Het bouwen van een FABRIEKSGEBOUW met BOVENWONINGEN op een terrein gelegen aan den Overtoom No. 193 en 195 te Amsterdam, met fabrieksschoorsteen, zandophooging, bijkomende werken en bijlevering van alle materialen en arbeidsloonen.

Het bestek met 4 teekeningen is te verkrijgen tegen betaling van *f* 3.—, vanaf Dinsdag 1 Dec., aan de Lichtdrukinrichting van P. Rijnja, Reguliersgracht 134, te Amsterdam.

Inlichtingen worden gegeven door de Architecten

Gebr. VAN GENDT A Lzn.
Stadhouderskade 122, Amsterdam.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de **PORTLAND CEMENT** merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT.** Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen.** Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:
OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.
Interc. Telephoon No. 4911.


B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

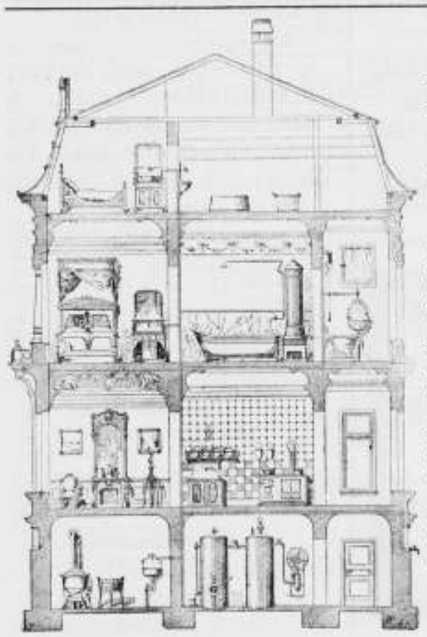

STEEDS frisch water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.

Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en andere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse
Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: **GRANIET.**
Telefoon intercomm. **2864.**

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 14en December 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 981 3:

Het maken van een Gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichtingen op het stationsemplacement HAARLEM.

Begrooting f 32400.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Drooghak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 134, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 14en December 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek no. 983:

Het maken en opstellen van den plaatijzeren Bovenbouw voor eene voetbrug over het Stationsemplacement SCHÜTTORF.

Begroeting f 15400.—.

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Drooghak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Een kundig

TEEKENAAR-UITVOERDER

GEVRAAGD voor eene fabriek die over het geheele land werkzaam is in het bouwvak. Salaris ± f 100.— per maand met reis- en verblijfkosten. Verzoeke tevens opgaaf van uitgevoerde werken. Brieven onder lett. P.S. bij den boekhandelaar B. VAN DEN LAND, Rembrandtplein 18, Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.


Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

„DE PAARL".

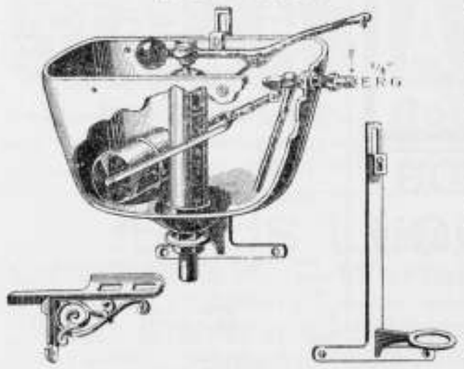

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN

FYBRONIT en KOPER.

Geheel roestvrij.

Alleenverkoop voor NEDERLAND:

VALKENIER & DE HAAS.

ROTTERDAM.

LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente Tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt-lava. Asphalt. Portl.-Cement. Zandsteen.

FERD. ENGERS AMSTERDAM.

DRAADGLAS.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 7en December 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 975:

Het wijzigen en uitbreiden van de halte-emplacementen SOEREN, EERBEEK, LOENEN, BEEKBERGEN, HET LOO en EMST op den Koninklijken Nederlandschen Locaalspoorweg HATTEM—DIEREN.

Begroting f 5235.—.

Het bestek is tegen betaling van f 0.75 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

JAPAN & GLAZUURVERVEN,

duurzaam en mooi.


Kleurenkaart op aanvraag bij:

Mij. DE VELUWE

Nunspeet (Gelderland.)

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.


LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

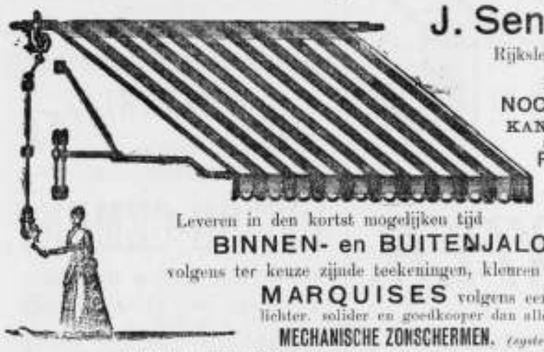

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886. Telephoonnr. 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Textilit frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
— HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN, —
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen,

(Systeem Greg).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²

nieuwst model! hoog roode kleur!

EEN KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGATJE.

Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-DORDRECHT-ROTTERDAM

Wie Bouwt of Monteert

verzuime niet bij

H. B. WEINHOLD,

Arnhem

gratis-toezending te vragen van

„Wenken tot afdoende demping van

geluid, dreun- en trilling."

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR,

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.


ATELIERS voor het Etsen op Spiegel- en Vensterglas, Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor gekleurd en gebrand glas in lood.
Steeds groote voorraad van alle kleuren Cathedraal glas.

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

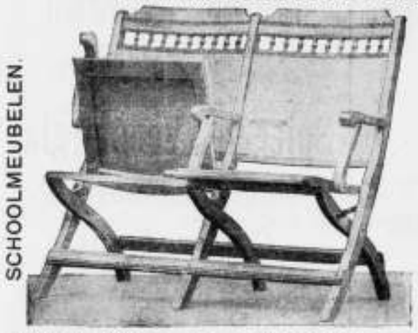

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven** allen Rotterdam.



van 6 tot 32 c.M. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.




tot 90 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vlocijzer.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.





Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

WANDTEGELS.

Enorme voorraad Fijnste Engelsche Combinaties.

PLAATSING DOOR BEKWAME WERKLIEDEN.

Ontwerpen en Begrootingen op aanvraag gratis.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang 4 M. f 13.75
no. 3 „ 4½ „ f 19.25
no. 4 „ 5 „ f 26.80

per stuk 00 ct. franco

Bij 500 in eens 2½% bij 1000 5% korting.

Onbekende rembours cont. met 2% .

G. F. A. Driessen,

NIJMEGEN.

Fabrikant van TOUWWERKEN.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

H.H. Architekten.

Een ervaren BOUWKUNDIG INGENIEUR wenscht in relatie te komen met een architect ter associatie of eventueele overname der zaak.

Brieven franco, letter B. M. Bureau van dit blad, Herlerstr. 5, *Den Haag.*

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jhs. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUÉNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

5 DECEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 49.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. / 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. / 17.— . . .

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels / 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. . . . . .
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M.

INHOUD: — Filiaal te Rotterdam van de naamlooze vennootschap „Rutten's bierbrouwerij De Zwarte Ruiter," te Maastricht. — Maatregelen ter verzekering van de hechtheid van gebouwen, (vervolg van bladz. 541, slot). — Beslissing van geschillen. — Tentoonstellingen. — Boekaankondiging. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

FILIAAL TE ROTTERDAM VAN DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP „RUTTEN'S BIERBROUWERIJ „DE ZWARTE RUITER," TE MAASTRICHT.

Onder de oud-leerlingen van den tegenwoordigen Delftschen Hoogleeraar Henri Evers is de architect Alb. Otten, nu gevestigd te Rotterdam, zeer zeker een der bekwaamsten en meest begaafden.

Na zijne opleiding als architect aan de Academie te Rotterdam genoten te hebben onder leiding van den Hoofdleeraar Henri Evers, vertrok de heer Otten naar Brussel, waar hij gedurende een paar jaren met succes werkte op het bureau van den bekende architect P. Hankar.

Teruggekeerd zijnde te Rotterdam, mocht Otten zich al spoedig verheugen in een flinken werkkring en werden hem verschillende groote en kleinere bouwwerken als architect opgedragen.

Onder meer heeft hij zoowel te Rotterdam als elders veel gebouwd voor de Naamlooze Vennootschap Rutten's Bierbrouwerij, die in de meeste groote plaatsen van ons land filialen gevestigd heeft.

Een der laatste scheppingen van de hand van den heer Otten is het filiaal te Rotterdam aan de Glas-, hoek Scheepmakershaven.



Indeeling v. d. Beganegrond. Schaal 1 à 300.

De indeeling op den beganegrond is uit den platte-



Maastricht's Bierhuis te Rotterdam. Architect Alb. Otten.

grond duidelijk te zien; de verdiepingen zijn ingericht voor kantoren, een gedeelte voor kasteleinswoning, de zolder voor bergplaatsen en archieven, terwijl onder het geheel zich de bierkelder bevindt.

Het doel van den bouw is als steeds voor de Vennootschap: „Het stichten van een ruim, frisch, eenvoudig ingericht lokaal voor haar bierdebiet, met daarboven gelegen ruimten ter gedeeltelijke verhuring"; het doel wat de architect zich gesteld heeft, is: „het stichten van een pand dat zoo practisch mogelijk aan de gestelde eischen voldoet, een goed uiterlijk vertoont, en weinig onderhoud zal vereischen.

De gevels zijn opgetrokken van grijze klinkers, de borstwering van hardsteen afgewisseld met groene breuksteen van de Ourthe; de zandsteen is: Udelfange". De kap is gedekt met fransche groene dakleien.

De beeldhouwerken van den erker zijn van Mej. Thérèse van Hall te Amsterdam, de tegels van Thooft en Labouchère te Delft.

De scherpe hoek van den plattegrond en de boomen zijn oorzaak dat geen goed ensemble in beeld te brengen is.

De vorm van het bouwterrein was van dien aard, dat een gemakkelijke geveloplossing niet voor de hand lag. Hoe de heer Otten toch een allergelukkigste hoekoplossing op de 3de verdieping in verband met den topgevel aan de smalle zijde van het gebouw verkregen heeft, is op de afbeelding goed te zien.

Het geheel maakt een aangenamen indruk en toont duidelijk aan, dat de heer Otten ook veel van zijn lateren leermeester Hankar heeft geleerd en eenigszins in diens geest voortwerkt.

J. V. Dz.

MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN DE HECHTHEID VAN GEBOUWEN.

(*Vervolg van bladz. 541. Slot.*)

Administratieve maatregelen. Indien de toestand eenmaal wezen zal zoozals zij gewenscht wordt, zou als regel aangenomen moeten worden, dat alle aan de goedkeuring der autoriteiten onderworpen ontwerpen de handteekening moeten dragen van een architect met bevoegdheid, die de uitvoering op zich zou moeten nemen, en die dadelijk in gebreke kan worden gesteld voor alle gevallen waarvoor hij verantwoordelijk is, zonder uitsluiting van de gevolgen zijner verantwoordelijkheid volgens de wet.

Eene dergelijke bepaling, ongeveer in dezen zin van kracht in Italië en Rusland, is rationeel en practisch, daar zij eensdeels tot wezenlijke inmenging van den architect verplicht, en zij ten andere dezen noodzaakt meer aandacht te wijden aan de uitvoering van zijn werk en meer zorg te besteden aan de levering van een aan alle zijden bestudeerd ontwerp.

Het spreekt van zelf, dat nimmer, in administratieven zin, bindende regelen gesteld kunnen worden omtrent de artistieke waarde van een ontwerp, indien overigens is voldaan aan alle wettelijke voorschriften.

In de aanvrage om vergunning tot bouwen, zou ook de naam van den bevoegden aannemer vermeld moeten worden, om aan de openbare macht de zekerheid te schenken, dat de uitvoering van het werk in goede handen is, en dat de uitvoerder zoo noodig dadelijk in gebreke kan worden gesteld. Intusschen zal ook deze tot waakzaamheid worden aangespoord.

De gewenschte waarborgen in aanmerking genomen, zou de rol der bestaande technisch-administratieve diensten gehandhaafd kunnen blijven, zich bepalende tot: 1° een onderzoek der plannen *vóór* de uitvoering daarvan, wat betreft de toepassing der algemeene regelen omtrent constructie en het opvolgen der voorschriften omtrent de uitvoering, hygiëne, enz.; 2° het toezicht *tijdens* de uitvoering op de eigenlijke samenstelling van den bouw, zoowel wat de constructie betreft als ook begane onvoorzichtigheden of grove fouten; en 3° *na* de voltooiing van het werk, een onderzoek uit een administratief oogpunt, waaruit zal moeten blijken of alle voorschriften op het bouwen, in het belang der hygiëne, der openbare gezondheid enz. werden nagekomen.

Een dusdanige administratieve inmenging van personen die zelve de boven gewenschte waarborgen van bekwaamheid leveren, zal de uitoefening van het beroep niet aan knellende banden leggen, en zal zich bepalen tot het controleeren van fouten of nalatigheden, begaan door de verantwoordelijke uitoefenaars der beroepen.

Alle administratieve bepalingen zullen overal practisch toegepast kunnen worden, waar reeds voorschriften op het bouwen en een bouwpolitie bestaan. Voor 't platteland en kleine gemeenten waar dit nog niet het geval is, zouden de bouwplannen onderworpen moeten worden aan het oordeel van eene provinciale technische commissie van bevoegde architecten, welke dan voorschriften kan geven en, zoo noodig, contrôle op de uitvoering zal uitoefenen, door bezoeken aan het werk op kosten der belanghebbenden.

Beknopt overzicht. In dit laatste hoofdstuk wordt opgemerkt, dat de ontwikkelde denkbeelden wellicht niet door iedereen gedeeld zullen worden, maar dat ze na een bespreking ervan gewijzigd kunnen worden; immers, alle voorgestelde betere maatregelen zullen gaarne aanvaard worden om toch maar tot het beoogde doel te komen.

Verondersteld wordt intusschen, dat het gewenschte zal verkregen worden, omdat volgens de voorgestelde maatregelen:

a. de bevoegdheid van hen die medewerken aan het ontwerpen, of aan het uitvoeren van een bouwwerk volkomen gewaarborgd is door de gestelde eischen omtrent kennis en ondervinding, — zulks zonder afbreuk te doen aan tot heden verkregen rechten;

b. het ontwerpen en uitvoeren van het werk ontzegd wordt aan onbekwamen en ongeoefenden, — en het slechts toevertrouwd kan worden aan erkende specialiteiten, bevoegd zich daaraan te wijden;

c. het toezicht op de uitvoering van het werk, degelijker en strenger door de belanghebbenden zelve zal worden uitgeoefend, zoowel wegens de geëischte bevoegdheid der constructeurs, als wegens de onmiddellijke verantwoordelijkheid die niet kan uitblijven met zekerheid hen te bereiken, omdat zij, van af 't begin van het werk bekend, hunne tusschenkomst in een oogenblik van noodzakelijkheid daarvan, niet kunnen verloochenen.

d. de administratieve contrôle, opgedragen aan werkelijk bevoegde personen, van 't begin tot aan 't einde van het werk moet worden toegelaten en een waarborg is tegenover hen, die wellicht afbreuk zouden willen doen aan de bestaande eischen omtrent constructie, of aan de administratieve voorschriften.

Het voorgestelde zal niet in staat zijn om alle ergernis wekkende gebeurlijkheden of betreurenswaardige ongevallen te voorkomen; want roekeloozen, die niettegenstaande verkregen bevoegdheid niet schromen om verplichtende voorschriften te overtreden, zijn er, en zullen wel altijd blijven bestaan. De maatregelen zullen echter het meerendeel dier verdrietelijkheden te niet doen, en de gevaren die bij de uitoefening der besproken beroepen zich voordoen, zeer belangrijk beperken.

Daarom zijn die maatregelen in hooge mate wenschelijk, en zullen zij aan de bescherming van alle belangen bevorderlijk zijn.

Vermelden wij ten slotte, dat de heer Jules Picquet, Voorzitter van het rechtskundig Comité van de Société Centrale, de opsteller is geweest van het rapport — waaraan het bovenstaande is ontleend — uitgebracht door het daartoe benoemde sub-Comité.

BESLISSING VAN GESCHILLEN.

Het bestuur van den Nederlandschen Aannemersbond wendde zich in October 1902 bij gemotiveerd adres tot de Tweede Kamer der Staten Generaal met het eerbiedig verzoek, wel te willen overwegen in hoeverre er aanleiding zou kunnen worden gevonden er (thans) bij de Hoofden der verschillende Departementen van Algemeen Bestuur op aan te dringen, dat er maatregelen worden genomen tot het doen opnemen in de bestekken, van toepassing bij de uitvoering van leveringen en werken ten behoeve van het Rijk, van deze bepaling, dat alle geschillen zullen worden beslist op de wijze, voorgeschreven bij Art. 93, §§ 495, 496 en 497 der Algemeene Voorschriften voor de Uitvoering en het Onderhoud van Werken onder beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, vastgesteld 1 Februari 1901.

Op dit verzoek is thans nog geen beslissing of antwoord ontvangen, reden waarom adressanten hunne motieven andermaal in een uitvoerig adres onder de aandacht der Tweede Kamer hebben gebracht. Zij overwegen namelijk, dat het naar hun oordeel gaat om de toepassing van een zeer groot en zeer billijk beginsel.

Zij verzoeken dan ook met aandrang aan de Kamer wel te willen overwegen in hoeverre er voor Haar aanleiding kan bestaan om er bij de Hoofden der betrokken Departementen van Algemeen Bestuur op aan te dringen, om in de bestekken voor de uitvoering van werken en leveringen voortaan de bepaling te doen opnemen, dat alle geschillen, ook die betreffende de hoedanigheid der bouwstoffen, zullen worden onderworpen aan het oordeel van en beslecht worden door scheidsmannen op de wijze als omschreven in Art. 93, §§ 495, 496 en 497 der A. V. van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, vastgesteld 1 Februari 1901.

TENTOONSTELLINGEN.

De stad Milaan is voornemens op eene waardige wijze het feit der voltooiing, in 1905, van den machtigen Simplontunnel te vieren met eene groote tentoonstelling van transportmiddelen te land en te water, waaraan verbonden zullen zijn een werkgallerij voor kunstnijverheid en eene tentoonstelling van beeldende kunst en decoratieve kunst.

Om een denkbeeld omtrent den aard dezer tentoonstelling te geven, sommen wij hier in 't kort de onderafdeelingen op van de tentoonstelling betreffende het transportwezen te land.

Afdeelingen: I. Gewone wegen (en straten). (Geschiedkundig en beschrijvend gedeelte, aanleg, administratie van wegen.) II. Personen- en goederenvervoer per wagen. III. Velocipèdes en dergelijke vervoermiddelen. IV. Motorwagens. V. Spoorwegen (Gewone- en andere systemen, spoorwegen in steden, trams, soortgelijke transportmiddelen, bibliographie.) VI. Electrische transportmiddelen te land. (Aanleg van generatoren, electrische leidingen en bovenbouw der banen, rollend materieel, verschillend gebruik van het electrisch bedrijf, enz.) VII. Luchtscheepvaart. VIII Post-, telegraaf- en telefoon wezen. IX. De Simplon, de uitvoering van den grooten tunnel. X. Retrospectieve tentoonstelling van het transportwezen te land.

Het programma voor de overige afdeelingen der tentoonstelling is nog niet verschenen.

Eene ereplaats op deze tentoonstelling zal door den Simplontunnel worden ingenomen. De bezoeker zal voldoende van de uitvoering te zien krijgen: de middelen waarmede zij plaats had, haar geschiedenis, de toekomst van den tunnel als internationale onderbergsche spoorweg.

De expositie zal den bezoeker in staat stellen eene vergelijking te maken tusschen de groote en spoedige ontwikkeling van het moderne transportwezen, en de middelen van verkeer en vervoer van vroeger. De retrospectieve afdeeling met haar belangwekkend beeld van het verledene, zal de vorderingen van den modernen arbeid aantoonen en op nieuw aanwakkeren tot voortdurende werkzaamheid.

BOEKAANKONDIGING.

Handboek voor smeden, tevens ten dienste voor inrichtingen voor Ambachtsonderwijs en zelf-studie, door R. van der Wal, Leeraar in het smeden aan de ambachtsschool te Tiel; met ± 1200 afbeeldingen. Uitgave van Van Mantgem en de Does, te Amsterdam, prijs *f* 7.50.

De eerste aflevering is pas van de pers. Dat er aan een boek als dit behoefte bestaat, zal niemand ontkennen. Het smidsvak vraagt al sedert lang, en misschien om meer redenen dan een ander vak, naar een handleiding, waarin vorm, samenstelling en wijze van bewerking op practische en bevattelijke wijze worden besproken.

Uit de inhoudsopgave is op te maken, dat na algemeene beschouwingen over het ijzer, alles zal besproken worden wat betreft vuurwerk, bankwerk en plaatwerk, het smidsvak dus in al zijn volledigheid.

Een vluchtig doorlezen van den tekst, die opgehelderd wordt door duidelijk geteekende voorstellingen, doet de hoop koesteren, dat de vakliteratuur met een zeer bruikbaar werk verrijkt zal worden.

Wij hopen later op 't boek terug te komen, als er wat meer van verschenen zal zijn.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling Utrecht. Nadat in de vergadering, gehouden op 24 Nov. onder voorzitterschap van den heer F. J. Nieuwenhuis, was medegedeeld, dat een verzoek was ingekomen van den secretaris, om zijn functie, wegens ongesteldheid, tijdelijk nog te doen waarnemen door den heer J. T. Kok, en dat bij het Hoofdbestuur het plan bestaat de Afdeelingen ter gelegener tijd met een bezoek te vereeren (welk plan met toejuiching werd begroet), brachten de leden der jury, bestaande uit de heeren J. N. Breebaart, W. de Jong en G. de Hoog rapport uit, omtrent de ingekomen antwoorden op de in 1903 uitgeschreven prijsvraag, bestaande in het maken van een ontwerp voor een winkelpui met gebruikmaking van steen en ijzer als hoofdconstructie-materiaal. Ingekomen waren drie ontwerpen, en hadden tot motto: *Arbeid adelt*, met 3 teekeningen; geteekend schild van het *Utrechtsch wapen*, met 3 teekeningen; *Nul bien sans peine*, met 2 teekeningen. De jury stelde voor om geen der ontwerpen te bekronen, doch gaf in overweging het daarvoor uitgetrokken bedrag gelijkelijk te verdeelen onder de inzenders van de ontwerpen: Nul bien sans peine en het Utrechtsch wapen. De goedkeuring werd hieraan gehecht en den waarnemenden secretaris verzocht tot de inzenders der twee ontwerpen het verzoek te richten de naambriefjes te mogen openen; het bleek, dat de inzender van het ontwerp onder motto: Nul bien sans peine, is de heer N. Vlasman; en de inzender van het ontwerp „het Utrechtsch wapen", de heer A. Mulder, J.Hz, beiden wonende te Utrecht.

Op de vergadering was aanwezig een geintroduceerde, en wel de heer Dwars, Ingenieur der Gemeentewerken van Utrecht, die in gezelschap van den Directeur der Gemeentewerken in dit jaar de tentoonstelling te Dresden heeft bezocht en zich had bereid verklaard, zijne bevindingen, aldaar opgedaan, op de vergadering mede te deelen. Nadat de spreker het doel der tentoonstelling had geschetst, ging hij, als het ware wandelende, over het uitgestrekte terrein met inachtneming van alles wat de verschillende groepafdeelingen alzoo te zien gaven. Alles te noemen, zou niet mogelijk zijn; doch spreker gaf door zijn uitvoerig verslag, met een gemakkelijkheid en eenvoud, een duidelijke voorstelling van de verschillende grootsche zaken op ieder gebied die aldaar waren tentoongesteld.

Geen wonder dat de heer Dwars met aandacht werd gevolgd en door den Voorzitter, als tolk der aanwezigen, werd dank gezegd voor zijne belangrijk gehouden mededeelingen.

Alsnu ging men over tot het bezichtigen van foto's, van het uit- en inwendige van de Domkerk alhier, waarvan door de zorg van den heer Nieuwenhuis een ruim voorziene portefeuille aanwezig

was. De heer Nijland was de tolk der aanwezigen toen hij den Voorzitter dank bracht voor zijne prachtige kunstbeschouwing.

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter ten 10 ure de vergadering.

Afdeeling Amsterdam. Vergadering op 27 November 1903 onder presidium van den heer W. J. de Groot. Aanwezig waren een 25-tal leden en introducés. Na lezing en vaststelling der notulen werden bij acclamatie tot leden aangenomen de heeren H. A. Rübenkamp en Jan Waal Gzn.

Vervolgens werd onmiddellijk het woord gegeven aan den heer W. C. van Manen tot het houden zijner aangekondigde voordracht over: Toepassing van gewapend beton in de bouwkunst.

Tot in bijzonderheden verslag te geven van deze even interessante als gedetailleerde voordracht overschrijdt de voor een verslag beschikbare ruimte. Spreker begon de toevallige ontdekking van het gewapend beton door den Franschen tuinman Monier in herinnering te brengen. In den loop der tijden ontstonden tal van stelsels berustende op de grondgedachte van Monier. De groote man op dit gebied is de heer Hennebique te Parijs, die door tusschenkomst van zijne grootsche organisatie met zoogenaamde concessionnaires over de geheele wereld heen jaarlijks duizenden van werken uitvoert. Eerst in den laatsten tijd kan ook in Nederland sprake zijn van het op eenigszins ruime schaal toepassen van het stelsel van gewapend beton. Bekend is, hoe dit er op berust om het ijzer de trek —, het beton de drukspanningen te doen opnemen. Op die wijze krijgt elk materiaal te doen, waarvoor het berekend is.

Spreker schetste nu in bijzonderheden de voordeelen van het materiaal; wees op en weerlegde de bezwaren die er van verschillende kanten tegen geopperd werden, en die de ontwikkeling eenigszins tegenhielden. Wat de architectonisch-artistieke moeielijkheden betreft, meende hij, dat als de bouwkunstenaars hunne medewerking maar verleenden, deze bezwaren wel opgelost zullen worden. Men zoekt reeds in goede richting.

Nadat de meest voorname toepassingen beschouwd waren, werd overgegaan tot de bespreking van eenige bepaalde gevallen, aan spreker uit eigen ervaring bekend door zijne werkzaamheid bij de „Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in gewapend beton". Als zoodanig werd stilgestaan inzonderheid bij de tabaks-pakhuizen der Firma Manus te Amsterdam en de Electrische Centrale en wagenremise van de Zuid-Hollandsche Electrische Sp. Mij. te Leidschendam, bij welk laatste werk het gewapend beton op zeer ruime schaal voor alle mogelijke doeleinden toepassing heeft gevonden. Een geheel bijzonder werk is de 63 M. hooge schoorsteen, die als een monoliet van gewapend beton is uitgevoerd en waarvan samenstelling en uitvoering, aan de hand van groote teekeningen duidelijk gemaakt, tot een zeer interessante passage in de voordracht aanleiding gaf. Eene groote verzameling photo's circuleerde en lichtte het gesprokene toe.

De Voorzitter mocht steunen op het applaus der vergadering toen hij den spreker dank zeide.

Door de zeer op prijs gestelde medewerking van den heer Lob, als Directeur der Plateelbakkerij „De Distel", was het mogelijk geweest deze vergadering te houden in het Maatschappelijk gebouw, te midden van eene expositie van producten van bovengenoemde fabriek. Tijdens de pauze werd de tentoonstelling met de meeste belangstelling bezichtigd, waarbij vooral de aandacht werd getrokken door het tegelwerk in zoogenaamd *mat glazuur*, welks voordeelen vooral hier onder avondverlichting tot hun recht kwamen.

Arti et Industriae. Den 28sten werd onder het presidium van den heer Joh. Mutters Jr. vergaderd. Als spreker trad op de heer J. Jurriaan Kok, Directeur der Kon. Porselein- en aardewerkfabriek „Rozenburg", met eene interessante voordracht over „kleurig grès", en nieuw product der bekende inrichting.

Spreker bracht in herinnering, dat in 1877 door eene Staatscommissie de Nederlandsche kunstnijverheid in verval werd genoemd; dit gold ook de faience-industrie. De heer Joost 't Hooft nam kort daarop de eenige nog overgebleven fabriek, de Porceleyne Fles, te Delft, over, waarvan thans Directeur is de heer A. Labouchère. Van af 1878 dateert de herleving van dezen tak van kunstnijverheid.

Na er op gewezen te hebben, dat de faience-industrie bij uitnemendheid bestemd is om voortdurend nieuwe wegen te bewandelen, herinnerde de spreker er aan, dat aardewerktegels niet altijd geschikt zijn om in de buitenlucht te worden gebruikt; zij zijn poreus, en vooral bij vorst ondervinden zij daarvan nadeel.

Het grès is echter niet poreus, en brokkelt of schilfert niet af. Het midden houdende tusschen aardewerk en porselein, is het zeer geschikt voor sanitaire doeleinden; het is zeer hard en na verglaasd te zijn volkomen te reinigen.

Er is grès, zonder glazuur, met glazuur en met veldspaatglazuur; voor de vervaardiging is een temperatuur van 1300 à 1400 graden C. noodig. Jacoba-kannetjes zijn almede van de oudste producten van grès hier te lande. Klei is de grondstof; maar slechts een bepaalde soort geeft een goed product.

Door uitsnijden der pâte kan relief verkregen worden; men tracht het effect daarvan ook te zullen bereiken door reliefs op de pâte. Volle kleurtonen bij het baksel zijn echter niet te bereiken.

In de zaal waren aanwezig eenige groote stukken kleurig grès, o.a. naar ontwerpen van Toorop, en bestemd voor de nieuwe Beurs te Amsterdam en een gebouw te Rotterdam.

De Voorzitter bedankte den spreker voor zijne belangrijke mededeelingen.

UIT DEN VREEMDE.

In Engeland (Stanway) stortte een pas gemetselde boog in en doodde 4 werklieden. De Jury verklaarde den uitvoerder van het werk schuldig, omdat zij meende, dat in dezen tijd van het jaar niet met gewone mortel, maar met cement-mortel had moeten gemetseld worden.

Oostenrijk heeft onlangs wederom een zijner bekwaamste architecten verloren, Viktor Luntz. In 1840 te Ubbs geboren, kwam hij in 1847 naar Weenen. Van 1860—1864 bezocht hij de „Architektur Schule" van de Akademie van beeldende kunsten en studeerde onder, Van der Null, Von Siccardsburg en Schmidt.

Onmiddellijk trok hem voornamelijk de middeneeuwsche kunst aan, en werd hij bouwuitvoerder der St. Othmar-kerk van Schmidt.

Na eene groote buitenlandsche reis, waarvoor hij, wegens groote bekwaamheden eene rijks toelage kreeg, kwam hij wederom bij Schmidt terug, en was een der uitvoerders van het beroemde Weener raadhuis, waarvoor hij met de Frans Jozefs-orde beloond werd.

Na den dood van Ferstel werd Luntz in 1885 tot professor in de Oud-Christelijke en middeneeuwsche bouwkunst aan de Technische Hoogeschool te Weenen benoemd, en bij den dood van Schmidt tot Professor aan de Architektur Schule te Weenen.

De bouwwerken van Luntz munten uit door edele vormen en schoone verhoudingen. Slechts tweemaal bouwde hij in Renaissance-stijl, n. l. een woonhuis in de Reisnerstraat, en de „Staatsrealschule" in Sechshaus te Weenen. Alle andere werken zijn middeneeuwsch. Bekend zijn: de Mausoleums te Guckfeld en Warnsdorn, het Grafmonument voor zijne ouders, dat voor zijne vrouw, en voor zijn leermeester Schmidt. Voorts de Jubileumbron te Scheibbs, en vooral de nog niet geheel uitgevoerde Keizer-Jubileums-kerk te Weenen.

Verder restaureerde hij te Weenen het bekende „Spinnerin am Kreutz" en de kerk „Maria am Gestade".

Voor het herstel en de vrijmaking van de Minoniten-kerk te Weenen lagen de plannen gereed, toen de dood hem plotseling uit zijn werkzaam leven rukte.

Van 4 tot 9 April 1904 wordt te Nürnberg een internationaal congres voor schoolhygiëne gehouden. — Voor nadere inlichtingen zich te wenden aan den „General-Sekretär, Hofrat Dr. Med: Paul Schübert, te Nürnberg.

Een Internationaal congres voor electriciteit wordt van 12—17 September 1904 te St. Louis gehouden. De Europesche deelnemers, zullen elkaar tusschen 3 en 5 September te New York ontmoeten, en onder leiding van het ontvang-comitee verschillende electrische installatiën en fabricken bezoeken om den 7en naar St. Louis af te reizen. Inlichtingen te verkrijgen bij den algemeenen secretaris Dr. W. S. Stratton te Washington.

Aan hen die Weenen bezoeken, kan aanbevolen worden de „Wiener Cicerone", Illustrierter Fremdenführe dürch Wien und Umgebung, waarvan de 12e editie is uitgekomen. Het is een werkelijk practisch en uitstekend werkje

Het tempeleiland Philä. Sedert op den 10en September 1902, de groote dam van Assuan gereed gekomen is, schijnt de ondergang van het beroemde Tempeleiland Philä, „de parel van Egypte", onherroepelijk. Het kleine eiland, ongeveer 500 meter lang bij 160 meter breed, bedekt met de schoonste, meer dan 3000 jaren oude voortbrengselen van Egyptischen tempelbouw, hood, zwemmend op den Nijl, een eigenaardigen schoonen aanblik. Het door den Nijldam opgestuwde water heeft de ruinen geheel overstroomd. Alleen van enkele deelen, zooals bijv: van den beroemden Zuilengalerij, zijn nog de kapiteelen boven water. Eene uitzondering maakt de Isistempel die op een kleinen heuvel ligt.

Doch het water stijgt nog voortdurend, de weeke steen begint af te brokkelen, en de zuilen beginnen neder te storten. Het eiland is den ondergang gewijd, en het bestaan er van zal weldra tot de legenden behooren.

Het besluit tot wederopbouw van het slot Christiansborg te Kopenhagen is door den Deenschen landdag goedgekeurd.

De bekende Fransche Domkerk op de Gendarmenmarkt te Berlijn zal verbouwd worden. De begrooting voor den verbouw is 300.000 Mark.

Het Keizer Friedrich-Museum te Berlijn zal den 18 October 1904 geopend worden.

BERICHTEN.

Amsterdam. De firma A. G. van Steeden en Co, — Technisch bureau Nierstrasz — heeft de vertegenwoordiging aanvaard voor Nederland en Koloniën van de Machinen-Abteilung der Bergmann-Electricitäts-Werke, Aktiën Gesellschaft te Berlijn. Zij vestigt er tevens de aandacht op, dat zij connecties heeft aangeknoopt tot levering van toestellen op electro-technisch gebied. Aan het bureau is verbonden de heer A. Witkamp, Electro-technisch Ingenieur, aan wien de leiding der werkzaamheden op electrisch gebied zal worden toevertrouwd.

, Den 30sten November j.l. vierde het dagblad „Het Algemeen Handelsblad" zijn 75-jarig bestaan en betrok toen tevens zijn nieuwe en fraaie woning, gebouwd naar de plannen en onder de leiding van den heer Ed. Cuypers.

Haarlem. Den 28sten November is op 47-jarigen leeftijd plotseling overleden de heer Jan Temme, sedert 1895 Directeur der Ambachtsschool.

Amsterdam. In 1901 werd vastgesteld eene tijdelijke verordening, regelende het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, omdat veranderingen van beteekenis eerst zouden kunnen geschieden, nadat de benoemde directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht eenigen tijd in functie zoude zijn geweest en daardoor kennis van personen en toestanden zoude hebben opgedaan. Thans achten B. en W. het oogenblik gekomen om de vigeerende verordening te wijzigen, teneinde dien tak van dienst zóódanig te kunnen inrichten, dat hij zich geheel aan de gebleken behoeften kan aanpassen.

B. en W. meenen, dat met de invoering der nieuwe verordening niet gewacht kan worden, niettegenstaande de vraag nog in onderzoek is, of en op welke wijze de bouwers gedeeltelijk moeten belast worden met de uitgaven, welke ten behoeve van het bouwtoezicht worden gedaan.

In de thans voorgestelde concept-verordening wordt bepaald, dat het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht zal omvatten het toezicht op de naleving van de Woningwet en van de Hinderwet en van de krachtens of in verband met deze wetten vastgestelde verordeningen.

Behalve uit een directeur, zal het personeel bestaan uit; 2 inspecteurs, 1 bouwkundige, chef de bureau; ten hoogste 6 adjunct-inspecteurs 1e klasse, adjunct-inspecteurs 2e klasse, bureau-ambtenaren en beambten.

De jaarwedde van den directeur wordt bij afzonderlijk Raadsbesluit geregeld. Die van het overige personeel wordt vastgesteld binnen de volgende grenzen: inspecteur *f* 2500—*f* 3500; bouwkundige, chef de bureau *f* 2500—3500; adjunct-inspecteur 1e klasse *f* 1700—2500; adjunct-inspecteur 2e klasse *f* 1200—2000: bureau-ambtenaar en beambte: Rang en jaarwedde als voor de gemeente-secretarie bepaald.

De nieuwe verordening treedt 1 Januari 1904 in werking.

Voor 1904 is een uitgaaf noodig van *f* 10.000. Op de begrooting van dat jaar is daarvoor *f* 14.000 uitgetrokken.

Noordwijk-Binnen. Bij het vertimmeren van den zeskanten renaissance preekstoel in de Ned. Herv. Kerk zijn vijf zijden van een vroegeren gothieken preekstoel voor den dag gekomen. Op elke zijde komen twee ondiepe vlakke nisjes voor, van boven halfcirkelvormig, met omloopend schaafje. Op de staande kanten kan men de moeten zien van thans verdwenen kolommetjes. De eikenhouten schotjes zijn aan de buitenzijden geverfd, n.l. de ondiepe nisjes donkerblauw, het schaafje heldergeel en 't overige roodbruin.

Als merkwaardigheid zullen die vijf zijdjes in de kerk bewaard blijven.

Rijnsburg. De kalk is van het inwendige van den kerktoren in het benedenportaal afgehakt. De tufsteen-constructie is nu duidelijk zichtbaar. De oudheidkundigen moeten zich haasten, want 't is nog niet uitgemaakt wat verder gedaan zal worden.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
27 Nov.	762	Z.W.	2	0	9
28 „	731	N.	2	7	16
30 „	744	N.O.	3	—1	
1 Dec.	746	N.	1	0	
2 „	758	N.W.	2	—1	1
3 „	765	Z.Z.W.	3	—1	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom 22 jaar, salaris *f* 70.—
" " " 32 " " " 100.—
" " " 37 " " " 80.—
" " " 23 " " " 90.—
" " " 25 " " " 80.—
" " " 20 " " " 60.—
" " " 46 " " " 100.—
" " " 29 " " " 100.—
" " " 26 " " " 85.—
" " " 21 " " " 80.—
" " " 24 " " " 65.—
" " " 19 " " " 40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 7 DECEMBER.

's-HEERENBERG (GELD.). Het bouwen van vier woningen.

De heer J. W. Ernst, n.m. 1 u., in 't café van A. H. Vink, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. te bekomen bij G. J. Ernst te Etten Aanw. 1 en 7 Dec., v.m. 10 u.

VOORSCHOTEN. Het bouwen van een raadzaal.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestek en voorw. ter inzage op de secret. van 10—1 u. Inlever. der biljetten uiterlijk één uur voor de besteding. Aanw. gedaan.

DINSDAG 8 DECEMBER.

AVEREEST. Het bouwen van een boerenhuizing te Lutten met bijlevering van al het daartoe benoodigde.

De heer J. Greven te Lutten, v.m. 11 u., in café A. Mulder, alw. bestek en teek. ter inzage liggen. Inl. geeft de opzichter R. Mandema te Avereest, nabij sluis 7.

HANSWEERT (ZEEL.). Het bouwen van een woonhuis, winkel, bakkerij en bergplaats.

De heer W. van 't Westeinde te Ovezand, n.m. 4 u., in het café van H. A. Verstraeten, alwaar bestek en teek. ter inzage. Inlicht. geeft A. Goedemondt. Aanw. 8 Dec., v.m. 11 u.

HENGELOO (OV.). Het verbouwen van een perc. aan de Nieuwstraat.

De archit. W. Elzinga, 's nv. 8 u., in café A. J. Peters, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft gen. archit. Aanw. 8 Dec., v.m. 9½ uur.

ROTTERDAM. Het amoveeren van een Pand aan het Nieuwland en het daar ter plaatse bouwen van een kantoorpand met pakhuis, een bovenhuis en twee bovenwoningen.

De arch. W. Molenbroek, n.m. 2 u., in het Poolsch koffiehuis. Bestek en teek. tegen *f* 2,50 per stel verkrijgb. ten kantore van den arch. Witte Huis 7e étage, alw. dagelijks tusschen 9 en 12 u. v.m. inl. zijn te bekomen.

UTRECHT. Bestek no. 965. Het maken van gebouwen en inrichtingen voor eene menggasfabriek op het station Vlissingen. Raming *f* 85270.

De Maatij. tot Expl. van Staatssp., n.m. 2 u. (lok. tijd)

UTRECHT. Bestek no. 966, het maken van twee wachterswoningen met bijbehoorende werken, ten behoeve van de spoorwegen Lage-Zwaluwe—Breda en Lage-Zwaluwe—Rosendaal. Ram. *f* 6310.

De maatij. tot expl. van staatsspoorw., n.m. 2 u. (lok. tijd.)

DONDERDAG 10 DECEMBER.

ENSCHEDE. Het bouwen van twee woningen op een terrein, gelegen aan den Cromhoffsbleekweg te Enschede.

De arch. J. H. C. Roesink, 's av. 7 u., in café Jochem Hemken, alw. bestek en teek. ter inzage. Inl. geeft gen. arch. Aanw. 10 Dec., v.m. 10 u.

LEIDEN. Het bouwen van eene villa ingericht tot herstellings- en vacantieoord voor kinderen, te Noordwijk a Zee.

De architecten van Rossum en Kuijk te Amsterdam, v.m. 10½ u., in café „Zomerlust", Stationsweg.

VENLO. Het bouwen van een huis enz., op den hoek Slooterbeek- en Roodestraat.

De heer Benders-Haenen. Bestek en teek tegen f 2,40 verkrijgb. ten kantore van den arch. Hornix.

VRIJDAG 11 DECEMBER.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen der perc. Gravenstr. 4, Buitenhof 2 en 3 met achterhuis.

De arch. A. Jacot en W. Oldewelt te Amsterdam, n.m. 2 u., in het Zuid-Holl. koffiehuis. Bestek en teek. à f 2,50 verkrijgb. bij L. J. C. Boucher, Papestraat 11.

GOUDA. Het sloopen van het huis aan de Markt wijk A no. 62 en het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning.

De archit. J. H. de Wilde, n.m. 2 u., in hotel „De Pauw". Bestek met 3 teek. verkrijgb. à f 2,50 bij de archit. J. H. de Wilde, die inlicht. geeft.

SELLINGEN. *a.* Het bouwen van een school en onderwijzerswoning te Veelerveen; *b.* het bouwen van een school en onderwijzerswoning te Sellingerbeetse; *c.* het verbouwen van de school te Ter-Apelkanaal; *d.* het maken en leveren van meubelen in voornoemde scholen, in 3 perceelen.

Het gem.best. van Vlachtwedde, v.m. 11 uur. Bestek en teek. ter secret. te bekomen respect. à f 1,10, f 1,10, f 0,85, f 0,85. Inlicht. verstrekt de gem.-arch. N. Doornbos te Sellingen. Aanw. voor perc. *b*, en *c*, 7 Dec. aanv. v.m. 11 u. te Ter-Apelkanaal, voor perc. *a*, 8 Dec., v.m. 11 u.

ZATERDAG 12 DECEMBER.

ASSEN. Bestek no. 212, het uitbreiden van de kazerneering te Assen 2de gedeelte). Raming f 237000.

De genie te Zwolle, n.m. 2 u., in het directieverblijf der genie te Assen. Bestek en het proc.-verb. van gegeven inl. van af 9 Dec. ter lezing in het café „Drenthina" te Assen. Bestek en afschriften van het proc.-verb. zijn van af diezelfde tijdstippen voorw. verkrijgb. resp. tegen f 3,25 en f 0,10 per stuk, bij den besteder te Zwolle (Melkmarkt C no. 38) en bij den kapit.-ingen. te Assen (Vaart Zuidzijde B no. 290). Inl. worden gegeven in het directieverblijf der genie te Assen op 8 Dec. van 1—2 u. Aanw. wordt niet gehouden.

LUINJEBERD (FR.). Het bouwen van vier werkmanswoningen, op een terrein te Terband, met alle daartoe benood. materialen, transporten, loonen, steigers enz.

De heer Popke J. Tolman te Terband. Bestek en teek. ter inzage bij den logementhouder G. H. Smid te Luinjeberd. Bilj. in te leveren voor of op 12 Dec. tot 's av 6 u., bij den logementhouder G. H. Smid te Luinjeberd, onder letter P. Inlicht. verstrekt D. Kluwer, timmerman te Haskerdijken.

ZAANDAM. Het bouwen van een politieposthuis in de Zaan bij de de Hoopbrug.

Het gem.best., n.m. 1½ u. Bestekken met teek. a f 1,50 verkr. ter secret. Inl. worden gegeven door den gem.-archit.

MAANDAG 14 DECEMBER.

AMSTERDAM. Bestek 98. Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichtingen op het stationsemplacement Haarlem. Raming f 33400.

De Holl. IJz Spoorw. Mij., n.m. 1½ uur (greenw.), in centr. personenstation. Inlicht. op het Techn. Bureau Nieuw station Kruisweg 13rood, Haarlem. Aanw. op het terrein 9 December, 10½ u. (greenw.).

AMSTERDAM. Het bouwen van eene woning boven de bijremise der gemeente tram aan den Willemsparkweg.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 1,75 met twee teek.). Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat van 2—4 u., gedurende de laatste vijf werkdagen vpor den dag der aanbesteding. Aanw. 7 Dec., v.m. 11 u.

DELFT. Het verbouwen van een winkelhuis aan de Brab. Turfmarkt no. 3, voor rekening van Gebr. van 't Woudt, aldaar.

De archit. G. v. d. Kaaden Gzn., 's av. 7 u., in het stations koffiehuis. Bestek en teek in gen. koffiehuis ter inzage en zijn verkrijgb. ad f 1 bij den archit. Aanw. 9 Dec., v.m. 10 u.

DINSDAG 15 DECEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabrieksgebouw met bovenwoningen aan den Overtoom 193 en 195, met fabrieksschoorsteen, zandophooging, bijkomende werken en bijlev. van alle mater. en arbeidsloonen.

De directie der N. V. melkinrichting en roomboterfabriek „Plancius", n.m. 3 u., in het gebouw van de maatij. t h. d. houwkunst. Bestek met 4 teek. à f 3 verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134. Inl. geven de archit. Gebr. v. Gendt A.Lzn., Stadhouderskade 122.

WOENSDAG 16 DECEMBER.

COEVORDEN. Het bouwen van 3 burgerwoonhuizen buiten de Frieschestraat te Koevorden Ram. f 5533.

De bouwk. J. D. Meppelink, 's midd. 12 u., in café Abels. Bestek en teek à f 2 per stel verkrijgb. bij den bouwk., waar teven inl. zijn te bekomen. Aanw. 16 Dec., v.m. 11 u.

DONDERDAG 17 DECEMBER.

EIJGELSHOVEN. Het verbouwen en vergrooten met een gang en drie leslokalen der gem.school met speelplaats, privaten en afsluithekken. Alle werken met bijlev. van de daartoe noodige materialen en arbeidsloonen.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Bestekken en teek. tegen f 3 te bekomen bij den burgemeester. Aanw. 17 Dec., voorm. 10 u. Inl. te bekomen ten kantore van den architect Joseph Seelen te Heerlen.

OOSTERWOLDE. Het verbouwen der school no. 2 te Appelscha en het maken van nieuwe schoolmeubelen.

Het gem.best. van Oostellingwerf, 's midd. 12 u. Bestek en teek. ad f 1,50 verkr. en ter inz. ten gem.huize. Inl. geeft archit. H. J. Noorman. Aanw. 15 Dec., v.m. 11 u.

VRIJDAG 18 DECEMBER.

ZWOLLE. Bestek no 17, het maken van gebouwen en inrichtingen voor den locaalspoorweg van Ommen naar Coevorden. Raming f 152000.

De directie der Noord-Oosterlo. aalspoorw. maatij., n.m. 1 u. (W. Europ. tijd).

MAANDAG 21 DECEMBER.

SCHIN OP GEULLE (LIMB.). Het bouwen van schoollokalen woning en bijgebouwen met de lever. van alle materialen (brikken uitgenomen).

Het gem.best., n.m. 1 u. Plan en bestek verkr. tegen fl 2,20. Aanw. 21 Dec.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**

De NEDERLANDEN van 1845

's-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — Amsterdam, Sophiaplein — Rotterdam, Zuidblaak 24 (Beursplein) — Breda, Prinsenkade — Haarlem, Kruisweg 70c — Nijmegen, In de Betoustraat 8 — Groningen, Akerkhof hoek Akerkstraat — Zutphen, IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

WOENSDAG 23 DECEMBER.

ARNHEM. Het amoveeren der perceelen 70 en 71 in de Bakkerstraat het gedeeltelijk amoveeren van perceel 10 tot 12 in de Weverstraat en het bouwen van een bankgebouw met de lev. van alle materialen en arbeidsloonen

De arch. Gebr. van Gendt A.Lz., Stadhouderskade 122, Amsterdam, v.m. 11½ u., in restaurant „de Harmonie", Groote Oord 7. Bestek en teek. à f 5 verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134, Amsterdam. Inl geven voorn. arch.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

24 NOVEMBER.

OOSTERMEER (FR.). De herbouw eener stelphuize op de Sate in gebruik bij Gebr. van der Meulen, onder Nijeholtpa. Door mej. de Wed. W. G. Reidsma.

Laagste inschr. F. Stellema, Rinsumageest, f 3540. Gegund.

25 NOVEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van een burgerwoonhuis aan den Ouden Beekbergerweg.

Laagste inschrijver W. Westerink, f 1172. Gegund.

ENSCHEDE (ONDERH.). Het bouwen van twee woonhuizen, onder bebeer van den bouwk. J. H. C. Roesink. Door den heer J. H. Overbeek.

Laagste inschr. Joh. Weener, f 3276. Geg.

GAANDEREN. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van alle materialen. Door den heer Bonnes.

Laagste inschr. T. Breukelaar, Terborg f 1079. Gegund.

's-HERTOGENBOSCH. Het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning aan het Emmaplein en de Grobbendonckstraat. Door den arch. A. J. van Kempen.

Laagste inschr. C. P. Hartman, f 8200.

HEERENVEEN. Het bouwen van een woonhuis met bergplaats op een daartoe aan te plempen terrein op de verlengde Dracht. Door den heer K. de Jong.

Laagste inschr. J. K. de Ruiter en Zn., Heerenveen, f 2076. Niet gegund als zijnde boven de begrooting.

MONSTER (Z.-H.). Het bouwen van 2 druivenkassen op den tuin van A. van Spronsen. Door den heer Markelbach.

Laagste inschrijver I. A. Schreuder. f 3936.

RILLAND (ZEEL.). Bestek no. 11. Het bouwen van een woning, een schuurtje en bijbehoorende werken nabij de Haven. Ram. f 8430. Door het bestuur der waterkeering van den calam. Zimmermanpolder.

Laagste inschr. J. B. Koch, Kruiningen (Hansweerd), f 7650. Een biljet te laat ingekomen.

WINDESHEIM (HERBEST.). Het weder opbouwen van een boerenwoning voor A. J. Rozendaal.

Laagste inschr. Johan Vels, Windesheim, f 2429. * Gegund.

26 NOVEMBER.

ARNHEM (ONDERH.). Het doen van eene verbouwing van perc. no. 3 aan de Bergstraat, voor rekening van den heer G. Borgman. Door den bouwk. Timmerman.

Laagste inschrijver H. Kleinhout, f 3290. Gunning aangehouden.

HAARLEM. Bestek no. 210. Het maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Hoofddorp (1e ged.) (aardewerk). Raming f 67000; bestek no. 216. het maken van bomvrije gebouwen in het fort bij Hoofddorp (2e ged.) (lev. van steenslag). Ram. f 37400, onder beheer der genie te Haarlem. Door de genie.

Bestek no. 210 Laagste inschrijver J. Oldenburg Jz., Bergen, f 64928.

Bestek no. 216. W. Blankevoort Cz., f 42500.

ROTTERDAM. Het bouwen van eene school aan de Speelmanstraat. Door het gemeentebestuur.

Laagste inschrijver D. T. Blanken, f 39541.

MINISTERIE VAN JUSTITIE.

Openbare Aanbesteding.

Op **Woensdag 23 December 1903**, des namiddags ten 2 uur, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie te *'s-Gravenhage*, in het openbaar worden aanbesteed:

Het driejarig onderhoud, aanvangende 1 Januari 1904 en eindigende 31 December 1906, van:

Het Kantongerechtsgebouw te Hoorn (bestek No. 172);

Het Paleis van Justitie, het Kantongerechtsgebouw, het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te Amsterdam (bestek No. 174);

Het Rechtsgebouw, het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te Rotterdam (bestek No. 175);

Het Rechtsgebouw en het Huis van Bewaring te Middelburg; het Rechtsgebouw en Huis van Bewariug te Zierikzee en de Strafgevangenis te Goes (bestek No. 176);

Het Paleis van Justitie en de Gevangenissen te 's Hertogenbosch; het Rechtsgebouw, het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te Breda en het Rechtsgebouw en het Huis van Bewaring te Eindhoven (bestek No. 177);

Het Rechtsgebouw en het Huis van Bewaring te Maastricht en het Rechtsgebouw en het Huis van Bewaring te Roermond (bestek No. 178);

en

Het tweejarig onderhoud, aanvangende 1 Januari 1904 en eindigende 31 December 1905, van:

De Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het Rechtsgebouw te Haarlem (bestek No. 173).

Bestekken liggen voor gegadigden ter inzage in bovengenoemde gebouwen en zijn op aanvrage tegen betaling van *f* 0.85 franco verkrijgbaar bij de Gebroeders van Cleef, Boekhandelaars, Spui No. 28*a*, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden:

voor de gebouwen te Rotterdam en te Haarlem, den 14den December 1903, des voormidd. ten 9 uur aanvangende bij het Rechtsgebouw;

voor de gebouwen te Amsterdam, Breda, Goes en Eindhoven, den 15den December 1903, en wel te Amsterdam aanvangende bij het Paleis van Justitie des voormidd. ten 9 uur, te Breda des voormidd. ten 9½ uur, te Eindhoven des namidd. ten 1½ uur, aanvangende bij het Rechtsgebouw en te Goes des namidd. ten 1½ uur;

voor de gebouwen te Middelburg, Zierikzee, 's Hertogenbosch Roermond en Maastricht en het Kantongerechtsgebouw te Hoorn, den 16den December 1903, en wel te 's Hertogenbosch des voormidd. ten 9 ure, aanvangende bij het Paleis van Justitie te Zierikzee, en Roermond des voormidd. ten 9 uur, aanvangende bij het Rechtsgebouw, te Middelburg des voormidd. ten 9½ uur, aanvangende bij het Rechtsgebouw, te Maastricht des namidd. ten 1½ uur, aanvangende bij het Huis van Bewaring en te Hoorn des namidd. ten 1 uur.

Inlichtingen zijn te bekomen op het bureau van den Hoofdingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen, te 's Gravenhage, Departement van Justitie, en

voor de werken te Amsterdam, Haarlem en Hoorn bij den Hoofdopzichter P. H. S. A. Brückel te Haarlem;

voor die te Rotterdam en Breda bij den Hoofdopzichter G. Veuk te Rotterdam;

voor die te Middelburg en Goes bij den Opzichter J. H. Hansink te Goes;

voor die te Zierikzee bij den Opzichter M. Cocvee aldaar;

voor die te Eindhoven bij den Opzichter P. van den Eave te Dordrecht;

voor die te 's Hertogenbosch bij den Opzichter J. van den Berge aldaar;

voor die te Roermond bij den Opzichter G. Ramekers aldaar;

en voor die te Maastricht bij den Opzichter J. E. Hocken aldaar.

's-Gravenhage, 4 December 1903.

De Minister van Justitie,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal,
P. J. VAN BEIJMA.

Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op **Dinsdag 22 December 1903**, des namiddags ten 2 ure, zal door den Directeur der Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij in het Administratiegebouw van genoemde Maatschappij te *Loosduinen* worden AANBESTEED:

A. Bestek N°. 4. Het maken van een STATIONSGEBOUW, een WATERTOREN met FILTER en bijkomende werken op het Stations-emplacement te Loosduinen.

B. Bestek N°. 5. Het maken van een STATIONSGEBOUW, eene DUBBELE COUPURE in den Maasdijk en bijkomende werken te 's-Gravenzande.

De bestekken liggen van den 8ste Dec. ter lezing in het Administratiegebouw te Loosduinen en op het bureau van den Hoofd-Ingenieur D. P. van Ameyden van Duym, Sweelinckplein no. 47 te 's Gravenhage en zijn op franco aanvraag te bekomen bij de Boek- en Kunstdrukkerij v/h. Mouton & Co., Herderstraat no. 5 te 's-Gravenhage tegen betaling van *f* 2.50 per bestek.

Aanbiedingen worden ingewacht voor elk bestek afzonderlijk en voor beide bestekken gecombineerd.

Inlichtingen worden gegeven door den Hoofd-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 16den December 1903 ten 11 ure des voormiddags te Loosduinen en ten 2 ure des namiddags te 's Gravenzande.

Ministerie van Waterstaat. Handel en Nijverheid.

LANDSGEBOUWEN.

AANBESTEDING.

Op Woensdag, 23 December 1903, des voormiddags ten 11 ure, zal, onder goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan het gebouw van zijn Departement, te 's Gravenhage, worden aanbesteed:

het onderhoud en herstel van de Landsgebouwen te 's-GRAVENHAGE, gedurende 1904.

(Raming f 49.600.)

Het bestek no. 66 ligt na 9 December 1903 ter lezing aan het gebouw van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan het bureel van den Rijksbouwmeester in het 2de district, Fluweelen Burgwal no. 16 te *'s-Gravenhage*, aan de lokalen der Provinciale Besturen, en is voorts op *franco* aanvraag tegen betaling der aan den voet daarvan vermelde kosten te bekomen bij de firma Gebroeders van Cleef, boekhandelaar, Spui no. 28*a* te *'s-Gravenhage* en door hare tusschenkomst in de voornaamste gemeenten des Rijks.

Inlichtingen zijn te bekomen bij voornoemden Rijksbouwmeester en bij den Opzichter bij de Landsgebouwen H. E. van de Water, Binnenhof te 's-Gravenhage.

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag 16 December 1903, des voormiddags ten 9 ure.

's-Gravenhage, 25 November 1903.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op Maandag, den 14en December 1903, des namiddags ten half 2 ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 981 3:

Het maken van een Gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichtingen op het stationsemplacement HAARLEM.

Begrooting f 33400.—

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.00 verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 134, of op *franco* aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie
Het Gedelegeerd Lid.
R. VAN HASSELT.

Ministerie van Justitie.

Openbare Aanbesteding

Op ZATERDAG 19 DECEMBER 1903, des namiddags te 2 ure, zal in een der lokalen van het Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*, in het openbaar worden aanbesteed:

De verbouwing van het Paleis van Justitie te ARNHEM en stichting van een Huis van Bewaring aldaar en daarmede in verband staande werken.

Raming f 246.300.—.

Het bestek No. 179 met daarbij behoorende teekeningen ligt van af 4 December 1903 voor gegadigden ter inzage in een der lokalen van perceel No. 866 aan het St. Walburgisplein te Arnhem.

Tevens liggen aldaar 40 stuks detailteekeningen en 18 modellen ter visie.

Gemeemd bestek is van af 4 December 1903, op aanvrage, tegen betaling van f 3.70 franco verkrijgbaar bij DE GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekhandelaars, Spui No. 28a, te *'s-Gravenhage*.

Aanwijzing zal worden gehouden op Zaterdag 12 December 1903 te Arnhem op het Rijksterrein aan het St. Walburgisplein, des namiddags ten 1.30 ure, terwijl inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen, Departement van Justitie, te *'s-Gravenhage*.

's-Gravenhage, 1 December 1903.

De Minister van Justitie,
Voor den Minister,
De Secretaris-Generaal.
P. J. VAN BEIJMA.

UTRECHT. Het bouwen van eene custoswoning en bijkomende werken in verband met de uitbreiding van het physiologisch laboratorium aan de van Wijkskade te Utrecht. Raming f 10800. Door het prov. bestuur.

Laagste inschrijver H. J. A. Etmans, f 11100.

27 NOVEMBER.

GRONINGEN (ONDERH.). Het verbouwen van de winkelbehuizing no. 24 in de Zwanestraat, onder architectuur van P. Belgraver en A. Reiziger.

Laagste inschr. G. Rademaker, f 3996. Gegund.

HILLEGOM. Het inrichten van een gedeelte van het gemeentehuis tot woning voor den congierge, met bijlev. van alle ben. materialen, arbeidsloonen, transporten enz. Door het gem. best.

Laagste inschr. J. Kraaij, f 490.

28 NOVEMBER.

BEDUM. Het opbouwen van een afgebranden windwatermolen aan het Kardingermaar, groot in vlucht 23,50 M. met twee schroeven en zelfzwichterij, onder bijlev. van alle materialen, waarvan de gebeele oplevering moet geschieden voor of op 15 Juli 1904. Door het best. van het waterschap „de Oostelijke Bedumer Polder".

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 14en December 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang Vestibule) worden aanbesteed volgens bestek no. 983:

Het maken en opstellen van den plaatijzeren Bovenbouw voor eene voetbrug over het Stationsemplacement SCHÜTTORF.

Begrooting f 15400.—.

Het bestek met 1 teekening is tegen betaling van f 1.— verkrijgbaar aan het Centraal-Administratiegebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Laagste inschr. M. Noordewier, Eenrum, f 10293. Gegund.

COLMSCHATE BIJ DEVENTER. Het bouwen van een boerenwoning op „Rodijk" met bijlever. van de ben. materialen (uitgezonderd) smids- en dekkerswerk). Door den heer J. W. Klosters.

Laagste inschr. G. Tuitert Colmschate, f 1130.

's-GRAVENHAGE. Bestek no. 211, het bouwen van een buskruitmagazijn onder beheer der genie te 's-Hage, ten behoeve van de werken voor den aanleg van een buitenhaven te Scheveningen. Ram. f 3900. Door de genie.

Laagste inschrijver J. B. Veenenbos, f 3859.

HILVERSUM. Het aan- en verbouwen van een villa aan den Utrechtschen weg. Door de archit. Schill en Haverkamp te Amsterdam.

Laagste inschr. R. Mouw, f 8653.

MUSSELKANAAL. *a.* Het bouwen eener winkelbehuizing, *b.* het glas- en verfwerk. Door den heer M. Lezer.

a. Ram. f 1090. Laagste inschr. J. B. Manning, f 1056. Gegund.

b. Ram. f 58. F. Toorman, f 51. Gegund.

PURMEREND. Het bouwen van een pakhuis met motorruimte aan het molenplantsoen. Door den arch. Jb. Faber.

Laagste inschr. W. Tadema, f 2146. Geg.

UTRECHT. Het bouwen van een kantoorgebouw, werkplaats, smederij en een blok arbeiderswoningen, op de scheepstimmerwerf „de Liesbosch" onder Jutfaas. Door den archit. E. G. Wentink Jr.

Laagste inschr. A. Reijneveld, Montfoort, f 14356.

ZAANDAM. (Bestek 8, sluisbouw). Het bouwen eener dubbele sluisknechtswoning, kantoortje en bergplaats, het maken van terreinafscheidingen en bijkomende werken. Door het gem.best.

Laagste inschr. H. de Jong Pz., f 8300. Gegund.

30 NOVEMBER.

HEERLEN. Het maken van een machinegebouw voor electrische centrale, ten behoeve van de staatsmijn B. nabij Schaesberg. Ram. f 34000.

Laagste inschrijver B. Spreeuwenberg, Venlo, f 31700.

OMMEN. Het opbouwen van een afgebrande woning. Door den heer R. Wandscheer.

Laagste inschr. A. v. Elburg, Ommen voor f 1438; laagste inschr. voor schilderwerk J. Poel, idem voor f 79.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v. h. Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER, Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Cornelissen & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkeliurichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.

Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN.- Maatschappij op aandeelen J. A. JOUIS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft. Amsterdam.

Brandverzekering-Maatschappij
Gevestigd te DORDRECHT.
Opgericht 1859.
Kapitaal . . f 1,000,000.—
Reserven . . . 246,090.25

HOLLAND

Brand- en Inbraak-Verzekering.

Zeer verlaagd tarief in de afdeeling Inbraak voor hen die bij de Mpij. eene verzekering tegen Brandschade hebben gesloten of afsluiten.
Vaste premiën zonder inleggelden of nabetalingen.

Aanvragen om Agentschappen, zoowel voor Brand- als voor Inbraak-verzekering, aan de Directie.

„BOUWMATERIALEN"
voorheen **M. LUIJTEN.**
LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland
van de PORTLAND CEMENT merk:
„HACCOURT".
Levering op strengste keur.

Nederlandsche Maatschappij
voor
MONIER-WERKEN
te AMSTERDAM.
Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken
volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.
Waterdichte Werken,
als Keiders. Reservoirs. Regenbakken. Daken. Privaatputten. Kuipen enz. Gewelven. Vloeren. Buizen. Tunnels. Muren
Bescherming tegen brand.
BRANDVRIJE KELDERS.
Kantoor:
30 WETERINGDWARSSTRAAT 36.
Werkplaats: JAAGPAD BIJ DE OMVAL. (Weesperzijde).

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)
recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!

ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.
Bouwmaterialen
voorheen M. Luijten
LEKKERKERK-
DORDRECHT-ROTTERDAM

Verschenen bij D. MIJS te Tiel:
de **TWEEDE DRUK** van
WERKTUIGKUNDE
VOOR AMBACHTSLIEDEN
door G. A. SCHOLTEN,
Architect en Leeraar M. O. te Tiel.
EERSTE DEELTJE
Kennis van Werktuigen.
Met **68 Fig.** en **104 Vraagst.** Prijs f 0,75.
Alom zeer aanbevolen.

H.H. Architekten.


Een ervaren BOUWKUNDIG INGENIEUR wenscht in relatie te komen met een architect ter associatie of eventueele overname der zaak.
Brieven franco, letter B. M. Bureau van dit blad, Herderstr. 5, *Den Haag.*



LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22–24, ROTTERDAM.
Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre

SCHOOLMEUBELEN

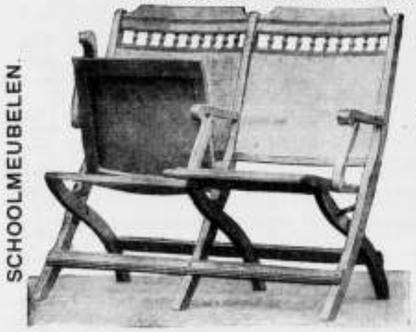

GROOTE COLLECTIE
Schouwburgstoelen
vouwbare
en
draagbare
stoelen
voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.
Prijzen en catalogus op aanvrage.
o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken. Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.
KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,




Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons.
te koop en te huur.

H. E. OVING Jr.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33 (Plan C).
STAPELPLAATSEN: Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).
ROTTERDAM.



Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.
Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.



GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel
AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.
STALEN BALK- en ⊔-PROFIELEN. —
GEGOTEN BÖHLERSTAAL.

van 8 tot 32 c.M. voorradig.



tot 30 c.M. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor
Centrale Verwarmingen.
WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz.,
naar verschillende systeemen.
Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.
Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.



Telefoon 3978.

PHOENIX
Meubileer-Inrichting,
234 Spuistraat
Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Wie Bouwt of Monteert

verzuime niet bij

H. B. WEINHOLD,

Arnhem

gratis-toezending te vragen van
„Wenken tot afdoende demping van
geluid, dreun- en trilling."

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van
Werken in Zink en andere Metalen,

beveelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn*, **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

Ontvang- en Betaalkas.

Rentevergoeding voor gelden à deposito

Met één dag opzegging . . 2½ %
(Bedragen tot ƒ 10.000.— terstond betaalbaar)
Met tien dagen opzegging . 3 %
Voor één jaar fixe . . . . 4 „
Voor andere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden

Open en gesloten **bewaargeving** *volgens reglement. Brandkastjes in de Safe deposit-inrichting, voor het* **bewaren** *van effecten en andere waarden, te huur volgens reglement.*

Amsterdam, 1 December 1903.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.
Rijksleveranciers.
FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuntôt frères).*
SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.



D. P. H. HASSELMAN,

Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.
Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN D R LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.
SPECIALITEIT:
Stalen balken
breede flenzen,
(Systeem Grey).
Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousien enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN

F. J. KRONER & Zonen, HOFLEVERANCIERS
Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Bouwmaterialen.

Vraag geïllustreerde prijscourant.

- Holle pannen
- Gegolfde pannen
- Platte pannen
- Kruispannen.
- Tuiles du Nord
- Muldenpannen
- Leipannen
- Alle soorten vorsten
- Dakversieringen
- Baantegels
- Bakken
- Rietvorsten
- Rijn- Waal- IJssel- Belgische- Friesche en Kalkzandsteen
- Versieringsteen
- Vuurvaste steen
- Gootsteenen
- Paardenkribben enz.
- Kunstzandsteen
- Cementsteenen Putten
- Riolen
- Mozaïek tegels
- Hardgebakken Tegels
- Muurtegeltjes
- Beschilderde Tegeltjes
- Fabrikaat van Cement
- IJzer (systeem Monier)
- E. A. Buizen
- Profilsteen
- Rietplanken
- Portland cement
- Stucadoorriet
- Kalk, Tras. Gips enz. enz.

A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a. d. Rijn.

FABRIKANTEN van en HANDELAREN in

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFE
ROTTERDAM



J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. 's Gravenhage.

Telegram-Adres: BETONIJZER. Interc. Telephoon 2669.

DIRECTEUR:
A. C. C. G. VAN HEMERT.
Civiel Ingenieur.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.


Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

Gegalvaniseerd IJzeren Dakroeden.



Deze roeden, volgens nieuw systeem van zeer solied materieel vervaardigd, worden door ons met het meeste succes geleverd.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door

J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten. Haarlem.

MOLIJN-Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*. ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*. — Jh. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

12 DECEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 50.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der M°.

INHOUD: — Verankeringen. — Prijsvragen. — Ingezonden. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Personalia. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

VERANKERINGEN

zooals die worden aangewend bij burgerlijke bouwwerken, en hare toepassing bij den speculatiebouw.

A. Verankering van bintlagen.


Het materiaal voor deze verankering kan nog onderscheiden worden in de drie onderdeelen: *bintankers, strijkankers* en *koppelijzers*.


1°. *Bintankers* worden op solide bouwwerken gewoonlijk aangebracht aan de helft van het aantal binten, zooveel mogelijk om het andere bint, en aan de *beide* einden.

In den eigenbouw schijnt het den bouwer er meer om te doen te zijn, te laten zien *dat* hij ankers gebruikt, ten minste *als* hij ze gebruikt (velen laten dit geheel achterwege) en dan wordt het met het aantal en de juiste plaats zoo heel nauw niet genomen. Veelal is dit het werk van een jongen of aankomend jongmaatje (want het mag niet veel kosten), en deze let er niet altijd op wanneer hij aan de tweede helft van zijn werk gekomen is, of hij wel juist de zelfde binten uitkiest die hij aan de eene zijde van het perceel van ankers heeft voorzien, zoodat men soms ziet, dat om het andere een bint alleen is verankerd in den voormuur, en de tusschenliggende binten alleen in den achtermuur.

Deze misstand wordt later wel weer opgeheven, als de vloeren op de binten worden bevestigd, doch het meest heeft een bouwwerk toch te verduren gedurende den „opbouw", wanneer door het voortdurend zwaar neerzetten van materialen elk oogenblik zekere trillingen ontstaan.

Tot het verankeren van bintlagen worden door architecten gewoonlijk schotelankers en haakankers voorgeschreven, al naar mate zij zichtbaar blijven of in het metselwerk verborgen zijn.





Het zichtbare schotelanker wordt in den regel zoo aangebracht, dat de schotel zoo mogelijk een gedeelte van het doorgaande metselwerk onder en boven de bintlaag „pakt", opdat de verbinding van hout aan steen niet enkel geschiedt aan de blokjes metselwerk tusschen de binten.

Om de zelfde reden wordt het blinde haakanker steeds zoo hoog mogelijk geplaatst.

Bij beide soorten van ankers maakt men gewoonlijk aan het einde van den staart een omgezet haakeinde dat in den balk wordt gelaten, ten einde te zorgen, dat niet alles neerkomt op de spijkers of ankernagels.

De ijzerzwaarte is voor schotelankers meestal 16 à 19 m.M. vierkant, en die van de haakankers varieert tusschen 10 40 en 13.50 m.M.


In den eigenbouw is van deze zorgvuldigheid geen spoor te vinden. Wanneer men daar schotelankers toepast, bestaan deze uit een rond staafje van 13 à 16 m.M. diam., en een staart van ijzer, zwaar 6.30 m.M., waaraan het bovengenoemde omgezette haakeinde ontbreekt.



Ook worden wel wervelankers gebruikt, die hunne kracht moeten zoeken in den omgeklonken kop vóór den wervel, wat in den regel onvoldoende is, daar het gat in den wervel meer gespleten dan geboord wordt, en de kop soms enkel uit wat „braam" bestaat. Natuurlijk is de kwaliteit van het ijzer niet 1ste klasse, terwijl het in den regel ook zoo nauw niet genomen wordt met de bevestiging aan het bint. Soms ziet men, dat van de vier of vijf gaten er slechts twee of drie van spijkers voorzien zijn, of wel dat draadnagels van te lichte soort zijn gebruikt.


Natuurlijk worden deze toestanden niet op alle bouwwerken in den speculatiebouw aangetroffen. Sommigen leveren werk dat gezien mag worden, maar er zijn er ook die het nog erger maken, en zelfs de geheele verankering achter-

wege laten. Dezulken beschouwen deze als totaal overbodig en rekenen op den steun van belendende perceelen. Wel weten zij, dat hun werk geen 1ste kwaliteit is, en ze laten dan ook niet na de buitenste muren van een blok perceelen op hunne wijze te verankeren, tot dat de komst van nieuwe perceelen er naast, de noodzakelijkheid dezer hulpverankeringen opheft.




Men bevestigt daartoe bij elke bintlaag aan twee à drie binten een verlengstuk, zijnde een eindje plank of iets dergelijks, en deze stukken worden onderling gekoppeld van verdieping tot verdieping met schroten op hun kant tegen den muur, zoogenaamde „open-neeren". Het springt natuurlijk dadelijk in het oog, dat op deze wijze een geheele muur eigenlijk door niets anders gesteund wordt dan door eenige draadnagels.

Wanneer naast een bestaand perceel een nieuw blok zal verrijzen, wordt bijna altijd gebruik gemaakt van den reeds bestaanden muur. Om meerdere kosten te vermijden, wordt deze muur niet „gemeenschappelijk", dus niet voor de halve waarde overgenomen, doch koopt men van den eigenaar van het reeds bestaande perceel alleen „het recht om in te balken". Hierbij is niet begrepen het verankeren dier balken. Het heeft in zulke muren dan ook meestal niet plaats. Wel gaat men somtijds op de volgende wijze te werk.



De balkgaten worden in den muur een laag hooger uitgehakt dan de hoogte der binten bedraagt. Op het einde der binten wordt een wigvormige klos bevestigd en het overblijvende gedeelte van de muuropening weder volgemetseld, zoodat het bint er als het ware in gezwaluwstaart is.

2°. *Strijkankers* of strijkbalkankers dienen om die muren aan de binten te koppelen, welke niet balkdragend zijn en dus evenwijdig met de binten liggen. Daar die muren meestal gevels zijn, en dus dikwijls niet veel meer dan dammen tusschen de kozijnen, worden ze gewoonlijk in de opgaande lijn dier dammen verankerd.




Bij bouwen onder toezicht van architect en opzichter, wanneer van elk onderdeel afzonderlijke werkteekeningen worden vervaardigd, is van te voren nauwkeurig de onderlinge afstand der binten bekend en wordt er bij het gereedmaken der ankers op gerekend, dat de spijkergaten juist boven de binten zullen komen en dat de haak aan het einde van den balk minstens $^2/_3$ van de hoogte van dien balk bedraagt.

Het gebeurt maar zelden, dat de speculatiebouwers deze ankers achterwege laten, overtuigd als ze waarschijnlijk zijn,




dat hun metselwerk, vooral als het wat veel door kozijnen is onderbroken, een steuntje extra zeer zeker hebben mag. Echter wordt de bovengenoemde nauwkeurigheid lang niet altijd in acht genomen en ziet men soms een anker dat 10 à 12 cM. te lang is, zoodat de spijkergaten niet boven het bint komen, en het haakje, dat meestal korter is dan de halve binthoogte, natuurlijk ook geen dienst doet. Om dit euvel te verhelpen, wordt de ruimte tusschen het bint en den haak aangevuld met eindjes van vloerschroten of ander afval, en ten slotte in bedwang gehouden door eene wig, die dan aan het anker wordt vastgespijkerd.




Of wel het anker blijkt te kort te zijn. Ook daar weet men raad voor. Tusschen de beide binten wordt een stuk hout zoo stijf mogelijk pasgemaakt en met eenige steekspijkers aan de binten gehecht, een keepje gezaagd voor den haak en klaar is de verankering te dier plaatse. Dat eene inkeping in de binten, die natuurlijk niet dieper behoeft te zijn dan de dikte van het ijzer, soms enkele centimeters te diep wordt gemaakt, komt er niet op aan. Men schijnt niet te begrijpen, dat de aldus behandelde binten op die plaats dan veel van hunne draagkracht verliezen.

3°. *Koppelijzers.* Wanneer op balkdragende binnenmuren twee binten samenkomen die aan hun andere einde van ankers zijn voorzien, worden ze onderling verbonden door koppelijzers, die (op soliede bouwwerken) vervaardigd zijn



van staalijzer ter lengte van 0.50 M., en zwaar minstens 10/40 mM. De einden zijn voorzien van omgezette haakjes, of wel ze zijn zwaluwstaartvormig uitgesmeed. In het eene geval worden ze gewoonlijk aangebracht ter zijde van het bint en worden alleen de haakjes ingelaten, terwijl in het tweede geval de koppelijzers meestal aan de bovenzijde der binten aangebracht en ter dikte van het ijzer geheel in de balken ingehakt worden.

In den eigenbouw, waar dikwijls geheele reeksen van perceelen tegelijk worden opgetrokken, en men elken scheidingsmuur tusschen twee perceelen als balkdragenden binnenmuur zou kunnen beschouwen, komen deze koppelingen zeer vaak te pas, daar de balklagen dier perceelen in den regel op elkander gelijken als droppels water, en het einde van het eene bint dus altijd aansluit aan het begin van het andere bint. Niet dikwijls echter wordt door de bouwondernemers gebruik gemaakt van bovengenoemde ijzeren koppelingen. Als ijzer wordt toegepast is het van lichtere afmeting, bijvoorbeeld 30 à 35 cM. lang en 6/32 mM. dik en breed, terwijl dan nog meestal de haak of de zwaluwstaart ontbreekt.



Wel worden op alle werken koppelingen aangebracht en bij sommigen zelfs aan meer dan de helft van het aantal binten, doch het gebezigde materiaal bestaat dan uit allerlei afval van timmerwerk, vanaf het 4 cM. dikke stuk vloerdeel tot aan het gescheurde eindje plafondtengel, zwaar 2 × 7 cM., toe.


Nog dient hier gemeld, dat er zoo goed als nooit sprake is van meniën, of eenig ander middel tegen inwerking van roest, zoodat het toegepaste ijzer dikwijls reeds onherkenbaar is, lang voor het gebouw gereed is.

B. Verankering van kappen en verdere onderdeelen.

Waar men op burgerlijke bouwwerken ijzer ziet toegepast aan en in de bekappingen, zooals: ankers aan elke gording die in eene topgevel eindigt, beugels om kapbeenen en schoren, dubbele stellen bouten met lange volgplaten aan blokkeels door de kapbeenen, en ankers aan de muureinden der blokkeels zoodat ze tevens de buiten boeiplanken van goten omvatten enz. enz., daar ziet men op speculatiebouwwerken van al deze deugdzame en dikwijls zeer noodige versterkingen veelal zoo goed als niets.

Wel is waar bestaan deze kappen uit niet veel meer dan een platbintlaag en alleen aan den voorgevel een schuin dakvlak, versierd met dakkapellen of topgevels, maar dit neemt niet weg, dat daar toch kapspanten en kilkepers noodig zijn, waaraan kroonlijst en goten bevestigd moeten worden, wil men deze laatsten ten minste eenige stevigheid geven.

Alleen reeds bij het stellen van zulke spanten zou men wenschen te zien, dat eenig ijzerwerk klaar lag om dadelijk eenige zekerheid voor „spatten" te verkrijgen.



Het gebeurt b.v. zoo vaak, dat het metselwerk van den voorgevel ten achter is bij de bouwmuren. De zolderbalklaag mag daar echter niet op wachten en de kap ook niet. De bouwer weet altijd raad. Ter plaatse waar de spanten komen, wordt over de drie of vier voorste binten een vloer, schroot gespijkerd, een behoorlijk eind overstekend om grondvlak te bezorgen aan het spantbeen, dat meestal een eindje over den strijkbalk heen komt, omdat na het ophalen der borstwering de goot anders te breed zou worden en dus te veel aan zink kosten. Het spant wordt niet ingelaten, dus moet het al zijn steun zoeken in de steekspijkers en de tijdelijk aangebrachte zwiepingen. Wat zou het daarentegen reeds veel veiliger voor het oog zijn, indien om den voet der spanten beugels aangebracht werden met een haak om het strijkbint, dat toch altijd gekoppeld wordt aan de andere binten.



Ook het verbinden van boeideelen en neuslijsten laat dikwijls veel te wenschen over.

Op solide bouwwerken worden aan alle blokkeels ankers aangebracht, die bovendien de boeiingen steun geven. In den eigenbouw hangt alles af van de draadnagels die in den gootbodem en de koppen der blokkeels houvast vinden. Evenzoo worden de neuslijsten gewoonlijk nooit met ijzers aan de gootbodems verbonden, zoodat men niet zonder eenigen angst denken kan aan den tijd, dat slecht onderhouden goten door loodgieters moeten worden betreden om lekken te herstellen. Het is natuurlijk slechts te gissen welke vorderingen zulke lekken onder het zink reeds hebben gemaakt; dus kunnen de werklieden zich soms in grooter gevaar bevinden dan zij vermoeden.

Een dergelijk gevaar bestaat er in de naaste toekomst ook ten opzichte van de 2 en 3 verdiepingen hooge verande's, die zich gewoonlijk aan de achterzijde der perceelen bevinden. Aangezien deze verande's meestal de waschplaatsen der huismoeders zijn en de vloeren nooit waterdicht worden afgedekt, zullen liggers en vloeren in betrekkelijk korten tijd totaal vergaan zijn. En dan te bedenken, dat zulke plaatsen dagelijks zoowel door volwassen personen als door spelende kinderen worden bezocht.

PRIJSVRAGEN.

Aan
het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Afdeeling Utrecht.

Mijne heeren!

De ondergeteekenden, leden der jury voor het beoordeelen der prijsvraag, uitgeschreven door de Afdeeling Utrecht van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst in het jaar 1903, voor het leveren van een ontwerp van een winkelpui, met gebruikmaking van steen en ijzer als hoofdconstructie-materialen, hebben de eer U hierbij rapport uit te brengen van hunne bevinding.

Alvorens tot de beoordeeling der afzonderlijke ontwerpen over te gaan, een paar algemeene opmerkingen.

In het programma komt voor, dat alleen voor hen de mededinging was opengesteld, die in de Provincie Utrecht woonachtig en beneden de 23 jaren waren.

Dit is echter door de jury niet geconstateerd kunnen worden, daar de naam in een gesloten envelop is verborgen, en de toelichting niets anders vermelde, dan dat wat op de teekening betrekking heeft. Dit overwegende, heeft zij gemeend aan de eerlijkheid van de inzenders niet te moeten twijfelen, alsook dat zij voor waar moest aannemen, dat de ontwerpen door de inzenders zelf zijn vervaardigd, hetwelk, daar de leeftijd van 23 jaar was vastgesteld, toch in de bedoeling lag.

Hierna toog de jury aan het werk om een oordeel uit te spreken over de 3 (zegge drie) ontwerpen, die waren ingekomen.

Den eersten indruk dien zij er van kreeg, was, dat de inzenders om strijd hun best hadden gedaan iets goeds te leveren.

De plannen of ontwerpen hadden tot motto's:

Arbeid adelt, met 3 teekeningen, een geteekend schild van het *Utrechts stedelijk wapen* met 3 teekeningen en *Nul bien sans peine*, met 2 teekeningen.

Arbeid adelt. Voor dit ontwerp heeft de vervaardiger zich veel moeite getroost.

Het teekenwerk, uitgezonderd de ornamenten, is goed.

De details zijn flink behandeld, alleen kan het ornament in het hardsteen niet bekooren, dat er wat houtachtig uitziet. Hardsteen vraagt eenvoudige en degelijke motieven.

De constructie van de ijzeren balken op het hardsteen is, wat de oplegging daarvan betreft, vrij goed, hoewel de uitgewerkte console door te kleine afmetingen, geen dienst doet. Het ware wenschelijker geweest den indruk weg te nemen, als zoude de balk niet genoeg ondersteund zijn.

Dat de balken koud op het hardsteen liggen, is een fout. Ook is het een fout om het raam zoo direct onder de ijzeren balken te bevestigen.

Onconstructief is het toepassen van koperen hoekstijlen voor de ramen, met houten onder- en bovendorpels; tusschen koper en hout is toch geen voldoende verbinding te maken.

Het inzetten der spiegelruit aan de binnenzijde is niet te verkiezen.

De ontwerper schijnt de moeielijkheid van de oplossing van de deur en het plafond in aansluiting met den ijzeren ligger in het portaal vermeden te hebben.

De architectuur van de hardsteen en ijzeren balk is niet voortreffelijk. De oplossing der ramen is niet smaakvol; deze maken het geheel gedrukt.

Een geteekend schild met het *Utrechts stedelijk wapen*. Dit plan staat, wat de constructie der ijzeren liggers betreft, verre achter bij het reeds genoemde ontwerp.

Hoe is het mogelijk, dat iemand die een balk tot ondersteuning aanwendt, dezen op zijn kant legt en den twee verdiepingen hoogen gevelmuur enkel laat rusten op de zijkanten der flenzen, waaraan hoekijzertjes en een dun plaatje van 6 millimeter dikte zijn bevestigd om het draagvlak te formeeren. Is dit toegepast om het hoekijzer in het gezicht te hebben, dan had ter wille hiervan wel wat anders geconstrueerd kunnen worden. Nu is het, of alleen de versiering op den voorgrond heeft gestaan.

Het aanzicht is overigens verdienstelijk, waarom het zoo jammer is, dat de ontwerper van de constructie van den balk niet beter

op de hoogte was, wijl anders dit ontwerp voor bekroning in aanmerking was gekomen.

Voor het oog van het publiek zal het ontwerp geen onaangenamen indruk maken, daar de bovengenoemde fout door den leek niet opgemerkt wordt.

Het teekenwerk is flink behandeld.

Nul bien sans peine. In tegenstelling van de beide vorige ontwerpen is hier voor den ingang van den winkel en het bovenhuis één portaal gemaakt.

Het aanzicht van dit plan is, wat de architectuur betreft, vrij goed. Bij nadere beschouwing wordt deze indruk eenigszins weggenomen, door de oplossing der zijkanten, m. a. w. de dagzijden; het is alsof de ijzeren balken niet loodrecht ondersteund zijn.

De opgaande hoekpilasters zijn niet fraai.

De constructie der ijzeren balken is overdreven zwaar; eigenlijk had hiervan als hoofdmotief een detail op grooter schaal geteekend moeten worden.

Het teekenwerk van het aanzicht is verdienstelijk, dat van de details laat eenigszins te wenschen over.

Volgens de voorafgaande beschouwing besluit de Jury om geen der ontwerpen voor bekroning voor te stellen, doch geeft zij in overweging de *f* 25.— gelijkelijk te verdeelen onder de inzenders van de ontwerpen met de motto's *Utrechtsch stedelijk wapen* en *Nul bien sans peine*, mits bij de opening der naambrieven blijkt, dat de inzenders aan de eischen van het programma hebben voldaan.

Verder veroorlooft de Jury zich de vrijheid een enkel woord aan dit rapport toe te voegen. Het uitschrijven van deze prijsvraag is een streven geweest om te trachten, de krachten van onze aankomende bouwkundigen te meten, om dan daaruit af te leiden wat gedaan zou moeten worden om de zucht tot goede oplossing aan te kweeken.

Men heeft dat niet aldus ingezien, hetgeen blijkt uit de weinige antwoorden, die zijn ingekomen. Toch heeft zij ons veel geleerd, en uit de ingezonden ontwerpen is het alweer opnieuw gebleken, hoe weinig men begrijpt, dat eerst de constructie en daarna de versiering komt. Het hoe en waarom wordt te weinig betracht; van daar dan ook, dat men zoo dikwijls *mauvais* wordt.

Wanneer men eerst, wat toch het voornaamste is, goed geconstrueerd heeft, kan vervolgens eene gepaste versiering veel tot de schoonheid van het geheel bijdragen.

Hoewel wij bij de ingezonden ontwerpen op menig gebrek moeten wijzen, hebben we toch alle lof voor de jonge mannen die den strijd hebben aangedurfd. Moge het hun streven zijn om voort te gaan op den ingeslagen weg.

De Jury spreekt tevens den bescheiden wensch uit, dat ook haar werk iets tot hunne ontwikkeling mag hebben bijgedragen.

De Jury
BREEBAART
G. DE HOOG, Hz.
W. DE JONG, *Rapporteur.*

Op de prijsvraag voor de „versiering van een getuigschrift voor Ambachtsscholen, uitgeschreven door den Bond van Directeuren van Ambachtsscholen, zijn 23 antwoorden ingezonden onder de volgende motto's:

1. *(geteekend)*. 2. Arbeid adelt (I). 3. Carlo. 4. Miep en Cor. 5. Eenheid. 6. Storm. 7. Arbeid adelt (II). 8. Courant. 9. Hollandia. 10. O². 11. Arbeid adelt (III). 12. 2. December. 13. N.N. 14 Rust roest. 15. Vak. 16. Korenbloem. 17. Eenvoud. 18. Utile Dulci. 19. Pallas Athene. 20. Ambachtsschool. 21. A.B.C. 22. In afwachting. 23. Duif.

INGEZONDEN.

Mijnheer de Redacteur!

De kroniek betreffende den aankoop van het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bommel, door Mr. Jr. Victor de Stuers in het nummer van 15 Augustus 1903 van Eigen Haard geschreven, heb ik en velen met mij, naar ik hoop, met genoegen gelezen.

Ik had 't voorrecht het gebouw van jongs af tot mijn zeventiende jaar elken dag en later nog vele malen te zien. Alzoo staat 't mij nog levendig voor den geest hoe 't er uitzag vóór de restauratie. Een pannendak; de torentjes, met gras begroeid tot de hoogte van de gootlijst, daarin iets lager, een schietgat; aan elke zijde een huis er tegen gebouwd; de overdekte versterkte goot en de boven 't dak uitstekende traptoren waren niet aanwezig.

Van het inwendige herinner ik mij nog als curiositeit een groote kast (zonder kunstwaarde), die een slaapgelegenheid of soort bedstede was, en twee schoorsteenen.

Men kan alzoo mijn bijzondere belangstelling in het gebouw begrijpen.

Nu het nummer van Eigen Haard mij dezer dagen weder in handen kwam, herlas ik 't stukje nogmaals. Er troffen mij deze woorden:

„*Het is thans heurig gerestaureerd*".

Naar aanleiding daarvan veroorloof ik mij een paar vragen, die wellicht door bevoegden zijn te beantwoorden.

Een schoorsteen beneden, met gebeeldhouwde cacyatiden, Adam en Eva, uit veel later tijd dan de stichting van het gebouw, heeft men terecht ter plaatse gelaten. Waarom heeft men eene bijzonder mooie eikenhouten betimmering, wellicht uit denzelfden tijd als 't gebouw, naar 't Museum te Amsterdam gebracht?

De vier hoektorentjes zijn hooger opgetrokken en met houten spitsen, waarop leien, voorzien. Hoe is die bevestiging van torens en spits. Schuin boven de bestaande schietgaten heeft men in 't opgemetselde gedeelte van de hoektorentjes nog een schietgat gemaakt. Waarvoor dienen die gaten, daar men niet in de torentjes kan komen?

Er is een versterkte overdekte borstwering aan den voorgevel gemaakt; waren daarvoor bepaalde gegevens?

De ingang wijst op een groote poort met doorrit; waarom zijn die niet gemaakt?

Boven de beide kolonnetten naast den ingang zijn dichtgemetselde nissen en daartusschen een groote ingemetselde nis, alles met 't gevelvlak gelijk. De cordonlijst wijst op iets dat nu verdwenen is. Waarom is deze geheele middenpartij *niet* gerestaureerd, terwijl alle andere zaken wel gerestaureerd zijn?

En de heer de Stuers verklaart, *„dat het thans heurig gerestaureerd is."*

In afwachting,

Hoogachtend,

Uw dw. dn.,
H. J. JESSE,
Architect.

Leiden, 29 November 1903.

De redactie heeft zich naar aanleiding van de gestelde vraag gewend tot den heer Dr. P. J. H. Cuypers, van wien zij het hier volgende antwoord mocht ontvangen.

Alhoewel het mij bevreemdt, dat de heer Jesse na de behandeling die hij aan onze oude monumenten doet ondergaan (het huis de gouden Turk te Leiden, de Kerken te Rijnsburg en te Katwijk) belangstelling gevoelt voor de wijze waarop het huis van Maarten van Rossum gerestaureerd werd, zal ik ter wille van de lezers van het Bouwk. Weekblad zijn vragen beantwoorden.

1. De eikenhouten betimmering bedekte en verbergde den primitieven schoorsteen met Adam en Eva; om deze weder in het gezicht te brengen moest de betimmering worden geamoveerd.

2. De heer Jesse zegt zelf in de hoektorentjes schietgaten gezien te hebben; waarom die zijn gemaakt, behoorde aan den oorspronkelijken Architect gevraagd te worden.

Ik vermoed als versiering, gelijk de torentjes zelven.

3. De borstwering volgt uit de torentjes en de aanzetten daarvan werden aan de achterzijde van het gebouw gevonden, waar de torentjes hooger afmeting behouden hadden, dan aan den voorgevel.

4. De doorrit is niet hersteld.

a. omdat een achter het monument aangebouwde woning den uitgang gedeeltelijk versperde.

b. omdat de betimmering van het monument tot kantongerecht, het behoud der bestaande inrichting, volgens welke de doorrit als vestibule dienst deed, wenschelijk maakte.

c. omdat het jammer ware geweest de op zich zelf aardige afsluiting van den doorrit uit het jaar 1613 te vernietigen.

5. De middenpartij is in statu quo gelaten, omdat voor een herstelling van het daar oorspronkelijk aanwezig balkon niet genoegzame gegevens voorhanden waren.

DR. P. J. H. CUYPERS.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Den 8en December hield in de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap de heer Privat Livemont een voordracht over décoratie. Mijn kennis, begon spreker, bestaat alleen in mijne kunst die ik

in den grond versta, die ik als een godheid lief heb en waarover ik U enkele denkbeelden (de mijne) zoo beknopt mogelijk zal trachten mede te deelen.

De decoratieve kunst wordt somtijds als eene aan de eigenlijke schilderkunst ondergeschikte kunst beschouwd; een decoratieschilder wordt in de schatting van sommigen op een lager niveau geplaatst dan een schilderij-schilder, terwijl hij zelfs om die eer te genieten niet eens een kunstenaar behoeft te zijn. Deze tamelijk algemeen verspreide dwaling komt daaruit voort, dat men dikwijls niet weet, dat men om de decoratiekunst op artistieke wijze te kunnen uitoefenen eenvoudig beginnen moet kunstenaar te zijn. Hij moet kunnen teekenen, schilderen, onderwerpen conciperen, een juist gevoel voor compositie hebben en onder invloed van deze eigenschappen zich geestelijk weten te verheffen tot de hoogte die een waarlijke decoratiekunst vordert, welker veld, veel uitgebreider dan dat van eene eenvoudige schilderij, bijzondere eischen stelt waarmede bij rekening moet houden. De groote historische feiten, de voorstellingen van het reëele leven, zijn niet gemakkelijk binnen enkele vierkante meters doek te begrenzen. Voor een salon-schilderij zijn deze onderwerpen niet geschikt, slechts de vlakken van wanden of plafonds in groote zalen zijn aangewezen plaatsen daarvoor. Slechts daar kan de groote gedachte van philosoof of dichter hun uitdrukking vinden om van daaruit de wereld te veroveren. Den decoratieschilder is de taak aangewezen die gedachten te vertolken en de zucht van het scheppend genie tot gemeen goed te maken.

Doch behalve deze grootsche taak moet hij ook het salon, de kleinere huiselijke vertrekken een intiem en met hun aard overeenkomstig karakter weten te geven, en dit in hun versiering uitdukken. De decorateur moet in één woord een veelzijdig ontwikkeld kunstenaar zijn, gevoelig zoowel voor de wereldgebeurtenissen als voor de intimiteiten van het dagelijksch leven, en aan beide uitdrukking weten te geven.

Aangeboren aanleg en onvermoeide studie en arbeid zijn de voorwaarden om een goed decorateur te worden. De natuur echter komt door een onuitputtelijken overvloed van gegevens het conceptie-vermogen van den decoratieven kunstenaar te hulp.

Zij geeft uit hare schatkamer het schoonste, kosthaarste en bekoorlijkste in de rijkste verscheidenheid ter verwerking; de bloemen met hun veelvuldige kleuren en verscheidenheid van vormen, hun bladen, knoppen en stengels, de vruchten in verschillende trappen van ontwikkeling, de dieren en schelpen van het land, het water en de lucht, zij allen zijn zoovele onderwerpen die hij ter verwerking van zijn scheppingen bezigen kan. Doch niet in het klakkeloos nabootsen van hun vormen is het decoratie-begrip gevonden, doch door die vormen te stileeren en naar de omstandigheden waarin zij gebruikt worden te vervormen, te vereenvoudigen. Dit is een werk van de gedachte, die daardoor aan elke bloem en aan elke vrucht zijn eigenaardige phisionomie geeft, die in enkele lijnen weergegeven het juiste karakter bepaalt. Hierdoor wordt *„de stijl"* gevormd die de bijzondere wijze van interpretatie der natuurvormen weergeeft.

De ouden deden niet anders in hun decoratieve kunst; ook zij bestudeerden de natuurvormen en stijleerden ze volgens hunne opvatting; en wanneer slaafsche navolging der natuurvormen plaats heeft gehad, wijst dit ook op een vervaltijdperk in den stijl. En steeds zijn het de meest eenvoudige en veelvuldig voorkomende bloemen en planten die verwerkt worden; geen zucht tot het behandelen van zeldzame gewassen is aanwezig. De mooie kapiteelen der Gothische kathedralen in hun buitengewone verscheidenheid, leveren daarvoor het doorslaand bewijs. De lelie, de iris, de varens, kool- en knolgewassen geven de vormen voor deze uitingen der decoratieve kunst.

De prachtige hogels, die we aan de fioelen der Gothische gebouwen bewonderen, zijn ongetwijfeld een toepassing van het varenkruid, wanneer het door het gedeeltelijk opgerolde blad bedekt wordt. Aan het einde der 13e eeuw wordt de bloem nauwkeuriger gekopieerd en voornamelijk worden de gaînooten, uitwassen der eikenbladeren, wilde pruimen, vijgen, aardbeziën toegepast. In de 15e eeuw verschijnen de zeewieren. De laatste periode der Gothiek kenmerkt zich door een valsche opvatting en slechte nabootsing van de natuur.

De renaissance inspireert zich eveneens op de flora, in 't bijzonder de papaver, en het blad daarvan met zijn mooie ronding en sierlijke insnijding. Bloem- en vruchtfestoenen vinden veel toepassing. In de Vlaamsche renaissance zijn die van Vredeman de Vries van een zeer bijzonder karakter.

In Frankrijk sluit de periode van Louis XIII de eigenlijke renaissance, en wordt gevolgd door de rijke Louis XIV en de vooral in haar begin zoo sierlijk en smaakvolle Louis XII.

Een bijzonder mooie toepassing van bloemen en schelpen kenmerkt deze periode, die echter weldra ontaardt in het rococo, dat door zijn overdreven gezochtheid van vormen niets bekoorlijks meer biedt. Wat mij betreft, zegt spreker, is de Louis XV een der mooiste stijlen, wier toepassing de charme van salon en boudoir in bijzondere mate verhoogt en waaruit we ons gemakkelijk de fijne gepoederde figuren onzer voorouders kunnen denken met hunne gracieuse bewegingen die, hoewel gemanieerd, van een aanbiddelijke distinctie getuigen, en die de vrouwen werkelijk tot vrouwen stempelen, en haar een bijzondere verleidelijkheid verleenen, getuige de schilderijen van Watteau, Boucher, Lancret en Fragonard. Zonder twijfel heeft de Louis XV mede gediend als basis voor onzen modernen stijl, waarin men vaak haar gelukkige toepassing vindt. In de volgende periode, de Louis XVI, wordt de bloem meer naturalistisch toegepast, en het is vooral de tulpvorm die in het ornament den grondvorm voor alle kelken aangeeft. In de Empire vindt men een overvloed van palmetten, duidende op directe afleiding van de klassieken. Deze stijl heeft nog zeer bevallige lijnen en goed samengestelde versieringen, doch de daarop volgende periode mist alle bekoring en artistieken grond, daar ze slechts een gebruiken van een mengelmoes van reeds bestaande vormen is, zonder eenige karakteristieke verwerkingen daarvan, waardoor van een stijl gesproken zou kunnen worden. In 1880 ongeveer wordt door de kunstenaars opnieuw een studie der natuurvormen ondernomen, om, evenals de primitieven tot een eigen stijl te komen, bloemen, knoppen, bladeren, vruchten in al hunne statiën dienen tot grondslag der versiering waarin ook van het figuur, en met name het vrouwenbeeld, wordt partij getrokken; vooral dit laatste met bloemen en met rijke, met edelgesteenten bezette sieraden getooid, is een welkom versieringsmotief. Zonder twijfel mag van een modernen stijl gesproken worden, in den goeden zin van het woord, wegens de eigendommelijke behandeling en verwerking der versieringsvormen, die een bepaald van vorige perioden afwijkend karakter dragen. Volgens mijne opvatting en eigen ondervinding, zeide spreker, heeft ook het Japansch zijn invloed op onze moderne richting doen gelden, en wel in 't bijzonder bij de interpretatie van de bloemvormen. Het is echter niet te ontkennen, dat bij de groote menigte veel voor moderne kunst doorgaat, wat slechts als uiting van een aangekweekelde en veelal geen hooger vlucht nemende fantasie is te beschouwen, waardoor die wanproducten ontstaan, die behalve dat ze in vorm van het bestaande afwijken, geen enkele charme of verdienste hebben, en het is niet te verwonderen, dat velen terugkeeren tot de vormen der ouden, er niet aan denkende, dat het moderne, mits uit goede handen komende, even mooi, even sierlijk en weelderig kan zijn, als het oude, als men er zich dezelfde offers voor getroosten wil die men er zich vroeger voor getroostte en de vervaardiging wil opdragen aan die kunstenaars, die er waarlijk voor bekwaam geacht kunnen worden. Het is daartoe echter onvermijdelijk, dat de kunstenaar volkomen vrij zij in de keuze van vorm en materiaal voor wat hij wil scheppen, en niet gebonden aan de inzichten van den leek in de streng gelimiteerde middelen die deze daarvoor beschikbaar wil stellen. Met een opwekking aan alle kunstenaars om slechts datgene te maken wat hun eigen schoonheidsgevoel bevredigt, eindigde spreker zijn voordracht, die door eene groote collectie teekingen, van diens werkzame en van schitterende fantasie doortrokken talent getuigende, werd opgehelderd.

UIT DEN VREEMDE.

Thomas John Wilson, tot 1900 een zeer bekwaam en werkzaam architect in Londen, vooral op het gebied van kerken- en schoolbouw, is op zijn negen en zeventigste jaar aldaar overleden.

De „Nieder-österreichischen Gewerbeverein" organiseert te Weenen eene internationale tentoonstelling van het bouwwezen. Deze tentoonstelling zal voorloopig omvatten:

1°. Bouwmaterialen en bouwtechniek.

2°. Historische tentoonstelling van de bouwkunst van af de vroegste tijden tot op heden.

3°. De woning in het algemeen (Huurhuizen, boeren- en dorpshuizen, villa's, alles in internationale groepen), fabrieken, gebouwen voor Hygiëne, enz. enz.

De Aurora, Elgin en Chicago spoorwegmaatschappij neemt proeven met eenen electrischen spoedwagen, waarmede zij eene snelheid van 250 K.M. per uur meent te kunnen verkrijgen, eene grootere snelheid dus dan waarmede onlangs nabij Berlijn gereden is.

Den 29en November j.l. is door het „Saxische Ingenieur und Architecten Verein" te Dresden feestelijk herdacht, de 100ste geboortedag van *Gottfried Semper*.

In Duitschland schijnt de meening ingang te vinden, dat in een goed gebouwd hotel, ten genoegen van de reizigers een of meer kegelbanen moeten aanwezig zijn. Natuurlijk, dat het geluid wat het kegelen maakt, een ernstig bezwaar is. In de „Deutsche Bauhütte van 3 Dec. j.l. komt een artikel voor waarin aangetoond wordt, hoe men door practischen bouw dit geluid volkomen weren kan. Geluidlooze kegelbanen bouwt de „Kegelbahn-Bauanstalt" van G. Spellmann te Hannover.

Men is druk bezig om het Louvre aan de zijde van de Rue Rivoli te ontgraven. In de „Construction Moderne" van 5 Dec. j.l. vindt men eene interessante reproductie van een der voorgevels, zooals Blondel die voorstelt in zijn groot werk over het Louvre. De ontgravingen vertoonen hiermede slechts eene kleine afwijking.

Algemeen hoopt men, dat de regeering er toe zal overgaan om het Louvre geheel in zijn ouden staat te herstellen.

BERICHTEN.

Rijksmuseum van oudheden. De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt in de Staatscourant ter algemeene kennis:

dat het kabinet van de gipsafgietsels van voorwerpen uit olympia, gevestigd in het gebouw van het kantongerecht te Leiden is opgeheven;

dat er in een lokaal van het museum van natuurlijke historie een galerij van gipsbeelden is ingericht, waaronder ook de afgietsels van beeldhouwwerken uit olympia, welke galerij voor het publiek toegankelijk is gesteld op werkdagen van 10—4 uur en van 1 Mei tot 31 October des Zondags van 12—3 uur; en

dat er in het Rijksmuseum van Oudheden een studiezaal is ingericht met bijbehoorende bibliotheek en verzameling platen en fotografiën, welke studiezaal is geopend op elken werkdag van 10—4 uur.

Delft. Na eene langdurige afwezigheid keerde den 7den Dec. j.l. de heer F. W. Braat, het oudste lid der welbekende firma van dien naam, alhier terug. Hij heeft o.a. in Transvaal belangrijke handelsbetrekkingen aangeknoopt.

Voor deze gelegenheid had het personeel der fabriek eene eerepoort opgericht op het voorplein der fabrieksgebouwen.

Edam. Tengevolge van een noodlottig ongeval overleed den 7den December j.l. plotseling de heer P. C. Derjeu, Gemeente-Architect, 47 jaren oud.

Zanden. In het plaatsje van dezen naam, kort bij Ostende gelegen, is in den nacht van 5 op 6 December de Gothische kerktoren ineengestort, door zijn val de kerk vernielende. De grondslagen van den toren zijn waarschijnlijk door overstroomingen tengevolge van vele zware regens, ondermijnd geworden.

Opgravingen in Assyrië. Bij Chirkat in het distrikt Mossoul, Mesopotamië, zijn merkwaardige oudheden ontdekt, uit den tijd van den Assyrischen koning Narzirhabal. Bij de grondvesten van een gebouw, gelegen op een heuvel, dat in verbinding stond met een waterleiding, werden zeven andere woningen gevonden, opgetrokken van ruwen steen, met vloeren van leem en marmer. Op het binnenplein werden opgegraven kleine mortieren van kalksteen met deksels van gebakken klei; eenige vazen en platen met opschriften en sarcophagen.

De Nachtwacht. In het Regeerings-antwoord betreffende het hoofdstuk Binnenlandsche Zaken geeft de Minister niet toe, dat tot stichting van een gebouw voor „de Nachtwacht" niet zou mogen worden overgegaan alvorens andere musea eene betere inrichting hadden verkregen. De juiste plaatsing van de Nachtwacht is een vraagstuk, dat de belangstelling niet enkel van Nederland, maar ook in het buitenland in hooge mate gaande houdt, en de nationale eer gebiedt, dat een beslissing niet langer wordt uitgesteld, te meer, waar het 3e eeuwfeest van Rembrandts's geboorte op 11 Juli 1906 op grootsche wijze staat gevierd te worden en alsdan ongetwijfeld een geheele schare van buitenlandsche kunstenaars naar de hoofdstad zal lokken.

N. H. Kerk te Goes en Kertoren te Monster. Volgens het Regeerings-antwoord betreffende het hoofdstuk Binnenl. Zaken zullen voor de herstellingswerken voor beide monumenten gelden worden aangevraagd, zoodra de omstandigheden het toelaten.

Polytechnische School. Omtrent deze inrichting wordt uit het Regeerings-antwoord, hoofdstuk Binnenl. Zaken, het volgende vernomen. Behalve een tweede hoogleeraar in de natuurkunde, acht de Minister vermeerdering noodig van het getal hoogleeraren met nog twee en dat der assistenten met drie. Verder wordt de aanstelling voorgesteld van twee nieuwe assistenten in de bouwkundige afdeeling en van een zevenden assistent in de afdeeling werktuigleer en werktuigbouwkunde.

Het voornemen bestaat, het nieuwe gebouw voor de afdeeling werktuigkunde, scheepsbouwkunde en mechanische technologie op te richten op Rijksgrond aan de Nieuwe Laan tegenover het Geodesie-gebouw. De lokaliteiten aan het Oude Delft zullen te zijner tijd verbouwd of afgebroken moeten worden ten behoeve van andere noodlijdende afdeelingen. De kosten van den bouw worden globaal op f 350.000 geraamd. De Minister verklaard zijn voorstel niet terug te nemen. De uitgaven worden met f 20.551 verhoogd tot afwerking van het electrotechnisch en natuurkundig laboratorium, hoofdzakelijk tot algeheele voltooiing der electrische installatie.

Eigendom van werken van beeldende kunst. Bij de behandeling van het hoofdstuk Justitie in de Tweede Kamer der Staten Generaal heeft de heer De Stuers aangedrongen op eene regeling van den eigendom van kunstwerken. Onze schilders, graveurs, beeldhouwers, architecten kunnen straffeloos worden bestolen. Dat moest uit zijn. Hij wees op 't voorbeeld met het stadhuis van Woerden, dat een eenvoudige copie was van dat van Noordwijk waarvan men zonder betaling de plannen had omgewerkt.

PERSONALIA.

Door den Minister van Justitie is benoemd tot buitengewoon bouwkundige aan zijn departement, de heer C. van Unnik te Dordrecht.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
4 Dec.	754	Z.	6	—1	
5 „	746	Z.	2	1	
7 „	755	Z.	2	—1	1
8 „	746	Z.Z.W.	2	2	4
9 „	750	Z.	4	5	2
10 „	749	Z.	4	6	8

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: — per maand

Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom	22	jaar	salaris	f 70.—
„ „ „	32	„	„	- 100.—
„ „ „	37	„	„	- 80.—
„ „ „	23	„	„	- 90.—
„ „ „	25	„	„	- 80.—
„ „ „	20	„	„	- 60.—
„ „ „	46	„	„	- 100.—
„ „ „	29	„	„	- 100.—
„ „ „	26	„	„	- 85.—
„ „ „	21	„	„	- 80.—
„ „ „	24	„	„	- 65.—
„ „ „	19	„	„	- 40.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 14 DECEMBER.

AMSTERDAM. Bestek 981/3. Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichtingen op het stationsempl. Haarlem. Raming f 33400.

De Holl. IJz Spoorw. Mij., n.m. 1e uur (greenw.) in centr. personenstation. Inlicht. op het Techn. Bureau Nieuw station Kruisweg 150 rood, Haarlem. Aanw. op het terrein 9 December, 10½ u. (greenw.).

AMSTERDAM. Het bouwen van eene woning boven de bijremise der gemeente tram aan den Willemsparkweg.

Het gem.best., 's midd. 12 u. Voorw. te verkr. ter stads-drukkerij, tegen f 1,75 (met twee teek.). Inl. worden gegeven aan de directiekeet aan de Tollensstraat van 2—4 u., gedurende de laatste vijf werkdagen voor den dag der aanbesteding. Aanw. 7 Dec., v.m. 11 u.

DELFT. Het verbouwen van een winkelhuis aan de Brab. Turfmarkt no. 3, voor rekening van Gebr. van 't Woudt, aldaar.

De archit. G. v. d. Kaaden Gzn., 's av. 7 u., in het stations koffiehuis. Bestek en teek. in gen. koffiehuis ter inzage en zijn verkrijgb. ad f 1 bij den archit. Aanw. 9 Dec., v.m. 10 u.

GRONINGEN. Het bouwen van een wagenhuis c.a.

De heer A. Jacobs, 's av. 8 u., in hotel Weinberg, alw. bestek en teek. ter inzage. Bestek en teek. à f 1 te bekomen bij den architect K. H. Holthuis die inl. geeft van 11—12 uur.

DINSDAG 15 DECEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabrieksgebouw met bovenwoningen aan den Overtoom 193 en 195, met fabrieksschoorsteen, zandophooging, bijkomende werken en bijlev. van alle mater. en arbeidsloonen.

De directie der N. V. melkinrichting en roomboterfabriek „Plancius", n.m. 3 u., in het gebouw van de maatij. t. b. d. bouwkunst. Bestek met 4 teek. à f 3 verkrijgb. bij P. Rijnja, Reguliersgracht 134. Inl. geven de archit. Gebr. v. Gendt A.Lzn., Stadhouderskade 122.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**-schade en op het **Leven**
De **NEDERLANDEN** van 1845.
s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam**, Sophiaplein — **Rotterdam**, Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda**, Prinsenkade — **Haarlem**, Kruisweg 70c — **Nijmegen**, In de Betoustraat 8 — **Groningen**, Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen**, IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902	- 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	- 25.444.700.00

BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

23 NOVEMBER.

APELDOORN. Het bouwen van een woonhuis voor den heer D. Holtman.

Laagste inschr. W. Combrink, f 1320. Geg.

BENNEBROEK. Het bouwen van een christ. school. Door het bestuur.

Gegund aan K. Zietsma, te Bennebroek.

28 NOVEMBER.

GELDROP. Het bouwen van een burgerwoning met bijlev. van de noodige materialen, voor rekening van den heer J. Ummelen aldaar. Raming f 1290. Door den bouwk. J. Dielis.

Gegund aan den laagsten inschrijver A. Dielis, Geldrop, voor f 1265.

1 DECEMBER.

WOENSEL (N.-BR.). Het bouwen van twee burgerwoonhuizen met bijlev. van alle mater. Ram. f 2710. Door den heer J. v. d. Ven—Vroomans.

Laagste inschrijvers A. v. Kemenade en G. M. Tilmans, Helmond, f 2664. Gegund.

2 DECEMBER.

BERKEL EN RODENRIJS. Het afbreken en weder opbouwen van een woonhuis met veestal en afzonderlijk staande wagenschuur, onder Schiebroek, in 6 perc. en massa. Ram. in massa f 15800. Door den archit. C. Buurman te Bergschenhoek.

Perc. 1. Laagste inschrijver J. F. Perquin, f 6312.

Perc. 2. v. d. Koog en v. d. Wild, Oud-Beierland, f 6995.

Perc. 3. Gebr. v. Zutfen, f 743.47.

Perc. 4. A. F. D. Huck, Hilligersberg, f 301.

Perc. 5. P. v. Prooijen, Rotterdam, f 282,50.

Perc. 6. P. de Vogel, f 168.

Massa. J. F. Perquin, f 13600.

3 DECEMBER.

KAMPEN. Het bouwen van een werkmanswoning in de gem. IJsselmuiden. Door den archit. G. B. Broeksma.

Laagste inschrijver W. v. Werven, f 1525. Gegund.

AANBESTEDING.

De Directie van de Naaml. vennootschap „Maatschappij tot exploitatie van het Hotel des Indes", te 's-Gravenhage, wenscht aan te besteden op *Dinsdag 22 December 1903*, des morgens om elf uur in een der lokalen van het hotel:

Het wegbreken van eenige gebouwen behoorende tot het „Hotel des Indes" te 's-Gravenhage en het maken van een nieuw gebouw, tot uitbreiding van genoemd hotel.

Bestek en 6 teekeningen zijn vanaf Zaterdag 12 Dec. tegen betaling van f 3 te verkrijgen bij M. v. D. Berg's boekhandel, Prins Hendrikstraat 84, den Haag. Inlichtingen dagelijks van 10 tot 12 uur v.m. ten kantore van den Architect K. Stoffels, Prins Hendrikstraat 32 aldaar.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182a, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v/h Jb. de Haas & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. Schroot & Zoon, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rottercam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's Gravenhage, Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — Amsterdam, v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises, Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & Zonen, Spuistr. 246, 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — Th. van Heemstede Obelt, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — Fred. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en lnw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181, Amsterdam.
Photoithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam,
SCHOORSTEENKAPPEN.- Maatschappij op aandeelen J. A. Jous, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht.
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torlit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — Th. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — Th. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.
Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT. *Civiel Ingenieur.* Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen verzind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

FRIEDR. WOLFRUM, Düsseldorf.

UITGEVER VAN BOUWKUNDIGE WERKEN.

Groote voorraad van MODEL-BOEKEN


op het gebied van ARCHITECTUUR, SLOTENMAKERSWERK VOOR HUIZENBOUW, HET MAKEN VAN KUNSTSLOTEN, MEUBELMAKEN, BEHANGEN, DECOREEREN, STUKADOREN, HOUTSNIJDEN, BEELDHOUWEN, KERK- en DECORATIE-SCHILDEREN, HOUT- en MARMERSCHILDEREN, beschilderemen etsen van GLAS.

Bij groote orders wordt maandelijksche of driemaandelijksche afbetaling toegestaan.

Op verlangen worden de boeken door Agenten ter inzage verstrekt.
Uitgebreide Catalogi op aanvrage kosteloos verkrijgbaar.

Alle orders, zelfs de kleinste, worden nauwkeurig en met zorg uitgevoerd.

„DE PAARL".

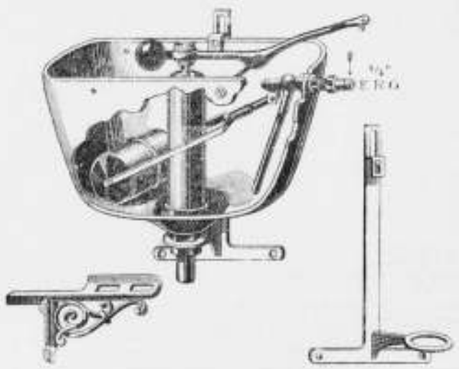

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN

FYBRONIT en KOPER.

Geheel roestvrij.

Alleenverkoop voor NEDERLAND:

VALKENIER & DE HAAS.

ROTTERDAM.

LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

ROLLUIKEN van ***hout*** en ***staal***, in verschillende ***constructien solide bewerking concurreerende prijzen.*** Prijscouranten, omschrijvingen en inlichtingen op aanvrage bij

W. H. H. SCHOLTE.

Stoomfabriek, Prinsengracht 516, Amsterdam.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 28en December 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 984:

het maken van eene dubbele houten wachterswoning, met drijfsteen-bemetseling, aan den spoorweg AMSTERDAM-ROTTERDAM;

eene dubbele houten wachterswoning met drijfsteen-bemetseling, aan den spoorweg DEN HELDER—AMSTERDAM, en

eene enkele steenen wachterswoning aan den spoorweg ZUTPHEN—WINTERSWIJK, alles met bijbehoorende werken.

In 3 perceelen.

Begrooting: perc. 1 f 6740.—; „ 2 f 6660.—; „ 3 f 3700.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.— per exemplaar verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.

b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting Aktiengesellschaft

Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

HOUTEN PARQUETVLOEREN in Asphalt-Massive en Parquet-Tapis.

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek.

HOUTEN HOOFD- EN TUSSCHENBALUSTERS.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousieën, ter bescherming, worden geheel gereed uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met regulleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

OPENBARE

AANBESTEDING.

Burgemeester en Wethouders der gemeente Utrecht zijn voornemens op **Zaterdag 19 December 1903**, des namiddags te half twee uur in het openbaar ten stadhuize, aan te besteden:

I A. de levering van verschillende materialen ten dienste van de Gemeentewerken voor het jaar 1904.

B. Het doen van eenige vernieuwingen aan- en het eenjarig onderhoud van:

1. de sluis en de daarbij behoorende werken te Vreeswijk;
2. den straatweg van Utrecht naar Vreeswijk, met daarbij behoorende werken;
3. de sluis te Nieuwersluis en het jaagpad van daar tot Hinderdam;
4. het jaagpad en daarbij behoorende werken van het Merwedekanaal af tot nabij Woerden;

II De levering van de in 1904 ten behoeve van de Gemeente-Gasfabriek benoodigde Magazijngoederen, in 24 perceelen;

III De levering van de in 1904 ten behoeve van de Gemeentereiniging benoodigde Houtwaren, Verfwaren, enz.

De monsters der te leveren goederen, bedoeld onder I A, II en III liggen ter inzage, onderscheidenlijk op het terrein der Gemeentewerken Stads-Timmerhuis, achter Klarenburgh, op dat der Gemeente-gasfabriek en op dat der Gemeentereiniging, op werkdagen van 9–12 en van 2–4 uur, terwijl de voorwaarden en de bestekken van elke aanbesteding afzonderlijk tegen betaling van f 0,25 (franco per post f 0,30) per exemplaar verkrijgbaar zijn ten kantore van den Directeur onderscheidenlijk der Gemeentewerken, der Gemeentegasfabriek en der Gemeentereiniging, ten stadhuize (Afdeeling financiekamer) en bij de boekhandelaren J. G. VAN TERVEEN EN ZOON alhier.

Utrecht, 4 December 1903.

De Secretaris der gemeente *Utrecht*,
J. BOOL.

Haeusler's Houtcement-DAKBEDEKKING.

1881—1902.

21 Jaar ondervinding in Nederland

J. A. SMITS & Zoon.

Weesperzijde 39. - Amsterdam.

LANGDURIGE GARANTIE.

Cement Mastiek Dakbedekking.

Vraagt brochure met schetsen.

Voor den dienst der gemeentewerken te 's Hertogenbosch wordt **GEVRAAGD** om dadelijk in dienst te treden tot ult. October 1904 een ervaren bouwkundig

Opzichter-teekenaar,

op een salaris van f 90.— per maand.

Aanbiedingen met uitvoerige toelichtingen zijn **uiterlijk 20 dezer** te richten tot den Ingenieur-Architect der gemeente.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de PORTLAND CEMENT merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

PORTLAND CEMENT — Weseler Portland-Cement-Actien-Gesellschaft — WESEL — Schutz-Marke.

zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT.** Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen.** Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:

OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.

Interc. Telephoon No. 4911.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.


Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.

☛ Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

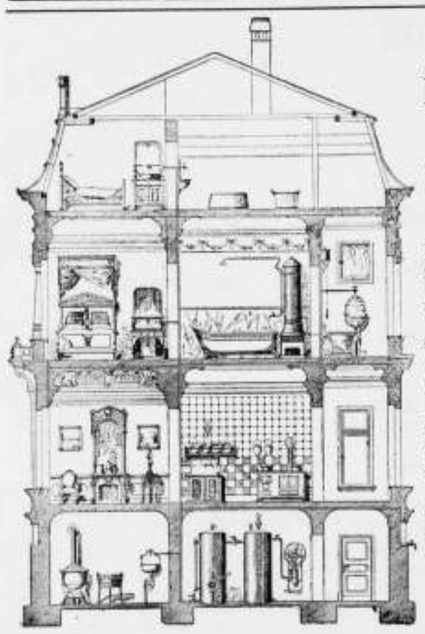

STEEDS frisch water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.

Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en andere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse

Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: **GRANIET.**

Telefoon intercomm. 2864.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage is verschenen:

Arbeid als Koopwaar

DOOR

W. L. VAN MALSEN.

Prijs 50 Cent.

Verschenen bij D. MIJS te Tiel:

de **TWEEDE DRUK** van

WERKTUIGKUNDE

VOOR AMBACHTSLIEDEN

door G. A. SCHOLTEN,

Architect en Leeraar M. O. te Tiel.

EERSTE DEELTJE

Kennis van Werktuigen.

Met **68 Fig.** en **104 Vraagst.** Prijs *f* 0.75.

☛ Alom zeer aanbevolen.

Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op **Dinsdag 22 December 1903,** des namiddags ten **2** ure, zal door den Directeur der Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij in het Administratiegebouw van genoemde Maatschappij te *Loosduinen* worden AANBESTEED:

A. Bestek N°. 4. Het maken van een STATIONSGEBOUW, een WATERTOREN met FILTER en bijkomende werken op het Stations-emplacement te Loosduinen.

B. Bestek N°. 5. Het maken van een STATIONSGEBOUW, eene DUBBELE COUPURE in den Maasdijk en bijkomende werken te 's-Gravenzande.

De bestekken liggen van den 8ste Dec. ter lezing in het Administratiegebouw te Loosduinen en op het bureau van den Hoofd-Ingenieur D. P. VAN AMEYDEN VAN DUYM, Sweelinckplein no. 47 te 's Gravenhage en zijn op franco aanvraag te bekomen bij de Boek- en Kunstdrukkerij v/h. MOUTON & Co., Herderstraat no. 5 te 's-Gravenhage tegen betaling van *f* 2.50 per bestek.


Aanbiedingen worden ingewacht voor elk bestek afzonderlijk en voor beide bestekken gecombineerd.

Inlichtingen worden gegeven door den Hoofd-Ingenieur voornoemd.

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 16en December 1903 ten 11 ure des voormiddags te Loosduinen en ten 2 ure des namiddags te 's Gravenzande.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen **Jb DE HAAS & ZOON.**



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.


LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „AMSTERDAM„ „ L. Dake & Zoon.
„ „GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

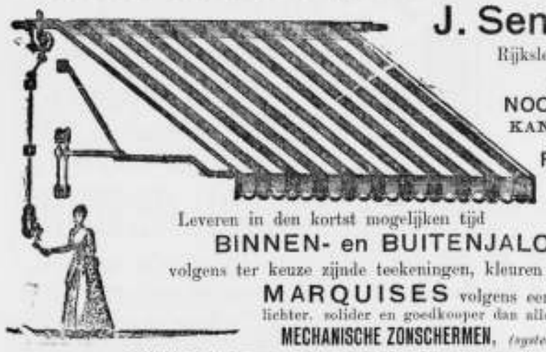

FABRIEK NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnr 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd

BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,

volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN, *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN

HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,

meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.

20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.

Cloisonné-glas.

Roode Sluitpannen.

(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²

nieuwst model! hoog roode kleur!

ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE.

Bouwmaterialen voorheen M. Luijten

LEKKERKERK-DORDRECHT-ROTTERDAM

Wie Bouwt of Monteert

verzuime niet bij

H. B. WEINHOLD,

Arnhem

gratis-toezending te vragen van

„Wenken tot afdoende demping van

geluid, dreun- en trilling."

VAN GEBS. MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

C. LINDENAAR Jr.

GLASGRAVEUR.

Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.

ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel- en Vensterglas.** Artistieke bewerking.

SPECIAAL ADRES voor **gekleurd en gebrand glas in lood.**


Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre

SCHOOLMEUBELEN.

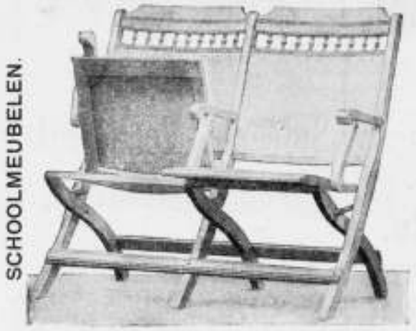

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven** allen Rotterdam.



van 8 tot 32 cM. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.




tot 40 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilha. S. M. Vloeijzer.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

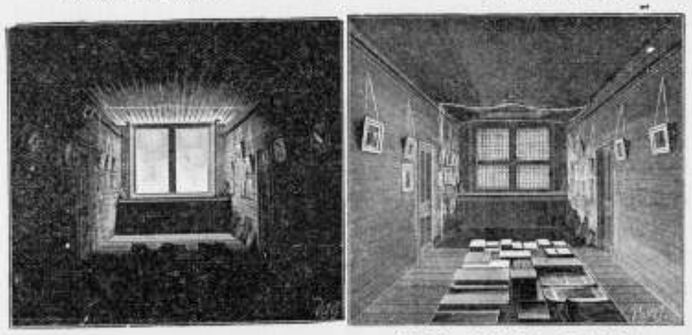

Voor inlichtingen wende men zich tot **WM. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. Telephoon No. 2621.

Technisch Bureau H. E. OVING Jr.

IJZERCONSTRUCTIE.

Overkappingen. — Bruggen. — IJzeren Gebouwen.

Geconstrueerde BALKEN, enz.

Kwadrantstalen Kolommen.

Fabrieksporen. — Loodsen. — Centrale verwarming.

Acetyleengas-Inrichtingen.



Rotterdam.

KANTOOR: Gelderschekade 31-33. (Plan C.)

WERKPLAATSEN: Binnenhaven O Z. (Feijenoord.)



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4 M.	f 13.75	per 100 stuks contant
no. 3 „	4½ „	f 19.25	
no. 4 „	5 „	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.

Onbekende rembours cont. met 2% .

G. F. A. Driessen,

NIJMEGEN.

Fabrikant van TOUWWERKEN.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van honderden afnemers.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

(Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.)

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pma. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN

IJZERCONSTRUCTIES

Maakt de ontwerpen en berekeningen van alle ijzerconstructies: kappen, balklagen, kolommen, bruggen enz.

Vraagt prijsopgave. De goedkeuring door de bouwpolitie wordt gegarandeerd.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter*, ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter*, Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.

Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.

Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.

19 DECEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 51.

BUREAU VAN REDACTIE: Marnixstraat 402, Amsterdam.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: Herderstraat 5, 's Gravenhage.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
Abonnementsprijs voor Nederland: fr. p. p. f 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. f 17.—

Prijs der Advertentiën: van 1—5 regels f 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte.
Aankondigingen v. Aanbestedingen 15 ct. p. regel m. premie ½ maal.
Abonnement v. Advertentiën tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — De Porceleyne Fles. — De Grafelijke zalen. — Vle Internationale Congres van Architecten te Madrid, te houden in April 1904. — Prijsvragen. — Ingezonden. — Grafmonument voor Dumontier. — Verslagen van vergaderingen. — Uit den vreemde. — Berichten. — Weerkundige waarnemingen. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —



Fries naar een ontwerp van A. le Comte.

DE PORCELEYNE FLES.

In de Delftsche plateelbakkerij van Joost Thooft en Labouchère wordt den 19den December 1903 een feest gevierd, dat — hoe huiselijk ook aanvankelijk bedoeld — gerust van groote beteekenis mag worden genoemd. Op dien dag wordt herdacht, dat vóór ruim 25 jaren — in 1877 — Adolf Le Comte begon om met liefde, ijver en krachtig willen zijne groote gaven dienstbaar te maken aan de herleving van eene industrie, waarop Delft in vroegere eeuwen roem had gedragen, — dat de kunstenaar Leonard Senf, nu chef van het atelier, van wiens talent als teekenaar en ook als ontwerper zoo menig stuk getuigt, nu 25 jaren geleden als jong teekenaartje in dienst der fabriek trad, — dat met hem aan de inrichting verbonden werden Pieter Verhagen, nu meesterknecht, en J. N. Huys, thans magazijnmeester-expediteur. Met juistheid een datum te noemen, waarop de nieuwe plateelbakkerij uit de overblijfselen van een oude verrees, of begonnen werd met het vervaardigen van het nieuwe blauw, bestemd om eenmaal den roem der Nederlandsche kunstnijverheid over heel de beschaafde wereld te verspreiden, — met eenige zekerheid dien datum te noemen, is niet wel mogenlijk. Het kan echter niet anders, of bij deze feestviering zal tevens de herleving herdacht worden der industrie, aan de laatst overgeblevene der oude plateelbakkerijen.

Het feest der Delftsche inrichting en hare getrouwen moge nog zoo intiem gevierd worden, het is er een waarin heel Delft en gansch Nederland zullen deelen; want het lijdt geen twijfel, of de kracht waarmede te Delft nieuw leven werdt ingeblazen in een deel der Nederlandsche kunstnijverheid, was een eerste veelbelovende daad, die van grooten invloed is geweest op heel de vaderlandsche kunstnijverheid. Dat Le Comte met een tot heden hem eigen gebleven enthousiasme tot den opbloei dezer bijzondere Delftsche industrie heeft bijgedragen, is een niet te loochenen feit, evenmin als dat zijn invloed op andere takken van Nederlandsche kunstnijverheid van groote beteekenis is geweest.

Waar zoo velen die heden dit blad in handen krijgen, met hunne gedachten bij de feestvierenden zullen zijn, hulde brengende aan hen allen, en terugdenkende aan de geweldige moeilijkheden die zij en die vóór hen waren, zonder zich een oogenblik te laten ontmoedigen, het hoofd hebben moeten bieden om van een te niet gegane, eene nu wereldvermaard geworden industrie te maken, te recht een trotsch van ons land, — daar kunnen wij niet nalaten een kort woord te wijden aan de geschiedenis en de beteekenis van „de Porceleyne Fles". Want het werk dier inrichting kan gerust eene vergelijking doorstaan met dat van hare beroemste buitenlandsche zusters, en ook met het beste van wat van hare voorouders nog tot ons is gekomen.

Op het einde der 17e eeuw waren te Delft een 28-tal plateelbakkerijen gevestigd, waaronder „de Porceleyne Fles", in 1672 opgericht door Jacobus Pijnacker, een der beste plateelbakkers uit den glorierijken tijd, toen het Delftsch reeds een groote vermaardheid had verkregen.

Die plateelbakkerijen leverden toen echt Hollandsche voorwerpen, óf voor huiselijk gebruik, als trekpot, theestoof, koffie-, bier- en wijnkan, inktkoker, bloempot, en verschillend tafelgerei, dat echter wegens de samenstelling van het mate-

riaal slechts weinig geschikt was voor dagelijksch gebruik, — óf wel leverden zij zaken voor louter sieraad, als borden en groote tegels — wie kent niet die met de typische kanarievogelkooi — om den wand te sieren, vazen voor planten of bloemen, pullen en fluiten om op commode en kast te plaatsen. Vergeten wij bij dat alles haar muurtegeltjes in blauw, hont of paars niet.

De decorateurs van al die zaken ontleenden hun motieven niet alleen aan de renaissance en de antieken, maar ook aan de kunst van China, Japan en Indië, met welke landen Nederland toen in zoo nauwe en levendige betrekking stond; zij composeerden ook zelve en hun baksel vertoonde dan bijbelsche tafereelen, Hollandsche landschappen, stadsgezichten en interieurs, portretten van beroemde personen, familiewapens, toepasselijke tafereelen of gedichten die belangrijke gebeurtenissen uit eene familie moesten vereeuwigen.

Dit oude Delftsch bestond uit een grauwe, soms bruinachtige massa, door 't bakken van inheemsche klei verkregen, met een ietwat blauwachtig wit laagje doorschijnend tin-email, waarop geschilderd werd.

De inrichting van Pijnacker ging in 1698 over aan Johannes Knötter, vervolgens in verschillende handen, totdat zij in 1800, toen de kunst van aardewerk-bakken reeds in volkomen verval was, het eigendom werd van Piccardt. Dit verval was een gevolg van de invoering van Engelsch aardewerk, dat bedrukt werd, goedkooper te vervaardigen en door zijn hardheid beter geschikt was voor huiselijke doeleinden dan het uit de hand beschilderde Delftsch aardewerk.

Dit Engelsche product, Flint-aardewerk genoemd, omdat het verkregen werd door bijvoeging van gepoederden vuursteen, werd in het midden der 18e eeuw reeds door Wedgewood met groot succes in den handel gebracht. Het bestond uit eene witte grondmassa, met doorschijnend sterk glazuur.

Piccardt's fabriek was ten slotte de eenige die bleef bestaan, echter hoofdzakelijk om — met behulp van Engelsche werklieden — slechts vuurvaste steen en faience in het genre van dat van Wedgewood te maken. Na zijn dood werd het bedrijf nog voortgezet door zijne dochters, tot in 1876, toen de fabriek op 12 Juni van dat jaar werd aangekocht door den jeugdigen en ondernemenden Joost Thooft, ingenieur, nog afkomstig van de voormalige Delftsche Academie, en werkzaam bij de firma Liernur te Frankfort.

Of Thooft toen reeds zich tot taak gesteld had te trachten de oude Delftsche industrie te doen herleven, is blijkbaar voor velen een vraag gebleven. Het is intusschen aan geen twijfel onderhevig, dat het zijn streven van meet af aan geweest is, de fabriek van Piccardt in elk geval uit te breiden en haar ook esthetisch hoogstaande producten te doen vervaardigen. Zij die hem toen — in 1876 — kenden, herinneren zich nog het enthousiasme waarmede hij hen in zijn woning te Delft menig exemplaar van Oud Delftsch deed zien, wijzende op het mooie er van. Zijn kleine collectie droeg alle kenteekenen van niet bijeengebracht te zijn door iemand, behebt met een gewone verzamelwoede. Er is echter nog afdoender bewijs voor het voorgenomen streven van Thooft. Reeds ongeveer een viertal jaren vóór hij de fabriek overnam, ondernam hij met zijn vriend C. Muysken eene reis door het pottery-district van Engeland, om daar de fabrieken te bezoeken en zich op de hoogte te stellen van de toenmalige wijze van fabricatie van Stone ware. Beiden werden overal met groote voorkomendheid ontvangen, en hen werd — wel eenigszins boven hunne verwachting — op het welwillendste toegestaan zich van de wijze van fabriceeren volkomen op de hoogte te stellen; zoo o. a. in de wellicht interessantste fabriek van dien tijd, die van Dulton.

Aanvankelijk zette Thooft de industrie der dames Piccardt voort. Hij begon met overtuiging aan zijn taak, wat het versierde aardewerk betreft, met behulp van den toen bijna 80-jarigen Cornelis Tulk, reeds sedert 1813 aan de fabriek verbonden als plateelschilder. Deze verstond niet alleen zijn vak nog, maar vond zelfs een nieuwe wijze om het poreuse oppervlak der faience, het in gebruik genomen



Fragment van een tegelversiering in „Die Port van Cleve" te Amsterdam.
Door A. Le Comte.

grondmateriaal, te beschilderen. Voortdurend werd gewerkt aan het verbeteren van de werkwijze en het materiaal, dat aanvankelijk uit Engeland werd aangevoerd, maar thans, met het oog op verschillende doeleinden, ook uit Frankrijk, Duitschland en Noorwegen, en gedeeltelijk ook uit inheemsche klei bestaat. De fabriek maakt nu ook zelve de benoodigde verven en glazuren, waarvan de samenstelling zoo afhankelijk is van de te gebruiken kleisoorten.

Thooft gevoelde echter van den aanvang af, dat zijne opvoeding tot civiel-ingenieur hem niet voldoende op aesthetisch gebied ontwikkeld had om met eigen kracht alleen van zijne fabriek de inrichting te maken die hij zich droomde, eene die op kunstindustrieel gebied van beteekenis zou worden. Het eenige wat hem wellicht nog niet volkomen juist voor den geest stond, was de speciale richting waarin gewerk zou worden.

't Geluk diende hem echter. Hij vond met juisten blik, in Adolf Le Comte een jongen man, goed onderlegd, met groote gaven en ijver toegerust, die hem zou kunnen helpen.

Le Comte was te Delft opgevoed in een ouderlijk huis van zeldzame gezelligheid, waar o.a. letterkunde en toonkunst, met groot talent beoefend werden door zijn sympathieke ouders, en dat hem steeds een aantrekkingspunt was; hier werden zijn aangeboren talenten misschien het eerste ontwikkeld, althans zijn zin voor het aesthetische werd er stellig steeds grooter. Aanvankelijk bestemd om literator te worden, ging hij te Leiden studeeren, maar gaf er spoedig het collegeloopen aan, om aan den drang te voldoen, iets op kunstgebied te kunnen scheppen. Hij toog, na ijverig o. a. aan de Polytechnische School geteekend te hebben, naar het buitenland, studeerde te Dresden en te Parijs, en kreeg, in 't vaderland teruggekomen, al spoedig eene betrekking aan de Haagsche Academie, die hij later verwisselde met eene aan de Polytechnische School. Hoe hij deze inrichting verliet om betrekkelijk kort daarna een hem aangeboden betrekking aan de Rotterdamsche Academie aan te nemen, behoeft zeker niet in herinnering te worden gebracht.



Decoratief paneel in Sectiel-aardewerk.
Naar een ontwerp van A. Le Comte.

Thooft, nog slechts arbeidende met 3 schilders en 15 werklieden, verzekerde zich in 1877 van de medewerking van Le Comte, wien niets liever was dan zijn talenten dienstbaar te maken aan de kunstnijverheid, en die tot op heden de artistieke raadgever is gebleven van de Porceleyne Fles; aan zijn groot talent is menig prachtig stuk Delftsch verschuldigd.

Behalve zalfpotjes, voor Afrika bestemde drinkbekers van wit Engelsch aardewerk in den vorm van stroopkannetjes met breeden lichtblauwen bovenrand, en eenige huishoudelijke artikelen, leverde de inrichting van Thooft in den aanvang slechts schotels klein en groot, pullen, potten enz., eenvoudig door Tulk beschilderd. Le Comte's komst deed echter wat nieuws verwachten. Het was al op te maken uit het gewijzigde decor van Tulk Maar het nemen van proeven met nieuw biscuit en nieuwe verven vereischte veel tijd. En zie, reeds het eerste wat de verjongde inrichting in 1878 onder haar nieuwe artistieke leiding leverde, werd met sympathie ontvangen. Zoo bijv. het hel witte bord met een in diep cobaltblauw daarop geschilderde vliegende zwaluw en het opschrift „Eén zwaluw maakt geen zomer". Dat bord pakte. Die zwaluw —, zij heeft wel degelijk den zomer voor de fabriek aangekondigd.

Men werkte ijverig voort, geïnspireerd op het product dat eens den roem van Delft uitmaakte, maar — 't zij hier uitdrukkelijk gezegd — dit werd niet gecopieerd. Al bestaan er enkele copiën naar oud-Delftsch, zij zijn niet gemaakt uit zucht om het oude na te bootsen, maar alleen om aan te toonen, dat men het schoone van het oude kon namaken. Het karakter van het nieuwe Delftsch is van den aanvang af een ander geweest dan dat van het oude; om van materiaal en kleur niet eens te spreken, kan het decor daarvoor als getuige optreden. De noodzakelijke wijze van beschilderen moest al reeds van zelve tot iets geheel anders leiden.

Toen in 1881 de fabriek alreeds een naam verworven had, stelde zich ook A. Labouchère ter beschikking van

't beoogde doel; in 1884 ontstond daarop de combinatie Joost Thooft en Labouchère. Het toen al recht gewilde nieuwe Delftsch deed het onnoodig zijn, langer nog het gewone aardewerk te maken. Het eerste werd toen het eenige product. Maar op de behaalde lauweren bleef men niet rusten. Er volgde Berbas, Jacoba en een viertal jaren geleden het Sectiel op. En de fabriek werkt op dit oogenblik met meer dan 100 personen, waaronder ruim 50 schilders.

Helaas heeft de oprichter het groote succes van zijn daad niet beleefd. Reeds 25 Mei 1890 stierf Thooft, na een langdurige ongeschiktheid om zijn taak te vervullen, die intusschen volijverig door Labouchère werd waargenomen, Deze is na den dood van Thooft de eenige eigenaar der fabriek geworden.

Zooals gezegd is, behoort het nieuwe Delftsch aan onzen tijd, en is het geen navolging van het oude. Het nieuwe, geschilderd op bisquit en na het inbakken der kleur onder loodglazuur gebracht, heeft wel niet dat roomkleurige en fluweelachtige fond dat het oude zoo aantrekkelijk maakt, maar technisch staat het in elk geval veel hooger dan het 17e eeuwsche. Wat toen tot de onmogelijkheden behoorde, wordt thans bereikt. Daarbij moet o. a. gedacht worden aan copiën naar oude en nieuwe meesterwerken onzer schilders, op zich zelve kunstwerken, hoe ook sommigen er over denken mogen om een kleurig oliestuk in glazend blauw of sepia weer te geven.

Met het veelkleurige aardewerk Berbas, een schepping van Le Comte uit 1891, maakte de Porceleyne Fles grooten opgang. Bij dit product was niet voortgebouwd op oude overleveringen, er werd iets geheel nieuws mede beoogd De karakteristieke vormen werden eenvoudig gehouden om de voorname smaakvolle kleurschakeeringen recht te doen wedervaren. Geheel zelfstandig werd door proefnemingen het glazuur voor een reflet métallique gevonden, in den geest van dat van het oude Noorsche en Spaansche, en dat bij Berbas van uitgebreide toepassing is geworden. Dit genre was een gevolg van het zoeken naar kleuren, welke die van het ontwerp zoo nabij mogelijk kwamen.

In 1898 verschenen de eerste specimen van het Jacobaaardewerk, een eenigszins meer primitief karakter dragende dan het overige. Ook hierbij zijn de vormen eenvoudig, maar toonen krachtiger ook door het meer massieve materiaal. In de inlandsche klei wordt de teekening gegrift en daarna wordt het gebakken; dan wordt de teekening door vlakke kleuren opgehaald, zoodat zij duidelijker na het tweede bakken uitkomt op den matten, warmen ondergrond van onverglaasd aardewerk. Een enkele maal is met metaalglanzend glazuur een fraai wissel-effect verkregen. Echt Hollandsch is meerendeels het decor, welker motieven ontleend zijn aan landschappen, stadsgezichten, interieurs, of nationale kleederdrachten, typen uit het volk van vroeger en van heden, schepen enz., weergegeven in kranige omtrekken. De versiering van merkwaardig vrije opvatting is zoowel toegepast op potten en vazen, als op tegels en wandplaquetten, en werd later ook gebruikt voor Jacoba-aardewerk van fijner bisquit, waarbij door spaarzaam groen en goud op roomkleurig fond een ongemeen rijk effect werd verkregen.

Over een der nieuwste producten der Porceleyne Fles, het Sectiel-aardewerk, behoeft hier niet veel gezegd te worden; meer dan eens is in dit blad de aandacht er op gevestigd. Men zal er in vinden zoowel de afbeeldingen van de eerste geslaagde proeven uit 1900, als die van een tweetal paneelen naar ontwerpen van Le Comte, die op de tentoonstelling te Turijn in 1902 een zoo welverdiend succes behaalden. In 't kort zij er slechts aan herinnerd, dat deze vinding te danken is aan H. W. Mauser, thans Onder-Directeur der fabriek. Dit aardewerk is een tot sintering gebakken massa, versierd door het met het penseel opbrengen van gekleurde klei, soms met eenig relief en door ingriffen gecontoureerd. Een stuk Sectiel bestaat niet uit tegels van gelijke grootte, maar uit zoodanig gesneden stukken, dat de omtrekken daarvan, zooveel mogelijk samenvallen met de hoofd- en omtreklijnen der voorstellingen. Na rusteloos zoeken en ernstige proefnemingen vond Mauser de geschikte pâte om kleuren te verkrijgen die, zonder behulp van email, toch levendig genoeg voor het doel zijn.

Dit onverwoestbare materiaal, dat niet afschilfert of berst onder welke weersgesteldheden ook, is van hooge waarde voor de bouwkunst. Dit is al ras begrepen, en reeds talrijk zijn de voorbeelden van welgeslaagde toepassing ook in het buitenland. Zoo werden o. a. door het Fransche gouvernement verschillende paneelen besteld voor de kunstschool te Toureoing, hetgeen de fabriek wel mag beschouwen als een overwinning, behaald in een land waar de faience-industrie zoo hoog ontwikkeld is. Wie zich nu de eerste proefstukken herinnert en de laatste heeft bewonderd, zal erkennen, dat hij deze, tegenover gene, een enorme vooruitgang is te bespeuren en thans het hoogste op dit speciale gebied is bereikt.

Sedert 1902 zijn mede aan Mauser's vinding verschuldigd de tegels en steentjes met gecristalliseerde émaux, in nuanceeringen die niet van het toeval afhangen. Zij zijn gezochte siermaterialen voor architectonische doeleinden.

Met het oogmerk den fulpen toon van het product der 17e eeuwsche plateelbakkers te evenaren, een fluweelen glans die niet bij het schilderen op biscuit kan verkregen worden, is de fabriek sedert korten tijd overgegaan om ook faience te maken dat beschilderd is op tinglazuur met eigen vervaardigde emails en verven. Gedeeltelijk wordt naar oude voorbeelden gewerkt, waarvan zij eene kostbare verzameling bezit, bijna geheel verschuldigd aan de mildheid van Z. M. Koning Willem III, wiens ingenomenheid met den opbloei der Delfsche Kunstnijverheid de rijke collectie in 1887 aan de Porceleyne Fles deed afstaan. Deze heeft dit vorstelijk geschenk in een oud cabinet tentoongesteld, dat een plaats inneemt in de ontvangkamer der fabriek. Hoofdzakelijk worden echter origineele polychrome stukken in dit genre gemaakt, met decor van Le Comte; verschillende zijn ook versierd door Senf, Bodart, de Fouw of Visser.

Tot het laatste, in artistieken zin hoog staande faienceproduct dat de Porceleyne Fles voortbrengt, behoort dat waaraan de naam van den ouden Delftsche plateelbakker Pijnacker is gegeven. Het is in rood, blauw en goud gedecoreerd, en kan gerust de vergelijking doorstaan met het meest artistieke product der faience-industrie. Het ornament vertoont enkele oude motieven, echter zoo verwerkt, dat het decor een totaal oorspronkelijk en persoonlijk karakter heeft.

Kleur en versiering skarakter van dit genre Pijnacker werden ook uitermate geschikt bevonden voor porcelein. Op de vervaardiging hiervan heeft de fabriek zich met ijver toegelegd, en zij heeft resultaten verkregen die ongetwijfeld haar naam als vooruitstrevende inrichting nog zullen verhoogen en van haar zullen getuigen, dat haar zin om origineel te blijven haar tot heden is bijgebleven, een streven dat haar steeds tot sieraad zal zijn.

Er is gewezen op de eerste onderscheiding die aan de Porceleyne Fles te beurt viel, reeds in 1878, bij internationale mededinging. Maar er volgden meerdere bij dergelijke gelegenheden, en enkele mogen vermeld worden als even vele bewijzen van erkenning van den vooruitgang op artistiek en technisch gebied: in 1883 te Amsterdam en in 1889 te Parijs, gouden medailles; in 1893 te Chicago de hoogste ter beschikking zijnde onderscheiding; insgelijks in 1900 te Parijs, de Grand Prix, en in 1902 te Turijn het erediploma. In 1897 bleef de Porceleyne Fles buiten mededinging te Brussel, daar haar eigenaar toen lid der Jury was.

H. M. de Koningin Regentes vestigde hare keuze op het fabricaat der Delftsche plateelbakkerij, toen H. M. in 1891 den Keizer van Duitschland een tegeltableau schonk, voorstellende den Schuttersmaaltijd van Van der Helst, en in 1896 aan Prins en Prinses von Wied als zilverenbruiloftsgeschenk een staande klok aanbood, gedeeltelijk van Delftsch aardewerk en met zilver gemonteerd. H. M. Koningin Wilhelmina ontving als huldeblijk van de leerlingen der H B.-Scholen bij gelegenheid van haar huwelijk, een obelisk van Sectiel-aardewerk, die opgesteld is in de tuinen van het Koninklijk Paleis Het Loo.

Aan de Porceleyne Fles zal onafscheidelijk verbonden blijven de naam van Adolf Le Comte, althans wat het artistieke van haar producten betreft. De stoot dien hij gegeven heeft aan de herleving der plateelbakkerskunst, is echter niet alleen van invloed geweest op dezen tak van kunstnijverheid. Toen men zich bewust werd van 't geen daarin mogelijk was, werd ook in andere werkplaatsen van kunstnijverheid de drang en lust grooter om beter werk te leveren, en niet zelden heeft Le Comte daarbij van raad gediend, of was er van zijn talent te bespeuren. Op decoratief gebied heeft Le Comte een school gevormd; en dat zegt veel. Maar op het standpunt dat hij innam na zijn eerste studiën, is hij niet hardnekkig blijven staan. Steeds studeerende en zoekende en met omstandigheden rekening houdende, is van hem voortdurend frissche originaliteit uitgegaan, getuigende van zijn veelzijdig talent, dat zijn invloed heeft doen gelden ook buiten den kring van zijn hoofdwerkzaamheid, op de geheele kunstnijverheid van Nederland.

Wel gelukkig de Porceleyne Fles, met zulk een artistieken raadgever. Maar ook wel gelukkig de fabriek, in handen van een man als Labouchère, met zulke ruime opvatting, met zoo'n ernstige overtuiging om niets na te laten wat den roem van zijn inrichting kan verhoogen, zich verzekerende van de medewerking als uitvoerende artistieke krachten van mannen als Senf, om alleen van den heden feestvierenden artist te spreken, en van de hulp van technische zoekers en leiders als Mauser.

Der Porceleyne Fles zij van harte den door haar verdienden voorspoed toegewenscht; toone Nederland in de eerste plaats hoog te houden de mannen, die een van ouds voorname tak van kunstnijverheid tot zulk een standpunt hebben opgevoerd, dat ons vaderland op dat gebied een eerste plaats in de wereld inneemt. *R.*

DE GRAFELIJKE ZALEN.

In antwoord op de in het Voorloopig Verslag gestelde vragen over de begrooting 1904 voor het hoofdstuk Waterstaat enz. antwoordt de Minister, bereid te zijn de kosten van meubilair voor de Grafelijke Zalen op zijne begrooting te brengen, hoewel het beheer van eenig gebouw door zijn Departement niet de zorg voor meubileering daarvan ten gevolge moet hebben.

Door de Commissie van advies voor de restauratie is met de Commissiën voor de huishoudelijke aangelegenheden der beide Kamers overleg gepleegd omtrent de inrichting der Hofzaal, bestemd voor de vereenigde zittingen der beide Kamers. Verschillende plannen zijn daarvoor gemaakt wat betreft de plaatsing van den troon. De Commissie van advies geeft de voorkeur aan het plaatsen van den troon aan de korte zijde der zaal, tegenover den ingang, de andere commissie wenscht de troon aan de lange zijde geplaatst te zien. Intusschen is besloten de inrichting wegneembaar te maken, om zoowel de eene als de andere plaatsing mogelijk en om later wijzigingen te kunnen maken. Een wegneembare tribune is reeds in bewerking.

De uitgaven voor de herstelling zullen tot op 31 Dec. a.s. ongeveer ƒ 335.000 hebben bedragen, de kosten voor centrale verwarming daarin begrepen. Wanneer het voor 1904 aangevraagde bedrag zal zijn verwerkt, zullen voor definitieve afwerking nog hoogstens ƒ 50.000 noodig zijn. De uitgaven der Commissie van advies hebben ƒ 20 000 bedragen. Voor meubileering zijn nog geen gelden uitgegeven of bestemd. De Commissie pleegt nog overleg met de beide Voorzitters der huishoudelijke commissiën der Kamers over vorm en keuze der onderdeelen.

Een stellig antwoord op de vraag of de opening der Staten Generaal in 1904 in de Hofzaal zal kunnen plaats hebben, is nog niet te geven. Maar de opening zal niet behoeven verhinderd te worden door het onmogelijk in September 1904 gereed zijn der achtergebouwen, die de antichambres zullen bevatten voor de leden en hooge bezoekers, terwijl de vertrekken ook voor commissiekamers dienst kunnen doen.

VIe INTERNATIONAAL CONGRES VAN ARCHITECTEN TE MADRID, te houden in April 1904.

Het Hoofdbestuur van het Congres verzocht ons aan het onderstaande een plaats te verleenen.

Wij hebben de eer U kennis te geven, dat de reductie op de reisbilletten zelfs ook toegepast kunnen worden op de rondreisbilletten in het noorden en het zuiden van Spanje.

De Agence des Voyages Pratiques, Rue de Rome 9 te Parijs is belast, zooals reeds is geschied bij andere Internationale Congressen:

1e. aan de heeren Congresleden gratis alle mogelijke inlichtingen te verstrekken omtrent de middelen van vervoer, tarieven, enz.

2e. aan hen, die dit wenschen, billetten af te geven tegen verminderden prijs;

3e. uitstapjes te regelen tegen verminderden prijs tot het bezoeken van geheel Spanje.

Belangstellenden kunnen van af heden aan bovengenoemd Agentschap reeds alle gewenschte inlichtingen bekomen.

PRIJSVRAGEN.

Door het bestuur der Simpangsche Sociëteit te Soerabaja is een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een Sociëteitsgebouw.

Het programma voor deze prijsvraag, waarbij een terreinschets, ligt ter inzage in het bibliotheek-lokaal van de M. t. B. der Bouwkunst, Marnixstraat 402 te Amsterdam, en kan, zoolang de voorraad strekt en op aanvrage aan het Bureau der Maatschappij, aan belanghebbenden worden toegezonden.

Van de ontwerpers worden verlangd: *a.* een situatie-teekening van het bouwterrein op 1 à 500; *b.* van het hoofdgebouw een plattegrond op 1 à 200, een teekening van den voorgevel, een van een zijgevel, en twee doorsneden op 1 à 100; *c.* een plattegrond van de feestzaal op 1 à 200 en een doorsnede op 1 à 100; *d.* een nota van toelichting, die o.a. de samenstelling van vloeren en plafonds moet aangeven. Alle teekeningen moeten zonder kleuren in zwarte lijnen zijn uitgevoerd.

Als bouwsom is vastgesteld op f 80.000, welke som niet mag worden overschreden Eenheidsprijzen van materialen ter plaatse zijn in het programma opgegeven.

De antwoorden moeten vrachtvrij zijn ingeleverd vóór of op 1e Juli 1904 bij „den Secretaris van de Simpangsche Sociëteit te Soerabaja", en zullen beoordeeld worden door een Jury, uit drie technici bestaande, wier beslissing zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt wordt.

Voor de ter bekroning waardig gekeurde ontwerpen worden uitgeloofd als: 1e prijs f 700, 2e prijs f 350 en 3e prijs f 150.

De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom van de Sociëteit, de niet bekroonde worden vrachtvrij aan de correspondentieadressen teruggezonden.

INGEZONDEN.

De geachte redactie veroorloove mij een paar kantteekeningen op het antwoord van den Zeergel. heer Dr. P. J. H. Cuypers op

mijne vragen aangaande het huis van Maarten van Rossum te Zalt-Bommel.

De betimmering thans in het Museum te Amsterdam, bedekte *niet* den primitieven schoorsteen met Adam en Eva, maar was aanwezig voor de schoorsteen met colonnetten tegen den rechter zijgevel op de *bovenzaal*. 't Was de eenige betimmering, zooals ik schreef, behalve nog een eenvoudig schot bij de trap, uit den tijd van de stichting ongeveer van 't gebouw (gecombineerde pilasters z.g. François I-stijl).

Naar aanleiding van het medegedeelde omtrent 't balcon verondersteld ik, dat voor al de herstelde zaken genoegzame gegevens voorhanden waren; dus ook van de bijgemaakte schietgaten en leien spitsen op de torentjes. Ware zulks niet het geval, dan kon men zich een vrijstaande borstwering voorstellen, gekanteeld, met een goot er achter, 't dak zonder knik doorloopende. Van uit de voor- en achtergoot kan men dan in de torentjes komen in overeenstemming met 't nog gedeeltelijk middeneeuwsch karakter van het gebouw.

Volledigheidshalve dient het lijstje van monumenten aangevuld te worden; behalve eenige kleinere kerken mogen die te Noordwijk-Binnen en te Woerden daaraan zeker niet ontbreken.

Zoolang verder belangstelling nog niet bij de wet geregeld is, zal ik uitgevoerde of in uitvoering zijnde herstellingen met aandacht volgen. Is mij daarin iets niet duidelijk, dan blijf ik vragen, tot men mij de oplossing geeft.

Zoo houden mij, om maar iets te noemen, de dakvenstertjes van de Academie alhier, geruimen tijd bezig. Van af de later ingebrachte zoldering ziet men bij sommige dakvensters de schenkels gewoon doorloopen, bij andere weer niet, enkele dakvenstertjes staan vóór de hoofdspanten. Ware dus 't houten gewelf aangebracht, dan zouden sommige enkel van buiten af bereikbaar zijn.

Tot heden, kon ik niet te weten komen, of die dakvensters oorspronkelijk ook zoo geplaatst waren, of dat zulks iets van later tijd is.

Hoogachtend

Leiden, 13 December 1903. *Uw dw. dr.*
H. J. JESSE.

GRAFMONUMENT VOOR VALÈRE DUMORTIER.

De Société Centrale d'Architecture de Belgique, verloor in Valère Dumortier een harer werkzaamste leden-oprichters.

Zij heeft besloten een monument op zijn graf op te richten, een hulde waaraan ongetwijfeld velen die den overledene van nabij hebben gekend, willen bijdragen. Hiertoe is een inschrijving geopend door een Eere-Comité, waarin ook zitting heeft de Voorzitter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, waarvan Dumortier Eerelid was.

In de hoop, dat ook de Nederlandsche vakgenooten die Dumortier kenden en waardeerden eene bijdrage voor het doel willen afzonderen, stelt het Bureau der Maatschappij t. bev. d. Bouwkunst zich gaarne ter beschikking voor de ontvangst der gelden.

VERSLAGEN VAN VERGADERINGEN.

Afdeeling 's Gravenhage. Vergadering van 16 December. Op deze laatste vergadering in dit jaar werden vooreerst eenige huishoudelijke zaken behandeld. De Rekening en Verantwoording van den Penningmeester werd nagezien en goedgekeurd, evenzoo werd de begrooting voor het volgend jaar vastgesteld.

Tot nieuwe bestuursleden werden in plaats van de heeren Knuttel en Stoffels gekozen de heeren Metzelaar en Verheul, die de benoeming aanvaardden. Tot Voorzitter werd daarna met bijna algemeene stemmen gekozen de heer Metzelaar, die zich op nieuw bereid verklaarde de taak op zich te nemen.

Hierop verkreeg de heer Mutters het woord, die op zich genomen had de bespreking in te leiden van den Haagschen Schouwburgbouw in verband met de schoonheid van de stad en hare uitbreiding. Toegelicht door een uitgebreide collectie photographiën en teekeningen benevens een serie oude teekeningen en platte gronden van de stad 's-Gravenhage van af de vroegste tijden, werd door spreker vooraf een overzicht gegeven van den stedenbouw, daarbij meer bijzonder behandelende de pleinen met de grootte en rangschikking der daaromheen staande gebouwen.

Vervolgens werd de uitbreiding der steden besproken en werd gewezen op verschillende eischen, die daarbij moeten worden gesteld met het oog op schoonheid en goed verkeer.

Door er voor zorg te dragen dat de uitbreiding geschied volgens een vooraf bepaald plan kan veel kwaad worden voorkomen.

Verder werden verschillende voorschriften gegeven en werd het uitschrijven van prijsvragen voor groepeering van gevels aangewezen als een der middelen om tot een betere oplossing te komen.

Hierop werd door spreker behandeld de voorgestelde schouwburgbouw, waarvan de noodzakelijkheid werd toegegeven daar de bestaande schouwburg niet langer geschikt is. Met het kiezen van een geschikte plaats dient echter rekening te worden gehouden met de uitbreiding der stad en de goede verkeerswegen met behoud van het schoon der oude stad.

Achtereenvolgens werden nu eenige plaatsen besproken, waar volgens het oordeel van den spreker een nieuwe schouwburg kan worden gebouwd, en ter verduidelijking daarvan was op een platte grondteekening op groote schaal op deze plaatsen een schouwburg geprojecteerd, geschikt voor 1200 personen, met wijziging der bestaande groote verkeerswegen. Na het voor en tegen van deze verschillende terreinen overwogen te hebben werd door spreker het terrein tegenover de ingang van de Dierentuin aan den Benoordenhoutschen weg als het meest geschikt geacht.

Na deze interessante inleiding werd door verschillende personen nog nader dit onderwerp besproken, vooral wat betreft de geschikte plaats. Eenigen waren van oordeel, dat een nieuwe schouwburg niet grooter behoeft te zijn dan de thans bestaande en achten daarom de tegenwoordige plaats de meest aangewezene, terwijl anderen met het oog op de groote uitbreiding van de stad een terrein, bij Duinoord gelegen, verkozen.

Ten slotte werd op voorstel van den Voorzitter besloten in het adres aan de gemeenteraad, met verzoek om de uitbreidingsplannen te publiceeren voor de behandeling, op te nemen de wenschelijkheid, dat de bouw van den nieuwen schouwburg wordt uitgesteld, totdat het uitbreidingsplan zal zijn goedgekeurd.

Door den heer Eduard Cuypers uit Amsterdam, die de vergadering bijwoonde, werd nog gewezen op de wenige belangstelling in zake de uitbreidingsplannen der gemeente en werd een beroep gedaan op alle aanwezigen om er toe mede te werken dat deze belangstelling wordt vermeerderd. Op diens voorstel werd door den heer Mutters de toezegging gedaan om de gehouden voordracht in het Bouwkundig Weekblad te publiceeren.

UIT DEN VREEMDE.

Door den heer H. Wunner te Saarburg in Lotharingen is eene bitumineuse vloeistof samengesteld, die met mortel gemengd, deze zoo ondoordringbaar voor water maakt, dat het een volkomen isoleermiddel tegen grondwater, of onder op het muurwerk ingrijpend vocht is. Ook zoude het, het bevriezen van den mortel voorkomen.

Deze bitumineuse vloeistof, waarvan het geheim door den uitvinder, bewaard wordt, is eene donkerbruine harsachtige-olie die naar lichtgas raikt, in water en zuren volkomen onoplosbaar is, doch makkelijk in petroleum, terwijl zij zich zeer innig met versch aangemaakte mortel mengt. De mortel daarna gedroogd en tot poeder gemalen, drijft op het water, en mengt zich daarmede volkomen niet. Baurat von Fisenne schrijft in het „Zentral blatt der Bauderwaltung" dat door hem sindts 1894, aanzienlijke zeer goed geslaagde proeven, bij groote gebouwen genomen zijn.

Het Egyptisch-Archeologisch departement van de Universiteit van Liverpool heeft van het Egyptisch gouvernement toestemming gekregen, om ontgravingen te doen, in het groote graf te Negadch, dat beschouwd wordt te zijn Nenes, de eerste van alle koningen van Egypte.

Te Londen is een woonhuis geopend voor ongehuwde mannen genaamd het „Carrington House". Het is gelegen in de voorstad Deptford en bevat 800 enkele slaapkamers, die alleen des nachts geopend zijn. Er zijn gemeenschappelijke eet- lees- en rookkamers, benevens werkplaatsen voor kleermakers, schoenmakers, enz.

De IXe internationale kunsttentoonstelling te München, wordt gehouden van 1 Juni tot 1 Nov. 1905 in het glas-paleis.

Deze tentoonstelling is eene gemeenschappelijke onderneming van de „Münchener künstlergenossenschaft" en de „Münchener Secession".

Te Weenen wordt er een Apollo theater gebouwd, op den hoek van de Gumpendorfer- en de Kaunitzstraat. Het is alleen bestemd voor kleine voorstellingen en zal 1600 personen kunnen bevatten.

Het is zoo goed als zeker dat Krefeld een nieuwe haven zal verkrijgen.

De begrooting is 11 millioen mark.

Onder de St. Stephanskerk te Weenen bevinden zich een soort katacomben, waarover langen tijd de meest legendarische verhalen liepen. Het eerst werden zij in 1784 doorzocht en pas in 1844 door den Dom-opzichter Adolf Kaspar opgemeten, waarbij bleek, dat zij drie tot vijf verdiepingen hadden van gewone kelderhoogte. Albert Camesina en Dr. Senfelder schreven er in 1870 studiën over, waaruit bleek dat deze katacomben, oorspronkelijk gewone beenderhuizen waren. Als begraafplaatsen werden ze eerst later gebruikt. De oudste kelder werd in 1308 aan den heiligen Virgilius gewijd. De laatste vergrootingen dateeren van 1744 en 1746; zij zijn de diepst gelegene.

Van wege den stank moesten echter de verschillende toegangen in de kerk weldra hermetsch gesloten worden en werden nog alleen enkele toegangen buiten de kerk gelegen gebruikt, en zoo nu en dan werden door daartoe gerechtigden nog kisten bijgezet. Tot in 1713 werd nog jaarlijksch in deze onderaardsche ruimte op Allerzielendag een lijkdienst gehouden, doch moest dit verboden worden, daar door de verregaande lijklucht, en slechte trappen, bezoekers uitgleden en in de diepte storten. In 1784 werden ze voor goed gesloten en zelfs elk bezoek hield hiermede op. De nieuwsgierigheid maakte dat ze in 't begin der 19e eeuw wederom geopend werden, en de zonderlinge verhalen die er over liepen lokten tot pas geleden nog vele bezoekers. De steiging van het peil van het grondwater van Weenen; een gevolg van het buiten gebruik stellen van de Weensche welputten, na den aanleg der waterleiding; maakte dat de eens zeer drooge Sint Stephans katakomben vochtig werden. Daardoor werd de toestand van de met lijkenresten gevulde kelders onhoudbaar, en verspreiden ze een walgelijke lucht. Zij werden nu volledig geruimd en schoongemaakt. Eenige der aanwezige kisten werden in hoogere zijgalerijen bijgezet die daarna dichtgemetseld werden, een ander deel werd eenvoudig begraven. De toegang wordt tegenwoordig alleen nog bij uitzondering toegestaan. Van fraaie beschilderingen waarvan vroeger wel eens gemeld werd, is geen sprake.

BERICHTEN.

Een patent-proces. De drie firma's: Berlin-Anhaltische-Machinenbau-Actien-Gesellschaft te Berlijn, F. A. Neumann IJzer-constructiewerkplaats te Eschweiler, en Dampfkessel- und Gasometerfabrik Actien Gesellschaft vorm. A. Wilke & Co. te Brunswijk, hebben tegen de firma Aug. Klönne te Dortmund geprocedeerd en verlangden de nietigverklaring van het patent No. 107890, op grond dat de uitvinding, door eene later bekend geworden uitvoering te Paris-Illinois, waarvan de publicatie in het Amerikaansche tijdschrift „Engineering Record" voor 6 jaar plaats vond, reeds vroeger was gedaan.

Dit patent heeft betrekking op een hoogreservoir zonder spanring en zonder zelfstandigen oplegring, zooals de firma Klönne ook op de Düsseldorfsche Tentoonstelling 1902 naast de Kunsthalle exposeerde. Op 3 December 1903 heeft het Patentamt, na korte beraadslaging, de klagers afgewezen, omdat de bestrijding van de nieuwheid der uitvinding zonder grond was. De Amerikaansche uitvoering vertoonde den vooruitgang van het patent Klönne nog niet. De klagers werden tot betaling der proceskosten veroordeeld.

Dortmunder Zeitung. 5 Dec. 1903.

Zwolle. Voor de betrekking van Gemeente-architect hebben zich 36 sollicitanten aangemeld.

Centraal-verwarming, firma Bechem en Post. De bekende firma Bechem en Post te Hagen (Westphalen) heeft hare overeenkomst met de firma D. S. M. Kalker te Amsterdam op vriendschappelijke wijze ontbonden en hare vertegenwoordiging voor Nederland overgedragen aan de firma Jan Hamer & Co., mede te Amsterdam. Tevens maakt de firma Bechem en Post bekend, dat zij van Gebrs. Poenschen te Düsseldorf hare geheele afdeeling „Centraal verwarming" heeft overgenomen, zoodat zij ook de belangen der cliënteele van deze firma blijft behartigen, waarin voor Nederland haar eveneens de firma Jan Hamer en Co. zal bijstaan, tot wie men zich alzoo te wenden heeft in gevallen van uitbreiding, reparaties enz. van bestaande inrichtingen of wel voor nieuwe ontwerpen.

Leiden. De heer J. A. Loeber Jr., alhier, de bekende ontwerper van boekbanden, die tevens een uitgebreide studie heeft gemaakt van de Kunst onzer Koloniën en als een goed kenner daarvan mag genoemd worden, zal met Maart a. s. zich te Elberfeld vestigen. Hij is benoemd tot hoofdleeraar aan de Kunstnijverheidsschool aldaar voor eene nieuw te vormen afdeeling omvattende lithografie, houtsnijden, boekdruk en boekband. Als assistenten worden hem vakmannen toegevoegd.

Zutphen. De restauratie der gewelfschildering in het Zuiderdwarspand der St. Walburgskerk is, volgens de Nieuwe Courant, dezer dagen voltooid. De figuren, krachtig in sterke kleuren geschilderd, zijn fraai omlijnd en komen goed uit tegen het witte fond van het gewelf. Het geheel is sober behandeld en maakt daardoor een rustiger indruk dan de schildering in het Noorderdwarspand. De steiger, die voor deze restauratie gediend heeft, is weggebroken en naar den Zuider zijbeuk overgebracht. De herstelling daarvan zal dus weldra ter hand genomen kunnen worden. In de kerk zijn enkele muurschilderingen gefixeerd, waardoor haar kunstwaarde zeer is verhoogd.

Amsterdam. Den 10en Juni 1903 wendde de heer J. H. C. Kröner zich in een adres tot den Gemeenteraad, waarin aanvulling van art. 4 der vigeerende Verordening op het Bouwen en Sloopen wordt verzocht in dien zin, dat aan B. en W. de verplichting worde opgelegd binnen een vastgestelden termijn eene beslissing te nemen op aanvragen om bouwvergunning.

B. en W. hebben afwijzend op dit verzoek beschikt. Thans incidenteel eene bepaling, als door adressant gewenscht, in de bestaande Verordening op te nemen, terwijl bij de vóór 1 Aug. 1904 ter uitvoering der Woningwet vast te stellen Verordening de geheele materie betreffende het bouwen opnieuw zal dienen geregeld te worden, komt hun niet gewenscht voor, te minder, wijl zij verwachten, dat bij eventueele invoering der voorgestelde reorganisatie van het Bouwtoezicht aan de door adressant geopperde bezwaren voor een groot deel zal worden tegemoet gekomen.

Nederl.-Indische oudheden. In het Tjikal-gebergte, tusschen Toempang en Malang zijn, volgens het Soer. Hbl., op 4 M. diepte de overblijfselen van eene pendoppo gevonden, klaarblijkelijk behoorende bij den bestaanden tempel. In het Singosarische zijn twee Hindoebeelden ontdekt, naar men meent voorstellende Civa en Wishnoe, het laatste beeld met acht armen.

Afdeeling Arnhem der Mij. t. Bev. d. Bouwkunst. Door het Bestuur is een rooster voor de vergaderingen der Afdeeling vastgesteld als volgt.

I. 23 December 1903; spreker de heer van Duyl, werktuigkundige te Rotterdam, over het aanleggen van waterleidingen in gebouwen, toegelicht met proeven en modellen; veiligheid in werkplaatsen en fabrieken, toegelicht met modellen en teekeningen. Kunstbeschouwing: uitgevoerde ontwerpen door het lid Maandag, decorateur.

II. 13 Januari 1904, spreker de heer C. H. Peters. Rijksbouwmeester, over den Martini-toren te Groningen.

III. 10 Februari 1904, spreker de heer van Balen te Zutphen, over Geldersche bouwtypen en architectuur, met lichtbeelden; kunstbeschouwing: antwoorden op de prijsvragen van „Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam.

IV. 9 Maart 1904, spreker de heer Ch. Roskam, decorateur; kunstbeschouwing: uitgevoerde ontwerpen van den heer W. Diehl, architect, met causerie.

V. 20 April 1904. Nader op te geven onderwerpen.

Het zou zeer wenschelijk zijn, indien ook de andere Afdeelingen der Mij. vóór den winter, de dagen en onderwerpen der vergaderingen, als boven konden bekend maken.

Weerkundige Waarnemingen te de Bilt. 8 uur voorm.

Datum 1903.	Barometerstand in m.M.	Windrichting.	Windkracht. 1—12	Temperatuur in Gr. C.	Neerslag in m.M.
11 Dec.	750	Z.	3	7	
12 „	756	Z.O.	2	4	
14 „	736	Z.Z.O.	2	3	
15 „	750	Z.W.	1	4	
16 „	757	O.	2	3	
17 „	758	Z.O.	2	2	

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor: per maand

Bouwkundig Opz.-	Teekenaar,	ouderdom	22 jaar	salaris	f 70.—
„	„	„	32 „	„	„ 100.—
„	„	„	37 „	„	„ 80.—
„	„	„	23 „	„	„ 90.—
„	„	„	25 „	„	„ 80.—
„	„	„	20 „	„	„ 60.—
„	„	„	46 „	„	„ 100.—
„	„	„	29 „	„	„ 100.—
„	„	„	26 „	„	„ 85.—
„	„	„	21 „	„	„ 80.—
„	„	„	24 „	„	„ 65.—
„	„	„	19 „	„	„ 40.—
„	„	„	24 „	„	„ 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 21 DECEMBER.

DIEVER (DR.). Het bouwen van een school met 2 lokalen en een onderwijzerswoning.

Het bestuur der vereen. tot stichting en instandhouding van de school met den bijbel. Bestek en teek. à f 1,25 verkrijgb. bij Ds. Dijkstra, te Diever en R. Offringa te Smilde.

RAALTE. Het bouwen eener school van drie lokalen met onderwijzerswoning in de buurtschap Heeten.

Het gem.best., n.m. 2 u. Bestek en teek. ter inzage te Raalte in de hotels „de Zwaan" en „den Zwarten Arend", te Deventer in het café Duim, te Zwolle in het Poolsche koffiehuis a/d Melkmarkt, te Almelo in café Ludeking en ter secr. te Raalte, alw. deze tegen f 1,50 verkrijgb. Inl. geeft de arch. B. Vixseboxse Bzn. te Almelo. Aanw. op den dag der besteding, v.m. 11½ u.

SLAGHAREN. Het bouwen van een woonhuis met bijlev. van materialen enz.

De heeren Gebr. Nieborg, 's av. 6 uur, in café Geerdes, alw. bestek en teek. ter inzage.

SCHIN OP GEULLE (LIMB.). Het bouwen van schoollokalen, woning en bijgebouwen met de lever. van alle materialen (brikken uitgenomen).

Het gem.best., n.m. 1 u. Plan en bestek verkr. tegen fl 2,20. Aanw. 21 Dec.

WESTERLEE (GR.). Het weder opbouwen van zijne afgebrande boerderij.

De heer M. Liefstingh Jr., n.m. 3 u., in het logement van Diekema, alw. voorw. ter inzage. Bestek à f 1,50 te bekomen bij M. Liefstingh Jr. en bij J. v. Lenning, bouwk. Winschoten. Inlicht. geeft de bouwk. voorn. Aanw. gedaan.

DINSDAG 22 DECEMBER.

ALMELO. Het amoveeren van het perc. Groote straat (O. E.) no. 137 en het bouwen van een meubelmagazijn met woonhuis.

De architecten J. M. en Jan G. Wolff, 's av. 7 u., in café „De Unie". Bestek en teek. à f 1,50 verkrijgb. bij voorn. archit. en in voorn. café ter inzage. Aanw. 21 Dec., v.m. 10 uur.

ARNHEM. 1. Bestek no. 211. Het bouwen van een kazernement te Ede. (1ste gedeelte), onder het beheer der genie te Arnhem, (bestaande in het maken van een kazerne-emplacement en van schietinrichtingen). Raming f 17800. II. Bestek no. 222. Het bouwen van een kazernement te Ede, (2e gedeelte), onder het beheer der genie te Arnhem, (bestaande in het maken van eene ijzeren loods op steenen voet). Raming f 3300.

De genie, v.m. 11 u., in hotel Sluis (Oude Stationsstraat 111, alw. bestekken van af 14 en de proc.-verb. van gegeven inl. van af 19 Dec. ter lezing. Bestekken en afschriften van de proc.-verb. van af diezelfde tijdstippen voorw. verkr. respect tegen f 1,25, f 0,60 en f 0,15 bij den opz. van fortificatiën te Arnhem (Bovenbeekstraat 31). Inl. zullen worden gegeven door den besteder op het bureel der genie (Driekoningenstraat 67 op 16, 17 en 18 Dec. telkens van 2 tot 3 u., n.m. Aanw. wordt niet gehouden.

's-GRAVENHAGE. Het wegbreken van eenige gebouwen behoorende tot het hotel des Indes te 's-Hage en het maken van een nieuw gebouw tot uitbreiding van genoemd hotel.

De directie van de naaml. venn. „Maatsch. tot exploit. van het Hotel des Indes, v.m. 11 u., in het hotel. Bestek en 6 teek. tegen f 3 verkrijgb. bij M. v. d. Beek. Inlicht. dagel. van 10—12 u. ten kantore van den archit. K. Stoffels, Prins Hendrikstraat 32.

LOOSDUINEN. *a.* Bestek no. 4. Het maken van een stationsgebouw, een watertoren met filter en bijkomende werken op het stationsemplacement te Loosduinen. *b.* Bestek no. 5. Het maken van een stationsgebouw, eene dubbele coupure in den Maasdijk en bijkomende werken te 's-Gravenzande.

De directeur der Westlandsche stoomtramweg Maatij., n.m. 2 u., in het administratiegebouw, alw. bestekken ter lez. en op het bureau van den hoofd-ingenieur D. P. van Ameyden van Duym, Sweelinckplein no. 47 te 's-Hage en te bekomen bij de boek- en kunst-drukkerij voorh. Mouton en Co., te 's-Hage tegen f 2,50 per bestek. Inl. worden gegeven door den hoofdingen. voorn. Aanw. 16 Dec., v.m. 11 u., te Loosduinen en ten 2 u., n.m. te 's-Gravenzande.

OOSTEIND (N.-BR.). Het bouwen van een directeurswoning bij de fabriek met bijlev. van materialen.

Het bestuur der coöp. stoom zuivelfabriek, n.m. 4 uur, in het koffiehuis van A. v. d. Heikant. Bestek en teek. ter inzage ten kantore van den directeur der fabriek en van C. A. Oomen Az., archit. Oosterhout, bij wien inl. te bekomen. De bilj. inzenden bij C. W. Oomen, voorz. te Oosteinde op 21 Dec., 's av. 8 u. Aanw. gedaan.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand-**schade en op het **Leven**

De **NEDERLANDEN** van 1845.

s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.

Kapitaal	**f 4.000.000.00**
Reservefonds op ult. December 1902	**„ 1.109.739.00**
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902	**„ 25 444.700.00**

BRAND - LEVEN - INBRAAK.

Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

8 DECEMBER.

HENGELOO (OV.). Het verbouwen van een perc. aan de Nieuwstraat. Door den architect W. Elzinga.

Laagste inschrijvers C. Molenveld en E. Rauwen, f 2945. Gegund.

9 DECEMBER.

LEIDEN. Het bouwen van een magazijn voor glas en vluchtige producten in de Koddesteeg. Door de firma H. C. Visser en Zn.

Laagste inschrijver P. J. Markx, f 1236.

10 DECEMBER.

ENSCHEDÉ. Het bouwen van twee woningen op een terrein, gelegen aan den Cromhoffsbleekweg te Enschedé. Door den arch. J. H. C. Roesink.

Laagste inschrijver G. H. Meijer, f 2347. Volgens bestek 4 dagen beraad.

LEIDEN. Het bouwen van eene villa ingericht tot herstellings- en vacantieoord voor kinderen, te Noordwijk a/Zee. Door de architecten van Rossum en Vuijk te Amsterdam.

Ingekomen 6 bilj. Hoogste inschrijver F. Luyten, Amsterdam, f 17943. laagste A. J. Overmeer, Noordwijk, f 17600.

VENLO. Het bouwen van een huis enz., op den hoek Slooterbeek- en Roodestraat. Door den heer Benders-Haenen.

Laagste inschrijver Jac. v. Groenendael, Venloo, f 9825.

ZWOLLE. Het verbouwen van een heerenhuis aan het Bleekerswegje. Door den arch. M. Meijerink.

Laagste inschrijver H. v. Laar, f 2820.

11 DECEMBER.

GOUDA. Het sloopen van het huis aan de Markt wijk A no. 62 en het bouwen van een winkelhuis met bovenwoning. Door den archit. J. H. de Wilde.

Laagste inschrijver C. v. Leeuwen Cz., Nieuwerkerk a/d. IJssel, f 11200.

's-GRAVENHAGE. Het verbouwen der perc. Gravenstr. 4. Buitenhof 2 en 3 met achterhuis. Door den arch. A. Jacot en W. Oldewelt te Amsterdam

Uitgesteld, daar deze aanbesteding onderhands zal geschieden. De datum hiervan is nog niet bepaald.

12 DECEMBER.

ASSEN. Bestek no. 212. het uitbreiden van de kazerneering te Assen (2de gedeelte). Ram. f 237000. Door de genie te Zwolle.

Laagste inschr. D. Opzomer, Nijmegen, f 252387.

GROENLOO. Het bouwen van een woon- en winkelhuis met smederij aan de Kevelderstraat. Door den heer F. Mellink.

Laagste inschr. B. H. Blankvoort, Eibergen, f 1639. Gegund.

LUINJEBERD (FR.). Het bouwen van vier werkmanswoningen, op een terrein te Terband, met alle daartoe benood. materialen, transporten, loonen, steigers, enz. Door den heer Popke J. Tolman te Terband.

Laagste inschrijver D. Kluwer en Zn., Haskerdijken, f 2295. Gegund.

ZAANDAM. Het bouwen van een politieposthuis in de Zaan bij de Hoopbrug. Door het gem.best.

Laagste inschr. J. Kakes, f 6318. Gegund.

14 DECEMBER.

AMSTERDAM. Bestek 981/3. Het maken van een gebouw met de daarbij behoorende werken voor de electrische inrichting op het stationsemplacement te Haarlem. Ram. f 33400. Door de Holl. IJz. Spoorw. Mij

Laagste inschr. W. A. Verbruggen Gouda, f 29869.

AMSTERDAM. Het bouwen van eene woning boven de bijremise der gemeente tram aan den Willemsparkweg. Door het gem.best.

Laagste inschr. F. Smulders, Oisterwijk, f 12250.

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij.

AANBESTEDING.

Op MAANDAG, den 28en December 1903, des namiddags ten half twee ure *(Greenw. tijd)*, zal in het Centraal Personenstation te Amsterdam, in het lokaal naast de wachtkamer 3de klasse (ingang vestibule) worden aanbesteed volgens bestek No. 984:

het maken van eene dubbele houten wachterswoning, met drijfsteen-bemetseling, aan den spoorweg AMSTERDAM-ROTTERDAM;

eene dubbele houten wachterswoning met drijfsteen-bemetseling, aan den spoorweg DEN HELDER—AMSTERDAM, en

eene enkele steenen wachterswoning aan den spoorweg ZUTPHEN—WINTERSWIJK, alles met bijbehoorende werken.

In 3 perceelen.

Begroeting: perc. 1 f 6740.—; „ 2 f 6960.—; „ 3 f 3760.—

Het bestek is tegen betaling van f 1.— per exemplaar verkrijgbaar aan het Centraal-Administratie-gebouw der Maatschappij aan het Droogbak te Amsterdam, Dienst van Weg en Werken, kamer 154, of op franco aanvrage aan dien Dienst, met toezending van het bedrag in postwissel (postzegels worden niet in betaling genomen en aan aanvragen zonder postwissel wordt geen gevolg gegeven).

Aanwijzing geschiedt als in het bestek is vermeld.

De Raad van Administratie.
Het Gedelegeerd Lid,
R. VAN HASSELT.

DELFT. Het verbouwen van een winkelhuis aan de Brab. Turfmarkt no 3, voor rekening van Gebr. van 't Woud, ald. Ram. f 4500. Door den arch G. v. d. Kaaden Gz.

Laagste inschr. P. Kouwenhoven, f 4292. Gunning aangehouden.

15 DECEMBER.

AMSTERDAM. Het bouwen van een fabrieksgebouw. Door de architekten Gebr. van Gendt A.Lzn.

Ingekomen 34 biljetten Laagste inschrijvers Kösters & Zn., voor f 69850.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 182, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v h Jb. DE HAAS & Zn. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co., Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf.
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rotterdam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VLIGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haenslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM. v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises. Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246. 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Litten, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE.
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer. trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydraulische en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT, Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels. G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma). — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photolithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN. - Maatschappij op aandeelen J. A. JOHS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. D. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruispannen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H. HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft.
Amsterdam.

„REX"-EXTINCTEURS.

Steeds voor direct gebruik gereed.



ONMISBAAR voor GROOTE INSTELLINGEN en

PUBLIEKE GEBOUWEN.

Beproevingen van Rijks- en Gemeente-Autoriteiten zijn met succes bekroond.

GEREGELD VOORHANDEN, EN IN WERKING TE ZIEN, bij:

PECK & Co., Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. — **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. — Interc. Telephoon 2669.

DIRECTEUR:
A. C. C. G. VAN HEMERT,
Civiel Ingenieur.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

STRAATKEIEN

Grauwacke-, Melaphir-, Diabas-, Graniet-, Lava- en Gebakken Keien, in verschillende afmetingen.

DEKBANDEN

Monsters attesten en inlichtingen worden gaarne verstrekt.



Telefoon 3978.

PHOENIX Meubileer-Inrichting,

234 Spuistraat

Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

Obernkirchener Sandsteinbrüche, Obernkirchen.

Erkend BESTE Zandsteen.

Geïllustreerde prospectus met opgave van drukvastheid, analyse, enz. op aanvraag verkrijgbaar bij den Vertegenwoordiger voor Nederland

FERD. ENGERS, Amsterdam.

Nederlandsche Maatschappij voor MONIER-WERKEN te AMSTERDAM.

Directeur: J. N. LANDRÉ.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen MONIER, RABITZ en aanverwante stelsels.

Waterdichte Werken.

als Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand.

BRANDVRIJE KELDERS.

Kantoor:

3e WETERINGDWARSSTRAAT 36.

Werkplaats: JAAGPAD BIJ DEN OMVAL. (Weesperzijde).

„BOUWMATERIALEN" voorheen M. Luijten.

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

FABRIKANTEN VAN

Asphaltdakpapier.


Prima fabricaat! — Concurreerende prijzen!

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22–24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

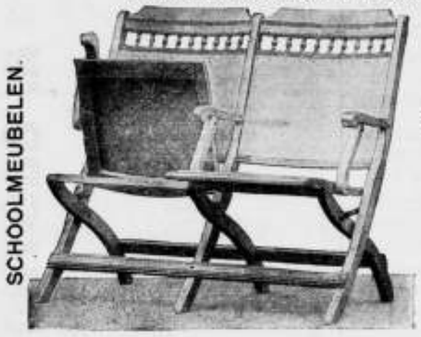

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven allen Rotterdam.

Sturtevant Engineering Company Limited.

Keizersgracht 745, AMSTERDAM.

Lucht-verversching en verwarming van woonhuizen, Schoolgebouwen, Kerken, Vergaderlokalen, Concertzalen, Schouwburgen, Fabrieken, Werkplaatsen, enz. enz.,

zonder stoom- of waterleidingen, zonder kachels of radiatoren.

Fred. STIELTJES & Co.

GROOTE VOORRAAD

STALEN BALKEN

H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Kantoor: GELDERSCHEKADE 31-33, (Plan C).
Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord).



van 8 tot 32 cM. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en LJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.



tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma
ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.
Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

GEBS. VAN MALSEN. DEN HAAG.

STOOMTIMMERFABRIEK.

Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.



MOLIJN - Gouda.

RIETPLANKEN.

Fluaten,

tegen verweering van alle STEENSOORTEN en MORTELS

Wie Bouwt of Monteert

verzuime niet bij

H. B. WEINHOLD,

Arnhem

gratis-toezending te vragen van

„Wenken tot afdoende demping van **geluid, dreun- en trilling.**"

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN * * IJZERCONSTRUCTIES * *

Maakt de ontwerpen en berekeningen van alle ijzerconstructies: kappen, balklagen, kolommen, bruggen enz.

Vraagt prijsopgave. * * De goedkeuring door de bouwpolitie wordt gegarandeerd.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek



J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.

FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Téléphoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN,
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.

MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.

MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tuutât frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.



D. P. H. HASSELMAN,


Amsterdam, Spaarndammerstraat 52-60.

Telephoon No. 857.

PATENT EXHAUST VENTILATOR,
Schoorsteenkappen — Luchtinjectors enz.
voor het ventileeren van localen, het bevorderen der trekking en het tegengaan van valwinden in schoorsteenen.
PRIJZEN LAGER. CAPACITEIT HOOGER
dan elk bekend systeem.
Op serieuse aanvragen zijn, voor vergelijkende proefnemingen, steeds toestellen gratis beschikbaar.

Deutsch-Luxemburgische
Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.
Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.


SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen.

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.



Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.
B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.
Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

Amsterdamsche Jalousiën-fabriek.

Speciaal adres voor:
ROLLUIKEN, ZONSCHERMEN,
TOCHTSCHERMEN, SERREDEKKING, Glas, Jalousiën enz.
Eenig adres voor HOUTEN PARQUET TAPIJTEN.
Speciale fabriek van GESCHILDERDE WINKELGORDIJNEN
HOFLEVERANCIERS
F. J. KRÖNER & Zonen, Spuistraat 246, 248, 250, Amsterdam.

Bouwmaterialen.

A. OOSTHOEK & ZOON, Alfen a. d. Rijn.
FABRIKANTEN van en HANDELAREN in

Vraag geïllustreerde prijscourant.

- Holle pannen
- Gegolfde pannen
- Platte pannen
- Kruispannen.
- Tuiles du Nord
- Muldenpannen
- Leipannen
- Alle soorten vorsten
- Dakversieringen
- Baantegels
- Bakken
- Rietvorsten
- Rijn- Waal- IJssel- Belgische- Friesche en Kalkzandsteen
- Versieringsteen
- Vuurvaste steen
- Gootsteenen
- Paardenkribben enz.
- Kunstzandsteen
- Cementsteenen Putten
- Riolen
- Mozaiek tegels
- Hardgebakken Tegels
- Muurtegeltjes
- Beschilderde Tegeltjes
- Fabrikaat van Cement
- IJzer (systeem Monier)
- E. A. Buizen
- Profilsteen
- Rietplanken
- Portland cement
- Stucadoorriet
- Kalk, Tras, Gips enz. enz.

HENRI HUINCK & ALEX. IMHOFF
ROTTERDAM



J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN
Stoomdakpannenfabriek
TE SWALMEN.
Leveren Pma. Kwaliteit
MULDEN-PANNEN
met dubbele zij- en kopsluiting.
Monsters op aanvrage gratis en franco.

BOUWKUNDIG WEEKBLAD.

ORGAAN VAN DE

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST.

Bestuur v. d. Maatschappij: A. SALM G.Bz., *Voorzitter.* ED. CUYPERS, *Vice-Voorzitter.* — Jb. v. d. BAN Pz., M. A. C. HARTMAN, D. E. C. KNUTTEL, F. J. NIEUWENHUIS, B. J. OUËNDAG, F. W. M. POGGENBEEK, J. VERHEUL Dz.
Commissie van Redactie: Ed. CUYPERS, A. SALM G.Bz. en J. VERHEUL Dz.
Redacteur: C. T. J. LOUIS RIEBER.


26 DECEMBER 1903. 23e JAARGANG. No. 52.

BUREAU VAN REDACTIE: MARNIXSTRAAT 402, AMSTERDAM.
BUREAU v. ADMINISTRATIE: HERDERSTRAAT 5, 'S GRAVENHAGE.
UITGEVERS: MOUTON & Co. — 'S GRAVENHAGE.
ABONNEMENTSPRIJS voor Nederland: fr. p. p. ƒ 15.— 's jaars, voor Indië en het Buitenland (bij vooruitbetaling) fr. p. p. ƒ 17.— • • •

PRIJS DER ADVERTENTIËN: van 1—5 regels ƒ 1.— elke regel meer 20 cents. Groote letters naar plaatsruimte. • • • • • • • • • • • •
AANKONDIGINGEN v. AANBESTEDINGEN 15 ct. p. regel m. premie 1/2 maal.
ABONNEMENT v. ADVERTENTIËN tegen belangrijk verminderde prijzen en kostelooze opname der advertentiën in het Tijdschrift der Mij.

INHOUD: — Kiosk te Arnhem. — Bouw- en woningtoezicht te Amsterdam. — Het feest van De Porceleyne Fles. — Berichten. — Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars. — Aankondiging en afloop van aanbestedingen. — Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz. — Advertentiën. —

KIOSK TE ARNHEM.

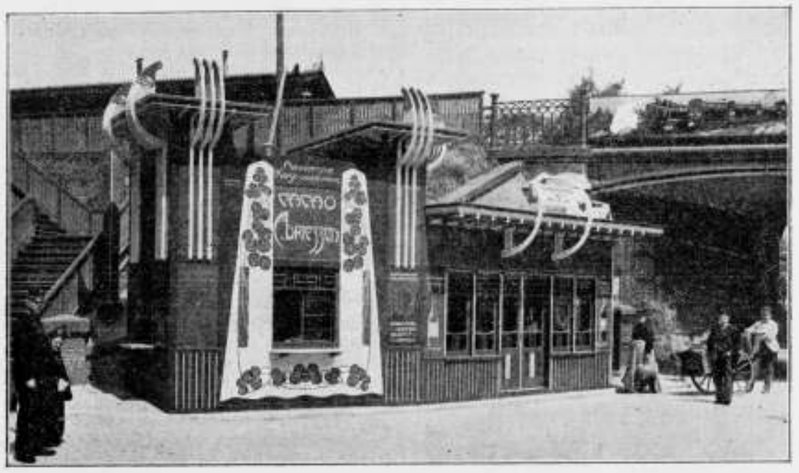

Architect: W. Diehl.

KIOSK TE ARNHEM.

Het eene gedeelte van dit gebouwtje is bestemd voor den verkoop van limonade, en het andere voor wachtzaaltje ten dienste van de paardentram naar Velp. In dit zaaltje is plaats voor 18 personen op de banken, terwijl er meerdere in geval van sleeht weer kunnen schuilen.

Het werkje werd voor f 1875 gemaakt voor rekening van den heer G. J. van Gelder.

De kleuren waarin het gebouwtje geschilderd is, zijn in hoofdzaak groen met wit afgezet, terwijl de verschillende vakken die voor aankondiging verhuurd worden, oranje van kleur zijn, waarop de reclames in wit geschilderd worden.

Het gebouwtje mocht de maten door de trottoir-breedte, en de hoogte door de spoorweg-directie aangegeven, niet overschrijden, terwijl het geheel liefst van zoo verre mogelijk door kleur en vorm in het oog moest springen.

Alle decoratieve details even als de letters zijn door den ontwerper van het gebouwtje, den heer W. Diehl, architect te Arnhem, zelve gemaakt, opdat er zooveel mogelijk eenheid in 't geheel zou blijven. Om dezelfde reden worden ook alle nog te maken reclames door den ontwerper geteekend.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT TE AMSTERDAM.

In het Bouwkundig Weekblad van 5 December j.l. werd een kort bericht opgenomen over de voordracht van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam betreffende eene concept-verordening voor het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, ter vervanging van de vigeerende verordening van 27 Maart 1901.

Bij deze voordracht werd overgelegd een rapport van den Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, den heer J. W. C. Tellegen, aan den heer Wethouder voor de Publieke Werken, gedateerd 30 September 1903.

Wij hebben in dit rapport zoovele belangrijke en leerzame beschouwingen ontmoet, dat wij meenen een goed werk te verrichten door het hier onder in zijn geheel over te nemen. Het kan dan tot nut strekken, niet alleen van de diensten voor de openbare werken in andere plaatsen van ons land, maar ook voor de bouwkundigen in het algemeen.

In de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 19 Maart 1901 (*Gemeenteblad*, afd. 1, bladz. 191), bevattende een voorstel tot vaststelling eener Verordening, regelende het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, werd opgemerkt, dat de aangeboden verordening een tijdelijk karakter moest dragen en eerst tot eene definitieve regeling zou kunnen worden overgegaan, wanneer de Directeur van het Bouw- en Woningtoezicht eenigen tijd in functie zou zijn geweest en daardoor kennis van personen en toestanden zou hebben opgedaan.

De twee na mijne indiensttreding verloopen jaren zijn dus als verkennings- en als proefjaren te beschouwen. Als verkenningsjaren voor mij, die werkzaam was in eene tot dusverre voor mij vreemde omgeving; als proefjaren, wat betreft het brengen van de directie van het Bouwtoezicht en van het Woningtoezicht in één hand.

Wat dit laatste punt betreft, geloof ik, dat het proeftijdvak een alleszins bevredigend resultaat heeft opgeleverd. Mijn indruk althans is, dat men hier met twee diensttakken der Gemeente te doen heeft, welker werkzaamheden zoo innig verwant zijn, dat eene verdeeling van de leiding over twee personen slechts tot schade van eene goede en snelle afdoening van zaken kan strekken. Speciaal wijs ik er nog op, dat het brengen van de directie in één hand het mogelijk heeft gemaakt, de behandeling der Hinderwet beter tot haar recht te doen komen door deze behandeling over te brengen van de afdeeling Bouwtoezicht naar de afdeeling Woningtoezicht. De behandeling der Hinderwet past zich toch beter aan aan de werkzaamheden der afdeeling Woningtoezicht en de afdeeling Bouwtoezicht onderging door deze overbrenging eene zeer gewenschte ontlasting. Voorts is het nut der vereeniging ook gebleken in zake het bouwtoezicht op de huisrioleering. Dit toezicht is veel verbeterd kunnen worden door partij te trekken van de ervaring, door het Woningtoezicht bij de behandeling van klachten te dezer zake opgedaan.

Over de afdeeling Woningtoezicht kan ik overigens kort zijn. Deze afdeeling bestaat nog slechts weinige jaren en zij heeft uit den aard der zaak nog geene belangrijke geschiedenis. Dat door hare instelling echter eene groote leemte aangevuld is, blijkt wel het best uit de stijging van het aantal behandelde klachten van 254 in 1897 tot 893 in 1902. Het cijfer van het aantal behandelde klachten alleen zegt evenwel nog niet veel. Men dient te weten, welk resultaat de behandeling heeft opgeleverd. Betreffende de twee laatste kan te dien opzichte het volgende worden geboekstaafd:

	1901	1902
Verbetering verkregen	570	576
Geen verbetering verkregen . .	129	146
In behandeling gebleven. . . .	65	113
Ingetrokken of ongegrond bevonden	42	58
	806	893

Bedenkt men, dat de meeste verbeteringen langs minnelijken weg zijn verkregen, dan is het bereikte resultaat zeker niet onbevredigend te noemen. Met de behandeling der klachten was in den aanvang één ambtenaar belast, doch de toeneming van het aantal heeft het noodzakelijk gemaakt de werkkracht van een tweeden ambtenaar daarvoor in beslag te nemen. In verband daarmede vestig ik er de aandacht op, dat een sectiestelsel, zooals bij het Bouwtoezicht sedert vele jaren bestaat, bij het Woningtoezicht tot dusverre niet is ingevoerd. Dat dit niet geschied is, moet hoogstwaarschijnlijk aan de omstandigheid worden toegeschreven, dat de krachten van nagenoeg het geheele personeel ten behoeve van het instellen van het systematisch woningonderzoek werden in beslag genomen. Door het niet invoeren van een sectiestelsel is van het opsporen van toestanden, die verbetering eischen, door het personeel zelf, tot dusverre weinig gekomen, hoewel dit, als ik de geschiedenis van de oprichting van de afdeeling Woningtoezicht goed heb begrepen, oorspronkelijk wel in de bedoeling heeft gelegen. Hoe dit echter ook zij, mij komt eene sectie-indeeling gewenscht voor. Thans blijven de verbeteringen voornamelijk bepaald tot die, waarvan de wenschelijkheid door het indienen van eene klacht is gebleken. Bleef dit zoo, art. 12 der Woningwet, regelende het klachtrecht, zou wel tot zijn recht komen, maar art. 16 van deze wet, in welk artikel aan Burgemeester en Wethouders de verplichting wordt opgelegd na te gaan welke woningen ongeschikt ter bewoning zijn, verbetering behoeven of overbevolkt zijn, niet. Verstandig zal het echter zijn het aantal secties in den aanvang aan den kleinen kant te nemen en geleidelijk, naar gelang van gebleken behoefte, uit te breiden, evenals men dit bij de Rijksarbeids-inspectie gedaan heeft. Deze methode toepassende, kan men met het benoemen van ambtenaren voor deze werkzaamheid zeer geleidelijk te werk gaan, wat om meer dan eene reden gewenscht geacht moet worden.

„Geleidelijk te werk gaan" zal in het algemeen de leuze voor de afdeeling Woningtoezicht moeten zijn. Deze afdeeling kan op den duur eene belangrijke plaats in het gemeentelijke raderwerk innemen, maar zij zal haar terrein met veel beleid voetje voor voetje moeten veroveren. Dat dit tot dusverre in het oog werd gehouden, kan blijken uit de Verslagen van den Gezondheidsdienst over de jaren 1897—1900 en die van het Bouw- en Woningtoezicht over de jaren 1901 en 1902. Wat het Woningtoezicht doet en op welke wijze het optreedt, kan het best uit deze verslagen gekend worden.

Heeft de afdeeling Woningtoezicht nog slechts eene korte geschiedenis, dit kan van de afdeeling Bouwtoezicht niet gezegd worden. Om hare volledige geschiedenis te kunnen schrijven, zou men zelfs een uitvoerig onderzoek in de archieven moeten instellen. Hiervoor bestaat thans uit den aard der zaak geen reden. Enkel wordt, voornamelijk in verband met hetgeen aan het slot dezer memorie wordt opgemerkt, als bijlage afgedrukt het in 1821 vastgestelde „Tarief voor Rooijmeesteren". Uit dit tarief blijkt, dat het toezicht, dat destijds door de Rooijmeesteren werd uitgeoefend, een vrij omvangrijk karakter droeg. Deze titularissen bleven in functie tot 1 Januari 1859. De opheffing hunner betrekking met ingang van genoemden datum en de benoeming van drie bouwopzichters was een gevolg van de inwerkingtreding van eene in 1858 vastgestelde Bouwverordening, de eerste onder de werking der Gemeentewet. Aan de drie bouwopzichters bleef het toezicht opgedragen tot 1877, in welk jaar hun aantal op vijf gebracht werd, welk getal na de annexatie van Nieuwer-Amstel nog met één vermeerderd werd. Wanneer men nu bedenkt, hoe gering het aantal bouwwerken was, dat in de eerste jaren na 1858 werd tot stand gebracht, in verhouding tot het aantal perceelen, waarop in latere jaren toezicht moest worden uitgeoefend, dan rijst er een sterk vermoeden, dat de krachten van het Bouwtoezicht niet zijn versterkt in verhouding tot de toeneming van den omvang der taak, die aan dit toezicht was opgedragen. Een en andermaal werd dit vermoeden wel eens uitgesproken, vooral in de zeventiger jaren, toen de stadsuitbreiding een steeds grooteren omvang aannam, doch tot eene grondige behandeling van het onderwerp kwam het nimmer. Herleest men thans de beraadslagingen van dien tijd en gaat men na, wat er van het bouwen te Amsterdam geworden is, dan kan men bezwaarlijk tot eene andere conclusie komen, dan dat niet velen hebben begrepen, wat voor eene goede handhaving der Bouwverordening wordt vereischt. Men heeft de ambtenaren tientallen van jaren voor eene onuitvoerbare taak gesteld. Dat de Verordening niet is nageleefd, is, naar mijne meening, dan ook niet in de eerste plaats te wijten aan de ambtenaren.

Hoe dit echter ook zij, het feit ligt er toe, dat aan de Bouwverordening van Amsterdam in den regel geene volledige uitvoering is gegeven. De bewijzen voor deze bewering zijn onder de archiefstukken voor het grijpen en hare juistheid is mij herhaaldelijk door waargenomen feiten en uitlatingen van bouwers gebleken. Behalve dat het toezicht bij de uitvoering der bouwwerken te wenschen overliet, is steeds genoegen genomen met teekeningen, die door hunne gebrekkigheid en onvolledigheid in vele opzichten geene zekerheid konden verschaffen of, wat men zich voorstelde te bouwen, zou voldoen aan de bepalingen der Verordening. En deze gebrekkigheid en onvolledigheid werd bij het opstellen der bouwbeschikking in den regel niet ondervangen. Integendeel, in de bouwbeschikkingen mist men doorgaans tal van voorschriften, die bij volledige uitvoering der Verordening niet hadden mogen ontbreken. En wat de bouwers betreft, het meerendeel heeft de bouwvergunning steeds beschouwd als eene formaliteit, welke nu eenmaal in acht genomen moest worden, maar de formaliteit vervuld zijnde, beschouwde men zich meestal weder als een vrij man. Men moest een door Burgemeester en Wethouders onderteekend stuk hebben, ten bewijze dat men niet bouwde zonder vergunning. Met wat er in dat stuk en op de daarbij behoorende teekeningen stond, werd bij de uitvoering van het werk in vele gevallen weinig rekening gehouden. Bij het constateeren van een niet-naleving der bouwbeschikking als verontschuldiging te hooren aanvoeren, dat men deze niet gelezen heeft, is eer regel dan uitzondering. Persoonlijk is mij o. a. door een zoogenaamden te klasse-bouwer gezegd, dat, nu ik verlangde, dat er overeenkomstig de goedgekeurde bouwteekeningen gebouwd zou worden, hij hiermede voortaan bij het maken van deze teekeningen rekening zou houden.

Het geen waarde hechten aan de bouwbeschikking en de daarbij behoorende teekeningen is, behalve door de bovenbesproken gebrekkigheid en onvolledigheid van deze stukken, ook zeer in de hand gewerkt, doordat de bouwopzichters — gedeeltelijk wellicht door overlading met werk daartoe genoodzaakt — zich bevoegd achtten in vrij groote mate afwijkingen toe te laten. Deze begripsverwarring tusschen hunne bevoegdheid en die van Burgemeester en Wethouders kan ook enkel verklaren, dat zij zich in vele gevallen niet bezwaard hebben gevoeld, na ontvangst van de „kennisgeving van voltooiden bouw", de verklaring af te leggen: „dat de bouw, voorzooveel zichtbaar, heeft plaats gehad, overeenkomstig de voorwaarden in de vergunning vervat". [1])

Bovenstaande schildering is niet te zwart gekleurd, en zoo ik twee jaren gewacht heb met dit oordeel uit te spreken, dan is dat geweest, om te voorkomen, dat men mij in dezen van overijling zou kunnen beschuldigen.

Op eene eigenaardigheid, betreffende de regeling van het Bouwtoezicht, die naar mijn oordeel ook van ongunstigen invloed is geweest op de goede werking van dit toezicht, dient nog de aandacht te worden gevestigd. Men heeft de gezamenlijke bouwopzichters steeds als een soort college van in rang gelijkstaande personen beschouwd, niet ondergeschikt aan een hoofdambtenaar, doch enkel aan Burgemeester en Wethouders. De stukken werden gesteld in handen van: „de bouwopzichters der Gemeente" en de adviezen droegen dezelfde onderteekening. Men zou zich echter zeer vergissen, wanneer men meende, dat door dit college de zaken van de bouwpolitie in hun vollen omvang behandeld werden. Integendeel, een gedeelte der werkzaamheden, die door een goed voor zijne taak berekend Bouwtoezicht verricht moeten worden, werd hier ter stede aan den dienst der Publieke Werken opgedragen. Zoo is het Bouwtoezicht nooit betrokken geweest in de huisrioleering van de perceelen, die in de stadsuitbreiding gebouwd werden en ging de aanwijzing van rooiing en peil voor dezelfde perceelen eveneens vrijwel buiten het Bouwtoezicht om. In het algemeen kan men zeggen, dat wanneer er moeielijke kwesties op te lossen waren, de toevlucht genomen werd tot den Directeur der Publieke Werken, hoewel in de instructie van van dezen hoofdambtenaar van de bouwpolitie niet gerept werd. Speciaal geldt dit voor de pogingen, die in den loop der jaren zijn aangewend, om de bezwaren die bij de toepassing der Bouwverordening waren ondervonden, door wijziging dezer verordening te ondervangen. Eene dergelijke verdeeling van werkzaamheden leidt uit den aard der zaak tot eene gedeelte verantwoordelijkheid, immer een bron van misverstanden, en niet minder tot groote vertraging in afdoening van zaken. Gelukkig wordt dit thans ingezien en naar eene geleidelijke beëindiging van dezen ongewenschten toestand gestreefd.

In 1895 werd eene eerste ernstige poging gedaan tot het brengen van verbetering in de organisatie, door aan het collegiaal karakter van het Bouwtoezicht een einde te maken en aan het hoofd van den dienst een Inspecteur te plaatsen. In beginsel was dit juist gezien, maar te betreuren is het, dat men gemeend heeft zich daarbij te kunnen bepalen. Ware men dieper op de zaak ingegaan en had men de benoeming van een Inspecteur gepaard doen gaan met uitbreiding van het aan hem toegevoegde personeel, de nieuwe titularis zou zonder twijfel meer voldoening gehad hebben van zijn streven, om de zaken in een beter spoor te leiden. Niet gaarne zou ik zelf voor de taak zijn gesteld, die men verwacht heeft dat de Inspecteur nagenoeg zonder hulp zou volbrengen. Dit te doen, nadat gebeurtenissen zijn voorgevallen, als in de jaren 1899 en 1900 plaats hadden, is heel wat gemakkelijker vooral waar de Inspecteur, wel verre van zich door den ondervonden tegenspoed te laten ontmoedigen, met vernieuwden ijver aan den arbeid is getogen en mij krachtig heeft bijgestaan om, in afwachting van de totstandkoming van nieuwe verordeningen, een beteren toestand te verkrijgen.

De gebeurtenissen van 1899 en 1900 waren noodig, om het besef te doen doordringen, dat bij de hervorming van het Bouwtoezicht veel krachtiger moest worden doorgetast dan in 1895 geschied was. Speciaal werd door den toenmaligen Voorzitter van den Raad geconstateerd, dat over de noodzakelijkheid van uitbreiding van het aantal bouwopzichters tusschen den Raad en Burgemeester en Wethouders geen verschil van meening bestond.

Verwacht mag worden, dat de denkbeelden, wat dit punt betreft, in de verloopen drie jaren geene wijziging zullen hebben ondergaan, en dat dus als eerste eisch voor het verkrijgen van een beteren toestand, vermeerdering van het aantal toezichthoudende ambtenaren op den voorgrond moet worden gesteld. Daarnaast dient er echter voor gewaakt te worden, dat in de oude sleur wordt voortgeleefd. Inscherping aan de ambtenaren van juiste denkbeelden over de taak, die zij te vervullen hebben, mag daarom vooral niet uit het oog verloren worden. De gunstige invloed op het bouwend publiek zal zonder twijfel niet uitblijven. De invoering van de Woningwet en nog meer die van de door deze wet voorgeschreven verordeningen, maakt het inslaan van een nieuwen weg op het gebied der bouwpolitie betrekkelijk gemakkelijk, ook wat aangaat de reeds boven aangeprezen uitoefening van de bouwpolitie in haren vollen omvang door het Bouwtoezicht. Minder gemakkelijk is het zich eene vaststaande meening te vormen, betreffende den omvang, die de vermeerdering van het aantal toezichthoudende ambtenaren moet hebben. Dit is daarom vooral ook moeilijk, wijl het aantal bouwaanvragen aan groote schommelingen onderhevig is en de bouwlust zich herhaaldelijk van de eene zijde van de stad naar de andere verplaatst. Opgaven betreffende het aantal perceelen, dat per jaar gebouwd of verbouwd wordt, leggen te dien opzichte in het geheel geen gewicht in de schaal; men moet weten, hoeveel werken op hetzelfde oogenblik in uitvoering zijn. Uit in den laatsten tijd gehouden tellingen is gebleken, dat dit getal voor de in aanbouw zijnde perceelen is te stellen op 800 tot 1000, en voor de verbouwingen op 250 tot 350.

Ook deze cijfers zijn echter nog niet als alleen beslissende factoren te beschouwen. Zullen de toezichthoudende ambtenaren hunne secties in alle opzichten kunnen beheerschen, dan moeten deze niet te groot van afmetingen zijn.

Zooals reeds boven werd vermeld, is na de annexatie van Nieuwer-Amstel het aantal secties van vijf op zes gebracht. In den aanvang van dit jaar heb ik, gebruik makend van wijzigingen, die in het personeel van de beide afdeelingen van het Bouw- en Woningtoezicht hebben plaats gehad, het aantal secties door het treffen van tijdelijke maatregelen op acht kunnen brengen. Vast staat echter bij mij, dat de secties nog te groot zijn en met een minder cijfer dan 12 niet volstaan kan worden. Dit cijfer zou ik voorloopig willen aanhouden, doch niet in de Verordening willen

[1]) Nadat ik het bovenstaande geschreven had, is mijne aandacht gevestigd op eene opvatting, die gedurende vele jaren t. o. van het bindend karakter van de bouwtoekenning heerschend was en die wederom een eenigszins ander licht op de zaak werpt.

Tot het voorjaar van 1883 bevatten de bouwbeschikkingen de voorwaarde: *„dat de tekening, voor zooveel de bepalingen der Algemeene Politieverordening daarop van toepassing zijn, worde gevolgd."* Men gaf dus vergunning van de teekening af te wijken, mits door de afwijking geen strijd ontstond met de Algemeene Politieverordening. Door dit te doen, zette men echter de deur open voor het begaan van overtredingen en werkte men het eigenmachtig optreden van het Bouwtoezicht zoo in de hand. Op het bovenvermelde tijdstip werden de woorden: *„voor zooveel de bepalingen der Algemeene Politieverordening daarop van toepassing zijn"* geschrapt en getreurve naleving der teekening dus tot voorwaarde gesteld. Practische gevolgen heeft deze verandering echter, geloof ik, niet gehad, evenmin als de volgende, die in den aanvang van 1889 plaats had, toen de gehoede voorwaarde kwam te vervallen.

Bij dit alles mag men billijkheidshalve echter niet uit het oog verliezen, dat bij de uitvoering der bouwverordening voortdurend moeilijkheden van juridischen aard ondervonden worden en de Verordening, wellicht om redenen van juridischen aard, nimmer eene duidelijke bepaling betreffende de verplichting tot het volgen der bouwtekening heeft bevat. De Woningwet schenkt, wat dit punt betreft, klaren wijn. Art. 38 luidt toch: „Hij, die zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders *of zonder anderr goedkeuring met afwijking van het bouwplan, overeenkomstig hetzeik de vergunning is verleend*, een gebouw oprecht of geheel of voor een gedeelte vernieuwt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden".

Eene practijk als te Amsterdam gevolgd is, wordt dus door de Wet niet meer toegelaten.

vastleggen. De Raad zal dan bij de behandeling der begrooting telken jare in de gelegenheid zijn te overwegen, of wijziging wenschelijk is.

Den tweede eisch voor het verkrijgen van een beteren toestand is, dat de noodige krachten aanwezig zijn voor eene goede en vlugge behandeling der bouwaanvragen.

Zooals in het Gemeenteverslag over 1901 is vermeld, heb ik korten tijd na mijne indiensttreding te dien opzichte verandering in den bestaanden toestand gebracht. Het bleek mij toch, dat de bouwopzichters een groot gedeelte van den dag op het bureau doorbrachten, ten behoeve van de behandeling der bouwaanvragen en het houden van besprekingen met bouwaanvragers en daardoor veel te veel tijd aan hunne hoofdtaak, het toezicht houden op de uitvoering der bouwwerken, onttrokken werden.

In dit bezwaar is voorzien door de behandeling der bouwaanvragen op te dragen aan bureaupersoneel, waartoe dit met twee ambtenaren versterkt is. Door deze behandeling werd bovendien meer eenheid verkregen in de beoordeeling der bouwaanvragen en kon de geheele bureautijd voor het met de bouwaanvragers te plegen overleg beschikbaar worden gesteld. Deze wijziging heeft zonder twijfel doel getroffen. De beoordeeling der bouwaanvragen is veel meer tot haar recht gekomen. Daardoor zijn tal van leemten aan het licht gekomen en dientengevolge zijn geleidelijk strengere eischen gesteld. Uitvoerige mededeelingen betreffende dit punt zijn te vinden in de jaarverslagen van het Bouw- en Woningtoezicht over 1901 en 1902. In de uitvoering der Verordening is dus, wat dit punt betreft, reeds verbetering gekomen. Toch is de zaak nog niet zoo geregeld als ik wel zou wenschen, speciaal wat aangaat een zoo snel mogelijke afdoening der aanvragen. Wel is waar hebben vele aanvragers de vertraging te wijten aan de omstandigheid dat zij voor hunne taak niet berekend zijn en te vreezen staat, dat het aanvragers van deze soort onder de werking van de nieuwe bouwverordening nog moeilijker zal vallen aan de eischen, die gesteld moeten worden, te voldoen, toch ben ik van oordeel, dat van de zijde van het Gemeentebestuur nog meer kan worden gedaan, om de afdoening met den meesten spoed te doen plaats hebben. En dit dient toch te geschieden, want, waar de bouwvergunning geen gunst is, die men geven of weigeren kan, maar een last door den wetgever in het algemeen belang opgelegd, moet er voor gezorgd worden, dat deze last zoo weinig mogelijk drukke. Ten deele geldt het hier het brengen van vereenvoudigingen in de wandeling, die de stukken door de verschillende bureaux maken. Het is hier niet de plaats over dit punt uit te wijden, ik vlei mij echter, dat, vooral na de terugplaatsing van het bureau van het Bouw- en Woningtoezicht naar het Stadhuis, verbeteringen in de bestaande regeling zullen zijn aan te brengen. Maar afgezien daarvan moet de behandeling op het bureau van het Bouw- en Woningtoezicht zelf ook nog vlugger geschieden, dan thans plaats heeft. Daarvoor is het echter noodig, dat de werkkrachten van het betreffende gedeelte van het bureau versterkt worden. Deze versterking van werkkracht moet tevens mogelijk maken, dat zoowel de Inspecteur van het Bouwtoezicht als ik zelf minder tijd aan de behandeling der bouwaanvragen moeten behoeven te besteden, dan thans het geval is. Voor den Inspecteur is dit noodig, omdat hij over veel meer tijd dan thans moet kunnen beschikken voor het houden van controle over en het geven van leiding aan de sectieopzichters. Wat mijzelf betreft, ik heb tot dusverre zeer veel tijd besteed aan de behandeling der bouwaanvragen, omdat ik het gewenscht achtte, van den geheelen gang van zaken goed op de hoogte te komen; maar zal ik mijne taak op den duur naar eisch kunnen vervullen en voor de behandeling van de groote vraagstukken, waarvoor de Woningwetgever de gemeentebesturen heeft gesteld, tijd kunnen vinden, dan kan ik op den bestaanden voet niet blijven voortwerken. Reeds heeft, doordat ik mij tot dusverre te veel met de behandeling der bouwaanvragen heb moeten bezighouden, het ontwerpen van de door de Woningwet geëischte verordeningen eene ongewenschte vertraging ondervonden.

Bij de organisatie van dit gedeelte van het bureau moet bovendien ook in het oog gehouden worden, dat onze kennis van bouwmaterialen en bouwconstructies betrekkelijk nog zeer beperkt is en voortdurend nieuw licht op dit gebied verspreid wordt en nieuwe constructies en bouwmaterialen worden ingevoerd. Men dient hiervan op de hoogte te blijven, want, waar het gemeentebestuur, zelf bouwende, ten opzichte van nieuwe vindingen desgewenscht eene afwachtende houding kan aannemen, kan het bij de beoordeeling van bouwaanvragen dezelfde gedragslijn niet zoo gemakkelijk volgen. Voor eene weigering, of voor het toestaan onder bezwarende voorwaarden moeten behoorlijk te verdedigen gronden aangevoerd kunnen worden.

Op grond van het bovenstaande heb ik gemeend een bouwkundige als chef de bureau in de organisatie te moeten opnemen. Het spreekt van zelf, dat bedoeld wordt een bouwkundige te benoemen, die zoowel in de theorie als in de practijk van het bouwvak tehuis is.

Uit het bovenstaande volgt, dat ik de hoofdindeeling van het bureau in twee afdeelingen, Bouwtoezicht en Woningtoezicht, in stand wil houden. Toch heb ik van deze indeeling in de ontwerpverordening geen melding meer gemaakt. En dit met opzet. In de eerste plaats is de grenslijn tusschen de twee afdeelingen niet scherp te trekken en zal het aan mij, zooals de ondervinding reeds heeft geleerd, moeten worden overgelaten het werk over de twee afdeelingen te verdeelen. Ik dien in dezen te kunnen handelen naar gelang van personen en omstandigheden. En wat de personen, speciaal de ondergeschikte ambtenaren betreft, eischt het belang van een geregelden en goeden gang van zaken ook, dat door mij over hun werkkracht naar gelang van de omstandigheden ten behoeve van het aan de twee afdeelingen te verrichten werk beschikt kan worden.

Met het oog hierop wensch ik het bestaande onderscheid in titulatuur te laten vervallen en zoowel aan de bouwopzichters als aan de opzichters van het Woningtoezicht den titel van Adjunct-inspecteur te geven. Aan het hoofd van de afdeeling Woningtoezicht dient in verband daarmede den titel van Inspecteur gegeven te worden.

Het is hier de plaats aan te teekenen, dat het in mijne bedoeling ligt de positie van de twee inspecteurs gelijk te maken. Dit is niet alleen rationeel te achten, maar met het oog op de uitstekende wijze, waarop de Hoofdopzichter van het Woningtoezicht zijne taak vervult, wordt het ook door de billijkheid geboden.

Tot toelichting van de voorgestelde traktementen zij het volgende aangeteekend.

Op dit oogenblik bedraagt het traktement van de bouwopzichters *f* 1500—*f* 2500 en dat van de opzichters van het Woningtoezicht *f* 1200—*f* 1700. Ook wanneer men er niet toe overging deze twee categoriën van ambtenaren tot één categorie samen te smelten, zooals boven door mij wordt voorgesteld, zou ernstig overwogen moeten worden, of, nu de bouwopzichters geen direct onder Burgemeester en Wethouders staande ambtenaren meer zijn, onveranderde handhaving van hunne traktementregeling gewenscht is te achten. Bij samensmelting moet de zaak in elk geval nieuw worden opgezet. Na overweging ook van hetgeen bij eene voor, loopige behandeling van mijne voorstellen is opgemerkt, ben ik gekomen tot de indeeling van de Adjunct-inspecteurs in twee klassen. Mijn gedachtengang is deze. Met zekerheid te zeggen aan welke eischen het personeel van het Bouw- en Woningtoezicht op den duur zal moeten voldoen, kan op dit oogenblik niemand. Daarvoor bestaat te veel onzekerheid wat betreft de uitwerking, die de Woningwet zal hebben. Daarentegen kan men wel als zeker aannemen, dat er behoefte bestaat en zal blijven bestaan aan ambtenaren, wier jaarwedden begrensd is tusschen de cijfers *f* 1200 en *f* 2000. Ook is het aan geen twijfel onderhevig, dat onder deze ambtenaren personen zullen gevonden worden voor wie de mogelijkheid moet openstaan het nog wat verder te brengen. Het thans voor de bouwopzichters geldende maximum-traktement komt mij voor de limiet voor laatstbedoelde categorie, (de Adjunct-inspecteurs 1e klasse) te moeten zijn. Met opzet wordt het minimum-tractement van de Adjunct-inspecteurs 1e klasse *f* 200 lager gesteld dan het maximum-traktement van de Adjunct-inspecteurs 2e klasse. Door eene dergelijke regeling maakt men het mogelijk langdurigen, trouwen dienst te beloonen, zonder genoodzaakt te zijn iemand in eene klasse te plaatsen, waarin hij, met het oog op zijne ontwikkeling, niet op zijne plaats is.

Met het oog op de geldelijke gevolgen, wordt het aantal Adjunct-inspecteurs 1e klasse in de Verordening zelve vastgelegd. De reden, die het wenschelijk doet zijn, dit voor de Adjunct-inspecteurs 2e klasse niet te doen, bestaat voor eerstgenoemde categorie niet.

Bij het bepalen van het minimum-tractement van de Inspecteurs en van den bouwkundige op *f* 2800, heeft het denkbeeld voorgezeten, dat er eenige speling dient te bestaan tusschen dit traktement en het maximum-traktement van de Adjunct-inspecteurs 1e klasse. Afgezien daarvan, zou ik met het oog op de duurte van het leven te Amsterdam bedoeld cijfer niet gaarne lager gesteld zien. De gelegenheid te openen tot het toekennen van

vier periodieke verhoogingen van f200, komt mij voor in overeenstemming te zijn met de voor andere diensttakken geldende regelingen. Het maximum-traktement is daarom op *f* 3600 bepaald.

Wat de bureau-ambtenaren betreft, komt het mij het eenvoudigst en het doelmatigst voor te verwijzen naar de voor de Secretarie geldende regeling. In de ten vorigen jare vastgestelde verordeningen betreffende den Geneeskundigen Dienst is dit trouwens eveneens geschied. Met betrekking tot het bureau van het Bouw- en Woningtoezicht bestaat er eer reden tot deze gelijkstelling, omdat in zake het maken van beschikkingen de grenslijn tusschen den arbeid te verrichten door genoemd bureau en die te verrichten door de Secretarie niet met juistheid is te trekken. Ter voorkoming van vertraging in de afdoening van zaken en van vergissingen, die bij omwerking allicht plaats kunnen hebben, wordt er steeds naar gestreefd de stukken door het Bouw- en Woningtoezicht in zoodanigen vorm te doen afleveren, dat omwerking onnoodig wordt. Voortgaan in deze richting kan overplaatsing van personeel noodzakelijk maken en met het oog daarop is eenvormigheid in de rang- en tractementregeling van het personeel ook gewenscht. Te Rotterdam wordt in dezelfde richting gestuurd. Aldaar is bij eene verordening, vastgesteld in 1895, bepaald, dat eene afdeeling der Secretarie als Secretariaat der bouwpolitie aan dezen tak van dienst wordt toegevoegd.

Loopers worden met opzet door mij vermeld, omdat met één looper wiens salaris op dit oogenblik uit de bureaukosten voldaan wordt, op den duur niet volstaan zal kunnen worden. Voor het bezorgen van tal van kennisgevingen en oproepingen wordt van de post gebruik gemaakt, maar, wanneer het oproepingen geldt, niet in het belang van den opgeroepene, maar van een derde, in verband met ontvangen klachten bijv., heeft de ondervinding de wenschelijkheid geleerd de oproepingen door een looper van het bureau te doen bezorgen. Bovendien moet over loopers beschikt kunnen worden voor het doen van opmetingen, uitzettingen en waterpassingen.

Zal de bouwpolitie in haar geheelen omvang in de toekomst door het Bouwtoezicht worden uitgeoefend en aan de thans bestaande en boven afgekeurde verdeeling van werkzaamheden en gedeelde verantwoordelijkheid een einde komen, dan zal veel meer uitgezet, gemeten en gewaterpast moeten worden, dan tot dusverre plaats had.

De kosten van de nieuwe regeling worden door mij op plm. *f* 57.000 geraamd, dit is plm. *f* 10.000 meer dan op de begrooting voor 1903 is uitgetrokken. Het verschil is voornamelijk een gevolg van de vermeerdering van het aantal adjunct-inspecteurs. In deze vermeerdering moet ook het zwaartepunt van de reorganisatie gezocht worden.

De vermeerdering van uitgaven is zeer zeker niet onbelangrijk, maar bij de beoordeeling van de zaak dient wel in het oog gehouden te worden, dat thans een groote sprong gedaan moet worden, omdat eene geleidelijke uitbreiding in den loop der jaren vrijwel achterwege is gebleven. Bovendien is de vermeerdering van uitgaven voor een deel als een gevolg van de invoering der Woningwet te beschouwen.

Eene andere vraag is, of tot dekking der voorgestelde uitgaven geen middelen kunnen worden aangewezen, die met de uitgaven verband houden.

Thans wordt, onafhankelijk van de vraag, of er ten behoeve van de beoordeeling der bouwaanvraag en het toezicht op de uitvoering veel of weinig arbeid van gemeentewege verricht moet worden, voor iedere beschikking *f* 0.60 aan leges geheven. Is dit juist gezien en zou niet een tarief kunnen worden vastgesteld, rekening houdende met den omvang van het bouwwerk en het aantal malen, dat van de diensten van het Bouwtoezicht voor opneming, hulp of voorlichting gebruik wordt gemaakt? Iets nieuws zou dit niet zijn, zooals uit het reeds hierboven besproken „Tarief voor Rooijmeesteren" kan blijken, terwijl daarbij kan worden opgemerkt, dat in tal van buitenlandsche steden eene heffing als bedoeld, bestaat. Een uittreksel uit de Berlijnsche verordening wordt met het oog daarop tevens overgelegd.

De vraag zou kunnen rijzen, of de geest, die bij de vaststelling van Art. 48 der Woningwet heeft voorgezeten, geen beletsel voor de Regeering zal zijn hare medewerking tot de invoering van eene belasting, als bedoeld, te verleenen. Het komt mij voor, dat hiervoor geene groote vrees behoeft te bestaan. Het zwaartepunt van de in genoemd artikel verleende vrijstellingen ligt toch in de vrijstelling van de rechten van registratie en van overschrijving. Wat de Regeering wellicht zou kunnen verlangen is, dat in gevallen, waarin de Staat dit belangrijk geldelijk offer brengt, de Gemeente vrijstelling van de betaling der bouwpolitierechten zal verleenen. Maar overigens zal de Regeering moeten billijken, dat, waar de Gemeente, ook wat betreft het vinden van de middelen tot dekking der uitgaven, aan de uitvoering der Woningwet verbonden, weder op haar zelve is aangewezen, zij een deel dier kosten tracht te verhalen op de onmiddellijk belanghebbenden. Dat deze belanghebbenden door de in te voeren heffing zwaar gedrukt zullen worden, zal met het oog op de verhouding tusschen het totaal-bedrag, dat de heffing met het oog op het bepaalde in de Gemeentewet zal mogen opbrengen en de som, die jaarlijks te Amsterdam aan stichting van nieuwe en verbouwing van bestaande perceelen wordt uitgegeven, niet in ernst beweerd kunnen worden.

Van de invoering van deze heffing zou nog het gevolg kunnen zijn, dat aanvragen van bouwvergunningen op speculatie en het handeldrijven in bouwvergunningen afnam. En dit ware geen ongewenscht gevolg, want beide verschijnselen zijn als schadelijke uitwassen van de practijk op het gebied van het bouwen te beschouwen.

J. W. C. Tellegen.

HET FEEST VAN DE PORCELEYNE FLES [1].

Den 19den j.l. kwamen de Directie en het personeel van de Delftsche plateelbakkerij in een der lokalen van de inrichting bijeen om samen de 25-jarige herleving van de Delftsch Aardewerkindustrie te herdenken.

De heer Labouchère, de eigenaar der fabriek, herdacht in eene toespraak deze herleving en het jubileum der heeren A. Le Comte, Leonard Senf, P. Verhaagen en J. N. Huys, en bood aan de drie laatsten geschenken aan. Den heer Le Comte werd hartelijk dank betuigd voor het beschikbaar stellen van zijn groote gaven, en gehuldigd als de man aan wien de fabriek voor het grootste deel haar hedendaagschen bloei te danken heeft. De heer Labouchère zelf ontving namens het personeel, bij monde van den heer van der Hoop, eene schilderij, Noordwijk voorstellende.

Des namiddags 2 uur stond de fabriek voor iedereen open. Zij die wilden getuigen van de sympathie die gevoeld wordt voor allen die hunne krachten aan de fabriek wijden, en tevens voor hun werk, waren daartoe in de gelegenheid door eene receptie, in de ontvangkamer der fabriek. Velen waren daartoe opgekomen. Maar, voor dat zij in de gelegenheid waren hunne hulde te brengen, had een eigenaardige plechtigheid plaats in een ander lokaal, waar de voormalige faience-artisten werkzaam waren geweest. Hier sprak de heer Labouchère de feestvierenden andermaal toe, en herdacht Joost Thooft als de man, die de Delftsche pottenbakkerskunst heeft doen herleven. In 't bijzijn van allen werd tevens een welgelijkend portret in sectiel, Joost Thooft voorstellende, onthuld. Dit portret, door den heer Senf geschilderd, is in een der wanden van het vertrek ingemetseld.

Nu volgde de receptie. In 't midden stond een tafel vol prachtige bloemstukken, alle hewijzen van hulde en van sympathie.

Eerst verscheen de heer H. W. Mesdag en sprak op hartelijke wijze den heer A. Le Comte toe, namens eene Commissie, vertegenwoordigende Nederlandsche beoefenaren der beeldende en der sieringskunsten, hem huldigende als de talentvolle artistieke leider der fabriek. Hij bood hem een oorkonde aan, in lijst, geteekend door den heer K. Sluyterman, voorzien van ruim 160 handteekeningen van hulde-brengenden. De Commissie voor dit geschenk bestond, met den spreker, uit de heeren H. P. Berlage Nz., J. J. Jurriaan Kok, A. Salm G.Bz. en J. H. W. Leliman. De oorkonde luidt:

„Aan Adolf Le Comte, als erkenning voor de talentvolle wijze waarop door hem in de laatste 25 jaren de kunstnijverheid is beoefend, in het bijzonder voor hetgeen als artistiek leider in de Plateelbakkerij „de Porceleyne Fles" door hem is verricht en tot stand gekomen, wordt op 19 December 1903 te Delft deze oorkonde aangeboden door Nederlandsche beoefenaren der beeldende en versieringskunsten.

Namens het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, wiens Voorzitter, de heer A. Salm G.Bz. wegens

[1] Door het wegvallen van enige woorden uit den zin op blads. 575, van het vorige Weekblad, begonnende in kolom regel 9 van onderen, staat daar nu onjuistheid. De Porceleyne Fles werd namelijk niet in 1672 opgericht. Zij was in 1653 reeds het eigendom van Pijnacker; en aan anderl 1672 eene plaats van betekenis is.

ongesteldheid niet aanwezig kon zijn, sprak de Vice-Voorzitter, de heer Ed. Cuypers, op recht sympathieke wijze hulde brengende aan de Porceleyne Fles, aan allen die als Directie, als artistieke en technische leiders, als werkkrachten op ander gebied, aan haar werkzaam zijn en haar helpen de bakens te verzetten wanneer de tijd dit eischt; den heer Le Comte, onder zijn vrienden — waartoe spreker zich rekende — gewoonlijk Dolf genoemd, huldigde de heer Cuypers als de talentvolle en vriendelijke kunstenaar die reeds zoo veel schoons had voortgebracht, en van wien nog zooveel te verwachten was. Spreker overhandigde aan den heer Labouchère een eigenhandig schrijven van den heer Salm, met gelukwenschen voor de Porceleyne Fles en de feestvierenden.

De heer Senf bood namens het personeel den heer Le Comte een groote flesch van blauw-Delftsch aan, nabootsende den vorm van 't fabrieksmerk, en bestemd om met bloemen te prijken in de woning van den jubilaris, als eene herinnering aan zijn werkkring en aan het personeel der fabriek, wier namen op de flesch zijn vermeld.

Namens het Bestuur der Rotterdamsche Academie sprak de Secretaris van dat Bestuur, en wenschte den heer Le Comte geluk; spreker was het aangenaam om mede te deelen, dat de Academie zich gelukkig achtte in den heer Le Comte te bezitten het hoofd eener nieuwe afdeeling, die nu reeds blijkt onder zijne leiding een schoone toekomst tegemoet te gaan.

De Directeur der Polytechnische School, Prof. Kraus, herdacht de vroegere werkzaamheid van den heer Le Comte aan die Delftsche inrichting, en complimenteerde hem namens haar op hartelijke wijze bij deze gelegenheid.

Een eigenaardige hulde bracht de heer Jurriaan Kok, als Directeur van „Rozenburg", aan „de Porceleyne Fles." Hij herinnerde er aan hoe Rozenburg eigenlijk een kind was van de Delftsche fabriek, en hoe dat kind bij zijne geboorte weinig vriendelijk door de moeder was ontvangen. Maar in den loop der tijden was de verhouding tusschen de beide inrichtingen, hoewel concurrenten, geworden als die van goede vrienden. Spreker bood aan de Porceleyne Fles een prachtige tegel aan, met een inschrift vereeuwigende de hulde aan haar door Rozenburg gebracht.

Recht hartelijk was dit huldebewijs; het pakte bij allen en een der Delftsche werklieden kon een „leve de concurrent!" niet inhouden De heer Labouchère betuigde er dan ook zijn warmen dank voor, Rozenburg ook verzekerende van zijne vriendschappelijke gezindheid, trouwens afdoend blijkende uit het feit, dat beide inrichtingen binnen korten tijd, niet ieder afzonderlijk, maar arm in arm ten strijde trekken naar St. Louis.

De heer J. H. W. Leliman bood den heer Le Comte het eerelidmaatschap aan van de Afdeeling Amsterdam van de Mij t. B. d. Bouwkunst.

Hartelijk betuigde de heer Le Comte, de Directie van de Porceleyne Fles huldigende, zijn dank voor al de eer en sympathie hem op dezen dag bewezen. De kritiek was hem tijdens zijne werkzaamheid niet onthouden en had wel eens een bitteren nasmaak achter gelaten; zij had echter ook frisch gehouden. Maar dezen dag had men hem op zijn levenskalender als met een gouden draad omregen; en daarvoor dankte hij allen vriendelijk. Dien dag zou hij dan ook nimmer vergeten.

Des avonds had er in de Concertzaal van Stads Doelen een opgewekt en artistiek feest plaats, waartoe het geheele personeel der fabriek met familie door de Directie was uitgenoodigd.

BERICHTEN.

Amsterdam. In de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders der Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, en der Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij, 17 dezer gehouden werd den heer T. Sanders eervol ontslag verleend als Directeur en in zijne plaats benoemd de heer W. A. E. van Geuns, civiel-ingenieur, sedert 1895 Onderdirecteur dier Mijen.

In plaats van den heer B. A Sanders, die als commissaris zijn ontslag had genomen, werd verkozen de heer N. H. Nierstrasz.

Brielle. Tot leden der commissie waaraan gedurende de restauratie der Catharina-Kerk het toezicht op de herstellingswerken wordt opgedragen, zijn benoemd de heeren A. F. de Groot, ingenieur, ds. A. Verkouw, predikant, M. L. Veenenbos, wethouder, Joh. H. Been, archivaris, J. Veenenbos en E. de Haan, kerkvoogden. Door de Regeering moet nu nog een lid aan deze commissie worden toegevoegd

Cement dakpannen. De heer Leonard van der Cheijs, fabrikant van machinale cement-dakpannen te Maarssen, verspreidt een boekje, waarin op de goede eigenschappen der cement-dakpannen gewezen wordt, en waarin de hoop uitgedrukt wordt, dat meerdere proeven met deze bedekking zullen genomen worden. De mededeelingen in het boekje worden gestaafd door verschillende getuigschriften van velen, eigenaren of architecten van gebouwen, die deze pannen hebben gebruikt, en de goede kwaliteiten er van erkennen. Daarbij zijn eenige afbeeldingen gevoegd van gebouwen die met deze pannen zijn gedekt.

Op de permanente tentoonstelling van bouwartikelen, in het gebouw Marnixstraat 402 Amsterdam, is een dakje opgesteld, met dergelijke pannen (grijze, zwarte en roode) gedekt.

Georg Rueter-Wandkalender. Naar het verschijnen van dezen kalender wordt in de laatste jaren gedurende de Decembermaand reeds verlangend uitgezien. Het is trouwens gewoonte geworden op dit gebied van den heer Rueter iets moois te krijgen, dat na een jaar niet vervelend is geworden. Thans ziet men nog met genoegen op den kalender van 1903, die o.a. uitmunte door goede kleur.

Dezer dagen is bij den heer S. L. Van Looy te Amsterdam de Wandkalender voor 1904 verschenen, die niet onderdoet voor zijne voorgangers, en eveneens gedrukt is op carton, waarvan de grijze kleur het algemeene fond uitmaakt. De twaalf losse bladen voor de maanden zijn dit jaar groen gedrukt met een wit fond voor de versieringen en waarin de cijfers zijn uitgespaard; op elk blad zijn toepasselijke aardige illustraties of versregels aan den voet geplaatst. De rand is wijnrood, waarin het ornament is uitgespaard; de carton-grijze kleur hiervan is met ingeperst verguld bedrukt en nader uitgewerkt. De uitgespaarde beginletters der dagen en het jaarcijfer komen in cartonkleur duidelijk op een zwart fond uit. Door bewerking en kleur is een aangename indruk verkregen, waartoe ook de eigenaardige en originceele versiering het hare bijdraagt.

Vakonderwijs voor aannemers. De Nederlandsche Aannemersbond behandelde in zijne zomervergadering van 1903, te Groningen gehouden, o.a. de belangrijke vraag: Aan welke eischen zal de Middelbaar Technische School, waar de toekomstige aannemer (bouwmeester) zijne eindopleiding ontvangt, moeten voldoen?

Dit geschiedde aan de hand van een door eene Commissie uit het Hoofdbestuur van den Bond uitgebracht rapport, waarvan de conclusie in eene motie werd uitgedrukt en aangenomen.

De Bond heeft zich nu onlangs in een adres tot Z. Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken gewend, onder overlegging van bovengenoemd rapport met motie, met het eerbiedig verzoek wel te willen overwegen, in hoeverre de Minister bij het ontwerpen der voorstellen tot wettelijke regeling van het Technisch onderwijs rekening zal kunnen houden met de daarin neergelegde wenschen van den Bond, wenschen van eene zeker niet onbelangrijke groep van vakmannen, aan wier door de practijk gevormd oordeel men zich vleit, dat eenige waarde niet zal worden ontzegd.

Westelijke Viaduct te Amsterdam. De Nederlandsche Aannemersbond heeft zich in een adres, ged. 15 December 1903, tot de Tweede Kamer der Staten Generaal gewend om van zijne teleurstelling te getuigen waarmede kennis werd genomen van de memorie van toelichting van Z. Exc. den Minister van Waterstaat, enz., behoorende bij de aanvraag van gelden om een begin te kunnen maken met de vernieuwing op pneumatische fundeering van de Westelijke Viaduct bij het Centraal Station te Amsterdam, waaruit bleek, dat dit werk zou moeten worden uitgevoerd niet alleen naar de plannen en het ontwerp van een buitenlandsch deskundige, doch ook — zij het dan met gebruikmaking, zooveel doenlijk, van de Nederlandsche industrie — door dien buitenlandschen deskundige, met voorbijgang van die Nederlandsche aannemers van gevestigden naam, die den moed en de ambitie zouden bezitten om hunne krachten en ervaring in dienst te stellen van dit werk.

In het adres wordt gewezen op het goed geslaagd uitvoeren van belangrijke luchtdrukfundeeringen door Nederlandsche firma's zonder noemenswaardige hulp van buitenlanders, en niet bewezen geacht, dat de uitvoering door prof Zschokke uit Zürich aanmerkelijk goedkooper kan worden genoemd — een motief dat zou kunnen gelden om het werk aan dien buitenlander op te dragen — daar de geheimzinnigheid waarmede het ontwerp van dien deskundige is omhuld, elke critiek, elke toetsing in dit opzicht onmogelijk maakt.

De Bond neemt dan ook de vrijheid eerbiedig aan de Kamer te verzoeken er bij dien betrokken Minister op aan te dringen, dat door Z. E. zal worden overwogen in hoeverre er aanleiding zoude kunnen bestaan om de Nederlandsche aannemers tot mededinging naar de uitvoering van het betrokken werk toe te laten.

De Porceleyne Fles. Met ingang van 1 Januari 1904 gaat de Plateelbakkerij „de Porceleyne Fles" over in eene naamlooze vennootschap met de heeren A. Labouchère en H. W. Mauser als Directeuren, en de heeren A. Le Comte en F. G. Waller als Commissarissen.

Bureau voor plaatsing van Opzichters en Teekenaars.
Marnixstraat 402, Amsterdam.

Ingeschreven sollicitanten voor:						per maand
Bouwkundig Opz.-Teekenaar, ouderdom			22	jaar	salaris	f 70.—
"	"	"	32	"	"	- 100.—
"	"	"	37	"	"	- 80.—
"	"	"	25	"	"	- 80.—
"	"	"	20	"	"	- 60.—
"	"	"	46	"	"	- 100.—
"	"	"	29	"	"	- 100.—
"	"	"	26	"	"	- 85.—
"	"	"	21	"	"	- 80.—
"	"	"	24	"	"	- 65.—
"	"	"	19	"	"	- 40.—
"	"	"	24	"	"	- 70.—

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN

MAANDAG 28 DECEMBER.

ALMELOO. Het bouwen eener confectiefabriek met magazijnen enz. aan de Ootmarsumschestraat.

De firma E. Ter Braake, n.m. 2 u., in café Beverdam, alw. bestek en teek. ter inzage en ad f 1 verkrijgb. bij gen. firma. Inl. geeft arch. R. v. d. Woerd Hzn., Enschede. Aanw. 28 Dec., v.m. 10½ u.

AMSTERDAM. Bestek no. 984 Het maken van eene dubbele houten wachterswoning met drijfsteenbemetseling aan den spoorweg Amsterdam - Rotterdam, eene idem aan den spoorweg den Helder—Amsterdam en een enkele steenen wachterswoning aan den spoorweg Zutphen—Winterswijk, alles met bijbehoorende werken in 3 perc. Ram. perc 1, f 6740; perc 2, f 6660; perc. 3, f 3760.

De directie der Holl. IJ. Spoorw. Maatij. n.m. 1½ u. (gr. tijd).

URETERP (FR.). Het bouwen van een burgerwoonhuis.

Mej. de wed. Tj. L. Talsma. Bestek en teek. ter inzage, bij H. W. Gorter. Briefjes inlev. bij G. Nieuwdam. Inl. verschaft de timmerman S. Geertsma.

WITVEEN GEM. OOSTERMEER (FR.). Het bouwen van een boerenhuizing.

De heer G. Mulder. Bestek en teek. ter inzage in de herberg 't Jachtveld onder Rottevalle en bestek à f 0,75 verkrijgb. bij A. Velding, archit. Buitenpost. Aanw. 24 Dec, n.m. 1 u.

DINSDAG 29 DECEMBER

BOEKELO (OV.). Het bouwen van een woonhuis van 2 woningen.

De heer H. Th. Tusveld te Rippen, n m. 4 u., in café Borgerink, alw. bestek en teek. ter inz. Aanw. 29 Dec, n.m. 3 u.

DIEREN. Het metselwerkloon, stucadoorwerk, ijzerwerk, loodgieterswerk, glas- en verfwerk, en behangerswerk met bijlev. van materialen van een te bouwen huis.

De aanbest., n m. 3 u., in het koffiehuis van Bosch, alw. bestek en teek. ter inzage. Aanw. 22 Dec, n.m. 3 u.

Assurantie Maatschappij tegen **Brand**schade en op het **Leven**
De **NEDERLANDEN** van 1845.
s-Gravenhage, Kerkplein, hoek Prinsestraat — **Amsterdam,** Sophiaplein — **Rotterdam,** Zuidblaak 24 (Beursplein) — **Breda,** Prinsenkade — **Haarlem,** Kruisweg 70c — **Nijmegen,** In de Betoustraat 8 — **Groningen,** Akerkhof hoek Akerkstraat — **Zutphen,** IJselkade.
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage:
CAREL HENNY, Directeur;
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur.
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder.
Kapitaal . . . . . f 4.000.000.00
Reservefonds op ult. December 1902 . . . . . - 1.109.739.00
Betaalde Brandschaden tot ult. 1902. . . . . . - 25.444.700.00
BRAND - LEVEN - INBRAAK.
Verzekering tegen vaste en zeer billijke Premiën, zonder Inleggelden of Nabetalingen.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

8 DECEMBER.

ZWOLLE (ONDERH.). Het verbouwen tot winkelhuis van het perceel hoek Roodehaansteeg en Spoelstraat. Door den archit. J. H. Voogden.

Laagste inschr. W. H. Stil, f 1742, gegund, buiten glas- en verfwerk.

10 DECEMBER.

BEVERWIJK. Het bouwen van twee woonhuizen voor rekening van den heer E. v. d. Grampel, onder toezicht van den heer P. van Lith te Uitgeest. Raming f 6335.

Laagste inschrijver C. Rol, Uitgeest, f 6250. Gegund.

NOORDWIJKERHOUT (ONDERH.). Het bouwen van een raadhuis. Door het gem.-best.

Laagste inschrijver C. N. v. d. Zalm, Noordwijkerhout, f 9145. Niet gegund als zijnde te veel boven de begrooting.

15 DECEMBER.

VEENDAM. Het afbreken van een boerenschuur en het bouwen van een woonhuis aan het Oosterdiep (landzijde) aldaar. Door den heer K. v. d. Woude.

Laagste inschrijver O. Post, f 2695.

WINTERSWIJK. 1. Het bouwen van een bergplaats op het stationsemplacement; 2. het verplaatsen der bestaande bergplaats naar een terrein bij het tramstation te Groenlo. Door de archit. Gantvoort en Streek.

Perc 1. Laagste inschrijver G. W. ter Haar, f 2650*.

Perc. 2. H. A. Hilbers, Groenloo, f 438.*

* Gegund.

16 DECEMBER.

AALSMEER. Het bouwen van een woon- en winkelhuis annex pakhuis. Raming f 1955. Door mej. de wed. J. Floris

Metselwerk. Laagste inschrijver P. v. d. Zwaard, f 750*.

Timmerwerk. C. Zijp, f 889*.

Schilderwerk. A. v. d. Velde, f 139*.

* Gegund

KOEVORDEN. Het bouwen van 3 burgerwoonhuizen buiten de Frieschestraat te Koevorden. Ram. f 5533. Door den bouwk. J. D. Meppelink

Laagste inschrijver L. Hessels, Enschede, f 5251.50.

Lijst van Fabrikanten, Leveranciers, enz.

Prijs per regel voor niet geabonneerden op advertentiën f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op Advertentiën 1 regel gratis voor iedere advertentie.

Artesische bronnen (putten) Maatschappij Artesia, Wagenplein 18a, Den Haag.
Asphaltdakpapier — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Assurantie-Mij. tegen Brandschade „de Nederlanden van 1845", 's-Gravenhage, Kerkplein hoek Prinsestraat.
Badinrichtingen. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Brandkasten enz., — Rotterd. Brandk. fabriek v h Jb DE HAAS & ZN. Rotterdam.
Bouwstoffen. — MARTIN & Co., Amsterdam.
BRANDKLUISDEUREN. — Wed. P. A. SCHROOT & ZOON, Den Haag.
Cementmastiek-Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
Cement-IJzerwerken — Ned. Mij. voor Monierwerken, Amsterdam.
Centrale Verwarming. — W. J. STOKVIS, Arnhem.
Centrale Verwarming en ventilatie. — D. S. M. KALKER. Amst.
Centrale Verwarmingen. — B. LANDHEER Jr., Wijnstr. 59, Rotterd.
Closets. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
DAKTEGELMACHINES. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Dakpannen. — J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN, te Swalmen.
Dakroeden (gegalvaniseerd ijzeren) — J. SABELIS & Co, Glasfabrikanten, Haarlem.
Dakbedekking. — C. KINDERMANN, Berlin-Reineckendorf
Eerste Nederl. Xylolith-Fabriek. — A. S. KEY, Rottercam.
Excelsiorplaten. — GEBRS. VAN DER VIJGH, Amsterdam.
Gaskachels (nieuwste condensing). — OBELT, Amsterdam.
Gas-, Stoom- en Waterleiding. — R. S. STOKVIS & ZONEN, Leuvehaven 74—76, Rotterdam.
Glas in lood. — MEULDERS & Co. Den Haag.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst., 150 de Ruyterkade. Filiaal: 36, Rokin.
Gegoten geëmailleerd ijzeren waschtafels. — PECK & Co., Amst.
Gekleurd en gebrand glas in lood. — C. LINDENAAR, Glasgraveur, Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.
Haeuslersche Houtcementen Dakbedekking. — J. A. SMITS & ZOON, Weesperzijde 39, Amsterdam.
HEINEKEN'S GLAZENWASSCHERIJ. **Stoom Jaloezieën-, en Rolluiken-fabriek.** — 's GRAVENHAGE. Driehoekjes 3 voorheen Wagenstraat 39a. — AMSTERDAM, v. d. Helststraat 1.
Jalousiën, Marquises Rolluiken — J. SENFT & Co., Papestraat 8, Den Haag.
Jalousiën. — J. F. KRONER & ZONEN, Spuistr. 246 248, 250, Amst.
Josson-Cement. — A. E. BRAAT, Rotterdam en Amsterdam.
Kunst- en Grofsmederij, Firma J. T. van Vuuren, Amsterdam.
Liften, Graan-silo's, Transportinrichting enz., LANDR.. & GLINDERMAN, Spuistraat 6 en 8, Amsterdam.
Liften, Personen- en goederen. — H. & J. VAN DEN WALL BAKE,
Liften. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amst. (R. WAYGOOD & Co.)
Liften, Ventilatie, Gesm. ijzer, trappen. - JAN HAMER & Co., Amst.
Lichtdrukinrichting. — J. P. Bladergroen, Amsterdam-Rotterdam.
Liften. (Hydrauliscue en electrische). — FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam.
Looden en Inw. glasemail privaatleidingen. — OBELT. Amst.
Lichtdrukinrichting. — Lichtdruk- en Calqueerpapieren — Corns. Immig & Zoon, Nieuwe Haven 5, Rotterdam.
Machines voor Cementdaktegels. — G. P. Wessel, Rotterdam.
Marmeren Schoorsteen-mantels, G. & J. Cool, Bloemgracht 77, Amst.
Marm. Schoorsteenm. D. WEEGEWIJS, Rapenb. 14 en 43, Amst.
Motoren en Dynamo's. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91.
Meubels enz. — Phoenix Meubil.-Inrich., Spuistr. 234, Amsterdam.
Nikkelinrichting-Instrumentmakerij. — F. L. W. BUCKMANN & Co., Den Haag, Stille Veerkade 19a.
Pompen (Diaphragma's. — A. RESINK, Ingenieur, Haarlem.
Portland-Cement — DYCKERHOFF & SÖHNE, Amöneburg.
Prisma's Luxfer (kamerverlichting) — W. VAN RIJN, Keizersgracht 181. Amsterdam.
Photoithografie. — WEGNER & MOTTU, Amsterdam.
Proefstation Bouwmat — KONING & BIENFAIT, Amsterdam.
Rolluiken. - W. H. M. SCHOLTE, Prinsengr. 516, Amsterdam.
Rietplanken. Isoleersteenen. Fluaten. — MOLIJN. — Gouda.
Raamsluiters voor bovenlichten. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Schilderwerk in alle genres. G. W. C. OOSTERBAAN, Amsterdam.
SCHOORSTEENKAPPEN.- Maatschappij op aandeelen J. A. JOHS, Ilversgehofen 120 bij Erfurt.
Stalinrichtingen. Verwarming. Jan Hamer & Co. Amsterdam.
Stalen balken, IJzer enz. — Gebr. VAN DER VLIET, Amsterdam
Spiegel- en Vensterglas enz. P. DOLK & ZOON, Rotterdam — Dordrecht
Stalinrichtingen. — STAAL & HAALMEIJER, Amsterdam.
Stalinrichtingen. — D. S. M. KALKER, Amsterdam.
Stalen balken en U-profielen — Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft. Vertegenw. C. D. v. d. LINDEN, Prins Hendrikkade, Amsterdam.
Stalen balken. — H. E. OVING Jr., Rotterdam.
Steenen (verglaasde en onvergl.) CANOY HERFKENS & Co., Venlo
Steengoed of Engelsche buizen en kruisp.nnen. — HOUBEN & STEEGH, Belfeld en Tegelen (Limburg.)
Stoomtimmerfabriek. — GEBRS. VAN MALSEN. Den Haag.
Stoelen en schoolmeubelen. — LEYDEN & VAN BEEST, Rotterd.
Tegelversieringen enz., Plateelbakkerij De Distel, Amsterdam.
Touwwerken. — G. F. A. DRIESSEN, Nijmegen.
Urinoirs (Torfit). — H HUINCK & A. IMHOFE, Rotterdam.
Verwarming en verlichting. — JULIUS LUCHAU, Warmoesstraat 91, Amsterdam.
Verwarming en Ventilatie. — TH. V. HEEMSTEDE OBELT, Amst.
Verwarming en Ventilatie. D. S. M. KALKER, Amsterdam.

Ventilators. — TH. VAN HEEMSTEDE OBELT, Amsterdam.
Ventilators. — D. P. HASSELMAN, Amsterdam.
Vuurvaste steen, Tras, Aarden buizen, Straatkeien — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN, Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Wandtegels, cement, kalk, graniet — „Bouwmaterialen" voorheen M. LUIJTEN Lekkerkerk, Rotterdam en Dordrecht.
Zandsteen. — FERD. ENGERS, Amsterdam.
Zinkwerken. — F. W. BRAAT, Delft. Amsterdam.

Hollandsche Maatschappij tot het maken van werken in GEWAPEND BETON.

Conradkade 62. DIRECTEUR: **'s Gravenhage.**

Telegram-Adres: BETONIJZER. A. C. C. G. VAN HEMERT, *Civiel Ingenieur.* Interc. Telephoon 2669.

Ontwerpt en voert uit ALLE werken in gewapend en ongewapend beton.
Voorloopige ontwerpen en begrootingen van kosten worden gratis verstrekt.

TH. VAN HEEMSTEDE OBELT,

Mem. San. Inst. London.

Sanitary Engineer,

150 de Ruyterkade. — AMSTERDAM. — Filiaal 36 Rokin.

Hoofdagent voor Nederland, België en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead.

SPECIALITEIT VOOR DE LEVERING VAN COMPLETE BADINRICHTINGEN.

PRIVAAT-INRICHTINGEN. — Shanks Closets zijn nog niet overtroffen.

Porseleinen Badkuipen, IJzeren Badkuipen.

Geijsers geheel van rood koper, van binnen vertind. Zij bederven het water niet, overtreffen al de tot nu toe bestaande en kosten niet meer. Attesten ter inzage.

Closets, Waschtafels, Urinoirs enz. — VERWARMING en VENTILATIE.

Agent voor de CHAMBERLAND FILTERS, Systeem Pasteur.

Belast zich met de plaatsing en inrichting in geheel Nederland. Zeer concurreerende prijzen. Teekeningen en prijsopgaven gratis. Wederverkoopers genieten het gebruikelijke rabat.

KEIEN.

Dekbanden

Graniet. Bazalt-lava. **FERD. ENGERS** AMSTERDAM. Asphalt. Portl.-Cement.

Zandsteen.

DRAADGLAS.



Telefoon 3978.

PHOENIX Meubileer-Inrichting, 234 Spuistraat Amsterdam.

Degelijke en smaakvolle bewerking, ook naar ontwerpen.

JULIUS LÜCHAU,

AMSTERDAM. — Warmoesstraat 91.

Vertegenwoordiger der Firma

Gebr. Körting Aktiengesellschaft

Körtingsdorf b/Hannover,

beveelt zich aan voor levering van:

Lagedrukstoomverwarmingen met

Körting's Patent „Luftumwälzungsverfahren"

en verstrekt Prospectussen, Plannen en Begrootingen gratis en franco.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verschenen de

Nieuwe Algemeene Voorwaarden

BEHOORENDE BIJ DE

BESTEKKEN voor de LEVERING

VAN

IJZER en STAAL

AAN

's RIJKS MARINE.

PRIJS 25 CENT

Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Marine van den 9 Juli 1894 D. No. 41.

„BOUWMATERIALEN"

voorheen **M. LUIJTEN.**

LEKKERKERK, ROTTERDAM en DORDRECHT.

Hoofdvertegenwoordigers voor Nederland

van de PORTLAND CEMENT merk:

„HACCOURT".

Levering op strengste keur.

Weseler Portland-Cement und Thonwerke

WESEL AM RHEIN,

zeer gunstig gelegen aan Spoor en Water, direct bij Nederland. Leveren op **strengste keur, prima PORTLAND-CEMENT.** Langzaam, normaal en snelbindend, grootste bindkracht, gelijkmatigheid, deugdelijkheid en **uiterst fijn gemalen.** Proefstaten, attesten, en verdere inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den

Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland

NIC. BROERS, te Amsterdam.

KANTOOR EN MAGAZIJNEN:

OVERTOOM 18—20 b. h. Leidscheplein.

Interc. Telephoon No. 4911.

B. LANDHEER Jr., Wijnstraat 59, Rotterdam.

Generaal-Vertegenwoordiger der firma

ARENDT, MILDNER & EVERS, HANNOVER.


Speciaal fabriek voor

Centrale Verwarmingen.

WARMWATERBEREIDING, DROOGINRICHTINGEN enz., naar verschillende systeemen.

Prima referentiën van uitgevoerde installatiën.

Inlichtingen, begrootingen en teekeningen gratis!

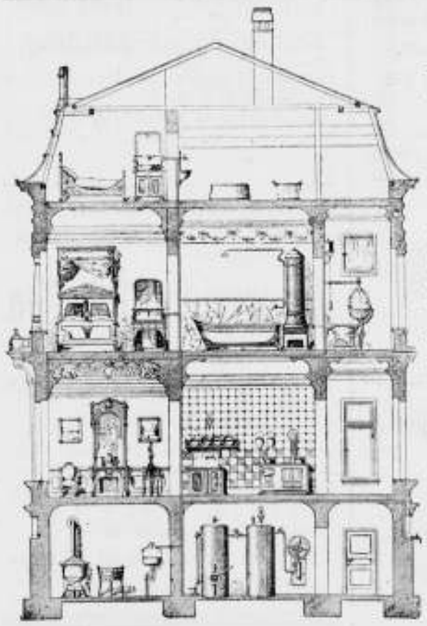

STEEDS frisch water.

Waterverzorgingstoestellen

waardoor steeds water onder luchtdruk op elke verdieping in **huizen, fabrieken,** enz. voorradig is.

Onmisbaar voor **landhuizen, sanatoria's, kloosters, villa's,** enz., in plaatsen waar geene waterleiding aanwezig is.

Plannen, begrootingen met uitgebreide teekeningen en andere inlichtingen worden verstrekt door den Vertegenwoordiger voor Nederland en Koloniën:

J. H. P. Janse

Marnixstr. 402. Amsterdam.

Telegram-adres: GRANIET. Telefoon intercomm. 2864.

BOEK-, STEEN en PLAATDRUKKERIJ

MOUTON & Co.

HERDERSTRAAT 5.

Telephoon No. 821.

'S-GRAVENHAGE.

Levering binnen den kortst mogelijken tijd en tegen concurreerende prijzen van alle soorten

BOEK-, KANTOOR- EN HANDELSDRUKWERKEN

Illustratie- en Kleurendruk.

Aandeelen,

Obligatiën en Couponbladen

Begrootingen, Bestekken.

Plan- en Detailteekeningen.

Photolithografie en Lichtdruk.

KOPER- en STAALGRAVUREN

Etsen en Photogravuren.

Firma F. W. BRAAT, Delft,

Koninklijke Stoomfabriek van

Werken in Zink en andere Metalen,

bevoelt zich aan voor de levering van alle soorten van **Ornamenten** in **Zink, Koper, Brons, Lood** en **gesmeed IJzer.**

Eigenaar der **Koninklijke Fabriek van gegoten Zink-** en **Bronswerken** onder de firma L. SCHÜTZ & ZOON te *ZEIST.*

Aanleg van **Centrale Verwarming** door warm water onder lagen druk.

Brochures en albums op aanvraag verkrijgbaar.

Galvaniseerinrichting.

Hoofdagent der firma S. J. ARNHEIM te *Berlijn,* **Kon. Keiz. Fabriek van Brandkasten, Kluisdeuren, Safe-Deposits, enz.**

Wed. J. T. HUNCK & Zoon

AMSTERDAM

bevelen zich aan voor de levering en plaatsing van:

a. **Warmwaterleidingen** in woonhuizen, door middel van hunne voortreffelijke SPIRAALFORNUIZEN. — De leiding wordt, met inbegrip van de benoodigde Reservoirs, tot lagen prijs gelegd.

Uitmuntende werking wordt gegarandeerd.


b. **Centraalverwarming** van woonhuizen, kerken, groote localiteiten enz, volgens Amerikaansch systeem. Na ontvangst der projecten wordt nauwkeurige prijsberekening, benevens plan van aanleg, door ons geleverd. De prijs van deze verwarming is uiterst billijk en de werking **in elk opzicht** voortreffelijk.

Verschillende Installaties zijn hier te lande alreeds gemaakt.

c. **Engelsche Haarden** in elken stijl voor Halls, Eetkamers of Salons. Eene groote sorteering dezer haarden is steeds geëtaleerd in onze Magazijnen

Amstel b/ Blauwbrug.
(naast het Diaconie-weeshuis.)
(over Bensdorp's Cacaofabriek).

„DE PAARL".

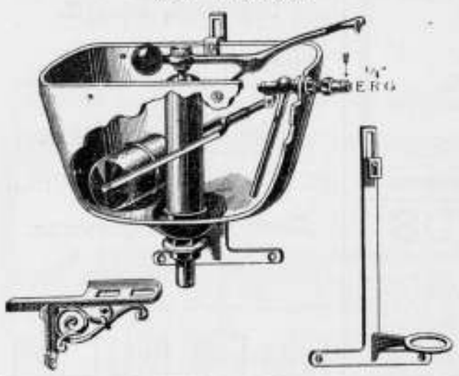

Spoel-apparaat voor Closets.

VERVAARDIGD VAN
FYBRONIT en KOPER.
Geheel roestvrij.
Alleenverkoop voor NEDERLAND:
VALKENIER & DE HAAS.
ROTTERDAM.
LEUVEHAVEN 125.

In werking te zien Permanente tentoonstelling Mij. tot bev. der Bouwkunst.

MARTIN & Co.,

AMSTERDAM.

Achter Oosteinde bij het Paleis voor Volksvlijt.

MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS.
Vraag Album en Prijzen.

TH. A. DE KOSTER, Sanitary-Engineer,

Amsterdam.

Fabrikant van Centrale Verwarmingstoestellen,

ijzeren en houten PLANTENKASSEN, bedekt met houten roljalousiën, ter bescherming, worden **geheel gereed** uit mijne Fabriek opgeleverd.

Verwarming van Serres met reguleerbare vulketels, eigen Fabrikaat.

Deze ketels zijn ten allen tijde voorhanden en kunnen, zoo noodig, in enkele uren verwisseld worden.

MEISENBACH RIFFARTH & Co.
PHOTOCHEMIGRAPHISCHE KUNSTINRICHTINGEN.
BERLIJN — MUNCHEN.



VERTEGENWOORDIGERS VOOR NEDERLAND:
MOUTON & Co., 's-Gravenhage.

Te Huur of te Koop gevraagd.

± 1000 Meter Decauville-spoor en een Zestal Kipkarren.

Prijsopgave in te zenden bij den Heer J. H. F. SCHERWITZ Jr., Makelaar, 131 Weteringschans, Amsterdam.

Wie levert een **ONTWERP** met prijsopgaaf voor

centrale verwarming, keukeninrichting, electrische verlichting en schelinrichting

voor een te stichten verplegingsgebouw ± 200 M² met één verdieping?

Brieven franco onder Lett. K. D. N. Alg. Adv. Bur. NIJGH & VAN DITMAR, Rotterdam.

Bij MOUTON & Co. te 's-Gravenhage zijn verkrijgbaar:

Honorarium-Tabellen

voor

Bouwkundige Werkzaamheden

met en zonder Nota.


Vastgesteld in de Algemeene Vergadering van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, gehouden te Amsterdam op 31 Mei 1888. Herzien in de Algem. Vergadering van 31 Mei 1895.

Per stuk 10 cts.; bij 50 ex. f 2.—

bij 100 ex. f 3.—.

Rotterdamsche Brandkasten-Fabriek

voorheen Jb DE HAAS & ZOON.



Brandkasten.
Kluisdeuren.
Pantserkelders.
Safe-Depôts.

LEVERANCIERS AAN HET RIJK EN AAN BANKINSTELLINGEN.

Agenten v. DEN HAAG en Omstreken E. Beekman & Zonen.
„ „ AMSTERDAM „ „ L. Dake & Zoon.
„ „ GRONINGEN „ „ A. O. Wolthuis.

Grootste 's Gravenhaagsche Jaloesiënfabriek

J. Senft & Co.

Rijksleveranciers.



FABRIEK
NOORDWAL 3c.
KANTOOR en Monsterkamer
Papestraat 8.
Opgericht 1886.
Telephoonnummer 412.

Leveren in den kortst mogelijken tijd
BINNEN- en BUITENJALOUSIËN.
volgens ter keuze zijnde teekeningen, kleuren en modellen.
MARQUISES volgens een nieuw systeem, lichter, solider en goedkooper dan alle andere bestaande.
MECHANISCHE ZONSCHERMEN. *(systeem Tantôt frères).*

SPECIAAL INGERICHT TOT HET VERVAARDIGEN VAN
HOUTEN EN STALEN ROLLUIKEN,
meest practische verzekering tegen inbraak en bescherming tegen de zon en storm.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Actiengesellschaft.

Afdeeling: DIFFERDINGEN (Luxemburg).

Vertegenwoordiger: C. D. VAN DER LINDEN.
20/21 Prins Hendrikkade, Amsterdam.



Stalen balk- en U-Profielen.

SPECIALITEIT:

Stalen balken

breede flenzen,

(Systeem Grey).

Differdinger B-Profielen.

Balk-profielen vanaf 240 m.M. flensbreedte en 240 m.M. hoogte trapsgewijze opklimmende met flensbreedten tot 300 m.M. en tot 750 m.M. als grootste balkhoogte.

B-Profielen inplaats van uit platen en hoekijzer samengestelde liggers of twee of meer door koppelplaten of bouten verbonden Normaal-Profielen. Geen Klinkwerk meer. Groot traagheidsmoment over de kleine as en daardoor zeer geschikt voor zuilen en kolommen, paalwerken, beschoeingen, enz.

Neiging der binnenkanten der flenzen 9 pCt. tegenover 14 pCt. van die der Normaal-Profielen en daardoor goed aanliggen der klinknagelkoppen.

P. DOLK & ZOON.

Rotterdam. — Dordrecht.

Opgericht 1803.

Spiegel- en Vensterglas

Paarlglas-mozaïk.
Cloisonné-glas.

Roode Sluitpannen.
(Tuiles du Nord)



recht dekkend 21 per M²
nieuwst model! hoog roode kleur!
ELKE KLIK IS VOORZIEN VAN EEN SPIJKERGAATJE

Bouwmaterialen
voorheen **M. Luijten**
LEKKERKERK-DORDRECHT-ROTTERDAM

Wie Bouwt of Monteert

verzuime niet bij

H. B. WEINHOLD,
Arnhem

gratis-toezending te vragen van

„Wenken tot afdoende demping van

geluid, dreun- en trilling."

GEBS. VAN MALSEN, DEN HAAG.
STOOMTIMMERFABRIEK.
Deuren, lijsten, betimmeringen, en parketvloeren.

C. LINDENAAR Jr.
GLASGRAVEUR.
Alb. Cuijpstraat 123, Amsterdam.


ATELIERS voor het **Etsen** op **Spiegel-** en **Vensterglas.** Artistieke bewerking.
SPECIAAL ADRES voor **gekleurd** en **gebrand glas in lood.**
Steeds groote voorraad van alle kleuren **Cathedraal glas.**

LEYDEN & VAN BEEST.

BINNENROTTE 22—24, ROTTERDAM.

Succursale: BRUSSEL 9 rue d'Angleterre.

SCHOOLMEUBELEN.

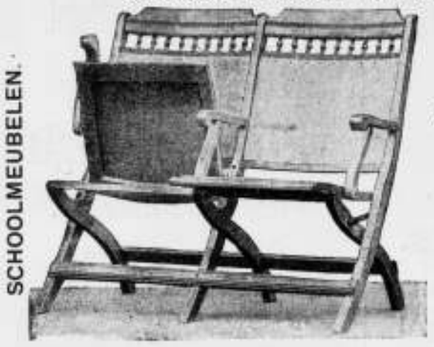

GROOTE COLLECTIE

Schouwburgstoelen

vouwbare en draagbare stoelen voor



Kantoor- en Koffiehuisinrichtingen op groote schaal.

KERKEN, ZONDAGSSCHOLEN, NUTSGEBOUWEN en VERGADERZALEN.

Prijzen en catalogus op aanvrage.

o. a. ingericht: **Departement tot Nut van 't Algemeen, Luthersche Kerk, „Nieuwe Kerk 's-Gravendijkwal" Delfshaven** allen Rotterdam.



van 8 tot 32 cM. voorradig.

GEBR. VAN DER VLIET,

IJzer- en Staalhandel

AMSTERDAM.

STAAF-, BAND-, PLAAT-, HOEK- en T-IJZER, enz.

STALEN BALK- en IJ-PROFIELEN. —

GEGOTEN BÖHLERSTAAL.




tot 30 cM. voorradig.

Alleen verkoop van P. L. H. Kroonijzer en Wilhs. S. M. Vloeijzer.

PRISMA'S LUXFER.

KAMER VERLICHT

Zonder Prisma's. Met Prisma's.

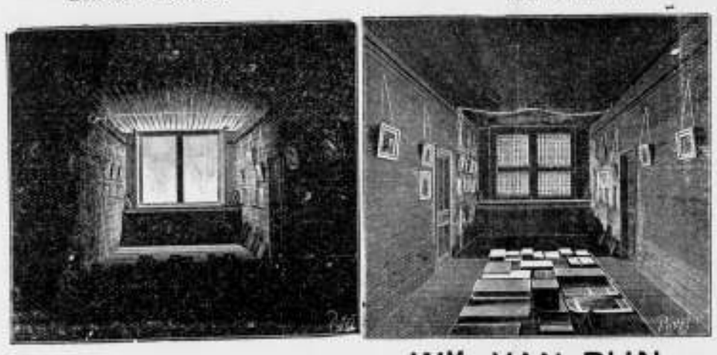

Voor inlichtingen wende men zich tot **Wm. VAN RIJN,**

Keizersgracht 181. Amsterdam. **Telephoon No. 2621.**



Groote Voorraad STALEN BALKEN ⊔, T en L.

KOLOMSTAAL EN STRIPPEN,



Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons **te koop en te huur.**



H. E. OVING Jr.

KANTOOR: **Gelderschekade 31-33 (Plan C).**

STAPELPLAATSEN: **Binnenhaven O. Z. (Feijenoord).**

ROTTERDAM.

Geasphalteerde gegoten ijzeren BUIZEN.

Gegalvaniseerde gegolfde platen. Complete ijzeren Overkappingen.



Deze nummers zijn het meest gewild:

no. 2 lang	4 M.	f 13.75	Per 100 stuks franco wal.
no. 3 „	4½ „	f 19.25	
no. 4 „	5 „	f 26.80	

Bij 500 in eens 2½%, bij 1000 5% korting.

Onbekende rembours cont. met 2% „

G. F. A. Driessen,

NIJMEGEN.

Fabrikant van TOUWWERKEN.

Vraagt uitgebreide prijscourant met lijst van houderden afnemers.

BOUWMATERIALEN.

HOOFD-VERTEGENWOORDIGER

JOSSON-CEMENT,

voor Nederland en Koloniën.

Uitsluitend 1ste St. AND. TRAS.

[Tras: volgens de nieuwe A.V. 7½ % gloeiverlies.]

ROTTERDAM Nieuwehaven **A.E.BRAAT** AMSTERDAM Bilderdijkkade

TEGELZAAK is gevestigd SPUISTRAAT 109 te AMSTERDAM.

J. B. VAN SOEST & TERSTAPPEN

Stoomdakpannenfabriek

TE SWALMEN.

Leveren Pmn. Kwaliteit

MULDEN-PANNEN

met dubbele zij- en kopsluiting.

Monsters op aanvrage gratis en franco.

H. J. VAN DER VEEN INGENIEUR

AMSTEL 56 * * * * * * * * AMSTERDAM

STATISCHE BEREKENINGEN

* * IJZERCONSTRUCTIES * *

Maakt de ontwerpen en berekeningen van alle ijzerconstructies: kappen, balklagen, kolommen, bruggen enz.

Vraagt prijsopgave. * * De goedkeuring door de bouwpolitie wordt gegarandeerd.